六輕相關計畫
環境影響評估審查結論
執行監督委員會
（台塑企業）

第八十三次委員會報告資料

中華民國 110 年 06 月 29 日

目　　錄

簡報一　第 82 次監督委員會意見辦理情形暨歷次回覆委員意見補充說明及 110 年第 1 季環境監測結果報告　1～23

簡報二　「六輕用水節水措施及自籌水源辦理情形(包含海水淡廠進度說明」專案報告　1～27

簡報三　「麥寮工業區專用港抽砂養灘計畫執行情形(含數量、流向佐證資料)及海域水質之影響」專案報告　1～13

報告資料摘要　摘 1～摘 3

表格 A　基本資料　A1～A12

表格 B　環境影響評估審查結論暨辦理情形　B1～B66

表格 C　提報減輕或避免影響環境之對策暨辦理情形　C1～C47

表格 D　環境監測計劃暨執行結果摘要　D1-1～D6-39

表格 E　居民陳情案件暨辦理情形　E1～E3

表格 F　本計劃曾遭受環保法令處分狀況暨改善情形　F1～F7

表格 G　第 82 次監督委員會委員及機關代表意見辦理情形　G1～G41

第 75 次監督委員會意見辦理情形補充說明　G42～G49

第 77、78 次監督委員會意見辦理情形補充說明　G50～G51

第 81 次監督委員會意見辦理情形補充說明　G52～G61

簡報一：「第 82 次監督委員會意見辦理情形暨歷次回覆委員意見補充說明及 110 年第 1 季環境監測結果報告」專案報告

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第83次會議

第82次監督委員會意見辦理情形暨歷次委員會意見補充說明及110年度第1季環境監測結果報告

報告單位：台塑企業總管理處安全衛生環保中心

中華民國110年6月29日

報　告　大　綱

壹、前(82)次會議決議事項答覆

貳、前(82)次委員會意見回覆暨歷次意見辦理情形補充說明

參、110年度第1季六輕環境監測結果

壹、前(82)次會議決議事項答覆

(一)下次監督委員會請提報：

1. 「六輕用水節水措施及自籌水源辦理情形(包含海水淡化廠進度說明)」專案報告。
2. 「麥寮工業專用港抽沙養灘計畫執行情形（含數量、流向佐證資料）及對海域水質之影響」專案報告。

- 辦理情形：

  遵照辦理，上述決議事項將由台塑企業總管理處安全衛生環保中心、麥寮港口公司分別進行專案報告。

壹、前(82)次會議決議事項答覆

(二)本次會議委員及機關代表意見，涉及環境影響評估書件所載內容及承諾事項，請開發單位於收到會議紀錄一個月內將辦理情形函送本署，以利函送委員卓參；其他與環境影響評估書件所載內容及承諾事項無關之意見，請開發單位考量處理時效於會後一個月內回覆委員，並副知本署。

- 辦理情形：

  遵照辦理，第82次會議委員及機關代表意見辦理情形，開發單位已於5/5函覆環保署轉請委員參閱。

貳、前(82)次委員會意見回覆暨歷次意見辦理情形補充說明

1.第82次會議委員意見回覆情形					
委　員	意見數	回覆內容(詳會議資料)	委　員	意見數	回覆內容(詳會議資料)
張木彬	2	P.G 1～G 2	許再發	3	P.G31～G32
盧至人	4	P.G 2～G 5	張喬維	12	P.G32～G35
程淑芬	4	P.G 5～G 7	蔡長昆	2	P.G35～G35
張嘉玲	7	P.G 7～G15	江培根	2	P.G35～G36
劉雨庭	7	P.G15～G21	海洋保育署	2	P.G36～G36
許永瑜	4	P.G21～G22	水保處	2	P.G37～G38
張子見	5	P.G22～G26	環管處	3	P.G38～G39
林家安	11	P.G26～G30	中區督察大隊	1	P.G39～G39
陳連對	2	P.G30～G31	督察總隊	3	P.G40～G41
許進宗	2	P.G31～G31	小　計	78	—
2.歷次意見辦理情形補充說明					
(1)第75次會議委員意見辦理情形補充說明				2	P.G42～G49
(2)第77、78次會議委員意見辦理情形補充說明				2	P.G50～G51
(3)第81次會議委員意見辦理情形補充說明				2	P.G52～G53
3.合　計				84	—

貳、前(82)次委員會意見回覆暨歷次意見辦理情形補充說明

項次	議題	意見數量
1	空氣品質監測與管理	15
2	放流水及海域水質、生態監測與管理	11
3	工安異常改善	6
4	噪音、振動、交通流量監測與管理	5
5	興建天然氣發電機組	5
6	影響養殖漁業產量之原因	4
7	土壤地下水監測與管理	4
8	緊急應變及通報	4
9	其它	24
小　計		78
10	第75、77、78、81次委員會意見辦理情形補充說明	6
合　計		84

貳、前(82)次委員會意見回覆暨歷次意見辦理情形補充說明

- 經綜整委員會提問意見，其中與本(83)次專案報告相關者，已納入該報告一併回覆。
- 本簡報另擇前(82)次會議關切的共通性、相關性議題，依如下2項主題重點說明：

一.109年第3~4季$PM_{2.5}$及PM_{10}測值偏高原因說明。

二.六輕發生工安環保事件通報作業機制。

一.109年第3~4季PM2.5及PM10測值偏高原因說明


➢ 委員提問：

(一)江委員培根：查「109年空氣品質監測結果及歷年趨勢分析」簡報第5頁、第6頁，大城頂庄手動測點109年第3季PM2.5及PM10季平均濃度皆偏高，請說明。


(二)張委員嘉玲：109年第4季細懸浮微粒(PM2.5)&PM10等測值較高情形。

(三)劉委員雨庭：若是因為河床野火導致許厝、海豐、麥寮三測站之脫水葡萄醣濃度升高，為什麼僅許厝之PM2.5測值偏高，是否有其他PM2.5排放源。

一.109年第3~4季PM2.5及PM10測值偏高原因說明

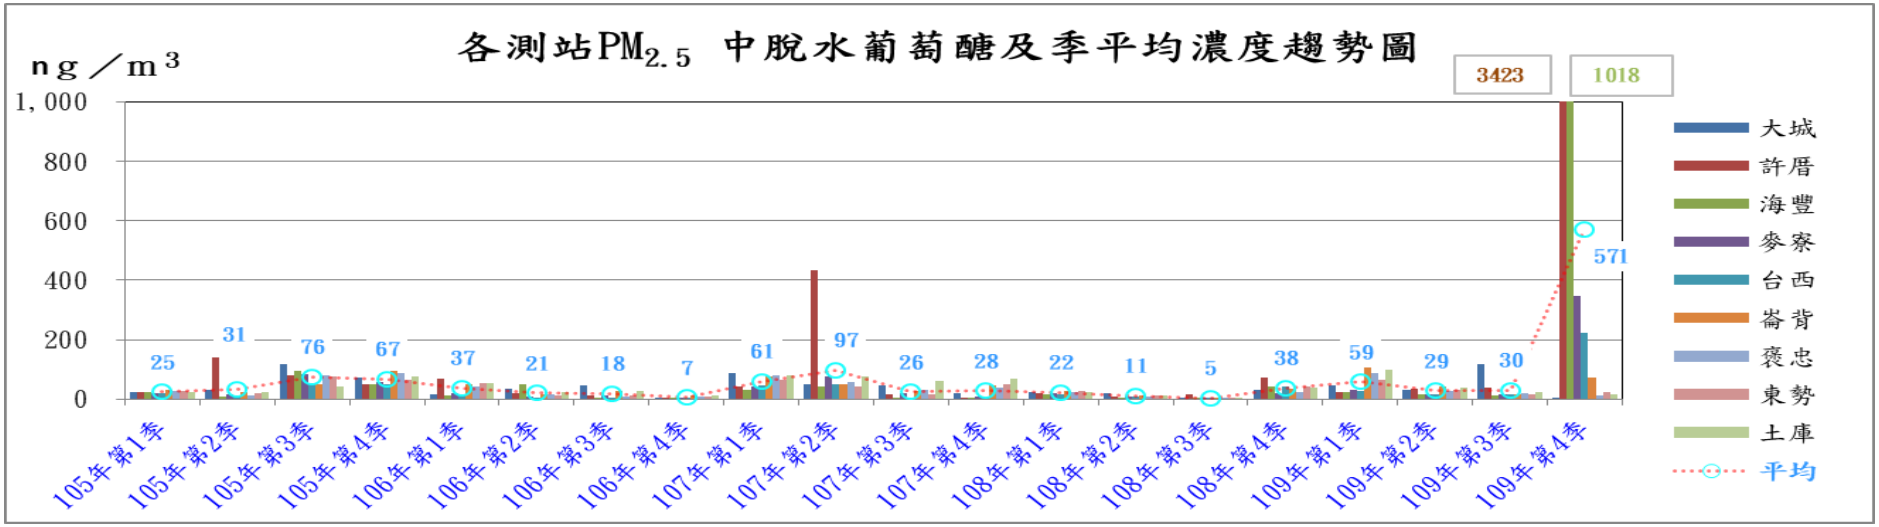

資料來源：「109年空氣品質監測結果及歷年趨勢分析」簡報第5頁

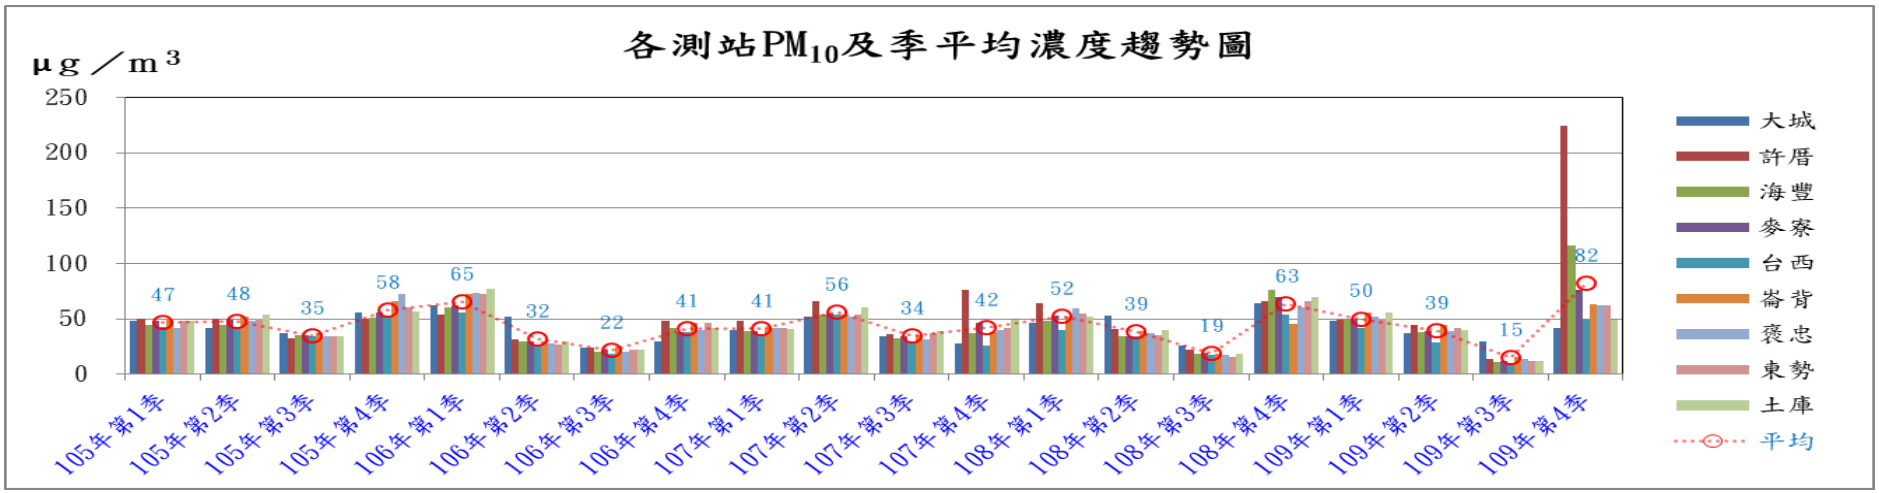

資料來源：「109年空氣品質監測結果及歷年趨勢分析」簡報第6頁

一.109年第3~4季PM2.5及PM10測值偏高原因說明

➢ 回覆內容：

1.109年第3季7/7~7/9採樣期間，因南風風速增強引發濁水溪揚塵，致大城頂庄手動測點PM2.5及PM10濃度高於其他測點，期間環保署空品監測網有發布河川揚塵影響彰化大城沿海空氣品質說明，開發單位於採樣期間進行環境巡查時，亦有發現濁水溪揚塵情況。



空氣品質不良於下午16:30、晚上22:00，加強空品預報。

2020/07/07 空氣品質說明(16:30)

今(7)日環境風場為偏南風且氣溫高，各地擴散條件佳，空氣品質大致良好。依16時監測結果，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。

依氣象局7日16時氣象資料顯示：8日環境風場為西南風，午後大臺北、東半部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，各地擴散條件佳，空氣品質多為良好等級；彰化大城沿海地區因午後風速較強，可能引發河川揚塵現象影響空氣品質。

北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，午後彰化大城地區可能達普通等級。

未來一週，8日至13日環境風場為偏南風至西南風，各地擴散條件良好，空氣品質佳，其中8日至9日彰化大城沿海地區因午後風速較強，需留意出現河川揚塵現象影響空氣品質；10日至13日北部局部地區因午後光化作用影響，需留意臭氧濃度易上升。

空氣品質受氣象條件影響大，可以利用空氣品質監測網資訊(網址：https://airtw.epa.gov.tw、「愛環境資訊網」http://ienv.epa.gov.tw)查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP可以設定不同警戒值，強化個人防護。


環保署7/7空氣品質說明



濁水溪揚塵(7/7~7/9)

一.109年第3~4季PM2.5及PM10測值偏高原因說明


2.109年第4季10/6~10/8採樣期間，開發單位採樣巡查發現，因東北風風速增強引發濁水溪揚塵，另10/8濁水溪北岸河床大面積野火，致下風處手動測點PM2.5及PM10濃度升高，期間環保署空品監測網亦有發布河川揚塵影響空氣品質。

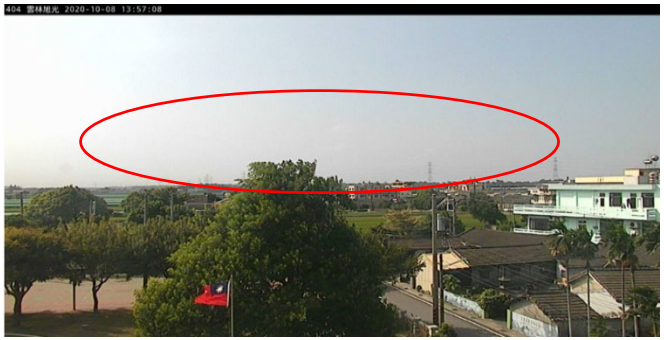

濁水溪揚塵(10/6~10/8)




濁水溪北岸河床野火(10/8)

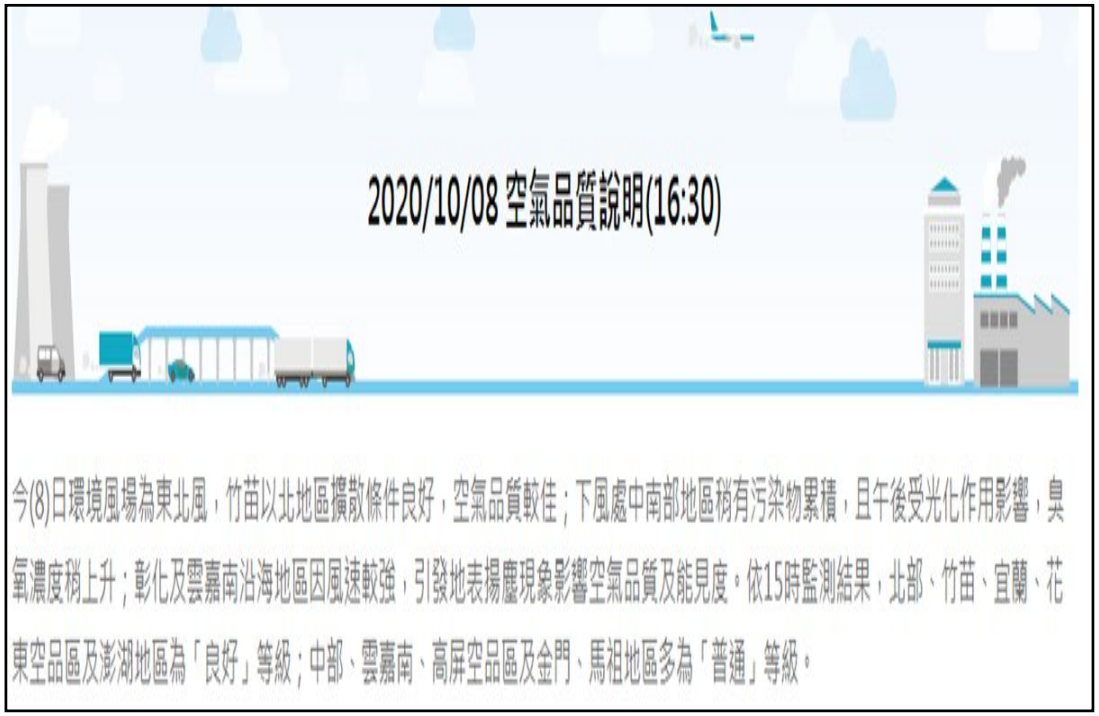

環保署10/8空氣品質說明

一.109年第3~4季PM2.5及PM10測值偏高原因說明

3. 濁水溪河床野火均有影響許厝、海豐、麥寮三測站脫水葡萄醣測值，因許厝站位於野火正下風處且距離最近，故測值偏高。

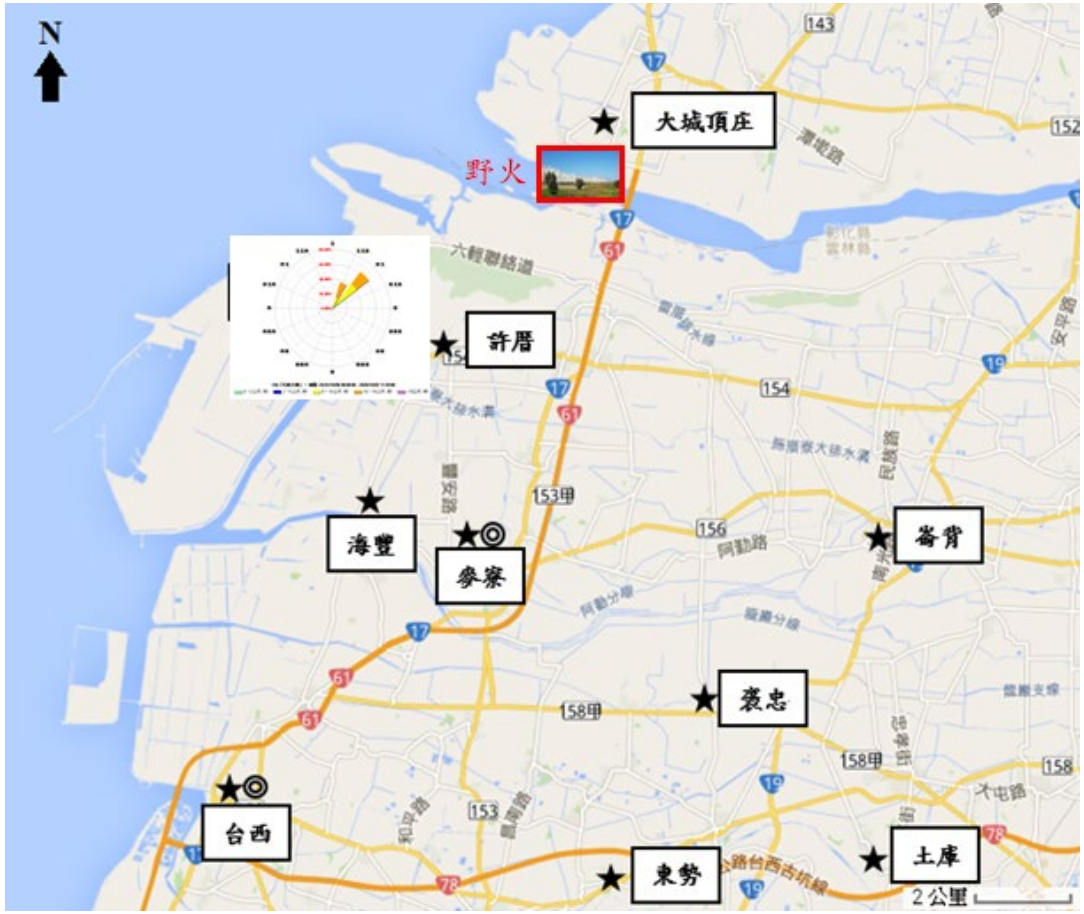

二. 六輕發生工安環保事件通報作業機制

➢ 委員提問：

(一)林委員家安：之前討論的工安通報系統方案為何？台西、麥寮如何更明確了解工安發生的立即訊息。

(二)環保署水保處：建議應持續進行廠區工安體檢，有事故發生時應即時通報政府管理單位。

(三)張委員嘉玲：針對緊急事故之預警及應變機制，請再補強說明之。

二. 六輕發生工安環保事件通報作業機制

➢ 回覆內容：

1. 本企業已明訂「意外事故對外處理流程作業標準」供各部門遵循，若發生意外事故(如火災)、重大職災或污染事故等，依法須向主管機關通報事故，如下表所示：

類別	須通報之主管機關		通報時效	企業通報單位
火災事件	對外通報	雲林縣政府消防局、勞工處、環保局	即時	1. 常日班：廠區安衛室 2. 中夜班、例假日：事故部門值班主管
		工業局麥寮工業區服務中心		
	請求支援	麥寮鄉消防隊	即時	塑化消防隊
環保污染事件	雲林縣環保局		空污、水污：1小時 毒化物：30分鐘	總管理處安衛環中心 環境監測中心
	工業局麥寮工業區服務中心			

二. 六輕發生工安環保事件通報作業機制

2. 另基於敦親睦鄰，會針對事故發生時間、地點及初步狀況等填寫簡訊內容，並傳送麥寮廠區環境監測中心立即對外(麥寮、台西鄉鄉長、鄉民代表及各村長)發送訊息，再由其轉達居民安心，並輔以2019年建置之緊急通報系統通知，雙向通報。

項目	內容
通報方式	六輕發生工安事件有影響民眾之虞時，即以簡訊通報，並由村長利用村里廣播系統告知民眾。
通報對象	鄉長、鄉民代表、村長、縣議員。
通報範圍	(1)麥寮鄉：13個村。 (2)台西鄉：15個村。

參、110年度第1季六輕環境監測結果

一.110年度第1季空氣品質監測結果

二.110年度第1季噪音振動交通流量監測結果

三.110年度第1季地下水監測結果

四.110年度第1季海域水質生態監測結果

五.110年度第1季陸域生態調查結果

六.110年度第1季放流水監測結果

一.110年度第1季空氣品質監測結果

1.一般空氣污染物：本季共發生12件PM10監測濃度超標事件

日期	麥寮中學	台西國中	土庫宏崙國小	超標原因
1/16			PM10	為微弱北風，污染物不易擴散，環境背景值偏高，後隨風速增強，引發揚塵再加上境外污染物移入，靠內陸之宏崙國小擴散條件較差。
2/2			PM10	
2/5			PM10	為微弱北風及東風背風渦流，污染物不易擴散，致環境背景值偏高，後伴隨北方境外污染物移入，靠內陸之宏崙國小擴散條件較差。
2/6			PM10	
2/7			PM10	
2/8			PM10	
2/20			PM10	為東風背風渦流，污染物不易擴散，中南部污染物易蓄積。
2/21		PM10		
2/24			PM10	
3/12			PM10	為偏東風場，台灣西半部風速低，擴散條件不佳、污染物易累積，靠內陸之宏崙國小擴散條件較差。
3/18			PM10	
3/21	PM10		PM10	以偏北風為主，全台PM10高濃度範圍有由北而南、沿海向內陸增加的現象，顯示受到境外污染物移入影響，再加上隨風速增強引起當地揚塵污染。

一.110年度第1季空氣品質監測結果

項次	監測項目	監測結果
2	氣狀污染物	監測29項物質，其中10項被測出，測得濃度均遠低於固定污染源空氣污染物排放標準，其餘19項ND。
3	FTIR監測	於廠區周界行政大樓、東環路等2條測線之監測濃度均遠低於周界標準。
4	豐安國小VOCs監測	監測12項物質，監測濃度為微量或未測得，呈現穩定狀態。
5	台西光化測站	監測56項物質，測值與歷年比較呈現穩定狀態。

二.110年度第1季噪音振動交通流量監測結果

項次	監測項目	監測結果
1	噪音	(1)敏感地區6個測點：1月份(1/27~28)許厝分校(舊址)$L_{晚}$ 67.6dB(A)不符道路交通噪音標準67dB(A)，受車輛行駛聲、喇叭聲影響，其餘測點皆符合。 (2)廠區周界內外5個測點：2月份(2/4~5)橋頭$L_{日}$ 66.3dB(A)，不符一般地區環境音量標準60dB(A)，係受籃球場施工(打樁機)及打球聲影響，其餘測點均符合。
2	振動	敏感地區6個振動測點及廠區周界內外5個測點均符合日本振動規則法參考基準，與歷年相較呈穩定狀態。
3	交通流量	8個交通流量測點的道路服務水準與歷年比較相當，無明顯變化。

三.110年度第1季地下水監測結果

項次	監測項目	監測結果
1	鹽化指標(氯鹽、總溶解固體、硫酸鹽、硬度)	因六輕為抽砂填海造陸而成，海砂中含有較高鹽分，致部份井測值有偏高情形，經多年降雨淋洗後已有淡化情形。
2	氨氮	六輕廠區內地下水與附近民井地下水氨氮偏高，由主管機關監測資料顯示，濁水溪沖積扇扇尾處地下水氨氮普遍有偏高情形。
3	鐵、錳	屬台灣西南區域地層多有鐵、錳偏高情形，由於地下水與地層礦物之交互作用，致鐵、錳含量於地下水有偏高情形。
4	其餘測項	符合法規標準。

四.110年度第1季海域水質生態監測結果

項次	監測項目	監測結果
1	海域水質	各測站之各測項測值皆符合甲類海域海洋環境品質標準。
2	海域生態	1.生物體重金屬含量皆符合水產品衛生標準。 2.底棲生物、浮游動植物種類、數量，呈現季節性波動。
3	海域底泥	重金屬皆符合底泥品質指標下限值。
4	中華白海豚	共目擊4群次中華白海豚(觀測日期：2021.2.21)。


郭蕙宇 攝


郭蕙宇 攝



陳高榜 攝


陳高榜 攝

五.110年度第1季陸域生態監測結果

➢ 動物部份：


110年第1季種數與歷年比較無明顯變化。

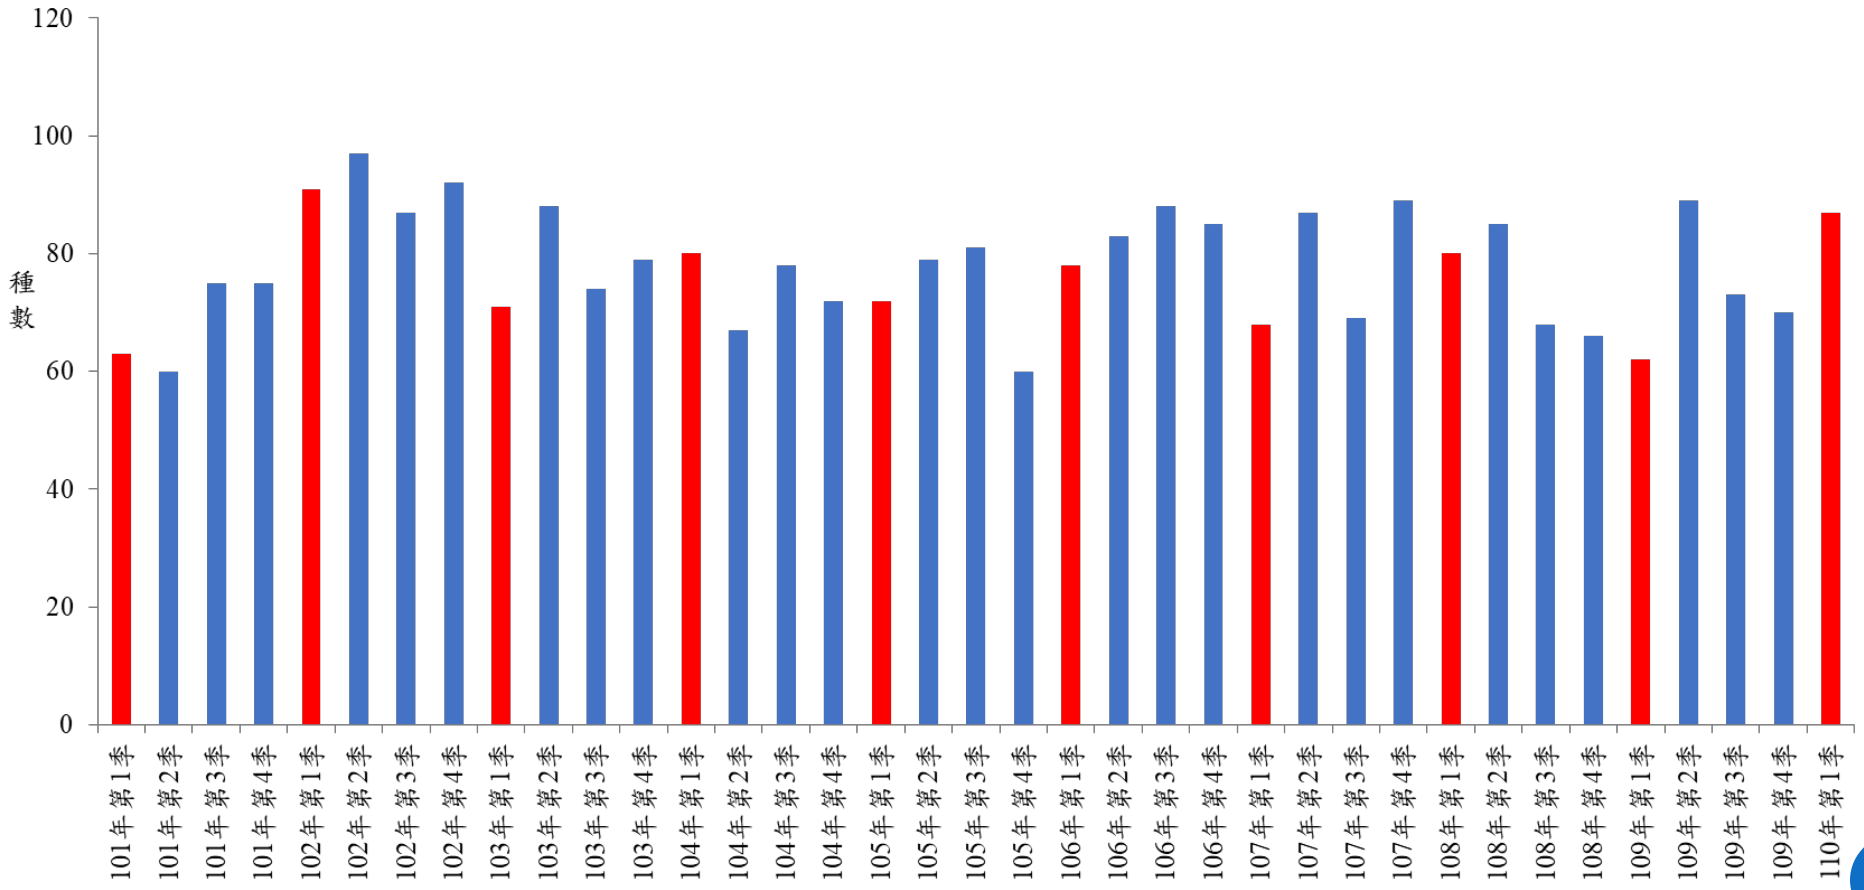

五. 110年度第1季陸域生態監測結果

➢ 植物部份：

110年第1季科、屬、種數與歷年比較無明顯變化。

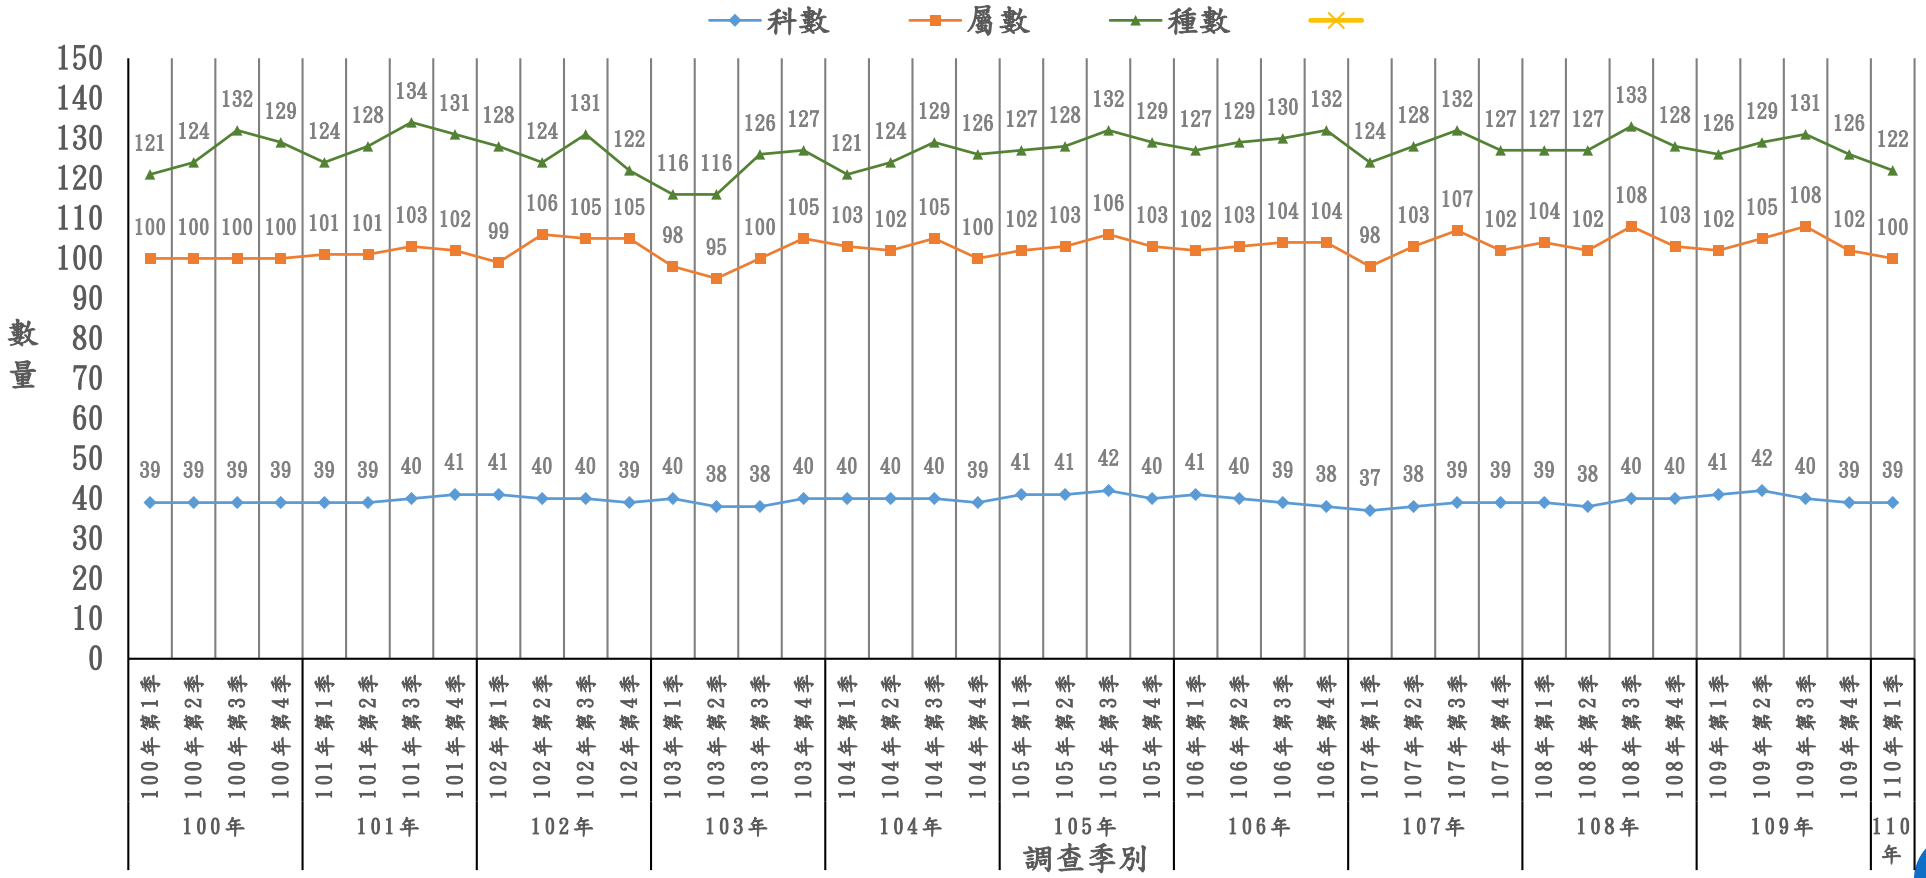

六.110年度第1季放流水監測結果

26個水質測項之測值均符合環評承諾值及放流水管制標準。

項次	檢驗項目	單位	管制值	9股放流水實測值範圍
1	溫度	℃	5~9月38℃↓；10~4月35℃↓	20.4~25.4
2	濁度	NTU	—	0.45~8.8
3	酸鹼值	—	6～9	6.4~8.4
4	COD	mg/L	100↓	ND~63.5
5	SS	mg/L	20↓	<2.5(QDL)~9.7
6	真色色度	ADMI值	550↓	<25(QDL)~65
7	氟鹽	mg/L	15↓	ND~10.0
8	自由有效餘氯	mg/L	—	ND~1.31
9	油脂	mg/L	10↓	<0.5(QDL)~0.7
10	BOD	mg/L	30↓	<1.0(QDL)~1.4
11	陰離子界面活性劑	mg/L	10↓	0.06~0.14
12	氰化物	mg/L	1↓	ND~0.01
13	酚	mg/L	1↓	<0.005(QDL)~0.039
14	氨氮	mg/L	20↓	<0.1(QDL)~0.45
15	硝酸鹽氮	mg/L	50↓	0.06~13.2
16	正磷酸鹽	mg/L	—	<0.015(QDL)~8.95
17	砷	mg/L	0.5↓	ND~0.0124
18	鎘	mg/L	0.03↓	ND
19	總鉻	mg/L	2↓	ND~0.006
20	銅	mg/L	3↓	<0.0025(QDL)~0.059
21	鎳	mg/L	1↓	ND~0.093
22	鉛	mg/L	1↓	ND
23	鋅	mg/L	5↓	<0.02(QDL)~0.73
24	總汞	mg/L	0.005↓	ND
25	溶氧量	mg/L	—	3.2~7.7
26	總磷	mg P/L	—	0.047~2.95



簡報完畢

敬請指教

簡報二：「六輕用水節水措施及自籌水源辦理情形(包含海水淡化廠進度說明)」專案報告

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論
執行監督委員會第83次會議

六輕用水節水措施及自籌水源辦理情形
(包含海水淡化廠進度說明)專案報告

報告單位：台塑企業總管理處安全衛生環保中心

中華民國110年6月29日

報　告　大　綱

壹、前言

貳、六輕計畫台塑企業用水情形

參、六輕計畫台塑企業節水措施

肆、六輕計畫自籌水源辦理情形

伍、結論

壹、前言


1. 六輕計畫原設計需水量為每日60萬噸，惟因台灣水資源日漸缺乏，經主管機關多次要求調降至目前核配量為每日34.55萬噸，致每日須降低25.45萬噸用水量，降幅達42%。

2. 基於上述挑戰，本企業努力推動各項節水措施，包括提高用水回收，以降低用水量。

3. 自籌備用水源包括雨水收集，另為提高六輕計畫用水的自主性，提升枯水期用水穩定，因應外界期待，響應政府多元水源開發的政策，推動每日10萬噸之水源開發案(海水淡化廠)，俾在枯水期時減少調用農業用水。

貳、六輕計畫台塑企業用水情形

一、六輕計畫台塑企業用水量變化趨勢

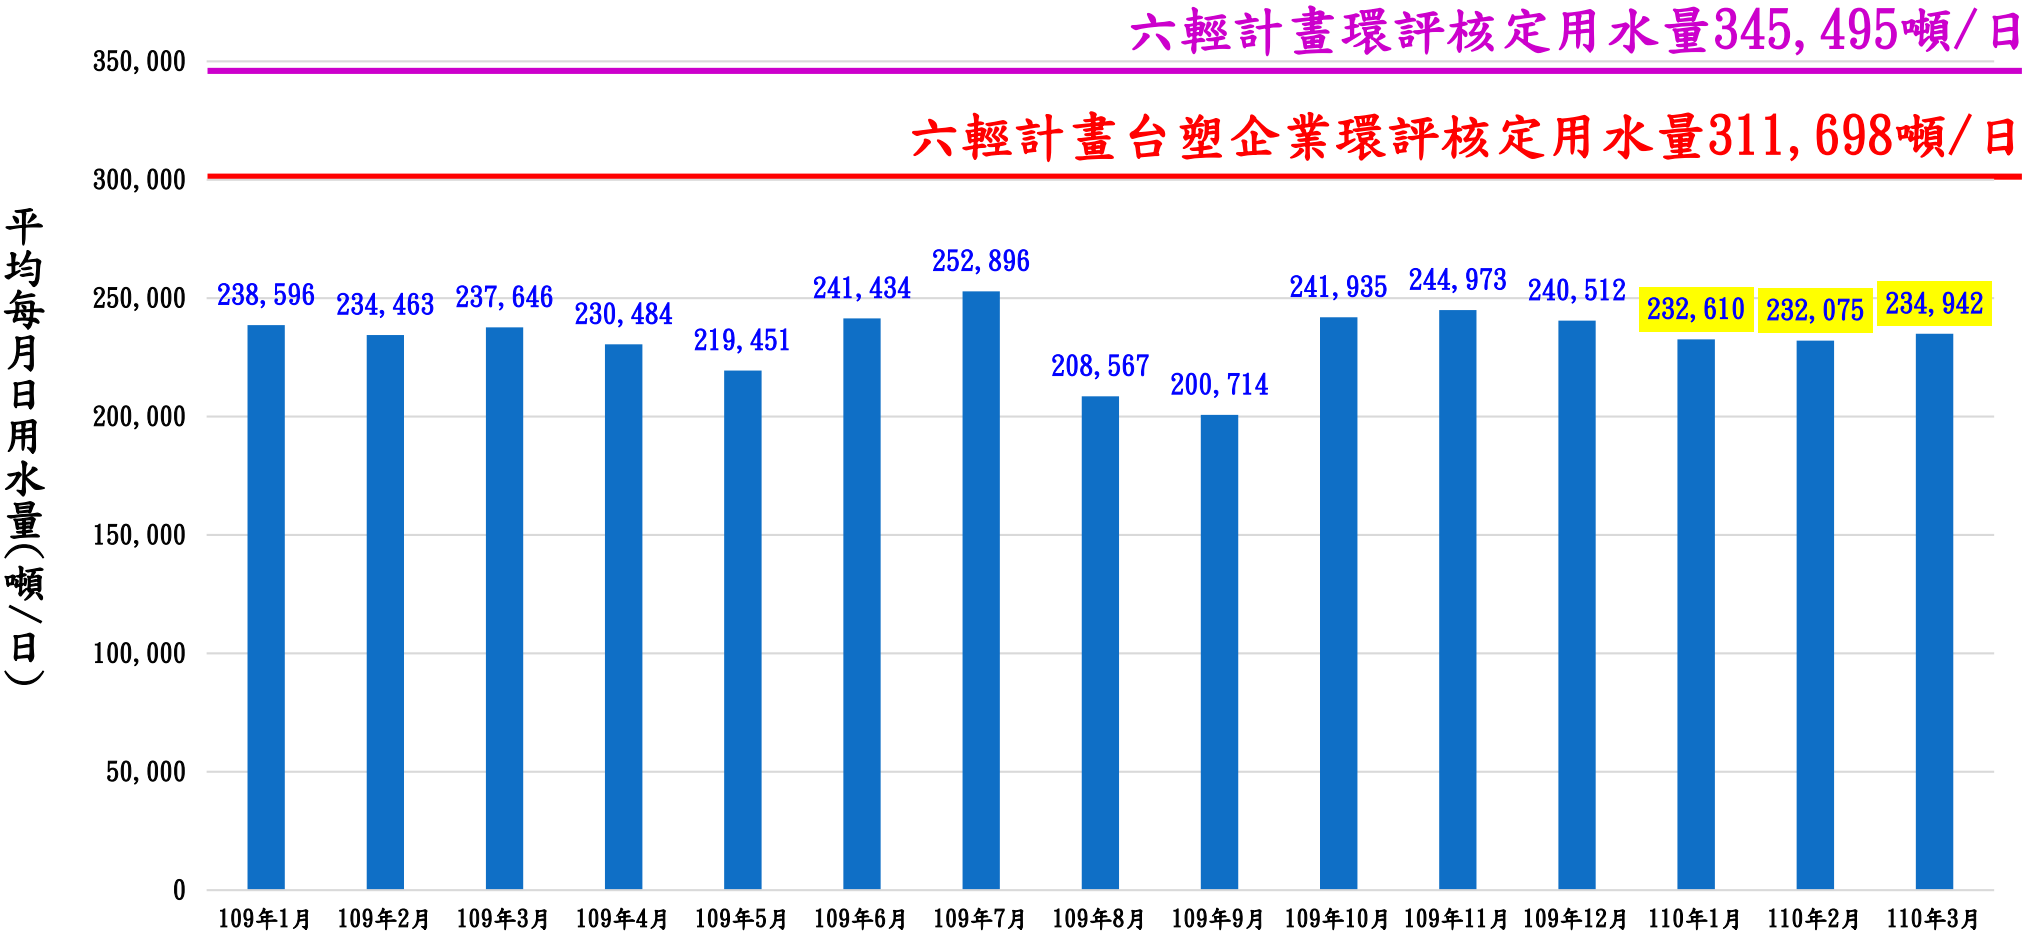

資料來源：安衛環中心整理

二、各公司月平均日用水量彙總表


項次	公司別	月平均日用水量(噸/日)																	
		核配量(A)	2020年1月	2020年2月	2020年3月	2020年4月	2020年5月	2020年6月	2020年7月	2020年8月	2020年9月	2020年10月	2020年11月	2020年12月	2021年1月	2021年2月	2021年3月	平均值(B)	佔比(B÷A)
1	台　塑	45,689	45,191	41,999	44,731	42,539	43,057	45,448	45,596	34,566	31,375	45,557	45,600	45,556	42,013	43,622	45,508	42,601	93.2%
2	南　亞	35,494	25,810	25,744	27,968	27,888	27,559	29,277	27,640	24,056	24,222	30,191	23,993	29,224	29,251	29,040	30,070	26,964	76.0%
3	台　化	49,820	37,485	38,324	38,725	35,006	25,523	33,724	37,705	35,265	35,574	37,913	38,824	39,753	39,207	38,793	39,971	36,152	72.6%
4	塑　化	161,037	120,494	118,625	115,946	115,011	114,139	123,036	131,364	105,076	104,345	123,303	131,939	120,868	117,015	115,015	110,362	118,679	73.7%
5	台朔重工	33	10	9	10	10	10	10	9	10	10	9	9	10	10	9	10	10	29.3%
6	麥寮汽電	8,415	1,478	1,833	2,261	2,126	2,424	2,551	2,429	2,355	2,262	2,149	1,816	2,315	1,935	1,201	1,279	2,167	25.7%
7	南中石化	5,415	5,000	4,960	5,116	5,143	4,595	5,085	5,233	4,440	370	42	2	40	436	1,565	4,864	3,336	61.6%
8	台灣醋酸	2,800	2,083	2,101	2,091	1,992	1,457	1,653	2,002	1,835	1,652	2,008	1,902	1,916	2,003	1,980	2,027	1,891	67.5%
9	台塑旭	405	181	275	212	230	143	32	230	324	276	311	266	308	292	287	287	232	57.4%
10	中塑油品	305	65	65	62	62	58	60	61	62	59	62	64	69	69	67	63	62	20.5%
11	台塑科騰	1,440	746	525	524	475	444	476	496	420	446	371	425	352	291	423	394	475	33.0%
12	台塑出光	845	53	3	0	2	42	82	131	158	123	19	133	101	88	72	107	71	8.4%
台塑企業合計		311,698	238,596	234,463	237,646	230,484	219,451	241,434	252,896	208,567	200,714	241,935	244,973	240,512	232,610	232,075	234,942	232,639	74.6%

備註：各月份工業用水量差異原因，主要係歲修定檢、產銷因素。

資料來源：安衛環中心整理


三、台塑企業2020年用水平衡圖

總用水量：22,516,658噸/日(未含中塑油品、長春大連企業)
[=原始取水量+總循環水量+總回用水量]
[=251,932 + 22,114,451 + 150,275]

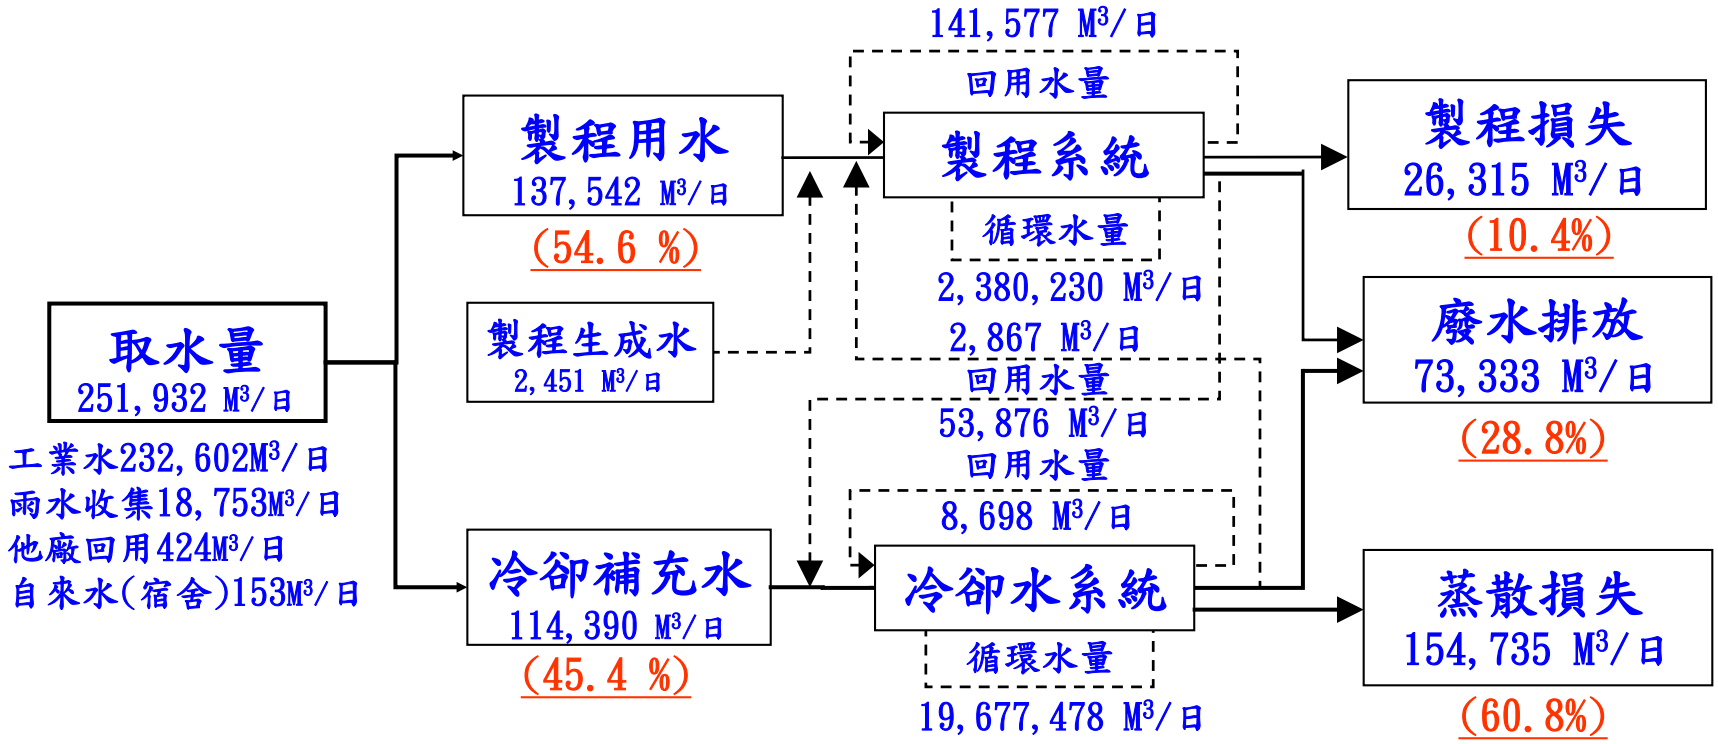

四、水回收率執行情形

- 經由水資源的循環利用，麥寮廠區一滴水可使用7.3次

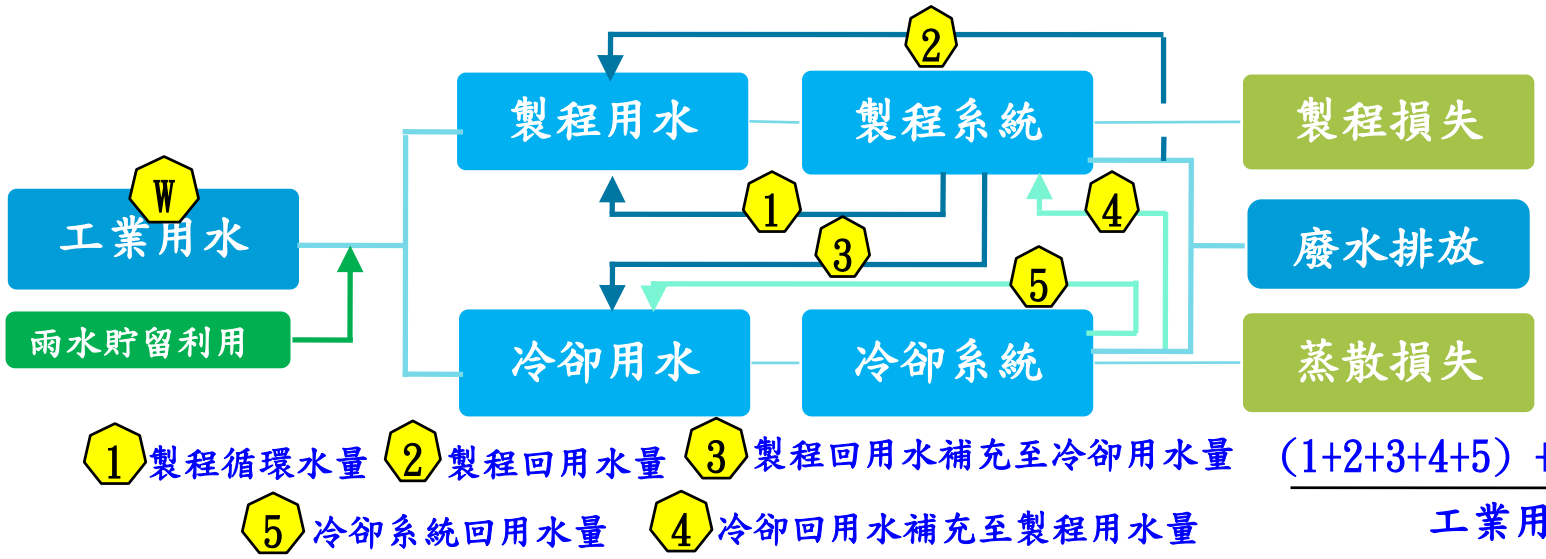



- 根據經濟部水利署公告之節水評量指標計算：
  - 含冷卻循環水(R1)回收率98.9%(國內石化業平均71~90%)
  - 不含冷卻循環水(R2)回收率91.1%(國內石化業平均50%以下)

參、六輕計畫台塑企業節水情形


一、歷年節水改善案推動執行彙總

項目＼年度	1999～2019年	2020年	2021年第一季	累計完成(1999～2021年)	進行中(2021年~)	總計
改善件數	2,082	247	55	2,384	312	2,696
節水量(萬噸/日)	27.94	0.83	0.16	28.93	1.66	30.59
投資金額(百萬元)	8,505.4	280.2	86.5	8,872.1	3,133.6	12,005.7
改善效益(百萬元/年)	1,253.7	37.3	7.3	1,298.3	63.3	1,361.6

- 麥寮廠區自1999年至2021年第一季已完成2,384件節水案，合計每日節水28.92萬噸，換算年節水10,555萬噸，相當於每年節省石門水庫總蓄水量(30,912萬噸)的34.1%，投資金額為88.7億元。
- 持續推動中312件節水案，預估每日可再節水1.66萬噸，投資金額為31.3億元。

資料來源：安衛環中心整理

二、歷年用水減量執行成效

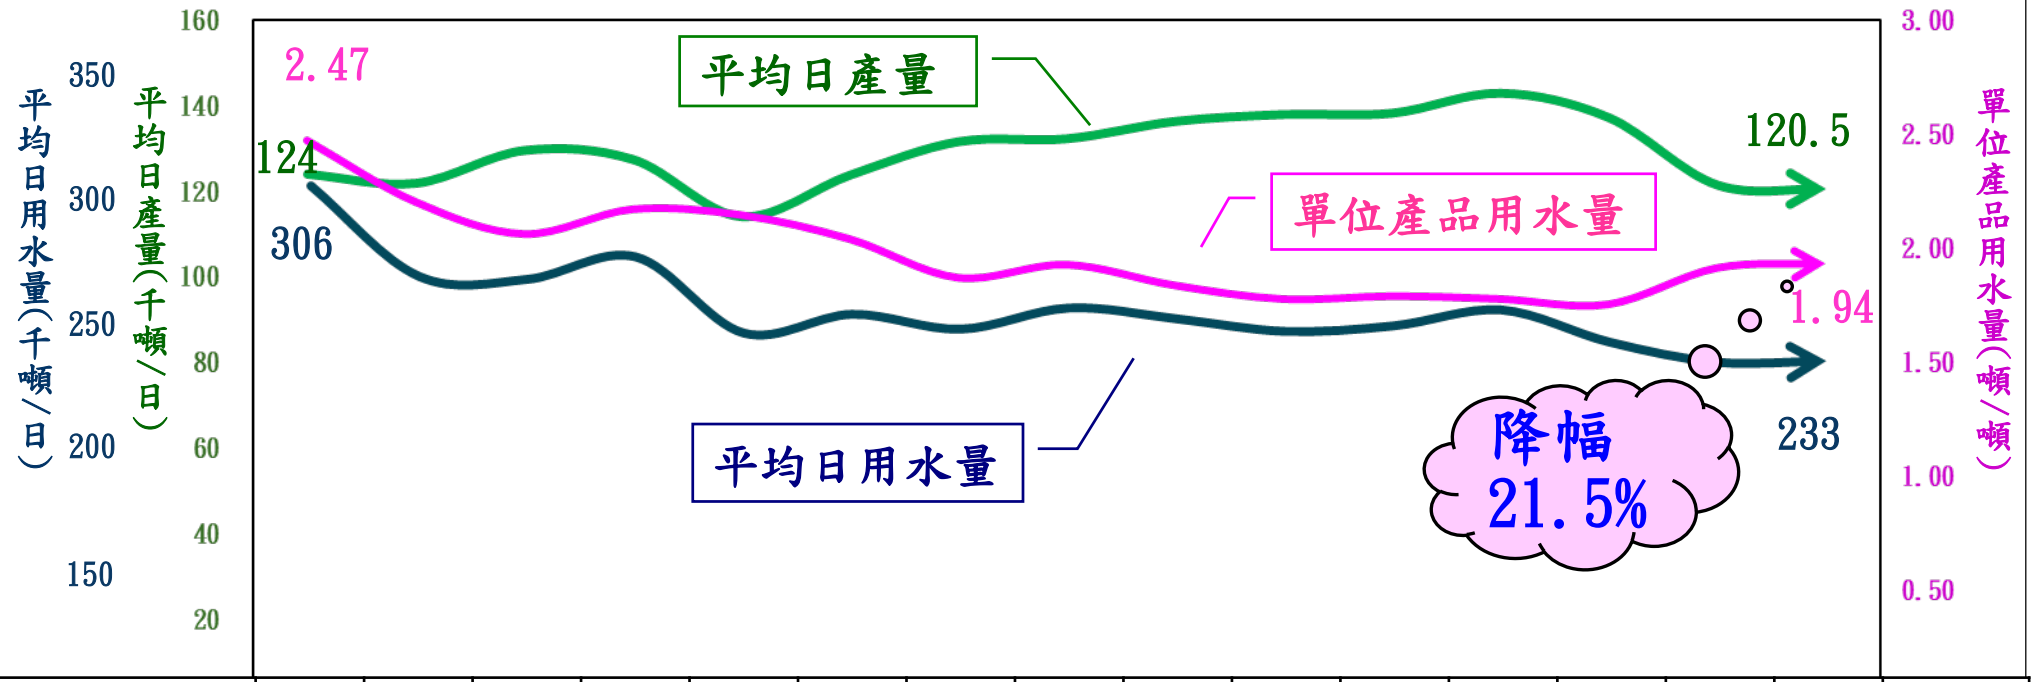

年度	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Q1	差異率
平均日產量	124	122	130	127	114	124	131.6	132.2	136.3	137.9	138.2	142.9	137.1	121.4	120.5	2.8%↑
平均日用水量	306	369	267	277	245	253	247	255	251	246	248	255	241	233	233	23.9%↓
單位產品用水量	2.47	2.20	2.06	2.17	2.15	2.04	1.87	1.93	1.84	1.78	1.79	1.78	1.76	1.92	1.94	21.5%↓

資料來源：安衛環中心整理
統計範疇：四大公司含督導公司及麥電、中塑油品

三、廢水回收改善彙總


- 推動清污分流、污污分流，由易而難進行，優先檢討廢水直接回收再使用，再考慮採用回收技術處理至工業水標準回用製程。
- 六輕廠區完成27件廢水回收改善，23件為設置廢水回收設施，如UF/MF/MMF+RO等設備，4件為次級水直接回收作為FGD使用。
- 2021年第一季平均回收水量為20,398噸/日，佔2020年廢水排放水量之21.7%。





圖片來源：南亞資源回收處提供

四、歷年廢水減量執行成效

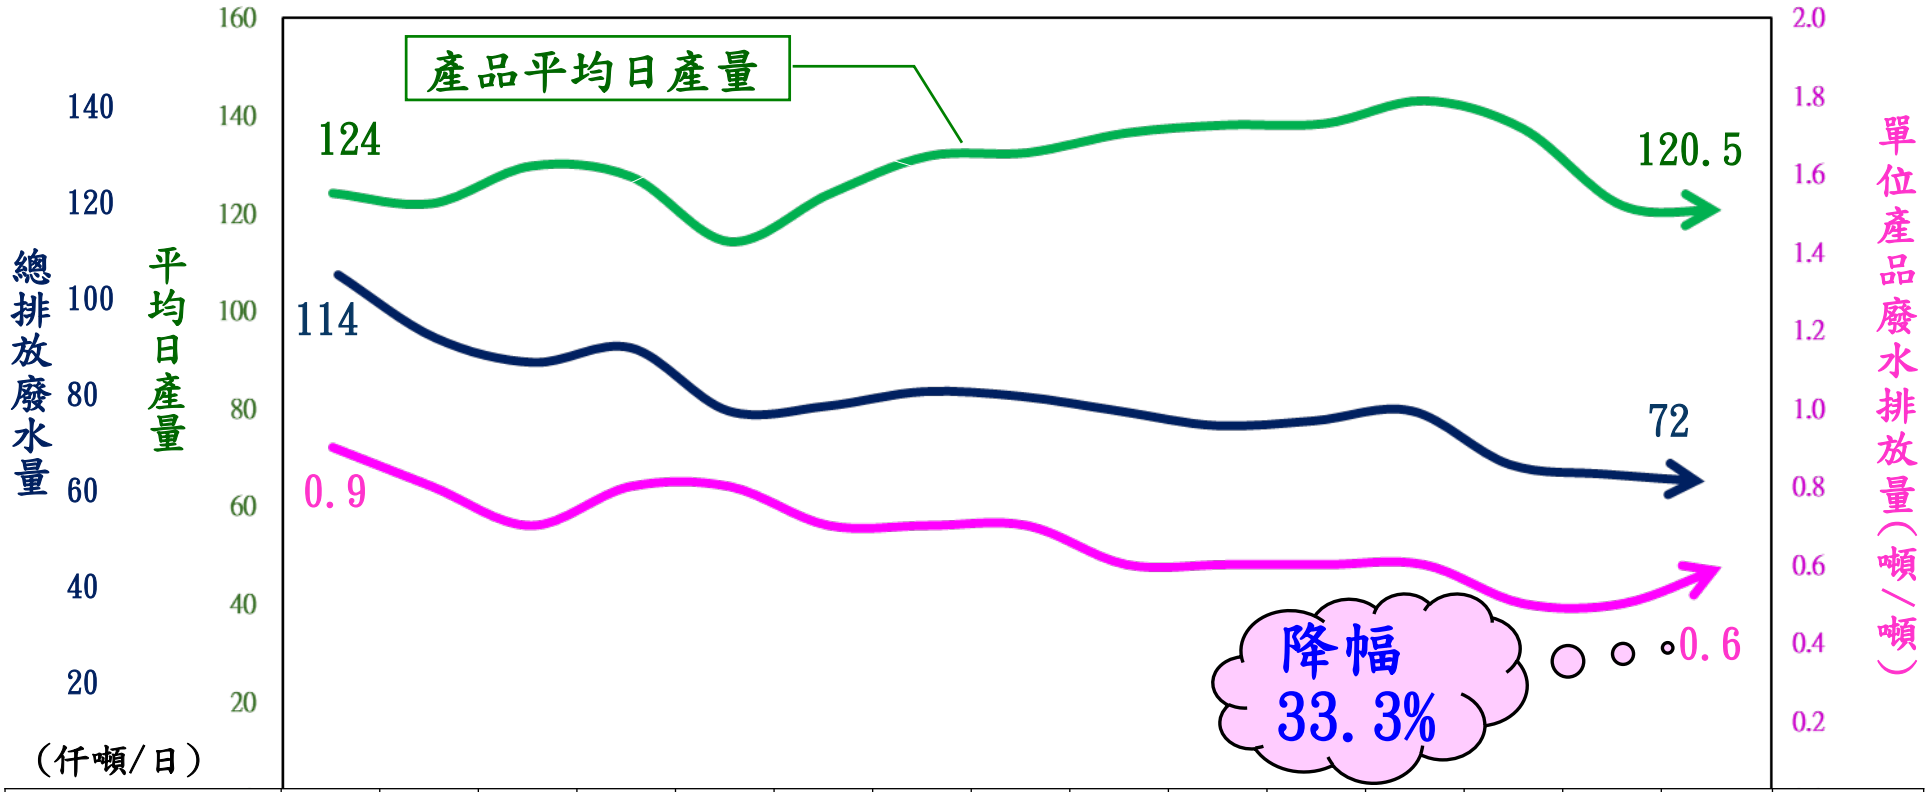

年度	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021Q1	差異率
平均日產量	124	122	130	127	114	124	131.6	132	137.6	137.9	138.2	142.8	137.1	121.3	120.5	2.8%↑
總排放廢水量	114	101	96	99	86	87	90	89	86	83	84	86	75	73	72	36.8%↓
單位產品廢水排放量	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	33.3%↓

五、節水成效獲得政府肯定

- 2006年起台塑六輕各廠積極參加經濟部水利署舉辦之節水改善選拔活動，截至2020年共有38廠次榮獲之節約用水績優獎。

年份 / 獲獎廠次	2006~2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	合計
經濟部水利署-節約用水績優獎	30	1	2	2	3 塑化OL-1廠 台塑VCM廠 台化SM3廠	38

資料來源：經濟部水利署相關網站



2020年塑化OL-1廠獲獎照片



2020年台塑VCM廠獲獎照片



2020年台化SM-3廠獲獎照片

肆、六輕計畫自籌水源辦理情形

97/4六輕4.3期用水量變更環差承諾「2～5月枯水期供水量不足時以雨水回收、農業迴歸水再利用、海水淡化等三項自籌10萬噸/日水源做為替代方案」，當時評估以農業迴歸水再利用案的可行性最高


97/7～98/6六輕進行250噸/日海淡試驗機組測試，因產水水質不穩及優先推動農業迴歸水再利用案，而未擴大執行，故持續評估中。

103/11/26環評委員大會決議：農業迴歸水再利用方案窒礙難行，不再納入環評承諾事項，開發單位若推動海水淡化或除農業迴歸水再利用以外之其他方式作為替代水源，須依法提出環評審查

海淡技術經過多年發展已有進步，故啟動六輕10萬噸/日海淡廠規劃，做為枯水期的自籌水源，並於104/3開始環評作業規劃，並於107/9/10環評書通過完成定稿，108/8/2取得許可文件報開工，預定111年8月1日完工，取得相關運轉許可文件後運轉產水。

一、台塑六輕雨水收集彙總

- 做好四無二不(地面無水、地上無汽、空中無味、燃燒塔無火、轉動設備不漏油、管線設備不生鏽)，確保雨水直接利用。
- 增加雨水收集面積、貯留容積、跨廠整合，提高雨水收集量。

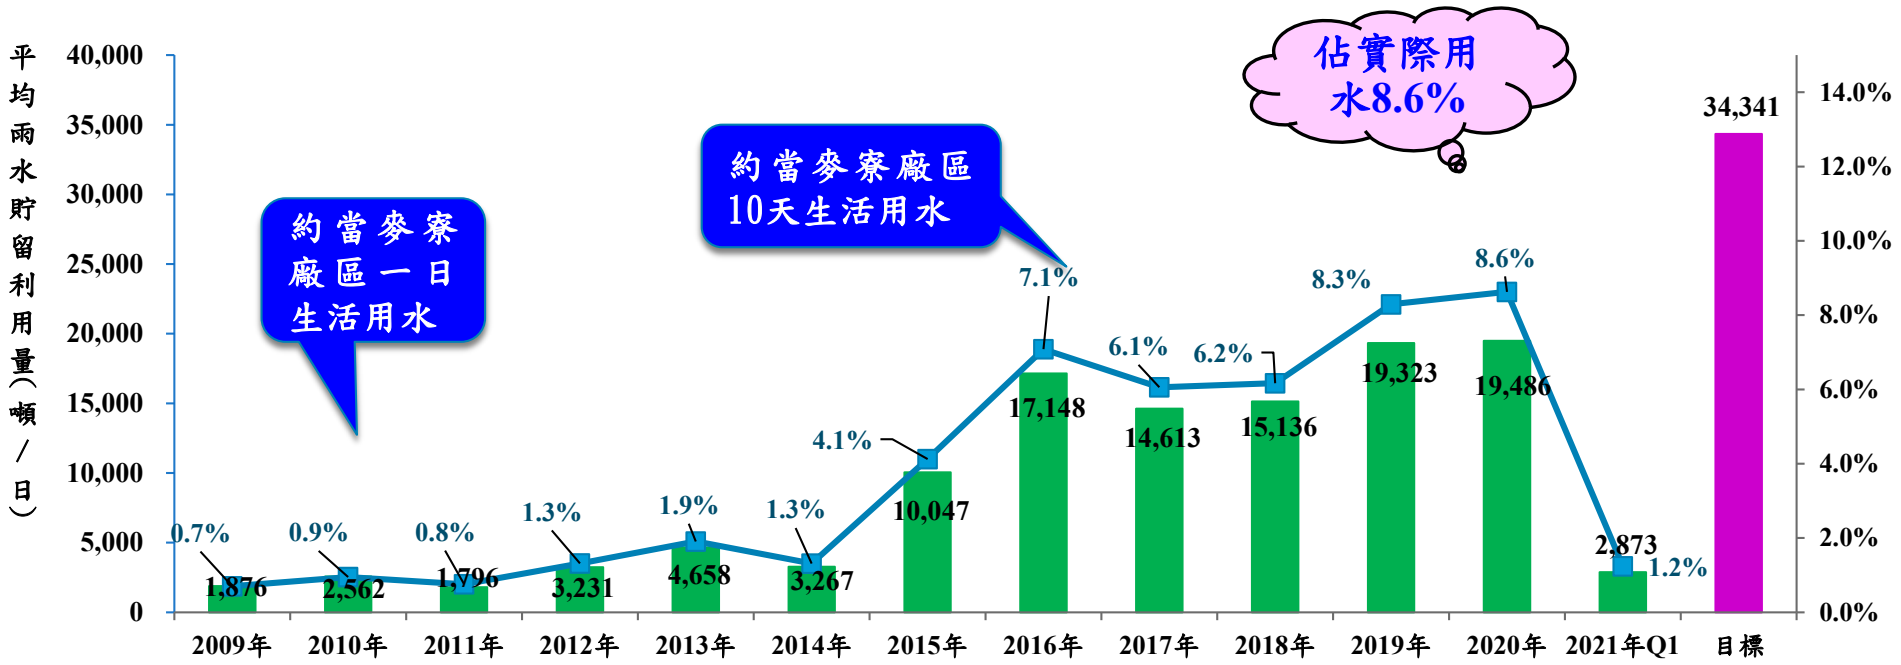

資料來源：安衛環中心整理

1. 做好「四無二不」廠區管理



製程區環境維護清潔



槽區環境維護清潔



轉動設備定期巡檢及保養維護，避免漏油情形發生




管線/設備定期巡檢及維護，避免銹蝕洩漏發生

2. 雨水收集案例

- 以台塑公司正丁醇廠為例


- 回收該廠與他廠過剩雨水供冷卻水塔用
- 水塔排放水作為他廠洗滌塔補充水

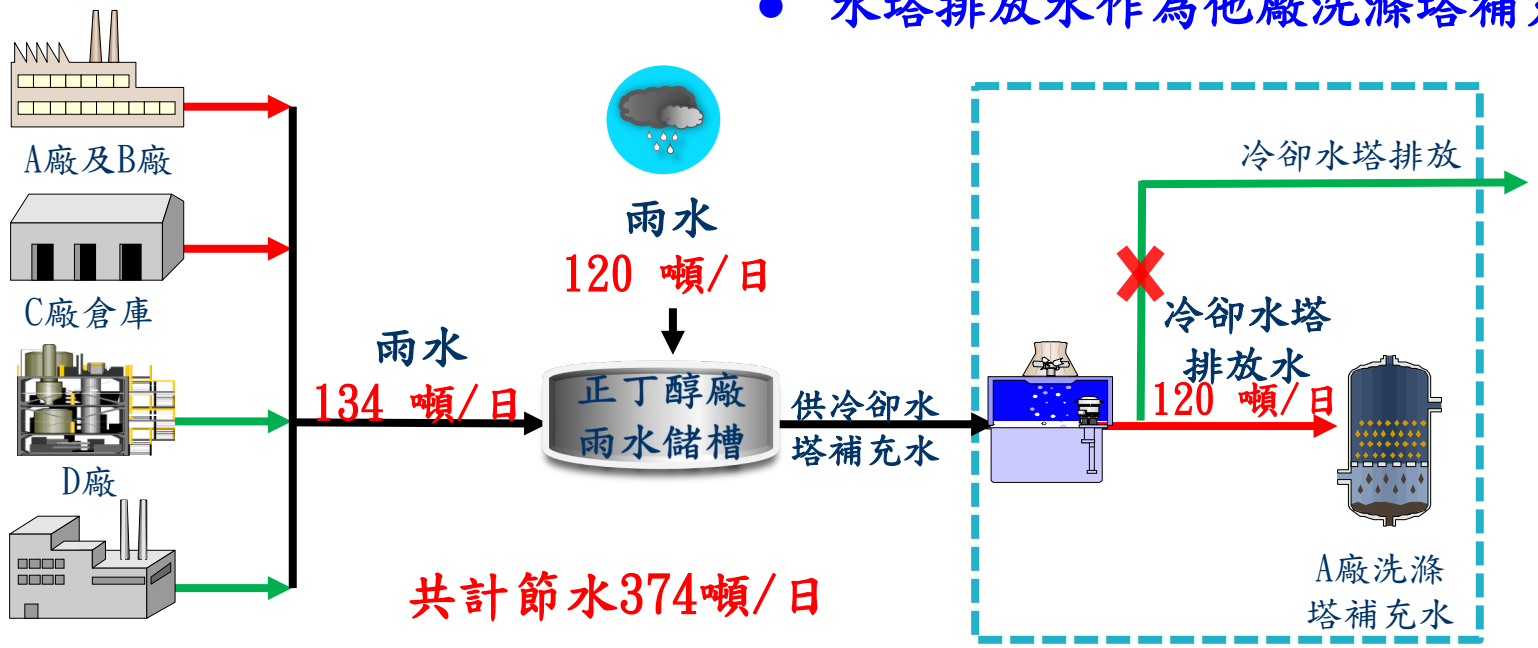


改善前	改善後
＊用水量1,226噸/日 ＊單位產品用水量1.60噸/噸	＊用水量876噸/日 ＊單位產品用水量1.21噸/噸(↘24.3%)

3. 雨水收集新技術

- 採用雨水積磚與透排水帶，增加地下庫容及雨水收集效率。

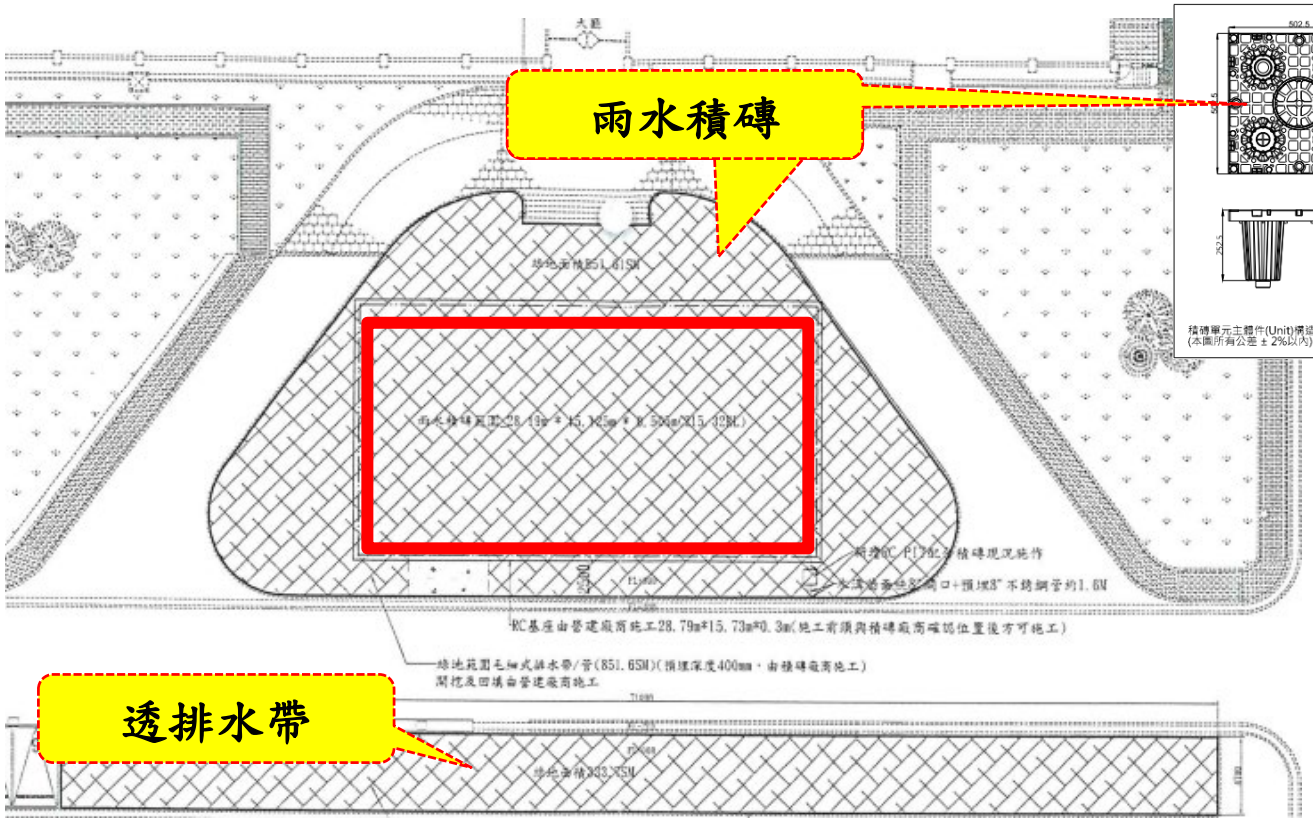


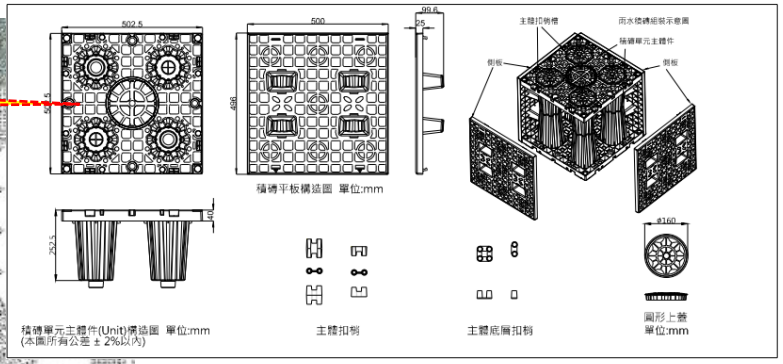

積磚資料	
長度	28 m
寬度	15 m
深度	0.5 m
有效貯水容量	204 噸

3. 雨水收集新技術(續)


- RC層：承載積磚並維持水平，總開挖深度1.2米，底部設置2層鋼筋RC，使地下水不影響積磚。
- 積磚層：儲存雨水，積磚材質PP，為避免雨水浮力使積磚浮起，設置一層。

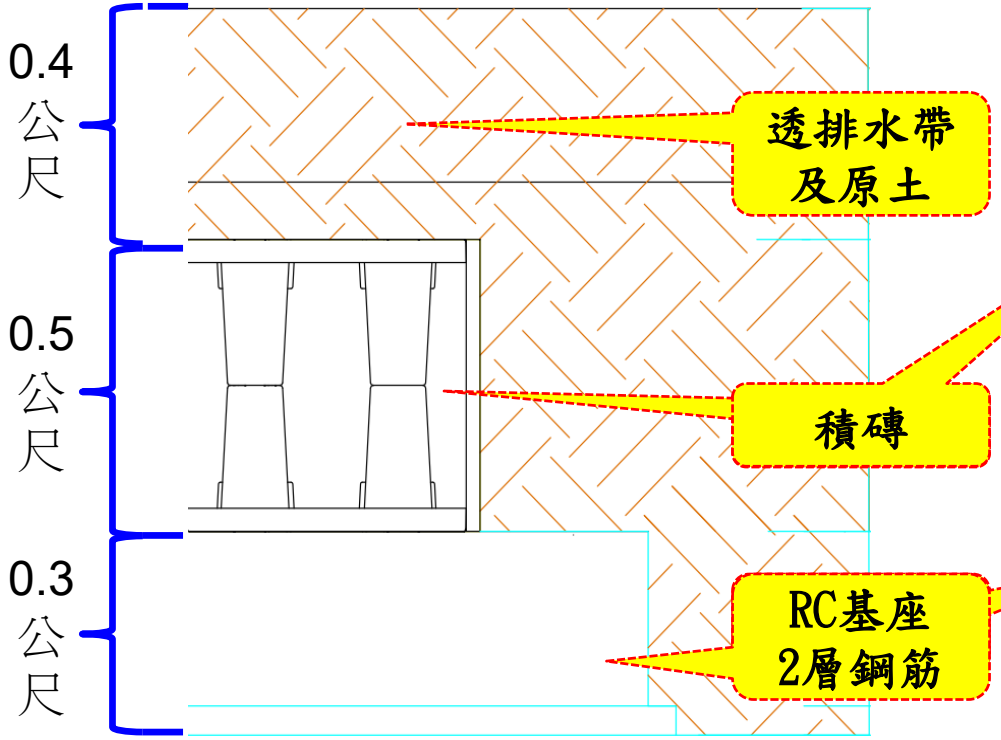













3. 雨水收集新技術(續)

- 透排水帶及原土層：提高雨水收集能力，由透排水帶利用虹吸力收集雨水。

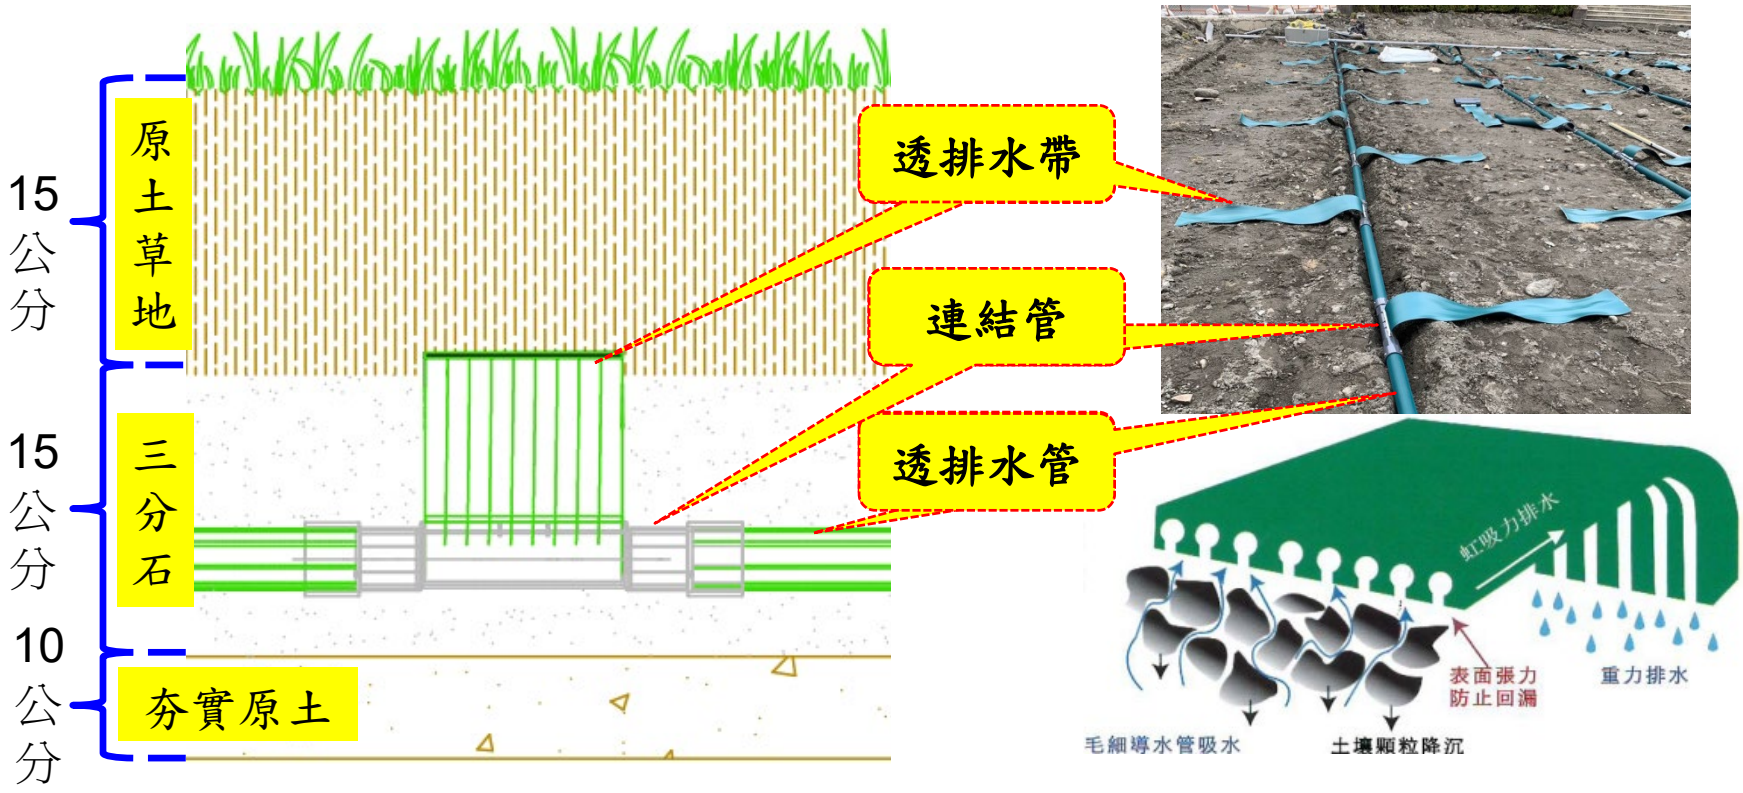


3. 雨水收集新技術(續)

- **實際改善情形：**

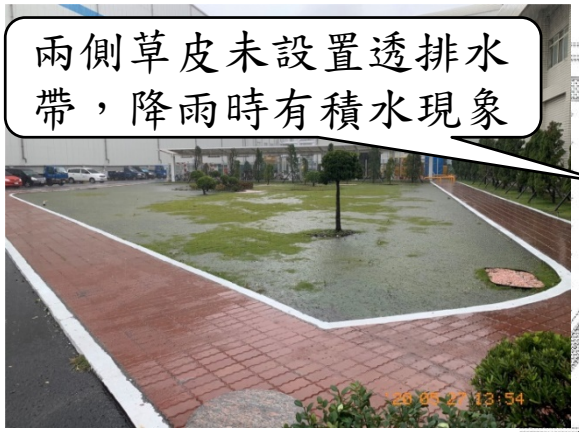

兩側草皮未設置透排水帶，降雨時有積水現象

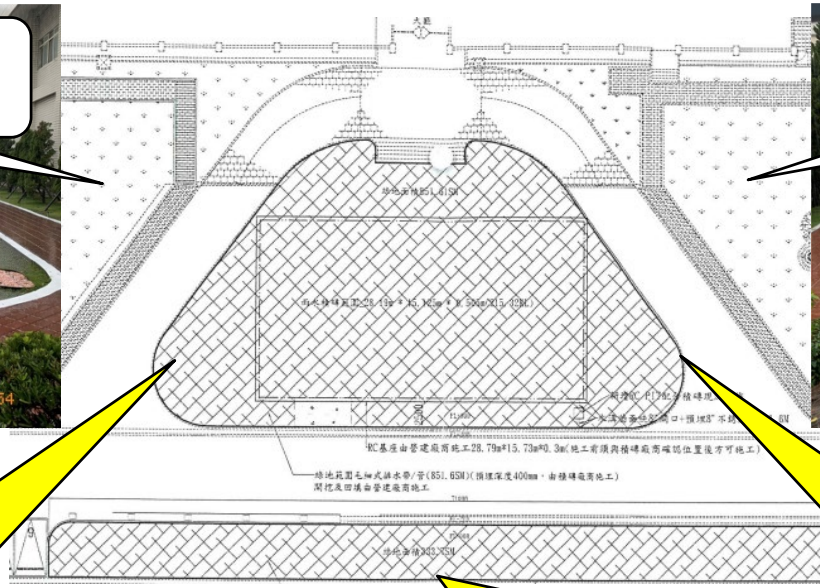



兩側草皮未設置透排水帶，降雨時有積水現象



前草皮有設置透排水帶，降雨時無積水



倉儲二期有設置透排水帶，降雨時無積水



前草皮有設置透排水帶，降雨時無積水

圖片來源：台塑LLDPE廠提供

3. 雨水收集新技術(續)

- 效益分析：

	雨水積磚	前草皮 透排水帶	倉儲二期 透排水帶	合計
面積(m^2)	420	431	333	1,184
有效貯水容量(噸)	204	-	-	204
逕流係數	-	0.9	0.9	-
投資金額(仟元)	3,613	1,310		4,923
預估增加回收(噸/年)	406	647		1,053
效益(仟元)	4.5	7.1		11.6

二、海水淡化廠開發進度說明

1. 開發場址




2. 開發規模與環評承諾

- **開發規模**：設計日產淡水量10萬噸。
- **環評承諾**：

(1)枯水期間排除不可抗力因素外，採月平均日產淡水量8至10.5萬噸運轉；全年產水量1,700萬噸以上。


(2)取得施工前法定許可文件及證照申請後，於三年內完成興建，取得營運相關法定文件及證照後正式運轉。

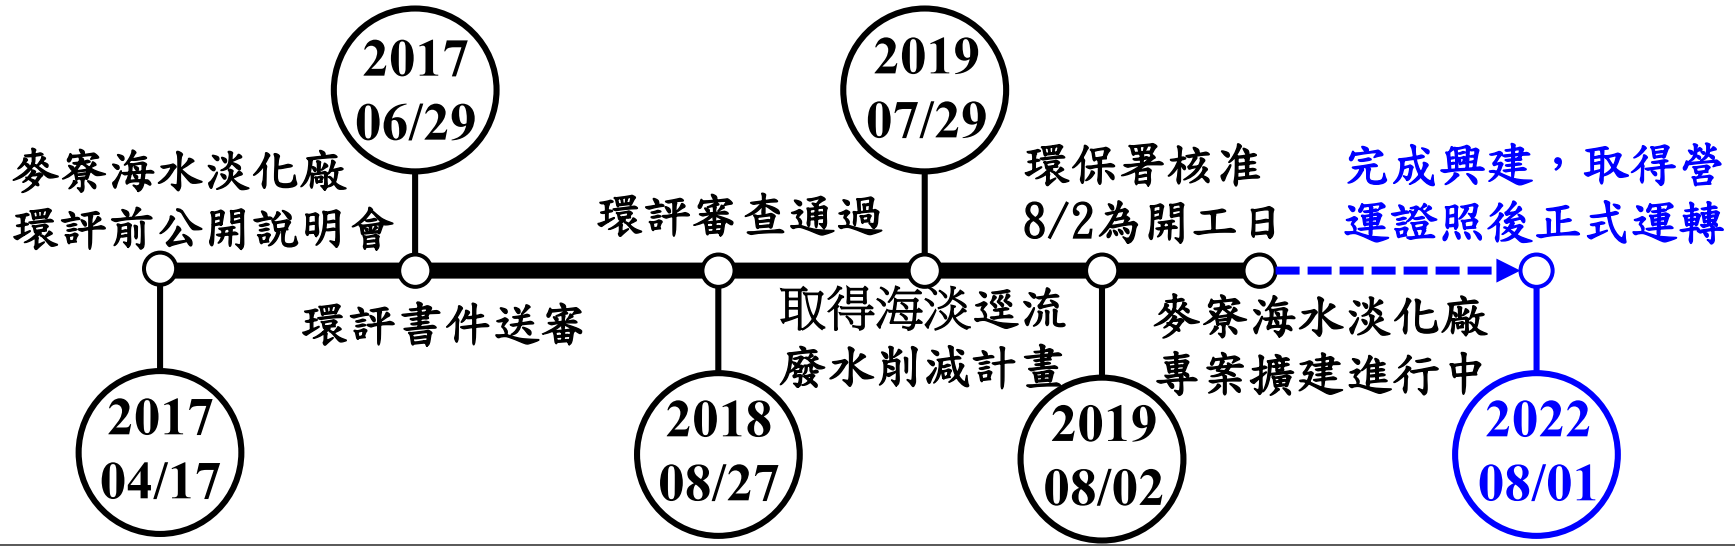

3. 處理技術與取水來源

處理技術

- 選用單位產水耗電較低（約4.2度/噸），且是全世界主流及市占率最高、技術最成熟之逆滲透海淡(SWRO)技術。
- 善用水資源，取用電廠溫排水，水的溫度也比一般海水高，有利於降低電力消耗及提高產水量。

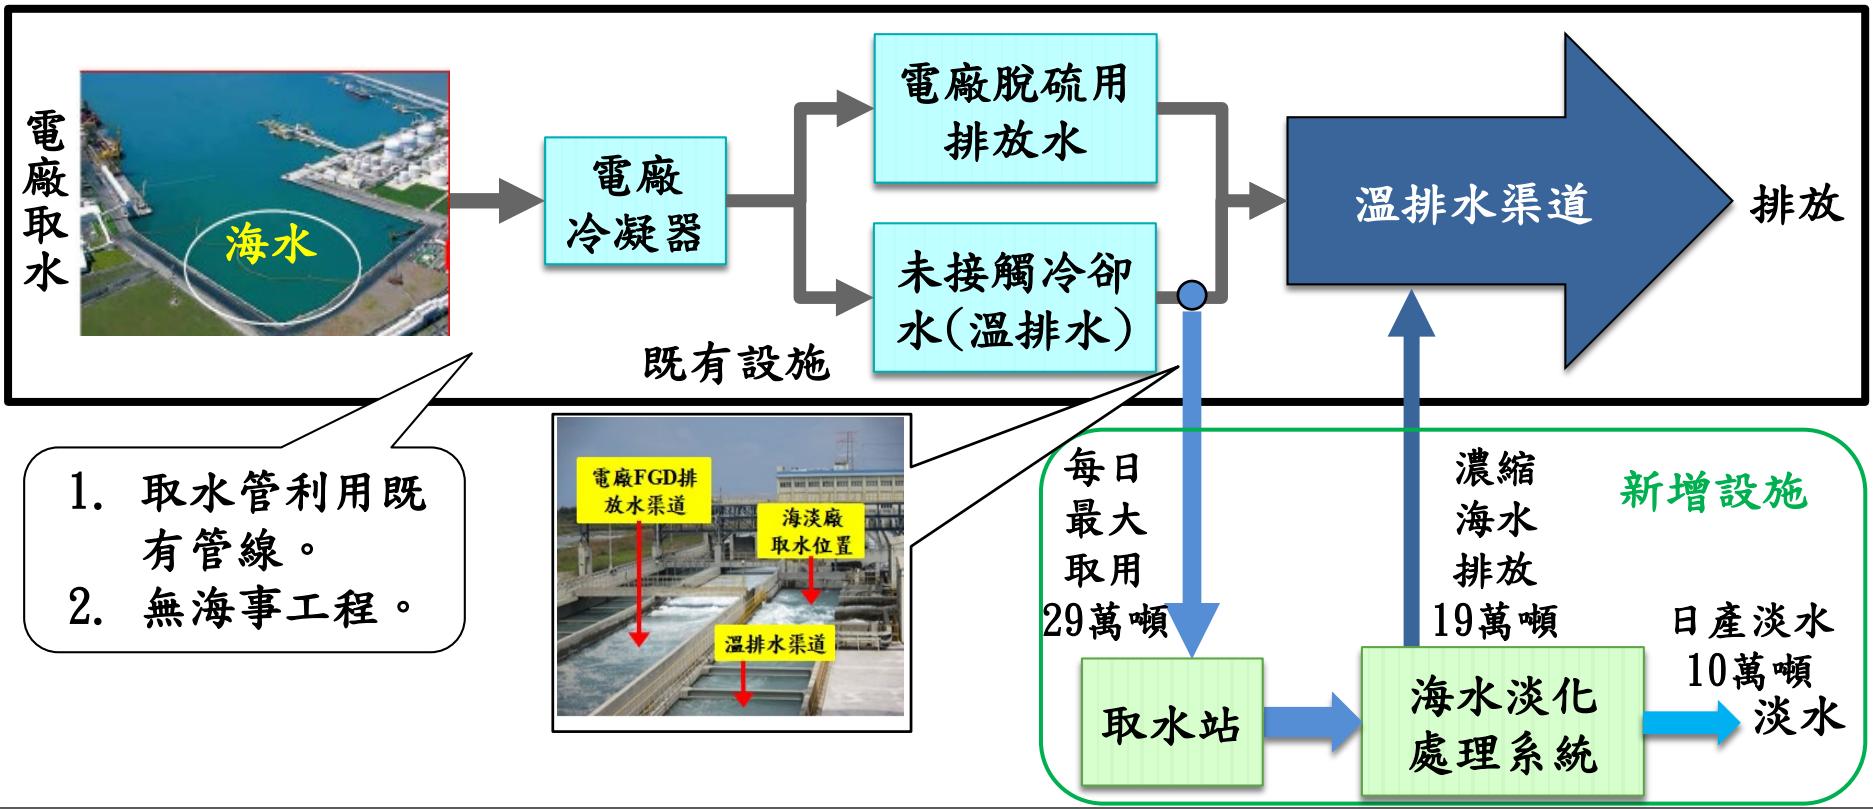


4. 濃縮海水(鹵水)排放

- 濃縮海水自海淡廠排出後，以密閉式管線輸送，於渠道前端以多點分散排入既有溫排水渠道。密閉式管線工程在園區內施作，沒有海事工程，並不影響海洋生態。
- 與溫排水匯流後再經約800m渠道混合後排放，鹽度增量僅0.3~0.8psu(實用鹽度單位)，符合世界先進國標準，比海水背景鹽度變化值1.5psu還少(變動範圍32.6~34.1psu)，入海擴散後鹽度即與背景值一致。




5.麥寮海淡製程3D模型配置圖

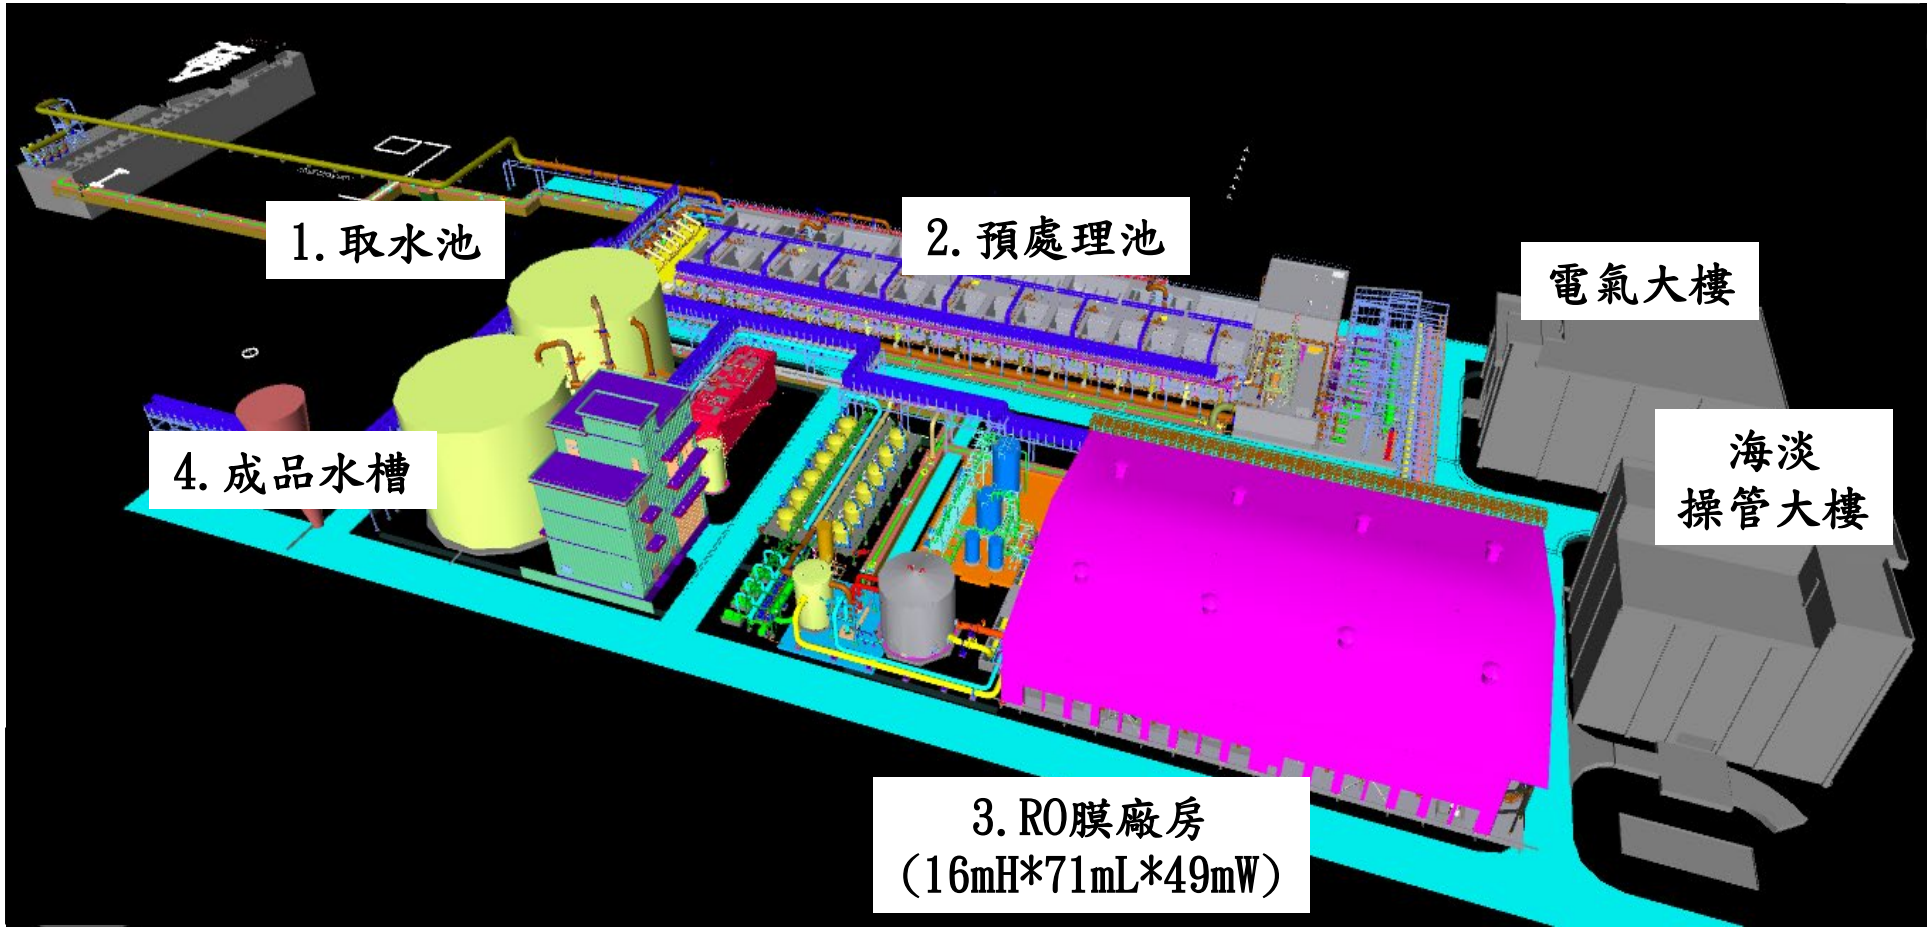

6.麥寮海淡廠施工進度

- 施工進度：截至110年3月底，整體進度達51.8%

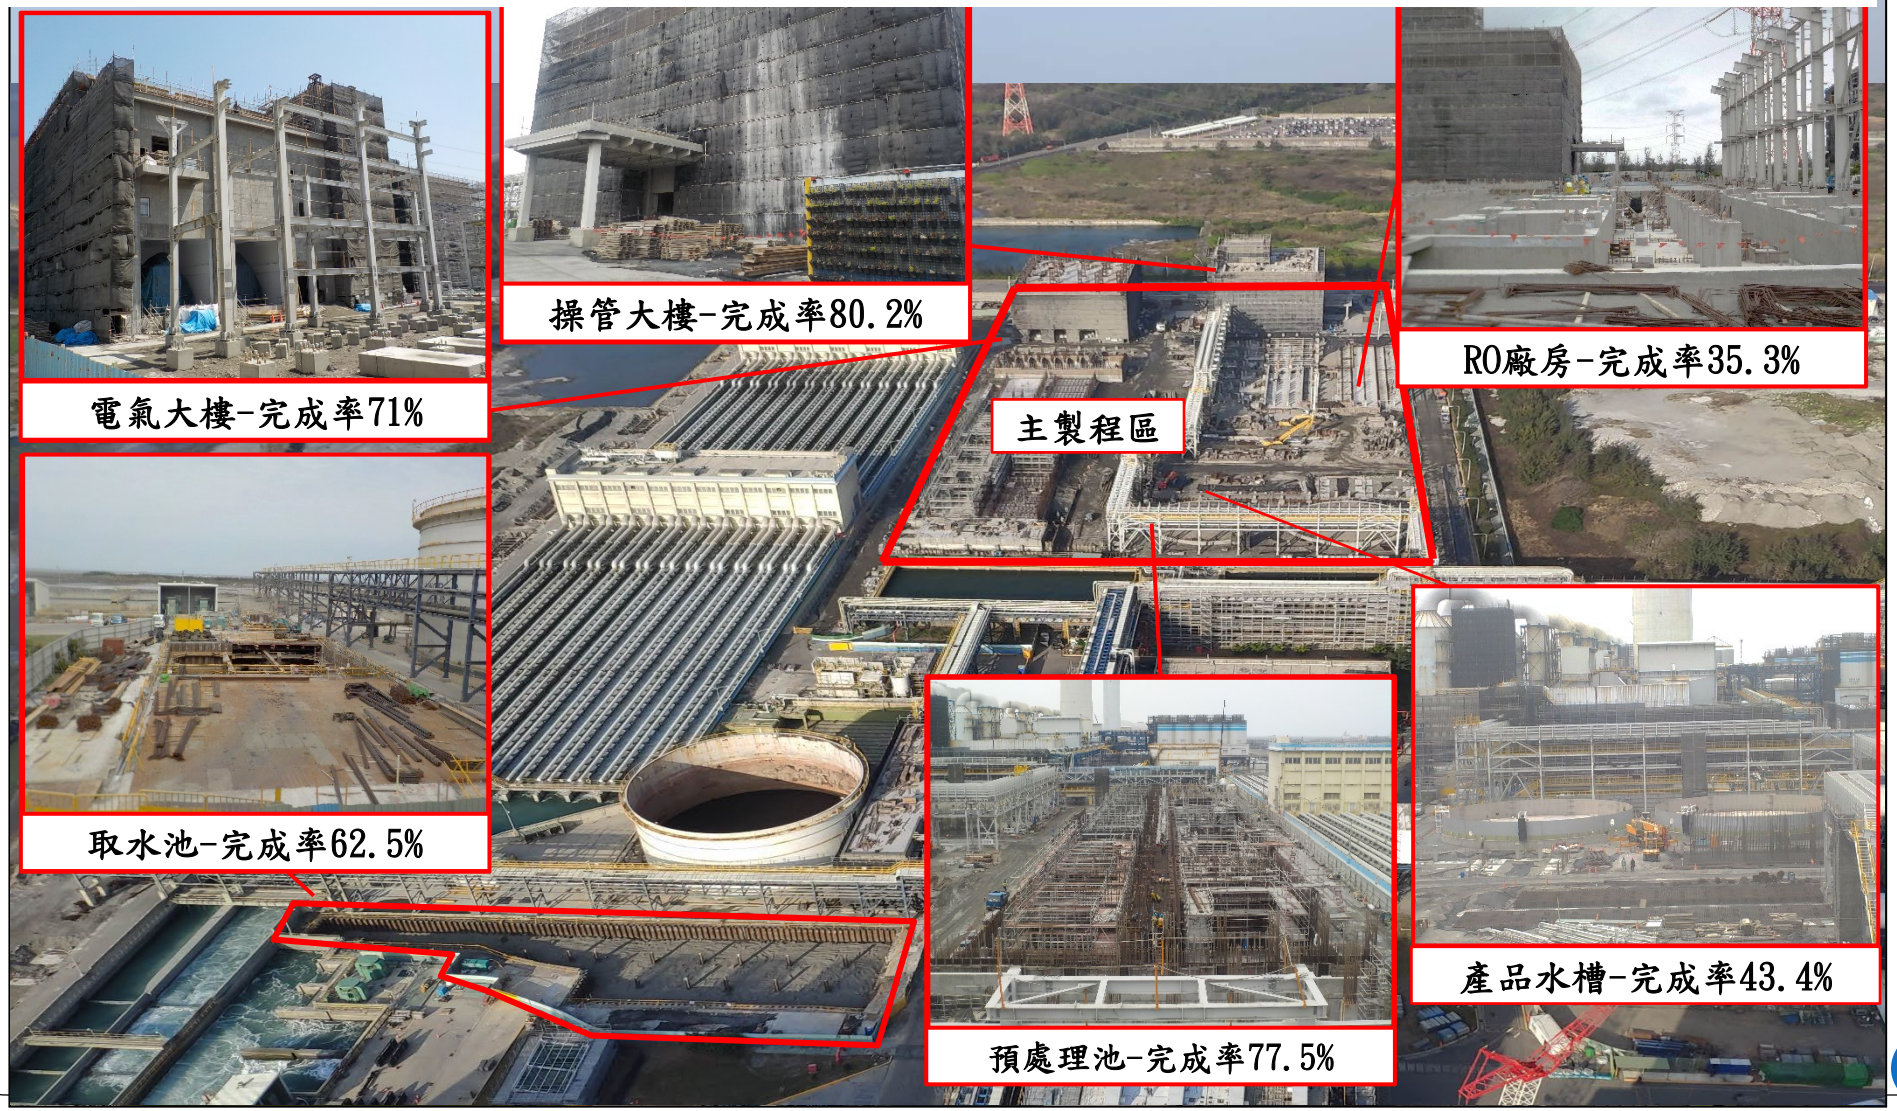

伍、結論

- 六輕計畫目前核配量為每日34.55萬噸，其中本企業為31.17萬噸，2021年第一季實際用水量為每日平均23.32萬噸，較核配量減少26.2%，單位用水量較2007年減少21.5%。
- 自籌備用水源已積極推動廢水回收、雨水收集及海水淡化廠設置，其中2021年第一季廢水回收量為每日20,398噸，佔廢水排放水量21.7%。
- 海水淡化廠工程進度截至2021年3月，已完成51.8%，完成後全年產水量1,700萬噸以上。
- 將持續推動節水改善作業，檢討增加廢水回收量之可行性，以進一步減少實際用水需求量。



簡報完畢

敬請指教

簡報三：「麥寮工業專用港抽沙養灘計畫執行情形(含數量、流向佐證資料）及對海域水質之影響」專案報告

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論
執行監督委員會第83次會議

「麥寮工業專用港抽沙養灘計畫執行情形(含數量、流向佐證資料)及對海域水質之影響」專案報告

報告單位：麥寮工業區專用港管理股份有限公司

中華民國110年6月29日

簡報大綱

壹、前言

貳、麥寮港地理位置

參、拋沙養灘計畫說明

肆、拋沙養灘計畫成果

伍、結論

壹、前言

- 本案係依六輕相關計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第82次會議結論，進行專案報告。

貳、麥寮港地理位置



台灣海峽
Taiwan Strait
麥寮工業專用港
Mailiao Harbor
麥寮工業區
Mailiao industrial Zone
濁水溪出海口
新虎尾溪
隔離水道

參、拋沙養灘計畫說明

關於養灘計畫書

依92年雲林離島式基礎工業區麥寮工業專用港變更計畫環評審查結論，外航道浚深開挖之良質沉積物，優先回補六輕開發所造成之南岸侵蝕。

98年3月提送環保署包含海域水質監測計畫之「養灘計畫書」，養灘位置為本專用港南側新興區海域，目的為減緩新興區南側海域地形侵蝕速率。

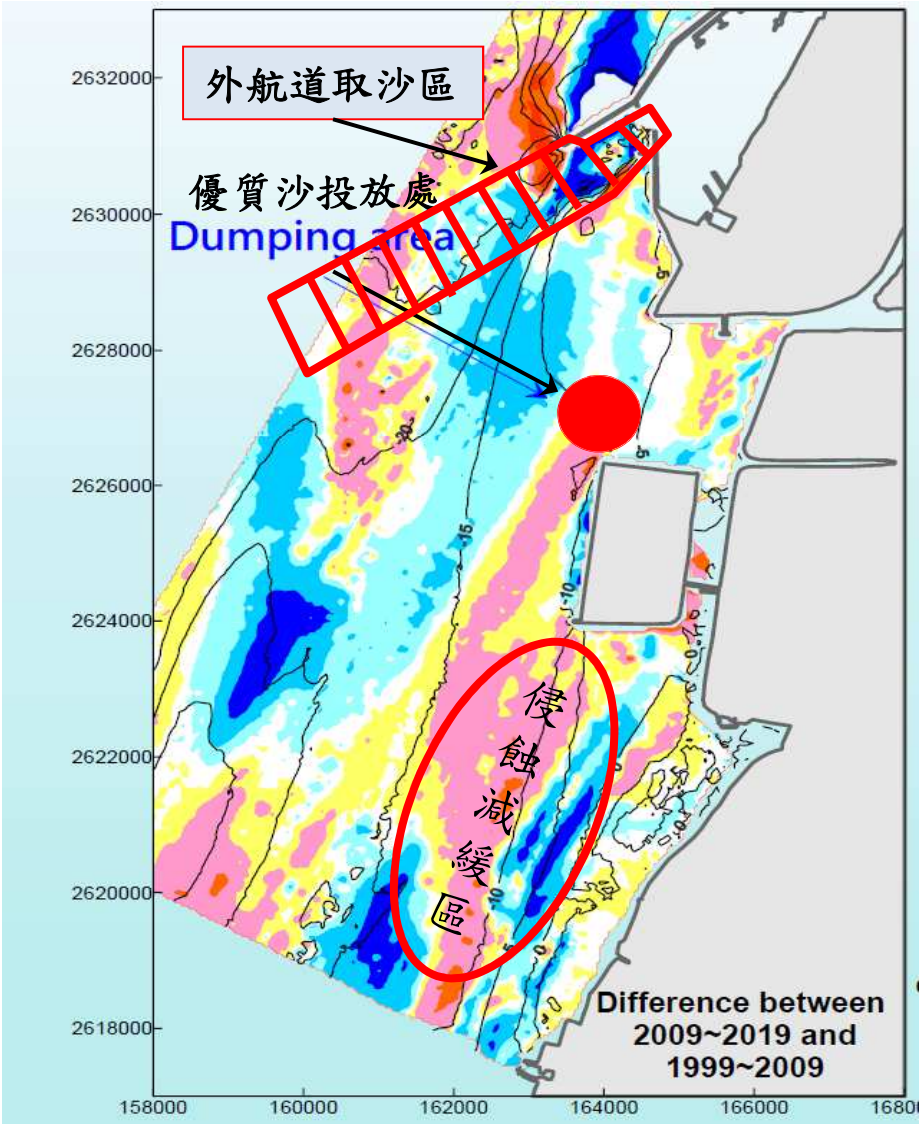

參、拋沙養灘計畫說明


拋沙養灘作業說明

本公司引進國外具用有浚深整平功能的抽沙專業抽沙船及技術，將取沙耙直接伸入海床中抽取沙源，可避免底床表層受到擾動而造成濁度上升，船艙內採專業分流裝置以溢流方式將上層水排出，沉積在船艙底部粒徑較大的之良質沙，運至拋沙區進行拋沙養灘作業，為了確保投放沙料往南側海域輸送，沙土於退潮期間拋放，可於新興區南側外海產生沉降行為。

養灘過程中均依養灘計畫書內容，包含作業時間、地點、作業人員、船次、拋沙量及船長簽名等資料均全程詳實記錄，另抽沙船隻以GPS進行船隻定位及導航，信號台則利用雷達及船舶自動辨識系統(AIS)進行船位監控，記錄拋沙時船舶位置，各期抽沙養灘作業紀錄報告皆呈報主管機關(工業局)備查，而主管機關亦於拋沙養灘作業期間，不定期至麥寮港進行現場追蹤勘查。

參、拋沙養灘計畫說明

拋沙養灘作業流程說明

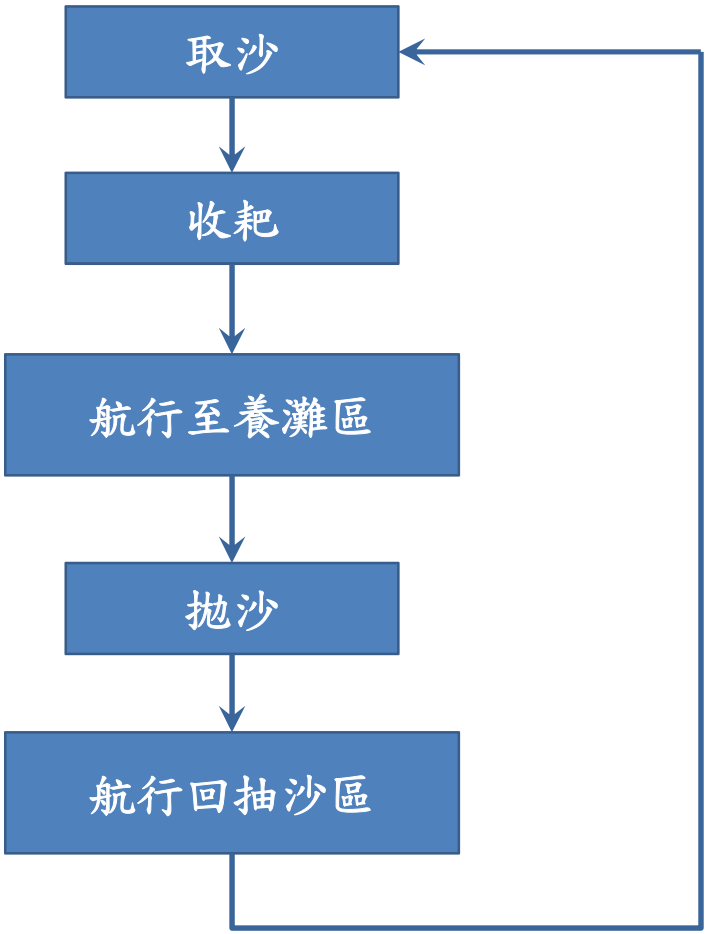



取沙



拋沙



收耙




航行至養灘區

參、拋沙養灘計畫說明

拋沙養灘時間點

為了確保投放沙料往南側海域輸送，皆於退潮時段進行拋沙養灘作業。

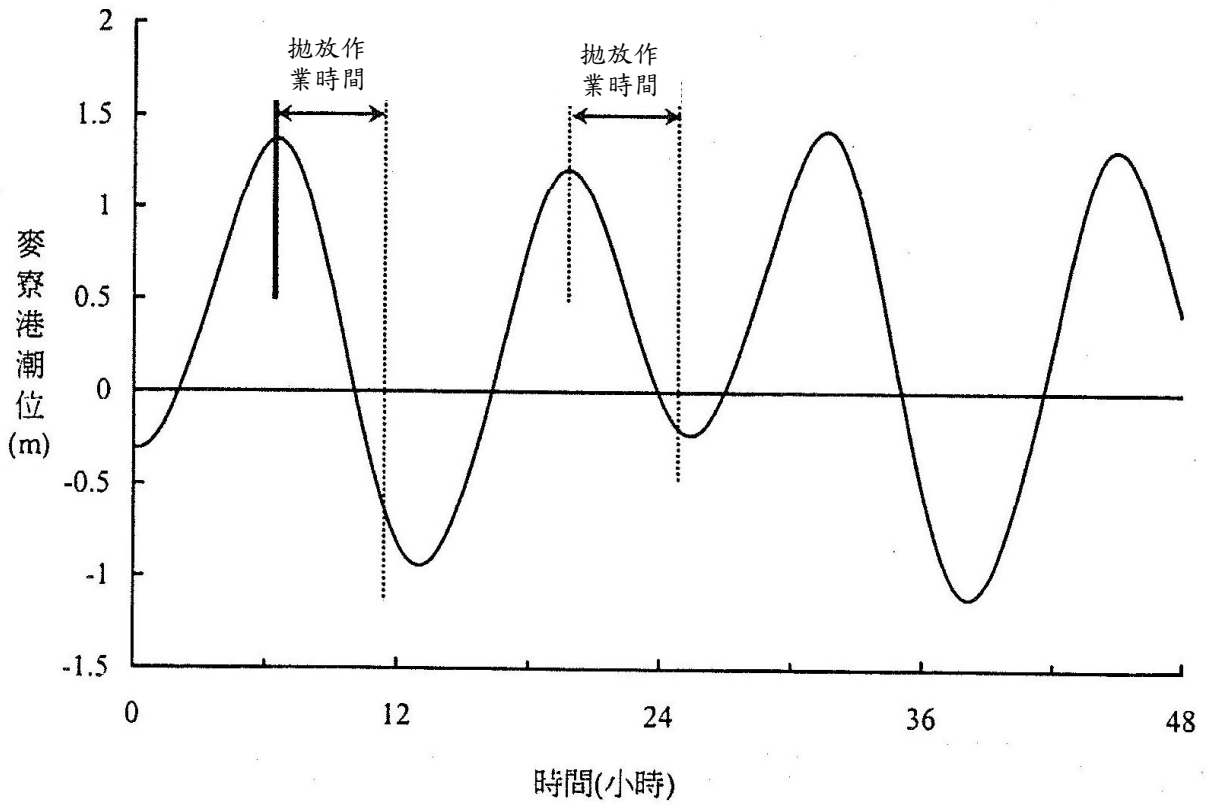


麥寮海域之拋沙養灘時序圖


肆、拋沙養灘計畫成果

近5年拋沙工作成果統計

統計105年至109年，年平均作業天數為57天，年平均拋放量78.3萬立方公尺，符合環評承諾每年養灘60萬立方公尺以上。

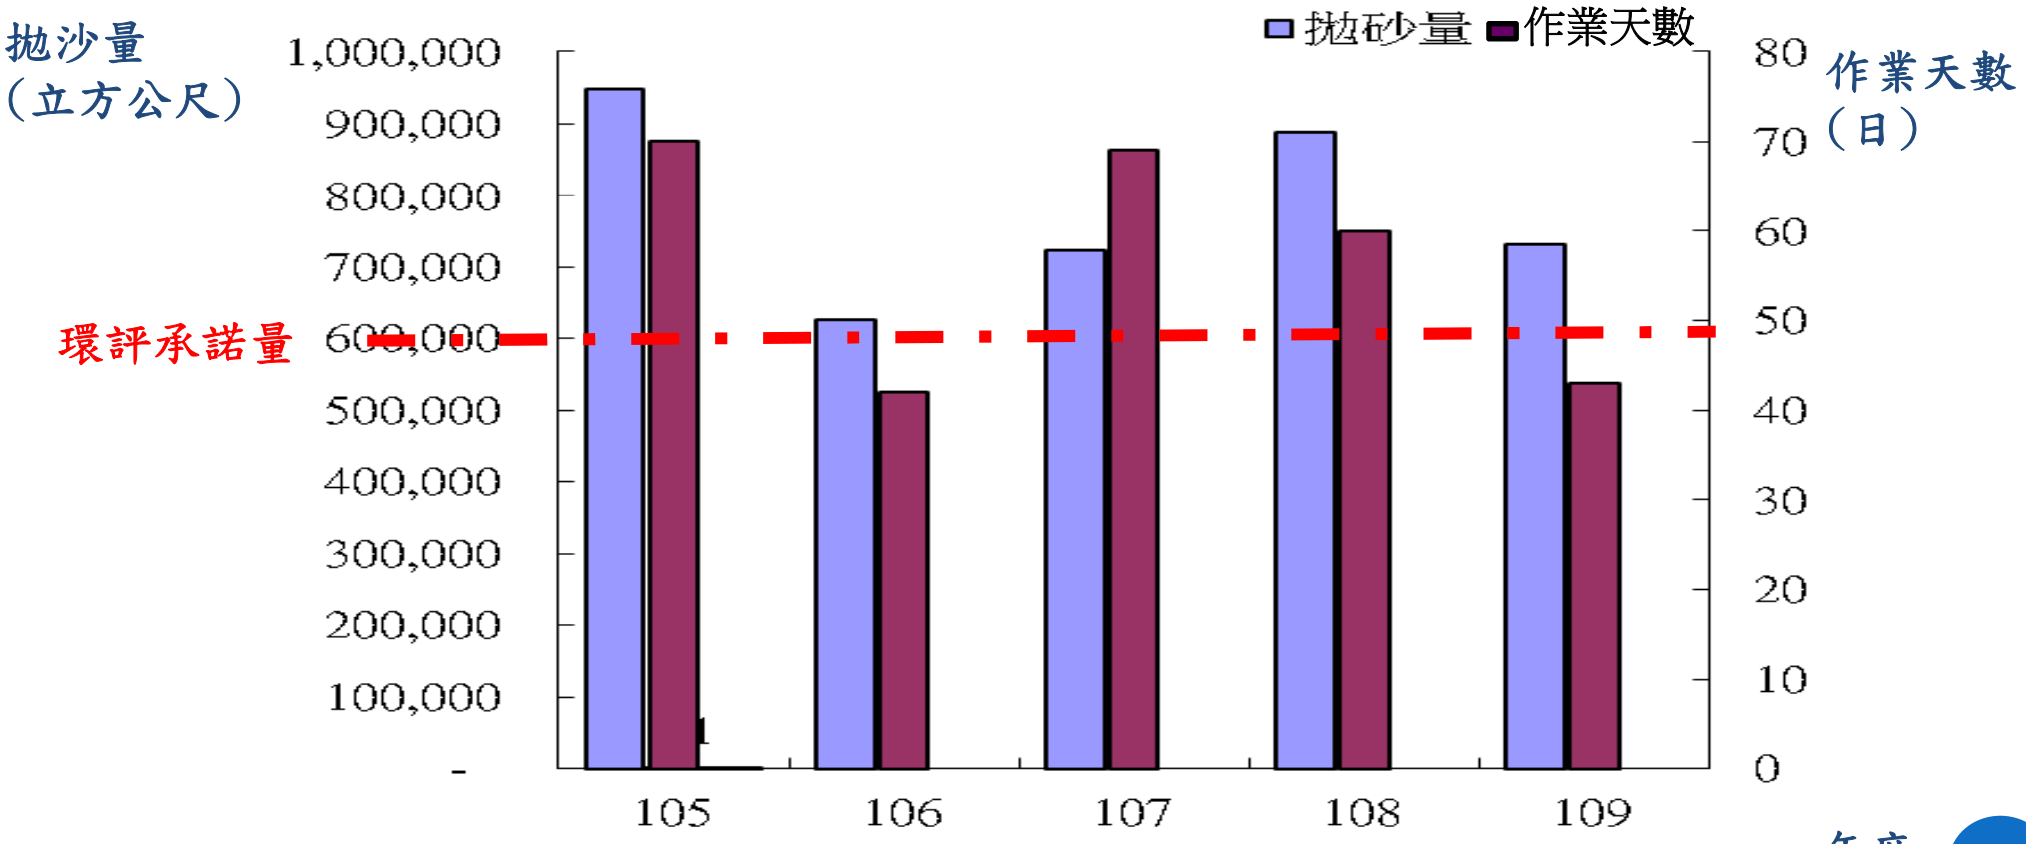


肆、拋沙養灘計畫成果

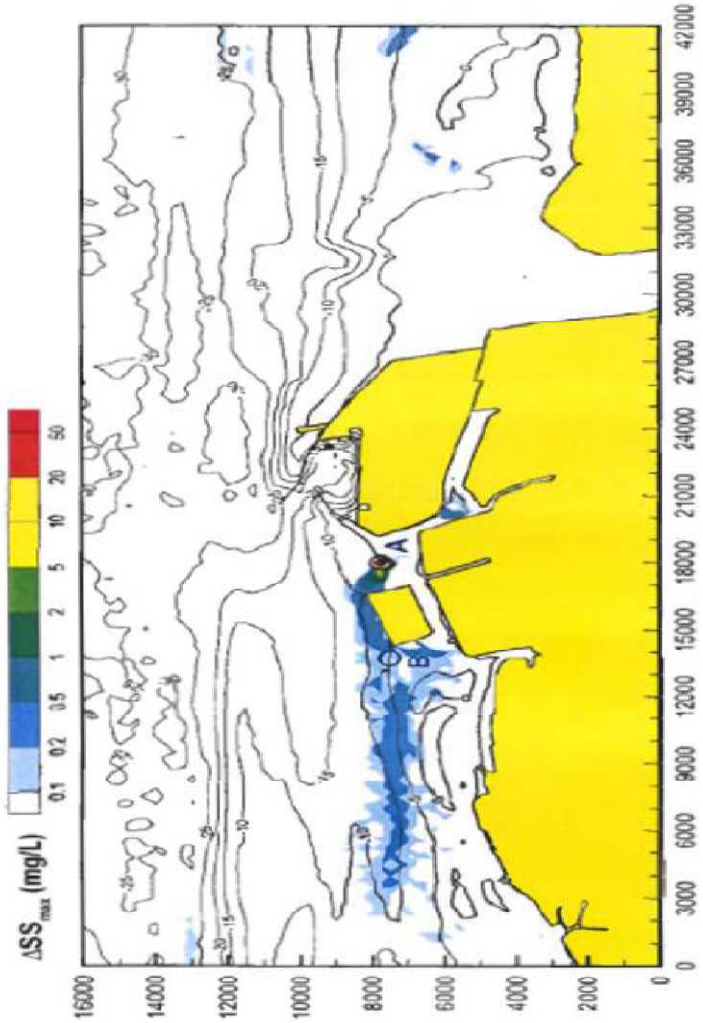

資料來源：民國92年麥寮港環評書件之拋沙點A影響示意圖

將本次分析結果(右圖)與92年麥寮港環評書件模擬之影響示意圖(左圖)比對，經10年養灘作業於退潮流往南拋放，海床高度(右圖紅圈處)已回升，顯示其作業流向有達到環評預估可減緩南側海岸侵蝕的改善成效。

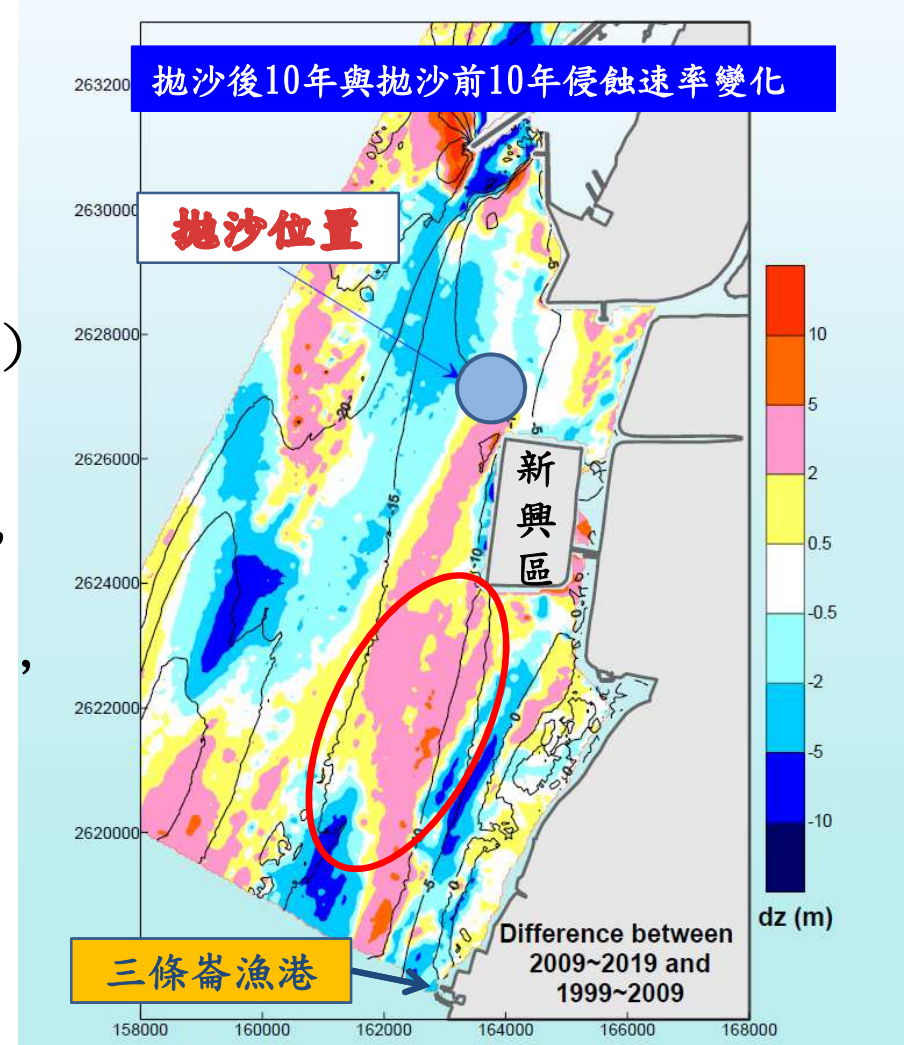

資料來源:工業局委託成大水工所執行之「雲林離島式基礎工業區永續環境管理計畫」

肆、拋沙養灘計畫成果

長期監測海域水質

1. 委託合格之監測機構配合執行長期監測海域水質，掌握養灘區環境水文資訊，建立背景資料。
2. 進行水質分析時，若發現水質濁度異常則暫時停止作業。








肆、拋沙養灘計畫成果


近3年海域監測數值

107至109年監測平均值符合甲類海域海洋環境品質標準

	pH	溶氧量 (mg/L)	透明度 (m)	濁度 (NTU)	生化需氧量 (mg/L)	懸浮固體 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	總磷 (mg/L)
107年	8.1	6.7	0.96	9.20	<0.1	19.76	0.110	0.039
108年	8.2	6.7	0.73	35.3	1.43	44.71	0.058	0.026
109年	8.2	6.7	1.44	9.48	1.40	36.77	0.045	0.021
107~109年平均值	8.17	6.7	1.04	17.99	1.42	33.75	0.071	0.029
甲類海域海洋環境品質標準	7.5~8.5	≧5	_	_	<2.0	_	≦0.3	≦0.05

肆、拋沙養灘計畫成果

成果每季呈報主管機關(工業局)

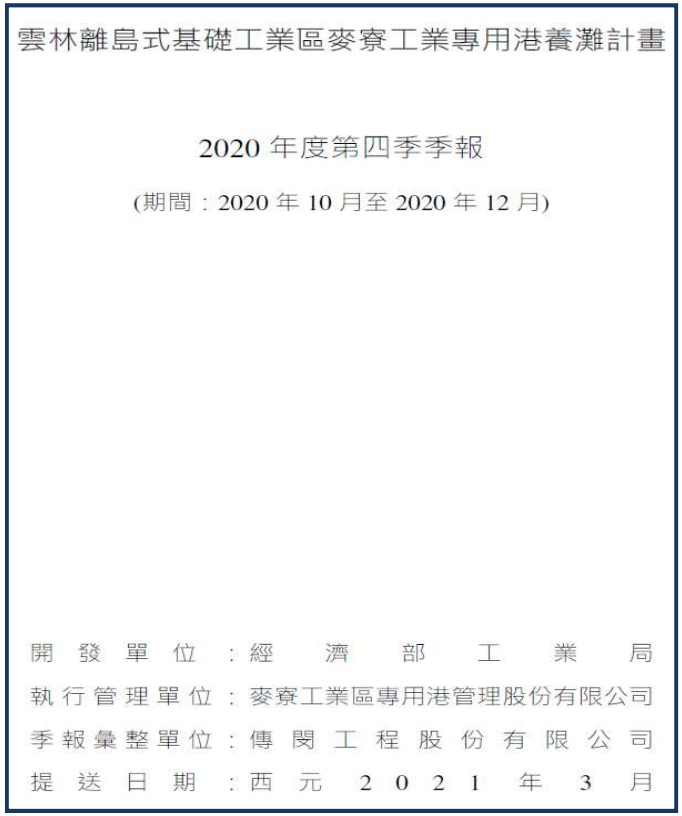


雲林離島式基礎工業區麥寮工業專用港養灘計畫

2020 年度第四季季報

(期間：2020 年 10 月至 2020 年 12 月)

開 發 單 位 ：經 濟 部 工 業 局
執 行 管 理 單 位 ：麥寮工業區專用港管理股份有限公司
季 報 彙 整 單 位 ：傳 閔 工 程 股 份 有 限 公 司
提 送 日 期 ：西 元 2 0 2 1 年 3 月

➢ 養灘成果報告

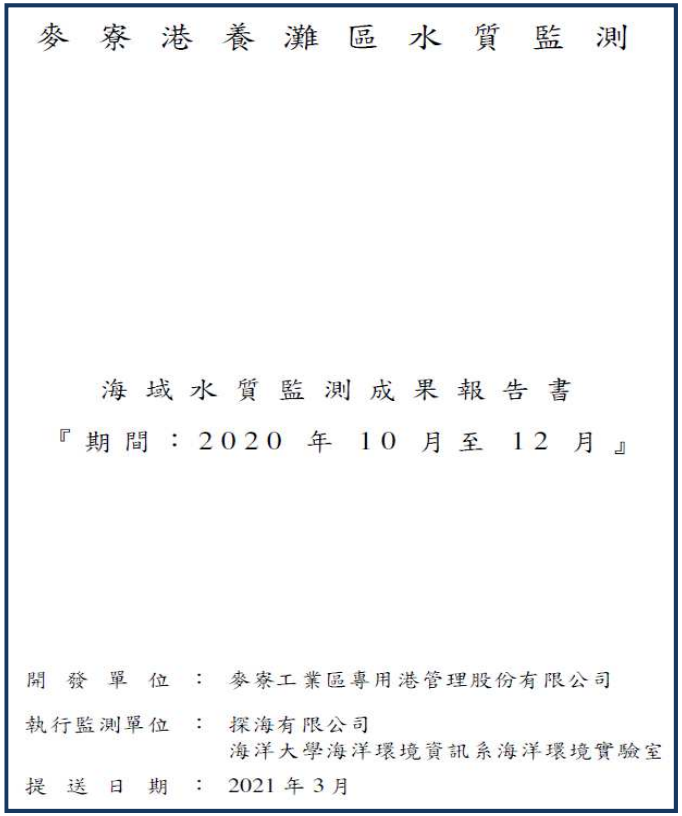


麥 寮 港 養 灘 區 水 質 監 測

海 域 水 質 監 測 成 果 報 告 書

『 期 間 ： 2 0 2 0 年 1 0 月 至 1 2 月 』

開 發 單 位 ： 麥寮工業區專用港管理股份有限公司
執行監測單位 ： 探海有限公司
海洋大學海洋環境資訊系海洋環境實驗室
提 送 日 期 ： 2021 年 3 月

➢水質監測報告

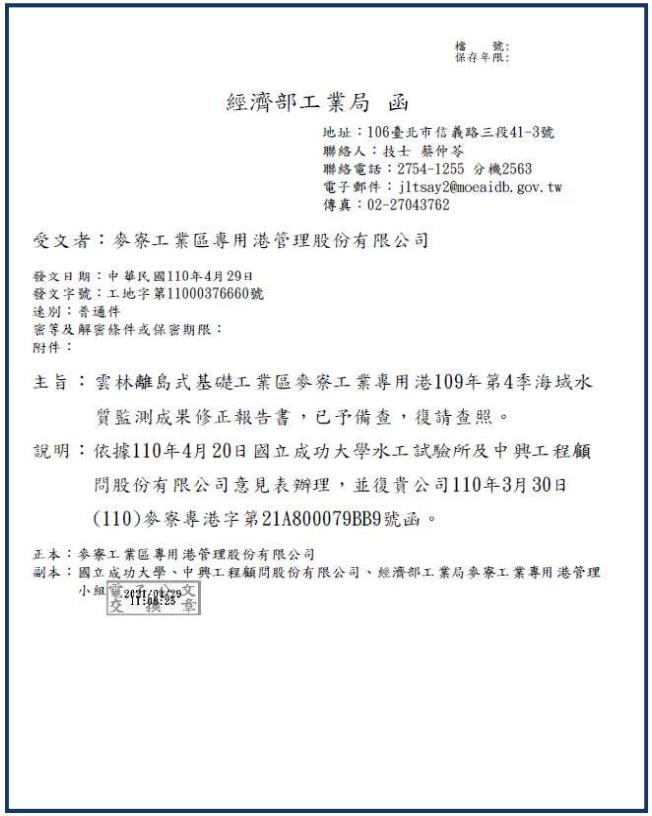

檔 號:
保存年限:

經濟部工業局 函

地址：106臺北市信義路三段41-3號
聯絡人：技士 蔡仲岑
聯絡電話：2754-1255 分機2563
電子郵件：jltsay2@moeaidb.gov.tw
傳真：02-27043762

受文者：麥寮工業區專用港管理股份有限公司

發文日期：中華民國110年4月29日
發文字號：工地字第11000376660號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：雲林離島式基礎工業區麥寮工業專用港109年第4季海域水質監測成果修正報告書，已予備查，復請查照。

說明：依據110年4月20日國立成功大學水工試驗所及中興工程顧問股份有限公司意見表辦理，並復貴公司110年3月30日(110)麥寮專港字第21A800079BB9號函。

正本：麥寮工業區專用港管理股份有限公司
副本：國立成功大學、中興工程顧問股份有限公司、經濟部工業局麥寮工業專用港管理小組 電子公文交換章 2021/04/29

➢ 工業局核備函

伍、結論

1. 自98年起，每年持續拋放高於60萬立方公尺之良質沙進行養灘，依歷年調查之海底地形變化資料分析，已有效減緩新興區南側海域地形侵蝕。
2. 歷年於拋沙期間進行之海域監測平均值均符合甲類海域海洋環境品質標準。

報告資料摘要

報告資料摘要

一、環境影響評估審查結論及承諾事項申報表，詳如 P.A1~A12。

二、環境影響評估審查結論暨辦理情形

歷次應辦理事項執行情形，詳如 P.B1~B66。

三、提報減輕或避免影響環境之對策暨辦理情形

減輕或避免影響環境之對策持續執行，詳如 P.C1~C47。

四、環境監測計畫結果摘要(詳如 P.D1-1~D6-39)

環境監測項目	本季(110 年第一季)監測結果摘要
1.1 空氣品質 地點：麥寮中學、台西國中、土庫宏崙國小。 項目：SO_2、NO、NO_2、NOx、O_3、CO、NMHC、THC、TSP、$PM_{2.5}$、PM_{10} 頻率：每日逐時連續監測($PM_{2.5}$手動監測，每季一次)。	1.不符合法規限值情形：有。 2.本季有 12 日 PM_{10}超出法規限值事件；分別為 3/21 麥寮中學；2/21 台西國中；1/16、2/2、2/5-2/8、2/20、2/24、3/12、3/18、3/21 土庫宏崙國小測站等超限值事件，係在高風速狀態下受河川揚塵與境外污染物移入所致。 3.在季平均值方面，各餘測項均下降。
1.2 揮發性有機物(VOC)監測 地點：行政大樓頂樓、麥寮中學、台西國中。 項 目 :Acetic acid 、Aceton 、Benzene 等 29 項。 頻率：每季一次。	1.不符合法規限值情形：無。 2.本季 29 項化合物檢測值有 10 項揮發性有機物被測出，惟測得濃度均遠低於周界標準，其餘為未檢出(ND.)。
2.1 噪音 地點：(1)敏感地點：北堤、南堤、橋頭國小、許厝分校、豐安國小(一號聯外道路段)與西濱大橋等六測點；(2)廠區周界內：北堤、南堤、麥寮區宿舍(3)廠區周界外：橋頭、海豐。 項目：$L_{日}$、$L_{晚}$、$L_{夜}$。 頻率：(1)敏感地點：每季一次，每次 24 小時連續監測；(2)廠區周界內外：每月一次，每次 24 小時連續監測。	1.不符合法規限值情形：有。 2.本季 6 個敏感地區測站，僅 1 月許厝分校(舊址)$L_{夜}$不符合道路交通噪音標準，其餘皆符合標準，另 5 處廠區周界內外測站，僅 2 月橋頭 $L_{日}$不符合，其餘均符合一般地區環境音量標準。
2.2 振動 地點：北堤、南堤、橋頭國小、許厝分校、一號聯外道路與西濱大橋等六測點	1.不符合法規限值情形：無。 2.本季於敏感地區測點、廠區周界內測點及廠區周界外測點，均符合日本振動規制法

環境監測項目	本季(110 年第一季)監測結果摘要
項目：$L_{V10(日)}$、$L_{V10夜}$、$L_{V10}(24)$。 頻率：每季一次每次 24 小時連續監測。	之參考基準。
2.3 交通流量 地點：北堤、南堤、橋頭國小、許厝分校、一號聯外道路與西濱大橋等六測點 項目：VL 日、VL 夜。 頻率：每季一次，每次 24 小時連續監測。	1.不符合法規限值情形：無。 2.本季晨峰及昏峰交通流量監測結果，於橋頭國小之道路服務水準介於 B～D 級，西濱大橋為 D～E 級，許厝分校(舊址)為 A～D 級，豐安國小介於 A～E 級，北堤為 A~B 級，南堤為 A~B 級，聯一號東環路口為 A~C 級，麥寮國小為 B~C 級，與歷季差異不大。
3.地下水 地點：六輕麥寮廠區內監測井編號為環評周界井 1~10、碼槽處(碼 3-1、碼 3-2)、R-8(4.5 期環評井)、民 1、民 2 及儲槽變更內容對照表 26 口(含周界井 4 口及碼槽區 2 口)。 項目：一般測項、重金屬、VOC、水位等。 頻率：每季(月)一次。	1.不符合法規限值情形：無。 2.本季廠區內部分監測井有氯鹽、總溶解固體、硫酸鹽、及硬度等鹽化指標及氨氮、重金屬鐵錳等項目，受背景因素影響有超過地下水污染第二類監測標準值之情形。 3.其餘列管化學物質方面，檢驗結果均符合法規標準。
4.海域水質與生態 地點：(1)沿六輕附近海岸線南北各 15 公里，設定 10 個測點，包括遠岸測站：20 公尺等深線 5 個測站(1A-5A)；近岸測站：10 公尺等深線 5 個測點(1B-5B)；(2)潮間帶測站：濁水溪出海口南側潮間帶 2 個測點(2C、3C)；(3)專用港(1H)及灰塘區附近海域(1D)及新虎尾溪河口測點(4M)；(4)濁水溪口北側 2 個測點(1R、2R)。 項目：海域水質、海域生態、沉積物粒徑及重金屬分析、生物體內重金屬分析。 頻率：每季一次。	1.不符合法規限值情形：無。 2.海域水質：皆符合甲類海域海洋環境品質標準。 3.海域生態：生物體重金屬含量皆符合水產品衛生標準；底棲生物、浮游動物、浮游植物之種類、數量，呈現季節性的波動。 4.海域底泥：重金屬皆符合底泥品質指標下限值。 5.中華白海豚：本季調查目擊 4 群次中華白海豚。
5.陸域生態 地點：六輕北側堤防樣區、新吉村樣區、許厝寮木麻黃防風林樣區、隔離水道南端樣區、海豐蚊港樣區、台西草寮樣區。	1.不符合法規限值情形：無法規限值。 2.動植物調查結果與歷年同季比較並無明顯變化。

環境監測項目	本季(110 年第一季)監測結果摘要
項目：植物相、動物相。 頻率：每季一次。	
6.放流水與雨水大排水質 地點：台塑石化麥寮一廠、南亞公司麥寮總廠、台化公司麥寮(D01)、台化公司麥寮廠(D02)、台塑石化麥寮三廠、台化公司海豐廠及南亞公司海豐總廠共 7 處溢流堰。 六輕廠區雨水大排共 36 處。 項目：放流水：PH、COD 等 26 項。 雨水大排:PH、COD 等 17 項。 頻率：每季一次。	1.不符合法規限值情形：無法規限值。 2.26 個水質測項在各測點之測值均符合環評承諾值及放流水管制標準。
7.土壤 地點：六輕麥寮廠區內之採樣編號為 S1~S32。 項目：土壤監測包括 pH、重金屬、揮發性有機物、TPHg 等共 30 項。(S31、S32 為丙烯腈一項) **頻率：每年一次。**	1.不符合法規限值情形：無。 **2.本季無須檢測。**
8.海底地形 量測範圍：北起濁水溪出海口南岸，南至蚊子寮漁港南堤，長約 27.6 公里(不包含六輕專用港港區)，東起海堤或靠近外海砂洲高潮線(高程約＋2.0m)向西側(海域)量測至水深約-20m 等深線附近(離岸約 4.6 公里)。 **頻率：每年一次。**	1.不符合法規限值情形：無法規限值。 **2.本季無須量測。**

五、居民陳情案件辦理情形(詳如 P.E1~E3)

本季(110 年第一季)開發單位未接到居民陳情案件，詳 P.E3~E3。

六、本計畫曾遭受環保法令處分狀況暨改善情形(詳如 P.F1~F7)

本季(110 年第一季)遭受環保法令處分 3 件，詳 P.F6~F7；第 19~21 項。

七、第八十二次委員會議委員意見辦理情形(詳如 P.G1~G41)。

八、第七十五次委員會議委員意見辦理情形補充說明(詳如 P.G42~G49)。

九、第七十七、七十八次委員會議委員意見辦理情形補充說明(詳如 P.G50~G51)。

十、第八十一次委員會議委員意見辦理情形補充說明(詳如 P.G52~G61)。

表格 A：基本資料

開發單位執行環境影響評估/審查結論及承諾事項申報表

填表日期：民國 110 年 06 月 01 日

表格 A：(基本資料)　填表人：呂羿蓉　　聯絡電話：(02)2712-2211 轉 6896

計畫名稱	麥寮六輕相關計畫	計畫面積	2,603 公頃
計畫位址	雲林縣麥寮鄉	開發總經費	約 6,250 億元
開發單位	台塑企業	負責人姓名	王文淵
環評審查結論公告日期及相關文號	籌建烯烴廠暨相關工業計畫（六輕） 81.5.29(81)環署綜字第 23814 號函		
開始施工日期	83 年中旬開始抽砂填海施工	開始營運日期	85 年 9 月台朔重工機械廠開始營運
開發計畫主要內容	石化工業綜合區： (1)公用廠、發電廠及石化工廠興建工程 (2)道路、排水、綠地、電力、自來水、環保、防風林、堤防等公共設施工程 (3)員工宿舍、福利大樓等福利設施工程。		
開發計畫進行現況	□ 規劃中，規劃單位為： □ 設計中，設計單位為： ☑ 施工中，施工單位為：台塑企業 ☑ 營運中，管理單位為：台塑企業 □ 其他，請說明：		

本年開發內容

1. 本年主要工程項目包括：
   石化工業綜合區之石化工廠興建工程
2. 台塑企業六輕廠區迄民國 110 年 03 月之建廠進度統計如下：

期別	建廠數	已核可試車計畫		建廠中	尚未建廠(含停止建廠)	停止運轉
		試車中	已運轉			
六輕一期	37	0	34	1	0	2
六輕二期	29	0	23	0	3	3
六輕三期	26	0	23	0	2	1
六輕四期	31	0	29	0	0	2
六輕四期擴建	19	1	17	0	1	0

開發內容曾否辦理環評變更

☑有(請簡述變更內容及相關文號)

1. 雲林縣離島式基礎工業區麥寮工業專用港環境說明定稿報告書
   82.6.18(82)環署綜字第 24223 號函
2. 離島式基礎工業區石化工業綜合區第二期開發計畫(六輕擴大)環境影響評估報告書
   82.6.2(82)環署綜字第 19137 號函
3. 離島式基礎工業區石化工業綜合區公用廠發電機組暨輕油廠產能擴充計畫環境影響說明書
   85.7.16(85)環署綜字第 40437 號函
4. 離島式基礎工業區石化工業綜合區變更計畫環境影響差異分析報告(變更公用廠發電機組及加入環氧樹脂廠[EPOXY]) 87.4.14 環署綜字第 0019185 號函
5. 麥寮六輕焚化爐、掩埋場及灰塘興建工程計畫環境影響說明書
   87.5.18(87)環署綜字第 0025322 號函
6. 離島式基礎工業區石化工業綜合區麥寮區廢水處理場變更規劃環境影響差異分析報告
   88.3.4 環署綜字第 0011600 號函
7. 離島式基礎工業區石化工業綜合區擴建彈性纖維廠計畫環境影響差異分析報告
   89.2.25 環署綜字第 0010511 號函
8. 六輕產品、產能調整計畫環境影響評估報告書
   90.4.10 環署綜字第 0021544 號函
9. 雲林離島式基礎工業區麥寮區設置試驗性風力發電裝置計畫環境影響差異分析報告
   90.5.4 環署綜字第 0027681 號函
10. 麥寮六輕焚化爐、掩埋場及灰塘變更計畫環境影響差異分析報告
    90.5.11 環署綜字第 0029464 號函
11. 六輕三期擴建計畫環境影響差異分析報告
    91.4.11 環署綜字第 0910023856 號函
12. 六輕公用廠汽電共生機組擴建計畫環境影響差異分析報告
    91.12.6 環署綜字第 0910086035 號函
13. 雲林離島式基礎工業區麥寮工業專用港變更計畫環境影響說明書
    92.7.10 環署綜字第 0920050063B 號函
14. 六輕四期擴建計畫環境影響說明書
    93.7.15 環署綜字第 0930050333B 號函
15. 六輕四期擴建計畫變更環境影響差異分析報告
    96.1.19 環署綜字第 0960003630 號函

開發內容曾否辦理環評變更	16.六輕四期擴建計畫變更環境影響差異分析報告(台塑石化廢棄物處理專案) 95.3.27 環署綜字第 0950021359A 號函 17.雲林離島式基礎工業區麥寮工業專用港北護岸北 5、北 6、北 7 化學品碼頭及油駁 1、2 碼頭位址調整變更計畫內容對照表 97.1.25 環署綜字第 0970008494 號函 18.六輕四期擴建計劃環境監測計畫逸散性氣體(VOC)監測站變更內容對照表 97.3.12 環署綜字第 0970010353B 號函 19.六輕四期擴建計畫變更計劃環境影響說明書審查結論變更暨第三次環境影響差異分析報告 97.5.21 環署綜字第 0970032172B 號函 20.六輕四期擴建計畫第四次環境影響差異分析報告 98.2.19 環署綜字第 0980009983A 號函 21.麥寮工業專用港北 5 兼油駁碼頭結構變更調整計畫內容對照表 99.1.5 環署綜字第 0990001022 號函 22.六輕四期擴建計畫第五次環境影響差異分析報告 99.3.10 環署綜字第 0990017434A 號函 23.麥寮汽電股份有限公司六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表 100.03.28 環署綜字第 1000019639 號函 24.專用港碼槽處儲存物質及型式變更內容對照表 100.5.25 環署綜字第 1000041370 號函 25.麥寮汽電股份有限公司六輕四期擴建計畫環境影響說明書第二次變更內容對照表 100.06.21 環署綜字第 1000050095 號函 26.六輕相關開發計畫環境監測計畫有關陸域生態調查植物相調查樣區位置變更 100.5.27 環署督字第 1000044267 號函 27.雲林離島式基礎工業區麥寮工業港進港最大船型由 26 萬噸級調整為 30 萬噸級(雙殼油輪)變更內容對照表 101.1.10 環署綜字第 1010000427 號函 28.六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表(修正第二期灰塘儲放項目) 101.1.16 環署綜字第 1010004345 號函 29.六輕相關計畫廢氣燃燒塔處理常態廢氣改善案變更內容對照表 101.2.10 環署綜字第 1010010540 號函 30.六輕四期擴建計畫台塑公司高密度聚乙烯廠增設備用廢氣焚化爐污染防制設施變更內容對照表 101.06.29 環署綜字第 1010051851 號函 31.六輕相關計畫南亞公司有機資源回收廠(廚餘堆肥廠)增加回收區域及處理設備變更內容對照表 101.08.15 環署綜字第 1010068635 號函 32.六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表(灰塘之變更) 101.10.19 環署綜字第 1010090494 號函 33.六輕相關計畫新設生物濾床改善儲槽 VOC 逸散案變更內容對照表 101.11.12 環署綜字第 1010095948B 號函 34.六輕相關計畫南亞公司 2EH/DOP 廠廢氣燃燒塔改善案變更內容對照表 102.05.27 環署綜字第 1020040908 號函 35.六輕相關計畫台灣醋酸公司醋酸廠廢氣燃燒塔處理常態廢氣改善案展延改善期限變更內容對照表 102.06.03 環署綜字第 1020041632 號函 36.六輕相關計畫南亞公司海豐區及麥寮區廢(污)水廠增加污染防制設備變更內容對照表 102.09.16 環署綜字第 1020078895 號函 37.六輕四期擴建計畫台化公司聚丙烯廠變更內容對照表 102.10.31 環署綜字第 1020090013B 號 38.六輕相關計畫台灣化學纖維股份有限公司芳香烴一廠廢氣燃燒塔處理常態廢氣改善案變更內容對照表 102.11.12 環署綜字第 1020095837 號函 39.六輕相關計畫南亞公司海豐區及麥寮區廢(污)水廠處理流程變更內容對照表 103.05.14 環署綜字第 1030039951 號函 40.六輕相關計畫台化公司化一部新設薄膜回收改善儲槽揮發性有機物(VOC)逸散案變更內容對照表 103.06.20 環署綜字第 1030045199 號函 41.六輕相關計畫台塑公司丙烯腈廠變更內容對照表 103.10.20 環署綜字第 1030085887 號函 42.六輕相關計畫台化公司麥寮區及聚碳酸酯(PC)廠綜合廢水處理場變更內容對照表 104.01.08 環署綜字第 1030104996 號函

開發內容曾否辦理環評變更（續）	43.六輕四期擴建計畫新設C5氫化石油樹脂廠環境影響差異分析報告 104.01.30環署綜字第1040000971號函 44.六輕四期擴建計畫台化公司純對苯二甲酸廠及台灣醋酸公司醋酸廠儲槽排氣改善變更內容對照表 104.02.09環署綜字第1040010447號函 45.六輕相關計畫南亞公司丙二酚二、三廠(製程促進劑)變更內容對照表 104.02.10環署綜字第1040004761號函 46.六輕相關計畫台塑公司環氧氯丙烷廠變更內容對照表 104.04.17環署綜字第1040028755號函 47.六輕相關計畫之儲槽相關環境監測變更內容對照表 104.10.13環署綜字第1040079444號 48.六輕相關計畫增加中華白海豚保育措施變更內容對照表 105.01.26環署綜字第1050005158號函 49.六輕四期擴建計畫第七次環境影響差異分析報告(台塑石化公司新設氫化苯乙烯嵌段共聚物廠暨變更輕油廠、輕油裂解廠(OL-2)及碼槽處) 105.08.02環署綜字第1050054675號函 50.六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表(儲槽儲存物質調整) 106.06.08環署綜字第1060041682號函 51.六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表(輕油廠循環式流體化床鍋爐(CFB)更換燃料) 107.02.05環署綜字第1070010585號函 52.六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表(取消第三期灰塘用地) 107.08.27環署綜字第1070068257A號函 53.麥寮海水淡化廠新建工程環境影響說明書 107.10.09環署綜字第1070080976號函 54.六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表(輕油廠循環式流體化床鍋爐(CFB)增加固體燃料選項) 107.11.02環署綜字第1070088296號函 55.六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表(碼槽處儲槽內容物調整及排氣改善) 108.2.13環署綜字第1080009795號函 56.麥寮六輕焚化爐、掩埋場及灰塘興建工程環境影響說明書環境影響差異分析報告暨變更審查結論（焚化爐汰舊換新）暨六輕四期擴建計畫環境影響說明書環境影響差異分析報告（堆肥廠增設低含水率醱酵製程）」 108.2.19環署綜字第1080010984號函 57.六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表(南亞塑膠乙二醇一/二/三廠及南中石化乙二醇廠採高效能環保型觸媒/降低溫室氣體產量) 108.8.1 環署綜字第1080054924號函 58.六輕三期擴建計畫環境影響差異分析報告暨六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表（台塑公司VCM廠變更兩台鹽酸爐互為備台彈性同時操作） 108.12.19 環署綜字第1080094496號函 59.六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表(台塑科騰公司氫化苯乙烯嵌段共聚物(HSBC)廠彈性調配原物料使用量) 109.9.2環署綜字第1090083574號函 60.六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表(合成酚廠將廠內 24 座儲槽之排氣連通並導入石油化學加熱爐或觸媒氧化器處理減少揮發性有機物逸散、兩座熱媒油鍋爐燃油改燃氣、修正空氣污染物排放明細表個別揮發性有機物(丙酮、苯、異丙苯、甲醇、酚等)排放量及濃度增列揮發性有機物(VOC)進行管制、修正台化海豐區綜合廢水處理場廢水處理流程。 109.10.22環署綜字第1090092631號
開發單位執行環評審查結論及環評書件內容業務部門	業務部門名稱：台塑企業總管理處安全衛生環保中心 主辦人姓名　：黃　溢　銓 職　　稱：副 總 經 理 電　　話：02-27122211 傳　　真：02-27178264

施工單位執行環評審查結論及環評書件內容業務部門	業務部門名稱：台塑企業總管理處安全衛生環保中心 主辦人姓名　：黃　溢　銓 職　　稱：副 總 經 理 電　　話：02-27122211 傳　　真：02-27178264
本自動申報表填報單位 （填報資料如有故意虛偽不實者，將依法處理） 填報單位名稱：台塑企業總管理處安全衛生環保中心 填報人姓名　：呂 羿 蓉 職　　稱：工 程 師 電　　話：02-27122211 轉 6896 傳　　真：02-27178264	
備註：填報單位如為顧問機構請續填下列資料： ★是否通過環境影響評估業者評鑑 □通過 □沒參與或未通過	

六輕四期擴建計畫歷次環評變更及環評差異分析內容簡述

項次	相關計畫	變更內容
1	六輕四期擴建計畫環境影響說明書(93.7.15 環署綜字第 0930050333B 號函)	一、新建製程(計 7 廠)： 塑化公司：OL-3 廠 南亞公司：BPA-3、PA-2、EG-3 及 1,4BG-2 廠 台化公司：AROMA-3 廠 中塑油品：二氧化碳廠 二、產能變更(計 25 廠)： 塑化公司：輕油廠、OL-1、OL-2 及公用廠 台塑公司：AN、ECH、MMA、碱廠、PVC、HDPE 及四碳廠 南亞公司：DOP、EG-1、EG-2 廠 台化公司：AROMA-1、AROMA-2、SM-3、DMF、PP、Phenol 及 PC 廠 台灣醋酸：醋酸廠 南中石化：EG 廠 台塑旭：彈性纖維廠 台朔光電：電漿電視顯示器廠
2	六輕四期擴建計畫變更環差分析報告（96.1.19 環署綜字第 0960003630 號函）	一、新建製程：南亞公司安定劑廠 二、取消製程(計 2 廠)：南亞公司 XF、MDI 廠 三、產能變更(計 11 廠)： 台塑公司 AN、AE、ECH 廠 南亞公司 BPA-1、BPA-2、PA-1、DOP 及 2EH 廠 台化公司 AROMA-2、AROMA-3 及 PS 廠 四、廠址變更(計 2 廠)：台塑公司丁醇廠、南亞公司 PA-2 廠 五、廠址及產能變更(計 2 廠)：南亞公司 1,4BG-2 及 BPA-3 廠
3	六輕四期擴建計畫變更環差分析報告（95.3.27 環署綜字第 0950021359A 號函）	為解決有害事業廢棄物無法在六輕工業區內妥善處理又未獲准展延暫存期限之管理窘境，並避免因長期貯存所衍生之環境污染風險，特委託國內合法處(清)理機構協助處理有害事業廢棄物，包含廢油泥、實驗室廢液及其容器、靜電集塵器集塵灰、含苯污泥等 4 項
4	雲林離島式基礎工業區麥寮工業專用港碼頭位址調整變更計畫內容對照表（97.1.25 環署綜字第 0970008494 號函）	北 5/北 6/北 7 化學品碼頭及油駁碼頭位址調整變更
5	六輕四期擴建計劃環境監測計畫逸散性氣體(VOC)監測站變更內容對照表（97.3.12 環署綜字第 0970010353B 號)函	麥寮豐安國小 VOC 監測站位置變更，由校舍頂樓陽台變更到校園內操場旁空地旁
6	六輕四期擴建計畫變更環境影響說明書審查結論變更暨第三次環境影響差異分析報告(97.5.21 環署綜字第 0970032172B 號函）	六輕各計畫(不含台塑勝高公司)用水總量變更為 345,495 噸/日，廢水排放總量 187,638 噸/日，揮發性有機物排放總量 4,302 噸/年，氮氧化物排放總量 19,622 噸/年
7	六輕四期擴建計畫第四次環境影響差異分析報告(98.2.19 環署綜字第 0980009983A 號函）	增建高吸水性樹脂廠、馬來酐廠、擴建丁醇廠及取消鄰苯二甲酸酐二廠、異壬醇廠 M02 製程
8	麥寮工業專用港北 5 兼油駁碼頭結構變更調整計畫內容對照表(99.1.5 環署綜字第 0990001022 號函）	北 5 兼油駁碼頭調整變更
9	六輕四期擴建計畫第五次環境影響差異分析報告(99.3.10 環署綜字第 0990017434A 號函）	新設輕油廠之 ALK#2/SAR#2、DCU#2、KSW#2、MTBE#2 及輕油裂解廠(OL-2)之 C5 單元，擴建輕油廠之 CDU#1~CDU#3 及 VGO 單元，取消輕油廠之 M31、M32、M38 單元

六輕相關計畫歷次環評變更及環評差異分析內容簡述

項次	相關計畫	變更內容
10	專用港碼槽處儲存物質及型式變更內容對照表(100.5.25 環署綜字第 1000041370 號函)	碼槽處儲槽 T-610、T-630 及 T-660 變更儲存物質及型式
11	六輕相關開發計畫環境監測計畫有關陸域生態調查植物相調查樣區位置變更(100.5.27 環署督字第 1000044267 號函)	變更新吉樣區監測位置，由座標 176690、2434367 變更為 176844、2634229。
12	雲林離島式基礎工業區麥寮工業港進港最大船型由 26 萬噸級調整為 30 萬噸級(雙殼油輪)變更內容對照表(101.1.10 環署綜字第 1010000427 號函)	進港最大船型由 26 萬噸級調整為 30 萬噸級(雙殼油輪)
13	六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表(修正第二期灰塘儲放項目)(101.1.16 環署綜字第 1010004345 號函)	修正第二期灰塘儲放項目增列高溫氧化裝置飛灰與底灰(混合石膏)及原水處理泥漿
14	六輕相關計畫廢氣燃燒塔處理常態廢氣改善案變更內容對照表(101.2.10 環署綜字第 1010010540 號函)	27 座燃燒塔改善以符合環保署「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」之規定。
15	六輕四期擴建計畫台塑公司高密度聚乙烯廠增設備用廢氣焚化爐污染防制設施變更內容對照表(101.06.29 環署綜字第 1010051851 號函)	台塑公司高密度聚乙烯廠增設備用廢氣焚化爐污染防制設施
16	六輕相關計畫南亞公司有機資源回收廠(廚餘堆肥廠)增加回收區域及處理設備變更內容對照表(101.08.15 環署綜字第 1010068635 號函)	有機資源回收廠(廚餘堆肥廠)增加回收區域集處理設備變更
17	六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表(灰塘之變更)(101.10.19 環署綜字第 1010090494 號函)	變更灰塘僅貯存燃煤鍋爐煤灰為主，取消泥漿及高溫氧化裝置(飛灰與底灰)及無機污泥之儲存
18	六輕相關計畫新設生物濾床改善儲槽 VOC 逸散案變更內容對照表(101.11.12 環署綜字第 1010095948B 號函)	台化公司新設生物濾床改善儲槽 VOC 逸散
19	六輕四期擴建計畫第七次環境影響差異分析報告(105.08.02 環署綜字第 1050054675 號函)	新設 HSBC 廠(產能 4 萬噸/年)，輕油廠配置變更、製程變更及增設污染防治設備，輕油廠、輕油裂解廠及碼槽處儲槽內容變更、輕油廠 KHU 單元增加原料及產品種類
20	六輕相關計畫南亞公司 2EH/DOP 廠廢氣燃燒塔改善案變更內容對照表 102.05.27 環署綜字第 1020040908 號函	2EH 廠新增液封式壓縮機及 1 座高溫氧化器收及處理常態廢氣 DOP 廠新增液封式壓縮機將常態廢氣收集至 2EH 廠高溫氧化氣處理
21	六輕相關計畫台灣醋酸公司醋酸廠廢氣燃燒塔處理常態廢氣改善案展延改善期限變更內容對照表 102.06.03 環署綜字第 1020041632 號函	增設收集尾氣緩衝槽將常態廢氣排到既有加熱爐燃燒
22	六輕相關計畫南亞公司海豐區及麥寮區廢(污)水廠增加污染防制設備變更內容對照表 102.09.16 環署綜字第 1020078895 號函	增設污染防制設備(電暈系統)處理初級處理單元設備及生物曝氣池之 VOC 廢氣
23	六輕四期擴建計畫台化公司聚丙烯廠變更內容對照表 102.10.31 環署綜字第 1020090013B 號函	原料乙烯及丙烯配比調整以製造不同規格之產品及熱媒油鍋爐運轉方式修正。

六輕相關計畫歷次環評變更及環評差異分析內容簡述

項次	相關計畫	變更內容
24	六輕相關計畫台灣化學纖維股份有限公司芳香烴一廠廢氣燃燒塔處理常態廢氣改善案變更內容對照表 102.11.12 環署綜字第 1020095837 號函	變更芳香烴一廠廢氣燃燒塔流量計位置，由水封槽後端與燃燒塔中間更改於水封槽前端。
25	六輕相關計畫南亞公司海豐區及麥寮區廢(污)水廠處理流程變更內容對照表 103.05.14 環署綜字第 1030039951 號函	因工廠產生之作業廢水減少，變更廢水處理設施流程以減少非必要之耗能並維持整體處理效果。
26	六輕相關計畫台化公司化一部新設薄膜回收改善儲槽揮發性有機物(VOC)逸散案變更內容對照表 103.06.20 環署綜字第 1030045199 號函	台化芳香烴一、二及三廠各設置一套薄膜回收處理系統及一支排放管道，收集儲槽廢氣回收處理，以減少 VOC 之逸散。
27	六輕相關計畫台塑公司丙烯腈廠變更內容對照表 103.10.20 環署綜字第 1030085887 號函	台塑 AN 廠製程技術改良、進料丙烯純度提高及改良蒸餾塔盤進而提高產品轉化率，相對減少製程廢液產生量，降少廢液送至焚化爐處理產生之空氣污染物排放量。
28	六輕相關計畫台化公司麥寮區及聚碳酸酯(PC)廠綜合廢水處理場變更內容對照表 104.01.08 環署綜字第 1030104996 號函	1.台化麥寮區綜合廢水處理第一道處理程序為「厭氧生物處理」，其後銜接緩衝池、沉澱(中間)池、澄清液池、冷卻水塔。 2.放流池前「過濾槽」，名稱修正。 3.聚碳酸酯廠冷卻水、暴雨廢水及衛生廢水納入台化麥寮區綜合廢水處理場處理。
29	六輕四期擴建計畫新設 C5 氫化石油樹脂廠環境影響差異分析報告 104.01.30 環署綜字第 1040000971 號函	新建 C5 氫化樹脂石油廠生產 C5 氫化石油樹脂
30	六輕四期擴建計畫台化公司純對苯二甲酸廠及台灣醋酸公司醋酸廠儲槽排氣改善變更內容對照表 104.02.09 環署綜字第 1040010447 號函	1.儲槽呼吸閥逸散廢氣收集至增設洗滌塔處理後排放。 2.台化麥寮綜合廢水處理場曝氣槽增設固定頂蓋。
31	六輕相關計畫南亞公司丙二酚二、三廠(製程促進劑)變更內容對照表 104.02.10 環署綜字第 1040004761 號函	M02 及 M03 製程促進劑乙硫醇改用 2,2-二甲基四氫噻唑（DMT）
32	六輕相關計畫台塑公司環氧氯丙烷廠變更內容對照表 104.04.17 環署綜字第 1040028755 號函	1.產品名稱「2-氯丙烯」更改為「二氯丙烯及1,2-二氯丙烷混合物」 2.鹽酸及氯化氫產量改為彈性調配。
33	六輕相關計畫之儲槽相關環境監測變更內容對照表 104.10.13 環署綜字第 1040079444 號函	修訂地下水及土壤監測項目。
34	六輕相關計畫增加中華白海豚保育措施變更內容對照表 105.01.26 環署綜字第 1050005158 號函	增加中華白海豚保育措施： 1.若發現白海豚出沒則停止抽砂及拋砂作業，並通知進出船舶減速行駛。 2.持續監測雲林附近海域水質酸鹼值。 3.委託執行 101~104 年白海豚專案研究計畫。
35	六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表(儲槽儲存物質調整) 106.06.08 環署綜字第 1060041682 號函	調整八座化學品儲槽內容物。

36	六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表(輕油廠循環式流體化床鍋爐(CFB)更換燃料) 107.02.05 環署綜字第 1070010585 號函	1.二套鍋爐燃料改用煤炭取代石油焦。 2.新增選擇觸媒還原(SCR)設備及乾式排煙脫硫設備
37	六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表(取消第三期灰塘用地) 107.08.27 環署綜字第 1070068257A 號函	取消灰塘三用地，改做植栽綠化。
38	麥寮海水淡化廠新建工程環境影響說明書 107.10.09 環署綜字第 1070080976 號函	規劃設置可日產水量 10 萬噸之海水淡化廠(以最大日產量 10.5 萬噸設計)，作為多元水源方案之一。
39	六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表(輕油廠循環式流體化床鍋爐(CFB)增加固體燃料選項) 107.11.02 環署綜字第 1070088296 號函	配合政府推動生活垃圾資源化政策，循環式流體化床鍋爐(CFB)增加以生活垃圾經 MT 或 MBT 處理產生之固體回收燃料，作為燃料選項。
40	六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表(碼槽處儲槽內容物調整及排氣改善) 108.2.13 環署綜字第 1080009795 號函	進行六座儲槽內容物調整，其中四座內浮頂儲槽新增配管送至既設之油氣回收設施回收處理，降低揮發性有機物的排放量，其餘二座壓力槽排氣依原規劃排至高溫氧化爐處理。
41	麥寮六輕焚化爐、掩埋場及灰塘興建工程環境影響說明書環境影響差異分析報告暨變更審查結論（焚化爐汰舊換新）暨六輕四期擴建計畫環境影響說明書環境影響差異分析報告（堆肥廠增設低含水率醱酵製程）」 108.2.19 環署綜字第 1080010984 號函	將原兩座150 公噸/日及一座100 公噸/日之一般事業廢棄物焚化爐，汰換為處理效能較佳的兩座200 公噸/日新焚化爐，移除污泥乾燥爐160 噸/日×1 座，及增設低含水率(約55~70%)之廚餘堆肥處理程序。
42	六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表(南亞塑膠乙二醇一/二/三廠及南中石化乙二醇廠採高效能環保型觸媒/降低溫室氣體產量) 108.8.1 環署綜字第 1080054924 號函	改用高效率環保型觸媒，原料量不增加但可提升產品量，可降低二氧化碳、其他污染總量未增加。
43	六輕三期擴建計畫環境影響差異分析報告暨六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表（台塑公司 VCM 廠變更兩台鹽酸爐互為備台彈性同時操作 108.12.19 環署綜字第 1080094496 號函	將兩台鹽酸爐彈性同時操作，處理廢液兼做燃料可維持爐溫減少LPG使用量，並能避免備台鹽酸爐因久未使用，殘留的氣態HCL於爐溫降至露點溫度時凝結為液態，造成內部管線及原件腐蝕而增加故障率，變更後實際產能及污染物總量不增加。
44	六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表(台塑科騰公司氫化苯乙烯嵌段共聚物(HSBC)廠彈性調配原物料使用量) 109.9.2 環署綜字第 1090083574 號函	主要原物料量苯乙烯、丁二烯及異戊二烯彈性調配，另苯乙烯儲槽，由固定頂改為壓力式。
45	六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表(合成酚廠) 109.10.22 環署綜字 1090092631 號函	將廠內24座儲槽之排氣連通並導入石油化學加熱爐或觸媒氧化器處理減少揮發性有機物逸散、兩座熱媒油鍋爐燃油改燃氣、修正空氣污染物排放明細表個別揮發性有機物(丙酮、苯、異丙苯、甲醇、酚等)排放量及濃度增列揮發性有機物(VOC)進行管制、修正台化海豐區綜合廢水處理場廢水處理流程。

台塑企業六輕計畫各廠建廠進度

公司別	廠別	六輕一期產能（萬噸/年）	建廠進度	六輕二期產能（萬噸/年）	建廠進度	六輕三期產能（萬噸/年）	建廠進度	六輕四期產能（萬噸/年）	建廠進度	六輕四期擴建產能(萬噸/年)	建廠進度
塑化	輕油廠(REFINERY)	2100	已運轉	0	—	0	—	400(2500)	已運轉	250(2750)	尚未建廠
	輕油裂解廠(crackerI)	45	已運轉	0	—	25(70)	已運轉	7(77)	已運轉	0	—
	輕油裂解廠(crackerII)OL	90	已運轉	0	—	0	—	25(115)	已運轉	0	—
	輕油裂解廠(crackerII)C5	0	—	0	—	0	—	0	—	19.8(19.8)	已運轉
	輕油裂解廠(crackerIII)	0	—	0	—	0	—	120	已運轉	0	—
	輕油廠循環式流體化床鍋爐(CFB)	0	—	0	—	500T/H x 2	已運轉	0	—	0	—
	公用廠(UTILITY)	350T/H x 5 500T/H x 3 1950T/H x 1	已運轉	1950T/H x 1 (350T/H x 5) (500T/H x 3) (1950T/H x 2)	已運轉	570T/H x 1 1850T/H x 1 (350T/H x 5) (500T/H x 3) (570T/H x 1) (1850T/H x 1) (1950T/H x 2)	已運轉	570T/H x 2 (365T/H x 5) (530T/H x 3) (570T/H x 3) (1850T/H x 1) (1950T/H x 2)	已運轉	0	—
麥寮汽電	發電廠	600MW x 4	3套已運轉 1套建廠中	600MW x 1 (600MW x 5)	尚未建廠	0	—	0	—	0	—
台塑科騰	氫化苯乙烯嵌段共聚物(HSBC)	0	—	0	—	0	—	0	—	4 (4)	已運轉
台塑出光	C5 氫化石油樹脂廠(HHCR)	0		0		0		0	0	4.38	試車中
台塑	環氧氯丙烷廠(ECH)	2.4	已運轉	5.6(8)	已運轉	0	—	2(10)	已運轉	0	—
	丙烯腈廠(AN)	7	已運轉	13(20)	已運轉	0	—	8(28)	已運轉	0.7(28.7)	已運轉
	甲基丙烯酸甲酯廠(MMA/MAA)	2.5/0(2.5/0)	已運轉	4.5/0(7/0)	已運轉	0	—	2.8/2(9.8/2)	已運轉	0	—
	鹼氯廠(NaOH)	21.5	已運轉	45.2(66.7)	已運轉	16.6(83.3)	已運轉	50(133.3)	已運轉	0	—
	氯乙烯廠(VCM)	36	已運轉	24(60)	已運轉	20(80)	已運轉	0	—	0	—
	聚氯乙烯廠(PVC)	36	已運轉	24(60)	已運轉	0	—	5(65)	已運轉	0	—
	丙烯酸/丙烯酸酯廠(AA/AE)	6/9	已運轉	3/1(9/10)	已運轉	0/1.8(9/11.8)	已運轉	0	—	3/0(12/11.8)	已運轉
	高密度聚乙烯廠(HDPE)	24	已運轉	0	—	8(32)	已運轉	3(35)	已運轉	0	—
	線性低密度聚乙烯廠(LLDPE)	24	已運轉	0	—	2.4(26.4)	已運轉	0	—	0	—
	乙烯醋酸乙烯共聚合體廠(EVA)	20	已運轉	0	—	4(24)	已運轉	0	—	0	—
	四碳廠(MTBE/B-1)	0	—	15.3/1.7	已運轉	0	—	21/1.5(17.4/32)	已運轉	0	—
	碳纖廠(CF)	0	—	0.4	已運轉	0	—	0	—	0	—
	丁醇廠(BUTANOL)	0	—	10	已運轉	0	—	0	—	15(25)	已運轉
	高吸水性樹脂廠(SAP)	—	—	—	—	—	—	—	—	4	已運轉
台朔光電	電漿電視顯示器廠(PDP)	0	—	0	—	72 萬片	停止運轉	12 萬片(84 萬片)	停止運轉	0	—
台塑旭	彈性纖維廠(SPANDEX/PTMG)	0	—	0.5/1.4	已運轉	0	—	0/0.7(0.5/2.1)	已運轉	0	—
	彈性纖維廠(FAS)	0	—	0.5	建廠準備中	0	—	0	—	0	—
台朔重工	機械廠	1 座	已運轉	0	—	0	—	0	—	0	—
南亞	二異氰酸甲苯廠(TDI)	3	停止運轉	6(9)	停止運轉	0	—	0	—	0	—
	丙二酚一廠(BPA-1)	6	已運轉	3(9)	已運轉	0	—	0	—	1.5(10.5)	已運轉
	丙二酚二廠(BPA-2)	0	—	0	—	20	已運轉	0	—	3.5(23.5)	已運轉
	丙二酚三廠(BPA-3)	0	—	0	—	0	—	20	(15:已運轉) (5:尚未建廠)	5(25)	(15:已運轉) (10:尚未建廠)
	酉夫酸酐一廠(PA-1)	12.8	已運轉	0	—	0	—	0	—	0	—
	異辛醇廠(2EH)	15	已運轉	0	—	0	—	0	—	5.74(20.74)	已運轉
	可塑劑廠(DOP)	32.5	已運轉	1.66(34.16)	已運轉	0	—	18.2(52.36)	已運轉	1.16(53.52)	已運轉
	乙二醇一廠(EG-1)	30	已運轉	0	—	0	—	6(36)	已運轉	0	—
	乙二醇二廠(EG-2)	0	—	0	—	30	已運轉	6(36)	已運轉	0	—
	乙二醇三廠(EG-3)	0	—	0	—	0	—	72	已運轉	0	—
	丁二醇一廠(1,4-BG-I)	2	已運轉	2(4)	已運轉	0	—	0	—	0	—
	丁二醇二廠(1,4-BG-II)	0	—	0	—	0	—	5	已運轉	3(8)	已運轉
	環氧樹酯廠(EPOXY)	13.13	已運轉	0	—	6.87(20)	已運轉	0	—	0	—
	異壬醇廠(INA/IDA)	0	—	10/1.5	已運轉	0	—	0	—	0	—
	環氧大豆油(ESO)	0	—	2	已運轉	0	—	0	—	0	—
	過氧化氫廠(H2O2)	0	—	2	已運轉	0	—	0	—	0	—
	抗氧化劑(AO)廠	0	—	AO/CPE 0.4/2	停止運轉	0	—	0	—	0	—
	安定劑廠	0	—	0	—	0	—	0	—	2.4	已運轉
	馬來酐廠(MA)	0	—	0	—	0	—	0	—	10.5	(7.2:已運轉) (3.3:尚未建廠)
南中石化	乙二醇廠(EG)	30	已運轉	0	—	0	—	6(36)	已運轉	0	—

台塑企業六輕計畫各廠建廠進度(續)

公司別	廠別	六輕一期產能（萬噸/年）	建廠進度	六輕二期產能（萬噸/年）	建廠進度	六輕三期產能（萬噸/年）	建廠進度	六輕四期產能（萬噸/年）	建廠進度	六輕四期擴建產能(萬噸/年)	建廠進度
台化	芳香烴一廠(AROMA I)	B/P/O 15.4/18/10	已運轉	0	—	B/P/O 30/30/10.2	已運轉	B/P/O/M 30/30/15/10	已運轉	0	—
	芳香烴二廠(AROMA II)	B/P 11.2/50	已運轉	B/P/O 47/45/10	已運轉	B/P/O 70/70/10	已運轉	B/P/O 70/70/15	已運轉	B/P/O **62/70/23**	已運轉
	芳香烴三廠(AROMAIII)	0	—	0	—	0	—	B/P/O 55/75/15	已運轉	B/P/O/重組油 **41/72/12/23**	已運轉
	苯乙烯一廠(SM I)	20	已運轉	0	—	30	已運轉	0	—	0	—
	苯乙烯二廠(SM II)	0	—	25	已運轉	40	已運轉	0	—	0	—
	苯乙烯三廠(SM III)	0	—	0	—	50	已運轉	75	已運轉	0	—
	二甲基甲醯胺廠(DMF)	2	停止運轉	4	停止運轉	0	—	5	停止運轉	0	—
	對苯二甲酸廠(PTA)	70	已運轉	0	—	110	已運轉	0	—	0	—
	聚丙烯廠(PP)	30	已運轉	0	—	36	已運轉	66	已運轉	0	—
	合成酚廠(PHENOL)	13	已運轉	20	已運轉	36	已運轉	50	已運轉	0	—
	己內醯胺廠(CPL)	0	—	CPL/硫酸 20/30	尚未建廠	0	—	0	—	0	—
	聚苯乙烯廠(PS/ABS/工程塑膠)	0	—	PS/ABS/工程塑膠 18/9/0	已運轉	PS/ABS/工程塑膠 18/18/6	已運轉	0	—	PS/ABS/工程塑膠 **21.5/18/6**	已運轉
	聚碳酸酯廠(PC)	6	已運轉	0	—	18	已運轉	24	已運轉	0	—
	軟性十二烷基苯廠(LAB)	0	—	0	—	12	停止建廠	0	—	0	—
台醋	醋酸廠(HOAc)	10	已運轉	30	已運轉	0	—	40	已運轉	0	—
中油品	柏油廠	0	—	0	—	30	已運轉	0	—	0	—
	白油廠	0	—	0	—	5	尚未建廠	0	—	0	—
	二氧化碳廠	0	—	0	—	0	—	6.5	已運轉	0	—

*(　)表經二、三、四期、四期擴建產能調整後，一、二、三、四期、四期擴建之合計產能。　**（截至 110.03.31 之建廠進度）**

已完成工程範圍——截至110.03.31(第一季)為止，已完成部份如下：

工程類別			開始施工時間	至110年03月31日已完成部份
(一)外廓堤防工程	1	西北海堤Ⅰ (1,869 M)	83年7月	堤心石拋放1,869M。海側護坡1,869M。胸墻搗築1,869M。 消波塊吊排1,869M。堤頂混凝土搗築1,869M。
	2	西北海堤Ⅱ (1,820 M)	83年6月	堤心石拋放1,820M。海側護坡1,820M。胸墻搗築1,820M。 消波塊吊排1,820M。堤頂混凝土搗築1,820M。
	3	碼頭西海堤 (533 M)	83年8月	堤心石拋放533M。海側護坡533M。 消波塊吊排533M。堤頂混凝土搗築533M。
	4	西防波堤Ⅰ (1,039 M)	83年11月	堤心石拋放1,039M。海側護坡1,039M。胸墻搗築1,039M。 消波塊吊排1,039M。堤頂混凝土搗築1,039M。
	5	西防波堤Ⅱ (985 M)	85年6月	堤心石拋放985M。海側護坡985M。消波塊吊排400M。堤頂混凝土搗築985M。胸墻搗築985M。沉箱安放41座。
	6	西防波堤Ⅲ (1,045 M)	86年8月	堤心石拋放1,045M。海側護坡1,045M。 消波塊吊排1,045M。堤頂混凝土搗築1,045M。沉箱安放42座。
	7	西防波堤Ⅲ(二) (174 M)	86年8月	堤心石拋放174M。海側護坡174M。 消波塊吊排174M。堤頂混凝土搗築174M。沉箱安放7座。
	8	南海堤 (2,658 M)	84年4月	堤心石拋放2,658M。海側護坡2,658M。胸墻搗築2,658M。 消波塊吊排2,658M。堤頂混凝土搗築2,658M。
	9	南海堤Ⅱ及隔堤 (1453 M)	95年8月	堤心石拋放1453M。海側護坡1453M。胸墻搗築1105M。胸牆方塊348M。消波塊吊排1453M。堤頂混凝土搗築1453M。
	10	西南海堤 (767 M)	84年11月	堤心石拋放767M。海側護坡767M。胸墻搗築767M。 消波塊吊排767M。堤頂混凝土搗築767M。
	11	南防波堤Ⅰ (1,319 M)	85年6月	堤心石拋放1,319M。海側護坡1,319M。沉箱安放42座。 消波塊吊排1,319M。堤頂混凝土搗築1,319M。
	12	南防波堤Ⅱ (906 M)	84年12月	堤心石拋放906M。海側護坡906M。胸墻搗築906M。 消波塊吊排906M。堤頂混凝土搗築906M。
	13	東河堤Ⅰ (2,394 M)	87年5月	堤心石拋放2,394M。海側護坡2,394M。 消波塊吊排2,394M。L型擋土牆2,394M。紐澤西護欄2,394M。
	14	東河堤Ⅱ (1,808 M)	86年5月	堤心石拋放1,808M。海側護坡1,808M。 消波塊吊排1,808M。L型擋土牆1,808M。紐澤西護欄1,808M。

已完成工程範圍——截至110.03.31(第一季)為止，已完成部份如下：

工　　程　　類　　別			開始施工時間	至110年03月31日已完成部份
(二)抽砂造地工程	抽　砂　造　地		８３年 ７ 月	累計完成抽砂填地面積約計2,255公頃。
(三)公共設施	1	道路 (104,512M)	８４年 ８ 月	已完成路面104,512M。
	2	路側排水 (194,794M)	８５年 ２ 月	已完成排水系統194,794M。
(四)碼頭工程	1	東　碼　頭	８５年 ２ 月	已完竣。
	2	西　碼　頭	８５年 ４ 月	已完竣。
	3	北　碼　頭	８５年 ４ 月	已完竣。
(五)福利設施	1	單身宿舍(四樓式)	８３年 ４ 月	已完竣。
	2	單身宿舍(十樓式)	８５年 ２ 月	已完竣。
	3	福利大樓(五樓式)	８５年 １ 月	已完竣。
	4	海豐區單身宿舍	９３年 ４ 月	已完竣。
	5	海豐區福利大樓	９３年１１月	已完竣。
	6	麥寮員工活動中心	９８年 ４ 月	已完竣。
(六)綠化工程	1	防風林綠帶造林	８４年 ２ 月	已完成造林面積250.34公頃。
	2	廠區植草及綠美化	８４年 ２ 月	已完成綠化面積259.90公頃。
	3	景觀公園造景美化	８４年 ２ 月	已完成綠化面積7.60公頃。
	4	行道樹植栽	８４年 ２ 月	已完成植栽144,496株。

表格 B：環境影響評估審查結論

暨辦理情形

表格 B：

環境影響評估報告計畫名稱：「籌建烯烴廠暨相關工業計畫（六輕）」

環境影響評估審查結論 (81.5.29(81)環署綜字第 23814 號函)	辦　理　情　形
一、台塑六輕計畫各項污染物之排放，除應符合國家排放標準、管制標準外，開發單位並應依評估報告及審查結論之污染物排放承諾值確實辦理。至於台塑六輕計畫區附近，若污染物超出總量管制或已不符合環境品質標準，依本署審查總量管制原則，污染物總量應依法削減現有污染量。	1. 本計畫於 89 年 10 月 2 日第 75 次環評大會決議維持原核定排放量為總懸浮微粒 3,340 噸/年、硫氧化物 21,286 噸、氮氧化物 19,622 噸及揮發性有機物 4,302 噸，另配合離島工業區總量調配機制，於 90 年 10 月 30 日第 89 次環評大會決議將硫氧化物調降為 16,000 噸/年。 2. 相關排放量經模式模擬均符合空氣品質標準，另多年來相關污染物環境監測值亦符合標準，本計畫每季彙總排放量提送雲林縣環保局，每年彙總排放總量提送環保署及雲林縣環保局，相關排放量均管制於環評核定量之內。
二、台塑六輕計畫開發涉及國防、地政、交通、自然保育、公害防治、農林漁牧：等多種問題，其他相關法令有規定者，仍應依相關法令辦理。	本案自 83 年中旬開始填海施工，均依國防、地政、交通、自然保育、公害防治、農林漁牧等政府相關法令辦理，迄今方能順利推展至四期擴建計畫，未來仍將持續遵循政府新公告之相關法令進行開發及營運。
三、台塑六輕計畫規模龐大，開發時程長，應依審查結論分區分期進行，在第一區域開發完成並對環境無重大影響下再進行第二區域開發。	填海造陸計畫已分區進行抽砂填土完成，相關開發工程均在嚴密之環境管理計畫下進行，且從 83 年 7 月施工開始前一季即進行長期完善之監測計畫，定期提出環境監測結果報告向環保署、工業局及六輕監督委員會呈報，目前情況良好，並未發生對環境重大影響。
四、台塑六輕計畫各項污染物長期排放，對彰、雲、嘉地區農業及淺海養殖之影響，請與農漁主管機關協商因應措施並建立長期監視調查體系，以做為因應計畫參考。	本企業針對六輕開發計畫之漁業補償、漁民輔導轉業及出海作業影響等議題，已自民國 83 年起陸續與相關業者協商，以發放補償金及留置漁筏出海口方式處理，至民國 84 年底已再無漁業轉作等陳情案件： 1. 有關本開發案影響許厝寮、海豐泊區漁筏捕魚權益者，本企業經與漁民協商後，以雲林縣政府登記之漁筏資料，於 84 年 3 月發放轉業救濟金作為補償。 2. 於廠區北堤建置時，在海防班哨旁留置一處漁筏停泊區，俾便近海作業漁民進出泊筏之用。 3. 位於隔離水道計畫區之養殖業者，係以雲林縣政府查估養殖面積資料為依據，每公頃補償 120 萬元。 4. 場址附近淺海養殖部份，則依村界為單位議定補償面積，每公頃發放 5 萬元生雜魚補償金。 5. 本計畫自民國 83 年起，先後委託環保署認證之檢測公司及專業學術團隊，依據環境影響評估審查結論，監測計畫每季一次持續執行麥寮廠區附近海域水質及生態調查，監測結果每季皆提送環保主管機關、六輕環境監督委員會等單位參閱。

環境影響評估審查結論 (81.5.29(81)環署綜字第 23814 號函)	辦　理　情　形
五、第二次審查會會議結論與台塑六輕定稿報告差異部份，請依照下列修正事項辦理： 1.如海上取土，應於離岸之十至三十公里外海採取，並有相當配合措施以免影響生態。「其抽砂填海擾動範圍不超過一平方公里，如超出範圍應立即停止抽填作業，待污染消除後再予進行」。如另有其它借土區，應按照有關規定向目的事業主管機關申請許可。	1.有關六輕開發案之抽砂、造地工程砂源有二處，一為麥寮專用港建港港域疏濬之砂料，另一處則為濁水溪下游疏濬之砂料（即省水利局委託本企業所進行之濁水溪第一期疏濬工程廢料）。兩處抽砂量分別為港域疏濬之砂料量為 57,876,467M^3；濁水溪下游疏濬之砂料量為 13,370,000M^3，其兩處總合即為本企業與東怡公司簽訂之合約抽砂量 71,246,467M^3。 2.為減輕施工期間抽砂作業對海域地形及海域生態產生之影響，台塑企業於施工期間除遵照左列修正事項辦理外，另為避免抽砂影響抽砂區海域水質混濁，特別向荷蘭及比利時共訂購三艘世界上最新型、最先進之吸管式抽砂船來進行抽砂填海作業，並亦要求施工單位嚴格管理施工進度，縮短工期，以減輕因開挖、浚渫及填築等工程對海域之干擾。 3.而由本企業針對抽砂處（麥寮專用港域及濁水溪下游疏濬區）之海底地形及海域生態進行監測調查結果顯示：(1)麥寮專用港域：除施工初期(83 年 4 月至 84 年 4 月)海水水質懸浮固體測值有偏高現象外，隨著抽砂作業於 84 年 4 月開始在工業專用港內進行，而港口又有防波堤圍住，故已將其對週遭海域之影響程度降至最低；另外抽砂填海後之迴流水亦經迴流池沉砂過濾等處理過程後再排放，故 SS 數值自 84 年 5 月以後均已維持在 30mg/L 以下。(2)濁水溪下游疏濬區：有關本企業於 84 年 5 月至 10 月間於此區進行抽砂疏濬作業，由 84 年 10 月水深調查測得資料顯示，抽砂造成之最深深度為-10.2m，然隨著濁水溪不斷的供應砂源，由 87 年 7 月施測所得地形圖已可見抽砂造成之坑洞基本上已完全填平，地形並持續堆高回淤，故疏濬區附近地形早已回復施工前之狀況。
2.目前本計畫無陸上直接開採砂石及運輸計畫，如有開採砂石運輸計畫時，必將提報可以接受之環境影響說明書或可行之替代方案，呈送環保署審查通過後，方行辦理。至於未來採購之砂石，合約上將註明向領有砂石開採權執照及主管機關核准之砂石供應商採購，一切依法執行，來歷不明砂石不准進入工地，砂石開採對山坡地	本計畫執行的確無陸上直接開採砂石及運輸之計畫，有關廠址造陸部份均以抽砂填海的方式完成，另各項工程所需砂石亦遵照審查結論向合法之砂石供應商採購。所有採購之砂石，其合約上均註明砂石開採權執照及主管機關核准之砂石供應商文件，絕無使用來歷不明的砂石。 目前本開發計畫已逐漸進入試車量產的階段，不再需要使用大量砂石。

環境影響評估審查結論 (81.5.29(81)環署綜字第 23814 號函)	辦　理　情　形
保育或河川或橋樑安全或水體水質等之影響，請目的事業主管機關核准本計畫前一併考量	
3. 台塑六輕計畫實施填海造陸後將使天然海岸消失，應於海堤外建設人工海灘彌補，並長期加以維護減輕人工海岸之衝擊。	經長期監測麥寮附近地區海岸地形及海底水深發現，因濁水溪輸砂量仍豐，故沿廠區海堤外緣已重新形成自然灘地，提供動物覓食之場所，應已逐漸減輕對海岸生態系之衝擊。
4. 填海造陸如因而造成內陸排水不良，經水利單位鑑定，責任屬開發單位時，開發單位應負責復原。	本計畫與內陸地區之間設有 500 公尺隔離水道及 40 公尺寬之截水溝，依目前實際觀察結果，對附近內陸排水並無明顯影響，將來若有內陸排水不良，經水利單位鑑定，責任屬開發單位時，台塑企業將負責與水利單位協商改善。
5. 運輸道路應不經過許厝分校，至於定稿報告中所提替代方案之 B 或 C 路線，應將沿線噪音、振動、交通流量資料送本署，以利管制工作。	1. 六輕與外界聯繫的主要道路為 1 號聯外道路，自 90 年初通車以來，廠內運輸原物料、資材等輸送車輛(含大型車與特種車)行駛路線已規定以此路線或砂石專用道至台 17 線或縣 153 號道路，該兩條輸送路線並未經過學校及人口密集區，且 1 號聯外道路為雙向六車道設計之道路，道路服務容量大，晨間尖峰時段道路服務水準可達 B 級(穩定車流)以上。 2. 定稿報告所述替代方案 B 或 C 路線，B 路線為 1 號聯外道路，C 路線為縣 154 道，該兩條路線均設有噪音振動與交通流量監測點，許厝分校、南堤(行政大樓前)、豐安國小(1 號聯外路段)，本企業均按審查結論每季將監測結果提送環保署審查。
6. 填海造陸應分區進行抽砂填土其次序為先開發已完成圍堤區，次開發蓄水池及填海區，其準備性工程亦應納入環境管理計畫，以便追蹤督導。	本計畫填海造陸計畫已分區進行抽砂填土並完成，除準備性工程包括施工便道、堤材堆及消波塊預製場外，其次序為先開發已完成圍堤區，次開發尾水池及填海區，各項準備性工程均已納入環境管理計畫並呈送經濟部核定，建廠施工計畫書也呈送雲林縣政府核定後施工；抽砂造陸業於八十八年中全部峻工。
7. 廢水處理應達八十七年放流水標準，且廢水海洋放流前應經生物監測，並符合生物毒性試驗標準始可排放。	1. 本計畫之各廢水處理場皆自訂允收標準，各製程廠產生之廢水均須於各廠內依其水質特性處理至允收標準後，才准予進入廢水處理場處理，而目前各廢水處理場之放流水質除均能符合國家放流水標準，本企業並於綜合廢水處理場旁設立魚池，利用其放流水來養魚，以進行放流前之生物監測。 2. 為瞭解並研判放流水水質是否會對附近海域生態造成影響，本企業更於麥寮行政大樓成立「生態實驗室」來進行活體魚貝類短、長期生物毒性試驗，並配合「環保實驗室」來從事六輕廠區放流水水質

環境影響評估審查結論 (81.5.29(81)環署綜字第 23814 號函)	辦　理　情　形
	之改善研究工作，以確保各廢水處理場之處理成效。 3. 本企業目前已委託經環檢署認證合格之代檢業者每季執行各廢水廠溢流堰水質檢測作業，確保六輕廠區各廢水廠排放之廢水均能符合國家放流標準。
8. 空氣污染項目之列表，應依空氣污染防制法之排放標準規定項目辦理。	1. 本計畫於 93 年 7 月 15 日取得六輕四期擴建計畫環境影響說明書核可函，相關製程排放明細均列於定稿報告中。 2. 相關空氣污染物項目均依照空氣污染防制法之規定項目，且均優於排放標準，後續亦將秉持此原則辦理相關環評變更作業。
9. 該計畫各廠廢氣排放彙整表及大氣環境影響預測及分析之數據值以定稿報告為主，並列入追蹤考核資料。	1. 本計畫於 93 年 7 月 15 日取得六輕四期擴建計畫環境影響說明書核可函，相關製程排放明細均列於定稿報告中，後續相關異動亦依環評規定辦理變更。 2. 相關排放量經模式模擬均符合空氣品質標準，另多年來相關污染物環境監測值亦符合標準，本計畫每季彙總排放量提送雲林縣環保局，每年提送環保署及雲林縣環保局，相關排放量均管制於環評核定量之內。
10. 地下水監測頻率請依照本署「環境因子監測地點及頻率表」規定辦理，其監測地點並依照原評估第 7-22 頁於地下水上游設置一點監測井，下游與地下水垂直線上設置之三口監測井。	地下水監測井地點、監測頻率及監測項目已依審查結論納入定稿報告中，開發單位均依最新審查通過之監測計畫辦理。另每季監測結果皆提送環保機關環保署及雲林縣環保局審查。
11. 台塑六輕計畫定稿報告中有關毒性化學運作、管理與化學災害緊急應變計畫內容，請依本署第二次審查會結論二之（二十五）辦理。	1. 本計畫各廠區內已設置相關之逸散氣體自動監測警報系統及採樣監測以長期連續監測相關氣體濃度，當濃度達警報設定值時，將發佈警報，以便及早發現與處理洩漏問題。 2. 本計畫中之所有空氣品質監測系統、逸散性氣體監測警報系統及污染源連續自動監測系統均與監測控制中心建立連線作業系統，可即時掌握實際情形，執行適當應變措施，而有關化學災變之應變計畫亦列入管理，並已依規定送環保局備核。 3. 本計畫涉及勞工安全與衛生有關部份，已依勞工安全衛生法及其相關法令執行，各製程皆依法取得勞工處中檢所之核可才操作運轉。
12. 應尊重當地民意並妥善處理與開發計畫各種有關事宜。	本計畫已成立廠區專責管理部門（麥寮管理部），可負責處理當地民意與開發計畫各種有關事宜。
六、台塑六輕計畫應依本審查結論、第二次審查結論，環境影響評	本計畫已依環保署民國 81 年 3 月 3 日(81)環署綜字第 03776 號函中，最後審查結論之內容逐項納入辦理完

環境影響評估審查結論 (81.5.29(81)環署綜字第 23814 號函)	辦　理　情　形
估定稿報告及初稿報告書內容所列事項辦理，其有差異部份應以本署結論為主。	成定稿報告書呈送環保署，並據以執行。
七、本計畫如予執行，應按季提報辦理情形，由目的事業主管機關、本署及各級環保機關列入追蹤。	本計畫已依據環境影響評估報告書定稿及承諾事項確實執行辦理。每季均按時向環保署提交六輕環境監測報告書，並由環保署轉送各相關單位及委員審查，且由工業局、環保署及各級環保機關列入追蹤考核。

表格 B：

環境影響評估報告計畫名稱：「雲林縣離島式基礎工業區麥寮工業專用港環境說明定稿報告書」

環境影響評估審查結論 (82.6.18(82)環署綜字第 24223 號函)	辦　理　情　形
一、本案實施對南岸會造成沖刷，其影響如何處理，開發單位表示由經濟部工業局負責，工業局代表並已於會中同意，請經濟部工業局規劃防護措施及解決有關糾紛。雲林離島工業區開發之海流、海象…等基本資料工業局承諾於 82 年 9 月(預估)提出，如顯示本工業港開發有超出調查範圍、預測狀況時，經濟部應依離島工業區評估結論解決南側侵蝕沖刷問題。在工業區內，由開發單位維護自己區域；在工業區外，工業局應負責解決侵蝕及相關災害問題。	1. 興建新港無可避免將對海岸地形造成堆積或侵蝕之影響，本專用港之北堤將阻攔南下漂砂，而在堤防上方造成淤積，並在專用港南側之海岸產生沖刷，當北堤淤砂區於很短時間淤滿後，原來之漂砂便會又往下游輸送，所以此北堤僅暫時延緩漂砂南移而造成港區南側之暫時局部性侵蝕，將經由工業局離島式基礎工業區整體開發計畫作整體規劃之防範措施及解決糾紛。 2. 有關本案實施對南岸會造成沖刷，其影響由目的事業主管機關辦理，如顯示本工業港開發有超出調查範圍、預測狀況時，經濟部擬依離島工業區評估結論解決南側侵蝕沖刷問題，在工業區內，由開發單位維護自己區域；在工業區外則由工業局負責解決侵蝕及相關災害問題。
二、審查委員會認為該地區在短距離內設置兩個工業港，就環境保護觀點認為對總污染量有影響，不宜設置兩個工業港，惟是否興建宜由交通及工業主管機關決定。工業港內是否預留漁船(筏)進口或緊急避難船席，請經濟部、交通部、農委會及地方政府協調處理。	1. 配合離島工業區整體規劃，本計畫已獲准興建完成並營運中。 2. 由於本專用港所規劃進出之主要船隻，大部份為 15 萬噸級以上之大型油輪及化學品輪。若讓漁船進出，則有安全上之顧慮，且附近已有箔子寮漁港可供漁船進出及避難之用。至於漁船進出口及緊急避難場所，是否利用箔子寮漁港或其他方法，將另案由目的事業主管機關邀集農委會、交通部及地方政府等有關主管機關協調處理。 3. 本專用港係配合六輕及六輕擴大計畫而籌建，對於台西港是否需再籌建，將另由目的事業主管機關與交通部等有關主管機關協商決定。
三、海洋放流應於管線設置申請許可前依「水污染防治法」規定，另進行環境影響評估，其評估原則將六輕、六輕擴大及本計畫合併評估。	本計畫事業廢水處理後排放入溫排水之渠道合併排於海洋，已依水污染防治法及水污染防治措施及排放事業廢（污）水管理辦法相關規定向雲林縣環保局提出排放許可申請並取得核可。
四、空氣污染物部份，委員會委員計算數據與開發單位提出數據仍然有差異，其差異部份請開發單位依照審查委員意見提出說明，經委員研判其結果如符合環境品質標準時，則本案併同今天會議	1. 本專用港相關污染源均參照相關國內外之文獻計算推估而來(例如美國 EPA 之 AP-42)，並為委員會所接受，有關本專用港之各種污染源及其推估方式，敬請參閱本專用港環境說明書本文第一章第 1.3 節。 2. 本專用港附近的背景空氣污染物排放源係以基礎

環境影響評估審查結論 (82.6.18(82)環署綜字第 24223 號函)	辦　理　情　形
結論；如精算結果超出環境品質標準時，則本署將另提出刪除污染量要求。本案如空氣污染部份及將來模式部份為委員會接受，其執行一併列入六輕監督。	工業區之東側及南北兩端各向外延伸 15 公里為範圍，加以推估各污染源之排放量，涵蓋的範圍包括彰化縣與雲林縣共 6 個鄉鎮。故針對本專用港之污染源，烯烴計畫各廠之污染源及上述之背景空氣污染源做空氣品質電腦模擬分析，相關資料已納入定稿中。
五、工業港漂砂及海岸地形變化之模式推估問題，委員會及開發單位尚有爭議，本署將另訂時間邀集雙方專家就模式推估依照委員所提出五段式方法討論，研訂將來模式預估如何執行。	有關工業港漂砂及海岸地形變化之模式推估問題，已依照委員建議另提五段式方法報告且獲審查認可。另有關工業港漂砂及海岸地形變化之模式推估詳細內容，請參閱本計畫定稿報告附錄二漂砂數值模擬分析。
六、港灣浚渫數量、浚渫方法及管理計畫，應於定稿中敘明。並於發包之工程合約中納入。	有關港灣浚渫數量、浚渫方法及管理計畫，已依結論納入定稿報告中，茲摘錄如下： 1.本計畫浚渫工期約為四年，浚渫量約為 5,992 萬立方公尺，預定以絞刀式船械浚渫造地。 2.浚渫工程之施工方法及污染防治管理如下： (1)浚挖：以絞刀(cutter)於海床浚挖，利用吸管(suction)將濃度 10~20%之泥砂於海中吸入船體，由泵浦加壓後，經排泥管排於填築區。排泥管線繞至填土區陸側，由陸側向海測排填為原則。 (2)填築：周界先築圍堤或臨時圍籬，排泥以推土機推至設計高程，後即延伸管線，填築面積至某程度即行壓實並鋪設覆蓋層，以減少風損與控制鄰近區域之污染，並防暴雨沖刷。 (3)填築時之尾水控制：排泥時海水多於 80%，故尾水需設較長之流徑，於填築區圍堤內側設沉澱池，經沉澱後迴流入海。 (4)由於在浚渫之初先築圍堤並設有沉澱池，對於圍堤外的海域水質生態影響可減輕許多。 3.以上浚渫施工法及污染防治管理計畫等，已於施工合約予以註明，要求施工廠商確實執行。
七、空氣污染、海域污染、化學品洩漏及船舶危害物之風險評估等之模式引用、推估，依委員會所提意見於定稿中說明並作適當修正。	有關空污、海污、化學品洩漏及船舶危害物之風險評估等之模式引用、推估已依委員會所提意見納入定稿報告 4.13 對安全之影響預測及分析中。 1.引用模式之前提：化學品一般之重大災害通常包含燃燒、爆炸及危害物洩漏兩部份。因此，就這兩方面收集相關資料，進行最差狀況下之模擬計算，預估發生可能性小、發生狀況最差之事件，當其發生時之最大範圍，以為評估之參考。 2.依本案之背景，有何條件可資證明適用該模式適用於工業專用港計畫，主要之運輸項目為易燃之物質

環境影響評估審查結論 (82.6.18(82)環署綜字第 24223 號函)	辦　理　情　形
	及石化相關化學品，於說明書中所運用之模式 ARCHIE 之功能，係對於易燃物質之各種燃燒爆炸型式及影響範圍作估算，而 CHARM 模式之功能係對於洩漏物質其時間、地點、濃度關係做運算，求得影響範圍。就程式設計功能而言應能符合本案之需要。 3. 本案中，適合該模式之資料：於本案中，所引用之 ARCHIE 及 CHARM 程式，其輸入資料化學品名稱、特性、儲存狀態，係為計畫實行後之真實狀況，而氣象狀況係選擇使擴散不易之情況，事件發生之狀況為假設影響最大的最差狀況為輸入數據。於本案中，模式所引用之數據於本專用港環境說明書附錄五，第四章對安全之影響預測中有所說明敬請參閱。 4. 模擬結果所代表之意義及說明：ARCHIE 程式模擬計算燃燒、爆炸影響之最大範圍，此範圍包含事件發生位置之整個區域，於區域內之生物、建築構造物均可能受到或大或小之影響。 5. 確認或驗證模擬結果之可靠性： (1)程式可靠性：ARCHIE 模式為美國 FEMA、DOT、EPA 等政府部門廣泛使用，CHARM 模式雖為民間公司 Radian 所發展，然亦為廣泛接受使用，此兩程式之可靠性當可接受。 (2)模擬結果可靠性：模擬驗證應以當地實際案例及監測結果比較為最具說服力，本計畫模擬係採最差狀況案件(Worst case)，求得最大及最差之影響範圍，以供做評估、設計、防災等之參考，其模擬計算結果應可接受。
八、交通運輸路線應依承諾事項不經當地環境敏感地點，如住宅區、學校…等。	六輕與外界聯繫的主要道路為 1 號聯外道路，自 90 年初通車以來，廠內運輸原物料、資材等輸送車輛(含大型車與特種車)行駛路線已規定以此路線或砂石專用道至台 17 線或縣 153 號道路，該兩條輸送路線並未經過學校及人口密集區，且 1 號聯外道路為雙向六車道設計之道路，道路服務容量大，尖峰時段道路服務水準可達 B 級(穩定車流)以上。
九、漁業生產衝擊及補償問題由經濟部會同農政主管機關及地方政府協商解決。	有關漁業生產衝擊及補償問題均已配合相關主管機關之協商結果辦理。
十、監測項目增加部份列入初審意見第五點內，同時於規劃時考慮綜合性污染物之監測，如同一監測點考慮空氣、噪音、水、廢棄物…等污染物一併監測。	監測計畫已依審查結論納入定稿報告中，開發單位均依最新審查通過之監測計畫辦理。

環境影響評估審查結論 (82.6.18(82)環署綜字第 24223 號函)	辦　理　情　形
十一、用水量來源及時程配合，開發單位應與自來水公司協調後列表納入定稿報告。	有關用水量來源及時程配合，已依結論辦理，開發單位並與自來水公司協調後列表納入定稿報告。
十二、請經濟部於離島工業區整體環境影響評估時，將生態保育部份之野鳥棲息地作整體規劃並儘量集中。	經濟部已完成於離島工業區整體環境影響評估時，將生態保育部份之野鳥棲息地作整體規劃並儘量集中。

表格 B：

環境影響評估報告計畫名稱：「離島式基礎工業區石化工業綜合區第二期開發計畫(六輕擴大)」

環境影響評估審查結論 (82.6.2(82)環署綜字第 19137 號函)	辦　理　情　形
一、台塑六輕、六輕擴大計畫及專用港計畫之施工方式及期程，請開發單位依分期分區原則提出各階段施工計畫送目的事業主管機關核定，並副知本署以做為追蹤考核之依據。其施工方式是否符合內政部區域計畫委員會第二十一次會議決議：雲林離島工業區宜採用分期分區方式檢討開發，請將施工計畫函請內政部審核同意，以確保國土保安及開發原則。	本計畫填海造陸工程，已依審查結論分期分區施工完成，且相關開發工程均在嚴密之環境管理計畫下進行，並從 83 年 7 月施工開始前一季即進行長期完善之監測計畫，定期提出環境監測報告向環保署、工業局及六輕監督委員會呈報，目前情況良好，並未發生對環境產生重大影響之情形，其各項準備性工程均已納入環境管理計畫並呈送經濟部核定，建廠施工計畫書也呈送雲林縣政府核定後才施工。
二、本計畫設立，應依水污染防治法（十三、十四、廿一條）、空氣污染防制法（十四條）、廢棄物清理法、「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」（第三條）、毒性化學物質管理法（第七條）、事業廢水管理辦法（第八條）等，申請各項許可及檢送污染防治計畫送主管機關審核。審核期間相關機關所提法令及規定應辦事項，請依現行法令辦理。	本計畫之空氣污染防治、水污染防治、毒性化學物質管理及廢棄物處理計畫等，各廠皆已依空氣污染防治法、水污染防治法、毒性化學物質管理法及廢棄物清理法之規定向雲林縣環保局申請許可後才進行後續建廠及操作事宜。
三、台塑六輕及六輕擴大計畫之各項污染物排放應符合國家排放、管制標準及環境品質標準、六輕擴大計畫評估報告所載氮氧化物、硫氧化物之污染量約佔離島工業區總量百分之四十九，本署審查會計算結果污染物濃度將接近環境品質標準邊緣。如因上開計畫而至該地區新建之中下游石化工業或其他相關計畫，其污染量應併入離島工業區之總量計算，若污染物超出環境負荷容許總量或已不符合環境品質標準，應依總量管制原則依法削減或限制污染量增加，以符合當地環境品質標準。	1. 本計畫於 89 年 10 月 2 日第 75 次環評大會決議維持原核定排放量為總懸浮微粒 3,340 噸/年、硫氧化物 21,286 噸、氮氧化物 19,622 噸及揮發性有機物 4,302 噸，另配合離島工業區總量調配機制，於 90 年 10 月 30 日第 89 次環評大會決議將硫氧化物調降為 16,000 噸/年。 2. 相關排放量經模式模擬均符合空氣品質標準，另多年來相關污染物環境監測值亦符合標準，本計畫每彙總排放量提送雲林縣環保局，每年彙總排放總量提送環保署及雲林縣環保局，相關排放量均管制於環評核定量之內。

環境影響評估審查結論 (82.6.2(82)環署綜字第 19137 號函)	辦　　理　　情　　形
四、依環境影響評估報告現勘及審查意見答覆內容,本計畫對環境問題雖已充份考量,唯下列問題仍應妥善處理： 1. 雲林離島工業區（含六輕及六輕擴大計畫）開發，對雲嘉海岸外傘頂洲之海岸安全及環境衝擊，請目的事業主管機關調查，並擬訂防範措施及早因應。	雲林離島工業區開發之整體規劃作業係由經濟部工業局負責，因此對於離島工業區可能改變現有海岸平衡、阻斷沿岸流及漂砂移動等影響，將由經濟部工業局委託調查並研擬防範措施。
2. 填海造陸將使天然海岸消失，對海灘消失應於海堤外建設人工養灘彌補。潮間帶種植紅樹林有防風、降低污染物、養灘、提供魚蝦生殖地及鳥類棲息地、美化景觀功能，目的事業主管機關於離島工業區開發宜研究其可行性並納入考量。	1. 為減輕填海造陸而影響天然海岸之變化，開發單位均依審查結論確實辦理人工養灘作業，依主管機關調查顯示養灘位置有逐年減緩新興區鄰近海域底質流失，顯見應持續進行養灘作業，以減緩麥寮港南側海域之自然侵蝕。 2. 另有關潮間帶種植紅樹林，經目的事業主管機關諮詢成功大學研究團隊之評估結果，並不建議於潮澗帶種植紅樹林，說明如下:(1)離島工業區潮間帶屬沙岸底質，先天條件並不適合紅樹林生長。(2)本海岸段並無原生種紅樹林，若引進外來種恐造成原生物種消失，棲地減少，鳥類覓食場所縮減等影響。(3)離島工業區位於河口，倘紅樹林成長快速，恐使河道縮減，影響汛期安全。 3. 有關人工養灘作業辦理情形，開發單位均按季彙製「雲林離島式基礎工業區麥寮工業專用港養灘計畫」季報送主管機關備查，109 年度共拋砂 731,645㎥，已達環評承諾每年 60 萬方之 121.9%。
3. 六輕及六輕擴大計畫之工業用水不得抽取地下水及伏流水:因該計畫設置之長途輸水管線及大有淨水廠應做好各項環保措施並符合六輕計畫審查會結綸「一九項三自來水公司亦不得因六輕用水而在雲林縣地區抽取地下水或伏流水」。如上述計畫對環境有重大衝擊時，應依「加強推動環境影響評估後續方案」進行環境影響評估。	1. 六輕計畫並無抽取地下水及伏流水。 2. 本計畫所需用水已納入整體雲林離島式基礎工業區供水計畫統籌辦理，目前集集共同引水計畫已完成相關取水設施工程，麥寮廠區亦已完成尾水池設置，並由水利單位進駐統籌分配管制水源運用。
4. 六輕計畫原則規劃 160 公頃蓄水湖以因應枯水期之工業用水不足，現因六輕擴大計	本計畫所需用水已納入整體雲林離島式基礎工業區供水計畫統籌辦理，目前集集共同引水計畫已完成相關取水設施工程，麥寮廠區亦已完成尾水池設置，並

環境影響評估審查結論 (82.6.2(82)環署綜字第 19137 號函)	辦　理　情　形
畫而取消蓄水湖，對枯水期之用水是否足夠應審慎考量：若以其它標的水供給工業用水宜考量其產生的影響暨供給不足時對整體工業所產生之風險。	由水利單位進駐統籌分配管制水源運用。
5. 工業區位於海埔地：土壤多未有良好的膠結，且本區位於強震帶，地震時往往易造成土壤液化現象，對於工廠安全之潛在危險應請妥為因應。	1. 一般新生地於填築中及完工後之地質，均有地質不穩之問題，為克服回填區內地層承載力不足、沉陷過量或土壤液化等問題，本計畫全區均已進行土地改良方法如：預壓密工法，排水砂樁法或機械工法等，對建物或設備於興建設計時，亦特別重視防震設計。 2. 由 88 年 921 大地震對本廠區之影響極為輕微可證明本計畫之安全設計經得起考驗。
6. 本計畫開發對漁業補償、漁民輔導轉業及出海作業影響，目的事業主管機關應邀相關機關解決。台灣省漁業局所提意見，請於施工前儘速辦理。	本企業針對六輕開發計畫之漁業補償、漁民輔導轉業及出海作業影響等議題，已自民國 83 年起陸續與相關業者協商，以發放補償金及留置漁筏出海口方式處理，至民國 84 年底已再無漁業轉作等陳情案件： 1. 有關本開發計畫影響許厝寮、海豐泊區漁筏捕魚權益者，本企業經與漁民協商後，以雲林縣政府登記之漁筏資料，於民國 84 年 3 月發放轉業救濟金作為補償。 2. 於廠區北堤建置時，在海防班哨旁留置一處漁筏停泊區，俾便近海作業漁民進出泊筏之用。 3. 位於隔離水道計畫區之養殖業者，係以雲林縣政府查估養殖面積資料為依據，每公頃補償 120 萬元。 4. 場址附近淺海養殖部份，則依村界為單位議定補償面積，每公頃發放 5 萬元生雜魚補償金。 5. 本計畫俱遵照環境監測計畫持續執行場址附海域水質及生態調查，積極掌握捕魚作業之基礎環境變化，俾減輕對附近海域漁業之衝擊。
7. 施工期間尖峰期人數高達一萬五千人，其生活污水及廢棄物應妥善處理並符合環保法令之規定：	1. 施工初期即已先行設置一座 250 噸廢水處理設施，處理先期人員生活廢水；之後於宿舍區另設置一座 2,500 噸之廢水處理場，處理施工期間之員工、施工人員及外勞之生活廢水，另施工現場則設有廁所及收集坑，每日均以水肥車運送施工人員之生活廢水至 2,500 噸廢水場處理，其處理後水質均符合國家放流水標準。 2. 另施工期間之生活廢棄物先期由鄉公所代為清除，之後皆裝袋暫存於掩埋場，焚化爐完工後已全數焚燒完畢。
8. 營運期間應加強揮發性有機物溢散控制（含油槽）及油槽管	1. 本計畫各工廠均設計有完善之減輕防治措施，考慮全廠區逸散監測及控制方式，經由嚴密設計之防漏

環境影響評估審查結論 (82.6.2(82)環署綜字第19137號函)	辦　理　情　形
線洩漏防範，並做好監測工作以確保當地環保品質及避免地下水污染。	監控系統必定可使潛在逸散的影響減至最小程度。另六輕廠區均依據環保署頒佈「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」之銷關規定辦理。 2. 為瞭解掩埋場及大型貯槽設置後，對地下水之影響，已在此區域設置地下水監測井，定期採樣分析以瞭解是否有滲漏現象發生，進而採取因應措施。
9. 暴雨後收集之雨水如已受污染應先處理至符合放流水標準後始得排放。其暴雨量如送污水處理廠處理、應將處理水量納入污水處理廠設計容量中。	1. 本計畫之各生產廠於製程區及儲槽區皆設置專門收集系統，收集暴雨逕流水，其收集槽或收集池之容積，係以麥寮五年一次最大暴雨量持續 20 分鐘之量為設計量，故製程區或儲槽區等有污染之暴雨水皆能全數收集，且各收集系統皆設置必要之沉砂池、油水分離池等前處理設施處理後，再以泵浦定量泵至各公司之綜合廢水處理場，各公司綜合廢水處理場依水質特性，分流排至廢水處理場合適之處理單元，合併處理至符合管制標準後，始得排放。 2. 各公司綜合廢水處理場，於設計時即已將暴雨水納入設計處理容量內。
10. 六輕計畫公用廠燃料採用燃料油，六輕擴大計畫公用廠燃料採用燃煤，就污染排放物而言，燃煤污染性大於燃油；而本區域硫氧化物及氮氧化物因污染物排放總量趨近環境品質標準，應採用低污染性燃料或提高污染防治設備效率，以降低污染物排放。否則若因使用燃煤，而使空氣污染不符環境品質標準，應依法削減污染量或限制新污染源設立。	1. 本計畫於 89 年 10 月 2 日第 75 次環評大會決議維持原核定排放量為總懸浮微粒 3,340 噸/年、硫氧化物 21,286 噸、氮氧化物 19,622 噸及揮發性有機物 4,302 噸，另配合離島工業區總量調配機制，於 90 年 10 月 30 日第 89 次環評大會決議將硫氧化物調降為 16,000 噸/年。 2. 相關排放量經模式模擬均符合空氣品質標準，另多年來相關污染物環境監測值亦符合標準，本計畫每季彙總排放量提送雲林縣環保局，每年彙總提送環保署及雲林縣環保局，相關排放量均管制於環評核定量之內。 3. 另於 93 年 7 月 15 日取得六輕四期擴建計畫環境影響說明書核可函，相關製程排放明細均列於定稿報告中，後續相關異動亦依環評規定辦理變更。
五、六輕及六輕擴大計畫，如更動其計畫內容或增加污染源，應將更動修改事項送本署核備。	本計畫自核定以來，均依相關規定提出環評變更、差異分析或內容對照表，且均已獲得核准在案(詳表格 A，不含長春大連集團部份)。
六、本計畫之執行併六輕及工業港計畫成立監督委員會，由監督委員會監督並將結果送目的事業主管機關及相關主管機關。	本計畫之執行過程，已由環保署邀集具有公信力之專家學者、機關代表、中立團體與村里長等居民代表共同參與並成立「六輕監督委員會」。環保署並按季進行監督委員會議及現勘等追蹤考核作業活動；另工業局每年亦不定期舉辦環評追蹤考核作業現勘活動。
七、本計畫若予執行，務必依據本署審查、審查會結論、環境影響評估報告及六輕審查結論、環	本計畫已將各審查委員之審查意見及審查會結論納入環境影響評估定稿中呈送環保署核備，並由工業局、能源局及環保署等各機關成立之環評監督委員

環境影響評估審查結論 (82.6.2(82)環署綜字第19137號函)	辦　理　情　形
境影響評估報告確實辦理。其有差異部份，應以本署審查結論為主並由目的事業主管機關及各級環保機關列入追蹤。	會定期進行本計畫執行情況之追蹤考核作業。

表格 B：

環境影響評估報告計畫名稱：「離島式基礎工業區石化工業綜合區公用廠發電機組暨輕油廠產能擴充計畫」

環境影響評估審查結論 (85.7.16(85)環署綜字第 40437 號函)	辦　理　情　形
一、整體計畫部份 1.工業區綠帶之設置，請依「特殊性工業區緩衝地帶及空氣品質監測設施設置標準」規定辦理。	1.本計畫已依「促進產業昇級條例施行細則（即綠地面積不得少於全面積 10%）及「特殊性工業區緩衝地帶及空氣品質監測設施設置標準」（即緩衝帶面積不得少於該工業區總面積 12%）之規定，送環保署核備及辦理。 2.本次定稿報告仍依八十四年七月二十一日之環保署審查結論之廠區配置，維持原五百公尺隔離水道，有關本工業區綠帶規劃 259.324 公頃及緩衝帶規劃 532.07 公頃(請參閱定稿本摘-25 至摘-29 頁附件一(D-1~D-4)之說明)，均可符合經濟部「促進產業昇級條例施行細則」(及綠地面積不得少於全面積 10%)和環保署「特殊工業區緩衝帶及空氣品質監測設置標準」(即緩衝帶面積不得少於該工業區總面積 12%)之規定。
2.隔離水道縮短為兩百公尺，並將新增之土地做為長庚醫院等項目使用，因經濟部尚未研處定案，俟該部依促進產業升級條例相關規定辦理後再另案申請。	1.因隔離水道縮短為兩百公尺乙案未獲經濟部同意，故隔離水道仍依原方案維持五百公尺寬，其中水道行水區寬度為兩百公尺，其餘三百公尺為親水區。 2.因建院用地取得不易，歷經多年籌備，長庚醫院建院所使用土地已另案規劃於截水溝與 1 號連絡道旁之防風林土地設置，目前院區已於九十八年十二月正式開始提供雲林鄉親在地醫療與健康保健服務。
3.依六輕及六輕擴大環境影響評估報告書，開發單位應於施工前提施工階段污染管制計畫，試車前再提出污染源自行稽查檢測計畫。目前該計畫已動工，請儘速提出整體施工階段污染管制計畫，送本署核備並作為監督委員會監督參考資料。	本計畫已依六輕及六輕擴大環境影響評估內容，於施工前提出施工階段污染管制計畫，目前報告書已辦理完成，並已與本案定稿報告一併呈送環保署備查，作為監督委員會參考。
4.請開發單位將本計畫與六輕相關開發計畫資料再重新修正，做為整體評估報告定稿，以便日後追蹤考核。另本署亦將相關計畫審查結論檢討修正後送環境影響評估審查委員會核可函開發單位據以執行。該區如再有關變更計畫，請依「環境影響評估法」有關規定辦理。	本計畫自核定以來，歷次環評變更均依相關規定提出差異分析或重辦環評，且均已獲得環保署審查核准在案，歷次變更項目詳如表格 A 所示(不含長春大連部份)。

環境影響評估審查結論 (85.7.16(85)環署綜字第 40437 號函)	辦　理　情　形
5.本計畫如核准執行，開發單位應依環境影響評估法第七條第三項規定於開發前至當地舉行公開之說明書。	本計畫已依環境影響評估法第七條第三項規定，於開發前至當地舉辦說明會。
二、空氣污染及噪音部份： 1.八十一年審查台塑六輕已要求工業局訂定離島工業區空氣污染總量管制，請工業局儘速將總量管制方式及管制辦法送署審查。	本計畫之空氣污染物排放總量已納入雲林縣離島式基礎工業區總量管制範圍內，目前「雲林離島式基礎工業區空氣污染總量管規劃」已於 89. 7.29 由環保署審查通過並管制中。
2.擴充計畫二氧化碳排放量每年將增加二千三百萬噸，開發單位並無具體可行削減措施，請目的事業主管機關再審慎考量。如日後涉及國際環保公約限制需削減整體排放總量，以避免引發國際貿易制裁時，請目的事業主管機關邀集有關機關、廠商因應解決。	1.開發單位已自主推動二氧化碳削減措施，執行進程從早期由各廠自行針對製程能源使用減量、廢熱回收、設備效率提升及能源管理等措施進行改善後，目前更進一步整合跨廠、跨公司能源，提高六輕整體的能源使用效率，以達到能源充分利用及減碳之目的，未來開發單位將持續努力推動自主減量，及配合主管機關之法令政策要求辦理。 2.開發單位自 88 年開車以來，二氧化碳減排量皆彙總於本表格 B 之附件。
3.監測計畫應增加臭氧監測項目，並作長期監測分析及採較先進模式（如三維網格模式）模擬評估。	1.本計畫已依據六輕環評結論於麥寮、台西、土庫等三地點設立空氣品質連續自動監測站，長期監測總懸浮微粒(TSP)、總碳氫化合物(THC)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)及臭氧(O3)等六項空氣品質因子之濃度，三座測站自 86 年設站以來即 24 小時連續自動監測，每季監測結果均列入六輕環境監測報告並提報於「六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論監督委員會」備查。 2.另委託雲科大執行「六輕相關計畫反應性空氣品質規劃」，已由環保署環評專案小組於 100 年 5 月 9 日完成審查。
4.開發單位預測二氧化氮超過環境品質標準部份，請就資料再作檢討分析，如確認後仍超過環境品質標準，應提削減計畫。	1.氮氧化物經空氣品質模式模擬結果，六輕計畫附近空氣品質尚能符合國家標準，且依目前實測結果，附近地區 NO_2 濃度尚無明顯變化，歷年來監測資料亦均能符合國家標準。 2.為減少氮氧化物排放，六輕針對公用廠及發電廠等較大排放源規劃裝設排煙脫硝設備等污染防制設備，現況實際平均排放濃度約為 30~46ppm，雖均遠低於 BACT 規範之排放濃度，惟為減少對國內環境之影響，各工廠均再以加強製程改善、加強操作管理及提升防制設備之處理效率等方式，儘可能降低空污排放量。

環境影響評估審查結論 (85.7.16(85)環署綜字第 40437 號函)	辦　理　情　形
5.請開發單位補充粒狀污染物逸散源污染量之模擬推估。	1.粒狀污染物逸散源污染量之模擬推估，開發單位已補充並納入定稿報告中。 2.六輕計畫粒狀物逸散源主要來自發電廠及公用廠之燃煤輸送及儲存，為減少粒狀物之逸散，相關燃煤均採用密閉式輸送及儲存；煤輪停泊於緊鄰本計畫區之工業港卸煤碼頭，碼頭配置卸煤機將煤輪上之煤炭抓取經由漏斗送至密閉式輸送機(緊急時卡車載運)送至密閉式媒倉存放，再經由密閉室輸煤機送至磨煤機磨成粉狀後送入鍋爐燃燒，可防止煤塵飛散之污染。
6.請開發單位將非點源(專用港、車輛運輸等)及點源各污染物排放量、濃度模擬值以表列出，並將其加成濃度模擬值與環境品質標準作比較。	本計畫所有非源點(專用港、車輛運輸等)及點源之預估運轉期間年濃度增量分別為：SO_x：0.009 ppm、NO_x：0.01 ppm 及 TSP：3$\mu g/Nm^3$，加上背景濃度值後尚能符合國家標準，詳細內容請參考「六輕產品、產能調整計畫環境影響評估報告書」定稿第三章之敘述。
三、廢水處理及海域部份 1.事業廢水處理後排放入溫排水之渠道合併排放於海洋，請依水污染防治法及水污染防治措施及排放事業廢(污)水管理辦法規定，另案提出申請，溫排水對海域影響亦請併入評估。	1.本計畫事業廢水處理後排放入溫排水之渠道合併排於海洋，已依水污染防治法及水污染防治措施及排放事業廢（污）水管理辦法相關規定向雲林縣環保局提出排放許可申請並取得核可。 2.溫排水對海域之影響亦委請美國環海公司以 WQM 模式模擬，相關評估結果已納入本案定稿報告中，其排放水質仍可符合國家管制標準。 3.另為了解本計畫完成後對鄰近海域之影響，已依環評規劃內容，針對開發區附近海域水質及生態定期監測，以長期追蹤本計畫之影響，相關監測結果均按季提送環保署、雲林縣政府及六輕監督委員會審查。
2.擴充計畫將增加大量溫排水，溫排水與廢水合併排放將對該區養殖、漁業造成負面影響。有關漁民生計、輔導轉業、補償及回饋措施，請經濟部邀集農委會、雲林縣政府、各級有關漁業單位協商，擬定具體解決方案。	本企業六輕開發計畫之漁業補償、漁民輔導轉業及出海作業影響等議題，已自民國 83 年起陸續與相關業者協商，以發放補償金及留置漁筏出海口方式處理，至民國 84 年底已再無漁業轉作等陳情案件： 1.有關本開發計畫影響許厝寮、海豐泊區漁筏捕魚權益者，本企業經與漁民協商後，以雲林縣政府登記之漁筏資料，於 84 年 3 月發放轉業救濟金作為補償。 2.於廠區北堤建置時，在海防班哨旁留置一處漁筏停泊區，俾便近海作業漁民進出泊筏之用。 3.位於隔離水道計畫區之養殖業者，係以雲林縣政府查估養殖面積資料為依據，每公頃補償 120 萬元。 4.場址附近淺海養殖部份，則依村界為單位議定補償面積，每公頃發放 5 萬元生雜魚補償金。

環境影響評估審查結論 (85.7.16(85)環署綜字第 40437 號函)	辦　理　情　形
	5. 本計畫俱遵照環境監測計畫持續執行場址附海域水質及生態調查，積極掌握捕漁作業之基礎環境變化，俾減輕對附近海域漁業之衝擊。
3. 本計畫之「排放廢水模擬結果與甲類海域水質標準、背景評定比較表」,請比照六輕擴大案模式,明列各項污染物排放值並列入承諾,於申請許可時列為必要條件。	有關本計畫廢水排放電腦模擬擴散結果與標準比較評定比較表已納入定稿報告中送環保署核備，並已依水污染防治法將相關承諾值納入排放許可申請內容中由環保局同意核備。
4. 廢水回收再利用方式建請開發單位納入規劃。	本計畫有關製程冷卻水及冷凝水部份，均已由產生部門自行回收再利用；且各製程廠亦不斷積極推動各項節水方案，六輕開發單位自 88 年開車以來，各項節水改善措施包括廢水回收再利用、操作條件改善、製程改善、設備改善及日常生活省水等，歷年執行成果已彙整於表格 B 之附件。
5. 綜合污水處理廠之營運管理，請再檢討分析並訂定管理計畫。	1. 有關六輕計畫廠區各製程廠產生之廢水的處理規劃，各公司已依六輕計畫歷次環評變更案之定稿報告，分別設置綜合廢水處理場妥善處理，各廢水處理場針對各廢水源均訂有入流水管制標準及監測通報系統，並訂有廢水處理場之組織編制、標準操作手冊及緊急應變措施等，以確保廢水處理場操作皆能正常營運。 2. 六輕計畫各廠廢水均處理至 COD：100mg/L、BOD：30mg/L、SS：20mg/L 以下始放流，低於國家放流水排放標準。 3. 於各廢水處理場放流池及放流水匯流堰設置水質監測系統，管制放流水合乎標準始予排放。 4. 定期監測附近海域水質及生態，長期追蹤本計畫之影響，每季監測結果提送環保署、雲林縣政府、六輕監督委員會審查。
6. 懸浮固體(SS)之放流水水質，仍請開發單位維持六輕及六輕擴大計畫之承諾值，為 20mg/L。	本計畫放流水水質已依環保署環境影響評估審查委員會第十次會議決議，懸浮固體承諾值 20mg/L。
四、廢棄物處理及其它 1. 事業廢棄物應於工業區內處理，請開發單位檢討灰塘深度、容量或於區內規劃其它灰塘用地，如仍不足應協調工業主管機關於離島工業區內提供用地解決。	1. 本計畫目前規劃有處理容量677萬立方公尺之灰塘作為煤灰(含 80%飛灰及 20%底灰)處置之用，現況產生之飛灰與底灰均優先以經濟部公告之煤灰再利用處理方式處理，未能即時再利用之燃煤鍋爐煤灰則送往灰塘貯存。後續處理將依廢棄物清理法相關規定辦理。 2. 日後如仍不足，將依審查結論協調工業主管機關於離島工業區內提供用地解決。
2. 焚化爐及掩埋場（包括灰塘）之設置，所送資料同六輕審查資料，仍嫌不足，請依六輕審查結論，另案	1. 本計畫有焚化爐、掩埋場及灰塘等廢棄物處理設施，已另案提出環境影響說明書送審，並於 87.5.18 審查核可。

環境影響評估審查結論 (85.7.16(85)環署綜字第 40437 號函)	辦　理　情　形
提環境影響評估送審。事業廢棄物處理應提清理計畫書經環保機關審查。	2.本計畫已依規定提「廢棄物清理計畫書」送雲林縣環保局備核。
3.工業區北側規畫之二百公頃灰塘，位於濁水溪溪口敏感地帶，且非離島式基礎工業區編定範圍內，如需申請，請依相關法令規定辦理。	本計畫原送審時規劃於工業區北側設置二百公頃灰塘，但因該區位於濁水溪溪口敏感地帶，且非屬雲林離島式基礎工業區編定範圍內，已於環境影響說明書定稿報告中將相關規劃資料刪除。

表格 B：

環境影響評估報告計畫名稱：「離島式礎工業區石化工業綜區變更計畫環境差異分析報告(變更公用廠發電機組及加入環氧樹脂廠[EPOXY])」

環境影響評估審查結論 (87.4.14 環署綜字第 0019185 號函)	辦　理　情　形
1.公用廠發電機組之 500T/H 鍋爐及 1,950T/H 鍋爐總懸浮微粒排放濃度由 25mg/Nm^3 降為 23mg/Nm^3，應列入承諾。	本計畫謹遵照審查結論，將公用廠發電機組之 500T/H 鍋爐及 1950T/H 鍋爐總懸浮微粒排放濃度由 25mg/Nm^3 降為 23mg/Nm^3 列入承諾值，請參閱定稿報告第 2-3 頁表 2.1-2 公用廠變更前後燃料量、污染量及排放值比較。
2.公用廠蒸汽管線應全區連結，以符合經濟部「汽電共生系統推廣辦法」之熱值產出比率規定。	本案能源局每年均入廠查核，公用廠蒸汽管線經全區連結後之有效熱能，均能符合有效熱能比率大於 20%之規定。
3.變更前後之燃料使用量、污染量及承諾排放值均應列表對照，俾供查核。	1.變更前後之燃料使用量、污染量及承諾排放值已依建議列表對照並納入定稿。 2.本計畫謹遵照審查結論，將變更前後之燃料使用量、污染量及承諾排放值列表對照，俾供查核。請參閱本次定稿報告第 2-3 頁表 2.1-2 公用廠變更前、後燃料量、污染量及排放值比較。
4.本計畫之審查範圍未包括使用石油焦為燃料。	本次審查並未將石油焦列為審查範圍。石油焦作為高溫氧化裝置之燃料已另於 91 年 4 月六輕三期擴建計畫環境影響差異分析報告中通過。
5.六輕相關開發計畫內之原設公用廠應依本計畫審查內容修正，並刪除己二酸廠、高密度聚乙烯廠及新增南亞塑膠公司之環氧樹脂廠。	本變更計畫謹遵照本次核可之公用廠據以修正原公用廠之發電機組配置，並刪除己二酸廠、高密度聚乙烯廠及新增南亞塑膠公司之環氧樹脂廠，其相關內容請參閱本次定稿各章節敘述。

表格 B：

環境影響評估報告計畫名稱：「麥寮六輕焚化爐、掩埋場及灰塘興建工程計畫」

環境影響評估審查結論 (87.5.18(87)環署綜字第 0025322 號函)	辦　理　情　形
一、本計畫增加使用之土地面積，在經濟部工業局原核定環保設施用地。	本案焚化爐及掩埋場所需用地，皆位在工業局於八十五年五月二十日正式同意備查之雲林離島式基礎工業區麥寮區公共設施規劃圖中的共用環保用地，總面積為 50.533 公頃，該區域僅能規劃設置相關環境保護設施。
二、本計畫之焚化爐空氣污染物總量除六輕核定者外，僅得增加處理麥寮鄉及麥寮新市鎮一般廢棄物之污染量。如欲增加焚化爐污染量則應於六輕計畫區內抵減。	有關焚化爐空氣污染物總量依規定僅增加處理麥寮鄉及麥寮新市鎮一般廢棄物之 TSP 排放量增加 0.83 kg/hr；另因處理量擴增所增加之 SO_x 排放量 18.847 kg/hr，及 NO_x 排放量 19.562 kg/hr，則由公用廠所減少之量抵減。
三、應規劃貯存、分類、清運系統，並訂定進場處理之管制規範。	六輕廠區針對廢棄物目前係嚴格執行分類、回收、減廢之措施，其中針對一般廢棄物，於各收集點分別設置有一般可燃、廢紙回收、廢鋁鐵罐及廢玻璃與保特瓶等四類收集桶分類收集，而製程廢棄物則分為一般可燃、不可燃與有害分別貯存，一般事業廢棄物則依焚化爐廠所訂定之管制收料標準，分類送至焚化爐焚化或衛生掩埋場處置。
四、應將焚化爐可能排放之有害物質(如戴奧辛)納入監測計畫辦理。	有關戴奧辛監測，本案「廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準」第八條之規定，每年定期檢測乙次。而焚化爐已依規定於 90 年 4 月起進行檢測，每年檢測結果皆提送雲林縣環保局，歷年檢測值均符合國家法規標準。
五、本計畫之審查範圍未包括有害事業廢棄物固化廠。	不可燃之有害事業廢棄物規劃設置固化工場固化處理，固化塊經溶出試驗判定合格後，再送衛生掩埋場掩埋，至於固化工場之設置，已另案依法向環保機關提出設置與操作許可申請。 有關固化工場申請及核准過程如下： 1.90.04.10 六輕二期環評定稿審查通過核可函（固化工場設置通過審查）。 2.91.02.20 備函提送『固化工場設置許可』申請。 3.91.05.23 環保局退回『設置許可』申請文件，建議固化工場以『既設設施』提出申請。 4. 91.06.18 提送『既設設施試運轉』申請文件。 5.92.7.16 取得試運轉許可。 6.92.11.5 完成試運轉及功能檢測。 7.93 年取得操作許可。
六、六輕相關開發計畫內之原設置焚化爐、掩埋場及灰塘，應依本計畫審查通過內容修正。	1.已依審查結果，於 87 年 4 月修訂成定稿報告呈報環保署備查，並於 87 年 5 月 18 日審查核可。 2.另開發單位所提「灰塘之變更」的變更內容對照表，已於 101 年 9 月獲環保署通過審查，並於

環境影響評估審查結論 (87.5.18(87)環署綜字第 0025322 號函)	辦　理　情　形
	101 年 10 月 19 日取得定稿備查函(環署綜字第 1010090494 號)。
七、本計畫如經許可，開發單位應於施工前，依環境影響評估法第七條第三項規定，至當地舉行公開說明會	本計畫已於 87 年 2 月 20 日在麥寮鄉公所舉行公開說明會。
八、應於施工前依環境影響說明會內容及審查結論，訂定施工環境保護執行計畫，並記載執行環境保護工作所需經費，如委託施工，應納入委託之工程契約書，該計畫或契約書開發單位於施工前應送本署備查。	遵照辦理,於施工前皆依環境影響評估報告書內容及審查結論,訂定施工環境保護執行計畫,記載執行環境保護工作所需經費及相關之工程契約書，並送環保署備查。
九、開發單位取得目的事業主管機關核發之開發許可後，逾三年始實施開發行為時，應提出環境現況差異分析及對策檢討報告，送本署審查，本署未完成審查前，不得實施開發行為。	本計畫焚化爐、掩埋場及灰塘等興建工程已於 87 年底陸續完工，並已取得環保局核發之操作許可，因此並無延後開發行為之情形。

表格 B：

環境影響差異分析報告名稱：「離島式基礎工業區石化工業綜合區麥寮區廢水處理場變更規劃」

環境影響評估審查結論 (88.3.4 環署綜字第 0011600 號函)	辦　理　情　形
一、本案變更不得增加原核定之廢水量及改變放流水水質濃度。	1. 遵照辦理。本案變更依規定不增加原核定之廢水量及改變放流水水質濃度。 2. 麥寮區依各股廢水不同之成份及水質特性，重新規劃廢水處理流程，取消原計畫麥寮區之綜合廢水處理場，並將原計畫五座分區前處理廢水處理場擴增其功能為三座綜合廢水處理場，以方便管理並提高處理效率，各綜合廢水處理場將廢水處理至水質 COD:100mg/L、BOD:30mg/L、SS：20 mg/L 以下後再排放。至於變更後麥寮區製程廢水量仍維持原核定之廢水量 55,762 噸/日。
二、綜合廢水處理場之曝氣槽除加蓋外，應考量揮發性有機物氣體(VOC)之安全性，並加以妥善處理。	本企業麥寮廠區擁有廢水處理場之台化、塑化、南亞等三家公司，已依據環保署100年2月1日發布修正「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」之規定，完成曝氣槽加蓋工程，並妥善處理揮發性有機物氣體。

表格 B：

環境影響差異分析報告名稱：「離島式基礎工業區石化工業綜合區擴建彈性纖維廠計畫」

環境影響評估審查結論 (89.2.25 環署綜字第 0010511 號函)	辦　理　情　形
1. 應將台塑石化股份有限公司輕油廠及台灣塑膠工業股份有限公司高密度聚乙烯廠承諾抵減之空氣污染量，向雲林縣環境保護局申請變更排放許可。	為使本計畫變更後不增加廢氣排放總量，本計畫已執行總量管制計畫，為確實掌握本計畫空氣污染物實際排放量，已將新增工廠之各項空氣污染物納入六輕空氣污染物年排放量查核計畫一併管制，以確保本計畫擴建後年排放量控制在核定量內；並於台塑旭彈性纖維廠於「離島式工業區石化工業綜合區擴建彈性纖維廠計畫環境影響差異分析報告(環保署於 89.2.25 核可通過)」核配彈性纖維廠空污年排放量為 TSP：0.3672 Kg/Hr、SO2：1.05 Kg/Hr、NO_2：0.754 Kg/Hr、CO：0.561 Kg/Hr、VOC：2.0618 Kg/Hr，另於「六輕四期擴建計畫環境影響說明書(環保署於 93.7.15 核可通過)」修訂彈性纖維廠空污年排放量為 TSP：0.3672Kg/Hr、SOx：1.05 Kg/Hr、NOx：0.754Kg/Hr、CO：0.842Kg/Hr、VOC：2.0618Kg/Hr(詳四期環說書本文附 2-172 頁)。

表格 B：

環境影響評估報告計畫名稱：「六輕產品、產能調整計畫」

環境影響評估審查結論 (90.4.10(90)環署綜字第 0021544 號函)	辦　理　情　形
一、本計畫增建之發電廠機組，其燃料以天然氣為限。	有關本計畫增建之發電廠機組，將依定稿本審查結論辦理。
二、有害事業廢棄物固化設施之設置，應依環境保護相關法規辦理。	1.本固化工場最大設計處理量為 60 噸/日。 2.固化流程： 各式有害事業廢棄物運至本場後，先依類別存放於貯坑，分別依相關流程予以固化處理，TCLP 及抗壓強度經化驗合格後，始運至獨立分區衛生掩埋場掩埋。 3.目前固化廠之設置申請已依法向環保機關取得設置與操作許可，其申請相關作業期程如下： (1)90.04.10 六輕二期環評定稿審查通過核可函（固化工場設置通過審查） (2)91.02.20 備函申請『固化工場設置許可』。 (3)91.05.23 環保局退回『設置許可』申請文件，建議固化工場以『既設設施』提出申請。 (4)91.06.18 提送『既設設施試運轉』申請文件。 (5)92.7.16 取得試運轉許可。 (6)92.11.5 完成試運轉及功能檢測。 (7)93 年取得操作許可。
三、本計畫之用水量，應於營運後五年內降為二五・九萬噸／日。	1.本計畫擴建初期用水不足之部份均依經濟部 87 年 4 月 4 日「研商六輕待協調解決事項相關事宜」之第四條協議於新興、台西及四湖區尚未開發完成前暫時調撥支應。 2.開發單位歷經多次擴建變更，至六輕四期計畫時，所需用水量已增加至 42.4 萬噸/日，經向工業局提出增加用水核配量之申請，並由工業局邀請專家學者進行審查後，同意六輕計畫用水核配量提高為 345,495 噸/日。 3.本計畫遂據以向環保署提出變更審查結論之申請，經環保署召開四次環評審查委員專案小組會議充分討論後，同意將六輕計畫用水總量調整為 345,495 噸/日，並於中華民國 96 年 12 月 20 日環署綜字第 0960098226 號函，依環境影響評估法第 7 條第 2 項規定，公告修正「六輕四期擴建計畫環境影響說明書」審查結論一為：「六輕各計畫（不含台塑勝高公司）用水總量變更為 345,495 噸/日、廢水排放總量 187,638 噸/日、揮發性有機物排放總量 4,302 噸/年、氮氧化物排放總量 19,622 噸/年；後續本計畫即依此審查結論進行管制。

環境影響評估審查結論 (90.4.10(90)環署綜字第 0021544 號函)	辦　理　情　形
四、應加強放流水氮、磷之檢測，避免發生海水優養化現象，必要時應採行因應措施。	1. 有關六輕各放流口水質除依規定本企業每日取樣檢測外，亦每季定期委外合格檢測公司進行取樣分析並彙整於環境監測報告內，每季送環保主管機關與監督委員參閱，另外亦加強對磷酸鹽、總磷、氨氮檢測，依歷季放流水監測結果皆符合管制標準。 2. 另海域水質部份，本企業亦每季委託專業學術團隊定期檢測分析，其監測報告亦每季送環保主管機關與監督委員參閱，大部分測站其磷酸鹽、總磷、氨氮測值皆符合甲類海域環境標準。
五、本計畫空氣污染物排放總量應維持原核定排放總量（硫氧化物：二一、二八六噸／年、氮氧化物：一九、六二二噸／年、總懸浮微粒：三、三四〇噸／年、揮發性有機物：四、三〇二噸／年、年操作時間以八千小時計算），並應每年提報排放量及承諾事項執行成果至本署備查。	1. 本計畫實際空氣污染物年累積排放總量將維持原核定排放總量（硫氧化物：二一、二八六噸／年、氮氧化物：一九、六二二噸／年、總懸浮微粒：三、三四〇噸／年、揮發性有機物：四、三〇二噸／年、年操作時間以八千小時計算）。 2. 本計畫已於 91.01.02 成立空氣污染物排放總量專責管制單位執行各項承諾事項及排放總量管控、申報，並每年向主管機關提報執行成果。 3. 本年度各季六輕廠區空污排放總量彙總於本表格 B 附件。
六、應每季監測衍生性空氣污染物(包括硫酸鹽、硝酸鹽、臭氧)、揮發性有機物及有害空氣污染物之影響，並持續進行特定有害空氣污染物所致健康風險評估，其結果應每年提報本署及雲林縣環保局備查。	1. 本計畫已針對衍生性空氣污染物（包括硫酸鹽、硝酸鹽、臭氧）、揮發性有機物及有害空氣污染物進行每季檢測作業，有關檢測結果數據並均納入各季監測報告提報至相關主管機關備查。 2. 有關特定有害空氣污染物所致健康風險評估，本企業於函送環保署 96 年度成果報告書時，該署即要求重組作業團隊規劃執行，經本企業重新委託成大作業團隊辦理，已分別提送 97、98、99 及 100 年度報告至環保署，並召開多次專案小組審查，計畫完整之健康風險評估報告於 6 月底提送環保署，經環保署於 101 年 9 月 4 日及 102 年 2 月 22 日、8 月 14 日分別召開專案小組審查後，已於 103 年 3 月 21 日同意予以備查。
七、各廠之排氣控制設備，應達最佳可行控制技術（BACT）之要求。	本次變更之前相關排放源均依據 BACT 公告原則，進行可行控制技術，實際運轉之排放濃度均符合 BACT 規範標準。
八、植栽應採原生之鄉土植物。	經本計畫於區內長期培育試植結果，以木麻黃、黃槿等生長狀況較好，故植栽以木麻黃、黃槿為主，再配合綠化、美化、香化之規劃進行植栽。
九、營造人工水鳥棲息區時，應徵詢有關專家學者之意見。	六輕廠區附近為一鑲嵌式棲地型態，具有諸多與水相關的棲地，如沙灘、養殖池、水田、水道等，加上水邊就近的木麻黃、黃槿防風林與草叢，提供

環境影響評估審查結論 (90.4.10(90)環署綜字第 0021544 號函)	辦　理　情　形
	鳥類可在短距離範圍內覓食與棲息，無需長距離飛行尋找覓食與棲息的場所，儼然已形成水鳥棲息區。未來如有必要營造人工水鳥棲息區時，將依審查結論徵詢有關專家學者之意見。
十、應於施工前依環境影響評估報告書內容及審查結論，訂定施工環境保護執行計畫，並記載執行環境保護工作所需經費；如委託施工，應納入委託之工程契約書。該計畫或契約書，開發單位於施工前應送本署備查。	遵照辦理。於施工前依環境影響評估報告書內容及審查結論，訂定施工環境保護執行計畫，記載執行環境保護工作所需經費及相關之工程契約書，並送環保署備查。
十一、開發單位取得目的事業主管機關核發之開發許可後，逾三年始實施開發行為時，應提出環境現況差異分析及對策檢討報告送本署審查。本署未完成審查前，不行實施開發行為。	遵照辦理。開發單位依規定辦理若於取得目的事業主管機關所核發之開發許可後，逾三年始實施開發行為時，將應提出環境現況差異分析及對策檢討報告，且主管機關未完成審查前不會逕行實施開發行為。

表格 B：

環境影響差異分析報告名稱：「雲林離島式基礎工業區麥寮區設置試驗性風力發電裝置計畫」

環境影響評估審查結論 (90.5.4 環署綜字第 0027681 號函)	辦　理　情　形
一、應補充環境監測計畫，監測內容包括噪音量測及其頻率分析、對鳥類之影響(尤其春、秋季候鳥之影響)、對防風林成長之影響。	有關環境監測計畫已納入定稿報告「第五章環境保護對策檢討及環境監測計畫」，並每季提報六輕監督委員會。
二、應補充風力發電機組基座相關結構資料。	有關風力發電機組基座相關結構資料，已納入定稿報告「第三章開發行為內容」之 3.2 計畫內容中(四)基座結構資料(P.3-2)，風力發電機組基座結構以鋼筋混凝土為主。

表格 B：

環境影響差異分析報告名稱：「麥寮六輕焚化爐、掩埋場及灰塘變更計畫」

環境影響評估審查結論 (90.5.11 環署綜字第 0029464 號函)	辦　理　情　形
一、本案變更不得增加各項空氣污染物排放總量及排放濃度。	本計畫並未增加各項空氣污染物排放總量及排放濃度，並自 91 年起執行空污總量查核計畫，每季將相關資料向雲林縣環保局申報，每年向環保署提報執行結果。
二、戴奧辛(Dioxin)之監測應比照「廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準」每年定期檢測一次；活性碳使用量應每日紀錄存查。	有關戴奧辛監測，本案「廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準」第八條之規定，每年定期檢測乙次。而焚化爐已依規定於 90 年 4 月起進行檢測，每年檢測結果皆送雲林縣環保局備查，歷年檢測值均符合國家法規標準。
三、應妥善規範相關防制(治)措施，避免緊急處理雲林縣垃圾時，對環境造成衝擊。	目前協助處理麥寮鄉及台西鄉之生活垃圾，並確實做好污染防制，並無對環境造成衝擊。
四、應設煙囪排氣連續自動監測儀器，妥善監測不透光率、粒狀污染物、氧氣、硫氧化物、氮氧化物。	1. 經查目前環保署並無公告可用於 CEMS 之粒狀污染物連續自動監測設施，故以監測不透光率替代，目前焚化爐煙囪均已設有不透光率連續自動監測，並依法與環保局完成連線。 2. 另六輕焚化爐依規定進行定期檢測，檢測項目包括粒狀物、SOx、NOx、CO、HCl 等。

表格 B：

環境影響差異分析報告名稱：「六輕三期擴建計畫環境差異分析」

環境影響評估審查結論 (91.4.11 環署綜字第 0910023856 號函)	辦　理　情　形
一、擴建後總用水量仍維持原核定之二五・七萬噸/日；不足時，應減(停)產因應或另規劃海水淡化緊急供水。	1. 本計畫擴建初期用水不足之部份均依經濟部 87 年 4 月 4 日「研商六輕待協調解決事項相關事宜」之第四條協議於新興、台西及四湖區尚未開發完成前暫時調撥支應。 2. 開發單位歷經多次擴建變更，至六輕四期計畫時，所需用水量已增加至 42.4 萬噸/日，經向工業局提出增加用水核配量之申請，並由工業局邀請專家學者進行審查後，同意六輕計畫用水核配量提高為 345,495 噸/日。 3. 本計畫遂據以向環保署申請變更審查結論，經環保署召開四次環評專案小組會議充分討論後，同意將六輕計畫用水總量調整為 345,495 噸/日，並於 96 年 12 月 20 日環署綜字第 0960098226 號函，公告修正「六輕四期擴建計畫環境影響說明書」審查結論一為：「六輕各計畫(不含台塑勝高公司)用水總量變更為 345,495 噸/日，後續本計畫即依此審查結論進行管制。
二、硫氧化物排放總量由原核定二一、二八六噸/年修正為一六、000 噸/年，電廠及公用廠硫氧化物排放濃度值由原核定 50ppm 修正為 40ppm 。	1. 本計畫每季彙總排放量提送雲林縣環保局，每年彙總提送環保署及雲林縣環保局，相關排放量均管制於環評核定量之內，其中硫氧化物管制之排放量為 16,000 噸/年。 2. 電廠及公用廠亦辦理許可異動，將硫氧化物排放濃度值由原核定 50ppm 修正為 40ppm，相關管道實際排放濃度均低於 40ppm。
三、應每季向雲林縣環境保護局申報各廠之空氣污染物排放量。	遵照辦理。本計畫自 91 年起執行總量查核計畫，並每季向雲林縣環保局及每年向環保署申報各廠之空氣污染物排放量。
四、應修正各廠之空氣污染防制措施，並將最佳可行控制技術(BACT)予以納入。	本次變更之前相關排放源均依據 BACT 公告原則，進行可行控制技術，實際運轉之排放濃度均符合 BACT 規範標準。

表格 B：

環境影響差異分析報告名稱：「六輕公用廠汽電共生機組擴建計畫」

<table>
<tr><th>環境影響評估審查結論
(91.12.6 環署綜字第 0910086035 號函)</th><th>辦　理　情　形</th></tr>
<tr><td>一、應補充本案放流水對海域水質、生態(含魚苗)之影響，並訂定減輕對策據以執行。</td><td>1. 本計畫廢水處理至 COD：100mg/L、BOD：30mg/L、SS：20mg/L 以下始放流，低於國家排放標準
2. 經電腦模擬本計畫廢水放流後，麥寮附近海域水質仍符合甲類海域水質標準，對海域水質及生態影響及減輕對策已補充納入定稿據以執行。
3. 為減輕本計畫放流水對海域水質、生態之影響，本計畫擬定之減輕對策如下：
(1)加強廢水處理場操作維護管制，確保放流水質符合管制標準。
(2)於放流水匯流堰設置水質監測系統，管制放流水合乎標準始予排放。
(3)定期監測附近海域水質及生態，長期追蹤本計畫之影響，每季監測結果提送環保署、雲林縣政府、六輕監督委員會審查。
4. 另為豐富當地海域漁業資源，本計畫每年定期於六輕附近海域進行魚苗放流，魚苗種類以本土經濟魚種為主。</td></tr>
<tr><td>二、應補充說明煤倉施工期間對環境之影響，並訂定減輕對策據以執行。</td><td>本計畫已將煤倉施工期間對環境之影響，訂定減輕對策納入定稿，並確實執行。
有關煤倉施工期間對環境之影響，主要為施工機具及運輸作業產生之污染，本計畫將依如下之減輕對策確實執行，以減低其影響。
1. 地面開挖時避免裸露面積過大，且迅速回填壓實、鋪面。
2. 加強防塵設施如設阻風網或灑水。
3. 定期清理施工區域內地面塵土以防止塵揚。
4. 施工機具定期保養並檢測排放廢氣濃度。
5. 加強路面維修及清掃，乾季且需經常灑水。
6. 運輸車輛加蓋覆罩避免造成污染。</td></tr>
<tr><td>三、空氣污染物之排放，總懸浮微粒(TSP)應低於 25mg/NM^3、硫氧化物(SOx)排放濃度應低於 25ppm、氮氧化物(NOx) 排放濃度應低於 46ppm。</td><td>開發單位麥寮園區燃煤汽電共生機組粒狀物(TSP)、硫氧化物(SOx)及氮氧化物(NOx)排放標準，均以較環評承諾嚴格之「雲林縣電力設施空氣污染物排放標準」進行管控，以 109 年度為例，空污排放概況修正如下表：
<table>
<tr><th>廠處</th><th>粒狀物
(mg/Nm^3)</th><th>硫氧化物
(ppm)</th><th>氮氧化物
(ppm)</th></tr>
<tr><td>雲林縣電力設施空氣污染物排放標準</td><td>15</td><td>25</td><td>46</td></tr>
<tr><td>公用一廠</td><td>2~6</td><td>8~17</td><td>30~35</td></tr>
<tr><td>公用二廠</td><td>1~8</td><td>7~16</td><td>30~40</td></tr>
<tr><td>公用三廠</td><td>2~11</td><td>9~15</td><td>30~35</td></tr>
<tr><td colspan="4">1. 公用一、二、三廠各污染物排放濃度係以年平均值呈現
2. 粒狀物為委託合格檢驗機構採樣檢測值，硫氧化物及氮氧化物為連續自動監測設施(CEMS)監測值</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

表格 B：

環境影響說明書名稱：「雲林離島式基礎工業區麥寮工業專用港變更計畫」

環境影響評估審查結論 (92.7.10 環署綜字第 0920050063B 號函)	辦　理　情　形
一、應持續監測工業專用港鄰近海岸、河口之沖淤狀況，必要時應採取因應對策。	為瞭解工業專用港鄰近海岸、河口之沖淤狀況，開發單位均依審查結論持續辦理海底地形量測，以長期瞭解麥寮附近海底地形變化情形。
二、本計畫外航道浚深開挖之良質沉積物，應回補六輕開發所造成之南岸侵蝕量。	1. 開發單位均依審查結論持續辦理養灘作業，依主管機關調查顯示養灘位置有逐年減緩新興區鄰近海域底質流失，顯見應持續進行養灘作業，以減緩麥寮港南側海域之自然侵蝕。 2. 有關人工養灘作業辦理情形，開發單位均亦按季彙製「雲林離島式基礎工業區麥寮工業專用港養灘計畫」季報提送主管機關備查。109 年度共拋砂 731,645M^3，已達環評承諾每年 60 萬方之 121.9%。
三、應持續養灘，其料源以工業專用港北防波堤以北區域為優先。	1. 開發單位均依審查結論持續辦理養灘作業，依主管機關調查顯示養灘區域大多呈現淤積狀態，養灘近岸區已接近侵淤平衡，故養灘作業推動對於海岸保護係具正面助益。 2. 有關人工養灘作業辦理情形，開發單位均亦按季彙製「雲林離島式基礎工業區麥寮工業專用港養灘計畫」季報提送主管機關備查。109 年度共拋砂 731,645M^3，已達環評承諾每年 60 萬方之 121.9%。

表格 B：

環境影響評估報告計畫名稱：「六輕四期擴建計畫環境影響說明書」

<table>
<tr><th>環境影響評估審查結論
(93.7.15 環署綜字第 0930050333B 號函)</th><th>辦　理　情　形</th></tr>
<tr><td>一、本案由經濟部工業局同意先撥借雲林離島工業區相關總量使用後，六輕各計畫合計之用水總量為 423,982 噸/日、廢水排放總量為 245,888 噸/日、揮發性有機物排放總量為 5,310 噸/年、氮氧化物排放總量為 23,820 噸/年。惟開發單位應積極推動各項改善措施，並於本案環境影響評估審查結論公告日起三年內，將六輕各計畫合計之用水總量、廢水排放總量、揮發性有機物及氮氧化物排放總量減至原六輕三期之核定量，即用水總量 257,000 噸/日、廢水排放總量 187,638 噸/日、揮發性有機物排放總量 4,302 噸/年、氮氧化物排放總量 19,622 噸/年。</td><td>1. 本計畫擴建初期用水不足之部份均依經濟部 87 年 4 月 4 日「研商六輕待協調解決事項相關事宜」之第四條協議於新興、台西及四湖區尚未開發完成前暫時調撥支應。
2. 開發單位歷經多次擴建變更，至六輕四期計畫時，所需用水量已增加至 42.4 萬噸/日，經向工業局提出增加用水核配量之申請，並由工業局邀請專家學者進行審查後，同意六輕計畫用水核配量提高為 345,495 噸/日。
3. 本計畫遂據以向環保署申請變更審查結論，經環保署召開四次環評專案小組會議充分討論後，同意將六輕計畫用水總量調整為 345,495 噸/日，並於 96.12.30 環署綜字第 0960098226 號函，公告修正「六輕四期擴建計畫環境影響說明書」審查結論一為：「六輕各計畫(不含台塑勝高公司)用水總量變更為 345,495 噸/日，後續本計畫即依此審查結論進行管制，相關環評量或使用(排放)量已彙總於本表格 B 之附件。</td></tr>
<tr><td>二、本案應依「生態工業區」理念規劃、執行。</td><td>為徹底落實生態工業區的理念，本企業已擬訂三階段措施逐步推動完成本項目標：
1. 第一階段先檢視麥寮六輕廠區是否有符合發展生態工業區的條件；經詳細檢視六輕廠區之有利條件包括(1)具備完整供應鏈的整合、(2)徹底資源回收整合、(3)環保排放遠優於目前法規標準、(4)落實減廢措施並厲行總量管制查核、(5)生態景觀綠美化等計有五項，初步已符合生態工業區之發展條件。
2. 第二階段擬擴大廠區綠美化成果，建立一座整合鄰近鄉鎮社區之綠美化公園：目前本企業已於鄰近道路植栽 17.5 公里之道路，種植羅漢松、南洋杉、宜農榕、大葉山欖、苦楝、龍柏等 5,960 棵行道樹，詳如下頁表所示：
<table>
<tr><th>路　段</th><th>長度(公里)</th><th>植栽數(株)</th><th>植栽種類</th></tr>
<tr><td>(1)雲三(許厝寮橋至一號聯外道路間)</td><td>0.7</td><td>227</td><td>羅漢松</td></tr>
<tr><td rowspan="2">(2)雲三(一號聯外道路至蚊港橋間)</td><td rowspan="2">2.8</td><td>362</td><td>南洋杉</td></tr>
<tr><td>4,300</td><td>宜農榕</td></tr>
<tr><td>(3)雲三-1、雲七、雲八</td><td>4.0</td><td>255</td><td>南洋杉</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(4)興華村舊鐵道沿線</td><td rowspan="3">4.0</td><td>154</td><td>羅漢松</td></tr>
<tr><td>130</td><td>大葉山欖</td></tr>
<tr><td>130</td><td>苦楝</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

環境影響評估審查結論 (93.7.15 環署綜字第 0930050333B 號函)	辦　　理　　情　　形

(5)施厝村鐵道旁兩側農路	6.0	231	羅漢松
		81	大葉欖仁
		90	龍柏
合計	17.5	5,960	—

3. 第三階段將著重於在建立生態工業區核心之物質流與能量流循環方面，基於物質流及能源流循環複雜，且涉及化工、煉油、汽電共生等專業，本企業已成立節能減碳暨污染防治推動組織，推動各廠採取製程能源使用減量、廢熱回收、提升設備效率、能源管理、低階能源回收及加強跨廠、跨公司的各項能資源整合運用與鏈結的作法，已獲得可觀的成果，如下：

(1)六輕計畫自 88 年開車以來，歷年節水節能改善執行情形，彙總於本表格 B 附件(表格 B 最後幾頁)。

(2)台化 PHENOL 廠、台化 ARO-3 廠、塑化 OL-2 廠並已獲得工業區頒發能資源整合及自願減量標竿獎項之肯定。

(3)未來，六輕計畫將在現有基礎上持續推動各廠區的節能、節電及節水改善，逐步擴展跨公司及跨廠際的能源、資源整合利用，朝向三生一體（生產、生活、生態）的生態化工業園區目標邁進。

三、本計畫用水回收率應達 75%。

1. 六輕計畫整體用水量及用水回收率之計算，係依據經濟部所公告「用水計畫書審查作業要點」之公式計算，公式如下:

(1)總用水量=原始取水量+重複利用水量；

(2)用水回收率(重複利用率)＝(總回用水量+總循環水量)/總用水量*100%

2. 其中各名詞之定義說明如下：

- 總用水量：指工廠生產過程中所需之用水量，為原始取水量和重複利用水量之總和。
- 原始取水量：指取自工廠內外任何一水源，被第一次利用之取水量，指工業用水水量。
- 重複利用水量：經過處理或未經處理繼續在工廠中使用的水量，包含循環水量及回用水量。其總量應該含冷卻循環水、鍋爐蒸汽冷凝回用水、製程回用水與逐級利用回用水。
- 循環水量：係指在一定期間內於特定一個用途單元(系統)中循環的水量，一般係指沒有經過處理，例如工業間接冷卻用水系統中大量的水被循環利用，這時可稱為循環冷卻水量。
- 回用水量：係指在一定期間內被用過的水，不論有沒有經過處理，再用於其他用水單元的水量，

環境影響評估審查結論 (93.7.15 環署綜字第 0930050333B 號函)	辦　理　情　形
	一般是屬於跨用途單元水的再利用。 3.依上述說明,六輕計畫區內台塑企業用水回收率計算方式為： (1)整體用水量＝每日補充水量＋總回用水量＋冷卻水塔循環水量 (2)用水回收率(重複利用率)＝(總回收水量+總循環水量)/總用水量*100% 4.上述公式，已由環保署於 95 年 12 月 15 日召開「六輕四期擴建計畫環境影響評估審查結論－用水總量及回收率」查核驗證專案會議確認合理性，依歷年資料顯示，皆可符合「用水回收率應達 75%」之要求。
四、雨水排放口及各廠放流水，每季應增加監測鎘、鉛、總鉻、總汞、銅、鋅、鎳、砷、酚、油脂等項目，地下水應增加監測甲苯、萘及氯化碳氫化合物等項目。	六輕計畫已自 93 年 1 月起，進行每季雨水排放口及放流水中鎘、鉛、總鉻、總汞、銅、鋅、鎳、砷、酚類、油脂、總磷、溶氧量等項目之檢測作業;另地下水亦增加監測甲苯、萘及氯化碳氫化合物等項目，相關檢測結果皆於歷次六輕環境監督委員會中報告。
五、應整體規劃麥寮區水系統，如處理水再利用、雨水貯留及雨、污水分流等。	1.各廠將所屬面積區域區分為製程區、槽區、製程區外建物及綠地等規劃回收,再逐一檢討提升回收面積的改善方式。 2.各廠以閒置或新增貯槽作為雨水貯槽,並就近回收至廠內使用，減少泵浦輸送之能源浪費。 3.各廠已完成較無污染之槽區、綠地及製程區外建物等區域面積規劃予以回收。 4.逐年改善提升製程區面積回收的改善作業,如加強自主檢查及保養維修作業、增設收集設施(如 dike、截流溝)及設備拆裝修時之內容物收集再處理等，來做好清污分流工作，朝向製程零污染雨水全面回收之目標。
六、六輕工業區內三個空氣品質測站及一部空氣品質監測車，應按本署之查核作業方式及規定辦理品保／品管(QA/QC)。三個空氣品質測站每部儀器每年有效數據獲取率應達 85%以上,監測車中每部儀器每年有效數據獲取率應達 80%以上。開發單位應接受雲林縣環境保護局或其指定之單位，執行上述監測站及監測車品保／品管(QA/QC)之查核。	已遵照環保署之查核作業方式及規定辦理品保/品管(QA/QC)，空氣品質測站之監測數據，目前數據獲取率均已達 85%以上，相關數據結果均納入各季環境監測報告，並轉呈相關主管機關。
七、各廠之排氣控制設備，應達最佳可行控制技術（BACT)。	六輕四期擴建計畫，各廠之排氣設備均依據 BACT 公告原則,進行可行控制技術,實際運轉之排放濃度均符合 BACT 規範標準。

環境影響評估審查結論 (93.7.15 環署綜字第 0930050333B 號函)	辦　理　情　形
八、對各廠毒性化學物質運作方式訂定　　緊急應變及風險管理計畫，並注意環境流佈問題。	1. 本計畫中各廠有關毒性化學物質的運作，均依據毒性化學物質管理法等相關規定，於運作前先行提出危害預防及應變計畫備查，並依規定於危害預防及應變計畫內容中說明對環境衝擊、因應對策及風險管理計畫。 2. 本企業已配合 99 年 8 月 2 日經濟部召開之「雲林縣麥寮工業區災防及應變計畫」決議，檢討編訂「麥寮工業園區毒災預防及應變計畫」，經該部召集行政院災防辦公室、勞委會、消防署、環保署、衛生署、能源局、雲林縣政府等相關部會及學者專家共同審議後，由本企業依審查意見回覆並經 99.11.22、100.03.24、100.07.28 及 101.02.21 等四次再審議，於 101.08.30 將「麥寮工業園區毒災預防及應變計畫」定稿本送經濟部工業局查收並結案。 3. 另對於六輕廠區相關廠處毒化物發生洩漏時，疏散距離及因應初期發生洩漏、火災、爆炸等意外事故災害應變能力，各項毒化物熱區、暖區之範圍等事項，本企業已委託新紀公司執行「六輕毒性化學物質運作後果分析計畫」，該報告已於 99 年 11 月 4 日函送雲科大毒災應變諮詢中心、環保署中部環境毒災應變隊、環保署綜合計畫處，以及六輕消防隊、管理部、各公司安全衛生處等企業內單位，並於當年度 11 月 29 日再送雲林縣環局，供其做為規劃或修正後續緊急應變之參考。 4. 本計畫亦已專案委託新紀公司進行各製程廠之毒性化物質後果分析模擬計畫，已完成 56 種次之毒化物運作後果分析模擬作業，並於 99 年 11 月 4 日函送雲林科技大學毒災應變諮詢中心、環保署中部環境毒災應變隊、環保署，99 年 11 月 29 日則函送雲林縣政府，做為後續六輕毒災緊急應變之參考。 5. 另苯胺毒化物 1 項，原為南亞環氧樹脂廠在實驗室使用，已註銷不再使用，註銷號碼：府環衛字第 1003604139 號。
九、應於施工前依環境影響說明書內容及審查結論，訂定施工環境保護執行計畫，並記載執行環境保護工作所需經費；如委託施工，應納入委託之工程契約書。該計畫或契約書，開發單位於施工前應送本屬備查。	本項施工環境保護執行計畫已於 93 年 9 月 6 日函送環保署，並於 93 年 9 月 15 日取得回函(環署督字第 0930064949 號函)。

表格 B：

環境影響評估報告計畫名稱：「六輕四期擴建計畫變更環境影響差異分析報告(台塑石化廢棄物處理專案)」

環境影響評估審查結論 (95.3.27 環署綜字第 0950021359A 號函)	辦　理　情　形
一、應派員隨車追蹤有害事業廢棄物之清運過程	台塑石化公司已依據「六輕四期擴建計畫變更環境影響差異分析報告(台塑石化廢棄物處理專案)」定稿本內容執行各項管控作業並具體承諾以下事項: 1. 本案有害事業廢棄物清運時,每車次派員隨車追蹤有害廢棄物清運過程。 2. 每批有害廢棄物處理完成後,派員至處理廠追蹤確認妥善處理。 3. 依據廢棄物清理法規定,負起廢棄物之清理與環境改善之責。
二、應負廢棄物清運處理之連帶責任，並依廢棄物清理法規定辦理	台塑石化公司已依據「六輕四期擴建計畫變更環境影響差異分析報告(台塑石化廢棄物處理專案)」定稿本內容執行各項管控作業並具體承諾以下事項: 1. 本案有害事業廢棄物清運時,每車次派員隨車追蹤有害廢棄物清運過程。 2. 每批有害廢棄物處理完成後,派員至處理廠追蹤確認妥善處理。 3. 依據廢棄物清理法規定,負起廢棄物之清理與環境改善之責。

表格 B：

環境影響評估報告計畫名稱：「六輕四期擴建計畫變更環境影響差異分析報告」

環境影響評估審查結論 (96.1.10 環署綜字第 0960003630 號函	辦　理　情　形
一、應補充歷次變更之區位配置(含廠區及綠地等)歷次環評承諾之執行情形。	六輕歷次變更之區位配置已補充納入定稿中。另歷次環評承諾事項執行情形，除經濟部工業局及能源局每年率學者專家至廠區現勘辦理追蹤考核外，六輕計畫每季並將執行成果彙整成報告提報監督委員會，環保署亦每季召開監督委員會議審核監督。
二、應補充毒性化學物質管理具體措施，尤其變更前、後風險評估之比較分析及現有化災應變體系之檢討。	1.六輕計畫毒化物管理係採用多重強化管理的觀念，建立整合式的管制措施，各製程廠在毒化物管理方面除採用可避免或減少污染之製程，並訂定標準操作程序，且建立電腦化的管理作業，由電腦自動查核提示，避免因人為的疏失發生違法或異常事件，可確實降低毒化物在環境中之含量，外部則有總管理處安衛環中心、麥寮管理部及各公司安衛室等單位進行督導及稽核等管理作業，以確保製程廠有依規定執行。 2.另計畫區內各製程廠相關毒化物之運作（包括製造、輸入、輸出、販賣、運送、使用、貯存或廢棄等），也會依據毒性化學物質管理法相關規定，取得主管機關核發之相關許可證、登記文件或核可文件。 3.毒化物運作可能引起的風險主要包括毒化物洩漏及因洩漏造成之火災、爆炸等意外事故及其可能造成的影響範圍，而相關製程廠的毒化物運作最大影響範圍跟儲槽儲存量有關，因變更前後相關製程廠其儲槽平時的儲存量不變，故變更前後可能造成的風險雷同。 4.為了解計畫區毒化物運作相關製程廠可能發生毒化物洩漏、火災、爆炸等不同意外事故及其可能造成的影響範圍，開發單位已委託專業顧問公司執行「六輕毒性化學物質運作後果分析計畫」，並於 99 年 11 月 4 日將計畫報告函送雲科大毒災應變諮詢中心、環保署中部環境毒災應變隊、環保署綜合計畫處，另於當年 11 月 29 日再送雲林縣政府，做為後續縣府規劃六輕毒災緊急應變之參考。 5.另配合 99 年 8 月 2 日經濟部召開之「雲林縣麥寮工業區災防及應變計畫」決議，開發單位檢討編訂「麥寮工業園區毒災預防及應變計畫」，經該部召集行政院災防辦公室、勞委會、消防署、環保署、衛生署、能源局、雲林縣政府等相關部會及學者專家，於 99 年 11 月 22 日、100 年 3

	月 24 日、100 年 7 月 28 日及 101 年 2 月 21 日共舉行四次審查會，開發單位已依審查意見修正完成「麥寮工業園區毒災預防及應變計畫」定稿本，於 101 年 8 月 30 日提送工業局備查。
三、應補充二氧化碳盤查與減量計畫之推估方法、計算基準等資料。	本計畫已自 94 年進行溫室氣體盤查作業，計算方式依據溫室氣體 ISO 14064 標準之盤查規範及計畫廠區「溫室氣體盤查減量管理辦法」，以溫室氣體活動數據(如燃料用量)乘以溫室氣體排放係數為量化方法。各項計算基準等資料已補充納入定稿。
四、應修正用水計畫、生物毒性檢測計畫之相關資料。	1. 本計畫為因應水資源的缺乏及達到降低整體用水需求之目標，除新擴建廠選用最為省水之製程外，既設廠要求持續推動各項節水及用水回收措施，並組成水資源管理管制節水專責機構，以發揮水資源之最大利用率，來擴大節水成果。本計畫針對上述因應方式，規劃有短、中、長期之分期目標，並已補充納入定稿並執行中。 2. 有關生物毒性檢測部份，開發單位執行相關資料如下： (1)95.1~95.12 月委託國立雲林科技大學利用虱目魚苗分別在 pH 3、5、7、8 的海水中，溫度 25 ℃下進行生物毒性試驗，結果顯示 pH 8 對於虱目魚而言並不具備急性毒性作用，而 pH 7 則於 72 小時開始有致死效應產生，pH 5 部分則於 24 小時出現 20%的死亡率，pH 3 濃度水樣則於 24 小時內出現 100%的死亡率。虱目魚屬廣鹽性的熱帶魚類，雖然在太平洋、印度洋均有分布，但台灣養殖主要在雲林縣以南之淡、鹹水魚塭中。虱目魚苗早期主要靠台灣沿岸捕獲之天然苗，不足的部份則依賴東南亞進口。1979 年人工育苗成功，1984 年進入大量生產，近來已有多家從事這方面工作。由結果不難看出，虱目魚對於 pH 的耐受能力明顯較強，只要不低於 pH 5，基本上對於虱目魚的急性毒性作用都不顯著。 (2)98.5~101.10 間委託國立海洋大學分別利用海洋性生物(發光菌、牡蠣苗、文蛤苗)進行六輕麥寮廠區鄰近海域水體生物毒性測試。測試結果顯示，廠外鄰近海域水體皆無發現毒性反應。

表格 B：

環境影響評估報告計畫名稱：「六輕四期擴建計畫變更計畫環境影響說明書審查結論變更暨第三次環境影響差異分析報告」

<table>
<tr><th>環境影響評估審查結論
(97.5.21 環署綜字第 0970032172B 號函)</th><th>辦　理　情　形</th></tr>
<tr><td>一、同意修正「六輕四期擴建計畫環境影響說明書」審查結論 1 為「六輕各計畫（不含台塑勝高公司）用水總量變更為 345,495 噸/日、廢水排放總量 187,638 噸／日、揮發性有機物排放總量 4,302 噸／年、氮氧化物排放總量 19,622 噸／年。」</td><td>1. 六輕計畫整體用水量已依環評審查結論以 345,495 噸/日進行管制，並依雲林縣政府要求定期提報，至於各公司之實際用水量，亦依環評書件中各公司核配之用水核配量及月平均日用水量進行管制。
2. 有關六輕廢水排放總量管制乙事，六輕計畫廠區各廢水處理場現已取得，由雲林縣政府環境保護局核發之廢水排放許可證，其合計之許可排放總量已管制在 187,638 噸／日以下，故各廢水處理場放流水實際排放總量將不會超過環評核定量。
3. 六輕四期計畫目前實際整體用水總量、空污排放總量及廢水排放總量，皆在環評核定總量以內。相關環評量或使用(排放)量已彙總於本表格 B 之附件。</td></tr>
<tr><td>二、應補充枯水期供水量不足 345,495 噸／日時之自籌水源替代方案。</td><td>六輕計畫為確保用水供應無虞，除將持續推動節水計畫外，同時亦積極研擬評估多元化自籌水源方案因應，目前自籌水源方案推動重點主要包含：1. 雨水貯集利用方案；2. 農業渠道灌溉尾水再利用；3. 海水淡化方案評估。有關各方案之研究評估與詳細規劃執行情形說明如下：
1. 雨水貯集利用方案
為配合六輕計畫之用水需求，除由六輕計畫各製程積極進行節水作業外，另針對雨水進行長期水質調查，評估回用之可行性，並規劃妥善之雨水收集系統及運作方式，目前廠區雨水收集工程已完成，各廠亦持續加強擴大雨水收集量。
(1)執行成效:110年第一季平均雨水收集量為2,873噸/日，平均降雨量13.0mm/月，另經統計101~110年第一季平均降雨量與雨水收集量的關係(如下表)，顯示單位降雨量所收集之雨水量呈逐年增加趨勢。
<table>
<tr><th>年度</th><th>平均降雨量-A
(mm/月)</th><th>雨水收集量-B
(噸/日)</th><th>單位降雨收集量-B/(A/30)
(噸/mm)</th></tr>
<tr><td>101 年</td><td>112.3</td><td>3,235</td><td>864.2</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

環境影響評估審查結論 (97.5.21 環署綜字第 0970032172B 號函)	辦　理　情　形

102 年	162.8	4,654	857.6
103 年	82.3	3,267	1,191
104 年	123.5	10,047	2,441
105 年	127.5	17,148	4,035
106 年	110.7	14,613	3,960
107 年	82.1	15,136	5,530
108 年	101.2	19,323	5,728
109 年	97.9	19,486	5,971
110 年 Q1	13.0	2,873	6,630

(2)持續逐步提高雨水收集量之具體作法，說明如下：

a. 增加雨水回收面積，如槽區、擴建預定地、資材倉庫等公共區域之面積。

b. 提高雨水貯留容積，提高瞬間暴雨收集利用量。

c. 跨廠雨水回收整合，如將雨水泵送至鄰近雨水緩衝槽作跨廠再利用。

d. 增設配管將製程區PIT收集雨水回收再利用。

e. 加強污染預防洩漏管理工作，以確保雨水回收水質。

f. 評估以新的技術收集雨水，如採用雨水積磚及透排水帶，增加地下庫容提升雨水收集量。

2.農業渠道灌溉尾水再利用方案

本案依環保署 103 年 11 月 26 日環境影響評估審查委員會第 274 次會議討論，決議如下：

(1)開發單位所提農業渠道灌溉尾水再利用方案窒礙難行，農業渠道灌溉尾水再利用應由開發單位依其他法令規定辦理，不再納入環評承諾事項，本因應對策審查終結。

(2)開發單位若推動以海水淡化或除農業渠道灌溉尾水再利用以外之其他方式作為替代水源，須依環境影響評估法規定提出環評書件，送本署審查。

(3)枯水期替代水源應由開發單位自行設法解決。

3.海水淡化方案評估

(1)考量海淡技術經過多年發展已有進步，為儘速完成供水不足之自籌水源替代方案，開發

環境影響評估審查結論 (97.5.21 環署綜字第 0970032172B 號函)	辦　理　情　形
	單位已組成專案推動小組，辦理產水量10萬噸/日海淡廠之規劃設置作業,經多次與世界著名海淡廠商檢討,並派員至海外實地考察,遴選兼具興建及操作營運經驗之製程廠商。 (2)為興建海水淡化廠所提送之環境影響說明書，定稿本已於107年10月9日獲環保署予以備查;已取得建照，並向環保署申報於108年8月2日開工，預計3年內完工。
三、應調整個別廠家之明確用水量，並修正各年度之用水總量為 345,495 噸／日。	六輕計畫整體用水量已依環評審查結論以345,495 噸/日進行管制，並依雲林縣政府要求定期提報，至於 13 家公司之實際用水量，亦依環評書件中各公司核配之用水核配量及月平均日用水量進行管制，最近一季用水量彙總於本表格 B 附件。

表格 B：

環境影響評估報告計畫名稱：「六輕四期擴建計畫第四次環境影響差異分析報告」

<table>
<tr><th>環境影響評估審查結論
(98.2.19 環署綜字第 0980009983A 號函)</th><th>辦　理　情　形</th></tr>
<tr><td>一、廢氣控制設施（含高溫氧化器）、燃燒加熱爐等排氣應以 SCR 控制氮氧化物。</td><td>1.有關本次變更廠處高溫氧化器及燃燒加熱爐之 SCR 防制設備說明如下：
(1)SAP 廠：無燃燒或加熱爐等設備。
(2)丁醇廠：
(A)排放管道 P002 及 P007 燃燒爐設置 SCR 廢氣控制設施，改善 NOx 排放濃度降至 70PPM 以下。
(B)進料加熱爐(排放管道 P001)及開車加熱爐(排放管道 P003)，因僅使用於製程開車，平時不操作，故不加設 SCR。
(3)MGN 廠：
(A)排放管道 P007 之排放濃度為 150ppm，依照指導加設 SCR 控制其 NOx 之排放濃度。
(B)高溫氧化器(E001)，經請廠商評估後，因煙道氣中的 NOx 已相當低(50ppm)，若再以 SCR 技術脫硝，其脫硝效率不佳，且 SCR 觸媒工作溫度需在 220℃以上，因煙道氣溫度僅 210℃，需再加熱回 220℃以上，須再耗用能源，擬不加設 SCR 控制。
(C)空氣加熱爐(排放管道 P003)，因僅使用於製程開車，平時不操作，故不加設 SCR。
2.相關內容經委員確認後均已納入定稿中取得核備。</td></tr>
<tr><td>二、應補充進入燃燒塔之廢氣來源、組成、破壞率、排氣量及監控設施。</td><td>1.SAP 廠無廢氣燃燒塔。
2.丁醇廠廢氣燃燒塔之揮發性有機物削減率為 99.8%，設有流量監控連線(流量計)及母火監視系統(監視器、溫度感知器)，進入燃燒塔之廢氣來源為合成氣區及丁醇製程區緊急跳脫，其實際組成如下，並已納入該廠廢氣燃燒塔使用計畫書及依規定提報雲林縣環保局審查通過：
<table>
<tr><td>廢氣代表成份</td><td>H_2</td><td>CO</td><td>CO_2</td></tr>
<tr><td>濕基排放濃度</td><td>3 0800ppm</td><td>204685ppm</td><td>29681ppm</td></tr>
<tr><td>成分百分比(%)</td><td>4.51%</td><td>35.82%</td><td>8.19%</td></tr>
<tr><td>廢氣代表成分</td><td>C_3H_6</td><td>C_3H_8</td><td>BuOH</td></tr>
<tr><td>溼基排放濃度</td><td>44152ppm</td><td>5927ppm</td><td>54680ppm</td></tr>
<tr><td>成分百分比(%)</td><td>11.59%</td><td>1.63%</td><td>18.45%</td></tr>
</table>
3. MGN 廠將於進入高溫氧化器管線處，設置流量計及取樣裝置，廢氣來源主要是正丁烷儲槽及</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>正丁烷氣化槽異常時之安全閥跳脫，及 GBL 製程異常時反應段的安全閥跳脫(GBL 製程尚未擴建)，預定組成如下，破壞率可達 98%以上：
(1)正丁烷儲槽及正丁烷氣化槽：
<table><tr><td colspan="2">流量</td><td>12,550kg/hr</td></tr><tr><td>組成</td><td>分子量</td><td>wt%</td></tr><tr><td>正丁烷</td><td>58.12</td><td>97%</td></tr><tr><td>異丁烷</td><td>58.12</td><td>3%</td></tr></table>
(2)GBL 製程：
<table><tr><td>流量</td><td>6,182 kg/hr</td></tr><tr><td>組成</td><td>wt%</td></tr><tr><td>丁內酯</td><td>7.02%</td></tr><tr><td>琥珀酐</td><td>2.35%</td></tr><tr><td>琥珀酸</td><td>0.98%</td></tr><tr><td>三甘醇二甲醚</td><td>19.5%</td></tr><tr><td>氫氣</td><td>58.94%</td></tr><tr><td>甲烷</td><td>6.44%</td></tr><tr><td>水</td><td>3.26%</td></tr><tr><td>重質物</td><td>1.56%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>三、應承諾非緊急異常狀況下廢氣排放不得送入燃燒塔。應補充進入燃燒塔之廢氣來源、組成、破壞率、排氣量及監控設施。</td><td>1.SAP 廠並無廢氣燃燒塔。
2.MGN 廠承諾非緊急異常排放不送入燃燒塔，且每年操作時數不超過 100 小時。
3.丁醇廠承諾非緊急異常排放(開車入料、停機卸載、安全閥跳脫排放、停電跳機排放、火警事故等非正常生產下之異常事故)不送入燃燒塔處理，另將遵守環保署於 100 年修訂法規，規定若遇緊急狀況、開車、停車、歲修或經地方主管機關核可之必要操作，不在此限。
4.燃燒塔之廢氣來源、組成、破壞率、排氣量及監控設施如第二項之辦理情形說明。</td></tr>
<tr><td>四、儲槽、設備元件、裝載操作之 VOC 防制應符合 BACT，並應說明其排放量。</td><td>1.本次變更 SAP 廠、丁醇廠及 MGN 廠儲槽、設備元件、裝載操作之 VOC 防制應符合 BACT，其排放量及防制說明如下：
(1)SAP 廠
(A)儲槽：調配液儲槽依 BACT 規定以密閉排氣系統連通至防制設備(A301 洗滌塔)後排放，濃度低於 200ppm(BACT 規定)，故儲槽直接逸散量為 0。洗滌塔係以波爾環充填之吸收塔，讓廢氣在填充床內與水溶液充分接觸洗滌，操作時注入液檢水溶液中和，以徹底吸收廢氣中的丙烯酸等。
(B)設備元件：設備元件：包含泵浦軸封、閥、法蘭…等，依設備元件檢測結果估算，109 年之設備元件 VOCs 逸散量為 0.354 噸。
(C)裝載場：本廠無裝載場。
(2)丁醇廠：</td></tr>
</table>

	(A)儲槽：本廠儲槽排氣均採密閉管線回收至燃燒爐處理，儲槽排放量為:0 kg/hr。 (B)設備元件：包含泵浦軸封、閥、法蘭…等，依設備元件檢測結果估算，109 年之設備元件 VOCs 逸散量為 6.984 噸。 (C)裝載場：配有尾氣回收管線，罐裝時以風車將尾氣回收至燃燒爐處理，依 109 年裝載量估算，VOCs 逸散量為 0 噸。 (3)MGN 廠： (A)儲槽：均為固定頂式儲槽，排氣皆連接到適當的油封罐或水封罐，利用石蠟油或水將氣體中的有機物質吸收，使 VOCs 排放濃度控制在 BACT 規定之 200 ppm 的標準以下。 (B)設備元件：採用密閉管路系統進行生產，可避免汙染物洩漏至大氣。所有設備元件都將依規定每季定期檢測，承諾於超過 1,000ppm (BACT 規定為 5,000ppm)立即進行改善。 (C)裝載場：裝卸料作業採用密閉管路系統，可避免污染物洩漏至大氣。槽車的排氣以密閉管路連接到適當的油封罐或水封罐，利用石蠟油或水將氣體中的有機物質吸收，使 VOCs 排放濃度控制在 BACT 規定之 200 ppm 以下。
五、應承諾設備元件 VOC 排放濃度不得高於 1000ppm，如高於 1000ppm 時，應依空氣污染防制法規定辦理。	開發單位為提昇設備元件檢測及洩漏處理作業效率，實施「設備元件 VOCs 檢測管理電腦作業」，重點說明如下： 1. 洩漏元件檢測及維修記錄輸入：廠處修復人員針對洩漏元件於法定修護期限內進行維修處理後，若複檢濃度小於洩漏定義值(氣體釋壓裝置<100 ppm；其他洩漏源 1,000 ppm)，則記錄修復方式。 2. 洩漏元件維護處理結果輸入：廠處應於法定修護期限內至 MIS 立案，並將洩漏元件修復結果輸入，俾追蹤修復進度。
六、請補充說明本製程設備元件圍封檢測之數量及儲槽圍封建置排放係數之數量。	1. 有關自廠排放係數建置計畫，係環保署於 97 年 9 月審查六輕影響調查報告書時要求開發單位專案辦理；開發單位提送執行計畫後，經環保署多次專案小組審查未果，續於 98 年底進一步要求開發單位以台化 SM3 廠進行係數建置方法之先期評估工作，因此開發單位自 99 年 2 月起委託專業團隊執行 SM3 廠設備元件、廢氣燃燒塔及儲槽等三項排放係數建置計畫。 2. 經過 2 年多之努力，於 101 年 4 月 30 日將 SM3 廠執行成果提送環保署。有關 SM3 廠設備元件

	之排放量經國內檢測分析權威劉希平教授以圍封檢測方式實際量測結果，多低於目前使用之六輕四期環評係數及環保署公告係數，證實六輕四期環評核定之排放係數合理。

表格 B：
環境影響評估報告計畫名稱：「六輕四期擴建計畫第五次環境影響差異分析報告」

<table>
<tr><th>環境影響評估審查結論
(99.3.10 環署綜字第 0990017434A 號函</th><th>辦　理　情　形</th></tr>
<tr><td>一、應再確認本案資料、數據(如：AP-42 使用版本、廢水處理槽揮發性有機污染物【VOCs】排放量、變更前後廢水之 COD 負荷量、推估用水量及廢棄物產生量等)；並應搭配相關清潔生產之減量措施(如：BACT、MACT 及 BAT 等)及減量說明。</td><td>1.用水量：
本次變更用水量推估，有類似製程者以類似製程及產生增量估算，無既有類似製程者，以設計資料估算；其變更前後用水需求量及因應措施差異如下表，並已納入本案定稿報告中。
<table>
<tr><th rowspan="2">廠別</th><th rowspan="2">新設單元</th><th rowspan="2">用水需求量(CMD)</th><th colspan="2">因應措施(CMD)</th></tr>
<tr><th>方案</th><th>水量</th></tr>
<tr><td rowspan="4">輕油廠</td><td>ALK#2/SAR#2</td><td>943</td><td>停開SAR#1</td><td>395</td></tr>
<tr><td>DCU#2</td><td>4,126</td><td>停開DCU#1</td><td>2,091</td></tr>
<tr><td>KSW#2</td><td>274</td><td rowspan="2">輕油廠節水措施</td><td rowspan="2">3,217</td></tr>
<tr><td>MTBE#2</td><td>360</td></tr>
<tr><td rowspan="2">輕油裂解廠(OL-2)</td><td rowspan="2">C5</td><td rowspan="2">4,073</td><td>OL-1節水措施</td><td>1,991</td></tr>
<tr><td>OL-2節水措施</td><td>2,406</td></tr>
<tr><td colspan="2">新設單元用水需求量合計</td><td>9,776</td><td>因應措施節水量合計</td><td>10,100</td></tr>
</table>
註：本次變更後輕油廠增加冷卻水循環量 74,330CMD， 輕油裂解廠(OL-2)增加冷卻水循環量 258,308CMD，共增加冷卻水循環量 332,638CMD。
執行情形：輕油廠新製程尚未興建完成及營運(SAR#2(M43)已於 107 年 11 月取得固定污染源操作許可證核定，MTBE#2(M46)已於 109 年 1 月取得固定污染源操作許可證核定)，目前僅進行整廠各項產品產能調整，現階段用水量、節水量皆符合環評承諾內容；輕油裂解廠(OL-2)C5 新設單元已於 104 年 10 月取得固定污染源操作許可證核定，109 年度用水量平均 2,343CMD，符合環評承諾內容。
2.廢棄物產生量：
本次變更後廢棄物發生量推估，係以產能擴增、觸媒使用頻率及相關製程運作經驗估算，其差異量如下表所示。
<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">項目</th><th colspan="3">輕油廠</th><th colspan="3">輕油裂解廠(OL-2)</th><th rowspan="2">總增量
(噸/年)</th></tr>
<tr><th>變更前</th><th>變更後</th><th>差異量</th><th>變更前</th><th>變更後</th><th>差異量</th></tr>
<tr><td rowspan="4">一般事業廢棄物
(噸/年)</td><td>可燃</td><td>43,779</td><td>44,069</td><td>290</td><td>421</td><td>429</td><td>8</td><td>298</td></tr>
<tr><td>不可燃</td><td>8,511</td><td>12,288</td><td>3,777</td><td>465</td><td>476</td><td>11</td><td>3,788</td></tr>
<tr><td>回收處理</td><td>13,482</td><td>18,563</td><td>5,081</td><td>5,300</td><td>5,400</td><td>100</td><td>5,181</td></tr>
<tr><td>小計</td><td>65,771</td><td>74,919</td><td>9,148</td><td>6,186</td><td>6,305</td><td>119</td><td>9,267</td></tr>
<tr><td rowspan="2">有害事業廢棄物
(噸/年)</td><td>委外處理</td><td>250</td><td>1,037</td><td>787</td><td>102</td><td>102</td><td>0</td><td>787</td></tr>
<tr><td>小計</td><td>250</td><td>1,037</td><td>787</td><td>102</td><td>102</td><td>0</td><td>787</td></tr>
<tr><td colspan="2">合計(噸/年)</td><td>66,021</td><td>75,956</td><td>9,935</td><td>6,288</td><td>6,407</td><td>119</td><td>10,054</td></tr>
</table>
執行情形：輕油廠 SAR#2(M43)已於 107 年 11 月取得固定污染源操作許可證核定，MTBE#2(M46)</td></tr>
</table>

環境影響評估審查結論 (99.3.10 環署綜字第 0990017434A 號函	辦　理　情　形
	已於 109 年 1 月取得固定污染源操作許可證核定，其餘擴建製程尚未興建完成及營運， 現階段製程產出之廢棄物皆符合環評承諾內容。109 年輕油廠廢棄物產生量一般事業廢棄物 57,700 噸(可燃 25,022 噸、不可燃 8,330 噸及回收處理 24,348 噸)，有害事業廢棄物 335 噸合計 58,035 噸，現階段製程產出之廢棄物皆符合環評承諾內容；輕油裂解廠(OL-2)C5 新設單元已於 104 年 10 月取得固定污染源操作許可證核定，109 年輕油裂解廠(OL-2) C5 新設單元一般事業廢棄物產出量 2.28 噸，有害事業廢棄物產出量 0 噸。 3.BACT 及減量措施： 本次變更新設製程 KSW#2、MTBE#2 及 C5 等 3 個製程無排放管道，其餘擴建製程之 CDU#1(P101)、CDU#2(P201)、CDU#3(P301)、VGO(P401)及新設製程之 SAR#2(PJJ1)、DCU#2(PKK1、PKK2)等均設有排放管道且皆採用乾淨燃料或防制設備，使其空氣污染物的排放濃度符合 BACT 規範。 執行情形：輕油廠 SAR#2 製程已於 107 年 11 月取得固定污染源操作許可證核定，排放管道設計採用防制設備，使其空氣污染物的排放濃度符合 BACT 規範，其餘製程尚未新(擴)建。 4.新設製程 BAT： 本次變更新擴建製程以世界上已商業化最先進技術作評估考量，實際上將採用近 10 年市佔率前三大公司製程設施，如此可確保安全性、可靠性、穩定性、生產效率及低能耗等，主要技術特點如下： (1)提高設備效率 A.採用新設備，新材料來提高能源利用效率 B.控制加熱爐的過剩空氣系統及增加煙道氣廢熱回收 C.控制燃料的硫含量 D.合理配置轉動設備並應用各種調整技術，降低轉機負荷 (2)最佳化製程技術：採用新一代的製程設計規劃 (3)最佳化單元設備 A.最佳化汽化率，降低熱負荷 B.最佳化蒸餾設施之回流比及操作溫度及壓力 (4)最佳化熱整合技術

環境影響評估審查結論 (99.3.10 環署綜字第 0990017434A 號函	辦　理　情　形
	A.上下游單元間之熱整合設計 B.不同設備間之高溫熱交換整合設計 C.蒸餾/分餾的熱整合設計 D.加熱爐高溫煙道氣之熱回收整合 E.低溫熱回收系統配置，回收低溫熱能 (5)蒸汽/電力系統優化 A.熱入出料整合設計，減少使用空冷器及轉機 B.優化蒸汽管網系統與供汽系統 C.冷凝水、鍋爐溫排水的餘熱回收設計 D.採用蒸汽平衡調度優化系統 執行情形：輕油廠 SAR#2 製程已於 107 年 11 月取得固定污染源操作許可證核定，基本設計採用美國 MECS 公司之技術(市佔率第一名製程設施)，MTBE#2 製程已於 109 年 1 月取得固定污染源操作許可證核定，基本設計採用法國 Axens 公司之技術，為世界上已商業化最先進技術；輕油裂解廠(OL-2)C5 新設單元已於 104 年 10 月取得固定污染源操作許可證核定。本製程單元採新一代先進之日本合成橡膠(JSR)技術，其主要操作特點為使用低壓蒸氣、無壓縮機、能耗低、無管路設備結垢，且由於萃取蒸餾過程不會產生廢氣，故無須設置高溫氧化爐及排放口。 5.為搭配清潔生產之污染排放減量措施，擬修訂六輕開發計畫之環境監測計畫，俾能瞭解及掌握污染減量成效，期達成以下目的，並將視六輕環評監督委員會監督結論彈性調整。 (1)據以驗證所預測之環境影響程度。 (2)發覺非預期中之不良影響。 (3)建立完整環境背景資料庫，據以判斷短期及長期環境品質改變之趨向，並作為擬定防範及補救措施之依據。 (4)作為各種污染防制設備操作之參考。 執行情形：已依修訂及增加之環境監測項目執行，並定期提送監督委員會審查。
二、應再確認本案承諾事項。	本次變更除應符合六輕歷年開發計畫內容及承諾外，另為降低本案開發後對環境品質影響程度並善盡社會責任，特承諾執行下列環境保護對策： 1.空氣污染防制： (1)擴建後維持原六輕計畫環評承諾之空氣污染管制總量。 執行情形：遵照辦理，實際排放量每季提送

環境影響評估審查結論 (99.3.10 環署綜字第 0990017434A 號函	辦　理　情　形
	雲林縣環保局，每年提送環保署備查。 (2)CDU#1~#3(M01~M03)及 VDU(M04) SOx 排放濃度調降至 125ppm，且使用之燃料氣項目含硫份低於 0.25%。 執行情形：輕油廠 CDU#1~#3 及 VDU 製程 SOx 排放濃度及燃料氣含硫份管制，已於 102 年 6 月取得固定污染源操作許可證核定。 (3)102 年底前將輕油廠常態排放至廢氣燃燒塔(FLARE)之廢氣全數回收於製程使用。 執行情形：目前已導入高溫氧化處理製程(CFB)，且完成試車及檢測作業，並於 104 年 3 月取得固定污染源操作許可證核定。 (4)PC 廠光氣氣體偵測器偵測訊號連線至環保局；空品測站監測數據連線至環保局。 執行情形：已完成。 (5)民國 98~100 年執行揮發性有機物減量方案 41 件，預計減量 128.34 噸，倘原規劃方案無法達成總減量規模，得以其他減量方案補足。 執行情形：實際執行減量 217.79 噸/年，已符合減量規模。 (6)SAR#2(M43)設置選擇性觸媒脫硝反應器(SCR)及洗滌塔。 執行情形:輕油廠 SAR#2(M43)已於 107 年 11 月取得固定污染源操作許可證核定，並設置選擇性觸媒脫硝反應器(SCR)及洗滌塔。 (7)DCU#2(M44)使用乾淨燃料。 執行情形:輕油廠 DCU#2(M44)製程尚未興建及營運。 (8)CDU#1~#3、VDU、DCU（共 7 個排放口）及 2 座輕油槽鵝型管，參照 USEPA TO-14 或環檢所公告標準檢測方法，於取得固定污染源操作許可證後，執行與光化反應相關之 VOCs 項目檢測，頻率每半年檢測一次並為期三年。 執行情形：輕油廠 CDU#1~#3、VDU、DCU 未擴建；2 座輕油槽已於 104 年 4 月建置完成，並於 104 年 5 月 27 日、10 月 30 日、105 年 5 月 13 日、9 月 7 日、106 年 2 月 9 日、12 月 6 日執行六次與光化反應相關之 VOCs 項目檢測，頻率每半年檢測一次為期三年至 106 年止。 (9)本次變更製程將於動工後統計油漆噴塗用量並記錄備查。 執行情形：輕油廠 2 座輕油槽、SAR#2(M43)、MTBE#2(M46)及輕油裂解廠(OL-2)C5 新設單元 3 座儲槽新建工程之油漆用量已記錄備查，其餘製程及儲槽尚未動工興建。

環境影響評估審查結論 (99.3.10 環署綜字第 0990017434A 號函	辦　理　情　形
	2.地下水監測:於新擴建儲槽區設置 2 口環保稽核查驗井。 執行情形:依據 4.5 期環差內容本公司承諾於新擴建槽區設置兩口地下水監測井,並於儲槽運作前完成設置,其設置區域分別為六輕廠區西側槽區(T-8145/T-8146/T-8139/T-8140)與六輕廠區東側槽區(T-8456C/T-8456D/T-8558/T-8559/T-8560/T-8561);目前六輕廠區西側槽區 T-8145/T-8146 儲槽已於 104 年 4 月完成建置,而地下水監測井已於 103 年 10 月 17 日完成設置;另六輕廠區東側槽區儲槽則暫未規劃,後續仍將依環評承諾期程於儲槽運作前完成設置。 3.溫室氣體:98~102 年執行溫室氣體減量方案 47 件,預計減量 58 萬噸 CO_2e/年。 執行情形:目前執行減量達 622,507 噸/年,已符合。 4.用水、廢水: (1)擴建後維持原六輕計畫環評承諾之管制總量,不增加用水量及廢水量。 執行情形:輕油廠新製程尚未興建完成及營運(SAR#2(M43)已於 107 年 11 月取得固定污染源操作許可證核定,MTBE#2(M46)試車中),目前僅進行整廠各項產品產能調整,現階段用水量、廢水量皆符合環評承諾內容;輕油裂解廠(OL-2)C5 新設單元已於 104 年 10 月取得固定污染源操作許可證核定,現階段用水量、廢水量皆符合環評承諾內容。 (2)102 年底前,廢水處理場之高鹽調節槽(T7640A/B)加蓋。 執行情形:高鹽調節槽(T7640A/B)已於 101 年 6 月完成。 5.廢棄物:有害廢棄物委外處理,於每批廢棄物處理完成後,派員至處理廠追蹤確認。 執行情形:輕油廠 SAR#2(M43)已於 107 年 11 月取得固定污染源操作許可證核定,MTBE#2(M46)已於 109 年 1 月取得固定污染源操作許可證核定,其餘擴建製程尚未興建完成及營運,現階段製程產出之廢棄物皆符合環評承諾內容;輕油裂解廠(OL-2)C5 新設單元已於 104 年 10 月取得固定污染源操作許可證核定,製程產生之廢棄物主要以可進行資源回收之一般事業廢棄物為主,相關處理方式將依據「廢棄物清理法」、「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」等相關規定辦理。
三、應詳加規劃 VOCs 及有害空氣污染物(HAPS)之採樣規劃分析項目及方法,並詳細說明本案貯槽開槽、油漆噴塗及廢水處理場等作業之 VOCs 排放標準及定期檢查標準作業流程。	一、VOCs 及有害空氣污染物(HAPS)之監測規劃 1.VOCs 採樣檢測:除依據「空氣污染防制法」規定之對象及方法執行 VOCs 監(檢)測作業外,另增加廠區周界空氣品質環境監測計畫,並於每季送環保主管機關審查及於六輕監測委員會進行報告。 執行情形:目前均依監測計畫,每季將空氣品質監測結果送環保署(局)審查及於監督委員會報

環境影響評估審查結論 (99.3.10 環署綜字第 0990017434A 號函	辦　理　情　形
	告。 2.有害空氣污染物(HAPs)採樣檢測:查詢國際癌症研究中心(IARC)、美國環保署整合性風險資料系統(Integrated Risk Information System，IRIS)及美國毒理學網路(Toxnet)後，本次變更屬疑似致癌物質(即依 IARC 分類在 Group 2B 以上之物質)共有苯、甲醛、1，3-丁二烯及異戊二烯四種，而屬於美國 189 種 HAPs 之物質共有 6 種，將待後續本案擴建完成後，再納入後續「六輕相關計畫之特定有害空氣污染物所致健康風險評估」一併執行採樣檢測。 執行情形:輕油裂解廠(OL-2)C5 新設單元於 104 年 10 月取得固定污染源操作許可證核定，將依實際檢測數據納入評估;輕油廠新製程則陸續興建中，其中 SAR#2(M43)於 107 年 11 月取得固定污染源操作許可證核定,MTBE#2(M46) 於 109 年 1 月取得固定污染源操作許可證核定，二製程將依實際檢測數據納入評估。 二、開槽 VOCs 管制說明 國內目前已訂有「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」做為儲槽清槽作業管制依循，對於儲槽儲存物料實際蒸氣壓 170mmHg 以上者，應於儲存物料排空後有效收集儲槽內氣體 95%並削減揮發性有機物 90%始得開槽清洗；由於國內開槽作業之槽內氣體收集及排放削減技術尚未成熟(包含廠商數量不足)，其認定標準係台灣中油公司參考美國法規標準自訂，且目前應僅有本公司及台灣中油公司率先執行，執行管制概述如下： 1.先完成槽內儲存物料抽空轉至其他油槽。 2.將 VOCs 處理設備(內燃機、冷凝或其他處理設備)安置妥當後，開始槽內抽氣至處理設備進行 VOCs 去除，抽氣量應達槽內氣體容量 2.3 倍(有效收集率達 95%)。 3.VOCs Degassing 時，每小時量測儲槽內氣體濃度及處理設備出口排氣濃度 1 次並記錄存查，直到 VOCs 削減率達 90%。 4.待完成 VOCs Degassing 作業後，始得打開人孔進行油槽開放檢查。 執行情形:相關儲槽開槽、清槽前處理均符合「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」作業管制。 三、油漆噴塗管制說明 國內目前已訂有「揮發性有機物空氣污染管制及

環境影響評估審查結論 (99.3.10 環署綜字第 0990017434A 號函	辦　理　情　形
	排放標準」，做為揮發性有機物排放源設施規範暨排放標準管制依循，其中有關製程中使用油漆噴塗所產生之揮發性有機物逸散量項目並無列管或訂有相關記錄(計算)規定；本公司將於動工後開始統計油漆噴塗用量並記錄備查，待主管機關公告相關規定後，依法進行排放量計算等作業。 執行情形：輕油廠 2 座輕油槽、SAR#2(M43)、MTBE#2(M46)及輕油裂解廠(OL-2)C5 新設單元及 3 座儲槽新建工程之油漆用量已記錄備查，其餘製程及儲槽尚未興建。 四、廢水處理場管制說明 1.低鹽系統 (1)初級處理設施加蓋，VOCs 收集至活性污泥系統處理。 執行情形：已完成。 (2)活性污泥系統 VOCs 處理效率，已送自廠係數建置方法說明書送環保署審核，待核定後依其認定結果作為 VOCs 實際排放量之計算基準。自廠係數建置方法說明書概述： A.所有進出曝氣池之水與空氣中 VOCs 質量平衡計算。 B.採用環保署自廠係數建議方法，執行 VOCs 逸散量現場採樣分析。 C.利用 Water 9 模式進行模擬。 2.高鹽系統 (1)民國 101 年廢水處理場之高鹽調節槽(T7640A/B)加蓋。 執行情形：高鹽調節槽(T7640A/B)已於 101 年 6 月完成。 (2)非高鹽調節槽之其他初級處理單元設備(相同設施擇一)，每半年依中央主管機關所定之檢測方法測定 VOCs 1 次，確認濃度小於 10 mg/L。 執行情形:非高鹽調節槽之其他初級處理單元設備已每半年檢測 VOCs 濃度。
四、應於環境監測及環境管理計畫中研提因應 VOCs 及 HAPS 排放之環境保護對策。	一、因應 VOCs 及 HAPs 排放承諾之環境保護對策: 1.擴建後維持原六輕計畫環評承諾之 VOCs 管制總量。 執行情形：實際排放量已每季提送雲林縣環保局，每年提送環保署備查。 2.本案變更 VOCs 排放之相關設施全數符合 BACT 規範。

環境影響評估審查結論 (99.3.10 環署綜字第 0990017434A 號函	辦　理　情　形
	3.民國 102 年將輕油廠常態排放至廢氣燃燒塔(FLARE)之廢氣全數回收於製程使用。 執行情形:目前已導入高溫氧化處理製程(CFB),且完成試車及檢測作業,並於 104 年 3 月取得固定污染源操作許可證核定。 4.民國 101 年廢水處理場之高鹽調節槽(T7640A/B)加蓋。 執行情形:高鹽調節槽(T7640A/B)已於 101 年 6 月完成。 5.DCU#2(M44)使用乾淨燃料。 執行情形:輕油廠 DCU#2 製程尚未興建及營運。 二、VOCs 及有害空氣污染物(HAPS)之監測規劃 1.VOCs 採樣檢測 除依據「空氣污染防制法」規定之對象及方法執行 VOCs 檢測作業外,另增加廠區周界空氣品質環境監測計畫,並於每季送環保主管機關審查及於六輕監測委員會進行報告。 執行情形:目前均依監測計畫,每季將空氣品質監測結果送環保署(局)審查及於監督委員會報告。 2.有害空氣污染物(HAPs)採樣檢測 查詢國際癌症研究中心(IARC)、美國環保署整合性風險資料系統(Integrated Risk Information System, IRIS)及美國毒理學網路(Toxnet)後,本次變更屬疑似致癌物質(即依 IARC 分類在 Group 2B 以上之物質)共有苯、甲醛、1,3-丁二烯及異戊二烯四種,而屬於美國 189 種 HAPs 之物質共有 6 種,將待後續本案擴建完成後,再納入後續「六輕相關計畫之特定有害空氣污染物所致健康風險評估」一併執行採樣檢測。 執行情形:輕油裂解廠(OL-2)C5 新設單元於 104 年 10 月取得固定污染源操作許可證核定,將依實際檢測數據納入評估;輕油廠新製程則陸續興建中,其中 SAR#2(M43)於 107 年 11 月取得固定污染源操作許可證核定,MTBE#2(M46)於 109 年 1 月取得固定污染源操作許可證核定,將依實際檢測數據納入評估。
五、應補充說明本案廠區內、外之土壤及地下水監測內容(包括:採樣規劃、分析項目及方法),並補充說明如何預防儲槽區地下水污染。	1.為瞭解及掌握本開發計畫對廠區內、外之土壤及地下水是否造成影響,經審慎檢討目前環境監測計畫中有關地下水監測部份,除已依歷來地下水流向、流速等水文資料檢討周界地下水監測井配置外,另亦納入原製程區監測井一併比對分析,

環境影響評估審查結論 (99.3.10 環署綜字第 0990017434A 號函	辦　理　情　形
	俾確實整合周界、儲槽區與重點製程區之檢測數據；土壤監測部份則配合地下水監測配置，全廠區規劃 30 處採樣位置進行背景監測；有關廠外區域部份因非屬本公司資產，其土壤及地下水檢測執行方式及地點，後續將依六輕環評監督委員會之監督結論辦理。 2.儲槽區地下水污染預防 對於本次變更計畫新設油槽的污染防制，目前已規劃採取防漏、阻絕及測漏等防止土壤與地下水污染之措施，各項措施說明如下： (1)防漏措施 A.儲槽底板鋪設前，基礎級配夯實 95%以上 目的：地坪夯實以降低土壤滲透率且防範儲槽不均勻下陷與傾斜。 B.儲槽底板表面除銹與油漆且於底板與槽外壁接合部位施作防蝕層與FRP積層包覆 目的：防止儲槽鋼板銹蝕洩漏。 (2)阻絕措施 A.儲槽底板鋪設前，先鋪設高密度聚乙烯(HDPE)不透水布。 目的：防止油品洩漏直接滲透造成地下水及土壤污染 B.儲槽基礎座外側設置 RC 基礎截流溝 目的:RC 基礎截流溝可阻絕漏油流入土壤。 C.儲槽外圍設置防溢堤 目的：防止油品洩漏直接滲透造成地下水及土壤污染。 (3)測漏措施 A.儲槽基礎埋設水平傾斜偵測管 目的:漏油會由水平傾斜偵測管流入RC基礎截流溝，PIT 內漏油偵測器發出訊號通知派員處理。 B.設置油氣偵測器 目的：儲槽有漏油情事即發出訊號並派員處理。 C.RC 基礎截流溝 PIT 內設置漏油偵測器 目的：漏油偵測器會發出訊號並立即派員處理。 D.設置地下水監測井長期監測水質 目的：了解地下水水位及水質變化，掌控儲槽是否有洩漏。本次變更前輕油廠區已設有 7 座地下水監測井，由

環境影響評估審查結論 (99.3.10 環署綜字第 0990017434A 號函	辦　理　情　形
	於新建 2 個儲槽區，為使擴建儲槽區之上下游都能受到監控，因此變更後將增設 2 口地下水監測井，以便更完整監控油槽區域之地下水質。 E.儲槽本體沉陷監測 目的：了解儲槽本體高程，防範儲槽不均勻下陷與傾斜。 F.儲槽 RC 基礎沉陷監測 目的：了解基地高程，防範基礎不均勻下陷與傾斜。 執行情形：本次環差新增輕油廠 10 座儲槽、輕油裂解廠(OL-2)C5 新設單元 3 座儲槽，其中輕油廠 2 座輕油儲槽(T-8145、T-8146)於 104 年 4 月已完成建置，依規劃採取防漏、阻絕及測漏等防止土壤與地下水污染之措施，其餘 8 座儲槽尚屬規劃階段;輕油裂解廠(OL-2)C5 新設單元 3 座儲槽(T-5013、T-5011、T-5012)已完成建置，並依規定保留相關文件備查。

表格 B：

環境影響評估報告計畫名稱：「六輕四期擴建計畫第七次環境影響差異分析報告」

環境影響評估審查結論 (102.03.21 環署綜字第 1020021025C 號函)	辦　理　情　形
一、凌委員永健意見經開發單位於會中說明，業經本會確認，請開發單位將補充說明資料納入定稿，送本署備查。	有關凌委員永健於第 219 次環評大會前所提之確認意見及本公司辦理情況分別說明如下： 1. 已依委員意見於定稿中修正相關備註說明(定稿本 p.2-7 表 2.1-2)。 2. 依委員意見於定稿中修正相關備註說明(定稿本 p.2-65 表 2.4-3)。 3. 本公司規劃執行二項碳(CO_2)捕集及應用計畫說明如下，另將加入環保署成立之「碳捕集及封存技術策略聯盟」(簡稱 CCS)，結合國內產官學專家，共同為碳捕集及應用做努力貢獻。(如定稿本 p.2-61) (1)每日捕獲 1 噸等級之示範計畫執行情形: 採產學合作模式辦理，由國立清華大學提供技術指導及相關支援，利用化學吸收法結合超重力旋轉床技術達到捕獲每日 1 噸 CO_2。依據 106 年 3 月國立清華大學報告，統計運轉期間每日 CO_2 捕獲量介於 1.0~1.5 噸，最大值 1.53 噸/日，已達每日捕獲 1 噸等級示範計畫目標。 (2)每日捕獲 80 噸或全年 26,000 噸等級示範計畫執行情形: 將製程產出之廢氣(二氧化碳原料氣)來源係自六輕廠區公司，經由管線輸送到中塑油品公司產製 CO_2 產品。 統計 109 年中塑油品公司 CO_2 實際收料量有 58,461 噸(目前原料氣為南亞公司 EG1、2EH 提供)，已達每日捕獲 80 噸或全年 26,000 噸 CO_2 等級示範計畫目標。 4. 已依委員意見於定稿中，將丁二烯納入檢測項目(如定稿本 p.3-11 表 3.7-1 所示)。 5. 依委員意見於定稿中修正相關備註說明。
二、100 年 11 月 23 日專案小組第 4 次審查會結論(三)3.修正為「本變更案增設 HSBC 廠溫室氣體排放增量 12 萬 3,020 公噸 CO2e/年，規劃於 100~102 年執行 9 項溫室氣體減量改善計畫減少溫室氣體排放量 13 萬 8,665 公噸 CO2e/年予以抵減，應研訂如製程技術或燃料改善措施再減量 5 萬 1,865 公噸 CO2e/年，據以執行。」	1. 為減少溫室氣體排放量，本公司原規劃於 100~102 年執行 9 項節能節水改善案，預計可減少溫室氣體排放量 132,665 噸 CO_2e/年(如定稿本 p.2-64 表 2.4-3 所示)。 2. 為符合企業社會責任及審查結論之要求，故本公司規劃新增 7 項節能節水改善案，預計可減少溫室氣體排放量 52,001 噸 CO_2e/年，詳細之節能專案內容如 p.2-64 表 2.4-3 所示。總計本次變更後共應執行 16 項節能節水改善案，減少溫室氣體排放量 184,666 噸 CO_2e/年，可符合第 4 次專案小組審查結論之要求。

環境影響評估審查結論 (102.03.21 環署綜字第 1020021025C 號函)	辦　理　情　形
	執行情形： 本公司在完成本案之溫室氣體排放量之減量成果查核後，製作「六輕四期擴建計畫第七次環境影響差異分析報告減量成果報告」，於 104 年 12 月 31 日提報行政院環境保護署，經 105 年 12 月 21 日、106 年 3 月 15 日行政院環保署召開二次環境影響評估審查委員會，決議：「本案洽悉」，所執行溫室氣體減量改善減少溫室氣體排放量 197,463 公噸 CO_2e/年。
三、請將燃燒塔(含異常排放)、油漆塗佈、冷卻水塔、儲槽清洗作業及歲修作業之揮發性有機物(VOCs)排放量納入六輕計畫排放總量計算，其查核方式納入定稿。	執行情形：本案已於 105 年 8 月 2 日經行政院環保署環署綜字第 1050054675 號函備查在案，後續將依定稿內容，據以執行。
四、碳捕集貯存及應用試辦計畫應於102年前完成每天捕獲 1 噸(或全年 300 噸)CO_2，104 年前完成每天捕獲至少 80 噸(或全年 26,000 噸) CO_2。	本公司規劃執行二項碳(CO_2)捕集及應用計畫說明如下，另將加入環保署成立之「碳捕集及封存技術策略聯盟」(簡稱 CCS)，結合國內產官學專家，共同為碳捕集及應用做努力貢獻。(如定稿本文 p.2-61) 1.每日捕獲 1 噸等級之示範計畫執行情形: 採產學合作模式辦理，由國立清華大學提供技術指導及相關支援，利用化學吸收法結合超重力旋轉床技術達到捕獲每日 1 噸 CO_2。 依據 106 年 3 月國立清華大學報告，統計運轉期間每日 CO_2 捕獲量介於 1.0~1.5 噸，最大值 1.53 噸/日，已達每日捕獲 1 噸等級示範計畫目標。 2.每日捕獲 80 噸或全年 26,000 噸等級示範計畫執行情形: 將製程產出之廢氣(二氧化碳原料氣)來源係自六輕廠區公司，經由管線輸送到中塑油品公司產製 CO_2 產品。 統計 109 年中塑油品公司 CO_2 實際收料量有 58,461 噸(目前原料氣為南亞公司 EG1、2EH 提供)，已達每日捕獲 80 噸或全年 26,000 噸 CO_2 等級示範計畫目標。
五、六輕工業區內工廠污染排放量、用水量及溫室氣體排放量之減量成果經實際查核，並向環評委員會報告確認後，本計畫始得進行投產。	本公司將遵照會議決議，在完成相關污染排放量、用水量及溫室氣體排放量之減量後，將成果提報環保署確認。(請參閱本文 p.2-7 表 2.1-2、p.2-39 及 p.2-65 表 2.4-3) 執行情形：本案已於 106 年 5 月 2 日經行政院環保署環署綜字第 1060028074 號函備查在案。
六、應加速六輕計畫農業回歸水替代方案之執行，並請雲林縣政府協助克服行	本案已於 103 年 11 月 26 日行政院環保署召開環境影響評估審查委員會第 274 次會議之「六輕相

環境影響評估審查結論 (102.03.21 環署綜字第 1020021025C 號函)	辦　理　情　形
政困難後，在合理工程時間內完成。	關計畫農業渠道灌溉尾水再利用案未完成之因應對策案」討論決議(103 年 12 月 26 日環署綜字第 1030110044 號)，後續將遵照會議決議辦理： 1. 開發單位所提農業渠道灌溉尾水再利用方案窒礙難行，農業渠道灌溉尾水再利用應由開發單位依其他法令規定辦理，不再納入環境影響評估承諾事項，本因應對策審查終結。 2. 開發單位若推動以海水淡化或除農業渠道灌溉尾水再利用以外之其他方式作為替代水源，須依環境影響評估法規定提出環境影響評估書件，送行政院環保署審查。 3. 枯水期替代水源應由開發單位自行設法解決。

格 B：

環境影響評估報告計畫名稱：「六輕四期擴建計畫新設 C5 氫化石油樹脂廠環境影響差異分析報告」

環境影響評估審查結論 (103.11.11 環署綜字第 1030095173 號函)	辦　理　情　形
(一) 本變更案新設「C5 氫化石油樹脂廠(HHCR)」,推估產生空氣污染物排放增量(總懸浮微粒 TSP 1.20 噸/年、硫氧化物 SOx 2.98 噸/年、氮氧化物 NOx 12.26 噸/年、揮發性有機污染物 VOCs 19.52 噸/年、溫室氣體 7 萬 6,574 噸/年)、新增用水量 845 噸/日、致癌風險 1.91×10^{-8}，開發單位承諾自既有工廠採行減量措施(詳表一)達「空污增 1 減 1.2、溫室氣體增 1 減 1.5、用水量增 1 減 2、致癌風險不增加」之審查要求,並將上述減量由目前已核發之環保相關許可排放量或核准量中扣除後，地方主管機關始得核發環保相關許可。無環境影響評估法施行細則第 38 條第 1 項應重新辦理環境影響評估情形。	遵照辦理，本計畫已規劃相關減量方案以符合審查結論要求，相關減量驗證方式說明如下： (1)公用廠鍋爐燃料調整 (i)甲烷氣系統 (a)變更固定污染源操作許可證載明甲烷氣流量達 2,000 Nm^3/hr(全年小時平均值)且每日需記錄流量一次。 (b)設置專用流量計且每年定期進行維護保養及校正。 (ii)燃煤系統： (a)變更固定污染源操作許可證將鍋爐煤碳最大小時操作量降低 2.927 噸(全年小時平均值)且每日記錄燃煤用量一次。 (b)對於燃煤計量設施,配合現場每 2 年停車定檢維護保養及校正。 (2)儲槽改善 (i)彙總並記錄儲槽改善前後之施工照片,以佐證工程確實執行。 (ii)記錄每座儲槽實際運作資料,並依照環保署空污費網路申報及查詢系統,進行儲槽 VOCs 排放量計算及申報。 (3)用水減量專案：提供改善工程前後之現場照片及流量監測資料。 (4)溫室氣體減量專案：委託環保署認證之查驗機構針對前述溫室氣體減量專案執行查證作業，並取得該機構合理保證等級之查證報告。 執行情形：本案已依據環評結論於下列核發之許可量中扣除或取得相關查證報告文件，並由地方主管機關核發C5 氫化石油樹脂廠（HHCR）環保許可，自108年9月進行試車投料。 (1)空污減量：105年6月完成由公用廠(汽三區)燃煤鍋爐排放管道、輕油廠儲槽及輕油裂解廠儲槽已核發之固定污染源操作許可排放量扣除。 (2)用水減量：107年6月完成由輕油廠已核發之水污染防制許可用水量扣除。 (3)溫室氣體減量：107年11月完成取得英國標準協會(BSI)合理保證等級之查證報告。

環境影響評估審查結論 (103.11.11 環署綜字第 1030095173 號函)	辦　理　情　形
	相關減量資料已於108年12月27日彙整「六輕四期擴建計畫新設C5氫化石油樹脂廠環境影響差異分析報告減量成果報告」至環保署鑒查。

表格 B：

環境影響評估報告計畫名稱：「麥寮海水淡化廠新建工程環境影響說明書」

環境影響評估審查結論 (107.10.09 環署綜字第 1070080976 號函)	辦　理　情　形
1.海水淡化廠產水量控管方式： (1)每年 2 月至 5 月及 6 月至翌年 1 月經濟部水利署認定水源不足期間，排除不可歸責於開發單位因素期間，採月平均日產淡水量 8 至 10.5 萬噸運轉。 (2)全年產水量應達 1,700 萬噸以上。 (3)不可歸責於開發單位因素，係指發生以下情形導致海水淡化設備無法正常操作，並於 24 小時內向中央主管機關報備者： ①海水水質超過海水預處理系統處理閾值。 ②天災(如颱風、地震等)。 ③供電異常。 ④設備突然異常。 ⑤其它因素。 (4)於本案環境影響說明書定稿備查後 2 個月內提出相關施工前之法定許可文件及證照申請，並於取得上述許可及證照後 3 年內完成興建，另於取得營運相關法定文件及證照後正式運轉。	海水淡化廠產水量控管方式： 1.每年 2 月至 5 月及 6 月至翌年 1 月經濟部水利署認定水源不足期間，排除不可歸責於開發單位因素期間，採月平均日產淡水量 8 至 10.5 萬噸運轉。 2.全年產水量應達 1,700 萬噸以上。 3.不可歸責於開發單位因素，係指發生以下情形導致海水淡化設備無法正常操作，並於 24 小時內向中央主管機關報備者。 (1)海水水質超過海水預處理系統處理閾值。 (2)天災(如颱風、地震等)。 (3)供電異常。 (4)設備突然異常。 (5)其它因素。 執行情形：海水淡化廠施工前文件申請進度說明如下。 (1)建造執照：108 年 5 月取得操管大樓、電氣大樓、第二、三電氣室及逆滲透廠房等 5 張建造執照。 (2)營建工地逕流廢水污染削減計畫：108 年 7 月取得核准。 (3)目的事業主管機關許可：107 年 12 月取得開發許可核准。 (4)108 年 8 月開工，興建期程將遵照 107 年 10 月「麥寮海水淡化廠新建工程環境影響說明書」審查結論於取得許可及證照後 3 年內完成興建，預計 111 年 7 月完成，另於取得營運相關法定文件及證照後正式運轉，截至 110 年 3 月止，開發單位海水淡化廠已完成主製程區基礎工程，現況建物營建工程進行中，整體工程進度約 54.3%。
2.鹵水排放口生物急毒性檢測方法改採「廣鹽性青鱂魚靜水式法(NIEA B908.10B)」並納入營運期間環境監測計畫「海淡廠鹵水排放口」監測地點之監測項目。	生物急毒性檢測方法已修改為「廣鹽性青鱂魚靜水式法(NIEA B908.10B)」並納入營運期間環境監測計畫「海淡廠鹵水排放口」監測地點之監測項目，於營運第 1 年每季監測 1 次。
3.確保施工車輛使用 4 期以上排放標準之柴油車或已加裝濾煙器之 3 期柴油車。	於工程承攬須知及統包工程邀標書中要求工程承攬商依規定辦理。

表格 B：

環境影響評估報告計畫名稱：「麥寮六輕焚化爐、掩埋場及灰塘興建工程環境影響說明書環境影響差異分析報告暨變更審查結論(焚化爐汰舊換新)暨六輕四期擴建計畫環境影響說明書環境影響差異分析報告(堆肥廠增設低含水率發酵製程)」。

環境影響評估審查結論 (108.2.19 環署綜字第 1080010984 號函)	辦　理　情　形
本計畫之焚化爐空氣污染物總量除六輕核定者外，僅得增加處理雲林縣家戶產生一般廢棄物之污染量。如欲增加焚化爐之污染量，則應於六輕計畫區內抵減。	1. 本案僅汰舊換新為 2 座 200 噸/日焚化爐，同樣處理總量及污染量均不變更，若運轉後會增加焚化爐之污染量，則將依規定於六輕計畫區內調撥抵減。 2. 本案已於 108 年 4 月 26 日獲准投資設廠，並於 109 年 9 月 30 日取得建照，截至 109 年 10 月底，已完成基本設計，細部設計亦即將完成，基樁工程、土木工程亦分別於 2020 年 3 月 15 日、9 月 16 日開工，目前建造進度為 26%，預定 2022 年 6 月 30 日完工，7 月 1 日開始試俥，11 月 1 日投產。

附　件

一.110 年 Q1 六輕廠區空污排放總量

二.110 年 1~3 月六輕台塑企業各公司月平均日用水核配量及實際用水量

三.六輕廠區歷年節水改善執行情形

四.六輕廠區歷年節能改善執行情形

五.110 年 1～3 月六輕各公司月平均日廢水排放量

附件一：110 年六輕廠區空污排放總量

單位：公噸

排放量	TSP	SOx	NOx	VOCs
第一季	162.173	993.981	3,039.624	589.409
第二季	-	-	-	-
第三季	-	-	-	-
第四季	-	-	-	-
合　計	**162.173**	**993.981**	**3039.624**	**589.409**
環評量	3,340	16,000	19,622	4,302
比率(%)	4.86	6.21	15.49	13.7

附件二：110 年度 1～3 月六輕台塑企業各公司月平均日用水核配量及實際用水量

公司別	月平均日用水量(噸/日)			
	核配量	1 月	2 月	3 月
台塑	45,689	42,013	43,622	45,508
南亞	35,494	29,251	29,040	30,070
台化	49,820	39,207	38,793	39,971
塑化	161,037	117,015	115,015	110,362
台朔重工	33	10	9	10
麥寮汽電	8,415	1,935	1,201	1,279
南中石化	5,415	436	1,565	4,864
台灣醋酸	2,800	2,003	1,980	2,027
台塑旭	405	292	287	287
中塑油品	305	69	67	63
台塑科騰	1,440	291	423	394
台塑出光	845	88	72	107
小計	311,698	232,610	232,075	234,942
備註:各月份影響工業用水量差異主要係因各廠歲修定檢、產銷因素致使影響工業用水量。				

附件三：六輕廠區歷年節水改善執行情形

年度 項目	88-108 年	109 年	110 年 Q1	累計量 (88-110 年 Q1)	持續 進行中	總計
改善件數	2,082	247	55	2,384	312	2,696
節水量(萬噸/日)	27.94	0.83	0.16	28.93	1.66	30.59
投資金額(億元)	85.0	2.8	0.9	88.7	31.3	120.0
說　明	1.自 88 年開車至 110 年第一季已完成 2,384 件節水案，累計每日可節水 28.92 萬噸，每年約節省用水 10,555 萬噸，相當於每年節省石門水庫總蓄水量(30,912 萬噸)的 34.1%，投資金額為 88.7 億元。 2.持續推動中尚有 312 件節水案，預估每日可再節水 1.66 萬噸，投資金額 31.3 億元。					

附件四：六輕廠區歷年節能改善執行情形

年度 項目	88-108 年	109 年	110 年 (至第一季)	累計量 (88-110 年第一季)	持續 進行中	總計
改善件數	7,079	1,135	250	8,464	1,364	9,828
節省蒸汽 (噸/小時)	2,720.5	179.3	27.6	2,927.4	451.4	3,378.8
節省電力 (仟度/小時)	269.6	19.8	2.9	292.3	57.9	350.2
節省燃料 (噸/小時)	110.2	5.1	0.4	115.7	16.5	132.2
CO_2減量 (仟噸/年)	10,893	643	90	11,626	1,675	13,301
投資金額 (億元)	199.2	28.9	8.6	236.7	82.2	318.9
說　明	1.自 88 年開車至 110 年第一季已完成 8,464 件節能案，每年可減少 CO_2排放量 1,162.6 萬噸，相當於 15.50 億棵樹(以每棵 0.0075 噸計)之吸碳量，投資金額為 236.7 億元。 2.持續進行中尚有 1,364 件節能案，預計每年可再減少 CO_2 167.5 萬噸，投資金額為 82.2 億元。 3.已完成及進行中總計有 9,828 件節能案，每年可減少 CO_2 1,330.1 萬噸，投資金額為 318.9 億元。					

附件五：110 年 01～03 月六輕各公司月平均日廢水排放量

廢水處理區(廠)	月平均日廢水排放量(CMD)				
	環評核定總量 (CMD)	許可排放量 (CMD)	01 月	02 月	03 月
台塑石化麥寮一廠	187,638	108,016	42,550	42,939	40,879
南亞公司麥寮總廠		9,966	4,430	4,171	5,029
台化公司麥寮廠(D01)		19,698	6,008	6,283	5,918
台化公司麥寮廠(D02)		7,200	5,865	5,898	5,825
台塑石化麥寮三廠		11,379	6,706	6,840	6,727
台化公司海豐廠		9,432	4,098	4,191	4,100
南亞公司海豐總廠		7,587	3,269	2,865	3,041
合計		173,278	72,926	73,187	71,519

備註：

1.月平均廢水排放量計算方式：每月水措申報廢水排放總量/當月天數，取至整數，小數點第一位四捨五入。

2.長春大連廢水廠許可排放量5,248 CMD，總量為178,526 CMD，未超過環評核定總量187,638 CMD。

表格 C：提報減輕或避免影響環境之對策暨辦理情形

表格 C:(一)籌建烯烴廠暨相關工業計劃環境影響評估報告書

減輕或避免不利環境影響之對策 (依環評書件所載內容填報)	辦　理　情　形
一.原物料、成品搬運時之洩漏減低對策： 1.本計畫所使用原料(原油),進口後將利用浮筒碼頭，以專用管線送至廠區，而由 Complex 外輸入之原料,二氯乙烯、辛烯、正己烷、苯、甲苯、高級醇、異辛醇、液氨、甲醇、及由 Complex 內輸出之成品，煤油、柴油、烷化油、汽油、對二甲苯等液態物品，亦將利用簡易碼頭輸送之，部份成品因使用地點之限制才以公路輸送，以減少運送之危險性及因車輛輸送造成噪音及廢氣排放。	本計畫已取消浮筒碼頭之設置，而改採專用碼頭替代，有關所使用原料(原油)及產出成品,多以管線送至廠區,僅小部份成品因使用地點之限制才以車輛輸送，以減少車輛運送之危險性及因車輛輸送造成噪音及廢氣排放。
2.原料及成品輸送管線為地下配管,減少受外界影響,配管採用較厚之碳鋼管並有伸縮環,可避免因地震搖動及熱漲冷縮因素致配管龜裂,於配管完成後並做嚴格之水壓試驗,以確保正常操作情況下不會有泵送壓力過大而使配管破裂之可能,同時嚴格執行定期保養及防腐蝕油漆及查漏,並在一段操作時間之後將配管中之原油清除乾淨後，以 N2 試壓，以確保管路能適時更新,原油輸送管線每隔數百公尺即裝設有法蘭接頭供試壓及檢漏,以減少對環境的影響。	依據90年3月「六輕產品、產能調整計畫環境影響評估報各書」附錄四「歷次審查意見答覆說明」(P.133)已敘明廠區原料及成品輸送為地上管線，相關管線檢漏管理如下： 1. 管線嚴格執行定期保養、除銹油漆及巡檢查漏。 2. 建置管線監測系統監測管線壓力溫度等狀況。 參考美國石油協會 API 規範，執行管線風險基礎檢查 (RBMI)，以完整系統性檢查(A.建立完整管線資料庫、B.進行風險分析、C.擬定檢測計畫、D.執行檢測(測厚/目視檢查/液滲檢測(PT)/磁粒檢測(MT)等)、E.異常改善)，取代氮氣試壓，確保管線完整性及適時更新。
3.貯槽周圍設有沈陷觀測點,藉以監測貯槽及其基礎在載重作用下之狀況,供正確評估貯槽功能以確保其安全，另外，在原油貯槽區之地下水上、下游處設置地下水觀測井連續自動偵測以防止貯油滲入地下水，減少對環境影響。	1.本計畫原於廠區規劃設置十口監測井，俾供掌握儲槽對土壤及地下水影響情形，另為配合「土壤及地下水污染整治法」、「公告地下儲油槽儲存之汽油、柴油為中央主管機關公告指定之物質及應設置之防止污染地下水設施暨監測設備」等相關新公告法令，已全面重新檢討完成設置地下水監測井地點(含原油貯槽區)、數量及監測項目並依規定執行監測作業，監測結果每季送相關主管機關備查。 2.另為瞭解廠區基地的沉陷行為,於建廠之初即建立麥寮區及海豐區沉陷監測點,透過每季監測調查，供各部門掌握實際狀況。

表格C：(二)籌建烯烴廠暨相關工業計劃環境影響評估報告書

減輕或避免不利環境影響之對策 (依環評書件所載內容填報)	辦　理　情　形
二、空氣品質影響減輕對策： 1.公用廠發電鍋爐： 本計畫之發電鍋爐係屬燃煤鍋爐，為降低硫氧化物、氮氧化物與一氧化碳之排放，以排煙脫硫裝置脫除硫氧化物並裝置低 NOx 燃燒器控制氮氧化物之產生，以 O_2 分析儀控制燃燒狀況，降低 CO 之排放。	本計畫之發電鍋爐已裝設有 FGD、SNCR、Low NOx Burner、EP 等設施以降低硫氧化物、氮氧化物與一氧化碳之排放，並裝設 O_2 分析儀控制燃燒狀況，降低 CO 之排放。
2.貯槽排氣控制 本計畫之貯槽有常壓貯槽、壓力貯槽與低溫冷凍貯槽三類，其排氣控制對策為： 常壓貯槽： 常壓貯槽貯存物中，部分較易揮發溢散者，分別採接管送入燃燒塔、燃燒爐焚燒或回收至製程，槽體本身亦多採浮頂式或覆蓋浮頂式貯槽，降低逸散性氣體排放量。 壓力貯槽： 壓力貯槽之貯存物多屬氣體，超壓之氣體由安全閥排出後，分別送入燃燒塔、燃燒爐燃燒或送回製程中回收。 低溫冷凍貯槽： 為減少氣體揮發量於貯槽槽身覆以保冷材，並設置冷凝系統，將揮發之氣體冷凝回收，無法完全冷凝之氣體，由安全閥排出後，送入燃燒塔燃燒掉。	本計畫所採用之貯槽計有常壓貯槽、壓力貯槽與低溫冷凍貯槽三類： 1.常壓貯槽 槽體本身採浮頂式或覆蓋浮頂式貯槽，降低逸散性氣體排放量。 2.壓力貯槽 超壓之氣體由安全閥排出後，分別送入燃燒塔、燃燒爐燃燒或送回製程中回收。 3.低溫冷凍貯槽 把無法完全冷凝之氣體，由安全閥排出後，送入燃燒塔燃燒掉。

表格C：(三)六輕四期擴建計畫環境影響說明書

減輕或避免不利環境影響之對策 (依環評書件所載內容填報)	辦　理　情　形
三.廢水排放影響減低對策： 為減輕本計畫放流水對海域水質、生態之影響，本計畫擬定之減輕對策如下： 1.本計畫針對溫排水之排放採取了適當之排放方式，使溫排水之擴散結果符合法規之規定，並且對環境生態之影響減至最低，另本計畫完成後的營運期間將對附近海域作持續之監測，以作為必要時之改善方案的參考。 2.加強廢水處理場操作維護管制,確保放流水質符合管制標準。	1.本計畫所產生之廢水，由各公司各生產廠依製程廢水特性，於生產廠設置必要之前處理設施，如中和槽、沉砂池、油水分離池、氧化法等，處理後再排至各公司綜合廢水處理場，綜合廢水處理場再依各生產廠水質特性，分類分流處理。 2.為方便管理並提高處理效率,六輕計畫各公司分別規劃設置綜合廢水處理場,將經前處理後之廢水,依各股廢水不同之成份及水質特性，分別規劃廢水處理流程，經三級處理程序後，將廢水水質處理至COD：100 mg/L 以下、BOD：30 mg/L 以下、SS：20 mg/L 以下，再分別以重力流方式或泵浦將合格之放流水送至匯流堰，並於匯流堰前段規劃設置自動連續監測設備,分別監測各綜合廢水處理場處理後之廢水水質;匯流後之廢水再併入溫排水渠道一併放流。各公司設置之廢水處理流程雖略有差異,但排放水質皆處理至國家管制標準後才予排放。
3.於放流水匯流堰設置水質監測系統,管制放流水合乎標準始予排放。	各公司為確保綜合廢水處理場之正常運轉需要，於各處理段均設有必要之水質連續自動監測系統，隨時監測、記錄水質狀況，並調整廢水處理場操作條件，以確保排放水水質。
4.為確保附近海域水體之涵容能力,本計畫將於附近海域持續進行海域水質及生態定期監測作業，長期追蹤本計畫之影響，以作為計畫完成後附近海域涵容能力評估之參考依據,並作為污染物排放量管制之參考。	本計畫另於廠址附近海域設定 15 個監測點做長期性的海域水質生態調查，各監測點每季採樣檢測一次以瞭解排放水對海域生態之可能影響，檢測結果皆提送環保署備查及監督委員會審議。

表格C：(四)籌建烯烴廠暨相關工業計劃環境影響評估報告書六輕四期擴建計畫環境影響說明書

減輕或避免不利環境影響之對策 (依環評書件所載內容填報)	辦　理　情　形
四.固體廢棄物影響減輕對策： 本計畫對於固體廢棄物之處理與處置，由本評估報告第一章之 1.8 節固體廢棄物處理知，乃本著「減量化」、「安定化」與「安全化」之原則，而採回收、焚化、固化和掩埋(衛生及安全掩埋)等措施，且對於處理過程中可能造成之二次污染加以防治，為確保固體廢棄物對環境不致造成影響，應特別謹慎執行下列措施：	為確實達到減量、回收及資源化，針對一般廢棄物，六輕廠區於各收集點皆設置有一般可燃、廢紙回收、廢鋁鐵罐及廢玻璃與保特瓶等四類收集桶分類收集，並將可回收之廢紙、鋁鐵罐、玻璃、保特瓶等送至分類回收場整理後，再分類標售，另對無法標售再利用之廢棄物，則進行掩埋、焚化等處理。
1.本計畫之固體廢棄物掩埋場之設計及執行人員，應做到確實有效之設計、管理及執行，對廢棄物焚化爐之設計、運轉亦同。	本計畫固體廢棄物掩埋場及焚化爐皆委託國內外環保專業廠商進行設計、監造並訂定嚴格之操作 SOP，經運轉順利，確實感到係有效之設計與管理。
2.建立固體廢棄物之收集、貯存、裝卸運輸及掩埋之標準作業程序，並應由專責單位負責管制及督導，尤其運輸工作若委託外面廠商作業時，對於運輸廠商之信譽及品質更應詳加評估及嚴予督導。	為確實達到處理效率，已由專責單位負責管制及督導，且焚化爐廠訂定有收料管制標準，另平時亦定期舉行教育訓練，使操作人員能熟練操作處理系統，以確保處理效率及環境品質。
3.建立固體廢棄物量與質之完整處理/處置記錄制度，並定期加以檢討改善。	固體廢棄物之掩埋及焚化，皆訂有嚴格之收料管制標準，其處理/處置專責單位每日亦有詳實紀錄且定期檢討存查。
4.廢棄物運送至掩埋場後，應盡速加以掩埋，以免大量堆置逸散，影響附近環境。	廢棄物運至掩埋場後，皆立即處理，不會有大量堆置之情事，亦不會影響附近環境。
5.妥善規劃建立掩埋期間及封閉後之排水系統，以免雨水逕流沖失或挾帶污染物，造成附近土壤及地面水之污染。	廢棄物掩埋場下方設有滲水回收系統，收集後，泵送廢水處理場處理，不致於造成環境污染。
6.固體廢棄物掩埋場建立地下水監測系統，定期取樣分析水質狀況，固體廢棄物焚化爐亦安裝廢氣排放監測系統進行監測。	1.掩埋場四周設有 6 口監測井，定期抽取地下水檢測，每季彙總呈報主管機關核備。 2.六輕焚化爐係採用雙迴旋流式流體化床，焚化後廢氣經廢熱鍋爐回收蒸汽使用，再經活性碳去除戴奧辛，袋式集塵器去除粒狀物，濕式洗滌塔去除酸氣後，再予以排放，而為確保排氣可符合環境品質，焚化爐廠裝設有自動連續監測設施，以隨時掌控並調整操作狀況，以達排氣要求。且定期檢測戴奧辛，均符合國家法規標準。

格C：(續四)籌建烯烴廠暨相關工業計劃環境影響評估報告書六輕四期擴建計畫環境影響說明書

一、減輕或避免不利環境影響之對策 （依環評書件所載內容填報）	辦　理　情　形
7. 焚化爐系統之選擇特別重視爐體型式、材質、安全系統及二次公害防治上之規劃設計，且對排氣煙囪進行監測。	六輕廠區固體廢棄物焚化爐係由國內外環保專業廠商設計監造，其爐體形式、材質、安全系統及二次公害防治上，於設計階段即加以考量進行設計，且焚化爐設有自動連續監測設施，以隨時掌控並調整操作狀況。
8. 對於掩埋場及焚化爐系統之操作人員儘早加以培訓，尤其應加強公害防治之概念	掩埋場及焚化爐廠訂定有收料管制標準，且對系統操作人員定期舉行教育訓練，使操作人員能熟練操作處理系統，另對公害防治之概念亦加強教育訊料，以確保處理效率及環境品質。

表格C：(五)籌建烯烴廠暨相關工業計劃環境影響評估報告書六輕產品產能調整計畫環境評估報告書

減輕或避免不利環境影響之對策 (依環評書件所載內容填報)	辦　理　情　形
五.運轉期間噪音減輕對策： 1.運轉時擴音器音量將適當控制,以避免影響廠外之安寧。 2.雖然工廠運轉噪音傳播至廠外時,對附近居民幾無影響,但廠內機械設備選擇噪音較低之設備，以符合「內政部民國 63 年 10 月 30 日發布施行之「勞工安全衛生設施規則」第 341 條之規定：工作場所因機械設備所發生之音響,在勞工工作地點不得超過 90 分貝為原則。	六輕自八十七年起已逐漸進入試車量產階段，有關廠區擴音器之音量均按前述承諾控制於廠區範圍內；另廠內之機械設備則確實按承諾事項選擇噪音較低之設備；以發電廠為例，其所選用之發電機噪音值為89dB(A)。經於廠區周界量測之噪音值均低於管制標準。
3.對於勞工工作地點超過 85 dB(A) 時，將建防噪音休息室或供給勞工適當防音護具，並依「勞工健康管理規則」之規定實施健康檢查。	本企業向來十分重視勞工安全與身心健康,針對高分貝之工作場所,除採購合適之個人防護具供員工配戴外，另設置防噪音休息室供員工使用;以發電廠為例,其休息室之噪音值僅為 61~67dB(A)；並按法規規定定期實施勞工健康檢查，相關紀錄均存檔備查。
4.對於產生噪音之設備，以迴轉機械較多，如柴油發電機、冷凍機、空氣壓縮機、送風機等，為減低噪音影響，可對設備設置機房隔離噪音罩、消音器、吸音板等防治措施，另可於機器本底加裝防震設施。 5.公用廠內之渦輪發電機及柴油補助發電機為主要高值噪音來源,廠房設計時考慮加設隔音或消音設施，以減少噪音。 6.迴轉機械運轉時，若距離接近，會因共振而產生噪音，故須加設隔音牆以防共振。	對於主要的高值噪音來源，本企業均設置機房噪音罩、消音器、吸音板等防治措施，並於機器本底加裝防震設施；以麥寮公用廠為例,其發電機底部均設有防震設施,機體外部則以彩色鋼版護封並加上隔音棉；經此防護後，於發電機旁測得噪音降為71dB(A)。
7.徹底實施預防保養，如潤滑、檢修等以妥善維護設備正常的運轉,避免因機械保養不良而產生的高噪音。	為避免機械疏於保養產生噪音，本企業均實施 TPM 全員保養計畫；以南亞公司為例,即於麥寮廠區成立預防保養專責單位,以統一預防保養之水準，提升設備運轉之效率，有效降低噪音之產生。
8.對於廠區內外皆實施噪音監測,以維護操作人員健康，並保持附近環境的安寧。	為有效掌握廠區噪音變化方面，業已於八十七年底完成「噪音連續自動監測系統」，隨時掌握廠區周界及附近敏感地區之噪音變化，其監測數據皆送環保機關備查。

表格C：(續五；六)籌建烯烴廠暨相關工業計劃環境影響評估報告書六輕產品產能調整計畫環境評估報告書

減輕或避免不利環境影響之對策 (依環評書件所載內容填報)	辦　理　情　形
9.廠房四周預留適當綠地,並栽植樹木花草，以吸收阻隔部份噪音。	以植栽、綠化等自然方式來吸收阻隔噪音，本企業亦不遺餘力，建廠迄今已完成防風林及綠帶造林面積250.34公頃，廠區植草及綠美化面積259.90公頃，景觀公園造景美化面積7.60公頃，行道樹植栽144,496株。
六.運轉期間振動減低對策： 1.運輸車次經過之間隔拉長,避免同時經過產生高振動值。	按目前六輕廠區車輛進出廠規定，每部進出廠區之車輛均需辦理進出廠手續，尤其對運輸原物料或產品之大型車輛，更需經出入廠管制人員過磅登記，故對運輸車次之間隔與車輛荷重之管制的確產生降低環境衝擊的效果。
2.避免打樁機等高振動機具多部同時或同地點操作。	由於六輕抽砂造陸與土質改良工程均於八十七年陸續完成，因此已無打樁或夯實等高振動機具之施工。
3.逢路面有坑洞即予以填補，避免輪坑碰觸造成之振動。 4.隨時修補路面。	有關周邊道路之修補工作，本企業秉持敦親睦鄰與運輸之需要，無不善盡維護之責，若有坑洞即予以填補；目前無論居民或員工如發現路面坑洞，均可向麥寮管理部反應處理。
5.嚴格管制運輸重量，避免因超負荷所增加之振動。 6.在住宅附近盡量減速慢行而減少振動。	為避免荷重車輛影響聯外道路附近民宅，已嚴格管制重車車輛需遵行砂石專用道，並雇用當地義警協助取締違規車輛，另一般車輛行經學校或住宅區亦規定減速行駛，其噪音與振動皆依規定每季監測，測值提送環保機關備查。

表格C：(七)籌建烯烴廠暨相關工業計劃環境影響評估報告書

減輕或避免不利環境影響之對策 (依環評書件所載內容填報)	辦　理　情　形
七.地下水影響減低對策： 1.廢棄物掩埋場底部及四周鋪設不透水層，並於底部埋設滲出水收集管，將滲出水泵送綜合廢水處理場。	衛生掩埋場於底部鋪設有 2mm 厚之不透水布，並以 160mm 管徑之收集管收集滲出水後，再泵至廠廢水處理場處理。
2.大型貯槽四周裝設沈陷觀測點，監測儲槽及基礎在載重作用下沈陷狀況，以免沈陷不均致貯槽底鈑撕裂。	麥寮廠區各製程及儲槽區為因應造陸土質之特性，於設計建造方面均採用高張力及高切應力之方式來進行，另為瞭解廠區基地的沉陷行為，於建廠之初即建立麥寮區及海豐區沉陷監測點，透過每季監測調查，供各部門掌握沉陷狀況並採取因應對策，依歷年監測結果顯示，目前麥寮廠區及海豐廠區仍高於海平面，亦未發現大規模不均勻沈陷現象。
3.設雨水池收集降雨起二十分鐘之地表逕流水，並逐次泵送綜合廢水處理場處理。	做好清污分流及污染減排作業，並提高可回收面積，使其雨水得以充分收集使用。同時為確保廢水處理效能，不受暴雨逕流廢水之影響，故本計劃之各生產廠於製程區及儲槽區皆設置專門收集系統，收集暴雨逕流水，其收集槽或收集池之容積，係以麥寮五年一次最大暴雨量持續 20 分鐘之量為設計量，故製程區或儲槽區等有污染之暴雨水皆能全數收集，且各收集系統皆設置必要之沉砂池、油水分離池等前處理設施處理後，再以泵浦定量泵至各公司之綜合廢水處理場，各公司綜合廢水處理場依水質特性，分流排至廢水處理場合適之處理單元，合併處理至符合管制標準後，始得排放，且各公司綜合廢水處理場，於設計時即已將暴雨水納入設計處理容量內。
4.為瞭解地下水質變化情形以為改善依據，將設置地下水水質監測系統，定期分析地下水水質。	為瞭解地下水變化情形，每季均有將監測結果整理成監測報告書提報主管機關核備，比較歷次調查監測所得數據來看，目前地下水水質並無明顯變化。

表格C：(八)籌建烯烴廠暨相關工業計劃環境影響評估報告書

減輕或避免不利環境影響之對策 (依環評書件所載內容填報)	辦　理　情　形
八.潛在逸散性氣體影響減低對策： 為使逸散性氣體影響減至最低,本計畫將採取下列措施以減低對環境影響： 1.採用最新設備及最低污染製程： 為使污染降到最低，以減少逸散性氣體之排放，使原料作最有效率的使用，選用最佳之製程技術及設備，輸送管線儘可能減少接頭，以從根本上減少逸散性氣體之逸散，同時，工作運轉期間，充分發揮維修工作機能使得該潛在逸散可能性降至最低。	1.本計畫採用最新設備及最低污染製程，設有逸散性氣體自動偵測警報系統，長期連續自動偵測相關氣體濃度，當濃度達警報設定值時，將自動發佈警報，以利及早發現與處理洩漏問題。 2.為確保附近地區居民之安全，本計畫亦以特殊優先列管有機氣體使用排放或可能洩漏源為頂點，面向鄰近一公里內有人口聚集方向之周界，設置連續自動偵測警報系統，長期連續自動偵測相關之逸散性氣體濃度，以便及早處理與應變意外事件。
設置逸散性氣體偵測設備： 閥、接頭、法蘭、泵浦、壓縮機等輸送管線及可能產生逸散性氣體之設備，依輸送流體特性及影響性，分別實施。 (1)設置定點式洩漏偵測設備，進行連續偵測，每一偵測點皆與控制室盤面連線執行監控， (2)使用手提式偵測器定期由專人依設定之「巡查路線」逐項設備作檢測，有異常即作適時之檢修。	1.連續自動偵測警報系統，每一偵測點皆與控制室盤面連線執行監控,其警報設定值，廠內為各偵測氣體之勞工作業環境最大容許濃度值(TLV-TWA 值)；周界則分為二段，第一段警報設定值為各偵測氣體之勞工作業環境最大容許濃度值的 1/2，其主旨在於提醒廠方注意; 第二段警報設定值則視附近住宅距離之實際情況，訂定相同或較高之濃度值，其顯示逸散性氣體已累積至危險程度，應採取行動通知居民應變。 2.據環保署亦於 100.02.01 新頒佈「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」，其中儲槽、裝載設施及設備元件等逸散性污染源均有詳細管制標準與要求，本廠區除依原環評承諾執行外亦依新法規標準辦理。
3.實施計畫性之預防保養： (1)為使設備作最佳之運用，減少因設備異常或故障造成之停工損失，及因此發生之安全意外事故，除建立一套完整之設備保養管理制度」外，並依設備之保養週期，經由電腦之運作，於該設備保養週期屆滿前列印「週期保養通知單」,據以執行檢查保養，而在日常的保養，設有「保養基準」及「巡查路線圖」,保養人員依據基準，按照規定路線執行日常的檢查、潤滑來確保設備之正常使	為使六輕廠區各項設備作最佳之運用，減少因設備異常或故障造成之停工損失，及因此發生之安全意外事故，本企業已制定完整之「設備保養管理制定」、「保養工作規範」；透過本項管理制度及工作規範，並利用教育訓練等定期及不定期的維修保養訓練等多管齊下的方式，已將廠區之逸散源及逸散量降至最小程度。

表格C：(續八；九)籌建烯烴廠暨相關工業計劃環境影響評估報告書

減輕或避免不利環境影響之對策 (依環評書件所載內容填報)	辦　理　情　形
使用，同時為提升保養人員之維修技術力，每一設備訂有「保養工作規範」及訓練教材，施予嚴密之教育訓練。	
(2)烯烴廠區將依照此項管理制度實施設備保養，以確實做好預防保養工作，防止洩漏逸散。	烯烴廠已依照上述各項管理制度實施設備保養，並確實做好預防保養工作，防止洩漏逸散。
九.液氯外洩防治及減輕對策： 1.液氯、油及燒鹼等貯槽周圍築堤溝以防貯槽損壞時可包容槽中物。 2.預留一個空的液氯貯槽以備其它槽損壞或破裂時可緊急輸存。	有關六輕液氯外洩防制與減輕對策，均嚴格遵循製程 Know-How 設計施工，並要求員工確實按標準作業程序操作各項反應單元，將工安意外的發生機率降至最低： 液氯、油及燒鹼等貯槽周圍均築有防溢堤防止貯槽損壞時槽中物溢流，並預留一個空的液氯貯槽以備其它槽損壞或破裂時可緊急輸存；以麥寮碱廠為例，該廠即設有四個液氯貯槽，其中一個經常預留為空槽，以備其它槽損壞或破裂時可緊急輸存。
3.液氯貯槽建造中和池以備燒鹼中和之用，在液氯逸漏事故時，此重力系統會自動中和外洩之液氯，並不需使用泵或操作員之加入，泡沫堆設備可減少液氯在中和作用完成前因蒸發而損失。 4.除緊急處理系統外，壓力貯槽裝置減壓閥亦可避免貯槽破裂。	有關於製程內設計中和及停止液氯生產之設備，本公司即採用 HYDO 系統，並設置兩套備用，以有效吸收並中和緊急事故溢漏之液氯。
5.液氯精製設備在設計上應提供 15 分鐘中和作用以防止系統超壓，在中和時間內可停止液氯生產。 6.緊急事故時液氯中和槽提供 15 分鐘中和作用，使能控制任何緊急氯氣壓縮機的壓縮氣體之傾流，以防氯氣之外洩。 7.緊急停車控制站設在液氯生產工廠的不同地點，以便最短時間內停車處理。 8.備用設備，例如重要製程區之泵及精製設備，事先備妥以供設備故障時之用。 9.裝置泵浦之遙控開關以便緊急狀況時人員不必親至出事地點而能做緊急處置。	有關六輕液氯外洩防制與減輕對策，均嚴格遵循製程 Know-How 設計施工，所有液氯工廠之操作均由遠端 DCS 控制室掌控，不論平時操作或緊急停車等動作，操作人員均無需至現場操作；其中所有的控制元件亦根據全員預防保養規定實施各項檢查維修與備品庫存管制，務以減低故障率與維修時間為目標。

表格C：(續九；十)籌建烯烴廠暨相關工業計劃環境影響評估報告書

減輕或避免不利環境影響之對策 (依環評書件所載內容填報)	辦　理　情　形
10. 設置設備故障之警報系統使作業員對異常情況能予掌握隨時處理。 11. 液氯周邊監視裝置及警報裝置使作業員對液氯系統之洩漏能予警覺。 12. 設計具有雙向通信之控制中心可與現場聯絡以改進任何事故處理時效。 13. 火災警報及防護系統設計含有雙重消防水源，使用柴油引擎泵之消防水分佈系統，裝備完整之消防車、泡沫製造機及自動噴灑系統等。 14. 低壓製程之設計減低意外事故時潛在爆炸之危險性及氯氣之蒸發。 15. 液氯事故發生可能性降低之措施已儘可能加強，在很少發生之外洩事故中，液氯監視系統裝置於工廠四周可提醒工廠作業員以便採取緊急措施。	1. 對於製程元件洩漏之監視與警報設備，除根據製程技師之建議裝設外，並設置有全廠區監測連線警報系統，平時除各製程控制室人員得監控各種危害性氣體的洩漏狀況，亦經廠區光纖系統傳輸至六輕工安環保監控室統一管制，俾達到第一時間掌握及消弭意外發生。 2. 六輕廠區設置有七個消防站，每站配置4~5 部消防泵浦，編制專職消防隊員 50人、消防車 26 輛，另各製程編有自衛消防隊及應變組織;透過廠區監測連線警報系統，將所有救災與應變資源統籌運用。除可有效發覺先兆，及時防止意外發生，如在狀況無法避免時,亦可迅速掌握現場資料,隨時調動或請求廠外之支援，避免紊亂現場而造成資源浪費。
十. 安全性影響減低對策： 1. 採用最新設備及最安全製程: 本計畫各廠所採用之生產製程,係就目前世界上已開發及使用之各項製程技術加以比較,秉持「選擇最佳可控制製程技術」之原則作規劃籌建,選用污染性最低、原料收率高、安全性高、能源用量低之製程，對於所使用、製造之特殊有害物質,亦盡量做到「隨製隨用」,以減少貯存量，若必須設貯槽者,其貯存量亦盡量做到最少，以增加製程之安全性。	1. 本計畫各廠俱秉持「選擇最佳可控制製程技術」之原則作規劃籌建,以麥寮碱廠為例，即採用離子交換膜製程替代舊有的汞電極製程,以避免汞污泥之產生。對於有安全影響之製程設備及公用設備設有備用機台，或自動切換裝置供作應變，並設有各項監測、警報系統及消防設施，用以即時反應異常並及時處理，務以增加製程之安全性為首要考量。 2. 有關有害原料或中間產物之處置原則，本企業亦以「隨製隨用」為首要目標，如需貯存者，其貯槽或容器本身均設置「超壓保護」裝置，並配合適當之設備對意外洩漏出之物料，予以收集、吸收或焚化，俾減少意外發生的機會。

表格C：(續十)籌建烯烴廠暨相關工業計劃環境影響評估報告書

減輕或避免不利環境影響之對策 (依環評書件所載內容填報)	辦　理　情　形
2.廠房安全考慮: 烯烴廠每一廠房之建築及結構安全，均先考慮每座建築物之用途,建築內之物料、性質和數量與操作情況等均列入結構設計與防火與安全設備之考慮,對於有易燃性之建築物,特別考慮其隔火、防火、耐火設計，並特別加強重機械基礎之結構設計，以減少因機械之運轉而發生建築物動搖之現象，建築物及設備結構以強震係數依建築物，設備高度分別以 12, 13, 14, 15 級風速規劃設計，將來在施工過程亦將嚴格管制其品質，廠內各項設備之規範由專案小組統籌規劃,求取統一及互換性,提高設備之安全功能。 3.貯槽安全之考慮:烯烴廠之原料油貯存槽液態化工原料貯存槽等貯存容器在設計和建造上，均將遵照政府法令規定及參考國外通用之規格、標準規劃,並於設計時特別注意容積、設計壓力和設計溫度、化學活動性、毒性、腐蝕性等因素，並依必要性於儲槽四周加築防火牆或防護堤,對於貯存冷凍氣體,特殊化學品之儲槽,儲存高溫和高壓氣體之儲槽,均考慮其金屬材料之性質(厚度)、銲接品質及保溫設備等。	針對廠房、貯槽與輸送管線等之結構安全，本企業自建材採購、施工、組裝等步驟均訂有嚴格的監造標準，如「防火被覆工程規範」、「安全工程設計規範」等供設計建造人員遵行，並要求監督人員嚴格把關，確實達到品質管制目標;六輕廠區於 921 地震中沒有發生重大意外即為結構安全之有力證據。
4.最佳操作效率:使製程穩定,保持最佳操作效率，配合原料之穩定供應這些均是絕對必要的條件,為了工廠之順利操作,必須在設計及建廠階段就把安全設施和儀表系統考慮進去，並有系統地執行每日例行檢查、維護及正常停工檢修工作。	「提高操作效率」向來被視為增加利潤的同義詞,為能使工廠順利運轉,維持最佳操作效率，各製程無不以標準操作程序為圭臬,並引進全員保養維護計畫,平時以自動檢查發現設備元件之問題，另麥寮廠區更建立專業的檢修單位，配合製程維修計畫提供更深入的查修程序,以南亞公司為例,即設有南亞麥寮保養組，專責麥寮廠區南亞公司所屬設備之維修保養，俾維持各設備單元處於最佳的運轉狀態；另各製程亦參考標準操作程序撰寫緊急應變計畫，平時員工除定期討論製程操作與設備維護的心得外,並演練各種緊急狀況之處理,務將各種狀況處理了然於胸，在良好機件的配合下，維持製程最佳操作效率。

表格C：(續十；十一)籌建烯烴廠暨相關工業計劃環境影響評估報告書六輕產品產能調整計畫環境評估報告書

減輕或避免不利環境影響之對策 (依環評書件所載內容填報)	辦　理　情　形
5.建立各廠及全廠區應變系統：對於意外災害之防範及應變，除廠房結構、配置、安全距離、消防系統設備慮外，並研擬災害應變計畫，各廠皆有完善的緊急應變處理措施。	六輕廠區除各製程均備有緊急應變計畫外，另設有工安環保監控室統合全廠區應變資源，以迅速掌握意外狀況，統合應變資源，俾第一時間降低意外之危害。
十一.土壤影響減低對策： 本計畫為避免及減低土壤受到污染，除對輸油管路及儲槽加強檢測系統外，同時對於廢水處理場及各掩埋場底部都設有良好的不透水措施，茲分述如下: 1.加強管路檢測系統:所有原油輸送管路為地下配管，減少受外界影響，配管採用較厚之碳鋼管，並有伸縮環，配管完成後並做嚴格之水壓試驗。	本計畫為避免及減低土壤受到污染，對各輸送管路及儲槽，已於設計施工時即考量影響之最小方式，加強施工使用之材質及檢測系統。於生產廠製程區或儲槽區設有防溢漏之專門收集系統，輸配管路於施工時亦皆經嚴格測試，以防滲漏，對廢水處理場及掩埋場都設有良好的防漏措施，茲分述如下: 加強管路檢測系統:所有原油輸送管路為地下配管，減少受外界影響，配管採用較厚之碳鋼管，並有伸縮環，焊接時並作 x-ray 測試及水壓試驗，製程之管路除儘量以明管設置以利檢查、維修，施工時亦經嚴格測試，並定時檢核、清洗、油漆等定期保養。製程區、儲槽區並皆設置專門收集系統，以防滲流至地面土壤，。
2.加強儲槽監測功能: 儲槽周圍設有沈陷觀測點，藉以監測貯槽及其基礎在載重作用下之狀況。	儲槽：六輕工業區係由抽砂填海造陸形成，基於廠區人員及設備安全，對抽砂造陸、土質改良之成效十分關心，麥寮廠區各製程及儲槽區為因應造陸土質之特性，於設計建造方面均採用高張力及高切應力之方式來進行，並每季均委由專業之工程公司進行全廠區地層沈陷監測，根據監測結果顯示，目前麥寮廠區平均約仍高於海平面，亦未發現大規模不均勻沈陷之現象。
3.加強廢水處理場防滲措施:廢水輸送管路及各處理設備，皆有良好之不滲水措施且經處理後之廢水係以管路輸送至海洋排放，不會流入附近土地，另廢水處理產生之污泥皆以焚化處理避免污泥堆積，滲水污染土壤。	廢水處理場為減少不必要之廢水滲漏，致污染土壤，設置槽體、配管時儘量設於地面上，使易於觀查，並減少地下埋管，以利偵漏及維修，於各槽體、管路配置時，焊接處皆經嚴格之 x-ray 檢驗及水壓測試，以防止滲漏。各公司廢水處理場產生之污泥皆以槽車運至焚化爐焚化或衛生掩埋場掩埋，故不致污染土壤。
4.加強掩埋場防滲措施: 掩埋場底部皆鋪設不透水層，而不透水層上設置滲出水收集管，定期將滲漏廢水泵送至綜合廢水處理場處理，另掩埋場周圍有雨水截流溝及地下水觀測井，定期檢驗水質，以避免土壤受到污染。	掩埋場底部依衛生掩埋場之要求鋪設不透水層，而不透水層上設置滲出水收集管、收集井及泵浦，將滲漏廢水泵送至廢水處理場處理。掩埋場周圍設有雨水截流溝、地下水抽水井及地下水觀測井，定期檢驗水質，以避免土壤受到污染。

表格C：(十二)籌建烯烴廠暨相關工業計劃環境影響評估報告書六輕產品產能調整計畫環境評估報告書

減輕或避免不利環境影響之對策 （依環評書件所載內容填報）	辦　理　情　形
十二.運轉期間生態環境影響減輕對策： 1.陸域動物： (1)廢水經廠內處理，分區前處理及全廠區之綜合廢水處理，處理至符合國家排放標準後，始予以排放入海，可保證處理水質良好，同時對於各製程用水，皆考慮予以回收再利用，以減少廢水量產生。	本計畫所產生之廢水，由各公司各生產廠依製程廢水特性，於生產廠設置必要之前處理設施，如中和槽、沉砂池、油水分離池、氧化法等，處理後再排至各公司綜合廢水處理場，綜合廢水處理場再依各生產廠水質特性，分類分流處理，處理後排放水質均符合國家法規標準。另各程用水皆考慮予以回收再利用，以減少廢水量。
(2)製程產生廢氣皆經燃燒、吸附、汽揚、回收等措施，使處理至微量並符合國家標準，對於有害氣體也特別加強安全防護措施，並針對臭味有種種防治措施。	本計畫各製程所產之廢氣皆經燃燒、吸附、汽揚、回收等措施，使處理至微量並符合國家標準，亦即依據環保署100.02.01新頒布「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」之各項規定辦理，另對有害氣體及臭味也特別加強安全防護與防治，避免影響環境。
(3)固體廢棄物經處理至無害後才予以掩埋並有減量、粉碎、回收、焚化等措施，務必使固體廢棄物達穩定、無害。	1.為使廢棄物確實達到減量、回收及資源化，針對一般廢棄物，六輕廠區於各收集點皆設置有一般可燃、廢紙回收、廢鋁鐵罐及廢玻璃與保特瓶等四類收集桶分類收集，並將可回收之廢紙、鋁鐵罐、玻璃、保特瓶等送至分類回收場整理後，再分類標售，另對無法標售再利用之廢棄物，則進行掩埋、焚化等處理。 2. 固體廢棄物之掩埋及焚化，皆訂有嚴格 之收料管制標準，其處理/處置專責單位每日亦有詳實紀錄且定期檢討存查。 3. 為確實達到處理效率，已由專責單位負責管制及督導，且焚化爐廠訂定有收料管制標準，另平時亦定期舉行教育訓練，使操作人員能熟練操作處理系統，以確保處理效率及環境品質。
(4)噪音過大之機械運轉，皆由設備本身之構造加強噪音之減弱，而針對高噪音之機件皆經各種防治措施以減低音至符合要求為止。	對於主要的高值噪音來源，本企業均設置機房噪音罩、消音器、吸音板等防治措施，並於機器本底加裝防震設施；以麥寮公用廠為例，其發電機底部均設有防震設施，機體外部則以彩色鋼版護封並加上隔音棉；經此防護後，於發電機旁測得噪音降為71dB(A)，符合國家法規標準。

表格C(續十二)：籌建烯烴廠暨相關工業計劃環境影響評估報告書六輕產品產能調整計畫環境評估報告書

減輕或避免不利環境影響之對策 （依環評書件所載內容填報）	辦　理　情　形
(5)加強監測系統:為確保廢水、廢氣、固體廢棄物、噪音等處理後品質，設置有水質、空氣、噪音、海洋生態等監測系統，希望藉此對生態影響減至最低。	六輕廠區依據歷次環評審查結論，針對廢水、噪音、震動、交通流量、空氣品質及陸域、海域生態，每季皆委託專業學術單位進行監測，監測結果每季提送環保機關審查。
2.陸域植物： (1)廢氣的排放對於陸域植物的影響較大，故加強廠區空氣污染源的控制，以減輕對植物的影響。	六輕廠區各製程採用BACT最佳可行控制技術，所產之廢氣經燃燒、吸附、汽揚、回收等措施處理並符合國家標準，亦即依據環保署 102.01.03 頒布「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」之各項規定辦理，對植物生長應無影響。
(2)在廠區周圍種植指標植物，可警示廢氣排放是否過量，配合廠區監測系統以有效的控制當地的空氣品質。	1.六輕開發計畫自八十七年起逐漸進入試量產階段，有關減輕影響生態環境的策略，除落實執行前述各項污染防制措施外，並積極進行廠區綠化與植生改良工作，俾以提供動、植物棲息繁殖之處所，減輕開發行為對生態環境之衝擊；建廠迄今已完成防風林及綠帶造林面積 250.34 公頃，廠區植草及綠美化面積 259.90 公頃，景觀公園造景美化面積 7.60 公頃，行道樹植栽 144,496 株，且六輕麥寮廠區近年來持續植栽之指標植物有白千層、茄苳、欖仁、黑松、橡膠樹、阿勃勒、黃槿、羅漢松、相思樹等數量約有 9,369 株，經觀察生長良好。 2.六輕開發自建廠初期，即依環評審查論進行空氣品質、噪音振動及交通流量等監測，監測結果均提送環保機關審查。
3.海域生態： (1)研訂廢水及海洋放流之前處理方法，嚴格配合環保署制定之放流水標準，作好污染防治計畫。	本計畫所產生之廢水，由各公司各生產廠依製程廢水特性，於生產廠設置必要之前處理設施，如中和槽、沉砂池、油水分離池、氧化法等，處理後再排至各公司綜合廢水處理場，綜合廢水處理場再依各生產廠水質特性，分類分流處理至符合放流水標準後才予排放。

表格C(續十二；十三)：籌建烯烴廠暨相關工業計劃環境影響評估報告書六輕產品產能調整計畫環境評估報告書

減輕或避免不利環境影響之對策 (依環評書件所載內容填報)	辦　理　情　形
(2)無論於施工或運轉階段皆需對放流區或附近海域進行長期之生物指標，水質監測及海域生態環境監測計畫，以掌握環境影狀況，並達到環境保護之目的，以免污水中過量之有機物、懸浮固體、重金屬、有毒物質、清潔劑、酚、氰化物、油脂、大腸菌等之排入而超出排放海域之涵容能力。	六輕計畫自建廠初期，即依環評審查結論於廠址附近海域設定 15 個監測點做長期性的海域水質生態調查，各監測點每季採樣檢測一次以瞭解排放水對海域生態之可能影響，檢測結果皆提送環保署備查及環評委員審議。
十三.運轉期間景觀影響減低對策： 1.廠區內綠化：廠內通道兩旁皆種植樹木，通道邊並有草坪等綠化，所種植之樹木以灌木為主，各道路之綠化步道連同兩邊廠區退縮之綠帶將可造成視覺統一優美之道路，而廠內建築物造形及質感的影響，外表顏色較會令人產生不愉快，所以需以植栽美化，藉著枝葉曲線加以軟化，使其柔和。	本計劃為一型石化工業區開發計劃，因此建廠廠址內配置及各項管建築物設計，不只考慮製程及建築物之使用功能，對與環境背景景觀之調和亦已合併考慮。 民國 83 年建廠迄今已完成防風林及綠帶造林面積 250.34 公頃，廠區植草及綠美化面積 259.90 公頃，景觀公園造景美化面積 7.60 公頃，行道樹植栽 144,496 株。
2.廠區外綠化：廠區外圍將擴大種植寬約 40 ～ 60 公尺之綠帶，使廠區外圍形成一綠色長城，以建立全區之綠地景觀系統，將廠區道路加以綠化與公路邊之綠帶連成一體，所選擇的植物，以帶地品種及廠址附近原有的植物為主，以附和當地景觀色彩、質感及樹形。 3.加強溝通管道：為了解本計劃建廠後，對附近所造成的景觀影響，將定期與當地政府、觀光管理單位及附近民眾進行溝通，廣泛徵詢意見，以了解烯經廠對當地的景觀影響，並謀求處理改善對策。	六輕計畫為擴大綠化成果，已於廠區外主要道路，如聯一道路兩側進行植栽綠化，另與麥寮鄉公所協調並依公所建議協助於六輕計畫鄰近道路植栽綠化 17.5 公里道路，民國 97~99 年間共種植羅漢松、南洋杉、宜農榕、大葉山欖、苦楝及龍柏等 5,960 棵行道樹，並於民國 100 年移交麥寮鄉公所執行後續維護工作，已將廠區內道路與廠區外道路綠化連成一體。

表格C：(十四；十五)籌建烯烴廠暨相關工業計劃環境影響評估報告書六輕產品產能調整計畫環境評估報告書

一、減輕或避免不利環境影響之對策 （依環評書件所載內容填報）	辦　理　情　形
十四.對土地利用影響減輕對策： 1.盡力發揮土地利用價值：本計畫經開發建廠後，不僅拓展了國土，並因海岸線外移，營造海岸防風林，使得與沿海鄰接之農地減低潮害、鹽害與風害，增加農漁業生產。 2.促使提高附近土地利用附加價值： 本計畫設置後，由於原料與成品運輸的關係，將促使附近交通路面之改善，且由於原料取得容易，可促使鄰近之鄉鎮普遍設立下游加工廠，並加以擴展更可提高現有使用土地之利用價值，此外，各鄉鎮之建築用地也可因工業區之設置，帶動工廠及自用住宅之興建，以促進地方建設之進步。	本計畫經開發建廠後，不僅拓展了國土，並因海岸線外移，營造海岸防風林，使得與沿海鄰接之農地減低潮害、鹽害與風害，增加農漁業生產。促使鄰近之鄉鎮普遍設立下游加工廠，更可提高現有使用土地之利用價值。
十五.對人類活動影響減低對策： 1.加強宿舍營建品質管理：本企業無論是臨時或長期建立的宿舍一定要講究其營建品質及環境綠化措施，使得營建人員或工廠員工有一最佳住宿的場所，避免人員遷徙的勞累及紛亂。 2.促使休閒遊憩及教育場所的增加：本計畫實施後，必帶來人口的集中，商業型態的建立，生活水準也會提高，且由於地方稅收的增加，必可促進當地的教育場所及教育機會之增加，相對的也提高了當地的教育水準。	如何提供員工一個舒適的居住環境，向來是本企業重視的課題；除建廠初期即完工的單身宿舍外，陸續於八十七年完成五棟單身宿舍、福利大樓及位於廠區附近的三個眷屬宿舍區，其空間規劃、環境綠美化措施等俱以「人本」為思考方向，提供員工最佳的住宿與休憩場所。至於促進麥寮地區休閒遊憩與教育場所的增加，本企業自當遵循相關主管機關之規劃，全力配合執行，祁本開發案除能對當地經濟有所助益外，對育樂方面亦能有正面的回饋。

表格C：(十六)麥寮海水淡化廠新建工程施工期間

一、減輕或避免不利環境影響之對策 (依環評書件所載內容填報)	辦　理　情　形
空氣品質(施工階段)	
1.於工區出入口設置告示牌，標示牌內容載明工程空氣污染防制費徵收管制編號、工地負責人姓名、電話及當地環保機關公害檢舉電話號碼。	1. 108年8月9日完成工區出入口設置告示牌。
2.整地工程採分區進行，施工期間裸露之開發面積於同一時間不超過2公頃。	2. 108年8月9日海淡廠開發工地目前裸露地採防塵網覆蓋，施工期間裸露之開發面積於同一時間不超過2公頃。
3.載運施工機具及施工材料的車輛避開尖峰時間(上午7~9時、下午5~7時)運輸，且避免穿越人口稠密區域，並嚴禁超載、超速。	3. 108年8月16日完成向施工廠商宣導告知作業。
4.要求工程承攬商針對施工運輸車輛實施每年定期維修保養。	4. 108年8月16日完成向施工廠商宣導告知作業。
5.施工區周界依據「營建工地空氣污染防制設施管理辦法」規定設置圍籬，以減少對工區外之影響。	5. 108年5月10日完成施工工區設立圍籬並進行綠化。
6.針對工地內之裸露地表及車行路徑進行每日灑水2次，降低砂土飄散。	6. 108年8月2日起工地內裸露地表及車行路徑於施工期間每日進行灑水2次，雨天則停止灑水作業。
7.施工運輸車輛如為出廠5年以上之柴油車，需持有排煙檢測合格證明文件始得辦理入場證進入廠區。	7. 柴油車入廠申請即要求廠商提供排煙檢測證明文件，符合資格方得入廠作業。
8.配合雲林縣環境保護局「區域空氣品質惡化防制措施」，依據雲林縣環境保護局通知啟動預警管制或緊急應變措施。	8. 108年8月16日完成向施工廠商宣導告知作業。
9.要求施工機具使用低硫柴油。	9. 108年8月16日完成向施工廠商宣導告知作業。
10.一般車輛進行怠速管制，工地內限速25 km/hr以下，降低揚塵。	10. 108年8月16日完成向施工廠商宣導告知作業，並於現場設置限速告示牌。
11.柴油發電機及挖土機加裝濾煙器，並作定期保養。	11. 108年8月16日完成施向施工廠商宣導告知作業。
12.於合約書中要求承包廠商選擇施工車輛具有4期以上柴油車或已加裝濾煙器之3期柴油車。	12. 於工程承攬須知及統包工程邀標書中要求工程承攬商依規定辦理。

表格C：(十六)麥寮海水淡化廠新建工程施工期間

一、減輕或避免不利環境影響之對策 (依環評書件所載內容填報)	辦　理　情　形
噪音及振動(施工階段)	
1.噪音及振動較大的施工作業集中於上午8時至下午5時之時段內進行，並避免大量機械同時進行施工。	1.108年8月16日完成向施工廠商宣導告知作業，並管制噪音及振動較大的施工作業集中於上午8時至下午5時之時段內進行。
2.要求工程承攬商做好運輸車輛保養、潤滑及正確操作，以降低音量。	2.108年8月16日完成向施工廠商宣導告知作業。
3.開發單位派人督導、要求施工單位配合相關之防制措施，若有違反時要求施工單位改善。	3.108年8月16日完成向施工廠商宣導告知作業，並指派安全督導員於工區進行督導。
4.施工區周界設置圍籬，以減少對外界之影響。	4.108年5月10日完成施工工區設立圍籬並進行綠化。
5.管制運輸車輛行經路線，嚴禁於鄰近道路邊臨停，除避免佔用車道影響車流，亦減少車輛怠速噪音影響。	5.108年8月16日完成向施工廠商宣導告知作業。
6.施工期間若有居民之陳情，即時處理並調整施工方式降低噪音影響。	6.108年8月16日完成向施工廠商宣導告知作業。
水文水質(施工階段)	
1.於施工作業場所設置臨時性排水系統收集地面逕流，再經簡易沉砂池收集、處理，以降低泥沙含量。	1.108年6月28日完成逕流廢水收集系統
2.於工區出入口設置洗車台及沈澱池，將洗車廢水處理至符合營建工地「放流水標準」(SS：30 mg/L)後排放。	2.108年7月29日完成工區出入口已設置洗車台及沉澱池。
3.進行工區排水及截流系統檢查，若有堆積、阻塞情形則立即清理，維持正常功能。沉砂池定期清理積土，保持足夠之沉砂容量；於颱風暴雨來襲前，事先清理沉砂池空間，維持效能。	3.每季進行工區排水及截流系統檢查。
4.開挖後之土方若暫時堆置於工區內，以防塵設施覆蓋，以減少降雨沖刷造成土方流失。	4.施工開挖後之土方若暫時堆置於工區內，將以防塵設施覆蓋。
5.依水污染防治法及其相關規定，提送逕流廢水污染削減計畫，並經主管機關核准後據以實施。	5.107年12月7日提出營建工地逕流廢水污染削減計畫申請，108年7月29日取得雲林縣政府同意。
6.工區設置流動廁所或協調鄰近工廠開放廁所供施工人員使用，減輕污水排放對承受水體之影響。	6.已將設置流動廁所供施工人員使用，減輕污水排放對承受水體之影響。
7.施工階段生活用水水源為自來水。	7.已規劃施工階段生活用水水源為自來水。

表格C：(十六)麥寮海水淡化廠新建工程施工期間

一、減輕或避免不利環境影響之對策 （依環評書件所載內容填報）	辦　理　情　形
地形及地質(施工階段) 1.施工期間配合既有地形地勢進行整地。 2.土方暫置區頂部保持斜面，並以不透水材質或其他覆蓋物覆蓋，四周設置擋土堤及導水溝等設施，以避免暴雨期間沖刷造成地面水混濁，影響承受水體。	108年8月16日完成向施工廠商宣導告知作業，遵照辦理。
廢棄物(施工階段) 1.施工期間產生之營建廢棄物委託合格清除處理機構處置，不得任意傾倒或露天燃燒廢棄物，亦不可倒入雨水或廢水溝渠，以避免造成空氣污染之二次公害，相關規定納入承攬合約中。 2.於工務所及工區內設置垃圾桶，分類收集施工人員產生之生活廢棄物，並委託合格之廢棄物清除處理機構定期清運。	1.於工程承攬須知及統包工程邀標書中要求工程承攬商依規定辦理。 2.108年8月16日完成向施工廠商宣導告知作業，遵照辦理。
營建剩餘土石方(施工階段) 本計畫土方採區內挖填平衡，無外運土方亦無需向外借土回填；配合整地進度，產生之挖方運至填方區填土，若無法即時回填，暫置於場址內，並依據「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」規定覆蓋防塵設施或進行灑水、植生等抑制粉塵作為，減輕對空氣品質影響。	挖土土石採麥寮園區內挖填平衡不外運原則，並依據「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」規定覆蓋防塵設施或進行灑水。
生態(施工階段) 1.施工工區設立圍籬，限制施工範圍，亦可降低工程對工區外的生態棲息環境造成影響。 2.施工期間裸露地灑水，儲料及廢土覆蓋，防止飛散塵土覆蓋植物葉面影響生長。 3.施工車輛行駛遵循行車速限、不得超載，降低因車輛行駛衍生噪音振動對動物棲息環境影響。 4.依水污染防治法及其相關規定，提送逕流廢水污染削減計畫，並經主管機關核准後據以實施，污水妥善處理避免對海洋生態造成影響。 5.每季進行海域及陸域生態監測作業，掌握變化趨勢。	1.108年5月10日完成施工工區設立圍籬並進行綠化。 2.108年8月2日起工地內裸露地表及車行路徑於施工期間每日進行灑水2次，雨天則停止灑水作業。 3.108年8月16日完成向施工廠商宣導告知作業，並於現場設置限速告示牌。 4.107年12月7日提出營建工地逕流廢水污染削減計畫申請，108年7月29日取得雲林縣政府同意。 5.施工期間海域及陸域生態監測作業，持續依麥寮園區既有環境監測地點、項目、頻率進行監測。

表格C：(十六)麥寮海水淡化廠新建工程施工期間

一、減輕或避免不利環境影響之對策 (依環評書件所載內容填報)	辦　理　情　形
景觀(施工階段)	
1. 在施工階段，施工機具與材料以及廢棄材料的臨時堆置必須考量施工期間整體景觀，避免雜亂。	1. 108 年 8 月 16 日完成向施工廠商宣導告知作業。
2. 工區圍籬進行綠化。	2. 108 年 5 月 10 日完成施工工區設立圍籬並進行綠化。
交通(施工階段)	
1. 載運施工機具及施工材料的車輛避開尖峰時間(上午 7~9 時、下午 5~7 時)運輸，並依各路段速限行駛。	1. 108 年 8 月 16 日完成向施工廠商宣導告知作業。
2. 於合約書中要求並宣導承包廠商施工運輸車輛需行駛特一號道路、砂石專用道，以降低施工期間之交通衝擊。	2. 於工程承攬須知及統包工程邀標書中要求工程承攬商依規定辦理。
3. 規劃工區內施工車輛臨時停放區域及工程車輛進出工地之行駛路線，並嚴加管制。	3. 108 年 8 月 16 日完成向施工廠商宣導告知作業，並規劃工區內施工車輛臨時停放區域及工程車輛進出工地之行駛路線。
4. 於聯外道路之交通節點處，設置標示明顯之交通號誌；施工區外明顯處及車輛出入口處應設置安全警示燈、警示標誌，以提醒行人、車輛注意。	4. 108 年 8 月 16 日完成向施工廠商宣導告知作業，並於現場設置限速告示牌。
5. 要求承包商駕駛於行車前須進行酒測。	5. 每日施工前執行，進行酒測抽測作業。
6. 廠商申請入廠時進行安全宣導，若有違反廠區規定，違規之廠商予以罰扣，情形嚴重者，禁止入廠。	6. 108 年 8 月 16 日完成向施工廠商宣導告知作業。
7. 於轉彎處貼反光標籤提醒駕駛注意。	7. 108 年 8 月 16 日完成向施工廠商宣導告知作業，並於現場設置限速告示牌。
8. 於廠區路口處設置路突，提醒駕駛減速慢行。	8. 108 年 8 月 16 日完成向施工廠商宣導告知作業，並於現場設置限速告示牌。
9. 鼓勵員工上下班搭乘交通車。	9. 麥寮園區現已設有多條路線交通車供員工搭乘，後續將鼓勵員工上下班搭乘交通車。


表格C：(十六)麥寮海水淡化廠新建工程施工期間

一、減輕或避免不利環境影響之對策 （依環評書件所載內容填報）	辦　理　情　形
史蹟及文化遺址(施工階段) 1. 依據「文化資產保存法」第 33 條規定規定辦理：發見具古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群價值之建造物，應即通知主管機關處理。營建工程或其他開發行為進行中，發見具古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群價值之建造物，應即停止工程或開發行為之進行，並報主管機關處理。 2. 依據「文化資產保存法」第 34 條規定辦理：營建工程或其他開發行為，不得破壞古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群之完整，亦不得遮蓋其外貌或阻塞其觀覽之通道。有前項所列情形之虞者，於工程或開發行為進行前，應經主管機關召開古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群審議會審議通過後，始得為之。 3. 依據「文化資產保存法」第 57 條規定辦理：發見疑似考古遺址，應即通知所在地直轄市、縣(市)主管機關採取必要維護措施。營建工程或其他開發行為進行中，發見疑似考古遺址時，應即停止工程或開發行為之進行，並通知所在地直轄市、縣(市)主管機關。 4. 依據「文化資產保存法」第 76 條規定辦理：發見具古物價值之無主物，應即通知所在地直轄市、縣(市)主管機關，採取維護措施。 5. 依據「文化資產保存法」第 77 條規定辦理：營建工程或其他開發行為進行中，發見具古物價值者，應即停止工程或開發行為之進行，並報所在地直轄市、縣（市）主管機關依第 67 條審查程序辦理。	1. 108 年 8 月 16 日完成向施工廠商宣導告知作業。 2. 108 年 8 月 9 日、9 月 26 日完成歷史文化考察專家吳言箴、陸泰龍先生進行歷史文化教育訓練。

表格 C:(十七)

一、減輕或避免不利環境影響之對策 （依環評書件所載內容填報）	辦　理　情　形
雲林縣離島式基礎工業區麥寮工業專用港環境說明書（82 年 6 月）	
1. 船舶廢氣排放控制 將部份船上排放源接管先送至蒸氣收集系統(Ship Vapor Gathering System)然後再送至岸上蒸氣回收設備(例如冷凝、吸收、吸附、壓縮或然洗處理設備等)處理後排放	塑化公司碼槽處設有蒸氣收集系統(又名油氣回收系統)，可將裝載中船舶排氣送至該系統，以活性碳吸附設備進行回收，以減少揮發性有機物(VOCs)直接逸散至大氣，設置圖示如下。 蒸氣收集系統 
3. 逸散性氣體之排氣控制 (1) 減少管線接頭及定期維修: 減少輸送管線接頭，以減少逸散性氣體之逸散，工作運轉期間，發揮維修工作機能使潛在逸散可能性降低。	塑化公司碼槽處設有固定式卸料臂輸送管線接頭，以密閉輸送減少逸散性氣體之逸散，設置圖示如下。 (1)固定式卸料臂  (2)密閉輸送管線接頭 
離島式基礎工業區石化工業綜合區第二期開發計畫環境影響評估報告書(82年6月)	
1. 廢氣燃燒塔與廢氣、廢液燃燒爐、裂解爐 (1) 為使廢氣燃燒塔之碳氫化合物完全燃	1.塑化公司輕油廠、輕油裂解廠及碼槽處廢氣燃燒塔設有碳氫化合物流量計、蒸


表格 C:(十七)

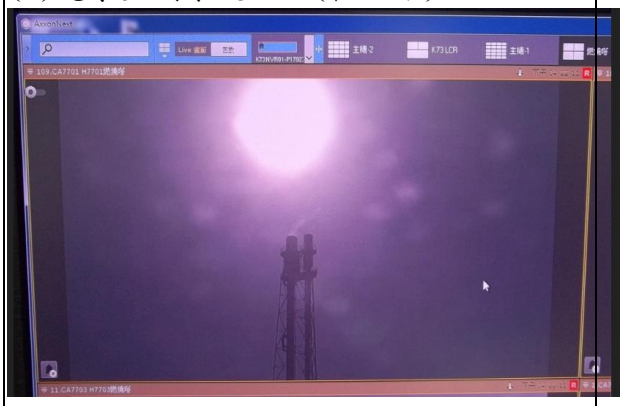一、減輕或避免不利環境影響之對策 （依環評書件所載內容填報）	辦　理　情　形
燒不產生黑煙，於燃燒塔之入口處，有碳氫化合物流量計及蒸氣流量控制器，依碳氫化合物之流量調節蒸氣之注入量，並裝設光學監測系統，透過微電腦更迅速精確的控制蒸汽之注入量，增加碳氫化合物之燃燒率。 (2) 為使廢氣、廢液噴入燃燒爐內能充分將有機成分燃燒為二氧化碳及水，並於設計時充分考慮其發熱量、停留時間、輔助燃料等燃燒因素，提高燃燒爐之效率，廢氣於排放前並先滌除其有害性物質。 (3) 輕油裂解廠之裂解爐使用之燃料完全採用製程所產生之甲烷餘氣，其中90以上為甲烷，餘為氫氣及乙烯氣體，屬極潔淨之燃料。	氣流量控制器及光學監測系統，以監控廢氣處理狀況，以輕油廠設置為例圖示如下。 (1)碳氫化合物流量計(輕油廠)  (2)蒸氣流量控制器(輕油廠)  (3)光學監測系統CCTV(輕油廠)  2. 塑化碼槽處設有高溫氧化爐可將儲槽逸散廢氣進行收集並送至高溫氧化爐，改善VOCs逸散，設置圖示如下。

表格C:(十七)

<table>
<tr><td>一、減輕或避免不利環境影響之對策
（依環評書件所載內容填報）</td><td>辦　理　情　形</td></tr>
<tr><td></td><td> 
3. 塑化公司輕油裂解廠之裂解爐使用燃料組成90%以上為甲烷，餘為氫氣，以輕油裂解二廠2020年3月燃料組成比例為例甲烷92.66 mol%、氫氣6.69mol%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">離島式基礎工業區石化工業綜合區公用廠發電機組暨輕油廠產能擴充計畫(85年7月)</td></tr>
<tr><td colspan="2">一、第一次環境差異分析報告（91年12月）</td></tr>
<tr><td>(二)運轉期間
1.　1,850T/H 機組汽電共生機組
(1) TSP 之控制:靜電集塵器處理,廢氣所含濃度<20mg/Nm3
(2) SOx 之控制:排煙脫硫設備(氫氧化鈉+海水法)，處理後濃度<25 ppm
(3) NOx 之控制:鍋爐在採用低 NOx 燃燒器後再採用 SCR 法或 NOx MASTER (SNCR+SCR)法，可使鍋爐排氣之 NOx 濃度<46ppm
(4) CO:以 O2 分析儀準確之監控排煙狀況，自動調整鍋爐燃料和空氣供應量使鍋爐達到完全燃燒，使排煙中之 CO 含量<220ppm</td><td>塑化公司汽二區1,850T/H汽電共生機組，現況除以氧氣(O_2)分析儀監測排煙狀況調整鍋爐空燃比，降低一氧化碳(CO)排放外，另設有靜電集塵器(EP)、選擇性觸媒還原設施(SCR)與濕式排煙脫硫設施(FGD)等，控制空污排放濃度符合嚴格之「雲林縣電力設施空污排放標準」，以汽二區(UPC)機組109年平均排放濃度及設置圖示為例如下。
<table><tr><th>汽二區(UPC)排放項目</th><th>環評承諾</th><th>雲林縣排放標準</th><th>109年平均濃度</th></tr><tr><td>粒狀物(TSP)(mg/Nm3)</td><td>20</td><td>15</td><td>1.00</td></tr><tr><td>硫氧化物(SO_x)(ppm)</td><td>25</td><td>25</td><td>9.58</td></tr><tr><td>氮氧化物(NO_x)(ppm)</td><td>46</td><td>46</td><td>30.02</td></tr><tr><td>一氧化碳(CO)(ppm)</td><td>220</td><td>---</td><td>34.79</td></tr></table></td></tr>
</table>

表格C:(十七)

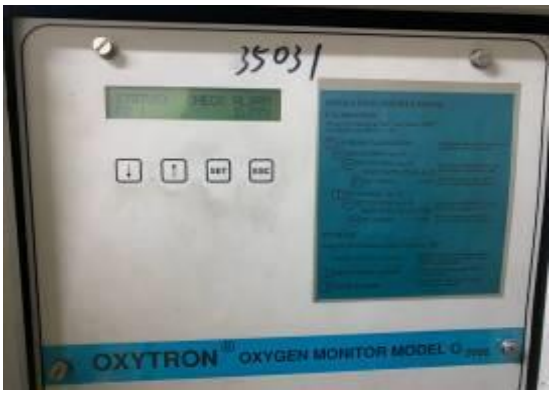一、減輕或避免不利環境影響之對策 （依環評書件所載內容填報）	辦　理　情　形
	(1)靜電集塵器(汽二區)  (2)排煙脫硫設備(汽二區)  (3)排煙脫硝設備(汽二區)  (4)O_2分析儀(汽二區) 

表格 C:(十七)

<table>
<tr><td>一、減輕或避免不利環境影響之對策
（依環評書件所載內容填報）</td><td>辦　理　情　形</td></tr>
<tr><td>2. 570T/H 汽電共生機組
(1)TSP 之控制: 靜電集塵器處理，廢氣所含濃度<23mg/Nm^3
(2)SOx 之控制: 排煙脫硫設備(氫氧化鎂(或氫氧化鈉))，處理後濃度<25 ppm
(3)NOx 之控制: 鍋爐在採用低 NOx 燃燒器後再採用 SCR 法，可使鍋爐排氣之 NOx 濃度<46ppm（base on 6% O_2）
(4)CO: 以 O_2 分析儀準確之監控排煙狀況，自動調整鍋爐燃料和空氣供應量使鍋爐達到完全燃燒，使排煙中之 CO 含量<220ppm</td><td>塑化公司汽一區570T/H汽電共生機組，現況除以氧氣(O_2)分析儀監測排煙狀況調整鍋爐空燃比，降低一氧化碳(CO)排放外，另設有靜電集塵器(EP)、選擇性觸媒還原設施(SCR)與濕式排煙脫硫設施(FGD)等，控制空污排放濃度符合嚴格之「雲林縣電力設施空污排放標準」，以汽一區(MP6)機組109年平均排放濃度及設置圖示為例如下。
<table>
<tr><th>汽一區(MP6)
排放項目</th><th>環評
承諾</th><th>雲林縣
排放標準</th><th>109年
平均濃度</th></tr>
<tr><td>粒狀物(TSP)
(mg/Nm3)</td><td>23</td><td>15</td><td>5.75</td></tr>
<tr><td>硫氧化物
(SO_x)
(ppm)</td><td>25</td><td>25</td><td>14.9</td></tr>
<tr><td>氮氧化物
(NO_x)
(ppm)</td><td>46</td><td>46</td><td>32.63</td></tr>
<tr><td>一氧化碳
(CO)
(ppm)</td><td>220</td><td>---</td><td>17.28</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>


表格C:(十七)

一、減輕或避免不利環境影響之對策 （依環評書件所載內容填報）	辦　理　情　形
	(1)靜電集塵器(汽一區)  (2)排煙脫硫設備(汽一區)  (3)排煙脫硝設備(汽一區)  (4)O_2分析儀(汽一區) 

表格 C:(十七)

<table>
<tr><td>一、減輕或避免不利環境影響之對策
（依環評書件所載內容填報）</td><td>辦　理　情　形</td></tr>
<tr><td>(一)運轉期間
1. 焚化爐煙囪排氣裝設袋式集塵器及酸洗塔以減低粒狀物及酸性氣體(HCI)之排放</td><td>建廠時即設置袋式集塵器及濕式洗滌塔，以降低粒狀物及酸性氣體的排放，削減率可達98%以上，並取得固定污染源操作許可證，目前運轉中(附件一)。</td></tr>
<tr><td colspan="2">六輕產品、產能調整計畫環境影響評估報告書（90年4月）</td></tr>
<tr><td colspan="2">雲林離島式基礎工業區麥寮工業專用港變更計畫環境影響說明書(92年7月)</td></tr>
<tr><td colspan="2">六輕四期擴建計畫</td></tr>
<tr><td colspan="2">一、環境影響說明書(93年7月)</td></tr>
<tr><td>(二)運轉期間
1. 公用廠擴建之汽電共生機組污染防制設備
(1) 懸浮微粒之控制
燃煤鍋爐產生之懸浮微粒以靜電集塵器處理後(脫除效率可達 BACT 的水準，99.85%)其濃度可控制於 32mg/Nm3 以下，再經排煙脫硫設備，藉吸收劑之水洗作用，其濃度可再降至 23 mg/Nm^3 以下。
(2) 硫氧化物之控制
本計畫採用氫氧化鈉或氫氧化鎂水溶液脫硫法，吸收排氣中之 SO_2、SO_3，使形成可溶於水的硫酸鈉或硫酸鎂，而脫硫之效率高達 97.2%以上，可控制由煙囪排出的廢氣 SOx 含量在 25ppm 以下。
(3) 氮氧化物及氨氣之控制
主燃燒區以低氣燃比燃燒，形成稍不完全燃燒，隨即再利用輔助空氣使煤粉能完全燃燒，以降低主燃燒區溫度，減少 N_2 分解，達到抑制 NOx 發生之目的，使排氣中 NOx 含量控制在 250ppm 以下;而後再於鍋爐省煤器出口部位注入 NH_3，NH_3 與 NOx 藉由觸媒作用將 NOx 分解為 N_2 及 H_2O，再降低 NOx 排放量，此種方法即為 SCR 法去除 NOx。鍋爐在採用低 NOx 燃燒器後，再利用 SCR 法除去排煙中大部份 NOx，可使排放濃度降至 46ppm 以下。
(4) 一氧化碳
以 O_2 分析儀準確的監控排煙狀況，自動調整鍋爐燃料、空氣供應量，使鍋爐達到完全燃燒，使排煙中之 CO 含量低於</td><td>塑化公司汽二區1,850T/H汽電共生機組，現況除以氧氣(O_2)分析儀監測排煙狀況調整鍋爐空燃比，降低一氧化碳(CO)排放外，另設有靜電集塵器(EP)、選擇性觸媒還原設施(SCR)與濕式排煙脫硫設施(FGD)等，控制空污排放濃度符合嚴格之「雲林縣電力設施空污排放標準」，以汽二區(UPC)機組109年平均排放濃度及設置圖示為例如下。
<table>
<tr><td>汽二區(UPC)
排放項目</td><td>環評
承諾</td><td>雲林縣
排放標準</td><td>109年
平均濃度</td></tr>
<tr><td>粒狀物(TSP)
(mg/Nm3)</td><td>20</td><td>15</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>硫氧化物
(SO_x)
(ppm)</td><td>25</td><td>25</td><td>9.58</td></tr>
<tr><td>氮氧化物
(NO_x)
(ppm)</td><td>46</td><td>46</td><td>30.02</td></tr>
<tr><td>一氧化碳
(CO)
(ppm)</td><td>220</td><td>---</td><td>34.79</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

表格 C:(十七)

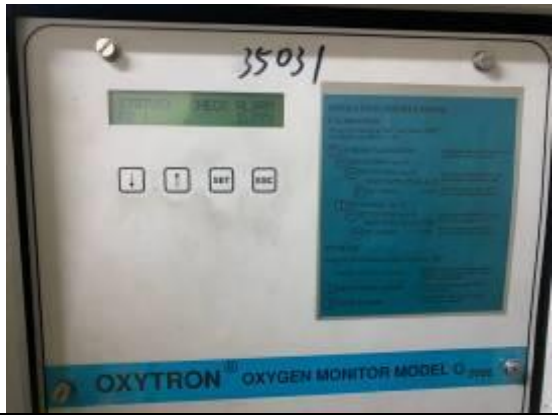一、減輕或避免不利環境影響之對策 （依環評書件所載內容填報）	辦　理　情　形
250ppm 以下。	(1)靜電集塵器(汽二區)  (2)排煙脫硫設備(汽二區)  (3)排煙脫硝設備(汽二區)  (4)O_2分析儀(汽二區) 

表格 C:(十七)

一、減輕或避免不利環境影響之對策 (依環評書件所載內容填報)	辦　理　情　形
2. 油泥三相分離污染防制設備 引進移動式「油泥三相分離設備」處理廢油泥，引進方式可能(1)向國外購買設備(2)租用國內合格油泥處理廠商之設備(3)委託圈內合格油泥處理廠商處理，其主要分為三大部份(簡述): (1)三相離心機分離系統 (MX-1500)MX-1500離心機系統，藉由離心力的介入，使廢棄物中之油/水/固體相產生三相分離。 (2)低溫熱脫附系統 (MX-2000) MX-2000 低溫熱脫附系統為一熱程序處理機，利用低溫(212°F~ 600°F)操作，進行廢棄物中結合水及揮發性有機物(VOCs)之脫附，因程序的乾燥及脫附作用，使得廢棄物體積得以大量減少，且因VOCs 之脫附，使該廢棄物對環境的衝擊及影響大幅降低。 (3)中溫熱脫附系統 (MX-2500) MX-2500 中溫熱脫附系統為一熱程序處理機，利用中溫(350℃~650℃)操作，進行廢棄物中 Semi-VOCS 及長鏈碳氫化合物之脫附。程序的升溫是利用電熱以間接加熱方式提升脫附器之溫度。 (4)蒸氣回收系統 SAREX 設備之蒸氣回收系統 (Vapor Recovery System ; VRS)係包含一個預冷(pre-cooler)及三個平板式(tray-type)的洗滌塔，藉以冷凝及回收汽化之水蒸氣(Steam Vapor)及大部份的有機蒸氣(Organic Vapors)，亦即被吸收的碳氫化合物蒸氣(desorbed hydrocarbon vapors)。	依95年3月「六輕四期擴建計畫環境影響差異分析報告(台塑石化廢棄物處理專案)」廢油泥委外處理，已評估中止設置油泥三相分離設備計畫，維持以委託合格處理廠商方式辦理。
3. 揮發性有機物削減防制 為減少 VOC 排放，六輕三期計畫規劃於煉油廠儲槽區收集逸散量較大之儲槽，設置一座廢氣焚化爐或高溫氧化器予以焚化處理以降低 VOC 排放量，或採行其他 VOC 減量防制措施，其削減量足可供原計畫工廠運作，配合原計畫 VOC 減量之環保承諾，本計畫改	(1) 台化PP廠：環評表列七座設備目前於空污操作許可證內核定做為緩衝設備，如附流程圖，PP廠均採密閉回收至製程其他緩衝設備內或送焚化爐處理，故七座緩衝設備自身並無污染物排放(附件二)。

表格 C:(十七)

一、減輕或避免不利環境影響之對策 （依環評書件所載內容填報）	辦　理　情　形
於 VCM、AE、PA 及 DMF 等 9 廠之儲槽逸散 VOC 規劃設備相關防制設備或回收至製程使用，合計 VOC 削減量達 439.80 噸/年。	台化DMF廠：DMF廠固定污染源操作許可證已於101/5/17註銷完成，製程亦已停產，故已無污染物排放(附件三)。 (2)台塑公司VCM、AE、HDPE廠及台塑旭所列儲槽，皆已密閉回收至廠內污染防制設備處理或回收至製程使用，並已列入空污操作許可證核定內容中(附件四)，且每季提報環保主管機關審查。 (3)南亞廠表列11座儲槽(內容物:鄰苯二甲酐)逸散蒸氣密閉管線回收至製程處理,再經由防制設備處理後排放(工程已於951230完成),並已列入空污操作許可證核定內容中(附件五)。 南亞1,4BG廠表列16座儲槽,儲槽逸散密閉收集至製程設備高溫氧化器處理後，由排放管道排放，已列入空污操作許可證核定內容中(附件六)。 南亞TDI廠已停產。
(二)　空氣污染物排放減量計畫 1.訂定污染排放增量抵換或污染排放削減執行策略 (1)進行六輕三期與四期環評排放量差異比對,掌握排放增量的污染物種類與來源。 (2)分析比較六輕廠區各工廠空氣污染物環評承諾排放量與實際排放量，掌握現有工廠污染防制與排放概況。 (3)檢討六輕廠區現有工廠可再實施污染削減的對象與污染物種，規劃研訂污染削減執行策略。	六輕四期擴建計畫完成後，預估氮氧化物及揮發性有機物之排放量分別為23,820噸/年及5,310噸/年，由於六輕三期計畫原環評核定量為19,622噸/年及4,302噸/年，故預計分別約須削減4,198噸/年及1,008噸/年，為達成六輕計畫之揮發性有機物及氮氧化物排放量減至原六輕三期之核定量之工作目標，本項為六輕空氣污染物排放減量計畫主要四項工作內容之一。 經相關減量工作推動，目前六輕已運轉工廠之操作許可證核定量與實際排放量均已低於氮氧化物及揮發性有機物之排放量分別為19,622噸/年及4,302噸/年。
2.推行工廠污染削減協商 (1)依前述工作內容，篩選比對具較大削減空間的工廠，作為推行污染削減的實施對象。 (2)建立六輕廠區工廠污染削減作業程序，	六輕四期擴建計畫完成後，預估氮氧化物及揮發性有機物之排放量分別為23,820噸/年及5,310噸/年，由於六輕三期計畫原環評核定量為19,622噸/年及4,302噸/年，故預計分別約須削減4,198噸/年及1,008噸/年，為達成六輕計畫之揮發性有機物及氮

表格C:(十七)

一、減輕或避免不利環境影響之對策 （依環評書件所載內容填報）	辦　理　情　形
作為推行工廠污染削減的參考準據。 (3)針對六輕四期 環評增量的污染物質(氮氧化物與揮發性有機物),進行工廠污染削減現場協商。	氧化物排放量減至原六輕三期之核定量之工作目標，本項為六輕空氣污染物排放減量計畫主要四項工作內容之一。 經相關減量工作推動，目前六輕已運轉工廠之操作許可證核定量與實際排放量均已低於氮氧化物及揮發性有機物之排放量分別為19,622噸/年及4,302噸/年。
3.追蹤督導工廠落實污染減量工作 (1)針對規劃實施污染削減的工廠，建立追蹤督導作業程序。 (2)依工廠污染削減規劃事項及其執行期程,進行現場追蹤與督導,確保污染削減事項的落實。	六輕四期擴建計畫完成後，預估氮氧化物及揮發性有機物之排放量分別為23,820噸/年及5,310噸/年，由於六輕三期計畫原環評核定量為19,622噸/年及4,302噸/年，故預計分別約須削減4,198噸/年及1,008噸/年，為達成六輕計畫之揮發性有機物及氮氧化物排放量減至原六輕三期之核定量之工作目標，本項為六輕空氣污染物排放減量計畫主要四項工作內容之一。 經相關減量工作推動，目前六輕已運轉工廠之操作許可證核定量與實際排放量均已低於氮氧化物及揮發性有機物之排放量分別為19,622噸/年及4,302噸/年。
4.污染減量策略執行成效彙整分析 (1)彙整統計污染削減工廠的執行成效，分析原規劃與實際執行削減量的差異。 (2)檢討確認四期擴建排放增量及污染削減目標，落實環評承諾事項。	六輕四期擴建計畫完成後，預估氮氧化物及揮發性有機物之排放量分別為23,820噸/年及5,310噸/年，由於六輕三期計畫原環評核定量為19,622噸/年及4,302噸/年，故預計分別約須削減4,198噸/年及1,008噸/年，為達成六輕計畫之揮發性有機物及氮氧化物排放量減至原六輕三期之核定量之工作目標，本項為六輕空氣污染物排放減量計畫主要四項工作內容之一。 經相關減量工作推動，目前六輕已運轉工廠之操作許可證核定量與實際排放量均已低於氮氧化物及揮發性有機物之排放量分別為19,622噸/年及4,302噸/年。
二、第一次環境影響差異分析報告(96年1月)	
(一)六輕溫室氣體短中長期減量計畫 1. 目前執行績效 於麥寮工業區東北方設置4部660kW風力發電示範機組,電力併聯入麥寮機械廠自用;並在廠區開發期間即進行防風林綠帶植栽工程，以助吸收二氧化碳;迄今累計完成	本項為環評作業時已完成的減量績效，其中4部660kW風力發電示範機組於90年4月通過環評並運轉;另相關綠美化亦已完成，截至109年12月31日止，已完成防風林綠帶造林250.34公頃、廠區植草及綠美化259.90公頃、景觀公園造景美化7.60公頃。

表格 C:(十七)

一、減輕或避免不利環境影響之對策 (依環評書件所載內容填報)	辦　理　情　形
防風林綠帶造林 173.8 公頃、廠區植草綠美化 163.56 公頃及景觀公園造景美化 7.6 公頃。 (1)再生能源減量(風力發電)-已完成減量 3,449 噸/年。 (2)植栽吸收減量(防風林綠帶造林、廠區植草綠美化及景觀公園造景美化)—已完成減量 2,746 噸/年。	
2. 中長期持續進行自顯性或量改善措施 (1) 製程節能減量—預估民國 100 年可完成減量 5,933,031 噸/年 a. 蒸汽系統的保溫隔熱效率提升 b. 加強節約能源宣導、訓練、執行 c. 照明設備的改善、馬達效率高 d. 廢熱回收設備的汰換或購置 e. 資源回收再利用 f. 提高整廠能源效率 g. 鼓勵使用高效率、低耗能設備 h. 使用低污染替代能源 i. 加強能源查核管理 j. 改善製程，提高能源生產力 k. 加強廠區/生產線最適化理。 l. 加強廢棄物/廢熱回收再利 m. 加強節能技術引進與開發新技術 (2)能源替代減量(飛灰取代部份水泥原料，或少生產水泥之 CO_2排放量)-預估最大減量效益為 1,696,000 噸/年。	1.麥寮園區自88年開車至109年12月底止，已完成節能案8,214件，投資金額為228.1億元，降低CO_2排放量1,153.6萬噸/年。 2.相關飛灰也優先回收再利用，送至水泥廠或其他管道回收再利用。
(二)空污排放減量計畫 1. 空污減量短期目標(已完成) (1)總量管制專責單位 已實際執行之總量管制作業包括總量查核、BACT 普查、污染防制技術研究、廠區歲修調度計畫、許可總量管制及排放總量調配管理等。 (2)六輕計畫排放總量查核 91 年度起開始執行六輕空氣污染物排放總量查核計畫，並於當季結束兩個月內向雲林縣環保局申報備查 (3)六輕計畫實際排放量確認 (4)設備元件圍封實驗 擬以設備元件圍封實驗建立一套更明確的製程設備元件實際 VOCs 逸散量之推估	本項為環評作業時已完成的相關空污減量管制作業，包括總量管制專責單位、排放總量查核、排放量申報、設備元件圍封實驗與許可年排放量管制，相關作業推動如下： 1.圍封實驗初步實驗結果相關設備元件實際排放量均小於層次因子法之排放係數，後續執行成果也已於101年7月提送環保署。 2.六輕排放總量查核與實際排放量確認於91年開始執行，後續每季提送環保局、每年提送環保署與環保局備查。 3.許可年排放量管制於相關製程於設置完成後申請許可時須檢附防制措施及空氣污染物排放量計算說明，經專責單位核可，才能向環保局申請許可年放量，後續展延申請或異動申請則併入六輕排放總

表格C:(十七)

一、減輕或避免不利環境影響之對策 (依環評書件所載內容填報)	辦　理　情　形
依據，並針對各主要設備元件進行調查研究與查核，以瞭解各廠區製程實際VOCs 逸散量，初步實驗結果相關設備元件實際排放量均小於層次因子法之排放係數。 (5)許可申請年排放量管制 建立六輕工業區相關製程許可申請空氣污染物年排放量之資料，據以管制相關製程實際排放量，已成立許可申請年排放量管制之專責單位，相關製程須先檢附相關防制措施及空氣污染物排放量計算說明。	量查核計畫查核，並由專責單位管制。
2. 空污減量中期目標(執行中) (1)製程最佳可行控制技術(BACT)普查 a.TSP . 使用低污染性氣體為燃料 . 防制設備防制效率是否符合BACT規定 . 排放濃度是否符合 BACT 規定 b.SOx . 使用低污染性氣體或含硫份0.05%以下之燃料 . 防制設備防制效率是否符合BACT規定 . 排放濃度是否符合BACT規定 c.NOx . 使用低污染性氣體為燃料 . 低氮燃燒器 . 防制設備防制效率是否符合BACT規定 . 排放濃度是否符合BACT規定 d.VOC . 制設備防制效率是否符合BACT規定 . 排放濃度是否符合BACT規定 (2)排放總量調配管理 所需增加之排放量已成立專責管理單位統籌審查調配排放量，以推動排放總量調配管理 (3)廠區歲修調度計畫 a. 管制六輕廠區實際排放量符合環評核定量 b. 加強製程操作管理及廠區檢核以減少異常排放 c. 規劃全廠區之歲修調度計畫，安排較大	1. 為確保製程實際運作符合BACT規定，本企業於94~99年執行BACT普查作業，各廠皆已符合。 2. 原既設製程依原始設計值資料申請排放許可量，致使許可證排放總量接近環評量，經六輕各廠依實際檢測資料由環保局重新核定排放許可量，餘量可調配供新設製程使用，目前許可證排放總量仍遠低於環評量。 3. 各廠歲修已分散在四季執行，依總量查核資料於第三季預估全年排放量，歷年並無超出環評核定量而有再加強調度之需求。 4. 反應性空氣品質模擬結果已納入報告書頁次4-4~4-5及4-15~4-16中。

表格 C:(十七)

一、減輕或避免不利環境影響之對策 （依環評書件所載內容填報）	辦　理　情　形
排放源(如電廠、公用廠及煉油廠)輪流歲修 d. 配合總量查核計畫，如預估全年排放總量有超出環評核定量之可能性，即進行較大排放源之歲修調度 (4)反應性空氣品質規劃 以網格模式(TAQM)進行空氣品質模式模擬，釐清六輕工業區排放空氣污染物對空氣品質（O_3及 PM_{10})之影響，據以研擬適當之空氣品質管理對策及各種因應對策。	
3. 空污減量長期目標(執行中) (1) 符合 BACT 後進一步減量檢討 清查符合 BACT 法規之要求，針對廠區較大排放源（>50 噸/年)，將再檢討防制設備效率提升之可行性，以達全面及徹底減量之目標。目前已擇定麥電及公用廠進行 a. 增加氨水用量 b. 縮短觸媒更換週期 c. 增加觸媒層數 d. 換用效率較好之觸媒等可行性之研究 (2) 污染防制技術研究 目前正積極尋求新進脫硝技術，初步洽知有 FIF（FRAME ION-EXCHANGE FILTER)及洗滌吸收兩種設備，已計劃於麥寮廠區廢棄物焚化爐進行相關設備模組之實驗，以評估其成效，如確實可行將推廣於廠區大型排放源加裝。	已於麥寮廠區廢棄物焚化爐進行FIF(FRAME ION-EXCHANGE FILTER)設備模場實驗，對於NOx的去除效率，本次實驗結果約僅在40%~50%之間，與目標值(去除效率65%)仍有一段差距，推究其原因，應為本次模場實驗所使用的FIF設備，其濾布係為離子交換樹脂濾布，溫度適用範圍為5℃~40℃，入口污染物濃度小於500mg/Nm3，可處理污染物種類以易溶於水溶液的氣體為主，而NOx主要以NO的型態存在，且NO對水的溶解性低，因此FIF對NOx的去除效率也較其他物種差，同時因為濾布本身對溫度的適應範圍問題，在高溫下易造成對濾布上官能基的破壞，使得其效率降低，因此相對的影響了整體的去除效率。
三、第四次環境影響差異分析報告（98年2月）	
1. SAP 製程所發生之所有廢氣，包括反應器、乾燥機未反應之單體及各類貯槽之排氣均送往洗滌塔，以 NaOH 水溶液中和廢氣中丙烯酸，並清洗所含微粒雜質。洗滌塔係以波爾環(Pall- Ring)充填之填充塔；讓廢氣在填充塔內與 NaOH 水溶液充分接觸，徹底吸收廢氣中之丙烯酸氣及微粒雜質。	SAP製程均依環評承諾將所有廢氣，包括反應器、乾燥機未反應之單體及各類貯槽之排氣均送往洗滌塔，以NaOH水溶液中和廢氣中丙烯酸，並清洗所含微粒雜質。洗滌塔係以波爾環(Pall-Ring)充填；讓廢氣在填充塔內與NaOH水溶液充分接觸，徹底吸收廢氣中之丙烯酸氣及微粒雜質，洗滌塔的防制效率可達99.8%。
2. AE 廠進行提高重沸物回收量之改善，以減低重沸物燃燒量，減少空污排放量。	AE廠進行提高重沸物油酯之回收量，燃燒量從13,315噸/年減至11,036噸/年，回收量2,279噸/年。

表格 C:(十七)

一、減輕或避免不利環境影響之對策 （依環評書件所載內容填報）	辦　理　情　形
3. 丁醇廠的合成氣製程 (1) 改採行部份氧化法，相較原先採用的蒸汽重組法，可減少空氣污染物排放量 (2) 公用系統之丙烯管線、高壓輕油管線及正丁醇製程中的丙烯管線的閥件，採用bellows(伸縮囊)型式，可降低設備的VOC逸散。	丁醇廠丙烯、高壓輕油管線均使用bellows閥件。
4. 丁醇廠排放管道 P002 及 P007 燃燒爐增設 SCR 廢氣控制設施，改善 NOx 排放濃度降至 70ppm 下。	丁醇廠廠排放管道定檢結果符合環評承諾值。
5. MGN 廠排放管道 P007 之 NOx 排放濃度為 150ppm，亦加設 SCR 控制其 NOx 之排放濃度。	MGN廠排放管道P007 NOx排放濃度為150ppm，廠內配合加設SCR脫硝系統，NOx排放濃度可管控在75ppm以下。
6. MGN 廠將於排放到 INA 廠燃燒塔的管線處及丁醇廠排放到燃燒塔的管線處，設置取樣裝置並每月定期取樣，且於緊急排放時亦進行取樣。非緊急異常排放不得送入燃燒塔，但為了確保管線維持暢通，保持管線隨時可用，以確保緊急排放時的安全，管線於平常時必須連續通入氮氣(N_2)，以確保管線內氧氣含量 5%以下。並設置高低流量計，以監控廢氣排放流量。	已依環評承諾設置取樣裝置並每月定期取樣，緊急排放時亦進行取樣，管線於平常時均連續通入氮氣，其含氧量委託塑化檢驗中心分析均低於5%以下，檢測報告均有留存。現場設置高低流量計，以監控廢氣排放流量。
7. 本次變更廠處之設備元件都將依規定每季定期檢測，如發現 VOC 排放濃度 1,000 ppm 以上，會立即依照空氣污染防制法相關規定辦理。	設備元件皆依規定每季委由合格廠商定期檢測，若有VOC排放濃度1,000ppm以上，則依空氣污染防制法相關規定辦理，即48小時內以鎖緊或密封等方式修護；無法以鎖緊或密封等方式修護者於15日內以更換零件或克漏等方式修護。

表格C：(十八)歷次會議委員會意見辦理情形持續追蹤管控事項

<table>
<tr><td>一、減輕或避免不利環境影響之對策(依環評書件所載內容填報)</td><td>辦　理　情　形</td></tr>
<tr><td>麥寮汽電股份有限公司發電廠3部機組、台塑石化股份有限公司公用廠汽一區6部機組、汽二區3部機組及汽三區5部機組，合計共17部機組，規劃增設17部煙氣加熱設施(Media Gas-Gas Heater，簡稱MGGH)及濕式靜電集塵器(Wet Electro-static Precipitator，簡稱WESP)，(第75次會議委員會意見辦理情形持續追蹤管控事項)</td><td>截至110年3月，開發單位台塑石化(汽一、二、三區)及麥電公司燃煤鍋爐已完成煙氣加熱設施(MGGH)16 部與濕式靜電集塵器(WESP)5部增設，進度如下表所示。
<table>
<tr><th>廠處</th><th>製程</th><th>煙氣加熱設施(MGGH)</th><th>濕式靜電集塵器(WESP)</th></tr>
<tr><td rowspan="6">汽一區</td><td>M07(MP1)</td><td>107年(已完成)</td><td>111年</td></tr>
<tr><td>M02(MP2)</td><td>107年(已完成)</td><td>111年</td></tr>
<tr><td>M03(MP3)</td><td>107年(已完成)</td><td>110年</td></tr>
<tr><td>M04(MP4)</td><td>108年(已完成)</td><td>110年</td></tr>
<tr><td>M05(MP5)</td><td>108年(已完成)</td><td>110年</td></tr>
<tr><td>M06(MP6)</td><td>108年(已完成)</td><td>110年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">汽二區</td><td>M71(UPA)</td><td>109年(已完成)</td><td>109年(已完成)</td></tr>
<tr><td>M74(UPB)</td><td>110年(已完成)</td><td>110年(已完成)</td></tr>
<tr><td>M75(UPC)</td><td>108年(已完成)</td><td>108年(已完成)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">汽三區</td><td>M10(HP1)</td><td>107年(已完成)</td><td>110年</td></tr>
<tr><td>M11(HP2)</td><td>108年(已完成)</td><td>110年</td></tr>
<tr><td>M12(HP3)</td><td>108年(已完成)</td><td>110年</td></tr>
<tr><td>M13(HP4)</td><td>107年(已完成)</td><td>111年</td></tr>
<tr><td>M14(HP5)</td><td>107年(已完成)</td><td>111年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">麥電公司</td><td>M01(FP1)</td><td>109年(已完成)</td><td>110年(已完成)</td></tr>
<tr><td>M02(FP2)</td><td>108年(已完成)</td><td>108年(已完成)</td></tr>
<tr><td>M04(FP3)</td><td>110年</td><td>110年</td></tr>
<tr><td colspan="2">數量統計</td><td>16部已完成</td><td>5部已完成</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

附件一

南亞焚化爐袋式集塵器及酸洗塔操作許可證

許可證字號：P0206-10(管制編號：P5802074)

四、空氣污染物防制方法及設備之名稱、型式、設計處理容

	項目	操作條件	
1 脈動式袋式集塵器（編號：A004）	廢氣處理量	18000~54000	立方公尺/小時
	廢氣入口溫度(監測儀表)	120～200	℃
	氣布比	0.22~0.65	m^3/m^2-min
	壓降(監測儀表)	20~180	mmH_2O
	處理效率	TSP ≧ 99.7	%
	（以 下 空 白）		
2 洗滌塔（編號：A005）	項 目	操作條件	
	廢氣處理量	18000~54000	立方公尺/小時
	經洗滌器洗滌液 pH 值	6～10	
	氣液比	1.33~1.60	L/m^3
	洗滌液流率	400~1400	L/min
	NaOH 進料率	20~550	kg/hr
	洗滌器壓降	20~300	mmH_2O
	廢氣出口溫度	30~90	℃
	處理效率	HCL ≧ 98	%
	處理效率	SOx ≧ 98	%
	（以 下 空 白）		
3			


許可證字號：府環空操證字第 P0205-10 號(管制編號：P5802074)


四、空氣污染物防制方法及設備之名稱、型式、設計處理

	項目	操作條件	
1 脈動式袋式集塵器（編號：A001）	廢氣處理量	18,000~54,000	立方公尺/小時
	廢氣入口溫度	120～200	℃
	氣布比	0.22~0.65	m^3/m^2-sec
	壓降	20~180	mmH_2O
	處理效率	TSP≧ 99.7	%
	（以 下 空 白）		
2 洗滌塔（編號：A002）	項 目	操作條件	
	廢氣處理量	18,000~54,000	立方公尺/小時
	經洗滌器洗滌液 pH 值	6～10	
	氣液比	1.33~1.60	L/m^3
	洗滌液流率	400~1400	公升/分
	NaOH 進料率	20~550	公斤/小時
	洗滌器壓降	20～300	mmH_2O
	廢氣出口溫度	30~90	℃
	處理效率	HCL ≧ 98	%
	處理效率	SOx ≧ 98	%
	（以 下 空 白）		

附件二

台化PP廠

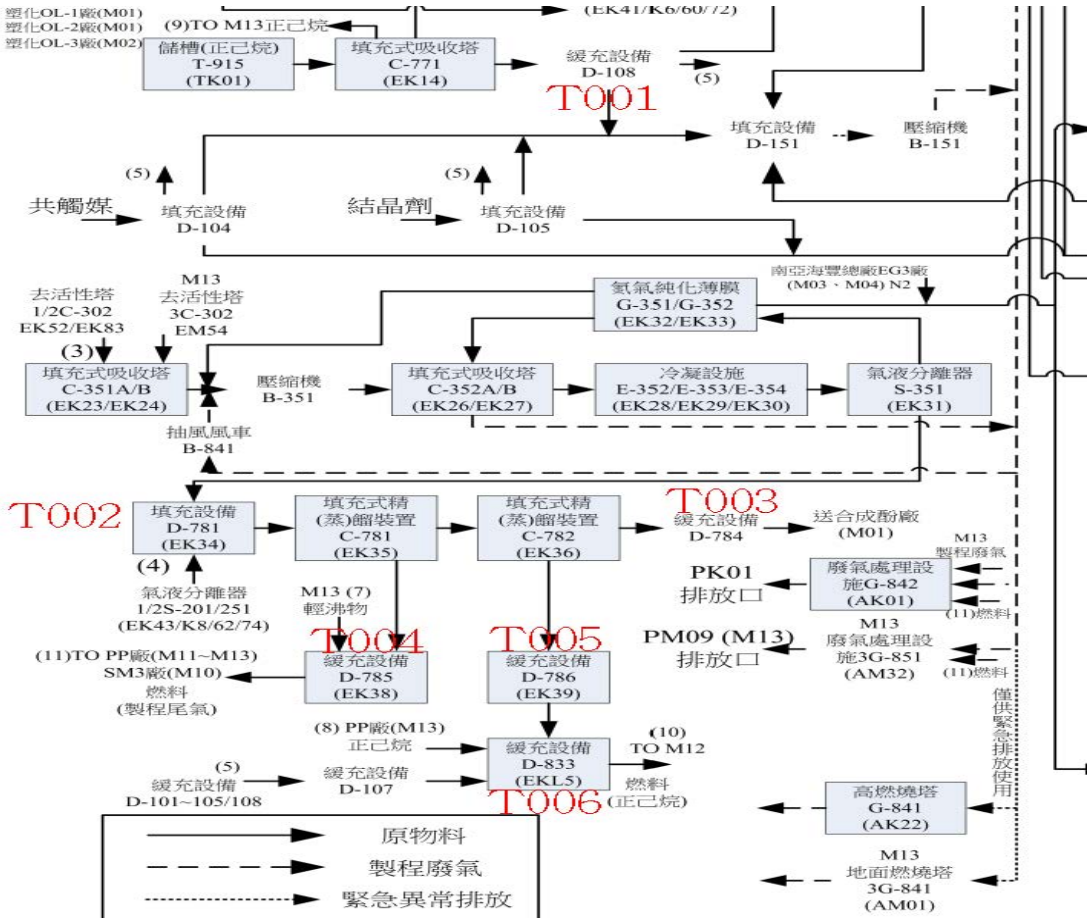
塑化OL-1廠(M01)
塑化OL-2廠(M01)
塑化OL-3廠(M02)
(9)TO M13正己烷
儲槽(正己烷)
T-915
(TK01)
填充式吸收塔
C-771
(EK14)
緩充設備
D-108
(5)
T001
填充設備
D-151
壓縮機
B-151
共觸媒
填充設備
D-104
結晶劑
填充設備
D-105
南亞海豐總廠EG3廠
(M03、M04) N2
氮氣純化薄膜
G-351/G-352
(EK32/EK33)
去活性塔
1/2C-302
EK52/EK83
M13
去活性塔
3C-302
EM54
(3)
填充式吸收塔
C-351A/B
(EK23/EK24)
壓縮機
B-351
填充式吸收塔
C-352A/B
(EK26/EK27)
冷凝設施
E-352/E-353/E-354
(EK28/EK29/EK30)
氣液分離器
S-351
(EK31)
抽風風車
B-841
T002
填充設備
D-781
(EK34)
填充式精
(蒸)餾裝置
C-781
(EK35)
填充式精
(蒸)餾裝置
C-782
(EK36)
T003
緩充設備
D-784
送合成酚廠
(M01)
(4)
氣液分離器
1/2S-201/251
(EK43/K8/62/74)
M13 (7)
輕沸物
PK01
排放口
廢氣處理設
施G-842
(AK01)
M13
製程廢氣
(11)燃料
T004
T005
PM09 (M13)
排放口
M13
廢氣處理設
施3G-851
(AM32)
(11)燃料
(11)TO PP廠(M11~M13)
SM3廠(M10)
燃料
(製程尾氣)
緩充設備
D-785
(EK38)
緩充設備
D-786
(EK39)
僅供緊急排放使用
(8) PP廠(M13)
正己烷
(10)
TO M12
(5)
緩充設備
D-101~105/108
緩充設備
D-107
緩充設備
D-833
(EKL5)
T006
燃料
(正己烷)
高燃燒塔
G-841
(AK22)
M13
地面燃燒塔
3G-841
(AM01)
原物料
製程廢氣
緊急異常排放

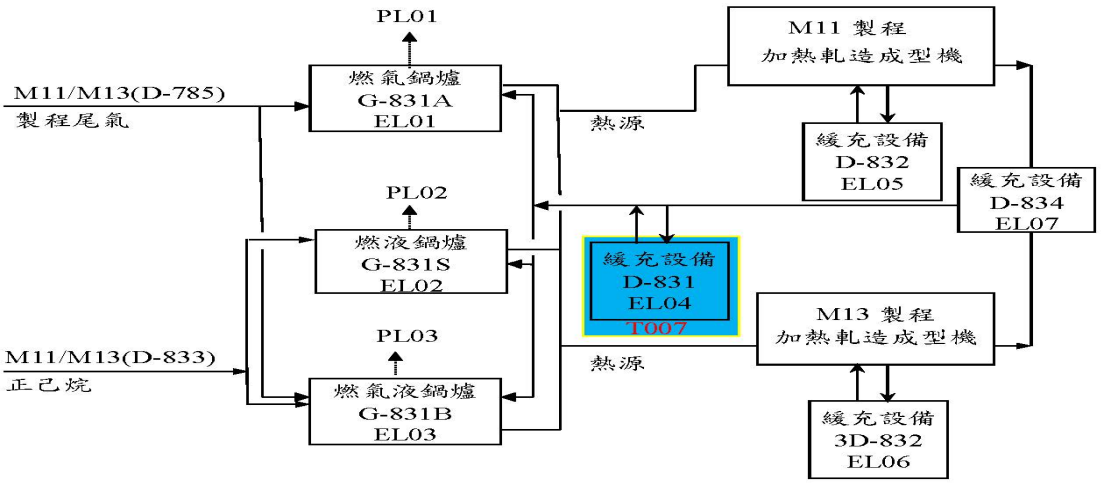
PL01
M11/M13(D-785)
製程尾氣
燃氣鍋爐
G-831A
EL01
M11 製程
加熱軋造成型機
熱源
緩充設備
D-832
EL05
緩充設備
D-834
EL07
PL02
燃液鍋爐
G-831S
EL02
緩充設備
D-831
EL04
T007
PL03
M11/M13(D-833)
正己烷
燃氣液鍋爐
G-831B
EL03
M13 製程
加熱軋造成型機
熱源
緩充設備
3D-832
EL06

附件三
台化DMF廠

正 本

檔　　號：
保存年限：

雲林縣政府　函

地址：640雲林縣斗六市雲林路1段170號
承辦人：王閔信
電話：05-5340414分機222
電子信箱：dalal23@ylepb.gov.tw

638
雲林縣麥寮鄉台塑工業園區5號

受文者：台灣化學纖維股份有限公司
發文日期：中華民國101年5月17日
發文字號：府環空字第1013613150號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：註銷 貴公司麥寮廠（二甲基甲醯胺廠）固定污染源-其他基本化學材料製造程序（M15）操作許可證（許可證字號：府環空操證字第P0526-04號），請 查照。

說明：依據「固定污染源設置與操作許可證管理辦法」第31條第1項第3款規定暨貴公司101年04月20日101台化化三經字第007號函辦理。

正本：台灣化學纖維股份有限公司
副本：雲林縣環境保護局(空氣噪音管理科)

縣長 蘇治芬

本案依分層負責規定授權主管局(室)長主任決行

附件四

VCM 廠許可

序號	污染源	污染物種類	收集方式	處理方式
001	液液分離器（EV06、EV09 EV73、EV74 EV88)	HCL CL_2 TSP SO_X NO_X VOCs CO 1,2-二氯乙烷 戴奧辛	密閉收集	廢氣處理設備（AV01）其他洗滌、吸收塔(器)(AV02、AV03)
002	壓縮機(EV56~EV60 EV78)			
003	氣液分離器(EV91~EV99)			
004	儲槽(TV01~TV06 TV14~TV16、TV22~TV28、TV31、TV32)			
005	裝載場(LV01、LV02)			
006	廢水處理廠(WV01)			
007	儲槽(TV07~TV13、TV17、TV18、TV21、TV29、TV30)(註十七)			

HDPE 廠許可

04	儲槽(T301~305)	VOCs	密閉
05	儲槽(T307)	VOCs	密閉

AE 廠許可

序號	污染源	污染物種類	收集方式	處理方式
001	填充式吸收塔(EA04)	TSP SO_X NO_X VOCs CO	密閉收集	廢氣觸媒焚燒爐（AA01）
002	氣液分離器(EAP8)			
003	儲槽(TA01~TA87)			
004	裝載場(LA01)			

台塑旭許可

005	氣、液高溫氧化爐(E122)(註十)	TSP SO_X NO_X VOCs CO	密閉	A108 其他洗滌、吸收塔(器)
006	儲槽(T150~T152)			

附件五
南亞 PA 廠

南亞PA廠

許可證字號：府環空操證字第 P0438-08 號(管制編號：P5801513)

三、污染排放及污染防制方法規定

序號	污染源	污染物種類	收集方式	處理方式	排放形態	排放限制		
						濃度及其他規定	年許可排放量	估算依據
007	儲槽(TE07)	VOCs	逸散	※	逸散	VOCs：3.68kg/hr	VOCs：0.15382 公噸	排放係數
008	儲槽(TE13)	VOCs	逸散	※	逸散		VOCs：0.08542 公噸	排放係數
009	儲槽(TE14)	VOCs	逸散	※	逸散		VOCs：0.04771 公噸	排放係數
010	儲槽(TE01)	VOCs	密閉	※	※	※	VOCs：0 公噸	密閉回收
011	儲槽(TE02)⇒T002							
012	儲槽(TE03)⇒T003							
013	儲槽(TE04)⇒T004							
014	儲槽(TE08)							
015	儲槽(TE09)							
016	儲槽(TE10)							
017	儲槽(TE11)							
018	儲槽(TE12)							
019	製程設備元件	VOCs	逸散	*	逸散	依據「雲林縣設備元件揮發性有機物管制及排放標準」規定。(註十一)；VOCs：1.04 kg/hr	VOCs：2.272 公噸	參照六輕四期環評差異分析報告核定內容
	(以			下		空	白)	

註：各設備污染物排放濃度限值(kg/hr)，依據環評書件內容核定。

附件五
南亞 PA 廠

南亞PA廠

許可證字號：府環空操證字第 P0590-05 號(管制編號：P5801513)

三、污染排放及污染防制方法規定

序號	污染源	污染物種類	收集方式	處理方式	排放形態	排放限制		
						濃度及其他規定	年許可排放量	估算依據
007	儲槽(TF22)	VOCs	逸散	※	逸散	VOCs≦3.508 kg/hr	VOCs：0.0623 公噸	排放係數
008	儲槽(TF23)	VOCs	逸散	※	逸散		VOCs：0.0623 公噸	排放係數
009	儲槽(TF24)	VOCs	逸散	※	逸散		VOCs：0.0623 公噸	排放係數
010	儲槽(TF25)	VOCs	逸散	※	逸散		VOCs：0.13362 公噸	排放係數
011	儲槽(TF26)	VOCs	逸散	※	逸散		VOCs：0.13362 公噸	排放係數
012	儲槽(TF27)	VOCs	逸散	※	逸散		VOCs：0.08467 公噸	排放係數
013	儲槽(TF28)	VOCs	逸散	※	逸散		VOCs：0.08467 公噸	排放係數
014	儲槽(TF29)	VOCs	逸散	※	逸散		VOCs：0 公噸	排放係數
015	儲槽(TF30)	VOCs	逸散	※	逸散		VOCs：0 公噸	排放係數
016	儲槽(TF31)	VOCs	逸散	※	逸散		VOCs：0 公噸	排放係數
017	儲槽(TF32)	VOCs	逸散	※	逸散		VOCs：0 公噸	排放係數
018	儲槽(TF33)	VOCs	逸散	※	逸散		VOCs：0 公噸	排放係數
019	儲槽(TF34)	VOCs	逸散	※	逸散		VOCs：0.08467 公噸	排放係數
020	儲槽(TF35)	VOCs	逸散	※	逸散		VOCs：0 公噸	排放係數
021	儲槽(TF36)	VOCs	逸散	※	逸散		VOCs：0 公噸	排放係數
022	儲槽(TF37)	VOCs	逸散	※	逸散		VOCs：0 公噸	排放係數
023	儲槽(TF38)	VOCs	逸散	※	逸散		VOCs：0 公噸	排放係數
024	儲槽(TF39)	VOCs	逸散	※	逸散		VOCs：0.04741 公噸	排放係數
025	儲槽(TF40)	VOCs	逸散	※	逸散		VOCs：0.04741 公噸	排放係數
026	儲槽(TF41)	VOCs	逸散	※	逸散		VOCs：0 公噸	排放係數
027	儲槽(TF42)	VOCs	逸散	※	逸散		VOCs：0 公噸	排放係數
028	儲槽(TF43)	VOCs	逸散	※	逸散		VOCs：0 公噸	排放係數
029	儲槽(TF44)	VOCs	逸散	※	逸散		VOCs：0.12438 公噸	排放係數
030	儲槽(TF01)	VOCs	密閉	※	※	※	VOCs：0 公噸	排放係數
031	儲槽(TF02)⇒T202							
032	儲槽(TF03)⇒T203							
033	儲槽(TF04)⇒T204							

註：各設備污染物排放濃度限值，依據環評書件內容核定。

附件五
南亞 PA 廠

南亞PA廠

許可證字號：府環空操證字第 P0590-05 號(管制編號：P5801513)

三、污染排放及污染防制方法規定	序號	污染源	污染物種類	收集方式	處理方式	排放形態	排放限制		
							濃度及其他規定	年許可排放量	估算依據
	034	儲槽(TF05)⇒T205	VOCs	密閉	※	※	※	VOCs：0 公噸	排放係數
	035	儲槽(TF06)⇒T206							
	036	儲槽(TF07)⇒T207							
	037	儲槽(TF08)⇒T208							
	038	儲槽(TF09)⇒T209							
	039	儲槽(TF10)							
	041	儲槽(TF12)							
	042	儲槽(TF13)							
	043	儲槽(TF14)							
	044	儲槽(TF15)							
	045	儲槽(TF16)							
	046	儲槽(TF17)							
	048	儲槽(TF19)							
	049	儲槽(TF20)							
	050	製程設備元件	VOCs	逸散	※	逸散	依據「雲林縣設備元件揮發性有機物管制及排放標準」規定。(註十);環評承諾VOCs≦0.861 Kg/hr	VOCs：1.828 公噸	參照六輕四期0環評差異分析報告核定內容
			(以		下		空	白)	
	註：各設備污染物排放濃度限值，依據環評書件內容核定。								

附件六
南亞 1.4BG 廠

南亞1.4BG廠

許可證字號：府環空操證字第 P0561-07 號(管制編號：P5801513)

三、污染排放及污染防制方法規定	序號	污染源	污染物種類	收集方式	處理方式	排放形態	排放限制		
							濃度及其他規定	年許可排放量	估算依據
	001	高溫氧化器(EO30)	TSP NO_X VOCs CO	密閉收集	*	PO01	TSP≦15.04mg/Nm^3；0.42kg/hr NO_X≦90 ppm；3.946 kg/hr VOCs≦60ppm；0.915kg/hr CO≦50 ppm；2.282 kg/hr	TSP：0.306 公噸/年 NO_X：10.478 公噸/年 VOCs：1.125 公噸/年 CO：4.037 公噸/年	依據107.03.23檢測報告(GN107A0748)推估污染物排放量。
	002	填充式吸收塔(EO03)	VOCs	正常運轉下密閉收集至EO30(註十二)	洗滌塔(AO01) 洗滌塔(AO02)	PO02	VOCs≦300ppm；1.494 kg/hr	VOCs：0.175 公噸/年	依據環署空字第1050059294號公告規定計算方式
	003	填充床式洗滌器(EO06)							
	004	集氣設備(EO31)							
	005	冷凝設施(EO36)							
	006	冷凝設施(EO37)							
	007	製程液回收緩衝槽(EO39~EO42)							
	008	儲槽(TO02)							
	009	儲槽(TO03)							
	010	儲槽(TO04)							
	011	儲槽(TO05)							
	012	儲槽(TO07)							
	013	儲槽(TO08)							
	014	儲槽(TO09)							
	015	儲槽(TO10)							
	016	儲槽(TO11)							
	017	儲槽(TO12)							
	018	儲槽(TO13)							
	註：各設備污染物排放濃度限值，依據環評書件內容核定								

附件六
南亞 1.4BG 廠

南亞1.4BG廠

許可證字號：府環空操證字第 P0561-07 號(管制編號：P5801513)

三、污染排放及污染防制方法規定（續一）	序號	污染源	污染物種類	收集方式	處理方式	排放形態	排放限制		
							濃度及其他規定	年許可排放量	估算依據
	019	儲槽(TO14)	VOCs	正常運轉下密閉收集至 EO30 (註十二)	洗滌塔(AO01) 洗滌塔(AO02)	PO02	VOCs≦300ppm；1.494 kg/hr	VOCs：0.175 公噸/年	依據環署空字第 1050059294 號公告規定計算方式
	020	儲槽(TO15)							
	021	儲槽(TO16)							
	022	儲槽(TO17)							
	023	儲槽(TO18)							
	024	儲槽(TO19)							
	025	儲槽(TO20)							
	026	儲槽(TO21)							
	027	儲槽(TO22)							
	028	儲槽(TO23)							
	029	儲槽(TO24)							
	030	裝載場(LO01)							
	031	裝載場(LO02)							
	032	裝載場(LO01)	VOCs	*	*	逸散	VOCs≦0.4 kg/hr	VOCs：0.178 公噸/年	依據 107Q1 檢測報告及空污費公告計算方式
	033	設備元件	VOCs	*	*	逸散	依據「雲林縣設備元件揮發性有機物管制及排放標準」規定。環評承諾≦0.8412kg/hr (註十一)	VOCs：4.818 公噸/年	參照六輕四期擴建計畫環境影響說明書(定稿本)
	034	冷卻水塔(EO35)(與 M23、M26 製程共用)	VOCs	*	*	逸散	*	VOCs：1.49 公噸/年	依據 108Q4 檢測報告(IJ108B3403)及環署空字第 1050059294 號公告規定計算方式
	註：各設備污染物排放濃度限值，依據環評書件內容核定								

表格Ｄ：環境監測計劃暨

執行結果摘要

表格 D

<table>
<tr><th>環 境 監 測 計 劃</th><th>辦　　理　　情　　形</th></tr>
<tr><td>一、執行單位
台塑企業
安全衛生環保中心</td><td>承辦單位：
空氣品質：連續式空氣品質測站由台塑企業辦理，其餘空氣品質採樣與分析由國立雲林科技大學、國立聯合大學辦理。
噪音、振動及交通流量：
逢甲大學、琨鼎環境科技股份有限公司。
地下水：國立成功大學。
海域水質：國立高雄科技大學。
海域生態：國立高雄科技大學。
陸域生態：東海大學、永澍景觀股份有限公司。
放流水及雨水大排水質：九連環境科技股份有限公司</td></tr>
<tr><td>二、計畫內容
1.1 空氣品質
地點：
(1) 麥寮中學
(2) 台西國中
(3) 土庫宏崙國小
項目：SO_2、NO_2、O_3、CO、THC、TSP、PM_{10}、$PM_{2.5}$
頻率：每日逐時連續監測($PM_{2.5}$ 係採手動監測，每季一次)</td><td>(1)執行日期：110/1/1~110/3/31
(2)超出法規限值事件概述：
本季共計 12 件 PM_{10} 超限事件，發生日期及超過法規標準測站如下表：
<table>
<tr><th>日期</th><th>麥寮中學</th><th>台西國中</th><th>土庫
宏崙國小</th></tr>
<tr><td>1/16</td><td></td><td></td><td>PM_{10}</td></tr>
<tr><td>2/ 2</td><td></td><td></td><td>PM_{10}</td></tr>
<tr><td>2/ 5</td><td></td><td></td><td>PM_{10}</td></tr>
<tr><td>2/ 6</td><td></td><td></td><td>PM_{10}</td></tr>
<tr><td>2/ 7</td><td></td><td></td><td>PM_{10}</td></tr>
<tr><td>2/ 8</td><td></td><td></td><td>PM_{10}</td></tr>
<tr><td>2/20</td><td></td><td></td><td>PM_{10}</td></tr>
<tr><td>2/21</td><td></td><td>PM_{10}</td><td></td></tr>
<tr><td>2/24</td><td></td><td></td><td>PM_{10}</td></tr>
<tr><td>3/12</td><td></td><td></td><td>PM_{10}</td></tr>
<tr><td>3/18</td><td></td><td></td><td>PM_{10}</td></tr>
<tr><td>3/21</td><td>PM_{10}</td><td></td><td>PM_{10}</td></tr>
</table>
發生超限事件的測值，PM_{10} 日均值介於 101 $\mu g/m^3$～123 $\mu g/m^3$ 原因說明：
• 1/16 及 2/2 同為微弱北風，污染物不易擴散環境背景值偏高，後隨風速增強引起當地揚塵污染再加上境外污染物移入，以致土庫宏崙國小超過空氣品質標準。
• 2/5~2/8 主要為微弱北風及東風背風渦流氣象條件，污染物不易擴散環境背景值偏高，於 2/6 及</td></tr>
</table>

表格 D

環境監測計劃	辦理情形
	2/8 伴隨有北方境外污染物移入，至 2/8 風速逐漸增大空氣品質轉佳，因較靠內陸之土庫宏崙國小擴散條件較差，致超過空氣品質標準。 • 2/20 及 2/21 為東風背風渦流氣象條件，中南部污染物易蓄積，分別有土庫宏崙國小及台西國中超過空氣品質標準。 • 2/24 因東北風減弱，中南部於尾風區污染物累積，較靠內陸之土庫宏崙國小風速小擴散條件較差致超過空氣品質標準。 • 3/12 及 3/18 為偏東風場，台灣西半部風速低，擴散條件不佳污染物累積，較靠內陸之土庫宏崙國小超過空氣品質標準。 • 3/21 以偏北風為主，全台 PM_{10} 高濃度範圍有由北而南、沿海向內陸增加的現象，顯示受到境外污染物移入影響，再加上隨風速增強引起當地揚塵污染，以致麥寮中學和土庫宏崙國小超過空氣品質標準。 (3)歷史資料比較： 110 年第一季監測結果，與去年度同期比較後，說明如下： • 二氧化硫季平均值以台西站 2.39 ppb 最高，麥寮站 2.35 ppb 次之，土庫站 2.15 ppb 最低；整體季平均值為 2.30 ppb，較去年同期下降 0.23 ppb。 • 二氧化氮季平均值以台西站 11.04 ppb 最高，麥寮站 10.22 ppb 次之，土庫站 10.15 ppb 最低；整體季平均值為 10.47 ppb，較去年同期下降 0.43 ppb。 • 臭氧季平均值以台西站 37.30 ppb 最高，麥寮站 34.44 ppb 次之，土庫站 32.05 ppb 最低；整體季平均值為 34.60 ppb，較去年同期下降 2.54 ppb。 • 一氧化碳季平均值以土庫站 0.45 ppm 最高，麥寮站 0.39 ppm 次之，台西站 0.38 ppm 最低；整體季平均值為 0.31 ppm，較去年同期下降 0.10 ppm。 • 總碳氫化合物季平均值以土庫站 2.37 ppm 最高，麥寮站 2.26 ppm 次之，台西站 2.15 ppm 最低；整體季平均值為 2.26 ppm，較去年同期下降 0.21 ppm。

表格 D

<table>
<tr><th>環 境 監 測 計 劃</th><th>辦　　理　　情　　形</th></tr>
<tr><td></td><td>
• 非甲烷碳氫化合物季平均值土庫站和台西同為 0.07 ppm，麥寮站 0.05 ppm 次之；整體季平均值為 0.06 ppm，較去年同期下降 0.07 ppm。
• 總懸浮微粒季平均值以土庫站 121.71 μg/m^3 最高，麥寮站 109.40 μg/m^3 次之，台西站 103.57 μg/m^3 最低；整體季平均值為 111.56 μg/m^3，較去年同期上升 7.13 μg/m^3。
• 懸浮微粒季平均值以土庫站 72.29 μg/m^3 最高，麥寮站 60.52 μg/m^3 次之，台西站 51.60 μg/m^3 最低；整體季平均值為 61.47 μg/m^3，較去年同期上升 10.34 μg/m^3。
• 細懸浮微粒 (手動監測) 季平均值以東勢站與土庫站最高 (34 μg/m^3)，褒忠站與崙背站次之 (32 μg/m^3)，台西站最低 (19 μg/m^3)；整體季平均值為 28 μg/m^3，與去年同期季平均值 (28 μg/m^3) 相同。
</td></tr>
<tr><td>1.2 逸散性氣體(包含揮發性有機物及無機性氣體)監測
地點：
(1) 行政大樓頂樓
(2) 麥寮中學
(3) 台西國中
項目：醋酸、丙酮、苯等 29 項
頻率：每季一次</td><td>
(1)執行日期：110/01/26～110/01/28
(2)監測概述：
本季 29 項化合物監測化合物共有 10 項逸散性氣體 (包含揮發性有機物及無機性氣體) 有測值，其餘未測得 (ND)。本季採樣期間風向介於北-東北之間，平均風速介於 5.9～7.8 m/s，屬傳輸主導型區域風場。就風向而言，本季 3 個採樣點為污染物傳輸造成之可能性較高。除了風向、風速等因子，仍有許多因素如是否鄰近道路、交通流量、日照強度等，都可能影響監測結果。
本季測得物種濃度整體而言屬低~中濃度範圍；與去年同期比較，氯化氫三站皆較去 (109) 年稍高；氯麥寮中學及台西國中站略高於去 (109) 年；氨六輕行政大樓及麥寮中學略高於去 (109) 年，其餘測項低於去年同期。
本季各採樣點監測結果彙整如下：
<table>
<tr><th>項目</th><th>行政大樓</th><th>麥寮中學</th><th>台西國中</th><th>參考標準
(單位：ppb)</th></tr>
<tr><td>丙酮</td><td>1.32±0.33</td><td>0.44±0.44</td><td>1.23±0.05</td><td>15000</td></tr>
<tr><td>甲苯</td><td>0.67±0.04</td><td>0.63±0.04</td><td>0.46±0.27</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>乙苯</td><td>0.47±0.27</td><td>0.16±0.27</td><td>0.16±0.27</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>鄰-二甲苯</td><td>0.18±0.31</td><td>ND</td><td>0.17±0.30</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>甲醇</td><td>ND</td><td>0.02±0.04</td><td>ND</td><td>4000</td></tr>
<tr><td>乙二醇</td><td>ND</td><td>ND</td><td>1.07±0.20</td><td>1000</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

表格 D

環境監測計劃	辦理情形

氯	0.26±0.19	0.19±0.03	0.18±0.06	20
氯化氫	0.18±0.22	0.31±0.30	0.30±0.24	100
氨	20.5±16.5	20.6±8.02	11.7±0.97	1000
硫化氫	ND	31.4±11.4	8.95±5.23	100

註：

1.ND 為未測得。

2.參考標準：環保署固定污染源空氣污染物排放標準附表一及附表二(中華民國 102 年 4 月 24 日行院環境保護署環署空字第 1020032301 號令修正發布)

(3)歷年資料比較：

針對丙酮、甲苯、乙苯、鄰-二甲苯及氨等較常測得物種進行趨勢變化討論本季監測數據與近三年 (107～109 年) 同季之平均濃度比較，說明如下：


- 丙酮：三站濃度變化趨勢相近，皆以 107 年濃度最高，110 年濃度最低。
- 甲苯：三站濃度皆以 110 年最低，六輕行政大樓以 108 年濃度最高；麥寮中學以 107 年濃度最高；台西國中 109 年濃度最高。
- 乙苯：三站濃度變化趨勢相近，皆以 109 年濃度最高，108 年濃度最低。
- 鄰-二甲苯：六輕行政大樓 107 年濃度最高，110 年最低；麥寮中學僅 107 年測得；台西國中濃度皆較低，其中 108 年未測得。
- 氨氣：六輕行政大樓以 109 年最高，108 年最低；麥寮中學以 108 年濃度最高，109 年最低；台西國中以 107 年濃度最低，108 年最高。


1.3 VOC 自動監測 地點：豐安國小 項目：1,3 丁二烯、正己烷、苯等 12 項 (D1-12~D1-14 頁) 頻率：每日逐時連續監測	(1)執行日期：110/01/01-110/03/31 (2)本季 12 項化合物監測結果以甲苯平均濃度 0.205 ppb 為最高，丙烯平均濃度 0.15 ppb 次之，再者為間/對-二甲苯平均濃度 0.073 ppb，整體而言監測濃度均為微量濃度或為未測得。


表格 D


環 境 監 測 計 劃	辦　　理　　情　　形
1.4 光化自動監測 地點：台西托兒所 項目：乙烯、丙烯、苯等 56 項 (D1-15~D1-16 頁呈現常測得物種趨勢) 頻率：每日逐時連續監測	(1)執行日期：110/01/01-110/03/31 (2)本季 56 項化合物監測結果以乙烷平均濃度 2.69 ppb 為最高，丙烷平均濃度 1.92 ppb 為次、再者為乙烯平均濃度 1.51 ppb，乙烷及丙烷因光化反應性低，於環境生命週期較長，致濃度易累積。

107年Q2~110年Q1連續自動空品測站測項平均濃度變化趨勢

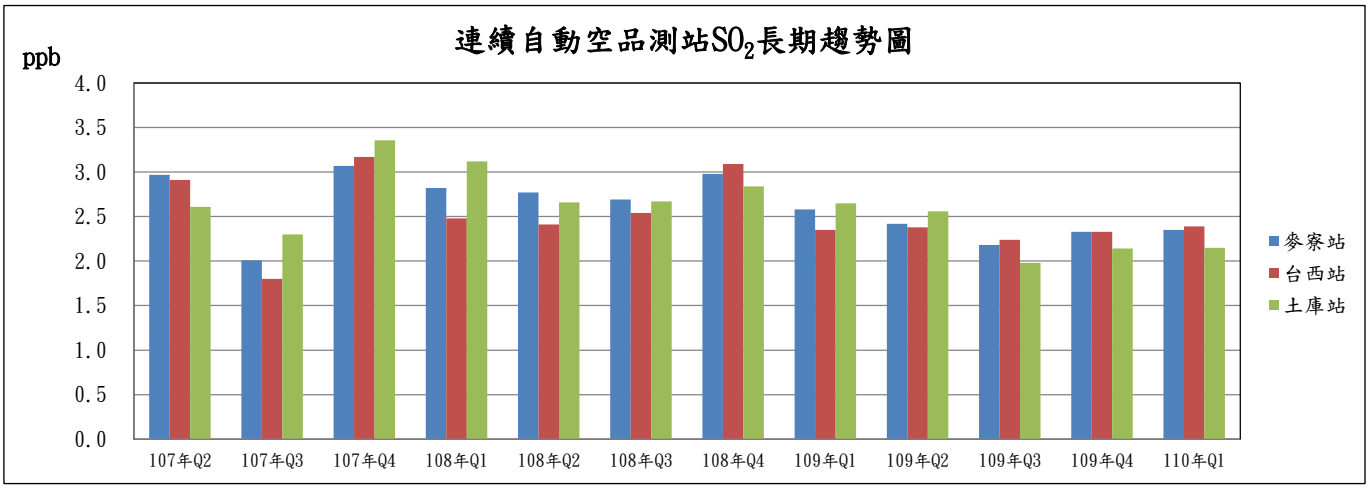


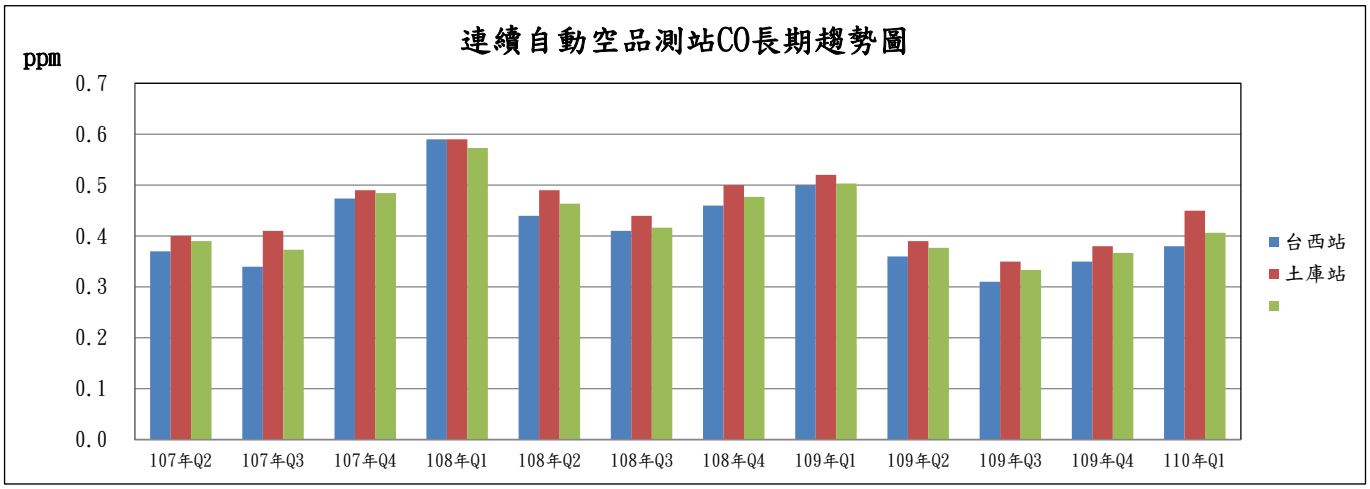


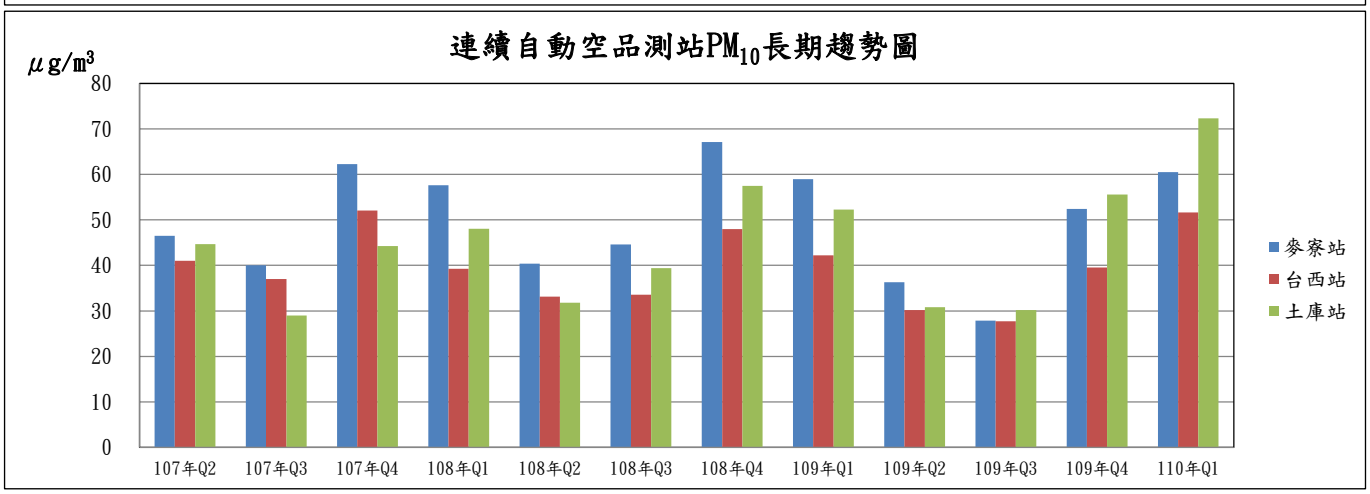


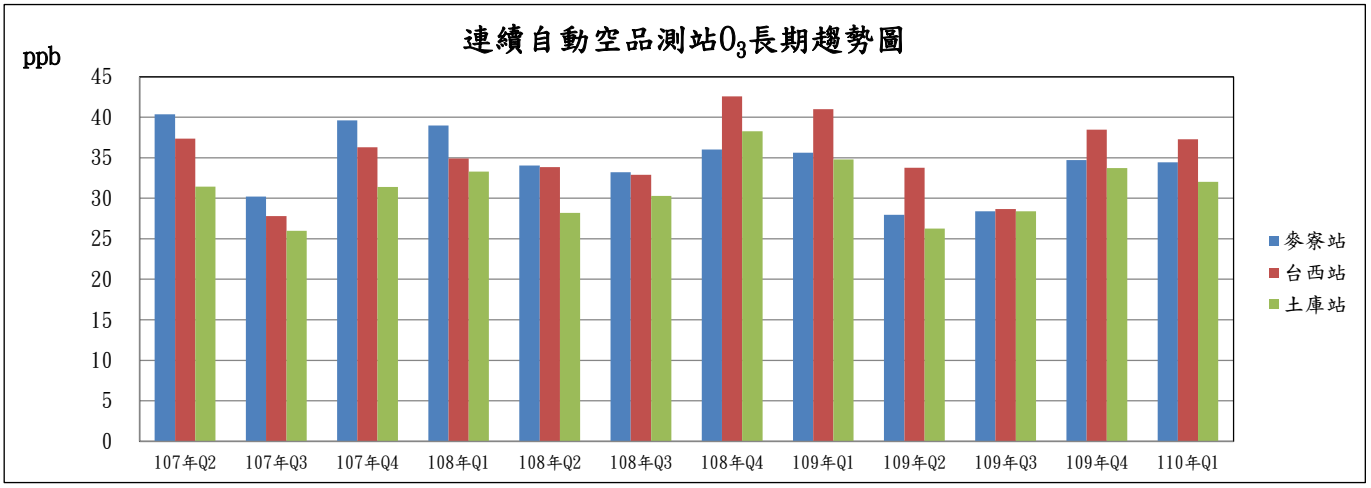


107年Q2~110年Q1連續自動空品測站測項平均濃度變化趨勢

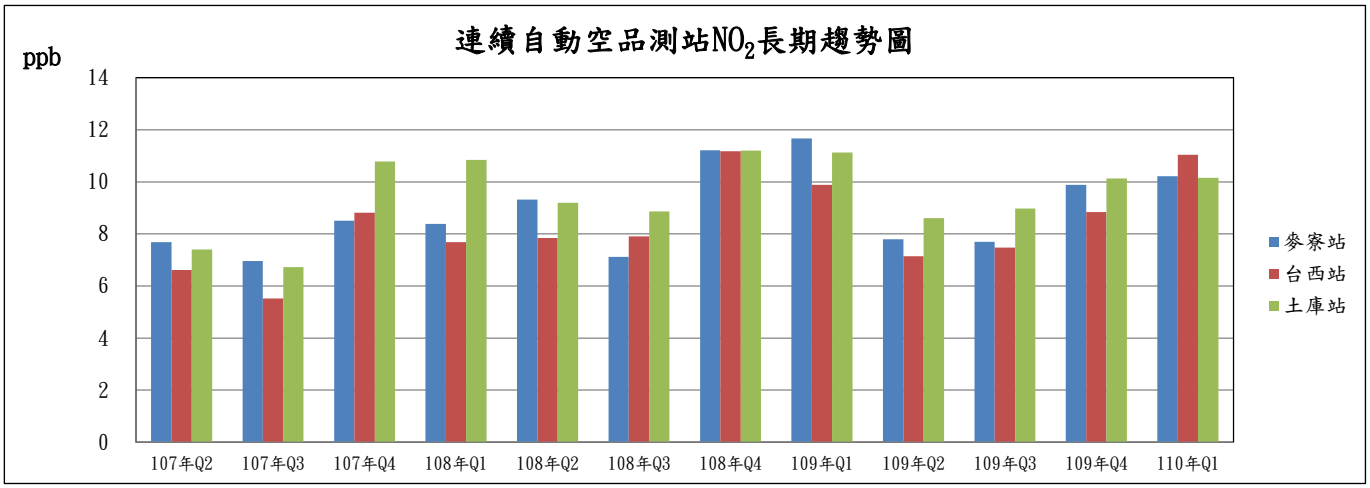


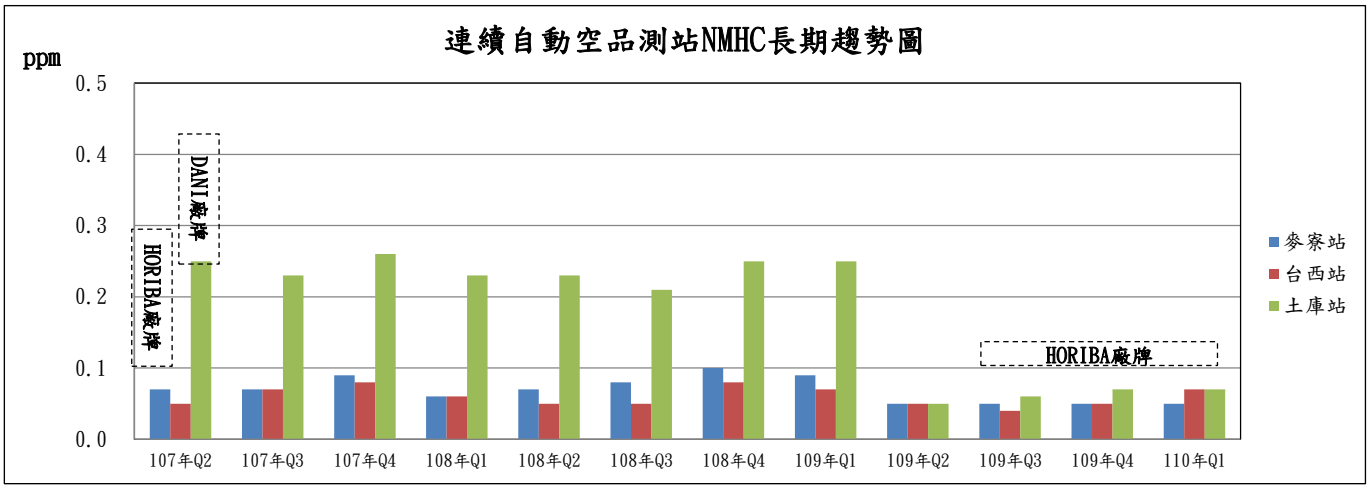


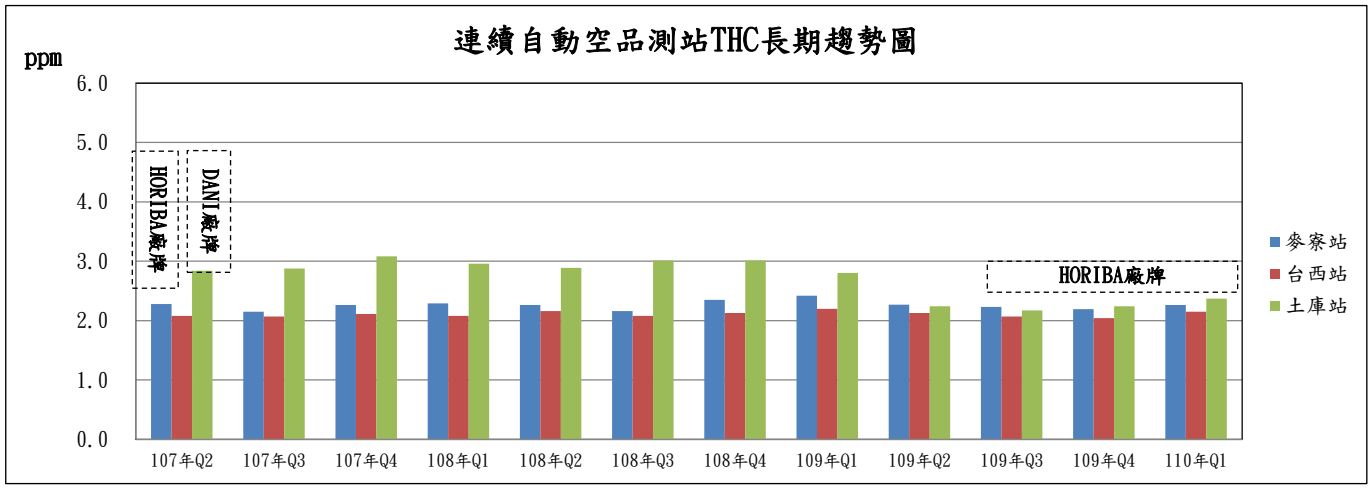


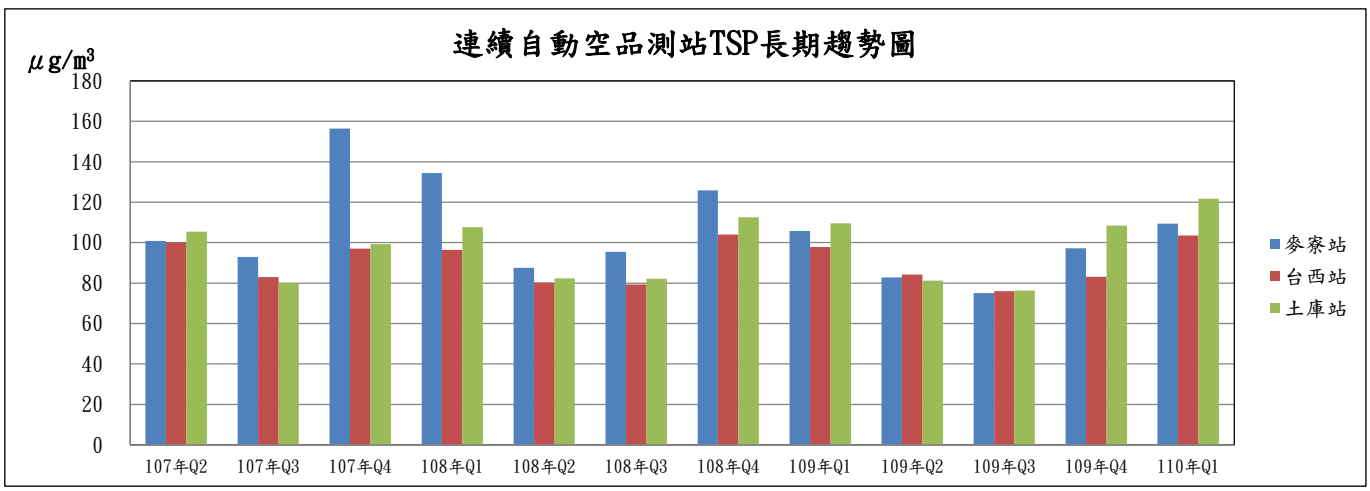


107年Q2~110年Q1手動採樣懸浮微粒及其成分平均濃度變化趨勢

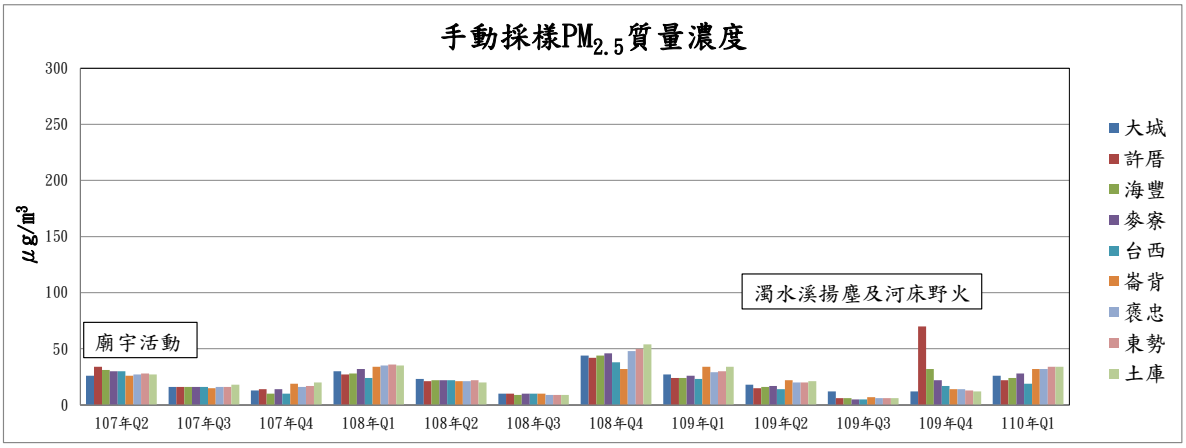


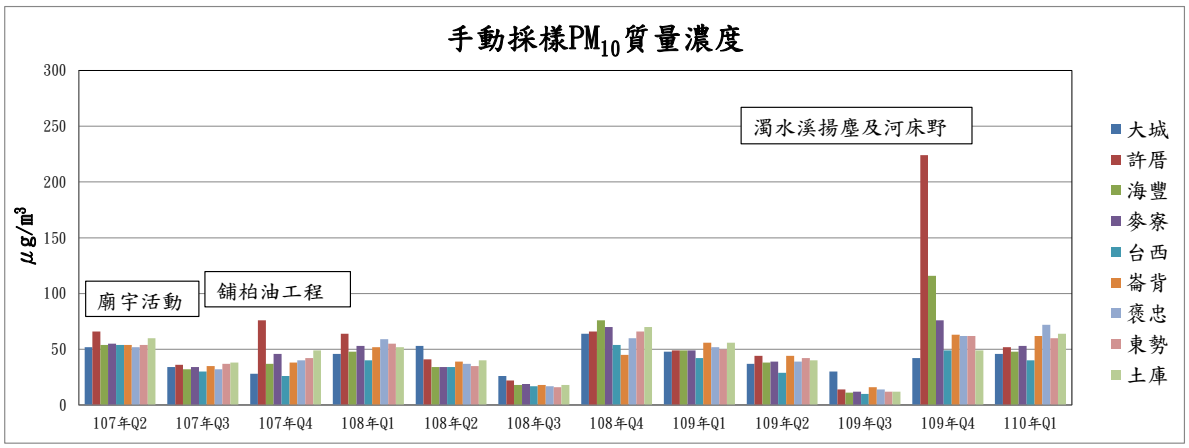


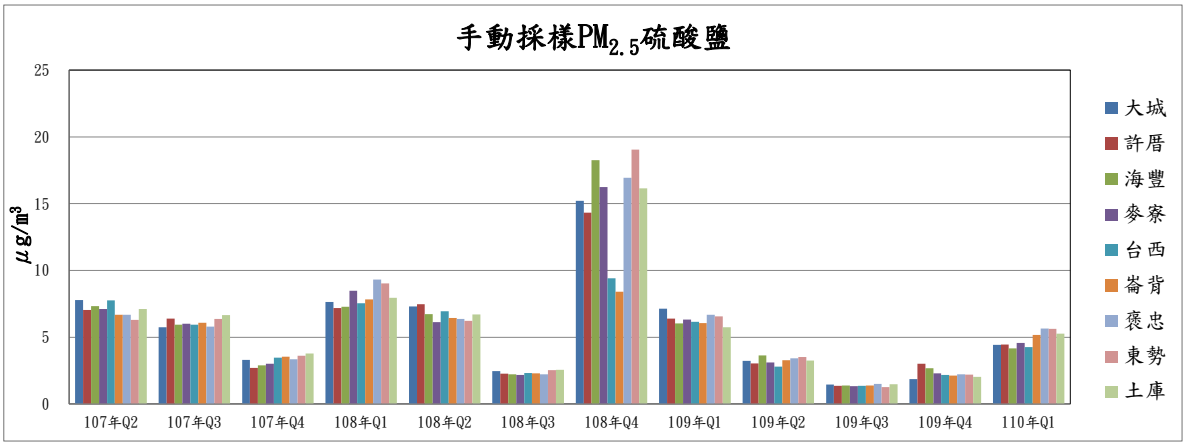


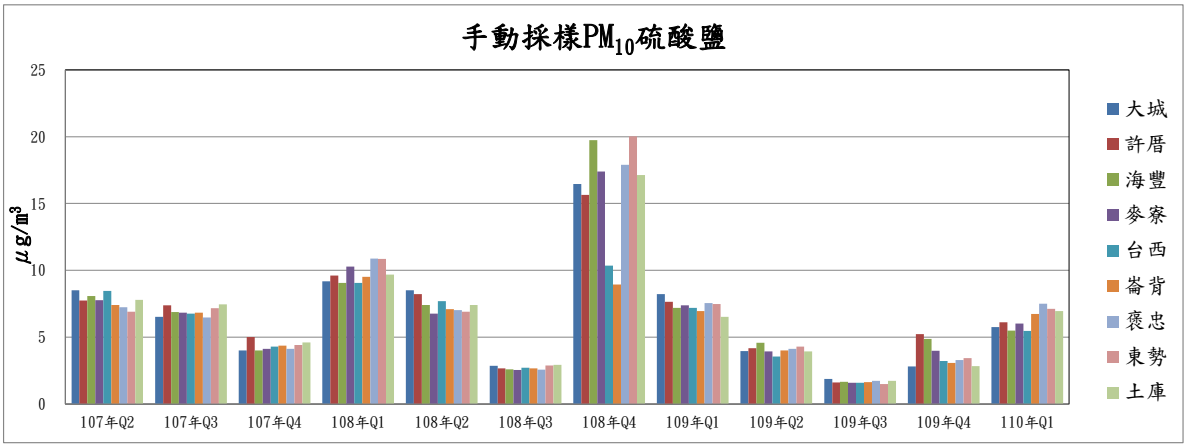


107年Q2~110年Q1手動採樣懸浮微粒及其成分平均濃度變化趨勢

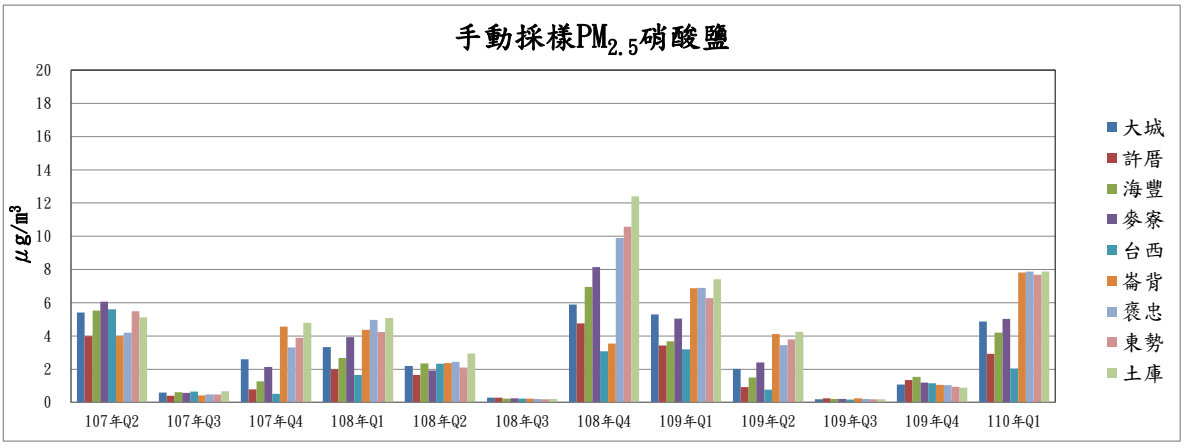


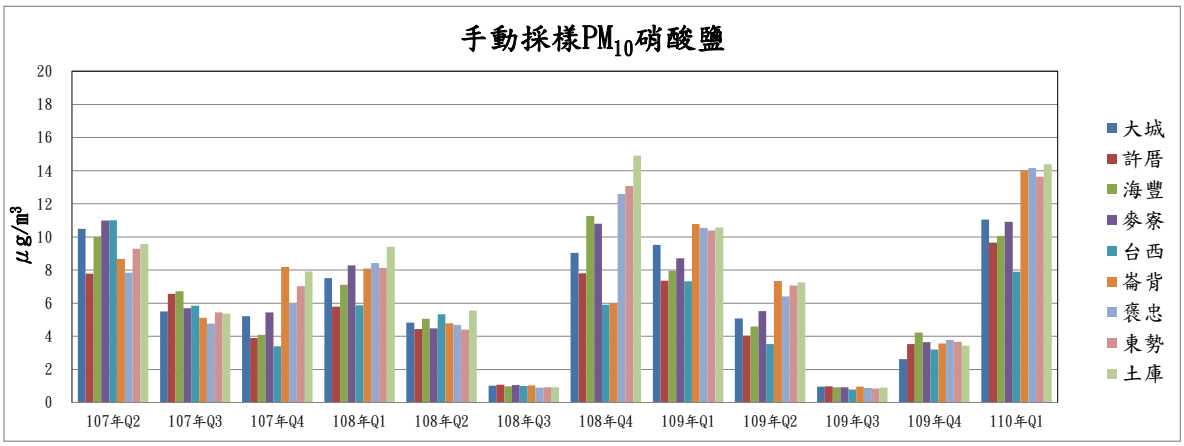


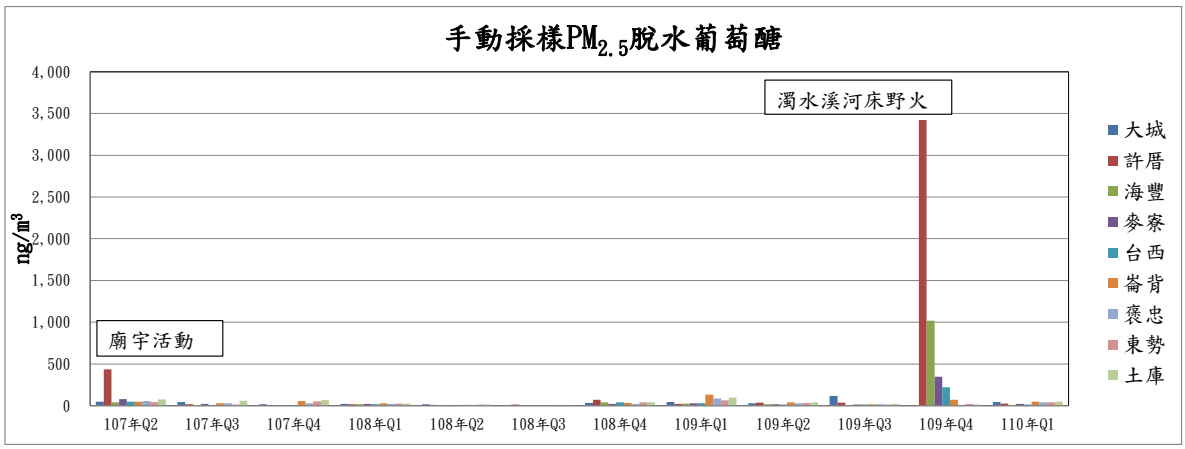


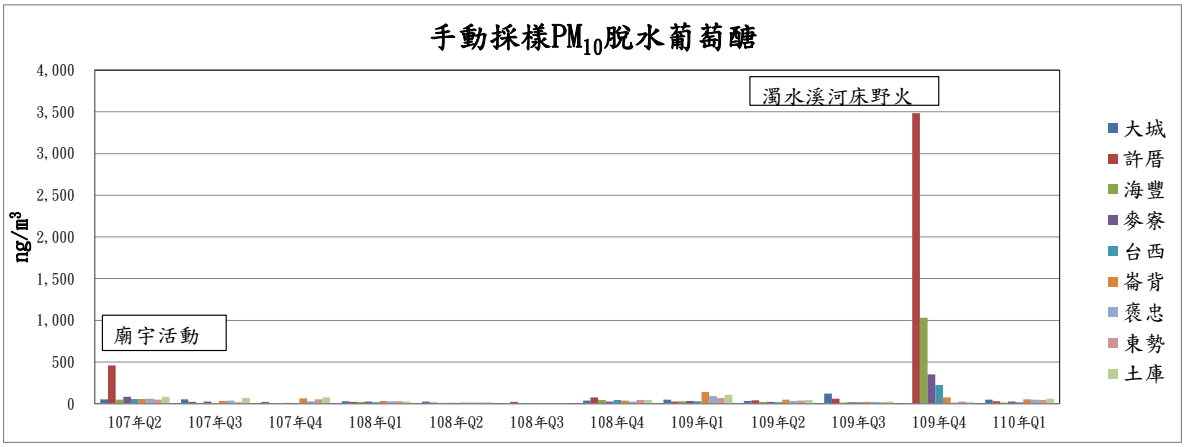



107年Q2~110年Q1手動採樣較常測到之逸散性氣體平均濃度趨勢

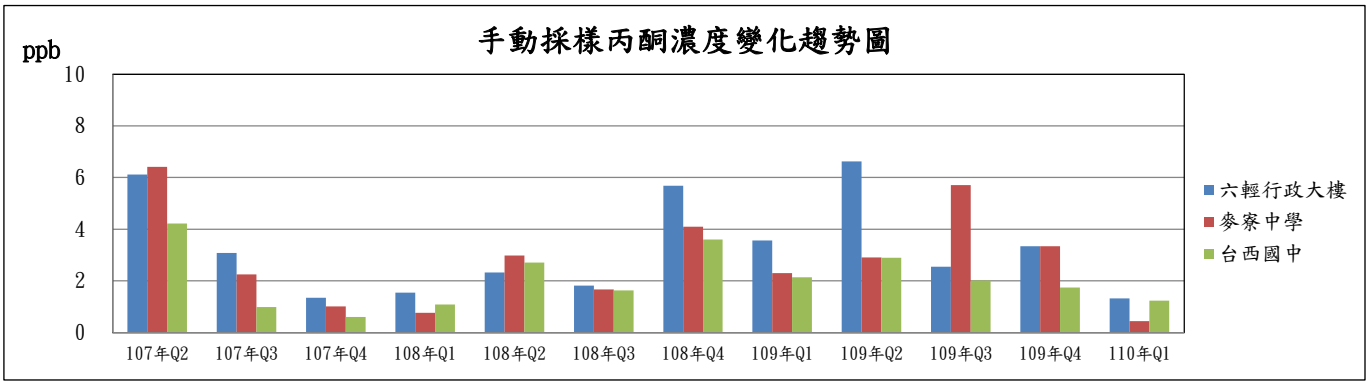

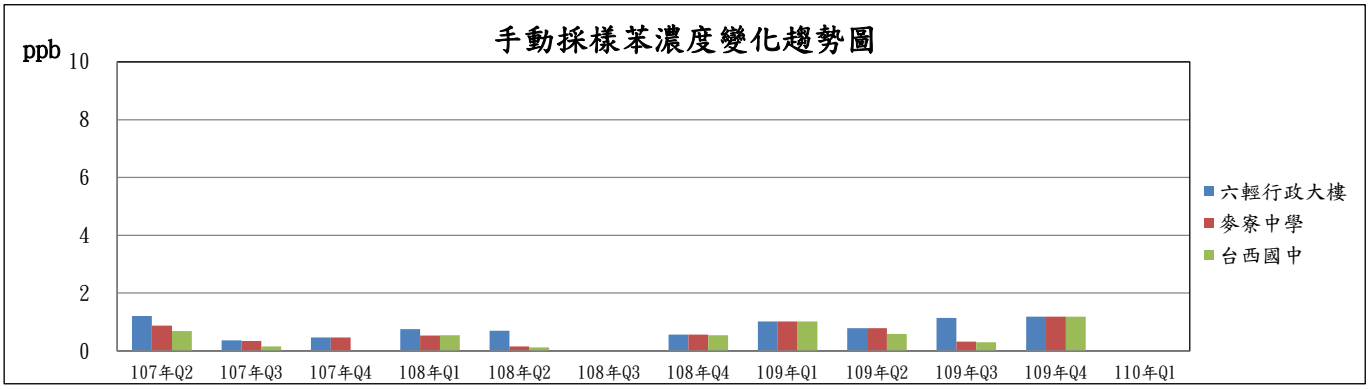


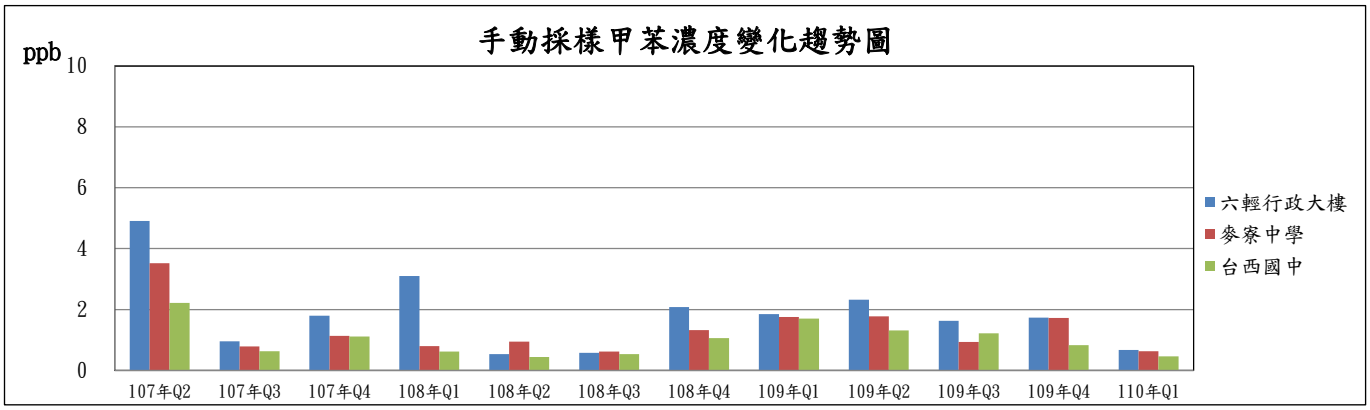


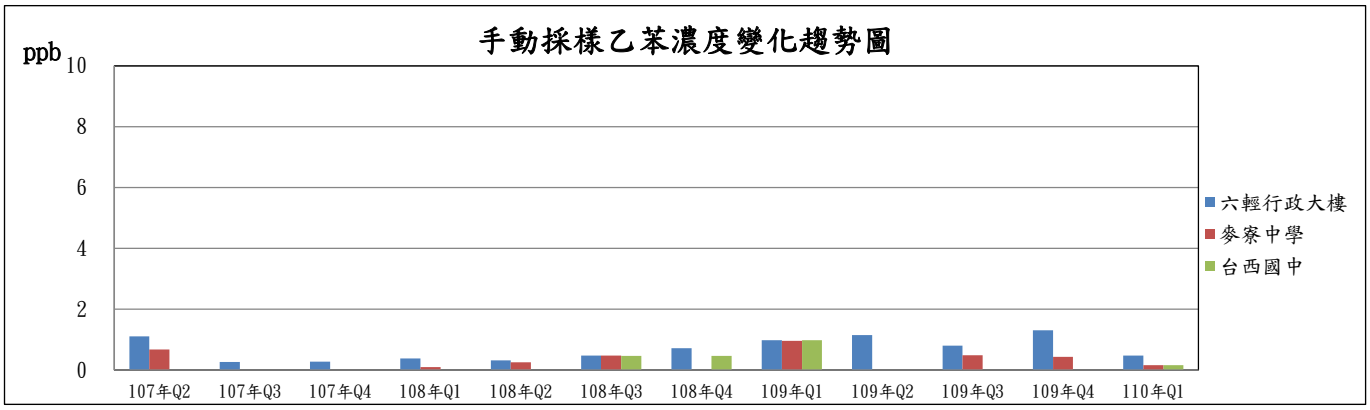


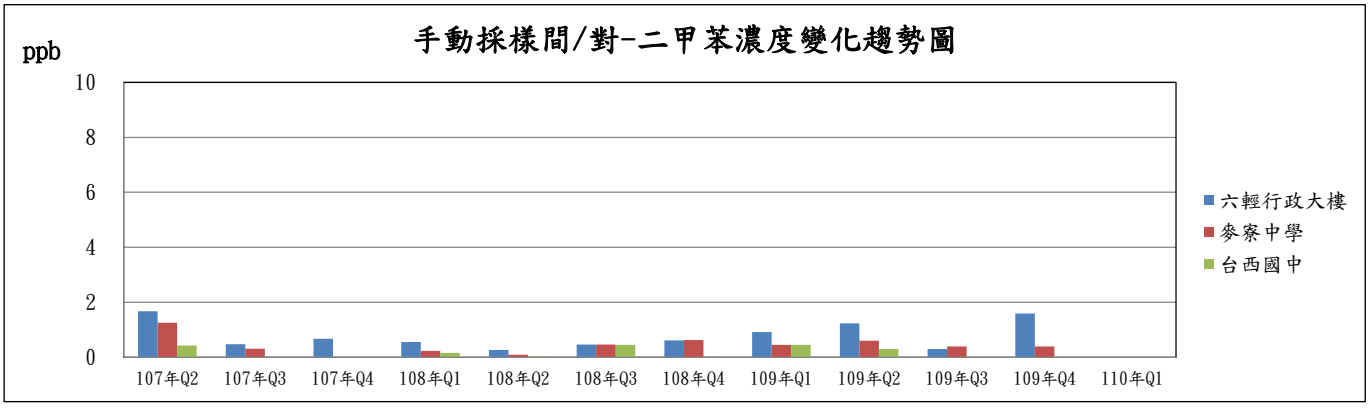



107年Q2~110年Q1手動採樣較常測到之逸散性氣體平均濃度趨勢

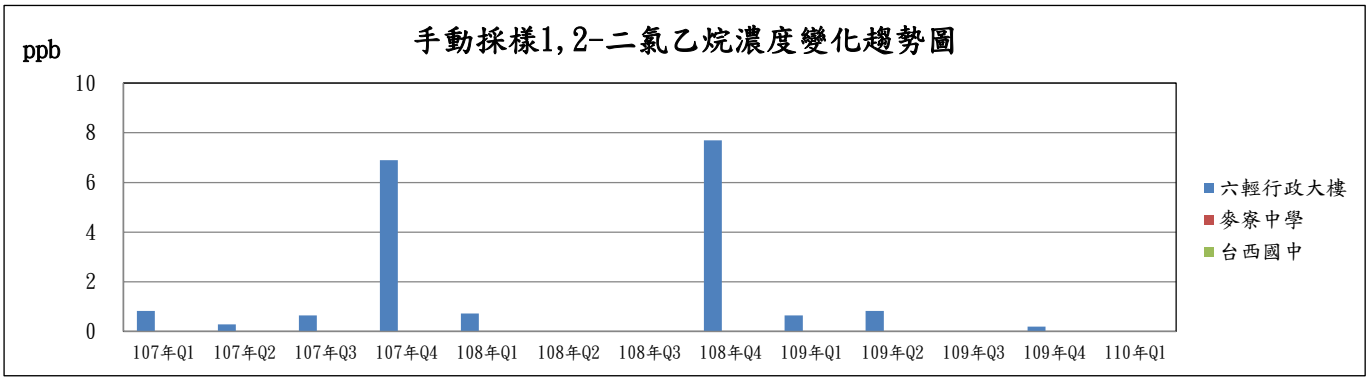

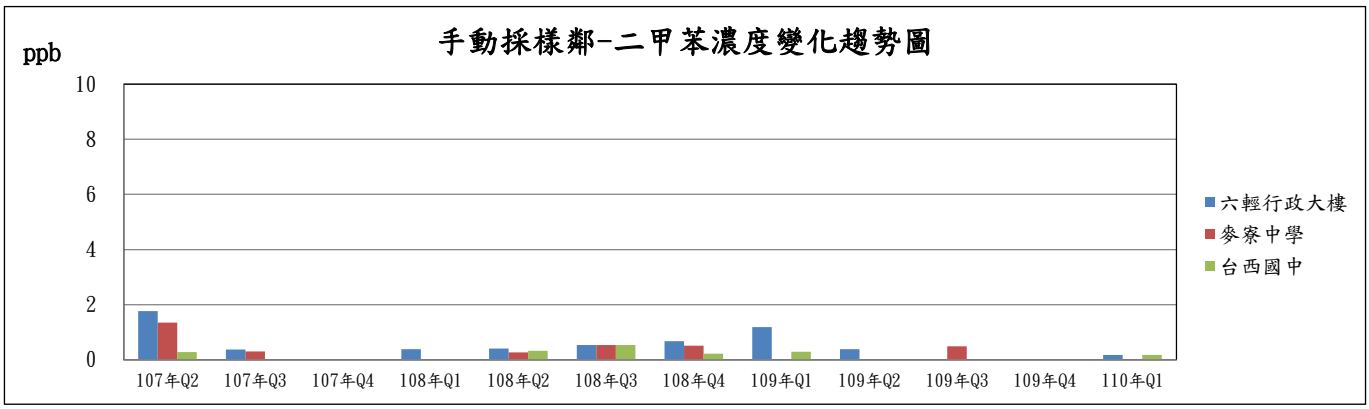


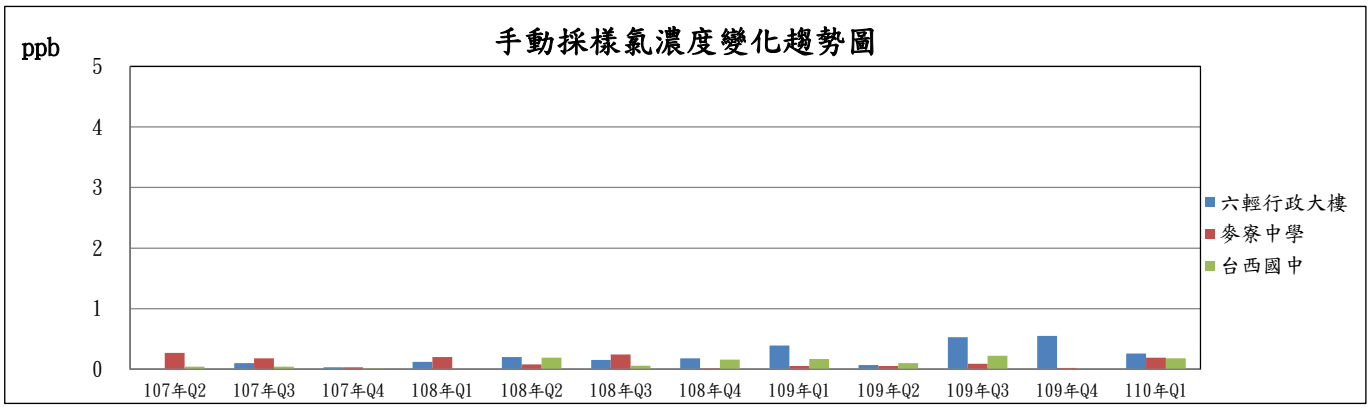


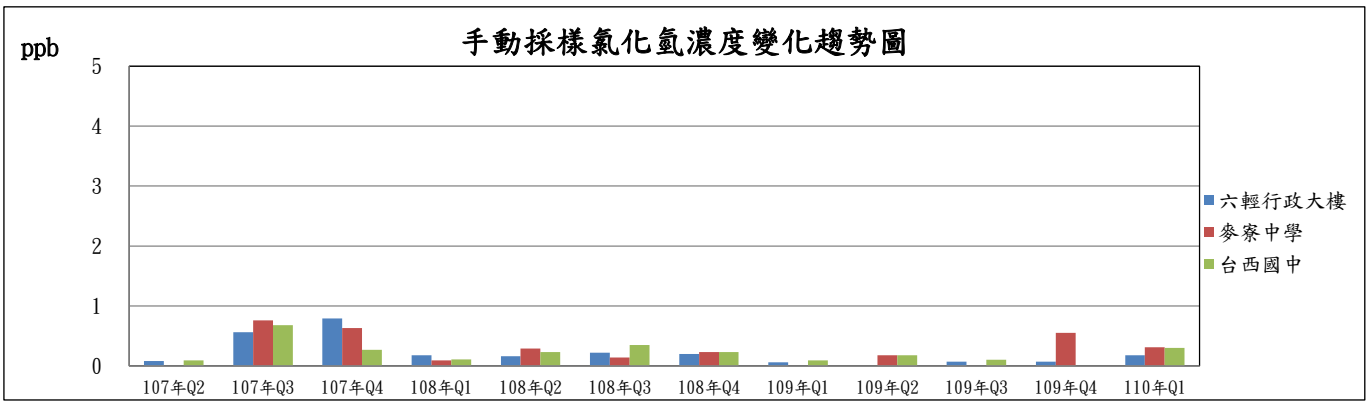


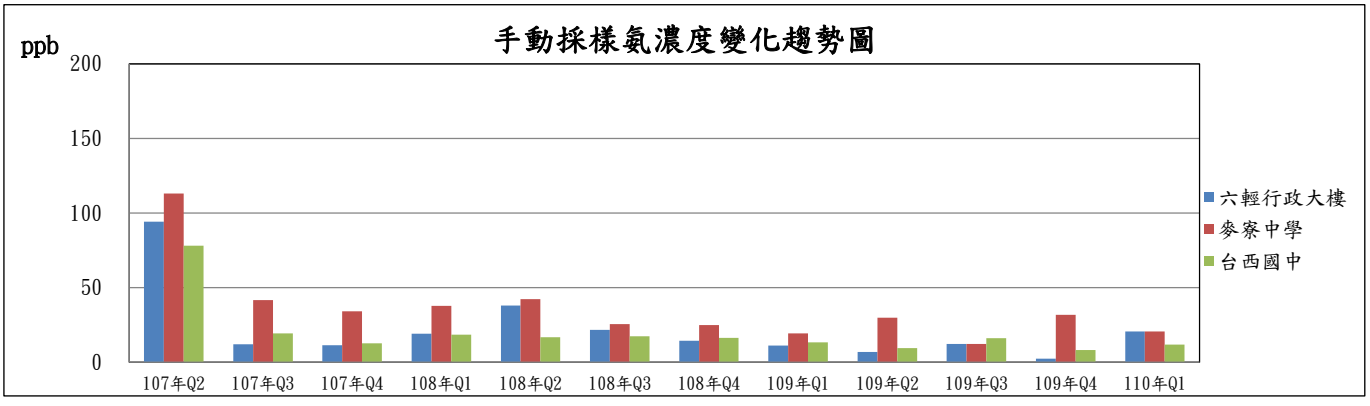


107年Q2~110年Q1豐安國小VOC測站月平均濃度變化趨勢

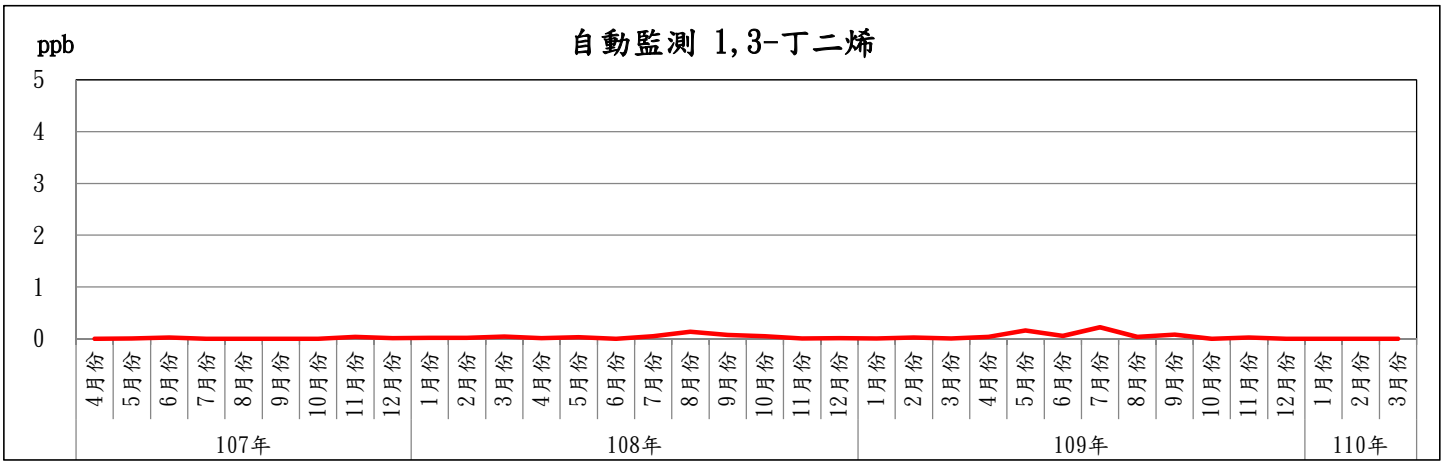


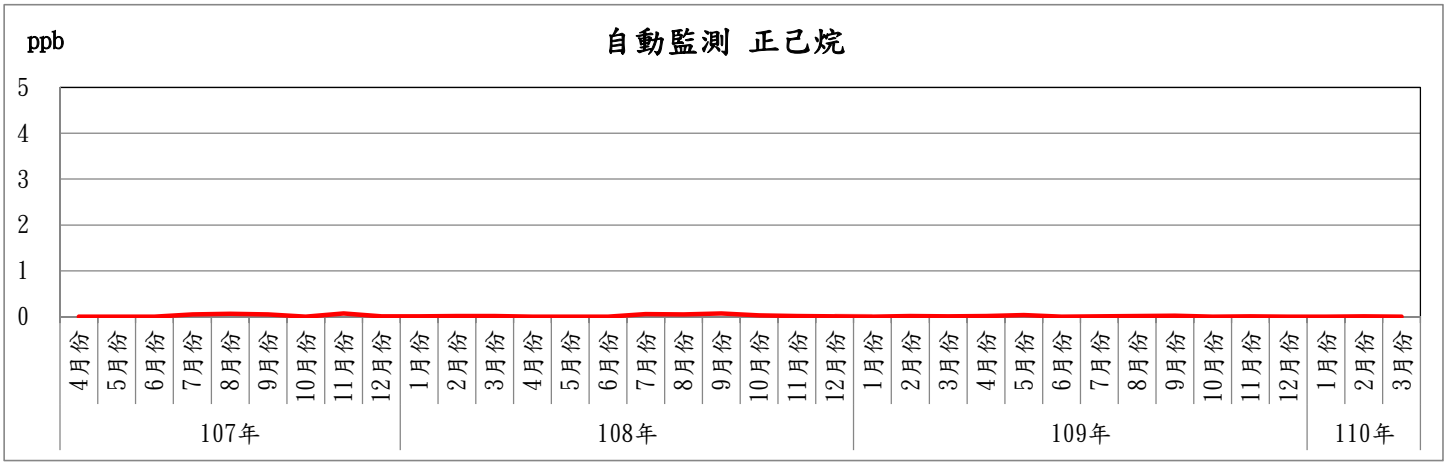


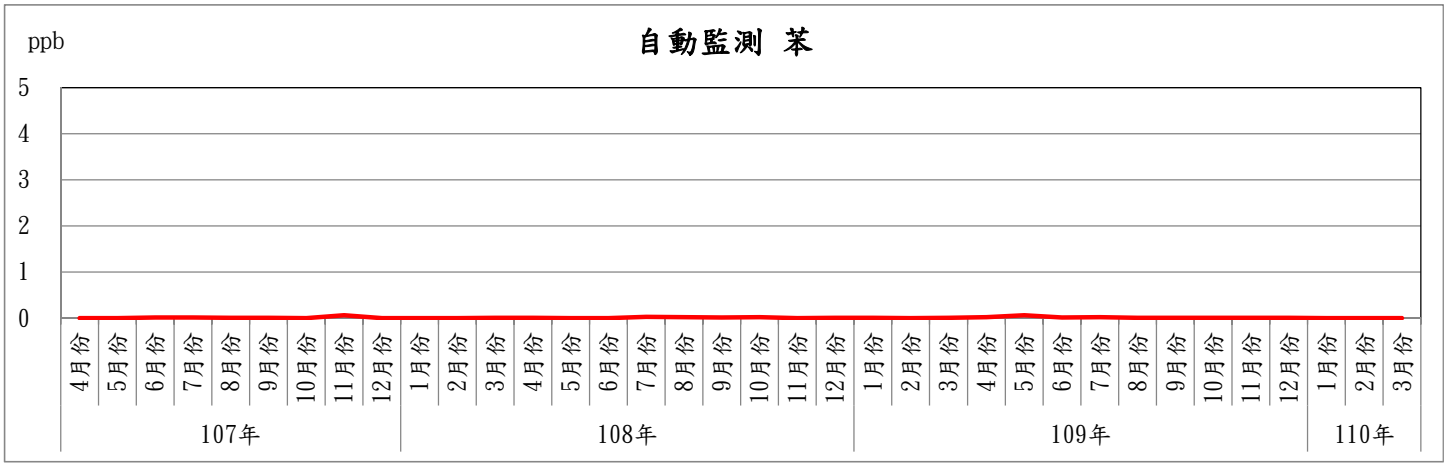


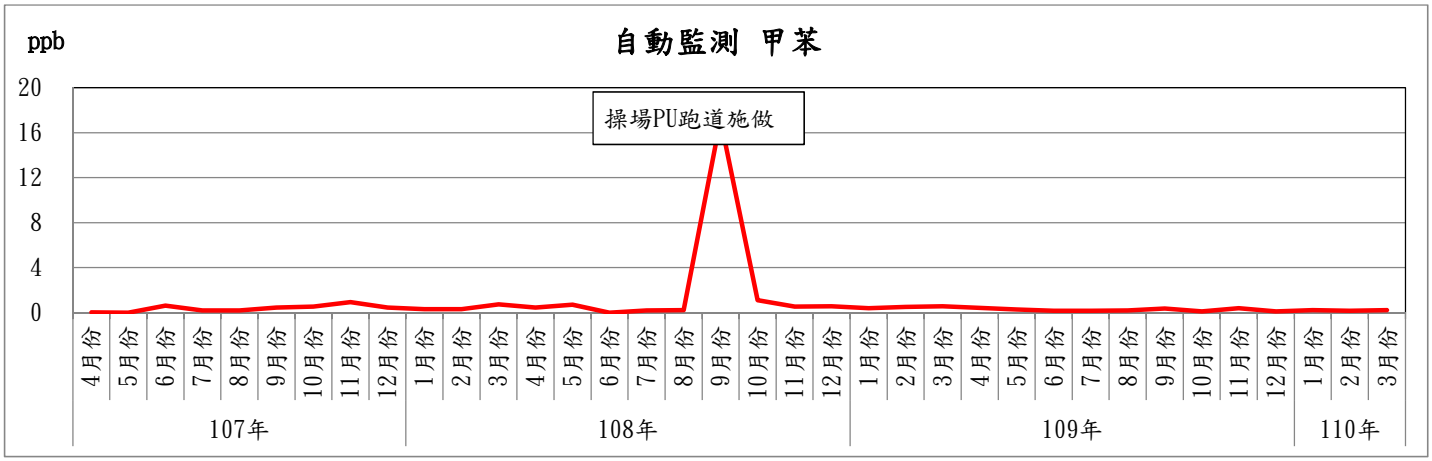


107年Q2~110年Q1豐安國小VOC測站月平均濃度變化趨勢

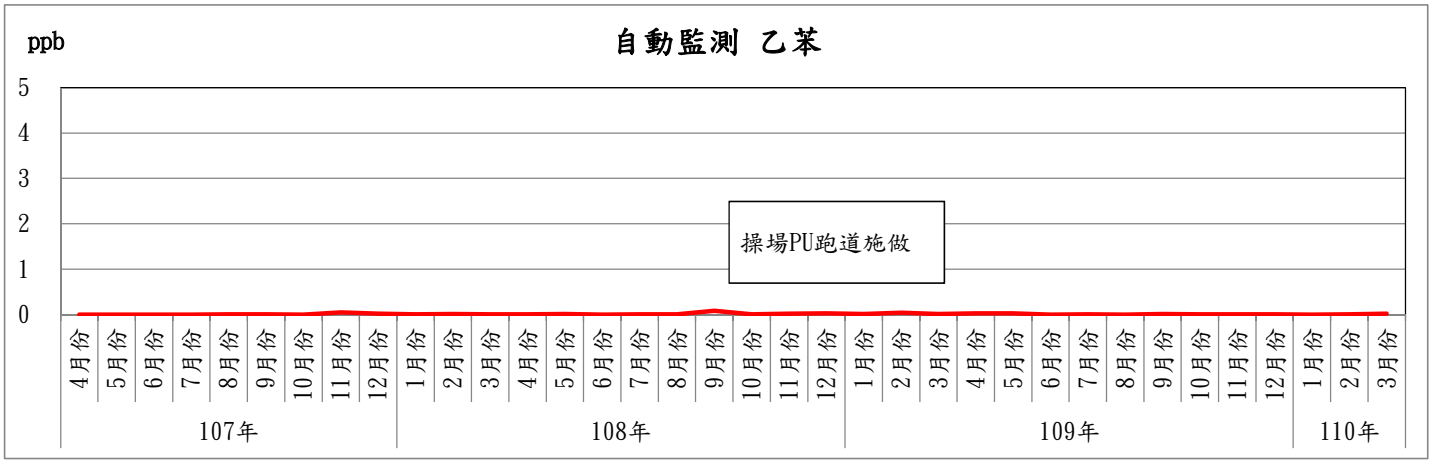


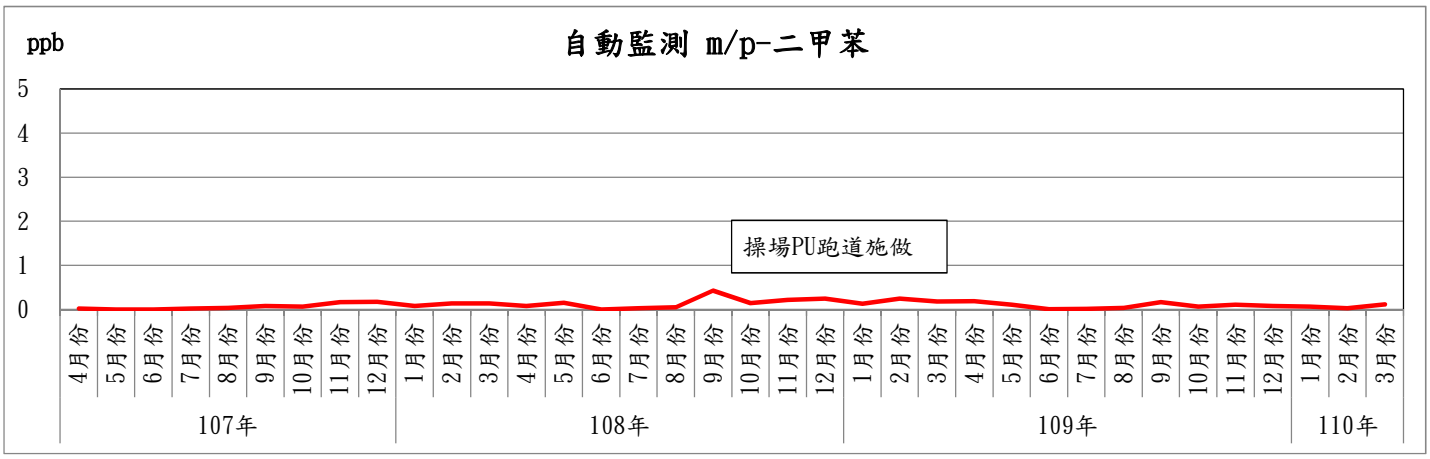


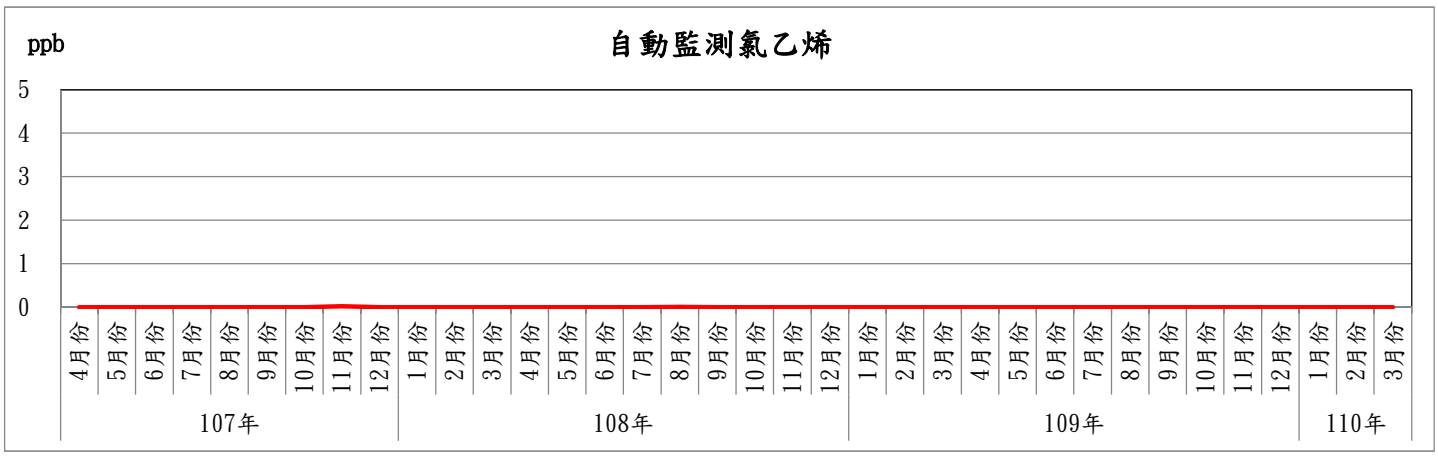


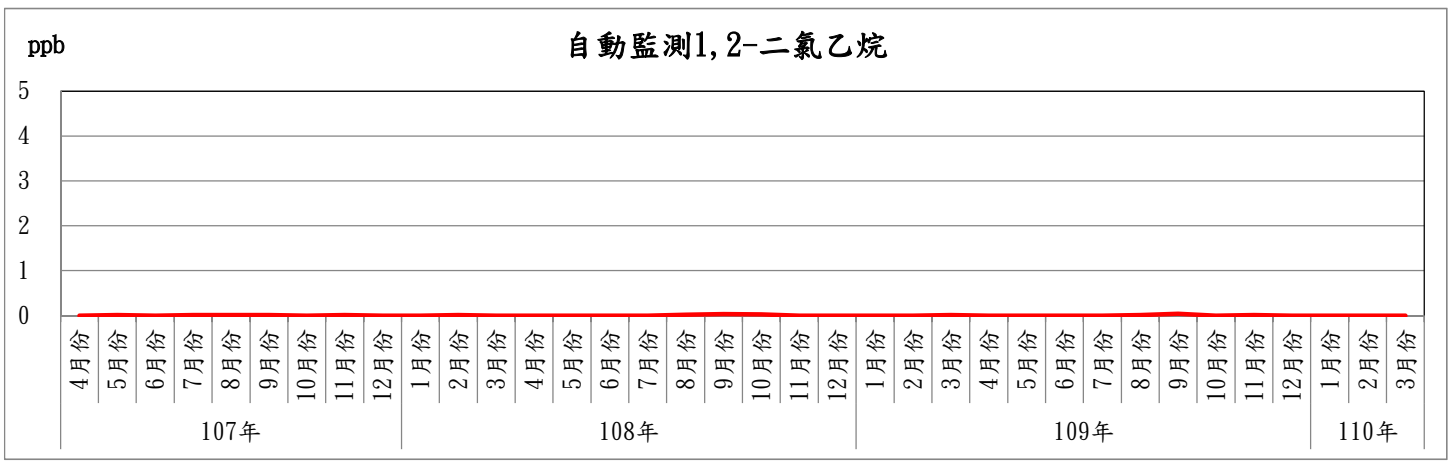


107年Q2~110年Q1豐安國小VOC測站月平均濃度變化趨勢

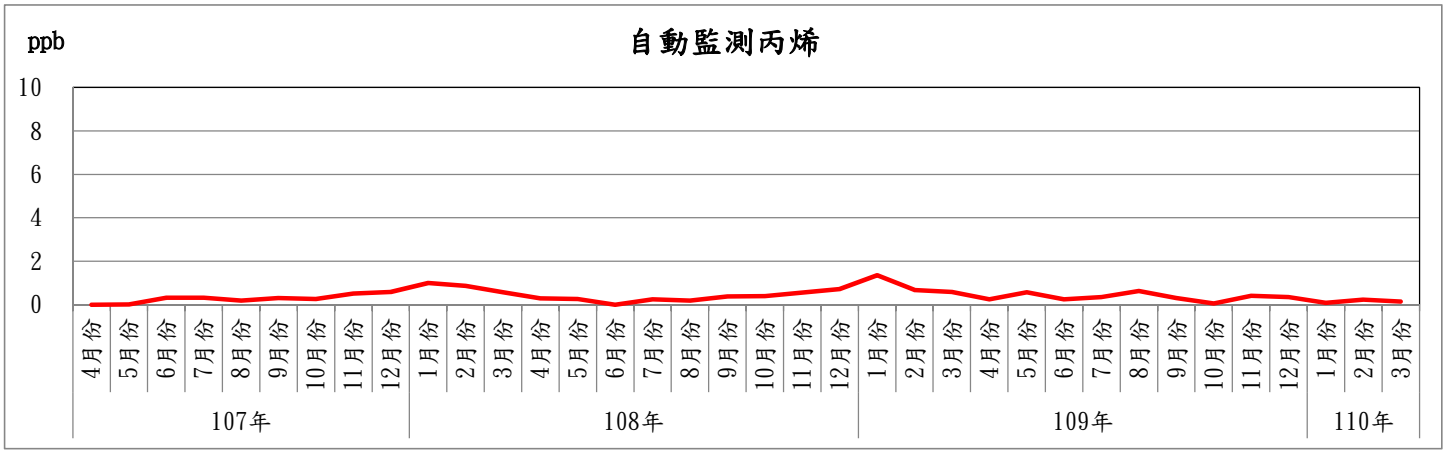


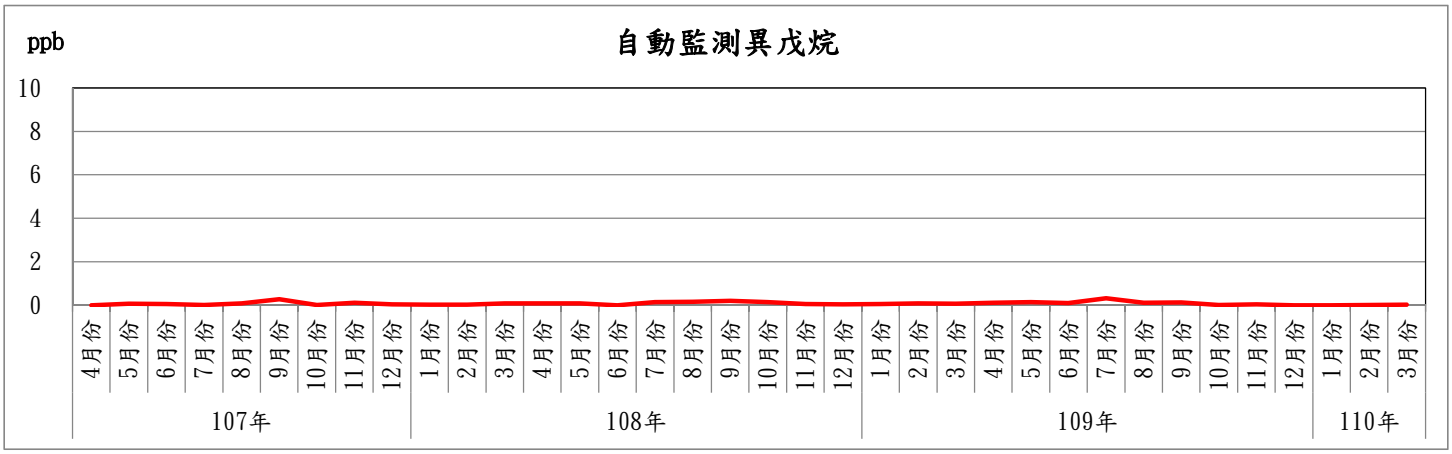


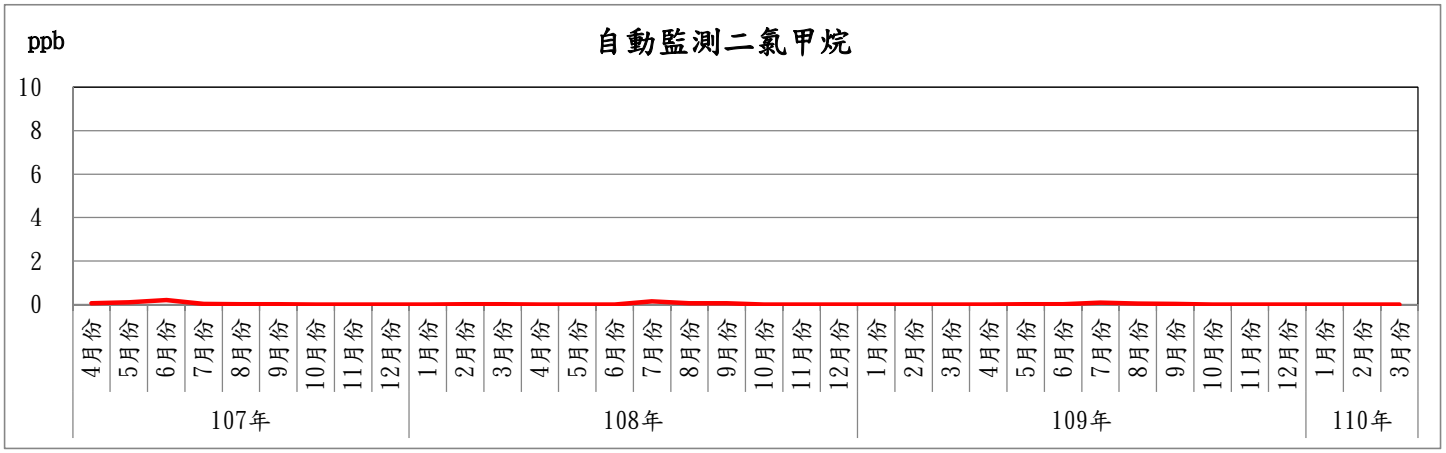


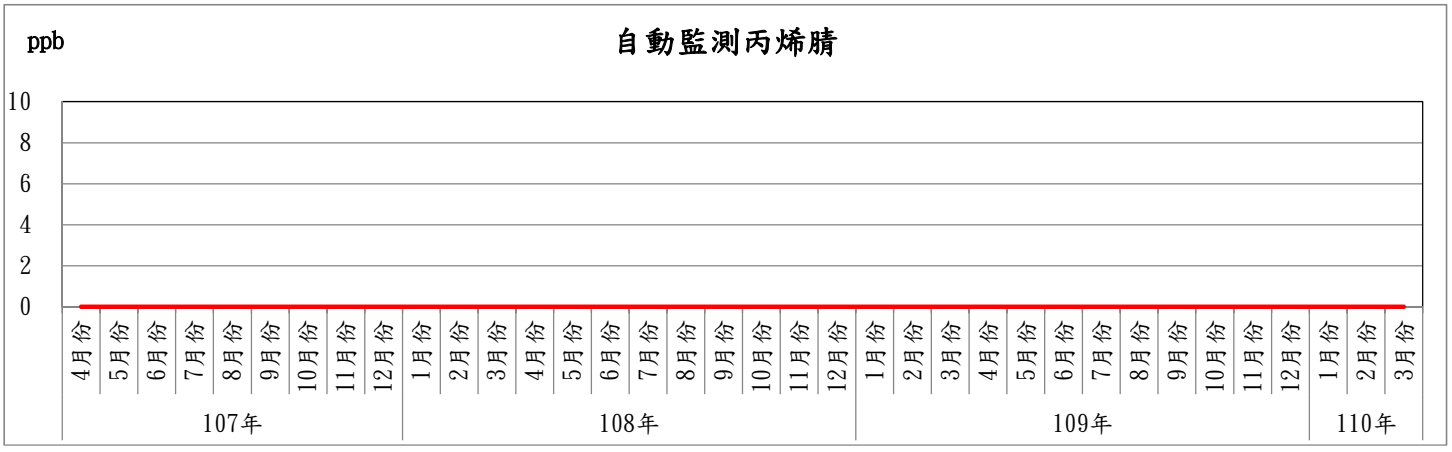


107年Q2~110年Q1台西光化測站較常測出之光化前驅物月平均濃度變化趨勢

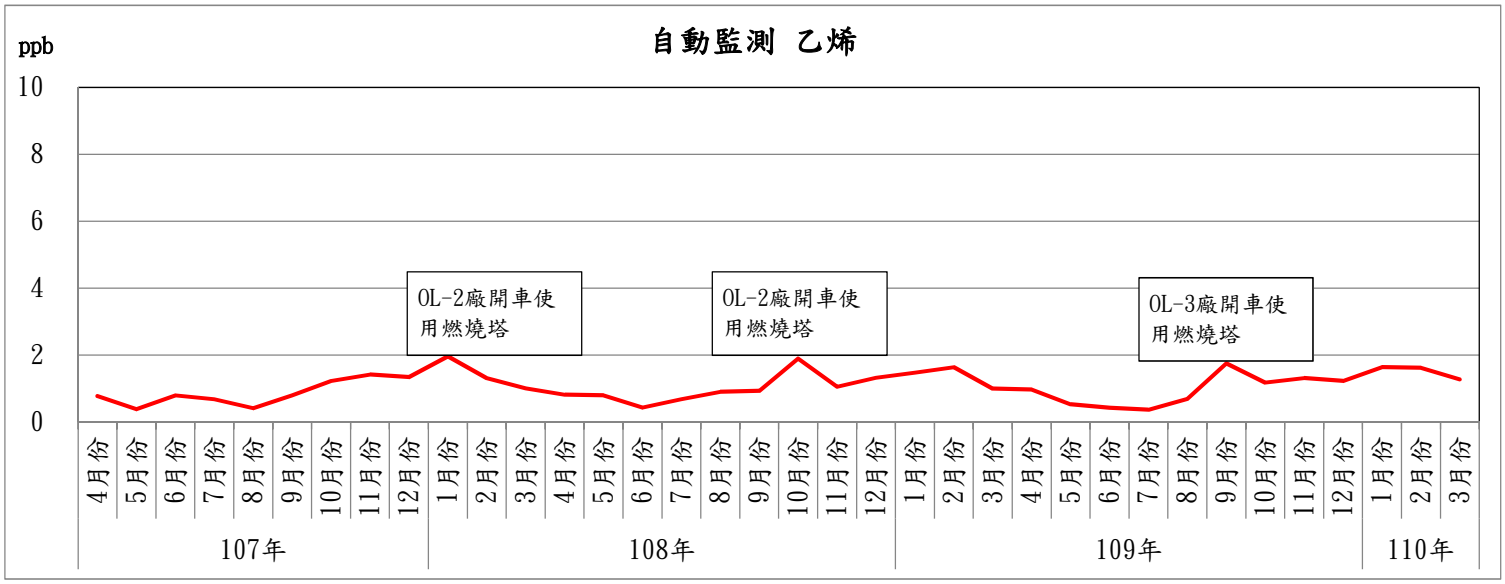


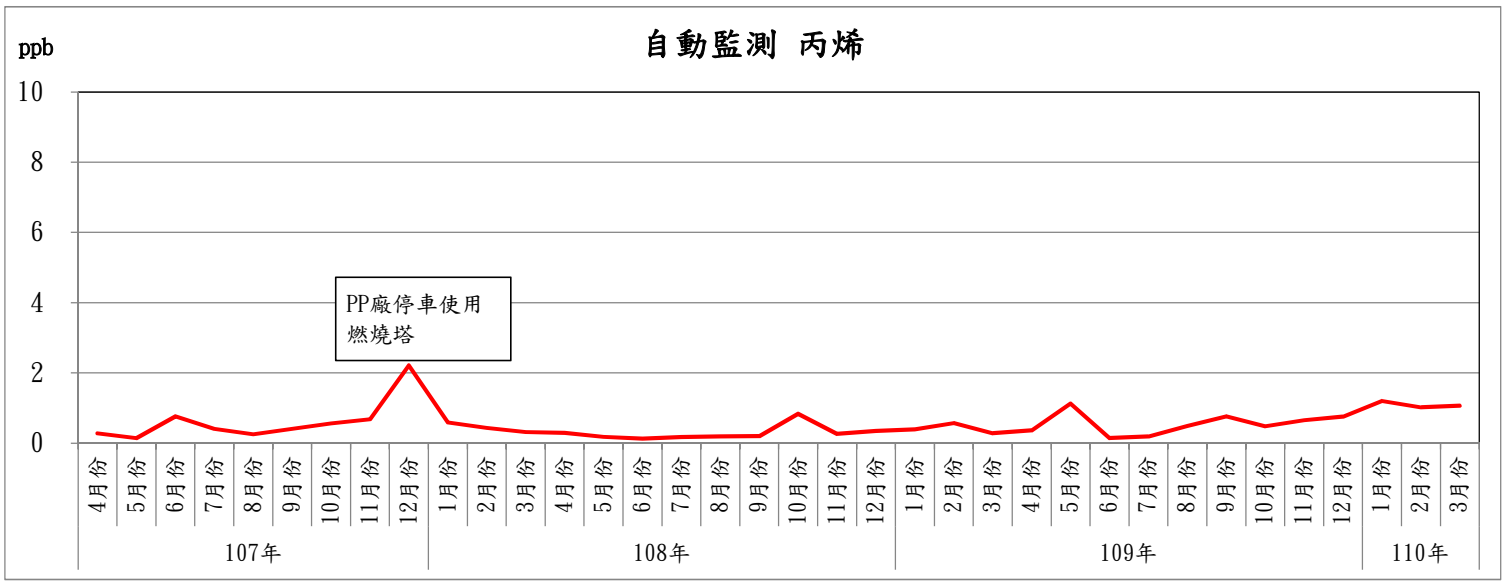


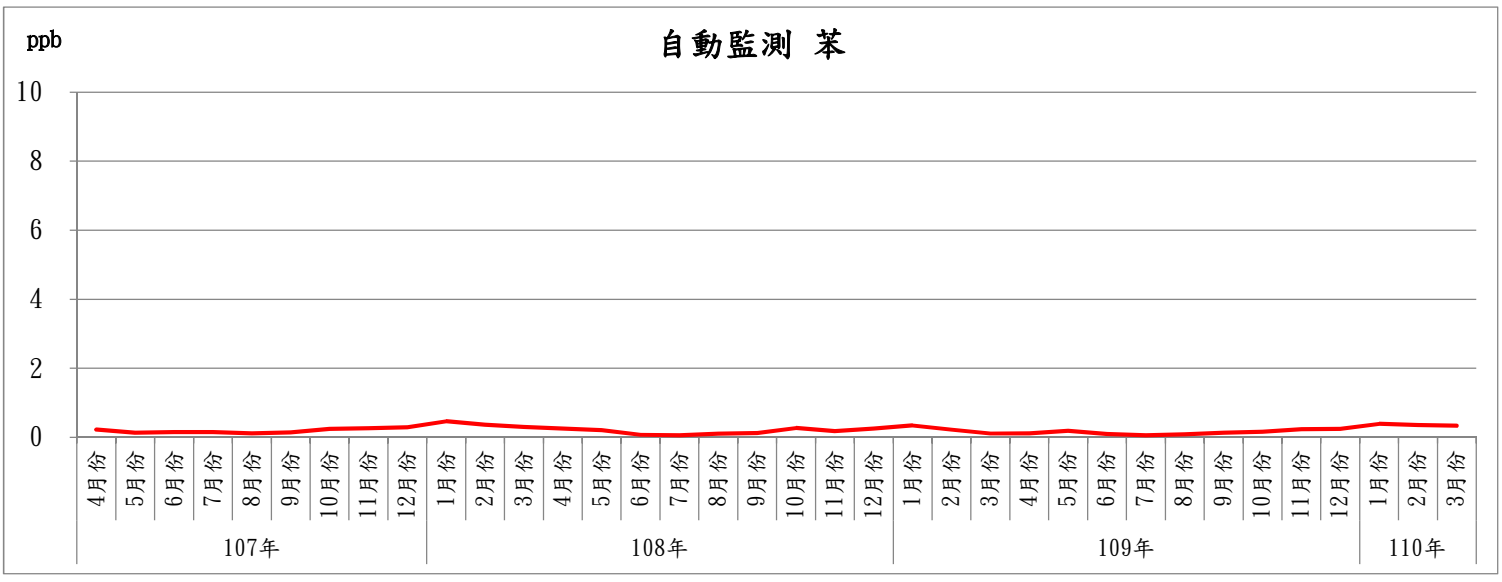

107年Q2~110年Q1台西光化測站較常測出之光化前驅物月平均濃度變化趨勢

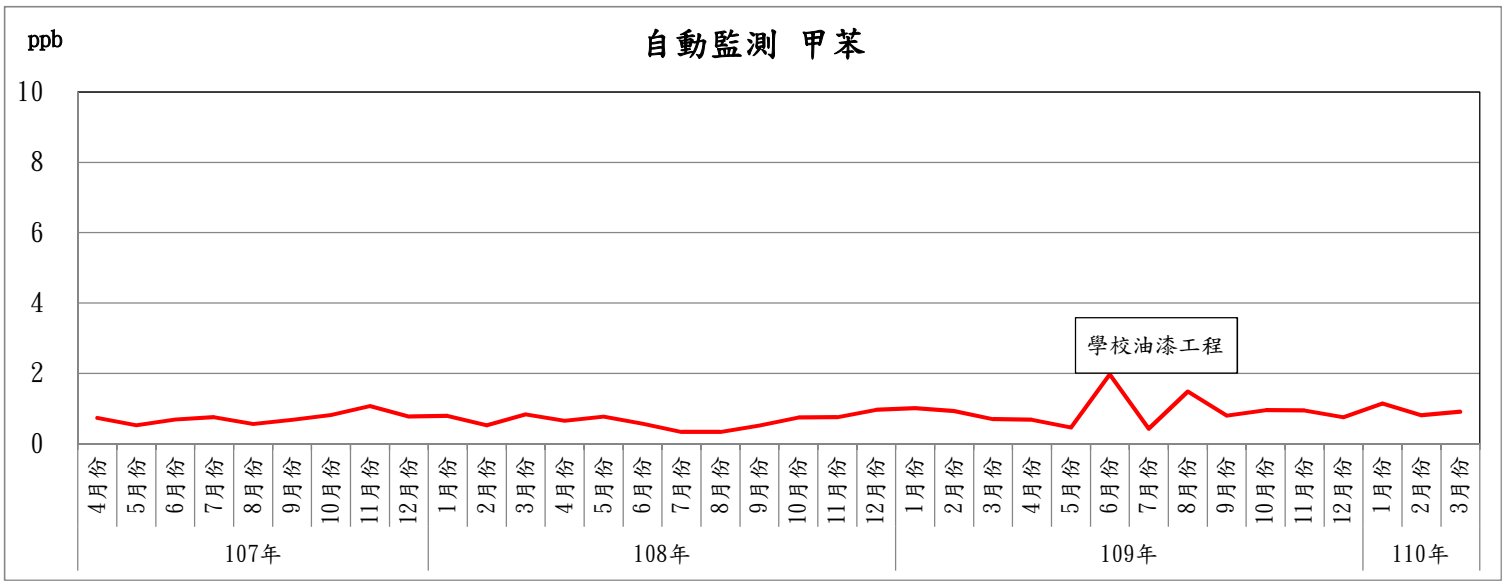

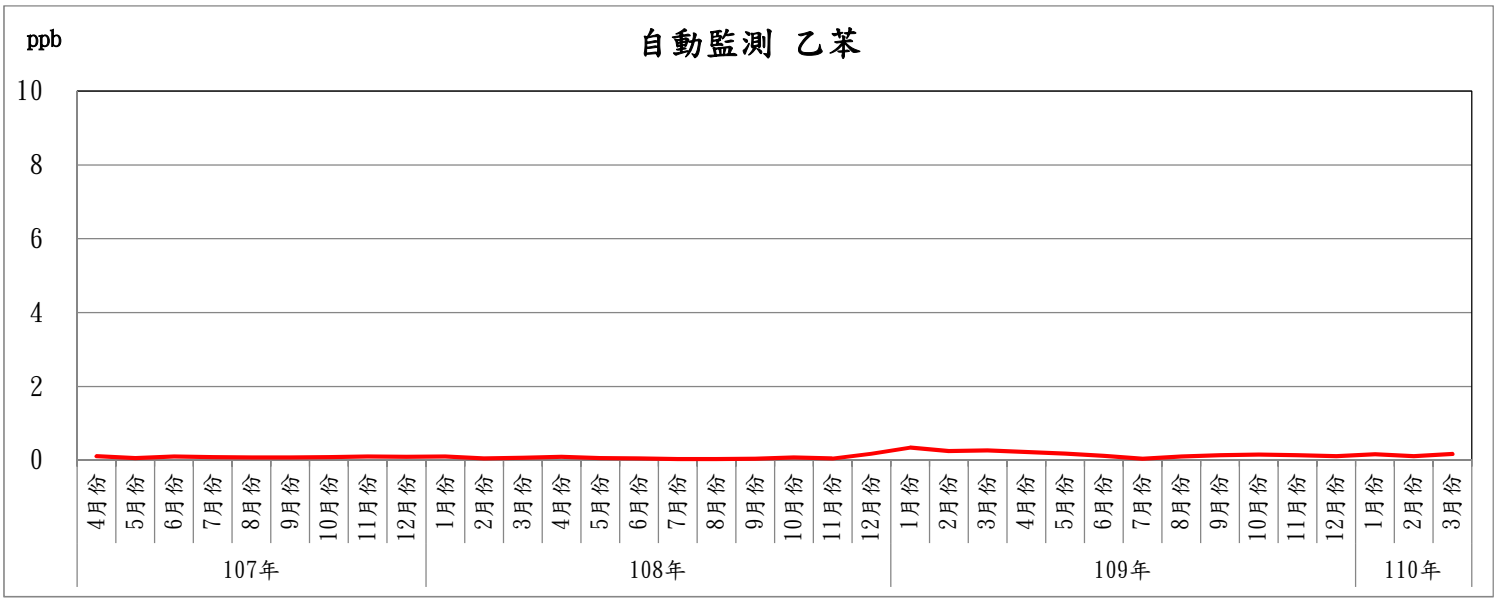

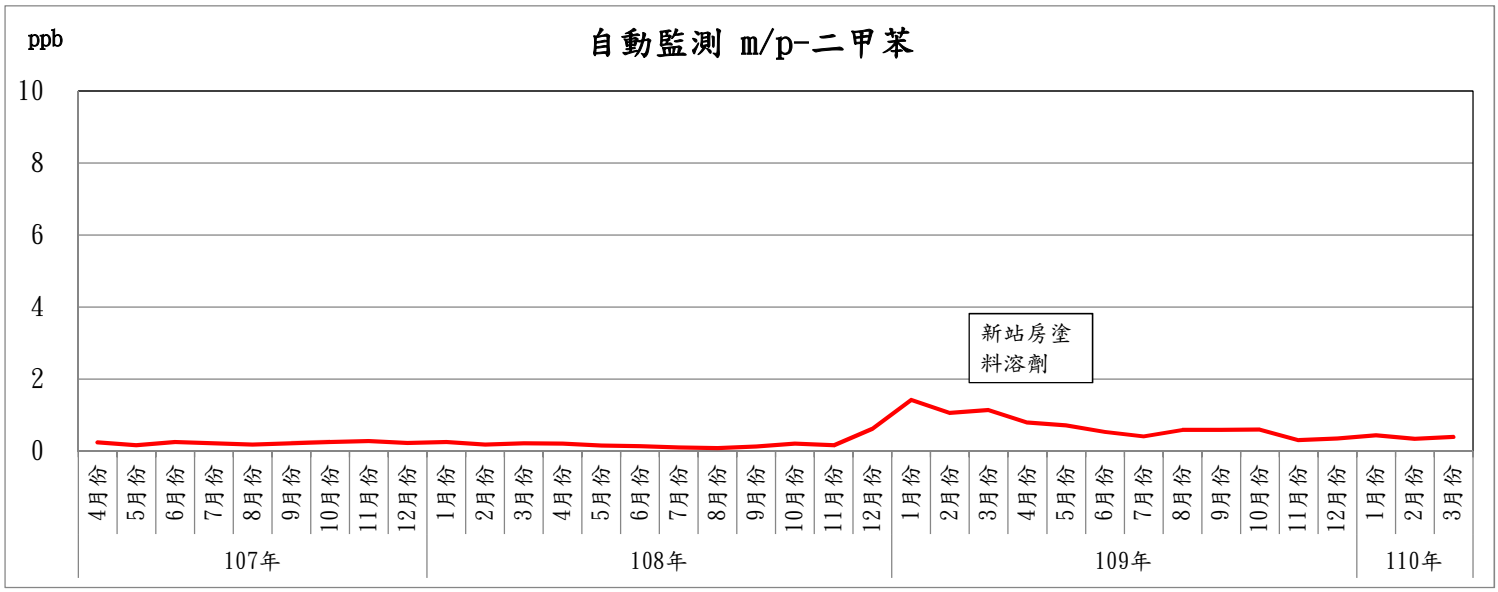

表格 D

環境監測計劃	辦理情形
2.1 噪音 地點： (1)敏感地點：北堤、南堤、橋頭國小、許厝分校、豐安國小(一號聯外道路段)與西濱大橋等六測點 (2)廠區周界內：北堤、南堤、麥寮區宿舍 (3)廠區周界外：橋頭、海豐 項目：L日、L晚、L夜 頻率： (1)敏感地點：每季一次，每次 24 小時連續監測 (2)廠區周界內外－每月一次，每次 24 小時連續監測	(1)執行日期： (a)敏感地點：110.01.27(三)～28(四) (b)廠區周界內：110.01.27(三)～28(四) 110.02.04(四)～05(五) 110.03.08(一)～09(二) (C)廠區周界外：110.01.09(六)～10(日) 110.01.27(三)～28(四) 110.02.04(四)～05(五) 110.03.06(六)～09(二) (2)不合法規限值比例： 本季 6 個敏感地區測站，僅 1 月許厝分校 $L_{夜}$ 不符合道路交通噪音標準，其餘皆符合標準，另 5 處廠區周界內外測站，僅 2 月橋頭 $L_{日}$ 不符合，其餘均符合一般地區環境音量標準，詳表 2.1。另歷年監測數據趨勢分析，詳圖 3-1 至 3-33。 (3)本季測值超標原因(依錄音顯示)： 許厝分校(舊址)測站主要受道路車輛往來行駛聲、喇叭聲的聲音所影響，橋頭測站本季主要受學校半戶外球場興建工程(打樁機)及籃球場打球聲影響，導致均能音量偏高。 (4)歷史資料比較： 依歷年監測結果分析，於施工期間部份季別有超出管制標準情形，製程運轉後皆能符合管制標準，惟雲林縣政府於100年5月18日公告轄內各鄉鎮新的噪音管制區，其中敏感地區測點橋頭國小、許厝分校(舊址)、豐安國小與西濱大橋等四個測點，由第三類管制區加嚴變更為第二類管制區(管制標準降5～8dB(A))，致橋頭國小與許厝分校(舊址)二測點部份季別有超出管制標準情形(其音源並非來自六輕廠區)，其餘各測點與歷年資料相較呈穩定狀況。

2.2 振動 地點： (1)敏感地點：北堤、南堤、橋頭國小、許厝分校、一號聯外道路與西濱大橋等六測點 (2)廠區周界內：北堤、南堤、麥寮區宿舍 (3)廠區周界外：橋頭、海豐 項目：LV10 日、LV10 夜、LV10(24) 頻率：每季一次，每次 24 小時連續監測	(1)執行日期： (a)敏感地點：110.01.27(三)～28(四) (b)廠區周界內：110.01.27(三)～28(四) (C)廠區周界外：110.01.09(六)～10(日) 110.01.27(三)～28(四) (2)不合法規限值比例： 本季於敏感地區測點、廠區周界內測點及廠區周界外測點，均符合日本振動規制法之參考基準，詳表 2.2。另歷年監測數據勢分析，詳圖 3-34 至 3-44。 (3)歷史資料比較： 目前振動測值遠低於參考標準值，與歷年資料相較呈穩定狀況。 (4)異常測值原因分析： 本季無異常情況發生。
2.3 交通流量 地點：北堤、南堤、橋頭國小、許厝分校、一號聯外道路與西濱大橋等六測點 項目：道路服務水準 頻率：每季一次，每次 24 小時連續監測	(1)執行日期：110.01.27(三)～28(四) 本季晨峰及昏峰交通流量監測結果，於橋頭國小之道路服務水準介於 B～D 級，西濱大橋為 D～E 級，許厝分校(舊址)為 A～D 級，豐安國小介於 A～E 級，北堤為 A~B 級，南堤為 A~B 級，聯一號東環路口為 A~C 級，麥寮國小為 B~C 級，與歷季差異不大。另各測站單日交通流量變化，及各路段車種比例分析，詳圖 3-45 至 3-53。 (2)不合法規限值比例：無 (3)歷史資料比較： 鑑於持續推動各項交通管理措施，如上下班分段、上下班時段採調撥車道、員工通勤搭交通車、提供員工宿舍減少通勤車輛等措施，歷年尖峰時段的道路服務水準相當。 (4)異常測值原因分析： 本季無異常情況發生。

表 2.1 本季噪音監測結果

測站		監測時間	各時段均能音量			結果評估
			$L_{日}$	$L_{晚}$	$L_{夜}$	
敏感地區噪音	北堤	施工前監測值	68.2	50.5	47.1	符合環境音量標準
		環評預測值	77.3	59.6	56.2	—
		110.01.27(三)~28(四)	66.8	56.6	59.7	符合環境音量標準
	南堤(行政大樓前)	施工前監測值	53.3	46.2	46.8	符合環境音量標準
		110.01.27(三)~28(四)	63.1	57.8	62.0	符合環境音量標準
	道路交通噪音第四類緊鄰八公尺(含)以上之道路		76.0	75.0	72.0	—
	許厝分校(舊址)	施工前監測值	65.2	54.3	51.8	符合環境音量標準
		環評預測值	81.9	71.0	68.5	—
		110.01.27(三)~28(四)	72.1	66.1	67.6*	$L_{夜}$未符合環境音量標準
	豐安國小	施工前監測值	67.6	60.1	56.3	符合環境音量標準
		環評預測值	71.0	63.5	59.7	—
		110.01.27(三)~28(四)	69.0	61.5	63.1	符合環境音量標準
	西濱大橋	110.01.27(三)~28(四)	73.4	62.9	62.2	符合環境音量標準
	道路交通噪音第二類緊鄰八公尺(含)以上之道路		74.0	70.0	67.0	—
	橋頭國小	施工前監測值	64.8	61.9	55.8	符合環境音量標準
		環評預測值	71.5	68.6	62.5	—
		110.01.27(三)~28(四)	67.7	63.2	62.2	符合環境音量標準
	道路交通噪音第二類緊鄰八公尺(含)以上道路		74.0	70.0	67.0	—

註 1：單位為 dB（A）

註 2：噪音管制區：依據 108 年 12 月 26 日雲林縣環境保護局府環空二字第 1083642769 號公告辦理。

註 3：“*”表示超過標準值

註 4：依據 109/11/17 雲林縣環境保護局雲環空字第 1090015090 號來函，橋頭國小測點屬監測道路交通噪音非屬噪音管制標準列管場所，故無需依據管制圖註 1 加嚴 5 分貝，故自 110 年第 1 季起橋頭國小噪音管制標準恢復為原標準如上表所示。

表 2.1 本季噪音監測結果（續）

測站		監測時間	各時段均能音量			結果評估
			$L_{日}$	$L_{晚}$	$L_{夜}$	
廠區周界內噪音	北堤	110.01.27(三)~28(四)	61.5	52.4	54.1	符合環境音量標準
		110.02.04(四)~05(五)	58.8	52.8	58.4	
		110.03.08(一)~09(二)	59.7	51.7	58.0	
	南堤(行政大樓前)	110.01.27(三)~28(四)	63.2	56.9	59.0	符合環境音量標準
		110.02.04(四)~05(五)	61.3	57.1	61.1	
		110.03.08(一)~09(二)	61.8	57.3	60.4	
	麥寮區宿舍	110.01.27(三)~28(四)	64.1	62.1	61.1	符合環境音量標準
		110.02.04(四)~05(五)	61.3	61.0	60.1	
		110.03.08(一)~09(二)	64.2	62.7	62.7	
	一般地區環境噪音第四類		75	70	65	—
廠區周界外噪音	橋頭	110.01.09(六)~10(日)	55.7	43.9	41.3	2 月份 $L_{日}$ 未符合環境音量標準
		110.02.04(四)~05(五)	66.3*	45.8	43.0	
		110.03.06(六)~07(日)	52.1	45.5	47.3	
	海豐	110.01.27(三)~28(四)	54.6	45.7	39.3	符合環境音量標準
		110.02.04(四)~05(五)	52.0	42.6	45.6	
		110.03.08(一)~09(二)	53.2	42.2	46.3	
	一般地區環境噪音第二類		60	55	50	—

註 1：單位為 dB（A）

註 2：噪音管制區：依據 108 年 12 月 26 日雲林縣環境保護局府環空二字第 1083642769 號公告辦理。

註 3：“*”表示超過標準值

表 2.2 本季環境振動監測結果

測站		監測時間	各時段振動位準			結果評估
			$L_{v10\,日}$ (5-19)	$L_{v\,10\,夜}$ (0-5 及 22-24)	$Lv_{10}(24)$	
敏感地區振動	北堤	施工前監測值	34.2	31.3	—	符合參考基準
		環評預測值	50.0	50.0	—	—
		110.01.27~28	46.5	39.9	44.8	符合參考基準
	南堤(行政大樓前)	110.01.27~28	43.9	43.9	43.9	符合參考基準
第二種振動規制法參考基準(Lv_{10})			70	65	—	—
敏感地區振動	橋頭國小	施工前監測值	35.8	31.8	—	符合參考基準
		環評預測值	50.0	50.0	—	—
		110.01.27~28	44.9	42.7	44.1	符合參考基準
	許厝分校(舊址)	施工前監測值	36.4	31.8	—	符合參考基準
		環評預測值	50.0	50.0	—	—
		110.01.27~28	45.1	42.5	44.2	符合參考基準
	豐安國小	施工前監測值	35.5	30.3	—	符合參考基準
		環評預測值	50.0	50.0	—	—
		110.01.27~28	51.6	51.6	51.6	符合參考基準
	西濱大橋	110.01.27~28	51.4	44.5	49.6	符合參考基準
第一種振動規制法參考基準(Lv_{10})			65	60	—	—
廠區周界內振動	北堤	110.01.27~28	43.1	38.8	41.8	符合參考基準
	南堤(行政大樓前)	110.01.27~28	42.7	42.1	42.4	符合參考基準
	麥寮區宿舍	110.01.27~28	45.3	43.0	44.4	符合參考基準
第二種振動規制法參考基準(Lv_{10})			70	65	—	—
廠區周界外振動	橋頭	110.01.09~10	48.9	33.0	46.7	符合參考基準
	海豐	110.01.27~28	41.8	30.7	62.6	符合參考基準
第一種振動規制法參考基準(Lv_{10})			65	60	—	—

註 1：單位為 dB

註 2：法規值係參考日本振動規制法施行細則。

註 3：日本振動規制法施行細則第一種區域約相當於我國噪音管制類屬第一、二類；第二種區域約相當於我國噪音管制類屬第三、四類。

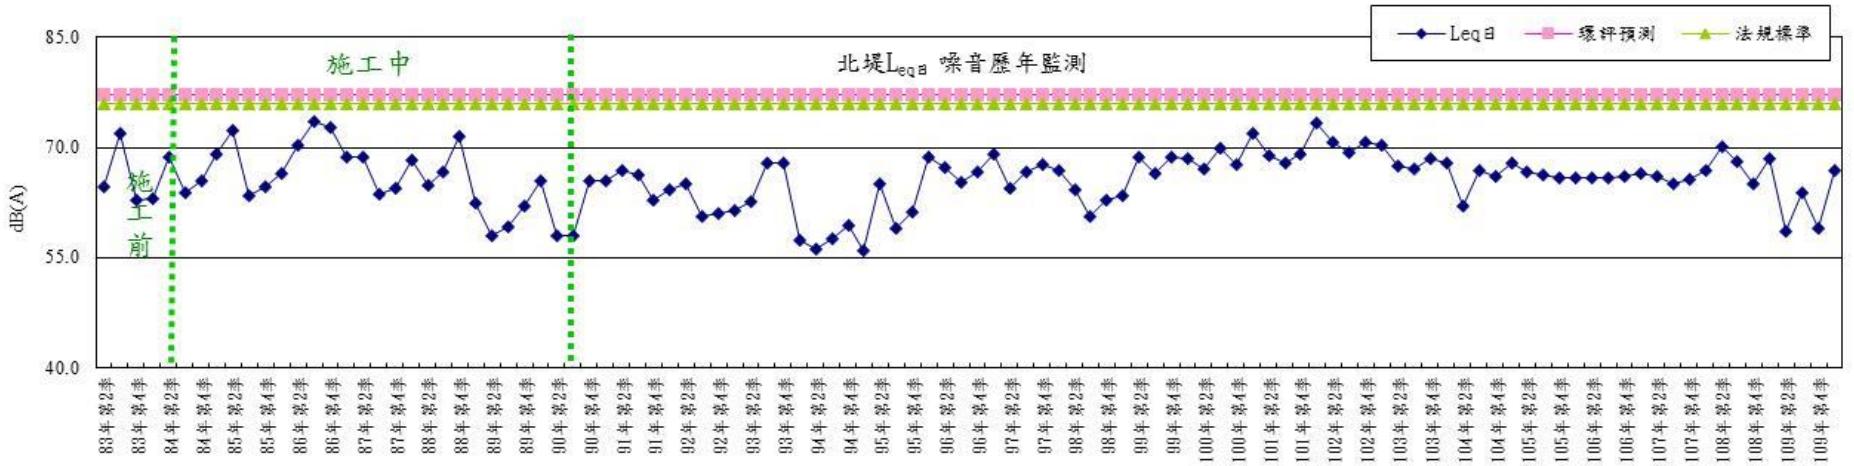


圖 3-1　北堤測點噪音(日間)歷年監測變化趨勢圖

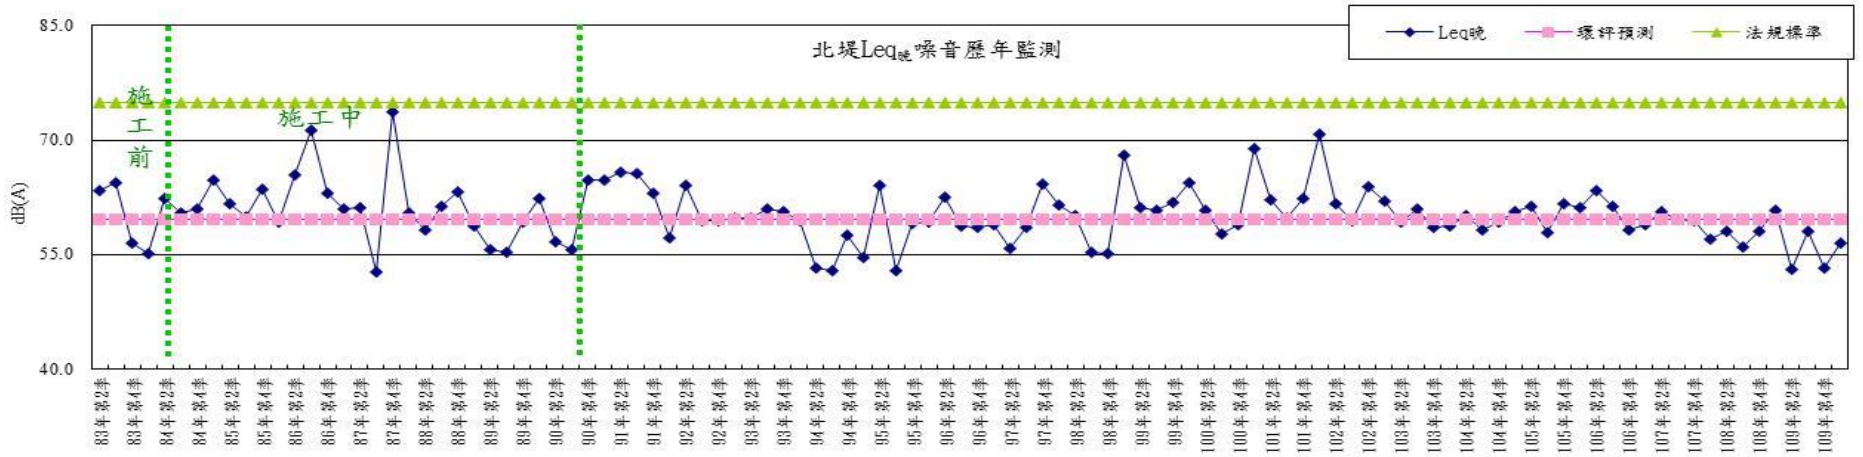


圖 3-2　北堤測點噪音(晚間)歷年監測變化趨勢圖

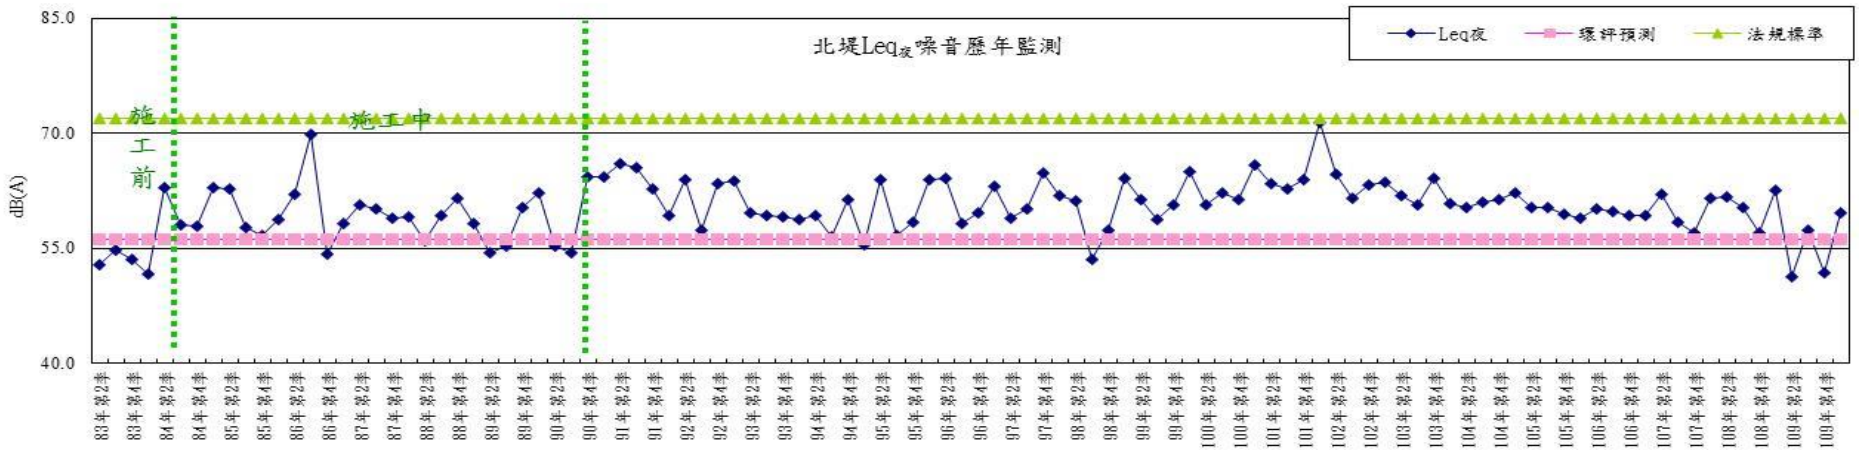


圖 3-3　北堤測點噪音(夜間)歷年監測變化趨勢圖

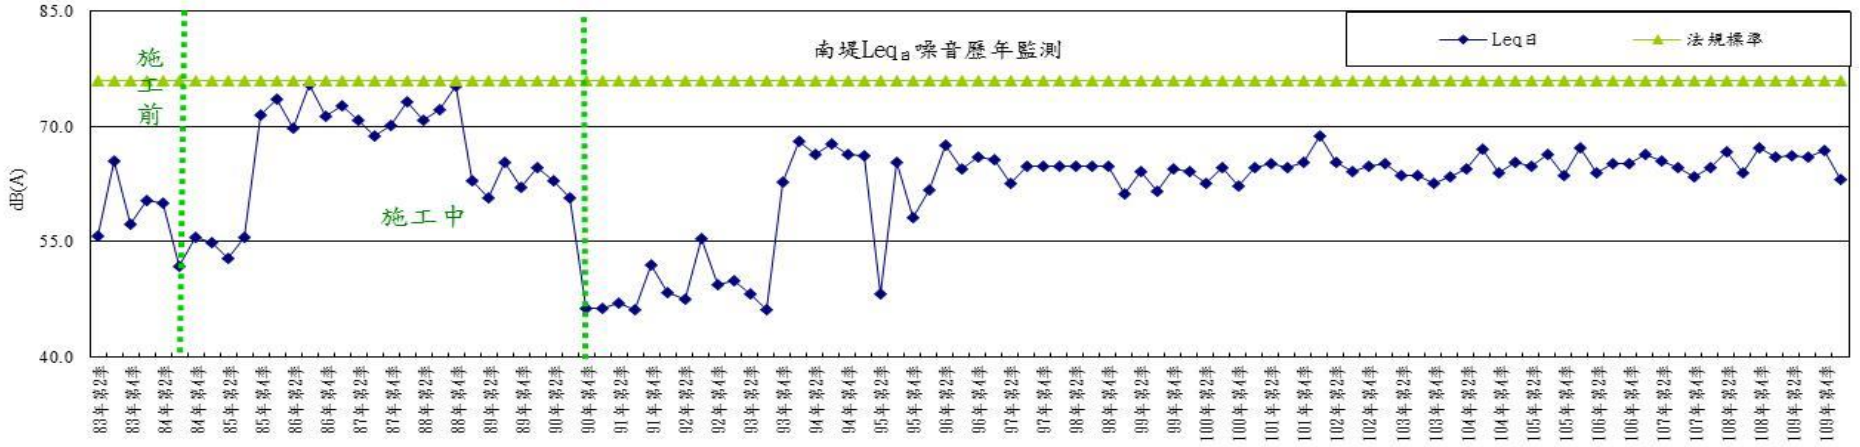


圖3-4　南堤測點噪音(日間)歷年監測變化趨勢圖

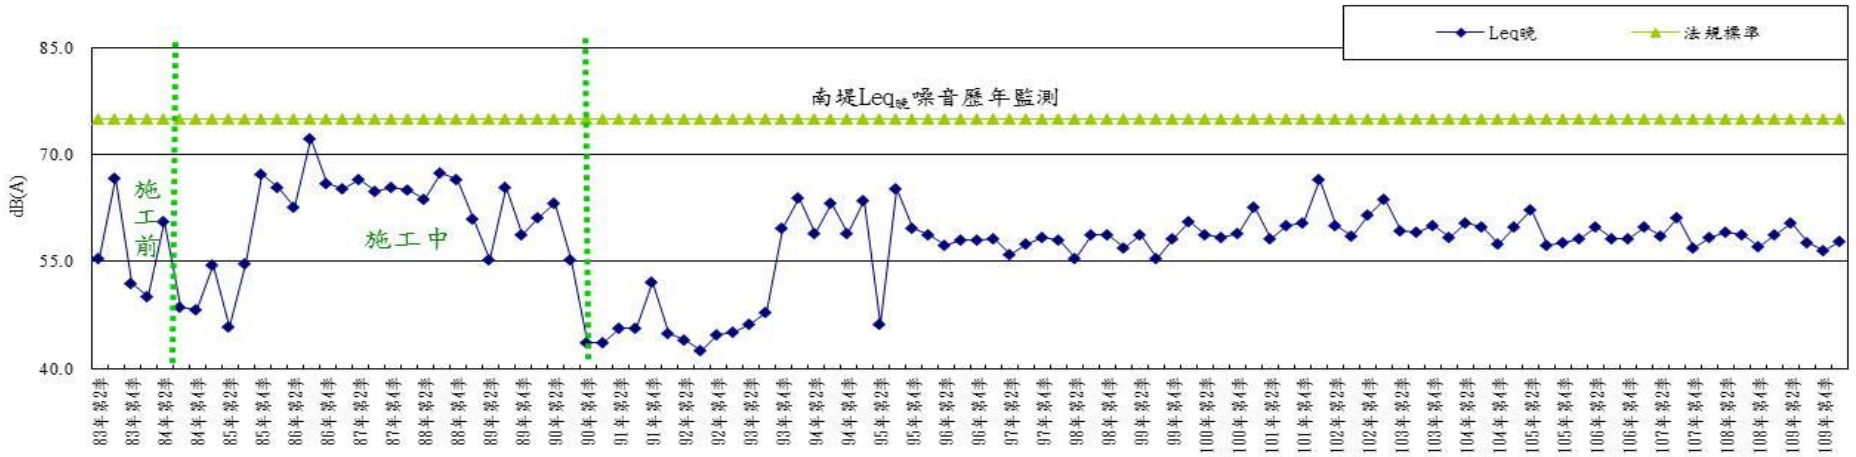


圖 3-5　南堤測點噪音(晚間)歷年監測變化趨勢圖

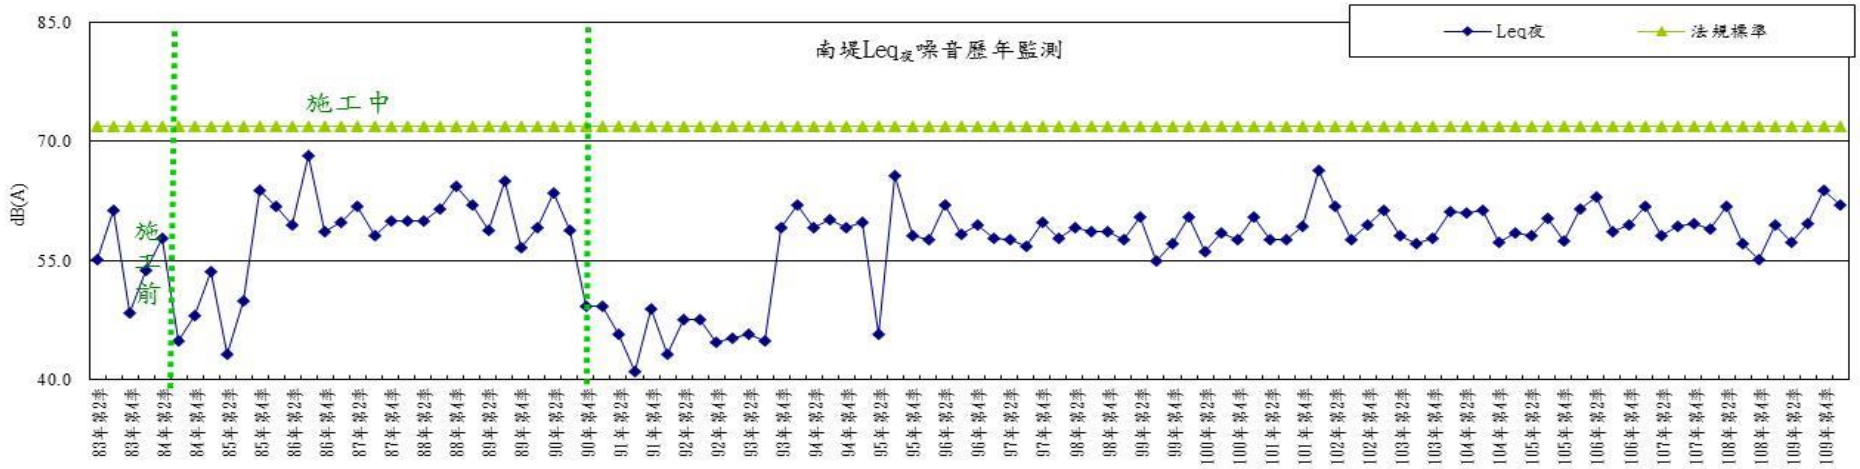


圖 3-6　南堤測點噪音(夜間)歷年監測變化趨勢圖

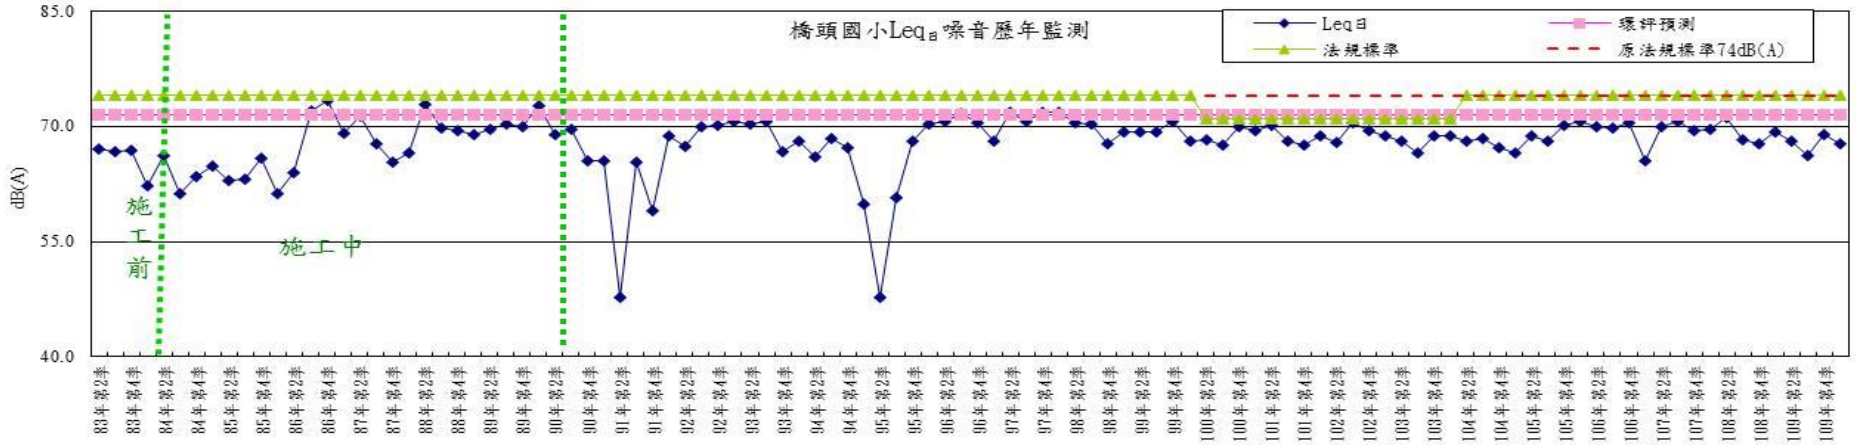


圖3-7 橋頭國小測點噪音(日間)歷年監測變化趨勢圖

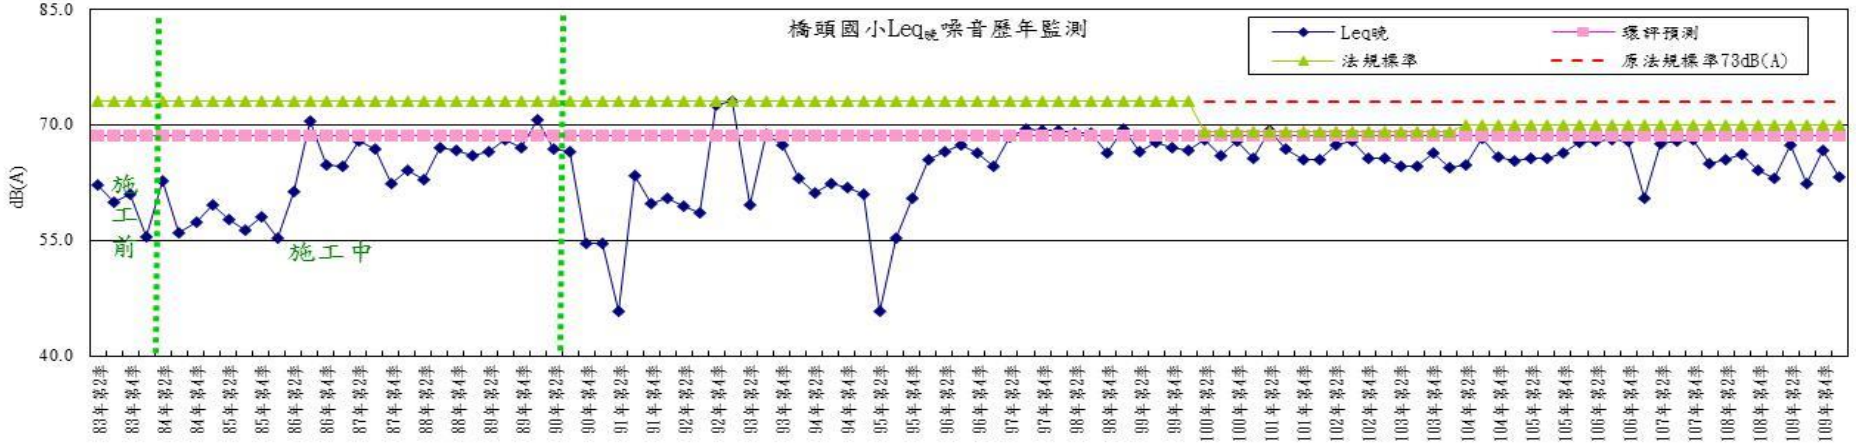


圖 3-8 橋頭國小測點噪音(晚間)歷年監測變化趨勢圖

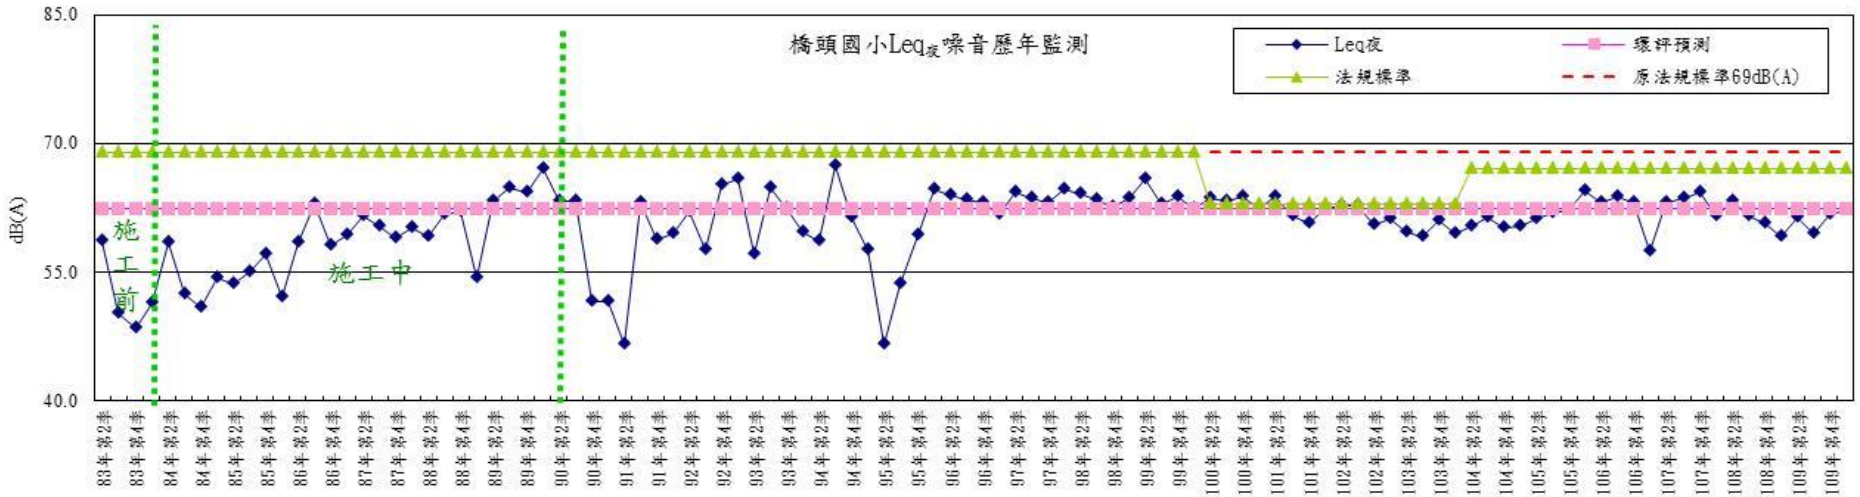


圖3-9 橋頭國小測點噪音(夜間)歷年監測變化趨勢圖

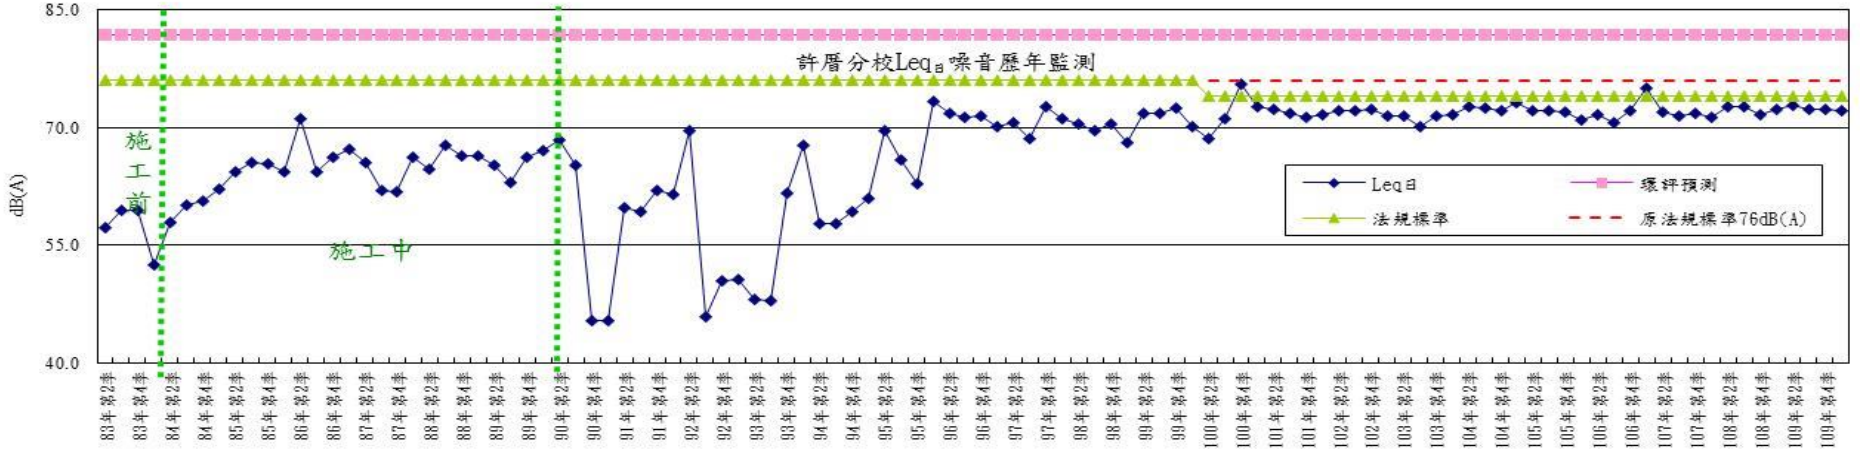


圖3-10 許厝分校測點噪音(日間)歷年監測變化趨勢圖

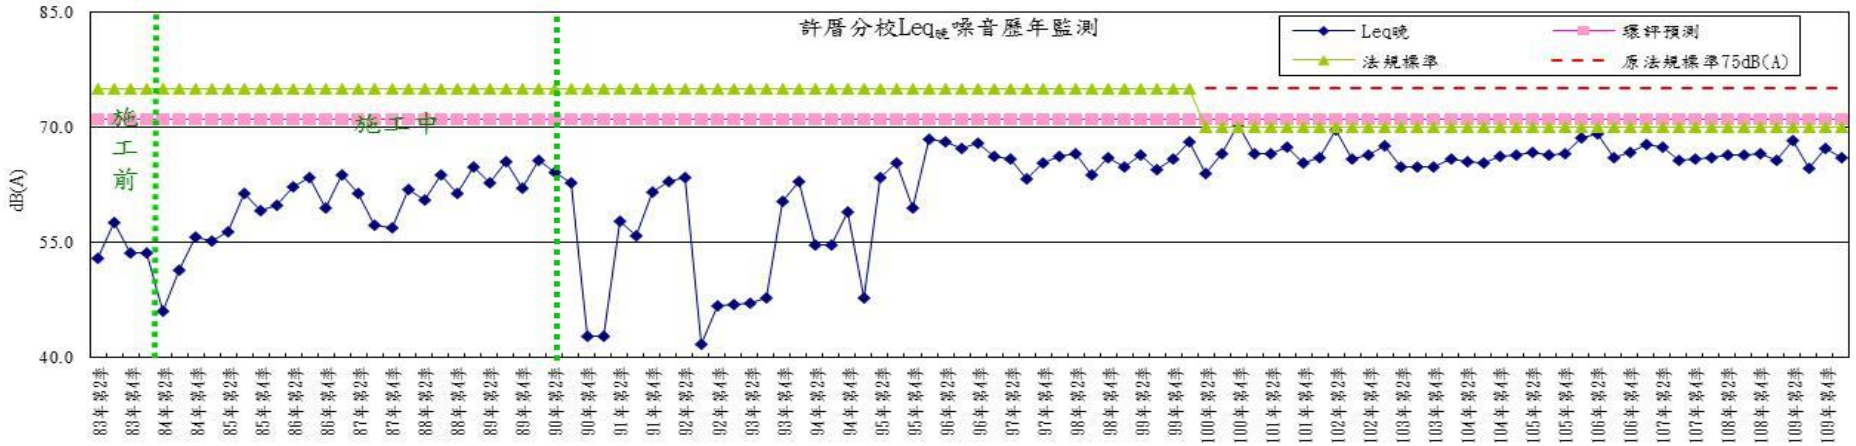


圖 3-11 許厝分校測點噪音(晚間)歷年監測變化趨勢圖

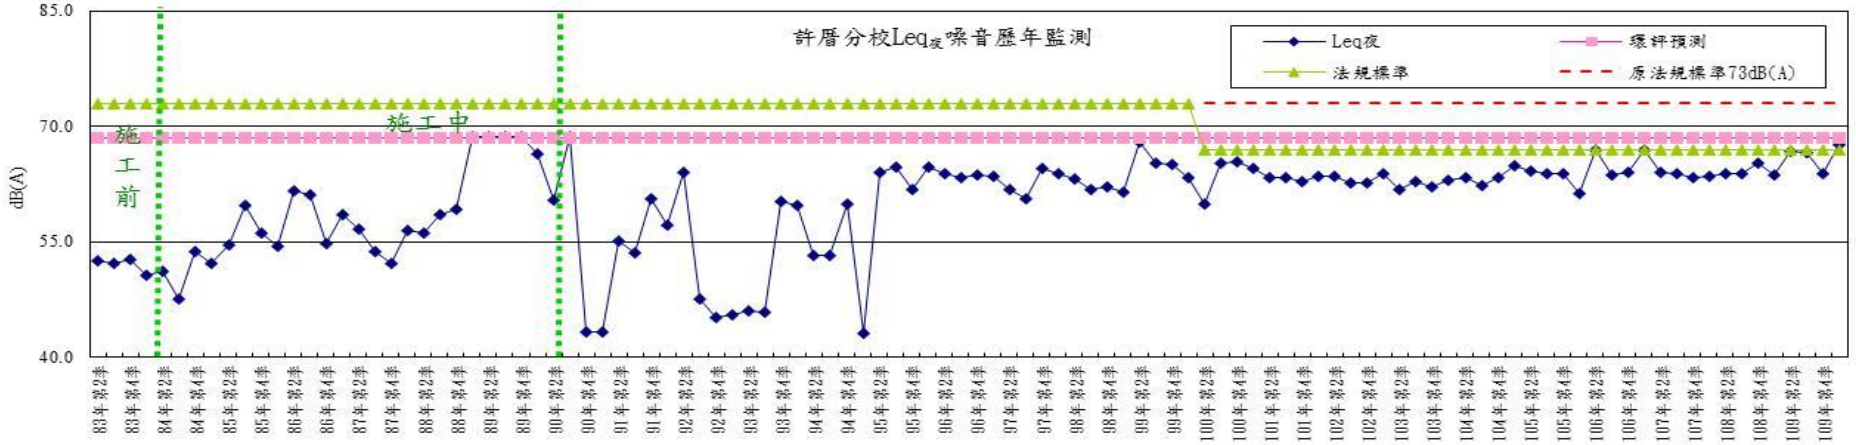


圖3-12 許厝分校測點噪音(夜間)歷年監測變化趨勢圖

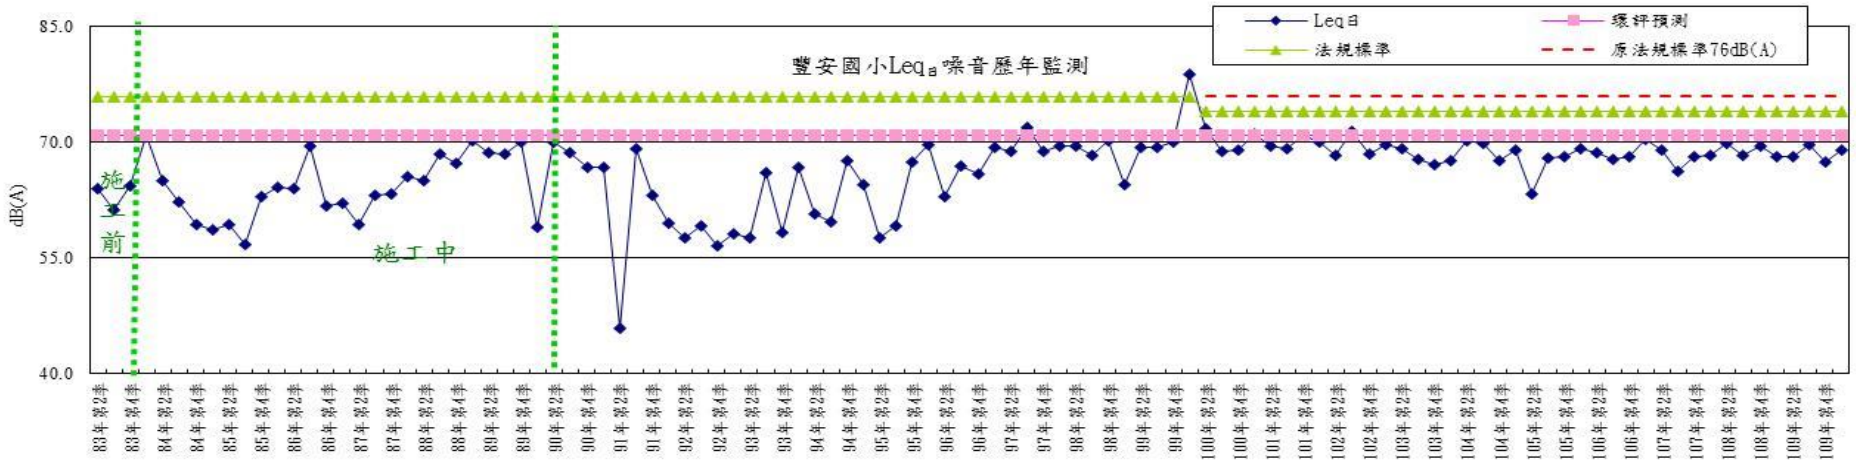


圖 3-13 豐安國小測點噪音(日間)歷年監測變化趨勢圖

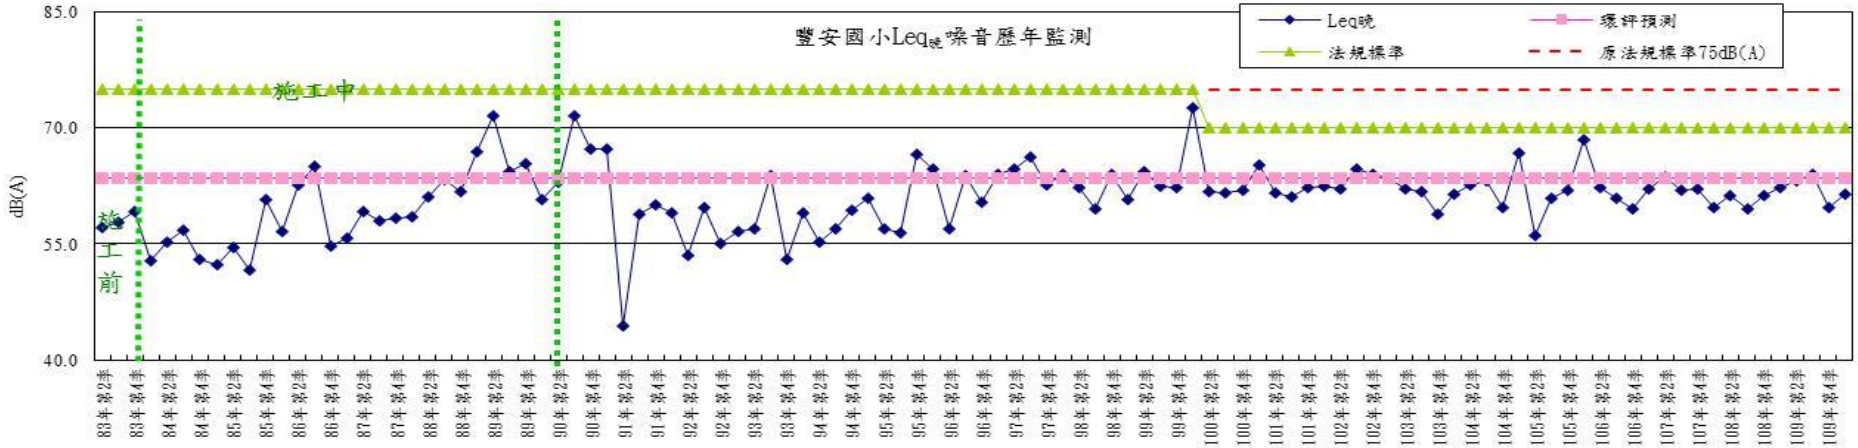


圖 3-14 豐安國小測點噪音(晚間)歷年監測變化趨勢圖

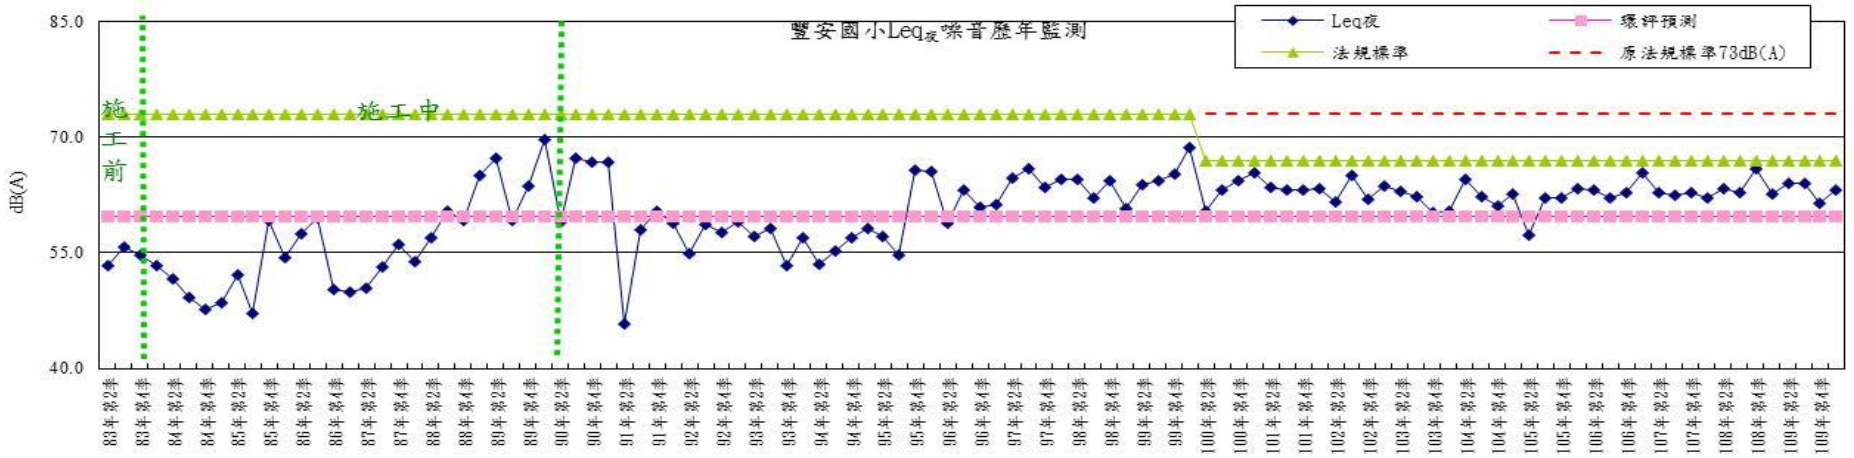


圖3-15 豐安國小測點噪音(夜間)歷年監測變化趨勢圖

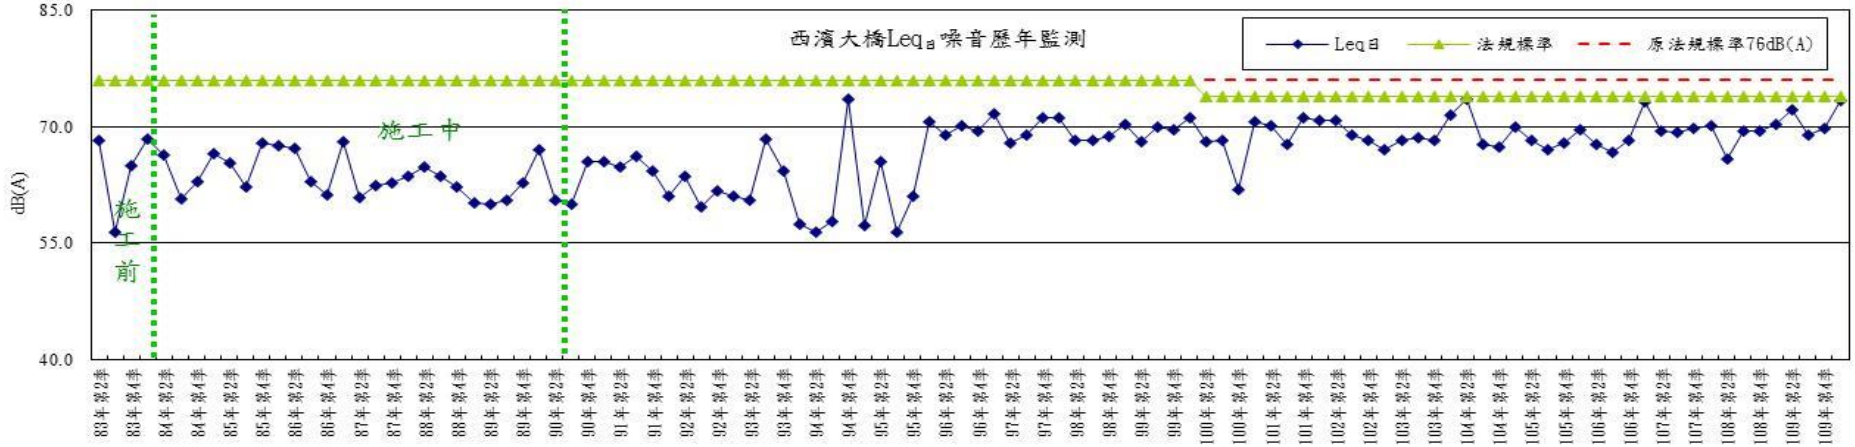


圖3-16 西濱大橋測點噪音(日間)歷年監測變化趨勢圖

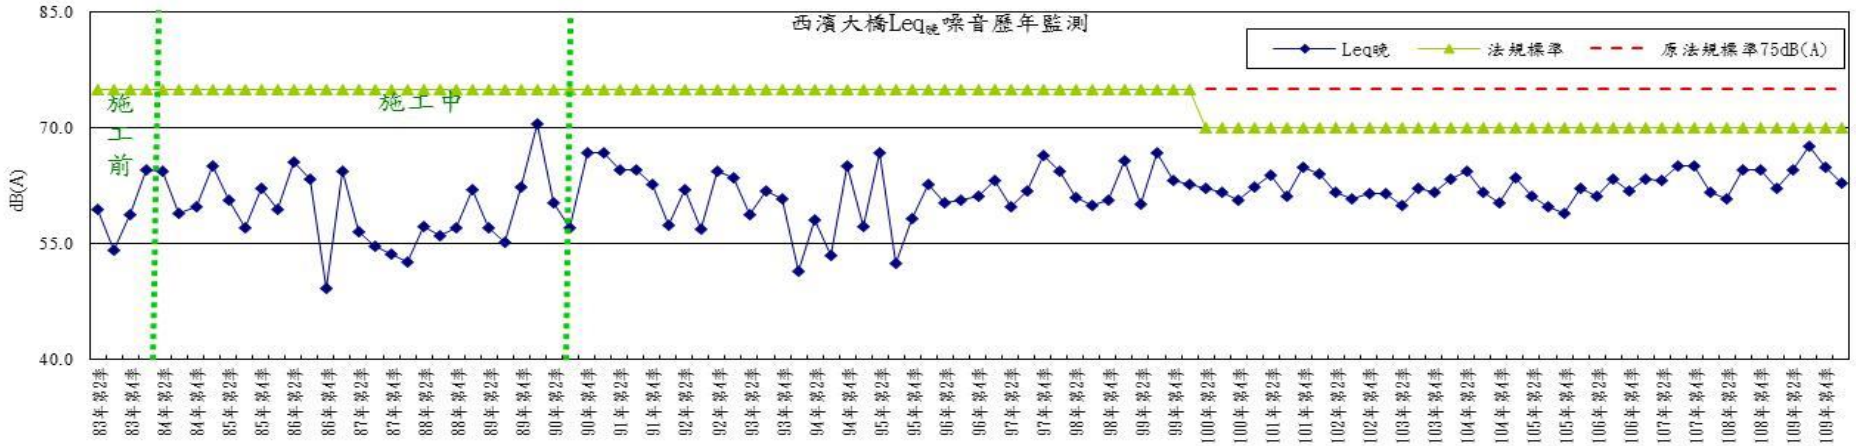


圖 3-17 西濱大橋測點噪音(晚間)歷年監測變化趨勢圖

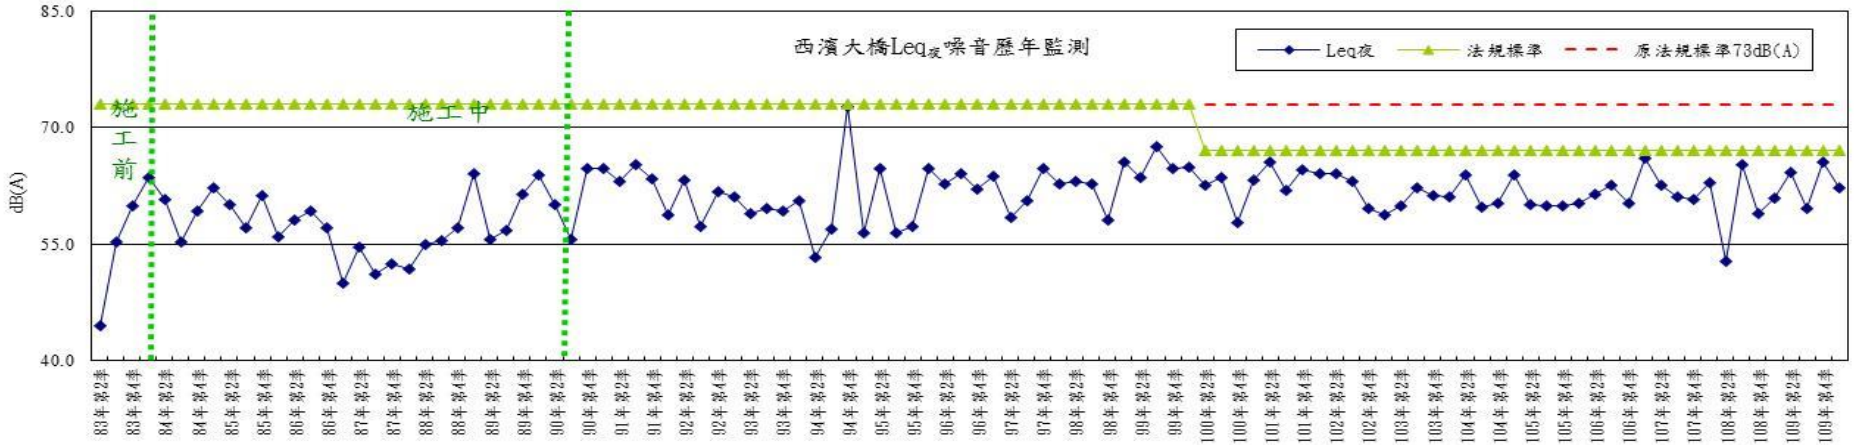


圖3-18 西濱大橋測點噪音(夜間)歷年監測變化趨勢圖

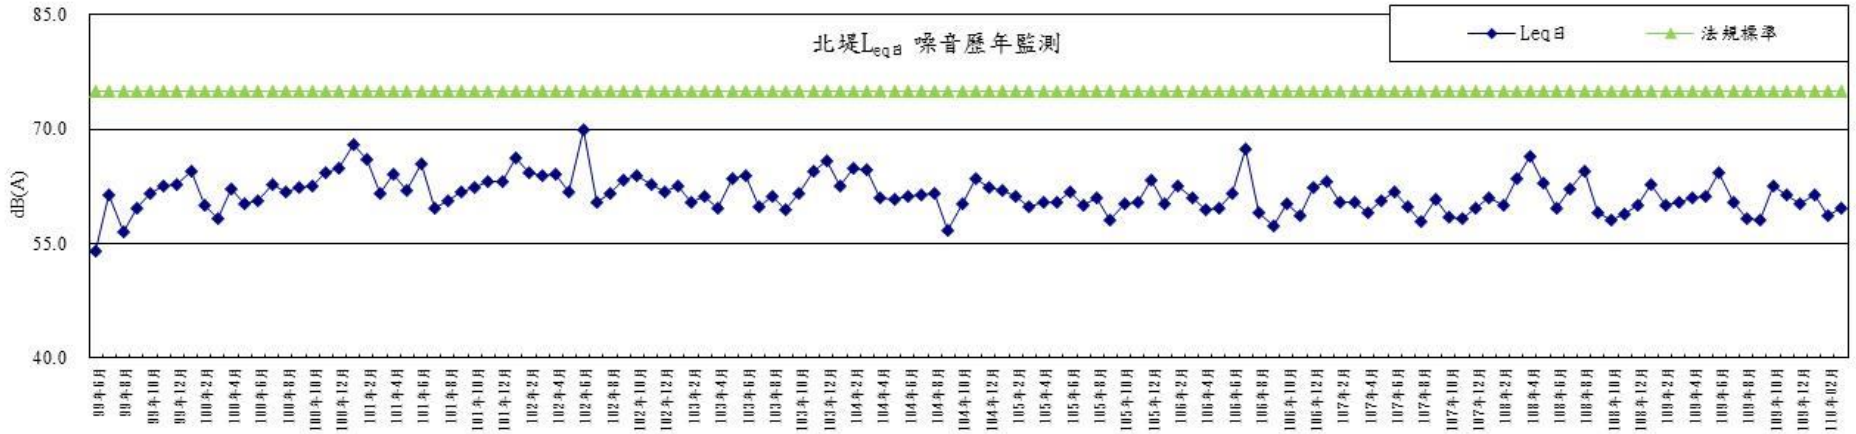


圖 3-19 廠區周界內北堤測點噪音(日間)歷年監測變化趨勢圖

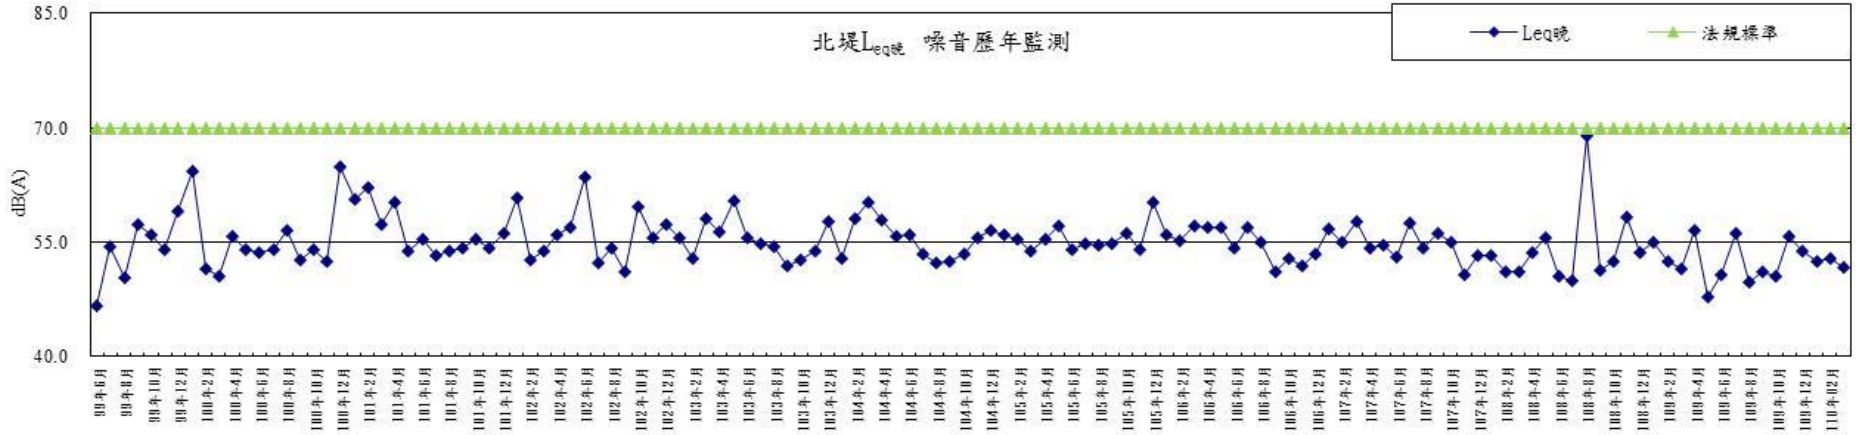


圖3-20 廠區周界內北堤測點噪音(晚間)歷年監測變化趨勢圖

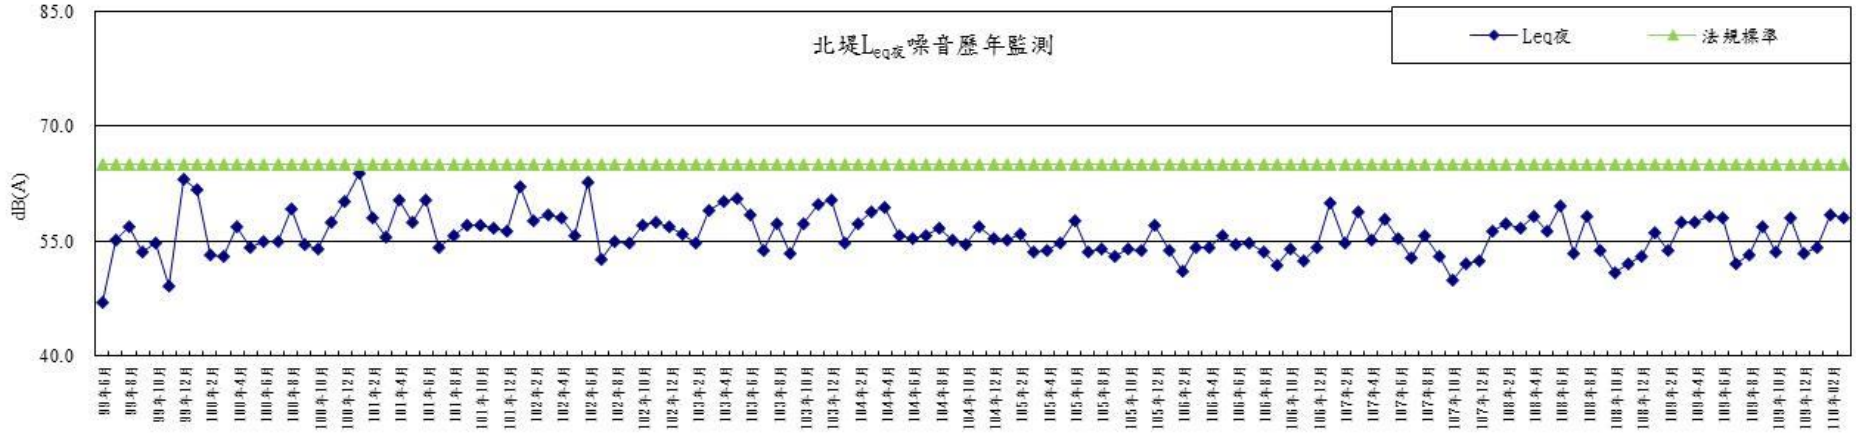


圖 3-21 廠區周界內北堤測點噪音(夜間)歷年監測變化趨勢圖

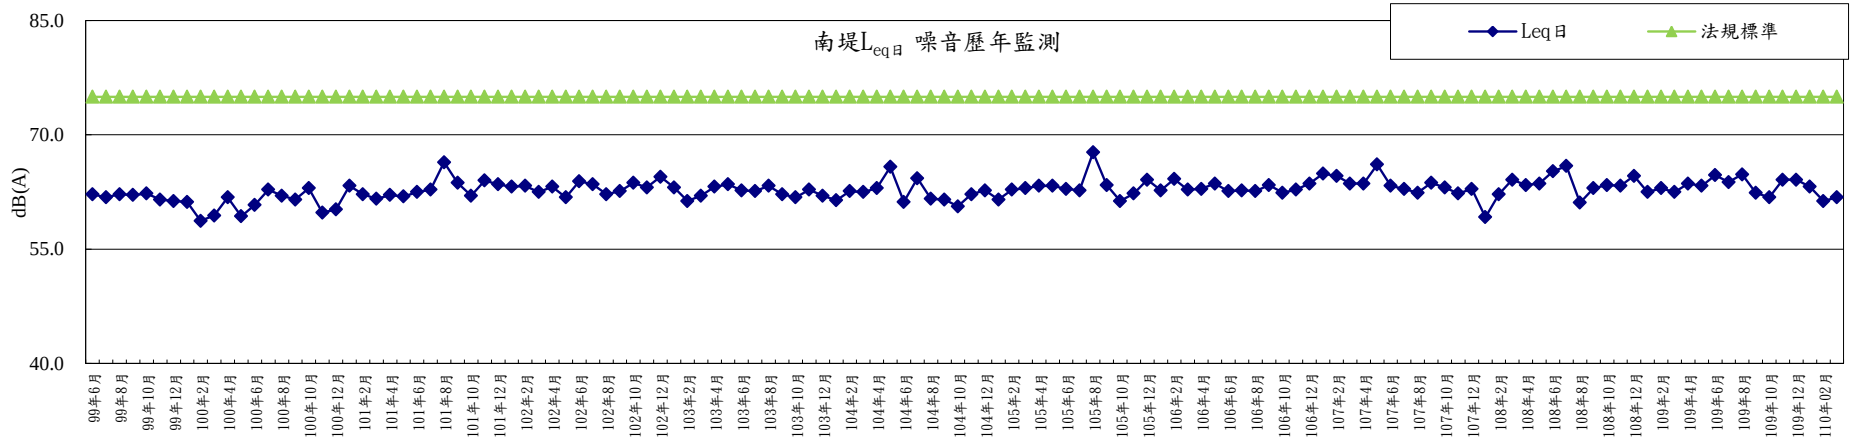


圖3-22 廠區周界內南堤測點噪音(日間)歷年監測變化趨勢圖

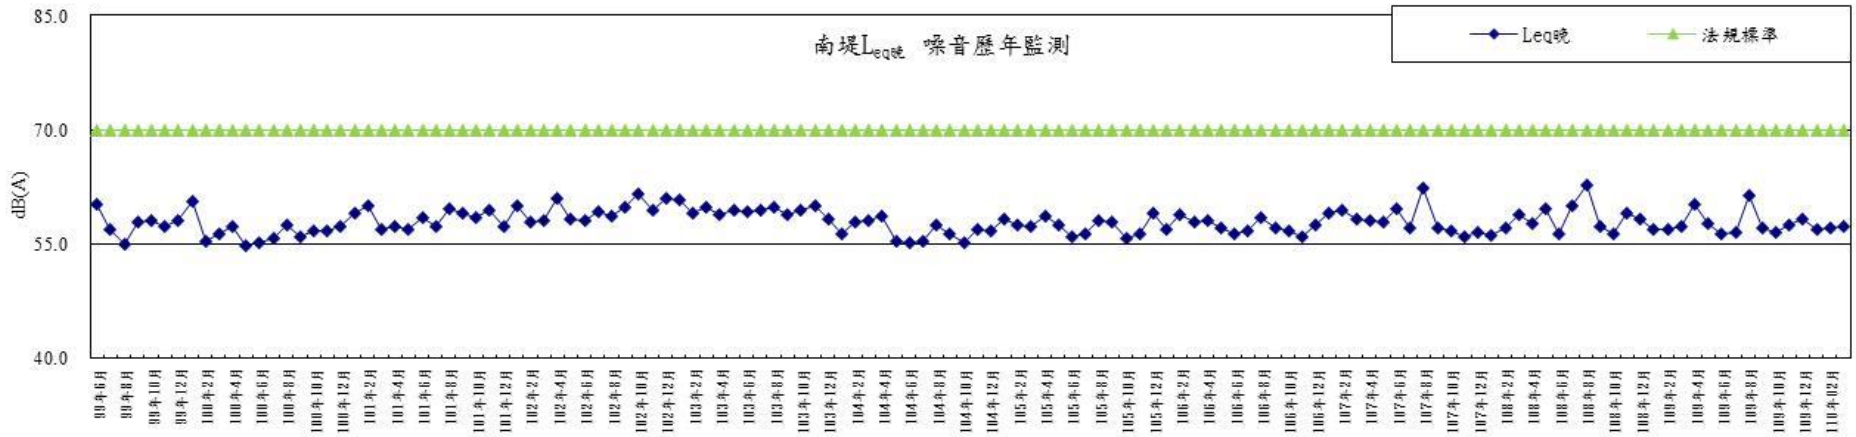


圖 3-23 廠區周界內南堤測點噪音(晚間)歷年監測變化趨勢圖

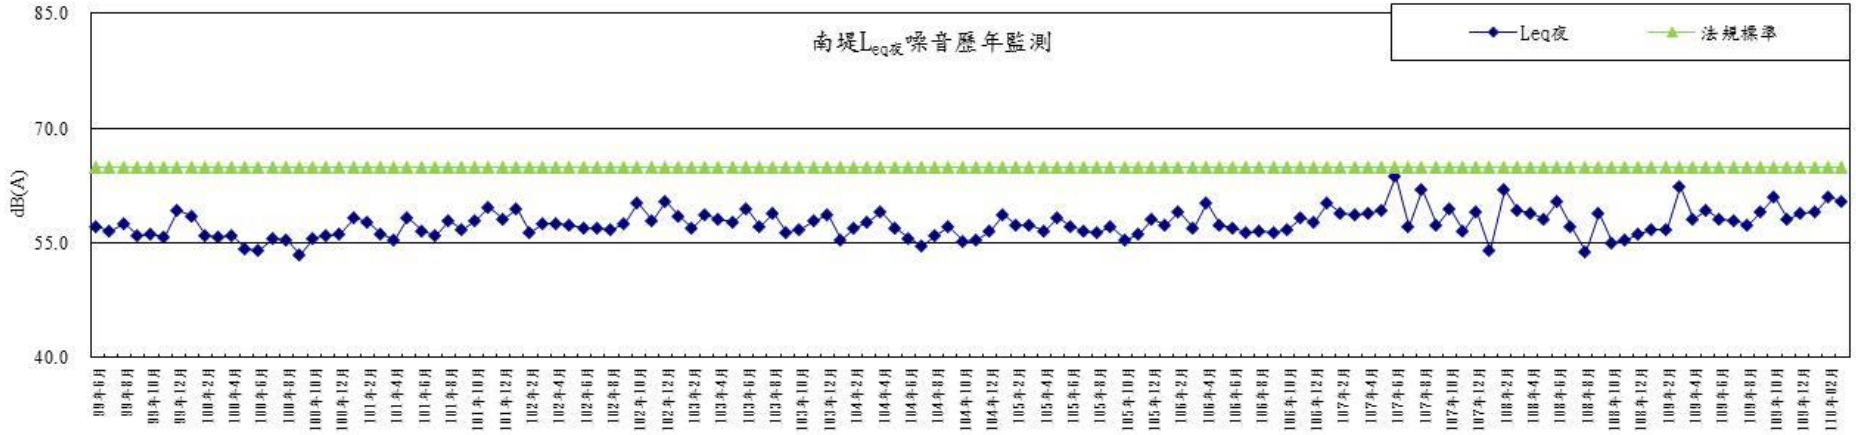


圖3-24 廠區周界內南堤測點噪音(夜間)歷年監測變化趨勢圖

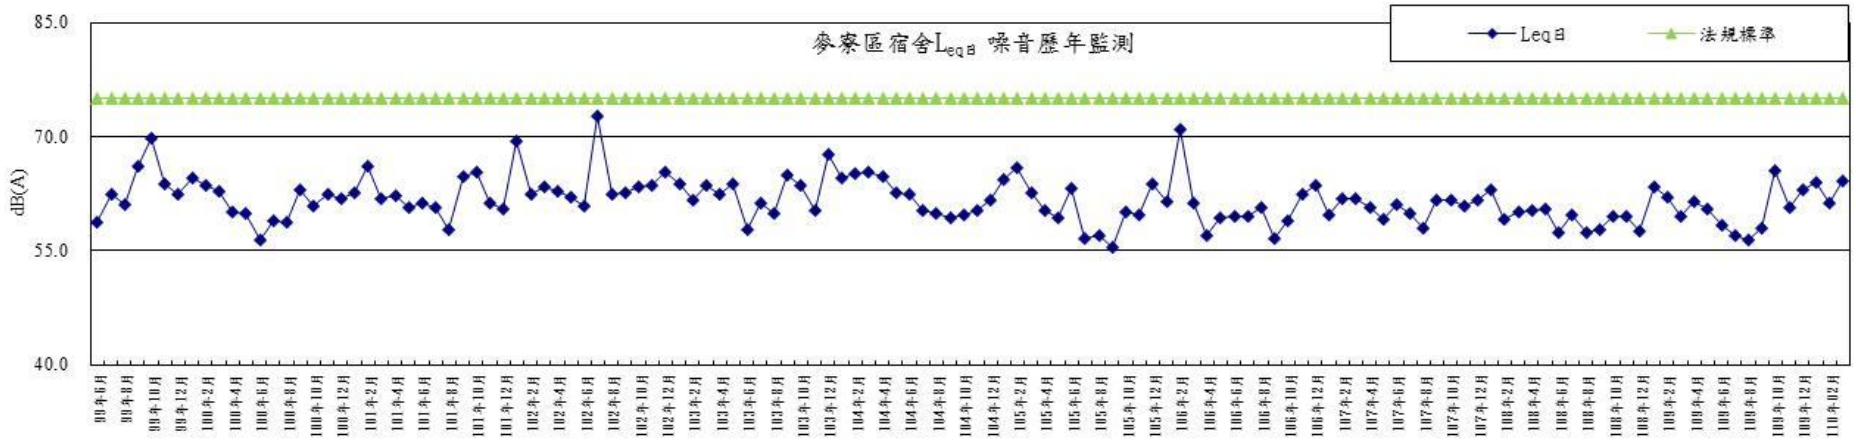


圖 3-25 廠區周界內麥寮區宿舍測點噪音(日間)歷年監測變化趨勢圖

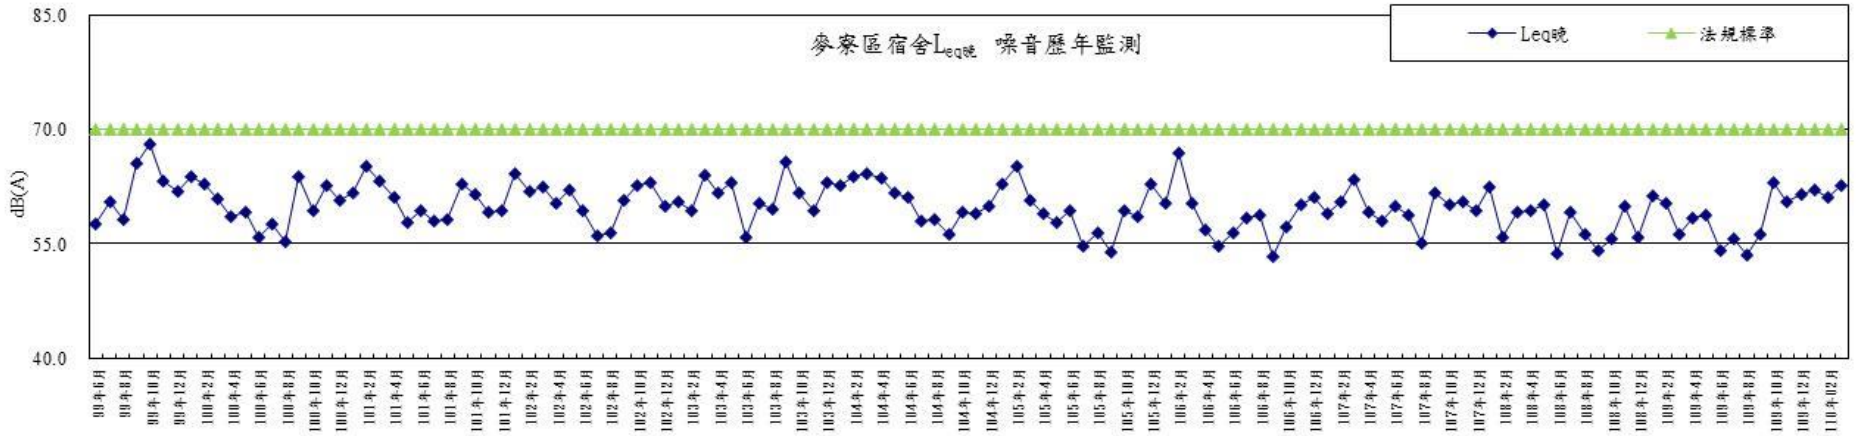


圖3-26 廠區周界內麥寮區宿舍測點噪音(晚間)歷年監測變化趨勢圖

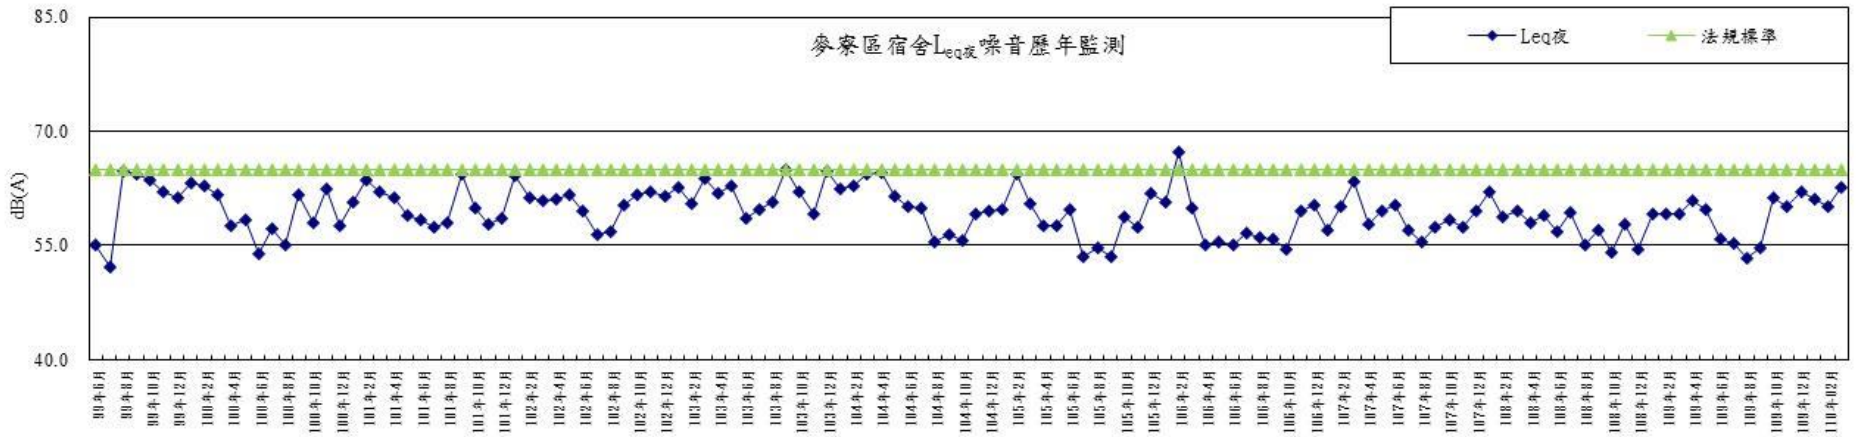


圖 3-27 廠區周界內麥寮區宿舍測點噪音(夜間)歷年監測變化趨勢圖

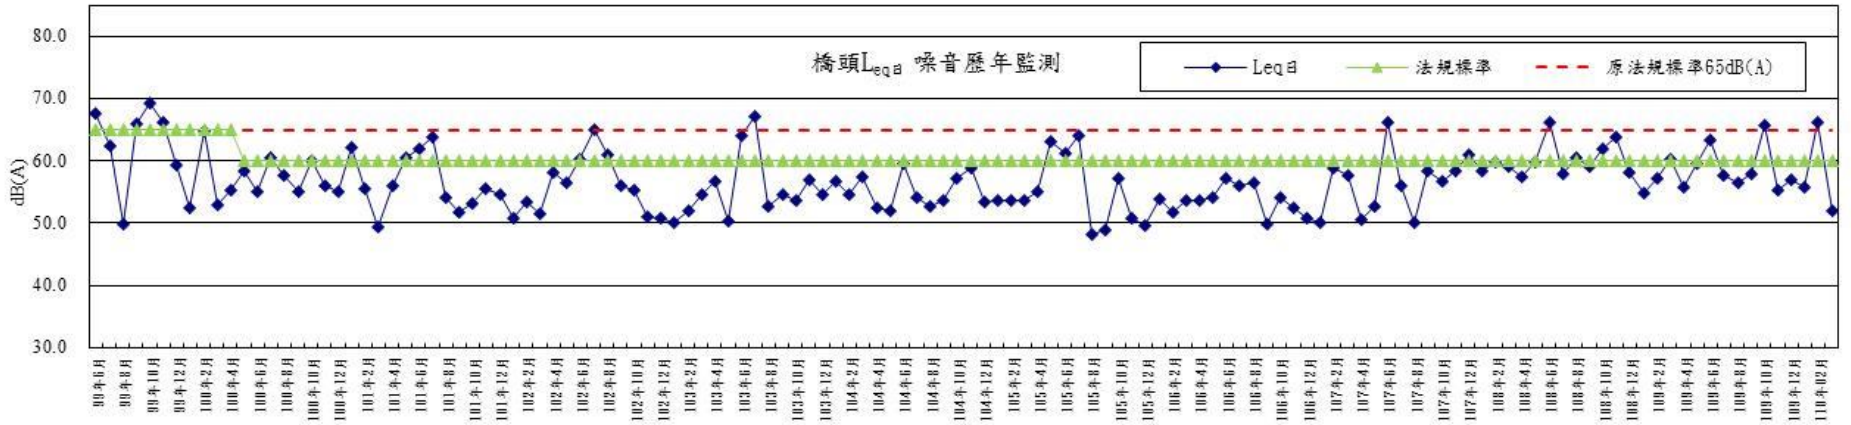


圖3-28 廠區周界外橋頭測點噪音(日間)歷年監測變化趨勢圖

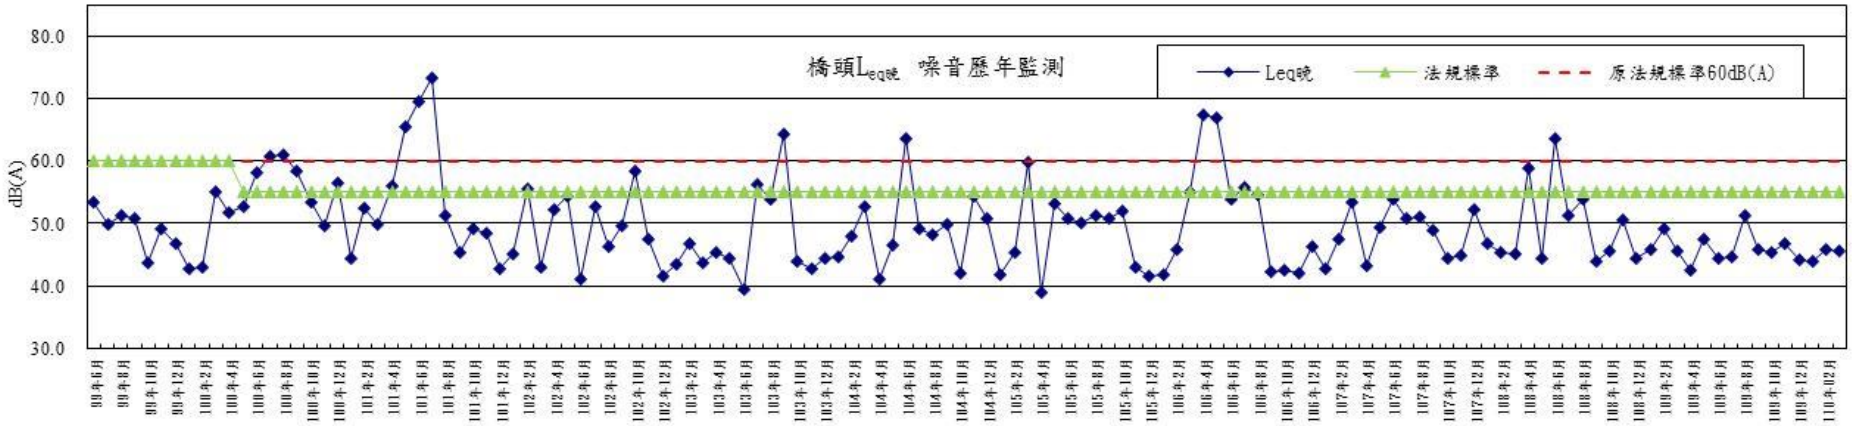


圖 3-29 廠區周界外橋頭測點噪音(晚間)歷年監測變化趨勢圖

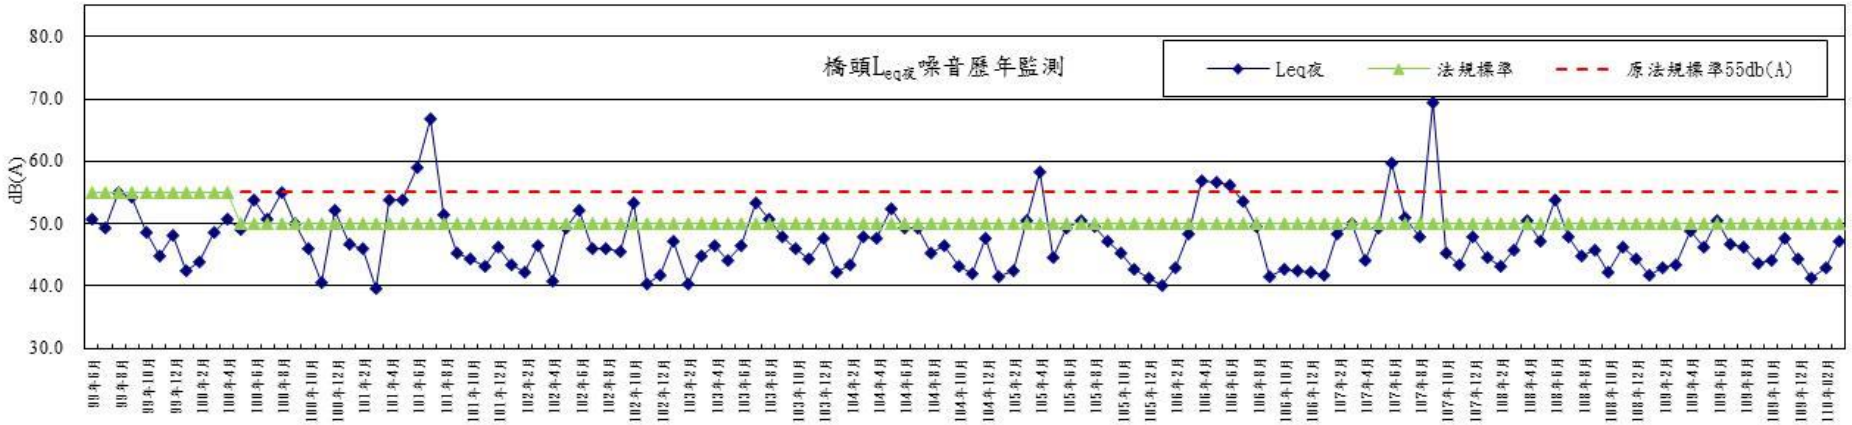


圖3-30 廠區周界外橋頭測點噪音(夜間)歷年監測變化趨勢圖

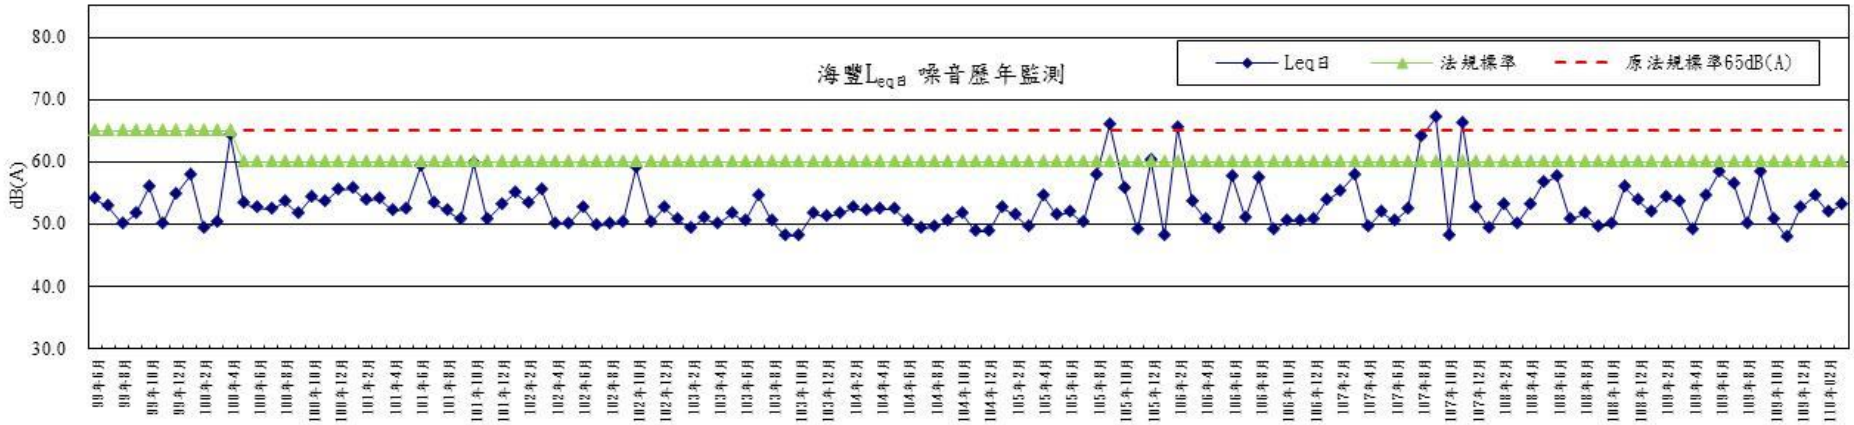


圖 3-31 廠區周界外海豐測點噪音(日間)歷年監測變化趨勢圖

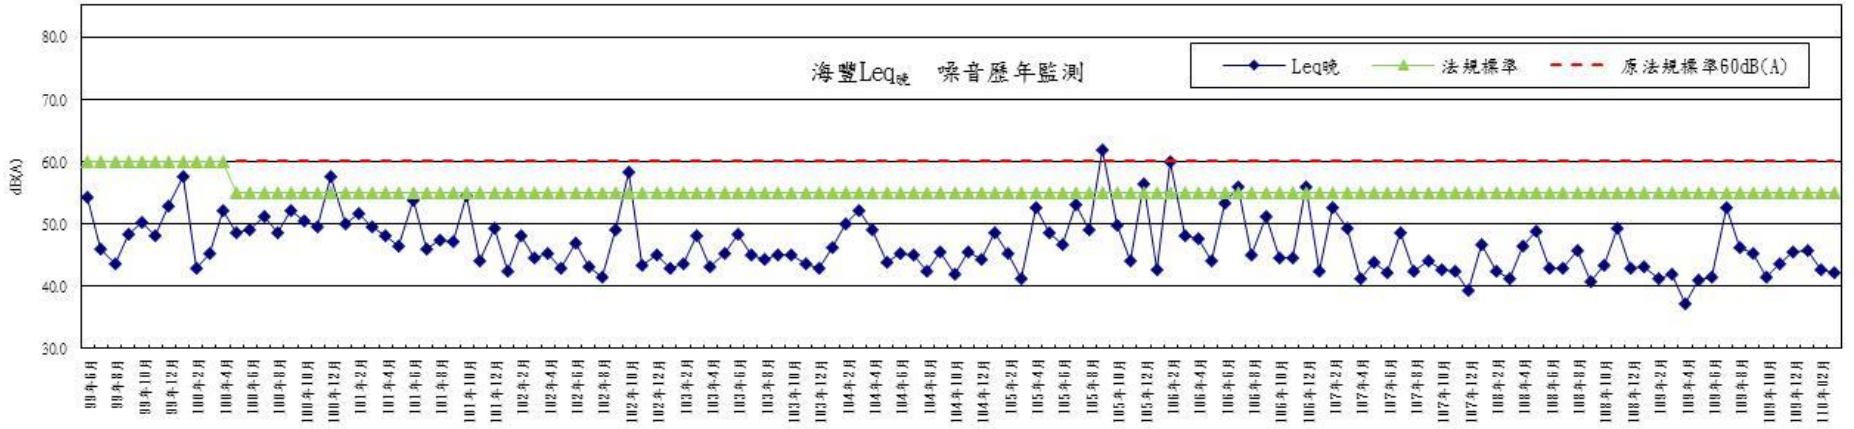


圖3-32 廠區周界外海豐測點噪音(晚間)歷年監測變化趨勢圖

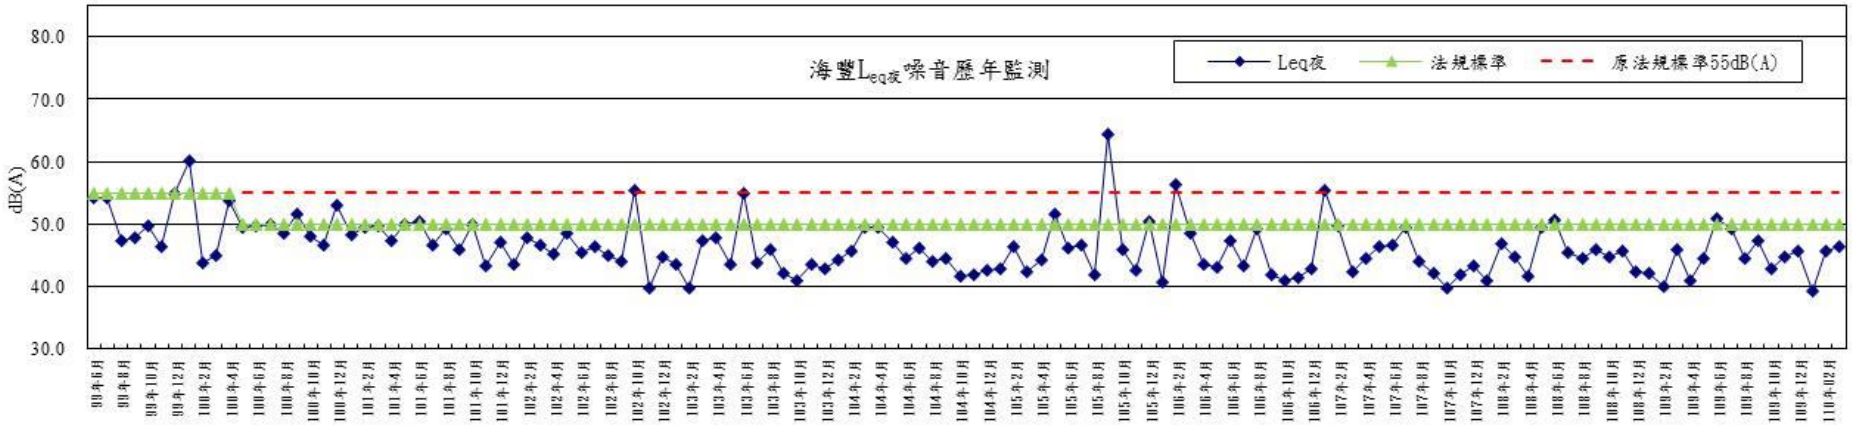


圖 3-33 廠區周界外海豐測點噪音(夜間)歷年監測變化趨勢圖

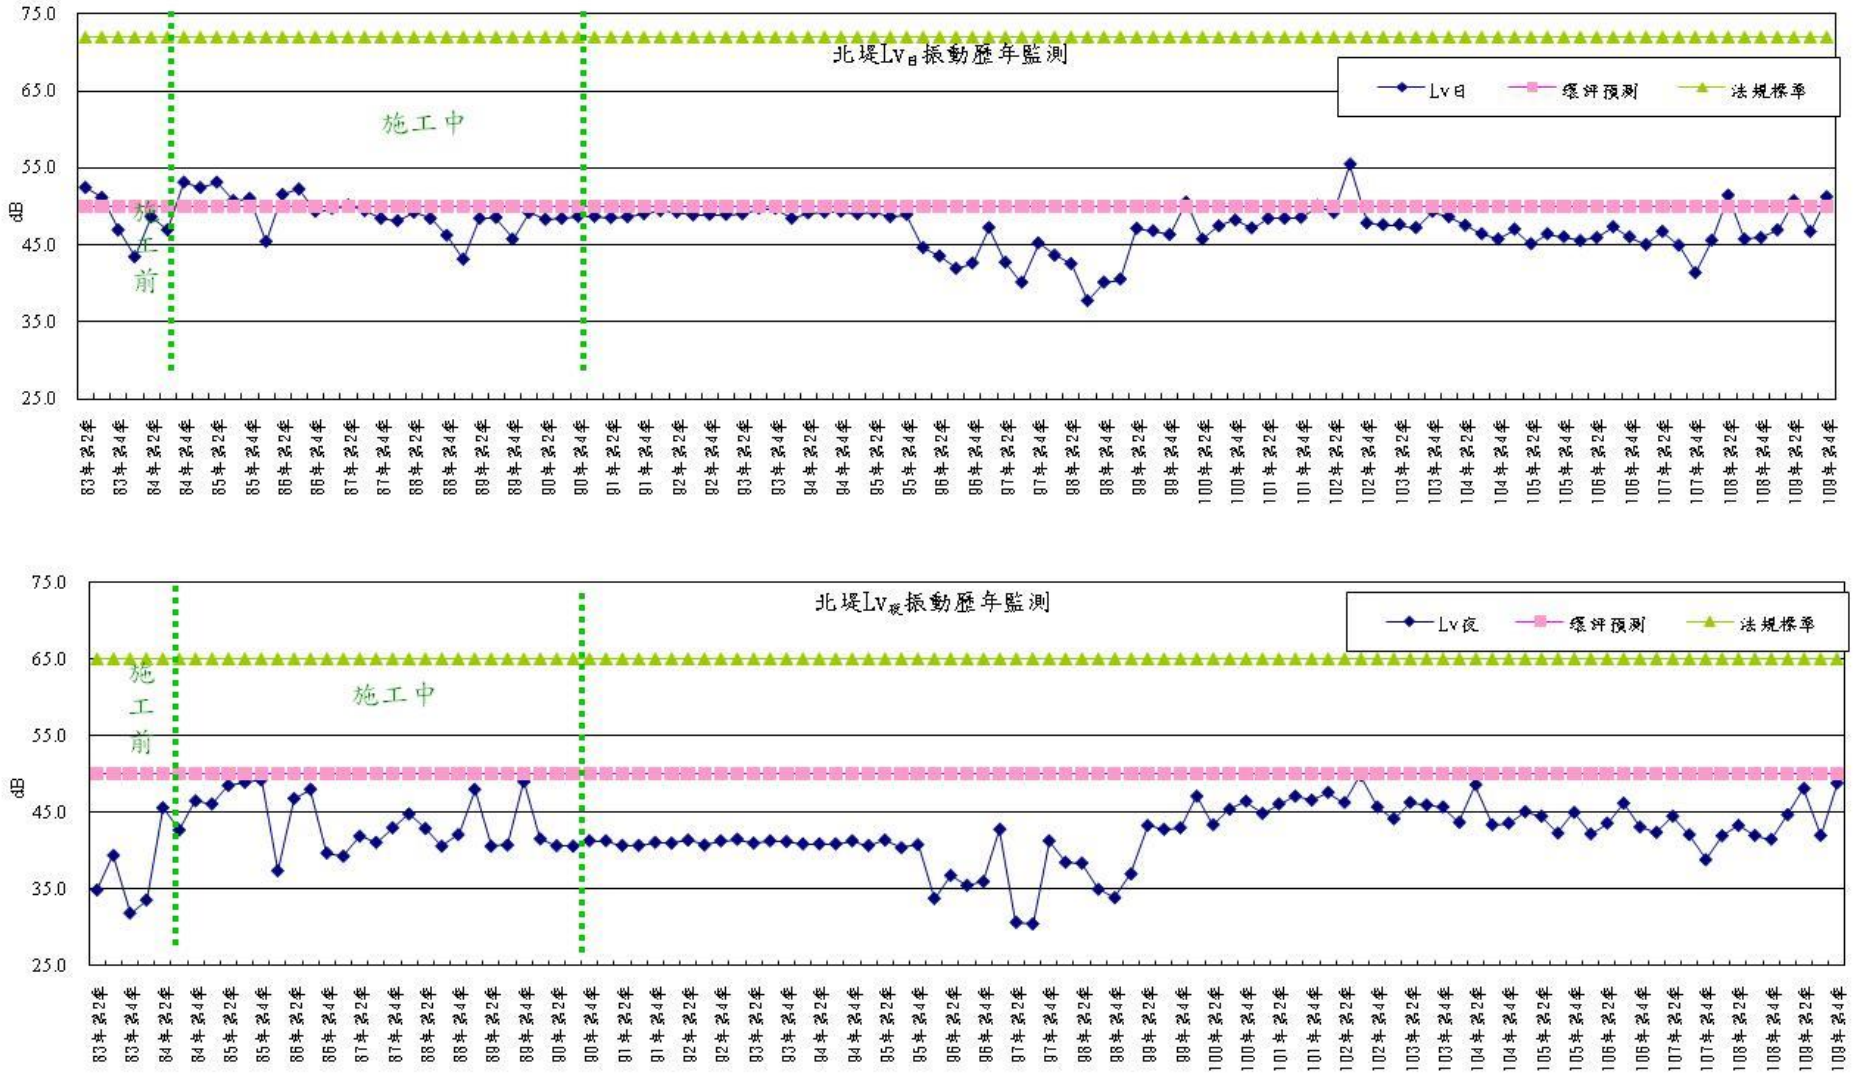


圖3-34　北堤測點振動歷年監測變化趨勢圖



圖3-35　南堤測點振動歷年監測變化趨勢圖



圖3-36　橋頭國小測點振動歷年監測變化趨勢圖

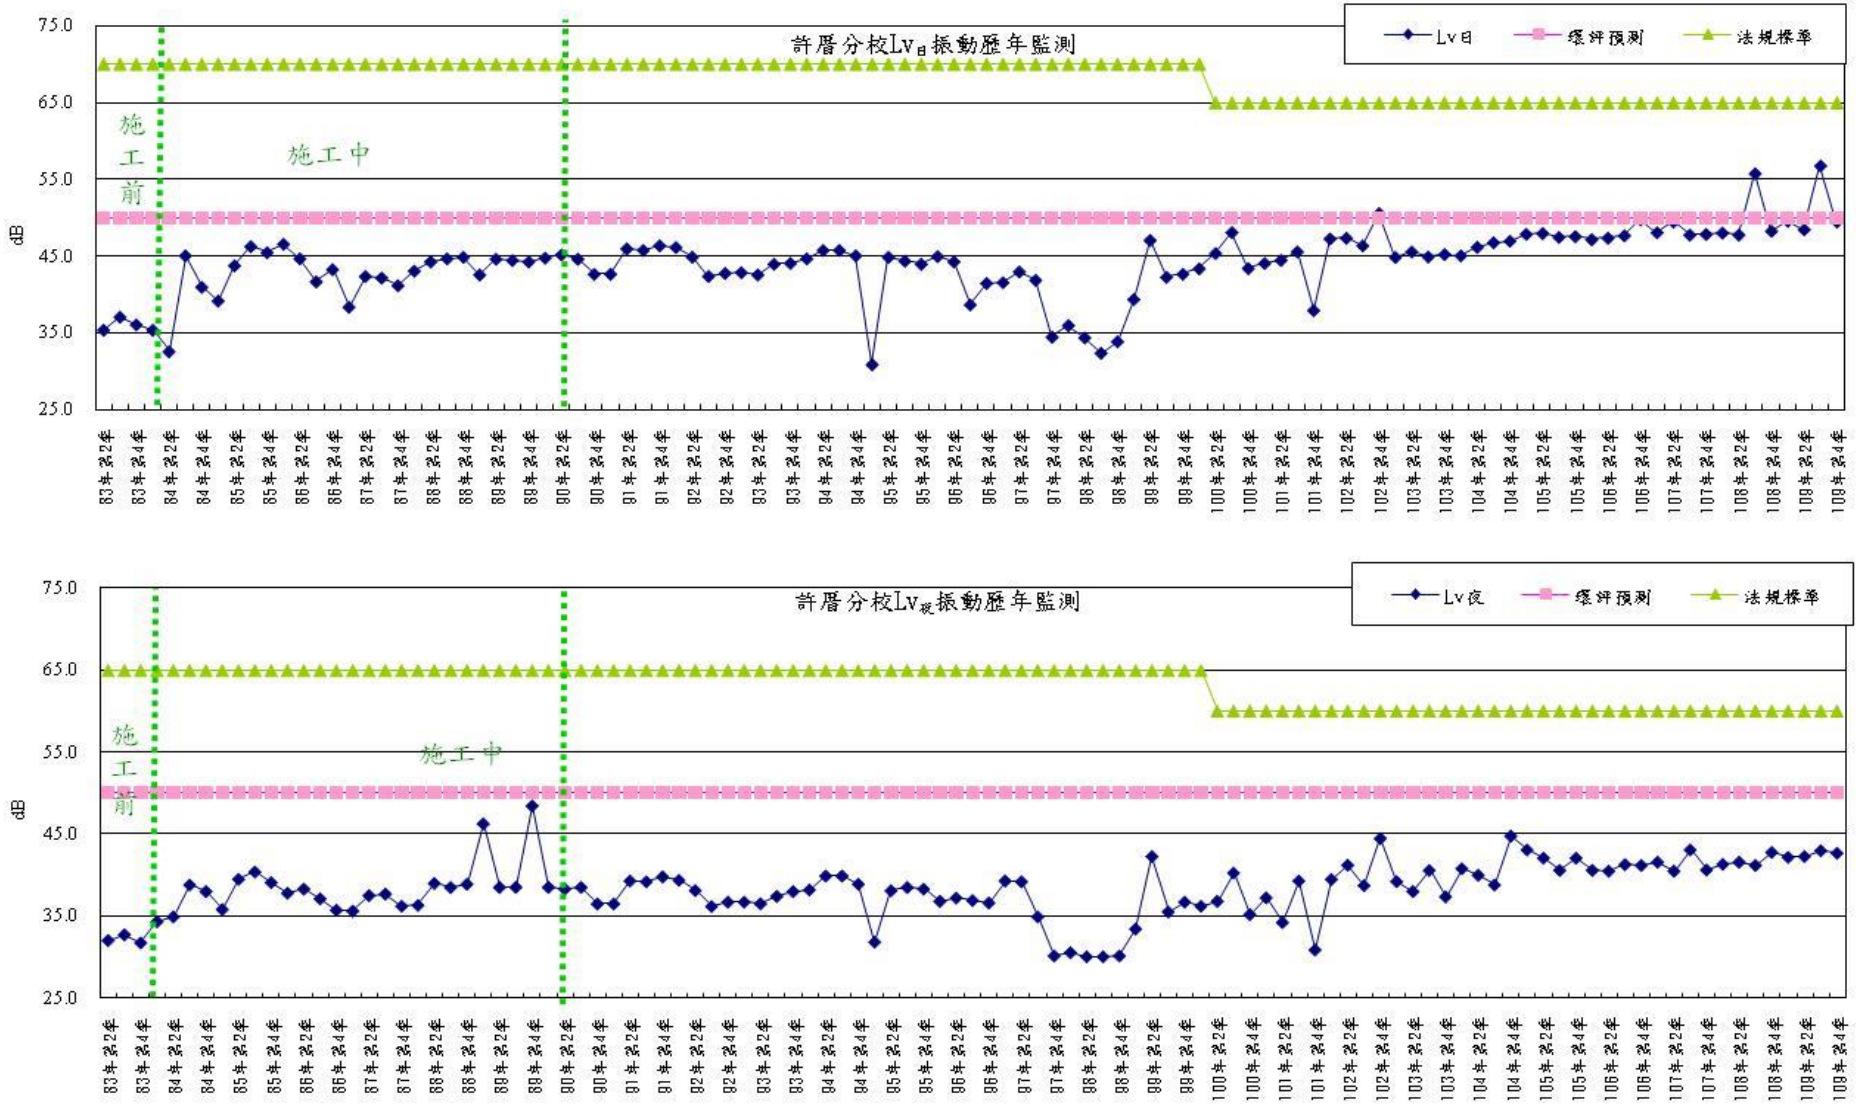


圖3-37 許厝分校測點振動歷年監測變化趨勢圖



圖 3-38　豐安國小測點振動歷年監測變化趨勢圖



圖3-39 西濱大橋測點振動歷年監測變化趨勢圖



圖3-40 北堤(周界內)測點振動歷年監測變化趨勢圖

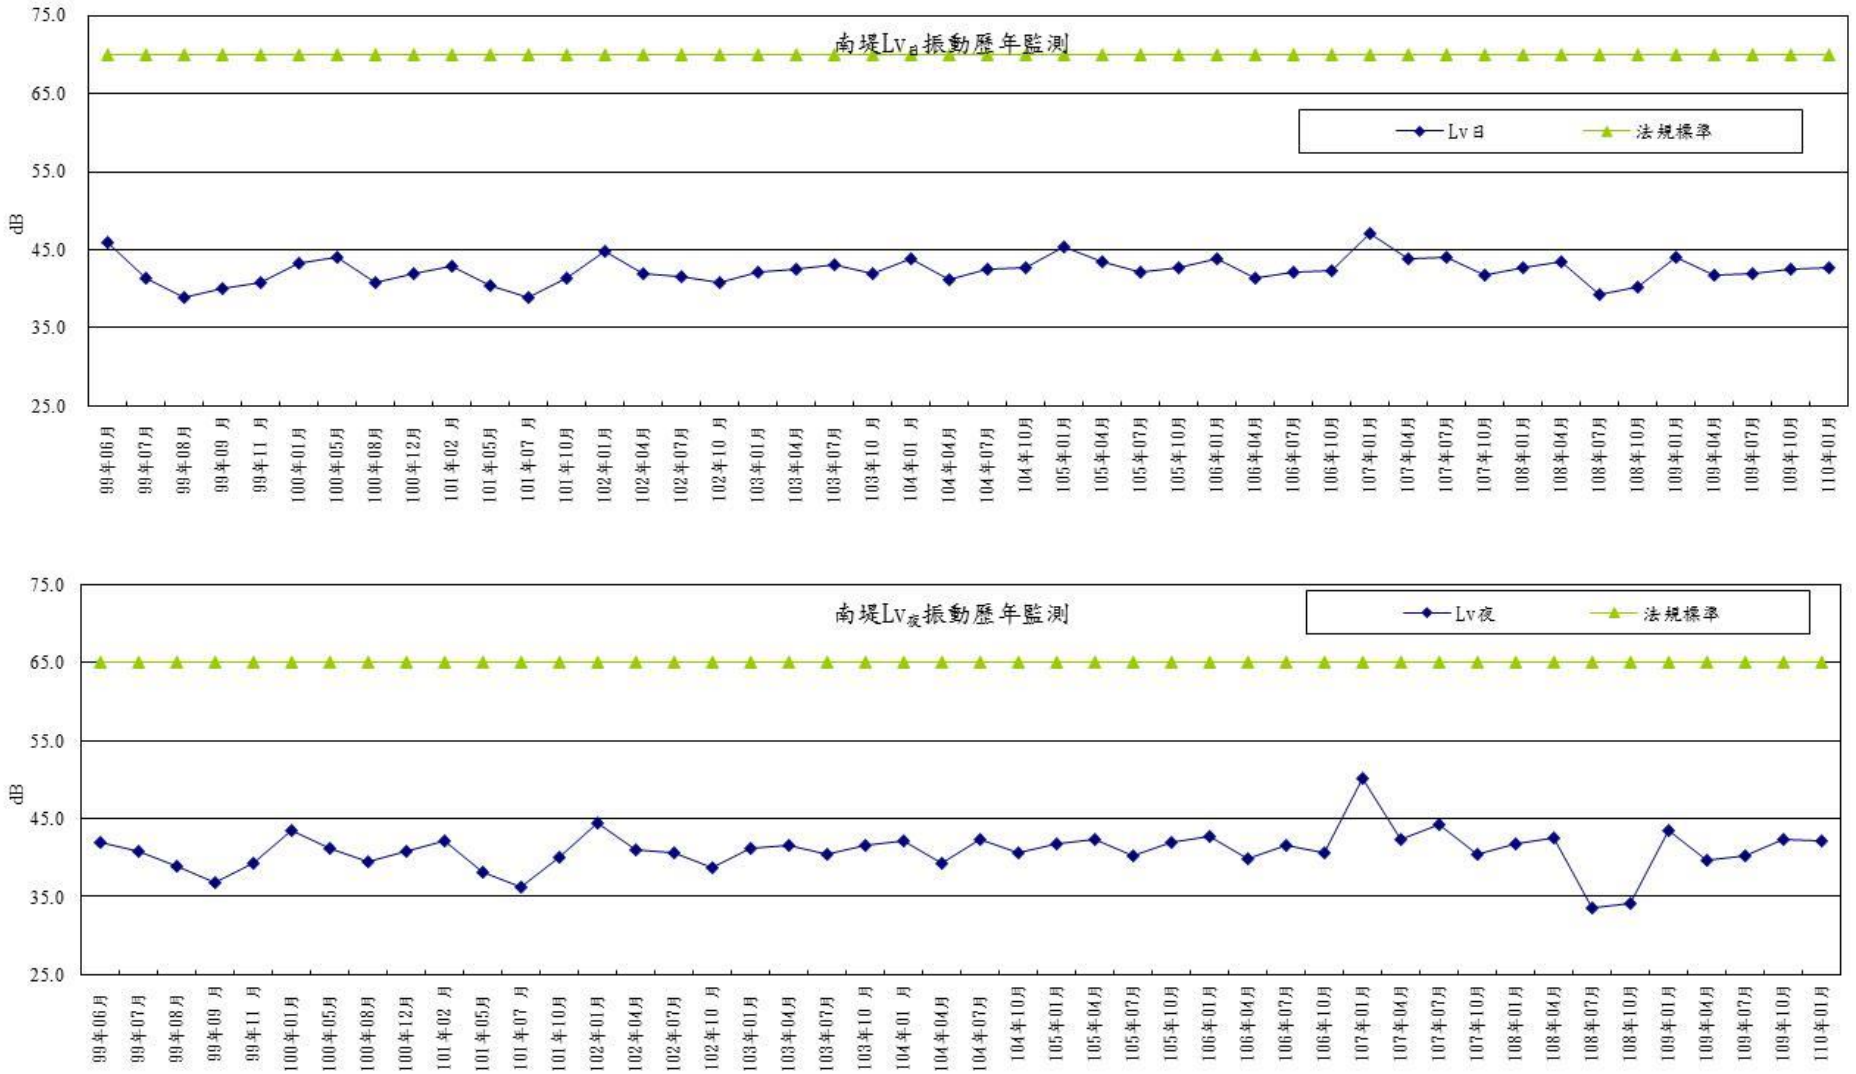


圖3-41 南堤(周界內)測點振動歷年監測變化趨勢圖

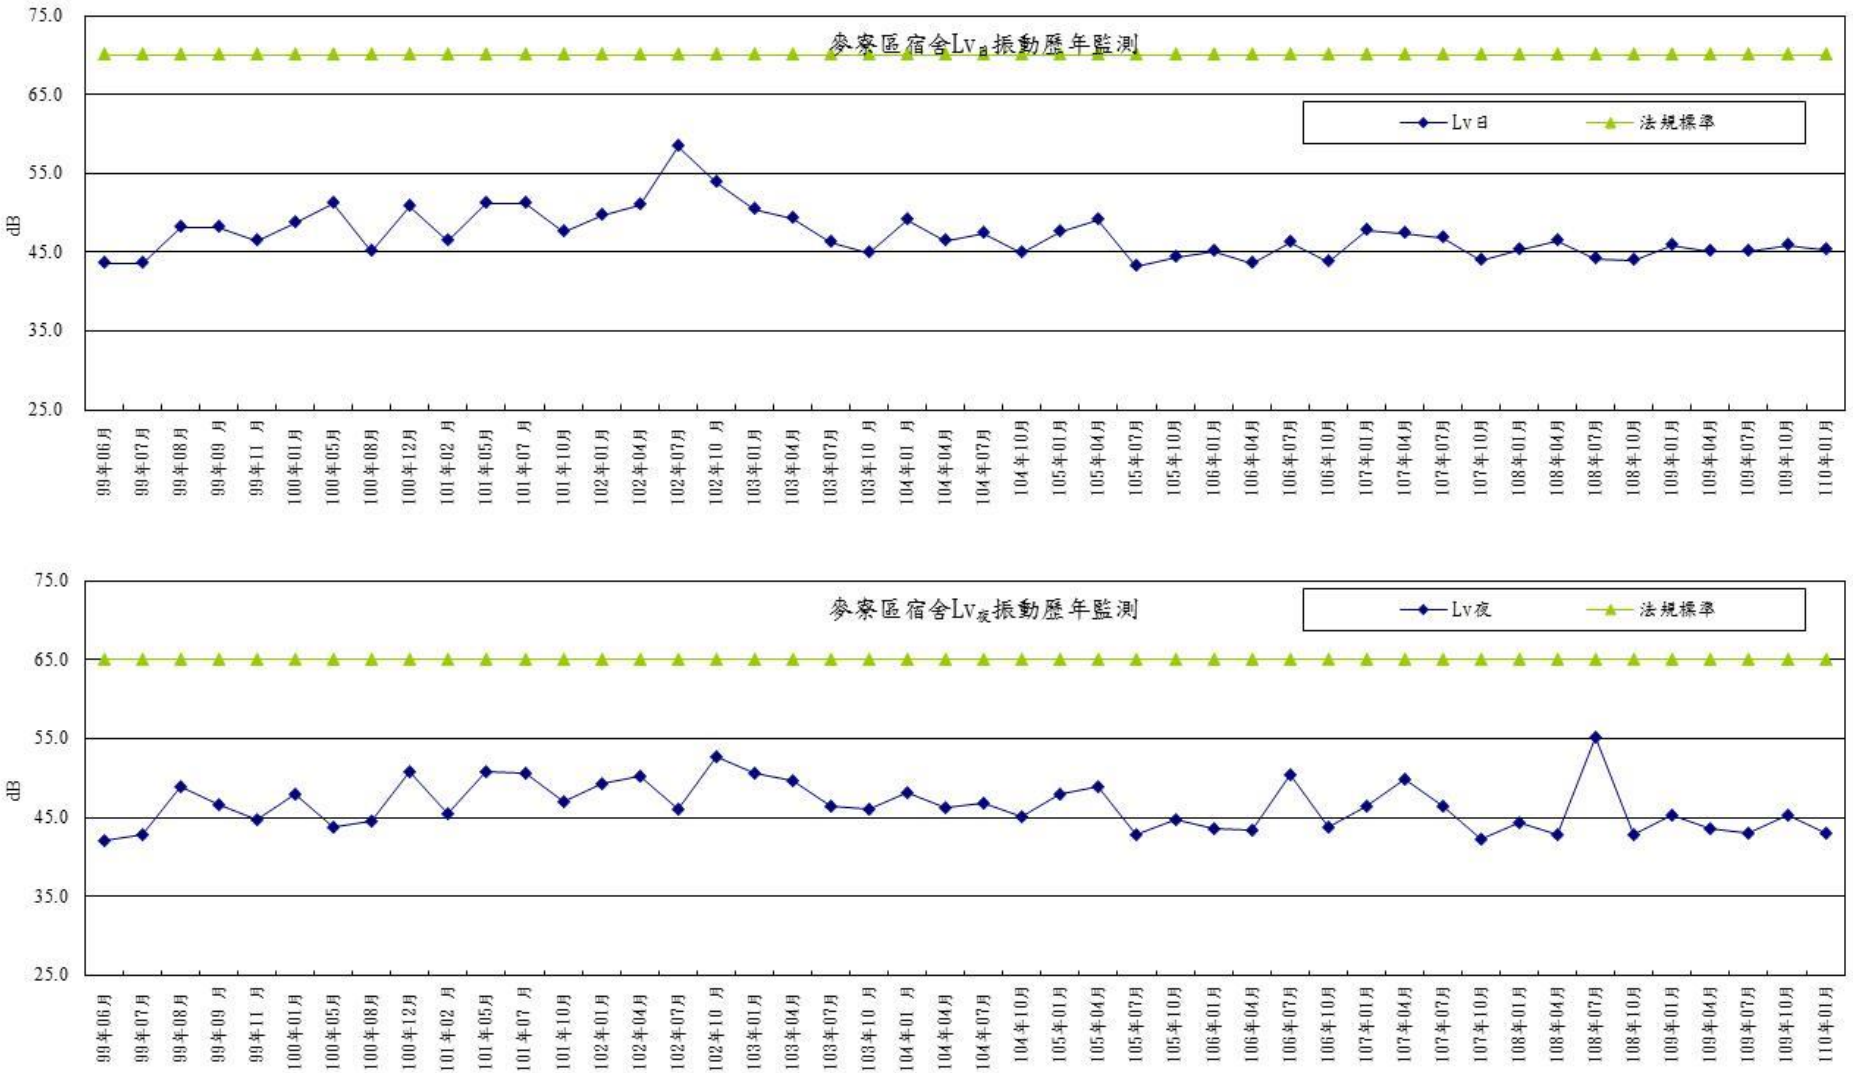


圖3-42 麥寮區宿舍(周界內)測點振動歷年監測變化趨勢圖

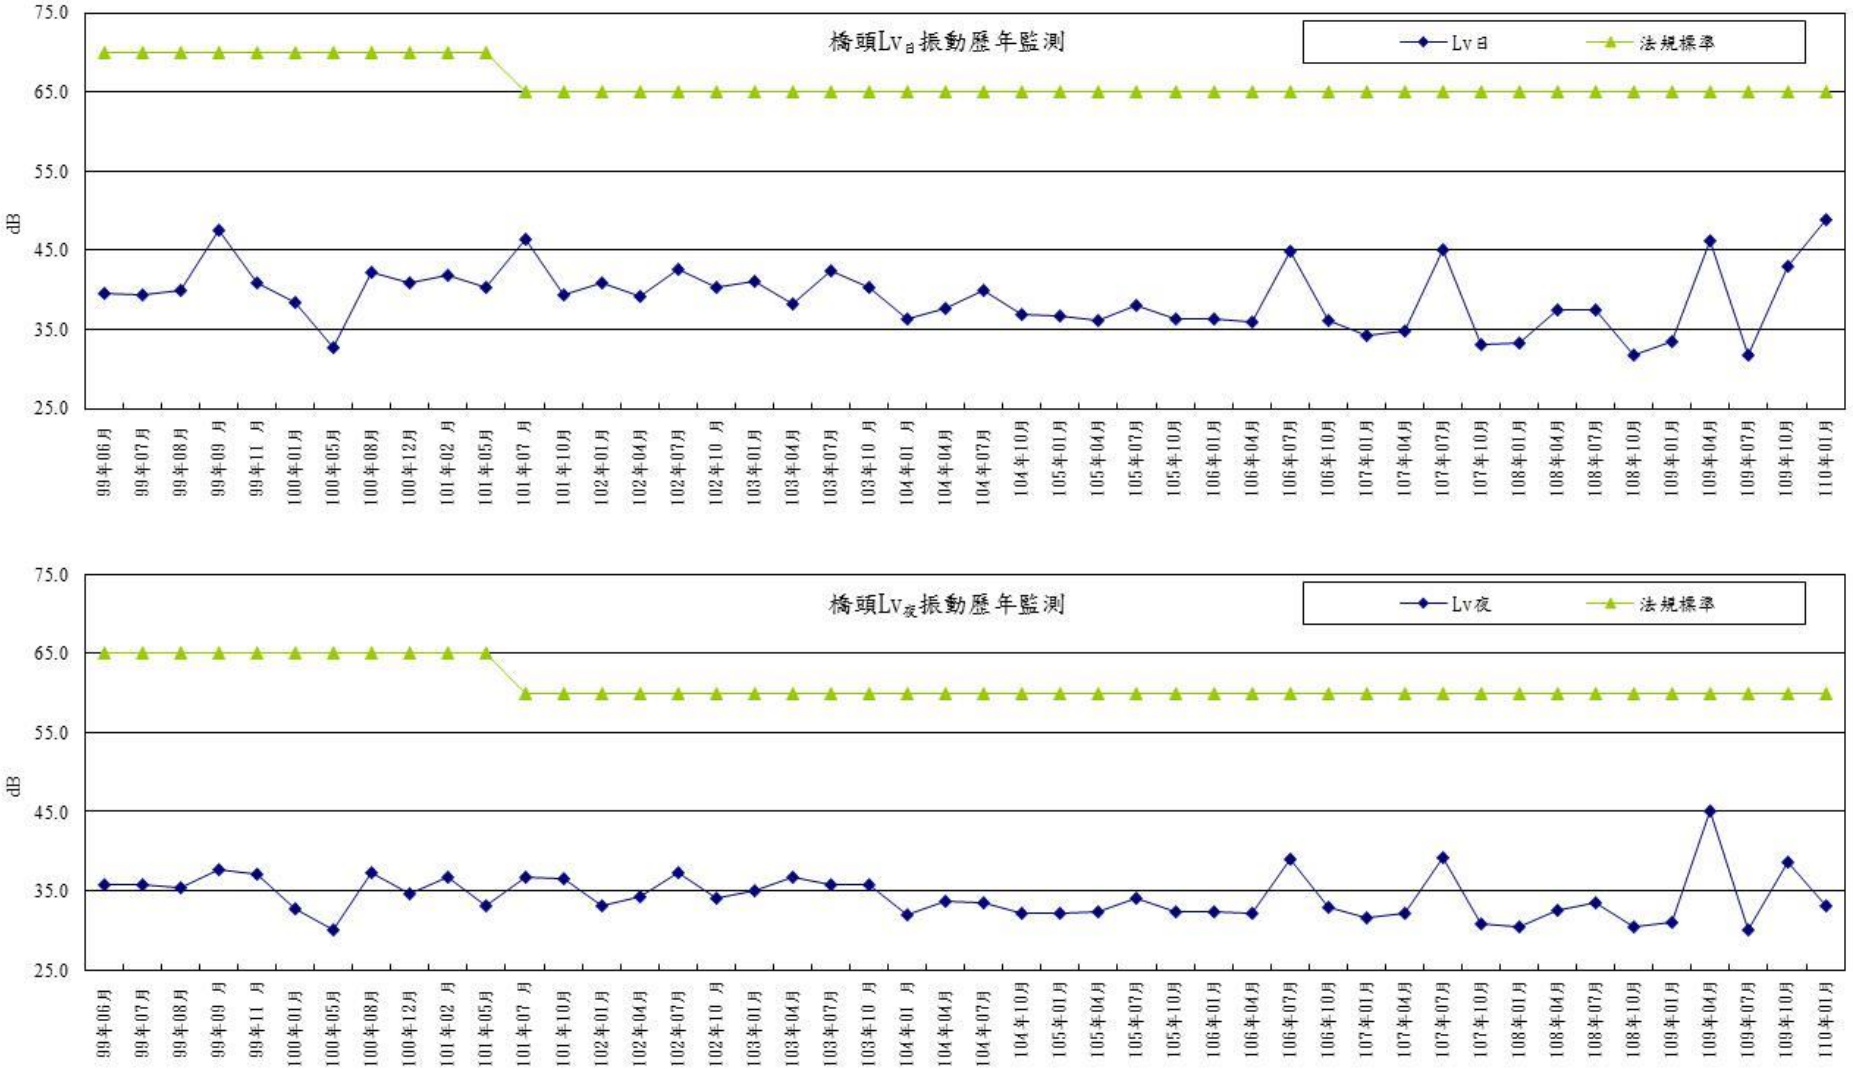


圖3-43 橋頭(周界外)測點振動歷年監測變化趨勢圖

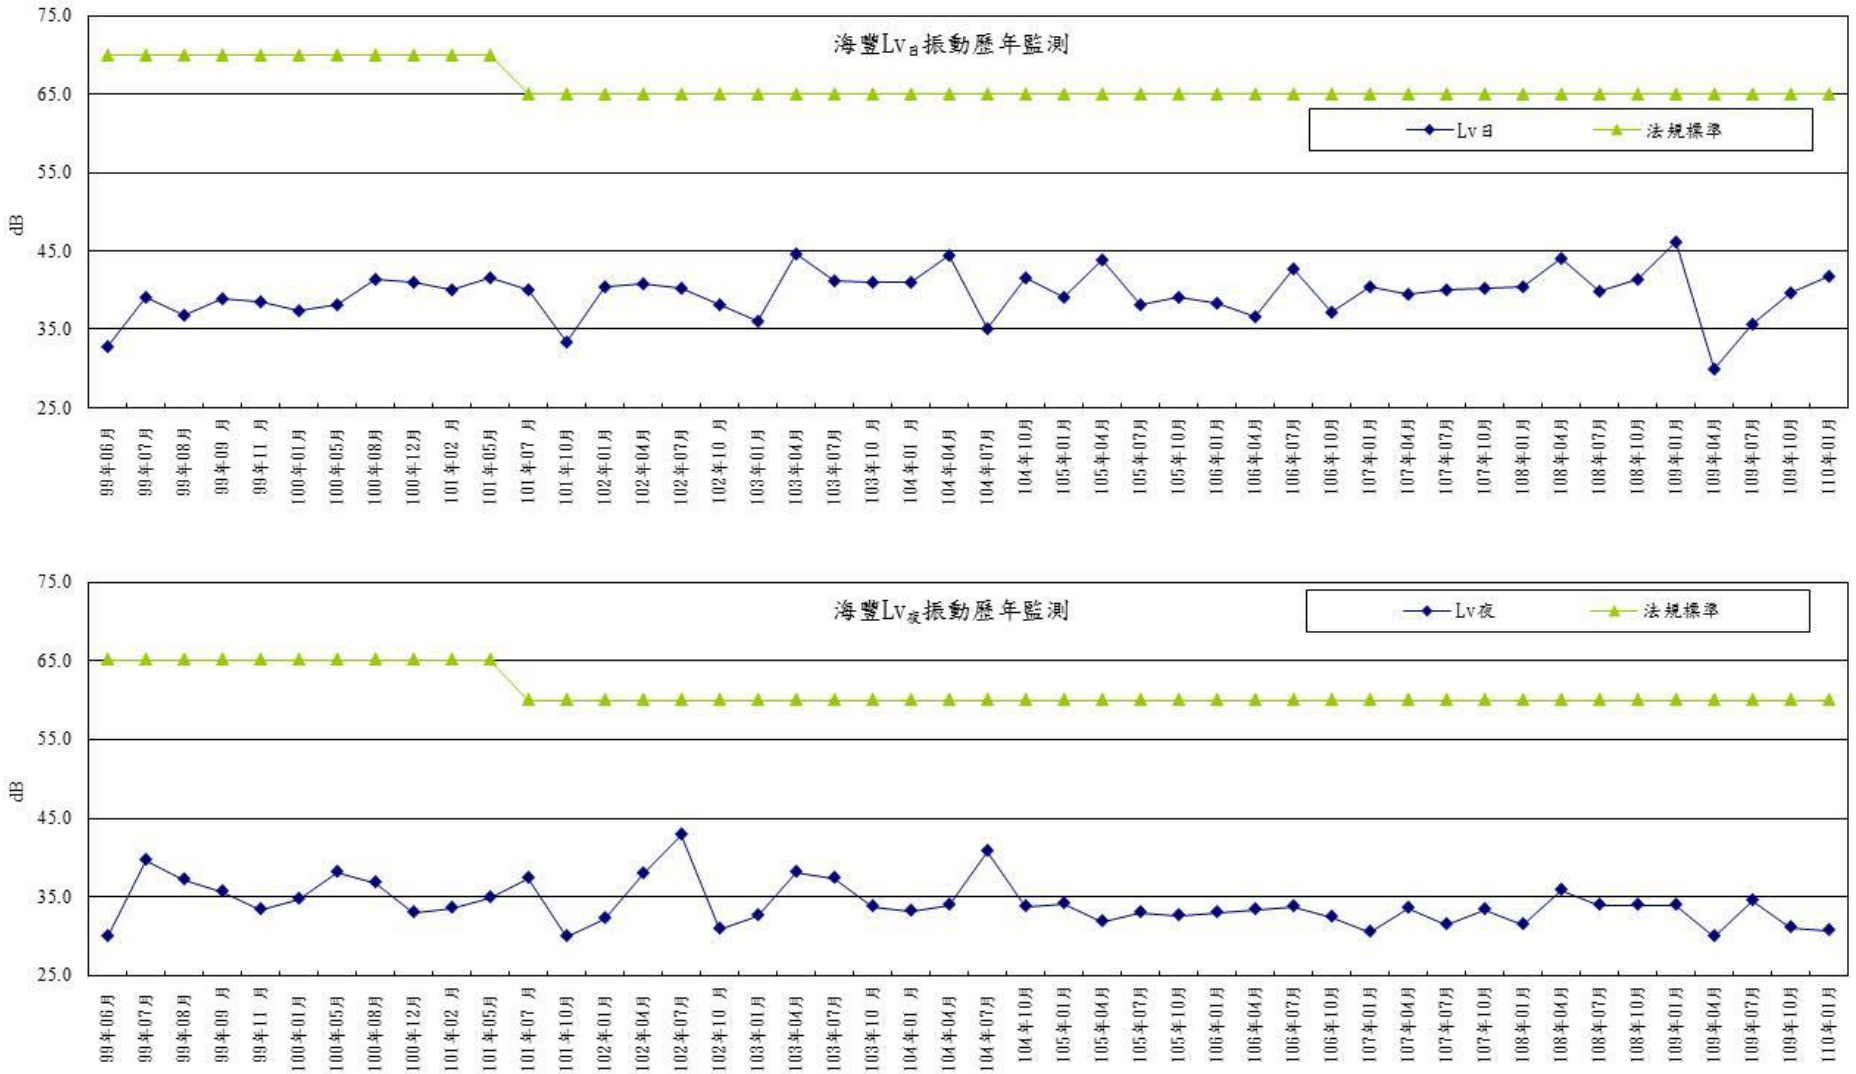


圖3-44 海豐(周界外)測點振動歷年監測變化趨勢圖

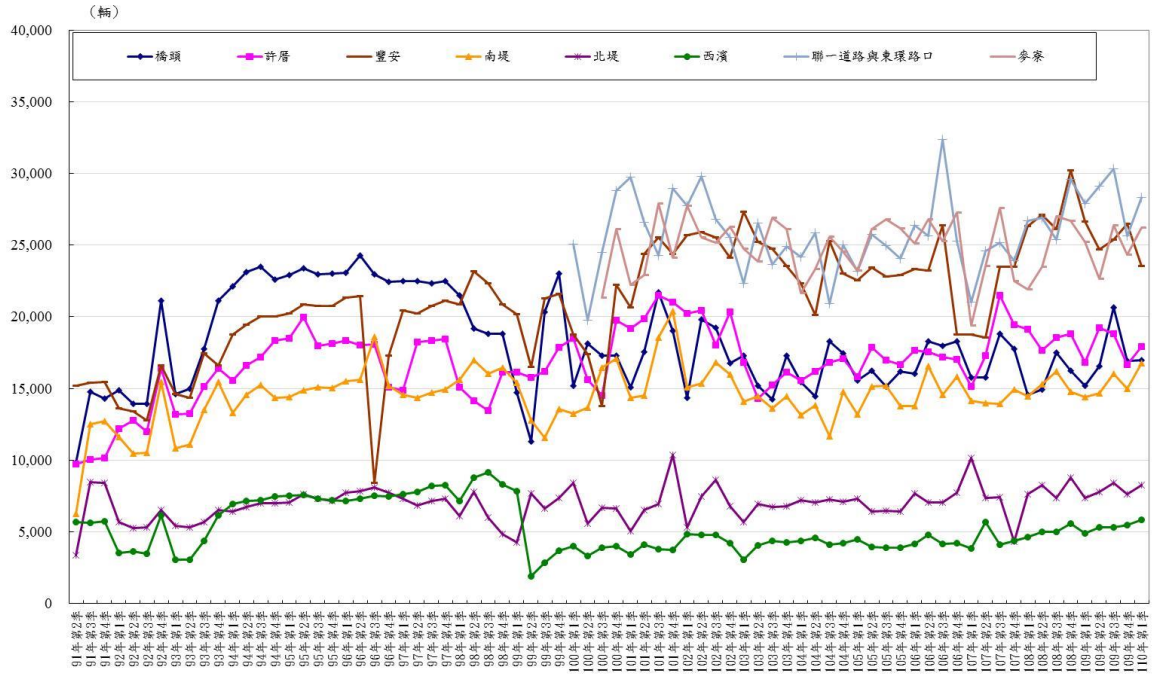


圖 3-45　各監測點單日交通流量變化圖

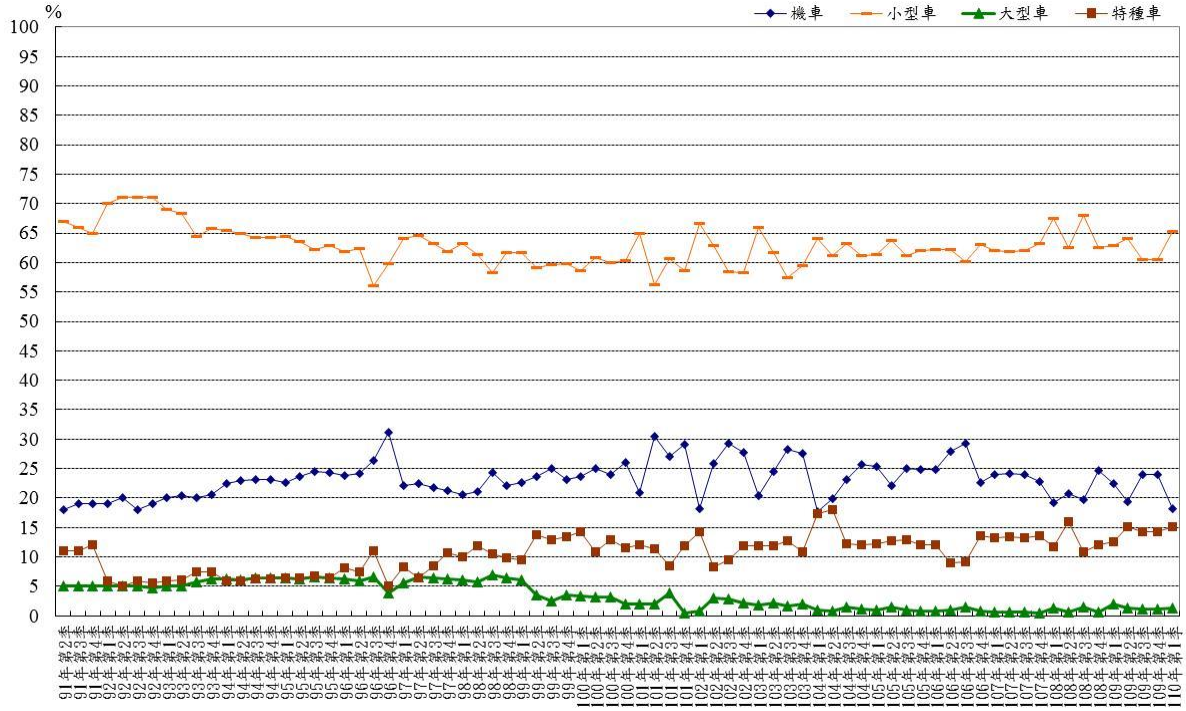


圖3-46　一號聯外道路豐安段車種比例分析圖

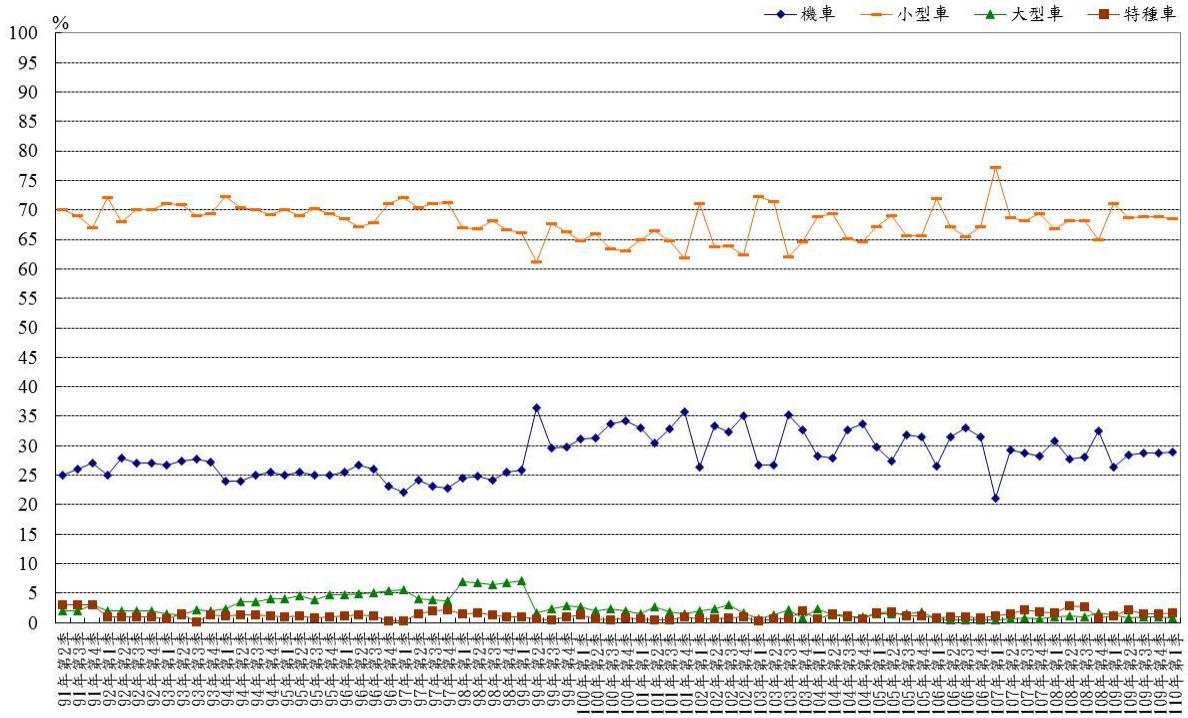


圖3-47　許厝分校車種比例分析圖

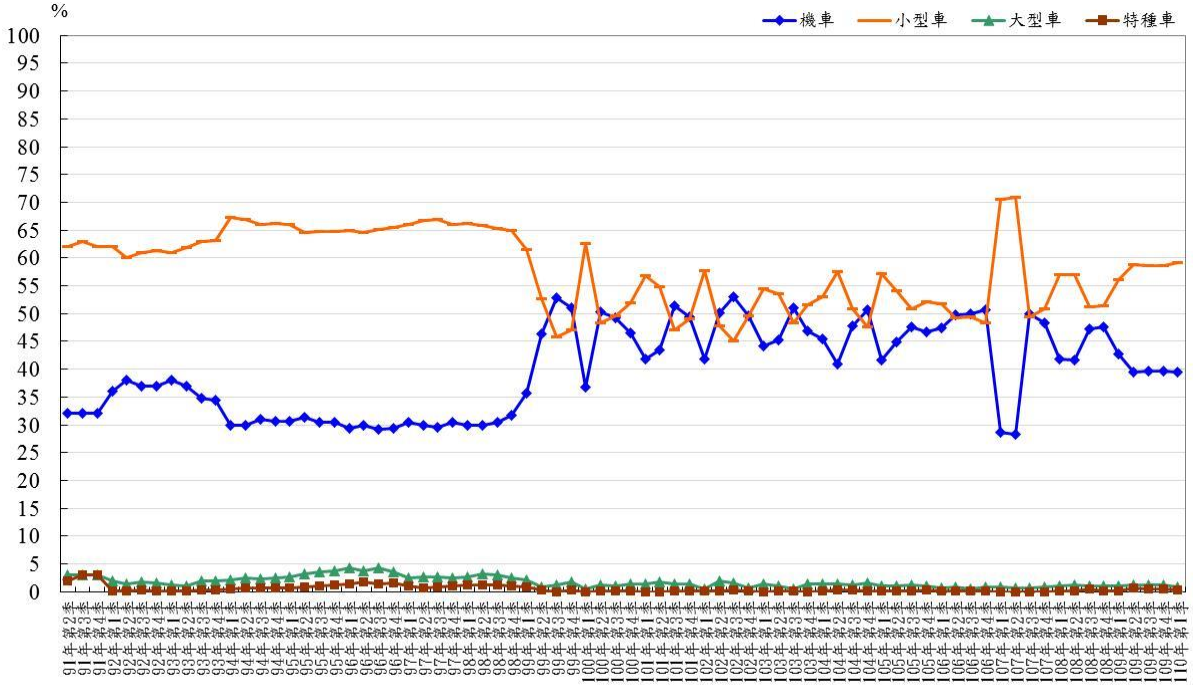


圖3-48　橋頭國小車種比例分析圖

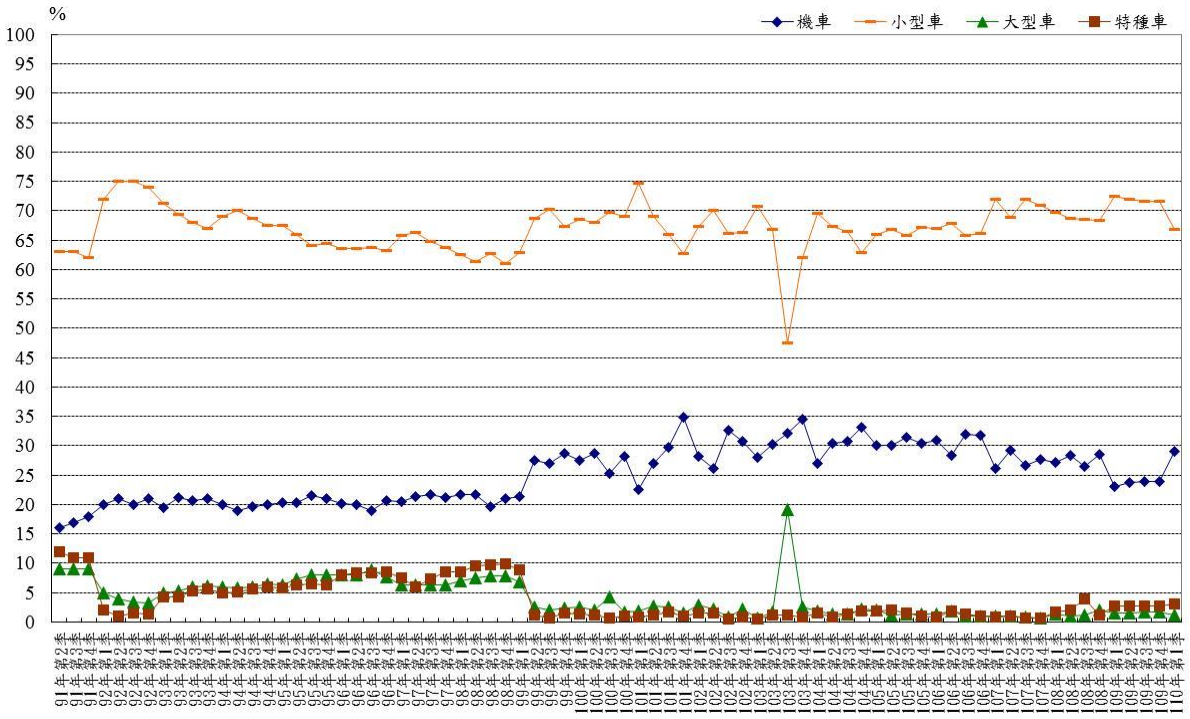


圖3-49　南堤車種比例分析圖

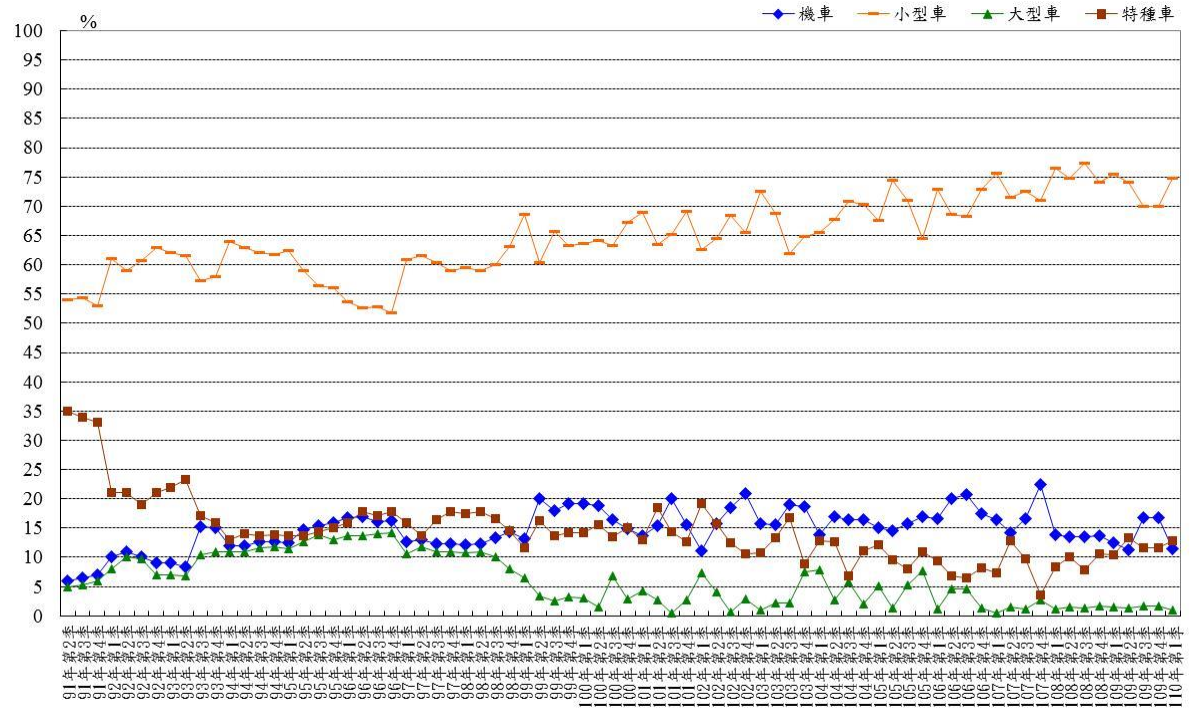


圖3-50　北堤車種比例分析圖

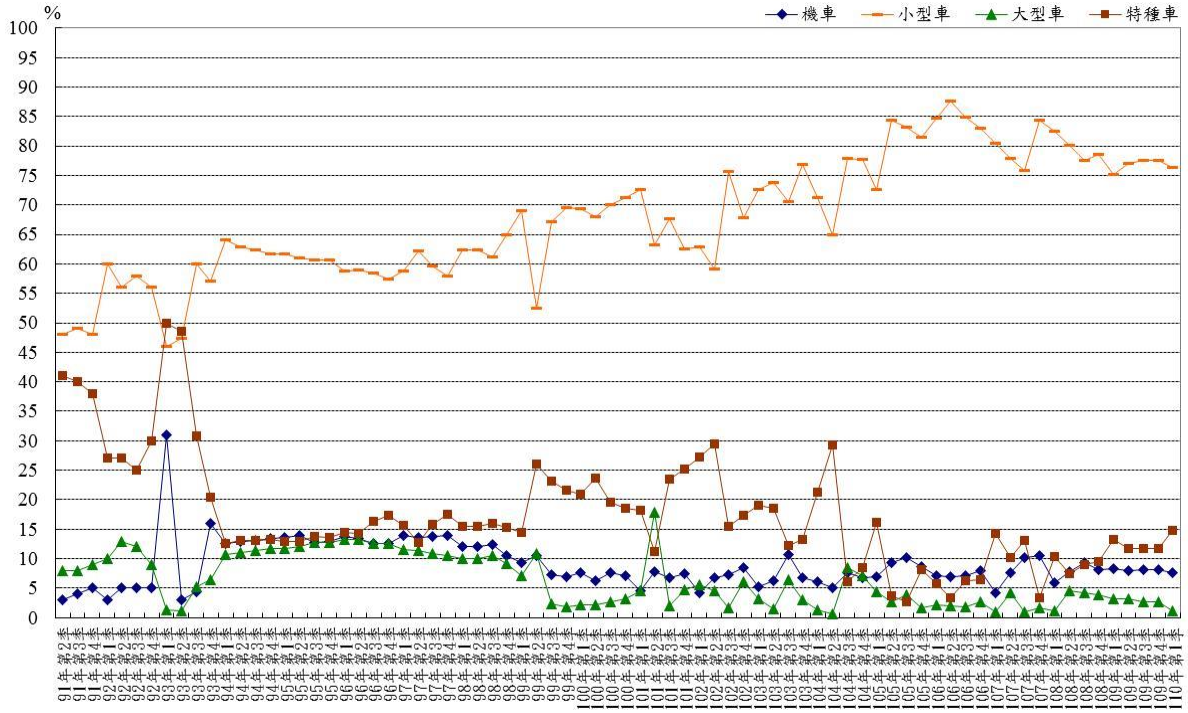


圖3-51　西濱大橋車種比例分析圖

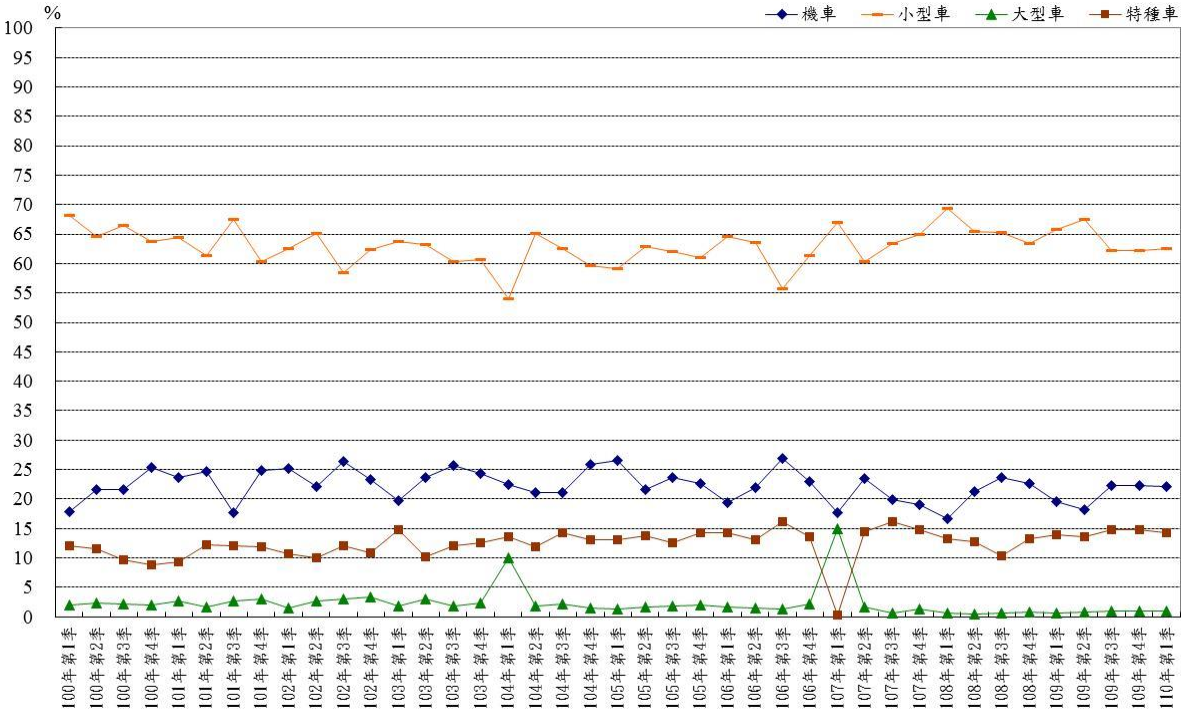


圖3-52　聯一道路與東環路口車種比例分析圖

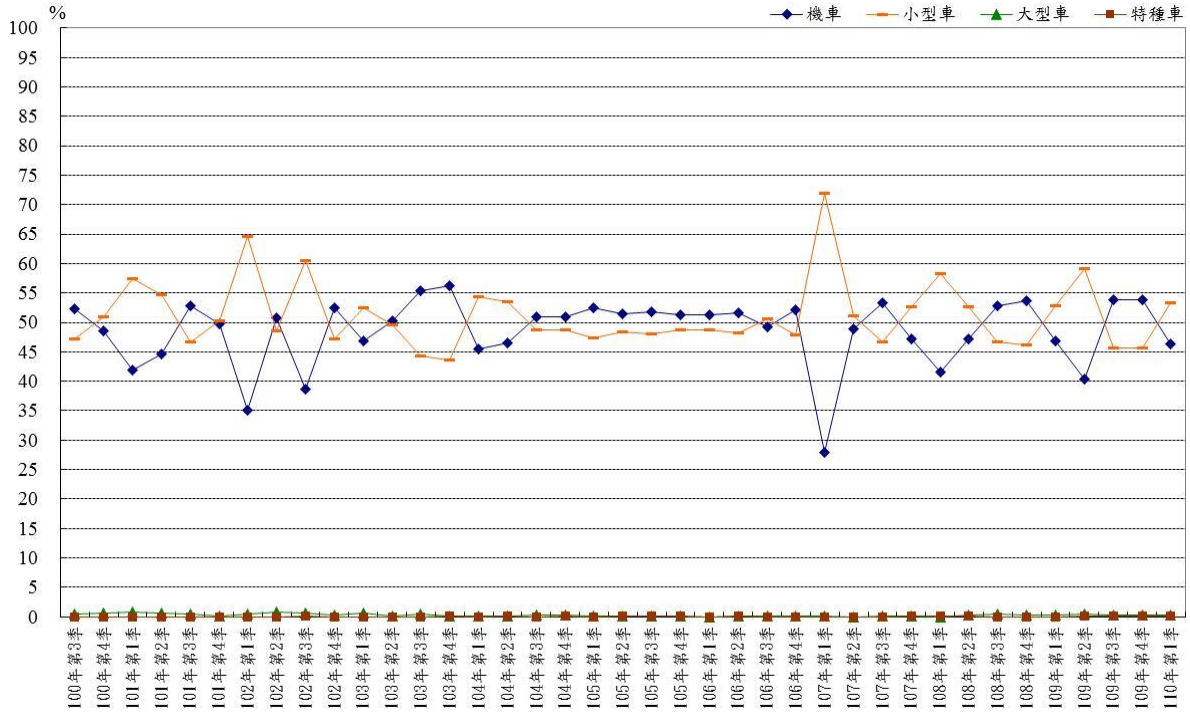


圖3-53　麥寮國小車種比例分析圖

表格 D

環境監測計劃	辦理情形
3.地下水 地點：六輕麥寮廠區內之監測井編號為環評周界井 1~10、碼槽處(碼 3-1、碼 3-2)、R-8(4.5 期環評井)、HSBC-1、民 1、民 2 及儲槽變更內容對照表 26 口(含周界井 4 口及碼槽區 2 口)等。 項目：包括一般測項、重金屬、VOC、水位等 頻率：每季(月)一次。	(1)執行日期：110/01~03 (2)不合法規限值比例： 麥寮工業區之地下水質自施工前開始(背景值)即有超過地下水污染監測標準值情形，而本季廠區內監測井有氯鹽、總溶解固體、硫酸鹽、及硬度等鹽化指標及氨氮、重金屬鐵錳有超過地下水污染第二類監測標準值之現象；其餘列管化學物質方面，檢驗結果均符合法規標準，詳附件表 3.1~3.6，另歷年監測數據趨勢分析，詳圖 3-1~3-7。 (3)歷史資料比較： 歷次監測異常主要為氯鹽、總溶解固體、硫酸鹽、及硬度等鹽化指標項目，從歷次監測濃度變化圖顯示已有下降趨勢，另氨氮與鐵錳的監測結果與歷年差異不大。 (4)異常測值原因分析： 氯鹽、總溶解固體、硫酸鹽、及硬度等鹽化指標的測值偏高原因，研判係本園區為抽砂填海造陸而成，致測值偏高。其次廠內地下水的氨氮與附近民井地下水的氨氮均有偏高的情形，由主管機關相關調查資料顯示，濁水溪沖積扇扇尾處地下水氨氮普遍有偏高情形。另重金屬鐵錳測值偏高原因，係因錳為岩石與土壤的組成成分之一，由於地下水與地層礦物之交互作用，致鐵錳含量於地下水有偏高情形，後續將持續監測以瞭解其變化情形。

附件

表3.1 六輕四期擴建計畫環境影響說明書之地下水質監測數據彙整表(110年第1季)

測項	監測標準	管制標準	環評井1	環評井2	環評井3	環評井4	環評井5	環評井6	環評井7	環評井8	環評井9	環評井10	民1	民2
水位(m)	*	*	3.039	3.578	3.460	3.37	2.85	1.669	2.38	3.925	2.348	2.44	-	-
水溫(℃)	*	*	26.9	25.6	25.4	24.3	24.9	20.9	24.7	25.4	25	23.8	25.1	25
pH	*	*	7	7.2	7	7.7	8	7.2	7.8	7.7	8	7.8	7.2	7.9
濁度(NTU)	*	*	0.95	8.8	9.8	3.2	1.1	0.75	5.7	2.7	0.45	10	70	18
導電度(μmho/cm)	*	*	1258	15270	21000	2360	579	3140	1372	3250	319	2320	8310	1218
總溶解固體物	1250	*	824	9900	12000	1450	358	2840	800	1840	188	1370	6980	690
總硬度	750	*	531	1950	2260	480	254	1660	297	584	112	393	1670	259
氯鹽	625	*	73	4550	5680	390	3.76	116	233	639	21.9	366	2560	219
總餘氯	*	*	0.43	0	0.06	0.03	0.26	0.04	0.02	0.11	0.05	0.03	0.04	0.06
硫酸鹽	625	*	172	692	832	275	124	1750	131	290	51.6	269	317	39.2
硫化物	*	*	<0.02(0.01)	<0.02(0.01)	ND<0.0036	<0.02(0.01)	ND<0.0036	<0.02(0.01)	<0.02(0.01)	<0.02(0.02)	<0.02(0.02)	<0.02(0.01)	<0.02(0.02)	<0.02(0.01)
氨氮	0.25	*	0.02	1.06	1.24	1.3	<0.02(0.0042)	<0.02(0.0119)	0.33	2.83	0.21	1.71	4.85	0.09
亞硝酸鹽氮	5	10	0.02	<0.01(0.001)	<0.01(0.003)	<0.01(0.001)	0.02	0.02	0.01	ND<0.00015	<0.01(0.001)	0.02	<0.01(0.002)	0.06
硝酸鹽氮	50	100	5.47	0.03	0.03	0.03	0.53	6.01	0.61	0.03	0.05	0.03	0.04	0.79
無機氮含量	*	*	5.51	1.09	1.27	1.33	0.55	6.04	0.95	2.86	0.26	1.76	4.89	0.94
總含氮量	*	*	5.65	1.13	1.39	1.51	0.55	6.41	1	2.98	0.31	1.87	5.59	1.09
氟鹽	4	8	0.32	0.64	0.52	0.82	0.23	0.81	0.9	1.09	0.19	1.09	<0.1(0.0397)	<0.1(0.0899)
鎘	0.025	0.05	<0.001(0.00025)	<0.001(0.00025)	ND<0.00019	ND<0.00019	ND<0.00019	ND<0.00019	ND<0.00019	ND<0.00019	ND<0.00019	ND<0.00019	ND<0.00019	ND<0.00019
鉻	0.25	0.5	ND<0.00037	ND<0.00037	ND<0.00037	ND<0.00037	<0.0025(0.001)	ND<0.00037	ND<0.00037	ND<0.00037	ND<0.00037	ND<0.00037	ND<0.00037	ND<0.00037
銅	5	10	0.003	ND<0.00053	ND<0.00053	ND<0.00053	<0.0025(0.001)	<0.0025(0.001)	<0.0025(0.001)	ND<0.00053	ND<0.00053	<0.0025(0.001)	ND<0.00053	<0.0025(0.002)
鎳	0.5	1	<0.005(0.003)	<0.005(0.002)	<0.005(0.002)	<0.005(0.002)	<0.005(0.003)	<0.005(0.005)	<0.005(0.002)	<0.005(0.002)	ND<0.00087	<0.005(0.002)	<0.01(0.002)	ND<0.00087
鉛	0.05	0.1	ND<0.0024	ND<0.0024	ND<0.0024	ND<0.0024	ND<0.0024	ND<0.0024	ND<0.0024	ND<0.0024	ND<0.0024	ND<0.0024	0.006	ND<0.0024
鋅	25	50	0.032	0.042	0.005	0.003	0.016	0.359	0.005	<0.0025(0.002)	0.007	0.005	0.006	0.01
汞	0.01	0.02	ND<0.000084	ND<0.000084	ND<0.000084	ND<0.000084	<0.0004(0.0003)	ND<0.000084	ND<0.000084	ND<0.000084	ND<0.000084	ND<0.000084	ND<0.000084	ND<0.000084
砷	0.25	0.5	0.0013	0.0166	0.0047	0.0065	0.0024	0.018	0.0412	0.0298	0.0061	0.0281	0.0059	0.0103
鐵	1.5	*	0.081	0.426	0.292	0.231	0.055	0.053	0.15	0.239	0.116	0.125	5.19	1.66
錳	0.25	*	0.254	1.37	0.774	0.187	0.011	0.103	0.041	0.155	0.204	0.176	0.97	0.094

註：1.“*” 表示法規尚未規定 ， “-” 表示並無監測

2.除 pH 值外，未標示單位之測項單位為 mg/L

3.A 表示超過第二類地下水監測標準，A 表示超過第二類地下水管制標準

4.低於方法偵測極限之測定值以「ND<MDL」表示；若高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時，以「<檢測報告最低位數單位值(檢量線最低點之外插估算值)」表示。

5.第二類地下水污染管制標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109478 號令發布。

6.第二類地下水污染監測標準法源：102.12.18環署土字第1020109443號令發布。

表3.1 六輕四期擴建計畫環境影響說明書之地下水質監測數據彙整表(110年第1季)(續)

測項	監測標準	管制標準	環評井1	環評井2	環評井3	環評井4	環評井5	環評井6	環評井7	環評井8	環評井9	環評井10	民1	民2
油脂	*	*	ND<2.0	ND<2.0	ND<2.0	ND<2.0	ND<2.0	ND<2.0	ND<2.0	ND<2.0	ND<2.0	ND<2.0	ND<2.0	ND<2.0
總有機碳	10	*	0.7	<2.5(1.0)	<0.5(0.2)	0.8	1.8	3.3	0.7	0.6	0.8	0.6	1.3	2.4
總酚	0.14	*	ND<0.0038	ND<0.0038	<0.03(0.0061)	<0.02(0.0078)	ND<0.0038	ND<0.0038	ND<0.0038	0.023	ND<0.0038	ND<0.0038	<0.03(0.0129)	ND<0.0038
2,4,5-三氯酚	1.85	3.7	ND<0.00051	ND<0.00051	ND<0.00051	ND<0.00051	ND<0.00051	ND<0.00051	ND<0.00051	ND<0.00051	ND<0.00051	ND<0.00051	ND<0.00051	ND<0.00051
2,4,6-三氯酚	0.05	0.1	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038
五氯酚	0.04	0.08	ND<0.00073	ND<0.00073	ND<0.00073	ND<0.00073	ND<0.00073	ND<0.00073	ND<0.00073	ND<0.00073	ND<0.00073	ND<0.00073	ND<0.00073	ND<0.00073
苯	0.025	0.05	ND<0.00028	ND<0.00028	ND<0.00028	ND<0.00028	ND<0.00028	ND<0.00028	ND<0.00028	ND<0.00028	ND<0.00028	ND<0.00028	ND<0.00028	ND<0.00028
甲苯	5	10	ND<0.00031	ND<0.00031	ND<0.00031	ND<0.00031	<0.001(0.00032)	ND<0.00031	ND<0.00031	ND<0.00031	ND<0.00031	ND<0.00031	ND<0.00031	ND<0.00031
二甲苯	50	100	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038
乙苯	3.5	7	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027
氯苯	0.5	1	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025
1,4-二氯苯	0.375	0.75	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027
萘	0.2	0.4	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	<0.001(0.00046)	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027
氯甲烷	0.15	0.3	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038
二氯甲烷	0.025	0.05	ND<0.00041	ND<0.00041	ND<0.00041	ND<0.00041	ND<0.00041	ND<0.00041	ND<0.00041	ND<0.00041	ND<0.00041	ND<0.00041	ND<0.00041	ND<0.00041
氯仿	0.5	1	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	0.00225	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025
1,1-二氯乙烷	4.25	8.5	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027
1,2-二氯乙烷	0.025	0.05	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027
1,1,2-三氯乙烷	0.025	0.05	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025
氯乙烯	0.01	0.02	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029
1,1-二氯乙烯	0.035	0.07	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029
順-1,2-二氯乙烯	0.35	0.7	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027
反-1,2-二氯乙烯	0.5	1	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025
三氯乙烯	0.025	0.05	ND<0.00026	ND<0.00026	ND<0.00026	ND<0.00026	ND<0.00026	ND<0.00026	ND<0.00026	ND<0.00026	ND<0.00026	ND<0.00026	ND<0.00026	ND<0.00026
四氯乙烯	0.025	0.05	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027
四氯化碳	0.025	0.05	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025
柴油總碳氫化合物	*	*	<0.050(0.033)	<0.050(0.018)	<0.050(0.022)	<0.050(0.023)	0.542	<0.050(0.020)	<0.050(0.026)	<0.050(0.024)	0.115	<0.050(0.033)	<0.050(0.025)	<0.050(0.025)
總石油碳氫化合物	5	10	<0.063(0.048)	<0.055(0.033)	<0.055(0.029)	<0.034(0.026)	<0.544(0.532)	<0.055(0.026)	<0.057(0.039)	<0.055(0.037)	<0.0142(0.133)	0.035	<0.058(0.041)	<0.055(0.038)
氰化物	0.25	0.5	<0.004(0.0015)	<0.004(0.0014)	<0.004(0.0019)	<0.004(0.0015)	<0.004(0.0011)	<0.004(0.0011)	<0.004(0.0015)	<0.004(0.0014)	<0.004(0.0005)	<0.004(0.0018)	<0.004(0.0019)	<0.004(0.0014)
甲基第三丁基醚	0.5	1	ND<0.0003	ND<0.0003	ND<0.0003	ND<0.0003	ND<0.0003	ND<0.0003	<0.001(0.00044)	ND<0.0003	ND<0.0003	ND<0.0003	ND<0.0003	ND<0.0003
甲醛	*	*	<0.0286(0.00730)	<0.0286(0.00718)	<0.0286(0.00743)	<0.0286(0.00723)	<0.0286(0.0112)	<0.0286(0.00778)	<0.0286(0.00714)	<0.0286(0.00865)	ND<0.00515	<0.0286(0.00875)	<0.0286(0.00802)	<0.0286(0.00705)
1,2 二氯苯	3.0	6.0	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027
3,3’-二氯聯苯胺	0.05	0.1	ND<0.00053	ND<0.00053	ND<0.00053	ND<0.00053	ND<0.00053	ND<0.00053	ND<0.00053	ND<0.00053	ND<0.00053	ND<0.00053	ND<0.00053	ND<0.00053
1,1,1-三氯乙烷	1.0	2.0	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025

註：1.“*” 表示法規尚未規定 ， “-” 表示並無監測

2.除 pH 值外，未標示單位之測項單位為 mg/L

3.A表示超過第二類地下水監測標準，A表示超過第二類地下水管制標準

4.低於方法偵測極限之測定值以「ND<MDL」表示；若高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時，以「<檢測報告最低位數單位值(檢量線最低點之外插估算值)」表示。

5.第二類地下水污染管制標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109478 號令發布。
6.第二類地下水污染監測標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109443 號令發布。

表3.2 六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表(專用港碼槽處儲槽儲存物質及型式變更)之地下水質監測數據彙整表(110年第1季)

測項	監測標準	管制標準	碼 3-1	碼 3-2
丙烯腈	*	*	ND<0.005	ND<0.005

註：1.“*” 表示法規尚未規定
2.單位為 mg/L
3.低於方法偵測極限之測定值以「ND<MDL」表示；若高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時，以「<檢測報告最低位數單位值(實測值)」表示。
4.第二類地下水污染管制標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109478 號令發布。
5.第二類地下水污染監測標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109443 號令發布。

表3.3 六輕四期擴建計畫第五次環境影響差異分析報告之地下水質監測數據彙整表(110年第1季)

測項	監測標準	管制標準	R-8(4.5期環評井)
水位(m)	*	*	1.653
水溫(℃)	*	*	23.5
pH	*	*	7.8
濁度(NTU)	*	*	17
導電度(μmho/cm)	*	*	2520
總溶解固體物	1250	*	931
總硬度	750	*	1040
氯鹽	625	*	34.4
總餘氯	*	*	0.15
硫酸鹽	625	*	391
硫化物	*	*	ND<0.015
氨氮	0.25	*	0.12
亞硝酸鹽氮	5	10	ND<0.0019
硝酸鹽氮	50	100	ND<0.0153
無機氮含量	*	*	0.12
總含氮量	*	*	0.27
氟鹽	4	8	0.38
鎘	0.025	0.05	ND<0.0013
鉻	0.25	0.5	ND<0.0021
銅	5	10	ND<0.0028
鎳	0.5	1	ND<0.0026
鉛	0.05	0.1	ND<0.0019
鋅	25	50	ND<0.0023
汞	0.01	0.02	ND<0.0001
砷	0.25	0.5	0.0057
鐵	1.5	*	0.112
錳	0.25	*	0.315

註：1.“*” 表示法規尚未規定 ， “-” 表示並無監測

2.除 pH 值外，未標示單位之測項單位為 mg/L

3.A 表示超過第二類地下水監測標準，A 表示超過第二類地下水管制標準

4.低於方法偵測極限之測定值以「ND<MDL」表示；若高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時，以「<檢測報告最低位數單位值(檢量線最低點之外插估算值)」表示。
5.第二類地下水污染管制標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109478 號令發布。
6.第二類地下水污染監測標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109443 號令發布。

表3.3 六輕四期擴建計畫第五次環境影響差異分析報告之地下水質監測數據彙整表(110年第1季)(續)

測項	監測標準	管制標準	R-8(4.5 期環評井)
油脂	*	*	ND<0.5
總有機碳	10	*	0.9
總酚	0.14	*	ND<0.0027
苯	0.025	0.05	ND<0.00030
甲苯	5	10	ND<0.00030
二甲苯	50	100	ND<0.00079
乙苯	3.5	7	ND<0.00030
氯苯	0.5	1	ND<0.00033
1,4-二氯苯	0.375	0.75	ND<0.00030
萘	0.2	0.4	ND<0.00021
氯甲烷	0.15	0.3	ND<0.00028
二氯甲烷	0.025	0.05	ND<0.00032
氯仿	0.5	1	ND<0.00032
1,1-二氯乙烷	4.25	8.5	ND<0.00033
1,2-二氯乙烷	0.025	0.05	ND<0.00034
1,1,2 三氯乙烷	0.025	0.05	ND<0.00038
氯乙烯	0.01	0.02	ND<0.00029
1,1-二氯乙烯	0.035	0.07	ND<0.00031
順-1,2-二氯乙烯	0.35	0.7	ND<0.00032
反-1,2-二氯乙烯	0.5	1	ND<0.00031
三氯乙烯	0.025	0.05	ND<0.00025
四氯乙烯	0.025	0.05	ND<0.00033
四氯化碳	0.025	0.05	ND<0.00034
總石油碳氫化合物	5	10	ND<0.081
氰化物	0.25	0.5	ND<0.0014
甲基第三丁基醚	0.5	1	ND<0.00027
甲醛	*	*	ND<0.0119

註：1.“*” 表示法規尚未規定 ， “-” 表示並無監測
2.除 pH 值外，未標示單位之測項單位為 mg/L
3.A 表示超過第二類地下水監測標準，A 表示超過第二類地下水管制標準
4.低於方法偵測極限之測定值以「ND<MDL」表示；若高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時，以「<檢測報告最低位數單位值(檢量線最低點之外插估算值)」表示。

5.第二類地下水污染管制標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109478 號令發布。
6.第二類地下水污染監測標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109443 號令發布。

表3.4　六輕四期擴建計畫第七次環境影響差異分析報告之地下水質監測數據彙整表(110年第1季)

測項	監測標準	管制標準	HSBC-1
水位(m)	*	*	3.35
水溫(℃)	*	*	26.1
pH	*	*	7.7
濁度(NTU)	*	*	2.4
導電度(μmho/cm)	*	*	2790
總溶解固體物	1250	*	2330
總硬度	750	*	1400
氯鹽	625	*	139
總餘氯	*	*	ND(<0.021)
硫酸鹽	625	*	1360
硫化物	*	*	<0.02(0.01)
氨氮	0.25	*	0.06
亞硝酸鹽氮	5	10	0.01
硝酸鹽氮	50	100	0.34
無機氮含量	*	*	0.41
總含氮量	*	*	0.45
氟鹽	4	8	0.40
鎘	0.025	0.05	ND<0.00019
鉻	0.25	0.5	ND <0.0012
銅	5	10	ND <0.00053
鎳	0.5	1	<0.005(0.002)
鉛	0.05	0.1	ND<0.0019
鋅	25	50	ND<0.0024
汞	0.01	0.02	ND<0.000084
砷	0.25	0.5	0.0012
鐵	1.5	*	0.047
錳	0.25	*	0.164

註：1.“*” 表示法規尚未規定 ， “-” 表示並無監測
2.除 pH 值外，未標示單位之測項單位為 mg/L
3.A 表示超過第二類地下水監測標準，A 表示超過第二類地下水管制標準

4.低於方法偵測極限之測定值以「ND<MDL」表示；若高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時，以「<檢測報告最低位數單位值(檢量線最低點之外插估算值)」表示。
5.第二類地下水污染管制標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109478 號令發布。
6.第二類地下水污染監測標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109443 號令發布。

表3.4　六輕四期擴建計畫第七次環境影響差異分析報告之地下水質監測數據彙整表(110年第1季)(續)

測項	監測標準	管制標準	HSBC-1
油脂	*	*	ND<2.0
總有機碳	10	*	0.5
總酚	0.14	*	ND<0.0038
苯	0.025	0.05	ND<0.00028
甲苯	5	10	ND<0.00031
二甲苯	50	100	ND<0.00038
乙苯	3.5	7	ND<0.00027
萘	0.2	0.4	ND<0.00027
二氯甲烷	0.025	0.05	ND<0.00041
氯仿	0.5	1	ND<0.00025
1,1-二氯乙烷	4.25	8.5	ND<0.00027
1,1,2 三氯乙烷	0.025	0.05	ND<0.00025
氯乙烯	0.01	0.02	ND<0.00029
1,1-二氯乙烯	0.035	0.07	ND<0.00029
總石油碳氫化合物	5	10	<0.034(0.025)
氰化物	0.25	0.5	<0.004(0.002)
甲基第三丁基醚	0.5	1	ND<0.0003
甲醛	*	*	<0.0286(0.00736)
1,3-丁二烯	*	*	ND<0.00029
苯乙烯	*	*	ND <0.00027

註：1.“*” 表示法規尚未規定 ， “-” 表示並無監測
2.除 pH 值外，未標示單位之測項單位為 mg/L
3.A 表示超過第二類地下水監測標準，A 表示超過第二類地下水管制標準
4.低於方法偵測極限之測定值以「ND<MDL」表示；若高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時，以「<檢測報告最低位數單位值(檢量線最低點之外插估算值)」表示。
5.第二類地下水污染管制標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109478 號令發布。
6.第二類地下水污染監測標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109443 號令發布。

表3.5 六輕相關計畫之儲槽相關環境監測變更內容對照表之地下水質監測數據彙整表(110年01月監測)

測項	監測標準	管制標準	環評井 1	環評井 6	環評井 7	環評井 10	MAC-1	EVA-1	C-1	海汽-1	R-1
水溫(℃)	*	*	26.9	20.9	24.7	23.8	27.1	23.7	27.6	18.6	26.3
pH	*	*	7	7.2	7.8	7.8	7.4	7.7	7.9	7.8	7.2
溶氧	*	*	1.28	1.48	1.48	2.41	2.6	3.3	2.4	2.6	1.1
氧化還原電位(mV)	*	*	108.2	176	161.8	-32.7	176	229	141	228	164
濁度(NTU)	*	*	0.95	0.75	5.7	10	2	110	7.9	0.4	7.3
導電度 (μmho/cm)	*	*	1258	3140	1372	2320	387	692	608	1820	805
總溶解固體物	1250	*	824	2840	800	1370	303	548	406	968	471
總硬度	750	*	531	1660	297	393	154	287	290	426	215
氯鹽	625	*	73	116	233	366	7.3	37.8	5.26	265	6.2
總餘氯	*	*	0.43	0.04	0.02	0.03	0.06	0.16	ND<0.018	0.09	0.64
硫酸鹽	625	*	172	1750	131	269	96.4	91.4	114	177	78.1
硫化物	*	*	<0.02(0.01)	<0.02(0.01)	<0.02(0.01)	<0.02(0.01)	0.09	0.1	<0.02(0.007)	0.08	ND<0.015
氨氮	0.25	*	0.02	<0.02(0.0119)	0.33	1.71	0.05	ND<0.030	<0.02(0.02)	ND<0.030	<0.05(0.03)
亞硝酸鹽氮	5	10	0.02	0.02	0.01	0.02	ND<0.0019	ND<0.0019	<0.01(0.007)	ND<0.0019	ND<0.0019
硝酸鹽氮	50	100	5.47	6.01	0.61	0.03	ND<0.0153	ND<0.0153	1.09	ND<0.0153	ND<0.0153
無機氮含量	*	*	5.51	6.04	0.95	1.76	0.05	<0.01	<1.12(1.12)	<0.01	0.03
總含氮量	*	*	5.65	6.41	1	1.87	0.14	0.05	1.27	0.05	0.11
氟鹽	4	8	0.32	0.81	0.9	1.09	0.49	0.34	0.12	0.74	0.59
鎘	0.025	0.05	<0.001(0.00025)	ND<0.00019	ND<0.00019	ND<0.00019	ND<0.0013	ND<0.0013	<0.001(0.0004)	ND<0.0013	ND<0.0013
鉻	0.25	0.5	ND<0.00037	ND<0.00037	ND<0.00037	ND<0.00037	<0.010(0.002)	ND<0.0021	ND<0.00037	ND<0.0021	ND<0.0021
銅	5	10	0.003	<0.0025(0.001)	<0.0025(0.001)	<0.0025(0.001)	ND<0.0028	ND<0.0028	ND<0.00049	ND<0.0028	ND<0.0028
鎳	0.5	1	<0.005(0.003)	<0.005(0.005)	<0.005(0.002)	<0.005(0.002)	ND<0.0026	ND<0.0026	ND<0.00095	ND<0.0026	ND<0.0026
鉛	0.05	0.1	ND<0.0024	ND<0.0024	ND<0.0024	ND<0.0024	ND<0.0019	ND<0.0019	<0.005(0.003)	ND<0.0019	ND<0.0019
鋅	25	50	0.032	0.359	0.005	0.005	<0.010(0.006)	<0.010(0.004)	0.009	ND<0.0023	ND<0.0023
汞	0.01	0.02	ND<0.000084	ND<0.000084	ND<0.000084	ND<0.000084	ND<0.0001	ND<0.0001	<0.0004(0.0001)	ND<0.0001	ND<0.0001
砷	0.25	0.5	0.0013	0.018	0.0412	0.0281	ND<0.00015	0.009	0.0575	0.0014	<0.0010(0.0008)
鐵	1.5	*	0.081	0.053	0.15	0.125	0.069	<0.020(0.017)	1.41	0.025	0.115
錳	0.25	*	0.254	0.103	0.041	0.176	0.012	0.011	0.147	0.163	0.03

註：1.“*” 表示法規尚未規定 ， “-” 表示並無監測

2.除 pH 值外，未標示單位之測項單位為 mg/L

3.A表示超過第二類地下水監測標準，A表示超過第二類地下水管制標準

4.低於方法偵測極限之測定值以「ND<MDL」表示；若高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時，以「<檢測報告最低位數單位值(檢量線最低點之外插估算值)」表示。
5.第二類地下水污染管制標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109478 號令發布。
6.第二類地下水污染監測標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109443 號令發布。

表3.5 六輕相關計畫之儲槽相關環境監測變更內容對照表之地下水質監測數據彙整表(110年01月監測)(續1)

測項	監測標準	管制標準	環評井 1	環評井 6	環評井 7	環評井 10	MAC-1	EVA-1	C-1	海汽-1	R-1
油脂	*	*	ND<2.0	ND<2.0	ND<2.0	ND<2.0	ND<0.5	ND<0.5	ND<2.0	ND<0.5	ND<0.5
總有機碳	10	*	0.7	3.3	0.7	0.6	1.3	1	0.8	0.8	0.8
2,4,5-三氯酚	1.85	3.7	ND<0.00051	ND<0.00051	ND<0.00051	ND<0.00051	ND<0.00121	ND<0.00121	ND<0.00051	ND<0.00121	ND<0.00121
2,4,6-三氯酚	0.05	0.1	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00083	ND<0.00083	ND<0.00056	ND<0.00083	ND<0.00083
五氯酚	0.04	0.08	ND<0.00073	ND<0.00073	ND<0.00073	ND<0.00073	ND<0.00067	ND<0.00067	ND<0.00043	ND<0.00067	ND<0.00067
苯	0.025	0.05	ND<0.00028	ND<0.00028	ND<0.00028	ND<0.00028	ND<0.00017	ND<0.00017	ND<0.00027	ND<0.00017	ND<0.00030
甲苯	5	10	ND<0.00031	ND<0.00031	ND<0.00031	ND<0.00031	ND<0.00014	ND<0.00014	ND<0.00029	ND<0.00014	ND<0.00030
二甲苯	50	100	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00039	ND<0.00039	ND<0.00043	ND<0.00039	ND<0.00079
乙苯	3.5	7	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00013	ND<0.00013	ND<0.00028	ND<0.00013	ND<0.00030
氯苯	0.5	1	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00015	ND<0.00015	ND<0.00029	ND<0.00015	ND<0.00033
1,4-二氯苯	0.375	0.75	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00021	ND<0.00021	ND<0.00038	ND<0.00021	ND<0.00030
萘	0.2	0.4	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00037	ND<0.00025	ND<0.00021
氯甲烷	0.15	0.3	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.0003	ND<0.00027	ND<0.00028
二氯甲烷	0.025	0.05	ND<0.00041	ND<0.00041	ND<0.00041	ND<0.00041	ND<0.00017	ND<0.00017	ND<0.00038	ND<0.00017	ND<0.00032
氯仿	0.5	1	ND<0.00025	0.00225	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00017	ND<0.00017	ND<0.00029	ND<0.00017	ND<0.00032
1,1-二氯乙烷	4.25	8.5	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00016	ND<0.00016	ND<0.00028	ND<0.00016	ND<0.00033
1,2-二氯乙烷	0.025	0.05	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00016	ND<0.00016	ND<0.0003	ND<0.00016	ND<0.00034
1,1,2-三氯乙烷	0.025	0.05	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00013	ND<0.00013	ND<0.00033	ND<0.00013	ND<0.00038
氯乙烯	0.01	0.02	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00017	ND<0.00017	ND<0.00023	ND<0.00017	ND<0.00029
1,1-二氯乙烯	0.035	0.07	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00016	ND<0.00016	ND<0.00023	ND<0.00016	ND<0.00031
順-1,2-二氯乙烯	0.35	0.7	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00014	ND<0.00014	ND<0.00026	ND<0.00014	ND<0.00032
反-1,2-二氯乙烯	0.5	1	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00012	ND<0.00012	ND<0.00027	ND<0.00012	ND<0.00031
三氯乙烯	0.025	0.05	ND<0.00026	ND<0.00026	ND<0.00026	ND<0.00026	ND<0.00013	ND<0.00013	ND<0.00025	ND<0.00013	ND<0.00025
四氯乙烯	0.025	0.05	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00016	ND<0.00016	ND<0.00027	ND<0.00016	ND<0.00033
四氯化碳	0.025	0.05	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00016	ND<0.00016	ND<0.00027	ND<0.00016	ND<0.00034
總石油碳氫化合物	5	10	<0.063(0.048)	<0.055(0.026)	<0.057(0.039)	0.035	ND<0.081	ND<0.081	0.046	ND<0.081	ND<0.081
氰化物	0.25	0.5	<0.004(0.0015)	<0.004(0.0011)	<0.004(0.0015)	<0.004(0.0018)	ND<0.0014	ND<0.0014	ND<0.00053	ND<0.0014	ND<0.0014
甲基第三丁基醚	0.5	1	ND<0.0003	ND<0.0003	<0.001(0.00044)	ND<0.0003	ND<0.00028	ND<0.00028	ND<0.00024	ND<0.00028	ND<0.00027
甲醛	*	*	<0.0286(0.00730)	<0.0286(0.00778)	<0.0286(0.00714)	<0.0286(0.00875)	ND<0.0119	ND<0.0119	ND<0.00625	ND<0.0119	ND<0.0119

註：1.“*” 表示法規尚未規定 ， “-” 表示並無監測
2.除 pH 值外，未標示單位之測項單位為 mg/L
3.A表示超過第二類地下水監測標準，A表示超過第二類地下水管制標準
4.低於方法偵測極限之測定值以「ND<MDL」表示；若高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時，以「<檢測報告最低位數單位值(檢量線最低點之外插估算值)」表示。

5.第二類地下水污染管制標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109478 號令發布。
6.第二類地下水污染監測標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109443 號令發布。

表3.5 六輕相關計畫之儲槽相關環境監測變更內容對照表之地下水質監測數據彙整表(110年01月監測)(續2)

測項	監測標準	管制標準	R-2	R-3	R-5	碼 2-1	OL2-1	OL2-2	OL2-3	灰塘#1	灰塘#3
水溫(℃)	*	*	26.1	26.4	23.6	22.7	24.1	25.7	23.4	24.3	23.7
pH	*	*	7.6	7.4	7.6	7.9	7.9	7.6	7.7	7.7	7.5
溶氧	*	*	2.5	0.2	0.3	1.2	0.9	2.57	2.23	1.1	1.61
氧化還原電位(mV)			134	4.8	102	85.7	92.8	127.8	255.6	278	135.8
濁度(NTU)	*	*	5.7	17	4.4	2.4	0.55	0.6	2.4	10	0.45
導電度(μmho/cm)	*	*	520	1250	2530	5520	6520	1191	1039	562	1207
總溶解固體物	1250	*	354	724	960	4810	3960	788	700	770	762
總硬度	750	*	251	381	379	319	558	359	369	146	423
氯鹽	625	*	35.9	36.4	332	2190	1710	130	77.3	75.6	108
總餘氯	*	*	0.71	0.25	0.11	0.22	0.09	0.07	0.1	0.02	0.06
硫酸鹽	625	*	33.6	127	178	190	554	172	191	67.5	143
硫化物	*	*	ND<0.015	ND<0.015	ND<0.015	ND<0.015	<0.02(0.004)	ND<0.0036	<0.02(0.01)	0.12	ND<0.0036
氨氮	0.25	*	ND<0.030	0.38	ND<0.030	0.28	1.78	<0.02(0.0189)	<0.02(0.0145)	ND<0.030	ND<0.0068
亞硝酸鹽氮	5	10	ND<0.0019	ND<0.0019	ND<0.0019	ND<0.0019	<0.01(0.004)	ND<0.00015	<0.01(0.001)	<0.005(0.002)	<0.01(0.006)
硝酸鹽氮	50	100	ND<0.0153	ND<0.0153	ND<0.0153	ND<0.0153	0.24	0.35	2.21	ND<0.0153	1.87
無機氮含量	*	*	0.01	0.38	0.03	0.28	2.02	0.37	2.23	<0.01	1.88
總含氮量	*	*	0.06	0.82	0.1	0.62	2.56	0.74	2.3	0.05	1.96
氟鹽	4	8	0.19	0.48	0.71	1.33	1.06	0.86	0.75	0.49	3.7
鎘	0.025	0.05	ND<0.0013	ND<0.0013	ND<0.0013	ND<0.0013	ND<0.00019	ND<0.00019	ND<0.00019	ND<0.0013	ND<0.00019
鉻	0.25	0.5	ND<0.0021	ND<0.0021	ND<0.0021	ND<0.0021	ND<0.00037	ND<0.00037	ND<0.00037	ND<0.0021	ND<0.00037
銅	5	10	ND<0.0028	ND<0.0028	ND<0.0028	ND<0.0028	ND<0.00053	ND<0.00053	ND<0.00053	ND<0.0028	ND<0.00053
鎳	0.5	1	ND<0.0026	ND<0.0026	ND<0.0026	ND<0.0026	<0.005(0.001)	ND<0.00087	ND<0.00087	ND<0.0026	ND<0.00087
鉛	0.05	0.1	ND<0.0019	ND<0.0019	ND<0.0019	ND<0.0019	ND<0.0024	ND<0.0024	ND<0.0024	ND<0.0019	ND<0.0024
鋅	25	50	ND<0.0023	ND<0.0023	ND<0.0023	ND<0.0023	0.003	0.004	0.019	ND<0.0023	0.01
汞	0.01	0.02	ND<0.0001	ND<0.0001	ND<0.0001	ND<0.0001	ND<0.000084	ND<0.000084	ND<0.000084	ND<0.0001	ND<0.000084
砷	0.25	0.5	ND<0.00015	ND<0.00015	0.001	0.0014	0.0018	<0.001(0.0009)	0.0227	0.0048	0.0011
鐵	1.5	*	0.093	ND<0.0110	0.057	ND<0.0110	0.007	0.006	0.137	0.204	0.04
錳	0.25	*	0.032	0.023	0.022	0.028	0.151	0.007	0.015	0.372	0.017

註：1.“*” 表示法規尚未規定 ， “-” 表示並無監測
2.除 pH 值外，未標示單位之測項單位為 mg/L
3.A 表示超過第二類地下水監測標準，A 表示超過第二類地下水管制標準

4.低於方法偵測極限之測定值以「ND<MDL」表示；若高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時，以「<檢測報告最低位數單位值(檢量線最低點之外插估算值)」表示。
5.第二類地下水污染管制標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109478 號令發布。
6.第二類地下水污染監測標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109443 號令發布。

表3.5 六輕相關計畫之儲槽相關環境監測變更內容對照表之地下水質監測數據彙整表(110年01月監測)(續3)

測項	監測標準	管制標準	R-2	R-3	R-5	碼 2-1	OL2-1	OL2-2	OL2-3	灰塘#1	灰塘#3
油脂	*	*	ND<0.5	ND<0.5	ND<0.5	ND<0.5	ND<2.0	ND<2.0	ND<2.0	ND<0.5	ND<2.0
總有機碳	10	*	0.5	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.9	1.2	0.5
2,4,5-三氯酚	1.85	3.7	ND<0.00121	ND<0.00121	ND<0.00121	ND<0.00121	ND<0.00051	ND<0.00051	ND<0.00051	ND<0.00121	ND<0.00051
2,4,6-三氯酚	0.05	0.1	ND<0.00083	ND<0.00083	ND<0.00083	ND<0.00083	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00083	ND<0.00038
五氯酚	0.04	0.08	ND<0.00067	ND<0.00067	ND<0.00067	ND<0.00067	ND<0.00073	ND<0.00073	ND<0.00073	ND<0.00067	ND<0.00073
苯	0.025	0.05	ND<0.00030	ND<0.00030	ND<0.00030	ND<0.00030	ND<0.00028	ND<0.00028	ND<0.00028	ND<0.00017	ND<0.00028
甲苯	5	10	ND<0.00030	ND<0.00030	ND<0.00030	ND<0.00030	ND<0.00031	ND<0.00031	ND<0.00031	ND<0.00014	ND<0.00031
二甲苯	50	100	ND<0.00079	ND<0.00079	ND<0.00079	ND<0.00079	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00039	ND<0.00038
乙苯	3.5	7	ND<0.00030	ND<0.00030	ND<0.00030	ND<0.00030	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00013	ND<0.00027
氯苯	0.5	1	ND<0.00033	ND<0.00033	ND<0.00033	ND<0.00033	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00015	ND<0.00025
1,4-二氯苯	0.375	0.75	ND<0.00030	ND<0.00030	ND<0.00030	ND<0.00030	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00021	ND<0.00027
萘	0.2	0.4	ND<0.00021	ND<0.00021	ND<0.00021	ND<0.00021	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00025	ND<0.00027
氯甲烷	0.15	0.3	ND<0.00028	ND<0.00028	ND<0.00028	ND<0.00028	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00027	ND<0.00038
二氯甲烷	0.025	0.05	ND<0.00032	ND<0.00032	ND<0.00032	ND<0.00032	ND<0.00041	ND<0.00041	ND<0.00041	ND<0.00017	ND<0.00041
氯仿	0.5	1	ND<0.00032	ND<0.00032	ND<0.00032	ND<0.00032	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00017	ND<0.00025
1,1-二氯乙烷	4.25	8.5	ND<0.00033	ND<0.00033	ND<0.00033	ND<0.00033	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00016	ND<0.00027
1,2-二氯乙烷	0.025	0.05	ND<0.00034	ND<0.00034	ND<0.00034	ND<0.00034	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00016	ND<0.00027
1,1,2-三氯乙烷	0.025	0.05	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00013	ND<0.00025
氯乙烯	0.01	0.02	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00017	ND<0.00029
1,1-二氯乙烯	0.035	0.07	ND<0.00031	ND<0.00031	ND<0.00031	ND<0.00031	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00016	ND<0.00029
順-1,2-二氯乙烯	0.35	0.7	ND<0.00032	ND<0.00032	ND<0.00032	ND<0.00032	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00014	ND<0.00027
反-1,2-二氯乙烯	0.5	1	ND<0.00031	ND<0.00031	ND<0.00031	ND<0.00031	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00012	ND<0.00025
三氯乙烯	0.025	0.05	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00026	ND<0.00026	ND<0.00026	ND<0.00013	ND<0.00026
四氯乙烯	0.025	0.05	ND<0.00033	ND<0.00033	ND<0.00033	ND<0.00033	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00016	ND<0.00027
四氯化碳	0.025	0.05	ND<0.00034	ND<0.00034	ND<0.00034	ND<0.00034	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00016	ND<0.00025
總石油碳氫化合物	5	10	ND<0.081	ND<0.081	ND<0.081	ND<0.081	<0.055(0.023)	<0.055(0.026)	<0.034(0.030)	ND<0.081	<0.034(0.025)
氰化物	0.25	0.5	ND<0.0014	ND<0.0014	ND<0.0014	ND<0.0014	<0.004(0.0005)	ND<0.00048	ND<0.00048	ND<0.0014	<0.004(0.0017)
甲基第三丁基醚	0.5	1	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.0003	ND<0.0003	ND<0.0003	ND<0.00028	ND<0.0003
甲醛	*	*	ND<0.0119	ND<0.0119	ND<0.0119	ND<0.0119	<0.0286(0.00789)	<0.0286(0.00875)	<0.0286(0.00789)	ND<0.0119	<0.0286(0.00701)

註：1.“*” 表示法規尚未規定 ， “-” 表示並無監測
2.除 pH 值外，未標示單位之測項單位為 mg/L
3.A表示超過第二類地下水監測標準，A表示超過第二類地下水管制標準

4.低於方法偵測極限之測定值以「ND<MDL」表示；若高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時，以「<檢測報告最低位數單位值(檢量線最低點之外插估算值)」表示。
5.第二類地下水污染管制標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109478 號令發布。
6.第二類地下水污染監測標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109443 號令發布。

表3.5 六輕相關計畫之儲槽相關環境監測變更內容對照表之地下水質監測數據彙整表(110年01月監測)(續4)

測項	監測標準	管制標準	OL1 井 1	OL1 井 3	塑煉-井 6	塑煉-井 7	碼 1	碼 2	碼 3-1	碼 3-2
水溫(℃)	*	*	-	-	-	-	22.1	26.7	26.4	-
pH	*	*	7.6	7.9	7.8	7.7	7.8	7.3	7.7	7.5
溶氧	*	*	1.25	1.07	1.6	1.2	2.3	1.3	0.5	1.8
氧化還原電位(mV)	*	*	45.6	-84.9	66.9	118	164	-98.9	137	-138
濁度(NTU)	*	*	-	-	-	-	2.4	90	2.7	-
導電度(μmho/cm)	*	*	3770	404	848	774	730	523	906	9610
總溶解固體物	1250	*	-	-	-	-	376	353	580	-
總硬度	750	*	-	-	-	-	154	243	260	-
氯鹽	625	*	-	-	-	-	43	15.4	58.7	-
總餘氯	*	*	-	-	-	-	0.47	0.21	0.43	-
硫酸鹽	625	*	-	-	-	-	33.6	35.8	98.2	-
硫化物	*	*	-	-	-	-	ND<0.015	ND<0.015	<0.025(0.02)	-
氨氮	0.25	*	-	-	-	-	ND<0.030	ND<0.030	0.59	-
亞硝酸鹽氮	5	10	-	-	-	-	ND<0.0019	ND<0.0019	ND<0.0019	-
硝酸鹽氮	50	100	-	-	-	-	ND<0.00153	ND<0.0153	ND<0.0153	-
無機氮含量	*	*	-	-	-	-	0.01	<0.01	0.59	-
總含氮量	*	*	-	-	-	-	0.05	0.04	0.81	-
氟鹽	4	8	-	-	-	-	0.5	0.38	0.76	-
鎘	0.025	0.05	-	-	-	-	ND<0.0013	ND<0.0013	ND<0.0013	-
鉻	0.25	0.5	-	-	-	-	ND<0.0021	ND<0.0021	ND<0.0021	-
銅	5	10	-	-	-	-	ND<0.0028	ND<0.0028	ND<0.0028	-
鎳	0.5	1	-	-	-	-	ND<0.0026	ND<0.0026	ND<0.0026	-
鉛	0.05	0.1	-	-	-	-	ND<0.0019	ND<0.0019	ND<0.0019	-
鋅	25	50	-	-	-	-	ND<0.0023	ND<0.0023	ND<0.0023	-
汞	0.01	0.02	-	-	-	-	ND<0.0001	0.0002	ND<0.0001	-
砷	0.25	0.5	-	-	-	-	0.0064	0.0018	0.004	-
鐵	1.5	*	-	-	-	-	0.036	0.218	0.117	-
錳	0.25	*	-	-	-	-	0.037	0.217	0.117	-

註：1.“*” 表示法規尚未規定 ， “-” 表示並無監測
2.除 pH 值外，未標示單位之測項單位為 mg/L
3.A 表示超過第二類地下水監測標準，A 表示超過第二類地下水管制標準
4.低於方法偵測極限之測定值以「ND<MDL」表示；若高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時，以「<檢測報告最低位數單位值(檢量線最低點之外插估算值)」表示。
5.第二類地下水污染管制標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109478 號令發布。

6.第二類地下水污染監測標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109443 號令發布。

表3.5 六輕相關計畫之儲槽相關環境監測變更內容對照表之地下水質監測數據彙整表(110年01月監測)(續5)

測項	監測標準	管制標準	OL1 井 1	OL1 井 3	塑煉-井 6	塑煉-井 7	碼 1	碼 2	碼 3-1	碼 3-2
油脂	*	*	-	-	-	-	ND<0.5	ND<0.5	ND<0.5	-
總有機碳	10	*	-	-	-	-	0.7	0.6	0.8	-
2,4,5-三氯酚	1.85	3.7	ND<0.00051	ND<0.00051	ND<0.00121	ND<0.00121	ND<0.00121	ND<0.00121	ND<0.00121	-
2,4,6-三氯酚	0.05	0.1	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00083	ND<0.00083	ND<0.00083	ND<0.00083	ND<0.00083	-
五氯酚	0.04	0.08	ND<0.00073	ND<0.00073	ND<0.00067	ND<0.00067	ND<0.00067	ND<0.00067	ND<0.00067	-
苯	0.025	0.05	ND<0.00028	ND<0.00028	ND<0.00030	ND<0.00030	ND<0.00030	ND<0.00030	ND<0.00030	-
甲苯	5	10	ND<0.00031	ND<0.00031	ND<0.00030	ND<0.00030	ND<0.00030	ND<0.00030	ND<0.00030	-
二甲苯	50	100	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00079	ND<0.00079	ND<0.00079	ND<0.00079	ND<0.00079	-
乙苯	3.5	7	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00030	ND<0.00030	ND<0.00030	ND<0.00030	ND<0.00030	-
氯苯	0.5	1	-	-	-	-	ND<0.00033	ND<0.00033	ND<0.00033	-
1,4-二氯苯	0.375	0.75	-	-	-	-	ND<0.00030	ND<0.00030	ND<0.00030	-
萘	0.2	0.4	-	-	-	-	ND<0.00021	ND<0.00021	ND<0.00021	-
氯甲烷	0.15	0.3	-	-	-	-	ND<0.00028	ND<0.00028	ND<0.00028	-
二氯甲烷	0.025	0.05	-	-	-	-	ND<0.00032	ND<0.00032	ND<0.00032	-
氯仿	0.5	1	-	-	-	-	ND<0.00032	ND<0.00032	ND<0.00032	-
1,1-二氯乙烷	4.25	8.5	-	-	-	-	ND<0.00033	ND<0.00033	ND<0.00033	-
1,2-二氯乙烷	0.025	0.05	-	-	-	-	ND<0.00034	ND<0.00034	ND<0.00034	-
1,1,2-三氯乙烷	0.025	0.05	-	-	-	-	ND<0.00038	ND<0.00038	ND<0.00038	-
氯乙烯	0.01	0.02	-	-	-	-	ND<0.00029	ND<0.00029	ND<0.00029	-
1,1-二氯乙烯	0.035	0.07	-	-	-	-	ND<0.00031	ND<0.00031	ND<0.00031	-
順-1,2-二氯乙烯	0.35	0.7	-	-	-	-	ND<0.00032	ND<0.00032	ND<0.00032	-
反-1,2-二氯乙烯	0.5	1	-	-	-	-	ND<0.00031	ND<0.00031	ND<0.00031	-
三氯乙烯	0.025	0.05	-	-	-	-	ND<0.00025	ND<0.00025	ND<0.00025	-
四氯乙烯	0.025	0.05	-	-	-	-	ND<0.00033	ND<0.00033	ND<0.00033	-
四氯化碳	0.025	0.05	-	-	-	-	ND<0.00034	ND<0.00034	ND<0.00034	-
總石油碳氫化合物	5	10	0.036	0.047	ND<0.081	ND<0.081	ND<0.081	ND<0.081	ND<0.081	ND<0.081
氰化物	0.25	0.5	-	-	-	-	ND<0.0014	ND<0.0014	ND<0.0014	-
甲基第三丁基醚	0.5	1	ND<0.0003	ND<0.0003	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0.00027
甲醛	*	*	-	-	-	-	ND<0.0119	ND<0.0119	ND<0.0119	-
醋酸	*	*	-	-	-	-	ND<0.174	ND<0.174	-	-
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	*	*	-	-	-	-	ND<0.00109	ND<0.00109	-	-
丙烯腈	*	*	-	-	-	-	-	-	ND<0.005	ND<0.005

註：1.“*” 表示法規尚未規定 ， “-” 表示並無監測

2.除 pH 值外，未標示單位之測項單位為 mg/L

3.A 表示超過第二類地下水監測標準，A 表示超過第二類地下水管制標準

4.低於方法偵測極限之測定值以「ND<MDL」表示；若高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時，以「<檢測報告最低位數單位值(檢量線最低點之外插估算值)」表示。

5.第二類地下水污染管制標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109478 號令發布。
6.第二類地下水污染監測標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109443 號令發布。

表3.6 六輕相關計畫之儲槽相關環境監測變更內容對照表之地下水質監測數據彙整表(110年02月)

測項	監測標準	管制標準	灰塘#1	灰塘#3	MAC-1	C-1	EVA-1	OL1 井 1	OL1 井 3	R-1	R-2	R-3	R-5	塑煉-井 6	塑煉-井 7
pH	*	*	7.2	7.5	7.8	7	6.9	7.6	7.9	7.2	7.6	7.7	7.7	7.7	7.9
導電度(μmho/cm)	*	*	1290	1320	342	998	776	544	799	840	468	1290	1790	828	755
溶氧	*	*	0.7	1.7	0.9	0.5	0.9	1.4	1.9	1.5	1.6	1.0	0.8	1.4	1.5
氧化還原電位(mV)	*	*	194	94.2	229	124.8	220	172.5	123.5	229	193	167	154	215	182

註：1. “*” 表示法規尚未規定
2.除 pH 值外，未標示單位之測項單位為 mg/L
3.第二類地下水污染管制標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109478 號令發布。
4.第二類地下水污染監測標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109443 號令發布。

表3.6 六輕相關計畫之儲槽相關環境監測變更內容對照表之地下水質監測數據彙整表(110年02月)(續)

測項	監測標準	管制標準	OL2-1	OL2-2	OL2-3	碼 1	碼 2	碼 2-1	碼 3-1	海汽 1	碼 3-2	環評井 1	環評井 6	環評井 7	環評井 10
pH	*	*	7.5	7.6	7..9	7.9	7.6	7.6	8.0	7.1	7.6	7.1	7.4	7.9	7.9
導電度(μmho/cm)	*	*	5710	1030	1080	665	994	5570	889	1570	14000	1240	2930	2620	2880
溶氧	*	*	1.0	1.7	1.6	2.2	1.2	0.9	1.0	1.4	1.2	1.2	1.0	1.5	0.7
氧化還原電位(mV)	*	*	133.6	140.2	-80.4	187	-43.8	149	115	184	-121	60.2	91.6	47.4	-90.4

註：1. “*” 表示法規尚未規定
2.除 pH 值外，未標示單位之測項單位為 mg/L
3.第二類地下水污染管制標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109478 號令發布。
4.第二類地下水污染監測標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109443 號令發布。

表3.7 六輕相關計畫之儲槽相關環境監測變更內容對照表之地下水質監測數據彙整表(110年03月)

測項	監測標準	管制標準	灰塘#1	灰塘#3	MAC-1	C-1	EVA-1	OL1 井 1	OL1 井 3	R-1	R-2	R-3	R-5	塑煉-井 6	塑煉-井 7
pH	*	*	7.7	7.6	8.2	7.3	7.5	7.6	7.9	7.57	7.33	7.73	7.63	7.26	7.28
導電度(μmho/cm)	*	*	1320	1271	327	1002	767	538	790	792	484	1350	2010	857	751
溶氧	*	*	0.9	1.9	0.6	1.0	1.0	1.5	1.9	1.84	1.31	1.68	1.56	2	1.49
氧化還原電位(mV)	*	*	168	124.4	188	148.2	130	170.1	130.5	41.9	117	142	122	145	150

註：1. “*” 表示法規尚未規定
2. 除 pH 值外，未標示單位之測項單位為 mg/L
3. 第二類地下水污染管制標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109478 號令發布。
4. 第二類地下水污染監測標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109443 號令發布。

表3.7 六輕相關計畫之儲槽相關環境監測變更內容對照表之地下水質監測數據彙整表(110年03月)(續)

測項	監測標準	管制標準	OL2-1	OL2-2	OL2-3	碼 1	碼 2	碼 2-1	碼 3-1	海汽 1	碼 3-2	環評井 1	環評井 6	環評井 7	環評井 10
pH	*	*	7.5	7.6	7.9	7.6	7.5	7.2	7.1	7.7	7.4	7.2	7.3	7.9	8
導電度(μmho/cm)	*	*	5810	1042	1066	668	969	1130	1060	1440	1910	1250	3120	2670	2940
溶氧	*	*	1.1	1.7	1.6	1.6	1.4	1.2	1.8	0.8	1.8	1.3	1.0	1.4	0.8
氧化還原電位(mV)	*	*	140.7	146.4	-72.4	112	-50.5	108	118	197	-97.9	72.9	185	52.9	-94.7

註：1. “*” 表示法規尚未規定
2. 除 pH 值外，未標示單位之測項單位為 mg/L
3. 第二類地下水污染管制標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109478 號令發布。
4. 第二類地下水污染監測標準法源：102.12.18 環署土字第 1020109443 號令發布。

歷季鹽化指標監測項目變化趨勢圖(至 110 年第 1 季)

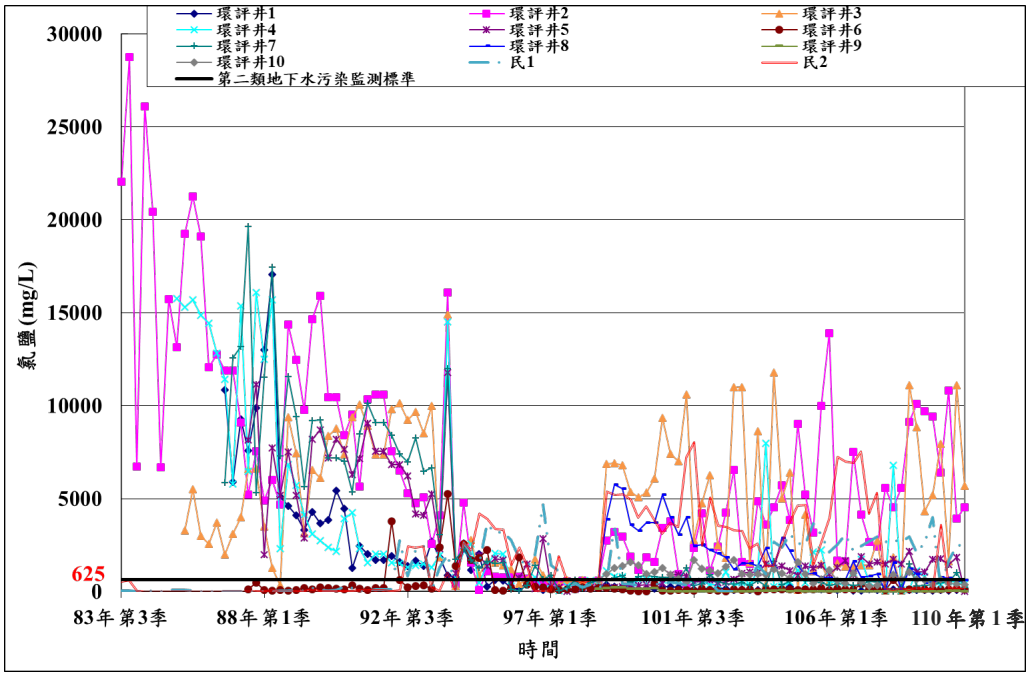


圖3-1　歷季氯鹽濃度監測結果

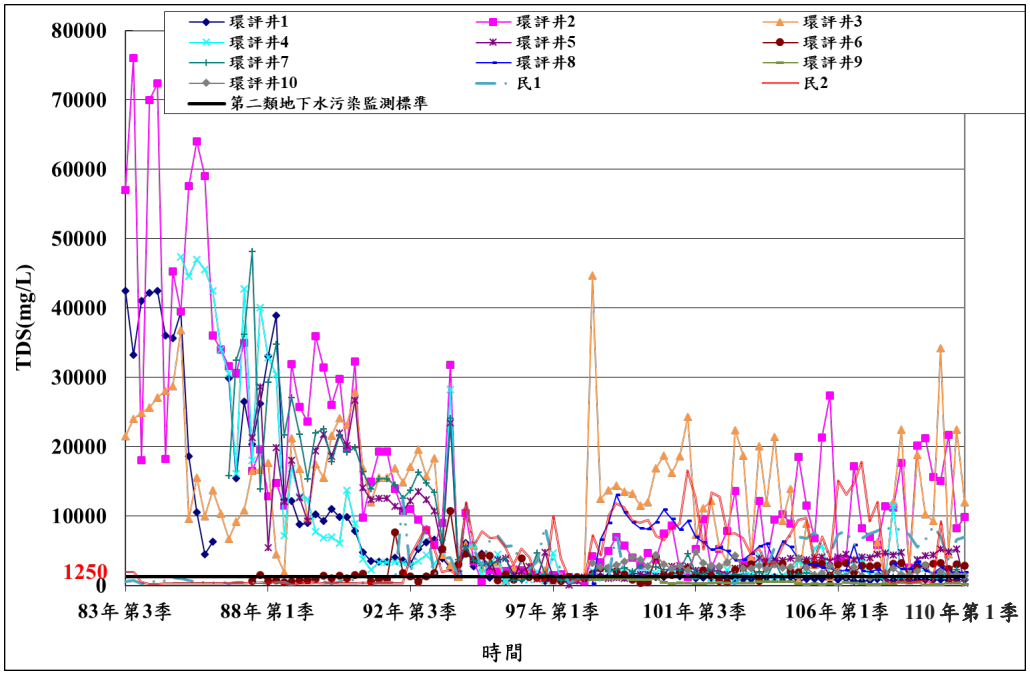


圖3-2　歷季總溶解固體物濃度監測結果

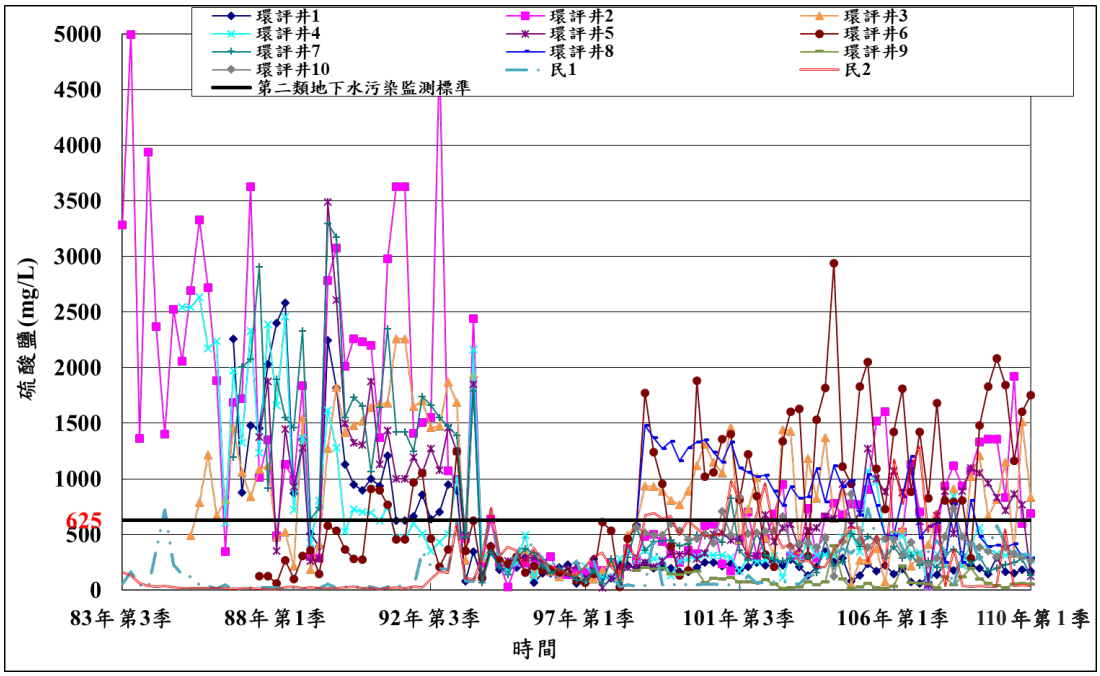


圖3-3　歷季硫酸鹽濃度監測結果

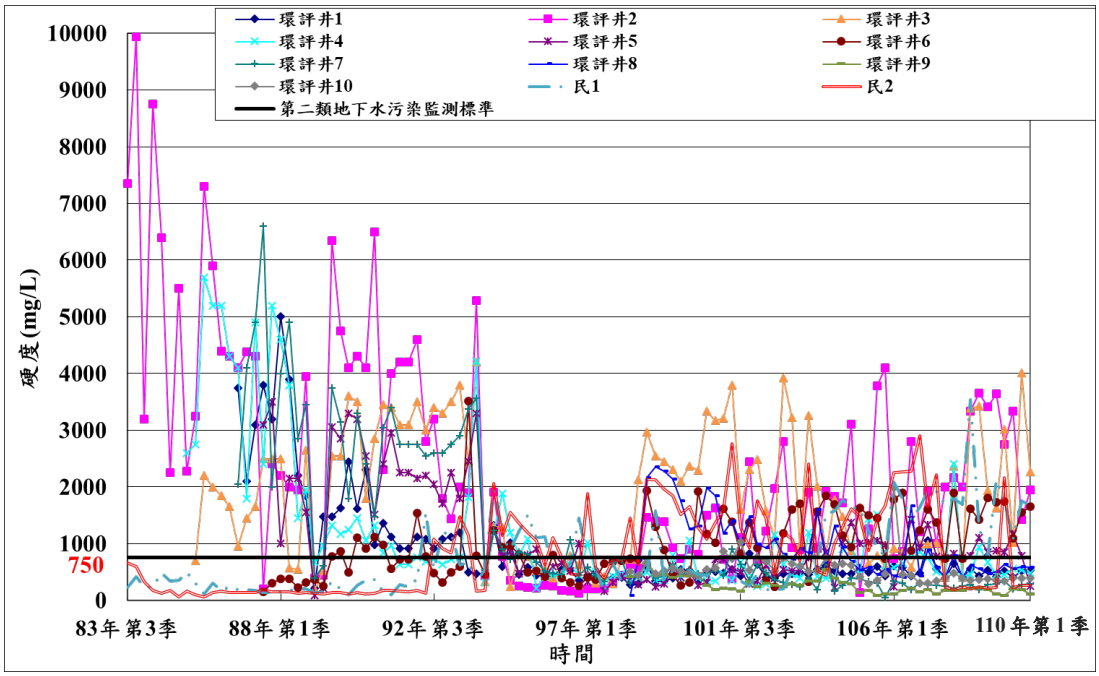


圖3-4　歷季硬度濃度監測結果

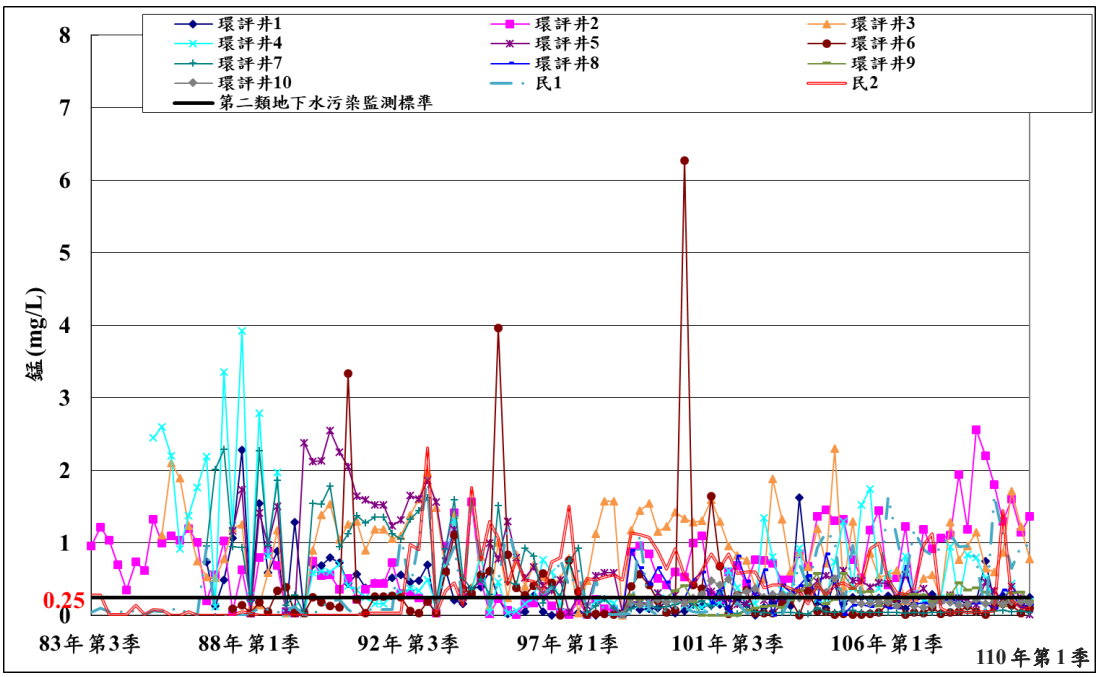


圖3-5　歷季錳濃度監測結果

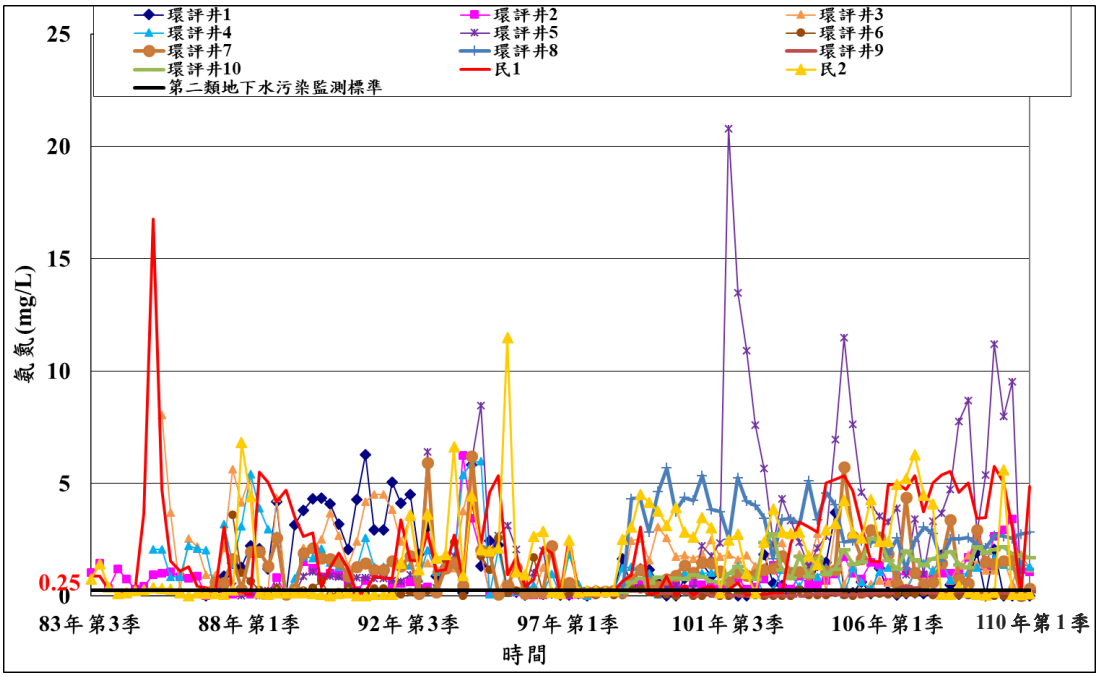


圖3-6　歷季氨氮濃度監測結果

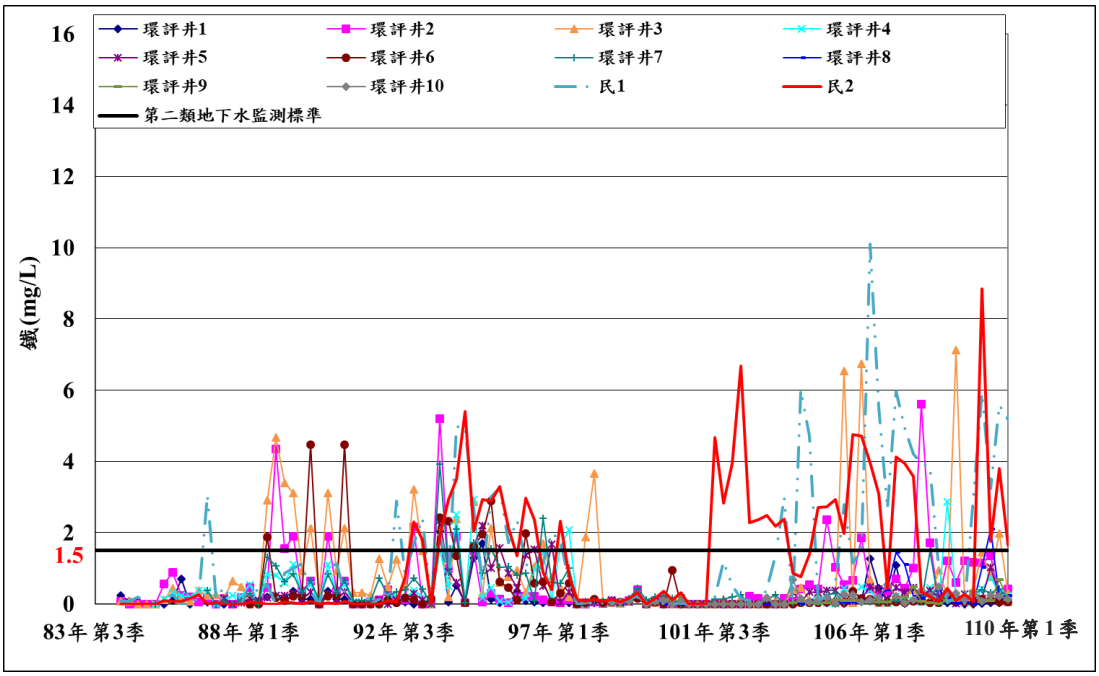


圖3-7　歷季鐵濃度監測結果

表格 D

環境監測計劃	辦理情形
4.海域水質與生態 地點： 六輕廠址附近海域，沿海岸線南北各 15 公里，在水深 10 公尺及 20 公尺等深線處設定 10 個測點 (1) 六輕遠岸測站：20 公尺等深線處設定 5 個測站(1A-5A)。 (2) 六輕近岸測站：10 公尺等深線處設定 5 個測點(1B-5B)。 (3) 潮間帶測站：濁水溪出海口南側潮間帶各設置潮間帶測點(2C、3C) (4) 專用港(1H)及灰塘區附近海域(1D)及新虎尾溪河口設置一個測點(4M) (5) 濁水溪口北側 1R、2R 項目： 海域水質、海域生態、沉積物粒徑及重金屬分析、生物體內重金屬分析。 頻率： 每季一次。	1. 執行日期：麥寮沿海水質採樣 110/01/14(農曆 12 月 2 日，高潮時間為 12：00)。 底棲生物採樣 110/01/14 (港內及海域測站) 刺網作業 110/01/26 中華白海豚海上觀測 110/02/21 2. 海域水質標準或底泥品質指標符合率： (1) 海域水質 本季所有海水測項皆符合甲類海域海洋環境品質標準(詳附表一)。 (2) 海域底泥 本季測得底泥中銅、鉛、鋅、鐵、砷、鎘、鉻、汞、鎳等金屬濃度皆低於環保署底泥品質指標下限值(詳附表二)。 (3) 海域浮游生物 底棲生態調查結果顯示共捕獲 20 科 24 種，以軟體動物為優勢族群；刺網調查共捕獲 5 科 8 種，以魚類數量較多。浮游動物共發現動物界的環節動物門、節肢動物門、毛顎動物門、脊索動物門(魚卵與仔稚魚)、雙鞭毛蟲門、有孔蟲門及軟體動物門，各測站浮游動物豐度介於 5,768 ~ 48,591 ind./ 1000m^3 之間；平均豐度為 27,662 ind./ 1000m^3。浮游植物共有 3 門 33 屬 46 種；各測站浮游植物密度介於 650 ~ 10,400 cells/L 之間；平均密度為 3,012 ± 298 cells/L。本季調查共目擊 4 群次中華白海豚。 (4) 漁業資源 經整理雲林區漁會提供之相關資料，雲林縣 110Q1 近海漁業捕獲量為 91.06 公噸；沿岸漁業捕獲量為 32.38 公噸。雲林縣海面養殖以牡蠣為主，生產地分別為台西鄉、四湖鄉及口湖鄉，第 1 季無牡蠣收成量。 (5) 生物體內重金屬 本次檢測結果皆符合衛福部食品中污染物質及毒素衛生標準-水產動物類的規範。 3. 監測數據趨勢： (1) 海域水質 圖 1 為 105Q1~110Q1 麥寮沿近海域水質 pH 平均值變化趨勢，每季監測水質平均 pH 均維持在 8.0 以上，符合甲類海域海洋環境品質標準，21 季測值合格率為 100%。圖 2 為 105Q1~110Q1 麥寮沿近海域水質 BOD 平均值變化趨勢，21 季次調查平均濃度均符合甲類海域海洋環境品質標準，合

	格率為 100%。圖 3 為 105Q1~110Q1 麥寮沿近海域水質氨氮平均值變化趨勢，21 季次調查平均濃度均符合甲類海域海洋環境品質標準，合格率為 100%。圖 4 為 105Q1~110Q1 麥寮沿近海域水質總磷平均值變化趨勢，21 季次調查平均濃度均符合甲類海域海洋環境品質標準，合格率為 100%。圖 5~圖 7 為 105Q1~110Q1 麥寮沿近海域水質中重金屬鉻、砷及汞的平均濃度趨勢，皆符合甲類海域海洋環境品質標準，合格率為 100%。 (2) 海域底泥重金屬 (i)圖 8 為 105Q1~110Q1 麥寮沿近海域底泥重金屬砷平均濃度之變化趨勢，21 季中 17 季監測平均值低於底泥品質指標下限值 11 mg/kg，合格率為 80.9%。圖 9 為 105Q1~110Q1 麥寮沿近海域底泥中重金屬鎳平均濃度之變化趨勢，21 季中 19 季監測平均值低於底泥品質指標下限值 24 mg/kg，合格率為 90.5%。 (ii)近五年底泥銅、鉛、鋅、鎳、砷平均濃度呈現降低的趨勢(詳見附表三)，底泥鎘、汞平均濃度亦均遠低於底泥品質指標下限值。 (3) 海域生態 圖 10 為 105Q1~110Q1 麥寮沿近海域浮游植物平均密度變化趨勢圖，監測結果顯示，細胞密度呈現季節性的波動，以第二季(春)及第三季(夏)數量較高。圖 11 為 105Q1~110Q1 麥寮沿近海域浮游動物平均豐度變化趨勢圖，以第二季(春)及第三季(夏)數量較高。 (4) 刺網漁獲及底棲生物 因行政院農業委員會於 106 年 3 月 28 日農漁字第 1061325711A 號公告修正「台灣地區拖網漁船禁漁區位置及有關限制事宜」，填列第一條(三)禁止拖網漁船攜帶或使用滾輪式漁具出港作業，雲林地區已無法配合監測之拖網漁船，故從 106Q3 起由蝦拖網漁法改為刺網漁法。圖 12 為 106Q3~110Q1 麥寮沿近海域刺網漁獲量變化圖，以魚類為主，趨勢顯示以每年第三季(7 月)數量較多。圖 13 為 105Q1~110Q1 麥寮底棲生物平均數量變化趨勢圖，以甲殼類與軟體動物(螺貝類)為主。因本島位於亞熱帶與熱帶地區，生物繁殖週期短，種類與數量多且個體通常較寒帶地區小；另因矩形網面積小，捕獲生物量極易受採樣時小型螺貝類與寄居蟹的數量影響。

表一 110 年第一季麥寮海域各測站各項水質濃度範圍

項目	溫度 (℃)	鹽度 (psu)	pH	溶氧 (mg/L)	生化需氧量 (mg/L)	濁度 (NTU)	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	懸浮固體 (mg/L)	氰化物 (μg/L)	總酚 (μg/L)	總油脂量 (mg/L)	礦物性油脂 (mg/L)	葉綠素甲 (μg/L)	磷酸鹽 (mg/L)	總磷 (mg/L)	矽酸鹽 (mg/L)
最低值	15.1	33.2	8.0	6.2	0.6	4.82	<10	11.1	—	ND	1.9	ND	ND	0.005	0.008	0.28
最高值	16.9	33.6	8.1	7.0	1.5	100	135	146.5	ND	2.7	4.2	1.6	1.48	0.030	0.038	1.29
平均值±標準偏差	15.6 ±0.4	33.3 ±0.1	8.1 ±0.1	6.6 ±0.2	1.0 ±0.2	26.7 ±19.1	無法計算	45.2 ±26.3	無法計算	無法計算	3.0 ±0.5	無法計算	無法計算	0.014 ±0.006	0.024 ±0.007	0.66 ±0.21
甲體海域海洋環境品質標準	未訂定	未訂定	7.5～8.5	≧5.0	≦2.0	未訂定	≦1000	未訂定	10	5	未訂定	2.0	未訂定	未訂定	0.05	未訂定

表一(續) 110 年第一季麥寮海域各項水質濃度範圍

項目	氨氮 (mg/L)	亞硝酸鹽 (μg/L)	硝酸鹽 (mg/L)	銅 (μg/L)	鉛 (μg/L)	鋅 (μg/L)	鎘 (μg/L)	鉻 (μg/L)	砷 (μg/L)	鈷 (μg/L)	鐵 (μg/L)	鎳 (μg/L)	汞 (μg/L)	甲基汞 (μg/L)	錳 (μg/L)
最低值	0.06	4.0	0.099	0.130	0.011	0.12	0.010	0.151	0.405	0.018	0.34	0.051	—	—	0.393
最高值	0.16	32.6	0.246	2.76	0.143	3.24	0.056	0.630	0.930	0.139	5.12	1.06	ND	ND	3.00
平均值±標準偏差	0.10 ±0.02	17.6 ±6.2	0.187 ±0.036	0.676 ±0.552	0.053 ±0.030	1.21 ±0.71	0.032 ±0.012	0.274 ±0.107	0.633 ±0.138	0.066 ±0.028	2.12 ±1.18	0.255 ±0.183	無法計算	無法計算	1.02 ±0.67
甲體海域海洋環境品質標準	0.30	未訂定	未訂定	30.0	10.0	500	5.0	未訂定	50.0	未訂定	未訂定	100	1.0	未訂定	50.0

表二 110 年第一季麥寮海域各項底泥重金屬濃度範圍

項目	銅 (mg/kg)	鉛 (mg/kg)	鋅 (mg/kg)	鐵 (%)	砷 (mg/kg)	鎘 (mg/kg)	六價鉻 (mg/kg)	汞 (mg/kg)	鎳 (mg/kg)	錳 (mg/kg)
最低值	3.39	9.38	29.4	1.80	5.9	0.018	—	0.003	14.0	225
最高值	17.0	18.8	79.5	3.17	10.6	0.052	ND	0.045	23.4	509
平均值 ±標準偏差	5.54 ±3.44	12.1 ±2.4	43.1 ±12.5	2.24 ±0.39	8.4 ±1.6	0.027 ±0.009	無法計算	0.023 ±0.013	16.8 ±2.6	329 ±93
底泥品質指標下限值	50.0	48.0	140	未訂定	11.0	0.65	未訂定	0.23	24.0	未訂定
底泥品質指標上限值	157	161	384	未訂定	33.0	2.49	未訂定	0.87	80.0	未訂定

表三 麥寮海域底泥重金屬於施工前、施工期間與營運期間(近五年)測值之比較表

項目	單位	底泥品質指標		施工前	施工期間	營運期間(近五年)					
		下限值	上限值	83/4-83/5	83/6-87/12	105	106	107	108	109	110Q1
銅	mg/kg	50.0	157	10.3 ± 2.3	9.56 ± 3.36	14.0 ± 8.5	13.0 ± 6.8	8.49 ± 5.71	7.33 ± 5.12	7.80 ± 4.88	5.54 ± 3.44
鉛	mg/kg	48.0	161	15.3 ± 3.6	14.6 ± 3.9	15.2 ± 6.0	15.4 ± 4.7	13.7 ± 4.1	11.3 ± 3.9	12.4 ± 3.5	12.1 ± 2.4
鋅	mg/kg	140	384	63.2 ± 7.1	61.5 ± 9.9	72.0 ± 23.7	78.9 ± 22.0	52.2 ± 17.1	43.4 ± 14.3	44.9 ± 14.1	43.1 ± 12.5
鎳	mg/kg	24.0	80.0	26.0 ± 2.8	23.2 ± 3.4	19.7 ± 4.6	22.4 ± 5.0	19.8 ± 5.2	16.7 ± 5.4	14.6 ± 4.7	16.8 ± 2.6
砷	mg/kg	11.0	33.0	11.0 ± 3.1	11.5 ± 4.4	7.7 ± 2.4	12.3 ± 1.8	10.3 ± 3.1	8.4 ± 2.0	8.7 ± 1.5	8.4 ± 1.6
鎘	mg/kg	0.65	2.49	0.05 ± 0.01	0.04 ± 0.07	0.04 ± 0.02	0.07 ± 0.04	0.02 ± 0.02	0.04 ± 0.03	0.05 ± 0.03	0.03 ± 0.01
汞	mg/kg	0.23	0.87	0.01 ± 0.01	0.02 ± 0.02	0.05 ± 0.03	0.04 ± 0.02	0.03 ± 0.03	0.06 ± 0.03	0.04 ± 0.02	0.02 ± 0.01

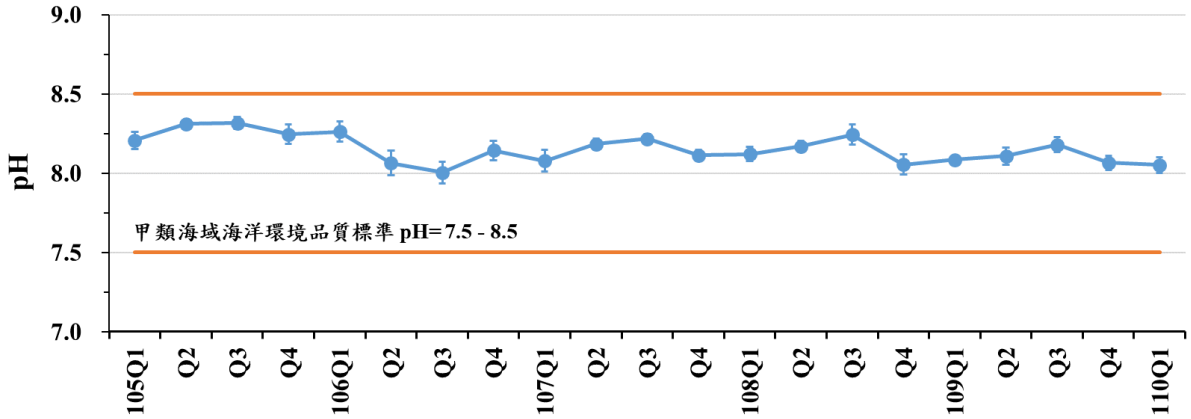


圖 1：105Q1~110Q1 麥寮沿海海水 pH 平均值變化趨勢

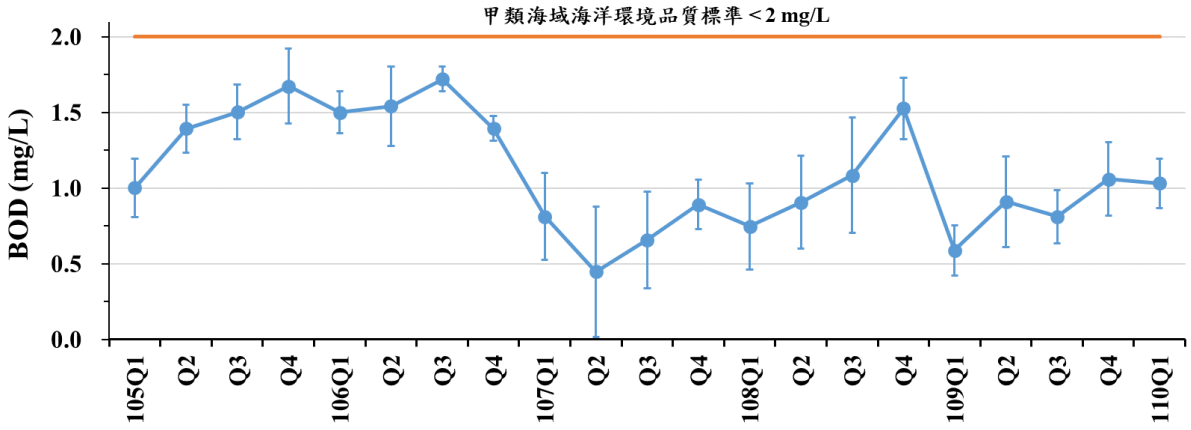


圖 2：105Q1~110Q1 麥寮沿海海水 BOD 平均值變化趨勢

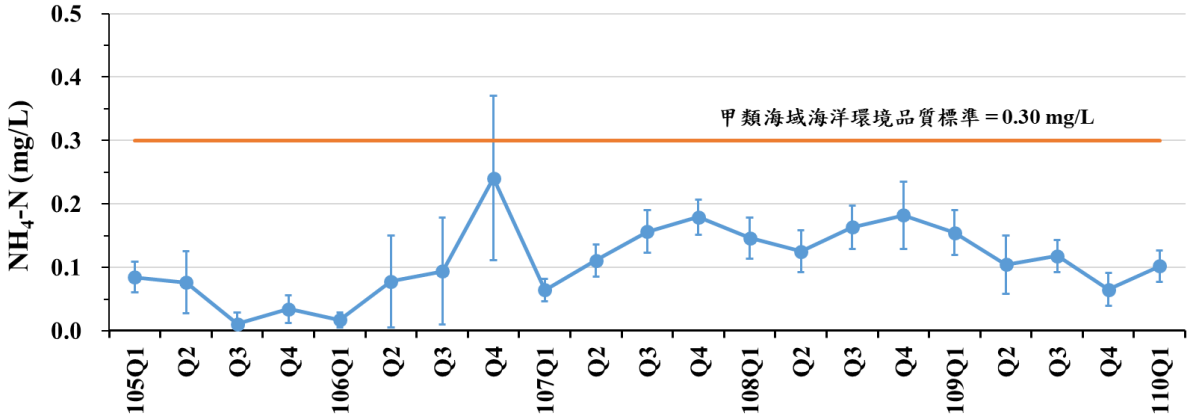


圖 3：105Q1~110Q1 麥寮沿海海水氨氮平均值變化趨勢

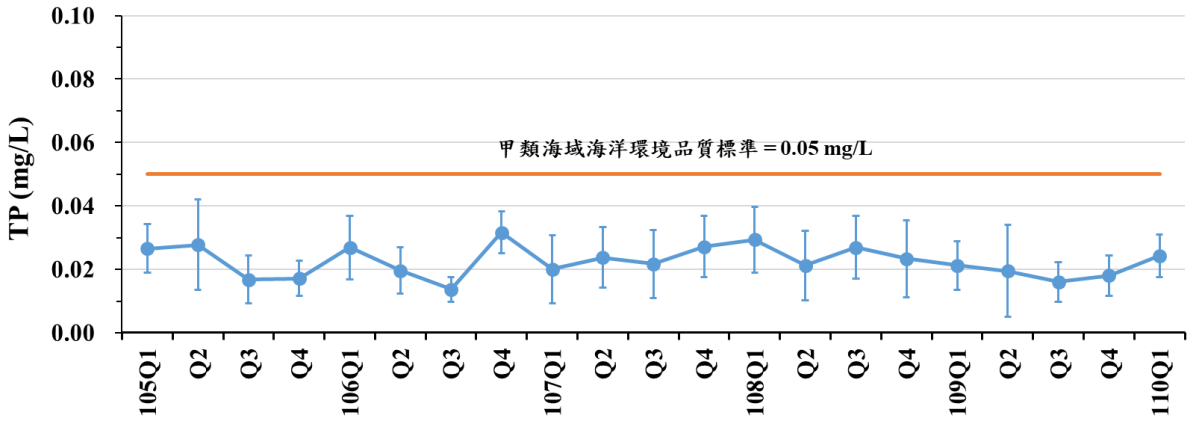


圖 4：105Q1~110Q1 麥寮沿海海水中總磷平均值變化趨勢

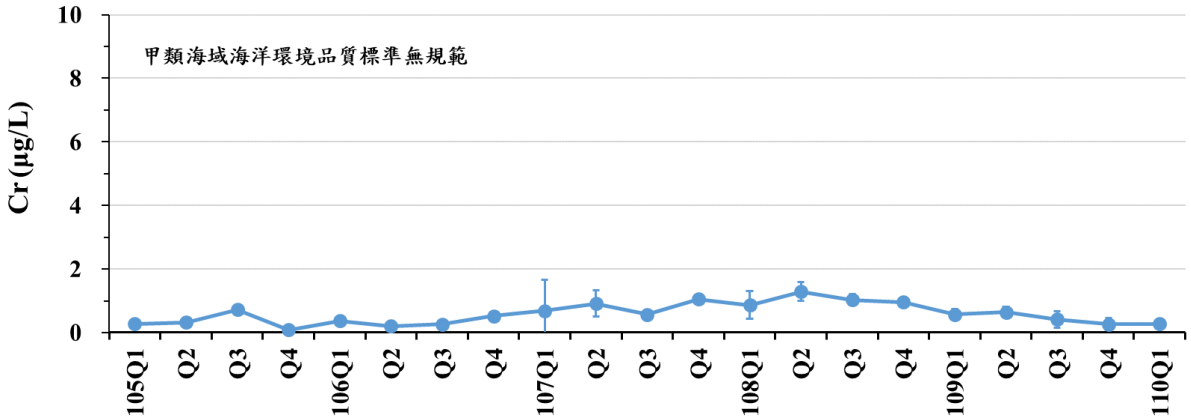


圖 5：105Q1~110Q1 麥寮沿海海水中鉻平均值變化趨勢

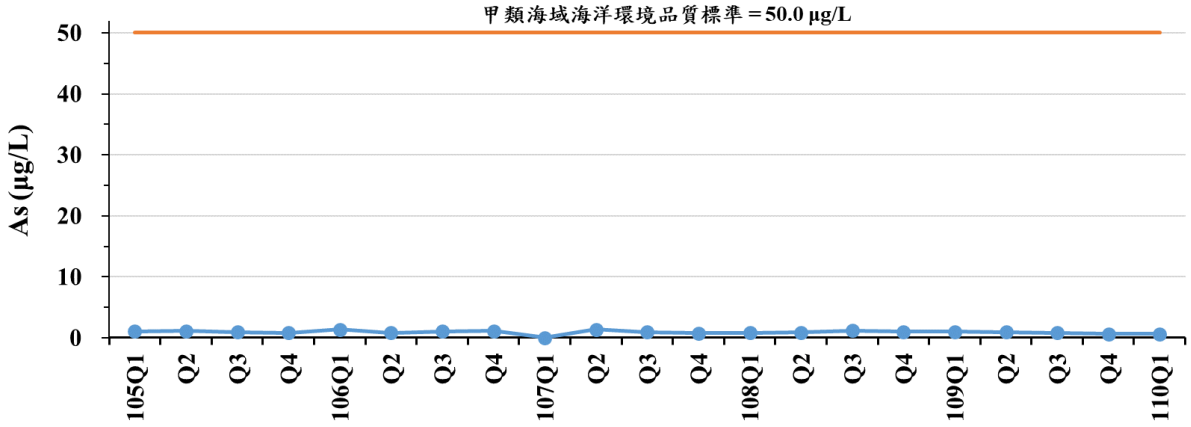


圖 6：105Q1~110Q1 麥寮沿海海水中砷平均值變化趨勢

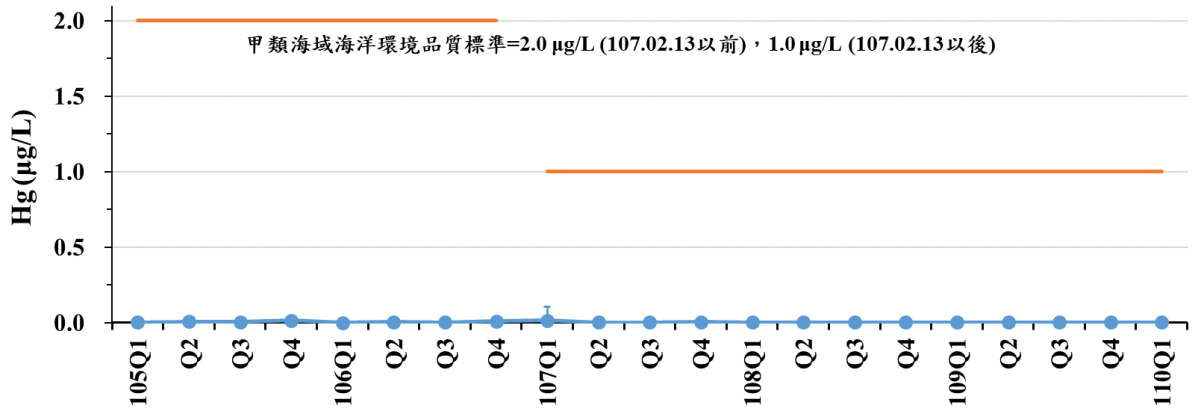


圖 7：105Q1~110Q1 麥寮沿海海水中汞平均值變化趨勢

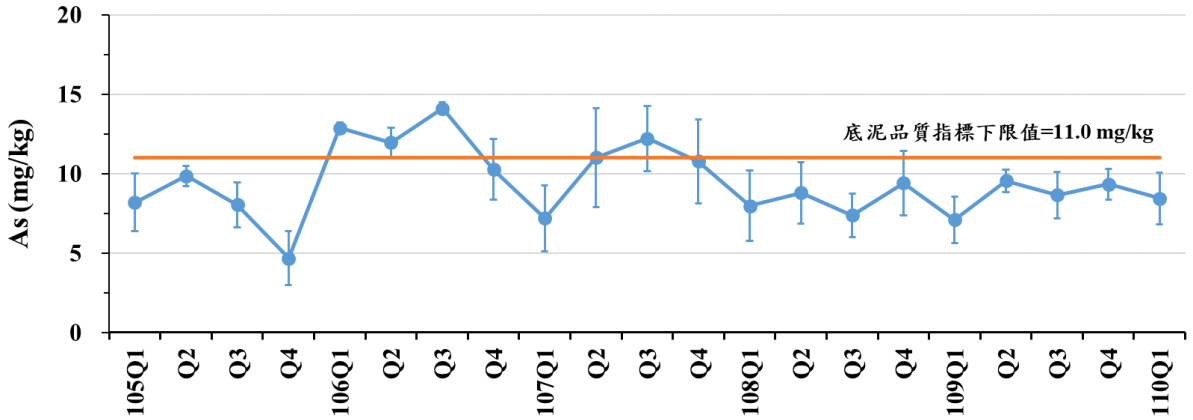


圖 8：105Q1~110Q1 麥寮沿海底泥中砷平均值變化趨勢

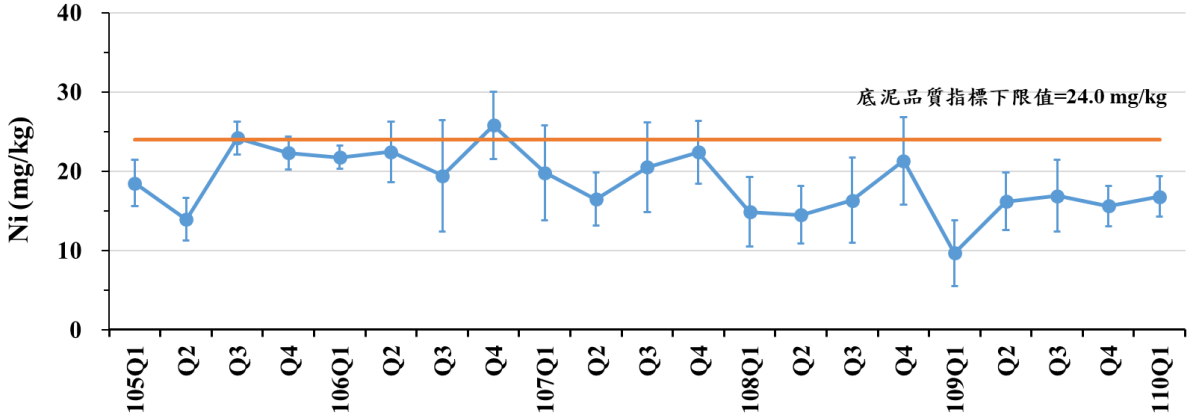


圖 9：105Q1~110Q1 麥寮沿海底泥中鎳平均值變化趨勢

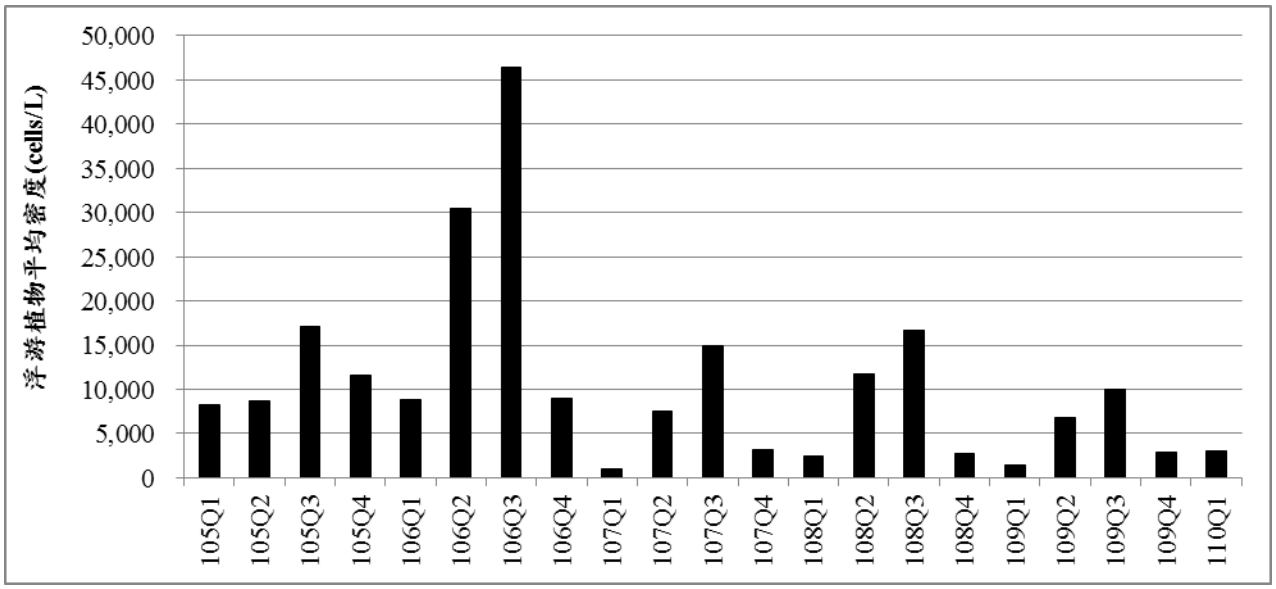


圖 10：105Q1~110Q1 麥寮沿海浮游植物平均密度變化趨勢

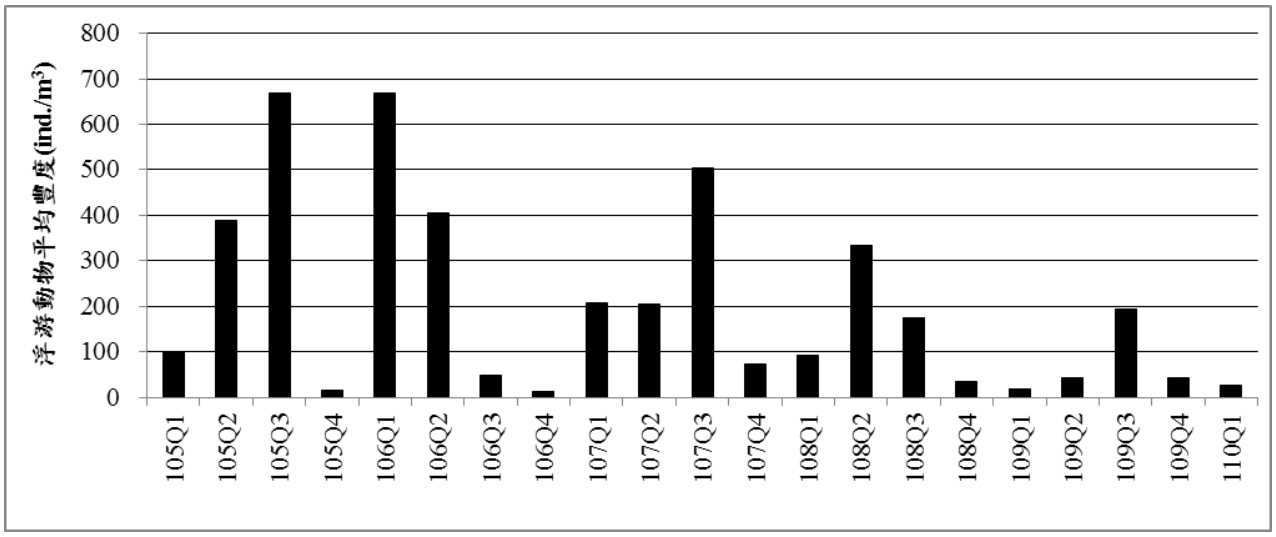


圖 11：105Q1-110Q1 麥寮沿海浮游動物平均豐度變化趨勢

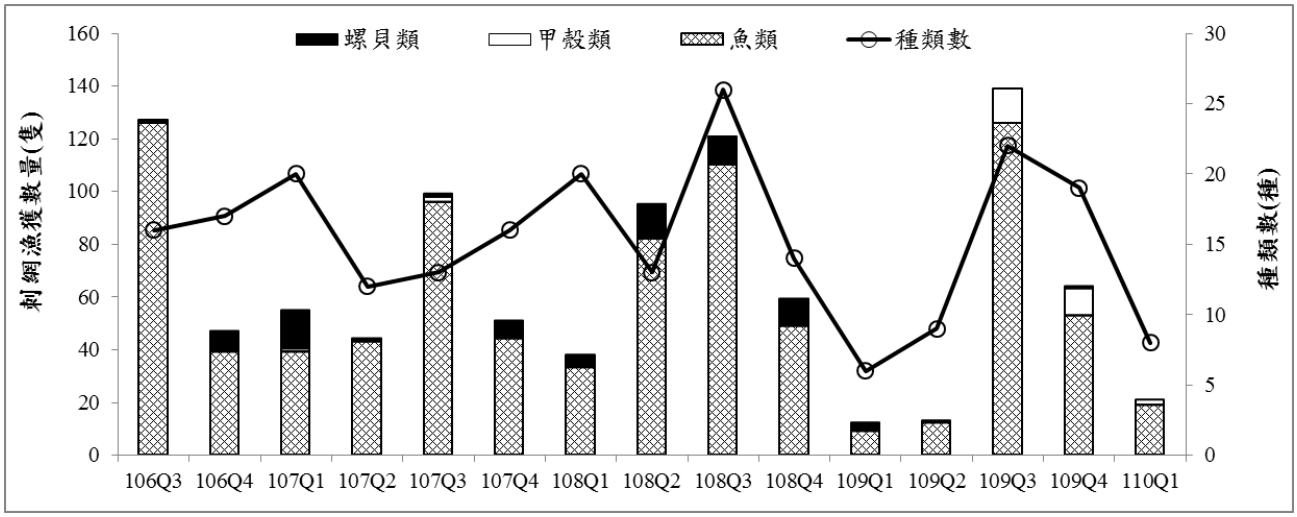


圖 12：106Q3-110Q1 麥寮沿海刺網漁獲量變化趨勢

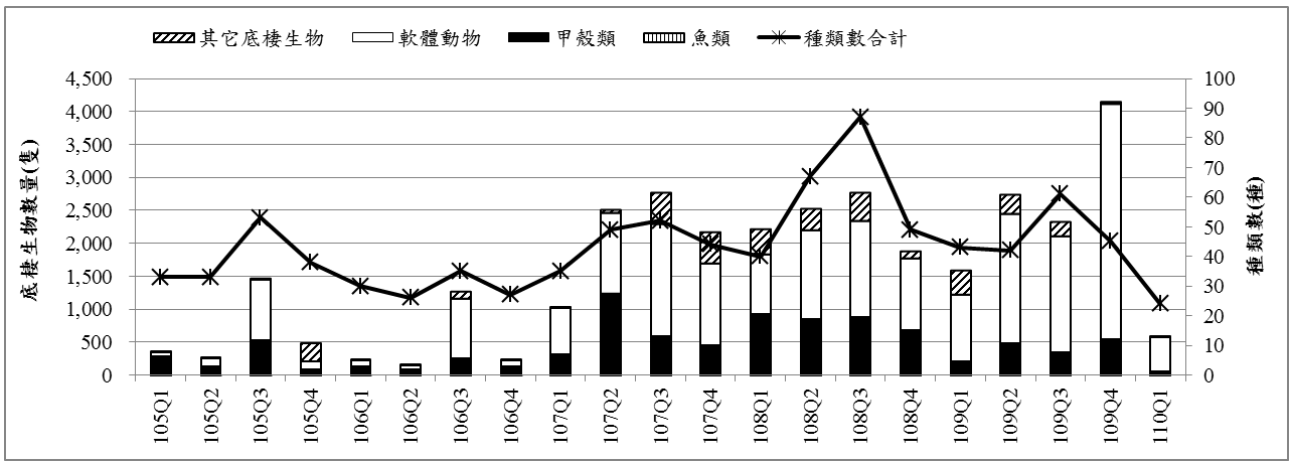


圖 13：105Q1-110Q1 麥寮沿海底棲生物數量變化趨勢

表格 D

環境監測計劃	辦理情形
5.陸域生態 地點： (1)六輕北側堤防樣區 (2)新吉村樣區 (3)許厝寮木麻黃防風林樣區 (4)隔離水道南端樣區 (5)海豐蚊港樣區 (6)台西草寮樣區 項目：植物相、動物相。 頻率：每季一次。	(1)執行日期：植物相110/1/4~110/1/5，動物相110/1/4~110/1/7 (2)不合法規限值比例：無法規限值 (3)歷史資料比較： a.動物部份: 本季於六輕北側堤防等六個樣區內，共記錄87種2,023隻次，其中哺乳類7種58隻次，鳥類56種1,817隻次，蝶類17種104隻次，爬蟲類5種39隻次，兩棲類2種5隻次，臺灣地區特有亞種5種-小雨燕、大卷尾、褐頭鷦鶯、白頭翁及粉紅鸚嘴，及農委會所公告之珍貴稀有保育類野生動物2種-紅隼及黑翅鳶，其他應予保育之野生動物1種-紅尾伯勞。 哺乳類物種數及數量皆較上季增加，以東亞家蝠為優勢種。爬蟲類物種數較上季增加，數量較上季減少，以蝎虎為最優勢物種。兩棲類物種數及數量較上季減少，以澤蛙及黑眶蟾蜍為優勢種。蝶類物種數較上季增加，數量較上季減少，可能受蜜源植物生長及季節變化影響。鳥類物種數及數量較上季增加，組成以冬候鳥為主，冬候鳥較上季增加，夏候鳥與上季相同。 b.植物部份: 本季於六輕北側堤防等六個樣區內，共記錄39科100屬122種，其中蕨類1科1屬1種、雙子葉植物34科77屬95種、單子葉植物4科22屬26種，本季調查結果分別在北堤樣區及許厝寮木麻黃防風林樣區發現農委會「臺灣維管束植物紅皮書初評名錄」公告之瀕臨滅絕稀有保育類植物--繖楊及苦檻藍，生長情形良好。 本季相較前季均溫明顯下降且間歇性的低溫、雨量稀少且濱海風力明顯加大的氣候型態。各樣區上層植被族群相較前季，因氣候條件間歇性的低溫及雨量稀少不利生長，各族群多呈現黃化休眠狀況，族群種類未呈現明顯變化。 (4)異常測值原因分析： 與歷季調查並無明顯變化，下季持續調查。

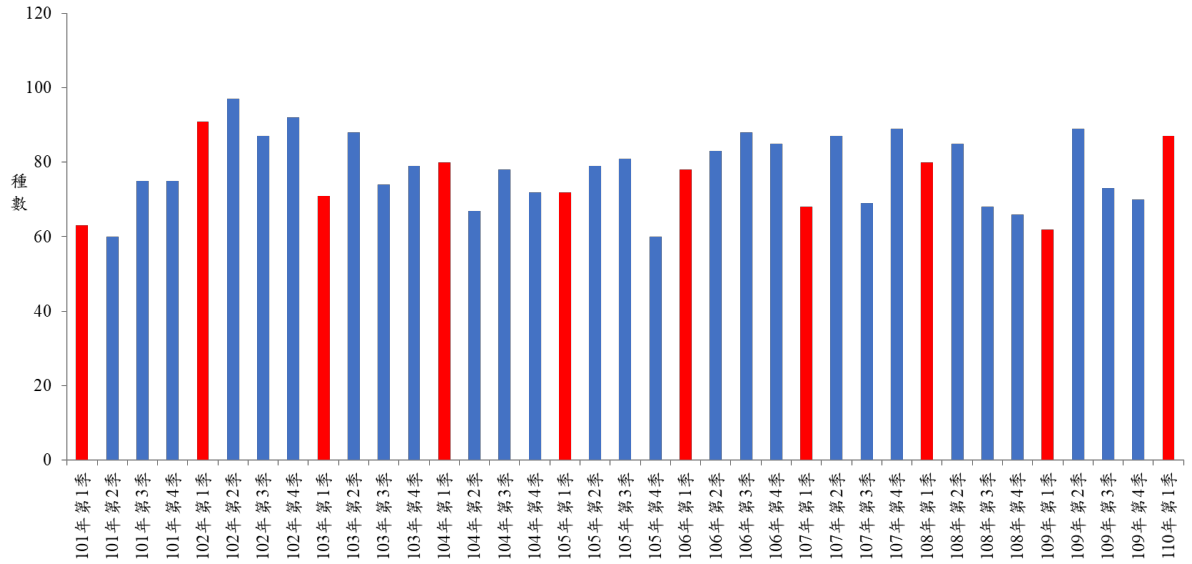


圖 5.1 歷季動物相調查變化趨勢圖

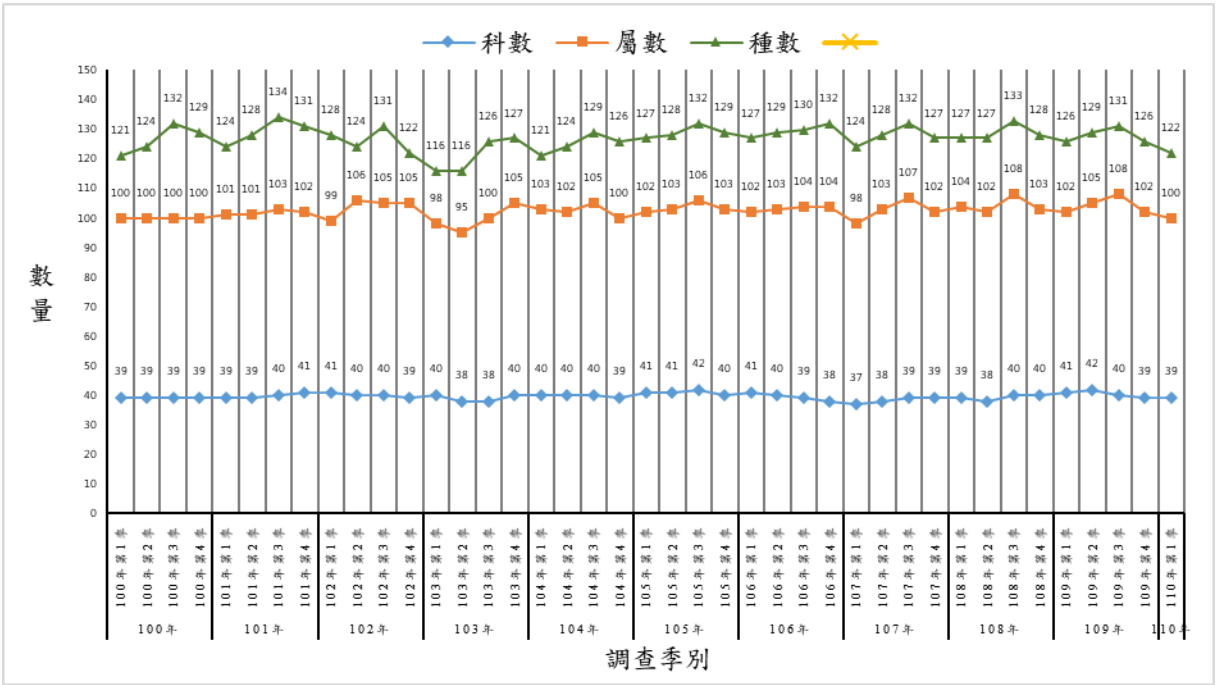


圖 5.2 歷季植物相調查變化趨勢圖

表格 D

<table>
<tr><th>環境監測計劃</th><th>辦理情形</th></tr>
<tr><td>6.放流水與雨水大排水質
地點：台塑石化麥寮一廠、南亞公司麥寮總廠、台化公司麥寮廠(D01)、台化公司麥寮廠(D02)、台塑石化麥寮三廠、台化公司海豐廠及南亞公司海豐總廠共 7 處溢流堰。六輕廠區雨水大排共 36 處。
項目：放流水：pH、COD 等 26 項。
雨水大排：pH、COD 等 17 項。
頻率：每季一次。</td><td>(1)執行日期：110/1/5~7
1.放流水採樣日為 1/5。
2.雨水大排採樣日為 1/6 及 1/7。
(2)110年第一季資料說明：
放流水部份：
1.9測點（含麥寮汽電公司D01、D02）共26項測項均符合管制標準，詳附件表6.1。
2.110/1/1起石油化學業、發電業放流水部份項目限值已加嚴，110年起依新限值進行管制，說明如下：
<table>
<tr><th rowspan="2">項目</th><th colspan="2">石油化學業
（mg/L）</th><th colspan="2">發電業
（mg/L）</th></tr>
<tr><th>原限值</th><th>新限值</th><th>原限值</th><th>新限值</th></tr>
<tr><td>砷</td><td>—</td><td>—</td><td>0.5</td><td>0.1</td></tr>
<tr><td>總汞</td><td>—</td><td>—</td><td>0.005</td><td>0.002</td></tr>
<tr><td>氨氮</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>150</td></tr>
<tr><td>真色色度</td><td>550</td><td>400</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>自由有效餘氯</td><td>—</td><td>2.0</td><td>—</td><td>—</td></tr>
</table>
3.109年Q4麥電D02真色色度測值為87 ADMI，測值偏高（管制值550ADMI），而近5年測值均<25 ADMI，本季測值為<25 ADMI已下降。
雨水大排部份：
1.36測點17項測質均符合管制標準，詳附件表6.2。
2.全區溶氧均有上升情形，pH、COD、SS測值與109年Q4比較，無明顯變化之監測點。
3.A、C、D、E區氯鹽偏高現象明顯，推估係降雨量少，且大排明溝設計自然蒸發所致，將持續觀察。
(3)近三年歷史資料比較：
放流水部份：
1. BOD、真色色度、氰化物、重金屬（鎘、鉛及總汞）等測值大部份小於 MDL、QDL。
2.濁度、正磷酸鹽、溶氧量及總磷等測項無管制限值。
3.各測項均有起伏變動情形，無明顯偏高或偏低趨勢。
雨水大排部份：
廠區大排為明溝設計，水質易受降雨頻率及取樣天氣影響。
(4)異常測值原因分析：
110年第一季無異常。</td></tr>
</table>

表 6.1 六輕計畫放流口匯流堰水質季報表

檢驗項目	單位	放流水管制值	MDL	QDL	台塑石化麥寮一廠		南亞公司麥寮總廠		台化公司麥寮廠(D01)	
					109 年第四季	110 年第一季	109 年第四季	110 年第一季	109 年第四季	110 年第一季
溫度	℃	35↓(註1)	—	—	34.1	25.4	30.0	20.4	31.0	23.1
濁度	NTU	—	—	—	2.0	0.85	0.60	0.45	9.9	8.8
酸鹼值	—	6～9	—	—	8.0	7.3	8.3	8.1	8.4	8.4
COD	mg/L	100↓	2.90/4.14	—	29.3	17.3	40.8	41.2	61.3	63.5
SS	mg/L	20↓(註1)	—	<2.5	4.0	<2.5(2.2)	<2.5(1.2)	<2.5(0.6)	7.6	9.7
真色色度	ADMI 值	400↓	—	<25	39	<25	30	<25	80	65
氟鹽	mg/L	15↓	0.05	0.20	0.75	3.49	0.23	0.25	5.97	5.96
自由有效餘氯	mg/L	2.0	0.02	—	0.03	ND	ND	0.05	0.14	0.05
油脂	mg/L	10↓	<0.5	<0.5	<0.5(0.0)	<0.5(0.0)	<0.5(0.0)	0.7	<0.5(0.4)	<0.5(0.1)
BOD	mg/L	30↓	<1.0	<1.0	1.3	<1.0(0.48)	<1.0(0.53)	1.3	<1.0(0.70)	<1.0(0.22)
陰離子界面活性劑	mg/L	10↓	0.020	0.05	0.20	0.12	0.09	0.08	0.08	0.13
氰化物	mg/L	1↓	0.00058	0.002	0.02	0.01	<0.002(0.0019)	0.0057	0.0041	0.0053
酚	mg/L	1↓	0.00111	0.005	0.0247	<0.005(0.0027)	0.0308	0.0072	0.0422	0.0390
氨氮	mg/L	20↓	0.026	0.10	0.95	0.38	<0.10(0.09)	<0.10(0.08)	0.14	0.45
硝酸鹽氮	mg/L	50↓	0.008	0.025	17.0	12.2	0.20	0.72	22.0	13.2
正磷酸鹽	mg/L	—	0.0070	0.015	7.96	2.56	9.93	8.95	4.03	2.18
砷	mg/L	0.1↓	0.00021	0.0005	0.0015	0.0067	0.0063	0.0044	0.0048	0.0028
鎘	mg/L	0.03↓	0.0004	0.0015	ND	ND	ND	ND	ND	ND
總鉻	mg/L	2↓	0.0011	0.004	<0.004(0.003)	<0.004(0.001)	ND	<0.004(0.001)	<0.004(0.003)	0.004
銅	mg/L	3↓	0.0009	0.0025	0.003	<0.0025(0.002)	0.007	0.005	0.007	0.004
鎳	mg/L	1↓	0.0013	0.004	0.041	<0.004(0.003)	0.007	<0.004(0.002)	0.017	0.036
鉛	mg/L	1↓	0.0038	0.010	ND	ND	<0.010(0.008)	ND	ND	ND
鋅	mg/L	5↓	0.0055	0.020	0.205	0.190	0.094	0.132	0.377	0.217
總汞	mg/L	0.002↓	0.00018	0.0005	ND	ND	ND	ND	ND	ND
溶氧量	mg/L	—	—	—	4.0	6.9	4.3	7.7	4.7	6.7
總磷	mg P/L	—	0.0022	0.005	3.22	0.990	3.55	2.95	3.25	0.944

註 1：水溫管制：05~09 月 38℃；10~04 月 35℃；SS 環評管制值：20 mg/L。
註 2：測項為委託九連環境開發股份有限公司進行採樣、檢測。
註 3：檢測值低於方法偵測極限（MDL）時以"ND"表示；低於定量極限（QDL）時以< QDL 表示，並於後方加上括號列出實測值。

表 6.1 六輕計畫放流口匯流堰水質季報表

檢驗項目	單位	放流水管制值	MDL	QDL	台化公司麥寮廠(D02)		台塑石化麥寮三廠		台化公司海豐廠		南亞公司海豐總廠	
					109 年第四季	110 年第一季	109 年第四季	110 年第一季	109 年第四季	110 年第一季	109 年第四季	110 年第一季
溫度	℃	35↓(註1)	—	—	28.8	24.9	29.4	21.6	30.2	22.8	30.7	23.4
濁度	NTU	—	—	—	0.50	0.45	0.75	0.80	0.90	2.1	1.0	0.85
酸鹼值	—	6～9	—	—	7.8	8.1	7.2	7.5	8.2	8.3	8.0	7.9
COD	mg/L	100↓	2.90/4.14	—	5.0	15.7	13.8	4.2	30.5	38.1	33.6	25.4
SS	mg/L	20↓(註1)	—	<2.5	<2.5(1.6)	<2.5(1.1)	2.7	3.3	<2.5(1.8)	3.2	2.8	<2.5(1.5)
真色色度	ADMI 值	400↓	—	<25	<25	<25	<25	<25	29	28	<25	<25
氟鹽	mg/L	15↓	0.05	0.20	ND	ND	4.58	10.0	0.44	0.34	1.02	0.57
自由有效餘氯	mg/L	2.0	0.02	—	0.06	0.06	0.06	0.09	0.02	0.04	0.06	0.04
油脂	mg/L	10↓	<0.5	<0.5	<0.5(0.4)	<0.5(0.3)	<0.5(0.0)	<0.5(0.0)	0.6	<0.5(0.1)	0.7	<0.5(0.0)
BOD	mg/L	30↓	<1.0	<1.0	1.6	1.1	<1.0(0.29)	<1.0(0.25)	<1.0(0.32)	1.4	<1.0(0.53)	<1.0(0.69)
陰離子界面活性劑	mg/L	10↓	0.020	0.05	0.21	0.16	0.06	0.06	0.07	0.14	0.06	0.08
氰化物	mg/L	1↓	0.00058	0.002	<0.002(0.0018)	0.0049	ND	ND	0.0025	0.0055	0.0039	0.0029
酚	mg/L	1↓	0.00111	0.005	0.0120	0.0090	0.0098	0.0089	0.0103	0.0075	0.0116	<0.005(0.0049)
氨氮	mg/L	20/150	0.026	0.10	0.17	<0.10(0.04)	0.28	0.10	0.17	<0.10(0.05)	0.29	<0.10(0.05)
硝酸鹽氮	mg/L	50↓	0.008	0.025	0.05	0.06	6.32	4.35	2.82	2.79	3.95	5.87
正磷酸鹽	mg/L	—	0.0070	0.015	0.059	<0.015(0.012)	0.060	0.068	2.88	5.94	5.38	4.60
砷	mg/L	0.1↓	0.00021	0.0005	ND	ND	0.0027	0.0027	0.0068	0.0124	0.0127	0.0099
鎘	mg/L	0.03↓	0.0004	0.0015	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
總鉻	mg/L	2↓	0.0011	0.004	<0.004(0.002)	<0.004(0.002)	<0.004(0.001)	<0.004(0.002)	0.003	0.006	0.004	<0.004(0.003)
銅	mg/L	3↓	0.0009	0.0025	0.007	0.059	0.004	<0.0025(0.002)	0.009	0.011	0.036	0.011
鎳	mg/L	1↓	0.0013	0.004	ND	ND	0.006	ND	0.027	0.019	0.042	0.093
鉛	mg/L	1↓	0.0038	0.010	ND	ND	0.005	<0.010(0.006)	ND	ND	ND	ND
鋅	mg/L	5↓	0.0055	0.020	0.007	<0.020(0.011)	0.036	0.112	0.381	0.708	0.620	0.730
總汞	mg/L	0.002↓	0.00018	0.0005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
溶氧量	mg/L	—	—	—	3.2	3.2	4.7	6.1	3.6	4.3	3.2	3.8
總磷	mg P/L	—	0.0022	0.005	0.019	0.007	0.102	0.104	1.49	2.15	2.71	1.72

註 1：水溫管制：05~09 月 38℃；10~04 月 35℃；SS 環評管制值：20 mg/L。

註 2：測項為委託九連環境開發股份有限公司進行採樣、檢測。

註 3：檢測值低於方法偵測極限（MDL）時以“ND”表示；低於定量極限（QDL）時以< QDL 表示，並於後方加上括號列出實測值。

註 4：台塑石化麥寮三廠為發電廠業氨氮管制值：150 mg/L；餘氯檢測部份為氯生成氧化物，管制值：0.5 mg/L。

表 6.1 六輕計畫放流口匯流堰水質季報表

檢驗項目	單位	放流水管制值	MDL	QDL	麥寮汽電公司(D01)		檢驗項目	單位	放流水管制值	麥寮汽電公司(D02)	
					109 年第四季	110 年第一季				109 年第四季	110 年第一季
溫度	℃	42↓	—	—	30.7	22.0	溫度	℃	42↓	33.5	23.6
濁度	NTU	—	—	—	2.9	4.6	濁度	NTU	—	2.8	6.5
酸鹼值(註 1)	—	7.6～9	—	—	7.8	7.8	酸鹼值	—	6～9	6.6	6.4
COD	mg/L	100↓	2.90	—	3.7	4.6	COD	mg/L	100↓	3.1	ND
SS	mg/L	30↓	—	<2.5	9.0	7.3	SS	mg/L	30↓	6.8	9.2
真色色度	ADMI 值	400↓	—	<25	<25	<25	真色色度	—	400↓	87	<25
氟鹽	mg/L	15↓	0.05	0.20	0.97	0.85	氟鹽	mg/L	15↓	1.32	1.31
氯生成氧化物	mg/L	0.5↓	0.02	—	ND	0.07	氯生成氧化物	mg/L	0.5↓	0.03	0.14
油脂	mg/L	10↓	<0.5	<0.5	<0.5(0.0)	<0.5(0.0)	油脂	mg/L	10↓	<0.5(0.0)	<0.5(0.0)
BOD	mg/L	30↓	<1.0	<1.0	<1.0(0.50)	<1.0(0.61)	BOD	mg/L	30↓	<1.0(0.28)	<1.0(0.15)
陰離子界面活性劑	mg/L	10↓	0.020	0.05	0.13	0.11	陰離子界面活性劑	mg/L	10↓	0.11	0.09
氰化物	mg/L	1↓	0.00058	0.002	ND	ND	氰化物	mg/L	1↓	ND	ND
酚	mg/L	1↓	0.00111	0.005	<0.005(0.0049)	<0.005(0.0028)	酚	mg/L	1↓	ND	<0.005(0.0020)
氨氮	mg/L	150	0.026	0.10	0.13	<0.10(0.07)	氨氮	mg/L	150	0.23	<0.10(0.06)
硝酸鹽氮	mg/L	50↓	0.008	0.025	0.15	0.22	硝酸鹽氮	mg/L	50↓	0.09	0.21
正磷酸鹽	mg/L	—	0.0070	0.015	0.110	0.110	正磷酸鹽	mg/L	—	0.108	0.101
砷	mg/L	0.1↓	0.00021	0.0005	0.0018	0.0015	砷	mg/L	0.1↓	0.0018	0.0016
鎘	mg/L	0.03↓	0.0004	0.0015	ND	ND	鎘	mg/L	0.03↓	<0.0015(0.0004)	ND
總鉻	mg/L	2↓	0.0011	0.004	ND	ND	總鉻	mg/L	2↓	ND	ND
銅	mg/L	3↓	0.0009	0.0025	ND	0.004	銅	mg/L	3↓	0.003	0.003
鎳	mg/L	1↓	0.0013	0.004	0.005	ND	鎳	mg/L	1↓	0.007	ND
鉛	mg/L	1↓	0.0038	0.010	ND	ND	鉛	mg/L	1↓	ND	ND
鋅	mg/L	5↓	0.0055	0.020	<0.020(0.013)	<0.020(0.011)	鋅	mg/L	5↓	<0.020(0.008)	<0.020(0.016)
總汞	mg/L	0.002↓	0.00018	0.0005	ND	ND	總汞	mg/L	0.002↓	<0.0005(0.0002)	ND
溶氧量	mg/L	—	—	—	4.1	6.0	溶氧量	mg/L	—	3.4	5.4
總磷	mg P/L	—	0.0022	0.005	0.148	0.047	總磷	mg P/L	—	0.128	0.122

註 1：麥電 D01 pH 環評管制值為 7.6~9。
註 2：測項為委託九連環境開發股份有限公司進行採樣、檢測。
註 3：檢測值低於方法偵測極限（MDL）時以"ND"表示；低於定量極限（QDL）時以< QDL 表示，並於後方加上括號列出實測值。

表 6.2 麥寮廠區雨水大排水質季報表

大排名稱		A區												B區						C區				D區					E區									
取樣位置	放流水標準（mg/L）	6道&2.7路交叉口	6道&2路交叉口	6道&北環路以北	5道&2.7路交叉口	5道&2路交叉口	A開門內	3道&2.7路交叉口	3道&2路交叉口	4道&北環路以北	1道&2.6路以南	1道&2路交叉口	1道&北環路以北	B區大排開門內	3路&西北環路交叉口	8道以西	3路&7道交叉口	3.5路&6道交叉口	3.5路&3道交叉口	南5路&7道交叉口	南5路&5道交叉口	勝高公司大門前	C區出海口開門內	5.6路&7道交叉口	南6路&7道交叉口	南6路&6道交叉口	6.2路&5道交叉口	D區出海口開門內	6.3路&7道交叉口	7路&7道交叉口	7.5路&6.6道交叉口	6.5路&6道交叉口	7路&6道交叉口	7.5路&6道交叉口	7路&5道交叉口	6.7路&5道交叉口	E區出海口開門內
檢測項目	編號	A1-1	A1-2	A1-3	A2-1	A2-2	A2-3內	A3-1	A3-2	A3-3	A4-1	A4-2	A4-3	B1內	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4內	D1	D2	D3	D5	D4內	E1-1	E1-2	E1-3	E2-1	E2-2	E3-1	E4-1	E4-2	E3-2內
pH	6~9	8.0	8.0	7.8	7.2	8.0	8.1	7.8	8.0	8.0	8.2	7.5	7.7	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.7	8.2	7.8	8.4	7.8	7.9	7.4	7.7	7.9	8.3	8.4	7.7	7.8	8.0	7.7	7.4	8.0
COD	100	26.7	19.9	16.8	26.3	8.0	14.0	12.0	9.6	13.6	20.7	45.5	23.1	ND	3.6	7.6	5.0	ND	6.6	10.8	19.5	11.4	12.2	15.6	15.4	9.4	24.7	11.8	28.7	9.2	10.6	12.8	10.2	12.4	6.6	22.7	17.1
SS	30	5.1	4.8	<2.5 (2.4)	7.4	<2.5 (2.4)	3.0	5.7	6.0	3.6	6.1	9.4	8.3	<2.5 (2.0)	<2.5 (1.4)	<2.5 (1.6)	<2.5 (1.8)	<2.5 (2.3)	<2.5 (2.2)	4.3	4.9	2.6	<2.5 (1.6)	9.2	5.4	<2.5 (2.2)	6.5	<2.5 (1.4)	4.0	3.8	2.9	4.8	4.0	2.6	<2.5 (2.0)	5.6	2.8
DO	—	8.7	8.4	5.9	6.4	7.9	7.5	8.6	7.5	8.0	7.6	4.4	6.5	7.4	7.3	7.3	6.7	5.9	6.8	6.8	3.8	7.8	5.7	8.9	5.7	6.3	3.7	5.6	3.5	7.9	9.2	5.3	6.2	8.0	6.3	3.0	5.4
導電度	mmho/cm	2.81	3.34	3.59	2.65	2.85	4.03	1.24	1.29	3.36	2.49	2.48	3.47	21.70	20.30	18.20	18.60	14.10	8.00	14.40	14.40	11.80	13.90	10.20	10.30	10.90	7.63	11.60	6.68	10.70	12.40	11.20	11.70	11.70	11.80	7.65	11.70
氯鹽	—	660	836	933	268	573	1,070	211	228	876	531	568	911	7,030	6,550	5,720	5,900	3,870	2,320	4,090	3,950	3,560	4,270	2,970	3,080	3,240	2,120	3,490	1,590	3,470	3,720	3,300	3,520	3,540	3,560	2,130	3,500
總磷	—	–	–	–	–	–	0.099	–	–	–	–	–	–	0.085	–	–	–	–	–	–	–	–	0.056	–	–	–	–	0.101	–	–	–	–	–	–	–	–	0.061
油脂	10	–	–	–	–	–	<0.5 (0.0)	–	–	–	–	–	–	<0.5 (0.3)	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.5 (0.1)	–	–	–	–	<0.5 (0.4)	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.5 (0.0)
酚	1	–	–	–	–	–	0.005	–	–	–	–	–	–	0.005	–	–	–	–	–	–	–	–	0.007	–	–	–	–	0.004	–	–	–	–	–	–	–	–	0.002
砷(As)	0.5	–	–	–	–	–	0.001	–	–	–	–	–	–	0.003	–	–	–	–	–	–	–	–	0.001	–	–	–	–	0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	0.001
鋅(Zn)	5.0	–	–	–	–	–	0.024	–	–	–	–	–	–	0.039	–	–	–	–	–	–	–	–	0.045	–	–	–	–	0.028	–	–	–	–	–	–	–	–	0.038
鎘(Cd)	0.03	–	–	–	–	–	ND	–	–	–	–	–	–	ND	–	–	–	–	–	–	–	–	ND	–	–	–	–	ND	–	–	–	–	–	–	–	–	ND
鉛(Pb)	1.0	–	–	–	–	–	ND	–	–	–	–	–	–	ND	–	–	–	–	–	–	–	–	ND	–	–	–	–	ND	–	–	–	–	–	–	–	–	0.006
鎳(Ni)	1.0	–	–	–	–	–	ND	–	–	–	–	–	–	ND	–	–	–	–	–	–	–	–	ND	–	–	–	–	ND	–	–	–	–	–	–	–	–	0.002
總鉻(Cr)	2.0	–	–	–	–	–	ND	–	–	–	–	–	–	ND	–	–	–	–	–	–	–	–	ND	–	–	–	–	ND	–	–	–	–	–	–	–	–	ND
銅(Cu)	3.0	–	–	–	–	–	0.001	–	–	–	–	–	–	0.004	–	–	–	–	–	–	–	–	0.005	–	–	–	–	0.002	–	–	–	–	–	–	–	–	0.001
汞(Hg)	0.005	–	–	–	–	–	ND	–	–	–	–	–	–	ND	–	–	–	–	–	–	–	–	ND	–	–	–	–	ND	–	–	–	–	–	–	–	–	ND

採樣日期：110年01月06、07日

麥寮廠區雨水大排及閘門取樣點位置示意圖



六輕計畫放流口匯流堰水質季報表（107 年第二季）

檢驗項目	單位	放流水管制值	MDL	QDL	台塑石化麥寮一廠	南亞公司麥寮總廠	台化公司麥寮廠(D01)	台化公司麥寮廠(D02)	台塑石化麥寮三廠	台化公司海豐廠	南亞公司海豐總廠
溫度	℃	註 1	—	—	30.2	27.8	29.2	30.2	22.6	28.2	27.6
濁度	NTU	—	—	—	4.4	1.6	11	0.50	1.6	5.8	1.2
酸鹼值	—	6～9	—	—	7.8	8.4	8.4	8.1	7.1	8.2	7.0
COD	mg/L	100↓	2.87	—	46.0	58.9	48.4	9.3	7.0	60.3	34.3
SS	mg/L	20↓(註1)	—	<2.5	3.5	0.7	1.5	2.8	1.2	3.2	0.7
真色色度	ADMI 值	550↓	—	<25	36	33	67	<25	<25	33	36
氟鹽	mg/L	15↓	0.05	0.20	4.01	0.32	1.85	0.27	7.68	0.33	0.70
總餘氯	mg/L	—	0.01	—	0.07	0.04	0.15	0.04	0.03	0.07	0.06
油脂	mg/L	10↓	—	<0.5	1.5	1.8	1.9	0.0	1.1	0.4	0.8
BOD	mg/L	30↓	—	<1.0	2.7	0.86	0.74	0.72	0.50	1.2	0.68
陰離子界面活性劑	mg/L	10↓	0.019	0.05	0.34	0.18	0.13	0.38	0.10	0.15	0.10
氰化物	mg/L	1↓	0.00076	0.002	0.01	ND	0.01	ND	ND	0.0009	ND
酚	mg/L	1↓	0.00101	0.01	0.0058	0.0055	0.0075	0.0107	0.0055	0.0067	0.0046
氨氮	mg/L	20↓	0.025	0.10	6.19	0.08	0.08	0.07	0.34	0.12	0.16
硝酸鹽氮	mg/L	50↓	0.010	0.05	9.21	1.66	15.0	0.02	4.88	3.27	35.0
正磷酸鹽	mg/L	—	0.0013	0.015	1.67	15.4	0.760	0.233	0.021	3.94	2.53
砷	mg/L	0.5↓	0.00024	0.0005	0.0053	0.0056	0.0008	ND	0.0004	0.0101	0.0072
鎘	mg/L	0.03↓	0.0005	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
總鉻	mg/L	2↓	0.0012	0.015	0.004	0.003	0.001	ND	ND	0.005	0.009
銅	mg/L	3↓	0.0016	0.015	0.006	0.005	0.002	0.004	0.002	0.017	0.014
鎳	mg/L	1↓	0.0011	0.015	0.029	0.004	0.013	ND	0.006	0.024	0.082
鉛	mg/L	1↓	0.0081	0.03	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
鋅	mg/L	5↓	0.0037	0.015	0.528	0.294	0.150	0.012	0.055	0.930	1.50
總汞	mg/L	0.005↓	0.00018	0.0005	0.0002	ND	ND	ND	ND	ND	ND
溶氧量	mg/L	—	—	—	5.0	5.0	4.2	5.4	6.3	4.5	5.0
總磷	mg P/L	—	0.0019	0.005	0.741	5.12	0.292	0.084	0.020	1.63	0.960

註 1：水溫管制：05~09 月 38℃；10~04 月 35℃；SS 環評管制值：20 mg/L。
註 2：測項皆委託合格代檢公司進行採樣、檢測。

六輕計畫放流口匯流堰水質季報表（107 年第三季）

檢驗項目	單位	放流水管制值	MDL	QDL	台塑石化麥寮一廠	南亞公司麥寮總廠	台化公司麥寮廠(D01)	台化公司麥寮廠(D02)	台塑石化麥寮三廠	台化公司海豐廠	南亞公司海豐總廠
溫度	℃	註 1	—	—	34.5	32.9	33.9	31.6	29.6	32.7	32.5
濁度	NTU	—	—	—	3.7	0.80	14	0.70	0.55	2.9	0.85
酸鹼值	—	6～9	—	—	7.4	8.5	8.6	8.1	6.8	8.4	7.4
COD	mg/L	100↓	2.87	—	26.5	44.0	49.8	9.2	ND	58.7	28.0
SS	mg/L	20↓ (註1)	—	<2.5	6.3	1.7	3.6	4.8	2.4	2.8	1.4
真色色度	ADMI 值	550↓	—	<25	<25	25	75	<25	<25	49	28
氟鹽	mg/L	15↓	0.05	0.20	4.47	0.31	2.83	ND	6.37	0.34	0.67
總餘氯	mg/L	—	0.01	—	0.06	0.03	0.01	0.06	0.02	0.02	0.02
油脂	mg/L	10↓	—	<0.5	0.2	3.0	0.1	0.4	0.4	0.1	0.6
BOD	mg/L	30↓	—	<1.0	2.3	0.80	1.4	1.2	0.44	2.5	0.76
陰離子界面活性劑	mg/L	10↓	0.019	0.05	0.21	0.12	0.10	0.24	0.08	0.15	0.10
氰化物	mg/L	1↓	0.00076	0.002	0.0049	ND	0.0011	ND	ND	ND	ND
酚	mg/L	1↓	0.00101	0.01	0.0040	0.0066	0.0636	0.0112	0.0060	0.0146	0.0029
氨氮	mg/L	20↓	0.025	0.10	2.77	0.15	0.12	0.05	0.15	0.18	0.16
硝酸鹽氮	mg/L	50↓	0.010	0.05	4.22	0.56	0.75	0.10	9.44	2.91	20.4
正磷酸鹽	mg/L	—	0.0013	0.015	2.20	12.9	0.633	0.009	0.021	2.79	4.03
砷	mg/L	0.5↓	0.00024	0.0005	0.0092	0.0193	0.0016	ND	0.0008	0.0079	0.0128
鎘	mg/L	0.03↓	0.0005	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
總鉻	mg/L	2↓	0.0012	0.015	0.007	0.007	0.004	0.032	0.001	0.006	0.009
銅	mg/L	3↓	0.0016	0.015	0.015	0.008	0.009	ND	0.015	0.012	0.017
鎳	mg/L	1↓	0.0011	0.015	0.012	0.008	0.014	0.020	0.008	0.012	0.096
鉛	mg/L	1↓	0.0081	0.03	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
鋅	mg/L	5↓	0.0037	0.015	1.48	0.125	0.164	ND	0.025	1.64	0.791
總汞	mg/L	0.005↓	0.00018	0.0005	ND	ND	ND	0.0005	ND	ND	ND
溶氧量	mg/L	—	—	—	4.1	4.4	4.4	3.6	3.2	3.9	4.0
總磷	mg P/L	—	0.0019	0.005	0.976	4.31	0.280	0.010	0.035	1.14	1.59

註 1：水溫管制：05~09 月 38℃；10~04 月 35℃；SS 環評管制值：20 mg/L。
註 2：測項皆委託合格代檢公司進行採樣、檢測。

六輕計畫放流口匯流堰口水質季報表（107 年第四季）

檢驗項目	單位	放流水管制值	MDL	QDL	台塑石化麥寮一廠	南亞公司麥寮總廠	台化公司麥寮廠(D01)	台化公司麥寮廠(D02)	台塑石化麥寮三廠	台化公司海豐廠	南亞公司海豐總廠
溫度	℃	註 1	—	—	31.7	30.0	30.4	29.6	27.3	29.8	27.4
濁度	NTU	—	—	—	3.6	1.2	16	0.30	0.30	3.4	0.85
酸鹼值	—	6～9	—	—	7.7	8.2	8.4	8.1	7.3	8.2	7.6
COD	mg/L	100↓	2.87	—	40.2	ND	64.5	21.1	7.6	44.6	39.9
SS	mg/L	20↓ (註1)	—	<2.5	5.4	<2.5(1.4)	6.7	<2.5(2.4)	<2.5(1.0)	4.0	<2.5(0.9)
真色色度	ADMI 值	550↓	—	<25	28	31	90	<25	<25	57	56
氟鹽	mg/L	15↓	0.05	0.20	2.80	0.29	5.95	0.11	4.92	0.63	0.74
總餘氯	mg/L	—	0.01	—	0.09	0.05	0.26	0.05	0.10	0.06	0.08
油脂	mg/L	10↓	—	<0.5	<0.5(0.2)	<0.5(0.1)	<0.5(0.1)	<0.5(0.2)	<0.5(0.1)	<0.5(0.1)	<0.5(0.4)
BOD	mg/L	30↓	—	<1.0	4.4	<1.0(0.74)	2.4	<1.0(0.41)	<1.0(0.29)	2.4	<1.0(0.27)
陰離子界面活性劑	mg/L	10↓	0.019	0.05	0.18	0.11	0.12	0.12	0.03	0.13	0.08
氰化物	mg/L	1↓	0.00076	0.002	0.0038	ND	<0.002(0.0015)	ND	ND	ND	ND
酚	mg/L	1↓	0.00101	0.01	<0.01(0.0061)	<0.01(0.0050)	0.0802	<0.01(0.0053)	<0.01(0.0039)	0.0444	<0.01(0.0035)
氨氮	mg/L	20↓	0.025	0.10	5.06	0.21	0.13	<0.10(0.09)	<0.10(0.07)	0.11	<0.10(0.09)
硝酸鹽氮	mg/L	50↓	0.010	0.05	3.90	2.97	0.65	0.11	12.7	3.60	20.9
正磷酸鹽	mg/L	—	0.0013	0.015	1.82	17.2	1.86	0.039	0.027	3.02	4.65
砷	mg/L	0.5↓	0.00024	0.0005	0.0078	0.0068	0.0022	ND	0.0032	0.0104	0.0150
鎘	mg/L	0.03↓	0.0005	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
總鉻	mg/L	2↓	0.0012	0.015	<0.015(0.006)	<0.015(0.003)	<0.015(0.005)	<0.015(0.006)	<0.015(0.004)	<0.015(0.006)	<0.015(0.013)
銅	mg/L	3↓	0.0016	0.015	<0.015(0.080)	<0.015(0.010)	<0.015(0.004)	<0.015(0.004)	<0.015(0.004)	<0.015(0.012)	0.021
鎳	mg/L	1↓	0.0011	0.015	0.034	<0.015(0.008)	0.028	<0.015(0.003)	<0.015(0.013)	0.015	0.083
鉛	mg/L	1↓	0.0081	0.03	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
鋅	mg/L	5↓	0.0037	0.015	0.814	0.155	0.110	0.023	0.029	0.835	0.864
總汞	mg/L	0.005↓	0.00018	0.0005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
溶氧量	mg/L	—	—	—	3.8	5.1	4.2	3.6	4.7	3.4	4.7
總磷	mg P/L	—	0.0019	0.005	0.890	6.03	0.760	0.020	0.033	1.43	1.73

註 1：水溫管制：05~09 月 38℃；10~04 月 35℃；SS 環評管制值：20 mg/L。
註 2：測項皆委託合格代檢公司進行採樣、檢測。

六輕計畫放流口匯流堰水質季報表（108 年第一季）

檢驗項目	單位	放流水管制值	MDL	QDL	台塑石化麥寮一廠	南亞公司麥寮總廠	台化公司麥寮廠(D01)	台化公司麥寮廠(D02)	台塑石化麥寮三廠	台化公司海豐廠	南亞公司海豐總廠
溫度	℃	註 1	—	—	27.6	23.3	24.6	26.1	20.7	24.3	22.9
濁度	NTU	—	—	—	3.0	1.2	10	1.0	0.50	2.2	0.70
酸鹼值	—	6～9	—	—	8.2	8.5	8.9	8.6	7.5	8.7	8.2
COD	mg/L	100↓	2.88/3.35	—	40.2	56.1	56.8	4.0	6.8	45.7	32.2
SS	mg/L	20↓（註1）	—	<2.5	7.7	3.2	5.5	5.0	<2.5(2.0)	<2.5(2.4)	<2.5(1.2)
真色色度	ADMI 值	550↓	—	<25	27	38	65	<25	<25	48	30
氟鹽	mg/L	15↓	0.05	0.20	0.51	0.35	5.87	ND	4.56	0.47	0.87
總餘氯	mg/L	—	0.01	—	0.11	ND	0.17	ND	0.02	0.08	0.02
油脂	mg/L	10↓	—	<0.5	<0.5(0.2)	1.4	<0.5(0.0)	<0.5(0.1)	<0.5(0.1)	<0.5(0.0)	1.6
BOD	mg/L	30↓	—	<1.0	1.6	1.2	<1.0(0.81)	<1.0(0.54)	<1.0(0.36)	<1.0(0.59)	<1.0(0.08)
陰離子界面活性劑	mg/L	10↓	0.017	0.05	0.18	0.10	0.12	0.08	<0.05(0.04)	0.12	0.07
氰化物	mg/L	1↓	0.00076	0.01	<0.01(0.0067)	ND	<0.01(0.0019)	ND	ND	ND	ND
酚	mg/L	1↓	0.00340	0.01	0.0135	0.0283	0.0791	0.0337	<0.01(0.0025)	<0.01(0.0071)	<0.01(0.0020)
氨氮	mg/L	20↓	0.025	0.10	7.40	0.10	ND	<0.10(0.03)	<0.10(0.06)	<0.10(0.04)	<0.10(0.04)
硝酸鹽氮	mg/L	50↓	0.010	0.05	0.40	3.01	3.63	0.05	17.5	3.89	10.4
正磷酸鹽	mg/L	—	0.0013	0.015	0.351	19.0	0.869	0.040	0.165	3.11	2.53
砷	mg/L	0.5↓	0.00021	0.0005	0.0023	0.0097	0.0016	0.0005	0.0108	0.0156	0.0137
鎘	mg/L	0.03↓	0.0005	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
總鉻	mg/L	2↓	0.0011	0.015	<0.015(0.006)	<0.015(0.002)	<0.015(0.010)	<0.015(0.008)	<0.015(0.006)	<0.015(0.010)	0.016
銅	mg/L	3↓	0.0016	0.015	<0.015(0.005)	<0.015(0.009)	<0.015(0.011)	<0.015(0.004)	<0.015(0.004)	<0.015(0.013)	<0.015(0.014)
鎳	mg/L	1↓	0.0015	0.015	0.016	<0.015(0.008)	0.038	<0.015(0.006)	<0.015(0.012)	0.024	0.115
鉛	mg/L	1↓	0.0081	0.03	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
鋅	mg/L	5↓	0.0035	0.015	0.132	0.292	0.170	<0.015(0.012)	0.018	0.891	0.750
總汞	mg/L	0.005↓	0.00018	0.0005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
溶氧量	mg/L	—	—	—	3.2	2.3	3.6	3.1	3.6	3.0	3.5
總磷	mg P/L	—	0.0019	0.001	0.166	6.56	0.4	0.013	0.055	1.26	1.04

註 1：水溫管制：05~09 月 38℃；10~04 月 35℃；SS 環評管制值：20 mg/L。
註 2：測項皆委託合格代檢公司進行採樣、檢測。
註 3：檢測值低於方法偵測極限（MDL）時以“ND”表示；低於定量極限（QDL）時以< QDL 表示，並於後方加上括號列出實測值。

六輕計畫放流口匯流堰水質季報表（108 年第二季）

檢驗項目	單位	放流水管制值	MDL	QDL	台塑石化麥寮一廠	南亞公司麥寮總廠	台化公司麥寮廠(D01)	台化公司麥寮廠(D02)	台塑石化麥寮三廠	台化公司海豐廠	南亞公司海豐總廠
溫度	℃	註 1	—	—	32.2	29.5	31.0	29.8	27.6	28.2	28.3
濁度	NTU	—	—	—	4.3	1.4	13	0.40	0.25	4.2	1.3
酸鹼值	—	6～9	—	—	7.7	8.4	8.5	8.3	6.7	7.8	7.6
COD	mg/L	100↓	3.01/4.39	—	29.6	36.8	56.0	5.8	4.2	23.2	35.2
SS	mg/L	20↓ (註1)	—	<2.5	6.5	<2.5(1.8)	4.0	3.8	<2.5(1.8)	4.8	<2.5(2.0)
真色色度	ADMI 值	550↓	—	<25	<25	31	65	<25	<25	<25	33
氟鹽	mg/L	15↓	0.05	0.20	5.35	0.31	3.74	ND	5.51	0.70	0.93
總餘氯	mg/L	—	0.02	—	0.16	0.16	0.23	0.26	0.16	0.19	0.13
油脂	mg/L	10↓	<0.5	<0.5	0.5	<0.5(0.1)	<0.5(0.1)	<0.5(0.3)	1.0	<0.5(0.3)	<0.5(0.3)
BOD	mg/L	30↓	<1.0	<1.0	6.6	<1.0(0.64)	1.2	1.3	<1.0(0.84)	<1.0(0.77)	<1.0(0.75)
陰離子界面活性劑	mg/L	10↓	0.018	0.05	0.14	0.09	0.11	0.06	0.05	0.10	0.06
氰化物	mg/L	1↓	0.00054	0.002	0.047	ND	<0.002(0.0008)	ND	<0.002(0.0012)	ND	ND
酚	mg/L	1↓	0.00121	0.005	<0.005(0.0028)	0.005(0.0024)	0.0412	<0.005(0.0041)	ND	<0.005(0.0030)	ND
氨氮	mg/L	20↓	0.026	0.10	2.88	0.69	0.58	0.16	<0.10(0.06)	2.93	4.99
硝酸鹽氮	mg/L	50↓	0.008	0.025	7.50	5.19	0.96	0.03	8.04	14.5	16.3
正磷酸鹽	mg/L	—	0.0126	0.153	0.659	16.2	1.11	<0.153(0.022)	<0.153(0.046)	2.95	2.77
砷	mg/L	0.5↓	0.00027	0.0005	0.0045	0.0065	0.0019	ND	0.0014	0.0089	0.0123
鎘	mg/L	0.03↓	0.0003	0.015	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
總鉻	mg/L	2↓	0.0008	0.004	0.004	0.005	0.012	<0.004(0.003)	<0.004(0.001)	0.008	0.009
銅	mg/L	3↓	0.0006	0.0025	0.004	0.007	0.005	0.004	0.007	0.016	0.015
鎳	mg/L	1↓	0.0010	0.004	0.018	0.015	0.031	ND	0.012	0.063	0.105
鉛	mg/L	1↓	0.0027	0.010	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
鋅	mg/L	5↓	0.0056	0.020	0.095	0.323	0.240	0.020	0.043	1.93	0.697
總汞	mg/L	0.005↓	0.00015	0.0005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
溶氧量	mg/L	—	—	—	5.8	6.4	6.1	5.0	3.3	5.8	6.6
總磷	mg P/L	—	0.0019	0.001	0.352	5.52	0.425	0.013	0.035	1.36	1.35

註 1：水溫管制：05~09 月 38℃；10~04 月 35℃；SS 環評管制值：20 mg/L。
註 2：測項皆委託合格代檢公司進行採樣、檢測。
註 3：檢測值低於方法偵測極限（MDL）時以“ND”表示；低於定量極限（QDL）時以< QDL 表示，並於後方加上括號列出實測值。

六輕計畫放流口匯流堰水質季報表（108 年第三季）

檢驗項目	單位	放流水管制值	MDL	QDL	台塑石化麥寮一廠	南亞公司麥寮總廠	台化公司麥寮廠(D01)	台化公司麥寮廠(D02)	台塑石化麥寮三廠	台化公司海豐廠	南亞公司海豐總廠
溫度	℃	註 1	—	—	35.3	32.6	32.6	33.5	30.0	32.3	32.2
濁度	NTU	—	—	—	0.60	1.3	14	0.55	0.45	1.3	1.2
酸鹼值	—	6～9	—	—	7.7	8.5	8.5	8.2	7.1	8.3	7.7
COD	mg/L	100↓	3.01/4.39	—	30.1	27.0	46.0	7.1	ND	51.5	16.6
SS	mg/L	20↓(註1)	—	<2.5	3.6	<2.5(1.3)	4.4	4.2	<2.5(1.2)	2.5	<2.5(0.6)
真色色度	ADMI 值	550↓	—	<25	33	33	67	<25	<25	98	<25
氟鹽	mg/L	15↓	0.05	0.20	2.66	0.21	5.14	ND	6.58	0.63	3.29
總餘氯	mg/L	—	0.02	—	0.07	0.07	0.05	ND	ND	0.07	0.07
油脂	mg/L	10↓	<0.5	<0.5	<0.5(0.4)	<0.5(0.1)	<0.5(0.2)	<0.5(0.2)	<0.5(0.1)	<0.5(0.0)	<0.5(0.1)
BOD	mg/L	30↓	<1.0	<1.0	2.1	<1.0(0.35)	<1.0(0.73)	<1.0(0.16)	<1.0(0.06)	<1.0(0.66)	<1.0(0.45)
陰離子界面活性劑	mg/L	10↓	0.018	0.05	0.19	0.05	0.08	0.05	<0.05(0.03)	0.12	<0.05(0.04)
氰化物	mg/L	1↓	0.00054	0.002	0.03	ND	0.0039	ND	ND	<0.002(0.0009)	ND
酚	mg/L	1↓	0.00121	0.005	0.0061	0.0061	0.0806	0.0403	ND	0.0064	ND
氨氮	mg/L	20↓	0.026	0.10	1.13	ND	ND	ND	<0.10(0.04)	<0.10(0.06)	ND
硝酸鹽氮	mg/L	50↓	0.008	0.025	10.4	0.60	5.96	0.04	11.2	2.57	18.5
正磷酸鹽	mg/L	—	0.0126	0.153	3.62	22.3	2.32	<0.153(0.043)	<0.153(0.057)	0.261	1.18
砷	mg/L	0.5↓	0.00027	0.0005	0.0044	0.0052	0.0026	ND	0.0010	0.0038	0.0052
鎘	mg/L	0.03↓	0.0003	0.015	ND	ND	ND	ND	ND	<0.015(0.004)	ND
總鉻	mg/L	2↓	0.0008	0.004	<0.004(0.001)	<0.004(0.002)	<0.004(0.003)	ND	<0.004(0.001)	<0.004(0.003)	0.004
銅	mg/L	3↓	0.0006	0.0025	0.003	0.010	0.009	0.007	0.003	0.005	0.012
鎳	mg/L	1↓	0.0010	0.004	0.020	0.009	0.026	ND	0.013	0.015	0.067
鉛	mg/L	1↓	0.0027	0.010	<0.010(0.003)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
鋅	mg/L	5↓	0.0056	0.020	0.094	0.136	0.344	<0.020(0.016)	0.047	0.314	0.536
總汞	mg/L	0.005↓	0.00015	0.0005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
溶氧量	mg/L	—	—	—	4.9	5.0	5.0	4.2	5.2	4.2	4.2
總磷	mg P/L	—	0.0019	0.001	1.48	8.02	0.943	0.031	0.041	0.273	0.640

註 1：水溫管制：05~09 月 38℃；10~04 月 35℃；SS 環評管制值：20 mg/L。
註 2：測項皆委託合格代檢公司進行採樣、檢測。
註 3：檢測值低於方法偵測極限（MDL）時以“ND”表示；低於定量極限（QDL）時以< QDL 表示，並於後方加上括號列出實測值。

六輕計畫放流口匯流堰水質季報表（108 年第四季）

檢驗項目	單位	放流水管制值	MDL	QDL	台塑石化麥寮一廠	南亞公司麥寮總廠	台化公司麥寮廠(D01)	台化公司麥寮廠(D02)	台塑石化麥寮三廠	台化公司海豐廠	南亞公司海豐總廠
溫度	℃	註 1	—	—	32.4	29.2	30.9	31.5	28.3	29.7	29.1
濁度	NTU	—	—	—	1.9	1.1	10	0.25	0.80	1.1	0.85
酸鹼值	—	6～9	—	—	7.6	8.2	8.4	8.1	6.9	8.2	8.1
COD	mg/L	100↓	3.01/4.39	—	31.9	32.6	48.5	6.4	6.3	42.1	39.8
SS	mg/L	20↓(註1)	—	<2.5	4.4	<2.5(1.2)	4.8	3.4	3.0	2.8	2.8
真色色度	ADMI 值	550↓	—	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25
氟鹽	mg/L	15↓	0.05	0.20	10.9	0.27	6.26	ND	8.46	0.43	1.65
總餘氯	mg/L	—	0.02	—	0.33	0.06	0.20	ND	0.05	0.04	0.05
油脂	mg/L	10↓	<0.5	<0.5	<0.5(0.0)	<0.5(0.0)	<0.5(0.0)	<0.5(0.0)	<0.5(0.0)	<0.5(0.0)	<0.5(0.1)
BOD	mg/L	30↓	<1.0	<1.0	1.1	<1.0(0.47)	<1.0(0.96)	2.1	<1.0(0.13)	<1.0(0.76)	<1.0(0.69)
陰離子界面活性劑	mg/L	10↓	0.018	0.05	0.18	0.10	0.11	0.18	0.14	0.15	0.10
氰化物	mg/L	1↓	0.00054	0.002	0.01	<0.002(0.0019)	0.0067	ND	ND	0.0032	0.0057
酚	mg/L	1↓	0.00121	0.005	<0.005(0.0033)	0.0142	0.0348	0.0899	0.0054	<0.005(0.0049)	<0.005(0.0044)
氨氮	mg/L	20↓	0.026	0.10	1.28	ND	ND	ND	<0.10(0.06)	<0.10(0.04)	ND
硝酸鹽氮	mg/L	50↓	0.008	0.025	11.1	0.54	35.8	<0.025(0.01)	6.86	2.25	11.0
正磷酸鹽	mg/L	—	0.0126	0.153	3.02	17.3	3.64	<0.153(0.019)	<0.153(0.058)	0.328	1.89
砷	mg/L	0.5↓	0.00027	0.0005	0.0047	0.0065	0.0044	ND	0.0013	0.0056	0.0097
鎘	mg/L	0.03↓	0.0003	0.015	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
總鉻	mg/L	2↓	0.0008	0.004	0.004	0.004	0.005	<0.004(0.003)	<0.004(0.001)	0.004	0.006
銅	mg/L	3↓	0.0006	0.0025	<0.0025(0.002)	0.005	0.009	0.010	0.010	0.003	0.009
鎳	mg/L	1↓	0.0010	0.004	0.019	0.009	0.023	ND	0.009	0.010	0.042
鉛	mg/L	1↓	0.0027	0.010	<0.010(0.005)	<0.010(0.004)	ND	ND	ND	<0.010(0.003)	ND
鋅	mg/L	5↓	0.0056	0.020	0.184	0.072	0.797	<0.020(0.007)	0.030	0.200	0.601
總汞	mg/L	0.005↓	0.00015	0.0005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
溶氧量	mg/L	—	—	—	4.7	4.9	4.5	4.1	4.9	3.8	4.0
總磷	mg P/L	註 1	—	—	1.16	5.78	1.31	0.007	0.054	0.219	1.06

註 1：水溫管制：05~09 月 38℃；10~04 月 35℃；SS 環評管制值：20 mg/L。
註 2：測項皆委託合格代檢公司進行採樣、檢測。
註 3：檢測值低於方法偵測極限（MDL）時以“ND”表示；低於定量極限（QDL）時以< QDL 表示，並於後方加上括號列出實測值。

六輕計畫放流口匯流堰水質季報表（109 年第一季）

檢驗項目	單位	放流水管制值	MDL	QDL	台塑石化麥寮一廠	南亞公司麥寮總廠	台化公司麥寮廠(D01)	台化公司麥寮廠(D02)	台塑石化麥寮三廠	台化公司海豐廠	南亞公司海豐總廠
溫度	℃	註 1	—	—	27.8	20.1	25.5	25.7	21.9	25.1	24.6
濁度	NTU	—	—	—	1.2	2.0	11	0.60	2.8	5.7	1.0
酸鹼值	—	6～9	—	—	7.2	8.2	8.5	7.9	7.0	8.2	7.6
COD	mg/L	100↓	3.01/4.39	—	31.8	34.3	62.2	6.1	ND	39.1	29.5
SS	mg/L	20↓(註1)	—	<2.5	<2.5(1.6)	<2.5(1.8)	8.0	4.0	9.2	2.8	<2.5(1.4)
真色色度	ADMI 值	550↓	—	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25
氟鹽	mg/L	15↓	0.05	0.20	4.12	0.26	8.82	ND	7.81	0.32	0.79
總餘氯	mg/L	—	0.02	—	0.02	0.03	0.16	0.04	0.06	ND	0.06
油脂	mg/L	10↓	<0.5	<0.5	0.7	0.6	<0.5(0.2)	<0.5(0.0)	<0.5(0.3)	<0.5(0.2)	<0.5(0.0)
BOD	mg/L	30↓	<1.0	<1.0	<1.0(0.99)	<1.0(0.72)	<1.0(0.99)	<1.0(0.30)	<1.0(0.57)	<1.0(0.33)	<1.0(0.41)
陰離子界面活性劑	mg/L	10↓	0.018	0.05	0.14	0.08	0.13	0.10	<0.05(0.04)	0.15	0.07
氰化物	mg/L	1↓	0.00054	0.002	0.01	<0.002(0.0017)	0.0029	ND	ND	0.0056	0.0046
酚	mg/L	1↓	0.00121	0.005	<0.005(0.0025)	<0.005(0.0031)	0.0367	0.0138	ND	0.0071	ND
氨氮	mg/L	20↓	0.026	0.10	1.81	ND	ND	ND	ND	0.10	<0.10(0.04)
硝酸鹽氮	mg/L	50↓	0.008	0.025	17.6	0.35	33.1	0.03	7.24	3.92	11.0
正磷酸鹽	mg/L	—	0.0126	0.153	13.0	13.4	1.82	<0.153(0.020)	<0.153(0.125)	3.56	3.59
砷	mg/L	0.5↓	0.00027	0.0005	0.0053	0.0052	0.0031	ND	0.0048	0.0154	0.0154
鎘	mg/L	0.03↓	0.0003	0.015	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
總鉻	mg/L	2↓	0.0008	0.004	<0.004(0.003)	<0.004(0.003)	0.004	<0.004(0.002)	<0.004(0.002)	0.006	0.005
銅	mg/L	3↓	0.0006	0.0025	0.003	0.004	0.004	0.007	<0.0025(0.002)	0.028	0.017
鎳	mg/L	1↓	0.0010	0.004	0.013	0.010	0.022	ND	0.013	0.047	0.094
鉛	mg/L	1↓	0.0027	0.010	<0.010(0.004)	<0.010(0.005)	<0.010(0.003)	ND	<0.010(0.005)	<0.010(0.006)	<0.010(0.003)
鋅	mg/L	5↓	0.0056	0.020	0.174	0.113	0.153	<0.020(0.010)	0.024	0.854	1.01
總汞	mg/L	0.005↓	0.00015	0.0005	ND	ND	<0.0005(0.0003)	ND	<0.0005(0.0003)	<0.0005(0.0002)	<0.0005(0.0002)
溶氧量	mg/L	—	—	—	3.1	5.9	4.2	3.4	5.4	2.0	3.1
總磷	mg P/L	—	0.0019	0.001	4.32	4.50	0.707	0.010	0.071	1.57	1.58

註 1：水溫管制：05~09 月 38℃；10~04 月 35℃；SS 環評管制值：20 mg/L。
註 2：測項為委託九連環境開發股份有限公司進行採樣、檢測。
註 3：檢測值低於方法偵測極限（MDL）時以“ND”表示；低於定量極限（QDL）時以< QDL 表示，並於後方加上括號列出實測值。

六輕計畫放流口匯流堰水質季報表（109 年第二季）

檢驗項目	單位	放流水管制值	MDL	QDL	台塑石化麥寮一廠	南亞公司麥寮總廠	台化公司麥寮廠(D01)	台化公司麥寮廠(D02)	台塑石化麥寮三廠	台化公司海豐廠	南亞公司海豐總廠
溫度	℃	註 1	—	—	29.2	24.9	25.7	25.3	20.8	25.5	24.7
濁度	NTU	—	—	—	2.2	0.60	9.5	0.25	2.8	2.3	0.35
酸鹼值	—	6～9	—	—	7.8	8.1	8.5	8.1	7.0	8.2	7.9
COD	mg/L	100↓	2.90/4.39	—	34.5	29.8	65.7	ND	10.7	39.4	37.8
SS	mg/L	20↓(註 1)	—	<2.5	3.0	<2.5(0.2)	4.2	2.8	12.5	<2.5(2.4)	<2.5(0.2)
真色色度	ADMI 值	550↓	—	<25	26	<25	74	<25	<25	52	27
氟鹽	mg/L	15↓	0.05	0.20	1.60	0.36	2.56	ND	6.70	0.39	0.73
自由有效餘氯	mg/L	—(註 1)	0.02	—	0.09	0.05	0.15	ND	0.07	0.03	0.04
油脂	mg/L	10↓	<0.5	<0.5	<0.5(0.0)	0.6	<0.5(0.1)	<0.5(0.0)	<0.5(0.0)	<0.5(0.0)	<0.5(0.0)
BOD	mg/L	30↓	<1.0	<1.0	3.5	<1.0(0.56)	1.2	<1.0(0.58)	<1.0(0.91)	1.0	<1.0(0.15)
陰離子界面活性劑	mg/L	10↓	0.018	0.05	0.21	0.11	0.15	0.15	0.10	0.17	0.09
氰化物	mg/L	1↓	0.00058	0.002	0.01	0.0027	<0.002(0.0015)	<0.002(0.0019)	<0.002(0.0014)	0.0073	0.0025
酚	mg/L	1↓	0.00111	0.005	0.0133	<0.005(0.0031)	<0.005(0.0045)	<0.005(0.0023)	<0.005(0.0016)	<0.005(0.0019)	ND
氨氮	mg/L	20↓	0.026	0.10	0.70	ND	ND	ND	0.12	<0.10(0.04)	<0.10(0.03)
硝酸鹽氮	mg/L	50↓	0.008	0.025	25.4	4.58	33.6	0.06	11.8	3.08	11.7
正磷酸鹽	mg/L	—	0.0126	0.153	5.63	8.00	3.42	<0.153(0.019)	0.194	3.75	3.18
砷	mg/L	0.5↓	0.00021	0.0005	0.0024	0.0065	0.0027	ND	0.0080	0.0118	0.0090
鎘	mg/L	0.03↓	0.0004	0.015	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
總鉻	mg/L	2↓	0.0008	0.004	<0.004(0.003)	<0.004(0.002)	0.004	<0.004(0.001)	<0.004(0.002)	0.005	0.004
銅	mg/L	3↓	0.0006	0.0025	0.002	0.007	0.004	0.010	0.006	0.010	0.009
鎳	mg/L	1↓	0.0013	0.004	0.064	0.006	0.020	ND	0.010	0.012	0.046
鉛	mg/L	1↓	0.0038	0.010	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
鋅	mg/L	5↓	0.0056	0.020	0.128	0.305	0.116	<0.020(0.011)	0.051	0.817	0.469
總汞	mg/L	0.005↓	0.00018	0.0005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
溶氧量	mg/L	—	—	—	5.7	7.8	6.4	8.1	6.6	4.3	5.6
總磷	mg P/L	—	0.0019	0.001	1.89	2.82	1.21	0.014	0.106	1.36	1.10

註 1：水溫管制：05~09 月 38℃；10~04 月 35℃；SS 環評管制值：20 mg/L；台塑石化麥寮三廠檢測項目為氯生成氧化物。
註 2：測項為委託九連環境開發股份有限公司進行採樣、檢測。
註 3：檢測值低於方法偵測極限（MDL）時以“ND”表示；低於定量極限（QDL）時以< QDL 表示，並於後方加上括號列出實測值。

六輕計畫放流口匯流堰水質季報表（109 年第三季）

檢驗項目	單位	放流水管制值	MDL	QDL	台塑石化麥寮一廠	南亞公司麥寮總廠	台化公司麥寮廠(D01)	台化公司麥寮廠(D02)	台塑石化麥寮三廠	台化公司海豐廠	南亞公司海豐總廠
溫度	℃	38	—	—	35.2	33.4	34.0	31.9	30.2	32.2	33.8
濁度	NTU	—	—	—	2.4	0.85	9.9	0.40	1.2	1.9	0.65
酸鹼值	—	6～9	—	—	7.4	8.2	8.5	8.0	6.7	8.2	7.8
COD	mg/L	100↓	2.90/4.14	—	32.2	59.8	59.8	ND	3.8	30.3	29.9
SS	mg/L	20↓(註1)	—	<2.5	3.6	<2.5(0.85)	5.4	<2.5(1.75)	3.7	<2.5(1.05)	<2.5(1.0)
真色色度	ADMI 值	550↓	—	<25	26	40	70	<25	<25	42	30
氟鹽	mg/L	15↓	0.05	0.20	1.94	0.36	3.92	ND	7.01	0.33	0.86
自由有效餘氯	mg/L	—(註1)	0.02	—	ND	0.02	0.23	0.10	ND	ND	0.07
油脂	mg/L	10↓	<0.5	<0.5	<0.5(0.0)	<0.5(0.4)	<0.5(0.0)	<0.5(0.3)	0.9	<0.5(0.1)	<0.5(0.0)
BOD	mg/L	30↓	<1.0	<1.0	<1.0(0.58)	<1.0(0.84)	2.0	<1.0(0.30)	<1.0(0.35)	<1.0(0.51)	<1.0(0.73)
陰離子界面活性劑	mg/L	10↓	0.020	0.05	0.14	0.09	0.14	0.25	0.06	0.13	0.08
氰化物	mg/L	1↓	0.00058	0.002	0.01	<0.002(0.0014)	<0.002(0.0021)	ND	ND	<0.002(0.0036)	<0.002(0.0079)
酚	mg/L	1↓	0.00111	0.005	0.0081	0.0276	0.0979	0.0309	ND	0.0267	0.0065
氨氮	mg/L	20↓	0.026	0.10	4.80	<0.10(0.04)	ND	<0.10(0.05)	<0.10(0.07)	<0.10(0.06)	<0.10(0.05)
硝酸鹽氮	mg/L	50↓	0.008	0.025	15.1	0.46	33.8	0.05	8.68	2.50	4.45
正磷酸鹽	mg/L	—	0.0119	0.153	3.75	9.23	5.42	<0.153(0.060)	<0.153(0.087)	4.32	3.13
砷	mg/L	0.5↓	0.00021	0.0005	0.0083	0.0062	0.0052	ND	0.0051	0.0086	0.0088
鎘	mg/L	0.03↓	0.0004	0.015	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
總鉻	mg/L	2↓	0.0011	0.004	<0.004(0.003)	<0.004(0.002)	0.009	<0.004(0.002)	ND	0.005	0.004
銅	mg/L	3↓	0.0009	0.0025	0.007	0.003	0.006	0.011	0.004	0.012	0.018
鎳	mg/L	1↓	0.0013	0.004	0.018	0.007	0.020	ND	0.009	0.012	0.043
鉛	mg/L	1↓	0.0038	0.010	ND	ND	ND	ND	ND	<0.010(0.005)	ND
鋅	mg/L	5↓	0.0055	0.020	0.581	0.064	0.410	<0.020(0.009)	0.038	1.06	0.458
總汞	mg/L	0.005↓	0.00018	0.0005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
溶氧量	mg/L	—	—	—	4.0	3.1	3.4	2.8	3.6	3.6	3.6
總磷	mg P/L	—	0.0022	0.005	1.97	4.31	2.54	0.020	0.114	2.09	1.33

註 1：水溫管制：05~09 月 38℃；10~04 月 35℃；SS 環評管制值：20 mg/L；台塑石化麥寮三廠檢測項目為氯生成氧化物。
註 2：測項為委託九連環境開發股份有限公司進行採樣、檢測。
註 3：檢測值低於方法偵測極限（MDL）時以“ND”表示；低於定量極限（QDL）時以< QDL 表示，並於後方加上括號列出實測值。

六輕計畫放流口匯流堰水質季報表（109 年第四季）

檢驗項目	單位	放流水管制值	MDL	QDL	台塑石化麥寮一廠	南亞公司麥寮總廠	台化公司麥寮廠(D01)	台化公司麥寮廠(D02)	台塑石化麥寮三廠	台化公司海豐廠	南亞公司海豐總廠
溫度	℃	35	—	—	34.1	30.0	31.0	28.8	29.4	30.2	30.7
濁度	NTU	—	—	—	2.0	0.60	9.9	0.50	0.75	0.90	1.0
酸鹼值	—	6～9	—	—	8.0	8.3	8.4	7.8	7.2	8.2	8.0
COD	mg/L	100↓	2.90/4.14	—	29.3	40.8	61.3	5.0	13.8	30.5	33.6
SS	mg/L	20↓(註1)	—	<2.5	4.0	<2.5(1.2)	7.6	<2.5(1.6)	2.7	<2.5(1.8)	2.8
真色色度	ADMI 值	550↓	—	<25	39	30	80	<25	<25	29	<25
氟鹽	mg/L	15↓	0.05	0.20	0.75	0.23	5.97	ND	4.58	0.44	1.02
自由有效餘氯	mg/L	—(註1)	0.02	—	0.03	ND	0.14	0.06	0.06	0.02	0.06
油脂	mg/L	10↓	<0.5	<0.5	<0.5(0.0)	<0.5(0.0)	<0.5(0.4)	<0.5(0.4)	<0.5(0.0)	0.6	0.7
BOD	mg/L	30↓	<1.0	<1.0	1.3	<1.0(0.53)	<1.0(0.70)	1.6	<1.0(0.29)	<1.0(0.32)	<1.0(0.53)
陰離子界面活性劑	mg/L	10↓	0.020	0.05	0.20	0.09	0.08	0.21	0.06	0.07	0.06
氰化物	mg/L	1↓	0.00058	0.002	0.02	<0.002(0.0019)	0.0041	<0.002(0.0018)	ND	0.0025	0.0039
酚	mg/L	1↓	0.00111	0.005	0.0247	0.0308	0.0422	0.0120	0.0098	0.0103	0.0116
氨氮	mg/L	20↓	0.026	0.10	0.95	<0.10(0.09)	0.14	0.17	0.28	0.17	0.29
硝酸鹽氮	mg/L	50↓	0.008	0.025	17.0	0.20	22.0	0.05	6.32	2.82	3.95
正磷酸鹽	mg/L	—	0.0070	0.015	7.96	9.93	4.03	0.059	0.060	2.88	5.38
砷	mg/L	0.5↓	0.00021	0.0005	0.0015	0.0063	0.0048	ND	0.0027	0.0068	0.0127
鎘	mg/L	0.03↓	0.0004	0.0015	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
總鉻	mg/L	2↓	0.0011	0.004	<0.004(0.003)	ND	<0.004(0.003)	<0.004(0.002)	<0.004(0.001)	0.003	0.004
銅	mg/L	3↓	0.0009	0.0025	0.003	0.007	0.007	0.007	0.004	0.009	0.036
鎳	mg/L	1↓	0.0013	0.004	0.041	0.007	0.017	ND	0.006	0.027	0.042
鉛	mg/L	1↓	0.0038	0.010	ND	<0.010(0.008)	ND	ND	0.005	ND	ND
鋅	mg/L	5↓	0.0055	0.020	0.205	0.094	0.377	0.007	0.036	0.381	0.620
總汞	mg/L	0.005↓	0.00018	0.0005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
溶氧量	mg/L	—	—	—	4.0	4.3	4.7	3.2	4.7	3.6	3.2
總磷	mg P/L	—	0.0022	0.005	3.22	3.55	3.25	0.019	0.102	1.49	2.71

註 1：水溫管制：05~09 月 38℃；10~04 月 35℃；SS 環評管制值：20 mg/L；台塑石化麥寮三廠檢測項目為氯生成氧化物。
註 2：測項為委託九連環境開發股份有限公司進行採樣、檢測。
註 3：檢測值低於方法偵測極限（MDL）時以“ND”表示；低於定量極限（QDL）時以< QDL 表示，並於後方加上括號列出實測值。

六輕計畫放流口匯流堰水質季報表（110 年第一季）

檢驗項目	單位	放流水管制值	MDL	QDL	台塑石化麥寮一廠	南亞公司麥寮總廠	台化公司麥寮廠(D01)	台化公司麥寮廠(D02)	台塑石化麥寮三廠	台化公司海豐廠	南亞公司海豐總廠
溫度	℃	35	—	—	25.4	20.4	23.1	24.9	21.6	22.8	23.4
濁度	NTU	—	—	—	0.85	0.45	8.8	0.45	0.80	2.1	0.85
酸鹼值	—	6～9	—	—	7.3	8.1	8.4	8.1	7.5	8.3	7.9
COD	mg/L	100↓	2.90/4.14	—	17.3	41.2	63.5	15.7	4.2	38.1	25.4
SS	mg/L	20↓(註1)	—	<2.5	<2.5(2.2)	<2.5(0.6)	9.7	<2.5(1.1)	3.3	3.2	<2.5(1.5)
真色色度	ADMI 值	400↓	—	<25	<25	<25	65	<25	<25	28	<25
氟鹽	mg/L	15↓	0.05	0.20	3.49	0.25	5.96	ND	10.0	0.34	0.57
自由有效餘氯	mg/L	2.0(註1)	0.02	—	ND	0.05	0.05	0.06	0.09	0.04	0.04
油脂	mg/L	10↓	<0.5	<0.5	<0.5(0.0)	0.7	<0.5(0.1)	<0.5(0.3)	<0.5(0.0)	<0.5(0.1)	<0.5(0.0)
BOD	mg/L	30↓	<1.0	<1.0	<1.0(0.48)	1.3	<1.0(0.22)	1.1	<1.0(0.25)	1.4	<1.0(0.69)
陰離子界面活性劑	mg/L	10↓	0.020	0.05	0.12	0.08	0.13	0.16	0.06	0.14	0.08
氰化物	mg/L	1↓	0.00058	0.002	0.01	0.0057	0.0053	0.0049	ND	0.0055	0.0029
酚	mg/L	1↓	0.00111	0.005	<0.005(0.0027)	0.0072	0.0390	0.0090	0.0089	0.0075	<0.005(0.0049)
氨氮	mg/L	20↓	0.026	0.10	0.38	<0.10(0.08)	0.45	<0.10(0.04)	0.10	<0.10(0.05)	<0.10(0.05)
硝酸鹽氮	mg/L	50↓	0.008	0.025	12.2	0.72	13.2	0.06	4.35	2.79	5.87
正磷酸鹽	mg/L	—	0.0070	0.015	2.56	8.95	2.18	<0.015(0.012)	0.068	5.94	4.60
砷	mg/L	0.1↓	0.00021	0.0005	0.0067	0.0044	0.0028	ND	0.0027	0.0124	0.0099
鎘	mg/L	0.03↓	0.0004	0.0015	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
總鉻	mg/L	2↓	0.0011	0.004	<0.004(0.001)	<0.004(0.001)	0.004	<0.004(0.002)	<0.004(0.002)	0.006	<0.004(0.003)
銅	mg/L	3↓	0.0009	0.0025	<0.0025(0.002)	0.005	0.004	0.059	<0.0025(0.002)	0.011	0.011
鎳	mg/L	1↓	0.0013	0.004	<0.004(0.003)	<0.004(0.002)	0.036	ND	ND	0.019	0.093
鉛	mg/L	1↓	0.0038	0.010	ND	ND	ND	ND	<0.010(0.006)	ND	ND
鋅	mg/L	5↓	0.0055	0.020	0.190	0.132	0.217	<0.020(0.011)	0.112	0.708	0.730
總汞	mg/L	0.002↓	0.00018	0.0005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
溶氧量	mg/L	—	—	—	6.9	7.7	6.7	3.2	6.1	4.3	3.8
總磷	mg P/L	—	0.0022	0.005	0.990	2.95	0.944	0.007	0.104	2.15	1.72

註 1：水溫管制：05~09 月 38℃；10~04 月 35℃；SS 環評管制值：20 mg/L ；台塑石化麥寮三廠檢測項目為氯生成氧化物管制值：0.5 mg/L。
註 2：測項為委託九連環境開發股份有限公司進行採樣、檢測。
註 3：檢測值低於方法偵測極限（MDL）時以“ND”表示；低於定量極限（QDL）時以< QDL 表示，並於後方加上括號列出實測值。

六輕計畫放流口匯流堰水質彙整統計表（麥寮汽電公司 D01）

檢驗項目	單位	放流水管制值	MDL	QDL	107 年第二季	107 年第三季	107 年第四季	108 年第一季	108 年第二季	108 年第三季
溫度	℃	42↓	—	—	29.1	34.4	30.3	25.5	32.0	34.9
濁度	NTU	—	—	—	6.1	7.0	8.5	5.3	2.7	6.9
酸鹼值	—	7.6～9	—	—	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.7
COD	mg/L	100↓	2.90	—	ND	N.D.	5.8	4.8	8.1	ND
SS	mg/L	30↓	—	<2.5	6.8	14.7	12.2	25.0	4.1	8.1
真色色度	ADMI 值	550↓	—	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25
氟鹽	mg/L	15↓	0.05	0.20	0.88	0.96	0.86	0.87	0. 88	0.91
總餘氯	mg/L	0.5↓	0.02	—	0.03	0.04	0.04	0.18	0.11	0.07
油脂	mg/L	10↓	<0.5	<0.5	0.8	0.3	<0.5(0.1)	<0.5(0.1)	<0.5(0.0)	<0.5(0.48)
BOD	mg/L	30↓	<1.0	<1.0	0.77	0.89	<1.0(0.22)	<1.0(0.11)	<1.0(0.63)	<1.0(0.37)
陰離子界面活性劑	mg/L	10↓	0.020	0.05	0.25	0.13	<0.05(0.02)	0.05(0.04)	<0.05(0.04)	<0.05(0.03)
氰化物	mg/L	1↓	0.00058	0.002	ND	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ND
酚	mg/L	1↓	0.00111	0.005	0.0040	0.0023	<0.01(0.0036)	<0.01(0.0020)	<0.005(0.0017)	ND
氨氮	mg/L	—	0.026	0.10	0.13	0.06	<0.10(0.07)	<0.10(0.09)	0.11	0.05
硝酸鹽氮	mg/L	50↓	0.008	0.025	0.14	0.12	0.18	0.20	0.08	0.10
正磷酸鹽	mg/L	—	0.0070	0.015	0.072	0.056	0.076	0.174	<0.153(0.099)	<0.153(0.133)
砷	mg/L	0.5↓	0.00021	0.0005	0.0011	0.0014	0.0021	0.0025	0.0024	0.0021
鎘	mg/L	0.03↓	0.0004	0.0015	ND	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	<0.015(0.0003)
總鉻	mg/L	2↓	0.0011	0.004	ND	0.002	<0.015(0.007)	<0.015(0.006)	<0.004(0.003)	ND
銅	mg/L	3↓	0.0009	0.0025	0.002	0.007	<0.015(0.004)	<0.015(0.005)	0.003	0.004
鎳	mg/L	1↓	0.0013	0.004	0.002	0.003	<0.015(0.010)	<0.015(0.007)	0.004	0.004
鉛	mg/L	1↓	0.0038	0.010	ND	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ND
鋅	mg/L	5↓	0.0055	0.020	0.014	0.030	0.046	0.034	<0.020(0.014)	0.036
總汞	mg/L	0.005↓	0.00018	0.0005	ND	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ND
溶氧量	mg/L	—	—	—	4.6	4.3	5.2	4.9	4.8	4.6
總磷	mg P/L	—	0.0022	0.005	0.048	0.059	0.074	0.091	0.039	0.044

六輕計畫放流口匯流堰水質彙整統計表（麥寮汽電公司 D01）

檢驗項目	單位	放流水管制值	MDL	QDL	108 年第四季	109 年第一季	109 年第二季	109 年第三季	109 年第四季	110 年第一季
溫度	℃	42↓	—	—	31.4	23.3	26.1	34.6	30.7	22.0
濁度	NTU	—	—	—	10	8.1	4.9	3.4	2.9	4.6
酸鹼值	—	7.6～9	—	—	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8
COD	mg/L	100↓	2.90	—	5.2	ND	ND	3.0	3.7	4.6
SS	mg/L	30↓	—	<2.5	16.6	11.4	8.2	7.2	9.0	7.3
真色色度	ADMI 值	400↓	—	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25
氟鹽	mg/L	15↓	0.05	0.20	0.87	0.84	0.98	0.99	0.97	0.85
氯生成氧化物	mg/L	0.5↓	0.02	—	0.05	0.19	0.05	0.02	ND	0.07
油脂	mg/L	10↓	<0.5	<0.5	<0.5(0.0)	<0.5(0.1)	<0.5(0.0)	<0.5(0.0)	<0.5(0.0)	<0.5(0.0)
BOD	mg/L	30↓	<1.0	<1.0	<1.0(0.44)	<1.0(0.39)	<1.0(0.45)	<1.0(0.505)	<1.0(0.50)	<1.0(0.61)
陰離子界面活性劑	mg/L	10↓	0.020	0.05	0.05	0.05	0.09	0.16	0.13	0.11
氰化物	mg/L	1↓	0.00058	0.002	ND	ND	<0.002(0.0008)	ND	ND	ND
酚	mg/L	1↓	0.00111	0.005	0.0052	ND	ND	<0.005(0.0031)	<0.005(0.0049)	<0.005(0.0028)
氨氮	mg/L	150	0.026	0.10	<0.10(0.04)	ND	<0.10(0.07)	0.10	0.13	<0.10(0.07)
硝酸鹽氮	mg/L	50↓	0.008	0.025	0.10	0.14	0.12	0.08	0.15	0.22
正磷酸鹽	mg/L	—	0.0070	0.015	<0.153(0.127)	<0.153(0.143)	<0.153(0.107)	<0.153(0.105)	0.110	0.110
砷	mg/L	0.1↓	0.00021	0.0005	0.0020	0.0029	0.0015	0.0018	0.0018	0.0015
鎘	mg/L	0.03↓	0.0004	0.0015	<0.015(0.0003)	ND	ND	ND	ND	ND
總鉻	mg/L	2↓	0.0011	0.004	ND	<0.004(0.001)	<0.004(0.001)	<0.004(0.001)	ND	ND
銅	mg/L	3↓	0.0009	0.0025	0.003	0.003	0.003	0.003	ND	0.004
鎳	mg/L	1↓	0.0013	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	ND
鉛	mg/L	1↓	0.0038	0.010	ND	ND	ND	ND	ND	ND
鋅	mg/L	5↓	0.0055	0.020	0.021	<0.020(0.009)	<0.020(0.008)	<0.020(0.010)	<0.020(0.013)	<0.020(0.011)
總汞	mg/L	0.002↓	0.00018	0.0005	ND	ND	ND	ND	ND	ND
溶氧量	mg/L	—	—	—	3.9	6.5	8.0	9.5	4.1	6.0
總磷	mg P/L	—	0.0022	0.005	0.071	0.075	0.036	0.036	0.148	0.047


六輕計畫放流口匯流堰水質彙整統計表（麥寮汽電公司 D02）


檢驗項目	單位	放流水管制值	MDL	QDL	107 年第二季	107 年第三季	107 年第四季	108 年第一季	108 年第二季	108 年第三季
溫度	℃	42	—	—	31.0	37.2	32.4	26.2	30.0	37.1
濁度	NTU	—	—	—	4.1	2.4	15	7.1	1.9	2.2
酸鹼值	—	6～9	—	—	6.3	6.5	6.4	7.0	6.8	6.7
COD	mg/L	100↓	2.90	—	13.3	N.D.	17.3	3.4	7.1	ND
SS	mg/L	30↓	—	<2.5	3.8	4.8	17.3	10.4	4.4	6.7
真色色度	ADMI 值	550↓	—	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25
氟鹽	mg/L	15↓	0.05	0.20	1.15	1.29	1.03	1.03	1.07	1.21
總餘氯	mg/L	0.5↓	0.02	—	0.04	0.08	0.04	0.16	0.24	0.15
油脂	mg/L	10↓	<0.5	<0.5	1.2	0.2	<0.5(0.1)	0.6	<0.5(0.1)	<0.5(0.1)
BOD	mg/L	30↓	<1.0	<1.0	0.55	0.99	<1.0(0.27)	<1.0(0.12)	<1.0(0.62)	<1.0(0.44)
陰離子界面活性劑	mg/L	10↓	0.020	0.05	0.31	0.10	<0.05(0.04)	0.05	<0.05(0.04)	<0.05(0.03)
氰化物	mg/L	1↓	0.00058	0.002	ND	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ND
酚	mg/L	1↓	0.00111	0.005	0.0039	0.0023	<0.01(0.0040)	<0.01(0.0029)	<0.005(0.0020)	ND
氨氮	mg/L	—	0.026	0.10	0.09	0.14	<0.10(0.08)	0.10	0.11	0.05
硝酸鹽氮	mg/L	50↓	0.008	0.025	0.07	0.04	0.11	0.28	0.10	0.09
正磷酸鹽	mg/L	—	0.0070	0.015	0.059	0.046	0.090	0.115	<0.153(0.088)	<0.153(0.118)
砷	mg/L	0.5↓	0.00021	0.0005	0.0012	0.0015	0.0021	0.0035	0.0016	0.0021
鎘	mg/L	0.03↓	0.0004	0.0015	ND	N.D.	N.D.	N.D.	<0.015(0.0004)	ND
總鉻	mg/L	2↓	0.0011	0.004	ND	0.003	<0.015(0.002)	<0.015(0.013)	<0.004(0.003)	ND
銅	mg/L	3↓	0.0009	0.0025	0.003	0.010	<0.015(0.004)	<0.015(0.004)	<0.0025(0.002)	0.004
鎳	mg/L	1↓	0.0013	0.004	0.002	0.004	<0.015(0.004)	<0.015(0.010)	0.005	<0.004(0.003)
鉛	mg/L	1↓	0.0038	0.010	ND	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ND
鋅	mg/L	5↓	0.0055	0.020	0.030	0.052	0.040	0.017	0.023	<0.020(0.014)
總汞	mg/L	0.005↓	0.00018	0.0005	ND	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ND
溶氧量	mg/L	—	—	—	3.5	2.2	4.1	4.1	5.3	4.4
總磷	mg P/L	—	0.0022	0.005	0.052	0.045	0.116	0.100	0.046	0.041


六輕計畫放流口匯流堰水質彙整統計表（麥寮汽電公司 D02）


檢驗項目	單位	放流水管制值	MDL	QDL	108 年第四季	109 年第一季	109 年第二季	109 年第三季	109 年第四季	110 年第一季
溫度	℃	42	—	—	33.7	26.0	27.2	37.4	33.5	23.6
濁度	NTU	—	—	—	7.1	6.5	4.9	4.6	2.8	6.5
酸鹼值	—	6～9	—	—	6.3	6.6	6.5	6.5	6.6	6.4
COD	mg/L	100↓	2.90	—	9.5	ND	3.0	8.0	3.1	ND
SS	mg/L	30↓	—	<2.5	11.2	11.9	6.2	6.6	6.8	9.2
真色色度	ADMI 值	400↓	—	<25	<25	<25	<25	<25	87	<25
氟鹽	mg/L	15↓	0.05	0.20	1.08	1.01	1.12	1.28	1.32	1.31
氯生成氧化物	mg/L	0.5↓	0.02	—	0.10	0.12	0.08	0.13	0.03	0.14
油脂	mg/L	10↓	<0.5	<0.5	<0.5(0.2)	<0.5(0.0)	<0.5(0.1)	<0.5(0.0)	<0.5(0.0)	<0.5(0.0)
BOD	mg/L	30↓	<1.0	<1.0	<1.0(0.14)	<1.0(0.28)	<1.0(0.62)	<1.0(0.325)	<1.0(0.28)	<1.0(0.15)
陰離子界面活性劑	mg/L	10↓	0.020	0.05	0.10	0.10	0.11	0.16	0.11	0.09
氰化物	mg/L	1↓	0.00058	0.002	ND	ND	ND	<0.002(0.0006)	ND	ND
酚	mg/L	1↓	0.00111	0.005	0.0059	<0.005(0.0013)	<0.005(0.0013)	<0.005(0.0034)	ND	<0.005(0.0020)
氨氮	mg/L	150	0.026	0.10	<0.10(0.03)	ND	0.07	<0.10(0.08)	0.23	<0.10(0.06)
硝酸鹽氮	mg/L	50↓	0.008	0.025	0.09	0.15	0.09	0.07	0.09	0.21
正磷酸鹽	mg/L	—	0.0070	0.015	<0.153(0.112)	<0.153(0.124)	<0.153(0.090)	<0.153(0.118)	0.108	0.101
砷	mg/L	0.1↓	0.00021	0.0005	0.0018	0.0022	0.0015	0.0019	0.0018	0.0016
鎘	mg/L	0.03↓	0.0004	0.0015	ND	ND	ND	ND	<0.0015(0.0004)	ND
總鉻	mg/L	2↓	0.0011	0.004	<0.004(0.001)	<0.004(0.002)	ND	ND	ND	ND
銅	mg/L	3↓	0.0009	0.0025	0.005	0.003	<0.0025(0.002)	<0.0025(0.002)	0.003	0.003
鎳	mg/L	1↓	0.0013	0.004	0.005	0.004	0.004	<0.004(0.003)	0.007	ND
鉛	mg/L	1↓	0.0038	0.010	ND	<0.010(0.007)	ND	<0.010(0.004)	ND	ND
鋅	mg/L	5↓	0.0055	0.020	<0.020(0.013)	0.044	<0.020(0.014)	<0.020(0.013)	<0.020(0.008)	<0.020(0.016)
總汞	mg/L	0.002↓	0.00018	0.0005	ND	ND	ND	ND	<0.0005(0.0002)	ND
溶氧量	mg/L	—	—	—	3.5	6.8	5.9	3.1	3.4	5.4
總磷	mgP/L	—	0.0022	0.005	0.061	0.059	0.036	0.039	0.128	0.122


放流水：

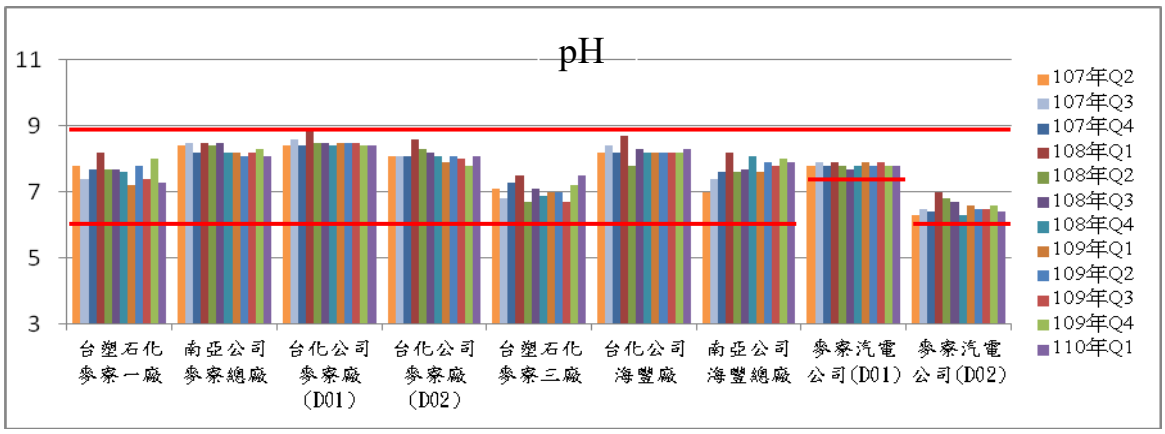

pH
11
9
7
5
3
台塑石化麥寮一廠
南亞公司麥寮總廠
台化公司麥寮廠(D01)
台化公司麥寮廠(D02)
台塑石化麥寮三廠
台化公司海豐廠
南亞公司海豐總廠
麥寮汽電公司(D01)
麥寮汽電公司(D02)
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

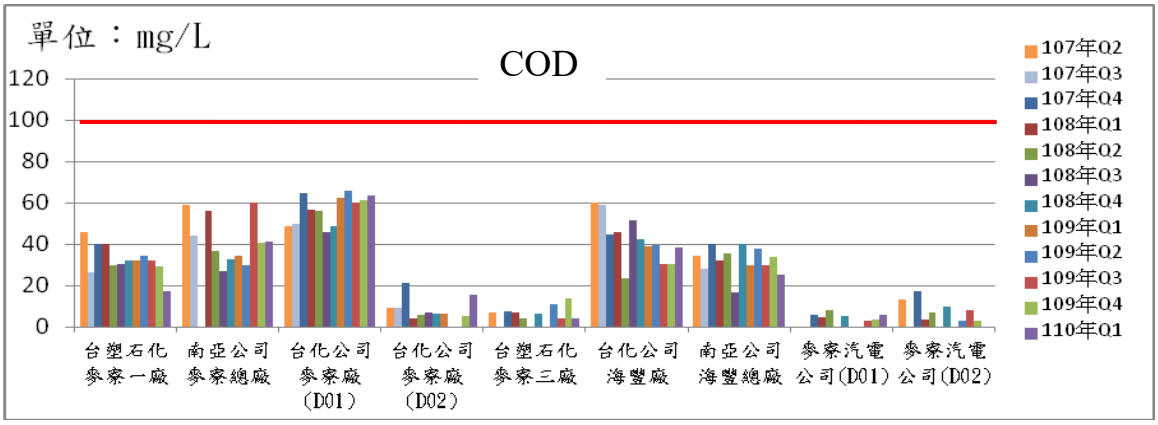
單位：mg/L
COD
120
100
80
60
40
20
0
台塑石化麥寮一廠
南亞公司麥寮總廠
台化公司麥寮廠(D01)
台化公司麥寮廠(D02)
台塑石化麥寮三廠
台化公司海豐廠
南亞公司海豐總廠
麥寮汽電公司(D01)
麥寮汽電公司(D02)
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

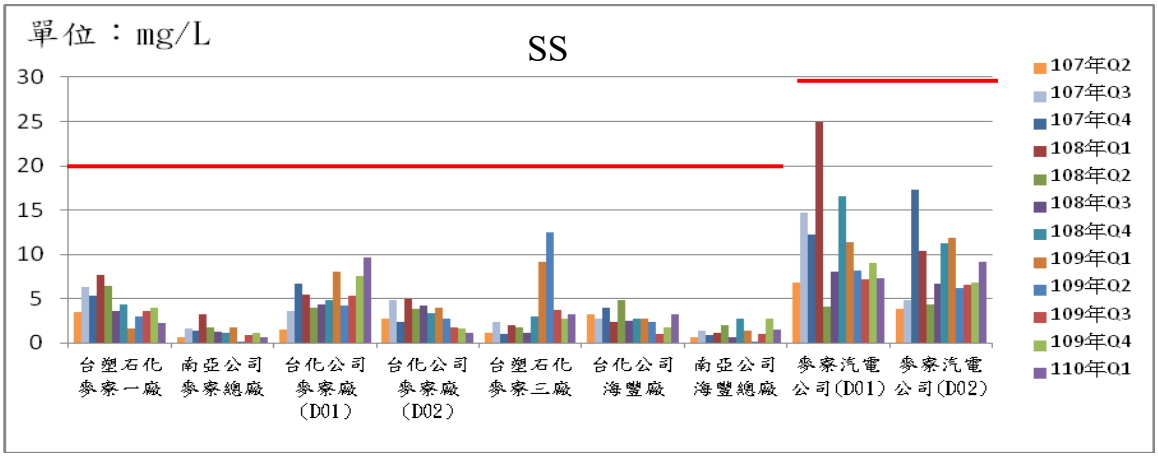

單位：mg/L
SS
30
25
20
15
10
5
0
台塑石化麥寮一廠
南亞公司麥寮總廠
台化公司麥寮廠(D01)
台化公司麥寮廠(D02)
台塑石化麥寮三廠
台化公司海豐廠
南亞公司海豐總廠
麥寮汽電公司(D01)
麥寮汽電公司(D02)
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

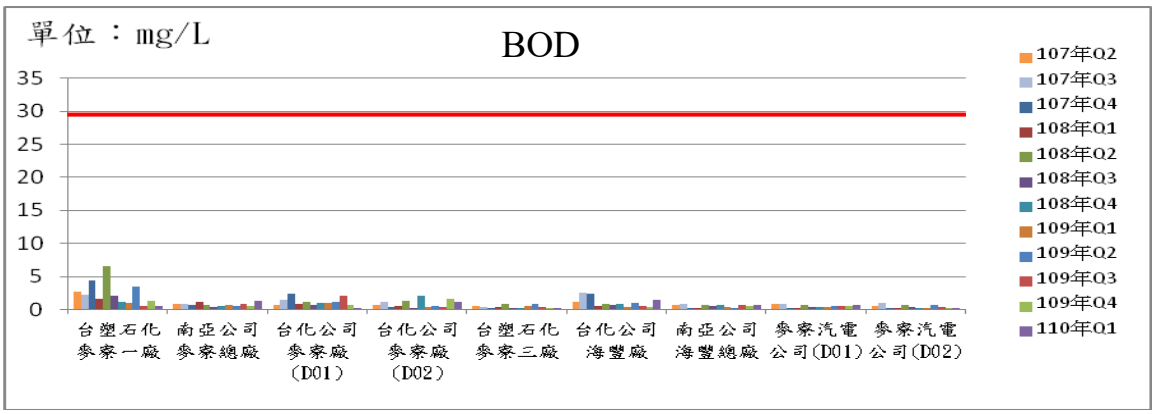

單位：mg/L
BOD
35
30
25
20
15
10
5
0
台塑石化麥寮一廠
南亞公司麥寮總廠
台化公司麥寮廠(D01)
台化公司麥寮廠(D02)
台塑石化麥寮三廠
台化公司海豐廠
南亞公司海豐總廠
麥寮汽電公司(D01)
麥寮汽電公司(D02)
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

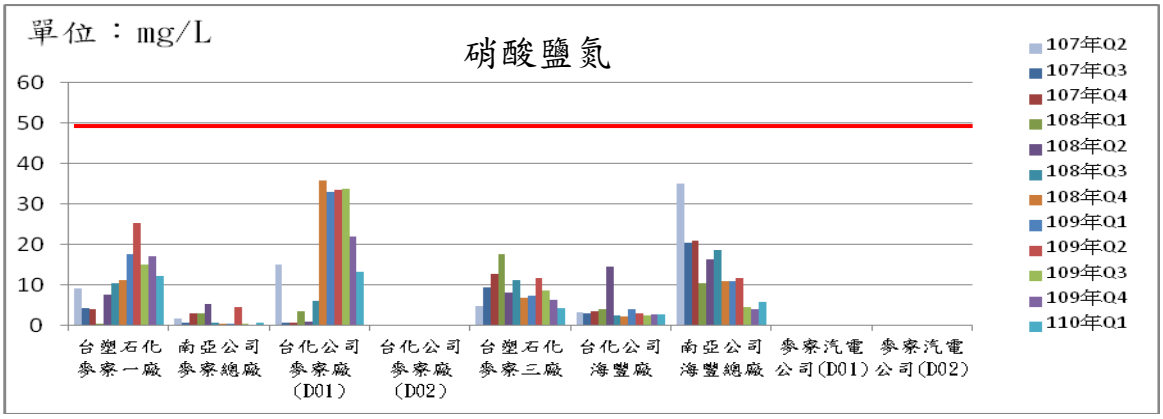


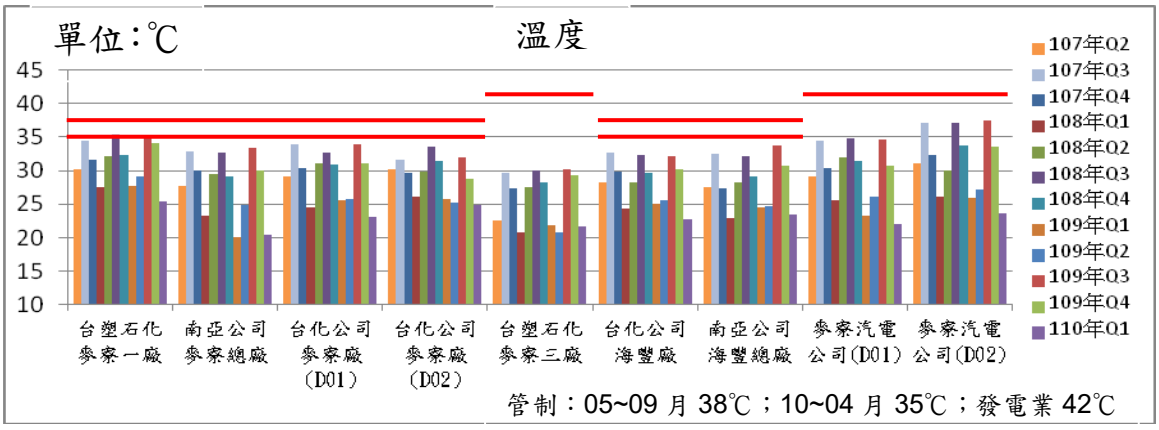



管制：05~09 月 38℃；10~04 月 35℃；發電業 42℃

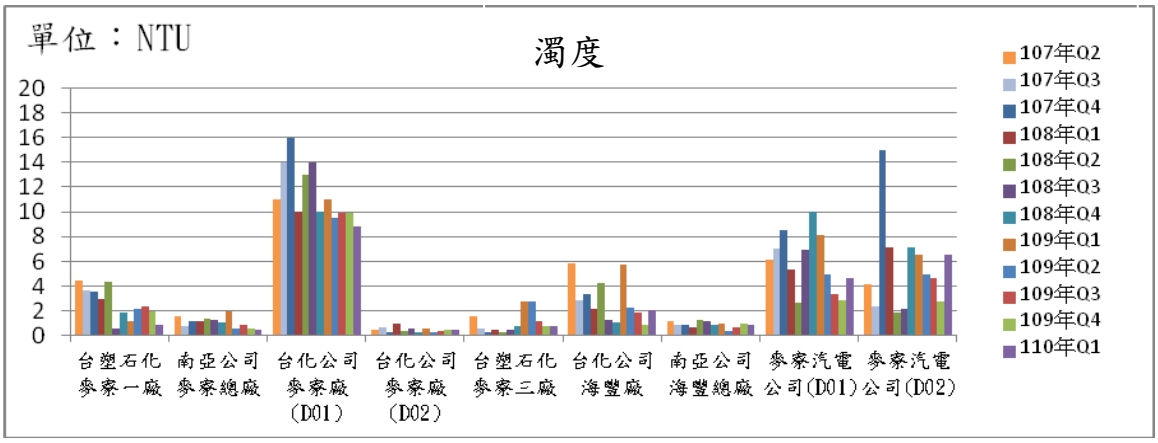


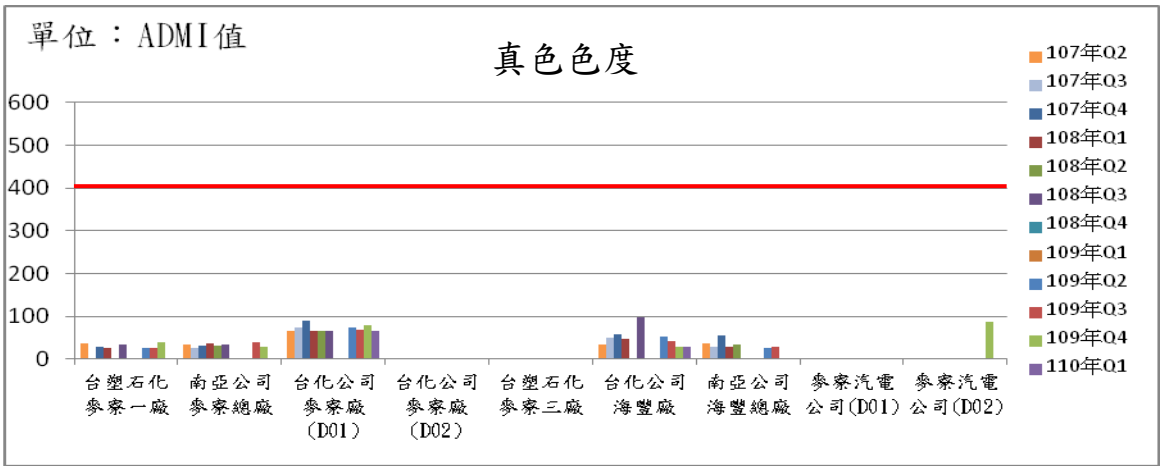


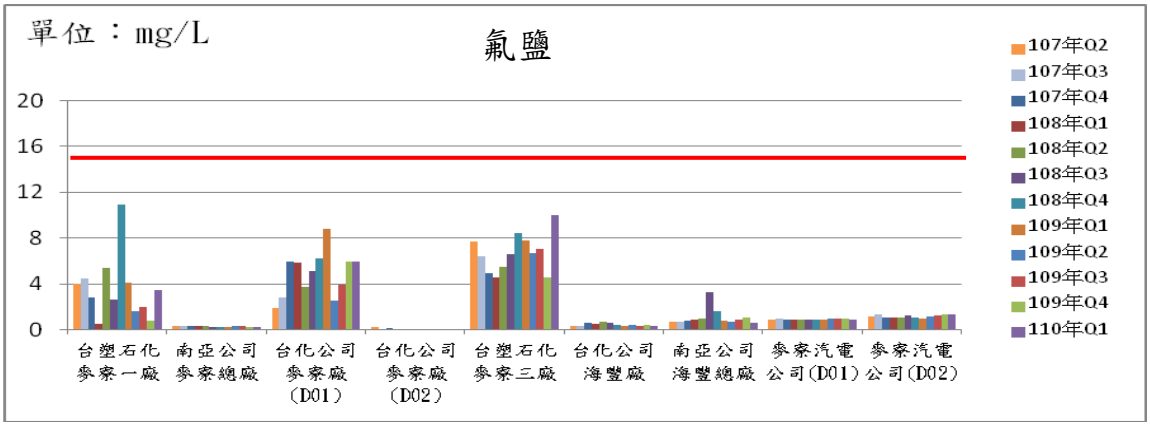

單位：mg/L
氟鹽
20
16
12
8
4
0
台塑石化麥寮一廠
南亞公司麥寮總廠
台化公司麥寮廠(D01)
台化公司麥寮廠(D02)
台塑石化麥寮三廠
台化公司海豐廠
南亞公司海豐總廠
麥寮汽電公司(D01)
麥寮汽電公司(D02)
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

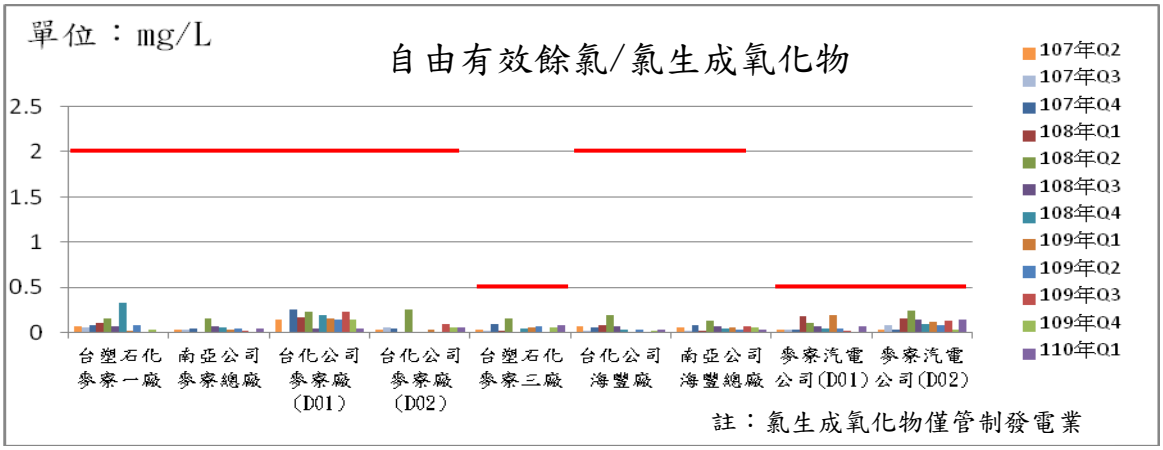

單位：mg/L
自由有效餘氯/氯生成氧化物
2.5
2
1.5
1
0.5
0
台塑石化麥寮一廠
南亞公司麥寮總廠
台化公司麥寮廠(D01)
台化公司麥寮廠(D02)
台塑石化麥寮三廠
台化公司海豐廠
南亞公司海豐總廠
麥寮汽電公司(D01)
麥寮汽電公司(D02)
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1
註：氯生成氧化物僅管制發電業

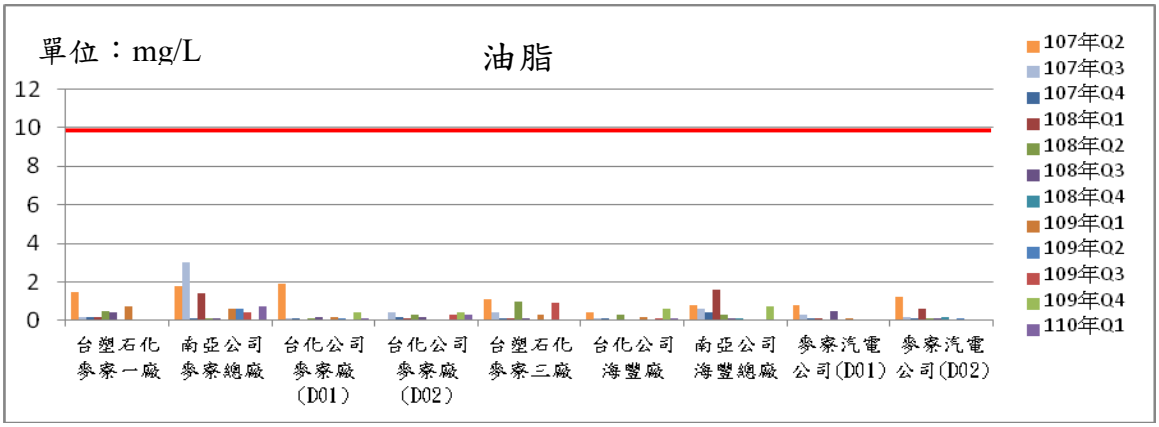

單位：mg/L
油脂
12
10
8
6
4
2
0
台塑石化麥寮一廠
南亞公司麥寮總廠
台化公司麥寮廠(D01)
台化公司麥寮廠(D02)
台塑石化麥寮三廠
台化公司海豐廠
南亞公司海豐總廠
麥寮汽電公司(D01)
麥寮汽電公司(D02)
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

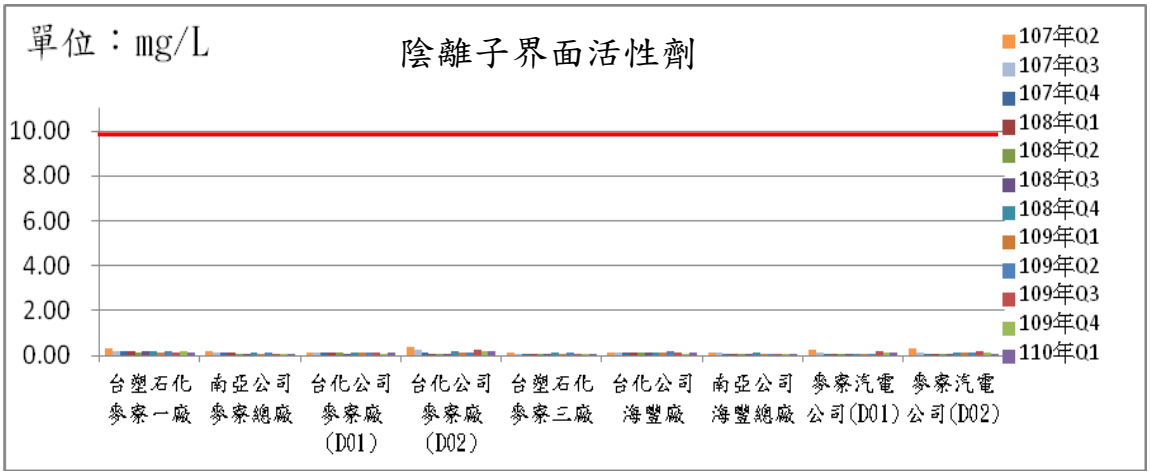

單位：mg/L
陰離子界面活性劑
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
台塑石化麥寮一廠
南亞公司麥寮總廠
台化公司麥寮廠(D01)
台化公司麥寮廠(D02)
台塑石化麥寮三廠
台化公司海豐廠
南亞公司海豐總廠
麥寮汽電公司(D01)
麥寮汽電公司(D02)
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

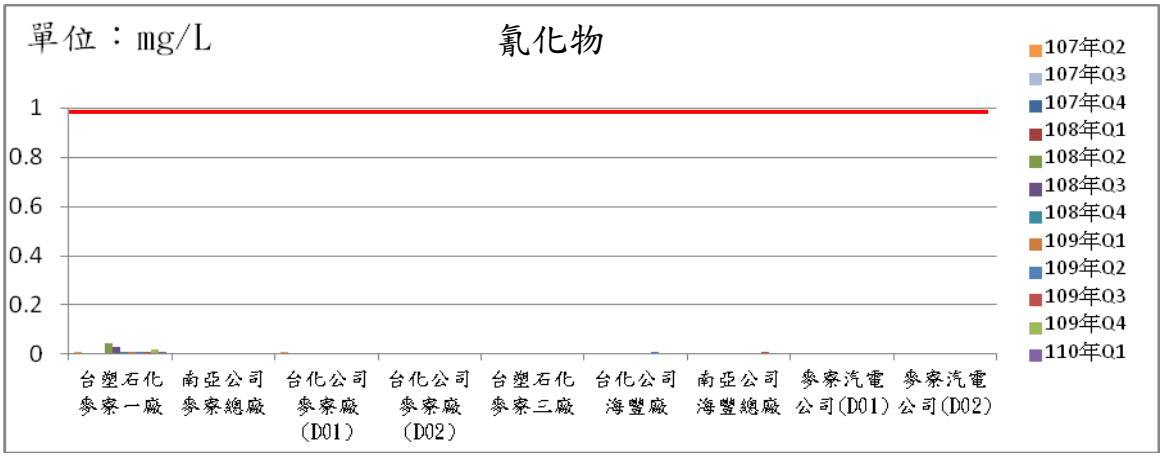

單位：mg/L
氰化物
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
台塑石化參寮一廠
南亞公司參寮總廠
台化公司參寮廠(D01)
台化公司參寮廠(D02)
台塑石化參寮三廠
台化公司海豐廠
南亞公司海豐總廠
參寮汽電公司(D01)
參寮汽電公司(D02)
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

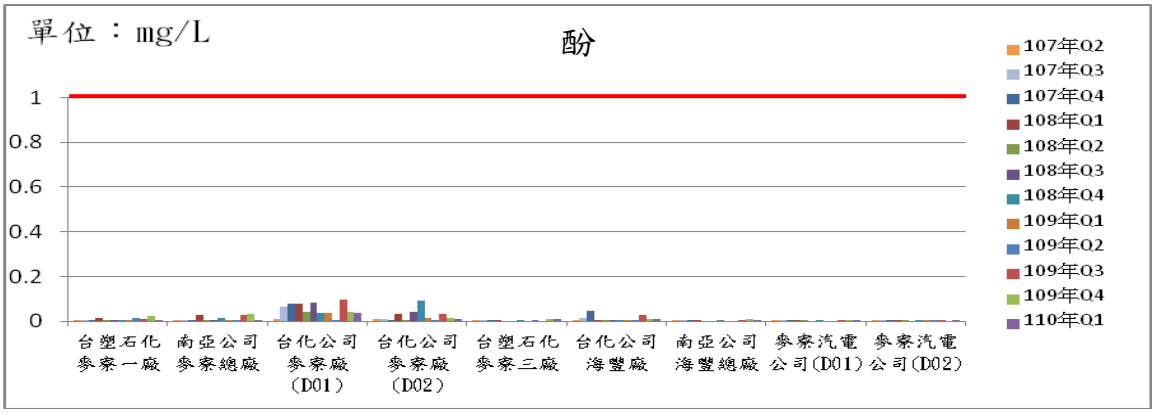

單位：mg/L
酚
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
台塑石化參寮一廠
南亞公司參寮總廠
台化公司參寮廠(D01)
台化公司參寮廠(D02)
台塑石化參寮三廠
台化公司海豐廠
南亞公司海豐總廠
參寮汽電公司(D01)
參寮汽電公司(D02)
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

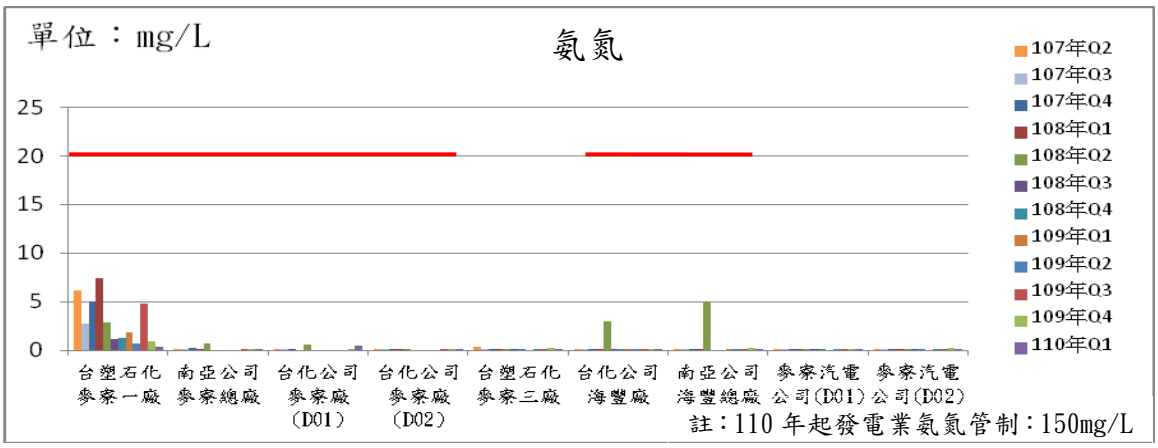

單位：mg/L
氨氮
25
20
15
10
5
0
台塑石化參寮一廠
南亞公司參寮總廠
台化公司參寮廠(D01)
台化公司參寮廠(D02)
台塑石化參寮三廠
台化公司海豐廠
南亞公司海豐總廠
參寮汽電公司(D01)
參寮汽電公司(D02)
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1
註：110 年起發電業氨氮管制：150mg/L

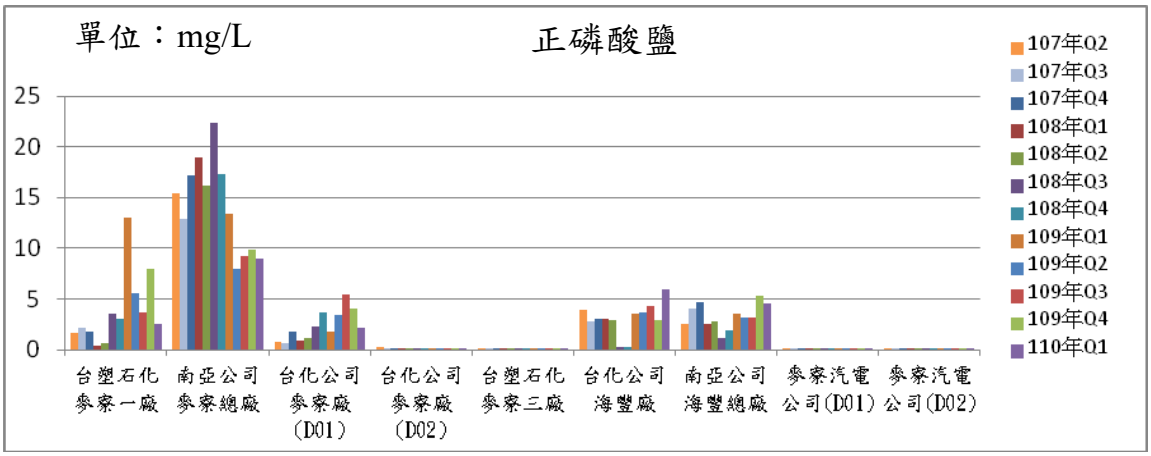

單位：mg/L
正磷酸鹽
25
20
15
10
5
0
台塑石化參寮一廠
南亞公司參寮總廠
台化公司參寮廠(D01)
台化公司參寮廠(D02)
台塑石化參寮三廠
台化公司海豐廠
南亞公司海豐總廠
參寮汽電公司(D01)
參寮汽電公司(D02)
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

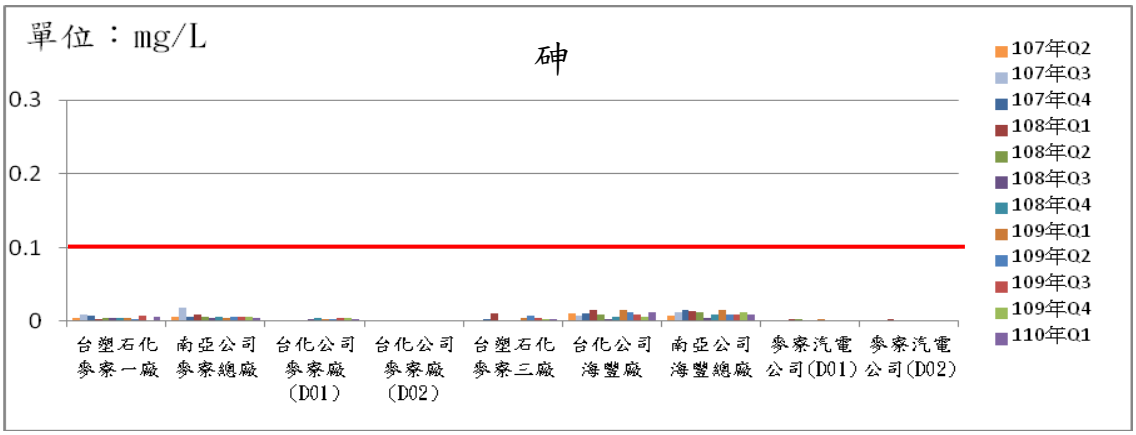

單位：mg/L
砷
0.3
0.2
0.1
0
台塑石化參索一廠
南亞公司參索總廠
台化公司參索廠(D01)
台化公司參索廠(D02)
台塑石化參索三廠
台化公司海豐廠
南亞公司海豐總廠
參索汽電公司(D01)
參索汽電公司(D02)
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

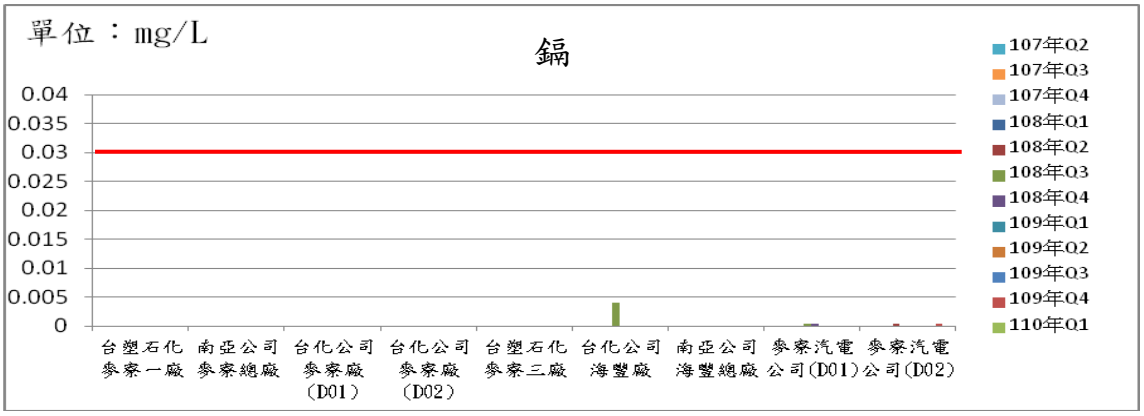

單位：mg/L
鎘
0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
台塑石化參索一廠
南亞公司參索總廠
台化公司參索廠(D01)
台化公司參索廠(D02)
台塑石化參索三廠
台化公司海豐廠
南亞公司海豐總廠
參索汽電公司(D01)
參索汽電公司(D02)
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

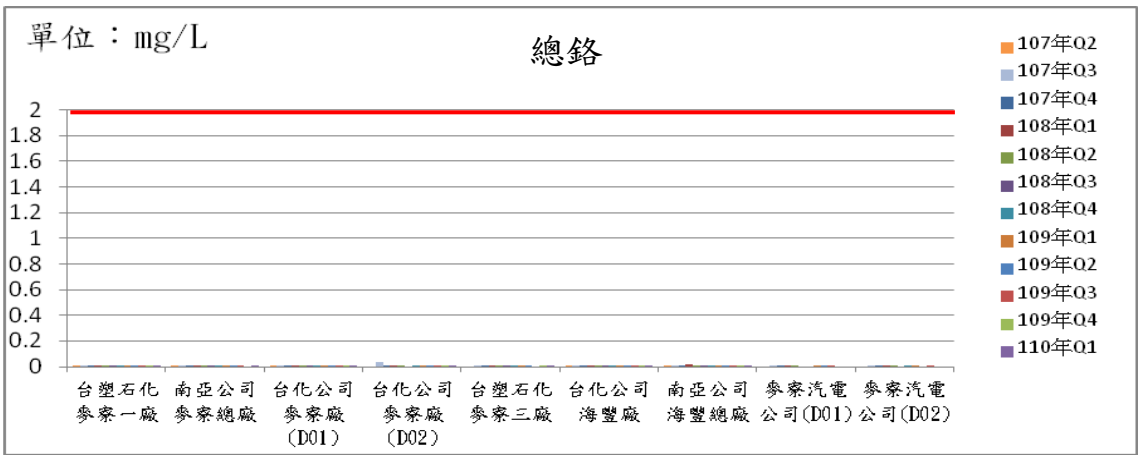

單位：mg/L
總鉻
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
台塑石化參索一廠
南亞公司參索總廠
台化公司參索廠(D01)
台化公司參索廠(D02)
台塑石化參索三廠
台化公司海豐廠
南亞公司海豐總廠
參索汽電公司(D01)
參索汽電公司(D02)
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

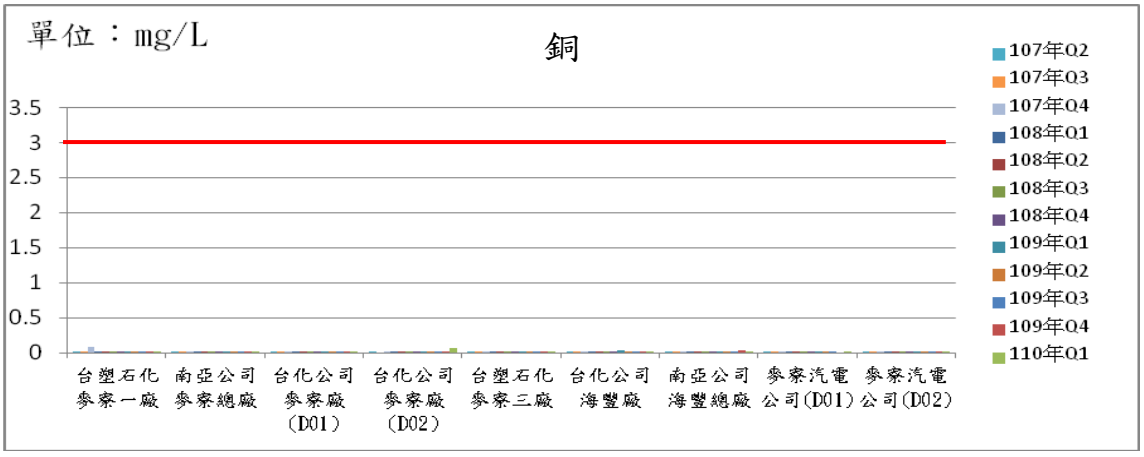

單位：mg/L
銅
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
台塑石化參索一廠
南亞公司參索總廠
台化公司參索廠(D01)
台化公司參索廠(D02)
台塑石化參索三廠
台化公司海豐廠
南亞公司海豐總廠
參索汽電公司(D01)
參索汽電公司(D02)
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

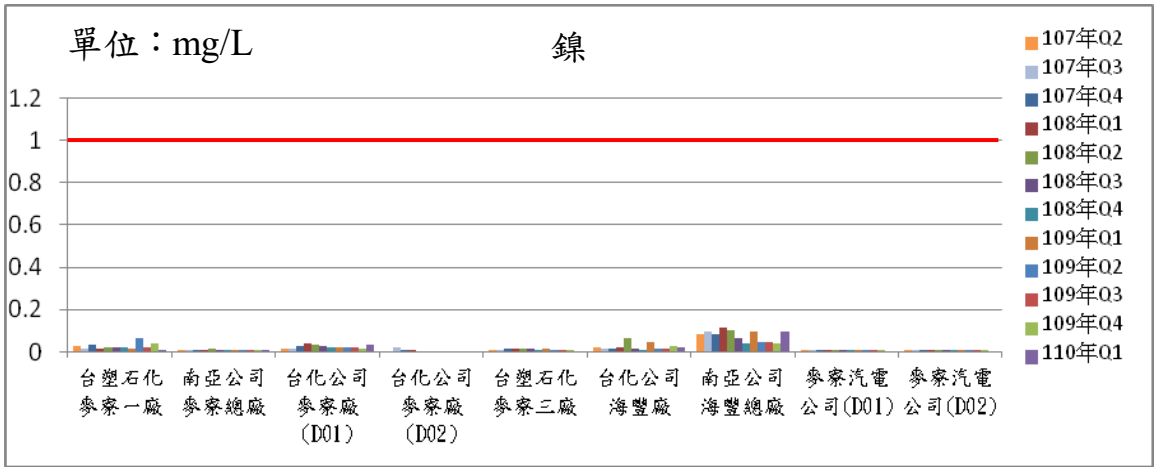

單位：mg/L
鎳
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
台塑石化麥寮一廠
南亞公司麥寮總廠
台化公司麥寮廠(D01)
台化公司麥寮廠(D02)
台塑石化麥寮三廠
台化公司海豐廠
南亞公司海豐總廠
麥寮汽電公司(D01)
麥寮汽電公司(D02)
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

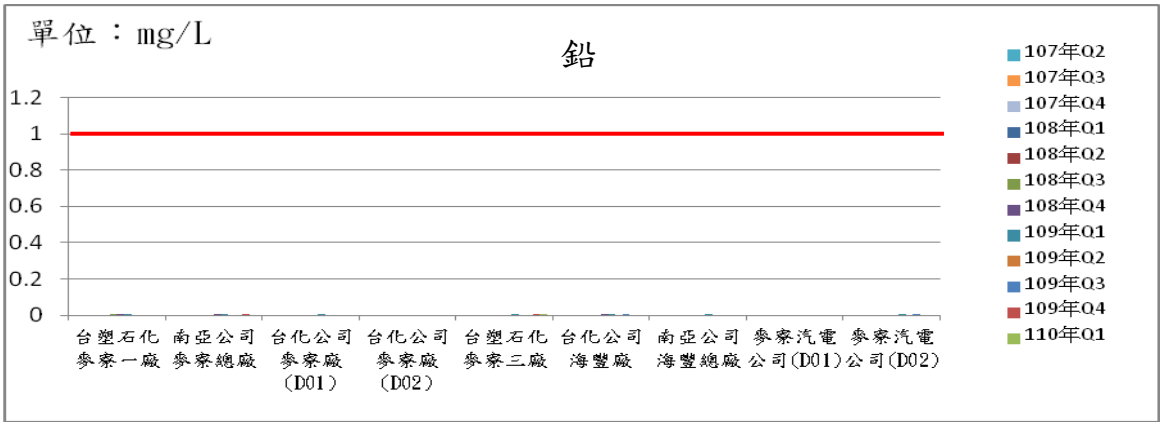
單位：mg/L
鉛
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
台塑石化麥寮一廠
南亞公司麥寮總廠
台化公司麥寮廠(D01)
台化公司麥寮廠(D02)
台塑石化麥寮三廠
台化公司海豐廠
南亞公司海豐總廠
麥寮汽電公司(D01)
麥寮汽電公司(D02)
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

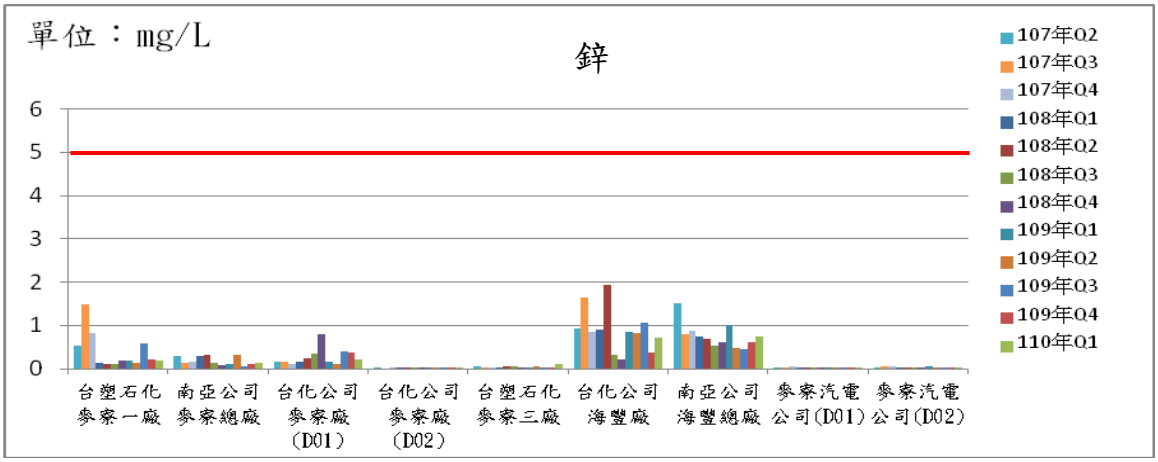
單位：mg/L
鋅
6
5
4
3
2
1
0
台塑石化麥寮一廠
南亞公司麥寮總廠
台化公司麥寮廠(D01)
台化公司麥寮廠(D02)
台塑石化麥寮三廠
台化公司海豐廠
南亞公司海豐總廠
麥寮汽電公司(D01)
麥寮汽電公司(D02)
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

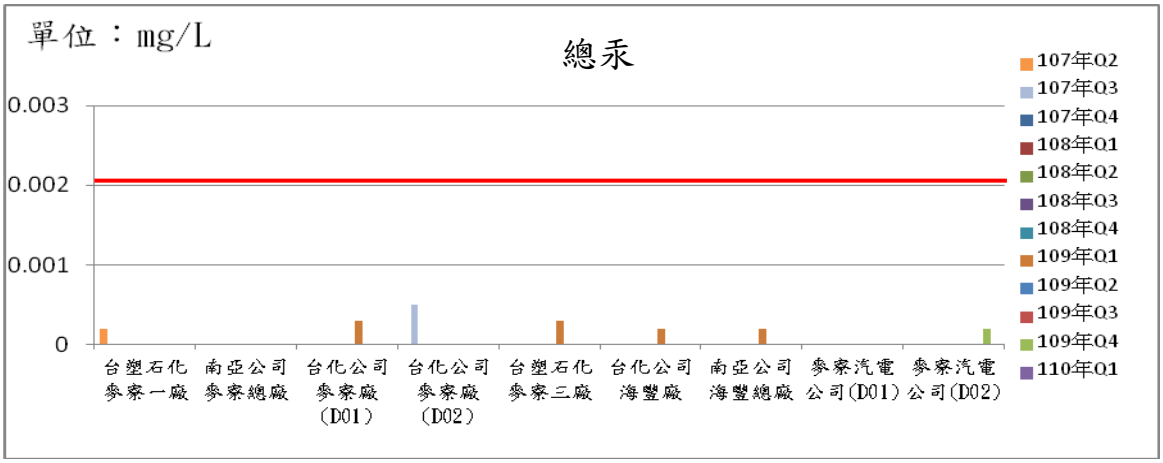

單位：mg/L
總汞
0.003
0.002
0.001
0
台塑石化麥寮一廠
南亞公司麥寮總廠
台化公司麥寮廠(D01)
台化公司麥寮廠(D02)
台塑石化麥寮三廠
台化公司海豐廠
南亞公司海豐總廠
麥寮汽電公司(D01)
麥寮汽電公司(D02)
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

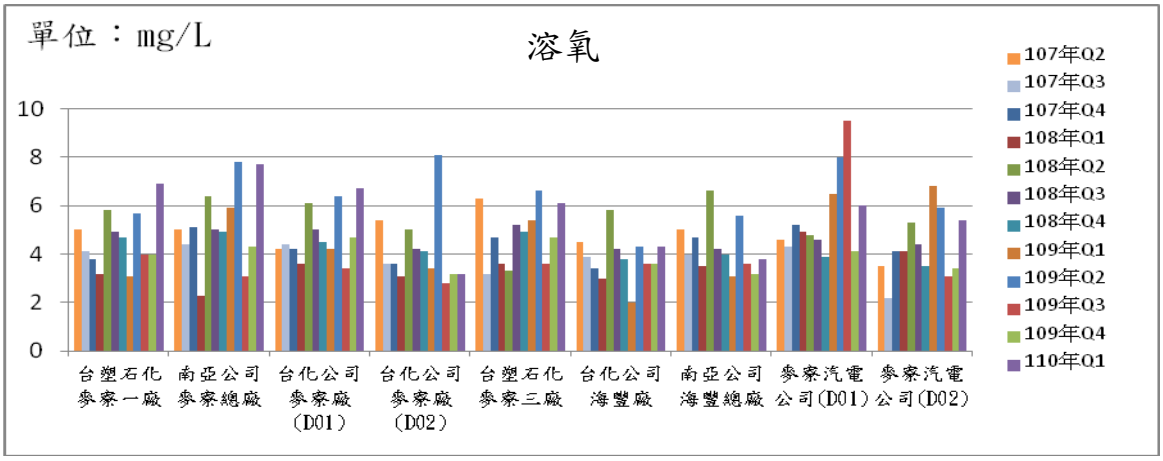

單位：mg/L
溶氧
10
8
6
4
2
0
台塑石化麥寮一廠
南亞公司麥寮總廠
台化公司麥寮廠(D01)
台化公司麥寮廠(D02)
台塑石化麥寮三廠
台化公司海豐廠
南亞公司海豐總廠
麥寮汽電公司(D01)
麥寮汽電公司(D02)
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

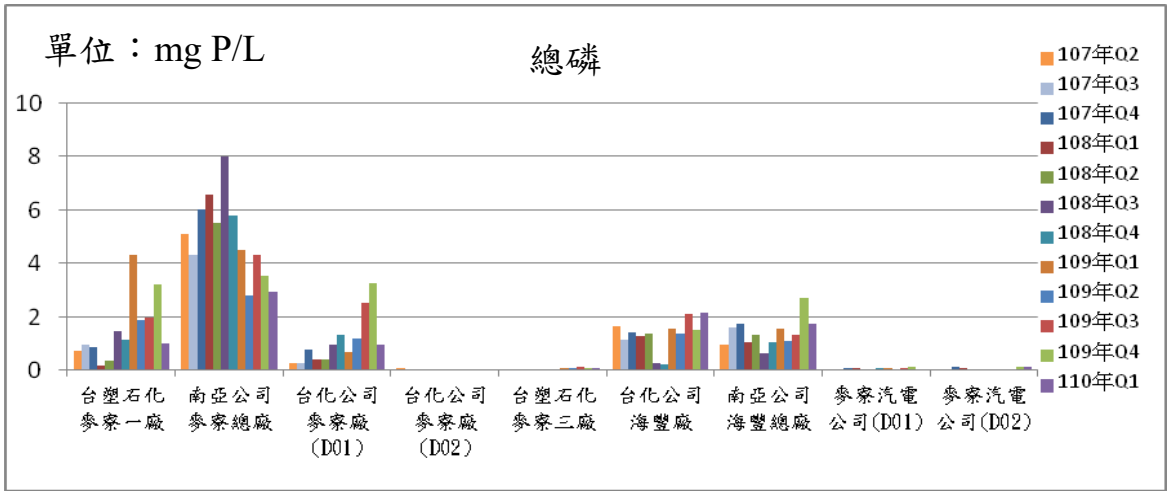

單位：mg P/L
總磷
10
8
6
4
2
0
台塑石化麥寮一廠
南亞公司麥寮總廠
台化公司麥寮廠(D01)
台化公司麥寮廠(D02)
台塑石化麥寮三廠
台化公司海豐廠
南亞公司海豐總廠
麥寮汽電公司(D01)
麥寮汽電公司(D02)
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1


雨水大排：


A 區大排

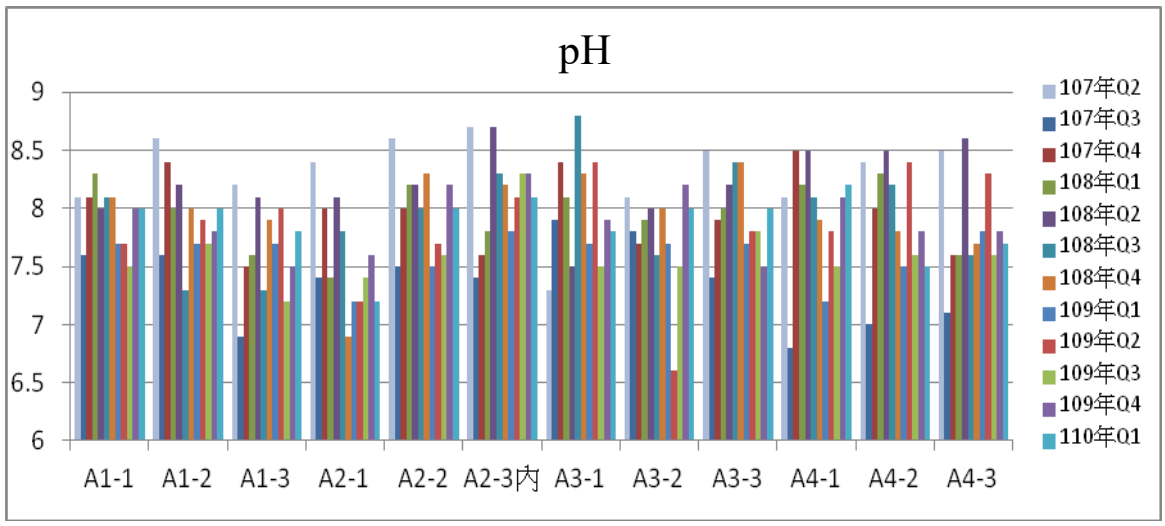

pH
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
A1-1
A1-2
A1-3
A2-1
A2-2
A2-3內
A3-1
A3-2
A3-3
A4-1
A4-2
A4-3
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

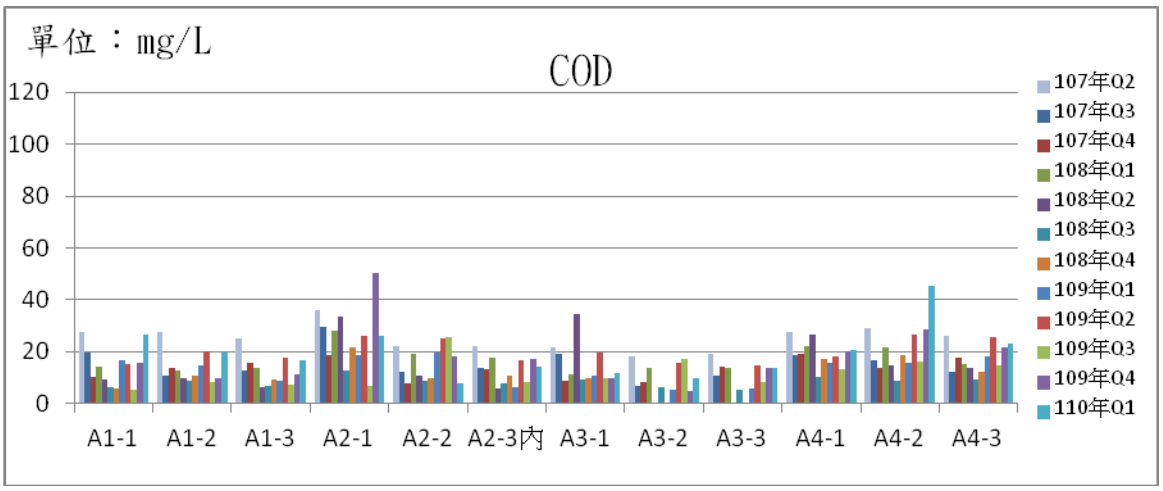
單位：mg/L
COD
120
100
80
60
40
20
0
A1-1
A1-2
A1-3
A2-1
A2-2
A2-3內
A3-1
A3-2
A3-3
A4-1
A4-2
A4-3
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

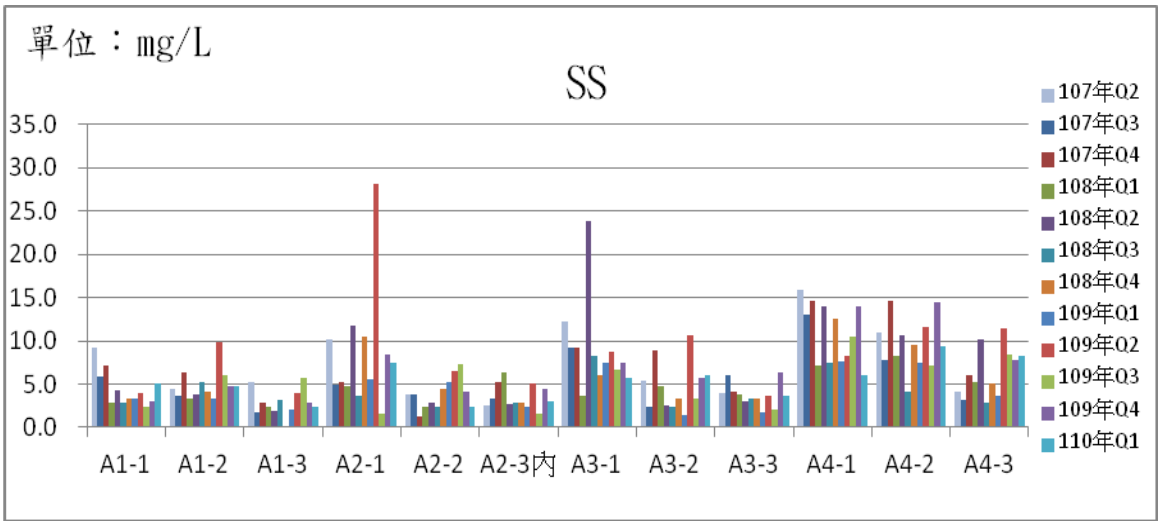

單位：mg/L
SS
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
A1-1
A1-2
A1-3
A2-1
A2-2
A2-3內
A3-1
A3-2
A3-3
A4-1
A4-2
A4-3
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

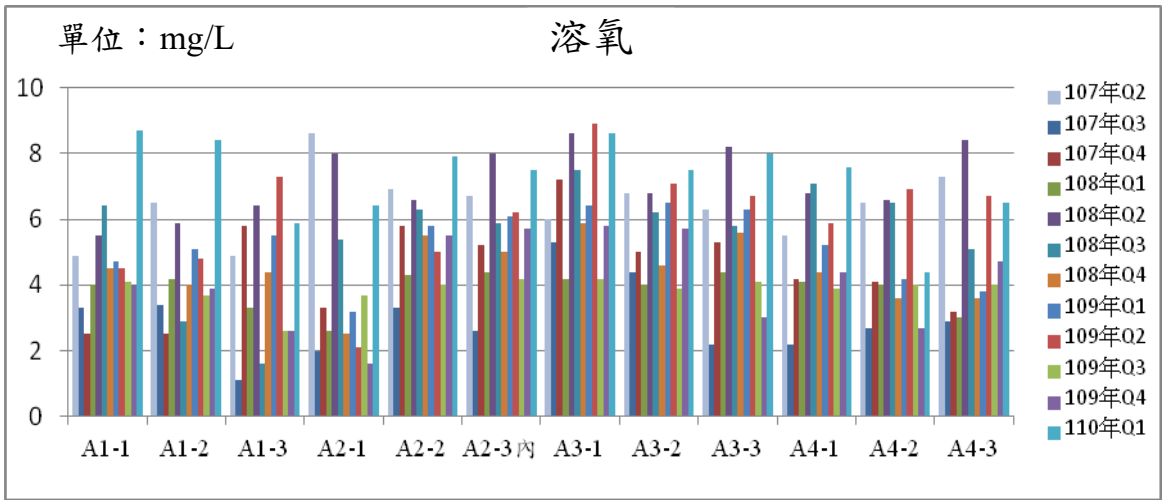

單位：mg/L
溶氧
10
8
6
4
2
0
A1-1
A1-2
A1-3
A2-1
A2-2
A2-3內
A3-1
A3-2
A3-3
A4-1
A4-2
A4-3
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

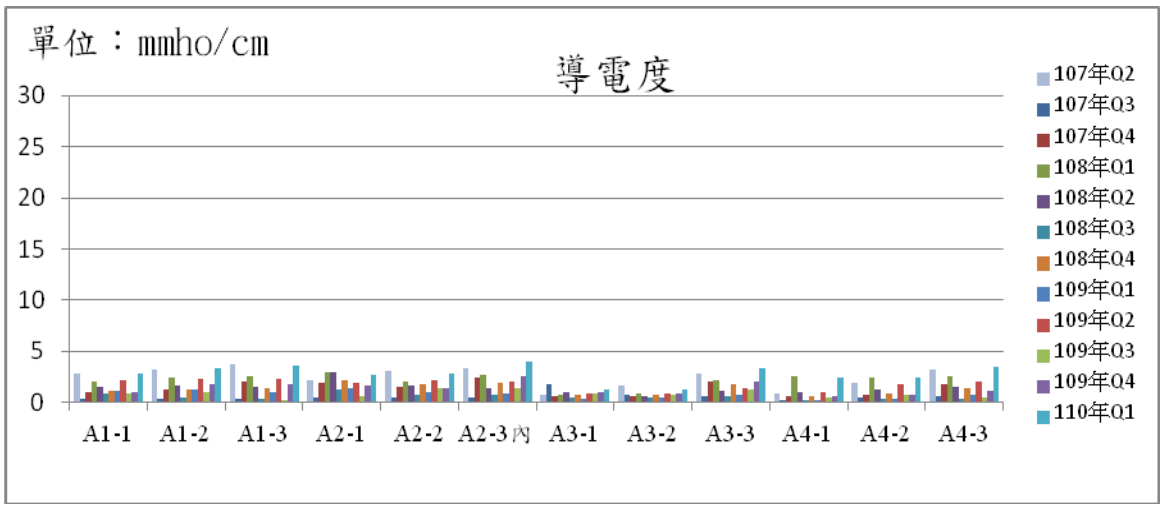

單位：mmho/cm
導電度
30
25
20
15
10
5
0
A1-1
A1-2
A1-3
A2-1
A2-2
A2-3內
A3-1
A3-2
A3-3
A4-1
A4-2
A4-3
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

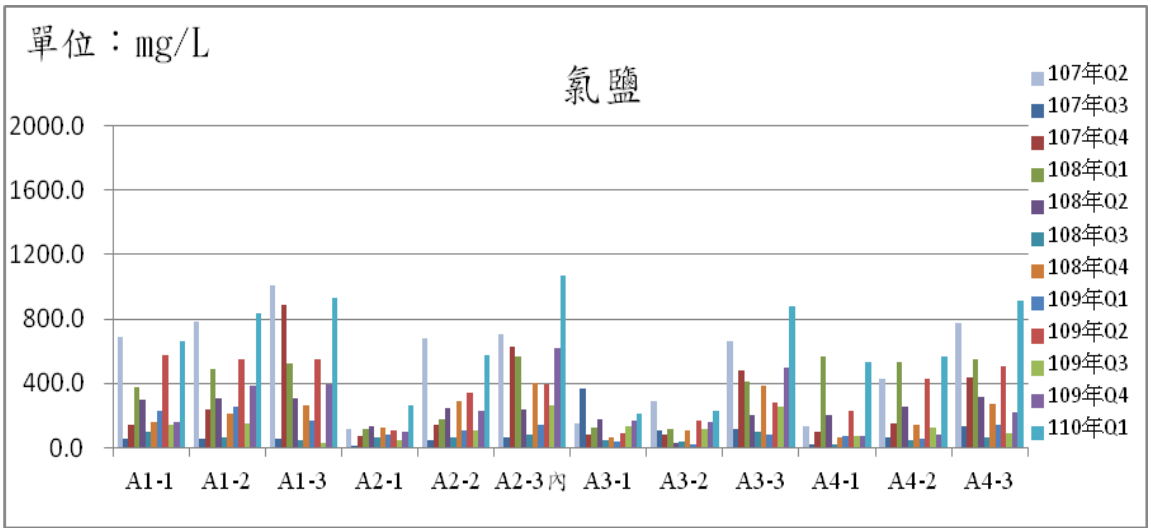

單位：mg/L
氯鹽
2000.0
1600.0
1200.0
800.0
400.0
0.0
A1-1
A1-2
A1-3
A2-1
A2-2
A2-3內
A3-1
A3-2
A3-3
A4-1
A4-2
A4-3
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1


B區大排

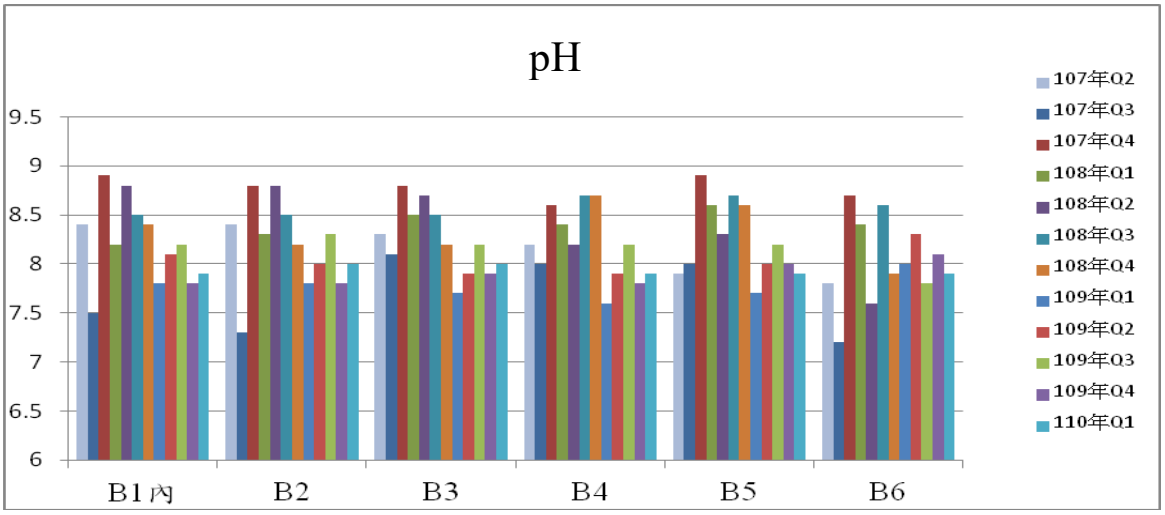

pH
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
B1內
B2
B3
B4
B5
B6
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

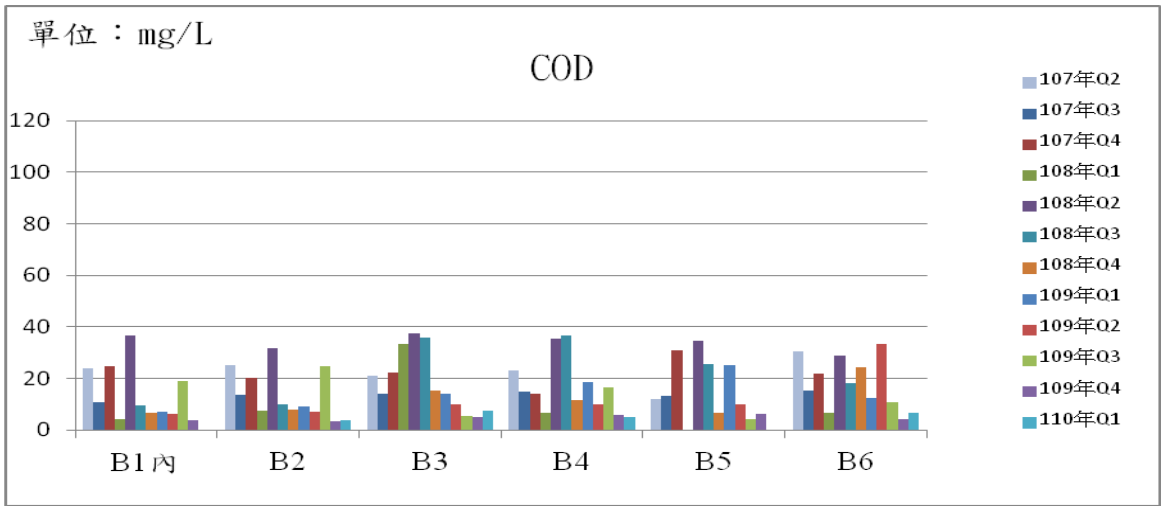
單位：mg/L
COD
120
100
80
60
40
20
0
B1內
B2
B3
B4
B5
B6
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

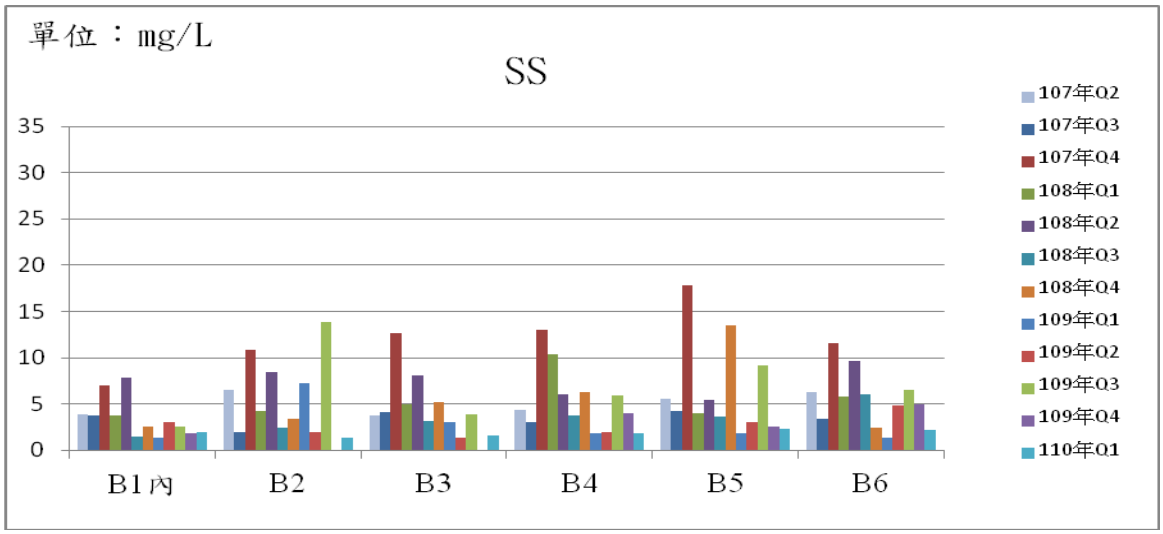

單位：mg/L
SS
35
30
25
20
15
10
5
0
B1內
B2
B3
B4
B5
B6
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

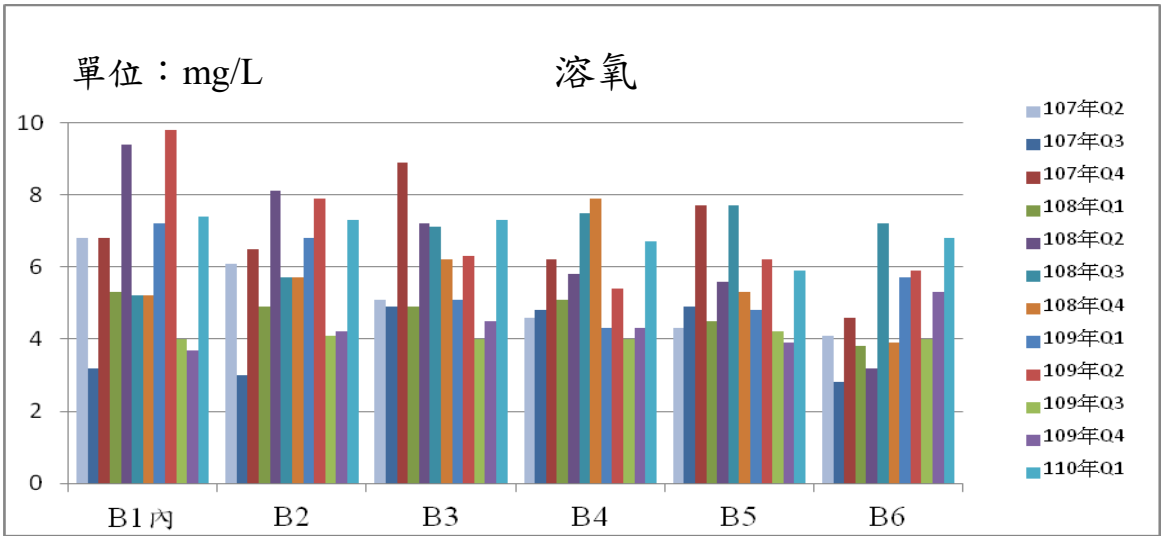

單位：mg/L
溶氧
10
8
6
4
2
0
B1內
B2
B3
B4
B5
B6
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

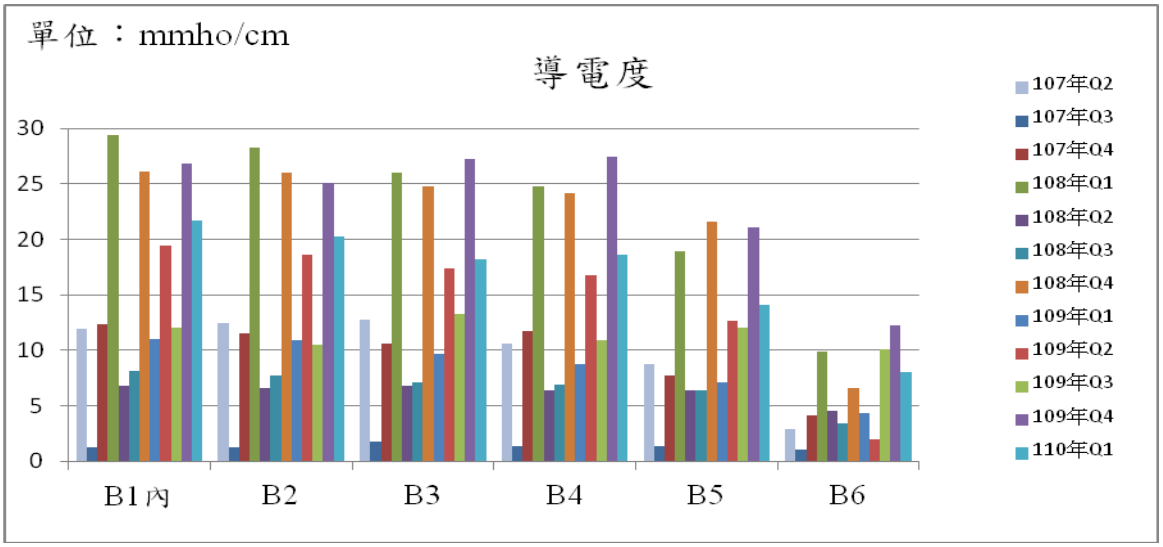

單位：mmho/cm
導電度
30
25
20
15
10
5
0
B1內
B2
B3
B4
B5
B6
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

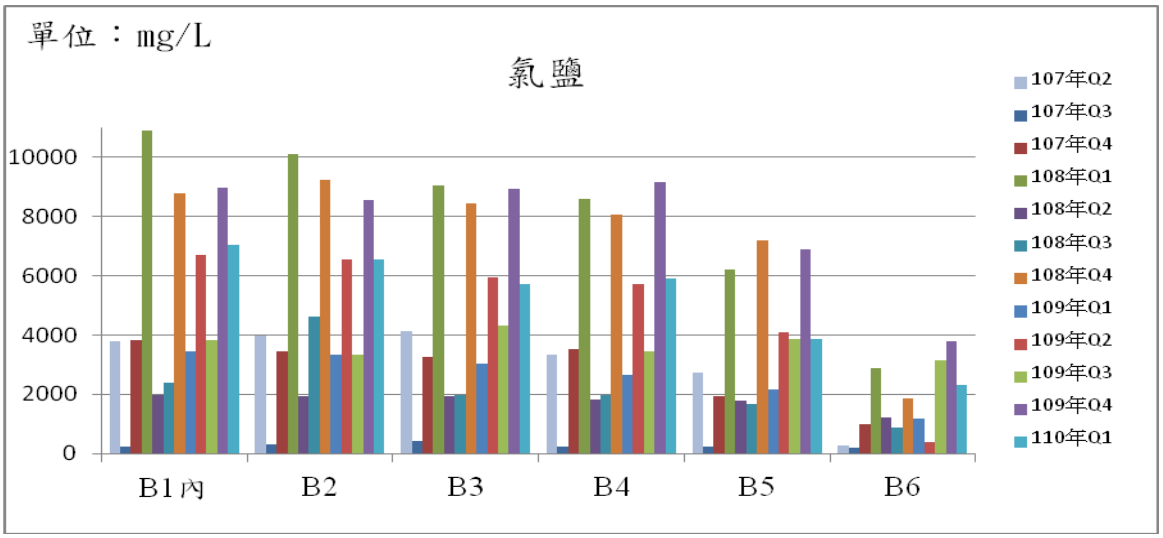

單位：mg/L
氯鹽
10000
8000
6000
4000
2000
0
B1內
B2
B3
B4
B5
B6
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1


C 區大排

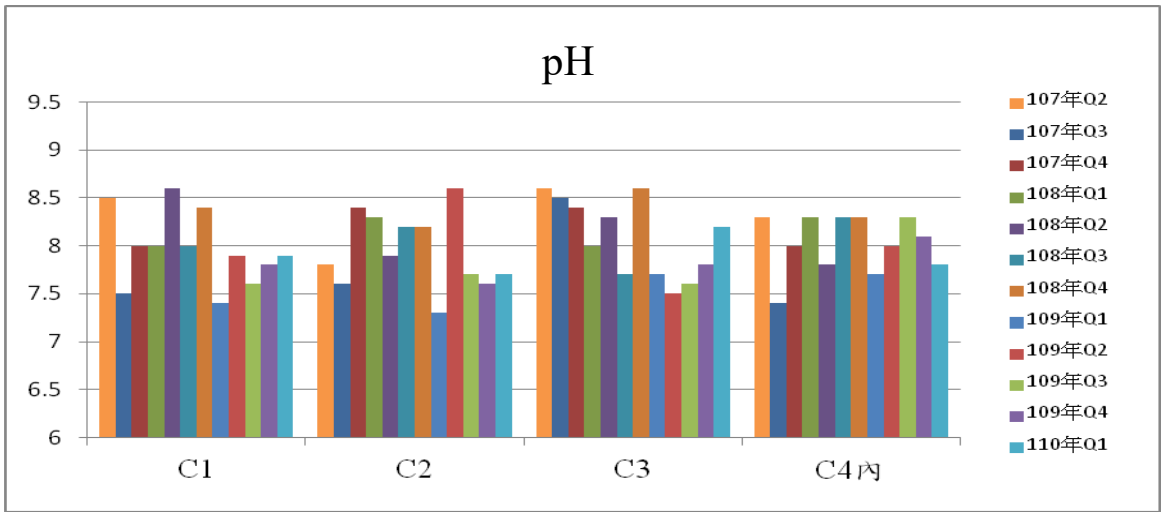

pH
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
C1
C2
C3
C4內
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

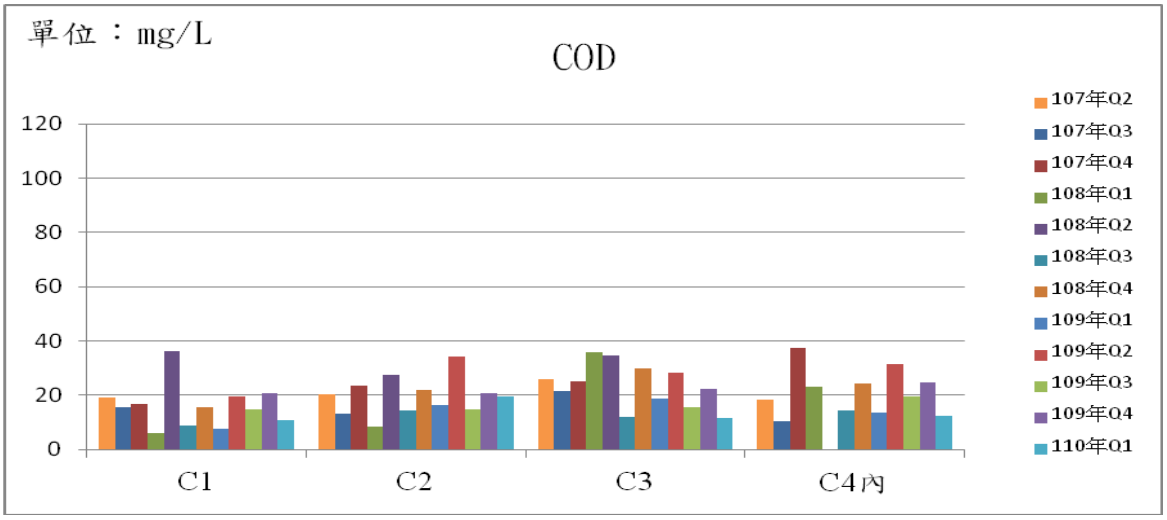
單位：mg/L
COD
120
100
80
60
40
20
0
C1
C2
C3
C4內
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

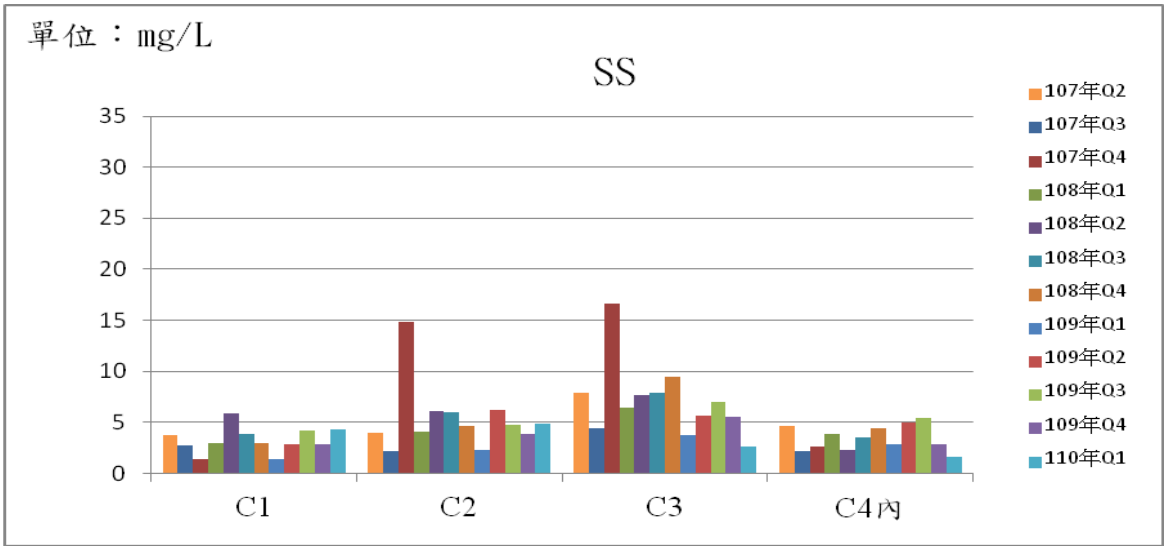

單位：mg/L
SS
35
30
25
20
15
10
5
0
C1
C2
C3
C4內
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

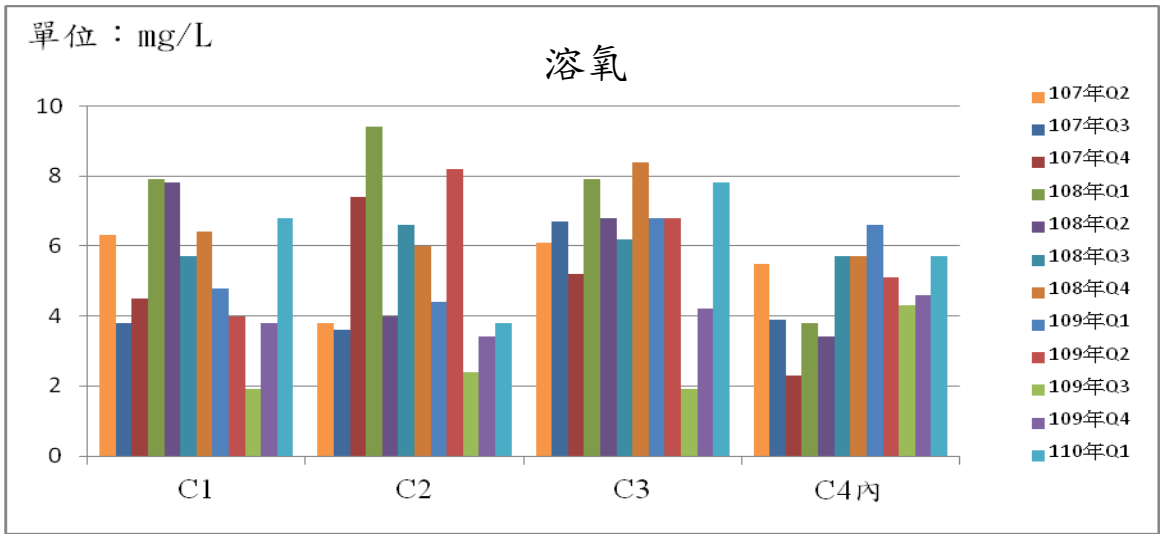

單位：mg/L
溶氧
10
8
6
4
2
0
C1
C2
C3
C4內
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

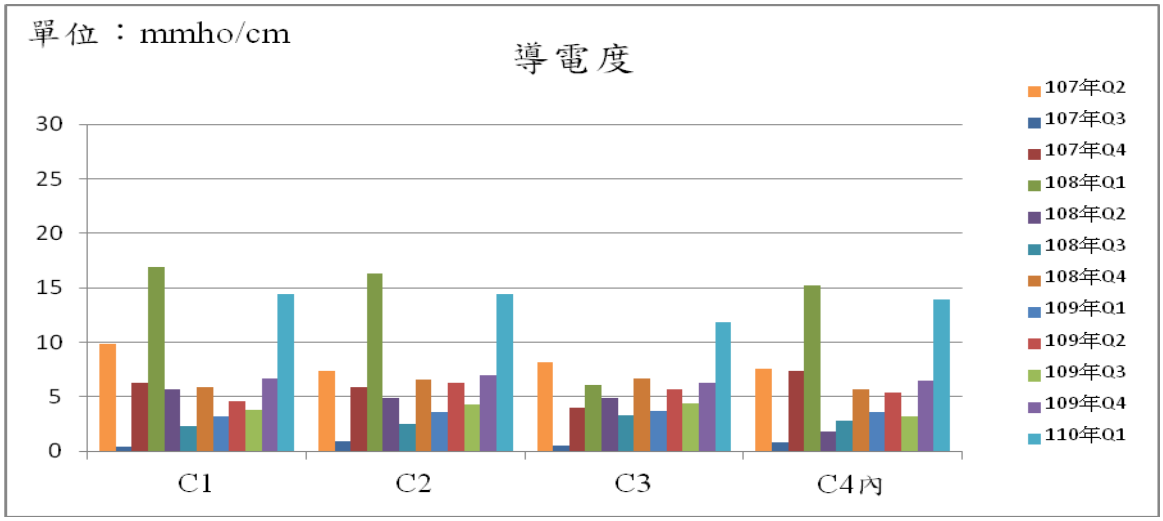

單位：mmho/cm
導電度
30
25
20
15
10
5
0
C1
C2
C3
C4內
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

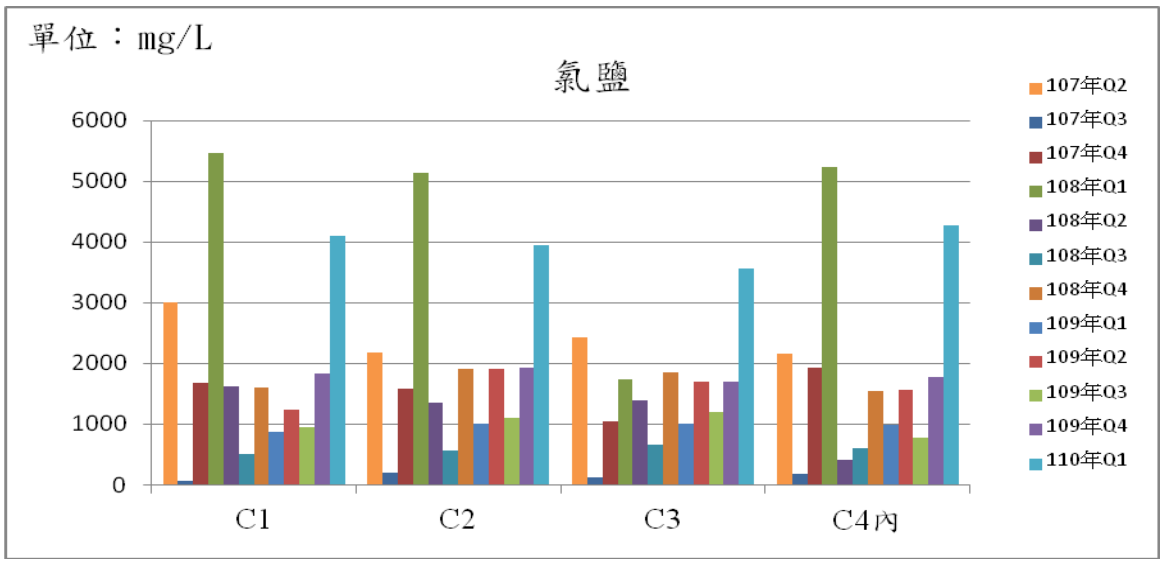

單位：mg/L
氯鹽
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
C1
C2
C3
C4內
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1


D 區大排

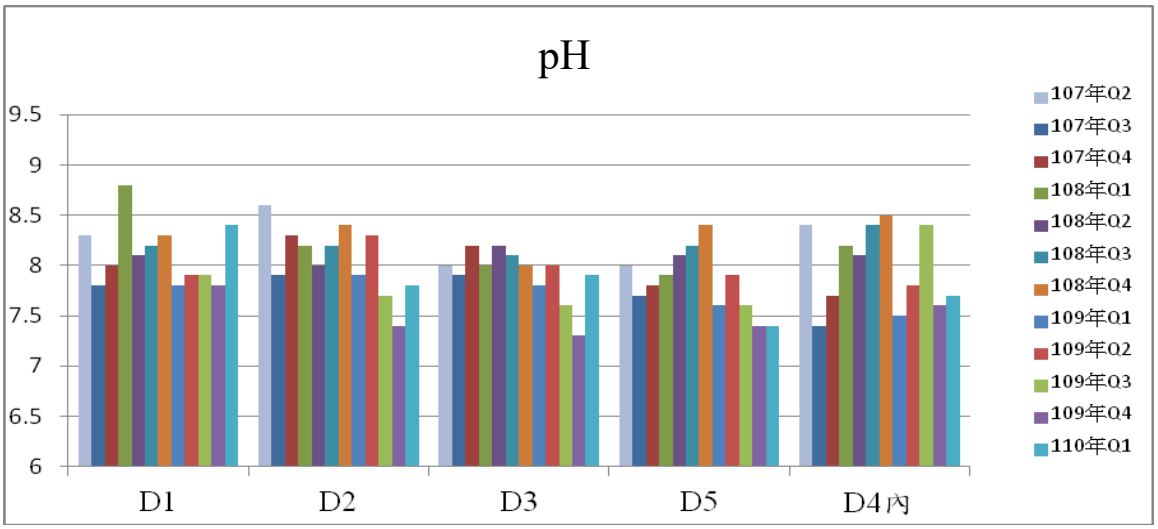

pH
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
D1
D2
D3
D5
D4內
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

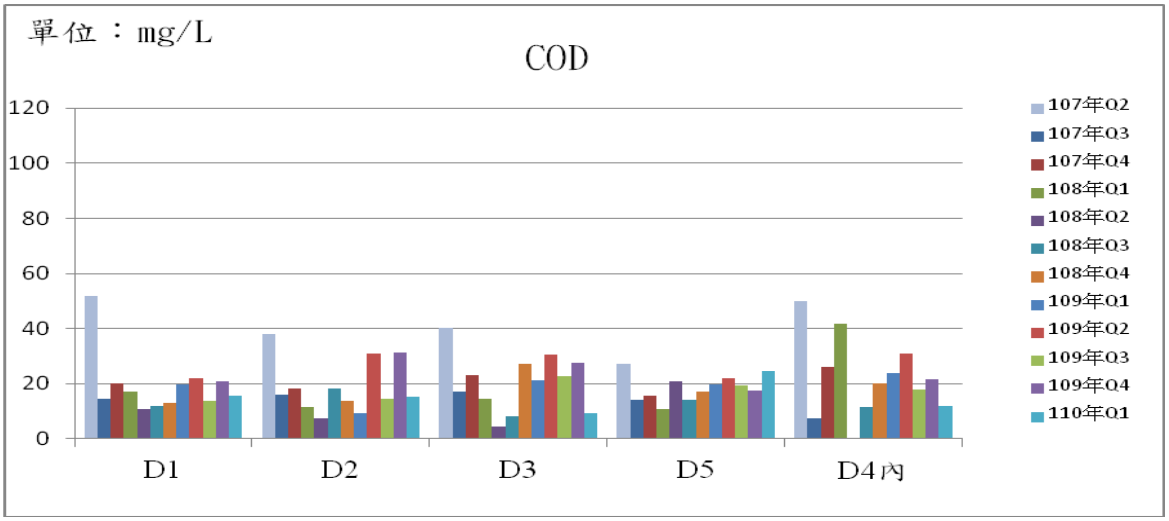
單位：mg/L
COD
120
100
80
60
40
20
0
D1
D2
D3
D5
D4內
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

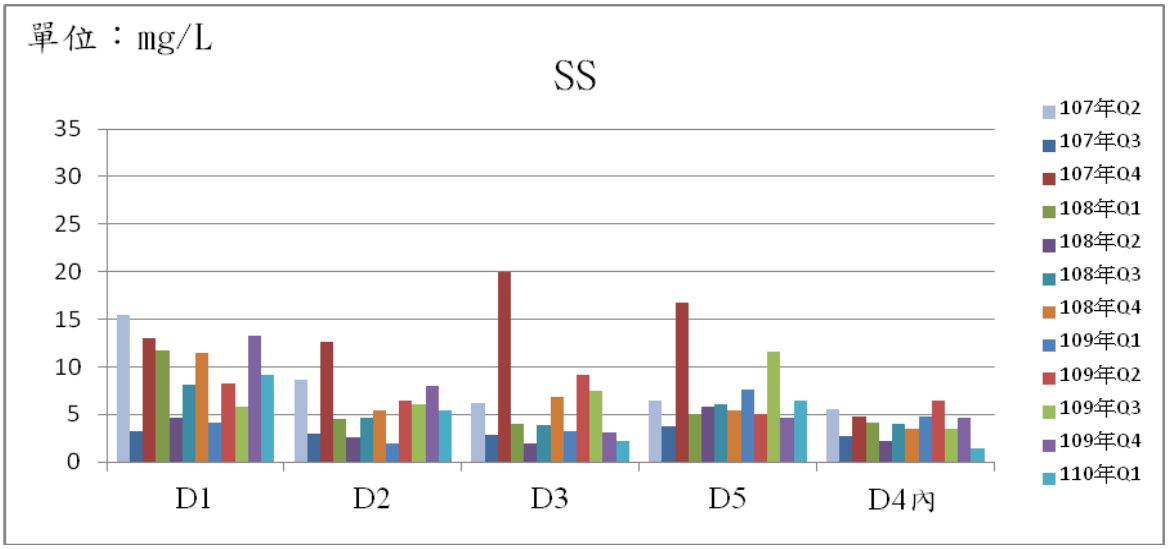

單位：mg/L
SS
35
30
25
20
15
10
5
0
D1
D2
D3
D5
D4內
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

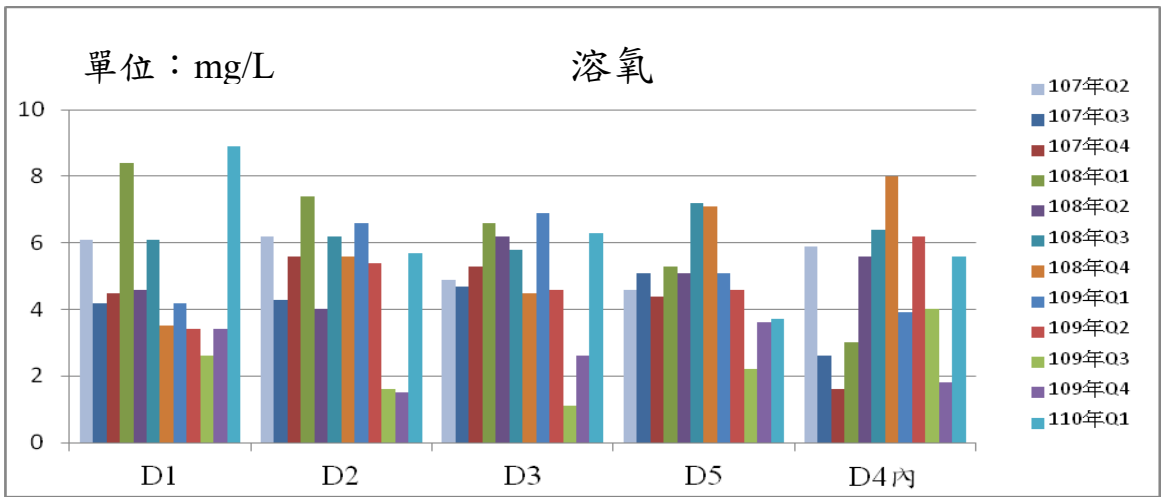

單位：mg/L
溶氧
10
8
6
4
2
0
D1
D2
D3
D5
D4內
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

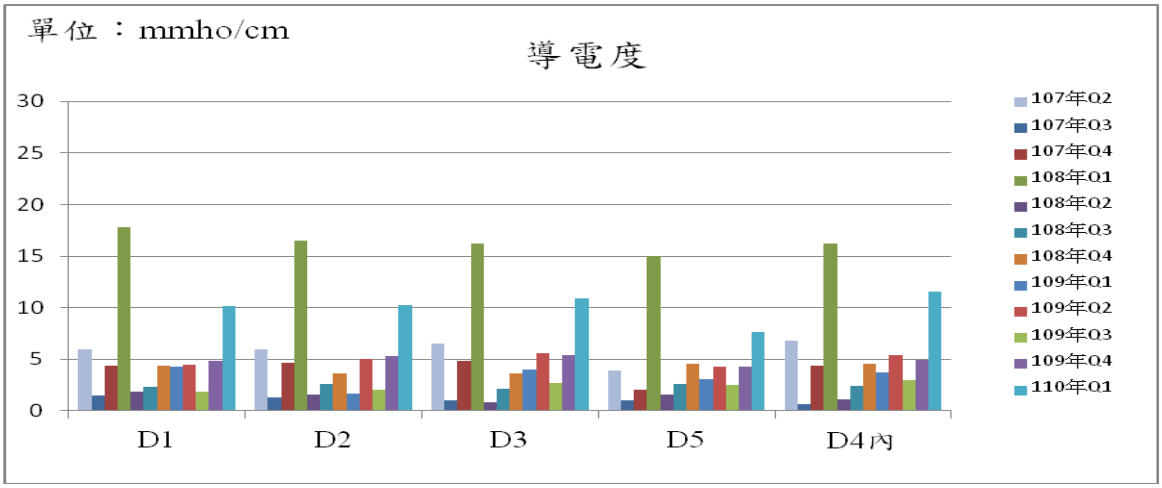

單位：mmho/cm
導電度
30
25
20
15
10
5
0
D1
D2
D3
D5
D4內
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

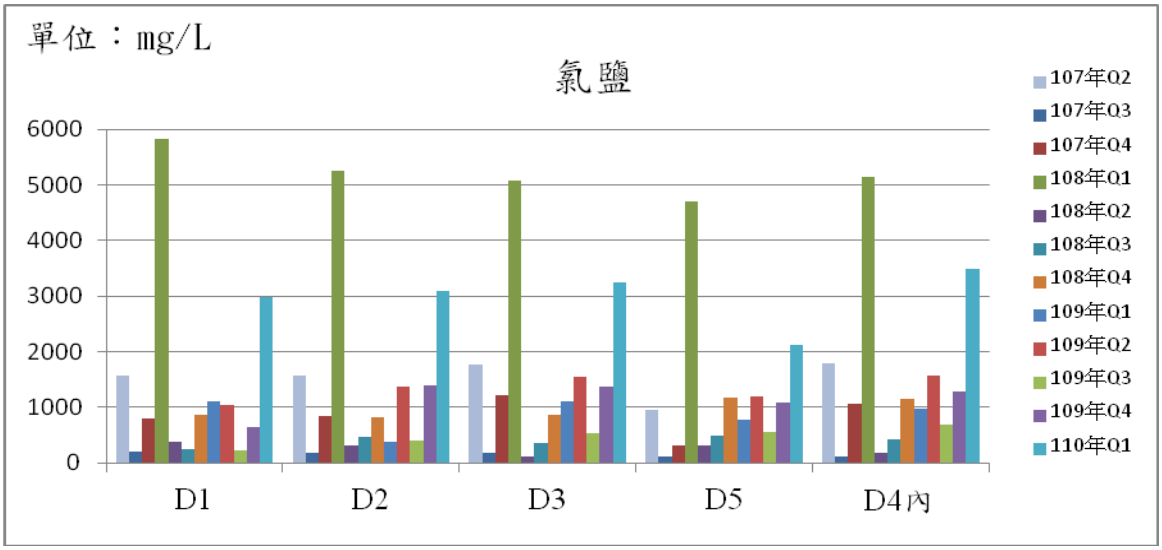

單位：mg/L
氯鹽
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
D1
D2
D3
D5
D4內
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1


E 區大排

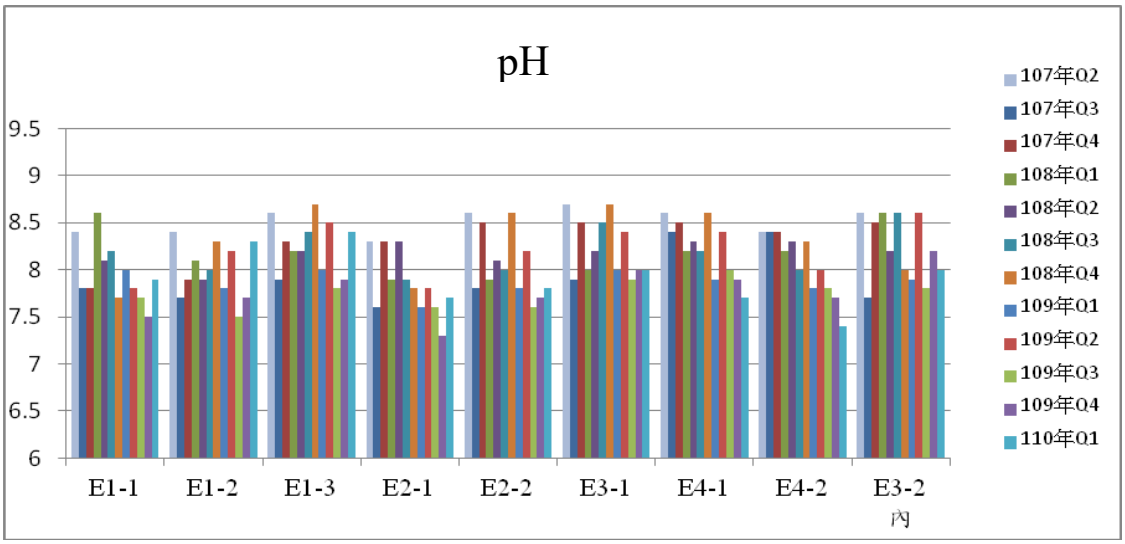

pH
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
E1-1
E1-2
E1-3
E2-1
E2-2
E3-1
E4-1
E4-2
E3-2
內
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

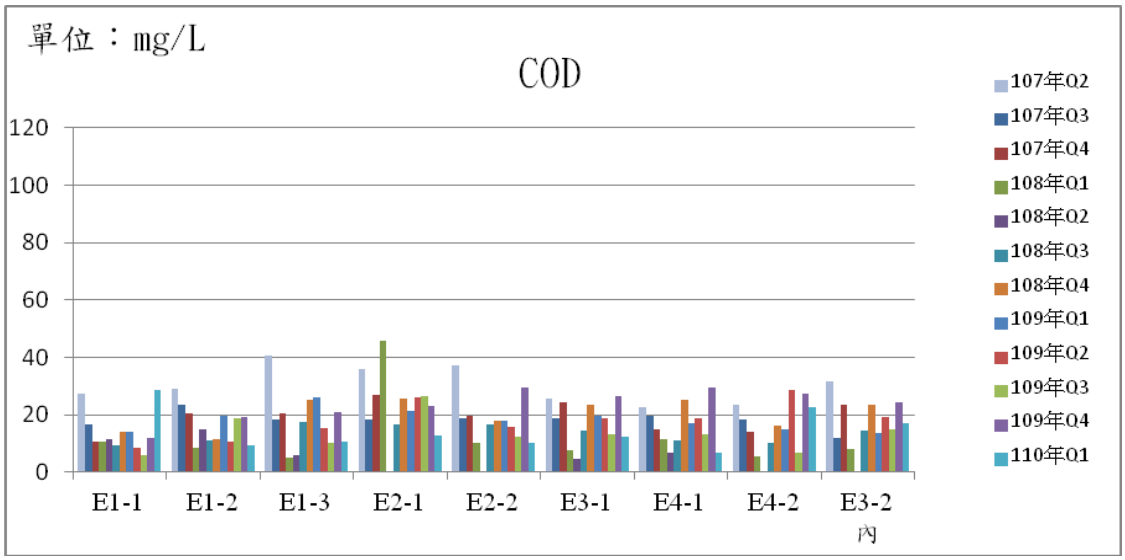
單位：mg/L
COD
120
100
80
60
40
20
0
E1-1
E1-2
E1-3
E2-1
E2-2
E3-1
E4-1
E4-2
E3-2
內
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

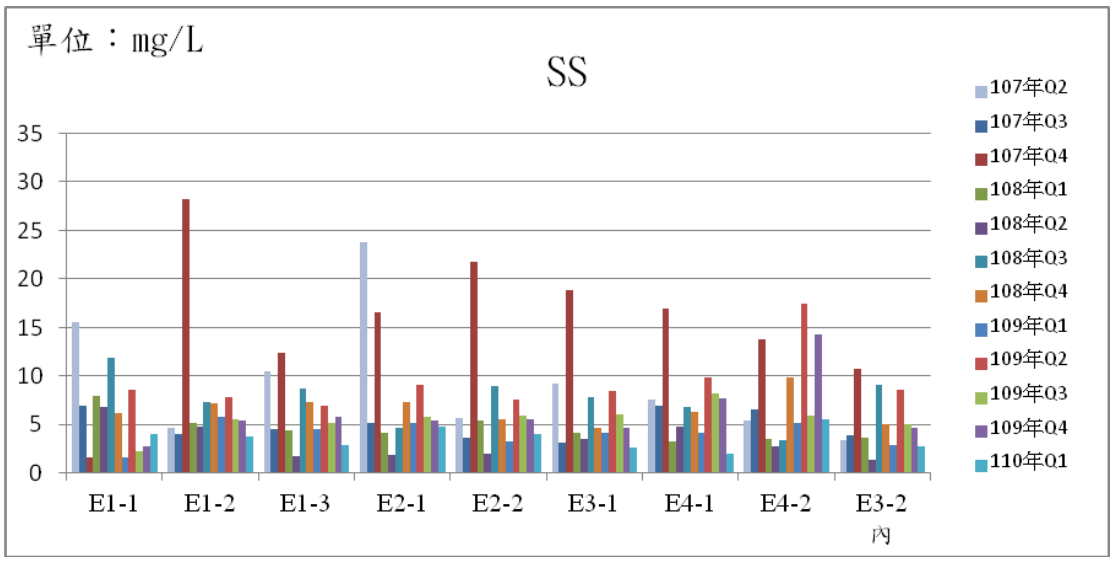
單位：mg/L
SS
35
30
25
20
15
10
5
0
E1-1
E1-2
E1-3
E2-1
E2-2
E3-1
E4-1
E4-2
E3-2
內
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

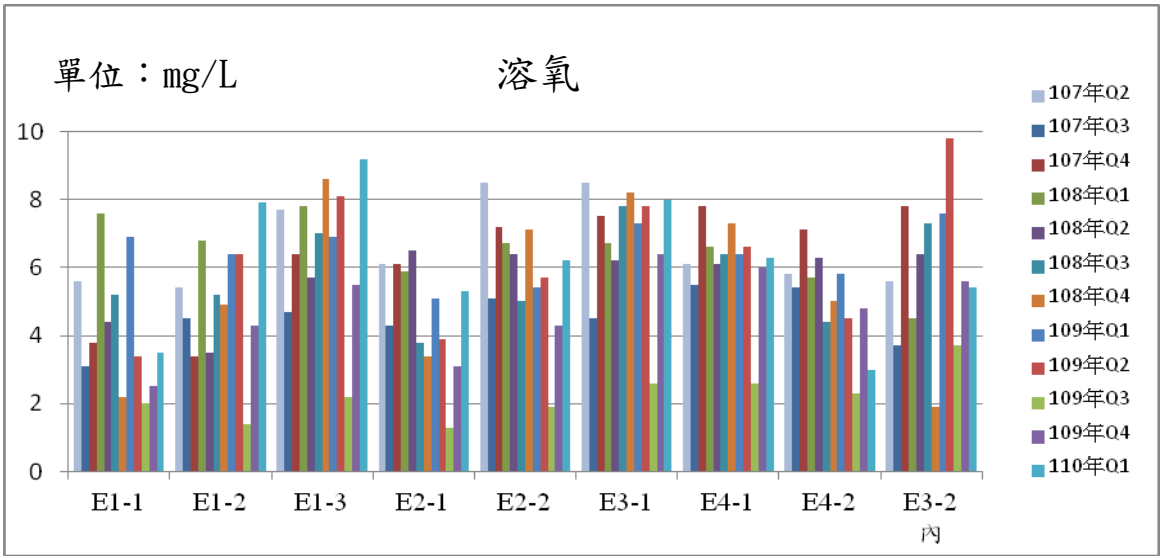
單位：mg/L
溶氧
10
8
6
4
2
0
E1-1
E1-2
E1-3
E2-1
E2-2
E3-1
E4-1
E4-2
E3-2
內
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

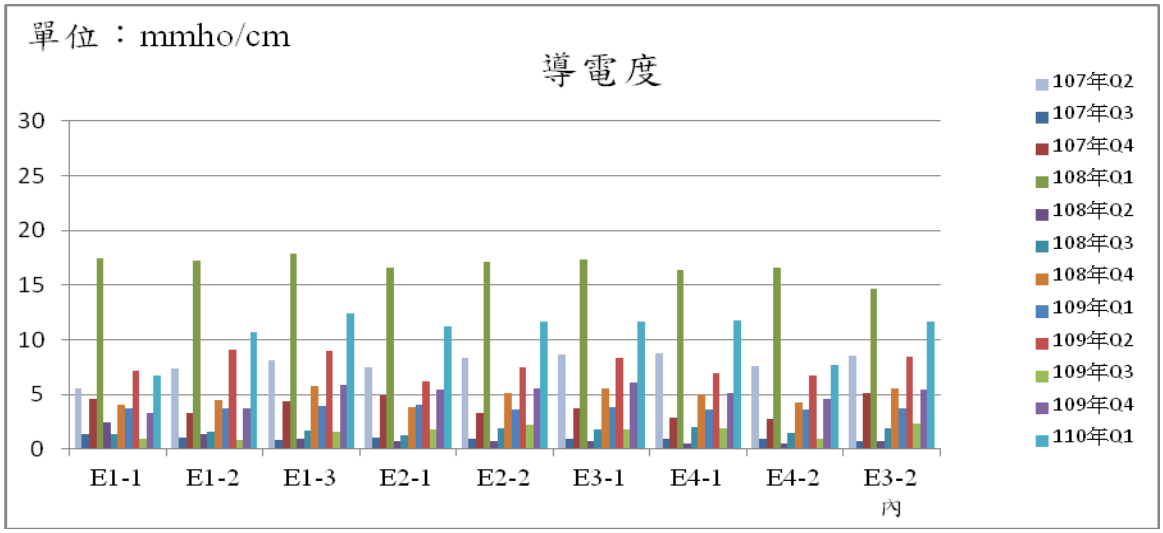

單位：mmho/cm
導電度
30
25
20
15
10
5
0
E1-1
E1-2
E1-3
E2-1
E2-2
E3-1
E4-1
E4-2
E3-2
內
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

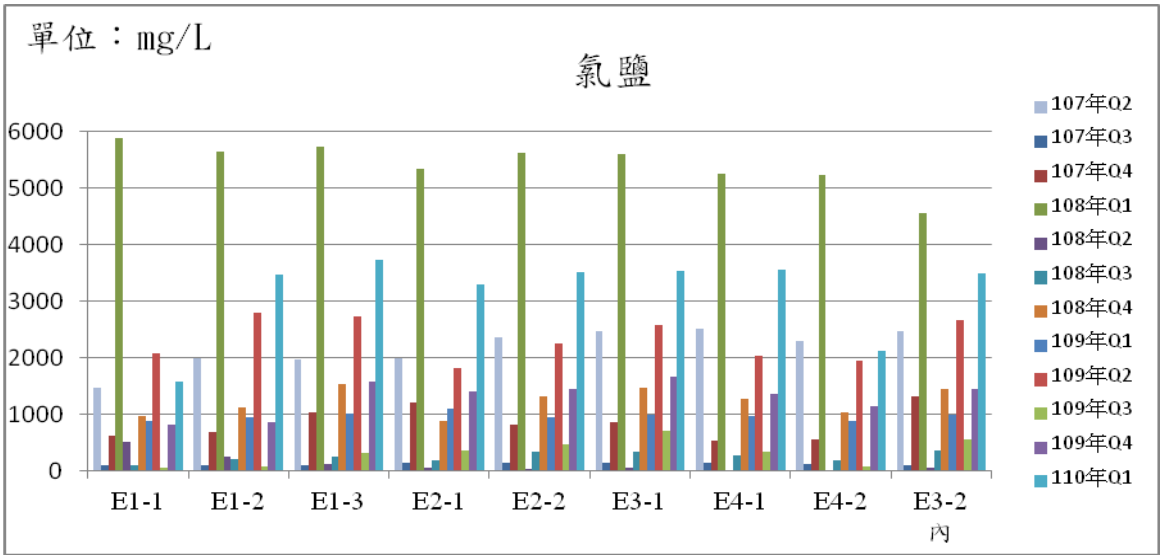
單位：mg/L
氯鹽
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
E1-1
E1-2
E1-3
E2-1
E2-2
E3-1
E4-1
E4-2
E3-2
內
107年Q2
107年Q3
107年Q4
108年Q1
108年Q2
108年Q3
108年Q4
109年Q1
109年Q2
109年Q3
109年Q4
110年Q1

表格Ｅ：居民陳情案件暨辦理情形

表格 E：

居民陳情案件	辦　理　情　形
107/03/13 大城鄉台西村溫小姐反映於頂庄國小聞到燃燒塑膠味	大城鄉台西村溫小姐於 20:58 反映於頂庄國小聞到燃燒塑膠味，該時段風向為東北風，風速 1.73 m/s，依風向角度研判，異味源非來自麥寮廠區。本企業派員前往陳情地點與鄰近區域巡查，發現於頂庄國小上風處有露天燃燒並瀰漫燃燒塑膠味，與陳情人所描述之異味概述相符，將追查結果告知陳情人，陳情人無異議。
107/05/28 民眾反映於麥寮廠區 A 閘門外水質顏色偏黃	雲林縣環保局報案中心於 11:25 來電告知，民眾陳情麥寮廠區 A 閘門外附近的水質偏黃，本企業立即派員會同，於 11:45 抵達陳情地點，經確認，麥寮廠區 A 閘門外的水道至外海水質偏黃，但無異味，而麥寮廠區 A 閘門內的水質清澈，近期亦無開啟閘門的紀錄，顯示 A 閘門外的水質偏黃非麥寮廠區所排放，且環保局當下水質量測結果皆符合規定；另為瞭解水質偏黃之原因，本企業進一步將 A 閘門外所採集之水體進行生物觀察，並委請高雄科技大學進行分析，結果顯示水質含多量牡蠣幼體與浮游藻類，研判為水質偏黃係因牡蠣幼體與浮游藻類大量聚集所造成。
107/05/30 彰化大城鄉民眾反映聞到酸臭味	大城鄉台西村民眾於 15:01 反映於許厝巷聞到酸臭味，該時段為西南風，風速 4.75 m/s，本企業於頂庄國小的駐校人員，立即前往陳情地點，途中與附近居民確認，皆表示本日未聞到異味，至陳情地點與陳情人會同，現場無異味，陳情人亦認同當下無異味，後續本企業調查人員至陳情地點與台西村附近巡查，無發現明顯異味。
107/06/11 雲林縣環保局接獲民眾陳情反映有聞到六輕的味道	雲林縣環保局稽核人員於 14:10 至本企業，告知有民眾匿名陳情聞到六輕的味道，由於未告知明確地點，環保局稽核人員依當下風向(北風)，至麥寮廠區周界與下風處鄉鎮巡查，皆未發現明顯異味，並請本企業加強自主管理，本企業立即派員前往廠區周界與鄰近區域巡查，並未發現異味之情形。
107/07/24 雲林縣環保局接獲民眾陳情有聞到異味	雲林縣環保局接獲民眾陳情有聞到異味，至麥寮廠進行稽核，本企業即派員會同環保局稽核人員，前往麥寮廠區周界與廠區內巡查，過程中未聞到異味，另現場亦與環保局同步進行氣體採樣，樣品分析結果皆符合規定。

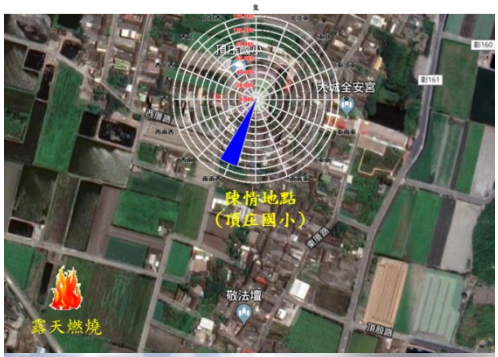107/07/25 雲林縣環保局接獲民眾匿名陳情麥寮港港務大樓旁有大量油污	雲林縣環保局接獲民眾匿名陳情麥寮港港區內有油污污染，至麥寮港進行稽核，本企業與港口公司即派員會同環保局稽核人員，進行麥寮港港域巡查，過程中皆未發現有油污污染情形。
107/10/01～107/12/31	本季開發單位未接到居民陳情案件。
108/01/01～108/03/31	本季開發單位未接到居民陳情案件。
108/04/29 大城鄉西港國小校長反映聞到酸味	1.4/29 15:03 接獲彰化大城鄉西港國小校長反映聞到酸味，該時段西北風，風速 3.08 m/s。 2.本企業即派員前往陳情地點，於校內有聞到淡淡輕微之味道，後續前往學校周界巡查，發現於學校上風處有民宅正進行白蟻油塗漆，與校內所聞到異味相同。 3.比對民宅與校園內採樣分析結果，皆有測得醋酸乙烯酯、甲苯與苯乙烯且濃度均高。 4.後續將調查結果向陳情人說明，陳情人表示認同。
108/7/8 大城鄉頂庄國小老師反映聞到濃臭味	1.15:40 接獲彰化大城鄉頂庄國小老師向駐校反映學校聞到濃臭味，駐校人員亦有聞到，該時段南南西風，風速 5.51 m/s。 2.16:20 本企業調查人員抵達陳情地點，現場聞到燃燒味，人員前往鄰近區域巡查，發現於頂庄國小南南西方有多處露天燃燒情形。   3.後續向老師說明調查結果，老師表示認同。

108/11/12 雲林麥寮鄉新吉村許先生反映於新吉村鴨母寮公園附近有異味	1.13:59 接獲雲林麥寮鄉新吉村許先生反映於新吉村鴨母寮公園附近有聞到異味(臭酸味)。 2.14:30 本企業調查人員抵達陳情地點(陳情人住家),即發現附近有農地進行畜牧動物糞便燃燒行為，現場濃厚臭酸味。   3.經會同陳情人共同確認，異味來源為附近農地進行畜牧動物糞便燃燒影響所致。
109/01/01～109/03/31	本季開發單位未接到居民陳情案件。
109/04/01～109/06/30	本季開發單位未接到居民陳情案件。
109/07/01～109/09/30	本季開發單位未接到居民陳情案件。
109/10/01～109/12/31	本季開發單位未接到居民陳情案件。
110/01/01～110/03/31	本季開發單位未接到居民陳情案件。

(截至 110.03.31 止)

表格Ｆ：本計劃曾遭受環保法令處分狀況暨改善情形

表格 F：

項次	遭受環保法令處分狀況(請敘明違規事實)	處分機關開單日期及違反法規項目	罰款金額(元)	改善情形
1	107.5.22 環保署中區督察大隊至台化 PC 廠稽核，委託佳美檢測公司執行廢氣焚化爐排放管道(PW06)空氣污染物含量檢測，其檢測結果粒狀污染物排放濃度為 88mg/Nm3(管制標準 50 mg/Nm3)。	處分機關：雲林縣環保局 108.2.12 開立罰單。 違反法規項目：違反空氣污染防制法第 20 條第 1 項，裁處罰鍰 20 萬元整。	20 萬	107.7.30 環保局來函要求進行改善，PC 廠於期限內完成改善檢測，並將檢測報告於 107.9.4 送環保局備查(檢測值：36mg/Nm3)。
2	107.12.4 雲林縣環保局至塑化 OL-2 廠抽測設備元件，其中發現輕油裂解程序(M01)設備元件(7P736A-F1003LV01)淨檢值 27,961ppm 大於 10,000ppm。	處分機關：雲林縣環保局 108.4.3 開立罰單。 違反法規項目：違反空氣污染防制法第 20 條第 1 項，裁處罰鍰 10 萬元整。	10 萬	設備元件洩漏已完成修復，現場已無 VOC 逸散情形。
3	108.4.7 台化 ARO-3 廠觸媒重組程序(M05)其中汽提設施(許可證編號 EE19)至儲槽(許可編號：TD43)之輸送管線破裂，導致液化石油氣洩漏，引發火災及產生大量黑煙，並持續燃燒 6 小時以上。	處分機關：雲林縣環保局 108.4.8 開立罰單。 違反法規項目：違反空氣污染防制法第 32 條第 1 項第 1 款，裁處罰鍰 500 萬元整。	500 萬	1. 重新修訂 SOP，當管線、設備發生洩漏，(設備或管線目視氣體噴霧狀洩漏或液體間歇性滴落、無法立即修復且無法隔離出空均屬之)，製程人員立即停俥。止漏處理期間，使用 3.5K 蒸汽針對洩漏處進行沖吹，避免油氣洩漏濃度蓄積。 2. 已委託德國萊茵公司針對高危險性流體(C2~C4)管線進行檢查，已完成 15 處換管作業，並提供管線風險證明報告。

項次	遭受環保法令處分狀況(請敘明違規事實)	處分機關開單日期及違反法規項目	罰款金額(元)	改善情形
4	108.2.21 雲林縣環保局至塑化 OL-1 廠進行抽測設備元件，其中發現輕油裂解程序(M01)1 顆設備元件(4FV4119F101NLO01)淨檢測值 64,145.3ppm，已大於 10,000ppm。	處分機關：雲林縣環保局 108.7.2 開立罰單。 違反法規項目：違反空氣污染防制法第 20 條第 1 項之規定，遭開處罰鍰新台幣 20 萬元整。	20 萬	1. 針對排液用開口閥，要求每次排液完成後，立即以儀器檢測管內濃度(需低於 100 ppm 以下)，以確保排液管內無殘留情事發生。 2. 另要求廠內檢討排液用管帽止洩帶更換頻率(如歲修時進行更換)，以避免因止洩帶劣化導致揮發性有機物逸散情事發生。
5	台塑 EVA 廠其他化學材料製造程序(M42)排放管道(P4A1)已於 107.6.15 完成檢測作業，惟未依規定於 30 日以內完成線上申報。	處分機關：雲林縣環保局 108.10.31 開立罰單。 違反法規項目：空氣污染防制法 22 條第 3 項暨固定污染源自行或委託檢驗及申報管理辦法第 10 條第 1 項之規定，開處罰鍰新台幣 10 萬元整。	10 萬	P4A1 排放管道檢測報告已於 107.7.14 至環保署固定污染源管理資訊系統進行申報，因申報人員未按「傳送鍵」致未申報完成。已補按傳送鍵完成申報，將加強申報人員教育訓練。
6	108.10.17 台塑丙烯酸 AE 廠發生重沸物儲槽傾倒，其槽內內容物外洩至該廠區周邊道路，經雲林縣環保局稽查人員現場確認，於廠區周界道路與下風處有明顯刺鼻異(酸)味。	處分機關：雲林縣環保局 108.11.15 開立罰單。 違反法規項目：空氣污染防制法第 32 條第 1 項第 3 款規定，遭裁處罰鍰新台幣 10 萬元整。	10 萬	儲槽已拆除完成無異味，並辦理固定污染源許可內容修正。
7	108.10.3 環保署至塑化 OL-3 廠查核，發現 105 年輕油裂解程序(M02)液化石油氣年產量為 77,951.44 公噸，已超出許可證核定量 58,200 噸／年之 10%以上。	處分機關：雲林縣環保局 108.11.21 開立罰單。 違反法規項目：空氣污染防制法第 24 條第 2 項規定，遭裁處罰鍰新台幣 10 萬元整。	10 萬	1. 訴訟成功。 2. 訴訟理由: 該廠液化石油氣皆以管線輸送至原料槽貯存，且全數作為廠內裂解爐原料使用，並無產品外售，本件為液化石油氣數量記錄欄位未予區分，事實上無超出許可產品量限制。

項次	遭受環保法令處分狀況(請敘明違規事實)	處分機關開單日期及違反法規項目	罰款金額(元)	改善情形
8	108.7.30 環保署中區督察大隊至南亞 BPA 三廠(海豐區)稽查期間，發現該廠 2,2-雙丙烷製造程序(M02)2018 年硫氧化物申報實際排放量為 4.135 公噸/年，超過固定污染源操作許可證核定排放量 0.32 公噸/年。	處分機關：雲林縣環保局 109.1.31 開立罰單。 違反法規項目：空氣污染防制法第 24 條第 2 項規定，遭裁處罰鍰新台幣 10 萬元整。	10 萬	本廠於 108. 6. 21 重新取得異動後之操作許可證，108 及 109 年迄今硫氧化物排放量皆符合許可核定量。
9	109.2.4 雲林縣環保局至台塑正丁醇廠進行抽測設備元件，其中發現正丁醇化學製造程序(M01)1 個設備元件(編號 0202730P211DXXLF06)洩漏淨檢值 30594.2ppm。	處分機關：雲林縣環保局 109.3.2 開立罰單。 違反法規項目：空氣污染防制法第 20 條第 1 項規定，遭裁處罰鍰新台幣 10 萬元整	10 萬	設備元件已立即完成修復，現場已無 VOC 逸散情形。
10	109.2.25 雲林縣環保局至塑化 OL-1 廠進行抽測設備元件，其中發現輕油裂解程序(M01)發現裂解爐(H-141)1 個設備元件洩漏(內容物為輕油、型式為閥)淨檢值 11377ppm。	處分機關：雲林縣環保局 109.3.19 開立罰單。 違反法規項目：空氣污染防制法第 20 條第 1 項規定，遭裁處罰鍰新台幣 10 萬元整	10 萬	設備元件洩漏，當日已完成修復，現場無 VOC 逸散情形。
11	108.12.11 雲林縣環保局至台化 ARO-3 廠進行固定污染源連續自動監測設施(CEMS)連線數據查核，發現其他芳香烴製造(M07)排放管道 PG01，其中 2018 年 1~3 季多筆氧氣監測數據超出全幅值(20~80%)，各季有效監測時數百分率分別為 83.70%、76.85%、67.21%，有效監測時數百分率未達 85%。	處分機關：雲林縣環保局 109.3.23 開立罰單。 違反法規項目：固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法第 15 條第 1 項第 2 款規定暨空氣污染防制法第 22 條第 3 項規定，遭裁處罰鍰新台幣 10 萬元整	10 萬	1. 已於 CEMS 系統新增設定氧氣全幅值 20%及 80% Alarm 警報(LowLow 3.6%、HiHi 14.4%)，若發生測值未落於此區間之狀況，系統即發出 Alarm 警報，通知盤控確認後調整氧氣操作參數，以避免類似異常再發生。 2. 另設置 CEMS 運轉記錄表，將所有法規規定測項表列管制值，要求盤控每一小時記錄測值，若發現有超出管制值情形時，需立即進行應變，除進行製程操作

項次	遭受環保法令處分狀況(請敘明違規事實)	處分機關開單日期及違反法規項目	罰款金額(元)	改善情形
				參數調整外，並通知值班主管及環保人員。
12	109.2.20 雲林縣環保局至南亞 2EH 廠進行抽測設備元件，其中發現其他醇類化學製造程序(M07)1 顆設備元件件淨檢值大於 1 萬 ppm(淨檢值為 10550.5ppm)元件編號 2EH15960LV02。	處分機關：雲林縣環保局 109.3.23 開立罰單。 違反法規項目：空氣污染防制法第 20 條第 1 項規定，遭裁處罰鍰新台幣 10 萬元整	10 萬	洩漏之設備元件閥蓋已於 2/20 完成修復，經複測淨檢值為 1.8ppm，已改善完成。
13	109.3.30 雲林縣環保局至塑化煉製公用廠查核期間，發現該廠於 109.3.23 因製程電力系統跳電，製程氣體緊急排放至廢氣燃燒塔處理，經查廢氣燃燒塔氣體流量及熱值超過廢氣燃燒塔使用計畫書核定量。	處分機關：雲林縣環保局 109.5.20 開立罰單。 違反法規項目：空氣污染防治法第 23 條第 1 項之規定，遭裁處罰鍰新台幣 10 萬元整	10 萬	1.訴訟中。 2.訴訟理由: 廢氣燃燒塔排放流量未超出最大設計處理量，且於緊急狀況下使用廢氣燃燒塔處理廢氣，符合「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」第 4 條第 2 項排放要件。
14	109.6.19 雲林縣環保局至台塑碳纖廠稽查，經查於碳纖維製品製造程序(M01)之製程防制設備操作紀錄發現吸收塔(A005)紀錄故障，且自 109.5.15~6.19 尚未完成修復。	處分機關：雲林縣環保局 109.8.3 開立罰單。 違反法規項目：空氣污染防制法第 24 條第 2 項之規定，遭開處罰鍰新台幣 10 萬元整。	10 萬	已立即將故障流量計更換為新品完成更新修復，並已全面平行清查，以確保防制設備監測儀錶正常運作。

項次	遭受環保法令處分狀況(請敘明違規事實)	處分機關開單日期及違反法規項目	罰款金額(元)	改善情形
15	109.7.15 塑化煉製二廠加氫脫硫程序(M06)其緩衝設備(E618)與板層吸收塔(E614)中間之泵浦(P-3540A/B)發生軸封洩漏引起火災(洩漏物質為氫氣等物質)，因製程設備及原物料(重油等)受火災影響，現場有火光及明顯粒狀污染物逸散。	處分機關：雲林縣環保局 109.9.4 開立罰單。 違反法規項目：空氣污染防制法第 32 條第 1 項第 1 款，遭裁處罰鍰新台幣 500 萬元整。	500 萬	1. 新增遮斷保護邏輯及不同型式逆止閥，增加多方面之防呆措施，避免人員誤動作亦能避免事故發生。 2. 泵浦軸封洩漏改善，將現有機械軸封內封沖洗系統，改為附加過濾器型式，避免雜質進入軸封系統，導致內漏後污染外軸封潤滑。
16	109.6.5 塑化 OL-2 廠製程開車作業使用廢氣燃燒塔 A001~A003，因使用期間 A002 及 A003 之蒸氣量與廢氣量之比未介於 15%~50%之間，且超過該廠廢氣燃燒塔使用計畫書中規定開車作業蒸氣量與廢氣量之比 200%之規定。	處分機關：雲林縣環保局 109.9.28 開立罰單。 違反法規項目：空氣污染防制法第 23 條第 1 項暨揮發性有機物空氣污染物及排放標準第 5、7 條規定，遭裁處罰鍰新台幣 10 萬元整	10 萬	1. 訴願中。 2. 訴願理由: 開車期間緊急狀況下使用廢氣燃燒塔處理廢氣，蒸氣量與廢氣量之比符合廢氣燃燒塔使用計畫書核定內容(300%)。
17	109.9.17 雲林縣環保局至南亞 EPOXY 廠進行稽查，發現環氧樹脂製造程序(M16)之製程儲槽(編號:TP03，內容物:甲苯)後端緩衝設備(EP43)之管線銲接處滴漏(管線編號:TOL-1006-SA61-1)，其滴漏物質檢測最高值為 3274ppm，經現場確認管線滴漏處已有破損情事。	處分機關：雲林縣環保局 109.11.3 開立罰單。 違反法規項目：空氣污染防制法第 23 條暨揮發性有機物空氣污染物及排放標準第 13 條規定，遭裁處罰鍰新台幣 10 萬元整。	10 萬元	1. 訴願成功。 2. 訴願理由: (1)9/17 在一課 L 區 T-1040 甲苯儲槽旁進行設備元件抽測時，儲槽旁 3 米高之水洗管線焊道處突發生滲漏，檢測人員立即以 TVA-1000B 量測地面滴漏物質，濃度 3274ppm，當下因儲槽有阻塞現象，現場以水進行管路水循環過濾，滲漏物質為水溶

項次	遭受環保法令處分狀況(請敘明違規事實)	處分機關開單日期及違反法規項目	罰款金額(元)	改善情形
				液，並非原物料(後續已修復管線破損處)。(2)檢測人員以TVA-1000B量測地面之液滴濃度，並非環訓所公告之”揮發性有機物洩漏測定方法-火焰離子化偵測法”適用範圍，不能直接證明管線砂孔處之濃度，另外若是原物料洩漏，檢測值就不是3274 ppm，所以滲漏物質是水溶液。
18	109.8.18 環保署中區環境督察大隊至南亞麥寮MA廠稽核，發現M06製程產出飛灰或底渣混合物(事業廢棄物D-1103焚化爐底渣及D-1199 一般性飛灰或底渣混合物)均未依規定申報期產出、貯存、清運及處理等。	處分機關：雲林縣環保局109.11.17開立罰單。 違反法規項目：廢棄物清理法第31條1項2款規定，遭裁處罰鍰新台幣6000元整。	6000元	MA廠已於109年10月提出暫存申報完成，如附件，已委託發包，預計110年2底前完成清運作業。
19	109.11.16雲林縣環保局至塑化碼槽處進行抽測設備元件，其中發現揮發性液體儲槽作業程序M81設備元件編號1D091740_76BW221GC02(內容物:廢氣)、1D002310_32OXIDIGF04(內容物:LPG)、1D002261_32FAW12GO09(內容物:燃料氣)、1D002240_32FAW12GV02(內容物:廢氣)之淨檢值分別為16,340.7ppm、11,356.9ppm、82,946.1ppm及20,035.1ppm大於法規標準10,000ppm。	處分機關：雲林縣環保局110.1.8開立罰單。 違反法規項目：空氣污染防制法第20條第1項第2款規定，遭開處罰鍰新台幣18萬元整。	18萬元	設備元件洩漏已完成修復，經複測淨檢值分別為0.23、0.38、1.27、4.17 ppm，現場已無VOC逸散情形。

項次	遭受環保法令處分狀況(請敘明違規事實)	處分機關開單日期及違反法規項目	罰款金額(元)	改善情形
20	109.11.24 雲林縣環保局至塑化 OL-3 廠進行抽測設備元件，其中發現輕油裂解程序 M02 進行設備元件稽查檢測， 經檢測上述製程設備元件編號 1-F11004-F5-01-N-LV01(內容物:碳氫化合物)、1-F11402F5-01-N-VL02(內容物:碳氫化合物）及 7-FV7023-F1-01-N-LO19(內容物:碳氫化合物）之淨檢值分別為 13,523.5 ppm、11,007.7 ppm 及 12,178.6 ppm 大於法規標準 10,000 ppm。	處分機關：雲林縣環保局 110.1.18 開立罰單。 違反法規項目：空氣污染防制法第 20 條第 1 項暨揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第 29 條第 1 項第 2 款之規定，遭開處罰鍰新台幣 18 萬元整。	18 萬元	設備元件洩漏已完成修復，經複測淨檢值分別為 1.23、12.66、8.8ppm，現場已無 VOC 逸散情形。
21	109.12.31 行政院環保署中區督察大隊會同雲林縣環保局至塑化碼槽處稽核，經查發現碼槽三課於 109.12.11 發生燃料油洩漏案，該廠未於事件發生三小時內，通知直轄市、縣(市)主管機關。	處分機關：雲林縣環保局 110.1.29 開立罰單。 違反法規項目：水污染防治法第 18 條暨水污染防制措施及檢測申報管理辦法第 5 條規定，遭開處罰鍰新台幣 5 萬元整。	5 萬元	1. 訴願中。 2. 訴願理由: 本件係燃料油儲槽於熱循環時，燃料油由不常使用之共管閥件流出，全數侷限於防溢堤內，未致污染水體，此非水污染防治法第 18 條暨水污染防制措施及檢測申報管理辦法第 5 條之管制範疇。

（截至 110.3.31 止）

表格G：第82次監督委員會意見辦理情形



目　　錄

項次	第 82 次會議監督委員及政府機關	意見數	答 覆 及 辦 理 情 形
1	張委員木彬	2	參閱第 G01～G02 頁
2	盧委員至人	4	參閱第 G02～G05 頁
3	程委員淑芬	4	參閱第 G05～G07 頁
4	張委員嘉玲	7	參閱第 G07～G15 頁
5	劉委員雨庭	7	參閱第 G15～G21 頁
6	許委員永瑜	4	參閱第 G21～G22 頁
7	張委員子見	5	參閱第 G22～G26 頁
8	林委員家安	11	參閱第 G26～G30 頁
9	陳委員連對	2	參閱第 G30～G31 頁
10	許委員進宗	2	參閱第 G31～G31 頁
11	許委員再發	3	參閱第 G31～G32 頁
12	張委員喬維	12	參閱第 G32～G35 頁
13	蔡委員長昆(陳冠嘉代)	2	參閱第 G35～G35 頁
14	江委員培根(王素梅代)	2	參閱第 G35～G36 頁
15	海洋委員會海洋保育署	2	參閱第 G36～G36 頁
16	環保署水質保護處(書面意見)	2	參閱第 G37～G38 頁
17	環保署環境衛生及毒物管理處(書面意見)	3	參閱第 G38～G39 頁
18	環保署環境督察總隊中區環境督察大隊	1	參閱第 G39～G39 頁
19	環保署環境督察總隊	3	參閱第 G40～G41 頁
小　　計		78	
1	第 75 次會議委員意見辦理情形補充說明	2	參閱第 75 次補充說明 G42～G49
2	第 77、78 次會議委員意見辦理情形補充說明	2	參閱第 77、78 次補充說明 G50～G51
3	第 81 次會議委員意見辦理情形補充說明	2	參閱第 81 次補充說明 G52～G53
4	附件(日友公司彰濱廠許可營運之廢棄物代碼表)		參閱第 81 次補充說明附件 G54～G61
合　　計		84	

表格 G

<table>
<tr><td>六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄</td><td>答 覆 說 明 及 辦 理 情 形</td></tr>
<tr><td colspan="2">壹、 決議事項</td></tr>
<tr><td>(一)下次監督委員會請提報：
(1)「六輕用水節水措施及自籌水源辦理情形(包含海水淡化廠進度說明)」專案報告。
(2)「麥寮工業專用港抽沙養灘計畫執行情形（含數量、流向佐證資料）及對海域水質之影響」專案報告。</td><td>遵照辦理，本決議事項將由開發單位於下次(第83次)六輕環評執行監督委員會中報告。</td></tr>
<tr><td>(二)本次會議委員及機關代表意見，涉及環境影響評估書件所載內容及承諾事項，請開發單位於收到會議紀錄一個月內將辦理情形函送本署，以利函送委員卓參；其他與環境影響評估書件所載內容及承諾事項無關之意見，請開發單位考量處理時效並於會後一個月內回覆委員，並副知本署。</td><td>遵照辦理，開發單位將於收到第 82 次六輕環評監督委員會議記錄後，針對涉及環境影響評估書件所載內容及承諾事項之意見，於 1 個月內將辦理情形函送　貴署轉請委員卓參。另其他與環境影響評估書件所載內容及承諾事項無關之意見，若屬開發單位權責，將儘量回覆委員或陳情人，並副知 貴署。</td></tr>
<tr><td colspan="2">貳、 委員意見</td></tr>
<tr><td colspan="2">一、張委員木彬</td></tr>
<tr><td>(一)109 年第 2 季(Q2)至第 4 季(Q4)於麥寮站、台西站及土庫空品測站之二氧化氮(NO_2)皆呈持續上升趨勢，懸浮微粒(PM_{10})及臭氧(O_3)亦於 109 年 Q4 大幅上升，原因為何？宜加以解析。</td><td>1. 台灣地區空氣品質監測結果，長期趨勢呈現第 1、4 季較高，第 2、3 季較低，主要受氣象條件影響，因冬季氣溫低，對流層較低，不利污染物垂直擴散，且強烈東北季風常帶入境外污染物及引發地表揚塵，反之夏季氣溫高，對流層較高有利污染物垂直擴散，且降雨較多，污染物易洗滌淨化，不利地表揚塵發生。
2. 109 年第 4 季二氧化氮(NO_2)、懸浮微粒(PM_{10})及臭氧(O_3)濃度較前兩季上升，係與歷年趨勢相同，為氣象條件影響之合理趨勢，同基礎與前兩年第 4 季比較，109 年第 4 季監測結果是呈下降趨勢。
<table>
<tr><td></td><td>107 年 Q4</td><td>108 年 Q4</td><td>109 年 Q4</td></tr>
<tr><td>NO_2(ppb)</td><td>10.78</td><td>11.20</td><td>9.62</td></tr>
<tr><td>PM_{10}($\mu g/M^3$)</td><td>52.84</td><td>57.51</td><td>49.18</td></tr>
<tr><td>O_3(ppb)</td><td>35.76</td><td>38.96</td><td>35.65</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>(二)105~109 年浮游生物監測結果顯示各年於 Q4 測得之浮游植物平均細胞密度呈逐年下降趨勢，浮游動物平均豐度方面就第一季(Q1)之數據觀察，107~109 年亦呈顯著下降趨勢，</td><td>1. 整理 105~109 年第四季的浮游植物平均細胞密度的變化趨勢(如下圖所示)，其中 105~108 年間呈下降趨勢，而 108~109 年間則呈現增加現象。經與海域環境因子比對，與亞硝酸鹽(營養鹽之一)的變動趨勢相近，推論浮游植物平均</td></tr>
</table>



表格 G

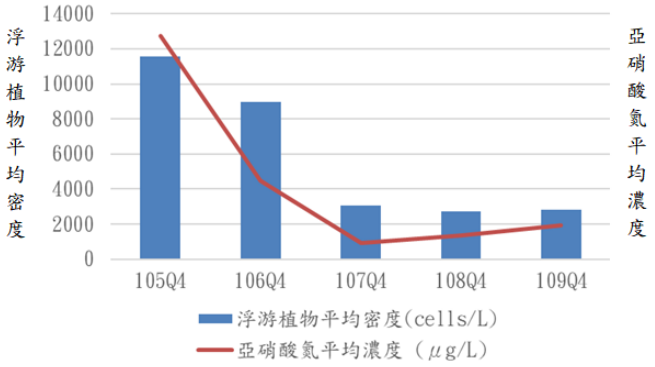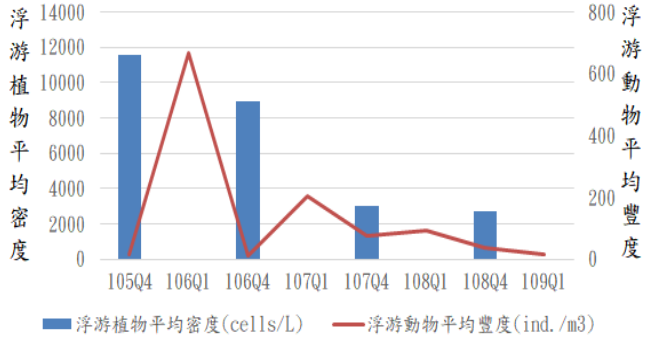六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答覆說明及辦理情形
原因為何？宜深入探討。	細胞密度的變動與營養鹽相關。  2. 整理 105 年第四季以後之第一、四季浮游動物平均豐度資料，其與前項浮游植物平均細胞的變動大致呈下降趨勢相符(如下圖所示)，推論浮游動物豐度變動與浮游植物平均密度相關。 
二、盧委員至人	
(一)109 年有設備元件＆軸封洩漏…等等違規處分情事，此類情事與預防性維修＆預測性維修的關係，建議說明（是不易預防或無法預測？或只是偶發個案？)(表格 F)(專案報告中，“精進措施”已部份說明)。	1 本企業依法每季均委託合格檢測廠商進行設備元件檢測作業，一旦發現元件洩漏均立即進行止漏改善，檢測結果亦依法每季向主管機關申報，並留存檢測報告備查。 2. 另為加強設備元件管理，已規劃預防性保養作業，除現場設置氣體偵測器連續監測外，並推動各項設備元件改善及管理作業，期有效降低設備元件洩漏狀況，各項作業內容說明如下： (1)精簡設備元件數量，以減少洩漏源。 (2)針對洩漏次數較高及具健康危害風險流體之元件，逐步汰換為低洩漏或無洩漏型元件，如升桿式閥格蘭密封改為 Bellows type 型式，非升桿式閥則採經認證之低逸散型填料。 (3)強化設備元件定期/預防保養管理，並於歲修定檢期間，將老舊或難以維修保養之元件，評估汰換為低洩漏型元件。



表格 G

<table>
<tr><td>六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄</td><td>答 覆 說 明 及 辦 理 情 形</td></tr>
<tr><td></td><td>(4)增加洩漏熱區巡檢頻率，並運用揮發性有機氣體分析儀(TVA-1000)或紅外線氣體洩漏偵測器(GasFindIR)執行檢/掃測，倘發現元件檢測值大於 500ppm 時（法定洩漏定義值為1,000ppm)，便立即進行元件止漏修復作業，以加強元件洩漏管制。
(5)針對開俥熱鎖期間，委由合格檢測廠商察查洩漏元件，確保廠區安全及避免衝擊環境。
3.藉由上述各項優於法規的設備元件改善及管理作業，六輕設備元件洩漏情形已呈逐年減少趨勢，經統計，洩漏率由 2012 年 0.254%下降至 2020 年 0.063%，降幅 75%。未來台塑企業朝零洩漏的最終目標持續努力。</td></tr>
<tr><td>(二)表格 E，109 年未接到陳情，比 108 年有顯著改善。</td><td>謝謝委員指導。</td></tr>
<tr><td>(三)疏浚&養灘：國內部份港區（不是本港區）底泥總石油碳氫化合物(Total Petroleum Hydrocabon, TPH)&重金屬略高（以底泥的品質指標而言)，建議進行檢測。</td><td>麥寮專用港現已對港區內底泥每季進行重金屬及總有機碳(TOC)檢測，以 109 年第 4 季為例，檢測結果及說明如下(詳如下表所示)：
1.底泥重金屬：銅、鉛、鋅、鐵、砷、鎘、六價鉻、汞、鎳、錳等金屬濃度，皆低於環保署底泥品質指標下限值。
2.總有機碳(TOC)：經比對國內文獻(Hung et al.,2007；Chen et al.,2018)，淡水河口總有碳含量介於 0.29%~1.71%，高雄港則介於 0.7%~2.8%，顯示麥寮港底泥總有機碳含量為 0.38%，並無異常。
<table>
<tr><th>項目</th><th>測值</th><th>底泥品質指標下限值</th></tr>
<tr><td>銅(Cu) mg/Kg</td><td>21.4</td><td>50.0</td></tr>
<tr><td>鉛(Pb) mg/Kg</td><td>22.7</td><td>48.0</td></tr>
<tr><td>鋅(Zn) mg/Kg</td><td>67.2</td><td>140</td></tr>
<tr><td>鐵(Fe) %</td><td>3.78</td><td>-</td></tr>
<tr><td>砷(As) mg/Kg</td><td>10.1</td><td>11.0</td></tr>
<tr><td>鎘(Cd) mg/Kg</td><td>0.055</td><td>0.65</td></tr>
<tr><td>六價鉻(Cr^{6+}) mg/Kg</td><td>ND</td><td>-</td></tr>
<tr><td>汞(Hg) mg/Kg</td><td>0.037</td><td>0.23</td></tr>
<tr><td>鎳(Ni) mg/Kg</td><td>23.6</td><td>24.0</td></tr>
<tr><td>錳(Mn) mg/Kg</td><td>626</td><td>-</td></tr>
<tr><td>總有機碳(TOC) %</td><td>0.38</td><td>-</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(四)本區的淺層地下水（監測井的開篩深度）“較可能”是一獨立的地下水區，氨氮(NH3-N)偏高，是否應該與畜牧/農業有關，不應在佐證資料（主要是地下水流場）尚缺的情境</td><td>1.六輕位於濁水溪下游沖積扇沿海地區，為抽砂填海造陸而成的基地，經參考經濟部「地下水補注地質敏感區劃定計畫書(G0001 濁水溪沖積扇),2014」，顯示濁水溪沖積扇地下水流場為內陸扇央往濱海區域之扇尾移動(如下圖)。</td></tr>
</table>


表格 G

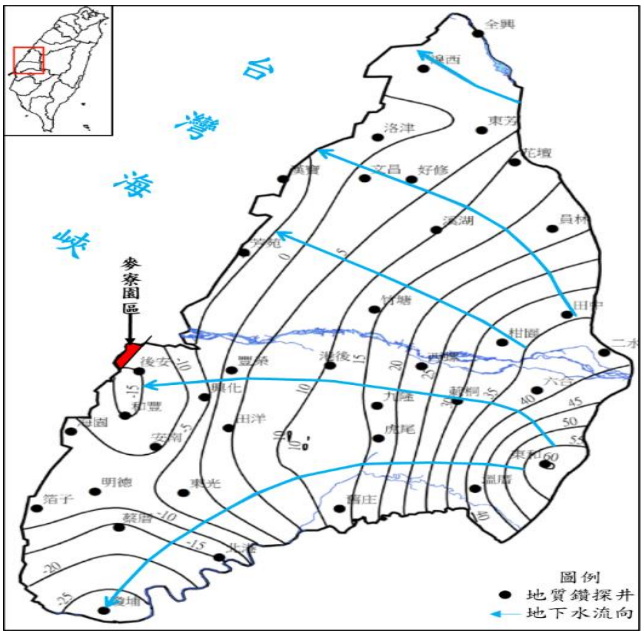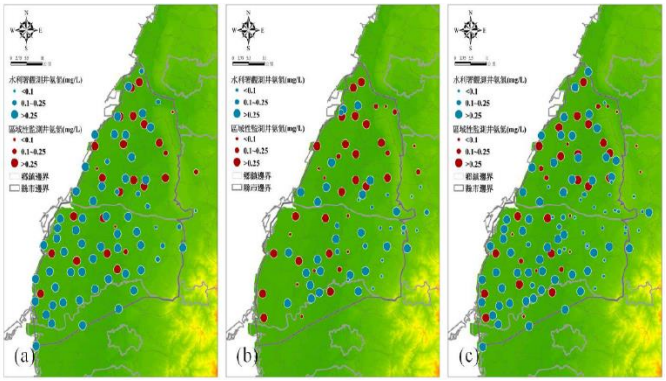六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答覆說明及辦理情形
下，將二者的關係建構在一起。	 濁水溪沖積扇地下水層等水位圖 2. 由主管機關資料顯示，濁水溪沖積扇沿海及河川下游部份地下水氨氮普遍有偏高情形，氨氮測項之不合格率為 44.9%~84.2%，顯示本區域地下水普遍存在氨氮偏高之現象；再由主管機關 92 年~102 年濁水溪沖積扇地下水調查結果顯示，歷來濁水溪沖積扇地下水普遍氨氮濃度偏高(如下圖所示)。  濁水溪沖積扇地下水氨氮濃度分布圖 (a)92 年；(b)98 年；(c)102 年 ●為水利署設置的監測井；●為環保署設置的監測井 3. 再將主管機關調查資料與開發單位調查資料繪製成等濃度圖(如下圖)，顯示六輕區內及區外皆有地下水氨氮測值偏高情形，且區內及區外氨氮測值差異不大。


表格 G

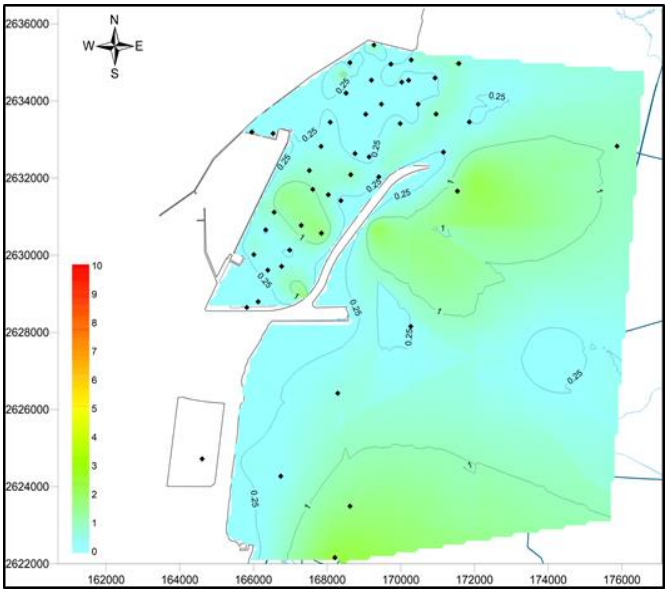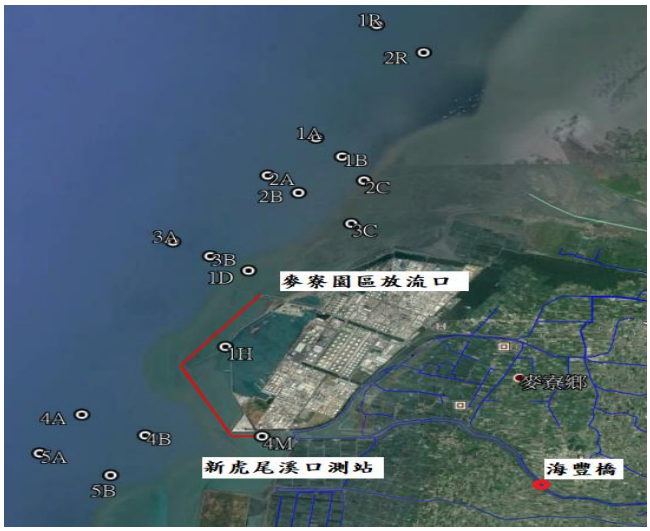六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答覆說明及辦理情形
	 六輕區內及區外地下水氨氮等濃度分布圖
三、程委員淑芬	
(一)虎尾溪口 4M 測站，總磷、氨氮濃度有多次超過甲類海域海洋環境品質標準情形，開發單位認為與陸源輸入有關，何種來源？請提供更明確的來源。台塑是否也有可能貢獻？請再明確說明。	1.台塑六輕放流口排放水經海洋擴散至新虎尾溪口測站的距離約 7.3 公里(如下圖紅線所示)，經比較麥寮沿海測站海水氨氮、總磷濃度皆較新虎尾溪口 4M 測站低，顯示六輕非貢獻源。  2.環保署「全國環境水質監測資訊網」資料顯示，新虎尾溪下游海豐橋河水氨氮濃度介於 0.85~12.0 mg/L、總磷濃度介於 0.49~1.38 mg/L，不僅超出陸域地面水體(河川)丙類分級標準(氨氮濃度小於 0.3 mg/L；總磷濃度小於 0.05 mg/L)，亦較新虎尾溪口 4M 測站的濃度高，因此推論與陸源輸入較相關。


表格 G

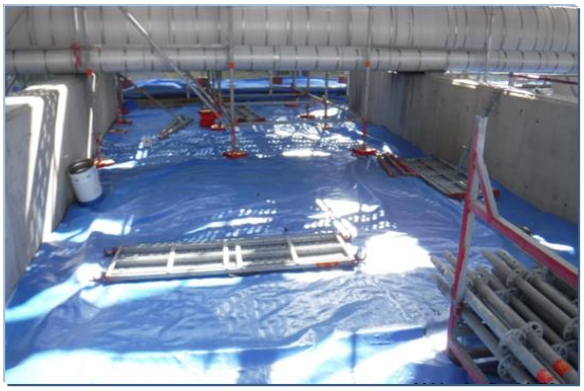六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答覆說明及辦理情形
(二)針對塑化煉製二廠洩漏氣爆，事故部份原因為人為操作疏失所致，建議應加強操作人員緊急應變能力之訓練。	1. 塑化煉製二廠之「廠處緊急應變組織」配合救災工作需設置「滅火班、通報連絡班、避難引導班、安全防護班、救護班及搶救班」等任務編組，由當班最高主管擔任「救災指揮官」，並設置每日作業人員應變編組輪班交接簽到簿，其中詳列各任務編組之工作職責及工安器材設備等資訊，供輪班人員知悉個人工作職掌，確保於突發事件發生時，能夠迅速而有效處置，使緊急事件對人員、財物及環境造成之傷害減至最低。 2. 實際緊急應變及防災演習部分，每班每半年依班別均執行乙次廠處緊急應變演練。
(三)土壤鋅(Zn)濃度有接近土壤監測標準情形，判斷是管線除銹影響，是否還有其它原因，建議可以再探討。	1. 根據歷年土壤監測數據及公共管線除鏽油漆作業現場勘查結果，研判鋅濃度偏高可能是早期管線及設備除銹油漆時，受到除銹的漆屑飄落影響。因此開發單位近幾年針對除銹油漆施工作業，採取積極預防措施，如下： (1)設備面：管線下方鋪設不透水塑膠帆布及兩側架設防塵網，以防止除銹之銹屑及油漆飄落污染土壤(如下圖所示)。  除銹施工時，於管架下方鋪設不透水帆布  除銹施工時，於管架兩側架設防塵網



表格 G

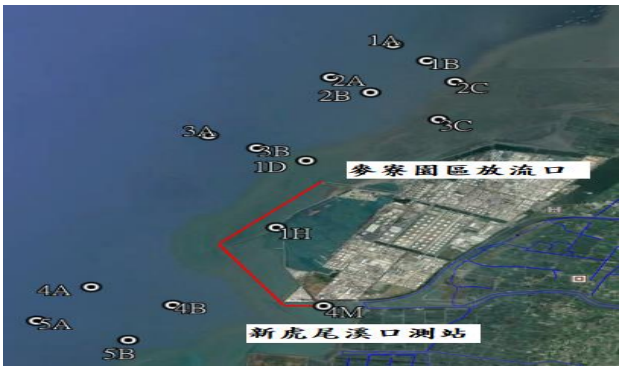六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答覆說明及辦理情形
	(2)管理面：各公司工程部門、廠處及公共管線組督導包商落實執行除銹油漆防護措施。 2. 在上述預防管理措施之後，土壤鋅濃度值呈下降趨勢(107-109 年)，應已無鋅的污染源。
(四)台塑六輕廢棄物各項再利用之比例為何？請補充說明。	1. 本企業長期致力於廢棄物源頭減量、製程減廢及回收再利用，以追求廢棄物產出最小化及資源再利用最大化。經統計，六輕 109 年資源化比例已達 94.25%。 2. 主要以飛灰/底灰作為混凝土摻配料為最多(1,588,015 噸，佔總資源回收率的 94.2%)；排煙脫硫污泥再製成紅磚(25,660 噸，1.5%)；回收廢觸媒、廢噴砂之貴金屬(16,950 噸，1.0%)；廢木材再製成棧板或鍋爐燃料(4,374 噸，0.3%)；廢保溫岩棉作為低強度水泥摻配料(3,622 噸，0.2%)；紙、塑膠、金屬與其他類回收再利用等(46,958 噸，2.8%)。
四、張委員嘉玲	
(一)針對「六輕放流水對麥寮海域文蛤產量影響」分析，提及 105 年產量偏低是高溫、豪大雨等劇烈天候所致，建議補充歷年氣象環境及海域水質背景資料，以強化說明之。	1. 雲林麥寮鄉養殖文蛤方式屬內陸半淡鹹水養殖，自隔離水道(接近新虎尾溪口 4M 測站)引海水至內陸養殖池(魚塭)飼養文蛤，由於養殖池水體較小，水質環境易受劇烈天候(高溫、豪大雨)影響而改變(如豪大雨後，大量淡水注入文蛤養殖池，使得池水鹽度下降)，同時也會影響養殖池文蛤的成長速率與產量。 2. 六輕放流口排放水經海洋擴散至新虎尾溪口測站的距離約 7.3 公里(如下圖紅線所示)。  3. 由近五年 1D 測站(最靠近放流水排放口)、4B 測站(新虎尾溪口外側海域)與新虎尾溪口 4M 測站(最接近文蛤養殖取水區之海水水溫與海水 pH 值之變動趨勢(如下圖所示)，海水溫度均小於 35℃，pH 值介於 7.8~8.3，適合麥寮鄉





表格 G

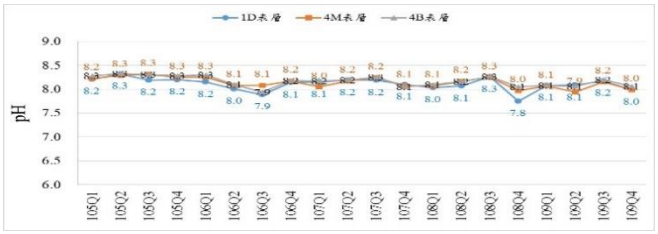六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答覆說明及辦理情形
	文蛤養殖戶引水養殖文蛤。  1D、4B、4M 測站歷年水溫歷線圖  1D、4B、4M 測站歷年 pH 值歷線圖 3. 另參考水試所 2017 年「養殖文蛤細菌性疾病之探討」報告，其歸納台灣內陸文蛤養殖產量減少之可能原因計有：(1)環境因素：養殖池水體容積小，養殖池水環境容易發生劇烈變動，如養殖池水溫容易在季節轉換發生升降，對文蛤造成緊迫，對疾病的抵抗力下降；(2)細菌感染：氣候變遷造成全球均溫上升，而高溫會使養殖池中的病原菌(如弧菌)大量孳生，使得文蛤更容易染病死亡，產量因而下降。可佐證劇烈天候與文蛤產量息息相關。
(二)針對「109 年六輕環境監測結果及歷年趨勢分析」之專案報告，建議應將各類監測結果之趨勢，及關鍵須持續追蹤改善之項目等，補充至結論中，並加強論述。	1. 基於會議議程僅給予開發單位 40 分鐘進行「109 年六輕環境監測結果及歷年趨勢分析」專案報告等 3 項簡報，在時間有限下，僅能就整體監測結果做摘要說明。 2. 委員會每年都會排定各類監測結果進行專案報告，開發單位屆時將依委員指導事項補充至結論中。
(三)針對六輕歷年環境監測結果，建議以下項目應加強分析：	
1. 109 年第 4 季細懸浮微粒($PM_{2.5}$)&PM_{10}等測值較高情形。	109 年第 4 季 10/6~10/8 採樣期間，開發單位採樣巡查發現，因東北風風速增強引發濁水溪揚塵，另 10/8 濁水溪北岸河床大面積野火，致下風處手動測點 $PM_{2.5}$ 及 PM_{10} 濃度升高，期間環保署空品監測網亦有發布河川揚塵影響空氣品質，說明如下圖所示。

表格 G

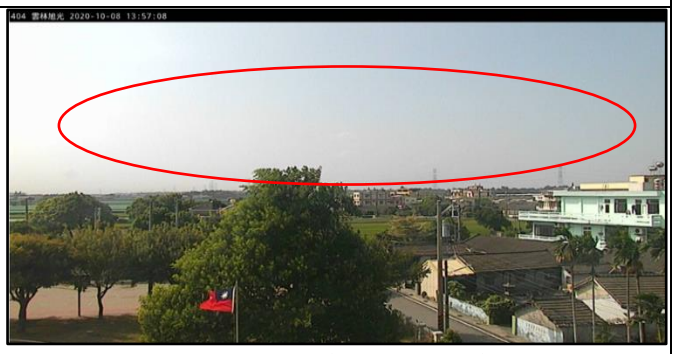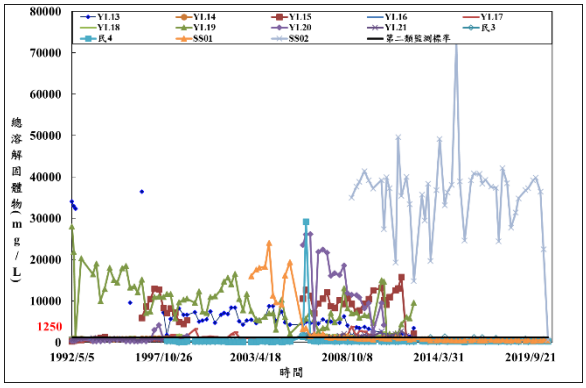
六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答覆說明及辦理情形
	 濁水溪揚塵(10/6~10/8)  濁水溪北岸河床野火(10/8)  環保署空氣品質說明(10/8)
2. 地下水監測，在鹽化指標、氨氮及重金屬鐵、錳等均長期超標之情形。	1. 六輕於 83 年 5 月開始抽砂填海造陸，至 87 年才有工廠營運。而工業局於雲林離島工業區環評階段，即於 81 年開始監測附近沿海地區地下水質，其歷年監測資料顯示，工業區開發前之鹽化指標、氨氮、鐵及錳之濃度即超標。  離島工業區附近地區地下水總溶解固體濃度歷線圖

表格 G

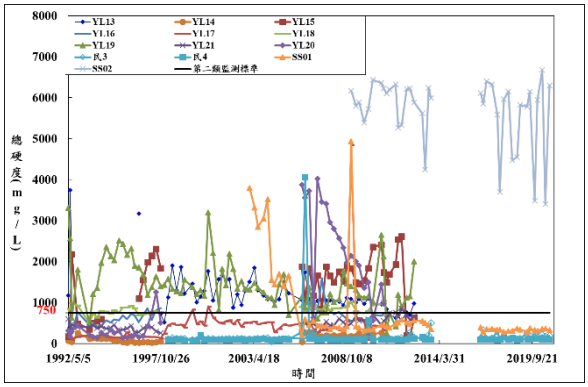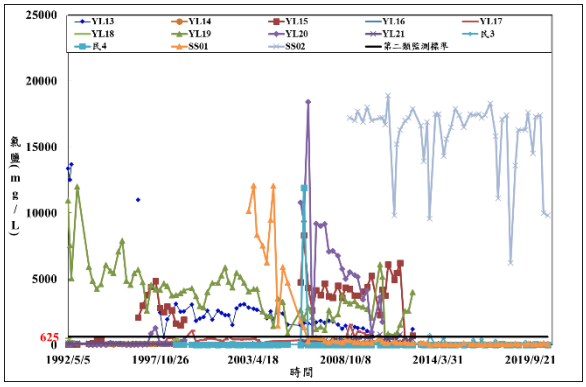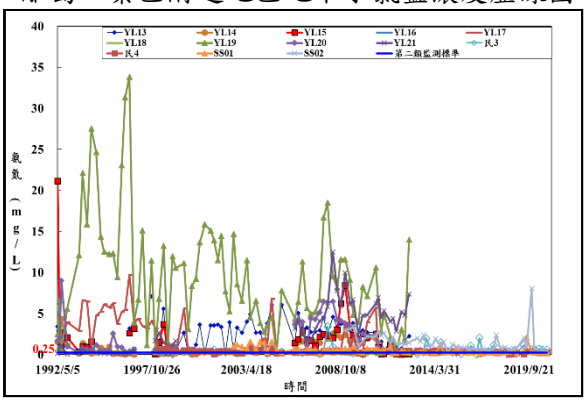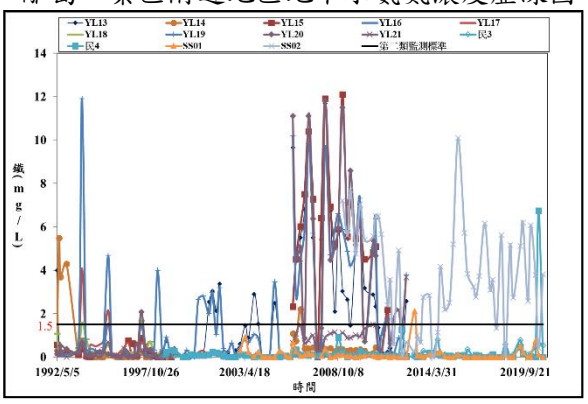六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答覆說明及辦理情形
	 離島工業區附近地區地下水總硬度濃度歷線圖  離島工業區附近地區地下水氯鹽濃度歷線圖  離島工業區附近地區地下水氨氮濃度歷線圖  離島工業區附近地區地下水鐵濃度歷線圖

表格 G


六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答 覆 說 明 及 辦 理 情 形

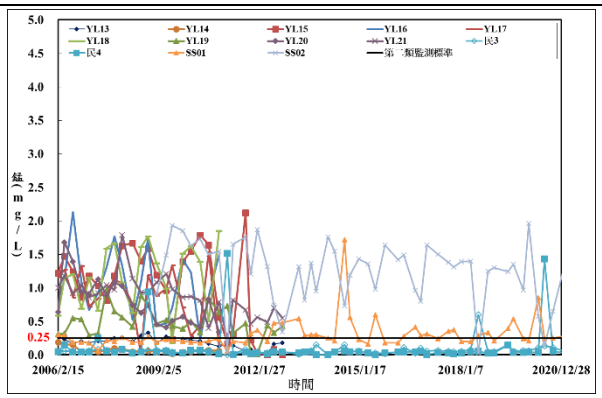


離島工業區附近地區地下水錳濃度歷線圖

2. 六輕歷年來地下水監測結果顯示，僅鹽化指標(如總溶解固體物、硬度、氯鹽等)、氨氮及鐵、錳超過地下水污染監測標準值，經蒐集主管機關監測資料顯示，其原因為區域環境因素所影響，其餘測項均符合法規標準，說明如下：

(1)鹽化指標部份：六輕為抽砂造陸而成，致地下水鹽化指標(如總溶解固體物、硬度、氯鹽等)偏高，經多年降雨淋洗後中央區域之地下水已逐漸淡化，然周界仍受海水影響而仍呈現偏高情形(如下圖所示)。


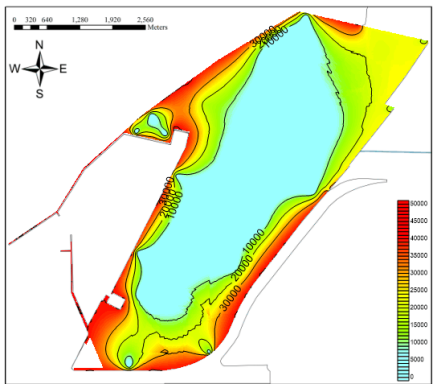


六輕地下水總溶解固體物等濃度分布圖



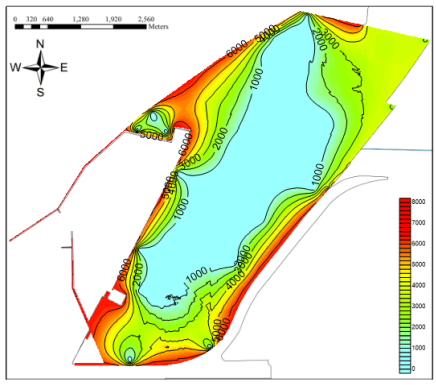


六輕地下水總硬度等濃度分布圖




表格 G

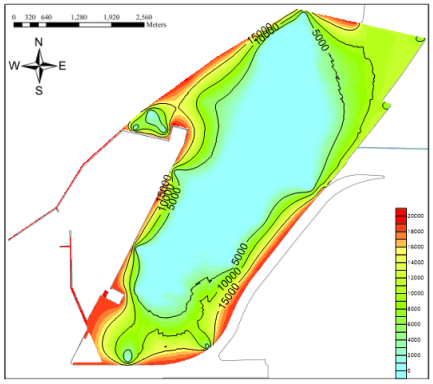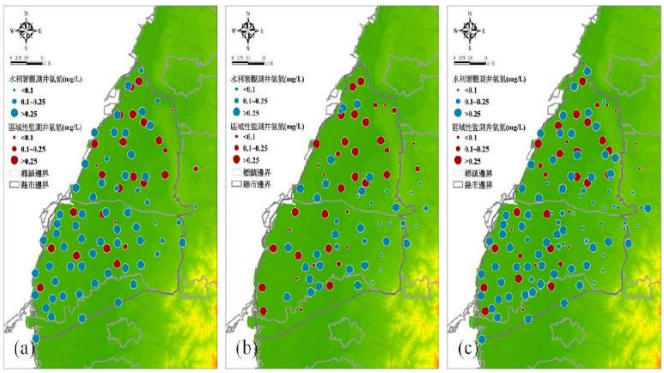六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答覆說明及辦理情形
	 六輕地下水氯鹽等濃度分布圖 (2)重金屬鐵、錳部份：係為岩石與土壤組成分之一，由於地下水與地層礦物之交互作用，致鐵、錳含量於地下水有偏高情形。 (3)氨氮部份：由主管機關資料顯示，濁水溪沖積扇沿海及河川下游部份地下水氨氮普遍有偏高情形，氨氮測項之不合格率為 44.9%~84.2%，顯示本區域地下水普遍存在氨氮偏高之現象。再由主管機關 92 年~102 年濁水溪沖積扇地下水調查結果顯示，歷來濁水溪沖積扇地下水普遍氨氮濃度偏高(如下圖所示)。  濁水溪沖積扇地下水氨氮濃度分布圖 (a)92 年；(b)98 年；(c)102 年
3.海域水質總磷(TP)、NH3-N 偶有超標之情形。	1.105~109 年海域水質 17 個測站氨氮(NH_3-N)與總磷(TP)的監測資料(3 個測站因緊鄰河川出海口，水深不足而僅測表層，其餘 14 個測站均測表、中、底層等 3 層，5 年來 20 季共測 900 筆)，其中氨氮的監測資料有 3 筆超過甲類海域品質標準，總磷有 5 筆超過甲類海域品質標準(如下圖)，發生測站地點皆為新虎尾溪口 4M 測站。

表格 G

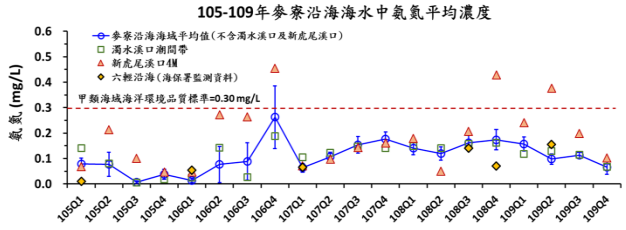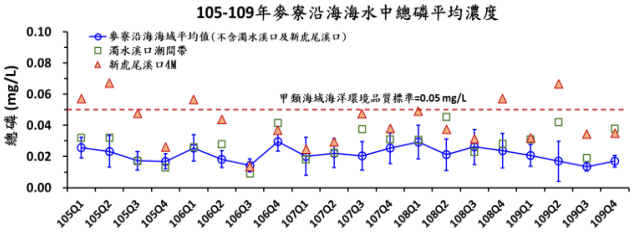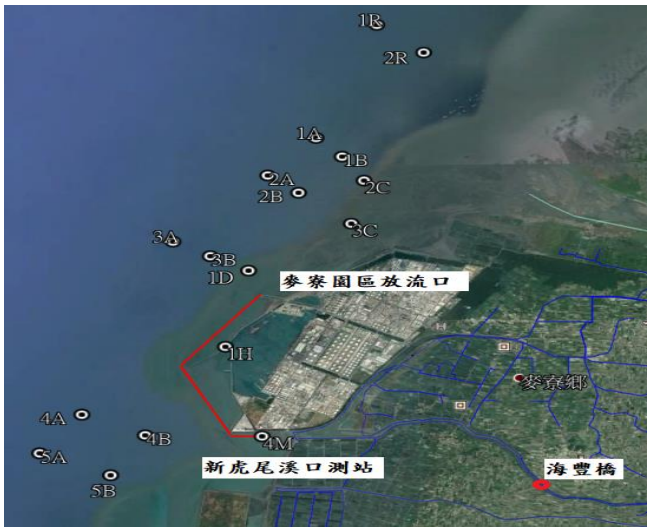六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答覆說明及辦理情形
	  2. 台塑六輕放流口排放水經海洋擴散至新虎尾溪口測站的距離約 7.3 公里(如下圖紅線所示)，經比較麥寮沿海測站海水氨氮、總磷濃度皆較新虎尾溪口 4M 測站低，顯示六輕非貢獻源。  3. 環保署「全國環境水質監測資訊網」資料顯示，新虎尾溪下游海豐橋河水氨氮濃度介於 0.85~12.0 mg/L、總磷濃度介於 0.49~1.38 mg/L，不僅超出陸域地面水體(河川)丙類分級標準(氨氮濃度小於 0.3 mg/L；總磷濃度小於 0.05 mg/L)，亦較新虎尾溪口 4M 測站的濃度高，因此推論與陸源輸入較相關。
(四)針對生態調查結果分析，陸域生態採“夏儂指標”評估之適宜性？海域生態建議亦採相關生態指標評估之。	1. Shannon(夏儂)指數是被廣泛使用的多樣性指數，亦屬「動物生態評估技術規範」(100.7.12 環署綜字第 1000058655C 號公告)內使用的多樣性指數，此指數是從每個物種的比例豐富度



表格 G

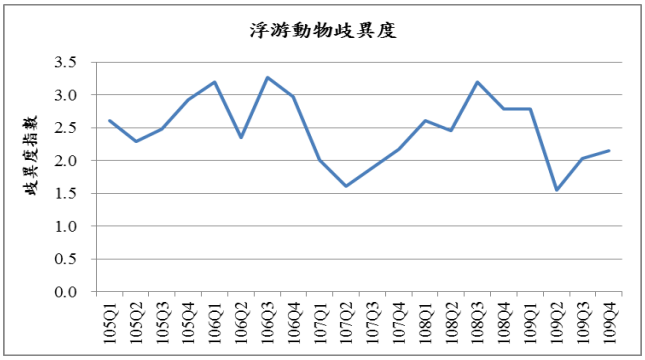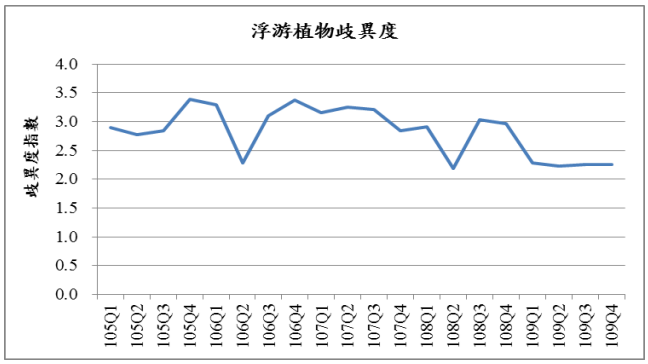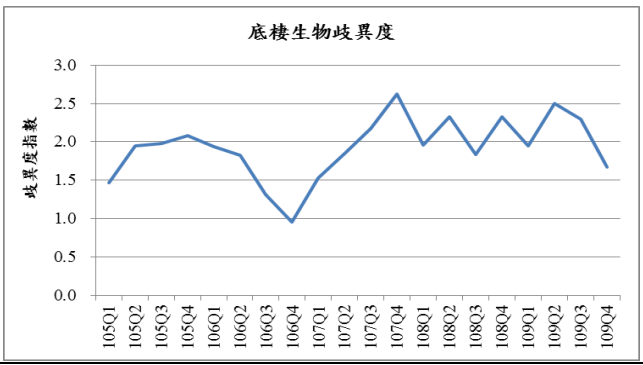六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答覆說明及辦理情形
	中得出，且各物種間數量分布越均勻，指數則越高。故陸域生態調查計畫運用 Shannon(夏儂)指數作為生態指標來瞭解此地區的物種豐度及分布均勻狀況。 2. 在海域生態方面，經分析 105~109 年雲林海域浮游動物、浮游植物及底棲生物的物種歧異度(夏儂指數)變動之結果如下，請委員參考。   
(五)針對緊急事故之預警及應變機制，請再補強說明之。	1. 緊急事故之預警：製程廠於緊急事故發生時，立即依法規要求，向政府機關進行通報，由事故廠盤控員以電話向廠區消防隊、鄰近廠處通知與啟動區域聯防系統之警示通知，讓周圍廠處及下風廠知悉；另基於敦親睦鄰，廠方會針對事故發生時間、地點及初步狀況等填寫簡訊內容，並傳送麥寮廠區環境監測中心立即對外(麥寮、台西鄉鄉長、鄉民代表及各村長)發送


表格 G

<table>
<tr><td>六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄</td><td>答 覆 說 明 及 辦 理 情 形</td></tr>
<tr><td></td><td>訊息，再由其轉達居民安心。
2.應變機制：緊急事故發生時，廠內應變人員視災害狀況及實務需要，依下列原則執行各階段應變搶救：
(1)第一階段應變：侷限於事故發生初期、火災、污染等災害，不影響或波及鄰近廠處，由事故發生廠處自行依廠處緊急應變組織進行搶救，優先採取預防性消防出水，並實施緊急停車、搶修、隔離止漏等搶救措施。
(2)第二階段應變：廠內發生火災、污染，經自行應變後有擴大趨勢等，會影響或波及鄰近廠處者，除由事故發生之廠處依廠區緊急應變組織進行搶救外，並請求鄰近廠處或廠區消防隊等部門支援實施搶救處理。
(3)第三階段應變：重大意外事故或天然災害影響廠區外，廠方除依廠區緊急應變組織全力實施搶救外，同時向政府機關請求支援。</td></tr>
<tr><td colspan="2">五、劉委員雨庭</td></tr>
<tr><td>(一)麥寮工業專用航道疏浚量逐年下降，請說明。</td><td>1.麥寮港航道砂方來源主要受海洋動力將濁水溪砂方向南側輸送影響，另亦受颱風、強風、豪雨挾帶大量砂方，只要氣候稍有改變，有清淤需求之砂方數量將隨之變動，航道疏浚量需視上述自然因素所導致的航道淤砂情形而定。
2.107 年因熱帶性低氣壓與西南季風產生劇烈降雨，導致當年疏浚量較高；而 109 年則因未有颱風或豪雨帶來大量砂土，航道疏浚量較少。</td></tr>
<tr><td>(二)麥寮港綠色運輸作業近 5 年空污減量可否用年總排出量的百分比呈現。</td><td>麥寮港綠色運輸作業近5年空污減量用年總排出量的百分比呈現，如下表所示：
<table>
<tr><td>空污排放(噸/年)</td><td>TSP</td><td>SOx</td><td>NOx</td><td>VOCs</td></tr>
<tr><td>105 年</td><td colspan="4" rowspan="2">綠色運輸計畫擬定中</td></tr>
<tr><td>106 年</td></tr>
<tr><td>107 年</td><td>2.424</td><td>32.739</td><td>355.278</td><td>99.308</td></tr>
<tr><td>減量</td><td>-0.121</td><td>-4.47</td><td>-0.736</td><td>-0.028</td></tr>
<tr><td>百分比(%)</td><td>-4.99</td><td>-13.65</td><td>-0.21</td><td>-0.03</td></tr>
<tr><td>108 年</td><td>2.517</td><td>33.985</td><td>368.796</td><td>103.087</td></tr>
<tr><td>減量</td><td>-0.849</td><td>-30.09</td><td>-5.150</td><td>-0.194</td></tr>
<tr><td>百分比(%)</td><td>-33.73</td><td>-88.54</td><td>-1.40</td><td>-0.19</td></tr>
<tr><td>109 年</td><td>2.23</td><td>30.107</td><td>326.705</td><td>91.322</td></tr>
<tr><td>減量</td><td>-0.885</td><td>-26.80</td><td>-5.371</td><td>-0.203</td></tr>
<tr><td>百分比(%)</td><td>-39.69</td><td>-89.02</td><td>-1.64</td><td>-0.22</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

表格 G

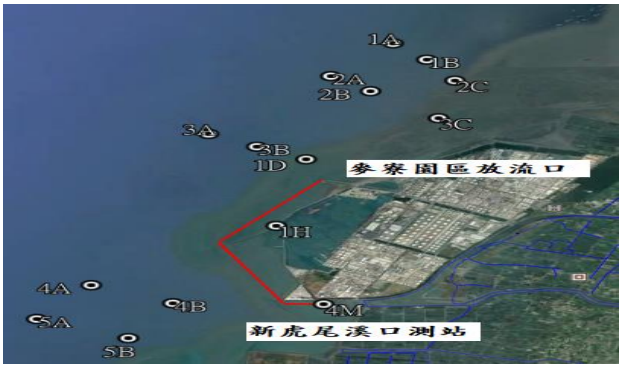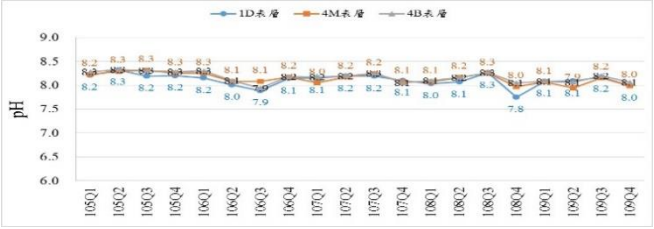六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答覆說明及辦理情形
(三)文蛤適合生長環境為氫離子濃度指數(pH 值)7.7~8.7、水溫<35℃，然而台塑石化三廠及麥寮汽電 D02 放流水之 pH 值都<7.0，且麥寮汽電 D02 第三季放流水水溫都>35℃，台塑石化麥寮一廠及麥寮汽電 D01 在第三季都接近 35℃，請釐清上述點位對於文蛤養殖業的影響，尤其文蛤產量從 104 年~108 年確實逐漸減少。	1. 雲林麥寮鄉養殖文蛤方式屬內陸半淡鹹水養殖，自隔離水道(接近新虎尾溪口 4M 測站)引海水至內陸養殖池(魚塭)飼養文蛤，由於養殖池水體較小，水質環境易受劇烈天候(高溫、豪大雨)影響而改變(如豪大雨後，大量淡水注入文蛤養殖池，使得池水鹽度下降)，同時也會影響養殖池文蛤的成長速率與產量。 2. 六輕放流口排放水經海洋擴散至新虎尾溪口測站的距離約 7.3 公里(如下圖紅線所示)。  3. 由近五年 1D 測站(最靠近放流水排放口)、4B 測站(新虎尾溪口外側海域)與新虎尾溪口 4M 測站(最接近文蛤養殖取水區之海水水溫與海水 pH 值之變動趨勢(如下圖所示)，海水溫度均小於 35℃，pH 值介於 7.8~8.3，適合麥寮鄉文蛤養殖戶引水養殖文蛤。  1D、4B、4M 測站歷年水溫歷線圖  1D、4B、4M 測站歷年 pH 值歷線圖 3. 另參考水試所 2017 年「養殖文蛤細菌性疾病之探討」報告，其歸納台灣內陸文蛤養殖產量

表格 G

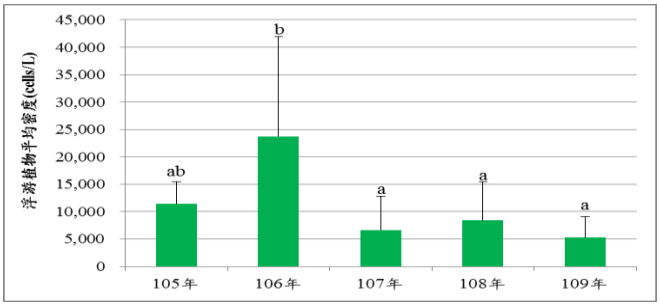六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答覆說明及辦理情形
	減少之可能原因計有：(1)環境因素：養殖池水體容積小，養殖池水環境容易發生劇烈變動，如養殖池水溫容易在季節轉換發生升降，對文蛤造成緊迫，對疾病的抵抗力下降；(2)細菌感染：氣候變遷造成全球均溫上升，而高溫會使養殖池中的病原菌(如弧菌)大量孳生，使得文蛤更容易染病死亡，產量因而下降。可佐證劇烈天候與文蛤產量息息相關。
(四)浮游植物與動物之細胞密度與豐度從 105 年或 106 年間，確實有逐漸下降之趨勢，是否可附上統計分析，若有顯著差異，請說明原因，如採樣地點周遭之各項環境參數。	1. 105~109 年浮游植物平均密度經統計分析呈現 106 年浮游植物平均密度較高($p<0.05$)（圖 1、表 1）；105~109 年浮游動物平均豐度差異未達顯著水準($p>0.05$)(圖 2、表 2)。 2. 有研究指出，雨季時，陸源輸出的營養鹽會使沿近海域浮游植物的密度上升(Baek *et. al.*, 2009)；因此參考前人研究，將麥寮海域浮游植物平均密度與採樣前 3 天的累積雨量資料進行比較，發現兩者的變動趨勢有相關性($p<0.05$)(圖 3)外，進一步分析 105~109 年水質因子與浮游植物密度之相關性(表 3)，也發現浮游植物平均密度與海水溫度、生化需氧量及葉綠素甲的變動趨勢相仿，表示降雨量與季節應與浮游植物密度變動相關，其影響力仍需持續監測。 3.另參考 105~109 年水質因子與浮游動物豐度之相關性分析結果(表 3)，浮游動物平均豐度與葉綠素甲、浮游植物平均密度的變動趨勢相仿，以及麥寮海域記錄到的浮游動物包含初級消費者與二級消費者，表示浮游動物平均豐度的變動應與海水中有機物(葉綠素甲、生物碎屑等)、浮游植物平均密度相關。 圖 1　麥寮沿海 105-109 年浮游植物平均密度年間差異  註：Duncan 檢定

表格 G


六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答覆說明及辦理情形

表 1 105~109 年浮游植物平均密度變方分析結果

ANOVA

變源	SS	自由度	MS	F	P-值	臨界值
年度	1099714041	4	2.75E+08	4.062204749	0.014333	2.866081
殘差	1353592579	20	67679629			
總和	2453306620	24				

圖 2 麥寮沿海 105-109 年浮游動物平均豐度年間差異

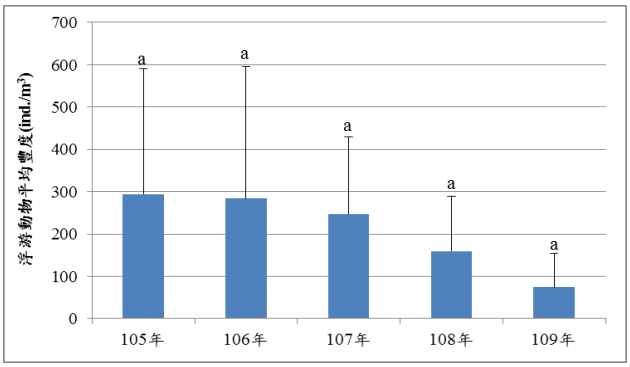

註：Duncan 檢定

表 2 105~109 年浮游動物平均豐度變方分析結果

ANOVA

變源	SS	自由度	MS	F	P-值	臨界值
年度	139371.4	4	34842.86	0.719388	0.591853	3.055568
殘差	726510.3	15	48434.02			
總和	865881.8	19				

圖 3 105-109 年麥寮沿海(河口域及海域)浮游植物平均密度與採樣前 3 天累積雨量對照圖

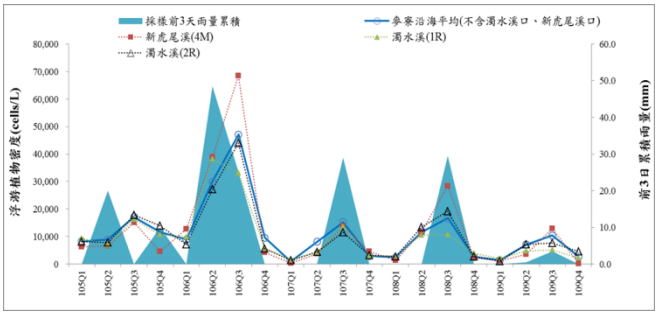
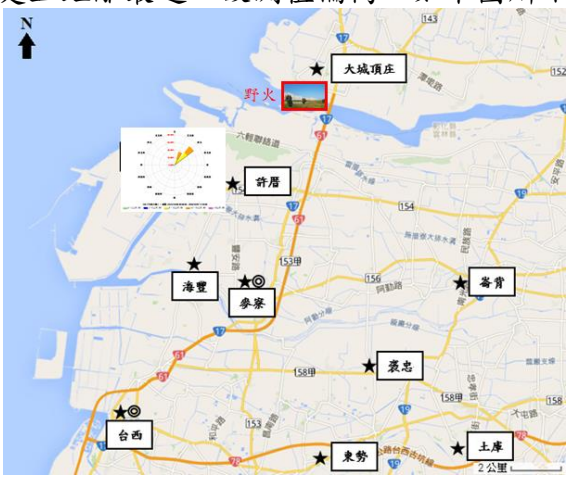
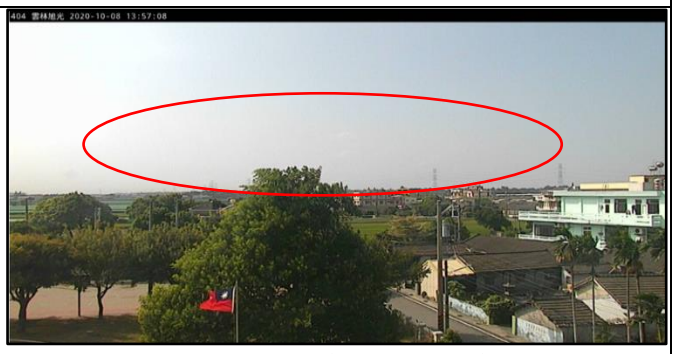


表 3、105~109 年麥寮海域水質與植浮游植物密度及浮游動物豐度之相關性分析結果

表格 G

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答 覆 說 明 及 辦 理 情 形
	項目 | 採樣前3日累積雨量 | 溫度 | 鹽度 | pH | 溶氧量 | 生化需氧量 | 濁度 | 懸浮固體 | 葉綠素甲 | 磷酸鹽 | 總磷 | 矽酸鹽 | 氨氮 | 亞硝酸鹽 | 硝酸鹽 | 植浮 | 動浮 採樣前3日累積雨量 | 1.00 溫度 | .544* | 1.00 鹽度 | 0.08 | -0.30 | 1.00 pH | 0.12 | 0.20 | -0.01 | 1.00 溶氧量 | -0.23 | -0.42 | 0.18 | 0.00 | 1.00 生化需氧量 | 0.26 | 0.35 | -0.07 | 0.07 | 0.12 | 1.00 濁度 | -0.29 | -0.31 | -0.21 | -0.44 | 0.15 | 0.28 | 1.00 懸浮固體 | -0.13 | 0.01 | -0.24 | -0.43 | 0.14 | 0.36 | .821** | 1.00 葉綠素甲 | .523* | .708** | -0.09 | 0.14 | -.633** | 0.02 | -.552* | -0.41 | 1.00 磷酸鹽 | -.490* | -0.31 | -0.19 | -0.16 | -0.17 | -.618** | -0.14 | -0.20 | -0.08 | 1.00 總磷 | -0.25 | -0.40 | -0.07 | 0.23 | -0.34 | -0.24 | 0.10 | -0.21 | -0.12 | .496* | 1.00 矽酸鹽 | -0.22 | -0.21 | -0.17 | -0.35 | 0.06 | -.558* | 0.10 | 0.09 | -0.38 | .527* | 0.04 | 1.00 氨氮 | -0.01 | 0.04 | -0.22 | -0.28 | -.482* | -0.39 | 0.14 | 0.15 | -0.01 | .540* | .470* | .600** | 1.00 亞硝酸鹽 | -0.34 | -.639** | 0.02 | -0.08 | .478* | 0.23 | 0.41 | 0.31 | -.734** | -0.03 | 0.21 | 0.07 | -0.13 | 1.00 硝酸鹽 | -.551* | -.760** | 0.05 | -0.22 | 0.35 | -0.22 | 0.32 | 0.18 | -.657** | .532* | .509* | 0.27 | 0.31 | .628** | 1.00 植浮 | .645** | .665** | 0.05 | 0.35 | -0.20 | .537* | -0.33 | -0.03 | .549* | -.521* | -0.31 | -.491* | -0.17 | -0.32 | -.500* | 1.00 動浮 | 0.18 | 0.15 | 0.32 | .464* | -0.02 | -0.03 | -.538* | -.637** | .475* | -0.10 | -0.03 | -.465* | -0.44 | -.486* | -0.33 | 0.38 | 1.00 *. 相關的顯著水準為 0.05 (雙尾)。 **. 相關的顯著水準為 0.01 (雙尾)。
(五)若是因為河床野火導致許厝、海豐、麥寮三測站之脫水葡萄醣濃度升高，為什麼僅許厝之 PM2.5 測值偏高，是否有其他 PM2.5 排放源。	1. 濁水溪河床野火均有影響許厝、海豐、麥寮三測站脫水葡萄醣測值，因許厝站位於野火正下風處且距離最近，故測值偏高，如下圖所示：  2. 109 年第 4 季 10/6~10/8 採樣期間因東北風風速增強引發濁水溪揚塵，環保署空品監測網有發布河川揚塵影響空氣品質說明，開發單位於採樣時進行環境巡查期間，均有發現濁水溪揚塵現象(如下圖所示)，許厝站亦因距離濁水溪最近所以 $PM_{2.5}$ 測值高於海豐及麥寮站。  環保署空氣品質說明(10/8)


表格 G

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答覆說明及辦理情形
	 濁水溪揚塵(10/6~10/8)
(六)無放流水簡述內容，請補充。	謝謝委員指教，謹將開發單位 9 股放流水（含麥寮汽電公司 D01、D02）109 年第 4 季檢測結果簡述如下： 1.9 個測點共 26 項測項均符合管制標準。 2.麥電 D02 真色色度測值為 87 ADMI，測值偏高（管制值 550 ADMI），而近 5 年測值均小於 25 ADMI，將持續注意水質變化。 3.台塑石化麥寮一廠氨氮處理採硝化作用，經曝氣將氨氮轉化成硝酸鹽氮，曝氣量大小造成氨氮及硝酸鹽氮濃度互有消長情形，第 3 季氨氮測值偏高為 4.8 mg/L，經穩定控制，第 4 季已降至 0.95 mg/L，而硝酸鹽氮則由 Q3 之 15.1 mg/L 微幅上升至 Q4 之 17.0 mg/L，但仍低於硝酸鹽氮放流水管制值 50mg/L。
(七)南亞麥寮總廠放流水之磷濃度最高，請說明原因？2EH 廠廢水之磷濃度是否可再降低？生活區活水之正磷酸鹽濃度高達 15 ppm，前人研究指出台灣地區都市污水平均正磷酸鹽濃度為 2.5 ppm，總磷濃度為 4 ppm，麥寮總廠水活污水正磷酸鹽濃度偏高之原因為何？	1.南亞麥寮總廠放流水磷濃度，主要由 4 股廢水源所造成： (1)六輕生活區(含餐廳、宿舍及行政區)污水：集中收集後，排至南亞麥寮廢水場處理，正磷酸鹽濃度約 10~15mg/L，較其它廢水場高。 (2)製程廠冷卻水洩放：冷卻水加藥中含有磷酸鹽類成分，依冷卻水處理需求及確保水質正常穩定，正磷酸鹽濃度約 9~12mg/L，各廢水場處理洩放後的冷卻水均有類似情況。 (3)2EH 廠：因製程條件需要，使用觸媒，因觸媒在反應過程會部份分解，需予移除，避免影響產品品質，故以磷酸鹽水洗移除，目前水量已減少 33.3%，惟依產品品質要求，已無法再下降，目前暫無替代方案。 (4)可塑劑廠：因製程需要，不定期進行鹼洗作業，因廢水中 pH 值較高，故添加磷酸中和處理(濃度約 30~50mg/L)，經測試改以替代方案後

表格 G

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答覆說明及辦理情形
	，正磷酸鹽已下降至 5mg/L 以下。 2. 由於可塑劑廠停用磷酸後，南亞廢水場入流廢水經調合後，正磷酸鹽平均濃度已由 20~30mg/L 降至 10~15mg/L(正磷酸鹽無法規管制限值)，減幅 50%，目前水質穩定正常。 3. 麥寮六輕工業區取水不易，致力推動省水、節水及回收再利用等措施，要求員工、承攬商落實執行，經多次再利用及濃縮後之污水與台灣地區都市污水自是有很大的差別，生活區污水正磷酸鹽濃度 15mg/L，即是節水、回用措施執行後所產生之實際測值。
六、許委員永瑜	
(一)監測站監測儀器多久維修校正？儀器有問題會影響監測結果。	1. 開發單位監測站儀器每週均進行維護保養，每日自動執行零點校正及全幅校正，每季使用標準氣體進行氣態污染物多點校正，各類儀器亦每季校正一次。 2. 儀器有問題均會立即修復，期間監測數據會註記為無效數據，並由雲科大專業團隊審查無效數據註記合理性。 3. 監測站每年接受環保署、工業局及環保局進行系統查核、績效查核及平行比對，以確保數據品質保證之完整性。
(二)每季的環境監測報告書，是否有規定固定格式？如果沒有，同樣的內容(例如空氣品質調查監測作業中：第一章監測內容概述）就不必重覆敘述，精簡後更易閱讀且減少書的頁數。	1. 每季的環境監測報告書須依環保署公告的「環境影響評估環境監測報告書格式」撰寫，並依歷次監督委員會議審查意見充實內容。 2. 開發單位已與環保署檢討環境監測報告書資料精簡方向，後續將依環保署的指示辦理。
(三)目前水情吃緊,政府預計要增設 6 座海水淡化廠，不知貴公司海淡廠預計明年 8 月可完工，是否能如期運轉？或是可以提前完工？	麥寮海水淡化廠工程已於 108 年 8 月取得相關開工證照申請並開始施工，截至 3/E 之工程總進度完成 55.8%，其中營建部分完成 67%(佔整體進度 65%)、機械及電儀部分完成 35%(佔整體進度 35%)，預估 111 年 7 月完成興建，並在取得營運相關法定文件及證照後正式運轉。
(四)麥寮民眾當然希望與貴公司共存共榮,最不願看到工安事件發生；因每次工安事件造成當地居民內心的恐慌,實難以彌補,希望不會再有針對工安事件檢討的專案報告。	1. 委員的指教與本企業訂定之安全衛生環境保護政策:「確保員工、包商、廠區與社區安全是企業社會責任，我們認為每一件災害、事故，不論多大多小都是可以避免防範」一致。 2. 為強化工安管理，本企業積極推動多項改善，期能達到零事故、零災害之目標，說明如下:

表格 G

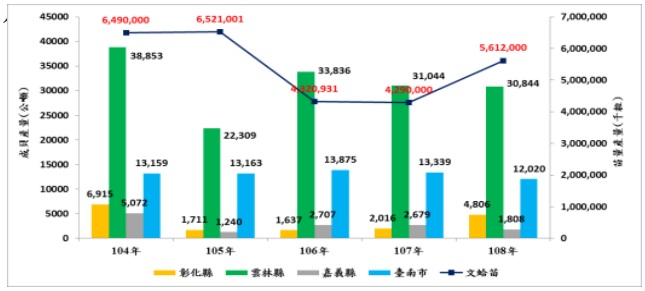六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答覆說明及辦理情形
	(1)進行管線汰換整改：積極汰換老舊設備及管線，針對麥寮廠區管線進行全面檢查，發現銹蝕、減薄之管線將依銹蝕嚴重度區分異常類別及處理方式，並排定計畫進行修復。 (2)積極檢討標準作業程序(SOP)：定期安排審視修訂會議，檢討 SOP 完整性，並於 SOP 修訂後針對修訂內容辦理教育訓練，另要求主管須至現場查核，確保操作人員落實執行 SOP。 (3)台塑企業依照美國職業安全衛生署(OSHA)規範整合推動企業 14 要項之 PSM 作業，利用系統化方式，針對製程可能發生之危害、風險進行分析及辨識，針對不可接受之風險進行改善，並確認其現有防護設施之有效性，藉以提升製程操作之安全性。另本企業已設置各層級 PSM 專人共 240 人，專司推動與控管各部門之 PSM 管理作業，同時訂定嚴格的查核內容，定期辦理 PSM 14 要項完整性稽核作業，確保 PSM 作業品質。 (4)持續委託第三方公正機構進行 PSM 驗證，也配合工業局執行為期 3 年之六輕工業園區總體檢，希望全面防範工安事故。 (5)將人工智慧(AI)應用在工安方面，以落實製程安全管理及提升企業安全文化，避免事故再發生。
七、張委員子見	
(一)簡報一第 15 頁，對 pH 影響及文蛤產量，數字顯示除了 105 年銳減，106 至 108 年亦逐年減少，宜詳加探討原因。	105 年因氣候異常，高溫促使創傷弧菌滋生，導致文蛤大量死亡，106 年後因種貝劣化致孵化出之文蛤苗產量減少，且存活率降低，使文蛤苗價格上漲，放養量成本增加，以及菜蛤(佔獨仔)入侵，漸而影響收成量，但由於文蛤產量減少使文蛤單位價格(池邊價：36~83 元/斤)提高，漁民  104~108 年主要生產文蛤縣市及文蛤苗之產量圖(資料來源：漁業年報)

表格 G

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答覆說明及辦理情形
	 103 年~109 年文蛤池邊價趨勢圖(資料來源：養魚世界，2021 年 1 月)
(二)海水的 pH 略微下降，即影響海水的緩衝能力，可能會造成養殖池 pH 劇烈變動，宜詳細追蹤樣本區養殖池之水質，而非僅附近海域水質。	有關養殖池 pH 值變化，隨各養殖池漁民的操作手法有關，目前雲林地區文蛤養殖的鹽度多維持在 15~25 ‰，其 pH 值各池不同，從 6.0~8.5 均有出現，變動主因包含養殖池整池時底質是否有處理、養殖用水鹽度、養殖池藻類濃度、放養文蛤密度、投餵飼料及使用水車與，否皆會影響。
(三)有關本案對交通衝擊部分，歷次報告皆以持續執行上下班分流，提供交通車等疏導措施，但未見具體措施及記錄，亦未見改善，建議列為專案進行追蹤。	1.麥寮廠區於 95 年起施行交通疏導措施，包括： (1)員工上下班搭乘交通車及共乘，目前上下班交通車共有 29 輛，搭乘人數約 900 人。 (2)在上下班交通尖峰時段於廠區外 8 個主要道路路口及瓶頸路段雇用義交維持交通秩序。 (3)鼓勵進出廠區的車輛行駛砂石專用道、聯一號道路以減少使用 154 縣道。 (4)辦理員工分時段上下班紓解車流，上班時間分為 8:00 及 8:30 兩個時段，各公司每半年輪替一次。 (5)辦理對員工進行交通安全宣導等措施(如下公佈函)。 **公 佈 函** 發文字號：麥管字oN100222022　公佈日期：2021/02/22 公　　司：台塑　經辦部門：麥寮管理部警衛處處務室 經 辦 人：林育民(435-6663) 主 旨：日前台61線西濱快速道路發生2死8傷之重大車禍，初步研判係因濃霧及未保持安全車距所致，惠請各單位宣導所屬人員注意相關事項，如說明。 說 明：每年11月至隔年3月間為霧季，行駛霧區路段時，應特別小心駕駛及擴大行車間距，並請遵照下列事項行車： (一)開啟車頭大燈、霧燈及危險警告燈，以提醒後方來車；如能見度太差時，建議從最近之交流道駛離高速公路，避免將車輛停於路肩。 (二)霧中行車時，應保持較長之跟車距離，小心駕駛並避免變換車道，切勿緊急煞車或將車輛停於車道上，以維護行車安全。 (三)行車當遇緊急狀況，儘量滑行至路肩以及啟亮危險警告燈，並於車輛後方50-100公尺處豎立車輛故障標誌，倘若汽車無法滑離車道時，則啟亮危險警告燈並於車輛後方100公尺擺放車輛故障標誌，警示後方來車，並立即撥打1968或110求援，待援期間人員請退至護欄外或其他安全處所，勿逗留在車道上查看車損情形。

表格 G

<table>
<tr><td>六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄</td><td>答 覆 說 明 及 辦 理 情 形</td></tr>
<tr><td></td><td>(6)上班尖峰時段聯一號道路，採調撥車道，紓解車流。
2.對於進出廠區的交通衝擊，依據歷年交通流量監測數據得知，敏感點橋頭國小之車流已慢慢轉移至許厝分校及豐安國小監測點，從各路口晨昏服務水準監測結果可知，主要幹道東西向車流普遍服務水準為 A(自由車流)~B(穩定車流)，僅橋頭國小東西向、西濱大橋東西向、豐安國小南北向、許厝分校往北車流較差，這些路段共同特徵在於皆為二線道，在道路容量不變情形下，服務水準不易提升。
3.4 個服務水準較差之點位，西濱大橋與許厝分校該二個路段對居民進出影響較小，需要改善者為豐安國小附近的車流，目前工業區已在隔離水道南端興建跨隔離水道橋梁，屆時由南往北進入工業區之車流可以不經過豐安國小，完成後將有助於紓解該處的車流；橋頭國小位於橋頭市中心，為居民出入主要道路，開發單位鼓勵員工及廠商進出六輕避免行經該路段，以提升該路段之道路服務水準。</td></tr>
<tr><td>(四)有關塑化煉製廠洩漏氣爆之原因，如安全邏輯未考慮人為疏失，ESD BYPASS 未經安全評估等，在先前的工安事件檢討中亦提及，是否每次都只針對出問題的製程及工廠，而未做系統性改善？另管線汰換是否只針對局部，而非潛在可能生銹的管線？另就管理系統部分，歷次皆未提及相關懲處，請補充說明。</td><td>1.本次加氫脫硫處理程序(M06)製程硬體改善項目及未來維護管理，執行情形說明如下：
<table>
<tr><th>項次</th><th>基本原因</th><th>改善對策</th><th>改善情形</th></tr>
<tr><td>1</td><td>未建立 DCS 操作權限分級管理</td><td>將 DCS 操作權限藉由分級密碼管理，操作人員無法自行將連鎖邏輯 bypass</td><td>於 109 年 10 月 31 日完成改善</td></tr>
<tr><td>2</td><td>工廠建廠設計遮斷保護邏輯未盡完善</td><td>增加多方面防呆措施及保護邏輯降低操作人員失誤，下游增設不同型式逆止閥以提升可靠性</td><td>於 110 年 4 月 30 日完成改善</td></tr>
<tr><td>3</td><td>胺液系統衍生物處理效能不佳</td><td>1.胺液管線增設過濾器，提升管線材質(碳鋼改為不鏽鋼)，減少固體雜質並提升胺液品質
2.關鍵性逆止閥保養優化，縮短保養週期，由每 5 年改為每次定檢(3 年乙次)期間進行拆檢，強化機械完整性</td><td>1.於 110 年 4 月 30 日完成改善
2.於 110 年起實施並持續進行</td></tr>
<tr><td>4</td><td>泵浦切換台操作程序不夠完善</td><td>優化泵浦(P-3540)切換台操作程序，增加安全注意事項並完成人員教育訓練</td><td>於 109 年 10 月 30 日完成改善</td></tr>
</table>
2.為強化工安管理，本企業積極推動多項改善，</td></tr>
</table>


表格 G

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答覆說明及辦理情形
	期能達到零事故、零災害之目標，說明如下: (1)進行管線汰換整改：積極汰換老舊設備及管線，針對麥寮廠區管線進行全面檢查，發現銹蝕、減薄之管線將依銹蝕嚴重度區分異常類別及處理方式，並排定計畫進行修復。 (2)積極檢討標準作業程序(SOP):定期安排審視修訂會議，檢討 SOP 完整性，並於 SOP 修訂後針對修訂內容辦理教育訓練，另要求主管須至現場查核，確保操作人員落實執行 SOP。 (3)台塑企業依照美國職業安全衛生署(OSHA)規範整合推動企業 14 要項之 PSM 作業，利用系統化方式，針對製程可能發生之危害、風險進行分析及辨識，針對不可接受之風險進行改善，並確認其現有防護設施之有效性，藉以提升製程操作之安全性。另本企業已設置各層級 PSM 專人共 240 人，專司推動與控管各部門之 PSM 管理作業，同時訂定嚴格的查核內容，定期辦理 PSM 14 要項完整性稽核作業，確保 PSM 作業品質。 (4)持續委託第三方公正機構進行 PSM 驗證，也配合工業局執行為期 3 年之六輕工業園區總體檢，希望全面防範工安事故。 (5)將人工智慧(AI)應用在工安方面，以落實製程安全管理及提升企業安全文化，避免事故再發生。 3.本企業訂有「工安獎懲管理辦法」，針對工安事故調查後，若屬人員疏失，針對責任人員、督導主管訂有懲處規定。
(五)工安事故同時所有監測值皆未異常，令人質疑監測系統的有效性。	1.7/15 工安事件發生時，開發單位除依「六輕工安事件環境監測與蒐證方法之因應對策」辦理環境監蒐作業外，主管機關當日亦於廠區內外執行環境監測作業，掌握周遭環境變化情形。 2.7/15 當日風向為西南風，查主管機關執行各項環境監測資料說明如下： (1)毒物及化學物質局於事件現場周遭以光離子偵測器(PID)，及五用氣體偵測器執行現場 VOCs 檢測，結果均無異常。 (2)由環保署設置於雲林、彰化地區空品、光化監測結果顯示，除彰化大城測站在 9 時測得 PM_{10} 濃度短暫升高外(約 227$\mu g/m^3$)，其餘地區均


表格 G

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答覆說明及辦理情形
	無高值，而彰化大城測站 PM_{10} 濃度已於當日 11 時降至 30 $\mu g/m^3$ 左右。 (3)依環保署於雲林、彰化地區當日監測資料顯示，各物種均符合空氣品質標準。 3.綜上，有關 7/15 工安事件，由環保署與開發單位之環境監測結果顯示均無異常，請鑒察。
八、林委員家安	
(一)有關 109 年度第 4 季空污監測為何選擇 10 月份採樣只 2 天，是否具有其信度？為何是東北風採樣？其它項目的監測是否有其共同情況。	1.六輕周界空品監測設有連續自動監測站，監測結果呈現於監測報告書，另依六輕計畫環評結論須每季進行手動空品監測，會於當季擇 1 次 1 天/次執行手動採樣作業，開發單位於 109 年第 3 季即事先向環保署提報第 4 季於 10 月份預定期間執行 2 天/次採樣時程，由雲科大專業團隊執行採樣，環保署亦派員查核現場採樣作業均無缺失，執行過程具可信度，監測結果屬抽樣長期追蹤樣本。 2.採樣時間因已事先排定，採樣風向取決於採樣當時的氣象條件，並非每次均為東北風。 3.其它監測項目亦依六輕環評核定之環境監測計畫執行，每月、每季、每年於指定地點執行 1 次 1~4 天採樣檢測，以瞭解長期變化趨勢。
(二)有關噪音的部份，許多區域皆接近安全值，如許厝分校、豐安國小，是否能更有具體的改善方法和方案？	1.根據歷年各敏感點監測站之噪音數據變化情形，以日間噪音值(L 日)來看，自民國 86 年後多趨於穩定，其中許厝分校及豐安國小兩監測點，近二十年來超標情形個別僅 1~2 次，亦無相關陳情案件發生。 2.目前外界關心的橋頭國小測站的噪音，已利用全頻噪音計做監測，並針對超標時段做微觀分析，來確認導致超標的原因，例如 109 年 10 月之監測結果顯示，大型車經過的喇叭聲或重型機車、打檔車駛過，導致該時段超標，後續將會持續監測，再視實際狀況評估妥適之改善方案及其可行性、必要性。
(三)地下水的重金屬許多都達標準值管控的二分之一，雖低於法規標準，但是否可能影響地方養殖產業或相關民生用水，建議能更具體深入調查研究？（下雨後的 pH 為何？）	1.六輕歷年來地下水監測結果顯示，重金屬僅因鐵、錳為岩石與土壤組成分之一，由於地下水與地層礦物之交互作用，致含量有超過監測標準外，其餘測項皆遠低於法規標準，亦低於法規標準的二分之一。 2.六輕位於濁水溪沖積扇沿海及河川下游，為抽砂填海造陸而成的基地，依主管機關資料顯示

表格 G

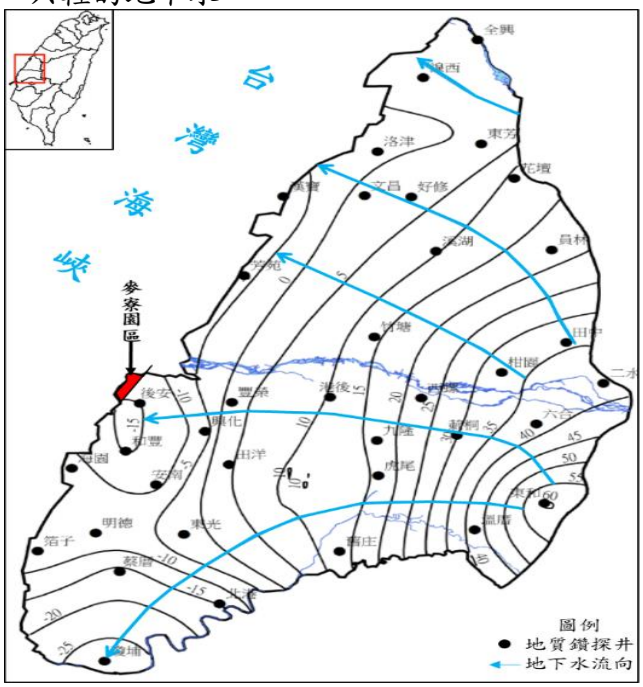六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答覆說明及辦理情形
	濁水溪沖積扇之地下水流場為內陸扇央往濱海區域之扇尾移動(如下圖)。所以位於隔離水道上游處之內陸區域不會抽到位於下游處之六輕的地下水。  濁水溪沖積扇地下水層等水位圖 3. 由六輕近 5 年監測結果顯示，枯水期之地下水 pH 值介於 6.6~8.8；而豐水期之地下水 pH 值介於 6.2~8.8，豐枯水期之 pH 值差異不大，顯見降雨對地下水 pH 值之影響不大。
(四)請再確認台塑環評承諾是否包含人工魚礁？是否需具體執行。	1. 原環評書件內容係開發單位於施工期間，抽砂範圍內應依專家之規劃，設置人工魚礁提供魚類棲息駐所，以輔助海洋生態復育。 2. 開發單位為減少對海洋生態的擾動，依專家建議選擇麥寮工業專用港水域需浚深處為抽砂範圍，已致力減緩對海洋生態的衝擊；而開發單位於施工完成後，依照環評承諾執行運轉期間之環境監測工作。
(五)有關 107 年至 109 年度港區航外疏浚期間的抽沙量與養灘狀況能否具體說明？超抽沙量的部份如何處理？是否影響整體的海岸地形？	1. 本開發案麥寮工業專用港航道疏浚砂方處置，於營運階段用於港域內防波堤堤頭刷深區砂方平衡，以確保設施安全，另配合養灘計畫每年 60 萬方以上，用於退潮期間養灘作業使用，107 年至 109 年航道疏浚砂量及處理方式如下表所示。

表格 G


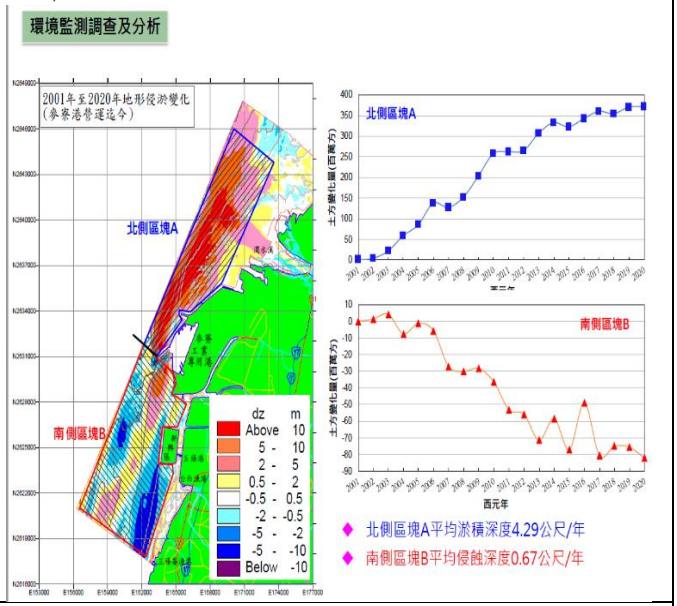
<table>
<tr><td>六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄</td><td>答 覆 說 明 及 辦 理 情 形</td></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>年度</th><th>疏浚量
(m^3/年)
(1)</th><th>養灘量
(m^3/年)
(2)</th><th>港域內堤頭刷深砂方平衡(m^3/年)
(3)=(1)-(2)</th></tr>
<tr><td>107</td><td>6,609,500</td><td>724,002</td><td>5,885,498</td></tr>
<tr><td>108</td><td>5,407,237</td><td>887,203</td><td>4,520,034</td></tr>
<tr><td>109</td><td>4,866,470</td><td>731,645</td><td>4,134,825</td></tr>
<tr><td colspan="4">計算方式說明：
(1)疏浚量：測量船以船上設施進行水深測量，以疏浚前、後水深測量資料計算。
(2)養灘量：抽砂船以船上設施進行量測，計算各船沉澱於船艙內之砂量，逐船加總計算。
(3)堤頭刷深砂方平衡量：以疏浚量扣除養灘量計算。</td></tr>
</table>
2. 依據工業局 109~110 年「雲林離島式基礎工業區整體開發規劃委託技術服務」進行的「麥寮港防波堤對地形變遷之影響」專題研究計畫結果顯示，麥寮港南側海域地形在民國 98 年養灘拋砂後，其侵蝕速率已有減緩，後續仍宜持續執行養灘作業以減緩南側海域侵蝕，如下圖所示。


</td></tr>
<tr><td>(六)2011 年 3 月 3 日早上 11:40 拍攝到台塑六輕某廠區排放黑煙，請具體說明狀況和原因？</td><td>經查該日工業區內除長春大連小量使用燃燒塔外，其餘各廠均無使用，當日工業區內亦無火災事故，因此推斷係當日陰天 11 時氣溫 18℃，天候灰暗，中午時段逆溫層不高，煙囪水蒸氣無法衝破逆溫層，均在逆溫層下拖尾所致。</td></tr>
<tr><td>(七)目前海水淡化廠的處理情況和進度？完工運轉情況？目前台塑的用水</td><td>1. 麥寮海水淡化廠工程，已於 108 年 8 月取得相關開工證照申請並開始施工，目前工程總進度</td></tr>
</table>

表格 G

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答覆說明及辦理情形
來源？總用水量為何？水來源的分配狀況為何？目前是否有抽取地下水？	完成 55.8%，其中營建部分完成 67%(佔整體進度 65%)、機械及電儀部分完成 35%(佔整體進度 35%)，預估 2022 年 7 月完成興建，並在取得營運相關法定文件及證照後正式運轉。 2. 依據 1994 年行政院核定「集集共同引水供水計畫」，雲林離島工業區之水源，係來自濁水溪流域之集集攔河堰，六輕計畫位於雲林離島工業區的麥寮區，所需用水量係由離島工業區之工業用水量分配供應，並自行回收雨水使用，未抽取地下水。
(八)之前討論的工安通報系統方案為何？台西、麥寮如何更明確了解工安發生的立即訊息。	1. 基於敦親睦鄰，本企業麥寮廠區工安事故之對外鄰近鄉村通報，由事故廠處於事故發生當下，針對事故發生時間、地點及初步狀況等填寫簡訊內容，並傳送麥寮廠區環境監測中心協助立即對外發送訊息。 2. 簡訊通報對象為麥寮、台西鄉鄉長、鄉民代表及各村長(麥寮 13 村、台西 15 村)等，再由其轉達居民安心，並輔以 2019 年建置之緊急通報系統通知，雙向通報。
(九)目前台塑麥寮電廠，2025 年徐役，目前進度和狀況為何？	麥電公司發電廠天然氣機組現屬規畫階段，因涉及環評申請，已陸續進行相關工程之評估作業，環評書件預計今年年底前提送目的事業主管機關，惟因規模(燃氣機組、儲槽及接收站)與經費龐大，相關細部內容尚在研議中，待有明確結果後再向委員說明。
(十)目前 16 座汽電共生的用煤量為何？所產生的餘電如何處理？賣給台電價錢為何？汽電共生所排放的二氧化碳及其它物質總量為何？	1. 開發單位台塑石化公司汽電共生鍋爐 109 年度用煤量共 780 萬噸，產出之電力主要供應本企業麥寮廠區製程使用，餘電依經濟部「汽電共生系統實施辦法」第 10 條之規定，由公用售電業(台電)收購其合格系統生產電能之餘電；外售台電之電價，依經濟部能源局公告「公用售電業收購合格汽電共生系統餘電購電費率」辦理。 2. 另開發單位台塑石化公司汽電共生鍋爐 109 年二氧化碳排放量約 1,885 萬噸、粒狀物(TSP)排放量約 399 噸、硫氧化物(SO_x)排放量約 2,398 噸、氮氧化物(NO_x)排放量約 4,720 噸。
(十一)在地近年發生的交通事故總量為何？死亡率為何？這幾年的變化狀況？當地反應嚴重。	1. 麥寮鄉近五年(105~109 年)之交通事故總件數分別為 494、527、594、636、595 件，如下圖，109 年事件數較 108 年降低。

表格 G

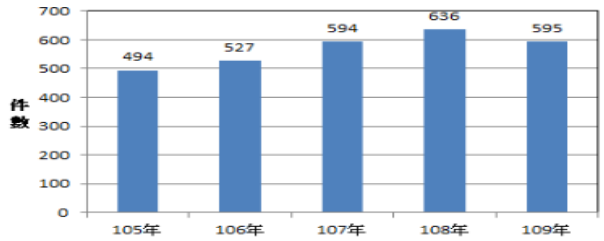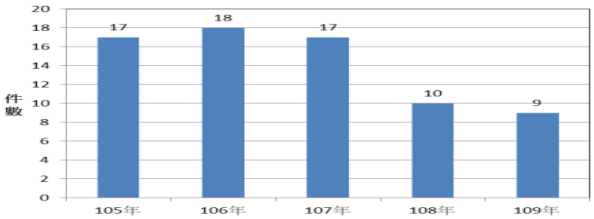六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答覆說明及辦理情形
	105 年~109 年麥寮鄉事故件數統計表  2. 近五年 30 日死亡人數則有逐年降低之趨勢，108 年較 105~107 年之 17~18 人下降至 10 人，在 109 年(1-11 月)則有 9 人(如下表所示)，若考量居民人數，麥寮鄉相較於雲林縣其他鄉鎮，每千人事故死亡人數為第 6 位。 105 年~109 年麥寮鄉 30 日死亡人數彙總表  3. 進一步分析交通事故發生的位置及其號誌狀態，則分別以交叉路口、無號誌為最高，其中進出工業區之主要路段 154 縣道(仁德路/仁德西路)、聯一號道路(工業路)之無號誌交叉路口發生的交通事故案件，108 年約有 16 件，故未來在改善措施上，建議相關權責單位在路口加設 LED 停讓標誌，若視距不佳則可增設圓凸鏡，而在民生店家較多之路段，建議加設路燈，開發單位將本著企業責任，持續於公司內部施行交通疏導措施及交通安全宣導。
九、陳委員連對	
(一)台塑企業之發電廠是使用燃煤發電，以後會轉型用天然氣燃燒發電，本身台塑就有天然氣燃燒發電，本身台塑就有天然氣生氣，應夠發電廠使用，但近期要在麥寮建造天然氣轉運站，以麥寮人是全面反對，天然氣轉運站是南運北送對麥寮人沒幫助，所以環評會請加強評估作用。	麥電公司發電廠天然氣機組現屬規畫階段，因涉及環評申請，已陸續進行相關工程之評估作業，環評書件預計今年年底前提送目的事業主管機關，惟因規模(燃氣機組、儲槽及接收站)與經費龐大，相關細部內容尚在研議中，待有明確結果後再向委員說明。
(二)麥寮是風頭水尾的地方，東北季風大，垃圾都會飛到水溝造成污染，台	1. 有關廠包商亂丟垃圾之行為，本企業除上下班於廠門播放宣導外，不定期以公佈函加強宣導

表格 G

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答覆說明及辦理情形
塑外包商多，常有垃圾滿天飛，六輕應多用人員來整理。	，並辦理「淨灘」及「淨鄉」活動，共同維護環境。 2.如村長發現有垃圾堆積髒亂情形，本企業麥寮管理部可協助通報麥寮清潔隊協助清潔。
十、許委員進宗	
(一)贊成台塑六輕機組由燃煤改燒天然氣。	麥電公司發電廠天然氣機組現屬規畫階段，因涉及環評申請，已陸續進行相關工程之評估作業，環評書件預計今年年底前提送目的事業主管機關，惟因規模(燃氣機組、儲槽及接收站)與經費龐大，相關細部內容尚在研議中，待有明確結果後再向委員說明。
(二)反對在麥寮設立天然氣轉運站，這是全鄉人民所達成共識，上星期二在鄉公所、各村村長及代表會代表，一致決議。	麥電公司發電廠天然氣機組現屬規畫階段，因涉及環評申請，已陸續進行相關工程之評估作業，環評書件預計今年年底前提送目的事業主管機關，惟因規模(燃氣機組、儲槽及接收站)與經費龐大，相關細部內容尚在研議中，待有明確結果後再向委員說明。
十一、許委員再發	
(一)村落尖峰時刻大小車在村民出入道路行駛，造成村民出入不便，更影響村民安全，請加強宣導。	本企業麥寮管理部已加強宣導廠包商及員工盡量減少行駛村內產業道路，避免影響村民出入安全。
(二)氣候及環境因素，養殖產業產生經營困境，許多養殖漁民感覺不到企業對於農漁輔導的重視，值得開發單位檢討。	本企業為協助當地農漁民解決種植養殖問題所遭遇的困境，分別自 2010 及 2011 年委託國內學術機構進行農漁業輔導計畫，摘要如下： 1.農業輔導計畫自大城、麥寮、台西、四湖、崙背、東勢、褒忠等七鄉鎮推動、漁業輔導計畫自大城、麥寮、台西、四湖、口湖等五鄉鎮推動區域內所有農漁戶遭遇種植、養殖上的任何問題，皆可與輔導團隊聯繫，輔導團將協助診斷病灶並提出改善建議。 2.為進一步服務當地農漁民，輔導計畫皆有設置駐地人員，只要農漁民有問題就可就近協助；並於麥寮鄉橋頭村設置農漁業輔導諮詢中心，歡迎農漁民前往進行交流等。 3.輔導計畫除執行技術輔導外，亦與當地農漁會合辦農漁業輔導成果展示，迄今已與雲林區漁會、麥寮鄉公所、麥寮鄉農會、後安社區發展協會等團體合作推動，獲得當地居民等認同，

表格 G

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答覆說明及辦理情形
	同時亦透過輔導團隊號召，邀請都會區民眾前往當地體驗，分享當地農漁業收穫的果實。 4.另外企業也體會當地農漁民所需銷售的需求，2018 年至 2020 年期間推動了參與市集、轉養高值化物種、進行種苗輔導等措施，本年度亦與企業內專業行銷體系結合，將協助有意自行販售農漁產品的農漁民，輔導上架網路通路、媒合實體通路等作業，期待提供農漁民另一條行銷管道。 5.許村長倘對於農漁業輔導計畫推動有建議改善、提升效益之想法，亦歡迎不吝與本企業進行討論，為改善當地農漁民收入共同努力。
(三)緊急通報系統不符合功能，建議很多次又不改善，那就直接拆除。	緊急通報系統係輔助使用，主要係單向通報功能，與廣播設備功能不同，但村長可自行洽請廠商評估，以符合村長需求。
十二、曾委員琡芬（吳政展代）	
本次無意見。	
十三、張委員喬維	
(一)環境監測分析除針對手動監測部分，亦應針對自動之光化測站進行分析(各監測物包含等濃度曲線、小時最大值)及校正說明，確保資料正確及完整性。	1.開發單位環評承諾所設置台西光化測站之監測資料，每季於「離島式基礎工業區石化工業綜合區開發案環境監測報告書」中提報每小時監測數據及月平均濃度變化趨勢，皆呈現春夏低、秋冬高之趨勢。 2.另遵循「特殊性工業區緩衝地帶及空氣品質監測設施標準」法規要求，台西光化測站亦即時上傳各 VOCs 物種監測數據至環保局及環保署，每季呈報測站監測結果摘要至環保局，確保資料正確及完整性。
(二)除排放口已設置水量水質自動監測及監視設施(continuous water monitoring system, CWMS)，建議於周圍海域亦設置浮動式水質監測系統。	1.經查浮動式水質監測系統，多以錨纜將搭載監測儀器之浮標固定於水上，執行自動化定點監測水質(溫度、鹽度及溶氧等)之任務，此監測系統主要用於養殖業、水庫等場域(平靜水體)之水質監測工作。 2.台灣夏、秋兩季常有颱風，容易造成海上浮動式監測設施損毀(如翻覆沒入海中)，一旦設置浮動式監測系統，未來皆需於颱風前夕，提前將監測系統收起，恐有違運用浮動式監測系統自動監測之目的。另麥寮附近海域為漁撈作業區，刺網漁業為雲林縣漁撈主要的作業方式之

表格 G

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答覆說明及辦理情形
	一，其網具會隨海潮流漂移，可能會勾住浮動式監測系統，造成監測系統損壞，以及漁民漁具與漁獲損失。 3.綜整上述評估結果，麥寮周遭海域尚不適宜設置浮動式水質監測系統。
(三)改用乾淨燃料為世界趨勢，請提出煤改天然氣或其他乾淨燃料之規劃期程。	麥電公司發電廠天然氣機組現屬規畫階段，因涉及環評申請，已陸續進行相關工程之評估作業，環評書件預計今年年底前提送目的事業主管機關，惟因規模(燃氣機組、儲槽及接收站)與經費龐大，相關細部內容尚在研議中，待有明確結果後再向委員說明。
(四)CCS(Carbon Capture and Storage)、CCSU(Carbon Capture, Storage and Utilization)或其他減碳部份是否有持續規劃，建議應持續推動。	1.目前台塑六輕將製程排放之 CO_2 回收再利用者，計有台塑正丁醇廠取代輕油製成正丁醇、南亞異辛醇廠取代輕油製成正丁醇及供生產液態 CO_2 產品、南亞乙二醇供給醋酸廠作為原料等 3 案，合計 CO_2 回收量為 14.10 萬噸/年。 2.持續進行中的其他節能改善案尚有 1,281 件，預計每年可再減少 CO_2 153.2 萬噸，投資金額為 84.4 億元。
(五)請減少區內外移動源之排放，如推動電動車、公車等措施。	1.台塑六輕目前推動廠區員工上下班搭乘交通車、員工返鄉搭乘交通車等，期減少員工自駕車輛，減少污染排放。 2.另柴油車管制部份，目前已推動企業內自有車隊全數更換為五期排放標準車輛，廠包商柴油車輛則要求須每年回環保局柴油車排煙檢測站進行檢驗，並應取得合格證後才可入廠。 3.為再推動柴油車排放減量，將洽廠包商進一步協商汰換老舊柴油車，以改善空氣品質。 4.至於出入六輕之船舶，台塑企業亦推動使用低硫燃料油、進港減速、並要求船舶停駐麥寮港期間使用岸電系統供給船舶必要之能源，減少空污排放。 5.未來推動之移動污染源排放管制措施，將再與雲林縣環保局研議做法，為空氣污染排放改善共同努力。
(六)請針對不同氣候類型分析 10 個光化測站之變化。	1.開發單位因應環評承諾事項所設置台西光化測站之監測資料，已於每季「離島式基礎工業區石化工業綜合區開發案環境監測報告書」中提報每小時監測數據及月平均濃度變化趨勢，皆呈現春夏低、秋冬高之趨勢。

表格 G

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答覆說明及辦理情形
	2.另外因應「特殊性工業區緩衝地帶及空氣品質監測設施標準」法規要求，在廠區鄰近鄉鎮共設置 10 座光化測站，亦已依規定即時上傳各光化測站 54 項 VOCs 物種監測數據至環保局及環保署，亦每季呈報各測站監測結果至環保局，各測站與台西測站監測數據變化趨勢相似。
(七)請增加北堤風力發電、噪音監測(是否仍運作中)。	1.針對台朔重工於北堤設置風力發電機組，自民國 83 年即設置噪音測點，北堤風力發電機組則自民國 89 年第 4 季運轉，歷次監測數據無明顯噪音影響，大部分為交通噪音所致。 2.該測點監測頻率為每年進行 4 次噪音監測，目前持續運作中，根據歷年噪音監測數據，日間(L 日)測值介於 56~73.5 dB，晚間(L 晚)測值介於 52.7~73.8 dB，夜間(L 夜)測值介於 51.3~71.4 dB，皆符合法規標準(L 日:76dB、L 晚:75 dB、L 夜:72 dB)，後續也將持續監測並觀察其變化趨勢。
(八)硫酸鹽、硝酸鹽反應相當複雜，不能以硫氧化率、氮氧化率分析即判定遠距傳輸。	硫酸鹽及硝酸鹽是原生污染物硫氧化物及氮化物轉化而成的二次污染物，生成反應受光化強度、大氣溫濕度及傳輸過程中各種污染物的濃度競合效應，反應確實相當複雜，本次委員會會議簡報中說明高濃度硫酸鹽及硝酸鹽，主要來自遠距傳輸，係由硫氧化率、氮氧化率文獻資料佐證當地硫氧化物及氮化物濃度及反應時間不足以生成高濃度硫酸鹽及硝酸鹽。
(九)簡報二空品監測第 5 頁，脫水葡萄糖分析頻率為何？佔 $PM_{2.5}$ 質量濃度比例為何？應再敘明。	1.脫水葡萄醣分析頻率每季 1 次，配合每季懸浮微粒採樣，分析其組成中脫水葡萄醣的質量濃度。 2.脫水葡萄醣為生質燃燒特微物，石化廠並無排放脫水葡萄醣，監測結果易受露天燃燒影響質量濃度、差異大，而 $PM_{2.5}$ 的組成多且生成原因複雜，故脫水葡萄醣於 $PM_{2.5}$ 中的佔比無一定範疇，歷年監測結果介於 0.004%~4.980%之間。
(十)BTEX(Benzene、Toluene、Ethyl-benzene 及 Xylene)(及甲苯)(第 9 頁)分析結果，主要為移動源。一氧化碳(CO)應與交通流量結合，分析逐時資料為宜。	一氧化碳的來源是自然界對流層中的光化學反應及人為活動的露天燃燒、居家火爐、加熱器，汽車廢氣排放、工業化石燃料燃燒，因一氧化碳相較 BTEX 於空氣中背景濃度較高，且一氧化碳發生源眾多，僅交通流量的車輛廢氣排放差異，分析其逐時濃度變異，並未反應出明顯之相關性，無法比照 BTEX 分析出其主要來源。

表格 G

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答覆說明及辦理情形
(十一)RDS2 報告:	
1.簡報三第 4 頁重油利用蒸餾塔分離成液化石油氣(Liquefied Petroleum Gas, LPG)、輕油、柴油及脫硫重油，「LPG」是否應為低碳硫氣？	液化石油氣(LPG)為丙、丁烷之混合氣體，其含硫份極低(約 10ppm)，屬低碳、低硫燃料氣。
2.簡報三第 5 頁 V-3550 主要氣體為氫氣(H_2)佔 91.195%，且有起火情形，為何爆裂為 V-3545（壓力過大）而非 P3540B、P3540A 等管線，及 V-3550。	胺液緩衝槽(V-3545)設計壓力為 5kg/cm^2，出料管線經泵浦(P-3540)加壓至 160kg/cm^2 泵送至硫化氫吸收塔(C-3540)，因此系統設計上，胺液緩衝槽(V-3545)屬系統壓力弱點所在，造成爆裂。
十四、蔡委員長昆（陳冠嘉代）	
(一)災害緊急通報系統目前的設置運作問題，建議開發單位要儘速與各村長研討妥適的改善方案，讓通報系統能妥善運作，確保其效能。	經測試，目前緊急通報系統運作正常。緊急通報系統係輔助使用，主要係單向通報功能，與廣播設備功能不同，但村長可自行洽請廠商評估，以符合村長需求。
(二)麥寮的環境清潔衛生在居民與台塑公司配合協助下，這幾年改善很多，少數的六輕協力廠商員工可能是習慣問題，任意丟棄垃圾，請開發單位再加強宣導要求。	有關廠包商任意丟棄垃圾之行為，本企業會再加強宣導要求，共同維護環境。
十五、江委員培根（王素梅代）	
(一)查「109 年空氣品質監測結果及歷年趨勢分析」簡報第 5 頁、第 6 頁，大城頂庄手動測點 109 年第 3 季 $PM_{2.5}$ 及 PM_{10} 季平均濃度皆偏高，請說明。	109 年第 3 季 7/7~7/9 採樣期間因南風風速增強引發濁水溪揚塵，致大城頂庄手動測點 $PM_{2.5}$ 及 PM_{10} 濃度高於其他測點，期間環保署空品監測網有發布河川揚塵影響彰化大城沿海空氣品質說明如下圖，開發單位於採樣期間進行環境巡查時，亦有發現濁水溪揚塵情況。 

表格 G

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答覆說明及辦理情形
	濁水溪揚塵情形 
(二)今年 2 月~3 月經常因降雨減少及環境風場微弱，致使污染物累積不易擴散，空氣品質常達紅色警報，請問貴公司除麥寮電廠降載外，是否有其他實質減量措施。	1. 六輕各廠均依雲林縣環保局核定「各級空氣品質惡化防制計畫」進行應變作業。 2. 舉例而言，南亞 EG-2 廠停車至 2/18、BPA-4 廠 3/10-4/11 歲修、1,4BG-1 廠 2~3 月均處於停車狀態；台化配合停車或歲修者，計有 SM1/2 廠(2/19~3/8)、PHENOL 廠(3/1~3/20)及 PP 廠第一系列(3/16~30)等 3 廠，另 PTA 廠第 2 系列 2~3 月均處於停車狀態。
參、相關機關意見	
一、經濟部工業局	
本次無意見。	謝謝指教。
二、經濟部水利署	
請假。	謝謝指教。
三、經濟部能源局	
請假。	謝謝指教。
四、海洋委員會海洋保育署(書面意見)	
(一)本季海域水質監測結果皆尚符合甲類海域環境分類及海洋環境品質標準，請持續依核定之監測計畫執行。後續監測倘有超過相關管制規定，請於監測報告先行分析及探究原因，並提出因應對策，依其加強執行。	遵照辦理。
(二)請開發單位持續進行調查監測中華白海豚出沒情形。	遵照辦理。

表格 G

<table>
<tr><td>六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄</td><td>答覆說明及辦理情形</td></tr>
<tr><td colspan="2">五、雲林縣環境保護局</td></tr>
<tr><td>本次意見由張委員喬維提供。</td><td>謝謝指教。</td></tr>
<tr><td colspan="2">六、彰化縣環境保護局</td></tr>
<tr><td>本次意見由江委員培根(王素梅代)提供。</td><td>謝謝指教。</td></tr>
<tr><td colspan="2">七、嘉義縣環保局</td></tr>
<tr><td>本次無意見。</td><td>謝謝指教。</td></tr>
<tr><td colspan="2">八、嘉義市政府環境保護局</td></tr>
<tr><td>請假。</td><td>謝謝指教。</td></tr>
<tr><td colspan="2">九、雲林縣麥寮鄉公所</td></tr>
<tr><td>本次意見由蔡委員長昆（陳冠嘉代）提供。</td><td>謝謝指教。</td></tr>
<tr><td colspan="2">十、雲林區漁會</td></tr>
<tr><td>本次無意見。</td><td>謝謝指教。</td></tr>
<tr><td colspan="2">十一、本署綜合計畫處(書面意見)</td></tr>
<tr><td>本次無意見。</td><td>謝謝指教。</td></tr>
<tr><td colspan="2">十二、氣品質保護及噪音管制處(書面意見)</td></tr>
<tr><td>本次無意見。</td><td>謝謝指教。</td></tr>
<tr><td colspan="2">十三、本署水質保護處(書面意見)</td></tr>
<tr><td>(一)前(81)次會議本處建議，六輕廠區管線所輸送化學物質大都有易燃及氣爆之特性，應持續進行廠區總體檢，嚴防事件再度發生。惟台塑石化股份有限公司麥寮三廠於 109 年 12 月 11 日 20 點 53 分又發生大量船用燃油洩露事件，建議應持續進行廠區工安體檢，有事故發生時應即時通報政府管理單位。</td><td>1. 為確保六輕廠區所屬工廠安全，降低製程安全、環保事件等重大事件發生之機率，本企業將持續配合工業局邀集之中央/地方主管機關與外界專家學者，針對工業區內台塑企業所屬製程廠進行總體檢查驗作業，並就各廠能源效率、環境污染與職業安全三大項目建立基線(Baseline)與改善目標值，擬定資料蒐集與分析計畫，依此訂出各廠逐年的改善計畫，以滾動式定期管理。
2. 本企業針對各類意外事故、職業災害及污染異常等項目，已明訂「意外事故對外處理流程作業標準」供各部門遵循，若發生意外事故(如火災)、重大職災或污染事故等，依法須向主管機關通報事故，企業內負責對外通報部門(如廠區安衛室、塑化消防隊等)，應依下列方式於法定通報時效內進行通報：
<table>
<tr><th>類別</th><th colspan="2">須通報之主管機關</th><th>通報時效</th><th>企業通報單位</th></tr>
<tr><td rowspan="3">重大職災</td><td colspan="2">職安署中區職安衛中心</td><td rowspan="3">8 小時</td><td rowspan="3">1. 常日班：廠區安衛室
2. 中夜班、例假日：事故部門值班主管</td></tr>
<tr><td colspan="2">雲林縣政府勞工處</td></tr>
<tr><td colspan="2">工業局麥寮工業區服務中心</td></tr>
<tr><td>火災</td><td>請求</td><td>麥寮鄉消防</td><td>即時</td><td>塑化消防隊</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

表格 G

<table>
<tr><td>六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄</td><td>答 覆 說 明 及 辦 理 情 形</td></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td rowspan="4">事故</td><td>支援</td><td>隊</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">對外通報</td><td>雲林縣政府勞工處、環保局、119(消防局勤務中心)。</td><td rowspan="3">即時</td><td rowspan="3">1.常日班：廠區安衛室
2.中夜班、例假日：事故部門值班主管</td></tr>
<tr><td>工業局麥寮工業區服務中心</td></tr>
<tr><td>職安署中區職安衛中心</td></tr>
<tr><td rowspan="2">環保污染事故</td><td colspan="2">雲林縣環保局</td><td rowspan="2">1.空污、水污、海污:1小時
2.毒化物:30分鐘</td><td rowspan="2">總管理處安衛環中心環境監測處</td></tr>
<tr><td colspan="2">工業局麥寮工業區服務中心</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>(二)109年第4季放流水部分，麥寮汽電公司(D01)排放口水質酸鹼值(7.8)有趨近環評管制值下限值7.6，麥寮汽電公司(D02)排放口水質酸鹼值(6.6)亦有趨近放流水管制值下限6.0之情形，建議應持續監控放流水酸鹼值，以減少對環境水質的負面效應。</td><td>1.麥電公司排放廢水設有以下2個管制點:
(1)放流口(D02)：排煙脫硫放流渠道，此為廠內管制點。
(2)放流口(D01)：排煙脫硫放流與未接觸冷卻水混合渠道，此為排出廠外之管制點。
2.有關麥電公司放流口(D02)管制，已設有放流水水質自動監測系統(CWMS)連線至雲林縣環保局，可即時掌控排放數據，排煙脫硫廢水於D02放流水後與未接觸冷卻水混合後，於D01排出廠區外，D01環評承諾pH值需大於7.6，已優於台電公司林口電廠使用海水脫硫機組放流水環評管制值pH值需大於6.8規定。
3.查麥寮附近長期海域各監測站水質符合甲類海域海洋環境品質標準，109年第4季六輕附近海域水質及生態監測報告之pH值維持8.0-8.2之間，後續將持續監控放流水及鄰近海域水質酸鹼值，以掌握環境水質變化情形。</td></tr>
<tr><td colspan="2">十四、本署廢棄物管理處（書面意見）</td></tr>
<tr><td>本次無意見。</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">十五、本署環境衛生及毒物管理處</td></tr>
<tr><td colspan="2">(一)長春關係企業部分，針對環評承諾事項辦理情形：</td></tr>
<tr><td>1.報告書第59頁表二「長春關係企業麥寮廠歷年節能、節汽等專案實施情形及成效彙整表」，惟依聞發單位所列數值無法計算得出二氧化碳(CO2)減量總計584,415公噸/年，且CO2減量單</td><td>本項意見答覆之權責單位為長春關係企業。</td></tr>
</table>

表格 G

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄	答覆說明及辦理情形
位應為公噸/年而非千噸/年，請開發單位確認釐清，並請併同補充燃料排放係數。	
2.報告書第 60 頁表三「長春關係企業麥寮廠 109-110 年節能、節汽等專案彙整表」提及 109-110 年節能減碳改善項目，請開發單位補充執行節能減碳改善項目之量化資料。	本項意見答覆之權責單位為長春關係企業。
(二)台塑企業部分，針對環評承諾事項辦理情形：	
本處前次意見開發單位回覆：「因減量專案項目 4 與後來變更之專案範疇不同，未包含 INA/MMA/公用廠，僅有 15,089 tCO_2e/yr 之減量額度;經專案擴大查驗範疇，納入包括 INA/MMA/公用廠等廠區之燃料氣替代，相關減量數值亦因而變更。」請開發單位補充原專案與後來變更之專案範疇相關資料，並說明專案範疇變更是否經過環評審查程序。	第三公正單位 BSI 查證本專案於 Document review 文件審查階段,即判定設施邊界跨另廠區，相關減量計算引用參數，均需 100%納入取樣；接續於 Stage 1 Initial Verification 第一階段現場查證 Clarification 澄清要求(Need to be clarified/需澄清事項)考量燃料氣供應量及使用量保守性原則下，除原南亞異壬醇(INA)廠外，需將其他影響燃料氣範疇一併納入，進而影響計算邊界，開發單位遂於 Stage 2 verification plan 第二階段查證計畫配合修訂邊界設定，因此專案範疇調整主要係因應第三公正單位 BSI 查證時，認為應以基線/專案線期間輸送至所有下游廠燃料氣總量差額核算較為合理，並無涉及環評程序，上述資料已於 110 年 3 月 15 日提報貴署。
十六、本署管制考核及糾紛處理處	
請假。	
十七、本署環境監測及資訊處(書面意見)	
本次無意見。	
十八、本署土壤及地下水污染整治基金管理會（書面意見）	
本次無意見。	
十九、本署環境督察總隊中區督察大隊	
(一)本次報告資料附件表格 F 第 F10 頁至第 F13 頁，開發單位違反空氣污染防制法處分 3 件及違反廢棄物清理法處分 1 件，依法裁罰總計新臺幣 520 萬 6 千元整，請開發單位確實遵守廢棄物清理法、空氣污染防制法及其相關規定。	台塑企業針對遭主管機關裁罰案件，均確實檢討及積極改善，並製作成案例，透過企業定期所舉辦之「環保管理人員座談會」，邀集各廠處之廠處長與環保管理人員進行異常說明及原因分析交流研討，提出制度面、管理面及執行面改善對策，俾與會人員掌握管理方針，並要求各廠處落實每月及每日執行環保自主檢查作業，確保現場各項操作皆符合環保法令規定，避免發生類似異常。

表格 G

<table>
<tr><td>六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄</td><td>答 覆 說 明 及 辦 理 情 形</td></tr>
<tr><td colspan="2">二十、本署毒物及化學物質局</td></tr>
<tr><td>本次無意見。</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">二十一、本署環境檢驗所(書面意見)</td></tr>
<tr><td>本次無意見。</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">二十二、本署環境督察總隊</td></tr>
<tr><td>(一)環評申報表中表格 C(十六)麥寮海水淡化廠,各項辦理情形,不應僅有向廠商進行宣導告知,請補充實際執行內容;第 C34 頁請補充說明飛灰回收減量二氧化碳之實際成效,是否達成環評預估效益;第 C35 頁有關 BACT 辦理情形為已逾 10 年之內容,請再補充更新;表格 F 請將歷次本署處分案件納入更新。</td><td>1.表格 C(十六)麥寮海水淡化廠,各項辦理情形,其實際執行內容已再補充說明。
2.以 109 年開發單位台塑石化及麥寮汽電公司飛灰回收減量二氧化碳呈現結果如下表所示,因近期配合主管機關燃煤政策,造成飛灰產出量下降,同步影響再利用量,總體而言仍對溫室氣體減量有正面效益。
<table>
<tr><td>公司</td><td>109 年飛灰再利用量(噸/年)(A)</td><td>取代部分水泥原料之 CO_2排放量(噸/年)(A)X0.934 註</td></tr>
<tr><td>塑化</td><td>864,468</td><td>807,413</td></tr>
<tr><td>麥電</td><td>489,975</td><td>457,636</td></tr>
<tr><td>合計</td><td>1,354,443</td><td>1,265,049</td></tr>
<tr><td colspan="3">依據 96 年 1 月六輕四期擴建計畫變更環境影響差異分析報告 3-162 頁次,生產每噸水泥之 CO_2排放量為 0.88(製程)+0.054(用電)=0.934 噸</td></tr>
</table>
3.六輕麥寮廠區建廠至今已營運多年,該期間廠處接獲環保處分案件均完整載錄於歷次「六輕相關計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會」書面報告中,並於審查會議期間進行案件檢討,於第 50 次監督審查委員會議中,委員提出建議裁處案件資料應以近三年內為主,俾利當次會議掌握最新裁處案件動態,以利會議資料審查,之後自第 51 次委員會議起,書面報告資料所提供之表格 F(本計劃曾遭受環保法令處分狀況暨改善情形),均以近 3 年內處分案件彙整呈現。</td></tr>
<tr><td>(二)有關工安事件專案報告之精進措施,部分事項預定 110 年 4 月完成,請補充完成進度;報告結論將平行展開全面清查其他類似單元部分,請補充清查結果及後續作法。</td><td>本次加氫脫硫處理程序(M06)製程硬體改善項目及未來維護管理,執行情形說明如下:
<table>
<tr><td>項次</td><td>基本原因</td><td>改善對策</td><td>改善情形</td></tr>
<tr><td>1</td><td>未建立 DCS 操作權限分級管理</td><td>將 DCS 操作權限藉由分級密碼管理,操作人員無法自行將連鎖邏輯 bypass</td><td>M06 製程於 109 年 10 月 31 日完成改善</td></tr>
<tr><td>2</td><td>工廠建廠設計遮斷保護邏輯未盡完善</td><td>增加多方面防呆措施及保護邏輯降低操作人員失誤,下游增設不同型式逆止閥以提升可靠性</td><td>M06 製程於 110 年 4 月 30 日完成改善</td></tr>
<tr><td>3</td><td>胺液系統衍生物處</td><td>1. 胺液管線增設過濾器,提升管線材質(碳鋼改為不鏽</td><td>1.M06 製程於 110 年 4 月</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

表格 G

<table>
<tr><td>六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第八十二次(110.03.22)會議記錄</td><td>答覆說明及辦理情形</td></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>理效能不佳</td><td>鋼)，減少固體雜質並提升胺液品質
2. 關鍵性逆止閥保養優化，縮短保養週期，由每 5 年改為每次定檢(3 年乙次)期間進行拆檢，強化機械完整性</td><td>30 日完成改善
2.於 110 年起實施並持續進行</td></tr>
<tr><td>4</td><td>泵浦切換台操作程序不夠完善</td><td>優化泵浦(P-3540)切換台操作程序，增加安全注意事項並完成人員教育訓練</td><td>M06 製程於 109 年 10 月 30 日完成改善</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>(三)關於委員意見要求精簡環境監測報告資料部分，請依據本署公告之監測報告格式內容，研擬精簡方式，再與本總隊商議。</td><td>已與貴署檢討環境監測報告書資料精簡方向，後續將依貴署的指示辦理。</td></tr>
</table>

歷次回覆委員會意見辦理情形

補充說明

「六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論監督委員會」
第 75 次會議委員意見辦理情形持續追蹤管控表

貳、委員意見

第 75 次會議郭昭吟委員意見：(三)由歷次追蹤 MGGH/濕式靜電集塵器(WESP)，是否可於下期呈現台塑石化汽一區 M04、M05、M06，108 年已完成之空氣污染減量成效？餘請列管後續提供。

第 75 次會議陳椒華委員意見：(十)麥電及汽電共生廠設置 MGGH 設置後的污染量及成分差異，請說明。

◎答覆說明(108.08.15)：截至 108 年 6 月，開發單位台塑石化公司(含麥寮汽電公司)燃煤鍋爐增設 MGGH 與 WESP 進度詳如附件五，至於相關成效則待正式運轉檢測後，再另行提報。

◎持續追蹤意見(108.09.24)：請於正式運轉後補充 MGGH 與 WESP 空氣污染減量。

◎答覆說明(108.10.25)：截至 108 年 9 月，開發單位台塑石化公司(含麥寮汽電公司)燃煤鍋爐增設 MGGH 與 WESP 進度，如下表一，其中對於 WESP 已投入機組，進行粒狀物檢測結果皆有明顯降低趨勢，如下表二。

表一

廠處	製程	煙氣加熱設施(MGGH)		濕式靜電集塵器(WESP)
台塑石化汽一區	M07(MP1)	107 年(已完成)		109 年
	M02(MP2)	107 年(已完成)		109 年
	M03(MP3)	107 年(已完成)		109 年
	M04(MP4)	108 年(已完成)		110 年
	M05(MP5)	108 年(已完成)		110 年
	M06(MP6)	108 年(已完成)		110 年
台塑石化汽二區	M71(UPA)	109 年		109 年
	M74(UPB)	109 年		109 年
	M75(UPC)	108 年(已完成)		108 年(已完成)
台塑石化汽三區	M10(HP1)	107 年(已完成)		109 年
	M11(HP2)	108 年(已完成)		110 年
	M12(HP3)	108 年(安裝中)		110 年
	M13(HP4)	107 年(已完成)		109 年
	M14(HP5)	107 年(已完成)		109 年
麥電公司	M01(FP1)	109 年		109 年
	M02(FP2)	108 年(已完成)		108 年(已完成)
	M04(FP3)	110 年		110 年
數量統計		12 部已完成	1 部安裝中	2 部已完成

表二

廠處	製程	投入前-粒狀污染物濃度 (mg/Nm^3)	投入後-粒狀污染物濃度 (mg/Nm^3)
台塑石化汽二區	M75(UPC)	13(檢測日期 108.1.29)	2(檢測日期 108.8.2)
麥電公司	M02(FP2)	10(檢測日期 108.5.10)	1(檢測日期 108.7.9)

汽一區 M04 增設 MGGH 前	汽一區 M04 增設 MGGH 後
	
汽一區 M05 增設 MGGH 前	汽一區 M05 增設 MGGH 後





汽二區 M75 增設 MGGH 前

汽二區 M75 增設 MGGH 後





◎持續追蹤意見(108.12.19)：持續列管更新安裝進度及使用成效。

◎答覆說明(109.01.07)：截至 108 年 12 月，開發單位台塑石化公司(含麥寮汽電公司)燃煤鍋爐增設 MGGH 與 WESP 進度，如下表一，其中對於 WESP 已投入機組，進行粒狀物檢測結果皆有明顯降低趨勢，如下表二。

表一

廠處	製程	煙氣加熱設施(MGGH)	濕式靜電集塵器(WESP)
台塑石化汽一區	M07(MP1)	107 年(已完成)	109 年
	M02(MP2)	107 年(已完成)	110 年
	M03(MP3)	107 年(已完成)	109 年
	M04(MP4)	108 年(已完成)	110 年
	M05(MP5)	108 年(已完成)	110 年
	M06(MP6)	108 年(已完成)	110 年
台塑石化汽二區	M71(UPA)	109 年	109 年
	M74(UPB)	109 年	109 年
	M75(UPC)	108 年(已完成)	108 年(已完成)
台塑石化汽三區	M10(HP1)	107 年(已完成)	109 年
	M11(HP2)	108 年(已完成)	110 年
	M12(HP3)	108 年(已完成)	110 年
	M13(HP4)	107 年(已完成)	109 年
	M14(HP5)	107 年(已完成)	109 年
麥電公司	M01(FP1)	109 年	109 年
	M02(FP2)	108 年(已完成)	108 年(已完成)
	M04(FP3)	110 年	110 年
數量統計		13 部已完成	2 部已完成

表二

廠處	製程	投入前-粒狀污染物濃度 (mg/Nm^3)	投入後-粒狀污染物濃度 (mg/Nm^3)
台塑石化汽二區	M75(UPC)	13(檢測日期 108.1.29)	2(檢測日期 108.8.2)
麥電公司	M02(FP2)	10(檢測日期 108.5.10)	1(檢測日期 108.7.9)

108 年第 4 季 MGGH 投入運轉之機組：

汽一區 M06 增設 MGGH 前	汽一區 M06 增設 MGGH 後
	
汽三區 M11 增設 MGGH 前	汽三區 M11 增設 MGGH 後
	
汽三區 M12 增設 MGGH 前	汽三區 M12 增設 MGGH 後
	

◎持續追蹤意見(109.3.25)：持續列管更新安裝進度及使用成效；另空污減量成效部分，依據第 77 次會議答覆張木彬委員及黃士漢委員意見，皆提及需俟長期且穩定之運轉經驗後再行評估減量成效。如有更新檢測或評估資料，請一併更新本項答覆說明。

◎答覆說明(109.04.30):截至 109 年 3 月，開發單位台塑石化公司(含麥寮汽電公司)燃煤鍋爐增設 MGGH 與 WESP 進度，如下表一，其中對於 WESP 已投入機組，進行粒狀物檢測結果皆有明顯降低趨勢，如下表二。

表一

廠處	製程	煙氣加熱設施(MGGH)	濕式靜電集塵器(WESP)
台塑石化 汽一區	M07(MP1)	107 年(已完成)	111 年
	M02(MP2)	107 年(已完成)	111 年
	M03(MP3)	107 年(已完成)	109 年
	M04(MP4)	108 年(已完成)	110 年
	M05(MP5)	108 年(已完成)	110 年
	M06(MP6)	108 年(已完成)	110 年

台塑石化汽二區	M71(UPA)	109 年	109 年
	M74(UPB)	109 年	109 年
	M75(UPC)	108 年(已完成)	108 年(已完成)
台塑石化汽三區	M10(HP1)	107 年(已完成)	109 年
	M11(HP2)	108 年(已完成)	110 年
	M12(HP3)	108 年(已完成)	110 年
	M13(HP4)	107 年(已完成)	111 年
	M14(HP5)	107 年(已完成)	111 年
麥電公司	M01(FP1)	109 年	109 年
	M02(FP2)	108 年(已完成)	108 年(已完成)
	M04(FP3)	110 年	110 年
數量統計		13 部已完成	2 部已完成

表二

廠處	製程	投入前-粒狀污染物濃度 (mg/Nm^3)	投入後-粒狀污染物濃度 (mg/Nm^3)
台塑石化汽二區	M75(UPC)	13(檢測日期 108.1.29)	2(檢測日期 108.8.2)
麥電公司	M02(FP2)	10(檢測日期 108.5.10)	1(檢測日期 108.7.9)

◎持續追蹤意見(109.6.05):

1.持續列管更新安裝進度及使用成效。

2.空污減量成效部分，依據第 77 次會議答覆張木彬委員及黃士漢委員意見，及 78 次會議答覆郭昭吟委員，皆提及需俟長期且穩定之運轉經驗後再行評估減量成效。如有更新檢測或評估資料，請一併更新本項答覆說明。

◎答覆說明(109.07.07):

截至 109 年 6 月，開發單位台塑石化公司(含麥寮汽電公司)燃煤鍋爐增設 MGGH 與 WESP 進度，如下表，另有關燃煤鍋爐增設濕式靜電集塵器(WESP)減量成效，現況尚在調整測試階段，建議待累積長期且穩定之運轉經驗後再行評估，以具代表性。

廠處	製程	煙氣加熱設施(MGGH)	濕式靜電集塵器(WESP)
台塑石化汽一區	M07(MP1)	107 年(已完成)	111 年
	M02(MP2)	107 年(已完成)	111 年
	M03(MP3)	107 年(已完成)	109 年
	M04(MP4)	108 年(已完成)	110 年
	M05(MP5)	108 年(已完成)	110 年
	M06(MP6)	108 年(已完成)	110 年
台塑石化汽二區	M71(UPA)	109 年	109 年
	M74(UPB)	109 年	109 年
	M75(UPC)	108 年(已完成)	108 年(已完成)
台塑石化汽三區	M10(HP1)	107 年(已完成)	109 年
	M11(HP2)	108 年(已完成)	110 年
	M12(HP3)	108 年(已完成)	110 年
	M13(HP4)	107 年(已完成)	111 年
	M14(HP5)	107 年(已完成)	111 年
麥電公司	M01(FP1)	109 年(已完成)	109 年
	M02(FP2)	108 年(已完成)	108 年(已完成)
	M04(FP3)	110 年	110 年
數量統計		14 部已完成	2 部已完成

◎持續追蹤意見(109.9.24):

1.持續列管更新安裝進度及使用成效。

2.空污減量成效部分，依據第 77 次會議答覆張木彬委員及黃士漢委員意見，及 78 次會議答覆郭昭吟委員，皆提及需俟長期且穩定之運轉經驗後再行評估減量成效。如有更新檢測或評估資料，請一併更新本項答覆說明。

◎答覆說明(109.10.12):

截至 109 年 9 月，開發單位台塑石化公司燃煤鍋爐增設煙氣加熱設施(MGGH)與濕式靜電集塵器(WESP)進度，如下表，另有關 WESP 減量成效，現況尚在調整測試階段，建議待累積長期且穩定之運轉經驗後再行評估，以具代表性。

廠處	製程	煙氣加熱設施(MGGH)	濕式靜電集塵器(WESP)
台塑石化汽一區	M07(MP1)	107 年(已完成)	111 年
	M02(MP2)	107 年(已完成)	111 年
	M03(MP3)	107 年(已完成)	110 年
	M04(MP4)	108 年(已完成)	110 年
	M05(MP5)	108 年(已完成)	110 年
	M06(MP6)	108 年(已完成)	110 年
台塑石化汽二區	M71(UPA)	109 年(已完成)	109 年(已完成)
	M74(UPB)	110 年	110 年
	M75(UPC)	108 年(已完成)	108 年(已完成)
台塑石化汽三區	M10(HP1)	107 年(已完成)	109 年
	M11(HP2)	108 年(已完成)	110 年
	M12(HP3)	108 年(已完成)	110 年
	M13(HP4)	107 年(已完成)	111 年
	M14(HP5)	107 年(已完成)	111 年
麥電公司	M01(FP1)	109 年(已完成)	109 年
	M02(FP2)	108 年(已完成)	108 年(已完成)
	M04(FP3)	110 年	110 年
數量統計		15 部已完成	3 部已完成

◎持續追蹤意見(109.12.07):

1.持續列管更新安裝進度及使用成效。

2.空污減量成效部分，依據第 77 次會議答覆張木彬委員及黃士漢委員意見，及 78 次會議答覆郭昭吟委員，皆提及需俟長期且穩定之運轉經驗後再行評估減量成效。如有更新檢測或評估資料，請一併更新本項答覆說明。

◎答覆說明(109.12.31):

1. 截至 109 年 12 月，開發單位台塑石化及麥電公司燃煤鍋爐已完成煙氣加熱設施(MGGH)15 部與濕式靜電集塵器(WESP)3 部增設，進度更新如下表一所示。

2. 另對於煙氣加熱設施(MGGH)及濕式靜電集塵器(WESP)已投入機組，進行粒狀污染物及細懸浮微粒濃度檢測結果更新如下表二所示。

表一

廠處	製程	煙氣加熱設施(MGGH)	濕式靜電集塵器(WESP)
台塑石化汽一區	M07(MP1)	107 年(已完成)	111 年
	M02(MP2)	107 年(已完成)	111 年
	M03(MP3)	107 年(已完成)	110 年
	M04(MP4)	108 年(已完成)	110 年
	M05(MP5)	108 年(已完成)	110 年
	M06(MP6)	108 年(已完成)	110 年
台塑石化汽二區	M71(UPA)	109 年(已完成)	109 年(已完成)
	M74(UPB)	110 年	110 年
	M75(UPC)	108 年(已完成)	108 年(已完成)
台塑石化汽三區	M10(HP1)	107 年(已完成)	110 年
	M11(HP2)	108 年(已完成)	110 年
	M12(HP3)	108 年(已完成)	110 年
	M13(HP4)	107 年(已完成)	111 年
	M14(HP5)	107 年(已完成)	111 年
麥電公司	M01(FP1)	109 年(已完成)	110 年
	M02(FP2)	108 年(已完成)	108 年(已完成)
	M04(FP3)	110 年	110 年
數量統計		15 部已完成	3 部已完成
1.台塑石化汽三區 M10(HP1)濕式靜電集塵器(WESP)配合設備採購及定檢作業由原 109 年完成期程調整至 110 年。 2.麥電公司 M01(FP1)濕式靜電集塵器(WESP) 109 年已設置完成，因設備未經原廠技師調整暫無法投入運轉(受新冠肺炎疫情入境管制影響)由原 109 年完成期程調整至 110 年。			

表二

廠處	製程	投入前-粒狀污染物濃度 (mg/Nm^3)	投入後-粒狀污染物濃度 (mg/Nm^3)
台塑石化汽二區	M71(UPA)	7 (檢測日期 108. 8.22)	5(檢測日期 109.7.20)
台塑石化汽二區	M75(UPC)	13(檢測日期 108.1.29)	1(檢測日期 109.3.3)
麥電公司	M02(FP2)	10(檢測日期 108.5.10)	5(檢測日期 109.10.15)

廠處	製程	投入前-細懸浮微粒濃度 (mg/Nm^3)	投入後-細懸浮微粒濃度 (mg/Nm^3)
台塑石化汽二區	M71(UPA)	5.22(檢測日期 109. 1.17)	<1.35(檢測日期 109.07.24)
台塑石化汽二區	M75(UPC)	3.26 (檢測日期 108.2.26)	<1.24(檢測日期 109.02.12)
麥電公司	M02(FP2)	6.34(檢測日期 108. 6. 10)	0.21(檢測日期 109.6.17)

◎持續追蹤意見(110.03.09):

1.持續列管更新安裝進度及使用成效。

2.空污減量成效部分，依據第 77 次會議答覆張木彬委員及黃士漢委員意見，及 78 次會議答覆郭昭吟委員，皆提及需俟長期且穩定之運轉經驗後再行評估減量成效。如有更新檢測或評估資料，請一併更新本項答覆說明。

◎答覆說明(110.04.15):

1. 截至 110 年 3 月，開發單位台塑石化及麥電公司燃煤鍋爐已完成煙氣加熱設施(MGGH)16 部與濕式靜電集塵器(WESP)5 部增設，進度如下表一所示。

2. 另對於煙氣加熱設施(MGGH)及濕式靜電集塵器(WESP)已投入機組，進行粒狀污染物及細懸浮微粒濃度檢測結果更新如下表二所示。

3. 另本案後續安裝進度，將自第 83 次監督委員會起，列入會議資料表格 C(P.38)中定期更新。

(表一)

廠處	製程	煙氣加熱設施(MGGH)	濕式靜電集塵器(WESP)
台塑石化汽一區	M07(MP1)	107 年(已完成)	111 年
	M02(MP2)	107 年(已完成)	111 年
	M03(MP3)	107 年(已完成)	110 年
	M04(MP4)	108 年(已完成)	110 年
	M05(MP5)	108 年(已完成)	110 年
	M06(MP6)	108 年(已完成)	110 年
台塑石化汽二區	M71(UPA)	109 年(已完成)	109 年(已完成)
	M74(UPB)	110 年(已完成)	110 年(已完成)
	M75(UPC)	108 年(已完成)	108 年(已完成)
台塑石化汽三區	M10(HP1)	107 年(已完成)	110 年
	M11(HP2)	108 年(已完成)	110 年
	M12(HP3)	108 年(已完成)	110 年
	M13(HP4)	107 年(已完成)	111 年
	M14(HP5)	107 年(已完成)	111 年
麥電公司	M01(FP1)	109 年(已完成)	110 年(已完成)
	M02(FP2)	108 年(已完成)	108 年(已完成)
	M04(FP3)	110 年	110 年
數量統計		16 部已完成	5 部已完成

(表二)

廠處	製程	投入前-粒狀污染物濃度 (mg/Nm^3)	投入後-粒狀污染物濃度 (mg/Nm^3)
台塑石化汽二區	M71(UPA)	7 (檢測日期 108. 8.22)	5(檢測日期 109.7.20)
台塑石化汽二區	M75(UPC)	13(檢測日期 108.1.29)	1(檢測日期 109.3.3)

麥電公司	M02(FP2)	10(檢測日期 108.5.10)	5(檢測日期 109.10.15) 3(檢測日期 110.1.13)

廠處	製程	投入前-細懸浮微粒濃度 (mg/Nm^3)	投入後-細懸浮微粒濃度 (mg/Nm^3)
台塑石化汽二區	M71(UPA)	5.22(檢測日期 109. 1.17)	<1.35(檢測日期 109.7.24)
台塑石化汽二區	M75(UPC)	3.26 (檢測日期 108.2.26)	<1.24(檢測日期 109.2.12)
麥電公司	M02(FP2)	6.34(檢測日期 108. 6. 10)	0.21(檢測日期 109.6.17) 0.45(檢測日期 109.11.05)

第 75 次會議張喬維委員意見:(一)簡報一、二所提燃燒塔廢氣處理量自 103 年 7,816 萬降至 107 年 894 萬,另 107 年使用事件日也降至 77 天,但依據簡報第 35 頁至第 37 頁,台西光化測站於燃燒塔排放時仍測得乙烯、丙烯物種,請設置相關緩衝設備,避免廢氣直接排至燃燒塔處理(如台塑 EVA 廠增設廢氣緩衝槽、台化 PP 廠增設高溫氧化器),並請提出預計改善完成日期及執行進度。

◎答覆說明(108.08.15):開發單位塑化公司廢氣燃燒塔排放改善措施如下:1.輕油廠改善措施:新設廢熱鍋爐,提升輕油廠各製程停開車期間製程氣回收處理能力,以降低廢氣燃燒塔使用;預計改善完成日期及執行進度:已於 107 年 10 月提出環評申請,待環評審查通過後建置。2.輕油裂解一、二、三廠改善措施:穩定運轉減少製程異常排放及加強下游廠燃料氣使用之調度供應;預計改善完成日期及執行進度:持續進行。

◎持續追蹤意見(108.09.24):請續補充預計改善完成日期及執行進度。

◎答覆說明(108.10.25):輕油廠新設廢熱鍋爐評估案,已於 107 年 10 月提出環評申請,截至 108 年 9 月仍於審查階段,待環評審查通過後,將視 CFB 鍋爐未來運作狀況建置。

◎持續追蹤意見(108.12.19):持續列管更新安裝進度及使用成效。

◎答覆說明(109.01.03):輕油廠新設廢熱鍋爐評估案,已於 107 年 10 月提出環評申請,截至 108 年 12 月仍於審查階段,待環評審查通過後,將視 CFB 鍋爐未來運作狀況建置。

◎持續追蹤意見(109.03.25):持續列管更新安裝進度及使用成效。

◎答覆說明(109.04.30):輕油廠新設廢熱鍋爐評估案,已於 107 年 10 月提出環評申請,截至 109 年 4 月仍於審查階段,待環評審查通過後,將視 CFB 鍋爐未來運作狀況建置。

◎持續追蹤意見(109.06.05):

持續列管更新安裝進度及使用成效。

◎答覆說明(109.07.07):

輕油廠新設廢熱鍋爐評估案,已於 107 年 10 月提出環評申請,截至 109 年 6 月仍於審查階段,待環評審查通過後,將視 CFB 鍋爐未來運作狀況建置。

◎持續追蹤意見(109.09.24):

持續列管更新安裝進度及使用成效。

◎答覆說明(109.10.12):

輕油廠新設廢熱鍋爐評估案,已於 107 年 10 月提出環評申請,截至 109 年 9 月仍於審查階段,待環評審查通過後,將視 CFB 鍋爐未來運作狀況建置。

◎持續追蹤意見(109.12.07):

持續列管更新安裝進度及使用成效。

◎答覆說明(109.12.31):

輕油廠新設廢熱鍋爐評估案，已於107年10月提出環評申請，截至109年12月仍於審查階段，待環評審查通過後，將視CFB鍋爐未來運作狀況建置。

◎持續追蹤意見(110.03.09)：

持續列管更新安裝進度及使用成效。

◎答覆說明(110.04.15):

輕油廠新設廢熱鍋爐評估案，於107年10月提出環評申請，**110年3月本公司鑒於同案申請油品品質提升單元受電動車產業全球化趨勢，造成油品市場需求極大衝擊，為因應此情勢變化，已先撤回環評申請案**，進行項目調整，目前輕油廠穩定運轉減少製程異常排放且已設置2 套製程氣(FGRS)回收系統，製程氣回收規模達25,000 Nm^3/hr可送至循環式流體化床鍋爐(CFB)處理，優先回收處理開車、停車、歲修及緊急狀況(跳車)時產出之製程氣，處理不及者方排至廢氣燃燒塔，以109 年對比101 年廢氣燃燒塔處理減量比例達99%。

「六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論監督委員會」
第 77、78 次會議委員意見辦理情形持續追蹤管控表

貳、委員意見

第 77 次會議張木彬委員意見:

(三)燃媒機組增設煙器加熱設施及濕式靜電集塵器後對白煙清除及可過濾性微粒(Filterable Particulate Matter, FPM)去除之效果甚佳，但其對可凝結性微粒(Condensable Particulate Matter, CPM)排放之影響為何？建議應深入探討。

◎答覆說明(109.03.16):

燃煤機組增設煙器加熱設施及濕式靜電集塵器，現況尚在調整測試階段，對可凝結性微粒(CPM)之防制效果,建議待開發單位累積較長期且穩定之運轉經驗後再行評估施作，以取得較具代表性之結果，有關可凝結性微粒排放之影響預計於 109 年第 3 季進行排放管道檢測。

◎持續追蹤意見(109.03.25):

請於檢測後補充有關可凝結性微粒排放之影響評估。

◎答覆說明(109.04.30): 開發單位燃煤鍋爐增設煙氣加熱設施(MGGH)及濕式靜電集塵器(WESP)，現況尚在調整測試階段，有關委員建議之可凝結性微粒(CPM)排放影響，現預計於 109 年第 3 季進行排放管道檢測。

◎持續追蹤意見(109.06.05):

請於檢測後補充有關可凝結性微粒排放之影響評估。

◎答覆說明(109.07.07):

為探討燃煤機組增設煙器加熱設施及濕式靜電集塵器，對可凝結性微粒(CPM)之防制效果，開發單位台塑石化公司已預計 109 年第 3 季於汽二區 M75(UPC)進行排放管道可凝結性微粒(CPM)檢測乙次，因此待有檢測結果，再另行提報。

◎持續追蹤意見(109.09.21):

請於檢測資料取得後補充有關可凝結性微粒排放之影響評估。

◎答覆說明(109.10.12):

開發單位台塑石化公司汽二區 M75(UPC)已於 109 年 7 月 20 日進行排放管道可凝結性微粒(CPM)檢測作業，平均濃度為 6.33mg/Nm^3。

◎持續追蹤意見(109.12.07):

請依據濃度輔以評估影響情形。

◎答覆說明(109.12.31):

109 年 7 月 20 日開發單位台塑石化公司汽二區 M75(UPC)進行排放管道後端可凝結性微粒(CPM)檢測作業，平均濃度為 6.33mg/Nm^3，尚無法以單一次檢測結果判定增設煙器加熱設施及濕式靜電集塵器對可凝結性微粒(CPM)排放影響，另查本企業台化公司龍德及新港公用廠委託台大職業醫學與工業衛生研究所對燃煤鍋爐增設 MGGH 與可凝結性微粒(CPM)研究影響情形結果如下(引用 108 年 8 月中華民國環境工程學會電子報)。

1.MGGH 投入後，因 MGGH 自上游高溫煙氣取熱，EP 入口煙氣溫度降低，此時煙氣中的 CPM 硫酸鹽在飛灰表面冷凝成硫酸液滴，被由帶鹼性之飛灰中和後，再進入 EP 捕集去除，進而達到降低 CPM 排放之效果。

2.MGGH 投入後，可使 CPM 硫酸鹽濃度下降，主要即為 CPM 所含硫酸根離子比例減少貢獻，顯示 MGGH 對硫酸液滴排放，有良好抑制效果。

第 78 次會議郭昭吟委員意見:

(一)請補充 109 年第 3 季預定要呈現煙器加熱設施及濕式靜電集塵器(WESP)之成效之範圍，多少製程？是否有代表性？

◎答覆說明(109.05.11):

一、本案係依據「六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會第七十八次會議」張委員木彬請開發單位探討燃煤機組增設煙器加熱設施及濕式靜電集塵器，對可凝結性微粒(CPM)之防制效果，台塑石化公司預計 109 年第 3 季於汽二區 M75(UPC)進行排放管道可凝結性微粒(CPM)檢測乙次。

二、有關燃煤鍋爐增設濕式靜電集塵器(WESP)，現況尚在調整測試階段，建議待累積長期且穩定之運轉經驗後再行評估，以具代表性。

◎持續追蹤意見(109.06.05):

請補充說明選擇汽二區 M75 之代表性並持續追蹤後續評估情形。

◎答覆說明(109.07.10):

為探討燃煤機組增設煙器加熱設施及濕式靜電集塵器，對可凝結性微粒(CPM)之防制效果，開發單位台塑石化公司已預計 109 年第 3 季於汽二區 M75(UPC)進行排放管道可凝結性微粒(CPM)檢測乙次，因此待有檢測結果，再另行提報。

◎持續追蹤意見(109.09.21):

請補充說明選擇汽二區 M75 之代表性，並於檢測資料取得後補充有關可凝結性微粒排放之影響評估。

◎答覆說明(109.10.12):

台塑石化公司汽二區 M75(UPC)已於 109 年 7 月 20 日進行排放管道可凝結性微粒(CPM)檢測作業，平均濃度為 6.33mg/Nm^3。

◎持續追蹤意見(109.12.7):

請依據濃度輔以評估影響情形。

◎答覆說明(109.12.31):

109 年 7 月 20 日台塑石化公司汽二區 M75(UPC)進行排放管道後端可凝結性微粒(CPM)檢測作業，平均濃度為 6.33mg/Nm^3，尚無法以單一次檢測結果判定增設煙器加熱設施及濕式靜電集塵器對可凝結性微粒(CPM)排放影響，另查本企業台化公司龍德及新港公用廠委託台大職業醫學與工業衛生研究所對燃煤鍋爐增設 MGGH 與可凝結性微粒(CPM)研究影響情形結果如下(引用 108 年 8 月中華民國環境工程學會電子報)。

1.MGGH 投入後，因 MGGH 自上游高溫煙氣取熱，EP 入口煙氣溫度降低，此時煙氣中的 CPM 硫酸鹽在飛灰表面冷凝成硫酸液滴，被由帶鹼性之飛灰中和後，再進入 EP 捕集去除，進而達到降低 CPM 排放之效果。

2.MGGH 投入後，可使 CPM 硫酸鹽濃度下降，主要即為 CPM 所含硫酸根離子比例減少貢獻，顯示 MGGH 對硫酸液滴排放，有良好抑制效果。

◎持續追蹤意見(110.03.09):

請持續掌握濃度變化趨勢，並加以說明增設煙器加熱設施及濕式靜電集塵器對可凝結性微粒(CMP)排放影響。

◎答覆說明(110.04.15)

麥電公司 M02(FP2)已於 109 年 11 月 5 日進行排放管道可凝結性微粒(CPM)檢測作業，平均濃度為 1.61mg/Nm^3，尚無法以單一次檢測結果判定增設煙器加熱設施及濕式靜電集塵器對可凝結性微粒(CPM)排放影響。

中區事業廢棄物綜合處理中心（日友環保科技股份有限公司彰濱資源回收處理廠）營運項目表

108.05

基本資料：

工永字 10800292930 號

管制編號	N15A1186
營運機構名稱	日友環保科技股份有限公司
營運機構地址	雲林縣元長鄉元東路 1-20 號
設施類別	第一套焚化處理設施、第二套焚化處理設施、物理化學處理設施、固化/穩定化處理設施、最終處置設施、應變貯存設施
設施設置地點	彰化縣線西鄉彰濱西 5 路 2 號
輔導設置文件字號	經濟部 106 年 10 月 20 日經授工字第 10620426850 號函
營運處理總量	第一套焚化處理：2,100 公噸/月（年處理量以 23,800 公噸為限）、第二套焚化處理：2,100 公噸/月（年處理量以 23,800 公噸為限）、物理化學處理：1,800 公噸/月（年處理量以 21,600 公噸為限）、固化/穩定化處理：3,600 公噸/月（年處理量以 43,200 公噸為限）、最終處置設施：6,000 公噸/月（年處理量以 72,000 公噸為限）、應變貯存設施：13,887 m^3

焚化處理設施營運項目：

廢棄物分類名稱	廢棄物代碼	處理方法	備註
製程有害事業廢棄物		第一套： 清除：2,100公噸/月 貯存容量：1,774m^3 焚化處理(包括將廢棄物作為再利用之燃料使用)：2,100公噸/月（年處理量以23,800公噸為限） 第二套： 清除：2,100公噸/月 貯存容量：847m^3 焚化處理(包括將廢棄物作為再利用之燃料使用)：2,100公噸/月（年處理量以23,800公噸為限）	非有害性廢液（D-15）及易燃性事業廢棄物（C-03）具高熱值，作為輔助燃料。
基本化學工業及其他具有相同製程產生之廢棄物之行業(A-02~A-19, A-35)	A-0201, A-0301, A-0401, A-0501, A-0601, A-0701, A-0801, A-0901, A-1001, A-1101, A-1201, A-1301, A-1401, A-1501, A-1601, A-1701, A-1801, A-1901, A-3501 （A-3501廢棄物中可燃分或揮發性固體所含重量百分比應達百分之三十以上）		
石油化工原料製造業及其他具有相同製程產生之廢棄物之行業(A-20~A-34、A-36、A-57、A-58、A-69、A-70、A-79、A-80)	A-2001, A-2101, A-2201, A-2301, A-2401, A-2501, A-2601, A-2701, A-2801, A-2901, A-3001, A-3101, A-3201, A-3301, A-3401, A-3601, A-5701, A-5801, A-6901, A-7001, A-7901, A-8001 （A-7901, A-8001廢棄物中可燃分或揮發性固體所含重量百分比應達百分之三十以上）		

中區事業廢棄物綜合處理中心（日友環保科技股份有限公司彰濱資源回收處理廠）營運項目表

108.05

廢棄物分類名稱	廢棄物代碼	處理方法	備註
塗料,漆料及相關產品製造業及其他具有相同製程產生之廢棄物之行業(A-37)	A-3701		
農藥及環境衛生製造業及其他具有相同製程產生之廢棄物之行業(A-38~A-47、A-86、A-87、A-96、A-97、A-98)	A-3801, A-3901, A-4001, A-4101, A-4201, A-4301, A-4401, A-4501, A-4601, A-4701, A-8601, A-8701, A-9601, A-9701, A-9801		
製藥業及其他具有相同製程產生之廢棄物之行業(A-99)	A-9901, A-9902, A-9903（廢棄物中可燃分或揮發性固體所含重量百分比應達百分之三十以上）		
其它化學製品製造業及其他具有相同製程產生之廢棄物之行業(A-48~A-56)	A-4801, A-4901, A-5001, A-5101, A-5201, A-5301, A-5401, A-5501, A-5601（廢棄物中可燃分或揮發性固體所含重量百分比應達百分之三十以上）		
石油煉製業及其他具有相同製程產生之廢棄物之行業(A-59~A-65)	A-5901, A-6001, A-6101, A-6201, A-6301, A-6401, A-6501		
其它石油及煤製品製造業及其他具有相同製程產生之廢棄物之行業(A-66~A-68)	A-6601, A-6701, A-6801		
廢棄物處理業及其他具有相同製程產生之廢棄物之行業(A-81~A-85)	A-8101,A-8201,A-8301, A-8401,A-8501（廢棄物中可燃分或揮發性固體所含重量百分比應達百分之三十以上）		
其他具有相同製程產生之廢棄物之行業(A-88~A-95)	A-8801, A-8901, A-9001, A-9101, A-9201, A-9301, A-9401, A-9501（廢棄物中可燃分或揮發性固體所含重量百分比應達百分之三十以上）		
毒性有害事業廢棄物			

中區事業廢棄物綜合處理中心（日友環保科技股份有限公司彰濱資源回收處理廠）營運項目表

108.05

廢棄物分類名稱	廢棄物代碼	處理方法	備註
含鹵化有機物之第一類、第二類及第三類毒性化學物質廢棄物及其盛裝容器廢棄物(B-01)	B-0101~B-0177, B-0182~B-0188, B-0199		
含有毒重金屬之第一類，第二類及第三類毒性化學物質廢棄物及其盛裝容器廢棄物(B-02)	B-0210, B-0211, B-0212, B-0213, B-0214, B-0215, B-0216, B-0217, B-0218, B-0219, B-0299 （廢棄物中可燃分或揮發性固體所含重量百分比應達百分之三十以上） （B-0213之含汞及其化合物(總汞)乾基每公斤濃度應低於260毫克）		
其它屬第一類，第二類及第三類毒性化學物質廢棄物及其盛裝容器廢棄物(B-03)	B-0301~B-0340, B-0342~B-0364, B-0366, B-0367, B-0376, B-0399		
生物醫療、戴奧辛及有害特性認定之有害事業廢棄物			
溶出毒性事業廢棄物(含有毒重金屬廢棄物)(C-01A)	C-0101, C-0102, C-0103, C-0104, C-0105, C-0106, C-0107, C-0108, C-0109, C-0110, C-0111, C-0119 （廢棄物中可燃分或揮發性固體所含重量百分比應達百分之三十以上） （C-0101含汞及其化合物(總汞)乾基每公斤濃度應低於260毫克）		
戴奧辛有害事業廢棄物（僅第二套適用）	C-0120		
溶出毒性事業廢棄物(含有氯有機化合物)(C-01B)	C-0121, C-0122, C-0123, C-0124, C-0125, C-0126, C-0127, C-0128, C-0129, C-0130, C-0131, C-0132, C-0133, C-0134, C-0135, C-0136, C-0137, C-0138, C-0149		
溶出毒性事業廢棄物	C-0150, C-0151, C-0152,		

中區事業廢棄物綜合處理中心（日友環保科技股份有限公司彰濱資源回收處理廠）營運項目表

108.05

廢棄物分類名稱	廢棄物代碼	處理方法	備註
(其他有機化合物)(C-01C)	C-0156, C-0157, C-0158, C-0159, C-0160, C-0169		
溶出毒性事業廢棄物(其他公告之物質)(C-01E)	C-0199		
腐蝕性事業廢棄物(C-02)	C-0204, C-0205, C-0206, C-0299		
易燃性事業廢棄物(C-03)	C-0301, C-0302, C-0303, C-0399		
反應性事業廢棄物(C-04)	C-0401, C-0402, C-0403, C-0404, C-0405, C-0499		
生物醫療廢棄物(C-05)	C-0504, C-0512, C-0513, C-0514, C-0599		
多氯聯苯有害事業廢棄物(C-08)（僅第二套適用）	C-0801, C-0802, C-0803, C-0899		
一般（含公告再利用）事業廢棄物或再生資源項目			
動植物性廢棄物(D-01)	D-0101, D-0102, D-0103, D-0104, D-0199		
廢塑膠(D-02)	D-0201, D-0202, D-0299		
廢橡膠(D-03)	D-0399		
廢紙(D-06)	D-0699		
廢木材(D-07)	D-0701, D-0799		
廢纖維(D-08)	D-0801, D-0802, D-0803, D-0899		
污泥(D-09)	D-0901, D-0902, D-0903, D-0999		
非有害廢觸媒(D-14)	D-1499		
非有害性廢液(D-15)	D-1501, D-1502, D-1503, D-1504, D-1599		
廢皮革(D-16)	D-1699		
廢油(D-17)	D-1701, D-1702, D-1703, D-1705, D-1799		
一般垃圾(D-18)	D-1801		
廢物品(D-19)	D-1999		
一般性醫療廢棄物(D-21)	D-2101, D-2199		
廢攝影膠片(卷)(含X光膠片)(D-22)	D-2201, D-2202, D-2203, D-2204, D-2205, D-2299		
一般廢化學物質(D-23)	D-2301, D-2302, D-2303, D-2399		

中區事業廢棄物綜合處理中心（日友環保科技股份有限公司彰濱資源回收處理廠）營運項目表

108.05

廢棄物分類名稱	廢棄物代碼	處 理 方 法	備 註
其他一般事業廢棄物(D-24)	D-2401, D-2403, D-2404, D-2405, D-2408, D-2409, D-2410, D-2499		
其他混合五金廢料(III)(D-27)	D-2704		
表列混合五金廢料			
混合五金廢料(E-02, E-03)	E-0201, E-0202, E-0207, E-0213, E-0217, E-0218, E-0221, E-0222, E-0301		

物理化學處理設施營運項目：

廢棄物分類名稱	廢棄物代碼	處 理 方 法	備 註
製程有害事業廢棄物		清除：1,800公噸/月 貯存容量：470m^3 物理化學處理：1,800公噸/月 （年處理量以21,600公噸為限）	
塗料,漆料及相關產品製造業及其他具有相同製程產生之廢棄物之行業(A-37)	A-3701		
使用含鉻和鉛之色素、乾燥劑、肥皂或安定劑製造墨水時，從清洗缸和設備產生之溶劑、鹼性污泥或污泥(A-56)	A-5601		
鋼鐵工業鋼材加工或浸置之廢酸液 (A-72)	A-7201		
鉛二次熔煉之排放控制之集塵灰、污泥之酸滲出液(A-76)	A-7601		
廢料回收產生之酸性廢液或污泥(A-83)	A-8301		
毒性有害事業廢棄物			
含有毒重金屬之第一類, 第二類及第三類毒性化學物質廢棄物及其盛裝容器廢棄物(B-02)	B-0201~B-0209, B-0221~B-0230, B-0231~B-0240, B-0241~B-0245, B-0299		
生物醫療、戴奧辛及有害特性認定之有害事業廢棄物			

中區事業廢棄物綜合處理中心（日友環保科技股份有限公司彰濱資源回收處理廠）營運項目表

108.05

廢棄物分類名稱	廢棄物代碼	處 理 方 法	備 註
溶出毒性事業廢棄物(含有毒重金屬廢棄物)(C-01A)	C-0101, C-0102, C-0103, C-0104, C-0105, C-0106, C-0107, C-0108, C-0109, C-0110, C-0111, C-0119（C-0101含汞及其化合物(總汞)乾基每公斤濃度應低於260毫克）		
腐蝕性事業廢棄物(C-02)	C-0201, C-0202, C-0203, C-0204, C-0205, C-0206 C-0299		
一般（含公告再利用）事業廢棄物或再生資源項目			
非有害性廢液（D-15）	D-1501, D-1502, D-1503, D-1599		

固化/穩定化處理設施營運項目：

廢棄物分類名稱	廢棄物代碼	處 理 方 法	備 註
製程有害事業廢棄物		清除：3,600公噸/月 貯存容量：1,724m^3 固化/穩定化處理：3,600公噸/月（年處理量以43,200公噸為限）	
基本化學工業及其他具有相同製程產生之廢棄物之行業(A-01)	A-0101		
塗料,漆料及相關產品製造業及其他具有相同製程產生之廢棄物之行業(A-37)	A-3701		
農藥及環境衛生製造業及其他具有相同製程產生之廢棄物之行業(A-38,A-47)	A-3801, A-4701		
其它化學製品製造業及其他具有相同製程產生之廢棄物之行業(A-48~A-56)	A-4801, A-4901, A-5001, A-5101, A-5201, A-5301, A-5401, A-5501, A-5601,		
鋼鐵冶鍊業及其他具有相同製程產生之廢棄物之行業(A-71)	A-7101		
鋼材表面處理業及其他具有相同製程產生之廢棄物之行業(A-72~A-74)	A-7201, A-7301, A-7401,		

中區事業廢棄物綜合處理中心（日友環保科技股份有限公司彰濱資源回收處理廠）營運項目表

108.05

廢棄物分類名稱	廢棄物代碼	處理方法	備註
其它非鐵金屬工業及其他具有相同製程產生之廢棄物之行業(A-75～A-78)	A-7501, A-7601, A-7701, A-7801		
廢棄物處理業及其他具有相同製程產生之廢棄物之行業(A-81～A-85)	A-8101, A-8201, A-8301, A-8401,A-8501		
其他具有相同製程產生之廢棄物之行業(A-81～A-85)	A-8801, A-8901, A-0001		
毒性有害事業廢棄物			
含有毒重金屬之第一類,第二類及第三類毒性化學物質廢棄物及其盛裝容器廢棄物(B-02)	B-0201~B-0209, B-0213, B-0221~B-0229 B-0230~B-0239, B-0240~B-0245, B-0299（B-0213之含汞及其化合物(總汞)乾基每公斤濃度應低於260毫克）		
生物醫療、戴奧辛及有害特性認定之有害事業廢棄物			
溶出毒性事業廢棄物(含有毒重金屬廢棄物)(C-01A)	C-0101, C-0102, C-0103, C-0104, C-0105, C-0106, C-0107, C-0108, C-0109, C-0110, C-0111, C-0119（C-0101含汞及其化合物(總汞)乾基每公斤濃度應低於260毫克）		
溶出毒性事業廢棄物(其他公告之物質)(C-01E)	C-0199		
固體廢棄物之溶液pH值大(等)於12.5	C-0204		
石綿及其製品廢棄物(其定義須依照有害事業廢棄物認定標準)(C-07)	C-0701		
一般（含公告再利用）事業廢棄物或再生資源項目			
污泥(D-09)	D-0902		
非有害集塵灰（D-10）	D-1001, D-1099		
灰渣(D-11)	D-1101, D-1103, D-1199		

中區事業廢棄物綜合處理中心（日友環保科技股份有限公司彰濱資源回收處理廠）營運項目表

108.05

最終處置設施（掩埋場）營運項目：

廢棄物分類名稱	廢棄物代碼	清理方法	備註
無機性污泥	D-0902	掩埋處理（最終處置）：6,000 公噸/月 （年處理量以 72,000 公噸為限）	僅供彰濱資源回收處理廠其他中間處理設施產生之左列廢棄物最終處置使用。
焚化爐飛灰(屬一般事業廢棄物者)	D-1001		
爐渣	D-1101		
焚化爐底渣	D-1103		
中間處理後之固化物	D-2002		
中間處理後之穩定化產物	D-2003		