雲林離島式基礎產業園區開發計畫施工期間環境監測
115 年第 3 季報告

（期間為 115 年 7 月至 115 年 9 月）

開 發 單 位 ： 經濟部產業園區管理局

執行監測單位： 環興科技股份有限公司

國立成功大學水工試驗所

提 送 日 期 ： 中華民國 115 年 10 月

雲林離島式基礎產業園區開發計畫施工期間環境監測
115 年第 3 季報告
（期間為 115 年 7 月至 115 年 9 月）

目　錄

第 0 章　前言

0.1　依據 0-1
0.2　監測調查執行期間 0-2
0.3　執行監測調查單位 0-2

第一章　監測內容概述

第一章　監測內容概述 1-1
1.1　工程進度 1-1
1.2　監測調查情形概述 1-2
1.3　監測計畫概述 1-24
1.4　監測位址 1-33
1.4.1　空氣品質 1-33
1.4.2　噪音及振動 1-33
1.4.3　交通流量 1-35
1.4.4　陸域生態 1-36
1.4.5　地下水水質 1-39
1.4.6　陸域水質 1-41
1.4.7　河口水質 1-42
1.4.8　海域水質 1-43
1.4.9　海域生態 1-44
1.4.10　漁業經濟 1-47
1.4.11　海域地形 1-48
1.4.12　海象 1-48
1.5　品保/品管作業措施概要 1-49
1.5.1　空氣品質 1-49
1.5.2　噪音 1-56
1.5.3　振動 1-56
1.5.4　交通量 1-56
1.5.5　陸域生態 1-60
1.5.6　河口、海域、底泥、地下水水質 1-63
1.5.7　海域生態 1-82

1.5.8 海域地形 1-88
1.5.9 海象 1-90

第二章 本季監測結果數據分析

2.1 空氣品質 2-1
2.2 噪音 2-11
2.3 振動 2-14
2.4 交通量 2-17
2.4.1 交通量及道路服務水準 2-17
2.5 陸域生態 2-22
2.5.1 陸域動物生態監測 2-22
2.5.2 陸域植物生態監測 2-31
2.6 地下水水質 2-47
2.6.1 本季監測調查結果 2-47
2.7 陸域水質 2-51
2.8 河口水質 2-56
2.9 海域水質 2-64
2.9.1 水質部份 2-64
2.9.2 底質部份 2-94
2.10 海域生態 2-101
2.10.1 浮游生物及水質調查 2-101
2.10.2 亞潮帶底棲生物調查 2-120
2.10.3 潮間帶底棲生物調查 2-127
2.10.4 漁獲生物種類調查 2-132
2.10.5 仔稚魚調查 2-141
2.11 漁業經濟 2-165
2.11.1 漁業經濟 2-165
2.11.2 養殖面積、種類、產量及產值 2-174
2.11.3 雲林漁業統計年報資料分析 2-183
2.12 海域地形 2-189
2.13 海象 2-193

第三章 檢討與建議

3.1 監測結果綜合檢討分析 3-1
3.1.1 空氣品質 3-1
3.1.2 噪音 3-16
3.1.3 振動 3-34
3.1.4 交通流量 3-35
3.1.5 陸域生態 3-37
3.1.6 地下水水質 3-50

3.1.7 陸域水質 3-61
3.1.8 河口水質 3-74
3.1.9 海域水質 3-112
3.1.10 海域生態.....3-150
3.1.11 漁業經濟.....3-152
3.1.12 海域地形.....3-174
3.1.13 海象.....3-228
3.2 監測結果異常現象因應對策.....3-230

附錄

附錄一 檢測執行單位之認證資料
附錄二 採樣與分析方法
附錄三 品保/品管查核記錄
附錄四 原始數據（監測結果）
附錄五 「雲林離島式基礎產業園區開發計畫施工期間環境監測」歷年環境部審查意見暨園管局辦理情形說明對照表
附錄六 出海證明資料
附錄七 環境監測照片

圖　目　錄

圖 1.2-1 離島產業園區開發計畫施工期間環境監測計畫專案工作隊工作 組織圖 1-3
圖 1.4-1　雲林離島產業園區施工期間物化環境監測站位置圖 1-34
圖 1.4-2　雲林離島產業園區施工期間陸域生態環境監測站位置圖 1-37
圖 1.4-3　離島產業園區各地下水監測井及民井位置分佈圖 1-40
圖 1.4-4　雲林離島產業園區施工期間陸域水質監測站位置圖 1-41
圖 1.4-5　雲林離島產業園區海域及河口調查點位置圖 1-42
圖 1.4-6　本季雲林離島河口至海域水質調查點位 1-43
圖 1.4-7　海域現場調查範圍及測站位置圖 1-45
圖 1.4-8　雲林縣離島式基礎產業園區沿海仔稚魚測站 1-46
圖 1.5.7-1　仔稚魚網示意圖 1-87
圖 1.5.9-1　波浪監測資料品管流程 1-91
圖 1.5.9-2　海流監測資料品管流程 1-92

圖 2.1-1 115 年度第 3 季各測站一氧化碳(CO)最高 8 小時平均值及最高小時值比較分析圖 2-7
圖 2.1-2 115 年度第 3 季各測站二氧化硫(SO2)最高小時值比較分析圖 2-7
圖 2.1-3　115 年度第 3 季各測站氮氧化物(NOx)日平均值比較分析圖 2-7
圖 2.1-4　115 年度第 3 季各測站二氧化氮(NO2)最高小時值比較分析圖 2-8
圖 2.1-5 115 年度第 3 季各測站臭氧(O3)最高 8 小時平均值及最高小時值比較分析圖 2-8
圖 2.1-6 115 年度第 3 季各測站總碳氫化合物(THC)日平均值及最高小時值比較分析圖 2-8
圖 2.1-7 115 年度第 3 季各測站非甲烷碳氫化合物(NMHC)日平均值及最高小時值比較分析圖 2-9
圖 2.1-8　115 年度第 3 季各測站 TSP 24 小時值比較分析圖 2-9
圖 2.1-9　115 年度第 3 季各測站 PM10 日平均值比較分析圖 2-9
圖 2.1-10　115 年度第 3 季各測站落塵量平均值比較分析圖 2-10
圖 2.2-1　安西府 115 年第 3 季噪音監測成果分析圖及逐時變化圖 2-12
圖 2.2-2　海豐橋 115 年第 3 季噪音監測成果分析圖及逐時變化圖. 2-12
圖 2.2-3　崙豐國小 115 年第 3 季噪音監測成果分析圖及逐時變化圖 2-12
圖 2.2-4　海口橋 115 年第 3 季噪音監測成果分析圖及逐時變化圖 ..... …….. .2-13
圖 2.2-5　五條港出入管制站 115 年第 3 季噪音監測成果分析圖及逐時變化圖 2-13
圖 2.3-1　安西府 115 年度第 3 季振動監測成果分析圖及逐時變化圖 2-15
圖 2.3-2　海豐橋 115 年度第 3 季振動監測成果分析圖及逐時變化圖 2-15
圖 2.3-3　崙豐國小 115 年度第 3 季振動監測成果分析圖及逐時變化圖 2-15
圖 2.3-4　海口橋 115 年度第 3 季振動監測成果分析圖及逐時變化圖 2-16
圖 2.3-5 五條港出入管制 115 年度第 3 季振動監測成果分析圖及逐時變化圖 2-16
圖 2.4.1-1　本季各測站交通流量(PCU/日)調查結果分析圖 2-21
圖 2.5.2-1　陸域植物生態秋季監測新吉濁水溪口樣區上層植物分布圖 2-39
圖 2.5.2-2 陸域植物生態秋季監測新吉濁水溪口魚塭樣區下層植物分布圖 2-39
圖 2.5.2-3　陸域植物生態秋季監測台西三姓寮樣區上層植物分布圖 2-40
圖 2.5.2-4　陸域植物生態秋季監測台西三姓寮樣區下層植物分布圖 2-40
圖 2.5.2-5　陸域植物生態秋季監測台西五塊厝樣區上層植物分布圖 2-41
圖 2.5.2-6　陸域植物生態秋季監測台西五塊厝樣區下層植物分布圖 2-41
圖 2.5.2-7 陸域植物生態秋季監測林厝寮木麻黃造林地樣區上層植物分布圖 2-42
圖 2.5.2-8 陸域植物生態秋季監測林厝寮木麻黃造林地樣區下層植物分布圖 2-42
圖 2.5.2-9 陸域植物生態秋季監測林厝寮混合造林地樣區上層喬木分布圖 2-43
圖 2.5.2-10 陸域植物生態秋季監測林厝寮混合造林地樣區下層地被分布圖 2-43

圖 2.5.2-11 陸域植物生態秋季監測台塑木麻黃造林地樣區上層植物分布圖 2-44
圖 2.5.2-12 陸域植物生態秋季監測台塑木麻黃造林地樣區下層植物分布圖 2-44
圖 2.5.2-13 陸域植物生態秋季監測台塑北門木麻黃混合造林地樣區上層植物分布圖 2-45
圖 2.5.2-14 陸域植物生態秋季監測台塑北門木麻黃混合造林地樣區下層植物分布圖 2-45
圖 2.5.2-15 陸域植物生態秋季監測北海埔新生地樣區植物分布圖 2-46
圖 2.5.2-16 陸域植物生態秋季監測南海埔新生地樣區植物分布圖 2-46
圖 2.8-1 雲林沿海水質污染特性之空間分布 2-62
圖 2.8-2 雲林縣麥寮鄉轄內重點水污染列管之資料 2-63
圖 2.9.1-1 新興區潮間帶水質歷次調查結果 2-78
圖 2.9.1-1 新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 1) 2-79
圖 2.9.1-1 新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 2) 2-80
圖 2.9.1-1 新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 3) 2-81
圖 2.9.1-1 新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 4) 2-82
圖 2.9.1-1 新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 5) 2-83
圖 2.9.1-1 新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 6) 2-84
圖 2.9.1-1 新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 7) 2-85
圖 2.9.1-1 新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 8) 2-86
圖 2.9.1-1 新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 9) 2-87
圖 2.9.1-1 新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 10) 2-88
圖 2.9.1-1 新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 11) 2-89
圖 2.9.1-1 新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 12) 2-90
圖 2.9.1-1 新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 13) 2-91
圖 2.9.1-1 新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 14) 2-92
圖 2.9.1-1 新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 15) 2-93
圖 2.10.1-1 民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉 10 米水深表層各測站中浮游動物之豐度及生物量的變化圖 2-108
圖 2.10.1-2 民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉 20 米水深表層各測站中浮游動物之豐度及生物量的變化圖 2-109
圖 2.10.1-3 民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉 20 米水深垂直各測站中浮游動物之豐度及生物量的變化圖 2-110
圖 2.10.1-4 民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉沿海各測線中浮游動物之豐度變化 (第一縱軸為 10 米和 20 米水平採樣，第二縱軸為 20 米垂直採樣) 2-111
圖 2.10.1-5 民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉沿海各測站浮游動物之出現百分率 2-112
圖 2.10.1-6 民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉沿海各測線蟹幼生、蝦幼生、魚卵和仔稚魚之豐度變化(第一縱軸為 10 米和 20 米水平採樣，第二縱軸為 20 米垂直採樣) 2-113
圖 2.10.1-7 民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉沿海各測站中浮游植物之主要種類組成及密度之變化圖 2-117
圖 2.10.1-8 歷年海域中之浮游動物豐度和浮游植物密度與溫度之點圖（◯：民國 89 年以前；△：民國 89 年以後；▲：本季） 2-118
圖 2.10.1-9 歷年海域中之浮游動物豐度和浮游植物密度與 pH 之點圖（◯：民國 89 年以前；△：民國 89 年以後；▲：本季） 2-119
圖 2.10.2-1 民國 115 年第 3 季(8 月 18 日)離島產業園區亞潮帶各測站小型底棲動物之科數變化 2-125
圖 2.10.2-2 民國 115 年第 3 季(8 月 18 日)離島產業園區亞潮帶各測站小型底棲動物之豐度變化 2-125
圖 2.10.2-3 民國 115 年第 3 季(8 月 18 日)離島產業園區亞潮帶各測站小型底棲動物之生物量變化

.....2-126
圖 2.10.3-1　民國 115 年第 3 季(7 月 13 日)離島產業園區潮間帶各測站小型底棲生物之種類數變化 2-130
圖 2.10.3-2　民國 115 年第 3 季(7 月 13 日)離島產業園區潮間帶各測站小型底棲生物之豐度 (ind./m2)變化.....2-130
圖 2.10.3-3　民國 115 年第 3 季(7 月 13 日)離島產業園區潮間帶各測站小型底棲生物之生物量 (g/m2)變化.....2-131
圖 2.10.4-1　雲林海域民國 115 年第 3 季刺網作業之漁獲重量百分比組成.....2-134
圖 2.10.4-2　雲林海域民國 115 年第 3 季刺網作業之漁獲數量百分比組成.....2-137
圖 2.10.5-1　115 年 7 月 24 日雲林縣台西鄉外海水產生物體內砷含量變化圖。.....2-146
圖 2.10.5-2　115 年 7 月 24 日雲林縣台西鄉外海水產生物體內鎘含量變化圖.....2-147
圖 2.10.5-2　115 年 7 月 24 日雲林縣台西鄉外海水產生物體內鎘含量變化圖.....2-148
圖 2.10.5-3　115 年 7 月 24 日雲林縣台西鄉外海水產生物體內銅含量變化圖.....2-149
圖 2.10.5-4　115 年 7 月 24 日雲林縣台西鄉外海水產生物體內鋅含量變化圖.....2-150
虛線表示魚蝦蟹類 NHMRC 之食用安全限值為 Cu＜10 mg/kg wet wt. 2-157
圖 2.10.5-5 民國 87 年 11 月起雲林台西鄉沿海海域產魚、蝦、蟹及螺肉中重金屬含量之歷年變化 2-157
圖 2.10.6-1　雲林縣離島式基礎產業園區沿海仔稚魚各大類組成.....2-160
圖 2.10.6-2　雲林縣離島式基礎產業園區沿海仔稚魚各大類出現率.....2-160
圖 2.10.6-3　雲林縣離島式基礎產業園區沿海仔稚魚豐度.....2-161
圖 2.10.6-4　雲林縣離島式基礎產業園區沿海主要仔稚魚組成.....2-161
圖 2.10.6-5　雲林縣離島式基礎產業園區沿海仔稚魚調查各測站出現科數(115 年 08 月 19 日) 2-162
圖 2.10.6-6　雲林縣離島式基礎產業園區沿海魚卵豐度.....2-163
圖 2.10.6-7　雲林縣離島式基礎產業園區沿海蝦幼生豐度.....2-163
圖 2.10.6-8　雲林縣離島式基礎產業園區沿海蟹幼生豐度 (115 年 08 月 19 日).....2-164
圖 2.11.1-1　雲林沿海地區刺網漁業主要漁獲產值和產量百分比圖.....2-172
圖 2.11.3-1　95 年至 114 年漁獲總產量圖.....2-183
圖 2.11.3-2　95 年至 114 年近海及沿岸個別漁業產量圖.....2-184
圖 2.11.3-3　95 年至 114 年近海及沿岸漁業總產量圖.....2-185
圖 2.11.3-4　95 年至 114 年各類養殖漁業產量圖.....2-186
圖 2.11.3-5　95 年至 113 年經濟性漁獲種類產量圖.....2-187
圖 2.12-1　本區海域 115 年海域地形圖.....2-190
圖 2.12-2　本區長期(31 年)地形變遷成果(83～115).....2-191
圖 2.12-3　本區地形測量變動量計算圖(114～115).....2-192
圖 2.13-1　MS 測站 115 年 7~9 月各月實測潮位逐時變化圖.....2-194
圖 2.13-2　PZ 測站 115 年 7~9 月各月實測潮位逐時變化圖.....2-194
圖 2.13-3　MS 測站 115 年 7~9 月實測潮位頻譜與逐時變化圖.....2-195
圖 2.13-4　PZ 測站 115 年 7~9 月實測潮位頻譜與逐時變化圖.....2-195
圖 2.13-5　雲林離島產業園區波浪現場調查測站位置圖.....2-197
圖 2.13-6　THL1 測站 115 年 6 月~115 年 9 月波浪時序列.....2-199
圖 2.13-7　觀測期間颱風中心路徑圖(資料來源 NOAA).....2-199
圖 2.13-8　歷年月平均及月最大示性波高時序列與分布範圍.....2-200
圖 2.13-9　雲林離島產業園區海流現場調查測站位置圖.....2-201
圖 2.13-10 YLCW 測站 115 年 6 月~115 年 9 月海流分量與流速流向時序列.....2-203
圖 2.13-11　YLCW 歷年流速中位數與主流向.....2-204
圖 2.13-12　YLCW 歷年最大流速與對應流向.....2-204

圖 2.13-13　YLCW 歷年 M2 分潮流速長軸振幅與方位角 2-204
圖 2.13-14　YLCW 歷年淨流流速與淨流流向 2-205

圖 3.1.1-1　本計畫歷次一氧化碳(CO)最高小時值監測結果分析圖 3-11
圖 3.1.1-2　本計畫歷次二氧化硫(SO2)最高小時值監測結果分析圖 3-11
圖 3.1.1-3　本計畫歷次二氧化氮(NO2)最高小時值監測結果分析圖 3-12
圖 3.1.1-4　本計畫歷次臭氧(O3)最高小時值監測結果分析圖 3-12
圖 3.1.1-5　本計畫歷次總碳氫化合物(THC)最高小時值監測結果分析圖 3-13
圖 3.1.1-6 本計畫歷次非甲烷碳氫化合物(NMHC)最高小時值監測結果分析圖 3-13
圖 3.1.1-7　本計畫歷次 TSP 24 小時值監測結果分析圖 3-14
圖 3.1.1-8　本計畫歷次 PM10 日平均值監測結果分析圖 3-14
圖 3.1.1-9　本計畫歷次落塵量監測結果分析圖 3-15
圖 3.1.2-1　本計畫歷次噪音 Lv 早監測結果分析圖 3-32
圖 3.1.2-2　本計畫歷次噪音 Lv 日監測結果分析圖 3-32
圖 3.1.2-3　本計畫歷次噪音 Lv 晚監測結果分析圖 3-33
圖 3.1.2-4　本計畫歷次噪音 Lv 夜監測結果分析圖 3-33
圖 3.1.3-1　本計畫歷次振動 Lv10 日監測結果分析圖 3-34
圖 3.1.3-2　本計畫歷次振動 Lv10 夜監測結果分析圖 3-34
圖 3.1.4-1　本計畫歷次交通量監測結果分析圖 3-36
圖 3.1.6-1　導電度歷年濃度測值變化 3-52
圖 3.1.6-2　總溶解固體物歷年濃度測值變化 3-53
圖 3.1.6-3　氯鹽歷年濃度測值變化 3-54
圖 3.1.6-4　氟鹽歷年濃度測值變化 3-55
圖 3.1.6-6　錳歷年濃度測值變化 3-57
圖 3.1.6-7　鐵歷年濃度測值變化 3-58
圖 3.1.6-8　鉛歷年濃度測值變化 3-59
圖 3.1.7-1　陸域水質歷次懸浮固體比較分析圖 3-70
圖 3.1.7-2　陸域水質歷次溶氧比較分析圖 3-71
圖 3.1.7-3　陸域水質歷次生化需氧量比較分析圖 3-72
圖 3.1.7-4　陸域水質歷次氨氮比較分析圖 3-73
圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖 3-96
圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 1) 3-96
圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 2) 3-97
圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 3) 3-97
圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 5) 3-99
圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 6) 3-99
圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 7) 3-100
圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 8) 3-101
圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 9) 3-101
圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 10) 3-102
圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 11) 3-103
圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 12) 3-103
圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 13) 3-104
圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 14) 3-104
圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 15) 3-105
圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 16) 3-105

圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 17)..... 3-106
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 18)..... 3-106
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 19)..... 3-107
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 20)..... 3-108
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 21)..... 3-108
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 22)..... 3-109
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 23)..... 3-109
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 24)..... 3-110
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 25)..... 3-110
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 26)..... 3-111
圖 3.1.9-1 離島產業園區海域歷年水質變化圖(pH)..... 3-119
圖 3.1.9-2 離島產業園區海域歷年水質變化圖(溫度)..... 3-119
圖 3.1.9-3 離島產業園區海域歷年水質變化圖(DO)..... 3-120
圖 3.1.9-4 離島產業園區海域歷年水質變化圖(BOD)..... 3-120
圖 3.1.9-5 離島產業園區海域歷年水質變化圖(SS)..... 3-121
圖 3.1.9-6 離島產業園區海域歷年水質變化圖(濁度)..... 3-122
圖 3.1.9-7 離島產業園區海域歷年水質變化圖(大腸桿菌群)..... 3-123
圖 3.1.9-8 離島產業園區海域歷年水質變化圖(NH3-N)..... 3-124
圖 3.1.9-9 離島產業園區海域歷年水質變化圖(NO3-N)..... 3-125
圖 3.1.9-10 離島產業園區海域歷年水質變化圖(TP-P)..... 3-126
圖 3.1.9-11 離島產業園區海域歷年水質變化圖(Phenol)..... 3-127
圖 3.1.9-12 離島產業園區海域歷年水質變化圖(Grease)..... 3-128
圖 3.1.9-13 離島產業園區海域歷年水質變化圖(Chlorophyll a)..... 3-129
圖 3.1.9-14 離島產業園區海域歷年水質變化圖(Cu)..... 3-130
圖 3.1.9-15 離島產業園區海域歷年水質變化圖(Cd)..... 3-131
圖 3.1.9-16 離島產業園區海域歷年水質變化圖(Pb)..... 3-132
圖 3.1.9-17 離島產業園區海域歷年水質變化圖(Zn)..... 3-133
圖 3.1.9-18 離島產業園區海域歷年水質變化圖(Cr)..... 3-134
圖 3.1.9-19 離島產業園區海域歷年水質變化圖(Hg)..... 3-135
圖 3.1.9-20 離島產業園區海域歷年水質變化圖(Ni)..... 3-135
圖 3.1.9-21 離島產業園區海域歷年水質變化圖(As)..... 3-136
圖 3.1.9-22 離島產業園區海域歷年水質變化圖(NO2-N)..... 3-137
圖 3.1.9-23 離島產業園區海域歷年水質變化圖(氰化物)..... 3-137
圖 3.1.9-24 離島產業園區海域歷年水質變化圖(TOC)..... 3-138
圖 3.1.9-25 離島產業園區海域歷年水質變化圖(矽酸鹽)..... 3-139
圖 3.1.9-26 離島產業園區海域歷年水質變化圖(Co)..... 3-139
圖 3.1.9-27 離島產業園區海域歷年水質變化圖(Fe)..... 3-140
圖 3.1.11-1 雲林縣沿海地區刺網漁法之 CPUE 及 IPUE 比較..... 3-155
圖 3.1.11-2 牡蠣問卷戶 85~115 年單位產值變化圖(N.T.)..... 3-167
圖 3.1.11-3 鰻魚問卷戶 85~115 年單位收成量比較圖(Kg)..... 3-168
圖 3.1.11-4 鰻魚問卷戶 85~115 年單位產值變化圖(N.T.)..... 3-168
圖 3.1.11-5 文蛤混養問卷戶 85~115 年單位收成量比較圖(Kg)..... 3-169
圖 3.1.11-6 文蛤混養問卷戶 85~115 年單位產值變化圖(N.T.)..... 3-169
圖 3.1.11-8 鱸魚問卷戶 111~115 年單位產值變化圖(N.T.)..... 3-170
圖 3.1.11-9 鯛魚問卷戶 111~115 年單位收成量比較圖(Kg)..... 3-171
圖 3.1.11-10 鯛魚問卷戶 111~115 年單位產值變化圖(N.T.)..... 3-171

圖 3.1.11-11　泰國蝦問卷戶 111~115 年單位收成量比較圖(Kg)……3-172
圖 3.1.11-12　泰國蝦問卷戶 111~115 年單位產值變化圖(N.T.)……3-172
圖 3.1.12-1　濁水溪河系古河道位置變遷示意圖……3-176
圖 3.1.12-2　濁水溪河系治導計畫示意圖……3-176
圖 3.1.12-3　雲嘉海岸沿岸砂洲南消（北港溪口）、北長（濁水溪口），砂洲南伸、向陸側後退灘線變遷示意圖……3-177
圖 3.1.12-4　河口三角洲灘線變遷機制示意圖……3-178
圖 3.1.12-5　三條崙沙洲歷年衛星影像及實測 0m 灘線套疊圖……3-180
圖 3.1.12-6 三條崙沙洲最南端每年變遷位置……3-180
圖 3.1.12-7　三條崙沙洲最南端每年變遷速率……3-181
圖 3.1.12-8　歷年衛星影像及實測砂洲灘線套疊圖……3-183
圖 3.1.12-9 外傘頂洲最西端東移變化(73~114)……3-183
圖 3.1.12-10 外傘頂洲最北端南移變化(73~114)……3-183
圖 3.1.12-11　本區海域 82 年海域地形圖……3-184
圖 3.1.12-12　本區海域 83 年海域地形圖(續)……3-185
圖 3.1.12-13　本區海域 85 年海域地形圖(續)……3-186
圖 3.1.12-14　本區海域 86 年海域地形圖(續)……3-187
圖 3.1.12-15　本區海域 87 年海域地形圖(續)……3-188
圖 3.1.12-16　本區海域 88 年海域地形圖(續)……3-189
圖 3.1.12-17　本區海域 89 年海域地形圖(續)……3-190
圖 3.1.12-18　本區海域 90 年海域地形圖(續)……3-191
圖 3.1.12-19　本區海域 91 年海域地形圖(續)……3-192
圖 3.1.12-20　本區海域 92 年海域地形圖(續)……3-193
圖 3.1.12-21　本區海域 93 年海域地形圖(續)……3-194
圖 3.1.12-22　本區海域 94 年海域地形圖(續)……3-195
圖 3.1.12-23　本區海域 95 年海域地形圖(續)……3-196
圖 3.1.12-24　本區海域 96 年海域地形圖(續)……3-197
圖 3.1.12-25　本區海域 97 年海地形圖(續)……3-198
圖 3.1.12-26　本區海域 98 年海地形圖(續)……3-199
圖 3.1.12-27　本區海域 99 年海地形圖(續)……3-200
圖 3.1.12-28　本區海域 100 年海域地形圖(續)……3-201
圖 3.1.12-29　本區海域 101 年海域地形圖(續)……3-202
圖 3.1.12-30　本區海域 102 年海域地形圖(續)……3-203
圖 3.1.12-31　本區海域 103 年海域地形圖(續)……3-204
圖 3.1.12-32　本區海域 104 年海域地形圖(續)……3-205
圖 3.1.12-33　本區海域 105 年海域地形圖(續)……3-206
圖 3.1.12-34　本區海域 106 年海域地形圖(續)……3-207
圖 3.1.12-35　本區海域 107 年海域地形圖(續)……3-208
圖 3.1.12-36　本區海域 108 年海域地形圖(續)……3-209
圖 3.1.12-37　本區海域 109 年海域地形圖(續)……3-210
圖 3.1.12-38　本區海域 110 年海域地形圖(續)……3-211
圖 3.1.12-39　本區海域 111 年海域地形圖(續)……3-212
圖 3.1.12-40　本區海域 112 年海域地形圖(續)……3-213
圖 3.1.12-41　本區海域 113 年海域地形圖(續)……3-214
圖 3.1.12-42　本區海域 114 年海域地形圖(續)……3-215
圖 3.1.12-43　本區海域 115 年海域地形圖(續)……3-216

e. 105 年至 110 年地形侵淤變化 3-219
圖 3.1.12-44　每 5 年海域地形水深侵淤變化圖(85~110) 3-219
圖 3.1.12-45　近五年每年海域地形水深侵淤變化圖(110~114) 3-220
圖 3.1.12-46　不同時期海域地形水深侵淤變化圖 (85 年至 114 年期間) 3-221
圖 3.1.12-47　82 年至 114 年等深線位置比較圖 3-223
圖 3.1.12-48　海域地形變化比較斷面位置圖 3-225
圖 3.1.12-49　地形測量斷面比較圖(A-A’) 3-226
圖 3.1.12-50　地形測量斷面比較圖(B-B’) 3-226
圖 3.1.12-51　地形測量斷面比較圖(C-C’) 3-227
圖 3.1.12-52　地形測量斷面比較圖(D-D’) 3-227

表 目 錄

表 1.1-1 本季施工工程進度 1-1
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表 1-4
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 1) 1-5
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 2) 1-7
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 3) 1-8
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 4) 1-9
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 5) 1-10
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 6) 1-11
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 7) 1-12
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 8) 1-14
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 9) 1-15
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 10) 1-16
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 12) 1-18
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 13) 1-20
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 14) 1-21
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 15) 1-22
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 16) 1-23
表 1.3-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間環境品質監測辦理情形 1-24
表 1.3-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間環境品質監測辦理情形(續 1) 1-25
表 1.3-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間環境品質監測辦理情形(續 2) 1-26
表 1.3-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間環境品質監測辦理情形(續 3) 1-27
表 1.3-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間環境品質監測辦理情形(續 4) 1-28
表 1.3-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間環境品質監測辦理情形(續 5) 1-29
表 1.3-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間環境品質監測辦理情形(續 6) 1-30
表 1.3-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間環境品質監測辦理情形(續 7) 1-31
表 1.3-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間環境品質監測辦理情形(續 8) 1-32
表 1.4-1 本監測計畫施工期間陸域動物生態監測位置概述表 1-36
表 1.4-2 本監測計畫施工期間陸域植物生態監測位置概述表 1-38
表 1.4-3 地下水監測井(含民井)基本資料 1-39
表 1.5.1-1 空氣品質監測之各項品管要求 1-49
表 1.5.1-2 空氣品質監測之各氣體分析儀器 ZERO 與 SPAN 之管制範圍 1-50
表 1.5.1-3 空氣品質分析之品保目標說明 1-52
表 1.5.1-4 空氣品質儀器校正頻率 1-53
表 1.5.1-4 空氣品質儀器校正頻率(續 1) 1-54
表 1.5.1-4 空氣品質儀器校正頻率(續 2) 1-55
表 1.5.4-1 噪音振動儀器校正頻率 1-57
表 1.5.5-1 Braun-Blanquet 植物社會特徵界定表 1-61
表 1.5.6-1 本計畫各檢驗項目的採樣容量與保存方法 1-65
表 1.5.6-2 本計畫各檢項之品管頻率及檢量線管制範圍 1-69
表 1.5.6-2 本計畫各檢項之品管頻率及檢量線管制範圍(續 1) 1-70
表 1.5.6-3 本計畫主要儀器維護校正項目及週期 1-71
表 1.5.6-3 本計畫主要儀器維護校正項目及週期(續 1) 1-72
表 1.5.6-3 本計畫主要儀器維護校正項目及週期(續 2) 1-73
表 1.5.6-3 本計畫主要儀器維護校正項目及週期(續 3) 1-74

表 1.5.6-3　本計畫主要儀器維護校正項目及週期(續 4)..... 1-75
表 1.5.6-4　本計畫各檢測項目方法及依據 1-76
表 1.5.6-4　本計畫各檢測項目方法及依據(續 1)..... 1-77
表 1.5.6-5　本計畫各檢測項目品質目標 1-78
表 1.5.6-5　本計畫各檢測項目品質目標(續 1)..... 1-79
表 1.5.6-5　本計畫各檢測項目品質目標(續 2)..... 1-80
表 1.5.8-1　地形測量工作之儀器維修校正級頻率表 1-89

表 2.1-1　採樣時間風花圖表 2-4
表 2.1-1　採樣時間風花圖表(續 1)..... 2-5
表 2.1-2　115 年第 3 季空氣品質監測綜合成果 2-6
表 2.2-1　115 年第 3 季噪音各時段均能音量監測結果分析 2-11
表 2.3-1　115 年第 3 季各時段 Lv10 均能振動監測結果分析 2-14
表 2.3-2　日本東京都道路交通及營建工程公害振動規制基準 2-14
表 2.4.1-1　　本季交通量監測成果 2-20
表 2.4.1-2　本季道路服務水準等級調查結果分析表 2-21
表 2.5.1-1　本季雲林離島產業園區監測哺乳類名錄及數量 2-22
表 2.5.1-2　本季雲林離島產業園區監測鳥類名錄及數量 2-24
表 2.5.1-3　本季雲林離島產業園區監測爬行類名錄及數量 2-28
表 2.5.1-4　本季雲林離島產業園區監測兩棲類名錄及數量 2-29
表 2.5.1-5　本季雲林離島產業園區監測蝶類名錄及數量 2-30
表 2.5.2-1　新吉濁水溪口魚塭樣區喬木監測結果 2-32
表 2.5.2-2　台西三姓寮樣區喬木監測結果 2-32
表 2.5.2-3　台西五塊厝樣區喬木監測結果 2-33
表 2.5.2-4　林厝寮木麻黃造林地樣區喬木監測結果 2-34
表 2.5.2-5　林厝寮木麻黃造林地樣區喬木監測結果 2-36
表 2.5.2-6　台塑木麻黃造林地樣區喬木監測結果 2-37
表 2.5.2-7　台塑北門木麻黃混合造林地樣區喬木監測結果 2-37
表 2.6.1-1 本季採樣地下水水質分析數據統計表(115 年 8 月 10、11 日)..... 2-50
表 2.7-1　台西、新興區河川水質污染指標(RPI)..... 2-51
表 2.7-2　本季陸域河川水質監測結果 2-53
表 2.7-3　河川污染程度分類表 2-54
表 2.7-4 地面水體分類水質標準與海域環境分類及品質標準-環境基準表 2-55
表 2.10.1-1　115 年 8 月 18 日採樣水文及水質化學分析結果 2-102
表 2.10.1-2　民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉沿海 10 米水深表層浮游動物之豐度(ind./1000 m3)及生物量 2-105
表 2.10.1-3　民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉沿海 20 米水深表層浮游動物之豐度(ind./1000 m3)及生物量 2-106
表 2.10.1-4　民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉沿海 20 米水深垂直浮游動物之豐度(ind./1000 m3)及生物量 2-107
表 2.10.1-5　民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉沿海沿海 10 米水深表層浮游植物之種類組成及密度(cells/L) 2-115
表 2.10.1-6　民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉沿海沿海 20 米水深表層浮游植物之種類組成及密度(cells/L) 2-115
表 2.10.2-1　民國 115 年第 3 季(8 月 18 日)離島產業園區海域亞潮帶各測站小型底棲動物豐度(A, ind./1000 m2)及生物量(B, g/1000 m2)。 2-122

表 2.10.2-1　民國 115 年第 3 季(8 月 18 日)離島產業園區海域亞潮帶各測站小型底棲動物豐度(A, ind./1000 m2)及生物量(B, g/1000 m2)(續 1) 2-123
表 2.10.2-2　民國 115 年第 3 季(8 月 18 日)亞潮帶小型底棲動物各測站底棲生物相似度分析 .. 2-126
表 2.10.3-1　民國 115 年第 3 季(7 月 13 日)離島產業園區海域潮間帶各測站小型底棲生物豐度(A, ind./m2)及生物量(B, g/ m2) 2-129
表 2.10.3-2　民國 115 年第 3 季(7 月 13 日)潮間帶小型底棲生物各測站底棲生物相似度分析 .. 2-131
表 2.10.3-3　民國 115 年第 3 季(7 月 13 日)潮間帶各測站底質粒徑與有機質分析 2-131
表 2.10.4-1　民國 115 年第 3 季雲林海域刺網漁獲生物重量及百分比組成 2-133
表 2.10.4-2　民國 115 年第 3 季雲林海域刺網漁獲生物數量及百分比組成 2-136
表 2.10.4-3　民國 115 年第 3 季雲林海域刺網漁獲生物每公斤價格及售價組成 2-139
表 2.10.6-1　同步測定之國際標準樣品(SRM, Standard Reference Material)測值(mg/kg dry wt.) ... 2-143
表 2.10.5-2　民國 115 年 7 月 24 日雲林縣台西鄉外海底棲魚類、文蛤及牡蠣中重金屬含量(mg/kg wet wt.) 2-143
表 2.10.6-1　雲林縣離島式基礎產業園區沿海仔稚魚豐度分布 2.10.6　仔稚魚調查 2-144
表 2.10.5-3　各國水產品中重金屬濃度之限值（mg/kg wet wt.） 2-151
表 2.10.5-4　民國 115 年 7 月 24 日雲林縣台西鄉外海底棲水產生物中 As、Cd、Cu 及 Zn 濃度的最高、平均及中值，以國人平均漁產攝入量(280~441 g /週，Pan et al., 1999)計算每人每週所攝入之 As、Cd、Cu 及 Zn 的總量(mg)，並與 WHO 所定 As(Inorganic)、Cd 的 PTWI 值和 Cu 及 Zn 的 AWI 值比較 2-152
表 2.10.5-5　雲林縣台西鄉外海底棲水產生物體中肝臟和肌肉中重金屬含量間的比值 2-153
表 2.10.5-6　民國 115 年 7 月 24 日雲林縣台西鄉外海底棲水產生物體中重金屬含量之高低順序 2-154
表 2.10.5-7　台灣附近海域食用魚類中之重金屬含量(mg/kg wet wt.) 2-154
表 2.10.5-8　台灣附近海域食用甲殼類中之重金屬含量(mg/kg wet wt.) 2-155
表 2.10.5-9　台灣附近海域食用貝類中之重金屬含量(mg/kg wet wt.) 2-155
表 2.10.5-10　世界各國食用魚類中之重金屬含量(mg/kg wet wt.) 2-155
表 2.10.5-11　世界各國食用甲殼類中之重金屬含量(mg/kg wet wt.) 2-156
表 2.10.5-12　世界各國食用螺貝類中之重金屬含量(mg/kg wet wt.) 2-156
表 2.10.6-1　雲林縣離島式基礎產業園區沿海仔稚魚豐度分布 2-159
表 2.10.6-2　雲林縣離島式基礎產業園區沿海仔稚魚各測站歧異度 2-162
表 2.10.6-3　雲林縣離島式基礎產業園區沿海仔稚魚各測站大類相似度 2-162
表 2.11.2-1　115 年雲林沿海牡蠣養殖標本戶記錄分析調查表 2-177
表 2.11.2-2　115 年雲林沿海鰻魚養殖標本戶記錄分析調查表 2-178
表 2.11.2-3　115 年雲林沿海文蛤混養養殖標本戶記錄分析調查表 2-179
表 2.11.2-4　115 年雲林沿海鱸魚養殖標本戶記錄分析調查表 2-179
表 2.11.2-5　115 年雲林沿海鯛魚養殖標本戶記錄分析調查表 2-179
表 2.11.2-6　115 年雲林沿海蝦類養殖標本戶記錄分析調查表 2-179
表 2.11.2-7　85~115 雲林沿海牡蠣養殖標本戶年產量產值表 2-180
表 2.11.2-8　85~115 雲林沿海鰻魚養殖標本戶年產量產值表 2-180
表 2.11.2-9　85~115 雲林沿海文蛤混養養殖標本戶年產量產值表 2-181
表 2.11.2-10　111~115 雲林沿海鱸魚養殖標本戶年產量產值表 2-182
表 2.11.2-11　111~115 雲林沿海鯛魚養殖標本戶年產量產值表 2-182
表 2.11.2-12　111~115 雲林沿海蝦類養殖標本戶年產量產值表 2-182
表 2.13-1　麥寮潮位基準面高程統計(基隆中潮系統) 2-196
表 2.13-2　箔子寮潮位基準面高程統計(基隆中潮系統) 2-196

表 2.13-3　115 年第三季波浪調查執行進度表 2-198
表 2.13-4　115 年第三季波浪平均值、分佈範圍與極大值統計 2-198
表 2.13-5　115 年第三季海流調查執行進度表 2-202
表 2.13-6　115 年第三季海潮流流速流向統計 2-202

表 3.1.1-1　歷年空氣品質監測結果綜合比較表 3-5
表 3.1.1-1　歷年空氣品質監測結果綜合比較表(續 1) 3-6
表 3.1.1-1　歷年空氣品質監測結果綜合比較表(續 2) 3-7
表 3.1.1-1　歷年空氣品質監測結果綜合比較表(續 3) 3-8
表 3.1.1-1　歷年空氣品質監測結果綜合比較表(續 4) 3-9
表 3.1.1-1　歷年空氣品質監測結果綜合比較表(續 5) 3-10
表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表 3-18
表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 1) 3-19
表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 2) 3-20
表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 3) 3-21
表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 4) 3-22
表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 5) 3-23
表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 6) 3-24
表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 7) 3-25
表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 8) 3-26
表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 9) 3-27
表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 10) 3-28
表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 11) 3-29
表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 12) 3-30
表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 13) 3-31
表 3.1.5-1　地被與藤本植物豐富度變化表 3-43
表 3.1.5-2　陸域生態監測歷年秋季種數變化統計表 3-46
表 3.1.7-1　歷次離島陸域(蚊港橋)水質監測結果 3-63
表 3.1.7-2　歷次離島陸域(新興橋)水質監測結果 3-64
表 3.1.7-3　歷次離島陸域(西湖橋)水質監測結果 3-65
表 3.1.7-4　陸域水質歷次監測結果污染程度變化 3-66
表 3.1.7-5　民國 79 年離島式基礎產業園區鄰近陸域排水水質調查表 3-69
表 3.1.9-1　離島海域水質於產業園區開發前環境背景平均濃度值與施工期間平均濃度變化情形比較表 3-142
表 3.1.9-1　離島海域水質於產業園區開發前環境背景平均濃度值與施工期間平均濃度變化情形比較表(續 1) 3-143
表 3.1.11-1　雲林縣沿海地區各漁法之 CPUE 比較 3-153
表 3.1.11-2　雲林縣沿海地區各漁法之 IPUE 比較 3-154
表 3.2-1　上次監測之異常狀況及處理情形 3-231
表 3.2-1　上次監測之異常狀況及處理情形(續 1) 3-232
表 3.2-2　本次監測之異常狀況及處理情形 3-235
表 3.2-2　本次監測之異常狀況及處理情形(續 1) 3-236

第０章　前言

第一章　監測內容概述

第二章　本季監測結果數據分析

第三章　檢討與建議

參考文獻

附錄一　檢測執行單位之認證資料

附錄二　採樣與分析方法

附錄三　品保／品管查核記錄

附錄四　原始數據(監測結果)

附錄五

「雲林離島式基礎產業園區開發計畫施工期間環境監測」歷年環境部(原環保署)審查意見暨產業園區管理局(原工業局)辦理情形明對照表

附錄六　出海證明資料

附錄七　環境監測照片

第 0 章　前言

0.1　依據

一. 規劃環評階段(79 年~80 年)

經濟部產業園區管理局(原經濟部工業局)為因應台灣地區未來石油化學、煉油、鋼鐵製造及電力等基礎工業建廠之需求，積極推動基礎工業重鎮之開發工作，以提供足夠之工業用地。第一階段自民國 79 年至 80 年 6 月，進行「可行性評估先期規劃」工作，完成區位評選、可行性調查研究、環境影響評估報告書及產業園區編定。由於雲林縣民意之支持、地方主管機關之良好配合，加上適宜之自然條件及技術可行性，本階段工作完成後，即報奉行政院以 80.6.26 台(80)經字第 20839 號函核准編定為雲林離島式基礎產業園區(以下簡稱離島產業園區或本產業園區)，並經雲林縣政府以 80.6.27 府建工字第 66785 號函公告。

二. 六輕落腳於本產業園區(80.7~82.9)

第一階段工作完成後，由於本產業園區之開發計畫規模龐大，又屬於外海抽砂造地工作，砂源之取得極為重要，乃自民國 80 年 7 月至 81 年 9 月進行第二階段工作，即「抽砂造地規劃」工作，本階段進行期間，台塑企業六輕及六輕擴大建廠案奉准在本產業園區之麥寮區及海豐區設置，並提出興建麥寮工業專用港計畫，經濟部產業園區管理局(原經濟部工業局)檢討後，將原規劃之工業專用港港址移至北端之麥寮區，並經行政院 82 年 9 月 27 日以台(82)經字第 34380 號函核准調整產業園區編定範圍。

三. 調整編定範圍(82 年起)

鑑於可行性先期規劃之構想原則已因時空環境而改變，及新增背景資料之補充而使產業園區之規劃須予以通盤檢討調整，經濟部產業園區管理局(原經濟部工業局)乃於民國 82 年 1 月至 82 年 8 月辦理整體規劃通盤檢討工作，檢討修正原規劃方案，尋求較佳之產業園區造地配置方案。

經過調整規劃之雲林離島式基礎產業園區其開發範圍已與原編定之內容有些差異，且與原編定時之環境影響評估之內容有些變動，園管局(原工業局)爰依環境影響評估法及其施行細則之規定，研提「雲林離島式基礎產業園區調整編定範圍環境影響差異分析報告」，環境部(原環保署)於 85 年 5 月 28 日及 85 年 7 月 5 日針對該差異分析報告及補充說明書召開二次審查會議，經濟部產業園區管理局(原經濟部工業局)並

依該會議之結論研提修正本報告，修正本報告已經環境部(原環保署)核備。

由於環境影響評估工作之精神在於預防及避免對環境造成重大不利影響，並督促各相關單位於辦理開發計畫之同時即充分考慮環境因素。而藉由施工及營運階段之各項環境監測工作之執行，可確切掌握計畫區之環境品質狀況，以明瞭其變動情形。經濟部產業園區管理局(原經濟部工業局)在辦理離島式基礎產業園區開發之同時，為維護該地區之環境品質，亦依差異分析報告修正本之環境監測計畫辦理本施工期間之環境監測工作。其後工業局考量開發工程的推進、現況改變及數年來的監測與分析結果與經驗累積，經通盤檢討後研提修正監測計畫變更內容，於 89 年 3 月 28 日以工字第 0890077050 號函送環境部(原環保署)核備，環境部(原環保署)於 91 年 1 月 29 日召開本案之審查會，並於 91 年 7 月 26 日以環署綜字第 0910051118 號函准予核備。爰此施工期間環境監測工作，自 92 年起依據環境部(原環保署)核備之變更對照表內容辦理。

0.2 監測調查執行期間

雲林離島式基礎產業園區施工期間環境監測計畫自86年度開始執行，本季為 115 年第 3 季，執行監測期間為 115 年 7 月～115 年 9 月。

0.3 執行監測調查單位

本計畫主要監測項目包括：空氣品質、噪音、振動、交通流量、陸域生態、地下水水質、陸域水質、河口水質、海域水質、海域生態、漁業經濟、海域地形及海象等 13 項，其中地下水水質、陸域水質、河口水質、海域水質、海域地形及海象等 6 項係由國立成功大學水工試驗所（以下簡稱成大水工所）負責規劃與辦理，海域生態委託中山大學海洋研究學院負責規畫與辦理，漁業經濟委託臺灣海洋保育與漁業永續基金會負責規劃與辦理，陸域生態委託台灣生物多樣性保育學會負責規劃與辦理，空氣品質、噪音、振動、交通流量等 4 項委託環境部(原環保署)認可之檢測單位進行監測，報告之彙總則由環興公司負責，並另敦請國內著名之學者專家與顧問公司共同參與執行。為期有效推動及執行本施工期間之環境監測調查計畫，經濟部產業園區管理局(原經濟部工業局)特成立一專案工作隊，其下共分 13 個工作組，以進行各項監測工作、品保與品管及報告撰寫。

內容

第 0 章　前言 0-1
0.1　依據.....0-1
0.2　監測調查執行期間 0-2
0.3　執行監測調查單位 0-2

第一章　監測內容概述

1.1　工程進度

本計畫主要針對離島產業園區正進行施工中之新興區進行監測，本季主要施工內容及工程進度詳**表 1.1-1** 所示。

表 1.1-1　本季施工工程進度

工區	工　程　項　目	預定進度(%)	實際進度(%)
新興區（抽砂填地）	一.新興區養殖物清除工程	100	98.7
	二.麥寮區排水箱涵交錯段工程	100	100
	三.新興區南施工便橋工程	100	100
	四.東河堤 E1 段、南海堤 D1 段及南施工場地造地工程	100	100
	五.東河堤 E2 段工程	100	100
	六.南海堤 D2 段及圍堤造地工程	100	100
	七.南施工道路工程	100	100
	八.東河堤 E3 段臨時施工便道工程	100	100
	九.南海堤 D3 段工程	100	100
	十.X1 隔堤工程	100	100
	十一.Y2 海堤工程	100	100
	十二.X3 隔堤工程	100	100
	十三.有才寮河口水道疏浚工程	100	100
	十四.東二[3]、東二[4]區造地工程.	100	100
	十五.北施工便橋	100	100
	十六.南施工便橋防蝕處理工程	100	100
	十七.東二[5]區造地工程	100	100
	十八.新興水道南段及台西水道疏浚工程	100	100
	十九.南施工道路拆除工程	100	100
	二十.東二區敏都立颱風災損修復工程	80.0	100
	累計總進度	14.51	14.51

1.2 監測調查情形概述

雲林離島式基礎產業園區施工期間環境監測計畫 115 年第 3 季監測調查工作執行情形，自民國 115 年 7 月至民國 115 年 9 月止，共進行空氣品質、噪音、振動、交通流量、陸域生態、地下水水質、陸域水質、河口水質、海域水質、海域生態、漁業經濟、海域地形及海象等 13 項，工作組織詳**圖 1.2-1** 所示，監測項目及監測結果摘要詳如**表 1.2-1** 所示。

本計畫除環評承諾監測計畫中所指定地點外，亦依開發工程的推進而彈性調整，水(底)質化學性濃度調查方面，因應本產業園區麥寮區已進入營運期，新興區、台西區目前實質上處於停工狀態，乃依據現況需求及歷年來的監測與分析結果綜合檢討監測內容，據以掌握來自內陸排水，以及麥寮區營運期間排放物質往南輸入對台西與新興區可能產生潛在之不利衝擊。河川方面除針對新虎尾溪(蚊港橋)、有才寮排水(新興橋)與舊虎尾溪(西湖橋)三條河川設置 3 處測站外，另於河川下游之河口區域選定監測站，以瞭解雲林縣境內陸源污染經河川、排水路傳輸至近岸河口區之水質情形。海域方面基於雲林台西沿海為臺灣牡蠣養殖產業最主要之採苗區，其提供之牡蠣苗約佔全臺牡蠣養殖產業所需之 80%，再加上新興區養灘工程可能造成水體變化，故監測範圍維持北起 SEC5，南至 SEC11 之 20 m 水域，設立 SEC5、SEC7、SEC9、SEC11 等四條斷面，並針對導流堤出口處量測現場水質項目，以作為若水質發生異常時，其來源判斷參考。此外配合新興區現況調整，本年度於新興區之新、舊虎尾溪出海處潮間帶區共設四個長期測點(N1、N3、N4、N5)進行水質調查。

依據環境法令公告台灣省「水區、水體分類及水質標準」中(臺灣省政府環境保護處八十三年四月七日八三環三字第一七○六四號公告)，雲林縣各河川水質除濁水溪水區之河口劃定(玉峰大橋至出海口)為乙類水體，新虎尾溪發源地至出海口劃定為丙類水體外，在其餘各河口水質未劃定公告前，其監測項目將與最低陸域地面水體(河川、湖泊)公告之相關標準值做比較，其地面水體水質標準依據環境部最新公布修定之標準(環署水字第 1060071140 號，環境部(原行政院環境保護署)106.09.13 增修訂)。河口水質監測情形概述以退潮時水樣為主要討論對象，海域則依環境部於 107 年 2 月 13 日環署水字第 1070012375 號分布之海域環境分類及海洋環境品質標準做比較，本監測海域仍以甲類海域水質為標準，監測結果摘要如**表 1.2-1** 所示。

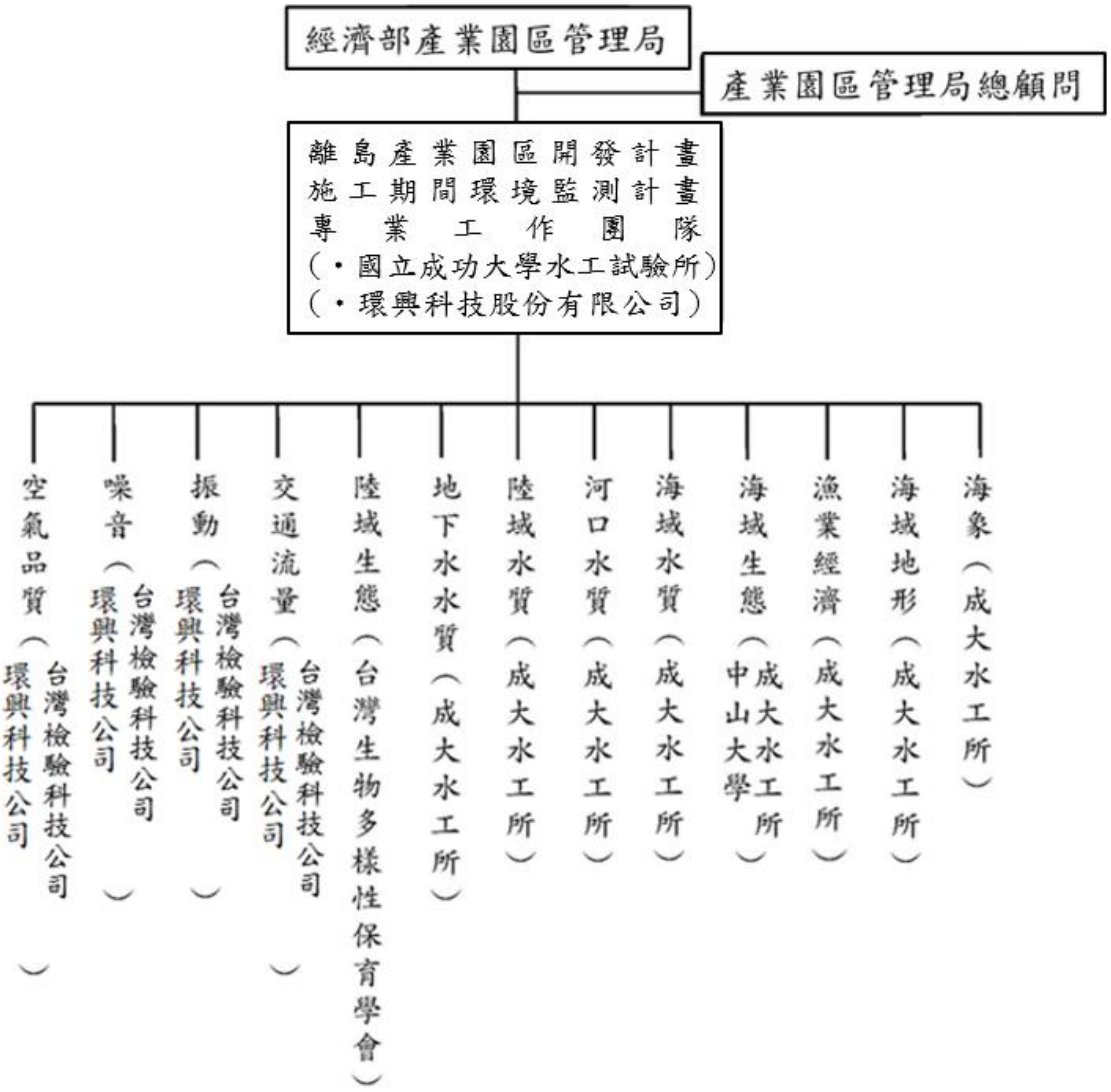


圖 1.2-1 離島產業園區開發計畫施工期間環境監測計畫專案工作隊工作組織圖

表 1.2-1　雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表

監測類別	監測項目		監測結果摘要	因應對策
空氣品質	CO	最高8小時值	**皆為0.20 ppm;**符合標準值 **9 ppm**，且在歷次測值範圍內。	持續監測
		最高小時值	**皆為0.30 ppm;**符合標準值 **31 ppm**，且在歷次測值範圍內。	
	SO_2	日平均值	**3.8 ~4.2 ppb;** 無標準，且在歷次測值範圍內。	
		最高小時值	**4.4 ~9.5 ppb;**符合標準值 **65 ppb**，且在歷次測值範圍內。	
	NO_x	日平均值	**5.6 ~8.9ppb;**無標準，且在歷次測值範圍內。	
	NO_2	最高小時平均值	**10.7 ~17.5 ppb;**符合標準值 **100 ppb**，且在歷次測值範圍內。	
	O_3	最高8小時值	**54.6 ~69.8 ppb;**惟崙豐漁港駐在所及台西國小超標，經比對鄰近環境部測站皆有超標或偏高情形；其餘測站皆符合標準值 **60 ppb**，且在歷次測值範圍內。	
		最高小時值	**56.2 ~75.7 ppb;**符合標準值 **100 ppb**，且在歷次測值範圍內。	
	THC	日平均值	**2.14 ~2.43 ppm;**無標準，且在歷次測值範圍內。	
		最高小時值	**2.50 ~3.49 ppm;**無標準，且在歷次測值範圍內。	
	NMHC	日平均值	**0.04 ~0.08 ppm;**無標準，且在歷次測值範圍內。	
		最高小時值	**0.09 ~0.16 ppm;**無標準，且在歷次測值範圍內。	
	TSP 24小時值		**33.0~48.0 μg/m^3**; 無標準，且在歷次測值範圍內。	
	PM_{10} 日平均值		**13.0 ~40.0 μg/m^3**;惟崙豐漁港駐在所超標，經比對鄰近環境部測站皆有超標或偏高情形;其餘測站皆符合標準值 **75 μg/m^3**，且在歷次測值範圍內。	
	落塵量月平均值		**6.31 ~13.70 g/m^2/月**;無標準，大致在歷次測值範圍內。	
噪音	$L_{日}$		本季皆可符合噪音管制標準。	持續監測
	$L_{晚}$			
	$L_{夜}$		僅崙豐國小超標，主因為夜間路上行駛車輛的關係，其餘測站皆可符合噪音管制標準。	
振動	$L_{日}$		均符合日本標準 **70 及 65 dB**，且無異常值出現。	持續監測
	$L_{夜}$		均符合日本標準 **65 及 60 dB**，且無異常值出現。	
	$L_{10\ (24小時)}$		均無異常值出現。	

表 1.2-1　雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 1)

監測類別	監測項目		監測結果摘要	因應對策
交通量	交通流量及道路服務水準		本季之最高尖峰小時道路服務水準，除安西府(一)、安西府(二)為 B 級及崙豐國小為 D 級自由車流外，其餘測站為 A 級自由車流。各測站本季之監測結果與歷次調查結果相較，均在歷次變動範圍內。	目前本計畫開發並未對周邊道路之服務水準造成影響，惟為避免麥寮區引進之車輛及人員通勤對當地交通造成影響，台塑企業除限制大型車輛必須由砂石車專用道進出廠區外，且於員工上、下班時，雇用義警針對重要路口執行交通管制措施。
陸域生態	陸域動物生態	1.鳥類 2.兩棲類 3.爬行類 4.哺乳類 5.蝴蝶類	1.哺乳類：本次共發現哺乳類4科7種，均為臺灣平地或低山的常見種類。東亞家蝠及臭鼩是本季出現頻度最高的兩個物種。 2.鳥類：共計發現29科54種。麻雀為本季優勢種，斯氏繡眼為次優勢種。東方蜂鷹及白喉文鳥為首度紀錄。 3.爬行類：記錄到3科7種。除了蓬萊草蜥與長尾真稜蜥是臺灣局部常見種之外，其餘物種是全台平地及低山的常見種。疣尾蝎虎是本季的優勢種。 4.兩棲類：記錄到5科6種。均為臺灣平地及低海拔山區的常見種。小雨蛙及澤蛙為本季優勢種。 5.蝶類：記錄到3科4種，黃蝶及波紋小灰蝶是本季的優勢種。本次監測蝶類種類及數量為歷年同季最低。	1.加強造林地與複層植被的維護與擴大，以提升棲地遮蔽效果及微氣候調節能力。 2.減少非必要之除草作業，保留原生草本植物，以維持蝶類及小型哺乳類之棲息與覓食環境。 3.改善淡水域動物棲地的保水能力與水質條件，特別是長期受畜牧廢水污染的溝渠，應輔導業者妥善處置，改善兩棲類棲地的品質。 4.鼓勵農地周緣營造樹籬。

	陸域植物生態	1.植物種類 2.植被類型	1.監測植物生態類型選擇，結果共記錄43科77種植物，包含蕨類植物1科1種，裸子植物1科1種，雙子葉植物38科61種，單子葉植物3科10種。 2.人工造造林地樣區以木麻黃、黃槿為最主要之組成外，其餘試驗林、天然次生林及草生地樣區之植物組成多為沿海平野常見種類巴拉草、大花咸豐草及大黍，在木本植物組成方面以木麻黃、構樹、黃槿、榕樹、銀合歡等，木本小苗以月橘、春不老、潺槁木薑子、臺灣海棗為主，草本植物則是以大黍、數珠珊瑚、大花咸豐草、鯽魚膽、巴拉草、毛西番蓮及林投等為主要組成。 3.周邊農作物的調查中發現大部分農地都在整理與休耕。	1.造成植被景觀大幅度消失或改變的原因，人為干擾及氣候的變化影響物種的分布與競爭。 2.喬木覆蓋之區域地被植物種類比草生地植物穩定度較高，優勢種維持是木麻黃、黃槿、榕樹及血桐，環境及氣候之影響不明顯，本季與上季地被物種及覆蓋差異較大，本季調查地被植物主要為數珠珊瑚、巴拉草及大黍，明顯與降水量有關，並且有數珠珊瑚新生的小苗生長，顯示入侵植物數珠珊瑚的危害。 3.樣區周邊很多農地休耕或整地，植物監測受到天候的影響較為明顯。

表 1.2-1　雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 2)

項　　目	第二類地下水 污染監測標準	第二類地下水 污染管制標準	監 測 結 果 摘 要	因應對策
水溫 (℃)	*	*	法規無規定，測值變化仍屬範圍內	本季 SS02 地下水測項氨氮、氯鹽、總溶解固體物、鐵及錳，超過地下水污染第二類監測標準，分析其原因，因離島產業園區為抽砂填海造陸而成，地層中原就富含鹽份，由歷年監測調查結果，鹽化指標測項如氯鹽、總溶解固體物、導電度等常有偏高情形，此為近海區域地下水中常見情形；而鐵及錳為岩石及土壤的組成成分之一，由於地下水與地層礦物之交互作用，致使鐵與錳含量於地下水會有較高的趨勢；另 SS01、SS02 及民 3 氨氮偏高原因，本區位於濁水溪沖積扇沿海及河川下游部份，沖積扇內畜牧養殖魚業興盛，農業活動之氮肥及養殖漁業魚貝類排泄物及餌料，皆可能導致氮污染垂直入滲進而影響地下水質。上述各測項測值偏高情形，為區域環境背景因素，後續將持續監測追蹤，以掌握地下水水質變化狀況。
pH值	*	*	法規無規定，測值變化仍屬範圍內	
導電度 (μmho/cm)	*	*	法規無規定，測值變化仍屬範圍內	
濁度 (NTU)	*	*	法規無規定，測值變化仍屬範圍內	
氟鹽 (mg/L)	4	8	本季全符合法規標準	
氯鹽 (mg/L)	625	*	SS02 超過監測標準	
氨氮 (mg/L)	0.25	*	SS01、SS02、民 3 超過監測標準	
總溶解固體物 (mg/L)	1250	*	SS02 超過監測標準	
總有機碳 (mg/L)	10	*	本季全符合法規標準	
油脂 (mg/L)	*	*	法規無規定，測值變化仍屬範圍內	
銅 (mg/L)	5	10	本季全符合法規標準	
鉛 (mg/L)	0.05	0.10	本季全符合法規標準	
鋅 (mg/L)	25	50	本季全符合法規標準	
鉻 (mg/L)	0.25	0.50	本季全符合法規標準	
鎘 (mg/L)	0.025	0.050	本季全符合法規標準	
砷 (mg/L)	0.25	0.50	本季全符合法規標準	
鐵 (mg/L)	1.5	*	SS02 超過監測標準	
鎳 (mg/L)	0.5	1.0	本季全符合法規標準	
錳 (mg/L)	0.25	*	SS01、SS02 超過監測標準	
汞 (mg/L)	0.01	0.02	本季全符合法規標準	

註：1.〝*〞表無對應標準比對。

2.第二類地下水污染監測標準法源：102年12月18日環境部(原行政院環保署)環署土字第1020109443號令發布。

3.第二類地下水污染管制標準法源：102年12月18日環境部(原行政院環保署)環署土字第1020109478號令發布。

表 1.2-1　雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 3)

監測類別	監測項目		監測結果摘要 註：監測結果將與最劣陸域地面水體(河川、湖泊)標準值做比較(例如pH、DO為戊類；大腸桿菌群為丙類，其中pH為容許範圍，DO為合格下限值，其餘為合格上限值)。(測站：新虎尾溪－蚊港橋、蚊港橋下游；有才寮排水－新興橋、夢麟橋；舊虎尾溪－西湖橋、西湖橋下游；取退潮時表水，三條河川共6處測站。)	因應對策
附近河川水質(含河口)	河川及排水路	pH 乙類河川：6.0～9.0 戊類河川：同上	本季 pH 漲潮時介於 7.007~7.781，平均 7.304；退潮時介於7.231~8.087，平均 7.684，落於歷次變動範圍內，符合地面水最低容許範圍(6.0~9.0)。	新虎尾溪、有才寮及舊虎尾溪水質，於115年第3季(7~9月)漲、退潮時，仍多以生化需氧量、大腸桿菌群、氨氮、正磷酸鹽磷濃度最常不符合標準，與上年度(114年)監測相較，有機污染情形仍未見顯著改善。本季新虎尾溪、有才寮排水與舊虎尾溪退潮期水中懸浮固體於有不符合標準情形。水質酚類退潮時1測點有高於標準情形。而水質重金屬方面，由本季監測結果顯示，鄰近新興區之河川水質(含河口)測點之重金屬含量的數值皆落於國內環境基準值標準範圍內且多數符合美國NOAA淡水水質無機重金屬容許濃度之相關規定。本季、有才寮大排(新興橋)之河川污染程度指數(River Pollution Index, RPI)，呈現中度污染情形，新虎尾溪(蚊港橋)與舊虎尾溪(西湖橋)，呈現嚴重污染情形。依據行政院環境保護署「列管污染源資料查詢系統」於雲林縣麥寮鄉轄內重點水污染列管廠家之資料顯示，位於新虎尾溪下游之麥寮鄉，水污染事業計有79家牧業，推測大宗陸源畜牧廢水與都市家庭廢水輸入也使得雲林縣轄內內陸河川受到一定程度的污染。目前雲林縣政府為打造一個綠色基盤的農業首都，乃積極推動河川水質改善與綠能產業政策，希冀能有效改善轄內新虎尾溪等水質污染嚴重之河川流域品質。
		水溫(℃)	水溫未設定標準，隨季節變動，與歷次相比無異常。本季漲潮時介於 26.5~28.1 ℃，平均 27.3 ℃；退潮時介於 27.3~29.4 ℃，平均 28.4 ℃。	
		導電度(μmho/cm)	導電度隨海水漲、退潮時混合比例而變化較大，無標準。本季漲潮時介於 3000~39200 μmho/cm，平均 14323 μmho/cm，以西湖橋測站的導電度濃度最低，蚊港橋下游測站之導電度最高；退潮時介於 1360~23000 μmho/cm，平均 7102 μmho/cm，以西湖橋測站之導電度濃度最低，而蚊港橋下游導電度濃度最高。	
		鹽度 (psu)	鹽度同導電度，與歷次相比無異常。本季漲潮時介於1.6~25.1 psu，平均8.7 psu，以西湖橋鹽度最高，蚊港橋下游鹽度最低；退潮時介於0.6~14.0 psu，平均4.1 psu，以蚊港橋下游鹽度最高，而西湖橋鹽度最低。	
		濁度(NTU)	濁度未設定標準，本季漲潮時介於36~160 NTU，平均72 NTU；退潮時介於60~750 NTU，平均303 NTU，本季漲潮時以西湖橋混濁程度最高為160 NTU，退潮時西湖橋下游之混濁程度最高為750 NTU。	
		懸浮固體物(mg/L) 丁類河川：<100	本季懸浮固體物濃度漲潮時介32.2~131.0 mg/L，平均60.0 mg/L，漲潮時除西湖橋測點外，其餘測點皆符合地面水最大容許上限值(≦100 mg/L)標準；退潮時介於42.0~548 mg/L，平均270 mg/L，退潮時除新興橋測點外，其餘測點皆不符合地面水最大容許上限值，以西湖橋下游最高為548 mg/L。	
		生化需氧量(mg/L) 戊類河川：≤10.0	生化需氧量漲潮時介於1.3~3.5 mg/L，平均2.4 mg/L，本季漲潮時所有測點皆符合陸域水體戊類水質標準(≦10 mg/L)；退潮時介於2.7~10.6 mg/L，平均6.4 mg/L，退潮時，蚊港橋與夢麟橋測點不符合陸域水體戊類水質標準，以夢麟橋最高為10.6 mg/L，其餘測點皆符合標準。	
		大腸桿菌群(CFU/100 mL) 丙類河川：≤10,000	大腸桿菌群漲潮時介於 3.3×10^4 ~2.9×10^5 CFU/100 mL，平均 1.1×10^5 CFU/100 mL，本季漲潮時，所有測點皆不符合丙類陸域水質標準(≦10,000 CFU/100mL)；退潮時介於 2.9×10^3~1.1×10^6 CFU/100 mL，平均 2.8×10^5 CFU/100 mL，除蚊港橋下游測點外，其餘測點皆不符合標準，以蚊港橋最高測值為 1.1×10^6 CFU/100 mL，研判近岸河口之有機性污染嚴重，應與陸源都市家庭生活污水與畜牧廢水中耗氧性污染物輸入有相當程度之關連。	
		溶氧(mg/L) 戊類河川：≥2.0	溶氧漲潮時介於2.25~6.11 mg/L，平均4.68 mg/L，本季漲潮所有測點溶氧測值皆符合地面水體最低容許下限值(≥2.0 mg/L)；退潮時介於2.21~6.77 mg/L，平均4.51 mg/L，本季退潮所有測點溶氧測值皆符合標準。	
		氨氮(mg/L) 丙類河川：≦1.0	漲潮時介於0.32~3.82 mg/L，平均1.99 mg/L，除蚊港橋下游外，所有測點測值不符合陸域水質標準(≦1.0 mg/L)，以西湖橋氨氮濃度最高為3.82 mg/L；退潮時介於0.47~6.12 mg/L，平均3.38 mg/L，除蚊港橋下游外，其餘測點的氨氮濃度皆不符合陸域水質標準，西湖橋氨氮濃度最高為6.12 mg/L。推測為陸源畜牧廢水與都市家庭污水排入，造成河川水體氮磷類營養鹽負荷高，導致鄰近之潮間帶測點水質氨氮濃度偏高。	
		硝酸鹽氮(mg/L)	硝酸鹽氮未設定標準。漲潮時介於0.12~0.79 mg/L，平均0.36 mg/L；退潮時介於0.21~0.76 mg/L，平均0.46 mg/L，以西湖橋濃度最高為0.76 mg/L。	

表 1.2-1　雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 4)

監測類別	監測項目		監測結果摘要	因應對策
附近河川水質(含河口)	河川及排水路(續)	亞硝酸鹽氮(mg/L)	亞硝酸鹽氮未設定標準，與歷次相比無異常。漲潮時介於0.03~0.20 mg/L，平均0.10 mg/L；退潮時介於0.05~0.21 mg/L，平均0.11 mg/L，以蚊港橋濃度最高為0.21 mg/L。	
		正磷酸鹽(mg/L) 總磷(包含正磷酸鹽) 丙類河川：≤0.05	正磷酸鹽測值漲潮時介於0.150~0.794 mg P/L，平均0.537 mg P/L；退潮時介於0.097~2.28 mg P/L，平均0.784 mg P/L。本季漲、退潮，所有測點均不符合陸域水質標準(≦0.05 mg/L 總磷係包括正磷酸鹽、聚(焦)磷酸鹽及有機磷等物質，正磷酸鹽乃總磷其中之一部份)，尤其是退潮時蚊港橋正磷酸鹽濃度為最高，達2.28 mg P/L。	
		矽酸鹽(mg/L)	矽酸鹽未設定標準，漲潮時介於1.00~6.43 mg/L，平均3.82 mg/L；退潮時介於2.00~7.67 mg/L，平均5.42 mg/L，且漲潮時以西湖橋濃度最高為6.43 mg/L；退潮時以西湖橋下游濃度最高達7.67 mg/L。	
		酚類(mg/L)	國內地面水酚類之標準為≦0.005 mg/L，本季漲潮時皆為<0.0050 mg/L，所有測點皆符合標準；退潮時介於ND<0.0017~0.0058 mg/L，平均0.0046 mg/L，本季退潮時除蚊港橋測值為0.0058 mg/L略高於標準外，其餘測點皆符合標準。	
		油脂(mg/L)	總油脂(含動物性及礦物性油脂)於漲潮介於0.6~3.2 mg/L，平均2.2 mg/L，蚊港橋、蚊港橋下游、新興橋與夢麟橋總油脂高於2.0 mg/L，以上測點礦物性油脂分別為1.8、0.9、1.3與0.9 mg/L；退潮總油脂介於0.6~1.5 mg/L，平均0.9 mg/L。	
		銅(mg/L) 地面水體：≤0.03	保護人體健康相關環境水質基準規定銅濃度須低於 0.03 mg/L，本季重金屬銅濃度於漲潮時介於 0.0013~0.0030 mg/L，平均 0.0021 mg/L；退潮時介於 0.0021~0.0064 mg/L，平均 0.0041 mg/L。本季漲、退潮時，各樣點銅濃度均落於國內環境基準值標準範圍內，亦符合美國海洋大氣總署(NOAA)之銅立即毒性影響值(0.013 mg/L)之情形。	
		鎘(mg/L) 地面水體：≤0.005	鎘與歷次相比無異常。本季漲潮時重金屬鎘濃度各樣點測值介於 ND<0.0001~0.0003 mg/L，平均 0.0002 mg/L，退潮時重金屬鎘濃度各樣點測值介於 ND<0.0001~0.0003 mg/L，平均 0.0002 mg/L。本季漲、退潮時各樣點鎘濃度均符合國內環境基準值規定鎘濃度須低於 0.005 mg/L 之標準，且各樣點鎘濃度亦符合美國 NOAA 淡水水質鎘容許濃度需低於 0.002 mg/L(立即毒性影響值)之規定。	
		鉛(mg/L) 地面水體：≤0.01	鉛漲潮時介於<0.0006~0.0027 mg/L，平均 0.0016 mg/L；退潮時介於 0.0016~0.0042 mg/L，平均 0.0026 mg/L，所有樣點符合國內環境基準值鉛濃度不得高於 0.01 mg/L 之要求，亦符合美國 NOAA 淡水水質鉛容許濃度需低於 0.065 mg/L(立即毒性影響值)之規範。	
		鋅(mg/L) 地面水體：≤0.5	鋅退潮時平均高於漲潮時，漲潮時介於 0.0082~0.0821 mg/L，平均 0.0412 mg/L；退潮時介於 0.0220~0.0883 mg/L，平均 0.0497 mg/L，本季漲、退潮各樣點皆符合國內環境基準值標準(≦0.5 mg/L)。	
		鉻(mg/L) 地面水體：≤0.05(Cr^{6+})	鉻(包含三價鉻+六價鉻)在本季漲潮時各測站之總鉻濃度皆為ND<0.002 mg/L；退潮時介於 ND<0.002~0.004 mg/L，平均 0.003 mg/L，漲、退潮之各測點均低於六價鉻標準(≦0.05 mg/L)，與歷次相比無異常。	
		砷(mg/L) 地面水體：≤0.05	砷與歷次相比無異常。本季漲潮時介於 0.0030~0.0135 mg/L，平均 0.0082 mg/L；退潮時介於 0.0077~0.0165 mg/L，平均 0.0108 mg/L，漲、退潮時，各樣點砷濃度均符合保護人體健康相關環境水質標準(≦0.05 mg/L)，亦符合美國 NOAA 淡水水質砷容許濃度需低於 0.34 mg/L(立即毒性影響值)之規範。	

表 1.2-1　雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 5)

監測類別	監測項目		監測結果摘要	因應對策
附近河川水質(含河口)	河川及排水路(續)	汞(mg/L) 地面水體：≤0.001	汞與歷次相比無異常，本季漲潮皆為 ND<0.0001 mg/L；退潮皆為 ND<0.0001 mg/L，除符合國內保護人體健康相關環境水質標準(≦0.001 mg/L)，亦符合美國 NOAA 淡水水質汞容許濃度需低於 0.0014 mg/L (立即毒性影響值)之規定。	
		鐵(mg/L)	鐵未設定標準，與歷次相比無異常。漲潮時介於 0.120~0.465 mg/L，平均 0.321 mg/L；退潮測值介於 0.326~1.83 mg/L，平均 0.697 mg/L。	
		鈷(mg/L)	鈷未設定國內標準，本季漲潮時各測站之數值為 0.0004~0.0014 mg/L，平均 0.0007 mg/L，整體變動範圍小；而退潮測值介於 0.0006~0.0043 mg/L，平均 0.0023 mg/L，漲、退潮皆符合美國 NOAA 篩選速查表列淡水水質鈷容許濃度需低於 1.5 mg/L(立即毒性影響值)之規定。	
		鎳(mg/L)	鎳退潮時平均高於漲潮時，漲潮時介於 0.0006~0.0030 mg/L，平均 0.0014 mg/L；退潮時介於 0.0006~0.0043 mg/L，平均 0.0023 mg/L，漲、退潮時皆符合符合國內保護人體健康相關環境水質標準(≦0.1 mg/L)，及美國 NOAA 淡水水質鎳容許濃度需低於 0.47 mg/L(立即毒性影響值)之規定。	
		氰化物(mg/L)	國內氰化物標準訂為≦0.05 mg CN-/L。本季漲潮時皆為 ND<0.001 mg CN-/L，退潮時介於 ND<0.001~<0.01 mg CN-/L，平均 0.003 mg CN-/L，本季全數測站之氰化物濃度皆符合河川標準，與歷次相比無異常。	
		陰離子介面活性劑(mg/L)	陰離子介面活性劑未設定標準，漲潮皆為<0.01~0.12 mg LAS/L，平均 0.06 mg LAS/L；退潮時介於<0.01~0.18 mg LAS/L，平均 0.08 mg LAS/L，各樣點均落於歷次變動範圍內，無明顯異常。	
		葉綠素a(μg/L)	葉綠素a未設定標準，漲潮時介於2.9~10.2 μg/L，平均6.6 μg/L，以西湖橋下游葉綠素a濃度最高為10.2 μg/L；退潮時介於4.6~47.0 μg/L，平均17.6 μg/L，以蚊港橋葉綠素a濃度最高為47.0 μg/L。	

表 1.2-1　雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 6)

監測類別	監測項目		監測結果摘要 註：新興區之出海口潮間帶區(測站：N1、N3、N4、N5等4處)屬近岸海域，監測結果以甲類海域水質標準做比較。	因應對策
海域水質	新興區潮間帶	pH 甲類海域：7.6～8.5	pH 漲潮時平均高於退潮時，漲潮時介於 7.804~8.495，平均為8.185，退潮時介於 7.438~7.875，平均 7.681，各測站均落於甲類海域水質標準範圍內(pH 7.6～8.5)。	本季新興區潮間帶區水質項目與 115 年第 2 季(4~6 月)監測相比，本季大腸桿菌群之不合格率有上升為 75%，磷濃度不合格率有上升為 75%，氨氮不合格率與上季相比有下降為 37.5%，退潮時舊虎尾溪出海口 N5 測站之氨氮高於甲類水體水質標準 11.5 倍，整體水質品質相對較差。酚類漲退潮時所有測點皆符合乙類海域水質標準。重金屬方面，多數項目能符合國內「保護人體健康之海洋環境品質標準」，惟金屬鋅含量退潮時 N5 高於水質標準，為零星污染所致，須持續追蹤觀察，未來將持續監測以掌握此區域水質變動情形。
		水溫(℃)	水溫未設定標準，隨季節變動。漲潮時介於28.5~28.6℃，平均28.6℃；退潮時介於29.7~30.3℃，平均30.1℃，與歷次相比無異常。	
		導電度(μmho/cm)	導電度無標準，隨河海水漲退潮時混合比例而變化，與歷次相比無異常。漲潮時介於42500~44800 mmho/cm，平均43725 mmho/cm；退潮時介於10500~28900 mmho/cm，平均22975 mmho/cm，漲潮時以有才寮出海口N3測站最高，舊虎尾溪出海口N5測站導電度最低；而退潮則是有才寮出海口N3測站最高，舊虎尾溪出海口N5測站導電度最低。	
		鹽度 (psu)	鹽度無標準，與歷次相比無異常。漲潮時介於27.5~29.1 psu，平均28.3 psu；退潮6.0~18.0 psu，平均14.1 psu，漲潮時以有才寮出海口N3測站最高測站鹽度最高達29.1 psu，則舊虎尾溪出海口N5測站鹽度最低為27.5 psu；而退潮則是有才寮出海口N3測站鹽度最高32.3 psu，則舊虎尾溪出海口N5測站鹽度最低6.0 psu。	
		溶氧(mg/L) 甲類海域：≥5.0	溶氧於漲潮時平均高於退潮時。漲潮時介於5.98~6.47 mg/L，平均6.21 mg/L所有測站溶氧皆符合甲類與乙類海域水質標準(≧5.0 mg/L)；退潮時介於3.55~6.95 mg/L，平均5.44 mg/L，退潮時有才寮出海口N3與舊虎尾溪出海口N5測站不符合標準，測值分別為4.97與3.55 mg/L。	
		濁度(NTU)	濁度未設定標準，漲潮時介於75~120 NTU，平均86.3 NTU，漲潮時台西水閘N4測站濁度最高；退潮時介於25~800 NTU，平均254 NTU，退潮時舊虎尾溪出海口N5測站濁度最高。	
		生化需氧量(mg/L) 甲類海域：≤2 乙類海域：≤3	本季漲潮時生化需氧量介於0.8~1.2 mg/L，平均1.1 mg/L，所有測站皆符合甲類海域水質標準(≦2 mg/L)，以及符合乙類海域水質標準(≦3 mg/L)；退潮時介於2.6~4.5 mg/L，平均3.1 mg/L，所有測站皆不符合甲類，舊虎尾溪出海口N5不符合乙類海域水質標準。	
		懸浮固體物(mg/L)	懸浮固體物未設定標準，漲潮時介於127~236 mg/L，平均163 mg/L；退潮時介於39.4~646 mg/L，平均229 mg/L。漲潮時台西水閘N4測點懸浮固體物濃度最高236 mg/L，則新虎尾溪出海口N1測站之懸浮固體物濃度最低127 mg/L；而退潮時以舊虎尾溪出海口N5之懸浮固體物濃度最高達646 mg/L，則新虎尾溪出海口N1之懸浮固體物濃度為最低39.4 mg/L。	
		大腸桿菌群(CFU/100 mL) 甲類海域：≤1,000	本季大腸桿菌群漲潮時介於1.5×10^3~5.5×10^3 CFU/100 mL，平均3.5×10^3 CFU/100 mL；退潮時介於2.0×10^2~1.3×10^5 CFU/100 mL，平均3.6×10^4 CFU/100 mL，本季漲潮時所有測站大腸桿菌皆不符合甲類海域水質標準(≦1,000 CFU/100 mL)，所有測站皆符合乙類海域水質標準(≦30,000 CFU/100 mL)。退潮有才寮出海N3與舊虎尾溪出海口N5測點不符合標準，其餘測站大腸桿菌符合甲類水質標準，所有測站大腸桿菌符合乙類水質標準。	
		氨氮(mg/L) 甲類海域：≤0.3 乙類海域：≤0.5	氨氮海域水質退潮時平均高於漲潮時，本季漲潮濃度介於0.12~0.15 mg/L，平均0.12 mg/L；退潮時介於0.29~3.46 mg/L，平均1.17 mg/L。本季漲潮所有測站皆符合甲類海域水質標準(≦0.30 mg/L) 與乙類海域水質標準(≦0.50 mg/L)；本季退潮除台西水閘N4測點外，其餘測點皆不符合甲類水質標準，且有才寮出海口N3與舊虎尾溪出海口N5不符合乙類水質標準，其中舊虎尾溪出海口N5之氨氮濃度最高達3.46 mg/L，且不符合甲類水質標準逾11.5倍。推測為陸源畜牧廢水與都市家庭污水排入，造成河川水體氮磷類營養鹽負荷高，導致鄰近之潮間帶測點水質氨氮濃度偏高。	

表 1.2-1　雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 7)

監測類別	監測項目		監測結果摘要 註：新興區之出海口潮間帶區(測站：N1、N3、N4、N5等4處)屬近岸海域，監測結果以甲類海域水質標準做比較。	因應對策
海域水質	新興區潮間帶	硝酸鹽氮(mg/L)	硝酸鹽氮未設定標準。漲潮時介於0.09~0.15 mg/L，平均0.12 mg/L；退潮時介於0.14~0.48 mg/L，平均0.25 mg/L。退潮時舊虎尾溪出海口N5之硝酸鹽氮濃度最高達0.48 mg/L。	
		亞硝酸鹽氮(mg/L)	亞硝酸鹽氮未設定標準，於退潮時平均高於漲潮時。漲潮時皆為0.02 mg/L；退潮時介於0.04~0.08 mg/L，平均0.06 mg/L，落於歷次變動範圍內。	
		正磷酸鹽(mg/L) 甲類海域：總磷≤0.05 乙類海域：總磷≤0.08	本季正磷酸鹽於漲潮時介於0.038~0.060 mg P/L，平均0.050 mg P/L；退潮時介於0.103 ~1.030 mg P/L，平均0.385 mg P/L。正磷酸鹽本季漲潮時除新虎尾溪出海口N1與有才寮出海口N3外，其餘測點符合甲類總磷標準 (≦0.05 mg P/L，總磷係包括正磷酸鹽、聚(焦)磷酸鹽及有機磷等物質，正磷酸鹽乃總磷其中之一部份)，所有測點皆符合乙類海域總磷標準(≦0.08 mg P/L)；退潮時，全數測點皆不符合甲與乙類總磷標準，以舊虎尾溪出海口N5測站正磷酸鹽測值最高，為1.030 mg P/L。新興區潮間帶水質位於內陸排水與海域斷面之交界區，因多受內陸畜牧及家庭等有機廢污水影響，造成水質正磷酸鹽濃度偏高。	
		矽酸鹽(mg/L)	矽酸鹽未設定標準，漲潮時介於0.506~0.687 mg/L，平均0.602 mg/L，退潮時介於1.84~6.60 mg/L，平均3.20 mg/L。本季漲潮時以舊虎尾溪出海口N5測站之矽酸鹽濃度最高0.687 mg/L；而退潮時以舊虎尾溪出海口N5測站之矽酸鹽濃度最高達6.60 mg/L。	
		酚類(mg/L) 海洋環境品質標準：≤0.005	本季漲潮時介於ND<0.0017~<0.0005 mg/L，平均0.0034mg/L，退潮時總酚介於ND<0.0017~<0.0005 mg/L，平均0.0025 mg/L，所有測點皆符合乙類海域水質標準(0.0050 mg/L)。	
		油脂(mg/L) 甲類海域：礦物性油脂≤2 mg/L	本季油脂漲潮時介於0.6~1.1 mg/L，平均0.8 mg/L，退潮時介於0.6~1.3 mg/L，平均0.8 mg/L，與歷次相比無異常。	
		銅(mg/L) 海洋環境品質標準：≤0.03 mg/L	本季重金屬銅於漲、退潮時均符合標準乙類海域水質標準(≦0.03 mg/L)，漲潮時介於0.0032~0.0042 mg/L之間，平均0.0037 mg/L；退潮時介於0.0013~0.0180 mg/L之間，平均0.0064 mg/L。	
		鎘(mg/L) 海洋環境品質標準：≤0.005 mg/L	重金屬鎘於漲、退潮時均符合標準乙類海域水質標準(≦0.005 mg/L)，漲、退潮時各測站數值皆為<0.0003 mg/L，與歷次相比無異常。	
		鉛(mg/L) 海洋環境品質標準：≤0.01 mg/L	重金屬鉛漲潮時介於0.0019~0.0029 mg/L，平均0.0023 mg/L；退潮時介於<0.0006~0.0056 mg/L，平均0.0025 mg/L，漲、退潮時皆符合乙類海域水質標準(≦0.01 mg/L)。	
		鋅(mg/L) 海洋環境品質標準：≤0.03 mg/L	重金屬鋅漲潮時介於0.0167~0.0250 mg/L，平均0.0206 mg/L；退潮時介於0.0079~0.116 mg/L，平均0.0397 mg/L。漲潮時所有測站皆符合乙類海域水質標準(≦0.03 mg/L)，退潮舊虎尾溪出海口N5測站為0.116 mg/L 略高於標準，須持續追蹤觀察。	
		鉻(mg/L) 海洋環境品質標準：≤0.05 mg/L ($Cr6^{+}$)	總鉻(三價+六價鉻)於漲、退潮時均低於六價鉻標準(≦0.05 mg/L)，漲潮時介於ND<0.002~0.003 mg/L，平均0.003 mg/L，退潮時介於ND<0.002~0.012 mg/L，平均0.005 mg/L，，與歷次相比無異常。	
		砷(mg/L) 海洋環境品質標準：≤0.05 mg/L	砷於漲、退潮時均符合標準(≦0.05 mg/L)，漲潮時介於0.0030~0.0045 mg/L，平均0.0038 g/L；於退潮時介於0.0069~0.0221mg/L，平均0.0119 mg/L，與歷次相比無異常。	
		汞(mg/L) 海洋環境品質標準：≤0.001 mg/L	汞於漲、退潮時汞濃度皆為ND<0.0001 mg/L，符合國內水質汞濃度標準(≦0.001 mg/L)，與歷次相比無異常。	
		鐵(mg/L)	鐵未設定標準，漲潮時介於0.537~1.96 mg/L，平均1.17 mg/L，於退潮時介於0.324~3.27 mg/L，平均1.41 mg/L，與歷次相比無異常。	
		鈷(mg/L)	本季漲潮時介於0.0006~0.0011 mg/L，平均0.0008 mg/L，於退潮時介於0.0003~0.0063 mg/L，平均0.0020 mg/L。	
		鎳(mg/L) 海洋環境品質標準：≤0.05 mg/L	鎳與歷次相比無異常均符合標準(≦0.05 mg/L)。漲潮時介於0.0014~0.0021 mg/L，平均0.0018 mg/L；本季於退潮時介於0.0009~0.0106 mg/L，平均0.0036 mg/L，與歷次相比無異常。	
		總有機碳(mg/L)	本季總有機碳漲潮介於1.9~3.2 mg/L，平均2.4 mg/L；退潮介於4.8~7.2 mg/L，平均5.5 mg/L。	

監測類別	監測項目	監測結果摘要 註：新興區之出海口潮間帶區(測站：N1、N3、N4、N5等4處)屬近岸海域，監測結果以甲類海域水質標準做比較。	因應對策
	葉綠素a(μg/L)	葉綠素a未設定標準。漲潮時介於3.4~4.5 μg/L，平均3.8 μg/L；退潮時介於14.5~16.6 μg/L，平均15.9 μg/L。	
	氰化物(mg/L) 海洋環境品質標準：≤0.01	本季漲潮時氰化物濃度皆為ND<0.001 mg CN-/L，退潮時氰化物濃度皆為ND<0.001 mg CN-/L，氰化物濃度全數符合標準(≦0.01 mg CN-/L)。	
	硫化物(mg/L)	硫化物未設定標準，漲潮時介於ND<0.020~<0.05 mg/L，平均0.028 mg/L，退潮時介於ND<0.020~0.06mg/L，平均0.038 mg/L，皆落於歷次變動範圍內。	

表 1.2-1　雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 8)

監測類別	監測項目		監測結果摘要 註：監測結果以甲類海域水體水質標準做標準。 (測站SEC5、SEC7、SEC9、SEC11之水深10m及20m等8處上、下層)	因應對策
海域水質	海域斷面	pH 甲類海域：7.6～8.5	海域斷面pH介於7.961~8.512，平均8.314，整體酸鹼值略呈現弱鹼性，各樣點均落於甲類海域水質標準(7.6~8.5)範圍內。	本季各海域樣點之酸鹼度均落於甲類海域水質標準(7.6~8.5)範圍內。而於水體渾濁方面，各樣點懸浮質濃度普遍偏低，水質清澈良好。至於海水營養鹽濃度，生化需氧量、氨氮與正磷酸鹽皆符合標準，無明顯地域性分佈，整體變動範圍小。重金屬方面，本季各樣點之金屬濃度(銅、鎘、鉛、鋅、鉻、汞、砷、鐵、鈷、鎳)在空間分佈上皆具均勻性，無顯著變化差異，皆符合美國NOAA相關無機重金屬海域水質容許濃度與國內保護人體健康保護人體健康之海洋環境品質標準，顯示本計畫海域水質現況尚趨穩定。
		水溫(℃)	水溫未設定標準，海域斷面介於28.0~28.7 ℃，平均28.3 ℃，溫度之空間分佈受離岸距離影響不大，上層水溫主要受日週期變動影響。	
		導電度(μmho/cm)	導電度未設定標準，海域斷面介於451000~47500 μmho/cm，平均46788 μmho/cm，與歷次相比無異常。	
		鹽度(psu)	海域鹽度介於29.4~31.1 psu，平均30.6 psu，空間變化具均勻性，整體變動落於歷次範圍內，無明顯異常。	
		溶氧(mg/L) 甲類海域：≥5.0	海域溶氧介於5.72~6.19 mg/L，平均6.05 mg/L，各樣點均符合甲類海域水質標準溶氧量不得低於5.0 mg/L之標準。	
		生化需氧量(mg/L) 甲類海域：≤2.0	生化需氧量介於0.4~0.9 mg/L，平均0.7 mg/L，所有測點皆符合甲類海域標準(≦2.0 mg/L)與乙類海域水質標準(≦3 mg/L)。	
		懸浮固體物(mg/L)	懸浮固體物未設定標準，海域斷面介於20.9~246 mg/L，平均64.5 mg/L，各樣點懸浮質濃度無明顯異常。	
		濁度(NTU)	濁度未設定標準，海域斷面介於15.0~240 NTU，平均55.7 NTU，整體變動範圍小，空間變化無特定分佈趨勢。	
		透明度(m)	透明度未設定標準，海域斷面介於33~85 cm，平均68 cm，以SEC 11-20上層水透視度最高，水質相對清澈。	
		大腸桿菌群(CFU/100 mL) 甲類海域：≤1,000	本季無檢測大腸桿菌群。	
		氨氮(mg/L) 甲類海域：≤0.3	氨氮測值介於ND<0.02~0.09 mg/L，平均0.05 mg/L，所有測點皆符合甲類海域標準(≦0.30 mg/L)。	
		硝酸鹽氮(mg/L)	硝酸鹽氮未設定標準，本季海域斷面各測站之測點數值介於0.03~0.26 mg/L，平均0.09 mg/L，各樣點濃度無明顯地域性分佈，與歷次相比無異常。	
		亞硝酸鹽氮(mg/L)	亞硝酸鹽氮未設定標準，本季海域斷面各測站之測點介於0.05~0.07 mg/L，平均0.06 mg/L，與歷次相比無異常。	
		正磷酸鹽(mg/L) 甲類海域：總磷≤0.05	磷元素為微生物生長的限制元素，因此，藉由磷濃度的變化亦可瞭解水體營養源的分布特性。本季海域斷面正磷酸鹽(總磷係包括正磷酸鹽、聚(焦)磷酸鹽及有機磷等物質，正磷酸鹽乃總磷其中之一部份)，本季海域斷面測值介於<0.010~0.019 mg P/L，平均0.012 mg P/L，所有測點皆符合標準。	
		矽酸鹽(mg/L)	矽酸鹽未設定標準，海域斷面介於0.522~1.17 mg/L，平均0.713 mg/L，與歷次相比無異常。	
		酚類(mg/L) 甲類海域：≤0.005	酚類國內標準為≦0.005 mg/L，海域斷面酚類測值介於ND<0.0017~<0.0050 mg/L，平均0.0023 mg/L，所有測點皆符合標準。	
		油脂(mg/L) 甲類海域：礦物性油脂<2.0	本季無檢測油脂。	
		葉綠素a(μg/L)	葉綠素a未設定標準，海域斷面介於0.7~1.6 μg/L，平均1.2 μg/L，與歷次相比無異常。	
		銅(mg/L) 海洋環境品質標準：<0.03 mg/L	依據國內「保護人體健康之海洋環境品質標準」規定，銅濃度須低於0.030 mg/L，本季海域斷面銅濃度介於0.0007~0.0032 mg/L，平均0.0014 mg/L，各樣點監測結果皆符合國內環境水質基準與美國海洋大氣總署(NOAA)銅容許濃度不得大於0.0048 mg/L之規定。	

表 1.2-1　雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 9)

監測類別	監測項目		監測結果摘要	因應對策
海域水質	海域斷面(續)	鎘(mg/L) 海洋環境品質標準：<0.005 mg/L	國內「保護人體健康之海洋環境品質標準」規定，鎘濃度須低於0.0050 mg/L，而美國海洋大氣總署(NOAA)則規範，海洋水質鎘容許濃度標準需在0.0088 mg/L(慢性長遠影響值) ~0.04 mg/L (立即毒性影響值)範圍內，本季海域斷面各樣點之鎘濃度濃度皆為ND<0.0001 mg/L，符合標準與歷次相比無異常。	
		鉛(mg/L) 海洋環境品質標準：<0.01 mg/L	國內「保護人體健康之海洋環境品質標準」規定，鉛濃度不得高於0.01 mg/L，另美國海洋大氣總署(NOAA)則規範，海洋水質可容許之鉛濃度標準需在0.0081 mg/L(慢性長遠影響值) ~0.21 mg/L(立即毒性影響值)範圍，本季海域斷面鉛濃度界於<0.0006~0.0027 mg/L，平均0.0011 mg/L，符合標準與歷次相比無異常。	
		鋅(mg/L) 海洋環境品質標準：<0.03 mg/L	本季海域斷面鋅濃度介於0.0026~0.0124 mg/L，平均0.0054 mg/L，各樣點濃度除符合國內「保護人體健康之海洋環境品質標準」0.03 mg/L以下之規範，亦遠低於美國NOAA海洋水質鋅容許濃度(立即毒性影響值: 0.09 mg/L；慢性長遠影響值:0.081 mg/L)標準。	
		鉻(mg/L) 海洋環境品質標準：Cr^{6+}<0.05 mg/L	本季海域斷面各測站樣點之鉻濃度皆為ND<0.002 mg/L，各樣點均符合國內環境基準值標準(≦0.05 mg/L)，亦遠低於美國NOAA海洋水質六價鉻容許濃度(立即毒性影響值：1.1mg/L；慢性長遠影響值:0.05 mg/L)之規範。	
		砷(mg/L) 海洋環境品質標準：<0.05 mg/L	國內「保護人體健康之海洋環境品質標準」規定，砷水質基準為0.05 mg/L，另美國海洋大氣總署(NOAA)規範，海洋水質砷容許濃度標準需在0.036 mg/L(慢性長遠影響值)~0.069 mg/L(立即毒性影響值)範圍內，本季海域斷面砷濃度介於<0.0012~0.0034 mg/L，平均0.0020 mg/L，與歷次相比無異常，皆符合標準與歷次相比無異常。	
		汞(mg/L) 海洋環境品質標準：≤0.001 mg/L	本季各海域斷面重金屬汞濃度介於ND<0.0001~<0.0006 mg/L，平均0.0005 mg/L，各樣點監測結果均符合國內環境基準值標準(≦0.001 mg/L)，亦符合美國NOAA篩選速查表列海洋水質汞容許濃度(立即毒性影響值: 0.0018 mg/L；慢性長遠影響值:0.00094 mg/L)相關規範。	
		鐵(mg/L)	國內海域水質鐵濃度未設定標準，本季海域斷面鐵濃度介於0.225~0.779 mg/L，平均0.391 mg/L，與歷次相比無異常。鈷與歷次相比無異常。	
		鈷(mg/L)	本季海域斷面鈷濃度介於<0.0003~0.0018 mg/L，平均0.0007 mg/L，整體變動範圍小，與歷次相比無異常。	
		鎳(mg/L) 海洋環境品質標準：≤0.05 mg/L	本季鎳濃度介於0.0008~0.0034 mg/L，平均0.0008 mg/L，各樣點監測結果均符合國內環境基準值標準(≦0.05 mg/L)，以美國NOAA標準檢視，本季監測結果均符合美國NOAA篩選速查表列海洋水質鎳容許濃度(立即毒性影響值:0.074 mg/L；慢性長遠影響值: 0.0082 mg/L)之規範。	
		總有機碳(mg/L)	本季總有機碳無進行監測。	
		氰化物(mg/L) 甲類海域：≤0.01	本季氰化物無進行監測。	

表 1.2-1　雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續10)

監測類別	監測項目		監測結果摘要	因應對策
附近河川底質(含河口)	河川及排水路	銅(mg/L) 底泥：50.0~157	底質銅(Cu)含量30.7(西湖橋下游)~50.8(夢麟橋)mg/kg-dry，平均值為38.9 mg/kg-dry，本季除夢麟橋測站外，其餘測站之"銅"含量與國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」之下限值(50.0 mg/kg)相比皆無異常，以美國海洋大氣總署(NOAA)標準檢視，本季除蚊港橋與西湖橋下游測站外，其餘測站之"銅"含量皆高於美國NOAA海域沉積物重金屬對生物毒性最低影響範圍值(Effect Range Low, ERL)銅為34 mg/kg之標準。	本季鄰近麥寮區及新興區之附近河川與河口測點，包含新、舊虎尾溪、有才寮大排與馬公厝大排之底質重金屬"鎳"含量皆普遍偏高，"銅"、"鋅"、與"砷"含量有不符合國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」相關重金屬含量下限值情形，與美國NOAA底質容許標準之情形。
		鎘(mg/L) 底泥：0.65~2.49	底質鎘(Cd)含量介於ND<0.50~<0.53(夢麟橋) mg/kg-dry，平均值為0.51 mg/kg-dry，所有測站測值與國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」之下限值(0.65 mg/kg)相比皆無異常。本季所有測站測值皆符合美國海洋大氣總署(NOAA) ERL之濃度(1.2 mg/kg)。	
		鉛(mg/L) 底泥：48.0~161	底質鉛(Pb)含量介於8.17(新興橋)~12.7(西湖橋) mg/kg-dry，平均值為10.7 mg/kg-dry，本季所有測站之"鉛"含量與國內底質鉛容許標準之下限值(48.0 mg/kg)相比皆無異常，及符合美國海洋大氣總署(NOAA) ERL之濃度(46.7 mg/kg)。	
		鋅(mg/L) 底泥：140~384	底質鋅(Zn)含量介於120(西湖橋下游)~219 mg/kg-dry (夢麟橋)，平均值為166 mg/kg-dry，本季除蚊港橋與西湖橋測站外，其餘測站之"鋅"含量皆略高於國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」之鋅含量下限值(140 mg/kg)，與高於美國NOAA ERL之濃度(150 mg/kg)標準。	
		鉻(mg/L) 底泥：76.0~233	底質鉻(Cr)含量介於30.4(西湖橋)~34.3 mg/kg-dry(蚊港橋)，平均值為31.9 mg/kg-dry，本季各測站之"鉻"皆低於國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」之下限值(76 mg/kg)，以及美國NOAA的ERL之濃度(81 mg/kg)。	
		鎳(mg/L) 底泥：24.0~80	底質鎳(Ni)含量介於29.1(新興橋)~33.7 mg/kg-dry(蚊港橋)，平均值為31.6 mg/kg-dry，本季所有測站皆高於國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」之鎳下限值(24 mg/kg)，以及所有測站皆高於國內標準與美國NOAA鎳ERL為20.9 mg/kg，需持續觀察。	
		砷(mg/L) 底泥：11.0~33	底質砷(As)含量介於7.2(蚊港橋)~14.3 mg/kg-dry(夢麟橋)，平均值為9.0 mg/kg-dry，本季除夢麟橋測站外，其餘測點皆符合國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」之砷含量下限值(11.0 mg/kg)，而本季除夢麟橋與新興橋測站外，其餘測站之砷含量皆符合美國NOAA砷ERL濃度(8.2 mg/kg)，需持續觀察。	
		汞(mg/L) 底泥：0.23~0.87	底質汞(Hg)含量本季測站之數值皆為<0.100 mg/kg-dry，各樣點之"汞"皆低於國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」之下限值(0.23 mg/kg)，而本季除西湖橋測站，其餘測站之汞含量皆符合美國NOAA汞ERL之濃度(0.15 mg/kg)。	
		粒徑分析	麥寮與新興區等陸域河川底質沉積物則大部分為泥質，中值粒徑(D50) 0.015~0.035 mm。	

表 1.2-1　雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 11)

監測類別	監測項目		監測結果摘要	因應對策
質)	新興區潮間帶及海域斷面	銅(mg/L) 底泥：50.0~157	底質銅(Cu)含量介於<4.00~25.8(N5) mg/kg-dry，平均值為8.80 mg/kg-dry，所有測點之"銅"含量皆低於國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」之下限值(50.0 mg/kg)，所有測站皆低於美國NOAA海域沉積物重金屬對生物毒性最低影響範圍值(Effect Range Low, ERL)銅為34 mg/kg之標準。	本季(115年第3季)海域底質重金屬測值皆低於標準下限值，潮間帶底質有才寮出海口N3與舊虎尾溪出海口N5測站"鎳"含量，有高於參考國內標準下限值之情形，將持續追蹤觀察。
		鎘(mg/L) 底泥：0.65~2.49	底質鎘(Cd)含量介於ND<0.50~0.62(N3) mg/kg-dry，除N3測站"鎘"含量外，其餘測站與國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」之下限值(0.65 mg/kg)相比皆無異常，全數測站皆符合美國海洋大氣總署(NOAA) ERL之鎘濃度(1.2 mg/kg)。	
		鉛(mg/L) 底泥：48.0~161	底質鉛(Pb)含量測值介於ND<2.28~11.7(N3) mg/kg-dry，平均4.82 mg/kg-dry，本季所有測站之"鉛"含量與國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」之下限值(48 mg/kg)相比皆無異常，及符合美國海洋大氣總署(NOAA) ERL之鉛濃度(46.7 mg/kg)。	
		鋅(mg/L) 底泥：140~384	底質鋅(Zn)含量介於38.3 ~122 (N3) mg/kg-dry，平均值為57.3 mg/kg-dry，所有測站"鋅"含量皆低於國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」之下限值 (140 mg/kg)外，以及美國海洋大氣總署(NOAA)底質鋅ERL濃度(150 mg/kg)。	
		鉻(mg/L) 底泥：76.0~233	底質鉻(Cr)含量介於<25.0~26.6 mg/kg-dry，平均值為25.2mg/kg-dry，，本季海域各樣點之"鉻"含量均低於國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」容許下限值(76.0 mg/kg)與美國海洋大氣總署(NOAA) 底質鉻ERL濃度標準，與歷次相比無異常。	
		鎳(mg/L) 底泥：24.0~80	底質鎳(Ni)含量介於18.4(N4)~27.4(N3) mg/kg-dry，平均值為23.1 mg/kg-dry，除新虎尾溪出海口N1與台西水閘N4測站外，其餘測站皆略高於"鎳"之國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」之下限值(24 mg/kg)，以及略高於美國海洋大氣總署(NOAA) ERL之鎳濃度(20.9 mg/kg)。	
		砷(mg/L) 底泥：11.0~33	底質砷(As)含量介於8.36(N5)~8.62 (N1) mg/kg-dry，新興區出海口潮間帶平均值為8.49mg/kg-dry，所有測站"砷"含量皆符合國內外底質砷容許標準(下限值為11.0 mg/kg)，所有測站皆略高於美國海洋大氣總署(NOAA) 底質砷ERL濃度(8.2 mg/kg)標準。	
		汞(mg/L) 底泥：0.23~0.87	底質汞(Hg)含量測值介於ND<0.035~<0.100 mg/kg-dry，平均值為0.040 mg/kg-dry，本季各測點之"汞"含量皆低於國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」之汞含量下限值(0.23 mg/kg)及美國海洋大氣總署(NOAA)底質鎳ERL濃度(0.15 mg/kg)標準。	
		粒徑分析	雲林海域的底質沉積物大部分是砂質，泥質僅呈零星分布，中值粒徑(D50)0.064~0.282 mm，介於粉砂到中砂範圍。粉砂普遍分布全區，分布範圍從岸邊都-20米水深都有，而細沙主要分布在-5米水深區域。圖2.9-3依據潮間帶測站底質沉積物的結果，新虎尾溪出海口N1、舊虎尾溪出海口N5、有才寮出海口N3與台西水閘N4大部分為中沙，中值粒徑(D50)為分別0.153 mm、0.030 mm、0.206 mm與0.018 mm。	

表 1.2-1　雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續12)

監測類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
海域生態	水文水質調查	水溫介於 28.9 至 32.9℃。 鹽度介於 31.27 至 33.46。 溶氧量介於 5.63 至 6.32 mg/l 之間，所有測站均合乎我國甲類海域海洋環境品質標準(>5.0mg/l)。溶氧飽和度則介於 89.3 至 104.9 %之間。 pH 值介於 7.71 至 8.14 之間，所有測站均符合我國甲類海域海洋環境品質標準(介於 7.6 到 8.5)。 葉綠素 a 介於 0.36 至 5.06 μg/l。 營養鹽中的氨氮介於 0.018 至 0.572 mg/l；硝酸氮低於偵測下限 0.001 mg/l；亞硝酸氮介於 0.005 至 0.023 mg/l；磷酸鹽介於 0.005 至 0.116 mg/l 之間；矽酸鹽介於 0.068 至 0.312 mg/l 之間。 生化需氧量介於 0.57 至 1.25 mg/l 之間，所有測站均符合我國甲類海域海洋環境品質標準(<2 mg/l)。 懸浮固體量介於 6.0 至 69.1 mg/l 之間。 透明度介於 0.5 至 2.1 m 之間。	本季監測之各項水文水質中，均符合我國甲類海域海洋環境品質標準限值，仍需持續監測後續之變化。
	浮游動植物調查	浮游植物的密度範圍介於 0.19～1.59x103cells/l，總平均密度為 0.49x103cells/l，最高在 5-10S 測站，最低在 9-10S 測站。 浮游動物的豐度介於 15～622 個/m3 之間，總平均豐度值為 192 個/m3，11-20V 測站有最高值，而 5-20S 測站呈現最低值。	本季浮游植物密度和動物豐度均低於歷年同季平均值，需持續觀察後續之變化。
	亞潮帶底棲動物調查	第 3 季(8 月 18 日)調查結果，包含星蟲綱(2 科)、有針綱(1 科)、多毛綱(15 科)、珊瑚蟲綱(1 科)、海膽綱(1 科)、蛇尾綱(1 科)、雙殼綱(9 科)、掘足綱(1 科)、腹足綱(9 科)、軟甲綱(21 科)與硬骨魚綱(2 科)，共計 63 科。總平均豐度為 3,763 ind./1000 m2，總平均生物量為 352 g/1000 m2。豐度以 5-20 測站(9,312 ind./1000 m2)為最高，生物量同樣以 5-20 測站(897 g/1000 m2)為最高。豐度以 7-20 測站(137 ind./1000 m2)最低，而生物量則以 11-10 測站(5 g/1000 m2)為最低。	應密切注意其後續變化。
	潮間帶底棲動物調查	第 3 季(7 月 13 日)潮間帶調查的小型底棲無脊椎生物包含有針綱(1 科)、多毛綱(10 科)、雙殼綱(1 科)、腹足綱(4 科)和軟甲綱(6 科)，共計 22 科；平均豐度為 198 ind./m2，平均生物量為 3.57 g/m2。豐度以五條港高潮線測站最高，生物量則以五條港低潮線測站最高，分別為 480 ind./m2 和 6.45g/m2。而豐度最低的測站為新興水閘高潮線測站，生物量最低的測站為台西水閘高潮線測站，分別為 20 ind./m2 和 0.49g/m2。	應密切注意其後續變化。
	刺網漁獲生物種類調查	(一)漁獲大類組成 115年第3季(115/07)共漁獲10科10屬10種，各大類記錄到的種類數如下：軟骨魚類1科1屬1種、硬骨魚類7科7屬7種，節肢動物2科2屬2種，本季無漁獲軟體動物。 (二)漁獲重量 第3季漁獲重量為3.022公斤。漁獲重量最高之三種類分別為星雞魚(1.764公斤)、斑海鯰(0.484公斤)和圓白鯧(0.249公斤)。 (三)漁獲數量 第2季漁獲數量分析方面，本季總漁獲數量為28隻。而漁獲數量最高的種類分別為星雞魚(8隻)、仰口鰺(5隻)，以及勝利黎明蟹(4隻)。 (四)漁獲售價 第2季標本船的漁獲收益為630元。銷售金額最高的前三種分別為星雞魚(441元)、圓白鯧(62元)和鏽斑蟳(57元)。	利用刺網漁業調查雲林近岸海域漁獲生物的組成及售價資料，用以監測及探討沿近岸海洋生物資源的現況。
	優勢刺網漁獲	本次調查之九種（魚類 6 種、蟹類 1 種、文蛤及牡蠣）刺網漁獲生物體中之重	繼續監測生物體

	重金屬濃度調查	金屬濃度，皆呈現依種別、組織別或大小別的差異。初步所調查之水產生物體肉中含 As（砷）、Cd（鎘）、Cu（銅）及 Zn（鋅）濃度測值分別介於 0.271~5.184、＜0.025~0.620、0.046~24.46 及 2.033 ~544 mg/kg 濕重。所有生物體臟器內的濃度都高於體肉的濃度。九種底棲水產生物體的 21 種組織中之 As、Cd、Cu 及 Zn 濃度，大多維持在一定範圍內變動，其體肉中的測值與台灣未污染地區以及世界其他未污染地區相比，並無明顯異常之現象。	內重金屬的變化的趨勢，做為未來重金屬污染生物偵測的參考 依據。

表 1.2-1　雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續13)

監測類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
	仔稚魚調查	1.仔稚魚及魚卵部分： 本次採樣共捕獲7科的仔稚魚，總平均豐度為254.85尾/1000m^3，其中以鯷科漁獲尾數所佔比例最高（48.64%），其次分別為沙鯡科（Clupeidae）佔15.94％、沙鮻科（Sillaginidae）佔12.26%，共佔總仔稚魚豐度76.84%。魚卵平均豐度為8791.38個/1000m^3。 2.甲殼類部分： 樣品中甲殼類蝦幼生的平均豐度為 609.68 隻/1000 m^3，而蟹幼生的平均豐度為 1695.93 隻/1000 m^3。	應持續監測。
漁業經濟	漁獲種類、產量及產值： 刺網漁業	1. 刺網漁業： 依作業水層及網具固著性又細分為中層流刺網、底刺網及底流刺網，本季刺網漁業資料收集，總計調查船數 9 艘，共蒐集 79 航次漁獲資料，漁獲物有 20 科 25 種的水產生物，所有漁獲總量為 2,334 公斤，總漁獲金額為 588,260 元。 2.監測結果： a. 刺網漁業： 本季調查結果為 115 年第 3 季。本季的 CPUE(公斤/航次/艘)中以 8 月份的 29.5 公斤/航次/艘較高，而 7 月份的 24.8 公斤/航次/艘較低。本季的 IPUE(元/航次/艘)中以 7 月份的 7,374 元/航次/艘較高，9 月份的 5,573 元/航次/艘較低。而綜觀比較 85~115 年各季的 CPUE 和 IPUE，在 CPUE(公斤/航次/艘)方面：以 104 年 2 月份最低，為 11.5 公斤/航次/艘，而 88 年 3 月最高達 1,754 公斤/航次/艘；其次是 91 年 1 月與 4 月分別為 1,503.7 及 1,569.0 公斤/航次/艘。在 IPUE(元/航次/艘)方面，以 104 年 5 月最低，為 2,550 元/航次/艘，次低是 94 年 3 月的 2,619/航次/艘。而 88 年 3 月最高，為 314,090 元/航次/艘。其次是 91 年 4 月及 88 年 7 月及次高，分別為 250,966 及 213,885 元/航次/艘。 3.綜合比較 經檢視本季 7-9 月所蒐集資料顯示，該地區漁船經營漁業主要為刺網，由統計統計 8 月可得較高的 CPUE，7 月可得較高的 IPUE。	應持續監測。

表 1.2-1　雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續14)

監測類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
漁業經濟	養殖面積、種類、產量及產值： 1.牡蠣養殖 2.鰻魚養殖 3.文蛤混養 4.鱸魚養殖 5.鯛魚養殖 6.蝦類養殖	1.牡蠣養殖 115 年第 3 季共回收 18 戶資料，養殖面積為 93.5 公頃，地點為四湖鄉，此區域牡蠣養殖以附苗為大宗，經調查後本季牡蠣養殖工作為附苗，本季放養 630,000 條，單位產值為每公頃 0 元。 2.鰻魚養殖 115 年第 3 季有 14 戶樣本戶，共回收 13 戶資料，經調查後本季為 114 與 115 年放養鰻苗，養殖面積為 21.1 公頃，本年度有放養苗，1~9 月放養量為 803,760 尾，本季有 6 戶收成，總產值為 5,132,960 元，成本支出為 11,265,977 元，淨收入為-5,533,017 元。因此單位產量每公頃為 967 公斤，平均每公頃販售總價為 243,511 元，平均每公頃單位成本為 534,464 元，平均每公頃單位淨收入為-262,490 元。 3.文蛤混養 115 年第 3 季已回收 7 戶資料，養殖面積為 8 公頃。本季有 2 戶收成，文蛤混養之總產量為 6,259.6 公斤，總產值為 611,290 元，成本支出為 594,272 元，淨收入為 17,018 元。而單位產量方面，平均每公頃 781 公斤，平均販售總價每公頃為 76,281 元，平均單位成本每公頃為 74,157 元，平均淨收入每公頃為 2,124 元。 4.鱸魚養殖 115 年第 3 季有 2 戶樣本戶，共回收 2 戶資料，養殖面積為 8.1 公頃。本年度放養量共 218,000 尾，本季有 2 戶收成，總產量為 128,531 公斤，總產值為 12,380,920 元，成本支出為 7,121,129 元，淨收入為 3,028,591 元。因此單位產量每公頃為 15,868 公斤，平均每公頃販售總價為 1,528,509 元，平均每公頃單位成本為 879,152 元、平均每公頃單位淨收入為 373,900 元。 5.鯛魚養殖 115 年第 3 季有 3 戶，共回收 3 戶資料，養殖面積為 7.4 公頃。本年度為 113 與 114 年放養苗共 152,000 尾，本季有 2 戶收成，收成總產量為 25,836 公斤，總產值為 1,342,880 元，成本支出為 1,387,722 元，淨收入為-44,842 元。因此單位產量每公頃為 3,491 公斤，平均每公頃販售總價為 181,470 元，平均每公頃單位成本為 187,530 元，平均每公頃單位淨收入為-6,060 元。 6.蝦類養殖 115 年第 3 季回收 3 戶資料，為泰國蝦養殖，面積為 4.3 公頃，本季有 3 戶收成，有新入苗共 600,000 尾，總產量為 1,356 公斤，總產值為 616,230 元，成本支出為 498,200 元，淨收入為 118,030 元，單位產量每公頃為 315 公斤，平均每公頃販售總價為 143,309 元，單位成本為 115,860 元、平均每公頃單位淨收入為 27,449 元。 7.監測結果： 本季各類養殖中，牡蠣有 18 戶養殖戶，鰻魚有 14 戶養殖戶，文蛤混養有 7 戶養殖戶，鱸魚有 2 戶養殖戶，鯛魚有 3 戶養殖戶，蝦類有 3 戶養殖戶。收成方面鰻魚、文蛤、鱸魚、鯛魚與蝦類養殖有收成，後續將持續追蹤。	持續長期監測

表 1.2-1　雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續15)

監測類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
海域地形	海底地形水深(每年一次)	**水深測量作業日期為　5/3、5/7、5/12、5/13，5/15、5/17、5/20、6/13、6/19、6/20、6/21、6/22、7/8、7/21、7/22，已於7月底全數完成。** 依據歷年監測結果顯示濁水溪口以南等深線走向約為北北東－南南西走向，潮間帶(+2m~-2m)最大寬度由1924 (濁水溪口南岸)漸縮至電廠出水口導流堤北側約1662m，平均坡度約為1/377，濁水溪口以南施測海域等深線於-2m至-5m間平均坡度約為1/328，-5m至-10m等深線平均坡度約為1/120，-10m至-20m等深線平均坡度約為1/260。 全區域之地形變化仍以濁水溪河口南岸與麥寮工業專用港港口北側淤積趨勢最為明顯，麥寮工業專用港港口北側歷年主要侵淤位置有往東北移動並往外海移動之趨勢。 監測海域地形主要受到濁水溪之輸砂供應，導致海岸線往外伸展。100～114年期間影響範圍已達-20m等深線。85年迄今，累積最大淤積深度達28m，如西防波堤Ⅲ中段及濁水溪河口南側；由麥寮工業專用港堤頭往北北東之帶狀淤積及濁水溪河口南側淤積量明顯大於北側，可判定沿岸輸砂優勢方向為由北往南。 主要侵蝕區位在新興區南側至三條崙漁港海岸之間，本段海域的-2m、-5m和-10m等深線顯示，82年~100年本段海域有明顯的侵蝕，近幾年侵蝕情況有明顯減緩，而監測期間-20m等深線的變化並不明顯。此區地形變化幅度大，對沿岸輸砂、沉積平衡及海域環境影響深遠；此外，海岸防護需求日益迫切，相關數據的獲取對制定有效的防護措施至關重要。同時，為檢討人為結構與自然動態的交互作用對海岸的長期影響，持續進行地形監測不僅有助於掌握本海域地形變化的長期特性，還可對歷年調查結果與當年度監測數據進行差異性比較分析，為未來的調整與應對提供關鍵科學依據，因此持續之地形監測仍屬必要。	持續長期監測

表 1.2-1　雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續16)

<table>
<tr><th>監測類別</th><th>監測項目</th><th>監測結果摘要</th><th>因應對策</th></tr>
<tr><td rowspan="2">海
象</td><td rowspan="2">潮汐、波浪、海流</td><td>1.潮汐：115 年 7~9 月潮位統計 (單位：m)
測站施測期間 最高潮位 最低潮位 各月平均潮差
MS115/07-2025/09 +2.538 -1.808 2.703~2.795
PZ115/07-2025/09 +2.200 -0.886 1.950~2.069
參寮站本季各月平均潮差介於 2.703m~2.795m(歷年量測介於 2.244m~3.177m)、箔子寮站介於 1.950m~2.069m(歷年量測介於 1.929m~2.380m)，兩站本季測值在歷年變動範圍內。兩站平均潮差相差約 0.76m；最高潮位參寮站為+2.538m，最低潮位為-1.808m；箔子寮站最高潮位為+2.200m，最低潮位為-0.886m。

2.波浪：115 年 7~9 月波浪統計(波高單位：m、週期單位：sec)
測站 施測期間 月平均示性波高 平均零上切週期 最大示性波高 對應尖峰週期
THL1 115/6-115/8 0.60~0.71 4.6~5.0 2.21 5.0
THL1 115/9/1-115/9/23 0.79 5.2 1.56 10.5
觀測期間為 115 年 7~9 月，計進行三次儀器更換(7/24、8/29 與 9/23)，另上季統計至 6 月 18 日，6 月完整資料於本季第一次儀器回收後納入統計。本季明顯受颱風影響海象波高呈現較大的變動，一般時期示性波高小於 0.5 米，颱風或低壓、西南風影響時期有明顯大於 1.5 米之局部較大值。統計就完整 6~8 月資料而言，月平均波高介於 0.6~0.71 米，波高範圍(以 0.5 米為組距)除 7 月以小於 0.5 米居多，另兩月以 0.5~1 米為主，主週期(以 1 秒為組距)為 4~5 秒，波向(16 方位)西~西南西居多，相較前季偏南。全季最大示性波高 2.21 米，對應尖峰週期與波向為 5 秒、北北西，測於 7/11 06:00 值巴威颱風中心於台灣東北海面時期。統計歷年資料顯示: 115 年至今各月月平均與月最大示性波高皆於歷年變化範圍內。</td><td>持續監測</td></tr>
<tr><td>3.海流：115 年 7~9 月海流統計(流速單位：cm/s、流向單位：方位角)
測站 施測期間 最大流速 當時流向 月淨流流速 月淨流流向
YLCW 115/6-115/8 163.6 S 10.6~15.0 N~NNE
YLCW 115/9/1-115/9/23 124.3 N 4.8 N
統計期間同波浪，各月流速範圍以 25~50 公分/秒居多與以往相同，主流向與淨流流向受洋流影響偏北，與前季(4~6 月)雷同。各月最大流速多為漲潮同洋流流向時期所測，全季最大流速 164cm/s 流向南，測於 7 月 10 日(農曆 5/26)，非大潮但值巴威颱風中心靠近台灣東部海域與雲林海域退潮期間，研判是退潮流受偏北風吹送助長流動。另由歷年統計結果顯示：流速於西防波堤興建完成後在一般統計條件(中位數、M2 分潮長軸振幅)略有微幅增加趨勢，近幾年東北季風或颱風期間屢次測得超過 4 節之最大流速值得注意。而根據淨流之統計，91~97 年淨流流速與流向分別有減弱與範圍增加之趨勢，因地形與主流向之變化，近期淨流流速與流向之變化明顯趨於較為一致之夏冬季淨流流速較大(洋流與風驅流影響)，春秋季淨流流速較小，淨流流向由東北季風期轉夏季由偏南向逆時針向岸往偏北向之趨勢。本年度仍持續近幾年之趨勢。</td><td>持續監測</td></tr>
</table>

1.3 監測計畫概述

本監測計畫各監測類別之監測項目、監測地點、監測頻率、監測方法、監測單位及本季執行監測時間詳如**表 1.3-1** 所示，現場調查工作執行情形則參見前調查照片。

表 1.3-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間環境品質監測辦理情形

監測類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	本季執行監測時間
空氣品質	一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO_2)、氮氧化物(NO_2/NO_x)、臭氧(O_3)、總碳氫化合物(THC)、非甲烷碳氫化合物(NMHC)、總懸浮微粒(TSP)、懸浮微粒(PM_{10})、落塵量、風向、風速	1.鎮安府 2.台西國小 3.崙豐漁港駐在所	每季一次	NIEA A421.13C NIEA A416.14C NIEA A417.13C NIEA A420.12C NIEA A740.10C NIEA A102.13A NIEA A206.11C NIEA A216.10C	環興科技(股)公司、台灣檢驗科技股份有限公司	115年9月6日~9日
噪音	$L_{日}$、$L_{晚}$及$L_{夜}$	1.安西府 2.海豐橋 3.崙豐國小 4.海口橋 5.五條港出入海管制站	每季一次	NIEA P201.96C	環興科技(股)公司、台灣檢驗科技股份有限公司	115年9月9~10日
振動	$L_{日}$、$L_{夜}$ 及L_{10} (24小時)	同噪音	每季一次	NIEA P204.90C	同上	115年9月9~10日
交通量	機車、小型車、大型車及特種車等四車種之流量及PCU值	1.海豐橋 2.崙豐國小 3.安西府(T字路口三向) 4.台西海口橋 5.五條港出入海管制站 6.華陽府	每季一次	每次連續24小時，以人工計數。	環興科技(股)公司、台灣檢驗科技股份有限公司	115年9月9~10日
陸域動物生態	1.哺乳類 2.鳥類 3.爬行類 4.兩棲類 5.蝴蝶類	1.新吉 2.海豐 3.五條港 4.三條崙 5.四湖 6.台西 7.台子	每一年度共計有四季，每季監測一次	1.哺乳類為沿線調查及捕捉調查 2.鳥類為定點及穿越線調查法 3.兩棲及爬行類採目視遇測法 4.蝶類為穿越線目視與掃網法	台灣生物多樣性保育學會	115年9月4-6日執行監測， 上午監測時間 0630~1200 下午監測時間 1330~1630 夜間監測時間 1830~2230

表 1.3-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間環境品質監測辦理情形(續1)

陸域植物生態	1.植物種類 2.植被分布 3.優勢植群 4.農作物類型	1.新吉濁水溪口 2.海豐蚊港橋(廢棄) 3.台西三姓寮 4.台西五塊厝 5.林厝寮木麻黃造林地 6.林厝寮混合造林地 7.箔子寮海防哨(廢棄) 8.台塑木麻黃造林地 9.台塑北門混合造林地 10.海埔新生地北樣區 11.海埔新生地南樣區	每一年度共計有四季，每季監測一次	1.各監測地點設立20×20 m^2、南北向之永久樣區。 2.樣區內再劃為10×10 m^2之小區塊4處，調查自西南區塊起，依順時鐘方向記錄植物種類及分布。	台灣生物多樣性保育學會	115年8月14~16日及9月4日執行監測。
地下水	1.水溫 2.pH值 3.導電度 4.濁度 5.氟鹽 6.氯鹽 7.氨氮 8.總溶解固體物 9.總有機碳 10.油脂 11.銅 12.鉛 13.鋅 14.鎳 15.鎘 16.鐵 17.鉻 18.錳 19.砷 20.汞	民3、民4井及監測井SS01、SS02	每年4次(每季乙次)	1.NIEA W217.51A 2.NIEA W424.53A 3.NIEA W203.52C 4.NIEA W219.53C 5.NIEA W413.52A 6.NIEA W407.51C 7.NIEA W448.52B 8.NIEA W210.58A 9.NIEA W530.51C 10.NIEA W506.23B 11.NIEA W311.54C 12.NIEA W311.54C 13.NIEA W311.54C 14.NIEA W311.54C 15.NIEA W311.54C 16.NIEA W311.54C 17.NIEA W311.54C 18.NIEA W311.54C 19.NIEA W434.54B 20.NIEA W330.52A	國立成功大學水工試驗所	115年8月10、11日

表 1.3-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間環境品質監測辦理情形(續2)

監測類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	本季執行監測時間
附近河川水質(含河口)	1. pH值 2.水溫 3.導電度 4.鹽度 5.濁度 6.溶氧 7.生化需氧量 8.懸浮固體 9.大腸桿菌群 10.氨氮 11.硝酸鹽氮 12.亞硝酸鹽氮 13.磷酸鹽(正磷酸鹽) 14.矽酸鹽 15.酚類 16.油脂(總油脂/礦物性油脂) 17.銅 18.鎘 19.鉛 20.鋅 21.鉻 22.砷 23.汞 24.鐵 25.鈷 26.鎳 27.葉綠素a 28.氰化物 29.陰離子介面活性劑	1.新虎尾溪(蚊港橋、蚊港橋下游) 2.有才寮(新興橋、夢麟橋) 3.舊虎尾溪(西湖橋、西湖橋下游)	(1) 每季一次。	1 NIEA W424.53A 2 NIEA W217.51A 3 NIEA W203.52C 4 NIEA W447.20C 5 NIEA W219.53C 6 NIEA W455.52C 7 NIEA W510.56B 8 NIEA W210.58A 9 NIEA E202.55B 10 NIEA W448.52B 11 NIEA W452.52C 12 NIEA W452.52C 13 NIEA W427.53B 14 NIEA W450.50B 15 NIEA W521.52A 16 NIEA W506.23B 17 NIEA W308.22B 18 NIEA W308.22B 19 NIEA W308.22B 20 NIEA W308.22B 21 NIEA W104.02C 22 NIEA W434.54B 23 NIEA W330.52A 24 NIEA W308.22B 25 NIEA W308.22B 26 NIEA W308.22B 27 NIEA E507.04B 28 NIEA W468.50C 29 NIEA W525.52A	國立成功大學水工試驗所	(1)民國115年08月26日與09月03日
	(2)底質重金屬 1.銅、鎘、鉛、鋅、鉻、鎳 2.砷 3.汞		(2)每半年一次	1.NIEA M353.02C/M111.01C 2.NIEA S310.64B 3.NIEA M317.04B	國立成功大學水工試驗所	(2)民國115年08月26日與09月03日

表 1.3-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間環境品質監測辦理情形(續3)

監測類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	本季執行監測時間
海域水質	(1)新興區潮間帶 1. pH值 2.水溫 3.導電度 4.鹽度 5.濁度 6.溶氧量 7.生化需氧量 8.懸浮固體 9.大腸桿菌群 10.氨氮 11.硝酸鹽氮 12.亞硝酸鹽氮 13.磷酸鹽(正磷) 14.矽酸鹽 15.酚類 16.油脂 17.銅 18.鎘 19.鉛 20.鋅 21.鉻 22.砷 23.汞 24.鐵 25.鈷 26.鎳 27.葉綠素a 28.硫化物 29.氰化物 30.總有機碳	N1：新虎尾溪出海口 N3：有才寮出海口 N4：台西水閘 N5：舊虎尾溪出海口	每季一次	1 NIEA W424.53A 2 NIEA W217.51A 3 NIEA W203.52C 4 NIEA W447.20C 5 NIEA W219.53C 6 NIEA W455.52C 7 NIEA W510.56B 8 NIEA W210.58A 9 NIEA E202.55B 10 NIEA W448.52B 11 NIEA W452.52C 12 NIEA W452.52C 13 NIEA W427.53B 14 NIEA W450.50B 15 NIEA W521.52A 16 NIEA W506.23B 17 NIEA W308.22B 18 NIEA W308.22B 19 NIEA W308.22B 20 NIEA W308.22B 21 NIEA W104.02C 22 NIEA W434.54B 23 NIEA W330.52A 24 NIEA W308.22B 25 NIEA W308.22B 26 NIEA W308.22B 27 NIEA E507.04B 28. NIEA W433.52A 29 NIEA W468.50C 30. NIEA W532.52C	國立成功大學水工試驗所	(1)民國115年08月27日
	(2)底質重金屬 1.銅、鎘、鉛、鋅、鉻、鎳 2.砷 3.汞		(2)每半年一次	1.NIEA M353.02C/M111.01C 2. NIEA S310.64B 3. NIEA M317.04B	國立成功大學水工試驗所	(2)民國115年08月27日

表 1.3-1　雲林離島式基礎產業園區施工期間環境品質監測辦理情形(續4)

監測類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	本季執行監測時間
海域水質	(1)海域水質斷面 1. pH值 2.水溫 3.導電度 4.鹽度 5.濁度 6.溶氧量 7.生化需氧量 8.懸浮固體 9.大腸桿菌群 10.氨氮 11.硝酸鹽氮 12.亞硝酸鹽氮 13.磷酸鹽(正磷) 14.矽酸鹽 15.酚類 16.油脂 17.銅 18.鎘 19.鉛 20.鋅 21.鉻 22.砷 23.汞 24.鐵 25.鈷 26.鎳 27.葉綠素a 28.氰化物 39.總有機碳 30.透明度	採樣共計有四條斷面(SEC5、SEC7、SEC9、SEC11)，每條斷面採取低潮位以下-10m、-20m之上、下兩層水樣。	(1)每季一次 (依照環評差異分析變更，下列四項調查頻率為半年一次) 1. 大腸桿菌群 2. 油脂 3. 氰化物 4. 總有機碳	1 NIEA W424.53A 2 NIEA W217.51A 3 NIEA W203.52C 4 NIEA W447.20C 5 NIEA W219.53C 6 NIEA W455.52C 7 NIEA W510.56B 8 NIEA W210.58A 9 NIEA E202.55B 10 NIEA W448.52B 11 NIEA W452.52C 12 NIEA W452.52C 13 NIEA W427.53B 14 NIEA W450.50B 15 NIEA W521.52A 16 NIEA W506.23B 17 NIEA W309.22A 18 NIEA W309.22A 19 NIEA W309.22A 20 NIEA W309.22A 21 NIEA W104.02C 22 NIEA W434.54B 23 NIEA W330.52A 24 NIEA W309.22A 25 NIEA W309.22A 26 NIEA W309.22A 27 NIEA E507.04B 28 NIEA W468.50C 29.NIEA W530.51C 30.NIEA E220.51C	國立成功大學水工試驗所	(1)民國115年09月07與08日
	(2)底質重金屬 1.銅、鎘、鉛、鋅、鉻 2.汞		(2)每半年一次	1.NIEA M353.02C/M111.01C 2. NIEA M317.04B	國立成功大學水工試驗所	(2)民國115年09月07與08日

表 1.3-1　雲林離島式基礎產業園區施工期間環境品質監測辦理情形(續5)

監測類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	本季執行監測時間
海域生態	水文水質化學調查	雲林台西附近海域	每季一次	溫度部分： 現場以精密度 0.1℃水銀溫度計測量之 (NIEA W217.52A) 。 鹽度部分： 鹽度計事先以標準海水校正，利用水樣所量測出來之導電度與標準海水間之導電度比(Rt)，計算水中之實際鹽度 (Practical salinity scale) (NIEA W447.20C) 。 溶氧量部分： 以多功能水質儀現場測定水樣，且於每次採樣前，於室溫下之大氣壓力同步校正其鹽度，以避免海水鹽度的不同影響測值 (NIEA W455.52C)。 pH 值部分： 以 pH 計量測，利用玻璃電極及參考電極測定樣品之電位，可得知氫離子活性，而以氫離子濃度指數(pH值)表示(NIEA W424.53A)。 葉綠素 a 部分： 水樣經玻璃纖維濾紙過濾後，濾紙以組織研磨器於 90%丙酮溶液中研磨萃取葉綠素a，萃取液再以藍光光源的螢光儀測得螢光值，最後依製備之螢光值檢量線求得葉綠素 a 濃度(NIEA E509.02C) 。 營養鹽(氨氮、硝酸氮、亞硝酸氮、磷酸鹽、矽酸鹽)部分： 過濾後冷藏，先分析氨氮濃度，其餘則先冷藏，再依各項目進行分析 (NIEA W448.52B, NIEA W436.53C, NIEA W443.51C 及 NIEA W450.50B)。 生化需氧量(BOD5)部分： 水樣保存在 4 ℃下冷藏，攜回實驗室後置入20℃恆溫暗培養箱中培養五天後再測定溶氧值，所得測值與現場溶氧值相減，其差值即為 BOD5 值(NIEA W510.56B)。 懸浮固體量部分： 水樣以 0.45μm 濾紙過濾、洗鹽，以 103℃~105℃烘乾再秤重(NIEA W210.58A)。 透明度部分： 當場以沙奇盤測量 (NIEA E220.51C)。	國立中山大學水資源中心	115 年 8 月 18 日

表 1.3-1　雲林離島式基礎產業園區施工期間環境品質監測辦理情形(續6)

監測類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	本季執行監測時間
海域生態	浮游動植物	雲林台西附近海域	每季一次	浮游植物部份： 參照環境部環檢所於民國 92 年公告之水中浮游植物採樣方法-採水法(NIEA E505.50C)施行；在每一測站以採水器採取表層 20 公升的海水，經 55μm的濾網過濾，濃縮成 70～100 毫升，並以 Lugol's solution 數滴固定後，置於褐色塑膠瓶中，攜回實驗室進行鑑種，計數單位水體積中之細胞數以及各種藻類之數量百分比等分析工作。 浮游動物部分： 依環境部環檢所於民國 93 年公告之海洋浮游動物檢測方法(NIEA E701.20C)施行；以北太平洋標準網在近岸測站進行表層拖網一次，離岸測站則分別進行水平及垂直拖網各一次。網口裝置流量計以估算流經網口之實際水量。採得之樣品，以 5%中性福馬林溶液固定保存攜回實驗室中，以分樣器(Plankton divider)取得子樣品，進行生物量(Biomass)、豐度(Abundance)，以及各大類出現百分率(Occurence %)之測定。	國立中山大學水資源中心	115 年 8 月 18 日
	亞潮帶底棲動物調查	雲林台西附近海域	每季一次	依環境部國環院於民國 93 年公告之軟底質海域底棲生物採樣通則(NIEA E103.20C)施行；以矩形底棲生物採樣器(Naturalist's anchor dredge，網寬 45 公分、網高 18 公分、網目 0.5 公分)進行平行海岸線的底棲生物採集。採得樣品現場先以 7%氯化鎂麻醉樣品後，以冰塊冷藏於冰箱中。攜回實驗室後，用 70%酒精溶液固定保存，進行鑑種、種類組成分析及豐度估計。	國立中山大學水資源研究中心	115 年 8 月 18 日
	潮間帶底棲生物調查	雲林台西附近海域	每季一次	依環境部國環院於民國 93 年公告之軟底質海域底棲動物採樣通則(NIEA E103.20C)施行；以每次採集 33 cm×33 cm×15 cm 的泥樣進行篩選，採得樣品現場先以 7%氯化鎂麻醉樣品後，再用 70%酒精溶液固定保存。攜回實驗室後，進行鑑種、種類組成分析及豐度估計。	國立中山大學水資源中心	115 年 7 月 13 日

表 1.3-1　雲林離島式基礎產業園區施工期間環境品質監測辦理情形(續7)

監測類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	本季執行監測時間
海域生態	刺網漁獲生物	測線一： 網頭 23º38.130’N、120º07.759’E 網尾 23º37.779’N、120º07.647’E 下網 09：14AM 起網 11：27AM 表水鹽度：31.7 表水溫度：30.1˚C 測線二 網頭 23º38.473’N、120º07.538’E 網尾 23º38.504’N、120º07.285’E 下網 09：35AM 起網 12：24AM 表水鹽度：31.9 表水溫度：29.9˚C	每季一次	本研究依據中華民國行政院環境保護署公告之海域魚類採樣通則實施(中華民國 93 年 2 月 19 日環署檢字第 0930012345 號公告，自中華民國 93 年 6 月 15 日起實施，NIEA E102.20C)，租用雲林海域三條崙漁港底刺網漁船(網目：2 吋；長度 400 層-1 層 5 尺半；深度：12 台尺)，依當地作業方式進行漁獲生物調查。將漁船所漁獲之水產生物進行分類鑑定、稱重及計量，並詢問當時各漁獲生物售價，以推估漁船每網次之漁獲努力量(Catch per unit of effort；CPUE)及漁獲收益(Income per unit of effort；IPUE)，以瞭解雲林海域之漁獲生物組成及資源量的變化。	國立中山大學海洋科學系	115 年 7 月 24 日
	優勢刺網漁獲重金屬濃度調查	雲林沿海(台西附近海域)	每半年一次	配合刺網漁獲生物調查，選取其中優勢水產生物及當地養殖牡蠣及文蛤進行分析。樣品以濃硝酸進行濕式消化，並同步加入國際標準樣品分析，以控制分析的精確及準確度。分析時視樣品中的重金屬濃度，以火焰式及或石墨爐式原子吸收光譜儀進行砷、鎘、銅及鋅的分析。	中山大學水資源研究中心	115 年 7 月 24 日
	仔稚魚	雲林台西附近海域	每季一次	租用當地漁船，以仔稚魚網每季於各測站沿海岸線平行方向拖撈一網次。網口加裝流速計，以精確估計實際拖撈過濾的水體積。	國立屏東科技大學水產養殖系	115 年 08 月 19 日
漁業經濟	1.刺網漁業	雲林縣麥寮、台西、四湖、口湖沿海四鄉之沿近海	每月	每月至樣本漁戶進行問卷調查	國立成功大學水工試驗所	115.07.27、08.29、09.30
	1.牡蠣養殖 2.鱟魚養殖 3.文蛤混養 4.鱸魚養殖 5.鯛魚養殖 6.蝦類養殖	雲林沿海四鄉鎮	每季	每季至樣本養殖戶進行問卷調查。	國立成功大學水工試驗所	115.09.28-10.06

表 1.3-1　雲林離島式基礎產業園區施工期間環境品質監測辦理情形(續8)

監測類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	本季執行監測時間
海域地形	海底地形水深(每年一次)	北自濁水溪口以北約5公里，南至外傘頂洲，東至海堤線，西至水深約25公尺，其中沿岸砂洲及灘地之地形均採航空攝影測量。範圍外之外海抽砂區抽砂期間，實際外海抽砂區範圍亦將納入該年度監測範圍內。	每年一次	海底水深測量包括海域水深測量及沿岸航空攝影等。	國立成功大學水工試驗所。 詮華國土測繪有限公司。	114年航空攝影測量作業進行於3月9日，海域地形測量之水深測量則自3月11日至4月18日完成，數值地形成果於6月份完成，後續於8~10月完成海陸域地形測量報告成果整理及編撰等工作。 航空測量作業於5月28日、6月23日、7月6日、8月5日及8月6日執行，惟因航帶雲量均超過20%，考量平差作業及後續資料銜接需求，另行安排補拍，並於9月8日及9月9日成功完成拍攝。目前航拍作業已全數完成，正進行正射影像處理及光達點雲過濾作業。 **由於115年第3季之地形監測資料仍在監測分析中，暫以114年監測結果說明。**
海象	潮汐	麥寮站(MS) 箔子寮站(PZ)	(1)長期觀測。 (2)資料頻率每6分鐘一筆。	(1)自動化觀測。 (2)監測儀器為壓力式水位計。 (3)每6分鐘回傳。	國立成功大學水工試驗所	115/7/1~115/9/30
	波浪	台西測樁(THL1)。	(1)長期觀測。 (2)資料頻率每兩小時統計一筆。	(1)自記式觀測。 (2)監測儀器為兼具測波功能之ADCP。		115/7/1~115/9/30
	海流	台西測樁附近(YLCW)。	(1)長期觀測。 (2)資料頻率每5分鐘一筆。	(1)自記式觀測。 (2)監測儀器為ADCP。		115/7/1~115/9/30

1.4 監測位址

1.4.1 空氣品質

監測位置係選擇施工區附近具代表性之敏感受體，包括鎮安府、崙豐漁港駐在所及台西國小等 3 處，可監測新興區及台西區施工期間之空氣品質，測站位置詳**圖 1.4-1**。

1.4.2 噪音及振動

測站位置選擇可能受施工或營運噪音及振動影響之敏感受體，本監測共選擇五處測站，測站位置詳**圖 1.4-1** 所示，說明如下：

一、安西府

測站設於安西府入口前之台 17 省道旁，台 17 省道於此處之路寬 11.4 公尺,屬第二類管制區緊鄰 8 公尺以上道路之交通測站，本測站為通往台西區五條港及台西海園最近之入口地標。

二、海豐橋

測站設於台 17 省道跨新虎尾溪之海豐橋附近，台 17 於此路段寬約 18.2 公尺，屬第三類管制區緊鄰 8 公尺以上道路之交通測站，為台西與麥寮間之主要交通要道。

三、崙豐國小

測站設於崙豐國小前台 17 省道旁,西距安西府測站約 1 公里，台 17 省道於此路段寬約 13.5 公尺,屬第二類管制區緊鄰 8 公尺以上道路交通測站。測站隔台 17 省道之另一側為進安府及崙豐國小活動中心，監測值反應當地工商活動聚集、校園活動噪音及台 17 省道之交通噪音。

四、海口橋

測站設於台 17 省道跨舊虎尾溪之海口橋附近，北距安西府測站約 2 公里，台 17 省道於本路段寬約 18.0 公尺，屬第三類管制區緊鄰 8 公尺以上道路之交通測站，測站旁有土地祠及慈海宮兩座大、小廟宇。本測站距台西海埔地約僅 200 公尺，將為距台西區最近之噪音測點，未來可反應台西區施工對區外之噪音影響。

五、五條港出入管制站(88 年度新增測站)

測站設於五條港漁港駐在所旁，所臨之中央路為台西區工地施工車輛專用道路寬 15.2 公尺，目前屬第二類管制區內緊鄰 8 公尺以上道路之交通測站，為進入台西區工地主要聯絡道路。

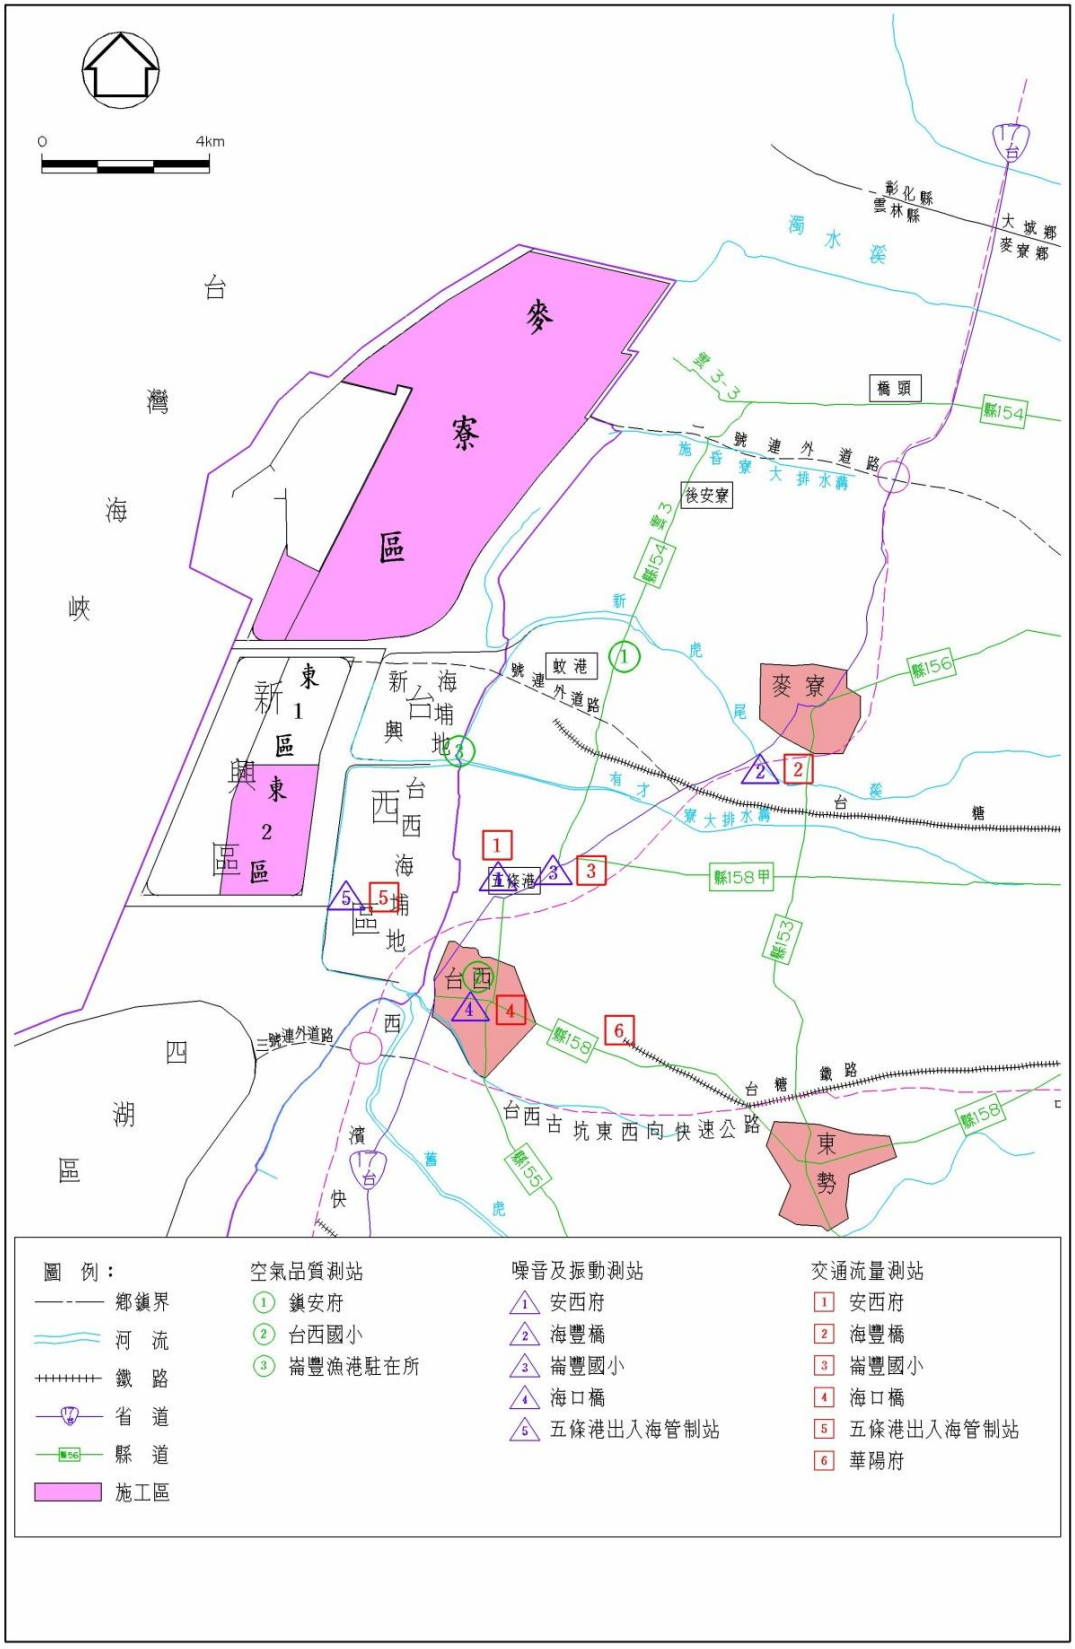


圖 1.4-1　雲林離島產業園區施工期間物化環境監測站位置圖

1.4.3 交通流量

測站位置選擇可能受施工或營運影響之敏感受體，本監測共選擇六處測站，測站位置詳**圖 1.4-1** 所示，說明如下：

一、海豐橋

測站設於台 17 省道跨新虎尾溪之海豐橋附近，台 17 於此路段寬約 18.2 公尺，為台西與麥寮間之主要交通要道。

二、崙豐國小

測站設於崙豐國小前台 17 省道旁，西距安西府測站約 1 公里，台 17 省道於此路段寬約 13.5 公尺，測站隔台 17 省道之另一側為進安府及崙豐國小活動中心，監測值反映台 17 省道之交通噪音。

三、安西府

測站設於安西府入口前之台 17 省道旁，台 17 省道於此處之路寬 11.4 公尺，本測站為通往台西區五條港及台西海園最近之入口地標，未來可監測施工區之交通影響。

四、海口橋

測站設於台 17 省道跨舊虎尾溪之海口橋附近，北距安西府測站約 2 公里，台 17 省道於本路段寬約 18.0 公尺，測站旁有土地祠及慈海宮兩座大、小廟宇。本測站距台西海埔地約僅 200 公尺，將為距台西區最近之測點，未來可反映台西區施工對區外之影響。

五、五條港出入管制站

測站設於五條港漁港駐在所旁，所臨之中央路為台西區工地施工車輛專用道路寬 15.2 公尺，目前屬第二類管制區內緊鄰 8 公尺以上道路之交通測站，為進入台西區工地主要聯絡道路。

六、華陽府

測站設於光華村華陽府寺廟旁，所臨之 158 號道路寬 11.2 公尺，為台西與東勢間主要聯絡要道。

1.4.4 陸域生態

雲林縣屬農業地區，作物除稻米、甘蔗、甘藷外，尚有西瓜、大蒜、大豆、玉米、黃麻等。冬季的東北季風始於 10 月，終至 3 月；夏季西南季風始於 5 月，終於 9 月，降雨較冬季多，山洪時生，年雨量愈西愈少，約 1,500~2,000 公釐，年均溫 22℃~23℃，一月均溫 16℃，七月均溫 28℃。

一、動物生態

陸域動物生態監測之棲地型態包含潮間帶、防風林、耕作區、養殖區、河口附近、實驗林與內陸地區等不同棲息環境，於新吉、海豐、五條港、三條崙、四湖、台西及台子等地區共設置樣區七處，進行長期監測。各樣區以衛星定位儀定位，各樣區座標及特性略述如**表 1.4-1** 所示，相關位置示如**圖 1.4-2**。

表 1.4-1　本監測計畫施工期間陸域動物生態監測位置概述表

樣區位置	座標		棲地型態	植被型態
新吉樣區	175771	2634410	耕地、漁牧區及防風林	木麻黃林及黃槿等灌木
海豐樣區	168563	2628573	沿海養殖區及河口泥灘	草生地
五條港樣區	166219	2624393	海埔地、潮間帶及養殖池區	木麻黃防風林、短草地
三條崙樣區	164476	2619394	防風林區、魚塭	木麻黃林、試驗林
四湖樣區	170486	2614728	內陸耕作區	蔗田、果樹
台西樣區	164864	2614906	內陸耕作區	短草地、蔥
台子樣區	163801	2607279	水產養殖區、沼澤區	荒地植物及濕地植物

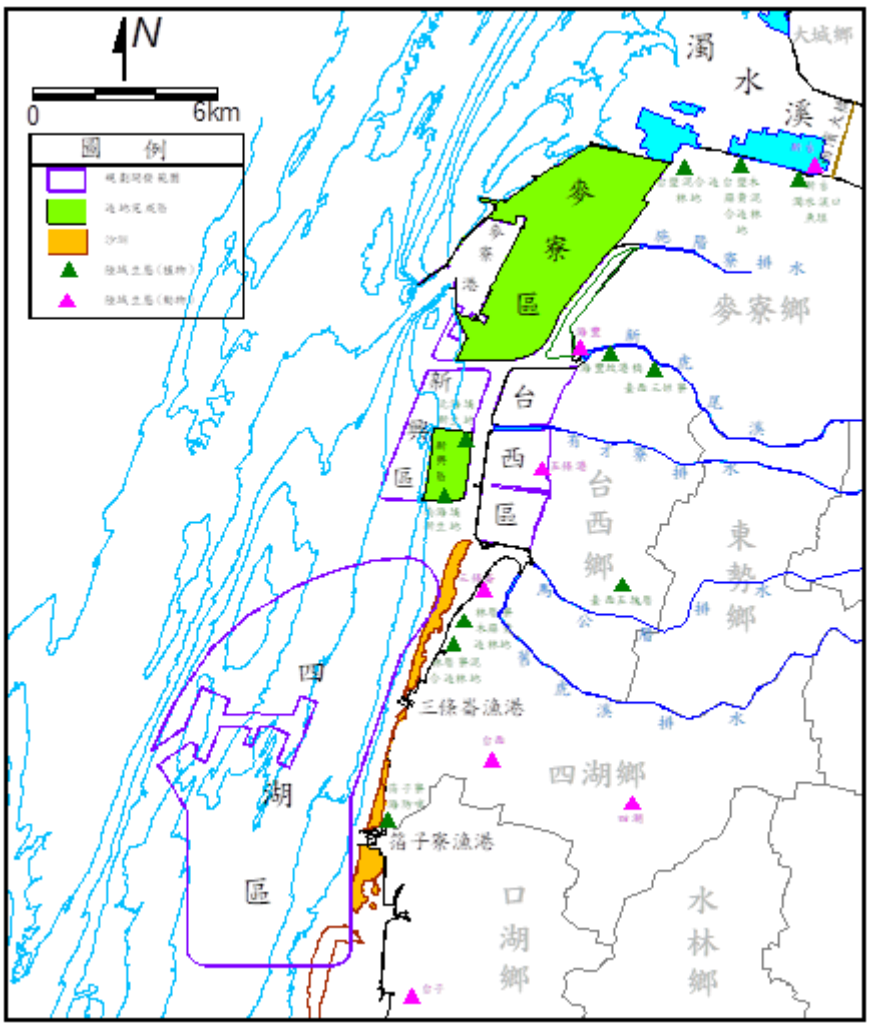


圖 1.4-2　雲林離島產業園區施工期間陸域生態環境監測站位置圖

二、植物生態

陸域植物生態監測依未來產業園區開發區位及植被特性而選擇永久監測樣區 9 處，各樣區之位置如**圖 1.4-2**，TWD97 座標及其植被屬性如**表 1.4-2** 所示。

表 1.4-2　本監測計畫施工期間陸域植物生態監測位置概述表

樣區名稱	TWD97 座標		人工植被	天然植被	
			人工造林地	草生地	次生林
新吉濁水溪口魚塭樣區	176263	2634626		廢魚塭	
海豐蚊港橋樣區	169962	2628815		廢耕地	
台西三姓寮樣區	171273	2627810	木麻黃造林地		
台西五塊厝樣區	171053	2621015			墓園
林厝寮木麻黃造林地樣區	164606	2619747	木麻黃造林地		
林厝寮混合造林地樣區	164431	2619333	混合造林地		
箔子寮海防哨樣區	161390	2613172		填土荒地	
台塑木麻黃造林地樣區	171690	2634801	木麻黃造林地		
台塑北門混合造林地樣區	173537	2635172	混合造林地		
海埔新生地北樣區*	165078	2626094		填土荒地	
海埔新生地南樣區*	164522	2624048		填土荒地	

*為 101 年 9 月新增樣區，取代已無法監測之第二樣區與第七樣區

1.4.5 地下水水質

目前執行地下水水質監測之監測井計有新興區內之監測井 SS01、新興區東側之台西海埔新生地之監測井 SS02 及外圍 2 口民井(民 3 及民 4)，4 口監測井之相關基本資料如**表 1.4-3** 所示。各井相關位置如**圖 1.4-3** 所示。

表 1.4-3 地下水監測井(含民井)基本資料

監測區域	井號	二度分帶座標*		井深(公尺)	井徑(英吋)	井篩位置(公尺)	管口高程**(公尺)	設井時間
		X(公尺)	Y(公尺)					
新興區	SS01	164608.470	2624718.128	15.00	4	-6~ -15	3.145	92 年
台西海埔地	SS02	165792.488	2624642.135	11.40	2	-5.4~-11.4	0.632	98 年
工業區外圍	民 3	168289.000	2626423.000	約 50~60	4	—	—	
	民 4	166743.000	2624270.000	約 50~60	4	—	—	

附註：* 座標系統為1997台灣大地基準『TWD 97』。

** 管口高程的引測參考點為內政部編號N0042的水準點。

— 表無相關資料。

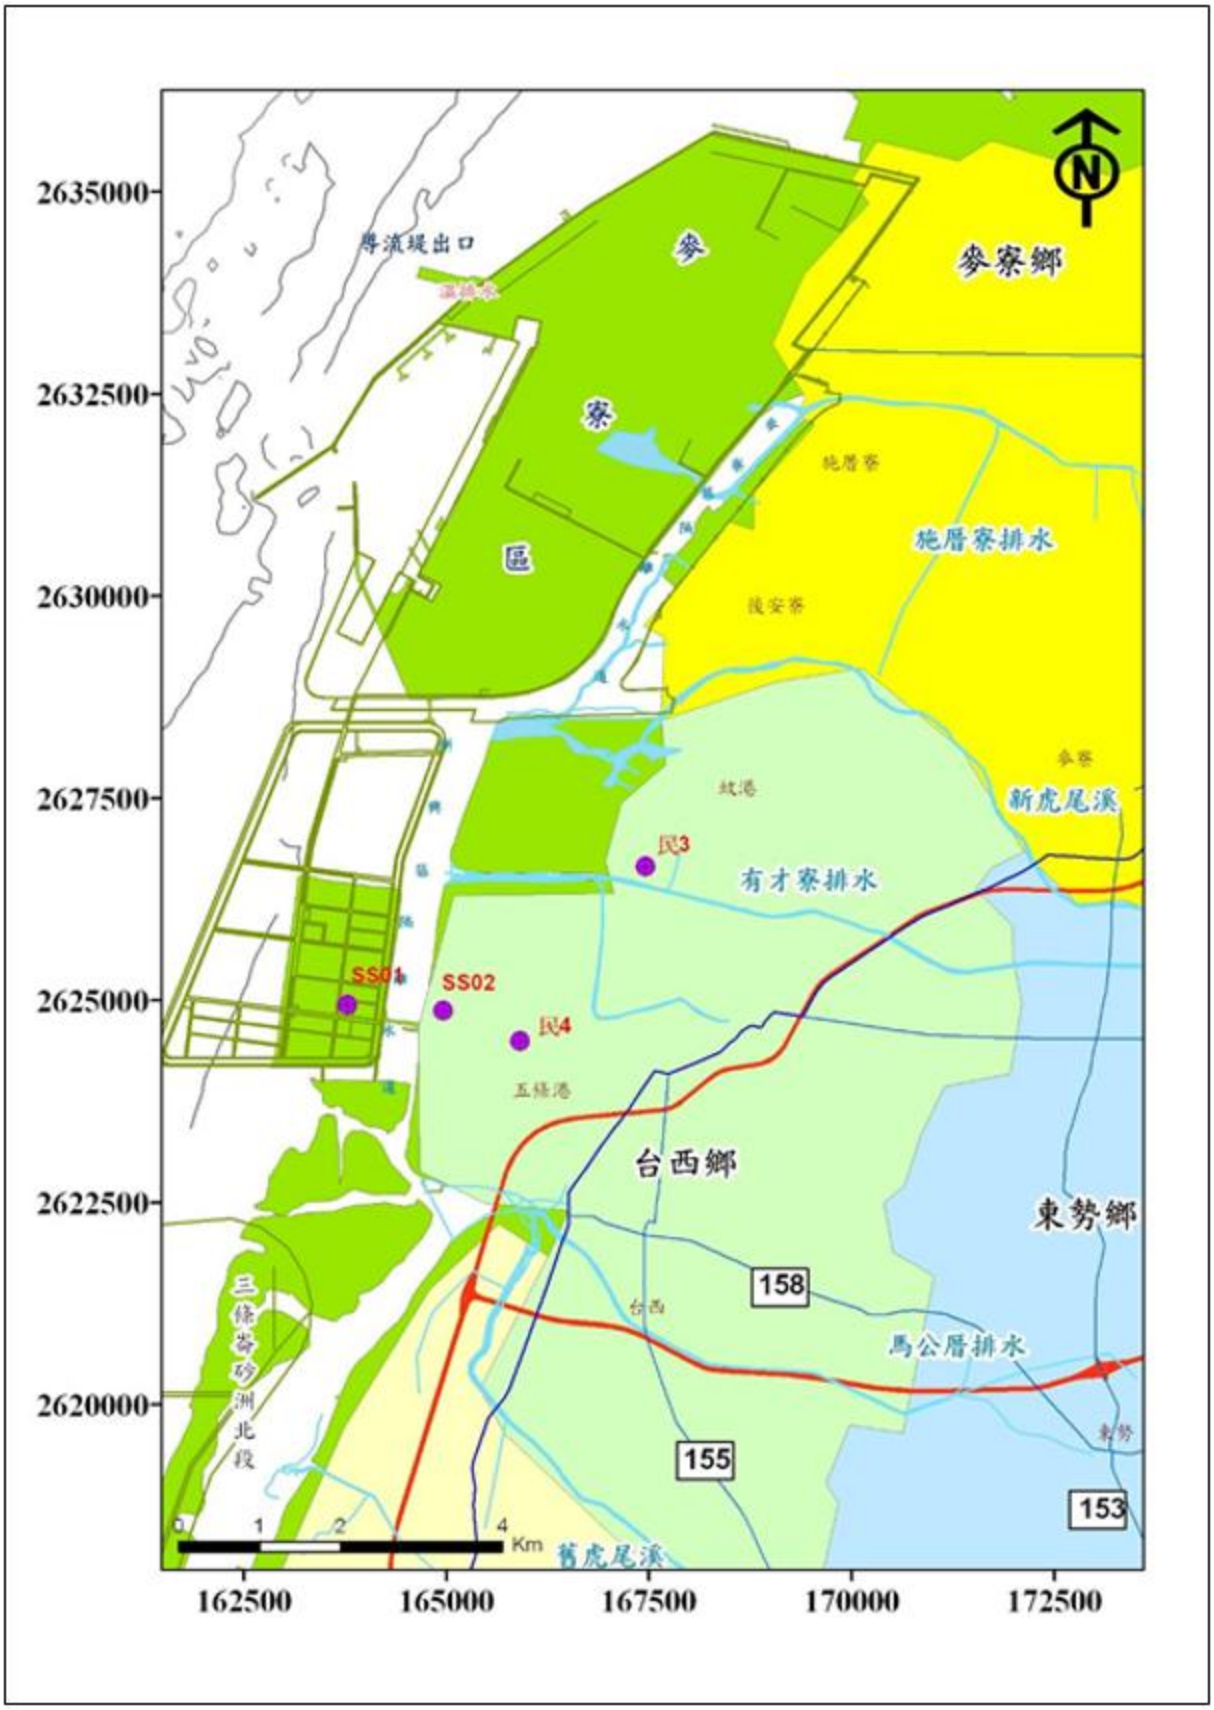


圖 1.4-3　離島產業園區各地下水監測井及民井位置分佈圖

1.4.6　陸域水質

選定之採樣測站包括新虎尾溪、有才寮大排及舊虎尾溪等三排水路，測站位置如**圖 1.4-4** 所示，共 3 測站。依序為：

一、新虎尾溪：蚊港橋。

二、有才寮大排：新興橋。

三、舊虎尾溪：西湖橋。

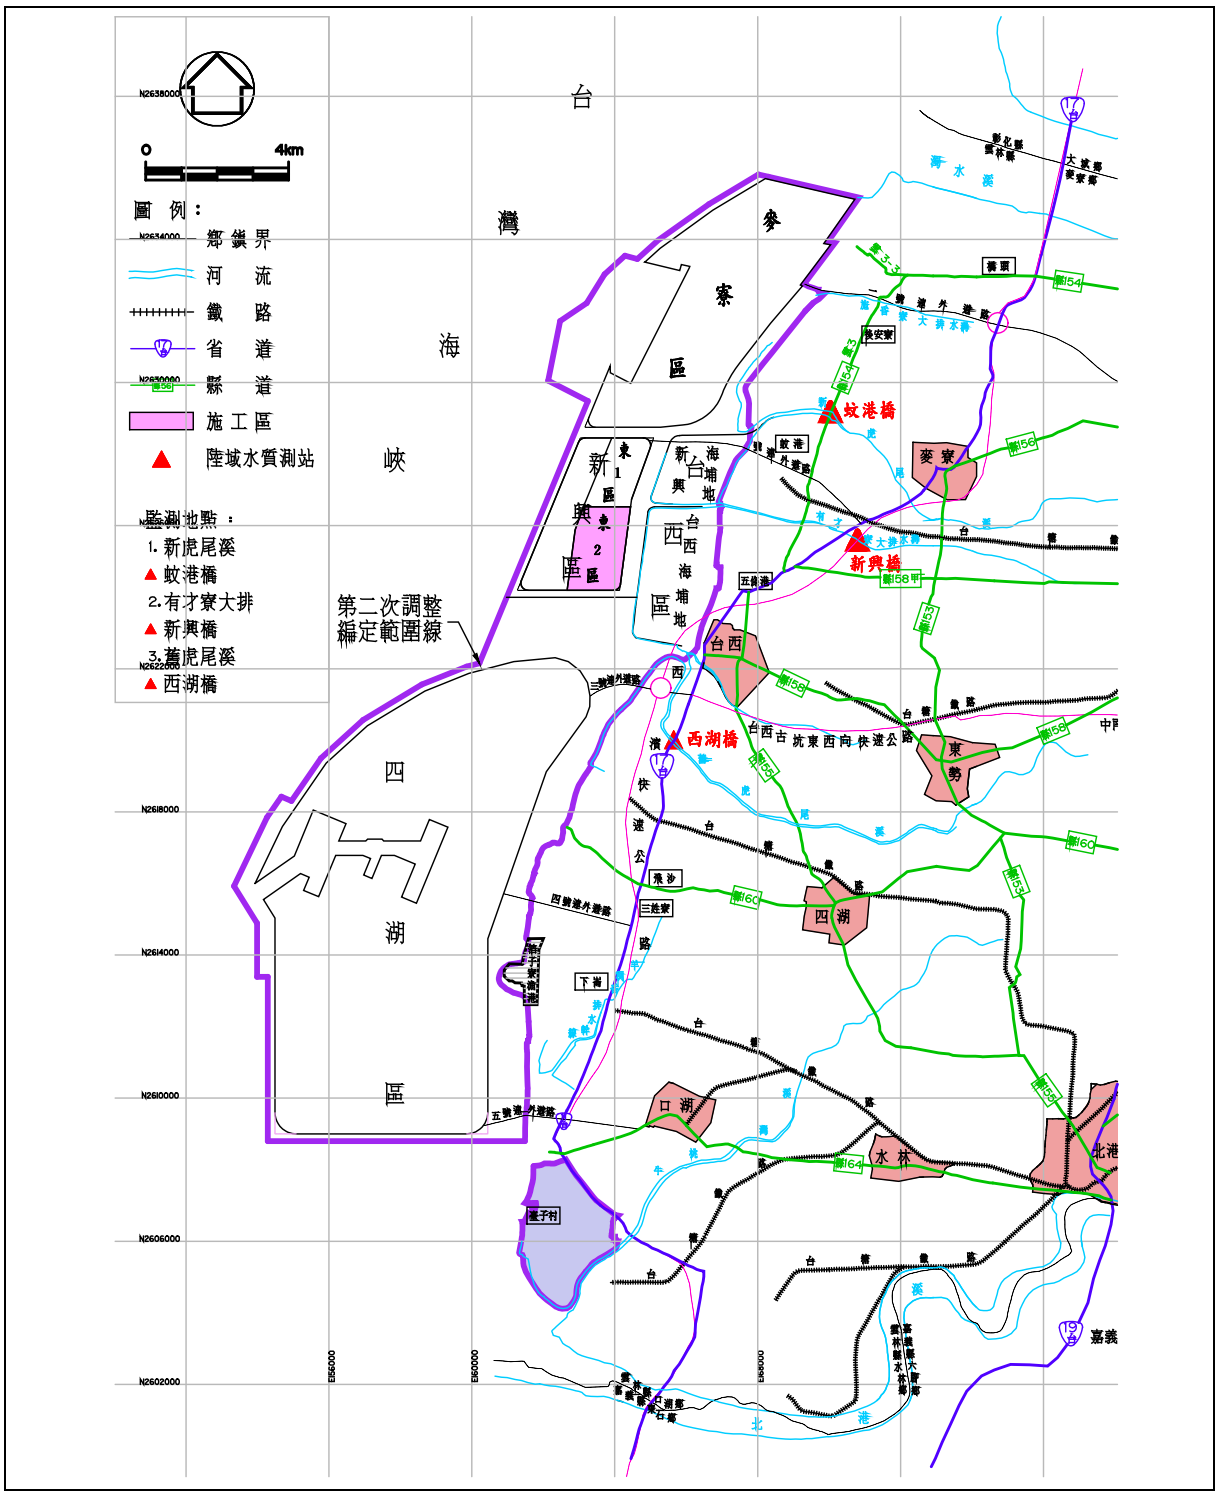


圖 1.4-4　雲林離島產業園區施工期間陸域水質監測站位置圖

1.4.7 河口水質

新虎尾溪(蚊港橋下游)、有才寮大排(夢麟橋)及舊虎尾溪(西湖橋下游)等測點，詳**圖 1.4-5**。

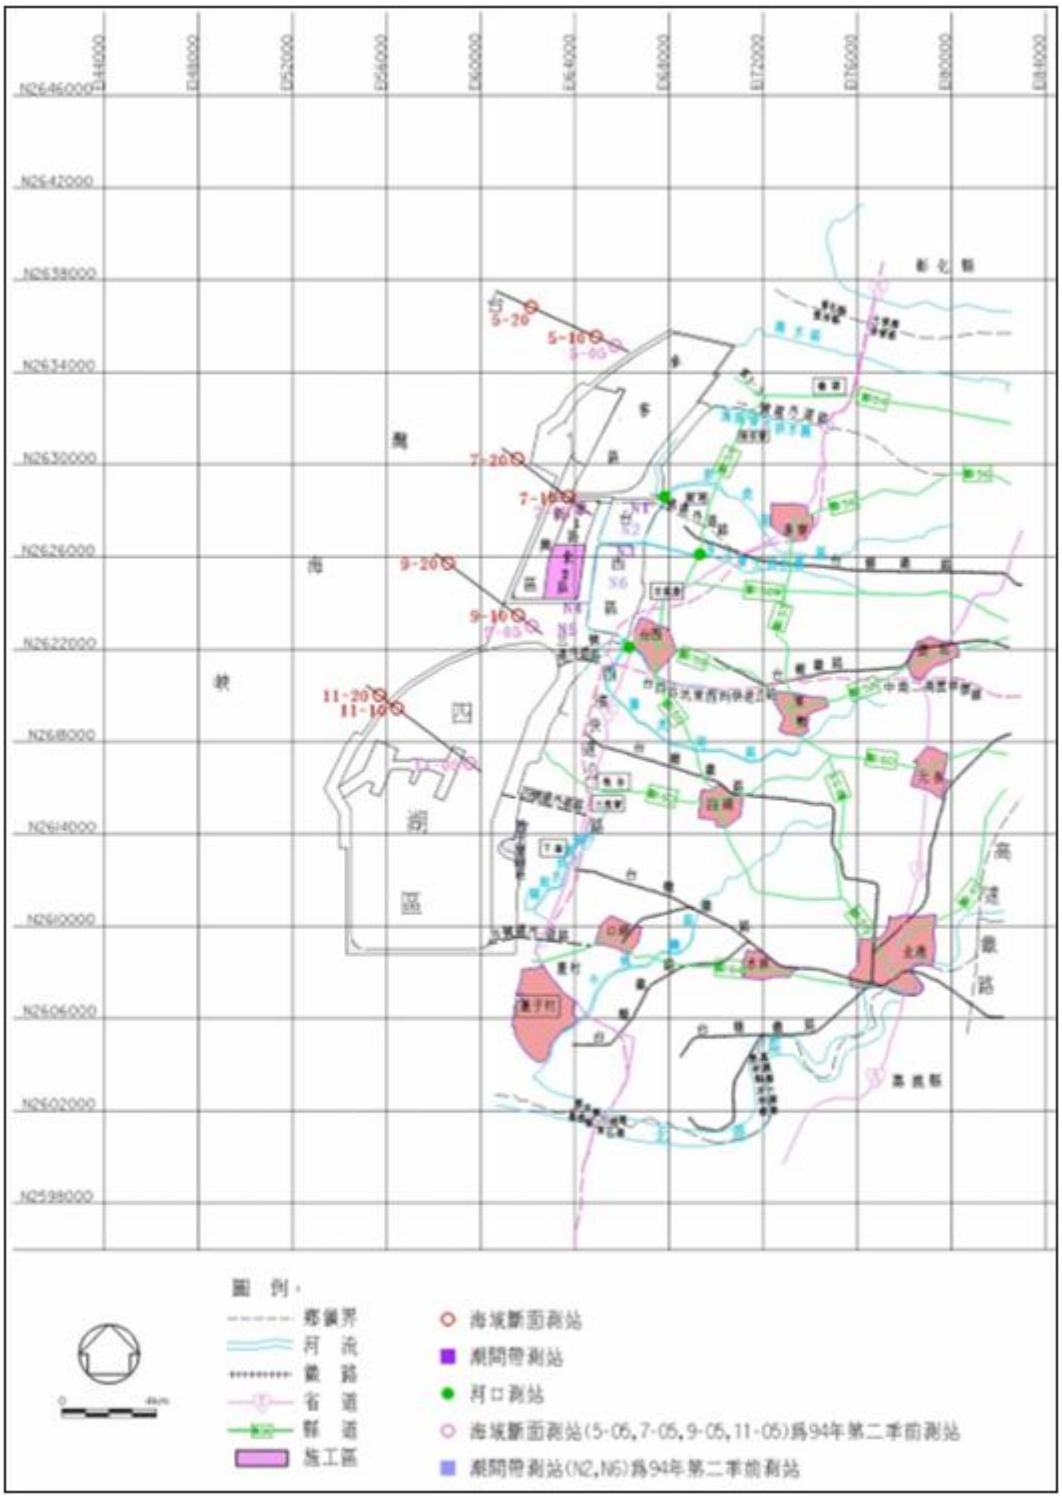


圖 1.4-5 雲林離島產業園區海域及河口調查點位置圖

1.4.8 海域水質

基於雲林台西沿海為臺灣牡蠣養殖產業最主要之採苗區，其提供之牡蠣苗約佔全臺牡蠣養殖產業所需之 80%，再加上新興區養灘工程可能造成水體變化，故監測範圍維持北起 SEC5，南至 SEC11 之 20m 水域，設立 SEC5、SEC7、SEC9、SEC11 等四條斷面，並針對導流堤出口處量測現場水質項目，以作為若水質發生異常時，其來源判斷參考。此外配合新興區現況調整，本年度於新興區之新、舊虎尾溪出海處潮間帶區共設四個長期測點(N1、N3、N4、N5)進行水質調查。

海域依環境部於 90 年 12 月 26 日(90)環署水字第 0081750 號分布之海域環境分類及海洋環境品質標準做比較，本監測海域仍以甲類海域水質為標準，監測結果摘要如**表 1.2-1** 所示，海域水質與底質監測位址如**圖 1.4-6** 所示。

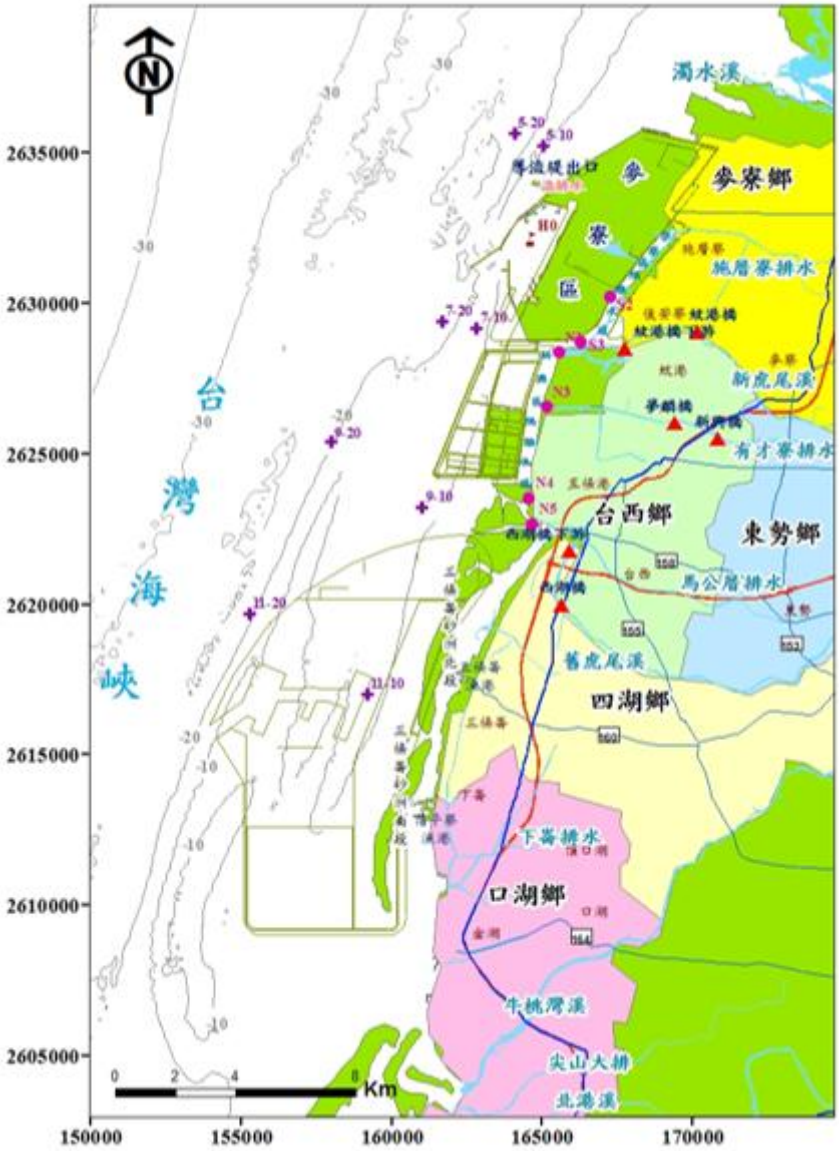


圖 1.4-6　本季雲林離島河口至海域水質調查點位

1.4.9 海域生態

一、浮游生物及水質調查

在雲林縣台西鄉沿海，一年四季，分別於 SEC5、SEC7、SEC9 及 SEC11 等 4 條測線上，於近岸 10 米水深及離岸 20 米水深各設一個測站，共有計 8 個測站，進行浮游生物及水質採樣調查(**圖 1.4-7**)。

二、亞潮帶底棲生物調查

雲林縣台西鄉沿海的亞潮帶底棲動物調查，一年四季，分別在濁水溪至北港溪之間的 4 條亞潮帶測線(SEC5、SEC7、SEC9 及 SEC11)之水深 10 公尺及 20 公尺處，共八個測站進行採樣(**圖 1.4-7**)。

三、潮間帶底棲生物調查

在雲林縣台西鄉沿海，一年四季，分別在三個工作站─台西水閘、五條港(高潮線及低潮線)及新興水閘共四個測點進行採樣。(**圖 1.4-7**)。

四、漁獲生物

雲林縣沿海地形平緩，主要由濁水溪、新舊虎尾溪、牛挑灣溪及北港溪等五大水系匯集入海，堆積成廣大的砂泥底質海床。因海底地貌平整且缺乏礁石礙航，有利於多元化的捕撈作業發展。雲林縣轄內設有六大主要漁港（三條崙、箔子寮、五條港、台西、金湖及台子村），其漁業活動以流刺網為主流，輔以少量一支釣。過去曾有零星拖網作業，現已依規定全面禁用。另受限於港口環境及海域作業環境，多數漁船採用船長 20 公尺、船寬 4.5 公尺以下之機動塑膠管筏，整體呈現小規模經營之型態。除捕撈漁業外，沿海牡蠣養殖亦為本縣產值極高之重要產業。在生態表現上，砂泥底質環境之漁業物種多樣性通常低於岩礁地形，物種組成相對單純；且為適應底質環境，棲息於此之生物體表顏色多呈現較淡或具保護色之特徵。

本年度的調查研究是受經濟部工業局委託進行第 37 年計畫，而有關成魚漁獲生物相的調查則是第 32 年。關於雲林海域歷年漁獲狀況之文獻考據，除可參閱《中華民國台灣地區漁業年報》所載之年度漁法別、產量及產值統計外，亦可透過「漁產品全球資訊網」(https://efish.fa.gov.tw/)檢索特定魚種與漁市場之行情趨勢；此外，台塑石化公司曾委託經濟部與國立台灣大學合辦漁業生物試驗所，針對麥寮鄰近海域進行生態調查，其紀錄之魚種資料亦具重要參考價值。儘管漁業年報提供資源量評估之核心數據，然其分類多趨於大宗物種與概略歸類，難以精確捕捉短期內漁獲組成的即

時波動，或深入探討生物組成與環境變遷間的交互影響；相對而言，台塑公司委託之監測計畫與本研究屬同一海域，藉由銜接其前期研究成果並配合本計畫之持續性調查，將有助於建構該海域完整且具延續性之漁獲生物相長期監測資料庫。

五、優勢刺網漁獲重金屬濃度調查

本報告是配合執行的漁業生物調查，採集自三條崙漁港出海在台西外海作業之刺網漁獲水產生物，進行生物體內重金屬蓄積之監測分析。

六、仔稚魚調查

於雲林台西沿海，北自麥寮，南至箔子寮港之間沿水深五~十公尺處共設四個測站(**圖 1.4-8**)。一年四季，以仔稚魚網每季於各測站進行採樣工作。

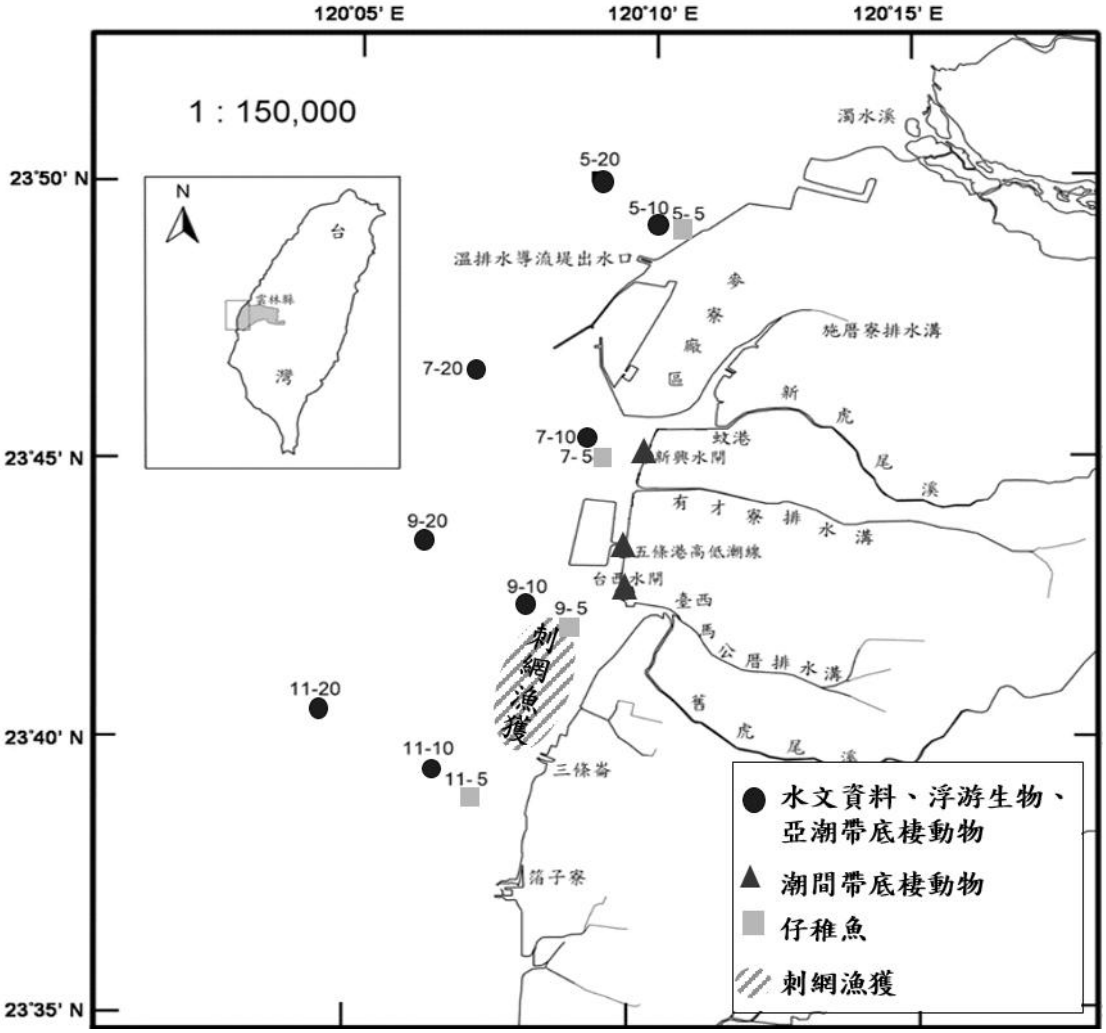


圖 1.4-7　海域現場調查範圍及測站位置圖

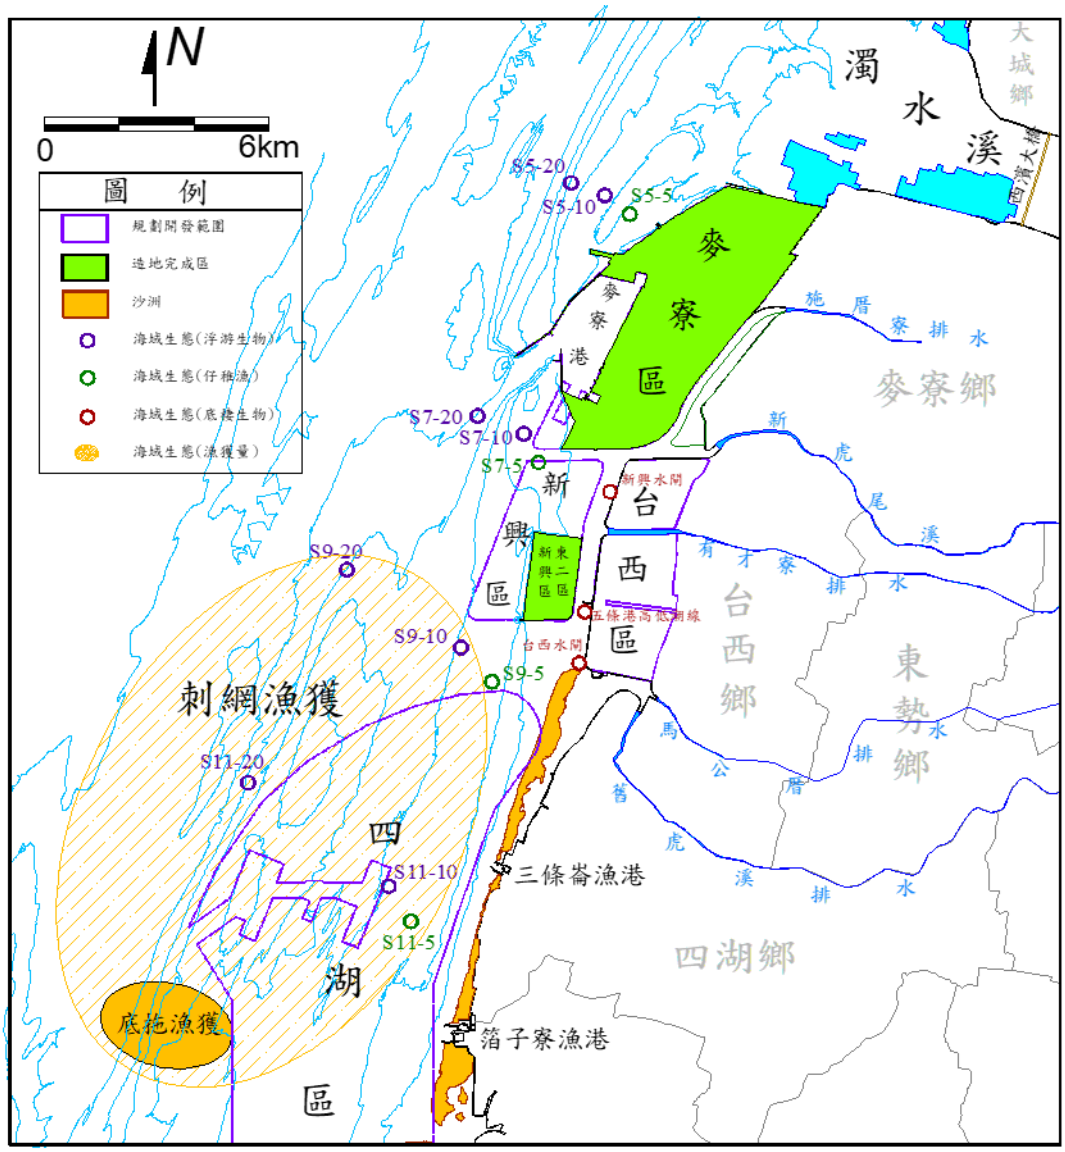


圖 1.4-8　雲林縣離島式基礎產業園區沿海仔稚魚測站

1.4.10 漁業經濟

一、漁獲種類、產量及產值方面

調查每月之固定樣本漁戶問卷調查方式及漁業活動之形態、作業方式(刺網作業)，並蒐集漁業署漁業統計年報中之魚類別及漁業種類別，來推估當地漁獲產量及產值的變化。

漁獲種類上，因問卷調查資料只能瞭解經濟性之魚種，且獲得的只是一般的俗名，較不精確，故漁獲種類方面則再配合漁民提供照片或現場訪視辨識魚種。

二、養殖面積、種類、產量及產值

雲林沿海四鄉鎮主要養殖方式可區分為淺海養殖及內陸養殖，其中淺海養殖是以牡蠣養殖為主。內陸養殖是以鰻魚養殖及文蛤混養為主，而文蛤混養種類為虱目及蝦。因此整個雲林沿海地區皆以牡蠣、鰻魚、文蛤混養為大宗。因此訪問之養殖戶也以上述養殖種類為主，並另外新增鱸魚、鯛魚及蝦類養殖調查。

監測調查位址說明如下：

一、漁獲種類、產量及產值方面

雲林縣沿海漁撈活動監測調查範圍為雲林縣－麥寮、台西、四湖、口湖沿海四鄉之近海及沿岸之漁業活動，每月至於撈樣本戶進行訪查，取得進港漁船作業資訊、漁獲對象、漁獲價格及投入成本等資訊，藉此來取得當地漁獲產量及產值資料。

二、養殖面積、種類、產量及產值

養殖戶調查範圍為雲林縣沿海四鄉鎮－麥寮、台西、四湖、口湖之養殖戶，以固定樣本養殖戶問卷調查的方式，每季不定期至樣本養殖戶進行實地訪查。

1.4.11 海域地形

一、範圍：北自濁水溪口以北約 5 公里，南至三條崙漁港，東至海堤線，西至水深約 25 公尺，範圍外之外海抽砂區抽砂期間，實際外海抽砂區範圍亦將納入監測範圍內。

二、比例尺：繪製 1/10,000 地形圖。

三、精度：海域地形測量採用斷面測法。在三條崙以北、水深 25 公尺以淺的區域，東西向斷面測線間隔每 400 公尺，南北向則每 200 公尺設置一條測線。在三條崙以南及水深 25 公尺以深的區域，東西向斷面測線間隔仍為每 400 公尺，南北向測線間隔則為每 1,000 公尺。測線上每 25 公尺至少記錄一次，若海底地形變化較大，應適當增加測點以提高測量精度。

1.4.12 海象

本監測計畫海流、波浪及海底底質測站位置。

一、潮汐：麥寮站、箔子寮等地。

二、波浪：台西測樁　THL1。

三、海流：台西測樁附近　YLCW。

1.5 品保/品管作業措施概要

1.5.1 空氣品質

一、現場採樣之品保/品管

(一)確認監測點。

(二)流量校正、測漏。

(三)各項偵測器校正。

(四)現場各工作紀錄(校正)表填寫。

(五)現場特殊狀況記錄。

二、空氣品質監測品管要求

空氣品質之檢測方法主要以環境部公告方法為主，**表 1.5.1-1** 為檢驗室對於空氣品質檢測分析品管要求：

表 1.5.1-1 空氣品質監測之各項品管要求

檢測項目	品管要求						
	流量校正	測 漏	零點校正	全幅校正	零點漂移	全幅漂移	臭氧流量
TSP	○	○	×	×	×	×	×
PM_{10}	○	○	×	×	×	×	×
$PM_{2.5}$	○	○	×	×	×	×	×
SO_2	○	○	○	○	○	○	×
NO_x	○	○	○	○	○	○	○
CO	○	○	○	○	○	○	×
O_3	○	○	○	○	○	○	○

註：表上所列「○」表示須作此項品管要求，「×」則為無須操作。

三、空氣品質監測品保目標

空氣品質之氣狀物監測屬於自動連續監測，為確保分析數據品質保證，必須對於儀器 ZERO、SPAN 及多點校正等相關品保措施，訂定管制範圍分別說明如下：

1.各氣體分析儀器之偵測極限、ZERO 與 SPAN 之管制範圍

如**表 1.5.1-2** 所示。

表 1.5.1-2　空氣品質監測之各氣體分析儀器 ZERO 與 SPAN 之管制範圍

項目 / 分析儀器	ZERO		SPAN
	雜訊	飄移	飄移
二氧化硫自動分析儀	＜±1 ppb	＜±.003 ppm	＜±3%
氮氧化物自動分析儀	＜±5 ppb	＜±0.003 ppm	＜±7%
一氧化碳自動分析儀	＜±0.2 ppm	＜±0.5 ppm	＜±0.8 ppm
臭氧自動分析儀	＜±3 ppb	＜±5 ppb	＜±7%

2.多點校正：

為確保氣體分析儀之持續準確性與精密度，亦對分析儀器作定期之多點校正(六種不同濃度之標準氣體進行測試)，以維持其分析品質。而其查核之品保目標，線性斜率(m)為 0.85~1.15；相關係數值(r)為≧0.9950。氣體分析儀(SO_2、NO_x、CO)以六種不同濃度之標準氣體進行準確性測試，每一濃度之實測值與標準值的相對誤差應低於 15 %。高速流量器(TSP、PM_{10})則以孔口流量校正器設定五種不同之流量進行準確性測試，每一流量之實測值與標準值的相對誤差應低於 10%。

3.準確性：

(1)粒狀污染物：粒狀污染物準確性之要求以同批次工作前、後進行隨機流量計校正，與工作月查核採樣條件是否良好，其目的在於判定採樣過程是否有異常之條件改變，以擬補救措施，期使檢測結果更臻準確。

(2)氣狀污染物：準確性(品管樣品分析回收率)：係為〔監測前全幅標準濃度之測值÷全幅標準濃度〕×100 %，而品保目標為 85~115 %。

4.精密度：

每季定期測試一次，以自動監測設施滿刻度約 20 %之標準氣體，進行測試、記錄標準氣體之濃度及監測設施量測值，精密度之相對誤差不得大於 10 %。

5.完整性：

(1)粒狀污染物：高速流量器之「有效採樣時數(小時)」不得少

於「測定時數(24 小時)的三分之二(即 16 小時)」，其說明如下；

有效採樣時間(小時)：

〔(24 小時－無效採樣時間)÷24 小時〕×100 % ≧ 66.7 % (即為至少 16 小時為有效採樣時間) 。

(2)氣狀污染物：空氣品質之氣狀污染物監測作業係以自動監測儀器進行監測，由於現場監測時因供電系統不良或其他因素造成檢測數據異常(此一異常數據由稽核方式處理後予以捨棄)，其可信數據於一小時內測足 45 分鐘時，即為可使用之小時數據，每日 24 個小時數據須超過三分之二為可使用之小時數據(即為 16 個小時)，則該日數據即為可使用之數據，其說明如下：

a.有效小時之數據：

〔(60 分鐘－校正時間－停機時間－稽核捨棄時間)÷ 60 分鐘〕

×100 % ≧75 % (即為至少 45 分鐘為有效數據)。

b.有效日之數據：

〔(24 小時－不完整之小時數) ÷ 24 小時〕

× 100 % ≧ 66.7 % (即為至少 16 小時為有效數據)。

6.代表性：

依照環境部公佈之「特殊性工業區緩衝地帶及空氣品質監測設施設置標準」中的「空氣品質監測採樣口設施設置原則」規定辦理。

7.比較性：

所有資料與報告必須使用共同單位，以便與其他部門有相同的報告格式，而且可在一致的基準下作比較。依據環境部公佈之「空氣品質標準」中，有關氣狀污染物濃度使用單位為 ppm，而粒狀污染物使用濃度單位為 μg/m^3。本計畫空氣品質監測方法主要採用環境部國家環境研究院(NIEA)公告之標準方法，並依照環境部公告「環境保護事業機構管理辦法」規定之品質管制/品質保證步驟進行監測工作。

有關空氣品質監測之分析數據品保目標說明如**表 1.5.1-3** 所示：

表 1.5.1-3　空氣品質分析之品保目標說明

指標值 / 項目	精密度 (相對差異百分比)(%)	準確性分析		完整性 (≧%)
		品管樣品(%)	野外空白	
TSP	—	—	＜2MDL	85
PM_{10}	—	—	—	75
$PM_{2.5}$	—	—	<30 μg	75
SO_2	0~10	85~115	—	75
NO_x	0~10	85~115	—	75
CO	0~10	85~115	—	75
O_3	0~10	85~115	—	75
Pb	0~20	80~120	—	—
Cd	0~20	80~120	—	—
Cr	0~20	80~120	—	—
As	0~20	80~120	—	—
NH_3	0~15	70~130	—	75
Cl_2	—	85~115	—	75
HF	0~20	85~115	＜2MDL	75
HCl	0~20	85~115	＜2MDL	75
HNO_3	0~20	85~115	＜2MDL	75
H_2SO_4	0~20	85~115	＜2MDL	75
H_3PO_4	0~20	85~115	＜2MDL	75
甲苯	0~25	70~130	＜2MDL	75
乙苯	0~25	70~130	＜2MDL	75
1,2-二氯乙烷	0~25	70~130	＜2MDL	75
四氯乙烯	0~25	70~130	＜2MDL	75
三氯乙烯	0~25	70~130	＜2MDL	75
醋酸	0~15	85~115	<2MDL	95

表 1.5.1-4　空氣品質儀器校正頻率

儀器名稱	測試項目	頻率	一般程度或注意事項	記錄情形	容許誤差
懸浮微粒採樣器 ($PM_{2.5}$)	功能檢查： (1)時間校對 (2)大氣壓力 (3)環境溫度 (4)濾紙溫度	使用前後	(1)採樣前檢查採樣器顯示時間 (2)工作大氣壓力計置於採樣器同高處處比對 (3)工作溫度計置於採樣器環境溫度計旁比對 (4)工作溫度計置於採樣器濾紙匣位置中心下游 1 公分處比對	內校紀錄	(1)±1 分鐘 (2)±10 mmHg (3)±2 ℃ (4)±1 ℃
	校正：流量	採樣器經運送過程後	利用活塞式紅外線流量校正器 以採樣器操作流量 16.7 L/min ± 10 %的流量範圍內， 選擇 3 個點流量校正點進行流量校正(多點校正)	內校紀錄	多點校正後，需執行流量查核
		每工作日			
		單點流量查核結果差值超過 -0.668~0.668 (L/min)範圍			
		調整採樣器流量量測系統			
		採樣器經機電維護			
	查核：流量	執行多點流量校正後	利用活塞式紅外線流量校正器 以採樣器操作流量 16.7 L/min，執行流量查核(單點檢查)	內校紀錄	採樣器面板讀值與標準流量計讀值的差值須介於 -0.668~0.668 (L/min)之間
		每次採樣結束後			
	比對：計時器	每年	與國家標準時間進行比對	內校紀錄	一個月誤差不超過 1 分鐘
	維護：保養	採樣前	檢查篩分器	使用紀錄包裹	—
		每執行五個樣品的採樣後	清理篩分器		
		每 2 週	清潔進氣口		
		六個月	清理遮雨罩下空氣擋板		
			清潔進氣口空氣濾網		

註：每次監測前以皂泡流量計進行校正。

表 1.5.1-4　空氣品質儀器校正頻率(續 1)

儀器名稱	測試項目	頻率	一般程度或注意事項	記錄情形	容許誤差
動態氣體稀釋器(空氣品質監測車)	校正：流量	每年	與可追溯至國家標準實驗室之參考標準件進行比對	內校記錄	R > 0.995 點流量偏差±2%
	校正：流量(NIEA A740使用)	六個月	與可追溯至國家標準實驗室之參考標準件進行比對	內校紀錄	R > 0.995 點流量偏差±2%
	臭氧產生器光度計比對：準確度	每年	與可追溯至國家標準實驗室之參考標準件進行比對	內校記錄	線性誤差≦3%
零值空氣產生器(NIEA A421 使用)	比對：準確度	每年	以CO自動分析儀確認CO濃度	內校記錄	<0.1ppm
零值空氣產生器(NIEA A740 使用)	比對：準確度	六個月	以 THC 自動分析儀確認THC 濃度	內校記錄	<0.1ppm (以甲烷濃度計)
PM_{10} 自動分析儀(β-ray)	檢查：流量	每工作日	記錄採樣流樣	記錄	± 10 %
	檢查：射源強度		記錄 β-ray 射源強度	記錄	原廠規範
	校正：流量	每三個月	以標準流量計進行流量校正	內校記錄	± 10 %
	檢查：射源強度		以原廠參考薄膜進行檢查β-ray 射源強度確認	內校記錄	原廠規範
	校正：流量	儀器新設置、故障修復後	以標準流量計進行流量校正	內校記錄	± 10 %
	檢查：射源強度		以原廠參考薄膜進行檢查β-ray 射源強度確認	內校記錄	原廠規範
	比對：準確度	對測站/測值有疑義時	以 PM_{10} 高量採樣法作數據數值比對測試	內校記錄	線性回歸： 斜率＝1±0.1； 截距0±5μg/m^3；R≧0.97

註：每次監測前以皂泡流量計進行校正。

表 1.5.1-4　空氣品質儀器校正頻率(續 2)

儀器名稱	測試項目	頻率	一般程度或注意事項	記錄情形	容許誤差
NO_x、SO_2、CO、O_3、THC 自動分析儀(空氣品質監測車)	檢查：準確度	使用前後	零點、全幅(以測定範圍最大濃度之 80%測定範圍)及中濃度(全幅 50%濃度)檢查 中濃度檢查： 使用前(僅 THC 需執行) 使用後(CO、O_3、THC 需執行)	內校記錄	SO_2 零點±0.003ppm 全幅±3% NO 零點±0.003ppm 全幅±7% O_3 零點±20ppb 全幅±20 ppb 中濃度±20ppb CO 零點± 0.5 ppm 全幅± 0.8ppm 中濃度± 0.8ppm THC 零點± 0.4 ppm 全幅± 0.8ppm 中濃度± 0.8ppm
	校正：準確度	新裝設的儀器 儀器主要設備經維護後 使用前後準確度不符合規範 每六個月	以全幅濃度之 0%、20%、40%、60%、80%、100%等六種不同濃度之校正氣體進行多點校正	內校記錄	R > 0.995
	清潔保養	每兩週	保持內部及散熱風扇濾網清潔，並注意各接頭是否鬆脫	—	—
	維護:濾紙更換			—	—
NOx 自動分析儀	檢查：NO_2 轉化率	每年	進行 NO_2 轉化率測試	內校記錄	轉化率>96%
THC 自動分析儀	檢查：NMHC 去除率	六個月	以丙烷標準氣體進行 NMHC 去除率測試	內校記錄	NMHC 全幅±1.2 ppm
	檢查：反應時間	六個月	通入氣體後，儀器讀值到達最高穩定之 90%處所需時間	內校記錄	小於 2min

註：每次監測前以皂泡流量計進行校正。

1.5.2 噪音

1.5.3 振動

現場採樣之品保/品管

(一)依法規選擇適當測定位置及高度(低頻噪音須於室內量測)。

(二)使用聲音校正器校正，偏差須小於±0.7 dB(A)。

(三)設定開始及結束的時間或以手動開始或結束。

(四)測定終了後，再使用聲音校正器校正，偏差須小於±0.7 dB(A)。

(五)將記錄器內磁片，妥善保存攜回實驗室。

(六)輸送過程終了時，磁片交接給樣品管理員檢查並登錄。

噪音、振動由儀器現場加以分析，分析時除架設高度、位置須符合設站原則距地面高 1.2~1.5 m，儀器檢測前、後須進行電子式內部校正及聲音校正器做外部校正，同時分析數值噪音必須逐時記錄其 L_5、L_{10}、L_{50}、L_{90}、L_{95} 等相關分析數值，振動必須逐時記錄其 L_{v5}、L_{v10}、L_{v50}、L_{v90}、L_{v95}，營建工程噪音(全頻及低頻)則以二分鐘採樣時間，求出二分鐘最大值 L_{max} 及 L_{eq} 平均值並於檢測報告中註明營建機具、噪音計編號、類別及起迄時間，並須填寫『噪音振動現場紀錄表』。

1.5.4 交通量

車型、流量交通流量調查中，工作小組將依計畫工作進度及所指定地點，派遣具實務經驗的人員執行。調查人員採兩人為一組配合手錶、計數器或攝影器材進行調查，連續 48 小時進行調查(含假日、平常日)，車型分為機車、小車（含小客車、小貨車）、大車（含大客車、大貨車）、特種車（貨櫃車、消防車、救護車等）等四種車輛進行調查。

(一)工作人員確實記錄車輛型式及數量。

(二)現場紀錄確實填寫及畫下簡圖。

主要儀器及設備之校正頻率，如**表 1.5.1-1~表 1.5.4-1** 所列。

表 1.5.4-1　噪音振動儀器校正頻率

儀器名稱	校正方法	校正頻率	儀器廠牌/型號
噪音計	每次使用前由使用者校正 每二年送合格校正機構執行校正 (可追溯到國家標準)	1.每次使用前後校正 2.每二年送外校(低頻每年1次)	RION/NL-31 RION/ NL-32 RION/NL-52
振動計	每次使用前由使用者校正 每二年送合格校正機構執行校正 (可追溯到國家標準)	1.每次使用前後校正 2.每二年送外校	RION/VM-55
聲音校正器	每年送合格校正機構執行校正 (可追溯到國家標準)	1.每次使用前後校正 2.每年送外校	RION/NC-74
振動校正器	每年送合格校正機構執行校正 (可追溯到國家標準)	1.每次使用前後校正 2.每年送外校正	RING-IN/VP-303
風速、風向自動測定儀	每二年送合格校正機構執行校正 (中央氣象局儀器檢校中心)	每二年	APRS/6000

分析項目之檢測方法

本計畫將執行空氣品質、噪音、振動、交通流量的取樣及檢測分析，因此，正確的分析數據乃是環境檢驗工作的重要目標。空氣品質監測一般是藉由自動儀器直接分析樣品，所以操作人員必須經過嚴謹的訓練，才能在現場正確有效的操作儀器，使儀器性能處於最佳狀態，方能獲得可信賴的數據，所有分析方法均須符合環境部公告之規定。

數據處理原則

一、數據紀錄、填寫原則

本計畫進行相關檢測分析時，檢測人員必須隨時將檢測數據正確的記錄於數據紀錄表中，包含計畫編號、計畫名稱、分析日期、檢量線製作濃度、方法編號、儀器名稱、樣品編號、樣品分取處理量、稀釋倍數、檢測數據、品管樣品結果計算、品管數量、使用人時及黏貼頁碼等。同時應將品管結果繪製於品質管制圖表中。數據填寫以原子筆或鋼筆為原則，不可使用鉛筆；記錄錯誤時，必須直接畫一橫線，同時簽名，以示刪除，不可使用修正液或橡皮擦拭去。

檢測人員完成檢測分析之後，須將數據紀錄表及品質管制圖表填寫完全，簽名後連同儀器記錄之列印數據交給數據查核員，經查核驗算後，數據紀錄表影印縮小黏貼於工作日誌上，黏貼於工作日誌上的表格須加蓋騎縫印。數據紀錄表原稿及儀器記錄之列印數據原稿，則依檢測項目分類存檔。數據紀錄表、品質管制圖表及工作日誌皆屬保密紀錄，列入責任交接，其所有權屬實驗室所有，檢測人員非經許可，不得私自攜出。

二、數據處理原則

檢測人員於配製藥品、執行分析、數據記錄、及計算結果的過程中，所得之數字皆有其意義存在，實驗室採行國際單位系統表示檢驗結果。通常對龐大數字，冠以字首，例如：10^{6}（M）、10^{3}（k）、10^{-1}（d）、10^{-2}（c）、10^{-3}（m）、10^{-6}（μ），以簡化數字。環境分析水質樣品，常以 ppm（10^{-6}，parts per million）或 ppb（10^{-9}，parts per billion）表示；固體樣品以 ppm 表示 mg/Kg、以 ppb 表示 μg/Kg；同時，習慣上若樣品濃度為 0.05 mg/L，可表示為 50 μg/L；若濃度大於 10,000 mg/L，則可表示為大於 1%。

有效位數及小數位數修整原則，依環檢所 99.03.05 環檢一字第 0990000919 號公告內容要求辦理，即四捨六入五成雙來處理小數位數

之方式。

三、數據查核規定

(一)所有數據（含樣品濃度、品管數據及管制圖表）均由專人驗算、核對，查核無誤後，驗算人員須於數據紀錄表中簽名。

(二)計畫執行期間的相關表格，須由實驗室主任確認查核。

(三)工作日誌（Notebook）及試藥配製本由實驗室品保主管及實驗室主任每月審核一次，其審核之目的在於檢查該工作日誌及試藥配製本之填寫是否正確、數據是否合理、以及日常例行之品管是否遵循規定。

(四)品質管制圖表（Control Chart）由實驗室品保主管及實驗室主任每季審核一次，其審核之目的在於檢查各檢測項目之管制圖表製作情形及管制圖表反應之趨勢是否正常、數據是否合理以及日常例行之品管是否遵循規定。

(五)實驗室主任定期查閱工作日誌以及所有檔案的回顧與查核。

1.5.5 陸域生態

一、現場採樣之品保/品管

(一) 陸域動物生態監測調查

1、哺乳類

哺乳類調查主要採穿越線目視法及穿越線捕捉法 2 種方法進行調查。

(1) 穿越線目視法：沿各樣區設置穿越線，於上午 7 時起至下午 6 時天色昏暗前，以 7~10 倍雙筒望遠鏡，進行觀察記錄哺乳動物的活動、活動痕跡、排遺與屍體骨骸。於夜間則以 EM3 蝙蝠偵測器，監聽蝙蝠發出之超音波。

(2) 穿越線捕捉法：本次調查於各樣區沿穿越線佈置 15cm×15cm×25cm 之 Shermans 氏捕鼠器；每個捕鼠器至少間隔 10～15m。其內放置沾有花生醬之蕃薯及油炸食品為誘餌。陷阱設置隔夜，於翌日清晨記錄捕捉之動物種類、性別及測量形質，隨即於原地釋放。

2、鳥類

鳥類相調查以 LEICA APO77 20 倍單筒望遠鏡及 LEICA 8 倍雙筒望遠鏡為工具，輔以鳥鳴聲辨識鳥種。現場調查係以兩人一組，採穿越線法調查行經路線兩側之鳥種及數量，行進速度每小時約 1.5 公里，以目力所及之鳥群全數辨識完畢為原則。鳥類中文名、生息狀態及特有性依據中華民國野鳥學會所發表之臺灣鳥類名錄 (楊玉祥等，2020)。

歧異度分析使用 Shannon 歧異度指數(Shannon-Wiener's diversity index(H'))，計算方式如下：

$$H' = -\sum\left(\left(\frac{n_i}{N}\right)\ln\left(\frac{n_i}{N}\right)\right)$$

ni：某種個體數 *N*：所有種個體數

3、兩棲類、爬蟲類

爬行類調查採目視遇測法，白天以搜尋樹幹、撥動草叢、翻開石塊或木板等方式搜尋爬行類蹤跡，並以望遠鏡搜尋水塘水面及邊緣堤岸尋找龜鱉目動物蹤跡。道路所發現被輾斃之動物亦列入記錄。夜間記錄以產業道路路面、房舍牆面及路燈附

近為主，輔以動物鳴聲辨識種類。

4、蝶類

調查方法以目視法為主，若以目視法無法判別種類時，輔以掃網法捕捉鑑別。

(1) 目視法:於上午 8~11 時及下午 2~5 時蝴蝶活動較頻繁時間，於樣點附近選取約 50 公尺長之穿越線，沿穿越線以其上方及左、右各 5 公尺帶狀範圍，以 3 km/hr 的速度進行目視觀察，記錄各蝶種出現之隻次。

(2) 掃網法：以直徑 45 公分之軟質紗網捕捉目視法不易辨識之蝶種，捕捉後與圖鑑比對鑑別種類，隨即釋放。

(二) 陸域植物生態監測調查

1、上層植群調查

調查樣區內所有胸高直徑(DBH)大於 1 公分及樹高大於 1 公尺之植物，所有植株均編號標註並鑑定種類，記錄其樹高、胸徑及分叉,作為長期監測之觀察基準。現場無法鑑定之植物，以攝影或採樣攜回實驗室比對；需依據花、葉等特徵辨識之植物，於花期與新葉生長期核對原鑑定之正確性。

2、下層植群調查

調查各樣區內所有下層地被植物種類及分布,配合上層植物位置繪製分布圖，並進行上層植群之 2 次查證。地被植物之豐富度（cover-abundance）及群居性（sociability）依據 Braun-Blanquet 之判別法界定，由植物鑑定組記錄並由繪製組現場查證繪製分布圖。Braun-Blanquet 之植物社會判別標準如**表 1.5.5-1** 所示。

表 1.5.5-1　Braun-Blanquet 植物社會特徵界定表

級別	豐富度(cover-abundance)	級別	群居性(sociability)
r	一株或很少植株	1	單株個別生長
+	偶見的，並小於樣區總面積之5%	2	少數植株成小群或小叢
1	個體較多，覆蓋度小於樣區總面積之5%	3	小斑塊、墊狀或大叢生長型
2	個體很多，覆蓋度占樣區總面積6% - 25%	4	生長成大斑塊、地毯狀或破碎蓆狀
3	覆蓋樣區總面積的26 – 50%	5	大群或大片蓆狀生長覆蓋整個樣區
4	覆蓋樣區總面積的51 – 75%		
5	覆蓋樣區總面積的76 – 100%		

二、儀器維修校正項目及頻率

陸域生態環境樣區使用衛星定位系統(GPS)係 Holux CF GPS Receiver GM-270 型，最多可同時接收 12 顆衛星，位置小於 2.2 公尺時水平誤差在 95%，位置小於 5 公尺時垂直誤差在 95%，誤差範圍於 5-25 公尺，無 SA 碼。平均熱開機時間 8 秒鐘，衛星信號被遮蔽時間小於 25 分鐘內，待衛星訊號接收後即可開始定位。座標紀錄與相片基本圖座標位置校正確定無誤後，各季監測均將重行校正之。

三、數據處理原則

植物生態調查之上層植群分析包括各植物種類在樣區內之相對密度、相對優勢度（以胸高斷面積表示）及重要值指數(IVI)，其計算方法如下：

$$\text{相對密度}(\%) = \frac{\text{樣區內某植物株數}}{\text{樣區內全部植物株數}} \times 100$$

$$\text{相對優勢度}(\%) = \frac{\text{樣區內某植物胸高段面積總和}}{\text{樣區內全部植物之凡高斷面積總和}} \times 100$$

重要值指數(IVI) = 相對密度 + 相對優勢度

1.5.6 河口、海域、底泥、地下水水質

一、現場採樣作業步驟與採樣之品保/品管

每次採樣之前，由採樣負責人收集現場相關之漲、退潮資料，擬定採樣計畫，並由樣品管理員準備採樣所需之容器及裝備。出發採樣前一日，須先檢查採樣瓶的數目、所需的用具、藥品、表格和儀器(pH 計、DO 計、導電度計、透明度板及地下水與底泥/土壤採樣設備等)是否與採樣所需相符合。所有的儀器均需先檢查功能並測試電池電力。以下為採樣相關之事項說明：

(一) 樣品標籤

樣品容器應事先依照各個分析項目的要求，仔細以水清洗或酸洗，經乾燥後備用。採樣準備時，檢驗室將填寫好的標籤，黏貼於樣品容器上。標籤上應記錄計畫名稱、採樣日期、點位名稱、樣品編號、檢測項目(如生化需氧量、酚類等)、保存條件及採樣人員等。若須添加保存劑者亦須註明使用保存劑劑量。

(二) 現場採樣紀錄

記錄現場採樣狀況，包括採樣日期、採樣人員姓名、時間、天況等，以及樣品的特殊狀況如顏色、臭味。現場量測的項目(如水溫、pH 值、溶氧量、導電度、鹽度與海水透明度)需隨採樣進度逐項量測與填寫，必要時加註現場當時的特殊情況。

(三) 採樣方式

樣品採集時，採樣人員應依據不同類別的採樣標準作業程序進行採樣，以期取得代表性之樣品。樣品採集裝瓶後，再依規定的保存方法運回檢驗室。其他採樣相關之注意事項如下：

1. 感潮河段採集高、低潮位之樣品時，應在高潮位或低潮位的前後共 1.5 小時內完成採樣工作。不同河寬或河水深度則依採樣標準作業程序之規定執行。
2. 以貝勒管進行地下水採樣時，貝勒管在井中的移動應力求緩緩上昇或下降，以避免造成井水之擾動，而造成氣提或氣曝作用。
3. 每次盛裝樣品前，須先以該點位相同的樣品清洗採樣瓶內部多次後，才能裝瓶(方法規定不可清洗者除外)，並留意瓶上標籤和採樣點位是否吻合。

4. 盛裝如總有機碳樣品時，應裝滿樣品並趕除瓶內氣泡，且避免劇烈震盪。

5. 樣品裝瓶後，隨分析項目的不同將指定之保存劑加入(若有需要)，然後旋緊蓋子，以冰塊保存於暗處。須注意不可讓冰水進入採樣瓶中，並避免日光直射。

6. 使用分注器(dispenser)加保存劑時，須先檢查分注器上藥劑的設定量和採樣瓶上標籤所列的種類和添加量是否一致。若不慎加錯保存劑，須將瓶中樣品倒掉，並以新鮮的原樣品清洗採樣瓶內部多次，然後再裝瓶。若方法規定不可清洗之採樣瓶加錯保存劑，則須另取乾淨備瓶盛裝樣品。

(四)樣品運送及管理

採樣完成後，採樣人員應仔細清點所採樣品數量及所攜設備，並檢查樣品是否包裝妥當，現場紀錄表於簽名後連同樣品送回檢驗室。樣品管理員收樣時應清點樣品數量是否相符，檢查樣品保存箱內溫度計顯示值是否符合規定、盛裝樣品容器是否密封完整，且採樣人員是否依規定貼上樣品封條並簽名及日期。其後再以酸鹼試紙抽測已酸化或鹼化水樣之 pH 是否符合規定，之後再將上述查驗結果記錄於採樣/樣品運送接收管理表。若無立刻需進行分析之樣品則送入冰庫以 4℃±2℃冷藏。

樣品管理員收取樣品後，應將樣品分析項目記錄於樣品管理紀錄表中。分析者取樣分析時，必須於樣品管理紀錄表中填寫分析人員姓名，檢項分取量及分取日期以便於樣品管理及追蹤。

(五)樣品處理與保存

由於樣品會因化學性或生物性的變化而改變其性質，故採樣與檢測間隔的時間愈短，所得的結果愈正確可靠。若樣品取得後不能立刻檢測，則需以適當的方法保存以確保樣品原有之物理化學性質，保存方法包括 pH 控制、冷藏或添加試劑等，以降低生物性的活動及成分的分解、吸附或揮發。本所檢驗室對樣品之處理與保存，乃參照環境部所公告之檢驗方法。茲說明如後(**表 1.5.6-1**)。

表 1.5.6-1　本計畫各檢驗項目的採樣容量與保存方法

樣品基質	項次	檢測項目	採樣容量(mL)	容器	保存方法	保存期限
河口/海域/地下水水質	1	水溫	1000	－/G/P	現場測定	立即分析
	2	pH 值	1000	G/P	現場測定	立即分析
	3	導電度	1000	－/G/P	現場測定	立即分析
	4	鹽度	1000	－/G/P	現場測定	立即分析
	5	溶氧量(W455)	1000	G/P	現場測定	立即分析
	6	透明度	－	－	現場測定	立即分析
	7	氧化還原電位	1000	G/P	現場測定	立即分析
	8	濁度	3000/250	P	D	48 小時
	9	總溶解固體物	250	P	D	7 天
	10	懸浮固體	3000	P	D	7 天
	11	大腸桿菌群	約 530	S-B	D	24 小時
	12	生化需氧量	3000	P	D	48 小時
	13	油脂(正己烷抽出物)	1000	G	S-D	28 天
		礦物性油脂(油脂≥2.0mg/L 加測)				
	14	氯鹽	1000	P	D	28 天
	15	氟鹽(以 F^-計)				7 天
	16	硫酸鹽				7 天
	17	葉綠素 a	1000	暗色 P	採樣 24 小時內過濾，濾紙<-10℃暗處冷藏 (NIEA E507)	28 天 若水樣 pH<7 即刻分析
	18	矽酸鹽			D	28 天
	19	正磷酸鹽	500/250	G	D	48 小時
	20	硝酸鹽氮(W452)	500	P	D	48 小時
	21	亞硝酸鹽氮(W452)				
	22	氨氮	1000*2/1000/250	G/P	S-D	7 天
	23	酚類/總酚	1000*2/1000	G		28 天
	24	陰離子界面活性劑	500/250	P	D	48 小時
	25	總硬度	250	P	N-D	7 天
	26	砷	5000/2000/1000	P	N-D	180 天
	27	汞			(執行河口/海域採樣時，依計畫需求現場加硝酸保存)	14 天
	28	銅、鎘、鉛、鋅、鎳、鉻、鐵、鈷、錳、鋇、鉬				180 天
	29	總鉻(M104)				
	30	揮發性有機物	40*6/40*3	G (瓶蓋附鐵氟龍內襯的棕色玻璃瓶)	H-D (避免於封瓶時有氣泡殘留)	14 天
	31	氰化物	500	P	OH-D	14 天
	32	總有機碳$^{\Delta}$	100*3/100*2	G (瓶蓋附鐵氟龍內襯的棕色玻璃瓶)	S-D (避免於封瓶時有氣泡殘留)	14 天
	33	硫化物$^{\Delta}$	100*5/100*2	G	A-OH-D	7 天
	34	半揮發性有機物$^{\Delta}$	1000	G (瓶蓋附鐵氟龍內襯的棕色玻璃瓶)	D	7 天內萃取 萃取後 40 天內完成分析
	35	總石油碳氫化合物(C_6~C_9)$^{\Delta}$	40*6/40*4	G (瓶蓋附鐵氟龍墊襯的棕色玻璃瓶)	D (避免於封瓶時有氣泡殘留)	14 天
	36	總石油碳氫化合物(C_{10}~C_{40})$^{\Delta}$	1000*4/1000	G (瓶蓋附鐵氟龍內襯的棕色玻璃瓶)	D	14 天內萃取 萃取後 40 天內完成分析
底泥/土壤	37	銅、鎘、鉛、鋅、鉻、鎳、鐵、錳	約 500g	夾鏈袋(底泥) 厚塑膠袋(土壤)	D	180 天
	38	砷				
	39	汞	約 250g	G (瓶蓋附鐵氟龍墊片的棕色玻璃瓶)	D	28 天

代號意義：

－ ：無特殊規定。

G ：玻璃瓶 P：塑膠瓶　　G/P：玻璃瓶或塑膠瓶　　S-B：無菌袋　　D ：暗處，4℃±2℃冷藏。

S-D：加硫酸使樣品之 pH<2，暗處，4℃±2℃冷藏。

N-D：加硝酸使樣品之 pH<2，暗處，4℃±2℃冷藏。

H-D：加鹽酸使樣品之 pH<2，暗處，4℃±2℃冷藏。

OH-D：依規定以碘化鉀－澱粉試紙及醋酸鉛試紙測試後，加 6M 氫氧化鈉溶液使樣品 pH＞12，暗處，4℃±2℃冷藏。

A-OH-D：每100mL樣品加入4滴醋酸鋅溶液，再加氫氧化鈉溶液使樣品pH＞9，暗處，4℃±2℃冷藏。

檢測項目一欄中標註Δ號者表示該檢項為委外檢測，其盛裝容器由該年度委外檢測廠商提供。

二、檢驗室分析工作之品保與品管：

有關各項檢測項目分析品管作業詳如**表 1.5.6-2** 所示，並分述如下：

(一)方法偵測極限(MDL)

1.分析方法

(1)以去離子水配製七個預估偵測極限 1~5 倍的樣品
(2)製作標準濃度檢量線
(3)七個樣品依實驗步驟分析之
(4)由檢量線求得七個樣品的個別濃度
(5)3 倍 SD 值即為初估之 MDL
(6)以(5)項所得之濃度配置七個樣品，重複步驟(2)~(5)，求得新的 SD 值。確認 $SD_{大}^2/SD_{小}^2<3.05$ 後，以公式求出該項實驗的偵測極限如下：

公式： $\mathbf{Spooled=【(6SD^2_{大}+6SD^2_{小})/12】^{1/2}}$

溶液中之 MDL=2.681(Spooled)

(7)已有 MDL 檢項，可參考前一次之 MDL 直接進行確認之步驟。

2.分析頻率

原則上每年分析一次。

(二) 空白樣品分析

1.分析方法

將檢驗室的去離子水(或依方法規定)，依檢驗方法分析之，所得之結果為空白樣品值。此值之高低代表分析過程中，包括實驗器皿、試藥、環境、儀器與實驗技巧，所導致之誤差程度。空白樣品應與欲檢驗之樣品同時分析，空白值並應小於 2 倍 MDL(或依方法規定)。未達此標準之實驗應再重新處理並分析之。

2.分析頻率

水質類為每十個樣品為一實驗批次，底泥/土壤類則為二十個樣品為一實驗批次，分析一個空白樣品。

(三) 查核樣品分析

1.分析方法

以檢驗室之去離子水配製已知濃度之標準查核樣品，底泥類則購買至少 CRM 等級之參考標準樣品，再依檢驗方法分析之。若配製查核樣品與檢驗為同一人，則須由不同來源分別配製標準濃度檢量線與查核樣品。此項分析目的在監控實驗分析之準確度。查核樣品應與欲檢驗之樣品同時分析，由所得之結果計算回收率。若查核樣品未達管制標準，則此批樣品須重新處理。此外，本檢驗室每年均定期以美國 ERA 公司/Sigma-Aldrich 公司或其他同級之 QC 標準品當做盲樣測試檢驗室檢驗人員。

2.分析頻率

水質類為每十個樣品為一實驗批次，底泥/土壤類則依據環境部各檢項方法規定數量分析一個查核樣品。

3.計算百分回收率

回收率(R,%)＝(分析值/真實值)×100%

管制標準依檢測方法規定或檢驗室品管圖而定。

(四) 重複分析

1.分析方法

將一樣品取二等分，依相同前處理及分析步驟，針對同批次中之一樣品執行兩次以上的分析(含樣品前處理、分析步驟)。由同樣重複分析之差異值可得知實驗結果的精密度。

2.分析頻率

水質類為每十個樣品為一實驗批次，底泥/土壤類則為二十個樣品為一實驗批次，取一個重複樣品，再計算其分析差異百分比值(RPD%)。

3.分析差異百分比值計算

$RPD\% = 【(|X_1 - X_2|)/(1/2(X_1 + X_2))】\times 100\%$

管制標準依檢測方法規定或檢驗室品管圖而定。大腸桿菌群則以重複分析測值之對數差表示。

(五) 添加樣品分析

1.分析方法

將同一樣品分為兩份，一份直接依檢驗方法分析之，另一

份添加適當濃度之標準品後分析。由兩部份分析所得之結果，計算添加標準品之回收率。此分析目的為了解所使用的檢驗方法是否適用於欲分析之樣品，是否有嚴重干擾的情況發生。

2.分析頻率

水質類為每十個樣品為一實驗批次，底泥/土壤類則為二十個樣品為一實驗批次，取方法規定的添加樣品分析，再計算其回收率。

3.添加樣品回收率計算

回收率(R,%)＝【((C1×V1)－(C2×V2))/(C3×V3)】×100%

C1：添加後樣品濃度　　V1：添加後總體積

C2：樣品濃度　　V2：樣品體積

C3：添加濃度　　V3：添加體積

管制標準依檢測方法規定或檢驗室品管圖而定。

(六) 其他說明

懸浮固體、總溶解固體物、大腸桿菌群及 pH 值分析，每一樣品均做二重複，其他項目則參照品管說明。

表 1.5.6-2　本計畫各檢項之品管頻率及檢量線管制範圍

樣品基質	項次	檢驗項目	檢量線	方法偵測極限	空白樣品	查核樣品	重複樣品	添加樣品	運送空白	現場空白	設備空白
河口/海域/地下水水質	1	水溫	×(1)	×	×	×	O(1)	×	×	×	×
	2	pH 值	×	×	×	×	O	×	×	×	×
	3	導電度	×	×	×	×	O	×	×	×	×
	4	鹽度	×	×	×	×	O	×	×	×	×
	5	溶氧量(W455)	×	×	×	×	O	×	×	×	×
	6	透明度	×	×	×	×	O	×	×	×	×
	7	氧化還原電位	×	×	×	×	O	×	×	×	×
	8	濁度	×	×	O	O	O	×	×	×	×
	9	總溶解固體物	×	×	O	×	O	×	×	×	×
	10	懸浮固體	×	×	O	×	O	×	×	×	×
	11	大腸桿菌群(3)	×	×	O	×	O	×	O	×	×
	12	生化需氧量	×	×	O	O	O	×	×	×	×
	13	油脂(正己烷抽出物)(油脂≥2.0mg/L 分析礦物性油脂)	×	×	O	O	×	×	×	×	×
	14	氯鹽	×	O	O	O	O	O	×	×	×
	15	氟鹽(以 F^-計)	r≥0.995	×	O	O	O	O	×	×	×
	16	硫酸鹽	r≥0.995	O	O	O	O	O	×	×	×
	17	葉綠素 a	×	×	O	×	×	×	×	×	×
	18	矽酸鹽	r≥0.995	O	O	O	O	O	×	×	×
	19	正磷酸鹽	r≥0.995	O	O	O	O	O	×	×	×
	20	硝酸鹽氮(W452)	r≥0.995	O	O	O	O	O	×	×	×
	21	亞硝酸鹽氮(W452)	r≥0.995	O	O	O	O	O	×	×	×
	22	氨氮	r≥0.995	O	O	O	O	O	×	×	×
	23	酚類/總酚	r≥0.995	O	O	O	O	O	×	×	×
	24	陰離子界面活性劑	r≥0.995	O	O	O	O	O	×	×	×
	25	總硬度	×	O	O	O	O	O	×	×	×
	26	砷	r≥0.995	O	O	O	O	O	×	×	O*(2)
	27	汞	r≥0.995	O	O	O	O	O	×	×	O*
	28	海水中銅、鎘、鉛、鋅、鎳、鐵、鈷(W308/W311)	r≥0.995	O	O	O	O	O	×	×	O*
		銅、鎘、鉛、鋅、鎳、鉻、鐵、錳、鋇、鉬(W311)	r≥0.995	O	O	O	O	O	×	×	O*
	29	總鉻(M104)	r≥0.995	O	O	O	O	O	×	×	O*
	30	揮發性有機物	RF RSD<20%	O	O	O	O	O	O	O*	O*
	31	氰化物	r≥0.995	O	O	O	O	O	×	×	×

表 1.5.6-2　本計畫各檢項之品管頻率及檢量線管制範圍(續 1)

樣品基質	項次	檢驗項目	檢量線	方法偵測極限	空白樣品	查核樣品	重複樣品	添加樣品	運送空白	現場空白	設備空白
河口/海域/地下水水質	32	總有機碳 Δ(4)	r≥0.995	O	O	O	O	O	×	×	×
	33	硫化物Δ	r≥0.995	O	O	O	O	O	×	×	×
	34	半揮發性有機物Δ	RF RSD<25%	O	O	O	O	O	×	×	×
	35	總石油碳氫化合物(C_6~C_9)Δ	CF RSD≤20%	O	O	O	O	O	×	×	×
	36	總石油碳氫化合物(C_{10}~C_{50})Δ	CF RSD≤20%	O	O	O	O	O	×	×	×
底泥/土壤	37	銅、鎘、鉛、鋅、鉻、鎳、鐵、錳	r≥0.995	O	O	O	O	O	×	×	O
	38	砷	r≥0.995	O	O	O	O	O	×	×	O
	39	汞	r≥0.995	O	O	O	O	O	×	×	O

註：1.×表示不執行；O表示執行(分析)。

2.標示"*"者僅針對地下水水質及河口水質製備標示項目的空白樣品。重金屬(含砷、汞)檢項需製作設備空白及揮發性有機物需製作現場空白及設備空白備查。若地下水樣品檢測值超過地下水第二類污染管制標準 20%以內須分析上述製備之空白樣品。

3.標示"Δ"表該檢項委託具環境部認證之檢測單位(正修科技大學超微量研究科技中心，環境部國環檢證字第 079 號(環署環檢字第 079 號)。

三、儀器維護校正項目及頻率

本計畫檢驗室之主要儀器維護校正項目及週期如表 **1.5.6-3** 所示。

表 1.5.6-3　本計畫主要儀器維護校正項目及週期

項次	儀器名稱	維護項目	維護週期	校正項目	校正週期	備註
1	pH 計 WTW pH 315(德國)(數量 1) Suntex TS-100(台灣)(數量 1) WTW pH 315i(德國)(數量 2) WTW pH 3110(德國)(數量 1) WTW pH 3210(德國)(數量 3) WTW pH 3310(德國)(數量 1) Suntex TS-2(台灣)(數量 1) (ORP 專用) Suntex TS-1(台灣)(數量 3) (ORP 專用) Suntex TS-110(台灣)(數量 2) (氟鹽專用)	1.清潔機身 2.清洗電極 3 電極以 3M KCl 保存 (pH 及 ORP 專用) 4.電極以含 TISAB 之低濃度氟鹽標準液 (0.05mg/L)保存 (氟鹽專用)	每 2 週 使用時 使用後 使用後	1.視樣品 pH 值範圍以標準 緩衝液 pH2、pH4、 pH7、pH10 與 pH13 執 行連續 3 點(4 點)校正 2.溫度檢查 (同工作溫度計) 3.以 ORP 標準液檢查 電位值：220mV±25mV (ORP 專用)	使用前 每 3 個月 使用前	使用人 儀器負責人 使用人
2	溶氧儀 WTW Oxi3210(德國)(數量 4) Oxi330i(德國)(數量 1) YSI 5100(美國)(數量 2)	1.清潔機身 2.清潔電極，電極套筒 內棉花潤濕(WTW) 電極存放於內含 1 英吋 水高之 BOD 瓶中(YSI) 3.更換電極棒薄膜 4.充填電極液	每 2 週 使用後 視情況 視情況	1.系統自我校正 (0%與 100%) 2.斜率 0.6~1.25(WTW) 5.02%/μA ~14.50%/μA(YSI) 3.零點校正(YSI) 4.零點確認(WTW) 5.與滴定法比較檢查 6.溫度檢查 (同工作溫度計) 7.與工作溫濕度氣壓計比對 檢查	使用前 使用前 每月 每月 每月 每 3 個月 使用前	使用人 使用人 BOD 檢測人員 BOD 檢測人員 BOD 檢測人員 儀器負責人 使用人
3	精密恆溫培養箱 隆盛 C-180 (台灣)(數量 1)	1.檢查設定溫度 (以校正過的溫度計量測) 2.清潔機身內外 3.清點內部物品	使用期間 每 2 週 每 3 個月	—	—	使用人 及管理員 管理員 管理員
4	原子吸收光譜儀 火焰式 Perkin Elmer PinAAcle 900F (美國)(數量 1)	1.清洗燃燒台、霧化室 2.清潔燈管室 3.更換廢液管路及廢液桶 4.清潔機身外殼 5.燃燒混合室清潔 6.霧化器細部清潔 7.點火安全系統檢查 8.霧化器及混合室清洗潤 滑	每月 每月 視情況 每 2 週 每 6 個月 每 6 個月 每 6 個月 視情況	1.調整燃燒台與靈敏度檢查 2.光學系統 3.氣體燃燒控制系統 4.電子電路系統 5.電子電路信號測試 6.靜態系統測試 7.標準品及吸光片測試	使用前 每 6 個月 每 6 個月 每 6 個月 每 6 個月 每 6 個月 每 6 個月	使用人 維護： 管理員及廠商 校正： 廠商

表 1.5.6-3　本計畫主要儀器維護校正項目及週期(續 1)

項次	儀器名稱	維護項目	維護週期	校正項目	校正週期	備註
4	原子吸收光譜儀 Perkin Elmer PinAAcle 900F (FIAS 400) (美國)(數量 1)	1.清潔酸鹼管路 2.更換酸鹼管路 3.清洗氣液分離器 4.活門保養檢查 5.馬達轉速保養檢查 6.氣體流速保養檢查 7.石英管清洗檢查	使用前 視情況 視情況 每 6 個月 每 6 個月 每 6 個月 視情況	1.靈敏度測試	使用前	使用人 維護： 管理員及廠商
5	汞分析儀 Perkin Elmer FIMS 400 (美國)(數量 1)	1.清潔酸鹼管路 2.更換酸鹼管路 3.清洗氣液分離器 4.活門保養檢查 5.馬達轉速保養檢查 6.氣體流速保養檢查 7.石英管清洗檢查 8.更換活性碳吸附器	使用前 視情況 視情況 每 6 個月 每 6 個月 每 6 個月 視情況 每年	1.汞標準液之靈敏度測試 2.汞標準液之穩定度測試	使用前 每 6 個月	使用人 維護： 管理員及廠商 校正： 廠商
6	感應耦合電漿 原子發射光譜儀 (ICP-OES) Perkin Elmer Avio 220 Max (美國)(數量 1)	1.清潔 Torch、Injector 及進樣總成 2.清潔蠕動幫浦及更換蠕動幫浦軟管 3.檢查霧化器有無阻塞 4.檢查進樣總成 O-ring 狀態 5.檢查各氣體流量是否正常 6.清潔燃燒室及殘留樣品托盤 7.更換點火系統濾網 8.檢查 Shear Gas Cutter(氣切器)是否阻塞 9.檢查絕緣 Bonnet 是否完整 10.檢查 ICP 電力來源是否正常 11.清潔各觀測模式之石英視窗 12.檢查光學鏡片是否清潔 13.更換光學系統冷卻風扇濾網 14.清潔冷卻循環機濾網及 Tank，並檢查冷卻液狀況 15.檢查空壓機是否運作正常 16.檢查空壓機之外接濾水器是否運作正常 17.檢查氬氣壓力是否在 80~100PSI 18.檢查抽風設備是否運作正常 19.檢查氬氣潤濕器水位是否正常	每月 視情況 視情況 視情況 視情況 每 6 個月 每 6 個月 每 6 個月 每 6 個月 每 6 個月 每 6 個月 每月 每 6 個月 每 6 個月 每 6 個月 每 6 個月 每 6 個月 使用前 使用前 使用前	1.錳靈敏度與鉛、硒比檢查 2.光學系統 3.氣體燃燒控制系統 4.電子電路系統 5.電子電路信號測試 6.Torch 校準 7.儀器商校正規範中之各標準液測試	使用前 每 6 個月 每 6 個月 每 6 個月 每 6 個月 每 6 個月 每 6 個月	使用人 維護： 管理員及廠商 校正： 廠商
7	氣相層析質譜儀 (GC-MS) AGILENT 7890B-5977B (美國)(數量 1)	1.清潔儀器 2.清洗離子源	每 2 週 視情況	1.質譜儀質量校正(Tunning Check) 2.系統真空度檢查 3.質譜儀調校狀態查核(BFB Pass) 4.檢量線查核 5.注射口持壓 6.壓力測量 7.OVEN 溫度測量 8.MS 調機 9.Sgnal-to-Noise Test 10.Injection Precision/Mass Ratio Precision Test	變更設備 任何條件後 變更設備 任何條件後 每批次 每批次 每年 每年 每年 每年 每年 每年	使用人 使用人 使用人 使用人 廠商 廠商 廠商 廠商 廠商 廠商

表 1.5.6-3　本計畫主要儀器維護校正項目及週期(續 2)

項次	儀器名稱	維護項目	維護週期	校正項目	校正週期	備註
8	吹氣補捉系統 (PURGE&TRAP) TEKMAR ATOMX XYZ (美國)(數量 1)	1.清潔儀器 2.自動吸取器取樣針筒 3.管路潤洗 4.更換氣化管 5.更換脫附管	每 2 週 視情況 更換試劑水後 視情況 視情況	1.溫度檢查 2.壓力檢查 3.清洗桶槽試劑水存量檢查	使用前 使用前 視情況	使用人 使用人 使用人
9	電子天平 METTLER AB 204 (瑞士)(數量 1) sartorius BSA224S-CW (德國)(數量 5) sartorius TE3102S (德國)(數量 1) sartorius BCE-4202 (德國)(數量 1)	1.清潔秤盤與機身內外 2.避免日照、震盪及接近磁性物質 3.防止氣流	使用後 使用期間 使用期間	1.零點檢查 2.刻度校正 3.重複性校正 4.重複性與線性量測	每次稱量前 每月 每 6 個月 每年	使用人 儀器負責人或管理員 儀器負責人或管理員 (至少)TAF 認證合格校正機構
10	純水製造機 MILLIPORE 30 PLUS (美國)(數量 2) ELIX35 (美國)(數量 1) ELIX10 (美國)(數量 1) Milli-Q SP (美國)(數量 1) Milli-Q A10 (美國)(數量 2) IQ 7000 (美國)(數量 1)	1.預濾管柱更換 2.RO 管柱消毒 3.儲水槽消毒清洗 4.純化管柱更換 5.無菌過濾器更換 6.紫外光殺菌燈更換(A10 機型) 7.漏水斷路器檢查	視情況 顯示值判斷 每 6 個月 顯示值判斷 視情況 每年 每月	1.面板電阻值檢查 ≥16MΩ 2.設定溫度檢查 3.檢查 rejection rate %值≥90%	每工作日 每工作日 每工作日	維護：廠商 例行檢查：管理員
11	無菌操作台 欣翔 6VT (台灣)(數量 1)	1.清潔機身內外 2.落菌量測試 3.UV 燈更換 4.主濾網 5.預濾網 6.風速檢測	每 2 週 每 3 個月 每年 每使用 4000 小時或視情況 每使用 250 小時或視情況 每年	—	—	管理員 使用人 廠商 廠商 儀器負責人或廠商 認證合格檢測機構
12	BOD 恆溫培養箱 TIT TL-520R (台灣)(數量 1) 玉春秋 ALT-800 (台灣)(數量 1) 隆盛 C-560 (台灣)(數量 1)	1.檢查設定溫度(以校正過的高低溫溫度計量測) 2.清潔機身內外 3.清點內部物品	使用期間 每 2 週 每 3 個月	—	—	管理員 管理員 管理員
13	烘箱 欣千祥 DO-2 (台灣)(數量 1) OEH-270 (台灣)(數量 3) JA-72 (台灣)(數量 1)	1.設定溫度(以校正過的溫度計量測) 2.清潔機身內外	使用期間 每 2 週	1.溫度校正	每年	(至少)TAF 認證合格校正機構 管理員

表 1.5.6-3　本計畫主要儀器維護校正項目及週期(續 3)

項次	儀器名稱	維護項目	維護週期	校正項目	校正週期	備註
14	流動注入分析儀 Lachat Quikchem 8500 series (美國)(數量 1)	1.清潔輸液管路 2.更換輸液管路 3.檢查調整及清理光學系統 4.檢查調整及清理電子電路系統 5.調整及清潔光纖電纜 6.檢查調整光源 7.檢查更換反應模組孔閥及 O-ring 8.濾光鏡 Filter 及 Cell 槽清潔維護 9.潤滑及管路更換(自動進樣系統、蠕動幫浦)	使用後 視情況 每 6 個月 每 6 個月 每 6 個月 每 6 個月 每 6 個月 每 6 個月 每 6 個月	—	—	使用人 維護：管理員及廠商
15	排氣櫃 (台灣)(數量 7)	1.清潔機身內外 2.檢查沉降桶水面高度為 15~20 公分及清除底部積泥(限附有集塵桶者) 3.更換活性碳	每 2 週 視情況 每 6 個月	—	—	管理員 管理員 廠商
16	分光光度計 SHIMADZU UV-1700 (日本)(數量 1) UV-1800 (日本)(數量 3)	1.清潔機身	每 2 週	1.儀器自我診斷，檢量線製備 2.吸光度校正 3.標準玻片波長校正(Holmium Filter) 4.迷光檢查 5.樣品吸光槽配對 6.線性檢查	使用前 每 3 個月 每 3 個月 每 3 個月 每 3 個月 視情況	使用人 校正/檢查：儀器負責人、管理員或檢驗人員
17	水浴加熱槽 B-20 (台灣)(數量 1) B-35TE (台灣)(數量 1)	1.清潔槽體內外 2.維持槽內液面高度	每 2 週 每次使用	—	—	管理員 使用人
18	高壓滅菌釜 HIRAYAMA HVE -50 (日本)(數量 1) HG-50 (日本)(數量 1) 眾精 YUX-Q30 (台灣)(數量 1) REXALL LS-2D (台灣)(數量 1)	1.清潔機身內外 2.以滅菌指示帶確認滅菌(溫度)功能(HVE-50、HG-50 機型) 3.以經校正之留點溫度計量測，確認滅菌時之最高溫度是否到達 121℃(HVE-50、HG-50 機型) 4.以生物指示劑測試滅菌效果(HVE-50、HG-50 機型) 5.進行滅菌時，滅菌釜內的壓力上升至 15lb/in2 且溫度為 100℃時起算至降回 100℃時，整個滅菌循環應在 45 分鐘內完成(HVE -50、HG-50 機型) 6.功能維護保養	每 2 週 每次使用 每個月 每 3 個月 每 3 個月 每年	—	—	使用人 使用人 使用人 使用人 使用人 廠商
19	桌上型離心機 HETTICH ROTOFIX 32A (德國)(數量 1)	1.清潔機身內外	每 2 週	—	—	管理員
20	導電度計 WTW Cond 330i (德國)(數量 1) Cond 3210 (德國)(數量 4) Cond 3310 (德國)(數量 1)	1.清潔機身 2.清潔電極 3.電極乾燥保存	每 2 週 使用後 使用後	1.系統自我檢查 2.單點校正與確認 3.全刻度校正	使用前 使用前 每年	使用人 使用人 儀器負責人

表 1.5.6-3　本計畫主要儀器維護校正項目及週期(續 4)

項次	儀器名稱	維護項目	維護週期	校正項目	校正週期	備註
21	濁度計 HACH 2100P (美國)(數量 3) 2100Q (美國)(數量 3)	1.避免刮傷試瓶 2.清潔機身	使用時 使用後	1.系統檢查(與第二標準品檢查 5%以內) 2.全刻度校正 3.第二標準品校正	使用前 每 3 個月 每 3 個月	使用人 儀器負責人 儀器負責人
22	蒸餾設備 隆盛 (台灣)(數量 4)	1.清潔設備內外 2.保持加熱包內部清潔	每 2 週 每次使用	—	—	管理員 使用人
23	均溫電熱板 (台灣)(數量 4)	1.清潔板面與機身 2.清潔溫度探棒	使用後 使用後	1.面板均溫性檢查 2.溫度探棒與標準溫度計比對檢查	每年 每年	儀器負責人 儀器負責人
24	真空濃縮裝置 Hei-Vap Advantage ML-G3XL (德國)(數量 1)	1.測定加熱溫度 2.清潔機身 3.更換加熱鍋內去離子逆滲透水 4.清洗冷凝管	使用時 每 2 週 視情況 視情況	—	—	使用人 管理員 使用人 使用人
25	組織均質機 GLAS-COL K44 (美國) (數量 1)	1.清潔機身	每 2 週	—	—	管理員
26	參考溫度計 0~50℃ 0~200℃ -200~1372(數位式)	1.保持清潔 2.存放防潮箱	使用後	1.多點溫度校正(含冰點檢查) 2.冰點檢查	初次使用前/每年 每年	(至少)TAF 認證合格校正機構 器材管理員
27	工作溫度計 -50~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~150℃ 0~200℃	1.保持清潔	使用後	1.多點溫度校正 2.以參考溫度計做單點或冰點或視需要做多點檢查	初次使用前 每 6 個月	器材管理員 器材管理員
28	砝碼 E2 級 1g 10g 100g 200g 1kg 2kg	1.保持清潔乾燥 2.存放防潮箱	使用後	1.質量檢查	每年	(至少)TAF 認證合格校正機構
29	參考溫濕度氣壓計 TEM TEM-1160 (台灣)(數量 1)	1.保持清潔乾燥	使用後	1.多點壓力刻度 2.大氣壓校正	5 年 每 6 個月	(至少)TAF 認證合格校正機構
30	工作溫濕度氣壓計 TEM TEM-1160 (台灣)(數量 4)	1.保持清潔乾燥	使用後	1.多點壓力刻度 2.大氣壓校正	5 年 每 6 個月	(至少)TAF 認證合格校正機構 儀器負責人

四、分析項目之檢測方法

本計畫各檢項分析方法及依據如**表 1.5.6-4** 所示。

表 1.5.6-4　本計畫各檢測項目方法及依據

樣品基質	項次	檢驗項目	檢驗方法	方法依據	方法偵測極限	檢測地面水	檢測地下水
河口/海域/地下水水質	1	◎[(1)]水溫	水溫檢測方法	NIEA[(2)] W217.51A	—[(3)]	√	√
	2	◎pH 值	電極法	NIEA W424.53A	—	√	√
	3	◎導電度	導電度計法	NIEA W203.52C	—	√	√
	4	鹽度	導電度法	NIEA W447.20C	—	√	√
	5	◎溶氧量(W455)	電極法	NIEA W455.52C	—	√	√
	6	透明度	水體透明度測定方法	NIEA E220.51C	—	√	—
	7	氧化還原電位	監測井地下水採樣方法	NIEA W103.56B	—	—	√
	8	濁度	濁度計法	NIEA W219.52C	—	√	√
	9	※[(1)]總溶解固體物	103~105℃乾燥	NIEA W210.58A	25.0[#(4)] mg/L	—	√
	10	◎懸浮固體			2.5[#] mg/L	√	—
	11	◎大腸桿菌群	濾膜法	NIEA E202.55B	10[#] CFU/100mL	√	√
	12	◎生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法	NIEA W510.55B	2.0[#] mg/L	√	—
	13	油脂(正己烷抽出物) (礦物性油脂)[(5)]	液相萃取重量法	NIEA W506.23B	0.5[#] mg/L (0.5[#] mg/L)	√	√
	14	※氯鹽	硝酸銀滴定法	NIEA W407.51C	0.7 mg/L	—	√
	15	※氟鹽(以 F^-計)	氟選擇性電極法	NIEA W413.52A	0.05[◊(6)] mg/L	—	√
	16	※硫酸鹽	濁度法	NIEA W430.52C	1.0 mg/L	—	√
	17	葉綠素 a	丙酮萃取法/分光光度計分析法	NIEA E507.04B	—	√	—
	18	矽酸鹽	鉬矽酸鹽比色法	NIEA W450.50B	0.014 mg/L	√	—
	19	◎正磷酸鹽	分光光度計/維生素丙法	NIEA W427.53B	0.003 mg/L	√	—
	20	◎※硝酸鹽氮(W452)	鎘還原法	NIEA W452.52C	0.01 mg/L	√	√
	21	◎※亞硝酸鹽氮(W452)			0.0009 mg/L	√	√
	22	◎※氨氮	靛酚比色法	NIEA W448.52B	0.02 mg/L	√	√
	23	◎酚類 ※總酚	分光光度計法	NIEA W521.52A	0.0017 mg/L	√	√
	24	◎陰離子界面活性劑	甲烯藍比色法	NIEA W525.52A	0.03 mg/L	√	—
	25	※總硬度	EDTA 滴定法	NIEA W208.51A	1.7 mg/L	—	√
	26	◎※砷	連續流動式氫化物原子吸收光譜法	NIEA W434.54B	0.0002 mg/L	√	√
	27	◎※汞	冷蒸氣原子吸收光譜法	NIEA W330.52A	0.0001 mg/L	√	√
	28	總鉻	感應耦合電漿原子發射光譜法	NIEA M014.02C*[(7)]	0.002 mg/L	√	—
	29	海水中銅、 海水中鎘、 海水中鉛、 海水中鋅、 海水中鎳、 海水中鐵、 海水中鈷	鉗合離子交換樹脂濃縮/感應耦合電漿原子發射光譜法	NIEA W308.22B/W311.54C	銅 0.0002 mg/L 鎘 0.0001 mg/L 鉛 0.0002 mg/L 鋅 0.0008 mg/L 鎳 0.0002 mg/L 鐵 0.0003 mg/L 鈷 0.0001 mg/L	√	—
		※銅、※鎘、 ※鉛、※鋅、 ※鎳、※鉻、 ※錳、※鋇、 ※鉬、※鐵	感應耦合電漿原子發射光譜法	NIEA W311.54C	銅 0.001 mg/L 鎘 0.001 mg/L 鉛 0.002 mg/L 鋅 0.004 mg/ L 鎳 0.002 mg/L 鉻 0.002 mg/L 錳 0.002 mg/L 鋇 0.002 mg/L 鉬 0.004 mg/L 鐵 0.014 mg/L	—	√
	30	※1,1-二氯乙烷	吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法	NIEA W785.57B	0.00030 mg/L	—	√
		※順-1,2-二氯乙烯			0.00029 mg/L	—	√
		※反-1,2-二氯乙烯			0.00029 mg/L	—	√

表 1.5.6-4　本計畫各檢測項目方法及依據(續 1)

樣品基質	項次	檢驗項目	檢驗方法	方法依據	方法偵測極限	檢測地面水	檢測地下水
河口/海域/地下水水質		※四氯乙烯	吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法	NIEA W785.57B	0.00031 mg/L	—	√
		※三氯乙烯			0.00030 mg/L	—	√
		※氯乙烯			0.00031 mg/L	—	√
		※甲苯			0.00027 mg/L	—	√
		※苯			0.00029 mg/L	—	√
		※二甲苯			0.00084 mg/L	—	√
		※乙苯			0.00028 mg/L	—	√
		※四氯化碳			0.00030 mg/L	—	√
		※氯苯			0.00028 mg/L	—	√
		※氯仿			0.00026 mg/L	—	√
		※氯甲烷			0.00029 mg/L	—	√
		※1,4-二氯苯			0.00026 mg/L	—	√
		※1,1-二氯乙烯			0.00031 mg/L	—	√
		※1,2-二氯乙烷			0.00030 mg/L	—	√
		※1,1,2-三氯乙烷			0.00031 mg/L	—	√
		※萘			0.00025 mg/L	—	√
		※二氯甲烷			0.00029 mg/L	—	√
		※1,1,1-三氯乙烷			0.00030 mg/L	—	√
		※1,2-二氯苯			0.00027 mg/L	—	√
		※甲基第三丁基醚			0.00030 mg/L	—	√
	31	◎※氰化物	線上分解/氣體擴散/流動注入分析法	NIEA W468.50C	0.001 mg/L	√	√
	32	※總有機碳$^{\Delta(8)}$	燃燒-紅外線測定法	NIEA W530.51C	0.3 mg/L	√	√
	33	◎硫化物$^{\Delta}$	甲烯藍/分光光度計法	NIEA W433.52A	0.02 mg/L	√	—
	34	※3,3'-二氯聯苯胺$^{\Delta}$	氣相層析質譜儀法	NIEA W801.55B	0.000921 mg/L	—	√
		※2,4,5-三氯酚$^{\Delta}$			0.000960 mg/L	—	√
		※2,4,6-三氯酚$^{\Delta}$			0.000985 mg/L	—	√
		※五氯酚$^{\Delta}$			0.001096 mg/L	—	√
	35	※總石油碳氫化合物(C_6~C_9)$^{\Delta}$	氣相層析儀/火焰離子化偵測器法	NIEA W901.50B	0.0819 mg/L	—	√
	36	※總石油碳氫化合物(C_{10}~C_{40})$^{\Delta}$			0.0811 mg/L	—	√
底泥/土壤	37	☆$^{(1)}$銅、☆鎘、☆鉛、☆鋅、☆鉻、☆鎳	酸消化法	NIEA M353.02C/ NIEA M111.01C	銅 2.43 mg/kg 鎘 0.59 mg/kg 鉛 8.95 mg/kg 鋅 5.30 mg/kg 鉻 7.54 mg/kg 鎳 4.56 mg/kg	√	—
		¤$^{(1)}$銅、¤鎘、¤鉛、¤鋅、¤鉻、¤鎳、錳、鐵	王水消化法	NIEA S321.65B/ NIEA M111.01C	銅 0.92 mg/kg 鎘 0.21 mg/kg 鉛 3.05 mg/kg 鋅 4.14 mg/kg 鉻 3.92 mg/kg 鎳 1.46 mg/kg 錳 4.11 mg/kg 鐵 33.3$^{\Diamond}$ mg/kg	—	√
	38	☆¤砷	砷化氫原子吸收光譜法	NIEA S310.64B	0.159 mg/kg	√	—
	39	☆¤汞	冷蒸氣原子吸收光譜法	NIEA M317.04B	0.034 mg/kg	√	—

註：(1).標示◎表水質水量類、※表地下水類，為經環境部審查合格之許可項目及方法。
(2).代表該檢測方法係環境部公告的方法。
(3). "-"表不必分析。
(4). "#"表定量極限。
(5).油脂分析值≧2.0mg/L 時，加測礦物性油脂。
(6)."◊"表檢量線第一點濃度。
(7)."*"表參考環境部國家環境研究院公告之檢測方法。
(8).標示"Δ"表該檢項委託具環境部認證之檢測單位(正修科技大學超微量研究科技中心，環境部國環檢證字第 079 號)。
(9).表中各檢項方法偵測極限值原則上每年更新一次(本表方法偵測極限效期為 1150101~1151231)。
(10).若因不可抗拒力(如天災、儀器故障)而未能執行檢測分析，本室將通知計畫負責人，並於樣品有效期限內轉委託具環境部認證之檢測單位或學術單位執行檢測，或以其他適宜方式處理。

五、各檢項品質目標

本計畫各檢項之品質目標如**表 1.5.6-5** 所示。

表 1.5.6-5　本計畫各檢測項目品質目標

樣品基質	項次	檢驗項目	檢驗方法	方法依據	方法偵測極限	精密性(重複分析)	回收率	
							查核樣品	添加標準品
河口/海域/地下水水質	1	◎(1)水溫	水溫檢測方法	NIEA(2) W217.51A	—(3)	≤3%	—	—
	2	◎pH 值	電極法	NIEA W424.53A	—	<±0.1	—	—
	3	◎導電度	導電度計法	NIEA W203.52C	—	<2%	—	—
	4	鹽度	導電度法	NIEA W447.20C	—	≤1%	—	—
	5	◎溶氧量(W455)	電極法	NIEA W455.52C	—	≤10%	—	—
	6	透明度	水體透明度測定方法	NIEA E220.51C	—	—	—	—
	7	氧化還原電位	監測井地下水採樣方法	NIEA W103.56B	—	≤±20mV	—	—
	8	濁度	濁度計法	NIEA W219.52C	—	≤25%	85~115%	—
	9	※(1)總溶解固體物	103~105℃乾燥	NIEA W210.58A	25.0#(4) mg/L	≤20%	—	—
	10	◎懸浮固體			2.5# mg/L	≤10%(5)		
	11	◎大腸桿菌群	濾膜法	NIEA E202.55B	10# CFU/100mL	≤0.27(6)	—	—
	12	◎生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法	NIEA W510.55B	2.0# mg/L	≤15%	167.5~228.5 mg/L(7)	—
	13	◎油脂(正己烷抽出物)(礦物性油脂)(8)	液相萃取重量法	NIEA W506.23B	0.5# mg/L (0.5# mg/L)	— (—)	78~114% (64~132%)	—
	14	※氯鹽	硝酸銀滴定法	NIEA W407.51C	0.7 mg/L	≤15%	80~120%	80~120%
	15	※氟鹽(以 F^-計)	氟選擇性電極法	NIEA W413.52A	0.05◊(9) mg/L	≤15%	80~120%	80~120%
	16	※硫酸鹽	濁度法	NIEA W430.52C	1.0 mg/L	≤15%	80~120%	80~120%
	17	葉綠素 a	丙酮萃取法/分光光度計分析法	NIEA E507.04B	—	—	—	—
	18	矽酸鹽	鉬矽酸鹽比色法	NIEA W450.50B	0.014 mg/L	≤15%	80~120%	75~125%
	19	◎正磷酸鹽	分光光度計/維生素丙法	NIEA W427.53B	0.003 mg/L	≤15%	90~110%	85~115%
	20	◎※硝酸鹽氮(W452)	鎘還原法	NIEA W452.52C	0.01 mg/L	≤15%	85~115%	85~115%
	21	◎※亞硝酸鹽氮(W452)			0.0009 mg/L	≤15%	85~115%	85~115%
	22	◎※氨氮	靛酚比色法	NIEA W448.52B	0.02 mg/L	≤15%	85~115%	85~115%
	23	◎酚類 ※總酚	分光光度計法	NIEA W521.52A	0.0017 mg/L	≤15%	80~120%	75~125%
	24	◎陰離子界面活性劑	甲烯藍比色法	NIEA W525.52A	0.03 mg/L	≤15%	80~120%	75~125%
	25	※總硬度	EDTA 滴定法	NIEA W208.51A	1.7 mg/L	≤15%	85~115%	80~120%
	26	◎※砷	連續流動式氫化物原子吸收光譜法	NIEA W434.54B	0.0002 mg/L	≤20%	80~120%	75~125%
	27	◎※汞	冷蒸氣原子吸收光譜法	NIEA W330.52A	0.0001 mg/L	≤20%	80~120%	75~125%
	28	總鉻	感應耦合電漿原子發射光譜法	NIEA M104.02C*(10)	0.002 mg/L	≤20%	80~120%	75~125%
	29	海水中銅、海水中鎘、海水中鉛、海水中鋅、海水中鎳、海水中鐵、海水中鈷	鉗合離子交換樹脂濃縮/感應耦合電漿原子發射光譜法	NIEA W308.22B/ NIEA W311.54C	銅 0.0002 mg/L 鎘 0.0001 mg/L 鉛 0.0002 mg/L 鋅 0.0008 mg/L 鎳 0.0002 mg/L 鐵 0.0003 mg/L 鈷 0.0001 mg/L	≤20%	80~120%	80~120%

表 1.5.6-5　本計畫各檢測項目品質目標(續 1)

樣品基質	項次	檢驗項目	檢驗方法	方法依據	方法偵測極限	精密性(重複分析)	回收率	
							查核樣品	添加標準品
河口/海域/地下水水質		※銅、※鎘、※鉛、※鋅、※鎳、※鉻、※錳、※鈷、※鉬、※鐵	感應耦合電漿原子發射光譜法	NIEA W311.54C	銅 0.001 mg/L 鎘 0.001 mg/L 鉛 0.002 mg/L 鋅 0.004 mg/ L 鎳 0.002 mg/L 鉻 0.002 mg/L 錳 0.002 mg/L 鈷 0.002 mg/L 鉬 0.004 mg/L 鐵 0.014 mg/L	≤20%	80~120%	80~120%
	30	※1,1-二氯乙烷	吹氣捕捉/氣相層質譜儀法	NIEA W785.57B	0.00030 mg/L	≤25%	75~125%	65~135%
		※順-1,2-二氯乙烯			0.00029 mg/L			
		※反-1,2-二氯乙烯			0.00029 mg/L			
		※四氯乙烯			0.00031 mg/L			
		※三氯乙烯			0.00030 mg/L			
		※氯乙烯			0.00031 mg/L			
		※甲苯			0.00027 mg/L			
		※苯			0.00029 mg/L			
		※二甲苯			0.00084 mg/L			
		※乙苯			0.00028 mg/L			
		※四氯化碳			0.00030 mg/L			
		※氯苯			0.00028 mg/L			
		※氯仿			0.00026 mg/L			
		※氯甲烷			0.00029 mg/L			
		※1,4-二氯苯			0.00026 mg/L			
		※1,1-二氯乙烯			0.00031 mg/L			
		※1,2-二氯乙烷			0.00030 mg/L			
		※1,1,2-三氯乙烷			0.00031 mg/L			
		※萘			0.00025 mg/L			
		※二氯甲烷			0.00029 mg/L			
		※1,1,1-三氯乙烷			0.00030 mg/L			
		※1,2-二氯苯			0.00027 mg/L			
		※甲基第三丁基醚			0.00030 mg/L			
	31	◎※氰化物	線上分解/氣體擴散/流動注入分析法	NIEA W468.50C	0.001 mg/L	≤10%	85~115%	85~115%
	32	※總有機碳$^{\Delta(11)}$	燃燒-紅外線測定法	NIEA W530.51C	0.3 mg/L	≤15%	85~115%	75~125%
	33	◎硫化物$^{\Delta}$	甲烯藍/分光光度計法	NIEA W433.52A	0.02 mg/L	≤20%	80~120%	75~125%
	34	※3,3'-二氯聯苯胺$^{\Delta}$	氣相層析質譜儀法	NIEA W801.55B	0.000921 mg/L	≤40%	30~120%	20~120%
		※2,4,5-三氯酚$^{\Delta}$			0.000960 mg/L		40~120%	30~130%
		※2,4,6-三氯酚$^{\Delta}$			0.000985 mg/L			
		※五氯酚$^{\Delta}$			0.001096 mg/L			
	35	※總石油碳氫化合物(C_6~C_9)$^{\Delta}$	氣相層析儀/火焰離子化偵測器法	NIEA W901.50B	0.0819 mg/L	≤25%	75~125%	65~130%
	36	※總石油碳氫化合物(C_{10}~C_{40})$^{\Delta}$			0.0811 mg/L	≤25%	60~125%	55~130%

表 1.5.6-5　本計畫各檢測項目品質目標(續 2)

樣品基質	項次	檢驗項目	檢驗方法	方法依據	方法偵測極限	精密性(重複分析)	回收率	
							查核樣品	添加標準品
底泥/土壤	37	☆(1)銅、☆鎘、☆鉛、☆鋅、☆鉻、☆鎳、	酸消化法	NIEA M353.02C/ NIEA M111.01C	銅 2.43mg/kg 鎘 0.59 mg/kg 鉛 8.95 mg/kg 鋅 5.30 mg/kg 鉻 7.54 mg/kg 鎳 4.56 mg/kg	≤20%	80~120%	80~120%
		¤(1)銅、¤鎘、¤鉛、¤鋅、¤鉻、¤鎳 錳、鐵	王水消化法	NIEA S321.65B/ NIEA M111.01C	銅 0.92 mg/kg 鎘 0.21 mg/kg 鉛 3.05 mg/kg 鋅 4.14 mg/kg 鉻 3.92 mg/kg 鎳 1.46 mg/kg 錳 4.11 mg/kg 鐵 33.3◊ mg/kg	≤20%	80~120%	80~120%
	38	☆¤砷	砷化氫原子吸收光譜法	NIEA S310.64B	0.159 mg/kg	≤20%	70~130%	75~125%
	39	☆¤汞	冷蒸氣原子吸收光譜法	NIEA M317.04B	0.034 mg/kg	≤20%	80~120%	75~125%

註：(1).標示◎表水質水量類、※表地下水類，為經環境部審查合格之許可項目及方法。

(2).代表該檢測方法係環境部公告的方法。

(3).”-”表不必分析。

(4).”＃”表定量極限。

(5).懸浮固體樣品濃度<25mg/L 時，管制值≤20%。當樣品濃度≥25mg/L 時，管制值≤10%。

(6).大腸桿菌群檢項對數差異值管制值為≤0.52。

(7).BOD 的品質目標以濃度表示為 167.5~228.5mg/L。

(8).油脂分析值≧2.0mg/L 時，加測礦物性油脂。

(9).”◊”表檢量線第一點濃度。

(10). ”*”表參考環境部國家環境研究院公告之檢測方法。

(11).標示”Δ”表該檢項委託具環境部認證之檢測單位(正修科技大學超微量研究科技中心，環境部國環檢證字第 079 號。

(12).表中各檢項方法偵測極限值原則上每年更新一次(本表方法偵測極限效期為 1150101~1151231)。

(13).若因不可抗拒力(如天災、儀器故障)而未能執行檢測分析，本室將通知計畫負責人，並於樣品有效期限內轉委託具環境部認證之檢測單位或學術單位執行檢測，或以其他適宜方式處理。轉委託後之分析品質亦須符合上表中品質目標的規定。

六.數據處理原則

(一)本檢驗室採用的計算方式，舉例說明如下：

1. 1~9 九個數字無論出現何處，均為有效數字。如 2.13 與 21.3 均為三位有效數字。
2. ”0”出現在兩個有效數字間為有效數字，如 20.3 為三位有效數字。若出現在小數點之後，而前面有 1~9 的數目存在時，視為有效數字，如 1.200 為四位有效數字。
3. ”0”出現在小數點前，而其前面沒有 1~9 的數目存在時，不視為有效數字，如 0.023 為兩位有效數字。
4. ”0”出現在整數末端，不視為有效數字，如 2100 為兩位有效數字。但使用科學記號時，在"×10" (或 E+)次方前的數字均為有效數字。如 2.30×10^2 (或 2.30E+02)，有效數字為三位。
5. 有效數字在數字的運算中採四捨六入五成雙法，如 2.345 進位為 2.34，而 2.355 進位為 2.36。若 5 的後面仍有大於 0 之數字則無條件進位。
6. 各檢項的報告值出具方式均遵照環境部 88 年 9 月公告及 99 年 2 月修訂之檢測報告位數表示規定執行。

(二)報告數據表示方式

若數據低於該檢項 MDL，則以”ND”表示。數據介於 MDL 至檢量線第一點濃度之間範圍以”<檢量線第一點濃度”後以括號列出檢測值，如”<0.03 (0.02)”。若該檢項之檢量線第一點濃度低於環檢所規定的最小表示位數，則只要檢測值高於 MDL，均以”<最小表示位數”後以括號列出檢測值，如”<0.01 (0.002)”。若委託單位對某些檢項的數據出具方式或顯示位數有研究用需求，本室當在不違反數據正確性與環檢所規定的前提下，在”樣品檢測報告書”中提供更多訊息。如部份檢項出具”ND”後以括號加註實際測值。

1.5.7 海域生態

(一)浮游動物部份

依環境部環檢所於民國 93 年公告之海洋浮游動物檢測方法(NIEA E701.20C)施行；以北太平洋標準網在近岸測站進行表層拖網一次，離岸測站則分別進行水平及垂直拖網各一次。網口裝置流量計以估算流經網口之實際水量。採得之樣品，以 5%中性福馬林溶液固定保存攜回實驗室中，以分樣器(Plankton divider)取得子樣品，進行生物量(Biomass)、豐度(Abundance)，以及各大類出現百分率(Occurence %)之測定。

(二)浮游植物部份

參照環境部環檢所於民國 92 年公告之水中浮游植物採樣方法-採水法(NIEA E505.50C)施行；在每一測站以採水器採取表層 20 公升的海水，經 55 μm 的濾網過濾，濃縮成 70~100 毫升，並以 Lugol's solution 數滴固定後，置於褐色塑膠瓶中，攜回實驗室進行鑑種，計數單位水體積中之細胞數以及各種藻類之數量百分比等分析工作。

(三)亞潮帶底棲動物

參照環境部國環院於民國 93 年公告之軟底質海域底棲生物採樣通則(NIEA E103.20C)施行；以矩形底棲生物採樣器（Naturalist’s anchor dredge，網寬 45 公分、網高 18 公分、網目 0.5 公分）進行平行海岸線的底棲生物採集。採得樣品現場先以 7%氯化鎂麻醉樣品後，以冰塊冷藏於冰箱中。攜回實驗室後，用 70%酒精溶液固定保存，進行鑑種、種類組成分析及豐度估計。多樣性分析方法:生物多樣性指標分析包括種豐富度指數、均勻度指數以及歧異度指數。計算公式如下

1. 豐富度指數：物種豐富度指數用以表達樣品中物種的多寡，物種豐富度指數越高，物種越豐富。

$$R = \frac{S-1}{\log_e N} \quad \text{.....(Species Richness Index)}$$

R：種豐富度指數

S：群聚中所出現的物種數量

N：所有物種的總個體數

2.均勻度指數：均勻度為群聚中個體在不同種間分布的均勻程度，均勻度指數越高，個體在種間分布越均勻。

$$J' = \frac{H'}{\log_e S} \quad \text{.....(Pielou's Evenness Index)}$$

J'：均勻度指數

S：群聚中所出現的物種數量

H'：歧異度指數

3.歧異度指數：在穩定的環境中，歧異度指數較高，即物種多樣性高、各物種的數量均勻分布，若族群組成單一或出現明顯優勢種時，歧異度指數則較低。

$$H' = -\sum_{i=1}^{s}\left[\left(\frac{n_i}{N}\right)\times \log_e\left(\frac{n_i}{N}\right)\right] \quad \text{....(Shannon-Wiener Index)}$$

H'：歧異度指數

S：群聚中所出現的物種數量

ni：第 i 種物種的個體數

N：所有物種的總個體數

生物群聚時空差異分析：以 PRIMER 統計軟體計算出各測站生物間 Bray-Curtis 相似性指數的三角矩陣，再以多元尺度（Multi-Dimensional Scaling，MDS）分析製圖，並作 ANOVA 分析季節及測站間生物群聚差異。其中相似度指數如下所述：其中相似度指數如下所述：

$$S_{jk} = 100\left\{1 - \frac{\sum_{i=1}^{p}\left|y_{ij} - y_{ik}\right|}{\sum_{i=1}^{p}\left(y_{ij} + y_{ik}\right)}\right\} \quad \text{....(Bray-Curtis Similarity Index)}$$

S_{jk}：j 樣品與 k 樣品間相似度指數

y_{ij}：在 j 樣品中第 i 種物種之豐度

y_{ik}：在 k 樣品中第 i 種物種之豐度

(四)潮間帶底棲動物調查

1.潮間帶小型底棲生物部份:

依環境部國環院於民國 93 年公告之軟底質海域底棲生物採樣通則(NIEA E103.20C)施行；以每次採集 33cm×33cm×15cm 的泥樣進行篩選，採得樣品現場先以 7%氯化鎂麻醉樣品後，再用 70%酒精溶液固定保存。攜回實驗室後，進行鑑種、種類組成分

析及豐度估計。

2.潮間帶底質粒徑及有機質分析

潮間帶四個測站的底質樣品，經網目為 1 mm 之篩網後，以 Coulter LS-100 型雷射粒徑分析儀分析不溶性顆粒之顆粒度，計算出各等級粒徑所佔百分比，所得粒徑分析結果對照 Wentworth scale(Wentworth, 1922)，將各粒徑等級分別為粗砂(Coarse sand)(1/2 mm~1 mm)、中細砂(Medium sand)(1/4 mm~1/2 mm)、細砂(Fine sand)(1/8 mm~1/4 mm)、極細砂(Very fine sand)(1/16 mm~1/8 mm)、粉沙(silt)(1/256 mm~1/16 mm)、黏土(Clay)(＜1/256mm)。再將底質樣品，以灰化法(Loss-in-ignition)進行底質中有機質含量的分析(Kuwabara, 1987)，其分析步驟如下：

(1)鍋置於 80℃的烘箱中隔夜

(2)將溫度升至 100℃烘 2 小時後冷卻，取冷卻後坩鍋重量(W_0)

(3)取 4 g 經風乾後之底泥樣品，置入已知重量的坩鍋中，並秤重(W_1)

(4)置於 105℃的烘箱中加熱 24 小時後，取出加熱後之樣品置入乾燥器中待冷卻至室溫後取出秤重(W_2)

(5)將步驟 d 烘乾之樣品，置於灰化爐中以 500℃加熱 2 小時，取出加熱後的樣品，置於乾燥器中，待冷卻至室溫後取出秤重(W_3)

(6)利用下列公式計算有機質含量：

$$\text{有機質含量}(\%) = \frac{W_2 - W_3}{W_1 - W_0} \times 100\%$$

3.多樣性分析方法部分:

生物多樣性指標分析：包括豐富度指數、均勻度指數以及歧異度指數。計算公式如下:

(1)豐富度指數：物種豐富度指數用以表達樣品中物種的多寡，物種豐富度指數越高，物種越豐富。

$$R = \frac{S-1}{\log_e N} \quad \text{.....(Richness Index)}$$

R：豐富度指數

S：群聚中所出現的物種數量

N：所有物種的總個體數

(2)均勻度指數：均勻度為群聚中個體在不同種間分布的均勻程度，均勻度指數越高，個體在種間分布越均勻。

$$J' = \frac{H'}{\log_e S} \quad \text{.....(Pielou's Evenness Index)}$$

J'：均勻度指數

S：群聚中所出現的物種數量

H'：歧異度指數

(3)歧異度指數：在穩定的環境中，歧異度指數較高，即物種多樣性高、各物種的數量均勻分布，若族群組成單一或出現明顯優勢種時，歧異度指數則較低。

$$H' = -\sum_{i=1}^{s} \left[\left(\frac{n_i}{N} \right) \times \log_e \left(\frac{n_i}{N} \right) \right] \text{....(Shannon - Wiener Index)}$$

H'：歧異度指數

S：群聚中所出現的物種數量

n_i：第 i 種物種的個體數

N：所有物種的總個體數

生物群聚時空差異分析：以 PRIMER 統計軟體計算出各測站生物間 Bray-Curtis 相似性指數的三角矩陣，分析測站間生物群聚差異。其中相似度指數如下所述：其中相似度指數如下所述：

$$S_{jk} = 100 \left\{ 1 - \frac{\sum_{i=1}^{p} \left| y_{ij} - y_{ik} \right|}{\sum_{i=1}^{p} \left(y_{ij} + y_{ik} \right)} \right\} \text{....(Bray - Curtis Similarity Index)}$$

S_{jk}：j 樣品與 k 樣品間相似度指數

y_{ij}：在 j 樣品中第 i 種物種之豐度

y_{ik}：在 k 樣品中第 i 種物種之豐度

(五)刺網漁獲生物

本研究遵循行政院環境保護署公告之「海域魚類採樣通則」（環署檢字第 0930012345 號，NIEA E102.20C）規範，於雲林三條崙漁港租用底刺網漁船，採取當地傳統作業模式執行漁獲生物調查。針對採集所得之水產生物，詳實進行物種鑑定、稱重及計量工作，並同步蒐集各魚種之市場行情資訊。透過上述數據，本研究精確推算刺網漁船之單位努力漁獲量（Catch per unit of

effort, CPUE）與單位努力漁獲收益（Income per unit of effort, IPUE)，藉此系統性地評估雲林海域之漁獲物組成結構及其資源量之動態演變。

(六)刺網漁獲生物體中重金屬濃度調查

1.標本的前處理

由民國 112 年 2 月 1 日由刺網漁業生物調查中，選取其中的優勢水產生物進行分析，魚類經測量體長、體重後，將同種魚等量的肌肉及肝臟分別混合，製成待測樣品；蟹類經測量頭胸甲長後，取其體肉、螯肉及肝胰臟分別混合，製成待測樣品；文蛤則經剝殼處理，用二次蒸餾水清洗，再以拭手紙吸乾水份後，先稱取濕重，再予以混合均質，製成待測樣品；螺類亦經測量殼長後，分腹足肌肉與內臟團分別混合，製成待測樣品；牡蠣則經剝殼處理，用二次蒸餾水清洗，再以拭手紙吸乾水份後，先稱取濕重，再予以混合均質並經冷凍乾燥 72 小時，得知乾濕重比後，成為待測樣品。

2.標本消化及分析

首先稱取 0.2~0.3 公克乾重(牡蠣)或 3～5g 濕重的待測樣品於 50ml 的三角錐形瓶或是 25ml 的鐵氟龍瓶中，再依樣品重量加入適量的濃硝酸(以 1 公克濕重樣品加 5ml HNO3 的比例)進行濕式消化，待樣品完全消化並加熱至 120℃至少 2 小時，經趕酸，並以 Whatman No.541 濾紙過濾，定容至 25ml 成為待測樣品。此外，在實驗過程中，並同步加入國際標準檢驗樣品，如加拿大國科會的黨魚肌肉(DORM-2)及螯蝦肝胰臟(TORT-2)，做為實驗分析品保及品管的控制。

消化後的樣品，視樣品中的重金屬濃度，使用火焰式或石墨爐式原子吸收光譜儀(FAAS/GFAAS, Flame/Graphite Atomic Absorption Spectromerty Hitachi, Zeeman -3000)，進行 As(砷)、Cd(鎘)、Cu(銅)和 Zn(鋅)的測定。

(七)仔稚魚調查

租用當地漁船，以仔稚魚網（如**圖 1.5.7-1**）每季於各測站沿海岸線平行方向拖撈一網次。網口加裝流量計，以精確估計實際拖撈過濾的水體積。作業時維持船速 2~2.5 海浬/小時，每次作業 20 分鐘。採得之樣品，以 10%福馬林固定。攜回實驗室後，進行種類鑑定至可判定最低分類階層及計算其豐度（abundance），並分析各測站之魚類組成、歧異度指數(Shannon-Wiener Diversity Index)及相似度指數(Bray-Curtis Similarity Index)。

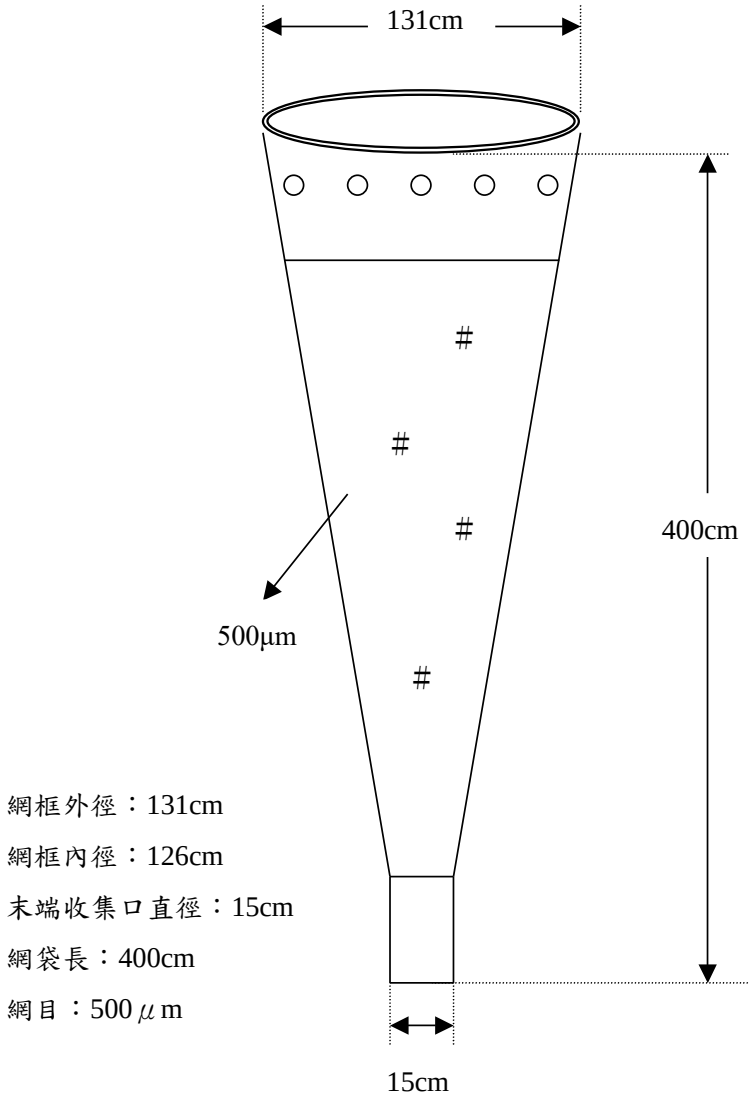


圖 1.5.7-1　仔稚魚網示意圖

1.5.8 海域地形

一、測量現場作業與分析之品保/品管

(一)工作計畫擬定及進度控制

在現場測量工作進行前，先行擬定工作計畫、工作進度表、人員編組、儀器維修、工作日誌製作等，以確實人員分組分工、儀器定期校正維護，並掌握測量工作進度之執行。

(二)控制測量之檢核

由於本區屬海岸地盤沉陷嚴重區域，海域水深測量及航測佈標作業，均先行對沿岸之陸上控制點及佈標，以 GPS 定位系統及內陸水準導線完成測量規範要求之檢測工作，確保基準控制點之精度要求。

(三)作業檢測

海域水深測量及航測作業中，進行之作業檢測工作如下：

海域水深測量	航測
潮汐水位改正檢核	航線檢測
音速校正及音鼓校正之檢核	空中三角平差計算檢核
船速控制及測線檢核	立體測圖製作檢核
波浪仰俯消波檢核	

(四)分析作業檢核

為避免現場作業及內業作業間資料傳輸與分析之誤判，現場作業人員施作期間，保留控制測量、潮位驗潮記錄、音速校正等觀測記錄，同時填寫必要表格及異常說明，以供分析作業之查核分析。各階段水深測量及校正記錄，均以電腦自動化存取或輸入建檔，以作進一步校正檢核工作，對錯誤疑問及遺漏部份則由現場補測。

二、儀器維修校正及頻率

在工作計畫執行前，所有現場作業之儀器均送至合格廠商作維修保養及偏差校正工作，以確保儀器作業中之精度及穩定性，作業使用期間隨時監控數據是否有所異常反應，並定期委由專人進行維護及檢查，本地形測量監測之儀器維修校正及頻率如**表 1.5.8-1** 所示。

表 1.5.8-1　地形測量工作之儀器維修校正級頻率表

儀器名稱	校正項目	頻率
1.測深儀校正(含音鼓)	深度數化值與測深帶深度刻劃比對校正	每日出海作業前於港口進行
2.DGPS 衛星定位儀校正	定點座標比對校正	每月一次陸上控制點校正
3.精密水準儀	水平校正	每週一次自行校正
4.GPS 衛星定位儀	維修保養	每季一次廠商校正
5.航測立體製圖儀	維修保養及校正	每季一次廠商校正
6.聲速儀	頻率校正	使用前送廠商校正

三、數據處理原則

測量數據利用電腦依施測日期加以儲存後，海域水深測量數據先行進行潮汐水位、音速校正量之修正後，並一併與航測資料完成校正與比對工作後，繪製等深線圖及測量斷面資料整理後，利用數值格網程式計算分析，並與歷年資料進行侵淤比對分析。

1.5.9 海象

一、儀器之檢較

ADCP 用於量測波浪(波高、週期與波向)及海潮流(流速與流向)，儀器備有溫度計、壓力計、音波計、羅盤與傾角計等感應器，其中溫度計用於音波之較正以求得反射之流速訊號，壓力計用途為量測水位、波高與週期，羅盤與傾角計則是配合音波訊號量測流向與波向。因此於儀器入海進行監測前須完成以下檢較步驟，確保儀器正常並保證資料之正確性。

(1)每次現場監測前及儀器回收後將溫度計分置於空氣與水體中與一般溫度計進行簡易比對，並每約兩個月以恆溫水槽與工研院量測中心校正後之標準溫度計校正。
(2)壓力計為每次現場監測前及儀器回收後置於空氣中歸零，再將其置於量桶之水體內由量桶刻度進行檢測，並定期以淨壓產生器校正。
(3)音波計則是於監測前及儀器回收後於空氣中與水中觀察音波之回波強度以判斷其運作狀態，並定期於造流水槽或斷面水槽以台車拖曳檢測。
(4)羅盤與傾角計則是將儀器連接電腦後，執行原廠較正軟體旋轉儀器，利用感應磁場與地磁變化進行校正動作。

二、波浪監測資料品管流程與作法

監測資料品管(data quality check)包含原始時序資料品管與統計參數品管，品管方式由人工檢核與程式自動化檢核兩個步驟組成。其概略流程如下：

原始時序資料可能包含離群之雜訊或有資料闕漏之情形，因此處理步驟首先由程式自動化檢核，將原始時序資料進行雜訊去除與資料補遺，再由統計值根據儀器量測範圍限制、物理限制、時間連續與其他物理量之相關性進行資料判定。最終輔以人工檢視方式進行判定該筆資料是否可用。詳細監測資料品管流程與作法如**圖 1.5.9-1**，說明如下：

首先將波浪之波壓原始時序列濾除非波浪之長週期潮汐成分，其次根據物理量為連續之原則將超過設定標準偏差之測值當作雜訊去除，將上述不合理或缺漏之資料依據理論(如 AR model)進行補遺，而後計算統計值，再由時序統計值根據儀器量測範圍限制、物理條件、時間連續與其他物理量之相關性進行資料合理性判定，例如波高量測範圍 0~10 m 但計算得 15 m、碎波水深小於波高、波高與前

後時期差異甚大、風速極大(小)但波高極小(大)等皆為不合理測值，應予去除。由於上述程式判定仍會有不合理或錯誤之情形產生或將極端條件之資料誤刪(如颱風低氣壓等極端條件)，因此最終仍需由專業研究人員以人工檢視原始資料方式進行資料判定。

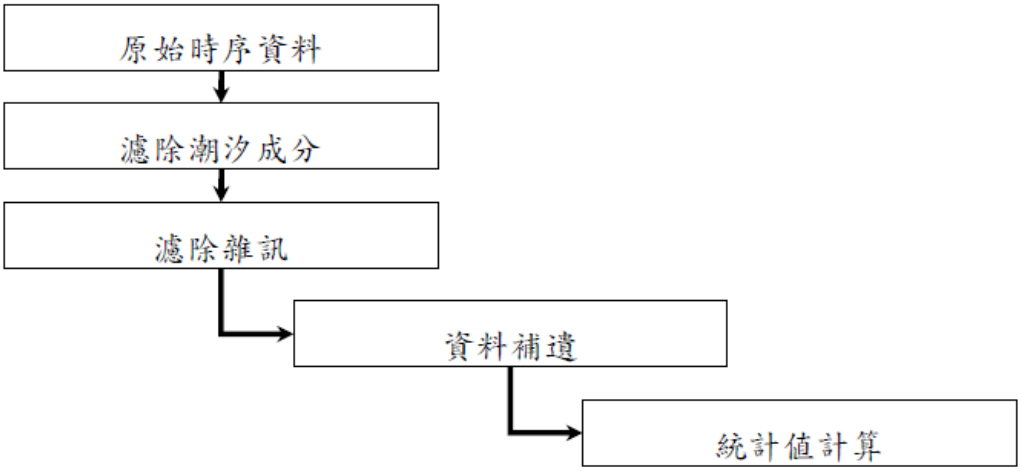


圖 1.5.9-1　波浪監測資料品管流程

三、海流監測資料品管流程與作法

由於海流資料之取樣方式與波浪高頻取樣不同，其為經由平均取樣之資料，原始資料如同統計過後之資料，因此監測資料品管為原始時序資料品管，品管方式同波浪由人工檢核與程式自動化檢核兩個步驟組成。詳細監測資料品管流程與作法如**圖 1.5.9-2**，說明如下：

首先將海流原始時序列根據物理量為連續之原則將超過設定標準偏差之測值當作雜訊去除，其次根據儀器量測範圍限制、物理條件限制進行資料合理性判定，例如流速量測範圍 0~2m/s 但測得 3 m/s、所測資料為兩次反射值、流速與前後時期差異甚大、與其他分層流速分量相關性低、回波強度小於或等於背景值等皆為不合理測值，應予去除。將上述不合理或缺漏之資料依據理論(如調合分析)進行補遺，由於上述程式判定仍會有將極端條件之資料所誤刪，因此最終仍需由專業研究人員以人工檢視原始資料方式進行資料判定。

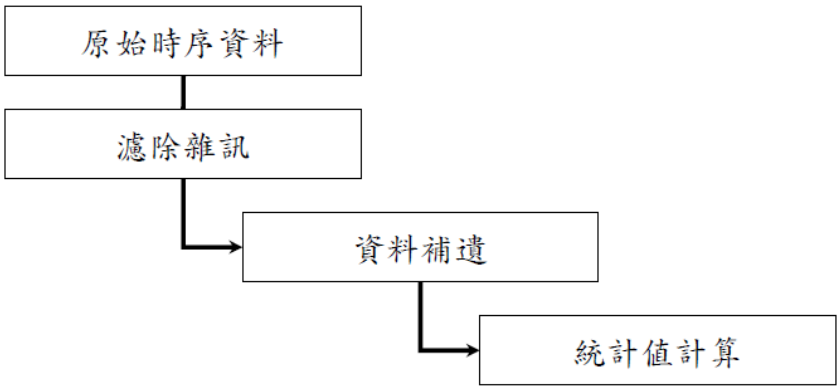


圖 1.5.9-2　海流監測資料品管流程

四、波浪監測資料分析方法

波浪調查主要在求得波浪之波高、週期及波向。波高、週期之分析方法基本上可分為兩種，一為逐波(wave-by-wave)分析法；另一為波譜(wave spectrum)分析法。經由實際分析結果發現逐波分析法會造成波浪之週期偏大，此現象於小波高時更為明顯，因此較不適用於實測資料分析(Bishop and Donelan, 1987; Kao and Chiu, 1994; Townsend and Fenton, 1996)。而頻譜分析法只要波高計架設位置盡可能接近水面，則利用線性理論分析結果可將誤差控制在 5%以內，因此本文以波譜分析法計算波浪相關統計參數。方向波譜分析則利用水壓式波高計配合流速計所測得水平兩方向流速以決定方向譜之方法(即所謂 *p-u-v* 方法)。

五、海流監測資料分析方法

流速剖面儀資料分析基本上包含數值濾波、統計、平均、頻譜分析、調和分析等方式分析各分層海流特性，再將分析結果整理為三大類圖表，第一類為逐時變化圖；第二為統計圖表；第三為頻譜分析與調和分析結果，並由各圖表說明海流特性。上述資料分析前會根據回波強度、水壓等訊號濾除多次反射之錯誤海流資料。

第一章　監測內容概述 1-1
1.1　工程進度 1-1
1.2　監測調查情形概述 1-2
1.3　監測計畫概述 1-24
1.4　監測位址 1-33
1.4.1　空氣品質 1-33
1.4.2　噪音及振動 1-33
1.4.3　交通流量 1-35
1.4.4　陸域生態 1-36
1.4.5　地下水水質 1-39
1.4.6　陸域水質 1-41
1.4.7　河口水質 1-42
1.4.8　海域水質 1-43
1.4.9　海域生態 1-44
1.4.10　漁業經濟 1-47
1.4.11　海域地形 1-48
1.4.12　海象 1-48
1.5　品保/品管作業措施概要 1-49
1.5.1　空氣品質 1-49
1.5.2　噪音 1-56
1.5.3　振動 1-56
1.5.4　交通量 1-56
1.5.5　陸域生態 1-60
1.5.6　河口、海域、底泥、地下水水質 1-63
1.5.7　海域生態 1-82
1.5.8　海域地形 1-88
1.5.9　海象 1-90

圖 1.2-1 離島產業園區開發計畫施工期間環境監測計畫專案工作隊工作 組織圖 1-3
圖 1.4-1 雲林離島產業園區施工期間物化環境監測站位置圖 1-34
圖 1.4-2 雲林離島產業園區施工期間陸域生態環境監測站位置圖 1-37
圖 1.4-3 離島產業園區各地下水監測井及民井位置分佈圖 1-40
圖 1.4-4 雲林離島產業園區施工期間陸域水質監測站位置圖 1-41
圖 1.4-5 雲林離島產業園區海域及河口調查點位置圖 1-42
圖 1.4-6 本季雲林離島河口至海域水質調查點位 1-43
圖 1.4-7 海域現場調查範圍及測站位置圖 1-45
圖 1.4-8 雲林縣離島式基礎產業園區沿海仔稚魚測站 1-46
圖 1.5.7-1 仔稚魚網示意圖 1-87
圖 1.5.9-1 波浪監測資料品管流程 1-91
圖 1.5.9-2 海流監測資料品管流程 1-92

表 1.1-1 本季施工工程進度 1-1
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表 1-4
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 1) 1-5
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 2) 1-7
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 3) 1-8
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 4) 1-9
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 5) 1-10
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 6) 1-11
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 7) 1-12
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 8) 1-14
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 9) 1-15
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 10) 1-16
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 12) 1-18
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 13) 1-20
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 14) 1-21
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 15) 1-22
表 1.2-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間本季監測情形概述表(續 16) 1-23
表 1.3-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間環境品質監測辦理情形 1-24
表 1.3-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間環境品質監測辦理情形(續 1) 1-25
表 1.3-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間環境品質監測辦理情形(續 2) 1-26
表 1.3-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間環境品質監測辦理情形(續 3) 1-27
表 1.3-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間環境品質監測辦理情形(續 4) 1-28
表 1.3-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間環境品質監測辦理情形(續 5) 1-29
表 1.3-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間環境品質監測辦理情形(續 6) 1-30
表 1.3-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間環境品質監測辦理情形(續 7) 1-31
表 1.3-1 雲林離島式基礎產業園區施工期間環境品質監測辦理情形(續 8) 1-32
表 1.4-1 本監測計畫施工期間陸域動物生態監測位置概述表 1-36
表 1.4-2 本監測計畫施工期間陸域植物生態監測位置概述表 1-38

表 1.4-3　地下水監測井(含民井)基本資料 1-39
表 1.5.1-1　空氣品質監測之各項品管要求 1-49
表 1.5.1-2　空氣品質監測之各氣體分析儀器 ZERO 與 SPAN 之管制範圍 1-50
表 1.5.1-3　空氣品質分析之品保目標說明 1-52
表 1.5.1-4　空氣品質儀器校正頻率 1-53
表 1.5.1-4　空氣品質儀器校正頻率(續 1) 1-54
表 1.5.1-4　空氣品質儀器校正頻率(續 2) 1-55
表 1.5.4-1　噪音振動儀器校正頻率 1-57
表 1.5.5-1　Braun-Blanquet 植物社會特徵界定表 1-61
表 1.5.6-1　本計畫各檢驗項目的採樣容量與保存方法 1-65
表 1.5.6-2　本計畫各檢項之品管頻率及檢量線管制範圍 1-69
表 1.5.6-2　本計畫各檢項之品管頻率及檢量線管制範圍(續 1) 1-70
表 1.5.6-3　本計畫主要儀器維護校正項目及週期 1-71
表 1.5.6-3　本計畫主要儀器維護校正項目及週期(續 1) 1-72
表 1.5.6-3　本計畫主要儀器維護校正項目及週期(續 2) 1-73
表 1.5.6-3　本計畫主要儀器維護校正項目及週期(續 3) 1-74
表 1.5.6-3　本計畫主要儀器維護校正項目及週期(續 4) 1-75
表 1.5.6-4　本計畫各檢測項目方法及依據 1-76
表 1.5.6-4　本計畫各檢測項目方法及依據(續 1) 1-77
表 1.5.6-5　本計畫各檢測項目品質目標 1-78
表 1.5.6-5　本計畫各檢測項目品質目標(續 1) 1-79
表 1.5.6-5　本計畫各檢測項目品質目標(續 2) 1-80
表 1.5.8-1　地形測量工作之儀器維修校正級頻率表 1-89

第二章　本季監測結果數據分析

2.1　空氣品質

本季離島產業園區空氣品質調查工作，已於 115 年 9 月 6 日至 9 日進行現場 24 小時連續監測，各測站空氣污染物逐時監測結果列於**附錄四-1-表 1～表 3**，氣象逐時監測結果列於**附錄四-1-表 4～表 6**，其採樣時間風花圖如**表 2.1-1** 所示，綜合結果整理如**表 2.1-2**，監測校正紀錄則列於**附錄三**。

一、一氧化碳

本季各測站一氧化碳最高 8 小時平均值如**圖 2.1-1** 所示，測值皆為 0.2ppm，均遠低於空氣品質標準一氧化碳最高 8 小時平均值 9 ppm 之限值。

各測站一氧化碳最高小時值亦如**圖 2.1-1** 所示，測值皆為 0.3ppm，均遠低於空氣品質標準一氧化碳最高小時平均值 31ppm 之限值。

二、二氧化硫

本季各測站二氧化硫濃度日平均值如**圖 2.1-2** 所示，測值介於 3.8 ~4.2 ppb 之間，其中以崙豐漁港駐在所測值為 4.2 ppb 較高，鎮安府測值為 4.0 ppb 次之，台西國小測值為 3.8 ppb 較低。

各測站二氧化硫最高小時平均值亦如**圖 2.1-2** 所示，測值介於 4.4 ~9.5 ppb 之間，其中以崙豐漁港駐在所測值為 9.5 ppb 較高，鎮安府測值為 5.4 ppb 次之，台西國小測值為 4.4 ppb 較低。本季三測站測值均符合空氣品質標準二氧化硫小時平均值 65 ppb 之限值。

三、氮氧化物及二氧化氮

本季各測站氮氧化物日平均值如**圖 2.1-3** 所示，測值介 5.6 ~8.9 ppb 之間，其中以崙豐漁港駐在所測值為 8.9 ppb 較高，台西國小測值為 7.6 ppb 次之，鎮安府測值為 5.6 ppb 較低。

本季各測站二氧化氮最高小時平均值如**圖 2.1-4** 所示，測值介於 10.7 ~17.5 ppb 之間，其中以崙豐漁港駐在所測值為 17.5 ppb 較高，鎮安府測值為 11.0 ppb 次之，台西國小測值為 10.7 ppb 較低，本季三測站測值均符合空氣品質標準二氧化氮小時平均值 100 ppb 之限值。

四、臭氧

本季各測站臭氧濃度最高 8 小時平均值如**圖 2.1-5** 所示，測值介於 54.6 ~69.8 ppb 之間，其中以崙豐漁港駐在所測值為 69.8 ppb 較高，台西國小測值為 63.7 ppb 次之，鎮安府測值為 54.6ppb 較低。本季崙豐漁港駐在所及台西國小測值不符合空氣品質標準 60 ppb 之限值。

各測站臭氧濃度最高小時值亦如**圖 2.1-5** 所示，測值介於 56.2 ~75.7 ppb 之間，其中以崙豐漁港駐在所測值為 75.7 ppb 較高，台西國小測值為 74.0 ppb 次之，鎮安府測值為 56.2 ppb 較低。本季三測站測值皆符合空氣品質標準 100 ppb 之限值。

五、總碳氫化合物(THC)

本季各測站總碳氫化合物濃度日平均值及最高小時值如**圖 2.1-6** 所示，測值介於 2.14 ~2.43 ppm 之間，其中以台西國小測值為 2.43 ppm 較高，崙豐漁港駐在所測值為 2.34 ppm 次之，鎮安府測值為 2.14 ppm 較低。

最高小時測值介於 2.50 ~3.49 ppm 之間，其中以台西國小測值為 3.49 ppm 較高，崙豐漁港駐在所測值為 2.77 ppm 次之，鎮安府測值為 2.50 ppm 較低。

六、非甲烷類碳氫化合物(NMHC)

本季各測站非甲烷類碳氫化合物濃度日平均值及最高小時值如**圖 2.1-7** 所示。日平均值為 0.04 ~0.08 ppm，其中崙豐漁港駐在所與台西國小測值為 0.08 ppm 較高，鎮安府測值為 0.04 ppm 較低。

最高小時測值介於 0.09 ~0.16 ppm 之間，其中以崙豐漁港駐在所測值為 0.16 ppm 較高，台西國小測值為 0.13 ppm 次之，鎮安府測值為 0.09 ppm 較低。

七、懸浮微粒

(一)總懸浮微粒(TSP)

各測站總懸浮微粒 24 小時值如**圖 2.1-8** 所示，介於 33.0~48.0 μg/m^3 之間，崙豐漁港駐在所測值為 48.0 μg/m^3 較高，台西國小測值為 44.0 μg/m^3 次之，鎮安府測值為 33.0 μg/m^3 較低。

(二)粒徑小於 10 μm 之懸浮微粒(PM_{10})

各測站 PM_{10} 日平均值如**圖 2.1-9** 所示，介於 13.0 ~40.0 μg/m^3 之間，以崙豐漁港駐在所測值為 40.0 μg/m^3 較高，台西國小測值為 34.0 μg/m^3 次之，鎮安府測值為 13.0 μg/m^3 較低。

八、落塵量

各測站落塵量月平均值如**圖 2.1-10** 所示，介於 6.31 ~13.70 g/m^2/月之間，以鎮安府測值為 13.70 g/m^2/月較高，崙豐漁港駐在所測值為 8.75 g/m^2/月次之，台西國小測值為 6.31 g/m^2/月較低。

九、綜合評析

上述監測成果顯示，本季各測站測值均可符合空氣品質標準，且測值均在歷年變動範圍內。

表 2.1-1　採樣時間風花圖表

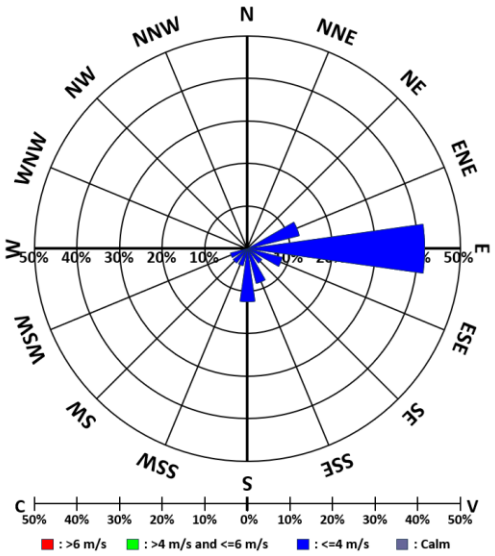
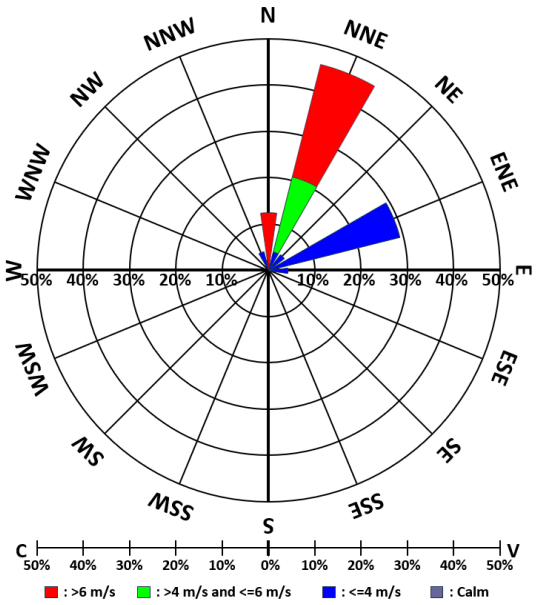
鎮安府	115.09.06 (9 時)~115.09.07 (9 時) 
崙豐漁港駐在所	115.09.08 (15 時)~115.09.09 (15 時) 

表 2.1-1　採樣時間風花圖表(續 1)

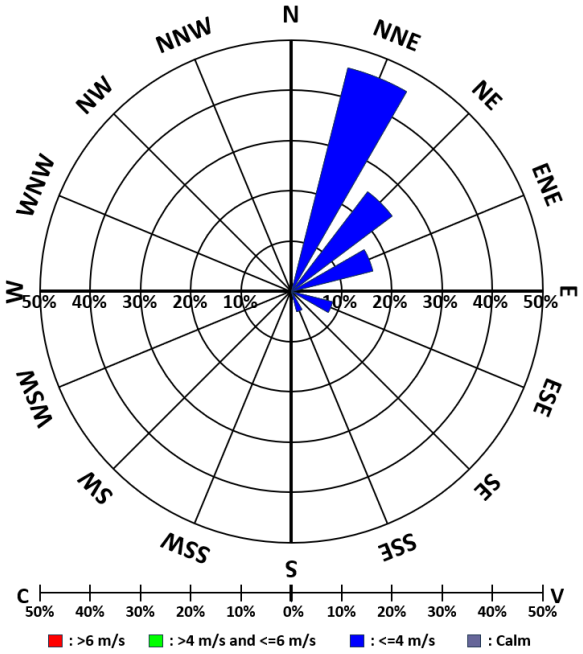
台西國小	115.09.07 (12 時)~115.09.08 (12 時) **STATION:台西國小 YEAR: 2026 MONTH:09** 

表 2.1-2　115 年第 3 季空氣品質監測綜合成果

監測時間：115.09.06~09

項　目	測　　值	鎮安府	崙豐漁港駐在所	台西國小	空氣品質標準
		115.09.06~07	115.09.08~09	115.09.07~08	
一氧化碳 (ppm)	最高 8 小時平均值	0.20	0.20	0.20	9
	最高小時值	0.30	0.30	0.30	31
二氧化硫 (ppb)	日平均值	4.000	4.200	3.800	—
	最高小時值	5.400	9.500	4.400	65
氮氧化物 (ppb)	日平均值	5.600	8.900	7.600	—
二氧化氮 (ppb)	最高小時值	11.000	17.500	10.700	100
臭氧 (ppb)	最高 8 小時平均值	54.600	69.800*	63.700*	60
	最高小時值	56.200	75.700	74.000	100
總碳氫化合物 (ppm)	日平均值	2.14	2.34	2.43	—
	最高小時值	2.50	2.77	3.49	—
非甲烷碳氫化合物 (ppm)	日平均值	0.04	0.08	0.08	—
	最高小時值	0.09	0.16	0.13	—
風速(日平均值) (m/s)		1.0	4.4	1.0	—
最頻風向		E	NNE	NNE	
TSP ($\mu g/m^3$)	(24 小時值)	33	48	44	—
PM_{10} ($\mu g/m^3$)	(日平均值)	13	40	34	75
$PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	(24 小時值)	-	17	-	30
(PM_{10}/TSP)比值		0.39	0.83	0.77	—
落塵量 (g/m^2/月)	(月平均值)	13.70	8.75	6.31	—

註：1.單位除懸浮微粒為 $\mu g/m^3$ 以及 SO_2、NO_2、NO_X、O_3 為 ppb、落塵量為 g/m^2/月及風速為 m/s 外，其餘項目為 ppm。

2.空氣品質標準摘自中華民國 113 年 9 月 30 日環境部空字第 1131062467 號公告。

3." * "表超過空氣品質標準之限值。

4.每季進行一次連續 24 小時監測。

5.PM_{10} 之標準為日平均值之標準。

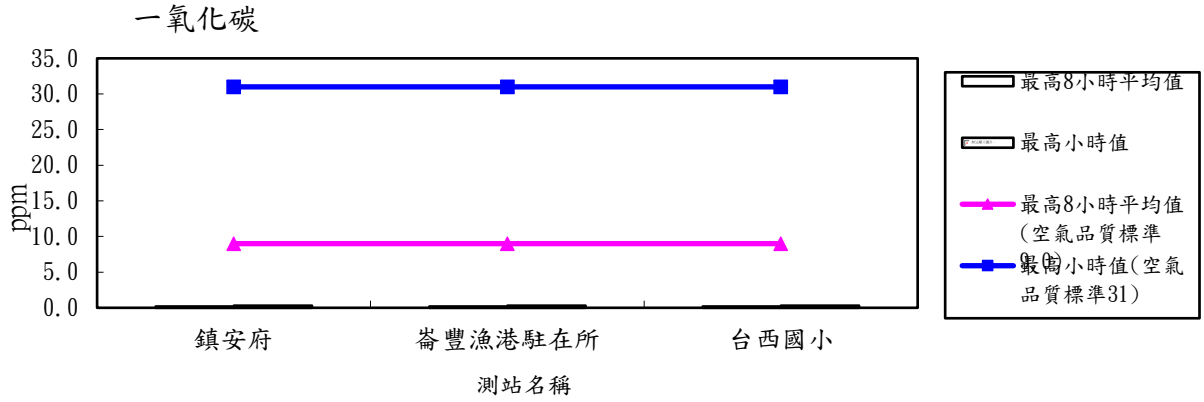


圖 2.1-1 115 年度第 3 季各測站一氧化碳(CO)最高 8 小時平均值及最高小時值比較分析圖

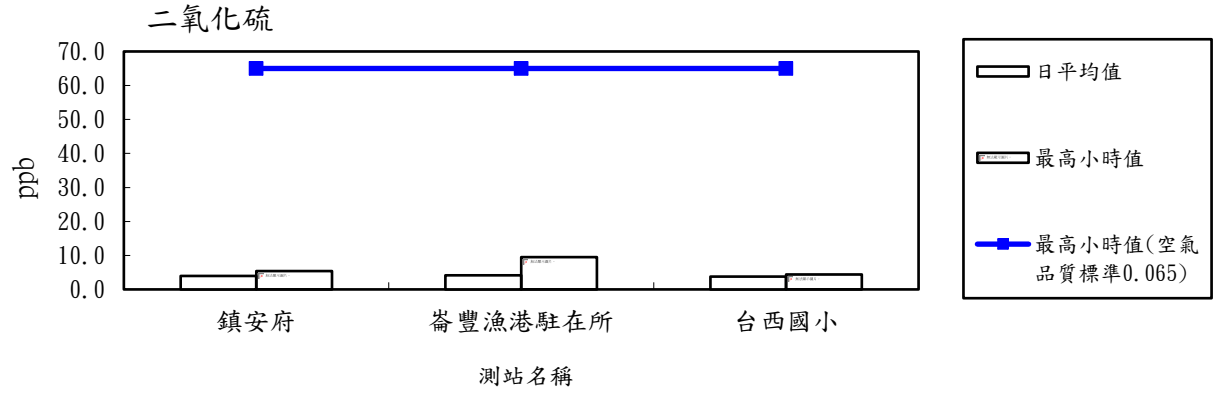


圖 2.1-2 115 年度第 3 季各測站二氧化硫(SO_2)最高小時值比較分析圖

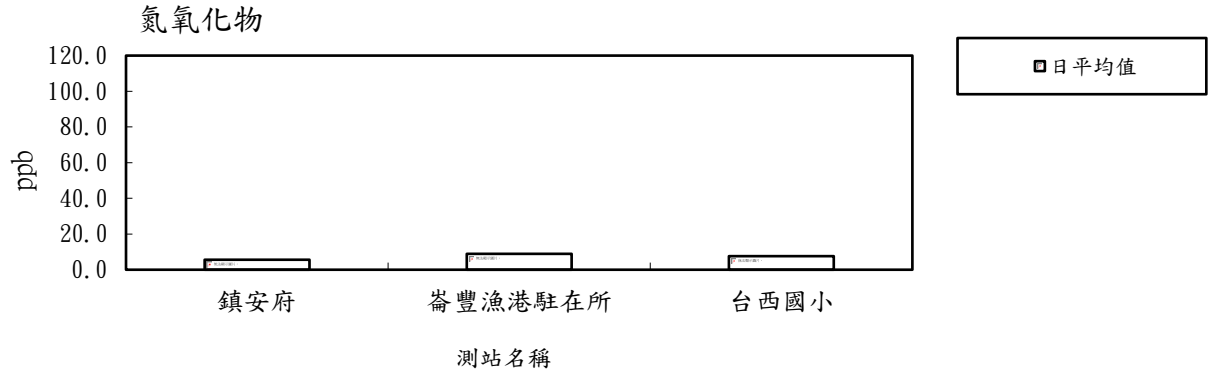


圖 2.1-3 115 年度第 3 季各測站氮氧化物(NO_x)日平均值比較分析圖

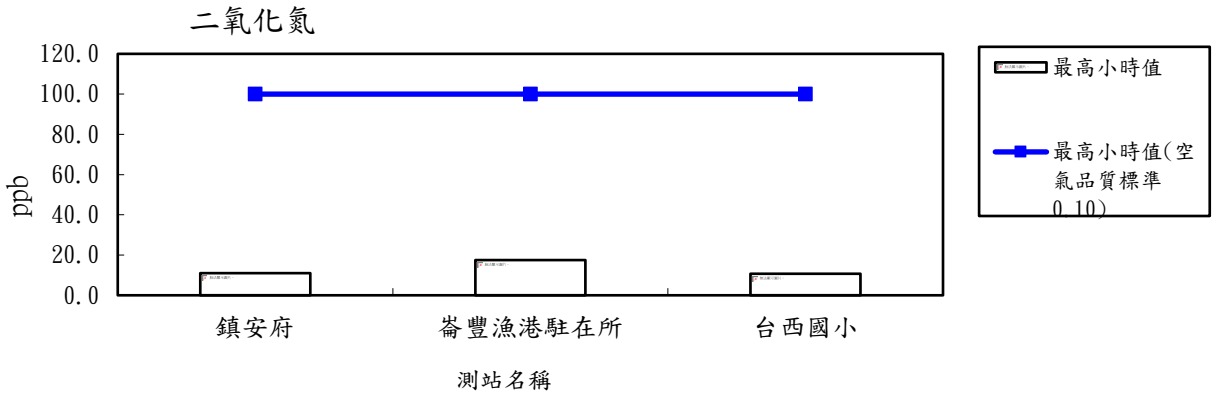


圖 2.1-4　115 年度第 3 季各測站二氧化氮(NO_2)最高小時值比較分析圖

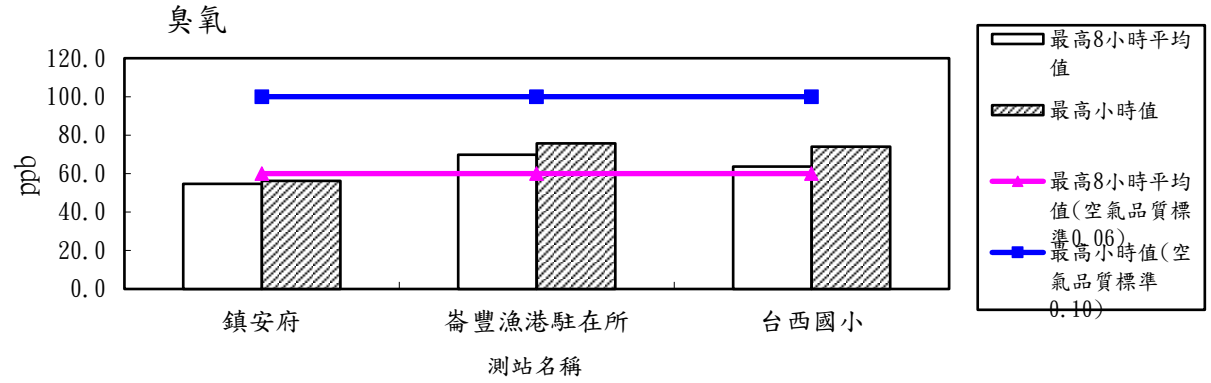


圖 2.1-5 115 年度第 3 季各測站臭氧(O_3)最高 8 小時平均值及最高小時值比較分析圖

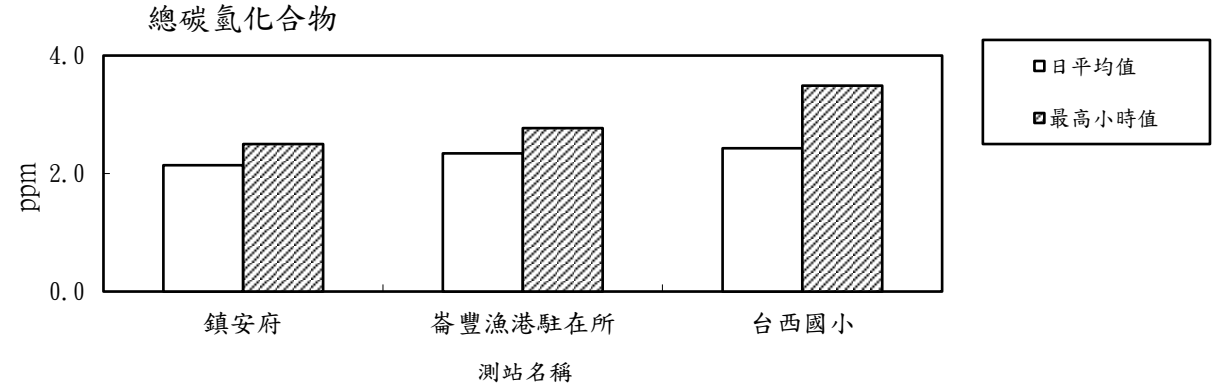


圖 2.1-6 115 年度第 3 季各測站總碳氫化合物(THC)日平均值及最高小時值比較分析圖

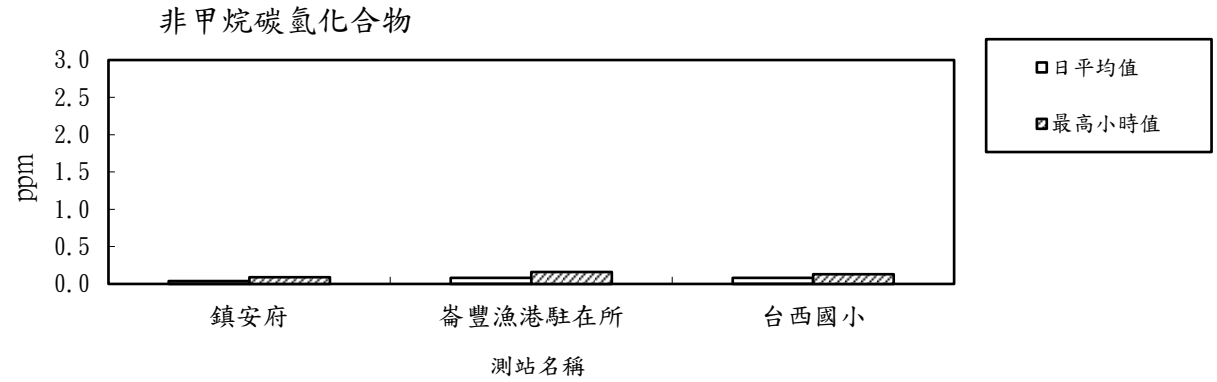


圖 2.1-7 115 年度第 3 季各測站非甲烷碳氫化合物(NMHC)日平均值及最高小時值比較分析圖

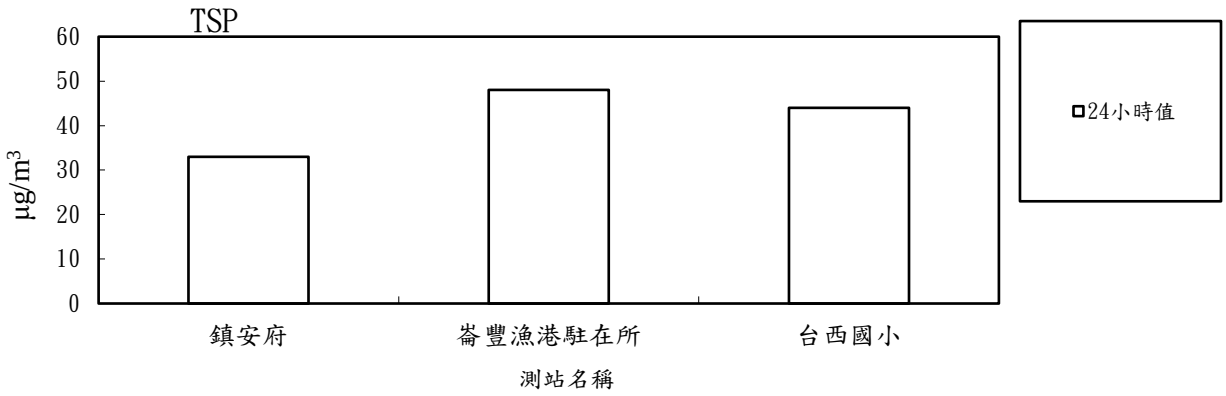


圖 2.1-8 115 年度第 3 季各測站 TSP 24 小時值比較分析圖

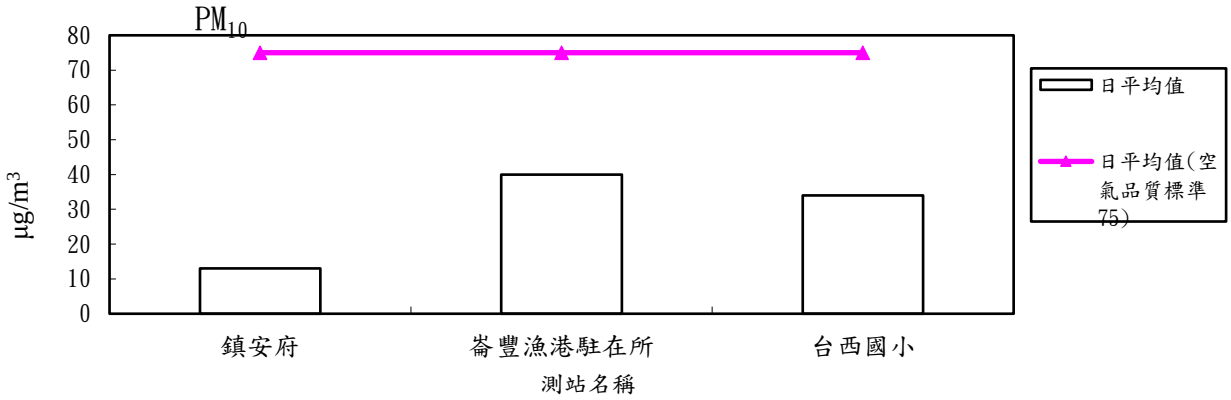


圖 2.1-9 115 年度第 3 季各測站 PM_{10} 日平均值比較分析圖

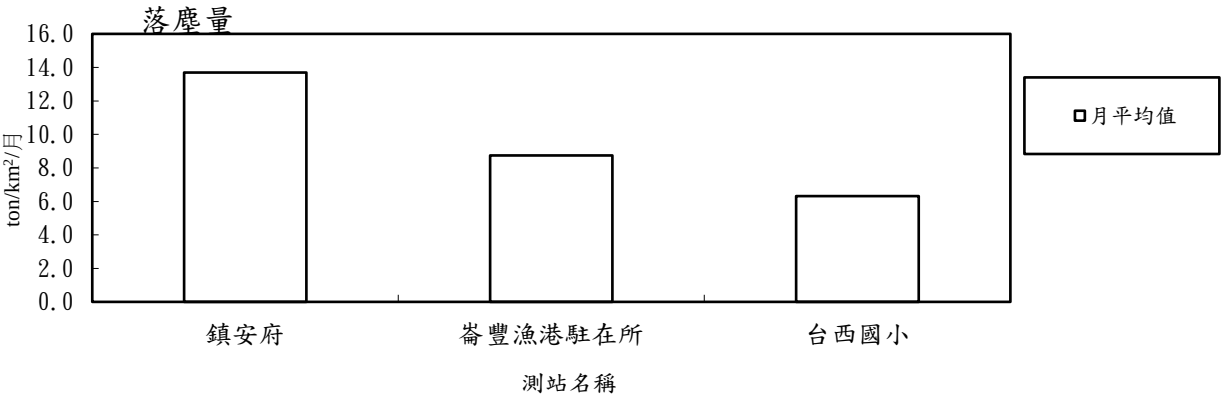


圖 2.1-10　115 年度第 3 季各測站落塵量平均值比較分析圖

2.2 噪音

115 年第 3 季環境噪音監測工作已於 115 年 09 月 09 日至 10 日進行，各測站均進行一次連續 24 小時監測，各測站噪音儀器現場校正紀錄列於**附錄三**，連續 24 小時噪音逐時監測成果，則詳**附錄四-2-1～5**，綜合成果分析整理於**表 2.2-1**，並製成果分析及逐時變化圖如**圖 2.2-1～5** 所示。

依據雲林縣環保局 115 年 01 月 02 日公告之雲林縣噪音管制區說明：「學校、圖書館、醫療機構之周界外五十公尺範圍內」屬於特定噪音管制區，崙豐國小噪音管制標準之最高容許音量降低 5 分貝，查本季各測站噪音監測結果均符合噪音管制標準。

表 2.2-1　115 年第 3 季噪音各時段均能音量監測結果分析

測站 / 時段別		安西府	海豐橋	崙豐國小	海口橋	五條港出入管制站
監測日期		115.09.09-10	115.09.09-10	115.09.09-10	115.09.09-10	115.09.09-10
$L_{日}$	監測值	68.3	69.4	69.0	63.7	53.6
	標準值	74.0	74.0	69.0	74.0	74.0
$L_{晚}$	監測值	61.3	65.0	63.4	58.7	46.4
	標準值	70.0	70.0	65.0	70.0	70.0
$L_{夜}$	監測值	60.1	60.5	62.1*	54.6	44.3
	標準值	67.0	67.0	62.0	67.0	67.0
管制區標準類屬		路邊地區，第二類，緊鄰 8 公尺(含)以上道路	路邊地區，第三類，緊鄰 8 公尺(含)以上道路	路邊地區，第二類，緊鄰 8 公尺(含)以上道路	路邊地區，第三類，緊鄰 8 公尺(含)以上道路	路邊地區，第二類，緊鄰 8 公尺(含)以上道路

備註：1.單位:dB(A)

2.管制區標準類屬資料來源:雲林縣環境保護局

3."*"表示超過標準之限值

4.時段別係依據 99 年 1 月 21 日環境部(原行政院環境保護署)環署空字第 0990006225D 號令、交通部交路字第 0990085001 號令公告「環境音量標準」調整。

5.依據雲林縣環保局 115 年 01 月 02 日公告之雲林縣噪音管制區，崙豐國小之周界外五十公尺範圍內屬於特定噪音管制區，其噪音管制標準之最高容許音量降低 5 分貝。

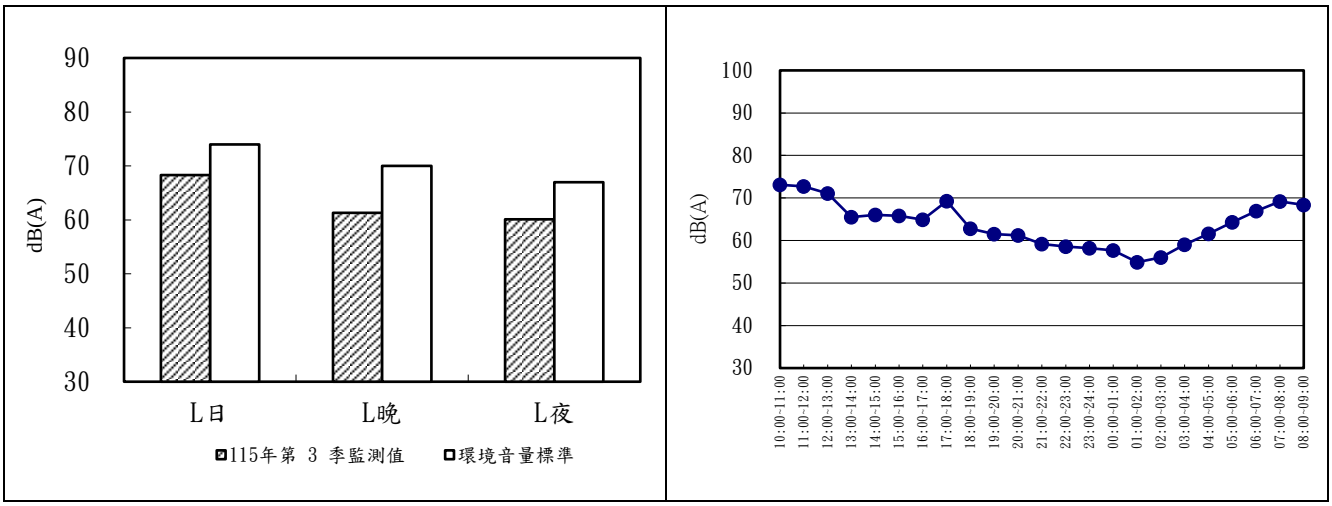


圖 2.2-1　安西府 115 年第 3 季噪音監測成果分析圖及逐時變化圖

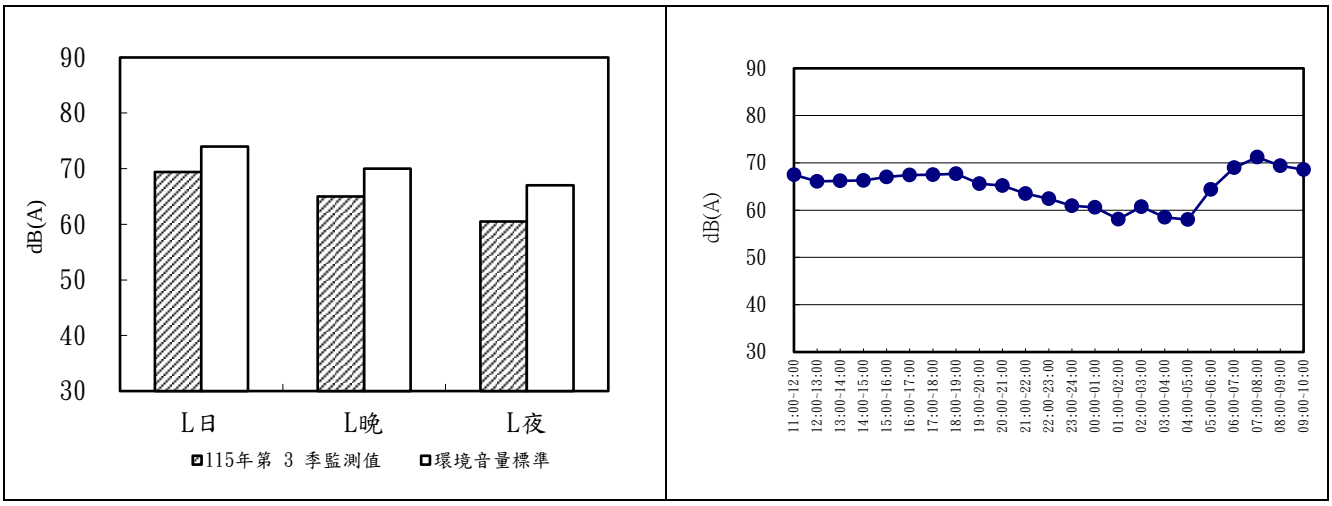


圖 2.2-2　海豐橋 115 年第 3 季噪音監測成果分析圖及逐時變化圖

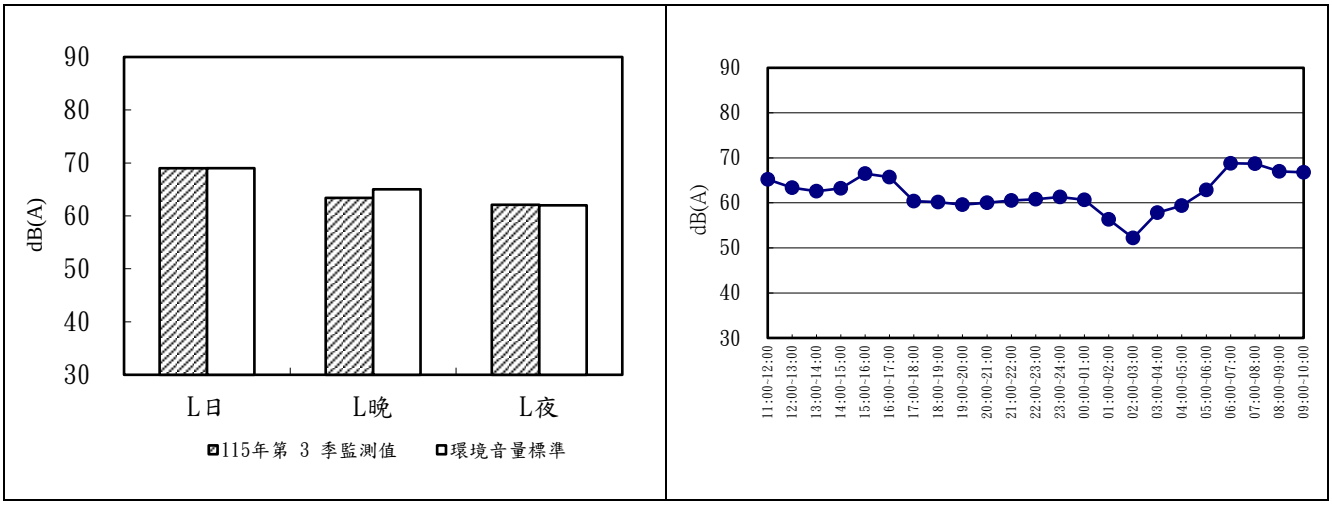


圖 2.2-3　崙豐國小 115 年第 3 季噪音監測成果分析圖及逐時變化圖

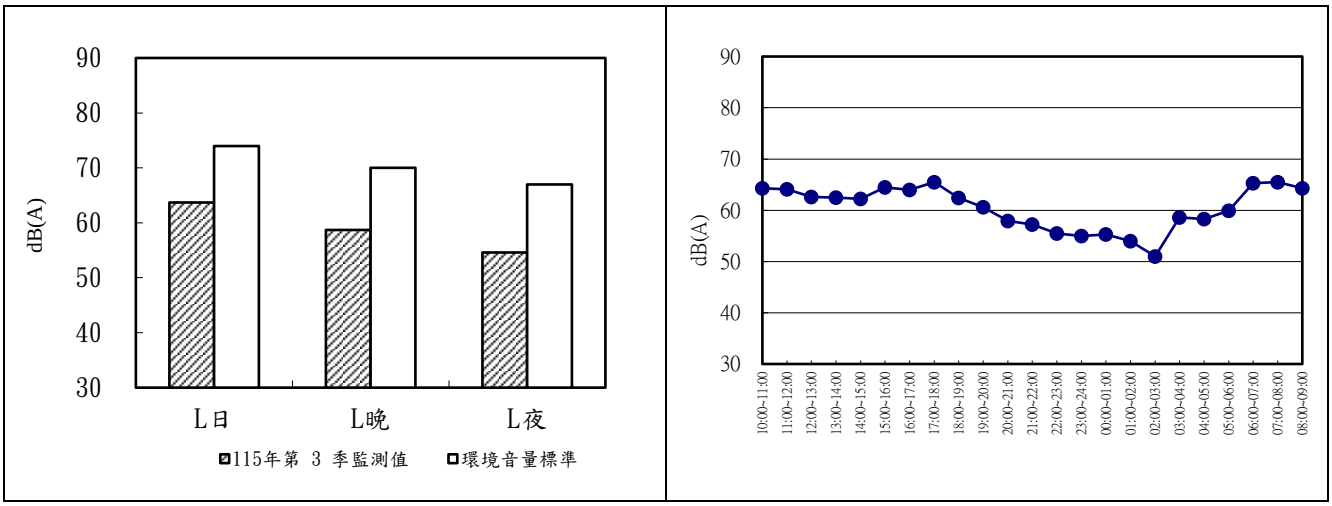


圖 2.2-4　海口橋 115 年第 3 季噪音監測成果分析圖及逐時變化圖

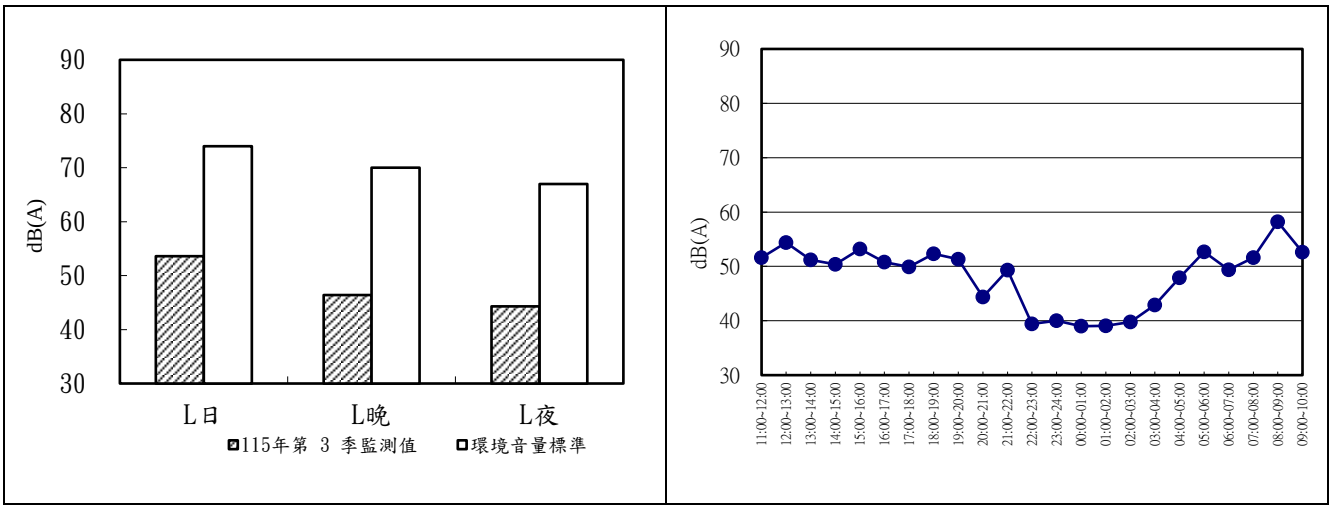


圖 2.2-5　五條港出入管制站 115 年第 3 季噪音監測成果分析圖及逐時變化圖

2.3 振動

本季離島產業園區振動調查工作 115 年 09 月 09 日至 10 日和噪音調查同時同地點進行，各測站均分別進行一次連續 24 小時調查，各測站連續 24 小時調查結果詳見**附錄四-3-表 1～表 5**，各時段 L_{V10} 均能振動調查結果則整理於**表 2.3-1** 及**圖 2.3-1～圖 2.3-5**，所有測值皆低於人體有感振動位準 55 dB 之測值。由於我國尚未制定環境振動管制相關法規，故參考**表 2.3-2** 日本東京都公害振動規制基準，而本季五測站之測值均可符合日本東京都公害振動規制基準之限制。

表 2.3-1　115 年第 3 季各時段 Lv_{10} 均能振動監測結果分析

測站 / 時段別		安西府	海豐橋	崙豐國小	海口橋	五條港出入管制站
監測日期		115.09.09-10	115.09.09-10	115.09.09-10	115.09.09-10	115.09.09-10
$Lv_{日}$	監測值	37.9	37.8	46.5	34.5	30.0
	法規值	65.0	70.0	65.0	70.0	65.0
$Lv_{夜}$	監測值	30.0	32.5	41.4	30.0	30.1
	法規值	60.0	65.0	60.0	65.0	60.0
Lv_{10}(24 小時)	監測值	36.0	36.3	45.0	33.1	30.1
依日本東京都振動規制之區域區分		第一種區域	第二種區域	第一種區域	第二種區域	第一種區域

備註: 1.單位:dB

2.法規值係參照表 2.3-2 日本振動管制法施行規則，第一種區域相當於我國第一、二類噪音管制區，第二種區域相當我國第三、四類噪音管制區。

3."*"表示超過標準之限值。

表 2.3-2　日本東京都道路交通及營建工程公害振動規制基準

時間區分 / 區域區分	日間標準值(Lv_{10})	夜間標準值(Lv_{10})
第一種區域	65 分貝	60 分貝
第二種區域	70 分貝	65 分貝

資料來源：環境部，日本振動管制法，民國79年5月。

註：1.以垂直振動為限，其參考位準為0dB等於10m/sec。

所謂第一種區域，約相當於我國噪音管制區之第一類及第二類管制區；第二種區域，約相當於我國噪音管制區之第三類及第四類管制區。

2.所謂日間是從上午五時、六時、七時或八時開始到下午七時、八時、九時或十時為止。所謂夜間是從下午八時、九時或十時開始到翌日上午五時、六時、七時為止。

3.本計畫之振動均能計算採用的時間劃分，日間係由上午五時到下午七時，夜間為下午七時到翌日五時。

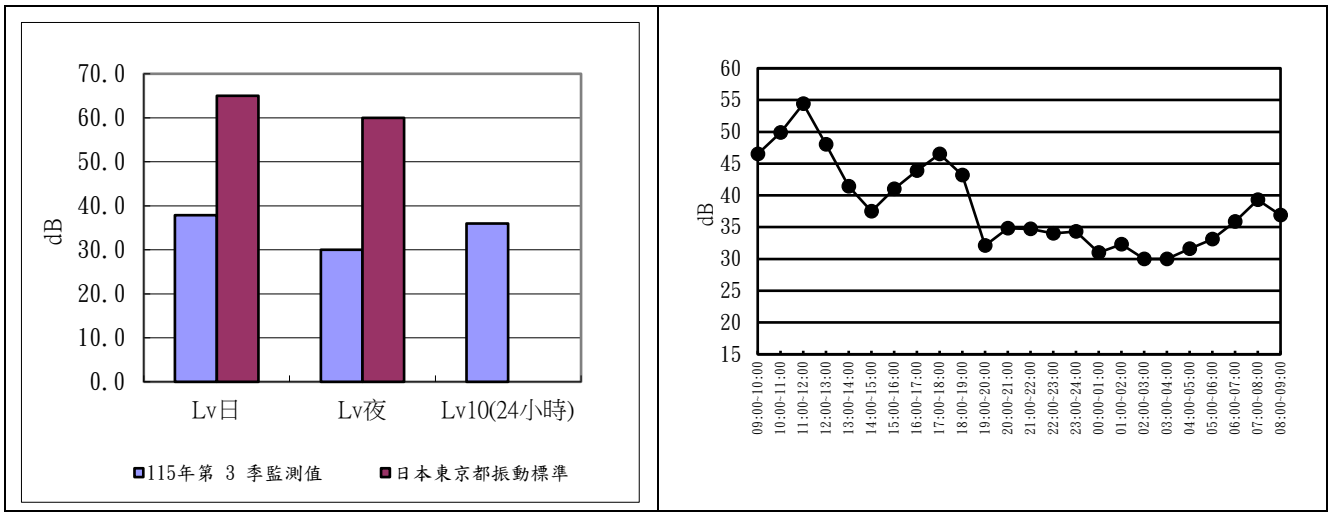


圖 2.3-1　安西府 115 年度第 3 季振動監測成果分析圖及逐時變化圖

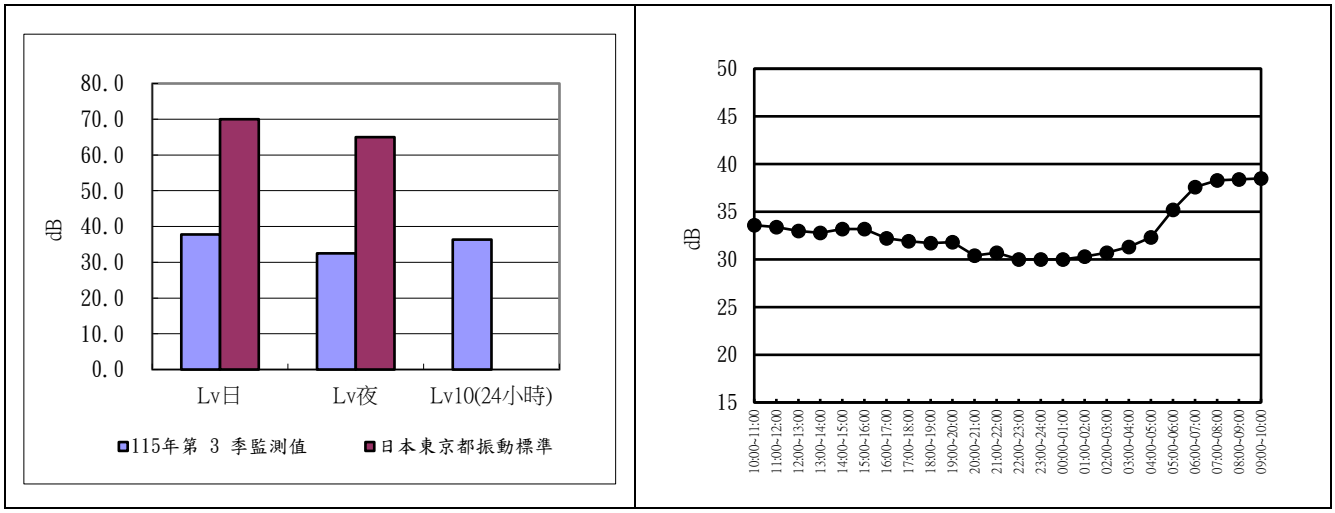


圖 2.3-2　海豐橋 115 年度第 3 季振動監測成果分析圖及逐時變化圖

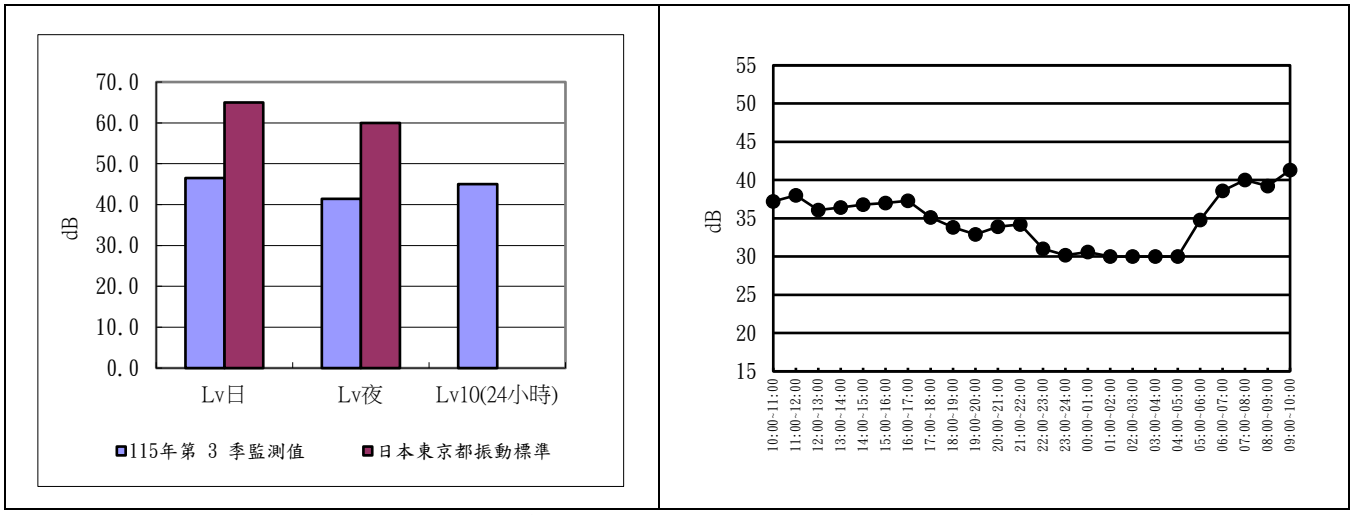


圖 2.3-3　崙豐國小 115 年度第 3 季振動監測成果分析圖及逐時變化圖

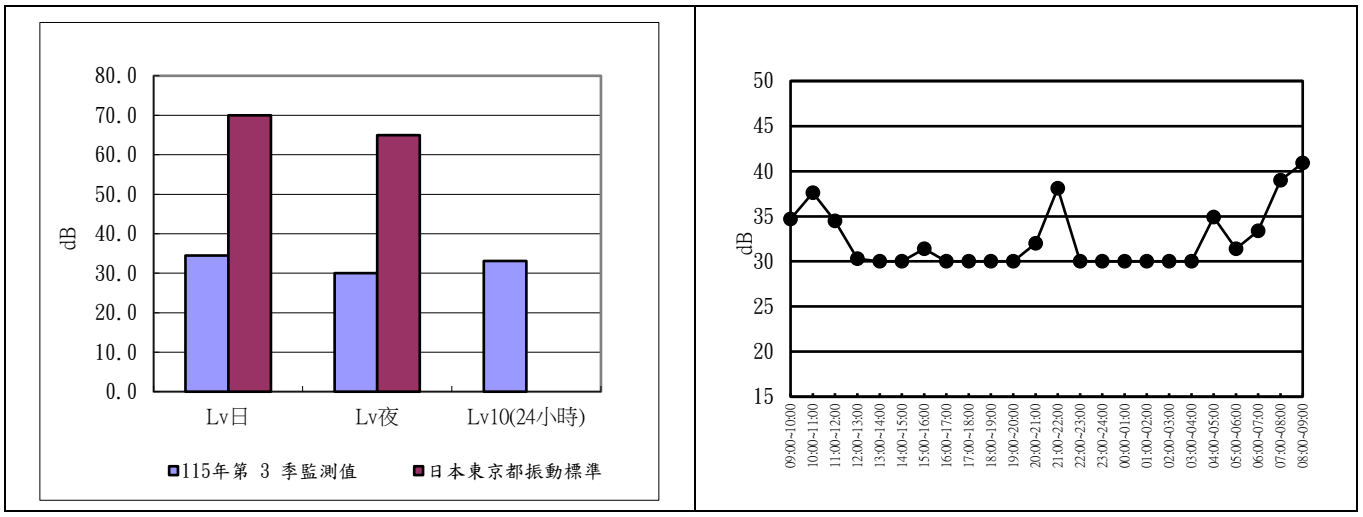


圖 2.3-4　海口橋 115 年度第 3 季振動監測成果分析圖及逐時變化圖

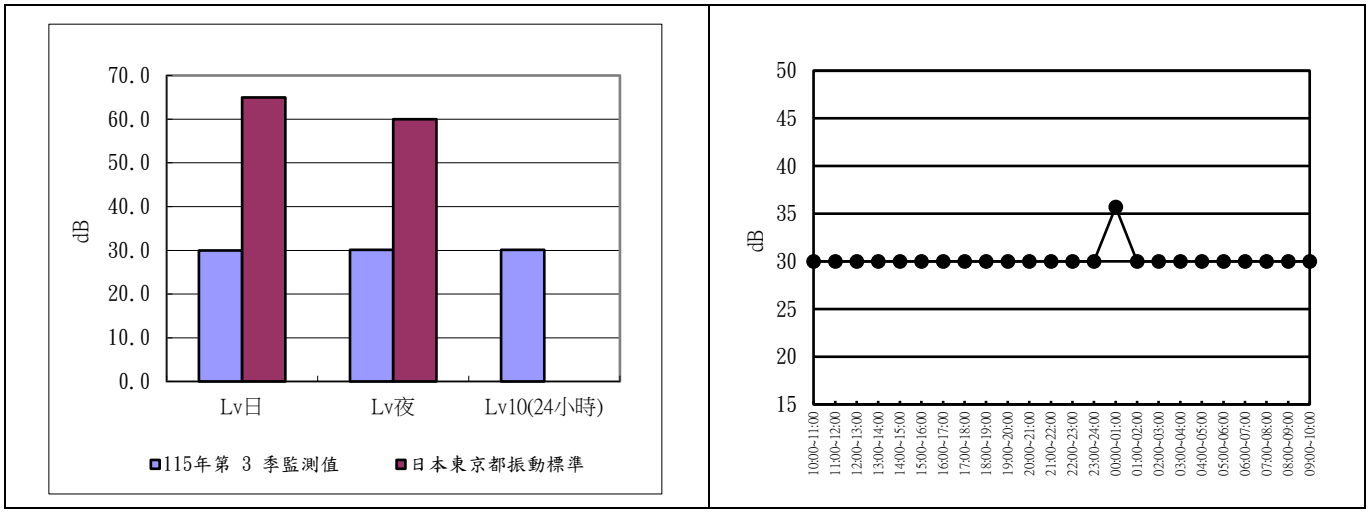


圖 2.3-5 五條港出入管制 115 年度第 3 季振動監測成果分析圖及逐時變化圖

2.4 交通量

2.4.1 交通量及道路服務水準

本季交通量調查工作於 115 年 09 月 09 日至 10 日進行，各測站均進行一次連續 24 小時調查，全日交通流量則整理於**表 2.4.1-1** 及**圖 2.4.1-1**，8 個測站中以崙豐國小 6,598 PCU/日最高，而以海口橋 1,906 PCU/日最低。

為評估道路系統服務品質之優劣，可由服務水準之高低加以衡量，一般評估道路服務水準之指標常以道路交通流量(V)與道路設計服務流量(C)之比值(V/C)為指標，並依**表 1.5.4-1** 分為 A、B、C、D、E 及 F 等六等級，其中道路設計服務流量乃指現有道路及交通情況下，單位時間內該道路可容許最大車流量(以小客車當量 P.C.U.計)，可由該道路數、等級、所在區域及路基寬特性，依**表 1.5.4-2** 得知其設計實用最高小時容量，而道路交通流量則為實際現場測定所獲得之交通流量。**表 2.4.1-2** 即為依此計算本計畫 8 個交通流量測站之尖峰小時道路服務水準等級，本季之最高尖峰小時道路服務水準各測站最高尖峰小時道路服務水準介於 A~B 級。

以下即分別說明各測站本季交通量及道路服務水準等級(最高小時)之調查結果。(詳**表 2.4.1-1** 及**表 2.4.1-2** 所示)

一. 安西府(一)

本季交通調查，交通量為 3,701 輛/日，車種組成以小型車佔 88.19 %最高，其次為機車佔 11.28 %，大型車佔 0.00 %，特種車佔 0.00 %最低。

本測站設於安西府前之台 17 省道與通往台西區道路交叉口旁，安西府(一)測站主要調查台 17 省道上往來崙豐國小及海口橋之間交通流量。此外，依**表 2.4.1-2** 本路段之最高小時容量設計為 2,100 PCU/時，而本測站實測本季之最高小時交通流量發生在 13:00～14:00 為 252.0 PCU/時，V/C 值為 0.12，因此本路段本季調查之最高小時服務水準為 B 級。

二. 安西府(二)

本季交通調查，交通量為 3,219 輛/日，車種組成以小型車佔 91.04 %最高，其次為機車佔 8.78 %，大型車佔 0.19 %及特種車佔 0.00 %最低。

本測站設於安西府前之台 17 省道與通往台西區道路交叉口旁，安西府(二)測站主要調查往來台西區及海口橋之間交通流量。此外，依**表 2.4.1-2** 本路段之最高小時容量設計為 2,100 PCU/時，而本測站

本季實測之最高小時交通流量發生在06:00～07:00為256.0 PCU/時，V/C值為0.12，因此本路段本季調查之最高小時服務水準為B級。

三.安西府(三)

本季交通調查，交通量為 2,444 輛/日，車種組成以小型車佔90.85 %最高，其次為機車佔 9.15 %，大型車佔 0.00 %及特種車佔0.00 %最低。

本測站設於安西府前之台 17 省道與通往台西區道路交叉口旁，安西府(三)測站主要調查往來台西區及崙豐橋之間交通流量。此外，依**表 2.4.1-2** 本路段之最高小時容量設計為 2,100 PCU/時，而本測站本季實測之最高小時交通流量發生在15:00～16:00為143.5 PCU/時，V/C值為0.07，因此本路段本季調查之最高小時服務水準為A級。

四.海豐橋

本季交通調查，交通量為 5,177 輛/日，車種組成以小型車佔77.19 %最高，其次為機車佔 13.31 %，特種車佔 5.68 %，大型車佔3.82 %最低。

本測站設於台 17 省道跨新虎尾溪之海豐橋附近，為台西鄉與麥寮間之主要交通要道。此外，依**表 2.4.1-2** 本路段之最高小時容量設計為 2,100 PCU/時，而本測站本季實測之最高小時交通流量發生在18:00～19:00為485.0 PCU/時，V/C值為0.23，因此本路段本季調查之最高小時服務水準為A級。

五.崙豐國小

本季交通調查，交通量為 6,598 輛/日，車種組成以小型車佔80.63 %最高，其次為機車佔 17.35 %，大型車佔 1.97 %，特種車佔0.05 %最低。

本測站設於崙豐國小校門口前，面臨台 17 省道，北行為雲 3 與台 17 省道交匯口，本測站測值可反應台西往麥寮及麥寮區工地交通流量之匯總。此外，依**表 2.4.1-2**本路段之最高小時容量設計為2,100 PCU/時，而本測站本季實測之最高小時交通流量發生在 15:00～16:00 為 830.0 PCU/時，V/C值為0.40，因此本路段本季調查之最高小時服務水準為D級。

六.海口橋

本季交通調查，交通量為 1,906 輛/日，車種組成以小型車佔80.98 %最高，其次為機車佔 9.26 %，特種車佔 5.04 %，大型車佔4.72%最低。

本測站設於台 17 省道跨舊虎尾溪之海口橋附近，目前監測站代表新興及台西區施工前南側主要道路交通品質。此外，依**表 2.4.1-2** 本路段之最高小時容量設計為 2,100 PCU/時，而本測站本季實測之最高小時交通流量發生在 09:00～10:00 為 108.5 PCU/時，V/C 值為 0.05，因此本路段本季調查之最高小時服務水準為 A 級。

七.五條港出入管制站

本季交通調查，交通量為 2,765 輛/日，車種組成以小型車佔 81.01 %最高，其次為機車佔 11.03 %，特種車佔 4.12 %，大型車佔 3.83 %最低。

本測站設於五港漁港駐在所旁，面臨中央路為往新興區工地之施工車輛專用道，監測結果代表目前進出專用道一般車輛交通量。此外，依**表 2.4.1-2** 本路段之最高小時容量設計為 2,100 PCU/時，而本測站本季實測之最高小時交通流量發生在 16:00～17:00 為 279.5 PCU/時，V/C 值為 0.13，因此本路段本季調查之最高小時服務水準為 A 級。

八.華陽府

本季交通調查，交通量為 1,927 輛/日，車種組成以小型車佔 76.20 %最高，其次為機車佔 16.38 %，大型車佔 3.84 %，特種車佔 3.58 %。

本測站設於光華村華陽府寺廟旁，面臨 158 號道路，監測結果代表目前台西與東勢間一般車輛交通流量。此外，依表 2.4.1-2 本路段之最高小時容量設計為 2,100 PCU/時，而本測站本季實測之最高小時交通流量發生在 17:00～18:00 為 137.5 PCU/時，V/C 值為 0.07，因此本路段本季調查之最高小時服務水準為 A 級。

表 2.4.1-1　　本季交通量監測成果

單位：輛/日

測站	日期	機車	小型車	大型車	特種車	總　計	PCU/日
安西府	115.09.09~10	835	3,264	0	0	4,099	3,701
	百分比(一)	20.37%	79.63%	0.00%	0.00%	100.0%	-
(一)	百分比(二)	11.28%	88.19%	0.00%	0.00%	-	100.0%
安西府	115.09.09~10	565	2,930	3	0	3,498	3,219
	百分比(一)	16.15%	83.76%	0.09%	0.00%	100.0%	-
(二)	百分比(二)	8.78%	91.04%	0.19%	0.00%	-	100.0%
安西府	115.09.09~10	447	2,220	0	0	2,667	2,444
	百分比(一)	16.76%	83.24%	0.00%	0.00%	100.0%	-
(三)	百分比(二)	9.15%	90.85%	0.00%	0.00%	-	100.0%
海豐橋	115.09.09~10	1,378	3,996	99	98	5,571	5,177
	百分比(一)	24.74%	71.73%	1.78%	1.76%	100.0%	-
	百分比(二)	13.31%	77.19%	3.82%	5.68%	-	100.0%
崙豐國小	115.09.09~10	2,290	5,320	65	1	7,676	6,598
	百分比(一)	29.83%	69.31%	0.85%	0.01%	100.0%	-
	百分比(二)	17.35%	80.63%	1.97%	0.05%	-	100.0%
海口橋	115.09.09~10	353	1,543	45	32	1,973	1,906
	百分比(一)	17.89%	78.21%	2.28%	1.62%	100.0%	-
	百分比(二)	9.26%	80.98%	4.72%	5.04%	-	100.0%
五條港出	115.09.09~10	610	2,240	53	38	2,941	2,765
	百分比(一)	20.74%	76.16%	1.80%	1.29%	100.0%	-
入管制站	百分比(二)	11.03%	81.01%	3.83%	4.12%	-	100.0%
	115.09.09~10	631	1,468	37	23	2,159	1,927
華陽府	百分比(一)	29.23%	67.99%	1.71%	1.07%	100.0%	-
	百分比(二)	16.38%	76.20%	3.84%	3.58%	-	100.0%

註:1.百分比(一)係指各類型車輛數佔總車輛數之百分比。

2.百分比(二)係指各類型車輛之 PCU 當量佔總 PCU 之百分比。

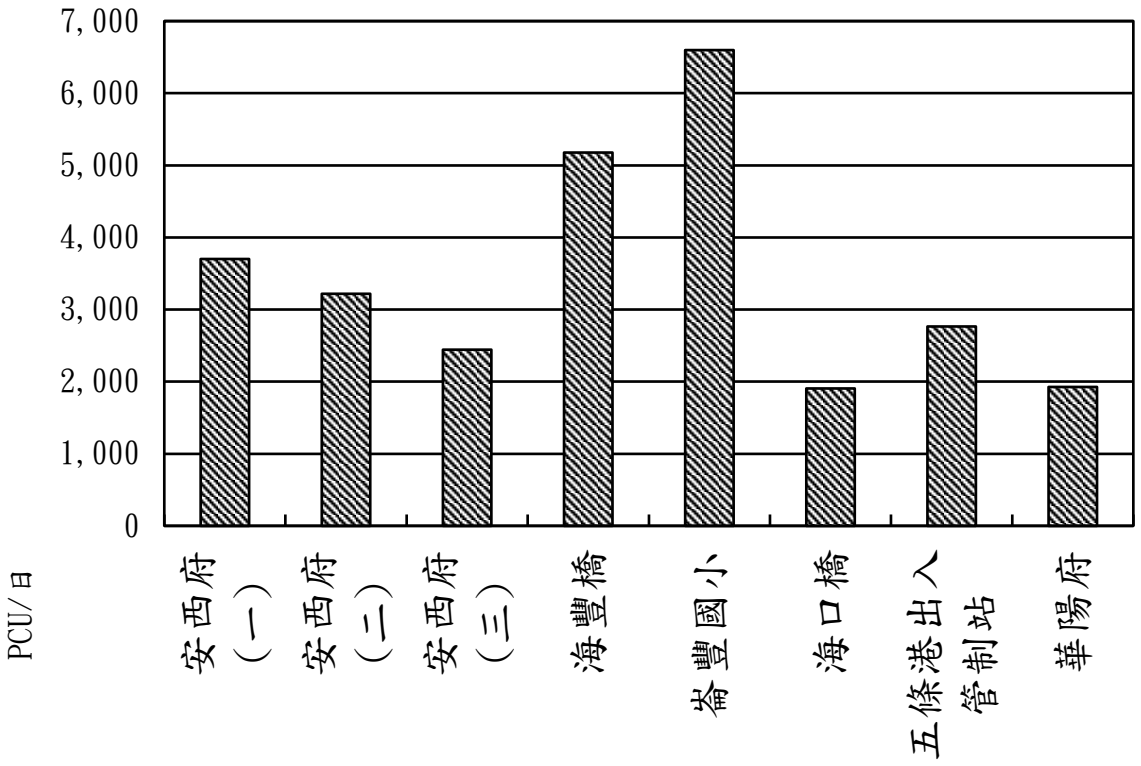


圖 2.4.1-1　本季各測站交通流量(PCU/日)調查結果分析圖

表 2.4.1-2　本季道路服務水準等級調查結果分析表

測站	所臨道路	路寬(公尺)	車道數	設計實用最高小時容量(c)(PCU/H)	最高小時交通量(v)		V/C	服務水準等級
					發生時間	PCU/H		
安西府(一)	台 17	11.4	雙車道	2,100	13:00～14:00	252.0	0.12	B
安西府(二)	台 17	14.5	雙車道	2,100	06:00～07:00	256.0	0.12	B
安西府(三)	中央路	12.4	雙車道	2,100	15:00～16:00	143.5	0.07	A
海豐橋	台 17	18.2	多車道	2,100	18:00～19:00	485.0	0.23	A
崙豐國小	台 17	13.5	雙車道	2,100	15:00～16:00	830.0	0.40	D
海口橋	台 17	18	多車道	2,100	09:00～10:00	108.5	0.05	A
五條港出入管制站	中央路	15.2	多車道	2,100	16:00～17:00	279.5	0.13	A
華陽府	縣 158	11.2	雙車道	2,100	17:00～18:00	137.5	0.07	A

2.5 陸域生態

2.5.1 陸域動物生態監測

一、哺乳類

本季共記錄 4 科 7 種 34 隻次哺乳類動物，詳如表 2.5-1.1。七種哺乳類動物均為臺灣平地或低山的常見種類。其中臭鼩及東亞家蝠是本季出現頻度最高的兩個物種，分別有 13 及 12 隻次的紀錄。新吉及四湖在本季各有 4 種哺乳類動物出現，是種數較多的樣區。在個體數量上以四湖有 11 隻次最多，海豐有 7 隻居次。

以穿越線捕捉法捕獲的哺乳類動物共有 17 隻；七個樣區的總捕獲率為 26.2%，捕獲的動物有田鼷鼠、家鼷鼠、小黃腹鼠及臭鼩。四湖及台子的捕獲率均為 50%，是捕獲率最高的兩個樣區；其次是五條港有 30%的捕獲率(表 2.5.1-1)。

各樣區的歧異度以新吉最高 (1.39)，其次是四湖 (1.24)；均勻度以新吉、三條崙及台西最高 (2.30)，五條港居次 (2.11)。

表 2.5.1-1 本季雲林離島產業園區監測哺乳類名錄及數量

科 / 學名	樣區							計
	新吉	海豐	五條港	三條崙	四湖	台西	台子	
蝙蝠科 Vespertilionidae								
東亞家蝠 *Pipistrellus abramus*		6		1	5			12
松鼠科 Sciuridae								
赤腹松鼠 *Callosciurus erythraeus thaiwanensis*	1							1
鼠科 Muridae								
鬼鼠 *Bandicota indica*	1							1
田鼷鼠 *Mus caroli*					2c	1		3
家鼷鼠 *Mus musculus*				1c	1c			2
小黃腹鼠 *Rattus losea*	1		1c					2
尖鼠科 Soricidae								
臭鼩 *Suncus murinus*	1c	1c	2c		1,2c	1c	5c	13
隻次數	4	7	3	2	11	2	5	34
種數	4	2	2	2	4	2	1	7
捕獸器數量	10	5	10	10	10	10	10	65
捕獲率(%)	10	20	30	10	50	10	50	26.2
Shannon-Wiener's index (*H'*)	1.39	0.41	0.64	0.69	1.24	0.69	0.00	1.49
Pielou's evenness index (*J'*)	2.30	1.36	2.11	2.30	2.06	2.30	-	1.76

[c]：捕獲。

二、鳥類

本季共記錄到 29 科 54 種 1327 隻次的鳥類 (表 2.5.1-2)。麻雀是本季數量最多的鳥種，共計有 454 隻次，佔鳥類總數的 34.2%；斯氏繡眼有 80 隻次，佔總數的 6.0%，是數量次多的鳥類。本季在台子記錄到 28 種鳥類，是 7 個樣區中鳥種數最多的樣區；三條崙僅記錄到 15 種鳥類，種數最少。在數量上以五條港記錄到 353 隻次為最多；其次是新吉有 273 隻次；三條崙僅記錄 47 隻次最少。

本次監測記錄到的鳥類中並無臺灣特有種出現，特有亞種則有小雨燕、棕三趾鶉、領角鴞、大卷尾、黑枕藍鶲、樹鵲、褐頭鷦鶯及白頭翁等共 8 種。從鳥類的生息狀態來看，留鳥有 32 種 (含兼具冬候鳥、夏候鳥或過境鳥屬性者)，冬候鳥有 24 種 (含兼具留鳥、夏候鳥或過境鳥屬性者)，夏候鳥有 7 種 (含兼具留鳥、冬候鳥或過境鳥屬性者)，過境鳥有 14 種 (含兼具留鳥、夏候鳥或冬候鳥屬性者)，引進種有 4 種 。在保育類方面，屬於「珍貴稀有保育類」有彩鷸、小燕鷗、黑翅鳶、東方蜂鷹及領角鴞等共 5 種；「其他應予保育類」有燕鴴及紅尾伯勞。

各樣區的歧異度以台子及海豐最高，分別為 2.76 及 2.61；均勻度以三條崙 1.99 最高，海豐為 1.92 次之。

表 2.5.1-2　本季雲林離島產業園區監測鳥類名錄及數量

科 / 學名	特有性	生息狀態	保育等級	樣　區							合計
				新吉	海豐	五條港	三條崙	四湖	台西	台子	
鸊鷉科 Podicipedidae											
小鸊鷉 *Tachybaptus ruficollis* poggei		留、普/冬、普					1			1	2
鳩鴿科 Columbidae											
珠頸斑鳩 *Spilopelia chinensis*		留、普		4	1	1	5	2			13
紅鳩 *Streptopelia tranquebarica* humilis		留、普		8	1	17		18	26	7	77
杜鵑科 Cuculidae											
番鵑 *Centropus bengalensis* lignator		留、普		1							1
雨燕科 Apodidae											
小雨燕 *Apus nipalensis* kuntzi	特亞	留、普						1			1
秧雞科 Rallidae											
紅冠水雞 *Gallinula chloropus* chloropus		留、普		4						3	7
長腳鷸科 Recurvirostridae											
高蹺鴴 *Himantopus himantopus*		留、不普/冬、普			1	5		7	14	16	43
反嘴鴴 *Recurvirostra avosetta*		冬、普								1	1
鴴科 Charadriidae											
東方環頸鴴 *Charadrius alexandrinus*		留、不普/冬、普			1				4	1	6
小環頸鴴 *Charadrius dubius* curonicus		留、不普/冬、普							5		5
彩鷸科 Rostratulidae											
彩鷸 *Rostratula benghalensis*		留、普	II						1		1
鷸科 Scolopacidae											
磯鷸 *Actitis hypoleucos*		冬、普				2	1			1	4
紅胸濱鷸 *Calidris ruficollis*		冬、普								26	26
長趾濱鷸 *Calidris subminuta*		冬、不普								2	2
小杓鷸 *Numenius minutus*		過、不普			1						1
鷹斑鷸 *Tringa glareola*		冬、普/過、普			25			4			29
青足鷸 *Tringa nebularia*		冬、普			3						3

科 / 學名	特有性	生息狀態	保育等級	樣區							合計
				新吉	海豐	五條港	三條崙	四湖	台西	台子	
小青足鷸 *Tringa stagnatilis*		冬、不普/過、普			15						15
赤足鷸 *Tringa totanus* ussuriensis		冬、普			1	1				5	7
三趾鶉科 Turnicidae											
棕三趾鶉 *Turnix suscitator* rostratus	特亞	留、普						1			1
燕鴴科 Glareolidae											
燕鴴 *Glareola maldivarum*		夏、普/過、普	III					4			4
鷗科 Laridae											
黑腹燕鷗 *Chlidonias hybrida* hybrida		冬、普/過、普				57					57
白翅黑燕鷗 *Chlidonias leucopterus*		冬、稀/過、普								7	7
鷗嘴燕鷗 *Gelochelidon nilotica* affinis		冬、稀/過、不普			5						5
小燕鷗 *Sternula albifrons* sinensis		留、不普/夏、不普	II							3	3
鷺科 Ardeidae											
大白鷺 *Ardea alba* modesta		留、不普/夏、不普/冬、普			8	10			3	17	38
蒼鷺 *Ardea cinerea* jouyi		冬、普					1				1
中白鷺 *Ardea intermedia* intermedia		夏、稀/冬、普					1	1		6	8
黃頭鷺 *Bubulcus ibis* coromandus		留、不普/夏、普/冬、普/過、普						2	52		54
小白鷺 *Egretta garzetta* garzetta		留、不普/夏、普/冬、普/過、普		1	12	7	1	2		31	54
夜鷺 *Nycticorax nycticorax* nycticorax		留、普/冬、稀/過、稀			5	3				5	13
鷹科 Accipitridae											
黑翅鳶 *Elanus caeruleus* vociferus		留、普	II	1	2				2		5
東方蜂鷹 *Pernis ptilorhynchus* orientalis		留、不普	II	1							1
鴟鴞科 Strigidae											
領角鴞 *Otus lettia* glabripes	特亞	留、普	II				1				1
翠鳥科 Alcedinidae											
翠鳥 *Alcedo atthis* bengalensis		留、普/過、不普								2	2
卷尾科 Dicruridae											
大卷尾 *Dicrurus macrocercus* harterti	特亞	留、普		1		1		2		1	5
王鶲科 Monarchidae											

科 / 學名	特有性	生息狀態	保育等級	樣　區							合計
				新吉	海豐	五條港	三條崙	四湖	台西	台子	
黑枕藍鶲 *Hypothymis azurea* oberholseri	特亞	留、普		1		2		1	1		5
伯勞科 Laniidae											
紅尾伯勞 *Lanius cristatus*		冬、普/過、普	III		3	1	3				7
鴉科 Corvidae											
樹鵲 *Dendrocitta formosae* formosae	特亞	留、普		2							2
扇尾鶯科 Cisticolidae											
棕扇尾鶯 *Cisticola juncidis* tinnabulans		留、普			1						1
灰頭鷦鶯 *Prinia flaviventris* sonitans		留、普		9	1	1			1		12
褐頭鷦鶯 *Prinia inornata* flavirostris	特亞	留、普		5	3	13			2	8	31
燕科 Hirundinidae											
家燕 *Hirundo rustica*		夏、普/冬、普/過、普		20	2	9	1		4	11	47
洋燕 *Hirundo tahitica* namiyei		留、普				1	7				8
棕沙燕 *Riparia chinensis* chinensis		留、普								2	2
鵯科 Pycnonotidae											
白頭翁 *Pycnonotus sinensis* formosae	特亞	留、普		26	4	8	5	13	12	3	71
繡眼科 Zosteropidae											
斯氏繡眼 *Zosterops simplex* simplex		留、普		7	8	32	8	11	10	4	80
八哥科 Sturnidae											
白尾八哥 *Acridotheres* javanicus		引進種、普		11	1	34		14	4	8	72
家八哥 *Acridotheres tristis* tristis		引進種、普		1		3	1	3	2	3	13
鶲科 Muscicapidae											
鵲鴝 *Copsychus saularis* saularis		引進種、普		2			2				4
梅花雀科 Estrildidae											
白喉文鳥 *Euodice malabarica*		引進種、不普								2	2
斑文鳥 *Lonchura punctulata* topela		留、普				5		2		2	9
麻雀科 Passeridae											
麻雀 *Passer montanus* saturatus		留、普		168	4	139	9	68	25	41	454
鶺鴒科 Motacillidae											

科 / 學名	特有性	生息狀態	保育等級	樣　區							合計
				新吉	海豐	五條港	三條崙	四湖	台西	台子	
東方黃鶺鴒 *Motacilla tschutschensis*		冬、普/過、普				1		2	1		4
隻 次 數				273	108	353	47	158	169	219	1327
種 數				19	23	23	15	19	18	28	54
Shannon-Wiener's index (H')				1.57	2.61	2.11	2.34	2.08	2.22	2.76	2.77
Pielou's evenness index (J')				1.22	1.92	1.55	1.99	1.62	1.76	1.91	1.60

特亞：臺灣特有亞種。留：留鳥，冬：冬候鳥，過：過境鳥，夏：夏候鳥。

II：珍貴稀有保育類；III；其他應予保育類。

三、爬行類

本季發現的爬行類動物有 5 科 7 種 312 隻 (表 2.5.1-3)，除了蓬萊草蜥是分布於臺灣西部，長尾真稜蜥是主要分布於中部以南平地及低山的物種之外，其餘物種是全台平地及低山的常見種。在特有物種方面，蓬萊草蜥為臺灣特有種，臺灣中國石龍子為特有亞種。疣尾蝎虎本季有 225 隻的紀錄，是本季的優勢種；無疣蝎虎有 69 隻次出現，是次優勢種。在七個樣區中，四湖有 5 種出現，其次是新吉及台西各有 4 種出現。在數量上則是以新吉及四湖最多，各有 75 及 73 隻次的紀錄。

各樣區的歧異度以台西最高 (1.20)，其次是三條崙及四湖 (0.81)；均勻度以五條港最高 (2.06)，其次為台西 (1.99)。

表 2.5.1-3　本季雲林離島產業園區監測爬行類名錄及數量

科 / 學名	特有性	樣　區							合計
		新吉	海豐	五條港	三條崙	四湖	台西	台子	
壁虎科 Gekkonidae									
無疣蝎虎 Hemidactylus bowring*ii*		15	4		16	22	3	9	69
疣尾蝎虎 *Hemidactylus frenatus*		56	33	11	17	48	7	53	225
正蜥科 Lacertidae									
蓬萊草蜥 *Takydromus stejnegeri*	特		1	5		1			7
石龍子科 Scincidae									
長尾真稜蜥 *Eutropis longicaudata*					1				1
臺灣中國石龍子 *Plestiodon chinensis* formosensis	特亞	3							3
黃頷蛇科 Colubridae									
臭青公 *Elaphe carinata*						1	1		2
地龜科 *Geoemydidae*									
斑龜 *Mauremys sinensis*		1				1	3		5
隻 次 數		75	38	16	34	73	14	62	312
種 數		4	3	2	3	5	4	2	7
Shannon-Wiener's index (H')		0.73	0.46	0.62	0.81	0.81	1.20	0.41	0.82
Pielou's evenness index (J')		1.21	0.95	2.06	1.69	1.16	1.99	1.38	0.97

特：臺灣特有種；特亞：臺灣特有亞種。

四、兩棲類

本季調查共記錄到 5 科 6 種兩棲類，總計 87 隻 (表 2.5.1-4)。其中小雨蛙出現 27 隻，澤蛙出現 23 隻為優勢種類。在種數上，以新吉記錄到 6 種最多，其次是三條崙記錄到 5 種；在海豐、五條港及台子則是未記錄到兩棲類。在數量方面，同樣以新吉記錄到 37 隻最多，其次是三條崙有 31 隻。

在多樣性指數方面，各樣區以新吉樣區的歧異度最高 (1.56)，其次為三條崙樣區 (1.36)；均勻度同樣以新吉最高 (2.00)，三條崙居次 (1.94)。無物種紀錄之樣區則無相關指數值。

表 2.5.1-4　本季雲林離島產業園區監測兩棲類名錄及數量

科 / 學名	特有性	樣　區							合計
		新吉	海豐	五條港	三條崙	四湖	台西	台子	
蟾蜍科 Bufonidae									
黑眶蟾蜍 *Duttaphrynus melanostictus*		12			7	1			20
樹蛙科 Rhacophoridae									
斑腿樹蛙 *Polypedates megacephalus*	外來種	9			2				11
叉舌蛙科 Dicroglossidae									
澤蛙 *Fejervarya limnocharis*		3			11	5	4		23
虎皮蛙 *Hoplobatrachus rugulosus*		1							1
赤蛙科 Ranidae									
貢德氏赤蛙 *Sylvirana guentheri*		3			1		1		5
狹口蛙科 Microhylidae									
小雨蛙 *Microhyla fissipes*		9			10	2	6		27
隻 次 數		37	0	0	31	8	11	0	87
種 數		6	0	0	5	3	3	0	6
Shannon-Wiener's index (H')		1.56	-	-	1.36	0.90	0.92	-	1.53
Pielou's evenness index (J')		2.00	-	-	1.94	1.89	1.92	-	1.97

五、蝶類

本季共記錄蝶類3科4種，合計44隻次 (表2.5.1-5)。各物種都是臺灣平地農耕地、開墾區及低海拔環境的常見種類。黃蝶是本季的優勢種，共有 20 隻次的紀錄；波紋小灰蝶為次優勢種，有 19 隻次出現。本季在五條港有 3 種蝶類的紀錄，是種數相對較多的樣區，其次是新吉、海豐及台子各有 2 種出現；三條崙及四湖在本季沒有記錄到蝶類。在數量上，以海豐記錄到 16 隻次最多，其次是台子有13 隻次。

多樣性指數以新吉最高 (0.69)，五條港次之 (0.64)。均勻度以新吉最高 (2.30)，其次為台子 (2.05)。

表 2.5.1-5　本季雲林離島產業園區監測蝶類名錄及數量

科 / 學名	樣區							合計
	新吉	海豐	五條港	三條崙	四湖	台西	台子	
粉蝶科 Pieridae								
黃蝶 *Eurema hecabe*		2	8			1	9	20
蛺蝶科 Nymphalidae								
樺蛺蝶 *Ariadne ariadne* pallidior	2							2
琉球紫蛺蝶 *Hypolimnas bolina* kezia	2		1					3
灰蝶科 Lycaenidae								
波紋小灰蝶 *Lampides boeticus*		14	1				4	19
隻次數	4	16	10	0	0	1	13	44
種數	2	2	3	0	0	1	2	4
Shannon-Wiener's index (H')	0.69	0.38	0.64	-	-	0.00	0.62	1.04
Pielou's evenness index (J')	2.30	1.25	1.34	-	-	-	2.05	1.74

2.5.2 陸域植物生態監測

一、植物種類

本次調查於九個樣區內共記錄 43 科 77 種植物，包含蕨類植物 1 科 1 種，裸子植物 1 科 1 種，雙子葉植物 38 科 61 種，單子葉植物 3 科 10 種。調查樣區中除人工造林地樣區以木麻黃、黃槿為最主要之組成外，其餘試驗林、天然次生林及草生地樣區之植物組成多為沿海平野常見種類巴拉草、大花咸豐草及大黍，在木本植物組成方面以木麻黃、構樹、黃槿、榕樹、銀合歡等，木本小苗以月橘、春不老、潺槁木薑子、臺灣海棗為主，草本植物則是以大黍、數珠珊瑚、大花咸豐草、鯽魚膽、巴拉草、毛西番蓮及林投等為主要組成，詳細植物名錄綜合整理詳見附錄一。周邊農作物的調查中發現大部分農地都在整理與休耕

本季(115 秋)調查中雙子葉植物以大戟科為種類最多的科及類群(11 種)，單子葉植物則以禾本科 7 種最多。在樣區中所記錄到的植物其生態習性大多為好陽性植物，顯示樣區中的植被仍在演替初期；但於混合造林地樣區亦有耐陰性物種的出現。

二、植被類型

雲林縣沿海區域整體植被類型大致可區分為人工植被及天然植被。如果以微棲地特性及土地利用方式來區分，則可區分為海岸防風林、旱作耕地、水田、天然次生林及草生地等型態。在雲林沿海地區的天然植被以草生地與次生林為主，主要是從廢耕地、廢魚塭及海岸填土區等歷經一段時間後自然演替形成。人工植被則以海岸防風林為主，主要造林樹種為木麻黃及少數幾種闊葉樹。監測區域各樣區之植被類型分述如下：

(一)新吉濁水溪口魚塭樣區(Plot I)

本樣區為較低窪之平地，另一側為密生布袋蓮的渠道。樣區北方為緩升之斜坡並有少數喬木遮蔽。樣區靠近北方有一東西向延伸的條狀區域，地勢相對周遭較低。本季(115 秋)樣區植物組成主要有血桐、構樹、銀合歡、蓖麻、雞屎藤、葎草、大花咸豐草、大黍、烏斂莓、小花蔓澤蘭、紅瓜及五葖油柑。樣區內喬木優勢植物銀合歡，地被優勢物種為大黍；藤本植物以小花蔓澤蘭為主；蓖麻占據樣區中靠近水道向陽區域。在植物物候方面，本季樣區內有大黍及紅瓜開花，本季結果為大黍及銀合歡。喬木層監測詳**表 2.5.2-1**，上層植物分布**圖 2.5.2-1** 及下層植物分布**圖 2.5.2-2**。

表 2.5.2-1　新吉濁水溪口魚塭樣區喬木監測結果

種類	血桐	構樹	銀合歡	總計
株數	5	8	17	30
斷面積總和(cm^2)	920	470	1140	2530
相對密度	17	27	57	100
相對優勢度	36	19	45	100
IVI	53	45	102	200

(二)台西三姓寮樣區(Plot III)

本樣區位於台西三姓寮的某一座五千歲廟後方的私人果園，以其中一棵大榕樹為中心，樣區土壤質地為沙質土壤。本季(115秋)植物組成主要有月橘、木麻黃、血桐、榕樹、構樹、銀合歡、龍眼、番荔枝、馬櫻丹、林投、木瓜、三角葉西番蓮、數珠珊瑚、潺槁樹、扛香藤及槭葉牽牛。榕樹及血桐為喬木優勢植物，數珠珊瑚為地被優勢植物，覆蓋面積約佔樣區的四分之三。數珠珊瑚為強勢的外來種，在倒伏的榕樹開闢的空域，族群有擴張現象，建立穩定族群並擴大中。本季記錄到開花的物種數珠珊瑚及扛香藤，結果的植物有數珠珊瑚、榕樹及番荔枝。喬木層監測詳**表 2.5.2-2**，上層植物分布**圖 2.5.2-3** 及下層植物分布**圖 2.5.2-4**。

表 2.5.2-2　台西三姓寮樣區喬木監測結果

種類	木麻黃	月橘	血桐	榕樹	構樹	釋迦	銀合歡	龍眼	總計
株數	1	4	38	3	1	9	5	1	62
斷面積總和(cm^2)	888	120	6257	191126	361	214	337	8	199311
相對密度	2	6	61	5	2	15	8	2	100
相對優勢度	0	0	3	96	0	0	0	0	100
IVI	2.1	6.5	64.4	100.7	1.8	14.6	8.2	1.6	200

(三)台西五塊厝樣區(Plot IV)

台西五塊厝樣區為一處位於農田和墳墓旁的次生林樣區，先前有人為的擾動，故樣區內局部區域透光度大增，各種好陽性植物大量生長，地被物種競爭激烈，種類變動亦大。樣區東北方則為鬱閉的冠層，林下物種組成大多是月橘和隨季節周期性改變的草本植物。樣區西北方有枯倒木，是較透光的環境，大黍生長旺盛並占據大片區域。本季(115 秋)植物組成主要有小葉桑、月橘、血桐、苦楝、榕樹、構樹、銀合歡、龍眼、番荔枝、雞母珠、雞屎藤、馬櫻丹、鐵牛入石、三角葉西番蓮、大黍、臺灣海桐、數珠珊瑚及羅漢松為喬木優勢植物，鐵牛入石、三角葉西番蓮及大黍為地被優勢植物。本季記錄到的開花植物有數珠珊瑚及三角葉西番蓮，結果植物有數珠珊瑚。喬木層監測詳**表 2.5.2-3**，上層植物分布**圖 2.5.2-5** 及下層植物分布**圖 2.5.2-6**。

表 2.5.2-3　台西五塊厝樣區喬木監測結果

種類	月橘	血桐	苦楝	榕樹	構樹
株數	31	4	3	3	18
斷面積總和(cm^2)	992	398	1501	24897	1231
相對密度	39	5	4	4	23
相對優勢度	3	1	5	81	4
IVI	42.5	6.4	8.7	84.4	26.8
種類	銀合歡	釋迦	小葉桑	龍眼	總計
株數	15.0	2.0	2.0	1.0	79.0
斷面積總和(cm^2)	743.6	97.9	986.3	42.3	30889.3
相對密度	19.0	2.5	2.5	1.3	100.0
相對優勢度	2.4	0.3	3.2	0.1	100.0
IVI	21.4	2.8	5.7	1.4	200.0

(四)林厝寮木麻黃造林地樣區(Plot V)這裡開始

本樣區於 99 年夏季新設，位於雲林縣中埔研究中心四湖工作站內的木麻黃造林地，鄰近工作站北方的多肉植物園。樣區的土壤質地為鬆散的砂質地，北邊是欖仁的造林地，西北方有林投。本季(115 秋)植物組成主要有木麻黃、苦楝、銀合歡、潺槁樹、樹青、日日春、大花咸豐草、猩猩草、構樹、三角葉西番蓮、臺灣海棗、朴樹、月橘、大葉山欖、銀葉樹、槭葉牽牛及林投。樣區內地被稀疏。大花咸豐草族群為塊狀分布，而其他植物為單株四散分布於樣區內部。臺灣海棗、臺灣海桐及銀葉樹的幼株主要分布在樣區的西北方和南方。本季樣區內喬木優勢物種依然為木麻黃，次優勢種為潺槁樹，地被優勢植物為三角葉西番蓮、大黍、林投及槭葉牽牛。本季(115 秋)樣區內開花的植物為槭葉牽牛、日日春及大花咸豐草，結果為大花咸豐草。喬木層監測詳**表 2.5.2-4**，上層植物分布**圖 2.5.2-7** 及下層植物分布**圖 2.5.2-8**。

表 2.5.2-4　林厝寮木麻黃造林地樣區喬木監測結果

種類	木麻黃	苦楝	銀合歡	潺槁樹	樹青	總計
株數	15	2	1	3	1	22
斷面積總和(cm^2)	8945	211	16	190	47	9409
相對密度	68	9	5	14	5	100
相對優勢度	95	2	0	2	1	100
IVI	163.3	11.3	4.7	15.7	5.0	200.0

(五)林厝寮混合造林地樣區(Plot VI)

樣區位於四湖工作站內的人工混合造林地，樣區因受到大量樹樣區位於四湖工作站內的人工混合造林地，樣區因受到大量樹木遮蔽，林下較為陰暗。地被植物組成依然複雜，且數量上並未見到大量減少的現象，顯示樣區內的環境相對穩定，但有不明原因使得樣區西北角幾乎無地被的存在。本季(115 秋)樣區植物有月橘、木麻黃、臺灣海桐、臺灣欒樹、白樹仔、石栗、朴樹、春不老、柑橘、黃槿、榕樹、潺槁樹、魯花樹、馬櫻丹、構樹、銀合歡、雞屎藤、瑪瑙珠、巴西胡椒木、大黍、欖仁、臺灣海棗、小葉厚殼樹、羅漢松、枯里珍、血桐、福木、槭葉牽牛、紅瓜、五節芒、叢立孔雀椰子、山枇杷、雷公根及象牙樹，木本優勢種為黃槿及榕樹，族群量穩定並且個體的生長狀況良好。草本的優

勢種為大黍及槭葉牽牛，於樣區內點狀分布漸成小斑塊。本季開花為春不老、黃槿及瑪瑙珠，結果為瑪瑙珠及春不老。樣區詳細喬木監測結果分析詳**表 2.5.2-5**，上層植物分布**圖 2.5.2-9** 及下層植物分布**圖 2.5.2-10**。

表 2.5.2-5　林厝寮木麻黃造林地樣區喬木監測結果

種類	大葉欖仁	月橘	木麻黃	臺灣海桐	臺灣欒樹
株數	2	1	2	3	5
斷面積總和(cm^2)	291	21	2852	327	712
相對密度	3	2	3	5	9
相對優勢度	2	0	18	2	5
IVI	5.3	1.9	21.5	7.2	13.1
種類	白樹仔	石栗	朴樹	春不老	柑橘
株數	1.0	2.0	5.0	2.0	1.0
斷面積總和(cm^2)	18.5	299.9	1777.4	14.3	62.2
相對密度	1.7	3.4	8.6	3.4	1.7
相對優勢度	0.1	1.9	11.3	0.1	0.4
IVI	1.8	5.3	19.9	3.5	2.1
種類	黃槿	榕樹	潺槁樹	魯花樹	總計
株數	17.0	6.0	10.0	1.0	58.0
斷面積總和(cm^2)	4929.1	4125.4	243.2	117.1	15790.1
相對密度	29.3	10.3	17.2	1.7	100
相對優勢度	31.2	26.1	1.5	0.7	100.0
IVI	60.5	36.5	18.8	2.5	200.0

(六)台塑木麻黃造林地樣區(Plot VIII)

本樣區為木麻黃人工造林地，位於雲林縣麥寮鄉台塑六輕工業區旁，樣區入口處有條排水溝，要從旁邊便橋才可進入。樣區內地表主要覆蓋物為木麻黃之落葉及枝條。本季(115 秋)樣區植物有巴西胡椒木、木麻黃、臺灣海桐、血桐、海桐、大黍、瑪瑙珠、臺灣海棗、春不老、毛西番蓮及小毛蕨。三角葉西番蓮則零星分布在樣區內，目前看來只有蘆葦比較耐水淹並穩定成長，巴西胡椒木的小苗及成樹亦可見到，而小毛蕨的生長已經由樣區外圍擴散進樣區內，生長情況良好。本季開花的植物瑪瑙珠，結果為瑪瑙珠。喬木層監測詳表 2.5.2-6，上層植物分布圖 2.5.2-11 及下層植物分布圖 2.5.2-12。

表 2.5.2-6　台塑木麻黃造林地樣區喬木監測結果

種類	木麻黃	血桐	巴西胡椒木	臺灣海桐	總計
株數	20	1	5	3	29
斷面積總和(cm^2)	12524	0	371	230	13125
相對密度	69	3	17	10	100
相對優勢度	95	0	3	2	100
IVI	164.4	3.4	20.1	12.1	200

(七)台塑北門木麻黃混合造林地樣區(Plot IX)

本樣區位於台塑六輕之木麻黃及黃槿混合造林地內，位於風力發電機下方，因鄰近產業道路及海濱，受飛砂影響，樣區內外植物體都覆蓋了明顯的塵沙，樣區內部地勢較低且排水不易，雨季容易因排水不及而造成樣區淹水。本季(115 秋)樣區植物有小葉桑、木麻黃、血桐、黃槿、臺灣海桐、銀合歡、三角葉西番蓮、雞屎藤、五節芒、大花咸豐草、小花蔓澤蘭、大黍、月橘、密花白飯樹及扛香藤。喬木優勢種為黃槿及木麻黃，地被植物優勢種為大黍及三角葉西番蓮。樣區東北方則有外來入侵種小花蔓澤蘭生長，因為所處地區較為光亮，故開花結果有利其族群擴散。本季植物開花的為大黍，結果的為大黍。喬木層監測詳表 2.5.2-7，上層植物分布圖 2.5.2-13 及下層植物分布圖 2.5.2-14。

表 2.5.2-7　台塑北門木麻黃混合造林地樣區喬木監測結果

種類	小葉桑	木麻黃	血桐	黃槿	臺灣海桐	銀合歡	總計
株數	7	7	11	25	1	1	52
斷面積總和(cm^2)	485.9	3891.5	765.5	2674.8	32.5	108.2	7958
相對密度	13.5	13.5	21.2	48.1	1.9	1.9	100
相對優勢度	6.1	48.9	9.6	33.6	0.4	1.4	100
IVI	19.6	62.4	30.8	81.7	2.3	3.3	200

(八) 海埔新生地北樣區

本樣區在雲林麥寮海埔新生地，鄰近六輕工業區，樣區旁有很多大石塊層層堆疊，旁邊有漁業養殖的設置。本樣區的氣候乾燥炎熱，樣區土壤為砂質黃土，鹽分較高，乾季時土壤非常乾燥，有許多龜裂的痕跡。本季(115 秋)樣區植物有大花咸豐草、印度田菁、鯽魚膽、裸花鹼蓬、毛馬齒莧、狗牙根、假葉下珠、伏生大戟、細葉假黃鶴菜、鹽地鼠尾粟及馬氏濱藜。物候方面，本季開花為鯽魚膽、印度田菁、大花咸豐草及馬氏濱藜，結果物種為大花咸豐草、鯽魚膽及馬氏濱藜。以上物種中不乏能快速生長完成生命史的種類，顯示草生地樣區因物種競爭較劇烈，能在短短一季之內便有很大的植被組成改變。下層植物分布**圖 2.5.2-15**。

(九) 海埔新生地南樣區

本樣區位置在雲林麥寮海埔新生地上，僅以橋梁做為對外通聯，因有管制，樣區受人為干擾程度相對較低。樣區所在環境空曠，周圍並無其它遮蔽物，所以日照強烈，又受強風吹拂。土壤組成多為石礫和沙子，故較一般土地堅硬。本季(115 秋)樣區植物有大花咸豐草、巴拉草、毛西番蓮、水丁香、印度田菁、長穗木、海雀稗、馬鞍藤、高野黍及銳葉牽牛。樣區內長滿草本植物，幾乎沒有裸地，目前尚未有木本植物出現。本季優勢物種為大花咸豐草及巴拉草全區分布，馬鞍藤則偶見零散分布於樣區中，其覆蓋度很低，本季記錄到主要開花為巴拉草、毛西番蓮、印度田菁、高野黍及馬鞍藤，結果的物種為巴拉草及毛西番蓮。下層植物分布**圖 2.5.2-16**。

三、周邊農作物

雲林縣屬農業地區，常見作物除稻米、甘蔗、甘藷外，尚有西瓜、大蒜、大豆、玉米、黃麻等。冬季以收穫區域類型之農地作物白蘿蔔、高麗菜、花生為佔最大面積之農作物，但也有許多休耕的農田。本季調查周邊很多農地休耕或整地，植物監測受到天候的影響較為明顯。

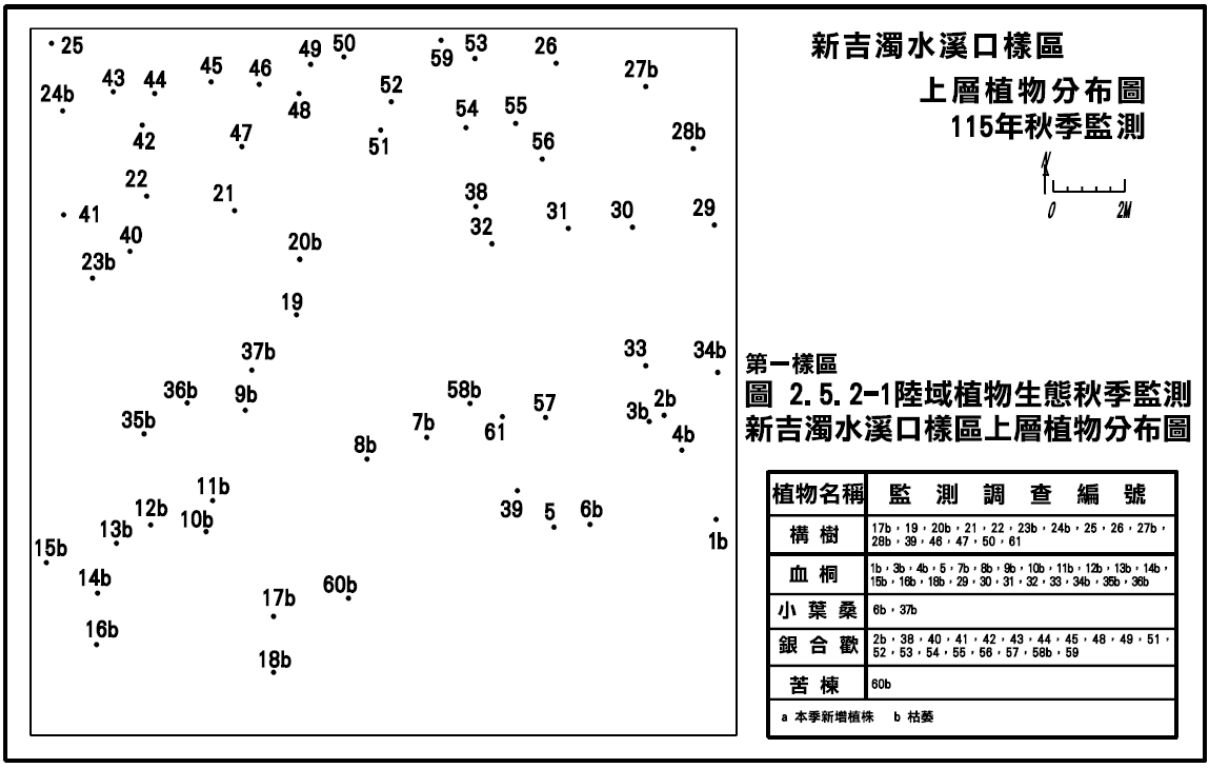


圖 2.5.2-1 陸域植物生態秋季監測新吉濁水溪口樣區上層植物分布圖

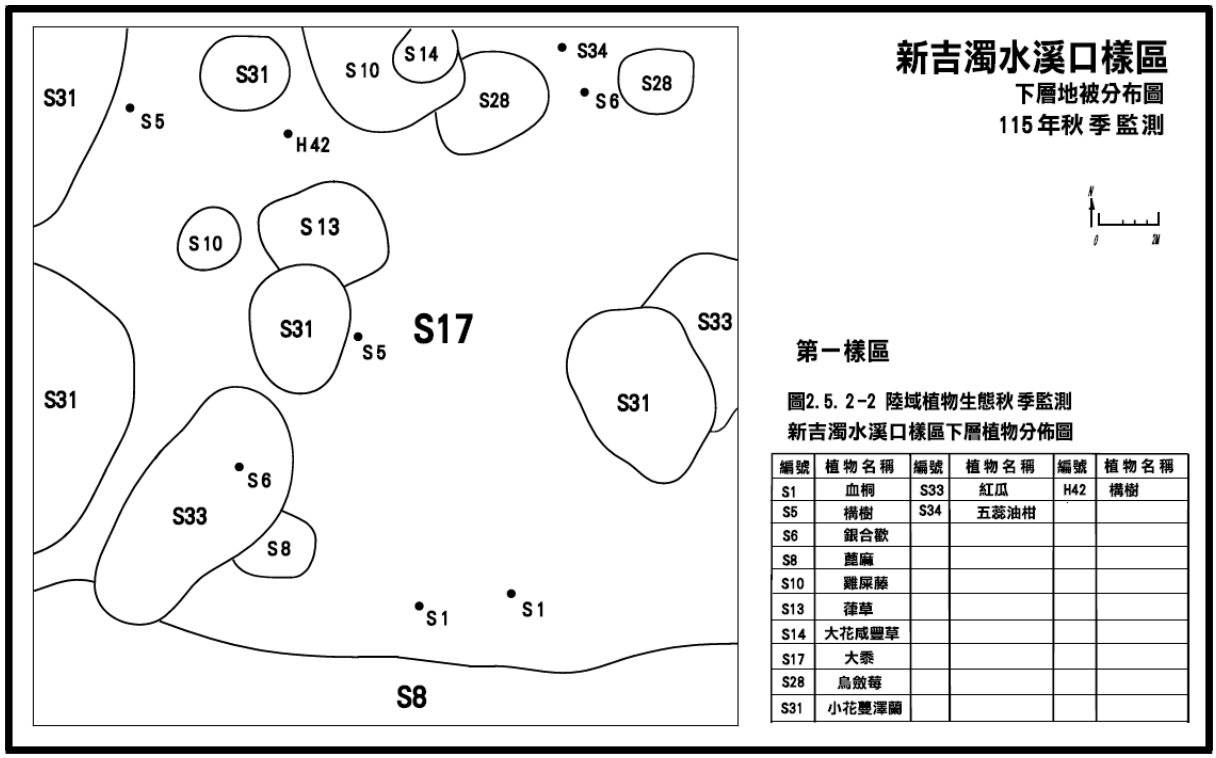


圖 2.5.2-2 陸域植物生態秋季監測新吉濁水溪口魚塭樣區下層植物分布圖

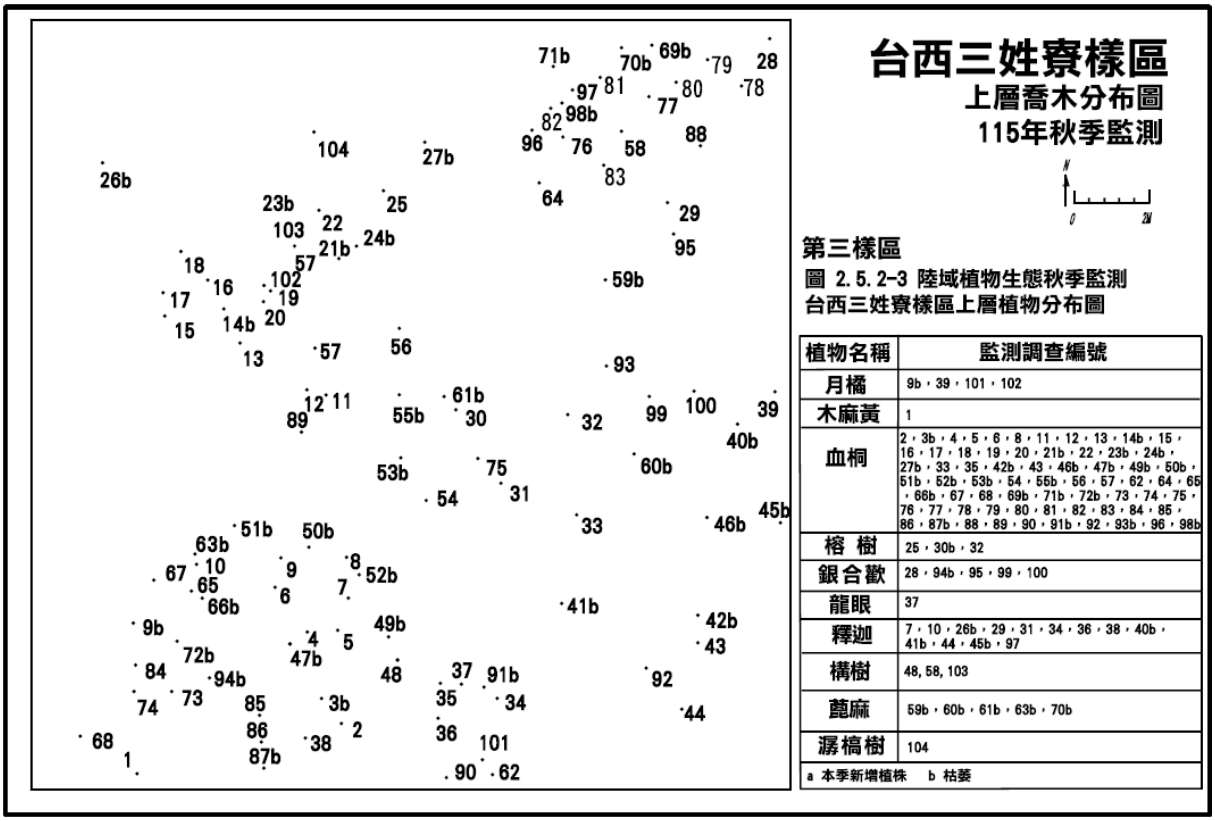


圖 2.5.2-3　陸域植物生態秋季監測台西三姓寮樣區上層植物分布圖

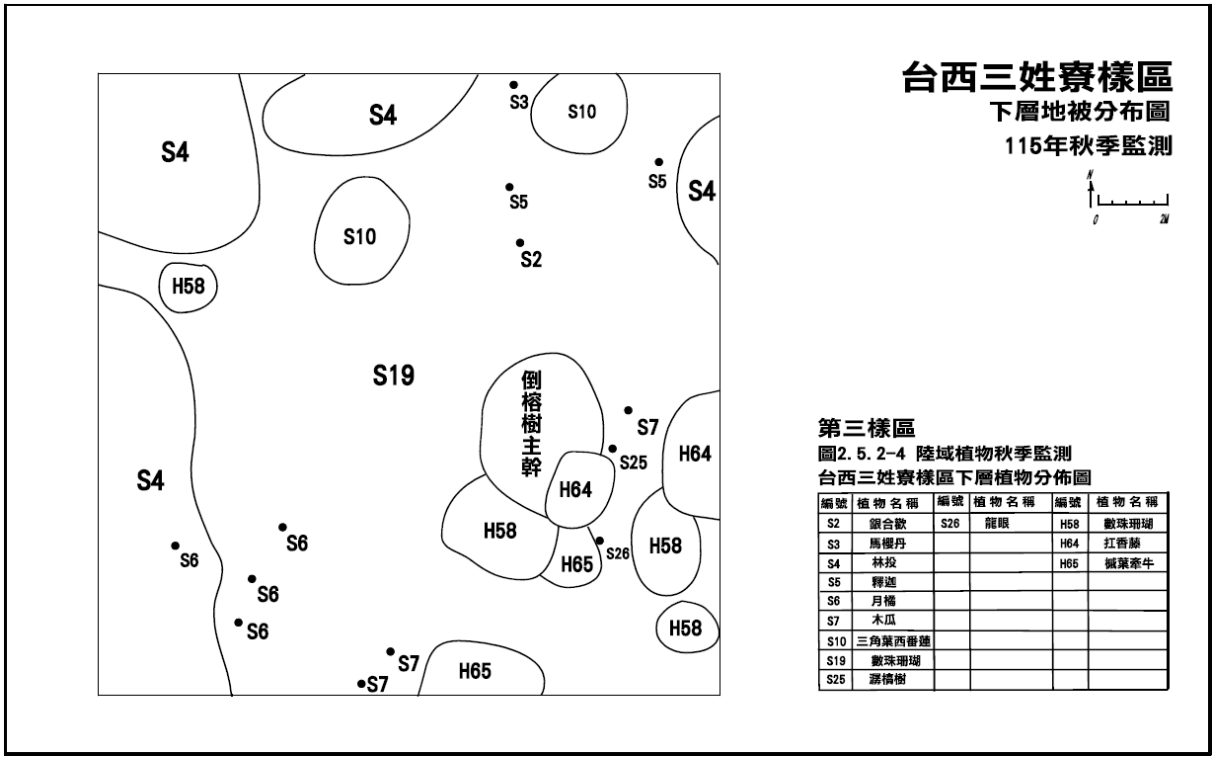


圖 2.5.2-4　陸域植物生態秋季監測台西三姓寮樣區下層植物分布圖

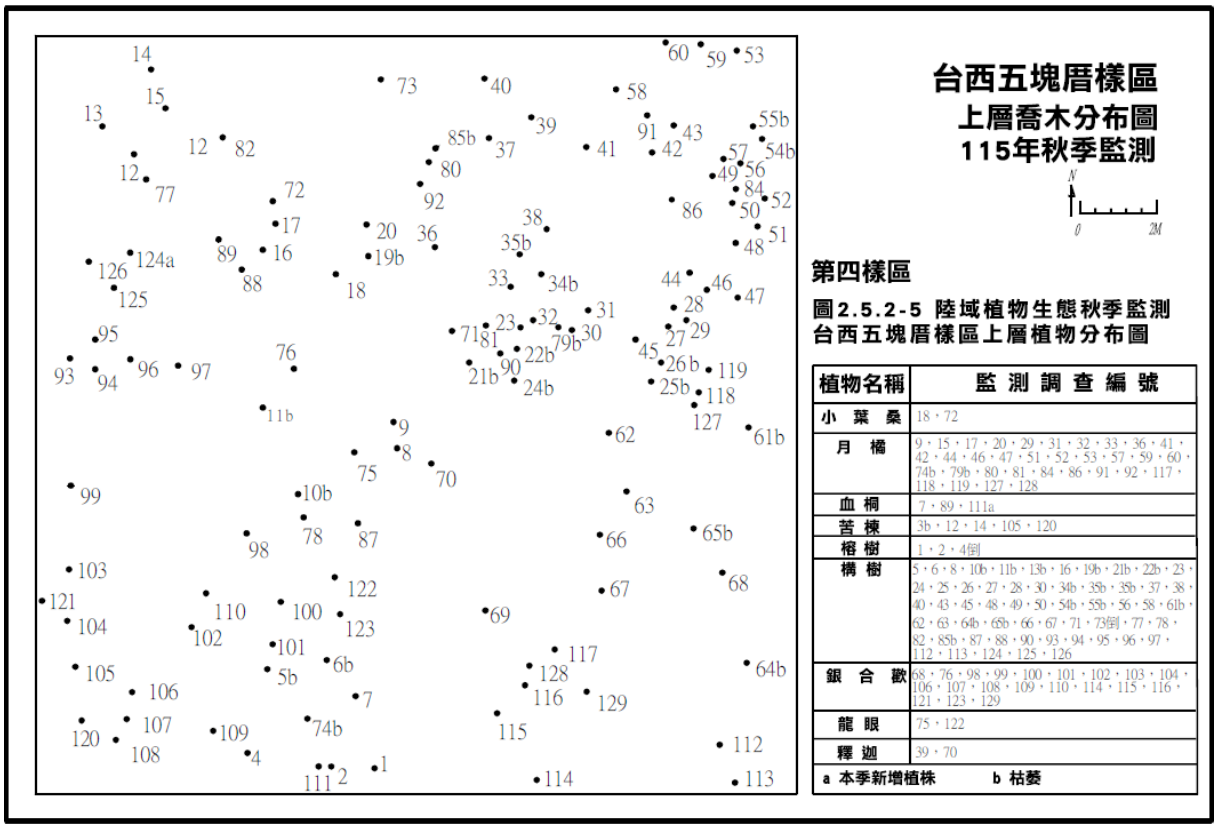


圖 2.5.2-5　陸域植物生態秋季監測台西五塊厝樣區上層植物分布圖

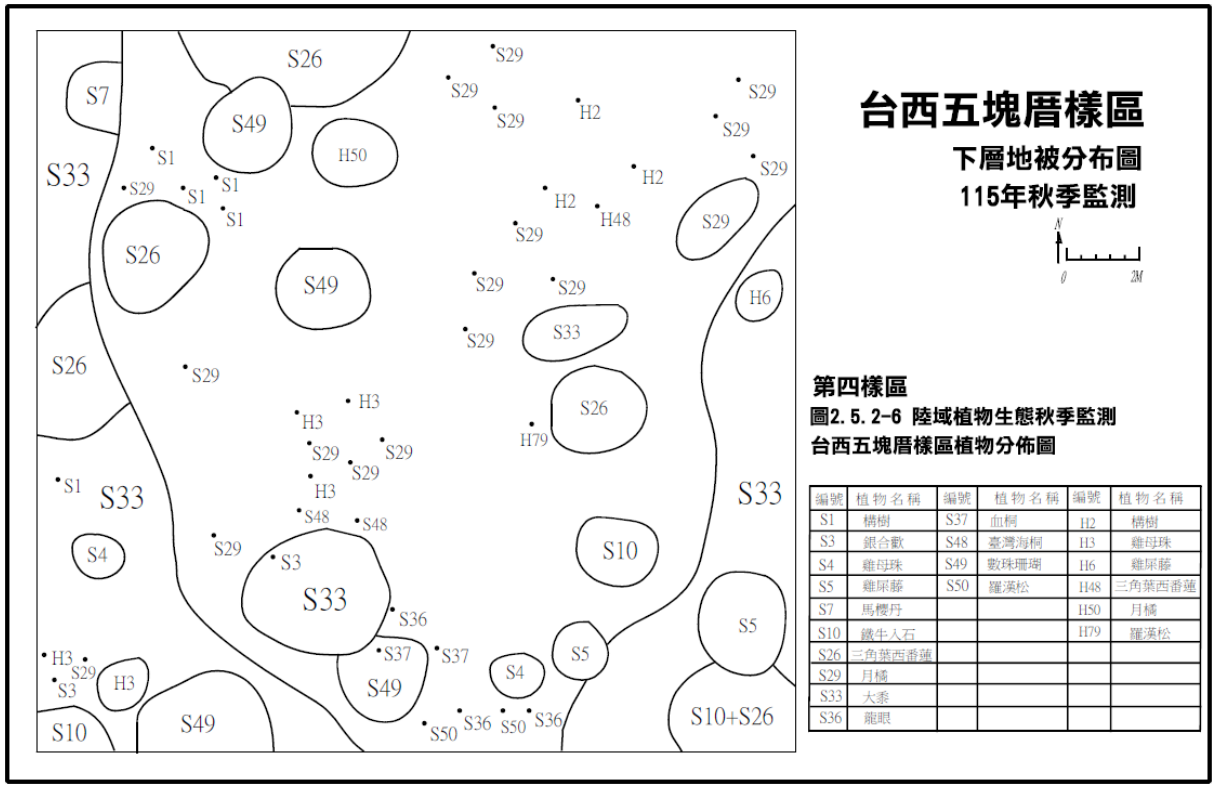


圖 2.5.2-6　陸域植物生態秋季監測台西五塊厝樣區下層植物分布圖

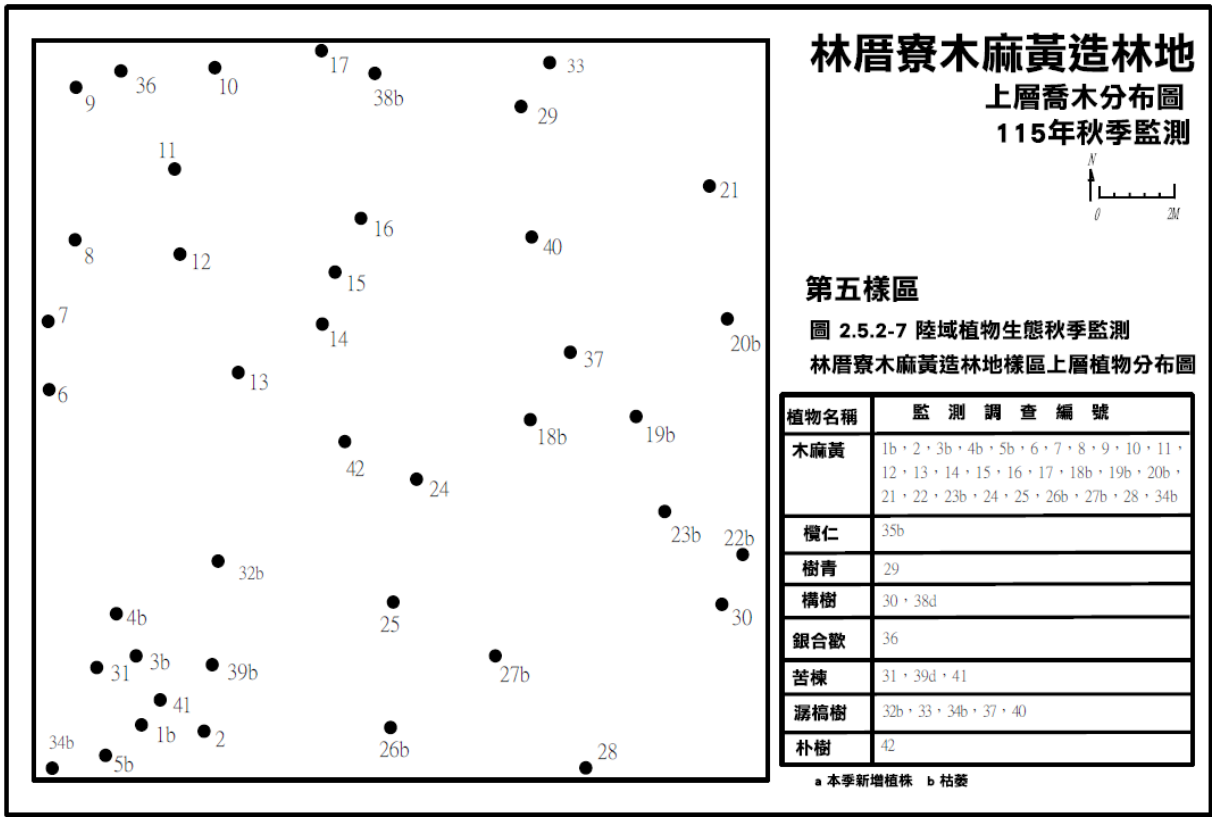


圖 2.5.2-7 陸域植物生態秋季監測林厝寮木麻黃造林地樣區上層植物分布圖

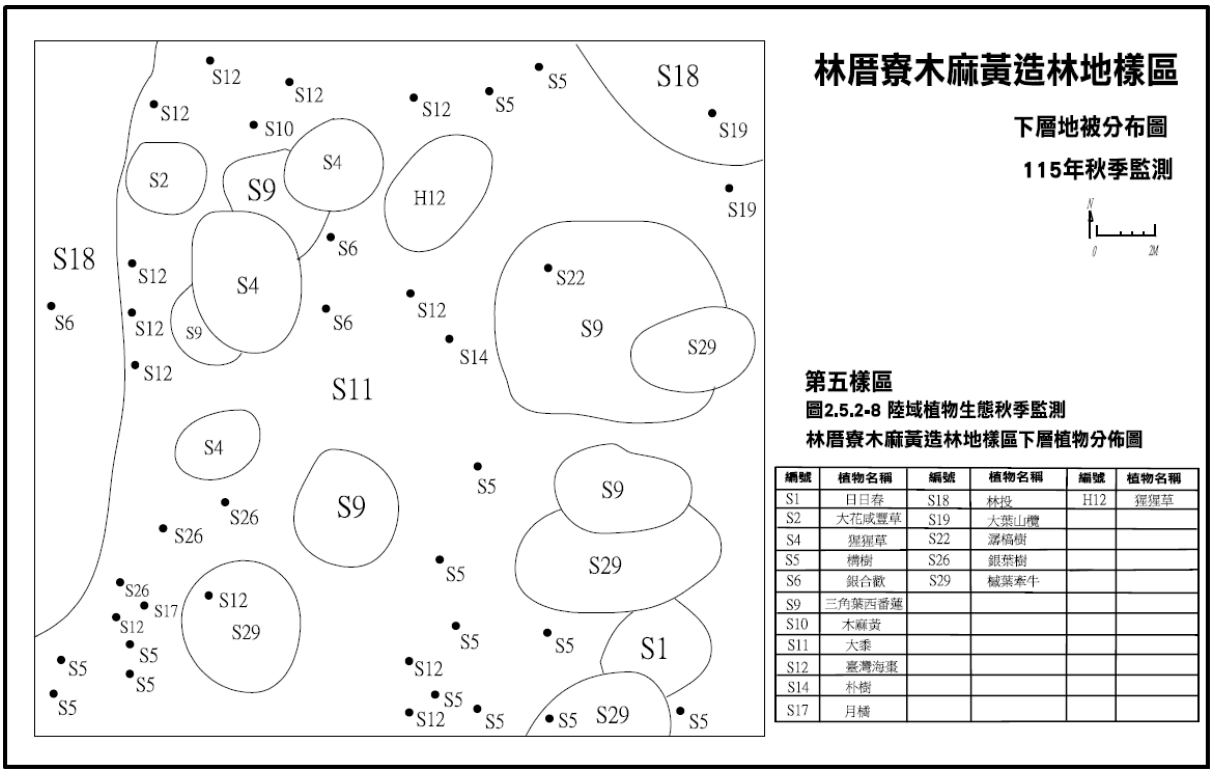


圖 2.5.2-8 陸域植物生態秋季監測林厝寮木麻黃造林地樣區下層植物分布圖

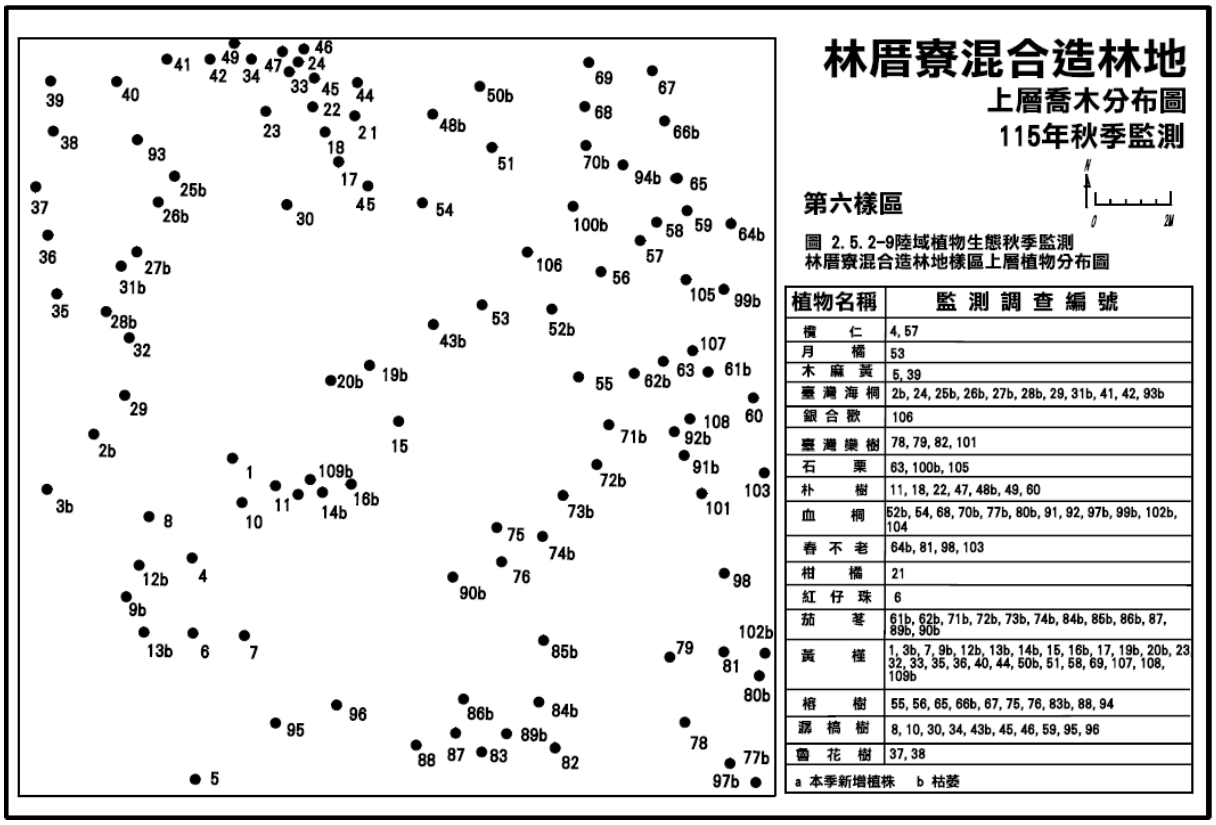


圖 2.5.2-9 陸域植物生態秋季監測林厝寮混合造林地樣區上層喬木分布圖

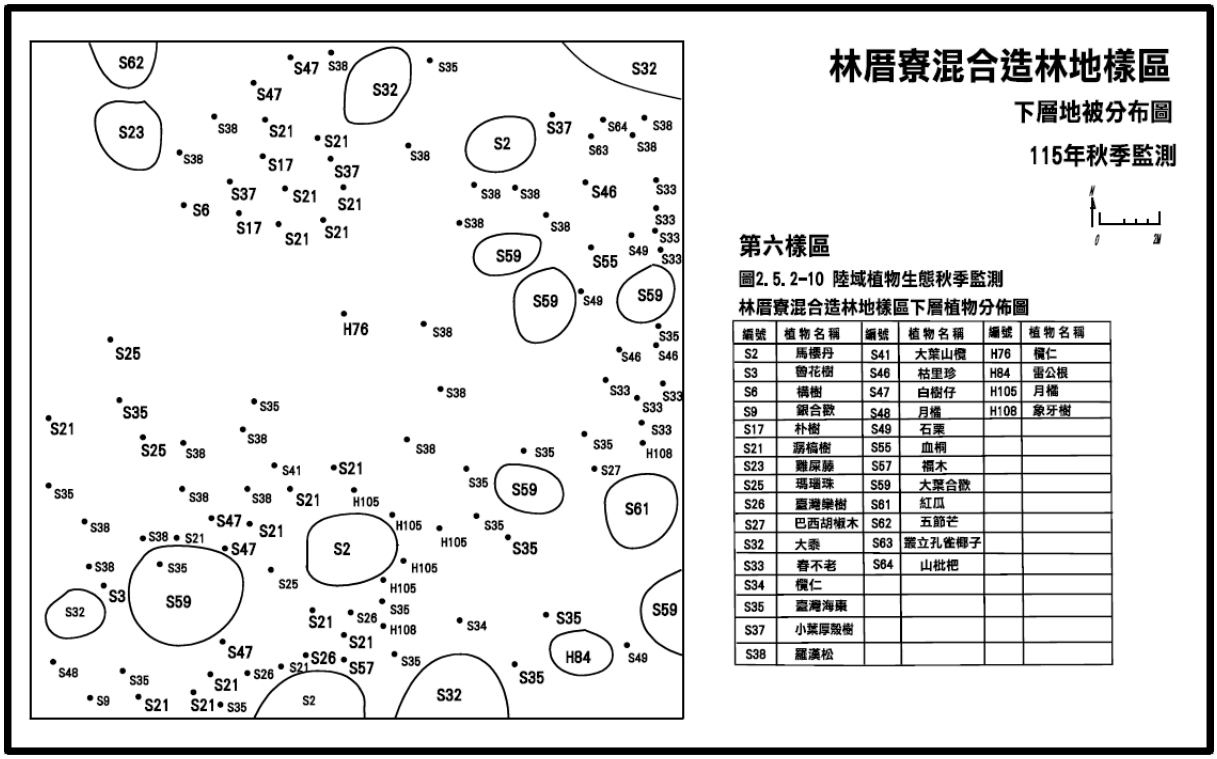


圖 2.5.2-10 陸域植物生態秋季監測林厝寮混合造林地樣區下層地被分布圖

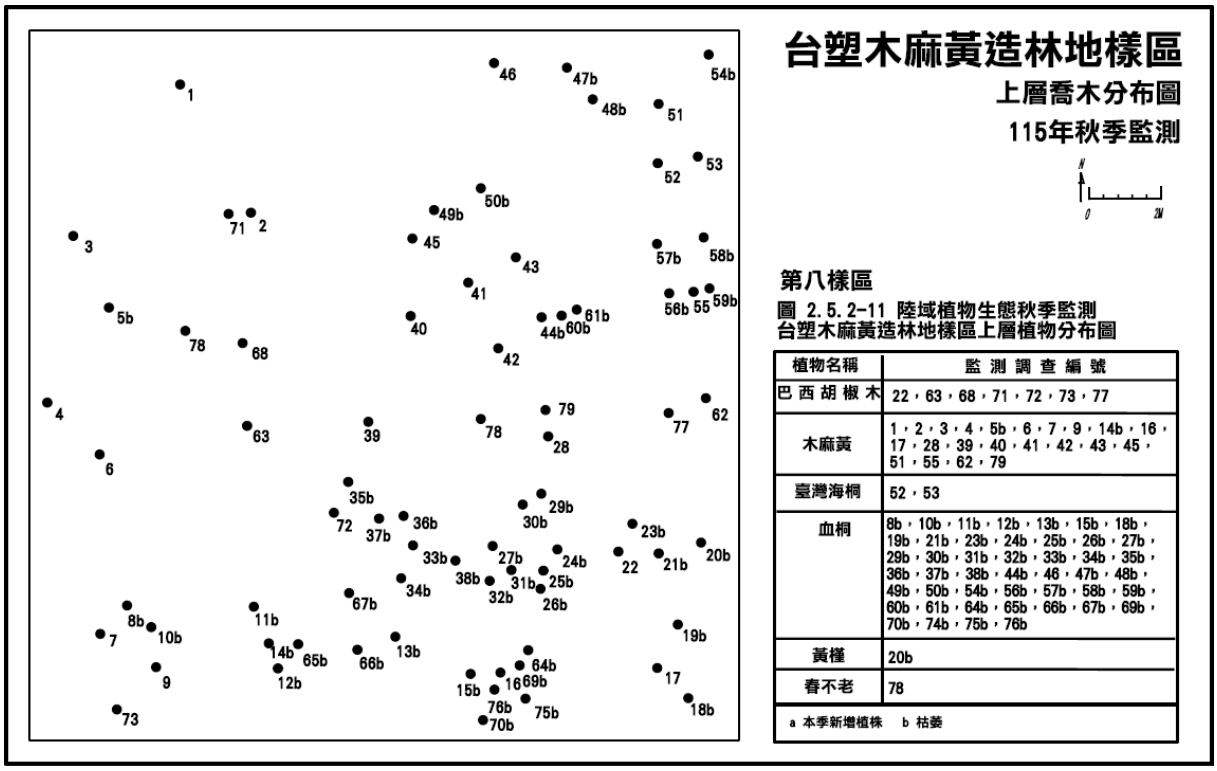


圖 2.5.2-11 陸域植物生態秋季監測台塑木麻黃造林地樣區上層植物分布圖

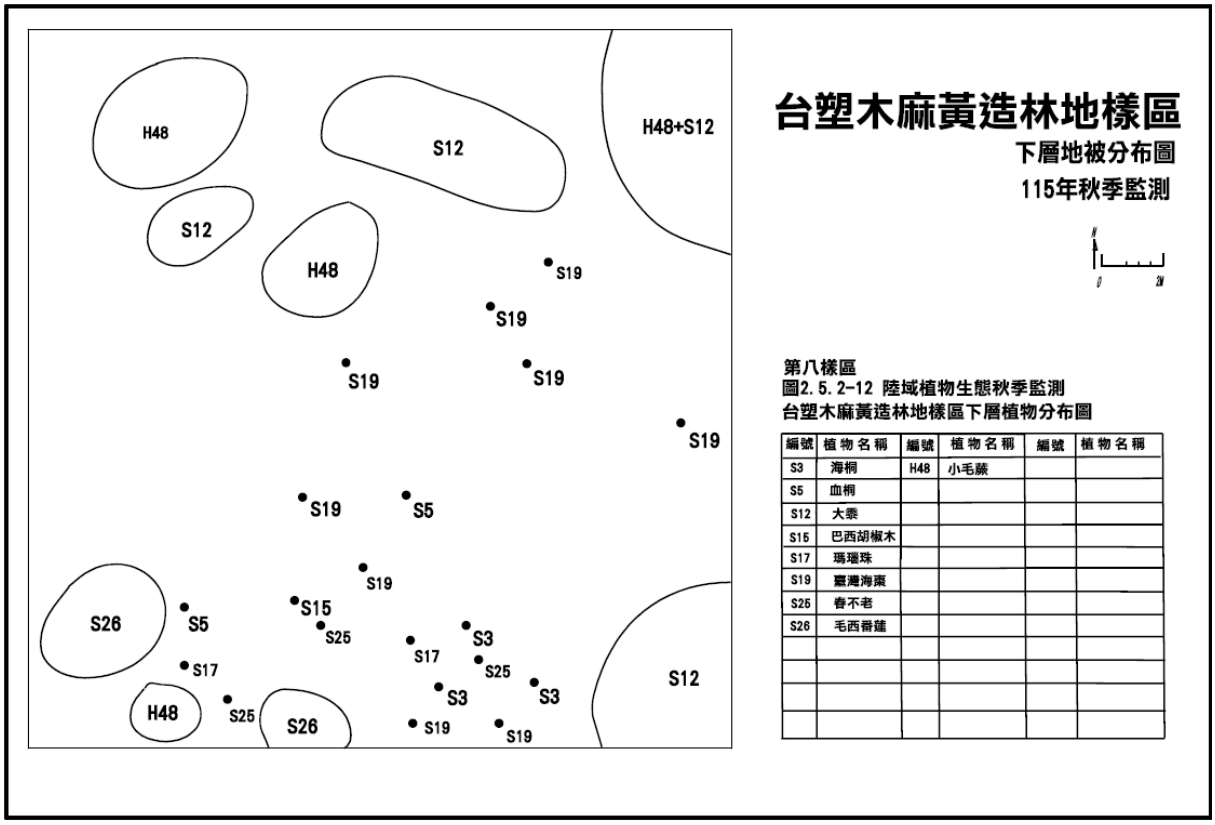


圖 2.5.2-12 陸域植物生態秋季監測台塑木麻黃造林地樣區下層植物分布圖

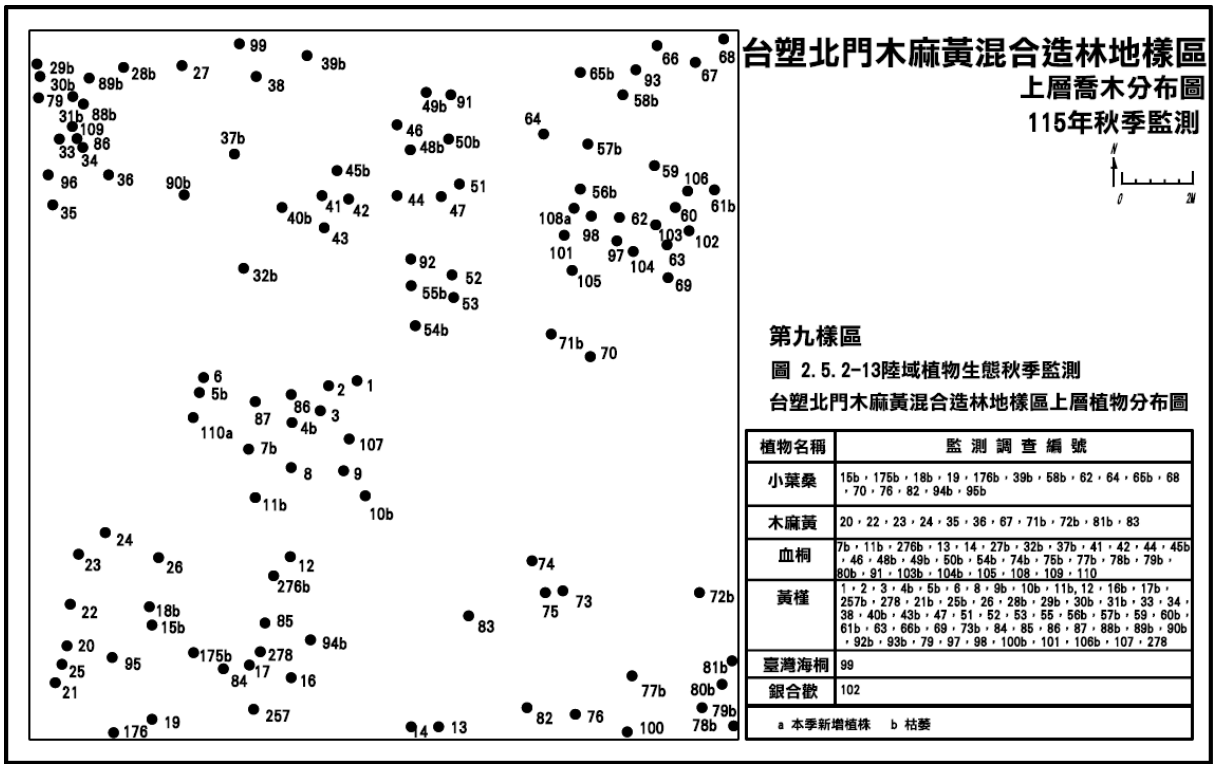


圖 2.5.2-13 陸域植物生態秋季監測台塑北門木麻黃混合造林地樣區上層植物分布圖

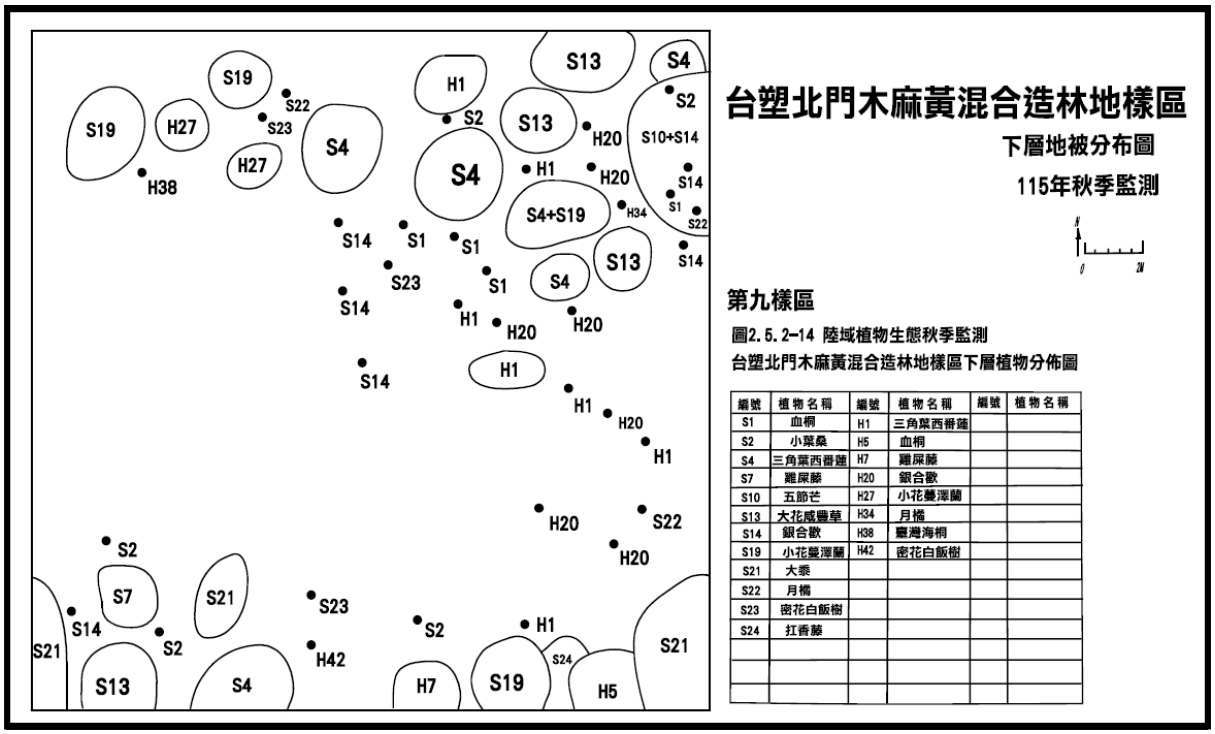


圖 2.5.2-14 陸域植物生態秋季監測台塑北門木麻黃混合造林地樣區下層植物分布圖

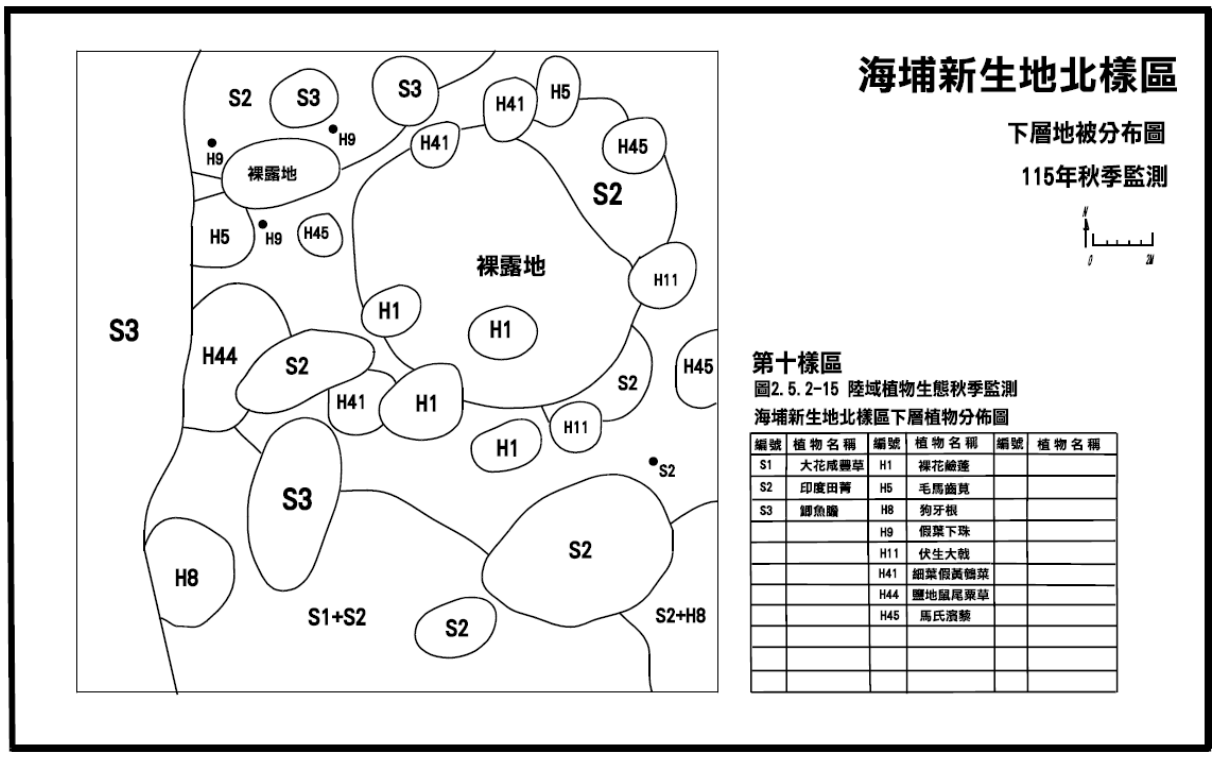


圖 2.5.2-15 陸域植物生態秋季監測北海埔新生地樣區植物分布圖

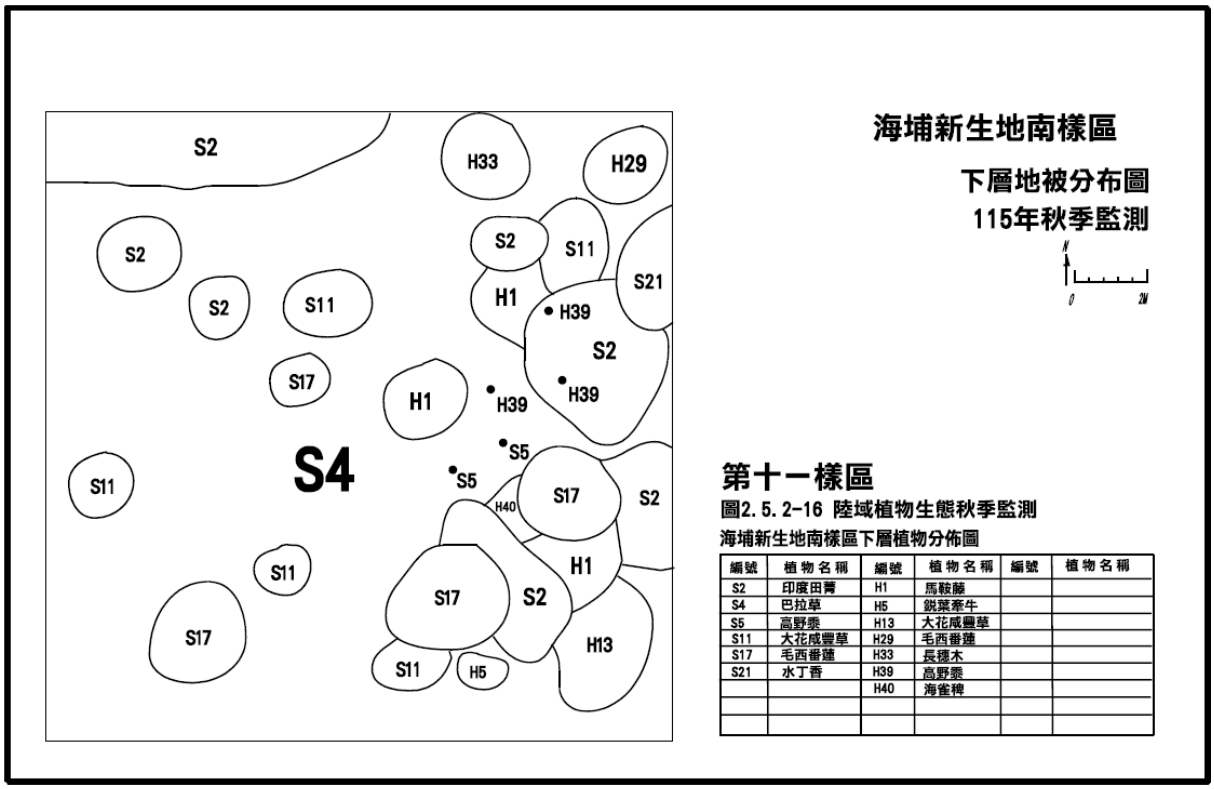


圖 2.5.2-16 陸域植物生態秋季監測南海埔新生地樣區植物分布圖

2.6 地下水水質

2.6.1 本季監測調查結果

本季採樣水質檢驗結果，水樣檢驗數據如表2.6.1-1所示。地下水水質則選取第二類地下水監測標準與第二類地下水管制標準加以比對。比較結果如表2.6.1-1所示，而各檢測項目分析結果則如下所述：

1.水溫

第二類地下水監測標準及第二類地下水管制標準尚無規範。SS01、SS02、民3及民4本季水質檢驗結果為28.2~32.1℃。

2.pH值

第二類地下水監測標準及第二類地下水管制標準尚無規範。SS01、SS02、民3及民4本季水質檢驗結果為7.2~7.9。

3.導電度(EC)

第二類地下水監測標準及第二類地下水管制標準尚無規範。SS01、SS02、民3及民4本季水質檢驗結果為488~38200 μmho/cm。

4.濁度(NTU)

第二類地下水監測標準及第二類地下水管制標準尚無規範。SS01、SS02、民3及民4本季水質檢驗結果為1.5~39 NTU。

5.總溶解固體物(TDS)

第二類地下水監測標準為1250 mg/L、第二類地下水管制標準尚無規範。SS01、SS02、民3及民4本年季水質檢驗結果為299~30500 mg/L。其中，僅SS02超過監測標準。

6.氟鹽(F^-)

第二類地下水監測標準及第二類地下水管制標準分別為4 mg/L及8 mg/L。SS01、SS02、民3及民4本季水質檢驗結果為<0.05~0.73 mg/L，均符合相關法規標準。

7.氯鹽(Cl^-)

第二類地下水監測標準為625 mg/L、第二類地下水管制標準尚無規範。SS01、SS02、民3及民4本季水質檢驗結果為16.1~16800 mg/L。其中，僅SS02超過監測標準。

8.總有機碳(TOC)

第二類地下水監測標準為10 mg/L、第二類地下水管制標準

尚無規範。SS01、SS02、民 3 及民 4 本季水質檢驗結果為 1.6~8.5 mg/L，均符合法規標準。

9.油脂

第二類地下水監測標準及第二類地下水管制標準尚無規範。SS01、SS02、民 3 及民 4 本季水質檢驗結果均為<0.5 mg/L，均符合法規標準。

10.氨氮(NH_3-N)

第二類地下水監測標準規定為 0.25 mg/L、第二類地下水管制標準尚無規範。SS01、SS02、民 3 及民 4 本季水質檢驗結果為 0.12~0.59 mg/L。其中，SS01、SS02 及民 3 超過監測標準。

11.銅(Cu)

第二類地下水監測標準及第二類地下水管制標準分別為 5mg/L 及 10 mg/L。SS01、SS02、民 3 及民 4 本季水質檢驗結果均為 ND mg/L，均符合法規標準。

12.鉛(Pb)

第二類地下水監測標準及第二類地下水管制標準分別為 0.05 mg/L 及 0.10 mg/L。SS01、SS02、民 3 及民 4 本季水質檢驗結果均為 ND mg/L，均符合法規標準。

13.鋅(Zn)

第二類地下水監測標準及第二類地下水管制標準分別為 25 mg/L 及 50 mg/L，SS01、SS02、民 3、民 4 本季水質檢驗結果為 ND ~ 0.024 mg/L，均符合法規標準。

14.鉻(Cr)

第二類地下水監測標準及第二類地下水管制標準分別為 0.25 mg/L 及 0.50 mg/L。SS01、SS02、民 3 及民 4 本季水質檢驗結果皆為 ND mg/L，均符合法規標準。

15.鎘(Cd)

第二類地下水監測標準及第二類地下水管制標準分別為 0.025 mg/L 及 0.050 mg/L。SS01、SS02、民 3 及民 4 本季水質檢驗結果為皆為 ND，均符合法規標準。

16.砷(As)

第二類地下水監測標準及第二類地下水管制標準分別為 0.25

及 0.50 mg/L。SS01、SS02、民 3 及民 4 本季水質檢驗結果為 0.0031~0.0294 mg/L，皆符合法規標準。

17.鐵(Fe)

第二類地下水監測標準為 1.50 mg/L、第二類地下水管制標準尚無規範。SS01、SS02、民 3 及民 4 鐵濃度為 0.058~5.64 mg/L。其中，其中僅 SS02 超過監測標準。

18.鎳(Ni)

第二類地下水監測標準及第二類地下水管制標準分別為 0.5 mg/L 及 1.0 mg/L。SS01、SS02、民 3 及民 4 本季水質檢驗結果皆均為 ND mg/L，均符合法規標準。

19.錳(Mn)

第二類地下水監測標準為 0.25 mg/L、第二類地下水管制標準尚無規範。SS01、SS02、民 3 及民 4 本季水質檢驗結果分別為 0.072 ~0.852 mg/L，其中 SS01 及 SS02 超過監測標準。

20.汞(Hg)

第二類地下水監測標準及第二類地下水管制標準分別為 0.01 mg/L 及 0.020 mg/L。SS01、SS02、民 3 及民 4 本季水質檢驗結果皆為 ND mg/L，均符合法規標準。

表 2.6.1-1 本季採樣地下水水質分析數據統計表(115 年 8 月 10、11 日)

分析項目	SS01	SS02	民 3	民 4	監測標準	管制標準
採樣方式	微洗井	微洗井	出水口採水	出水口採水	*	*
水位深度(m)	0.920	0.6	-	-	=	=
DO	2.5	1.5	2.2	4.9	=	=
水溫(℃)	32.1	29.8	28.2	31	=	=
pH 值	7.8	7.2	7.2	7.9	=	=
導電度(μmho/cm)	998	38200	488	825	=	=
濁度(NTU)	3.7	39	1.1	3.4	=	=
總溶解固體物	605	**30500**	299	495	1250	=
氟鹽	0.69	0.73	0.66	<0.05(0.03)	4	8
氯鹽	113	**16800**	16.1	132	625	=
氨氮	**0.49**	**0.59**	**0.58**	0.12	0.25	=
總有機碳@	1.6	8.5	1.9	2	10	=
油脂	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	=	=
銅	ND	ND	ND	ND	5	10
鉛	ND	ND	ND	ND	0.05	0.1
鋅	0.016	0.024	ND	ND	25	50
鉻	ND	ND	ND	ND	0.25	0.5
鎘	ND	ND	ND	ND	0.025	0.05
砷	0.0031	0.0251	0.0294	0.0087	0.25	0.5
鐵	0.058	**5.64**	0.271	0.401	1.5	=
鎳	ND	ND	ND	ND	0.5	1
錳	**0.298**	**0.852**	0.072	0.19	0.25	=
汞	ND	ND	ND	ND	0.01	0.02

註1：除pH值無單位外，未標示單位之測項單位為mg/L

註2：〝**A**〞表示超過第二類地下水監測標準

註3：〝-〞表示民3、民4水質採樣為出水口採水，無量測水位深度

註4：〝@〞表示該檢項委託正修科技大學超微量研究科技中心

2.7 陸域水質

陸域水質為每季一次之採樣(河口水質一同採樣)，本季調查日期為115 年 08 月 26 日與 09 月 03 日，其中蚊港橋測站為新虎尾溪流域屬丙類水體，而新興橋及西湖橋測站並未訂定水體分類，故 3 測站以環境部「地面水體分類水質標準與海域環境分類及品質標準」之最低河川水質標準統一進行比較，其水質調查結果彙整如表 2.7-1，而河川污染程度分類表及陸域水體分類水質標準請參見表 2.7-2 及表 2.7-3，其水質檢驗結果與採樣基本資料記錄納入河口水質，列於附錄四-8-表 1。

由退潮期間蚊港橋、新興橋及西湖橋等 3 測站之河川水質污染指標(RPI)計算可知本季之水質污染情形如下：

表 2.7-1　台西、新興區河川水質污染指標(RPI)

河川排水路 項目	新虎尾溪 蚊港橋	有才寮大排 新興橋	舊虎尾溪 西湖橋
DO(mg/L)	4.35	5.24	2.21
BOD(mg/L)	10.30	2.70	6.20
SS(mg/L)	241	42	402
NH_3-N(mg/L)	5.5	1.8	6.1
點數	6.0	3.0	6.0
	6.0	1.0	6.0
	10.0	3.0	10.0
	10.0	6.0	10.0
平均	8.0	3.3	8.0
污染情形	嚴重污染 (6.0 以上)	中度污染 (3.1~6.0)	嚴重污染 (6.0 以上)

以下依上述3測站水質情形分述如後(其中總磷係包括正磷酸鹽、聚(焦)磷酸鹽及有機磷等物質，正磷酸鹽乃總磷之一部份)：

1.新虎尾溪

蚊港橋測站本季監測結果，生化需氧(戊類)、懸浮固體(丁類)、大腸桿菌群(丙類)與氨氮(丙類)之測值，不符合最低陸域水體分類水質標準，正磷酸鹽高於總磷之標準(乙類)，依據河川污染程度分類，此處水體水質呈嚴重污染。

2.有才寮大排

新興橋測站本季監測結果，大腸桿菌群(丙類)與氨氮(丙類)之測值不符合最低陸域水體分類水質標準，正磷酸鹽高於總磷之標準(乙類)，依據河川污染程度分類，此處水體水質呈中度污染。

3.舊虎尾溪

西湖橋測站本季監測結果，大腸桿菌群(丙類) 懸浮固體(丁類)、與氨氮(丙類)之測值，不符合最低陸域水體分類水質標準，正磷酸鹽高於總磷之標準(乙類)，依據河川污染程度分類，此處水體水質呈嚴重污染。

表 2.7-2　本季陸域河川水質監測結果

分析項目	河系	最低河川	新虎尾溪	有才寮大排	舊虎尾溪
	單位	水體標準	蚊港橋	新興橋	西湖橋
pH	-	6.0-9.0	7.949	7.292	7.602
水溫	℃	-	28.7	29.4	27.3
導電度	μmho/cm	-	1920	5540	1360
鹽度	psu	-	1.0	3.0	0.6
濁度	NTU	-	150	60	500
溶氧	mg/L	≥2.0	4.35	5.24	2.21
溶氧飽和度	%	-	57.0	69.3	28.1
生化需氧量	mg/L	≤10.0	10.3*	2.7	6.2
懸浮固體物	mg/L	≤100	241*	42.0	402*
大腸桿菌群	CFU/100mL	≤10,000	1.10×106*	1.90×105*	1.0×105*
氨氮	mg/L	≤1.0	5.45*	1.75*	6.12*
硝酸鹽氮	mg/L	-	0.63	0.27	0.76
亞硝酸鹽氮	mg/L	-	0.21	0.05	0.17
正磷酸鹽	mg P/L	≤0.05(總磷)	2.28*	0.654*	0.403*
矽酸鹽	mg/L		7.61	4.07	7.04
酚類	mg/L	≤0.005	0.0058*	<0.0050	<0.0050
油脂	mg/L	-	1.5	0.6	1.0
葉綠素 a	μg/L	-	47	4.6	12
氰化物	mg CN-/L	≤0.05	<0.01	ND(0.001)	ND(0.001)
MBAS	mg LAS/L	-	0.15	0.18	<0.01
銅	mg/L	≤0.03	0.0041	0.0026	0.0053
鎘	mg/L	≤0.005	ND(0.0001)	<0.0003	<0.0003
鉛	mg/L	≤0.01	0.0016	0.0022	0.0033
鋅	mg/L	≤0.5	0.0714	0.0883	0.0361
鎳	mg/L	≤0.1	0.0006	0.0015	0.0033
鈷	mg/L	-	0.0008	0.0006	0.0019
鐵	mg/L	-	0.326	0.383	0.581
鉻	mg/L	≤0.05(六價鉻)	<0.003	ND(0.002)	ND(0.002)
砷	mg/L	≤0.05	0.0165	0.0097	0.0095
汞	mg/L	≤0.001	ND(0.0001)	ND(0.0001)	ND(0.0001)
污染指數		-	8.0	3.3	8.0
污染程度		-	嚴重污染	中度污染	嚴重污染

註：*表超過最低河川水質標準；”ND”表示檢測數據低於方法偵測極限。

表 2.7-3　河川污染程度分類表

污染程度 / 項目	未受/稍受污染	輕度污染	中度污染	嚴重污染
DO (mg/L)	6.5以上	4.6~6.5	2.0~4.5	2.0以下
BOD (mg/L)	3.0以下	3.0~4.9	5.0~15	15以上
SS (mg/L)	20以下	20~49	50~100	100以上
NH_3-N (mg/L)	0.50以下	0.50~0.99	1.0~3.0	3.0以上
點　　數	1	3	6	10
積　　分	2.0以下	2.0~3.0	3.1~6.0	6.0以上

說明：(1)表內之積分數為 DO、BOD、SS 及 NH_3-N 點數之平均值。

(2) DO、BOD、SS 及 NH_3-N 均採平均值。

資料來源：台灣河川水質年報。

表 2.7-4 地面水體分類水質標準與海域環境分類及品質標準-環境基準表

地面水體分類及水質標準：環境部(原環保署)106.09.13，環署水字第1060071140號 令
海域環境分類及海洋環境品質標準：環境部(原環保署)107.02.13，環署水字第1070012375號 令
修正「海域環境分類及海洋環境品質標準」：海洋委員會 113.04.25，海保字第1130004128號 令

水體分類基準值[1]	甲類		乙類		丙類		丁類	戊類
水質項目	河川湖泊	海域	河川湖泊	海域	河川湖泊	海域	河川湖泊	河川湖泊
用途說明*	適用於一級公共用水、游泳、乙、丙、丁及戊類		適用於二級公共用水、一級水產用水、丙、丁及戊類		適用於三級公共用水、二級水產用水、一級工業用水、丁及戊類		適用於灌溉用水、二級工業用水及環境保育	適用於環境保育
保護生活環境相關環境基準								
pH 值	6.5-8.5	7.6-8.5	6.5-9.0	7.5-8.5	6.5-9.0	7.0-8.5	6.0-9.0	6.0-9.0
溶氧量	≥6.5	≥5.0	≥5.5	≥5.0	≥4.5	≥2.0	≥3.0	≥2.0
大腸桿菌群	≤50	≤1,000	≤5,000	≤30,000	≤10,000	--	--	--
生化需氧量	≤1.0	≤2	≤2.0	≤3	≤4.0	≤6	≤8.0	≤10.0
懸浮固體	≤25	--	≤25	--	≤40	--	≤100	無飄浮物且無油脂
氨氮	≤0.1	≤0.30	≤0.3	≤0.50	≤1.0	--	--	--
總磷	≤0.02	≤0.05	≤0.05	≤0.08	--	--	--	--
礦物性油脂	--	≤2.0	--	≤2.0	--	--	--	--

水質項目		保護人體健康相關環境基準(mg/L)	保護人體健康之海洋環境品質標準(μg/L)
重金屬	鎘	≤0.005	≤0.005
	鉛	≤0.01	≤0.01
	鉻(六價)	≤0.05	≤0.05
	砷	≤0.05	≤0.05
	汞	≤0.001	≤0.001
	硒	≤0.01	≤0.01
	銅	≤0.03	≤0.03
	鋅	≤0.5	≤0.03
	錳	≤0.05	≤0.05
	銀	≤0. 05	≤0.01
	鎳	≤0.1	≤0.05
揮發性有機物	四氯化碳	≤0.005	≤0.005
	1,2-二氯乙烷	≤0.01	≤0.01
	二氯甲烷	≤0.02	≤0.02
	甲苯	≤0.7	≤0.7
	1,1,1-三氯乙烷	≤1	≤1
	三氯乙烯	≤0.01	≤0.01
	苯	≤0.01	≤0.01
其他物質	氰化物	≤0.05	≤0.01
	酚	≤0.005	≤0.005
農藥	有機磷劑及氨基甲酸鹽之總量[2]	≤0.1	
	安特靈	≤0.0002	
	靈丹	≤0.004	
	毒殺芬	≤0.005	
	安殺番	≤0.003	
	飛佈達及其衍生物 (Heptachlor, Heptachlor epoxide)	≤0.001	
	滴滴涕及其衍生物 (DDT, DDD, DDE)	≤0.001	
	阿特靈、地特靈	≤0.003	
	五氯酚及其鹽類	≤0.005	
	除草劑[3]	≤0.1	

備註：

1.保護人體健康相關環境基準值係以對人體具有危害之物質，具體標示其基準值。2.基準值以最大容許量表示。3.全部公共水域一律適用。4.其他有害水質之農藥，其容許量由中央主管機關增訂公告之。

附註：

(1)各水質項目之單位：pH 值無單位，大腸桿菌群類 CFU／100 mL，保護人體健康相關環境基準單位:毫克/公升，保護人體健康之海洋環境品質標準單位：微克/公升。

(2)有機磷質係指巴拉松、大利松、達馬松、亞素靈、一品松，氨基甲酸鹽係指滅必蝨、加保扶、納乃得之總量。

(3)除草劑係指丁基拉草、巴拉刈、2,4-地之總量。

用途說明*

一級公共用水：指經消毒處理即可供公共給水之水源。
二級公共用水：指需經混凝、沈澱、過濾、消毒等一般通用之淨水方法處理可供公共給水之水源。
三級公共用水：指經活性碳吸附、離子交換、逆滲透等特殊或高度處理可供公共給水之水源。

一級水產用水：在陸域地面水體，指可供鱒魚、香魚及鱸魚培養用水之水源；在海域水體，指可供嘉臘魚及紫菜類培養用水之水源。
二級水產用水：在陸域地面水體，指可供鯉魚、草魚及貝類培養用水之水源；在海域水體，指可供虱目魚、烏魚、龍鬚菜及其他食用海藻培養用水之水源。

一級工業用水：指可供製造用水之水源。
二級工業用水：指可供冷卻用水之水源。

2.8 河口水質

本季新興區附近河口水質為每季一次之退潮期間採樣，其水質檢驗結果與採樣基本資料記錄同樣列於**附錄四-8-表 1**。

為方便討論同一河川相對上下游之水質變動，因此將陸域河川至河口測站之調查結果合併分析，以下就本季之河川下游至河口水質採樣分析結果作討論：

1.台西、新興區水質

鄰近新興區之河川水質(含河口)測點，包括新虎尾溪－蚊港橋、蚊港橋下游;有才寮排水－新興橋、夢麟橋;以及舊虎尾溪－西湖橋、西湖橋下游等三條河川共 6 處測站。本季調查結果說明如下：

(1)pH 值

本季 pH 漲潮時介於 7.007~7.781，平均 7.304；退潮時介於 7.231~8.087，平均 7.684，落於歷次變動範圍內，符合地面水最低容許範圍(6.0~9.0)。

(2)水溫

水溫未設定標準，隨季節變動，與歷次相比無異常。本季漲潮時介於 26.5~28.1 ℃，平均 27.3 ℃；退潮時介於 27.3~29.4 ℃，平均 28.4 ℃。

(3)導電度

導電度隨海水漲、退潮時混合比例而變化較大，無標準。本季漲潮時介於 3000~39200 μmho/cm，平均 14323 μmho/cm，以西湖橋測站的導電度濃度最低，蚊港橋下游測站之導電度最高；退潮時介於 1360~23000 μmho/cm，平均 7102 μmho/cm，以西湖橋測站之導電度濃度最低，而蚊港橋下游導電度濃度最高。

(4)鹽度

鹽度同導電度，與歷次相比無異常。本季漲潮時介於 1.6~25.1 psu，平均 8.7 psu，以西湖橋鹽度最高，蚊港橋下游鹽度最低；退潮時介於 0.6~14.0 psu，平均 4.1 psu，以蚊港橋下游鹽度最高，而西湖橋鹽度最低。

(5)濁度

濁度未設定標準，本季漲潮時介於 36~160 NTU，平均 72 NTU；退潮時介於 60~750 NTU，平均 303 NTU，本季漲潮時以西湖橋混濁程度最高為 160 NTU，退潮時西湖橋下游之混濁程度最高為 750 NTU。

(6)懸浮固體物

本季懸浮固體物濃度漲潮時介 32.2~131.0 mg/L，平均 60.0 mg/L，漲潮時除西湖橋測點外，其餘測點皆符合地面水最大容許上限值(≦100 mg/L)標準；退潮時介於 42.0~548 mg/L，平均 270 mg/L，退潮時除新興橋測點外，其餘測點皆不符合地面水最大容許上限值，以西湖橋下游最高為 548 mg/L。

(7)生化需氧量

生化需氧量漲潮時介於 1.3~3.5 mg/L，平均 2.4 mg/L，本季漲潮時所有測點皆符合陸域水體戊類水質標準(≦10 mg/L)；退潮時介於 2.7~10.6 mg/L，平均 6.4 mg/L，退潮時，蚊港橋與夢麟橋測點不符合陸域水體戊類水質標準，以夢麟橋最高為 10.6 mg/L，其餘測點皆符合標準。

(8)大腸桿菌群

大腸桿菌群漲潮時介於 3.3×10^4~2.9×10^5 CFU/100 mL，平均 1.1×10^5 CFU/100 mL，本季漲潮時，所有測點皆不符合丙類陸域水質標準(≦10,000 CFU/100mL)；退潮時介於 2.9×10^3~1.1×10^6 CFU/100 mL，平均 2.8×10^5 CFU/100 mL，除蚊港橋下游測點外，其餘測點皆不符合標準，以蚊港橋最高測值為 1.1×10^6 CFU/100 mL，研判近岸河口之有機性污染嚴重，應與陸源都市家庭生活污水與畜牧廢水中耗氧性污染物輸入有相當程度之關連。

(9)溶氧

溶氧漲潮時介於 2.25~6.11 mg/L，平均 4.68 mg/L，本季漲潮所有測點溶氧測值皆符合地面水體最低容許下限值(≥2.0 mg/L)；退潮時介於 2.21~6.77 mg/L，平均 4.51 mg/L，本季退潮所有測點溶氧測值皆符合標準。

(10)氨氮

漲潮時介於 0.32~3.82 mg/L，平均 1.99 mg/L，除蚊港橋下游外，所有測點測值不符合陸域水質標準(≦1.0 mg/L)，以西湖橋氨氮濃度最高為 3.82 mg/L；退潮時介於 0.47~6.12 mg/L，平均 3.38 mg/L，除蚊港橋下游外，其餘測點的氨氮濃度皆不符合陸域水質標準，西湖橋氨氮濃度最高為 6.12 mg/L。推測為陸源畜牧廢水與都市家庭污水排入，造成河川水體氮磷類營養鹽負荷高，導致鄰近之潮間帶測點水質氨氮濃度偏高。

(11)硝酸鹽氮

硝酸鹽氮未設定標準。漲潮時介於 0.12~0.79 mg/L，平均 0.36 mg/L；退潮時介於 0.21~0.76 mg/L，平均 0.46 mg/L，以西湖橋濃度最高為 0.76 mg/L。

(12)亞硝酸鹽氮

亞硝酸鹽氮未設定標準，與歷次相比無異常。漲潮時介於 0.03~0.20 mg/L，平均 0.10 mg/L；退潮時介於 0.05~0.21 mg/L，平均 0.11 mg/L，以蚊港橋濃度最高為 0.21 mg/L。

(13)正磷酸鹽

正磷酸鹽測值漲潮時介於 0.150~0.794 mg P/L，平均 0.537 mg P/L；退潮時介於 0.097~2.28 mg P/L，平均 0.784 mg P/L。本季漲、退潮，所有測點均不符合陸域水質標準(≦0.05 mg/L 總磷係包括正磷酸鹽、聚(焦)磷酸鹽及有機磷等物質，正磷酸鹽乃總磷其中之一部份)，尤其是退潮時蚊港橋正磷酸鹽濃度為最高，達 2.28 mg P/L。

(14)矽酸鹽

矽酸鹽未設定標準，漲潮時介於 1.00~6.43 mg/L，平均 3.82 mg/L；退潮時介於 2.00~7.67 mg/L，平均 5.42 mg/L，且漲潮時以西湖橋濃度最高為 6.43 mg/L；退潮時以西湖橋下游濃度最高達 7.67 mg/L。

(15)酚類

國內地面水酚類之標準為≦0.005 mg/L，本季漲潮時皆為<0.0050 mg/L，所有測點皆符合標準；退潮時介於 ND<0.0017~0.0058 mg/L，平均 0.0046 mg/L，本季退潮時除蚊港橋測值為 0.0058 mg/L 略高於標準外，其餘測點皆符合標準。

(16)油脂

總油脂與礦物性油脂陸域水質未設定標準，總油脂(含動物性及礦物性油脂)於漲潮介於 0.6~3.2 mg/L，平均 2.2 mg/L，蚊港橋、蚊港橋下游、新興橋與夢麟橋總油脂高於 2.0 mg/L，以上測點礦物性油脂濃度分別為 1.8、0.9、1.3 與 0.9 mg/L；退潮總油脂介於 0.6~1.5 mg/L，平均 0.9 mg/L。

(17)重金屬

a.銅

保護人體健康相關環境水質基準規定銅濃度須低於 0.03 mg/L，本季重金屬銅濃度於漲潮時介於 0.0013~0.0030 mg/L，平均 0.0021 mg/L；退潮時介於 0.0021~0.0064 mg/L，平均 0.0041 mg/L。本季漲、退潮時，各樣點銅濃度均落於國內環境基準值標準範圍內，亦符合美國海洋大氣總署(NOAA)之銅立即毒性影響值(0.013 mg/L)之情形。

b.鎘

鎘與歷次相比無異常。本季漲潮時重金屬鎘濃度各樣點測值介於 ND<0.0001~0.0003 mg/L，平均 0.0002 mg/L，退潮時重金屬鎘濃度各樣點測值介於 ND<0.0001~0.0003 mg/L，平均 0.0002 mg/L。本季漲、退潮時各樣點鎘濃度均符合國內環境基準值規定鎘濃度須低於 0.005 mg/L 之標準，且各樣點鎘濃度亦符合美國 NOAA 淡水水質鎘容許濃度需低於 0.002 mg/L(立即毒性影響值)之規定。

c.鉛

鉛漲潮時介於<0.0006~0.0027 mg/L，平均 0.0016 mg/L；退潮時介於 0.0016~0.0042 mg/L，平均 0.0026 mg/L，所有樣點符合國內環境基準值鉛濃度不得高於 0.01 mg/L 之要求，亦符合美國 NOAA 淡水水質鉛容許濃度需低於 0.065 mg/L(立即毒性影響值)之規範。

d.鋅

鋅退潮時平均高於漲潮時，漲潮時介於 0.0082~0.0821 mg/L，平均 0.0412 mg/L；退潮時介於 0.0220~0.0883 mg/L，平均 0.0497 mg/L，本季漲、退潮各樣點皆符合國內環境基準值標準(≦0.5 mg/L)。

e.總鉻

鉻(包含三價鉻+六價鉻)在本季漲潮時各測站之總鉻濃度皆為ND<0.002 mg/L；退潮時介於ND<0.002~0.004 mg/L，平均0.003 mg/L，漲、退潮之各測點均低於六價鉻標準(≦0.05 mg/L)，與歷次相比無異常。

f.砷

砷與歷次相比無異常。本季漲潮時介於 0.0030~0.0135 mg/L，平均0.0082 mg/L；退潮時介於0.0077~0.0165 mg/L，平均0.0108 mg/L，漲、退潮時，各樣點砷濃度均符合保護人體健康相關環境水質標準(≦0.05 mg/L)，亦符合美國NOAA淡水水質砷容許濃度需低於0.34 mg/L(立即毒性影響值)之規範。

g.汞

汞與歷次相比無異常，本季漲潮皆為 ND<0.0001 mg/L；退潮皆為ND<0.0001 mg/L，除符合國內保護人體健康相關環境水質標準(≦0.001 mg/L)，亦符合美國NOAA淡水水質汞容許濃度需低於0.0014 mg/L (立即毒性影響值)之規定。

h.鐵

鐵未設定標準，與歷次相比無異常。漲潮時介於 0.120~0.465 mg/L，平均0.321 mg/L；退潮測值介於0.326~1.83 mg/L，平均0.697 mg/L。

i.鈷

鈷未設定國內標準，本季漲潮時各測站之數值為 0.0004~0.0014 mg/L，平均 0.0007 mg/L，整體變動範圍小；而退潮測值介於0.0006~0.0043 mg/L，平均0.0023 mg/L，漲、退潮皆符合美國NOAA篩選速查表列淡水水質鈷容許濃度需低於 1.5 mg/L(立即毒性影響值)之規定。

j.鎳

鎳退潮時平均高於漲潮時，漲潮時介於 0.0006~0.0030 mg/L，平均0.0014 mg/L；退潮時介於0.0006~0.0043 mg/L，平均0.0023 mg/L，漲、退潮時皆符合符合國內保護人體健康相關環境水質標準(≦0.1 mg/L)，及美國NOAA淡水水質鎳容許濃度需低於0.47 mg/L(立即毒性影響值)之規定。

(18)氰化物

國內氰化物標準訂為≦0.05 mg CN-/L。本季漲潮時皆為 ND<0.001 mg CN-/L，退潮時介於 ND<0.001~<0.01 mg CN-/L，平均 0.003 mg CN-/L，本季全數測站之氰化物濃度皆符合河川標準，與歷次相比無異常。

(19)陰離子介面活性劑

陰離子介面活性劑未設定標準，漲潮皆為<0.01~0.12 mg LAS/L，平均 0.06 mg LAS/L；退潮時介於<0.01~0.18 mg LAS/L，平均 0.08 mg LAS/L，各樣點均落於歷次變動範圍內，無明顯異常。


(20)葉綠素 a

葉綠素 a 未設定標準，漲潮時介於 2.9~10.2 μg/L，平均 6.6 μg/L，以西湖橋下游葉綠素 a 濃度最高為 10.2 μg/L；退潮時介於 4.6~47.0 μg/L，平均 17.6 μg/L，以蚊港橋葉綠素 a 濃度最高為 47.0 μg/L。


新虎尾溪、有才寮及舊虎尾溪水質，於 115 年第 3 季(7~9 月)漲、退潮時，仍多以生化需氧量、大腸桿菌群、氨氮、正磷酸鹽磷濃度最常不符合標準，與上年度(114 年)監測相較，有機污染情形仍未見顯著改善。本季新虎尾溪、有才寮排水與舊虎尾溪退潮期水中懸浮固體於有不符合標準情形。水質酚類退潮時 1 處測點(蚊港橋)有高於標準情形。而水質重金屬方面，由本季監測結果顯示，鄰近新興區之河川水質(含河口)測點之重金屬含量的數值皆落於國內環境基準值標準範圍內且多數符合美國 NOAA 淡水水質無機重金屬容許濃度之相關規定。由圖 2.8-1(a)~(d)雲林沿海水質狀態之空間變化趨勢研判，雲林縣轄內環境水質，整體以退潮時近岸河川與河口區水質污染最為嚴重，潮間帶區居次，而海域水質相對較佳，另依據 115 年 9 月查詢環境部「列管污染源資料查詢系統」於雲林縣麥寮鄉轄內重點水污染列管廠家之資料顯示，麥寮鄉範圍 10 公里，水污染事業計有 79 家畜牧業(圖 2.8-2)，推測大宗陸源畜牧廢水與都市家庭廢水輸入也使得雲林縣轄內內陸河川受到一定程度的污染。此外，新興區造地施工已暫停多時，應不致產生與排放如上述等污染源，推測河口污染源應主要源自陸源性污染，而與近岸之本產業園區施工營運較無直接關連。

雲林縣境內放流水大致仍以農畜業、養殖業與家庭廢水為大宗。根據農業部畜牧業農情調查結果顯示，雲林縣畜產總產值居於全台之冠，115 年 05 月養豬頭數調查報告書指出，雲林縣養豬頭數高達 1, 483, 403 頭，占全台養豬總頭數(5,071,221)之 1/4 (29.25%)，由於豬係雜食性動物，排泄量約為人類 3～4 倍，根據台灣養豬科學研究所統計指出，以 60 公斤豬隻而言，其污染量每日可達


COD 400 g ，SS 200g，此等畜牧廢水若未經妥善處理而逕自排入河川，易造成水體品質不良與惡化。因此由歷年麥寮及新興區河口調查結果顯示，區域內的有才寮大排與舊虎尾溪，受到來自陸源不同程度污染，大多以生化需氧量、氨氮與磷等有機污染指標最常不符合陸域水體之最高容許上限，且污染濃度相對高於彰雲沿海其他區域，河川污染程度指數(River Pollution Index, RPI)呈現嚴重污染。目前雲林縣政府為打造一個綠色基盤的農業首都，乃積極推動河川水質改善、畜牧廢水農地施肥與沼氣發電政策，希冀能有效改善轄內新虎尾溪等水質污染嚴重之河川流域品質。

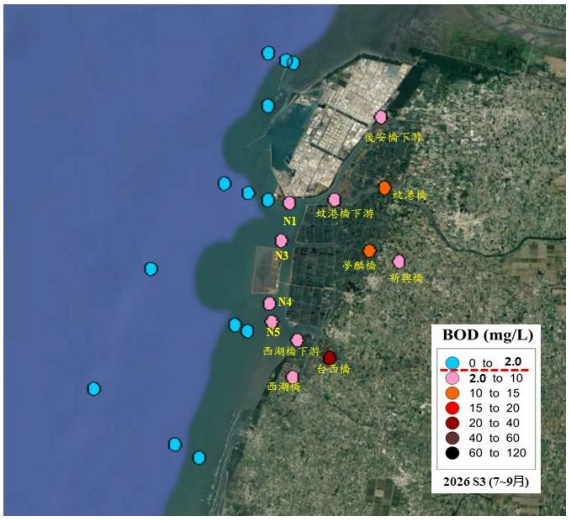


(a)生化需氧量(BOD)

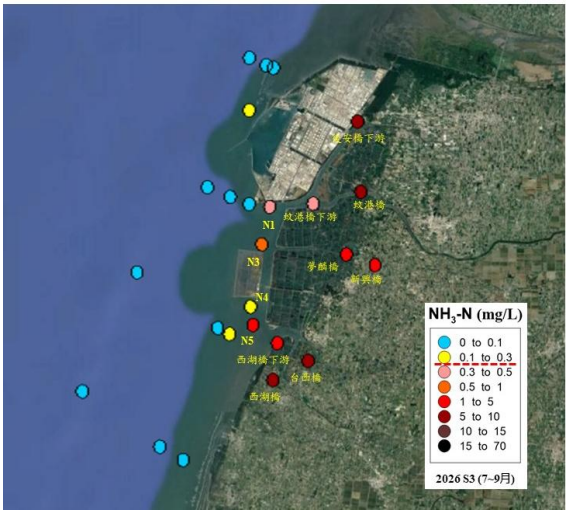

(b)氨氮(NH_3-N)

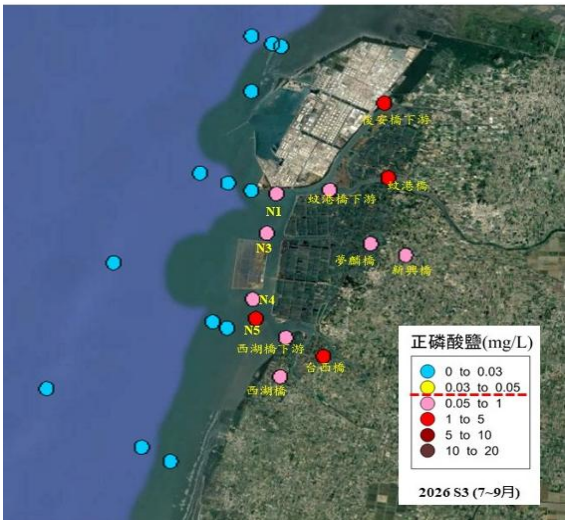

(c)正磷酸鹽

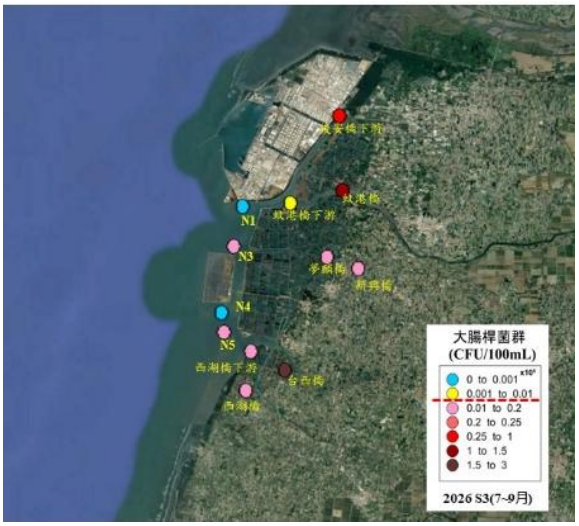

(d)大腸桿菌群

圖 2.8-1 雲林沿海水質污染特性之空間分布



圖 2.8-2 雲林縣麥寮鄉轄內重點水污染列管之資料

2.9 海域水質

2.9.1 水質部份

1.海域斷面

本季海域斷面水質調查結果，詳見**附錄四-8-表 2**。以下就本季各項水質監測結果分述如下：

(1)pH 值

海域斷面 pH 介於 7.961~8.512，平均 8.314，整體酸鹼值略呈現弱鹼性，各樣點均落於甲類海域水質標準(7.6~8.5)範圍內。

(2)水溫

水溫未設定標準，海域斷面介於 28.0~28.7 ℃，平均 28.3 ℃，溫度之空間分佈受離岸距離影響不大，上層水溫主要受日週期變動影響。

(3)導電度及鹽度

導電度未設定標準，海域斷面介於 451000~47500 μmho/cm，平均 46788 μmho/cm，與歷次相比無異常。

海域鹽度介於 29.4~31.1 psu，平均 30.6 psu，空間變化具均勻性，整體變動落於歷次範圍內，無明顯異常。

(4)溶氧

海域溶氧介於 5.72~6.19 mg/L，平均 6.05 mg/L，各樣點均符合甲類海域水質標準溶氧量不得低於 5.0 mg/L 之標準。

(5)生化需氧量

生化需氧量介於 0.4~0.9 mg/L，平均 0.7 mg/L，所有測點皆符合甲類海域標準(≦2.0 mg/L)與乙類海域水質標準(≦3 mg/L)。

(6)懸浮固體、濁度、透明度

懸浮固體物未設定標準，海域斷面介於 20.9~246 mg/L，平均 64.5 mg/L，各樣點懸浮質濃度無明顯異常。

濁度未設定標準，海域斷面介於 15.0~240 NTU，平均 55.7 NTU，整體變動範圍小，空間變化無特定分佈趨勢。

透明度未設定標準，海域斷面介於 33~85 cm，平均 68 cm，以 SEC 11-20 上層水透視度最高，水質相對清澈。

(7)大腸桿菌群

本季無檢測大腸桿菌群。

(8)氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮與正磷酸鹽及矽酸鹽

氨氮測值介於 ND<0.02~0.09 mg/L，平均 0.05 mg/L，所有測點皆符合甲類海域標準(≦0.30 mg/L)。

硝酸鹽氮未設定標準，本季海域斷面各測站之測點數值介於 0.03~0.26 mg/L，平均 0.09 mg/L，各樣點濃度無明顯地域性分佈，與歷次相比無異常。

亞硝酸鹽氮未設定標準，本季海域斷面各測站之測點介於 0.05~0.07 mg/L，平均 0.06 mg/L，與歷次相比無異常。

磷元素為微生物生長的限制元素，因此，藉由磷濃度的變化亦可瞭解水體營養源的分布特性。本季海域斷面正磷酸鹽(總磷係包括正磷酸鹽、聚(焦)磷酸鹽及有機磷等物質，正磷酸鹽乃總磷其中之一部份)，本季海域斷面測值介於<0.010~0.019 mg P/L，平均 0.012 mg P/L，所有測點皆符合標準。

矽酸鹽未設定標準，海域斷面介於 0.522~1.17 mg/L，平均 0.713 mg/L，與歷次相比無異常。

(9)酚類與油脂

酚類國內標準為≦0.005 mg/L，海域斷面酚類測值介於 ND<0.0017~<0.0050 mg/L，平均 0.0023 mg/L，所有測點皆符合標準。

本季無檢測油脂。

(10)葉綠素 a

葉綠素 a 未設定標準，海域斷面介於 0.7~1.6 μg/L，平均 1.2 μg/L，與歷次相比無異常。

(11)重金屬：銅、鎘、鉛、鋅、鉻、汞、砷、鐵、鈷、鎳

a.銅

依據國內「保護人體健康之海洋環境品質標準」規定，銅濃度須低於 0.030 mg/L，本季海域斷面銅濃度介於 0.0007~0.0032 mg/L，平均 0.0014 mg/L，各樣點監測結果皆符合國內環境水質

基準與美國海洋大氣總署(NOAA)銅容許濃度不得大於 0.0048 mg/L 之規定。

b.鎘

國內「保護人體健康之海洋環境品質標準」規定，鎘濃度須低於 0.0050 mg/L，而美國海洋大氣總署(NOAA)則規範，海洋水質鎘容許濃度標準需在 0.0088 mg/L(慢性長遠影響值) ~0.04 mg/L (立即毒性影響值)範圍內，本季海域斷面各樣點之鎘濃度濃度皆為 ND<0.0001 mg/L，符合標準與歷次相比無異常。

c.鉛

國內「保護人體健康之海洋環境品質標準」規定，鉛濃度不得高於 0.01 mg/L，另美國海洋大氣總署(NOAA)則規範，海洋水質可容許之鉛濃度標準需在 0.0081 mg/L(慢性長遠影響值) ~0.21 mg/L(立即毒性影響值)範圍，本季海域斷面鉛濃度界於 <0.0006~0.0027 mg/L，平均 0.0011 mg/L，符合標準與歷次相比無異常。

d.鋅

本季海域斷面鋅濃度介於 0.0026~0.0124 mg/L，平均 0.0054 mg/L，各樣點濃度除符合國內「保護人體健康之海洋環境品質標準」0.03 mg/L 以下之規範，亦遠低於美國 NOAA 海洋水質鋅容許濃度(立即毒性影響值: 0.09 mg/L；慢性長遠影響值:0.081 mg/L)標準。

e.鉻

本季海域斷面各測站樣點之鉻濃度皆為 ND<0.002 mg/L，各樣點均符合國內環境基準值標準(≦0.05 mg/L)，亦遠低於美國 NOAA 海洋水質六價鉻容許濃度(立即毒性影響值：1.1mg/L；慢性長遠影響值:0.05 mg/L)之規範。

f.砷

國內「保護人體健康之海洋環境品質標準」規定，砷水質基準為 0.05 mg/L，另美國海洋大氣總署(NOAA)規範，海洋水質砷容許濃度標準需在 0.036 mg/L(慢性長遠影響值)~0.069 mg/L(立即毒性影響值)範圍內，本季海域斷面砷濃度介於 <0.0012~0.0034 mg/L，平均 0.0020 mg/L，與歷次相比無異常，

皆符合標準與歷次相比無異常。

g.汞

本季各海域斷面重金屬汞濃度介於 ND<0.0001~<0.0006 mg/L，平均 0.0005 mg/L，各樣點監測結果均符合國內環境基準值標準(≦0.001 mg/L)，亦符合美國 NOAA 篩選速查表列海洋水質汞容許濃度(立即毒性影響值: 0.0018 mg/L；慢性長遠影響值:0.00094 mg/L)相關規範。

h.鐵、鈷、鎳

國內海域水質鐵濃度未設定標準，本季海域斷面鐵濃度介於 0.225~0.779 mg/L，平均 0.391 mg/L，與歷次相比無異常。鈷與歷次相比無異常。

本季海域斷面鈷濃度介於<0.0003~0.0018 mg/L，平均 0.0007 mg/L，整體變動範圍小，與歷次相比無異常。

本季鎳濃度介於 0.0008~0.0034 mg/L，平均 0.0008 mg/L，各樣點監測結果均符合國內環境基準值標準(≦0.05 mg/L)，以美國 NOAA 標準檢視，本季監測結果均符合美國 NOAA 篩選速查表列海洋水質鎳容許濃度(立即毒性影響值:0.074 mg/L；慢性長遠影響值: 0.0082 mg/L)之規範。

(12)總有機碳

本季總有機碳無進行監測。

(13)氰化物

本季氰化物無進行監測。

本季各海域樣點之酸鹼度均落於甲類海域水質標準(7.6~8.5)範圍內。而於水體渾濁方面，各樣點懸浮質濃度普遍偏低，水質清澈良好。至於海水營養鹽濃度，生化需氧量、氨氮與正磷酸鹽皆符合標準，無明顯地域性分佈，整體變動範圍小。重金屬方面，本季各樣點之金屬濃度(銅、鎘、鉛、鋅、鉻、汞、砷、鐵、鈷、鎳)在空間分佈上皆具均勻性，無顯著變化差異，皆符合美國 NOAA 相關無機重金屬海域水質容許濃度與國內保護人體健康保護人體健康之海洋環境品質標準，顯示本計畫海域水質現況尚趨穩定。

2.新興區潮間帶區

新興區出海口潮間帶區設四測站(N1：新虎尾溪出海口、N3：有才寮出海口、N4：台西水閘、N5：舊虎尾溪出海口)。本區域出海口潮間帶屬河川、區域排水出海口之潮間帶，符合海域環境分類及海洋環境品質標準第 8 條，「海域水體內之河川、區域排水出海口或廢水管線排放口出口半徑二公里之範圍內之水體得列為次一級之水體」規定，監測結果仍依甲類海域水質做參考比較，但部分檢項(生化需氧量、氨氮、正磷酸鹽、大腸桿菌群等)則納入乙類海域水質標準進行討論。本季潮間帶調查結果列於**附錄四-8-表 3**，說明如下：

(1)pH

pH 漲潮時平均高於退潮時，漲潮時介於 7.804~8.495，平均為 8.185，退潮時介於 7.438~7.875，平均 7.681，各測站均落於甲類海域水質標準範圍內(pH 7.6～8.5)。

(2)水溫

水溫未設定標準，隨季節變動。漲潮時介於 28.5~28.6℃，平均 28.6℃；退潮時介於 29.7~30.3℃，平均 30.1℃，與歷次相比無異常。

(3)導電度

導電度無標準，隨河海水漲退潮時混合比例而變化，與歷次相比無異常。漲潮時介於 42500~44800 mmho/cm，平均 43725 mmho/cm；退潮時介於 10500~28900 mmho/cm，平均 22975 mmho/cm，漲潮時以有才寮出海口 N3 測站最高，舊虎尾溪出海口 N5 測站導電度最低；而退潮則是有才寮出海口 N3 測站最高，舊虎尾溪出海口 N5 測站導電度最低。

(4)鹽度

鹽度無標準，與歷次相比無異常。漲潮時介於 27.5~29.1 psu，平均 28.3 psu；退潮 6.0~18.0 psu，平均 14.1 psu，漲潮時以有才寮出海口 N3 測站最高測站鹽度最高達 29.1 psu，則舊虎尾溪出海口 N5 測站鹽度最低為 27.5 psu；而退潮則是有才寮出海口 N3 測站鹽度最高 32.3 psu，則舊虎尾溪出海口 N5 測站鹽度最低 6.0 psu。

(5)溶氧

溶氧於漲潮時平均高於退潮時。漲潮時介於 5.98~6.47 mg/L，

平均6.21 mg/L所有測站溶氧皆符合甲類與乙類海域水質標準(≧5.0 mg/L)；退潮時介於 3.55~6.95 mg/L，平均 5.44 mg/L，退潮時有才寮出海口 N3 與舊虎尾溪出海口 N5 測站不符合標準，測值分別為 4.97 與 3.55 mg/L。

(6)濁度

濁度未設定標準，漲潮時介於 75~120 NTU，平均 86.3 NTU，漲潮時台西水閘 N4 測站濁度最高；退潮時介於 25~800 NTU，平均 254 NTU，退潮時舊虎尾溪出海口 N5 測站濁度最高。

(7)生化需氧量

本季漲潮時生化需氧量介於 0.8~1.2 mg/L，平均 1.1 mg/L，所有測站皆符合甲類海域水質標準(≦2 mg/L)，以及符合乙類海域水質標準(≦3 mg/L)；退潮時介於 2.6~4.5 mg/L，平均 3.1 mg/L，所有測站皆不符合甲類，舊虎尾溪出海口 N5 不符合乙類海域水質標準。

(8)懸浮固體物

懸浮固體物未設定標準，漲潮時介於 127~236 mg/L，平均 163 mg/L；退潮時介於 39.4~646 mg/L，平均 229 mg/L。漲潮時台西水閘 N4 測點懸浮固體物濃度最高 236 mg/L，則新虎尾溪出海口 N1 測站之懸浮固體物濃度最低 127 mg/L；而退潮時以舊虎尾溪出海口 N5 之懸浮固體物濃度最高達 646 mg/L，則新虎尾溪出海口 N1 之懸浮固體物濃度為最低 39.4 mg/L。

(9)大腸桿菌群

本季大腸桿菌群漲潮時介於 1.5×10^3~5.5×10^3 CFU/100 mL，平均 3.5×10^3 CFU/100 mL；退潮時介於 2.0×10^2~1.3×10^5 CFU/100 mL，平均 3.6×10^4 CFU/100 mL，本季漲潮時所有測站大腸桿菌皆不符合甲類海域水質標準(≦1,000 CFU/100 mL)，所有測站皆符合乙類海域水質標準(≦30,000 CFU/100 mL)。退潮有才寮出海 N3 與舊虎尾溪出海口 N5 測點不符合標準，其餘測站大腸桿菌符合甲類水質標準，所有測站大腸桿菌符合乙類水質標準。

(10)氨氮

氨氮海域水質退潮時平均高於漲潮時，本季漲潮濃度介於 0.12~0.15 mg/L，平均 0.12 mg/L；退潮時介於 0.29~3.46 mg/L，平

均 1.17 mg/L。本季漲潮所有測站皆符合甲類海域水質標準(≦0.30 mg/L) 與乙類海域水質標準(≦0.50 mg/L)；本季退潮除台西水閘 N4 測點外，其餘測點皆不符合甲類水質標準，且有才寮出海口 N3 與舊虎尾溪出海口 N5 不符合乙類水質標準，其中舊虎尾溪出海口 N5 之氨氮濃度最高達 3.46 mg/L，且不符合甲類水質標準逾 11.5 倍。推測為陸源畜牧廢水與都市家庭污水排入，造成河川水體氮磷類營養鹽負荷高，導致鄰近之潮間帶測點水質氨氮濃度偏高。

(11)硝酸鹽氮

硝酸鹽氮未設定標準。漲潮時介於 0.09~0.15 mg/L，平均 0.12 mg/L；退潮時介於 0.14~0.48 mg/L，平均 0.25 mg/L。退潮時舊虎尾溪出海口 N5 之硝酸鹽氮濃度最高達 0.48 mg/L。

(12)亞硝酸鹽氮

亞硝酸鹽氮未設定標準，於退潮時平均高於漲潮時。漲潮時皆為 0.02 mg/L；退潮時介於 0.04~0.08 mg/L，平均 0.06 mg/L，落於歷次變動範圍內。

(13)正磷酸鹽

本季正磷酸鹽於漲潮時介於 0.038~0.060 mg P/L，平均 0.050 mg P/L；退潮時介於 0.103 ~1.030 mg P/L，平均 0.385 mg P/L。正磷酸鹽本季漲潮時除新虎尾溪出海口 N1 與有才寮出海口 N3 外，其餘測點符合甲類總磷標準 (≦0.05 mg P/L，總磷係包括正磷酸鹽、聚(焦)磷酸鹽及有機磷等物質，正磷酸鹽乃總磷其中之一部份)，所有測點皆符合乙類海域總磷標準(≦0.08 mg P/L)；退潮時，全數測點皆不符合甲與乙類總磷標準，以舊虎尾溪出海口 N5 測站正磷酸鹽測值最高，為 1.030 mg P/L。新興區潮間帶水質位於內陸排水與海域斷面之交界區，因多受內陸畜牧及家庭等有機廢污水影響，造成水質正磷酸鹽濃度偏高。

(14)矽酸鹽

矽酸鹽未設定標準，漲潮時介於 0.506~0.687 mg/L，平均 0.602 mg/L，退潮時介於 1.84~6.60 mg/L，平均 3.20 mg/L。本季漲潮時以舊虎尾溪出海口 N5 測站之矽酸鹽濃度最高 0.687 mg/L；而退潮時以舊虎尾溪出海口 N5 測站之矽酸鹽濃度最高達 6.60 mg/L。

(15)總酚

本季漲潮時介於 ND<0.0017~<0.0005 mg/L，平均 0.0034mg/L，退潮時總酚介於 ND<0.0017~<0.0005 mg/L，平均 0.0025 mg/L，所有測點皆符合乙類海域水質標準(0.0050 mg/L)。

(16)油脂

本季油脂漲潮時介於 0.6~1.1 mg/L，平均 0.8 mg/L，退潮時介於 0.6~1.3 mg/L，平均 0.8 mg/L，與歷次相比無異常。

(17)重金屬

a.銅

本季重金屬銅於漲、退潮時均符合標準乙類海域水質標準(≦0.03 mg/L)，漲潮時介於 0.0032~0.0042 mg/L 之間，平均 0.0037 mg/L；退潮時介於 0.0013~0.0180 mg/L 之間，平均 0.0064 mg/L。

b.鎘

重金屬鎘於漲、退潮時均符合標準乙類海域水質標準(≦0.005 mg/L)，漲、退潮時各測站數值皆為<0.0003 mg/L，與歷次相比無異常。

c.鉛

重金屬鉛漲潮時介於 0.0019~0.0029 mg/L，平均 0.0023 mg/L；退潮時介於<0.0006~0.0056 mg/L，平均 0.0025 mg/L，漲、退潮時皆符合乙類海域水質標準(≦0.01 mg/L)。

d.鋅

重金屬鋅漲潮時介於 0.0167~0.0250 mg/L，平均 0.0206 mg/L；退潮時介於 0.0079~0.116 mg/L，平均 0.0397 mg/L。漲潮時所有測站皆符合乙類海域水質標準(≦0.03 mg/L)，退潮舊虎尾溪出海口 N5 測站為 0.116 mg/L 略高於標準，須持續追蹤觀察。

e.總鉻

總鉻(三價+六價鉻)於漲、退潮時均低於六價鉻標準(≦0.05 mg/L)，漲潮時介於 ND<0.002~0.003 mg/L，平均 0.003 mg/L，退潮時介於 ND<0.002~0.012 mg/L，平均 0.005 mg/L，與歷次相

比無異常。

f.砷

砷於漲、退潮時均符合標準(≦0.05 mg/L)，漲潮時介於0.0030~0.0045 mg/L，平均 0.0038 g/L；於退潮時介於0.0069~0.0221mg/L，平均 0.0119 mg/L，與歷次相比無異常。

g.汞

汞於漲、退潮時汞濃度皆為 ND<0.0001 mg/L，符合國內水質汞濃度標準(≦0.001 mg/L)，與歷次相比無異常。

h.鐵

鐵未設定標準，漲潮時介於 0.537~1.96 mg/L，平均 1.17 mg/L，於退潮時介於 0.324~3.27 mg/L，平均 1.41 mg/L，與歷次相比無異常。

i.鈷

本季漲潮時介於 0.0006~0.0011 mg/L，平均 0.0008 mg/L，於退潮時介於 0.0003~0.0063 mg/L，平均 0.0020 mg/L。

j.鎳

鎳與歷次相比無異常均符合標準(≦0.05 mg/L)。漲潮時介於0.0014~0.0021 mg/L，平均 0.0018 mg/L；本季於退潮時介於0.0009~0.0106 mg/L，平均 0.0036 mg/L，與歷次相比無異常。

(18)總有機碳

本季總有機碳漲潮介於 1.9~3.2 mg/L，平均 2.4 mg/L；退潮介於 4.8~7.2 mg/L，平均 5.5 mg/L。

(19)葉綠素 a

葉綠素 a 未設定標準。漲潮時介於 3.4~4.5 μg/L，平均 3.8 μg/L；退潮時介於 14.5~16.6 μg/L，平均 15.9 μg/L。

(20)氰化物

本季漲潮時氰化物濃度皆為 ND<0.001 mg CN-/L，退潮時氰化物濃度皆為 ND<0.001 mg CN-/L，氰化物濃度全數符合標準(≦0.01 mg CN-/L)。

(21)硫化物

硫化物未設定標準，漲潮時介於 ND<0.020~<0.05 mg/L，平均 0.028 mg/L，退潮時介於 ND<0.020~0.06mg/L，平均 0.038 mg/L，皆落於歷次變動範圍內。

本季新興區潮間帶區水質項目與 115 年第 2 季(4~6 月)監測相比，本季大腸桿菌群之不合格率有上升為 75 %，磷濃度不合格率有上升為 75 %，氨氮不合格率與上季相比有下降為 37.5 %，退潮時舊虎尾溪出海口 N5 測站之氨氮高於甲類水體水質標準 11.5 倍，整體水質品質相對較差。酚類漲退潮時所有測點皆符合乙類海域水質標準。重金屬方面，多數項目能符合國內「保護人體健康之海洋環境品質標準」，惟金屬水中鋅濃度退潮時 N5 高於水質標準，推測為零星污染所致，須持續追蹤觀察，未來將持續監測以掌握此區域水質變動情形。

整體而言，新興區潮間帶水質位於內陸排水與海域斷面之交界區，因多受內陸畜牧廢水及家庭污水影響，水質較海域斷面略差。由歷次調查可知，漲潮時潮間帶水質受到外海海水稀釋陸源污染物而使得水質普遍多優於退潮期間。由數據顯示河川排水的陸源性污染，於出海口因與海水混合稀釋作用，RPI 的指數有降低之趨勢，因此保持海水交換的流通性極為重要，故建議應定期調查河口周遭與河道淤積之變化，並適時進行疏浚工程，以利內陸污染有效擴散與近海交換。針對雲林縣有機污染之源頭分別為生活污水與畜牧廢水，建議可實施之作法為提高雲林縣上游鄉鎮的建築物污水處理設施、污水下水道接管率以及建立公共污水處理廠，有效降低排放污染量。而在畜牧廢水方面因應對策可參照雲林縣政府採取之 3 項水質保護措作為：(1)污染源勤查重罰；(2)強化畜牧業者對廢水處理設施操作能力及熟稔法令政策；(3) 極推動沼渣沼液農地肥分使用源頭減量措施；期能有效降低陸域水質之污染排放量。同時於各流域的重要區段設置水質自動監測站記錄水質變化，讓污染排放無所遁形，隨時被嚴密監。

新興區潮間帶四測站水質歷次變化如圖 2.9-1 所示，自 88 年 8 月起調整為季採一次漲、退潮調查。新興區填海造地工程於 87 年 5 月開工，其潮間帶四測站於施工前後水質歷次變動情形說明如下：

(1)N1

新虎尾溪之潮間帶測站，水質變化直接受麥寮隔離水道及新虎尾溪排水所影響。其 pH 曾於 87 年 7 月、88 年 9 月出現不符甲類海域標準之情形，而近年未達甲類海域水質標準之比例已明顯降低，僅 100 年 11 月(7.260)退潮時出現 1 次不符甲類海域標準之紀錄。懸浮

固體物長期觀之，多以退潮時懸浮固體高於漲潮時，歷次最高濃度曾於 99 年 10 月退潮時測得 768 mg/L 後回復降低，另於 100 年 11 月漲潮與 102 年 1 月退潮時亦有偏高現象，懸浮固體物濃度介於 280～315 mg/L 左右，105 年 11 月退潮達 377 mg/L。濁度歷年變化趨勢與懸浮固體物相似，以 90 年至 115 年第 3 季監測結果顯示，除 90 年 10 月(400NTU)、96 年 8 月(340NTU)、99 年 10 月(800 NTU)、102 年 1 月(200 NTU) 、103 年 4 月(190NTU)、103 年 8 月(140 NTU)、103 年 10 月(150NTU)、104 年 7 月(130 NTU)、104 年 10 月(190 NTU)、105 年 11 月(140 NTU)、106 年 1 月(130 NTU)、106 年 10 月(230 NTU) 、110 年 8 月漲潮(120 NTU)、111 年 3 月退潮(160 NTU)與 114 年 10 月(450 NTU)曾有濁度偏高現象外，歷次監測都落於長期變動範圍內。溶氧於民國 94 年前未達甲類海域標準(≧5.0 mg/L)之比例較高，95 年至 115 年第 3 季歷次監測期間，97 年 9 月~11 月測值、108 年第 4 季、109 年第 3 季、110 年第 2 季、112 年第 2 季與 115 年第 3 季有不符標準之情形，其餘皆落於甲類海域標準範圍內。大腸桿菌群變動幅度較海域斷面為大，偶有未達甲類海域標準(1000 CFU/100mL)之情形，歷次最高值出現於 95 年 1 月，達 3×10^5 CFU/100mL，顯示潮間帶區易受內陸有機物污染。氨氮歷年未達甲類海域標準(≦0.3 mg/L)之比例偏高，以退潮時濃度高於漲潮時，至 95 年 1 月曾測得歷次最高濃度 5.13 mg/L；磷亦同，退潮濃度之不合格率明顯高於漲潮時，以 95 年 1 月測得歷次最高濃度 1.54 mg/L。重金屬方面，除銅濃度於 88 年 12 月退潮時曾測得 159 μg/L 之高濃度外，砷歷次變動多小於 10 μg/L，而汞濃度除 100 年 11 月略微偏高外，至 101 年監測已回穩降低，歷次亦多在 0.50 μg/L 變動範圍內，鋅於 114 年 10 月漲潮時測得 0.0445 mg/L 高於水質標準(≦0.03 mg/L)。硫化物除 99 年 4 月漲潮(0.58mg/L)有偏高現象外，歷年多在 0.02 mg/L 變動範圍內。整體觀之，N1 測站近年監測，仍多以氨氮、正磷酸鹽以及大腸桿菌群濃度未符合甲類海域標準之情形較為顯著，其餘數據與歷次監測結果相較變化較小。

(2)N3

有才寮潮間帶測站之 pH 亦曾於 87 年 7 月、92 年 7 月與 97 年 10 月出現不符甲類海域標準之情形，而 98 年~115 年第 3 季歷次監測皆落於甲類海域水質變動範圍內。濁度及懸浮固體歷年變動幅度大，多以退潮時濃度高於漲潮時，且風浪較強的東北季風期，因強烈的波浪翻攪潮間帶區底質，皆對本區域整體的懸浮固體與濁度濃度有顯著影響，以致 90 年 10 月(450 NTU/279 mg/L)、98 年 9 月(260 NTU/313 mg/L)、99 年 10 月(350 NTU/397 mg/L)、103 年 10 月(550NTU/674

mg/L)、106 年 8 月(170NTU/189 mg/L)、106 年 10 月(190NTU/219 mg/L)、108 年 6 月(400NTU/356 mg/L)與 110 年 8 月(950NTU/748 mg/L)、114 年 8 月(310NTU/344 mg/L)與 114 年 10 月(950 NTU/1020 mg/L)皆曾出現水質濁泥濃度偏高現象。大腸桿菌群偶有未達甲類海域標準(1000 CFU/100mL)之情形，而 93 年 8 月、97 年 10 月、99 年 8 月、101 年 2 月、103 年 8 月與 108 年 6 月有不符合標準值 100 倍以上之高濃度濃度，可能受到陸源污染，最需注意觀察。氨氮歷年未達甲類海域標準(≦0.3 mg/L)之比例亦偏高，歷年最劣濃度以 105 年 3 月(8.04 mg/L)最高，101 年 2 月(4.85 mg/L)次之。歷次正磷酸鹽濃度於退潮時濃度均高於漲潮時，且所有測值均高於總磷標準，以 108 年 6 月出現歷次最高值 1.58 mg/L。各重金屬元素濃度之歷年監測多能符合保護人體健康相關環境基準，其中銅濃度於 99 年 12 月最高，達 19.3 μg/L，但仍低於基準值；鉛於漲、退潮時變動不大，以 89 年 12 月出現歷次最高值 12.6 μg/L。鉻歷次變動不大，遠低於基準值；砷歷次變動呈現不規則變化，退潮時濃度多高於漲潮時；汞濃度多數低於偵測極限，僅 94 年 3 月(1.7 μg/L)與 100 年 11 月(1.1 μg/L)測值有略微升高情形，但仍符合保護人體健康相關環境基準需小於 0.002 mg/L 之規定。鋅於 114 年 10 月漲、退潮時分別測得 0.0770 與 0.0336 mg/L 高於水質標準準(≦0.03 mg/L)。整體觀之，N3 測站於退潮時大多仍以生化需氧量、氨氮、與正磷酸鹽濃度最常不符合甲類海域標準，另溶氧濃度以及大腸桿菌群濃度亦偶有不符標準之情形，而近年受到有才寮大排下游及出海口段淤沙情形加劇之影響，以致出海口行水斷面緊縮，因而阻礙了水體的流通交換，使得水體環境品質變差，須留意觀察。

(3)N4


台西海埔地水閘門測站其 pH 僅於 87 年 7 月出現不符合甲類海域標準之情形，其餘歷年之監測均落於甲類海域標準範圍內。濁度退潮除 90 年 10 月與 110 年 8 月測得異常高值分別為 900 與 950 NTU 外，整體變動不大。懸浮固體物則呈現不規則變化，最高濃度出現於 114 年 10 月漲潮測得(1140 mg/L)，而 89 年 12 月測得 232 mg/L 次之。氨氮歷年退潮時濃度高於漲潮時，歷年最劣濃度以 105 年 3 月(3.76 mg/L)最高，97 年 12 月(3.58 mg/L)次之。大腸桿菌群偶有不符合甲類海域標準(1000 CFU/100mL)之情形，歷次最高值出現於 97 年 12 月，達 3.8x105 CFU/100mL。歷次正磷酸鹽濃度於退潮時濃度均高於漲潮時，最劣濃度出現於 95 年 1 月退潮時，其後降低回復。重金屬銅、鉛濃度歷次變動高低差異約在 10 μg/L 以內；鉛於 114 年 10 月漲潮時測得 0.0171 mg/L 高於水質標準(≦0.01 mg/L)；砷歷次變動呈

現不規則變化，於 97 年 9 月曾測得歷次最高濃度，達 24.3 μg/L，但仍低於基準值；汞濃度多數低於偵測極限，以 90 年至 115 年第 3 季監測結果顯示，僅 94 年 2 月(2.6 μg/L)有濃度偏高現象，其後降低回穩；鋅於 114 年 10 月漲、退潮時分別測得 0.0796 與 0.0317 mg/L 高於水質標準準(≦0.03 mg/L)。整體觀之，N4 測站整體水質以漲潮時優於退潮時，且多以生化需氧量、氨氮、與正磷酸鹽濃度最常不符合甲類海域標準，而溶氧以及大腸桿菌群濃度亦偶有不符標準之情形，其餘監測數據與歷年監測結果相較變化較小。

(4)N5


舊虎尾溪出海潮間帶測站除承接來自該溪之排水外，另受馬公厝排水所影響，水質變化較大。其 pH 曾於 87 年 7 月、97 年 10 月、99 年 12 月與 101 年 2 月出現不符合甲類海域水質標準之情形，而 101 年至 115 年第 3 季監測期間，皆落於甲類海域水質變動範圍內。懸浮固體歷以 105 年 3 月達最高，整體觀之，其懸浮固體濃度明顯較其餘潮間帶 N1、N3 與 N4 等三測站為高，濁度亦有相同趨勢。大腸桿菌群偶有未達甲類海域標準(1000 CFU/100mL)之情形，歷次最高值出現於 94 年 12 月，達 4.1×106 CFU/100mL。歷次氨氮未達甲類海域標準(≦0.3 mg/L)之比例偏高，以退潮時濃度大多高於漲潮時，至 111 年 3 月測得歷次最高濃度 20.9 mg/L，不符合甲類海域水質標準約 69.7 倍。磷亦同，退潮時，歷次正磷酸鹽濃度多數高於總磷標準，最劣濃度出現於 90 年 3 月，達 1.85 mg/L。此外，96 年 1 至 3 月生化需氧量測值分別為 6.3、4.7、6.0 mg/L，111 年 3 月生化需氧量測值為 7.8 mg/L，皆不符甲類水質標準，顯示有機物污染嚴重。重金屬銅、鉛濃度皆於 95 年 12 月出現歷次最高值，分達 79.8 μg/L 與 48.5 μg/L，鉛於 114 年 10 月漲、退潮時分別測得 0.0105 與 0.0102 mg/L 高於水質標準(≦0.01 mg/L)，其中銅濃度有不符合保護人體健康相關環境基準之情形；鉻歷次變動不大，高低差異約在 10 μg/L 以內，遠低於基準值；砷歷次變動呈現不規則變化，退潮時濃度亦多高於漲潮時，歷次最高濃度達 28.1 μg/L，但仍低於基準值；汞濃度多數低於偵測極限濃度，僅 100 年 11 月(7.2 μg/L)退潮時濃度略微偏高且不符合標準，之後回復降低，鋅於 114 年 10 月漲、退潮時分別測得 0.179 與 0.0370 mg/L，與 115 年 8 月退潮測得 0.116 mg/L 高於水質標準(≦0.03 mg/L)，由 101 年至 115 年第 3 季監測期間多能符合標準。硫化物歷次變動多小於 1 mg/L，歷次最高濃度出現於 99 年 4 月，達 0.8 mg/L。整體而言，N5 測站整體水質以漲潮時優於退潮時，且多以生化需氧量、氨氮、與正磷酸鹽濃度最常不符合甲類海域標準，而溶氧以及大腸桿菌群偶有不符標準之情形，而 100 年度汞濃度雖

曾有略不符合標準之情形，惟自 101 年 2 月迄今之監測結果均符合標準，無明顯異常。

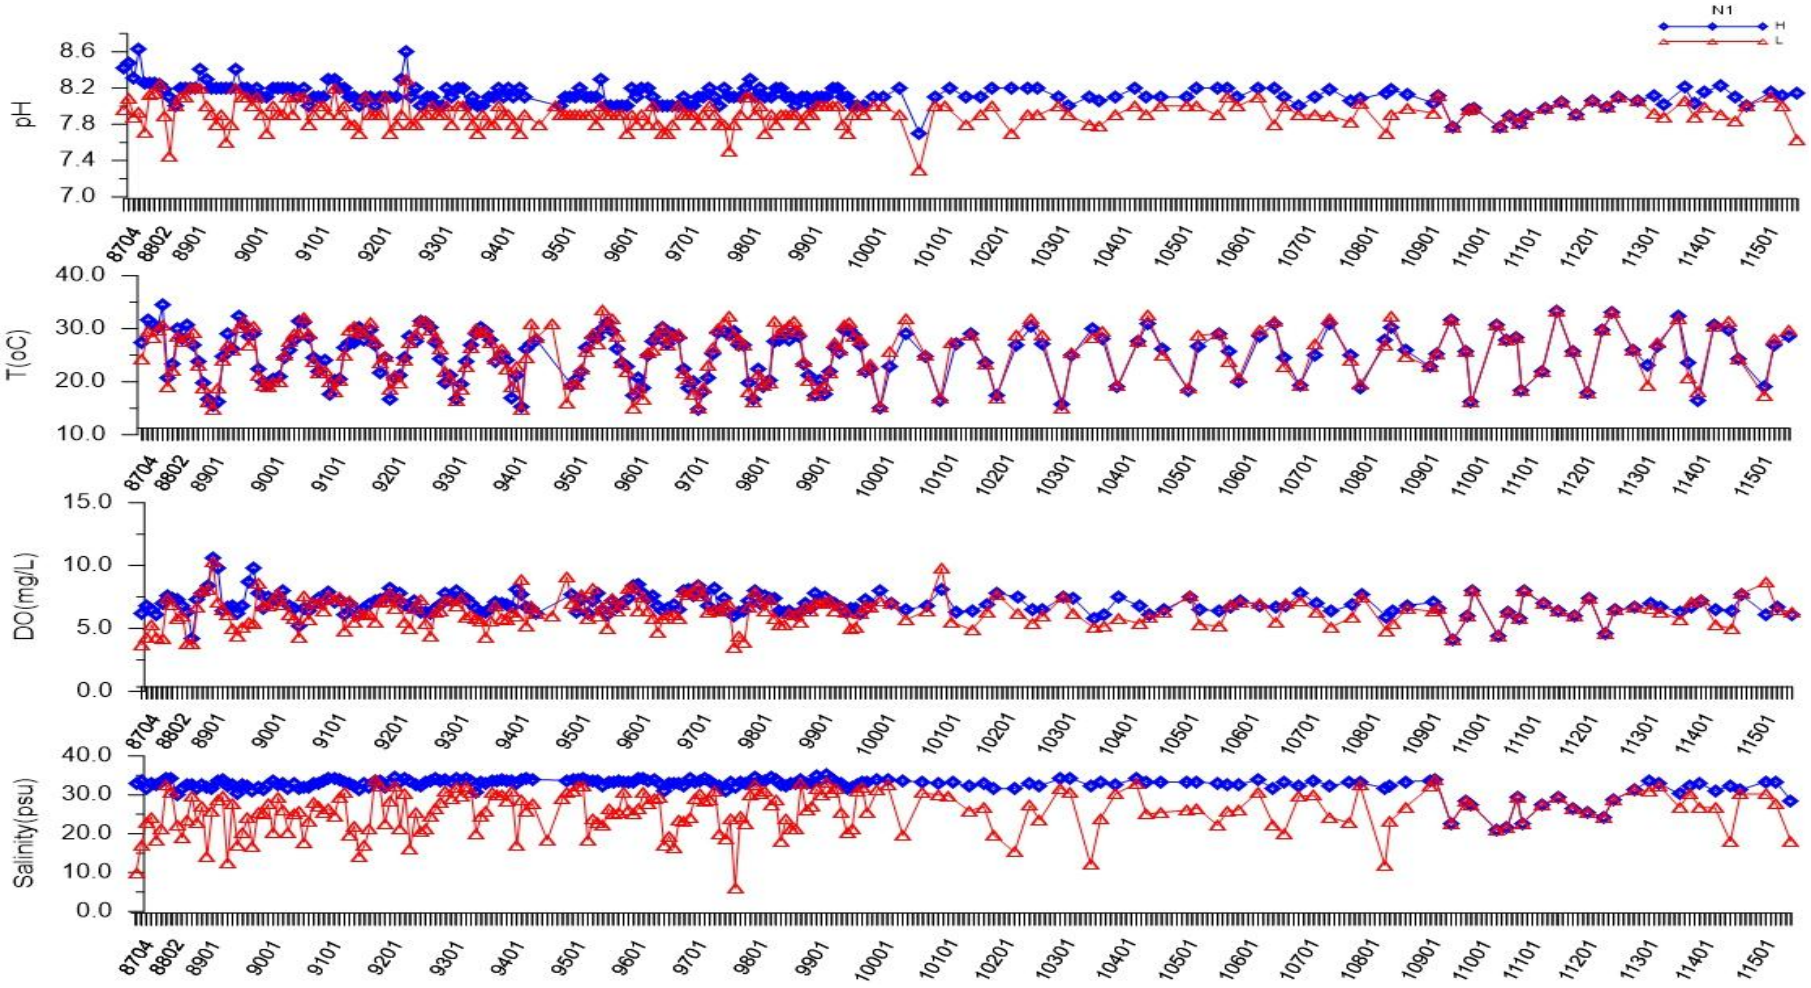


（N1：新虎尾溪）

圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果

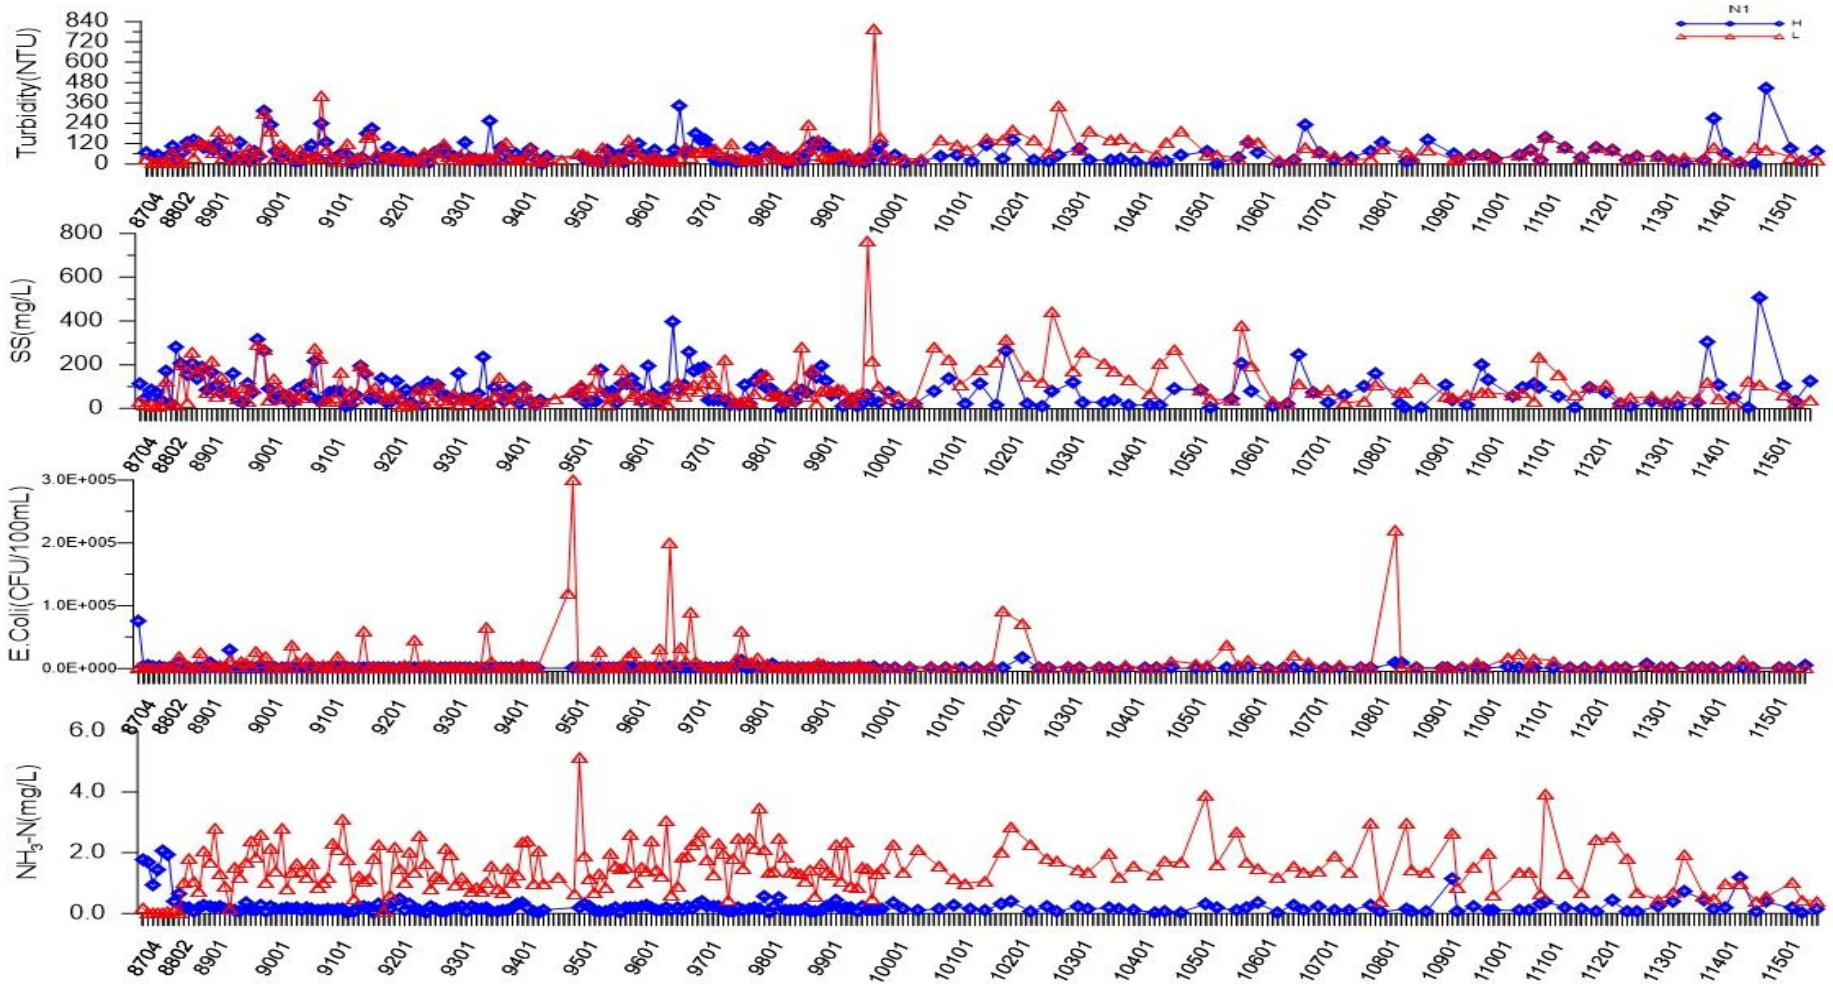


（N1：新虎尾溪）

圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 1)

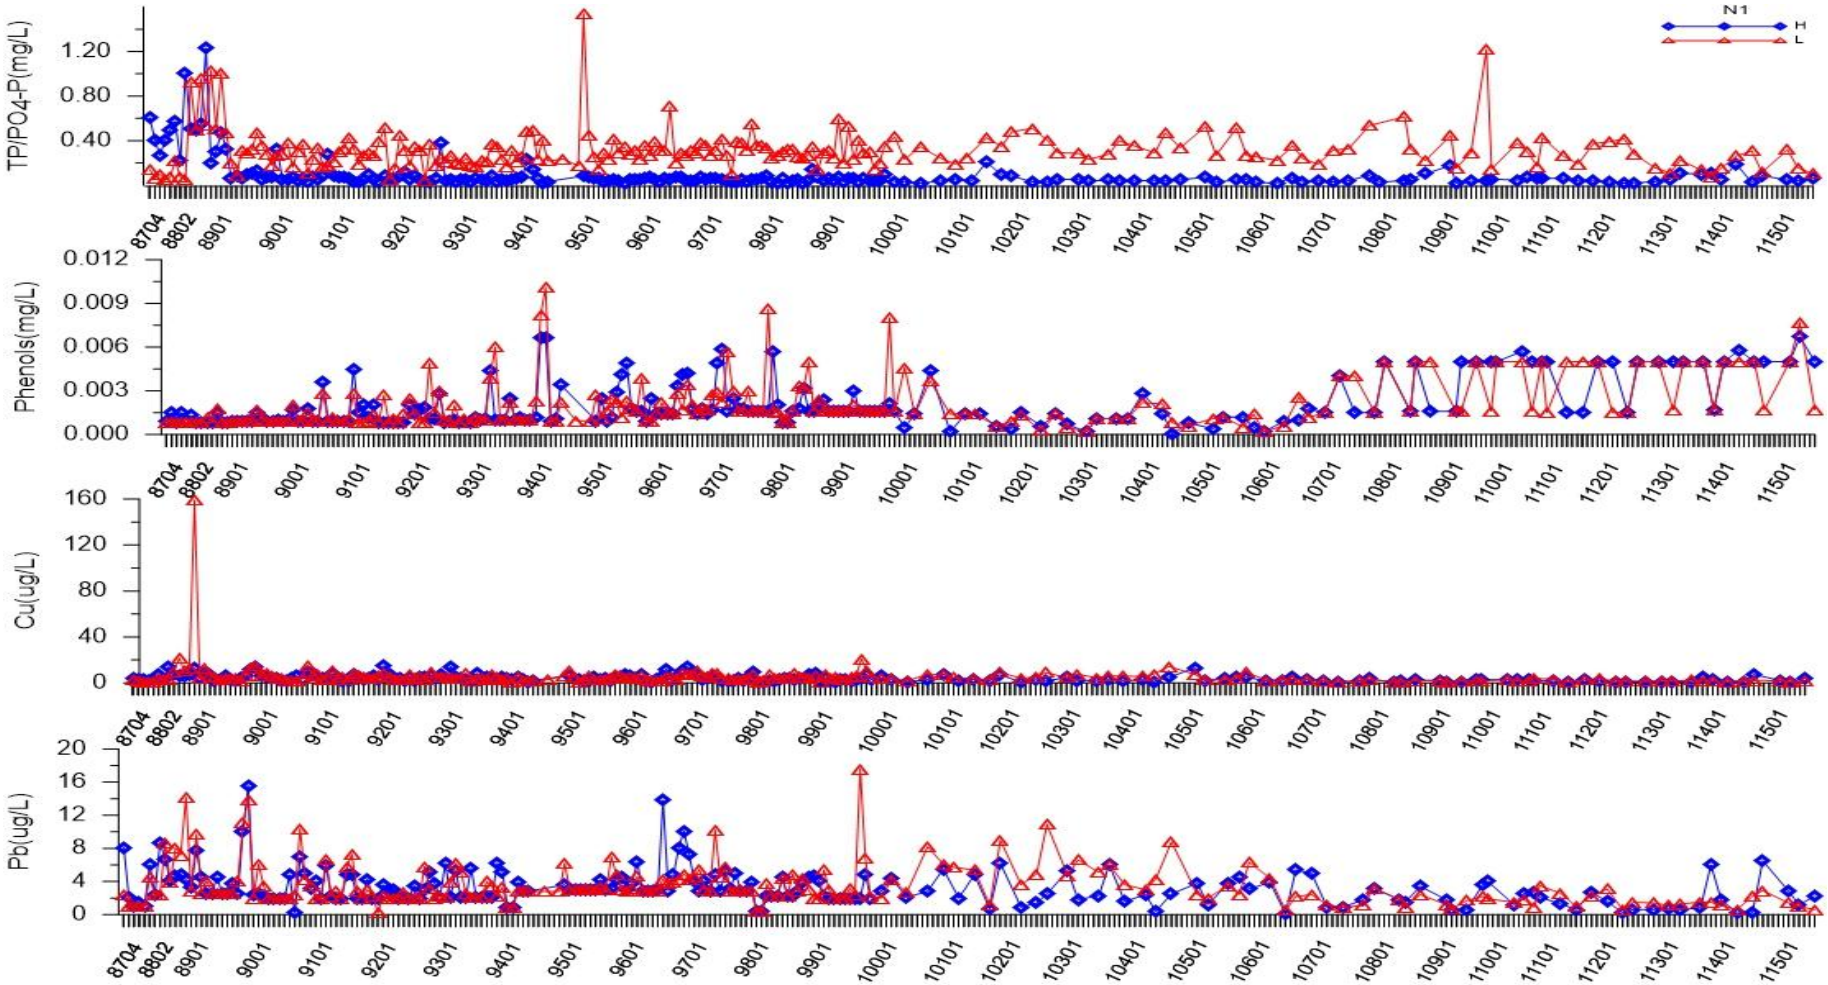


（N1：新虎尾溪）8802 起總磷改為正磷

圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 2)

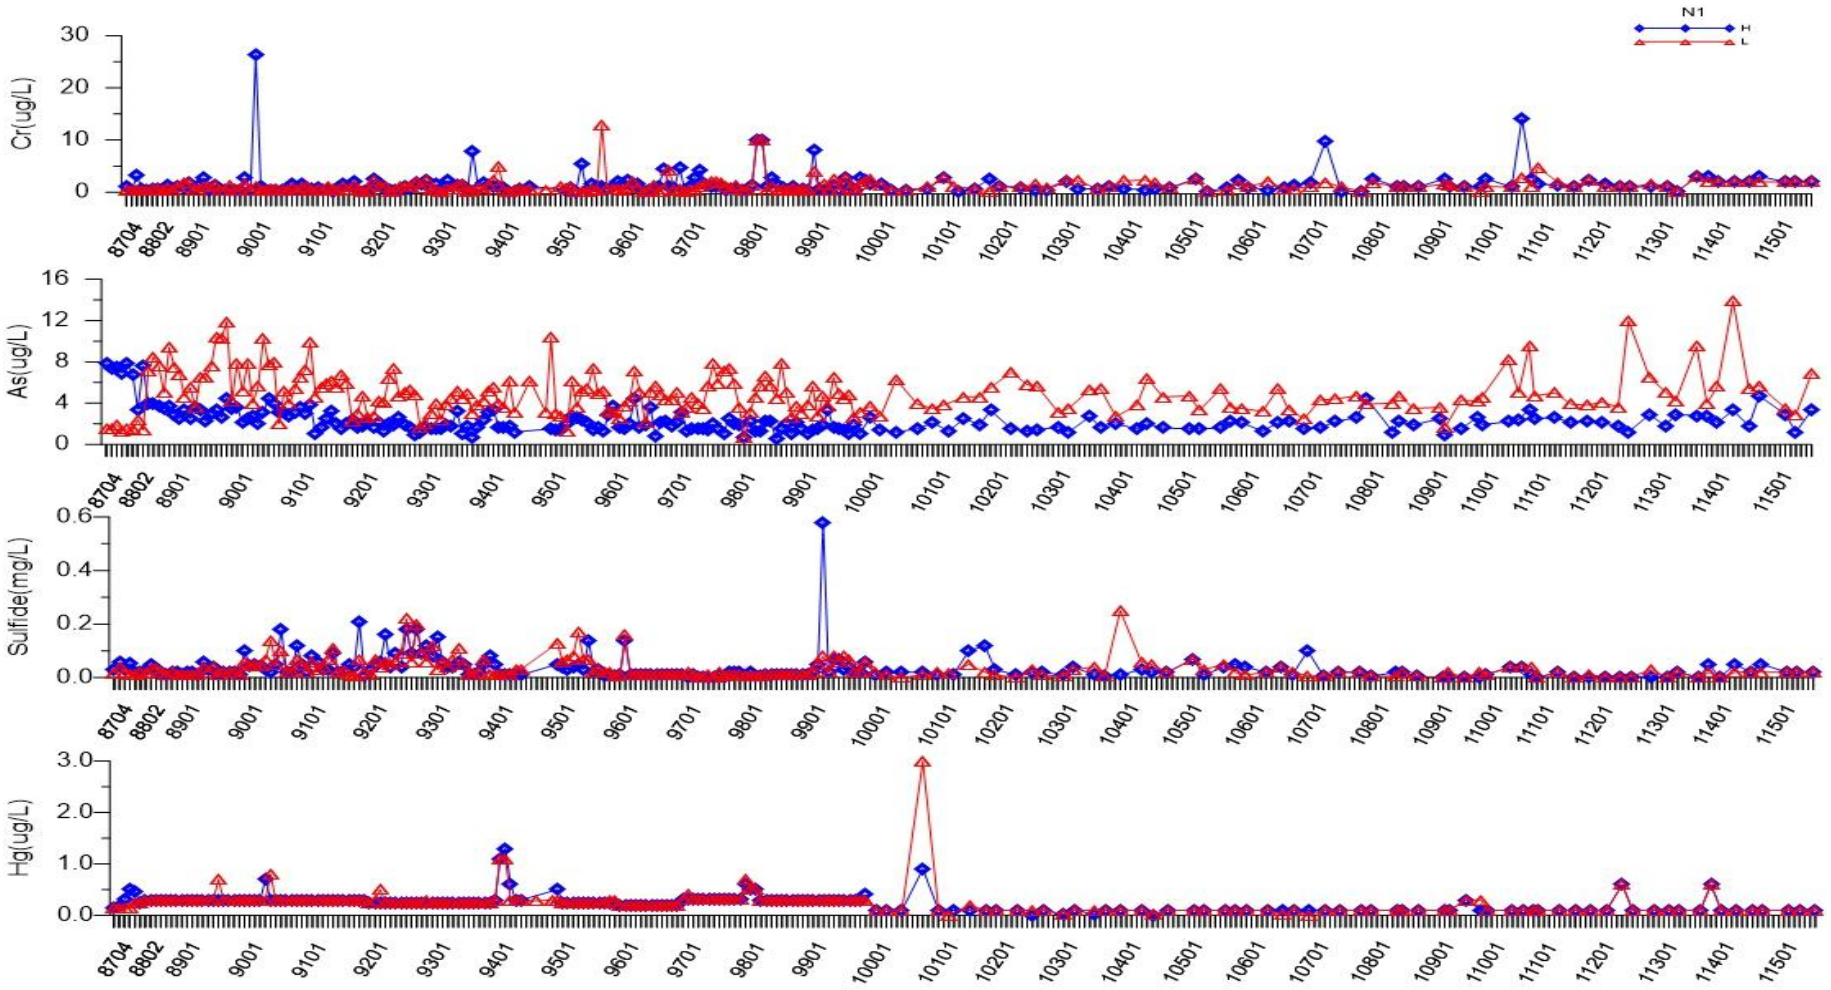


(N1：新虎尾溪）

圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 3)

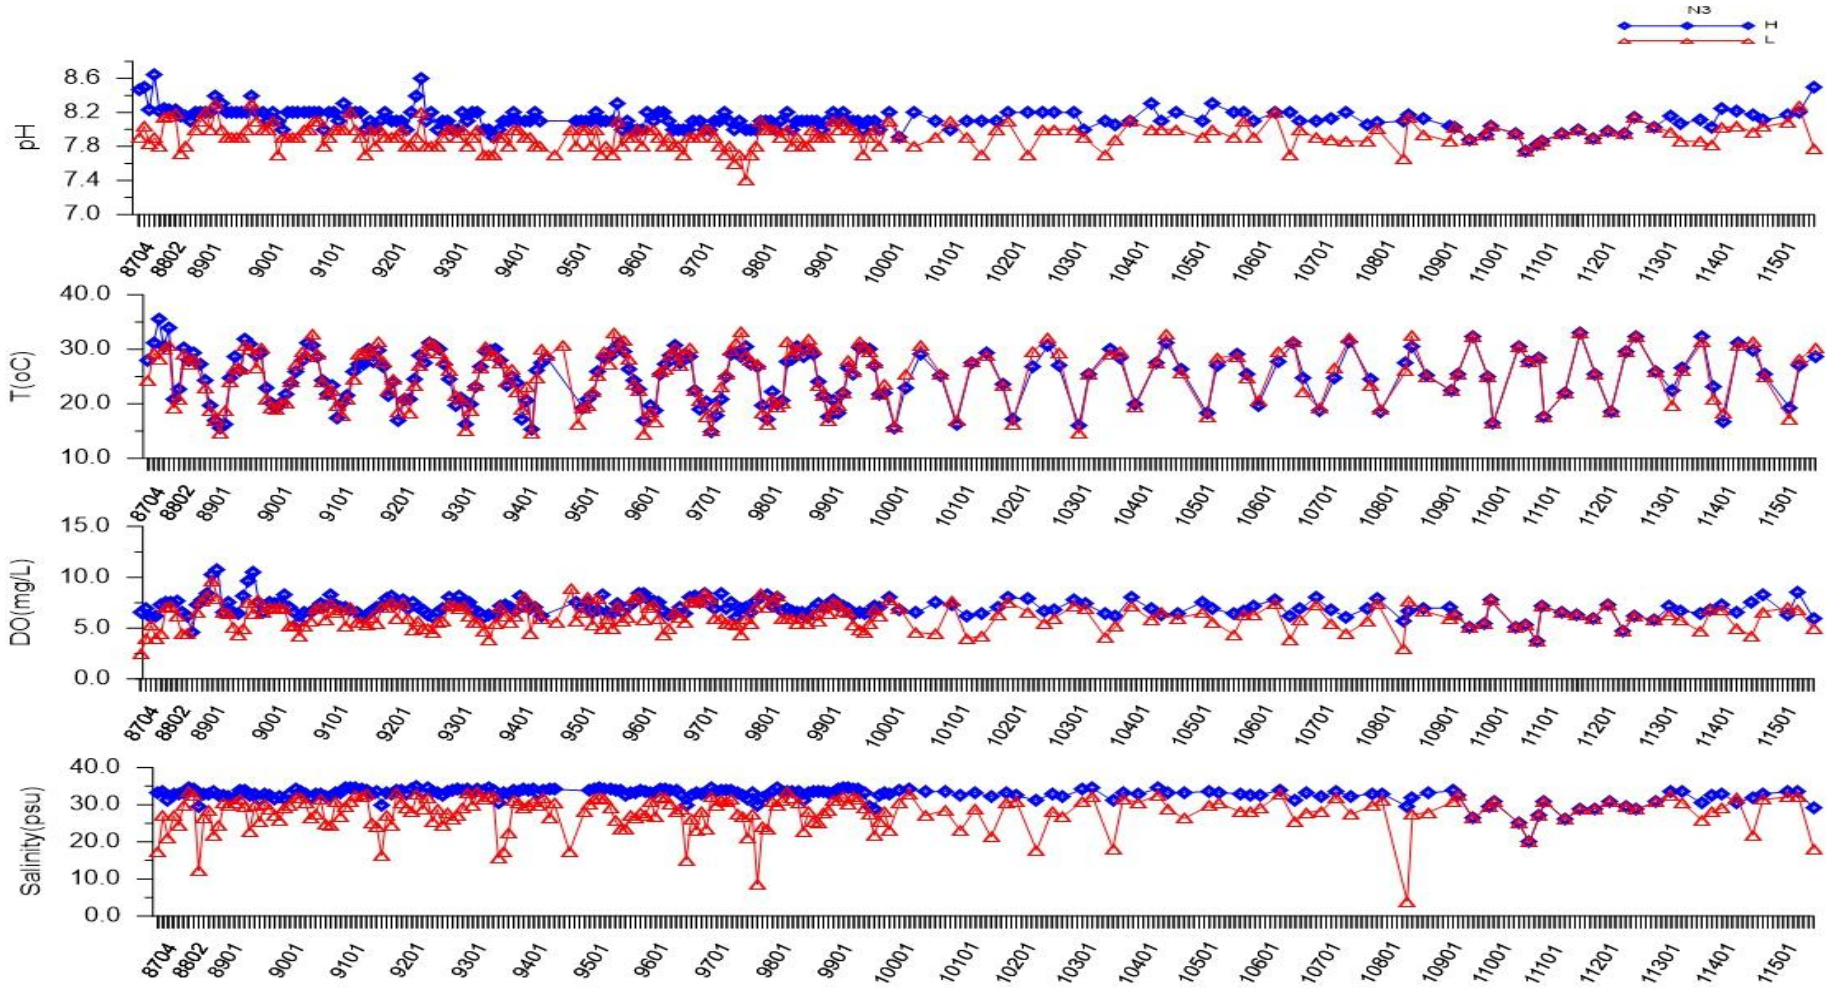


（N3：有才寮排水）

圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 4)

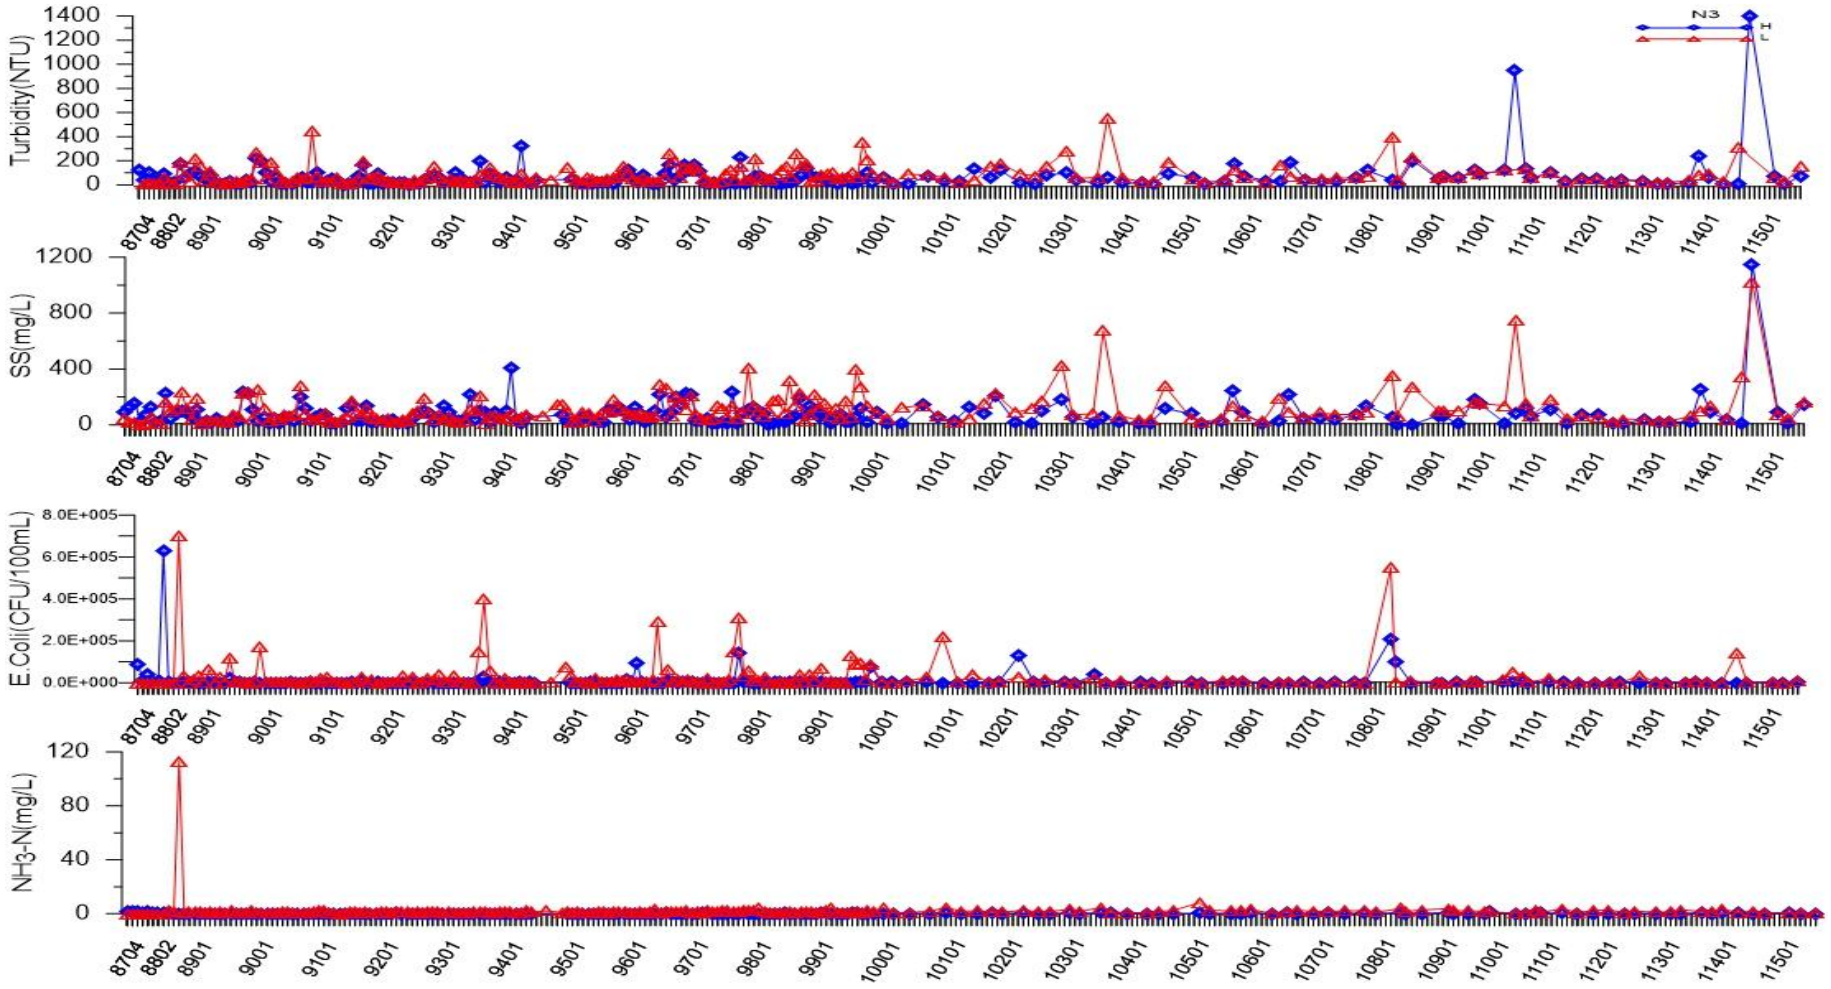


（N3：有才寮排水）

圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 5)

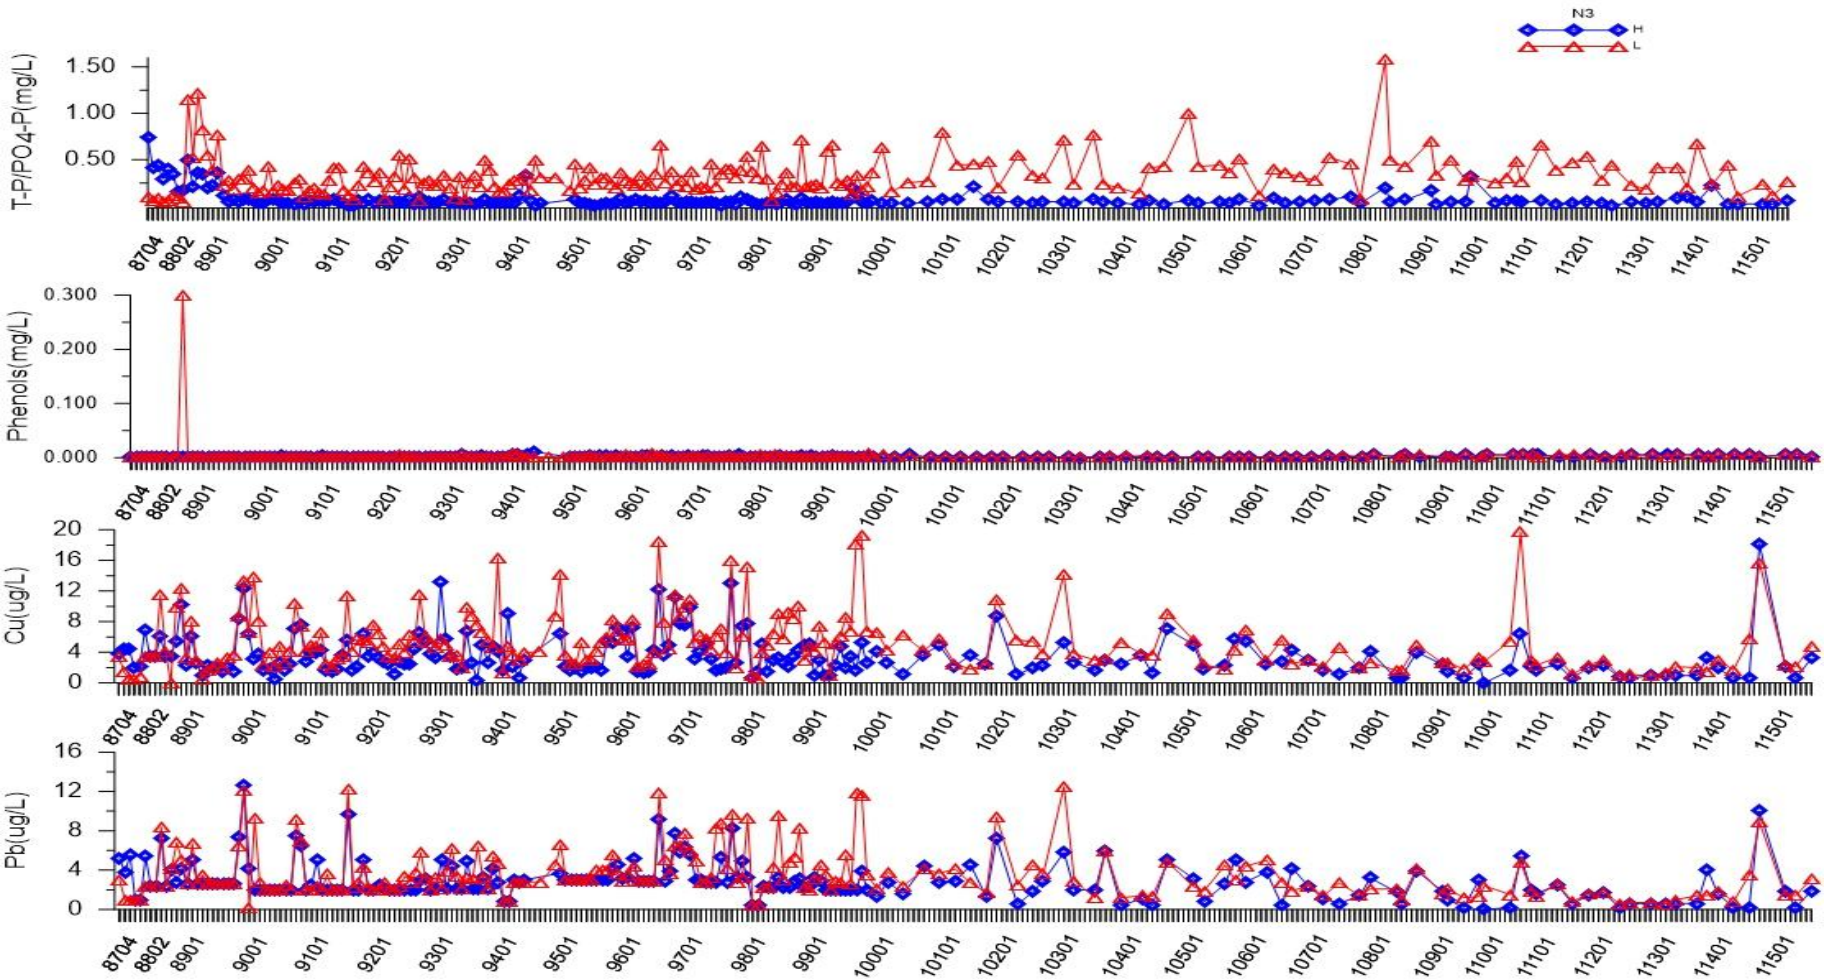


（N3：有才寮排水）8802 起總磷改為正磷

圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 6)

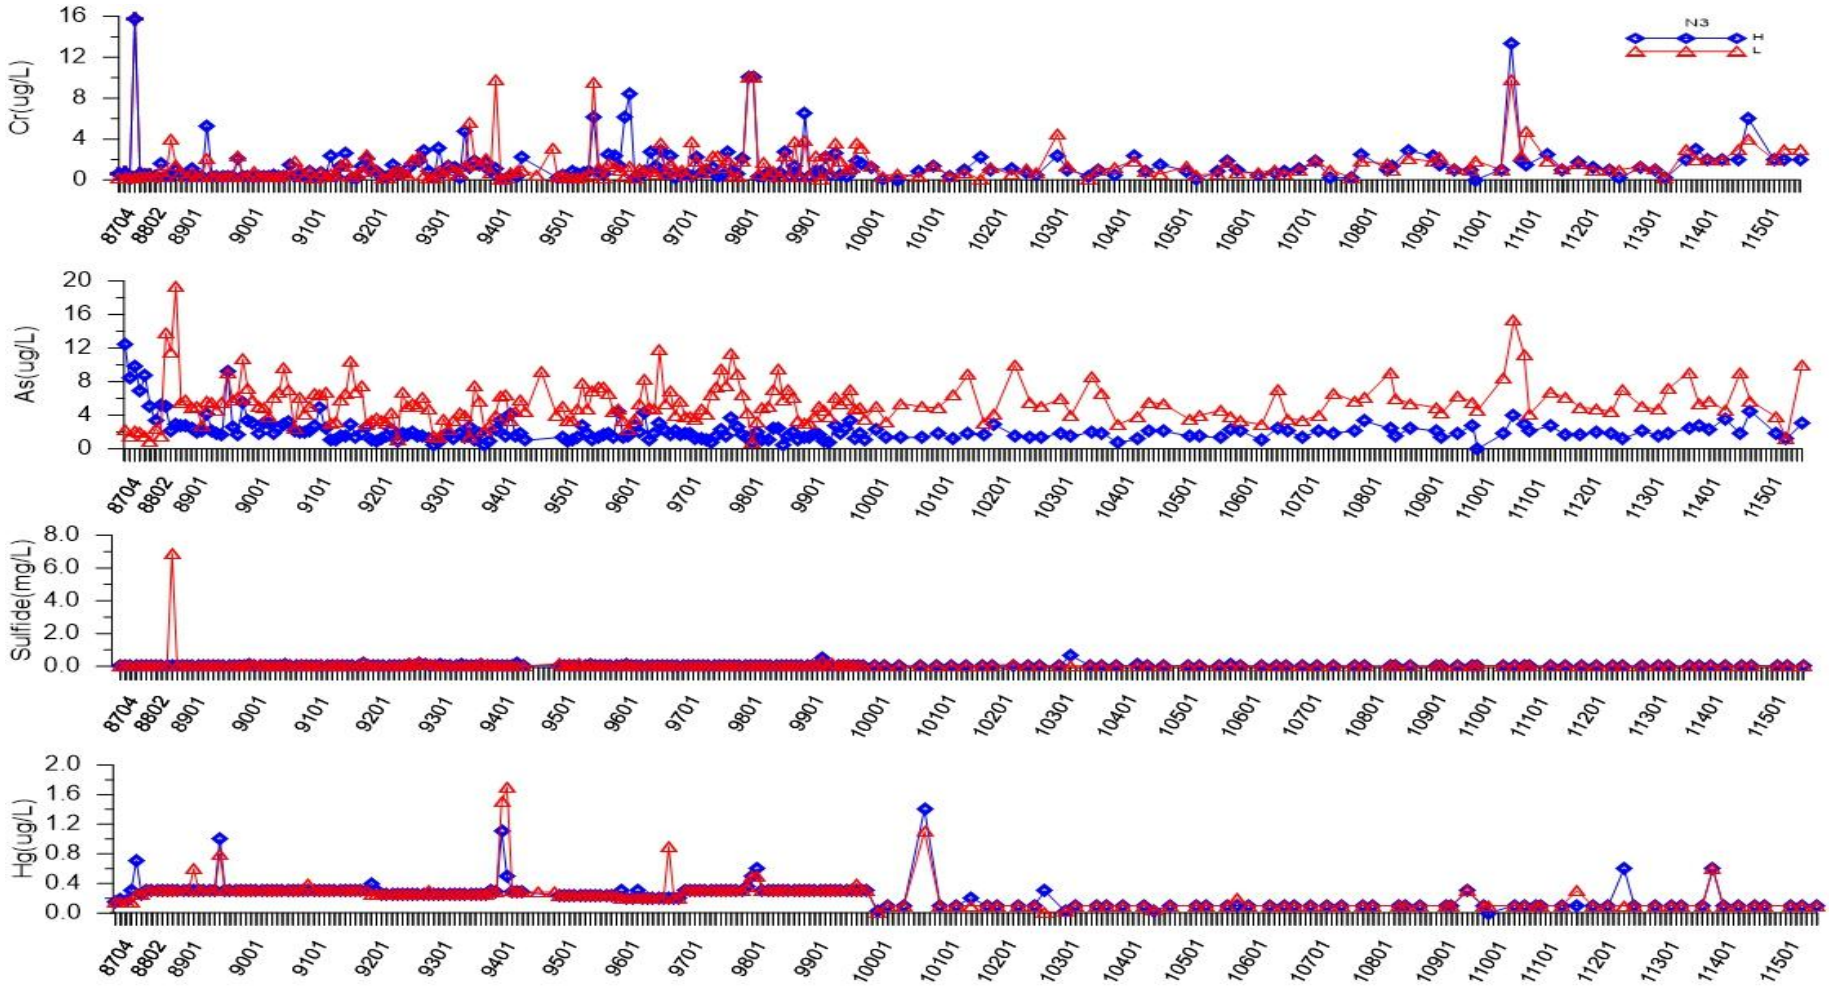


（N3：有才寮排水）

圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 7)

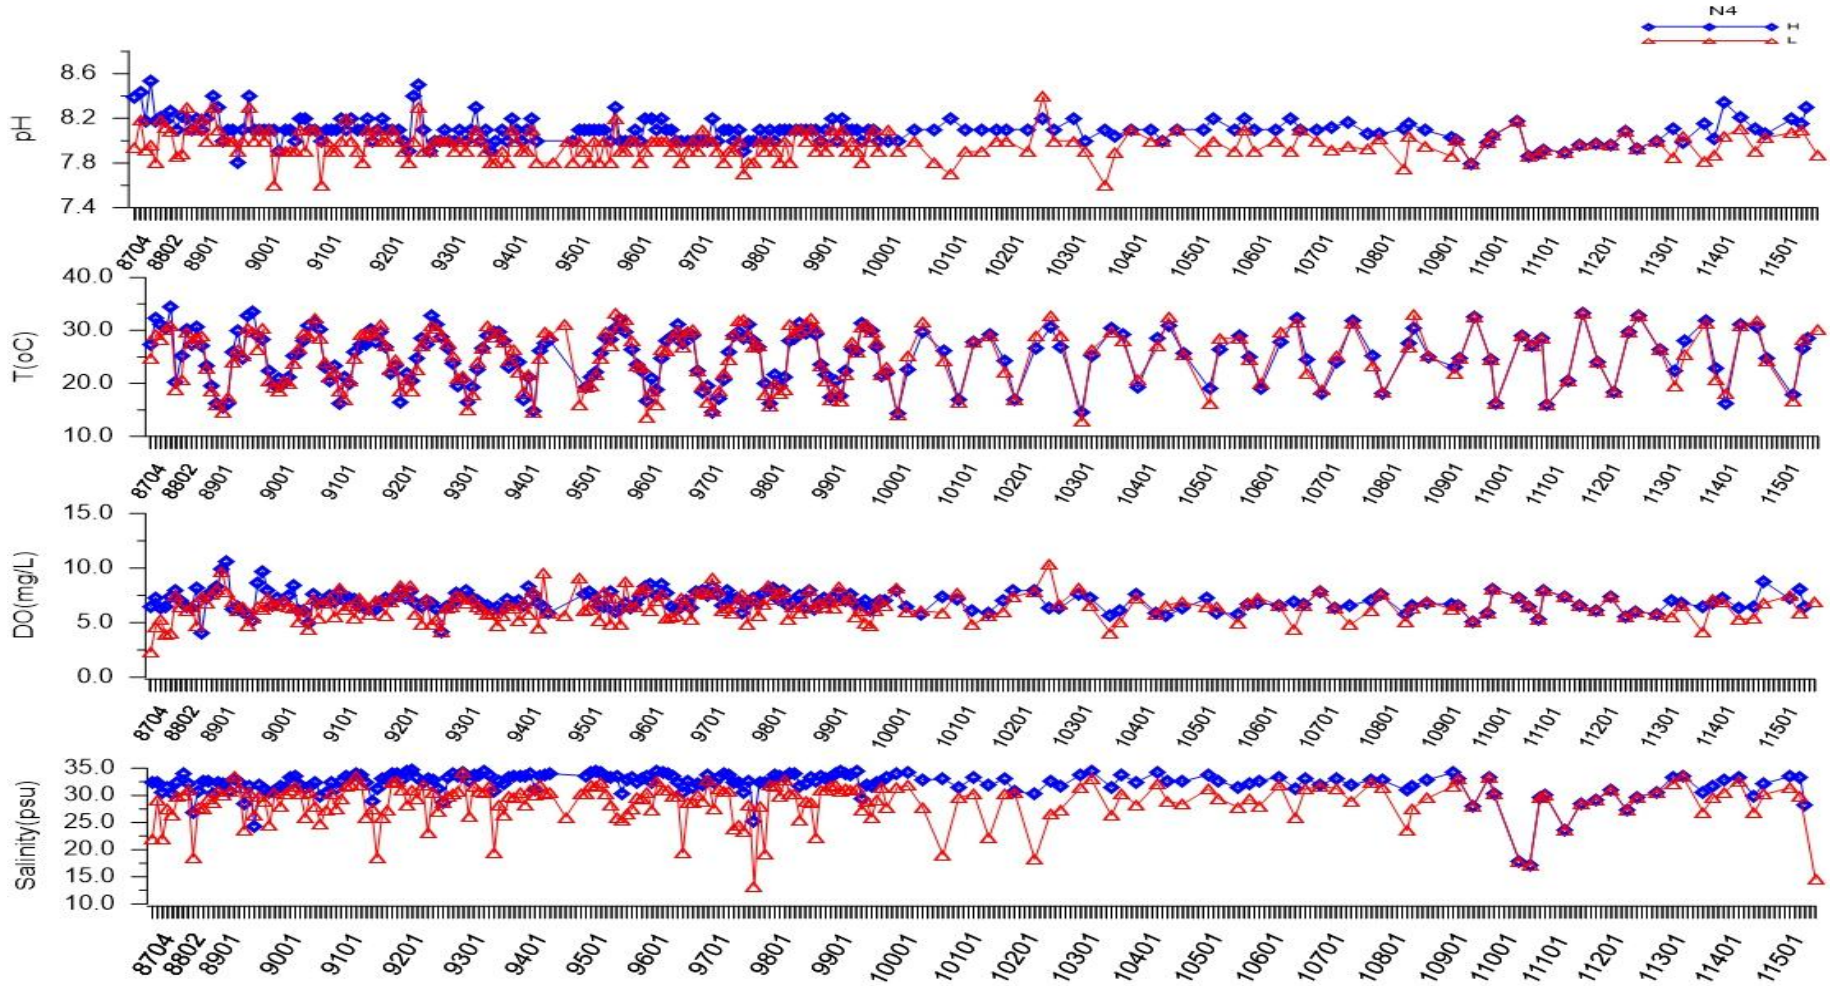


（N4：台西水閘）

圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 8)

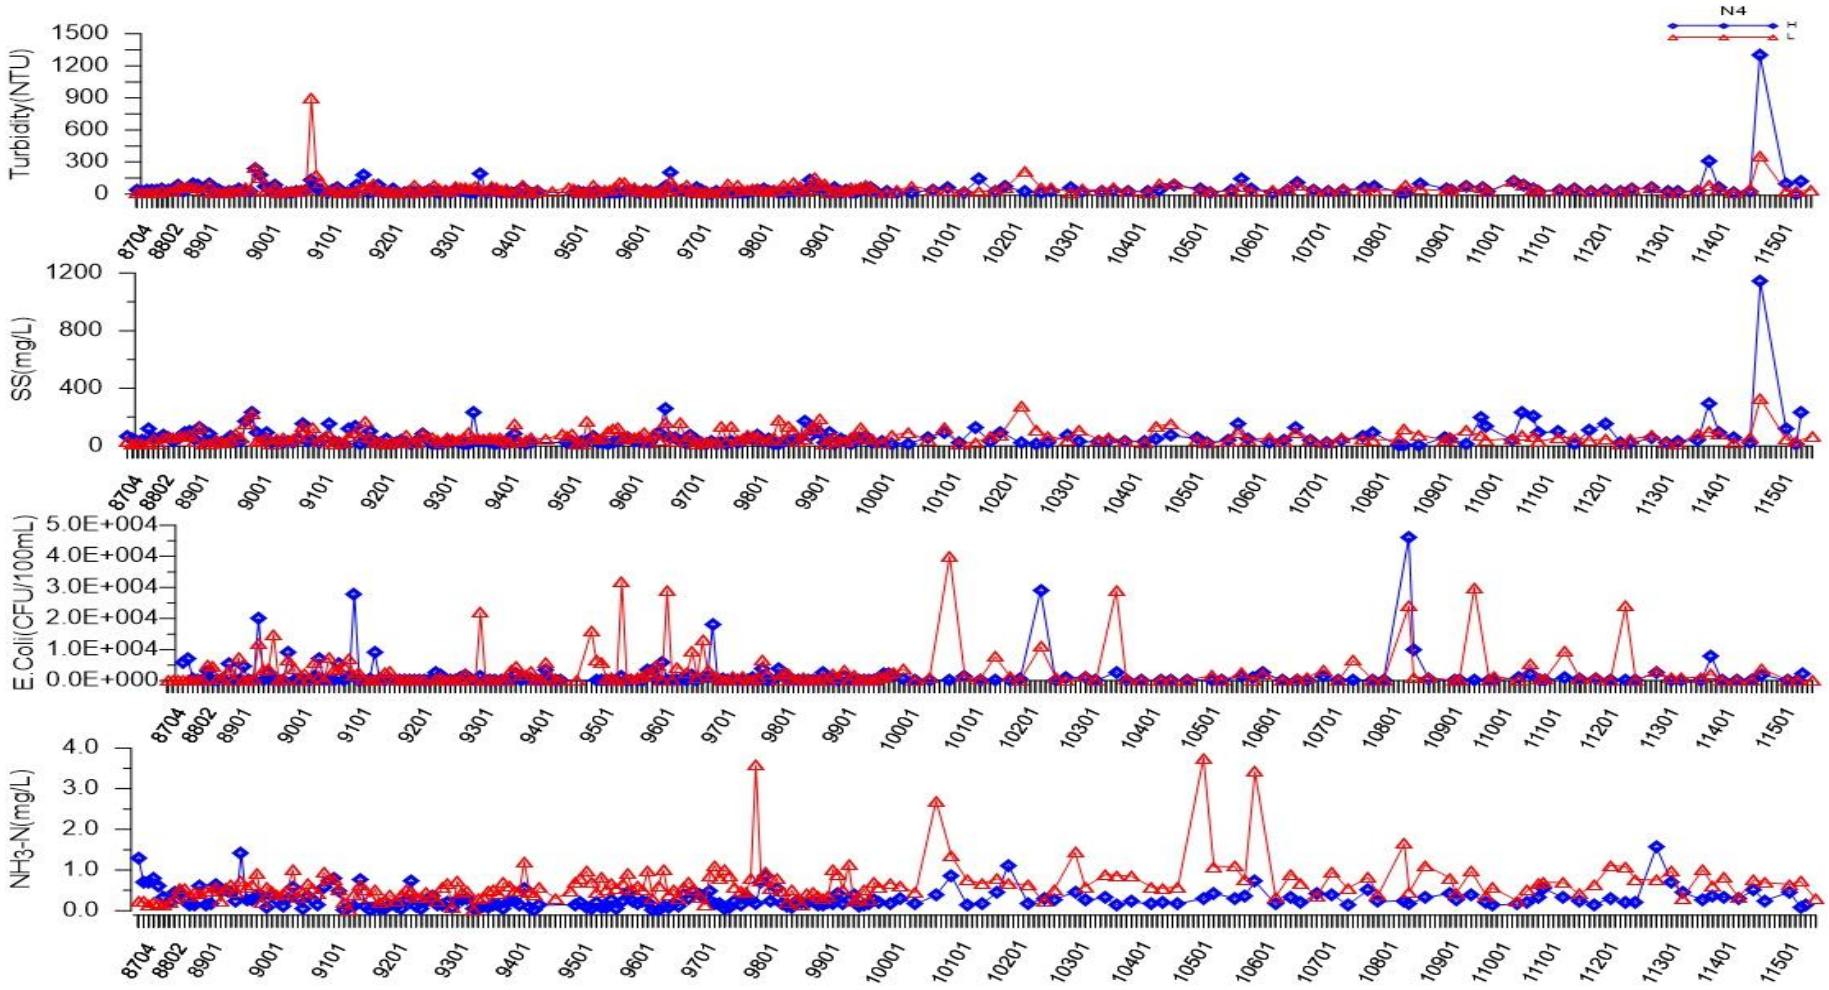


（N4：台西水閘）

圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 9)

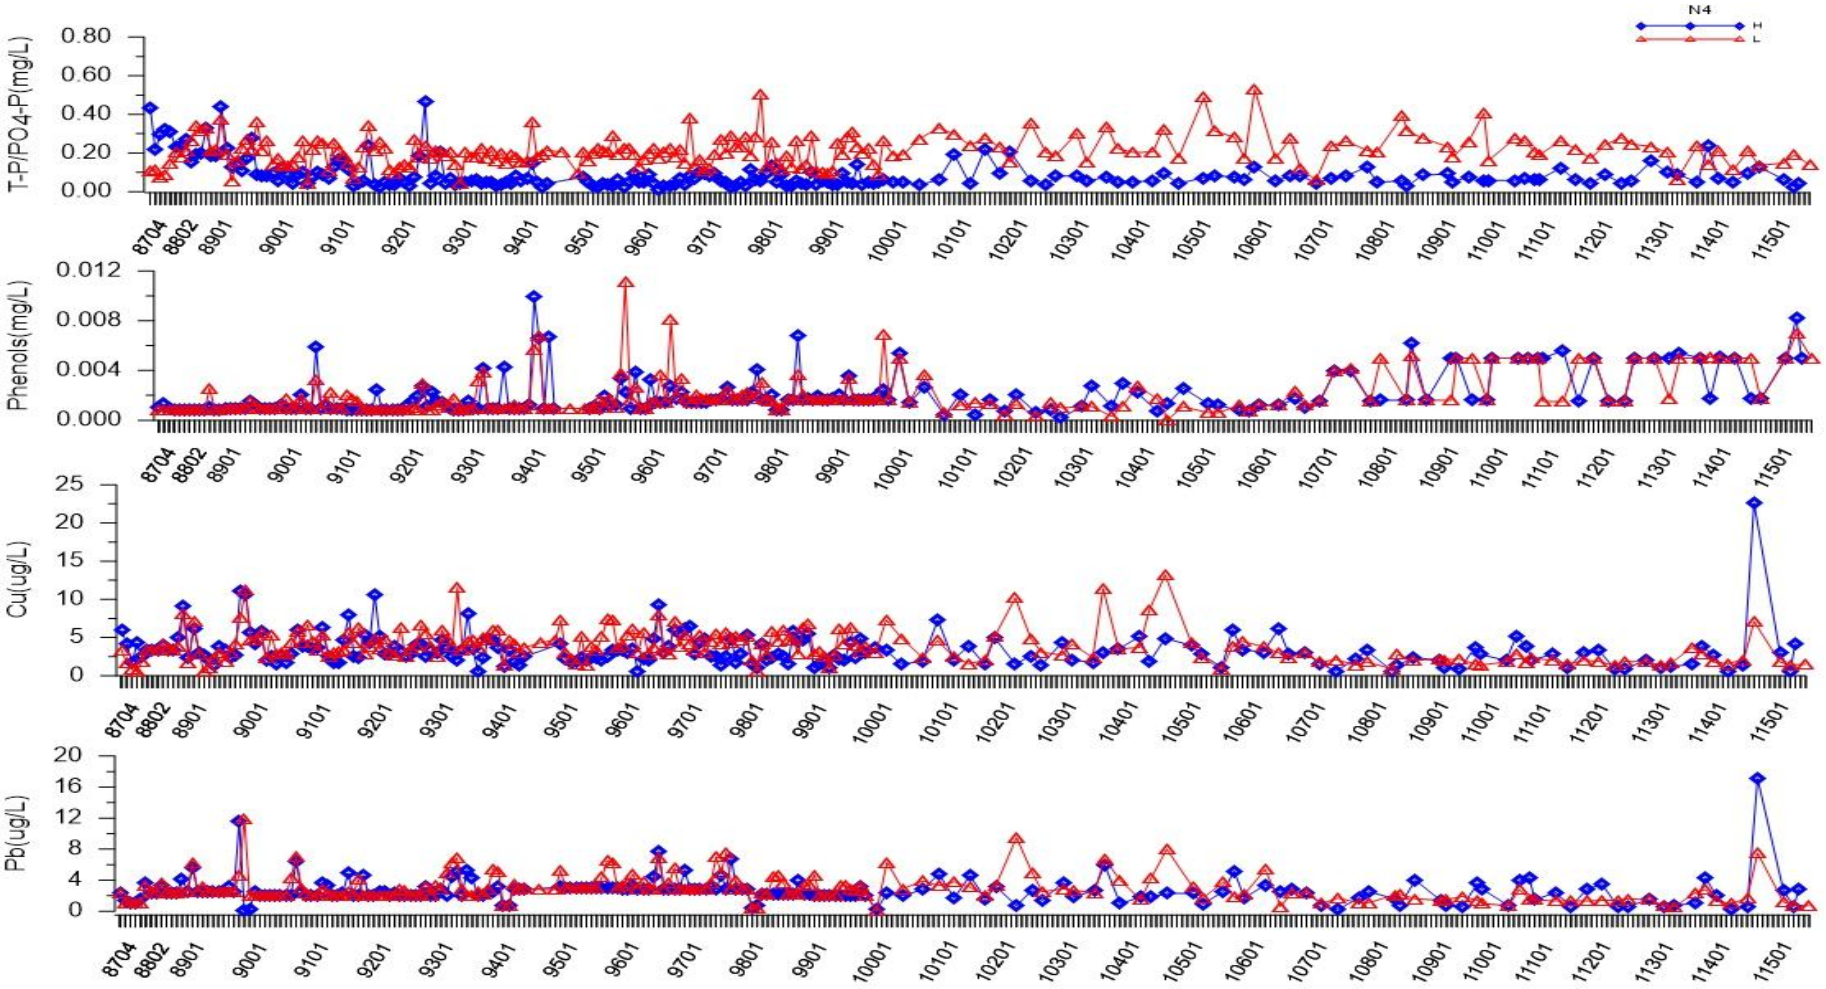


（N4：台西水閘）8802 起總磷改為正磷

圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 10)

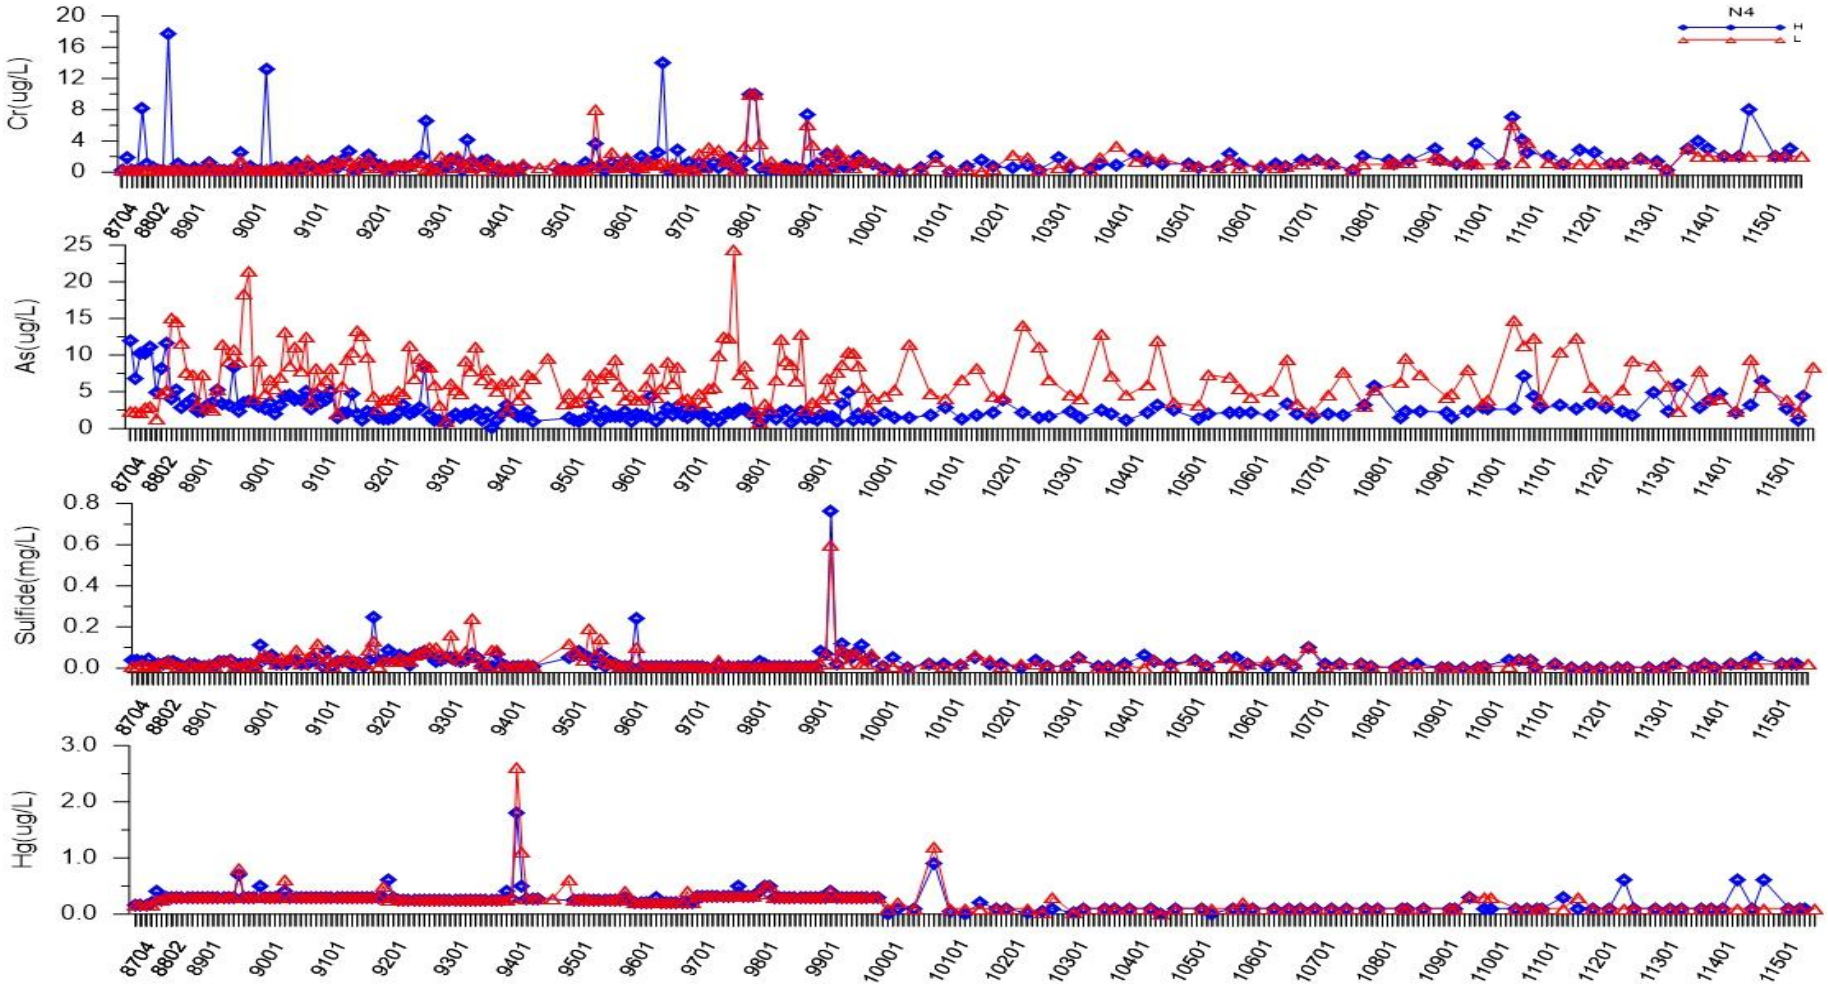


（N4：台西水閘）

圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 11)

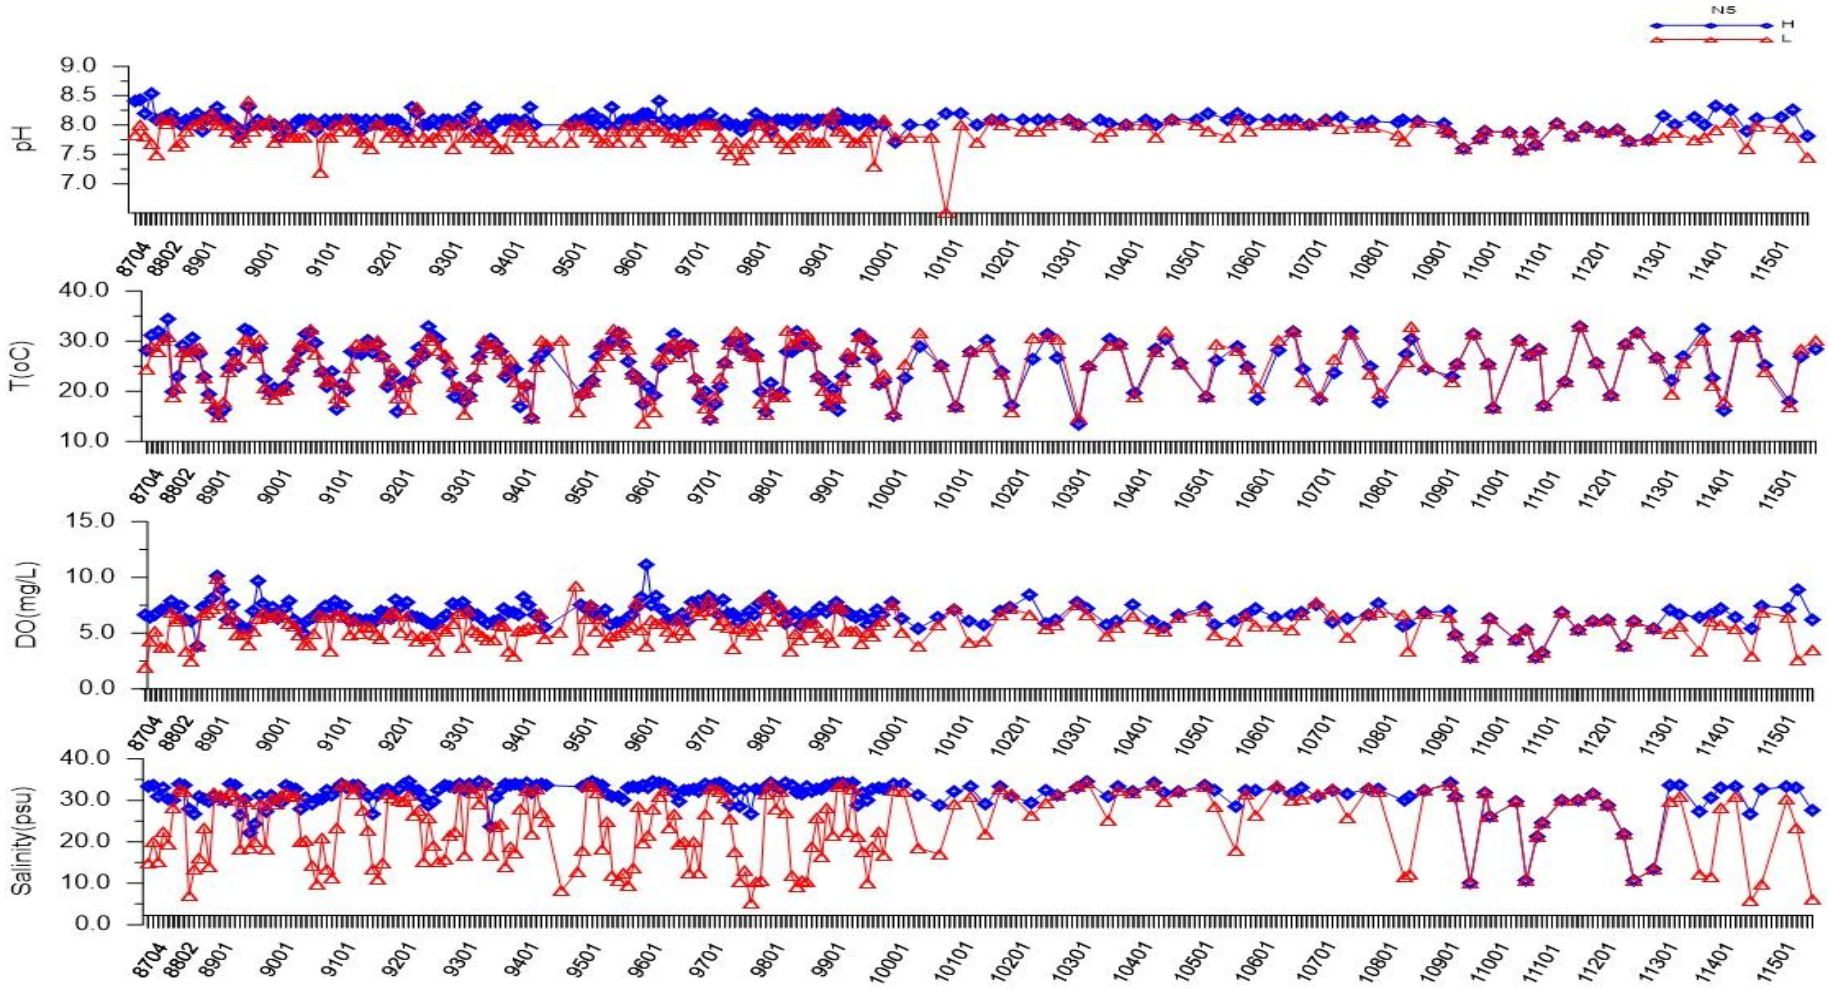


（N5：舊虎尾溪）

圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 12)

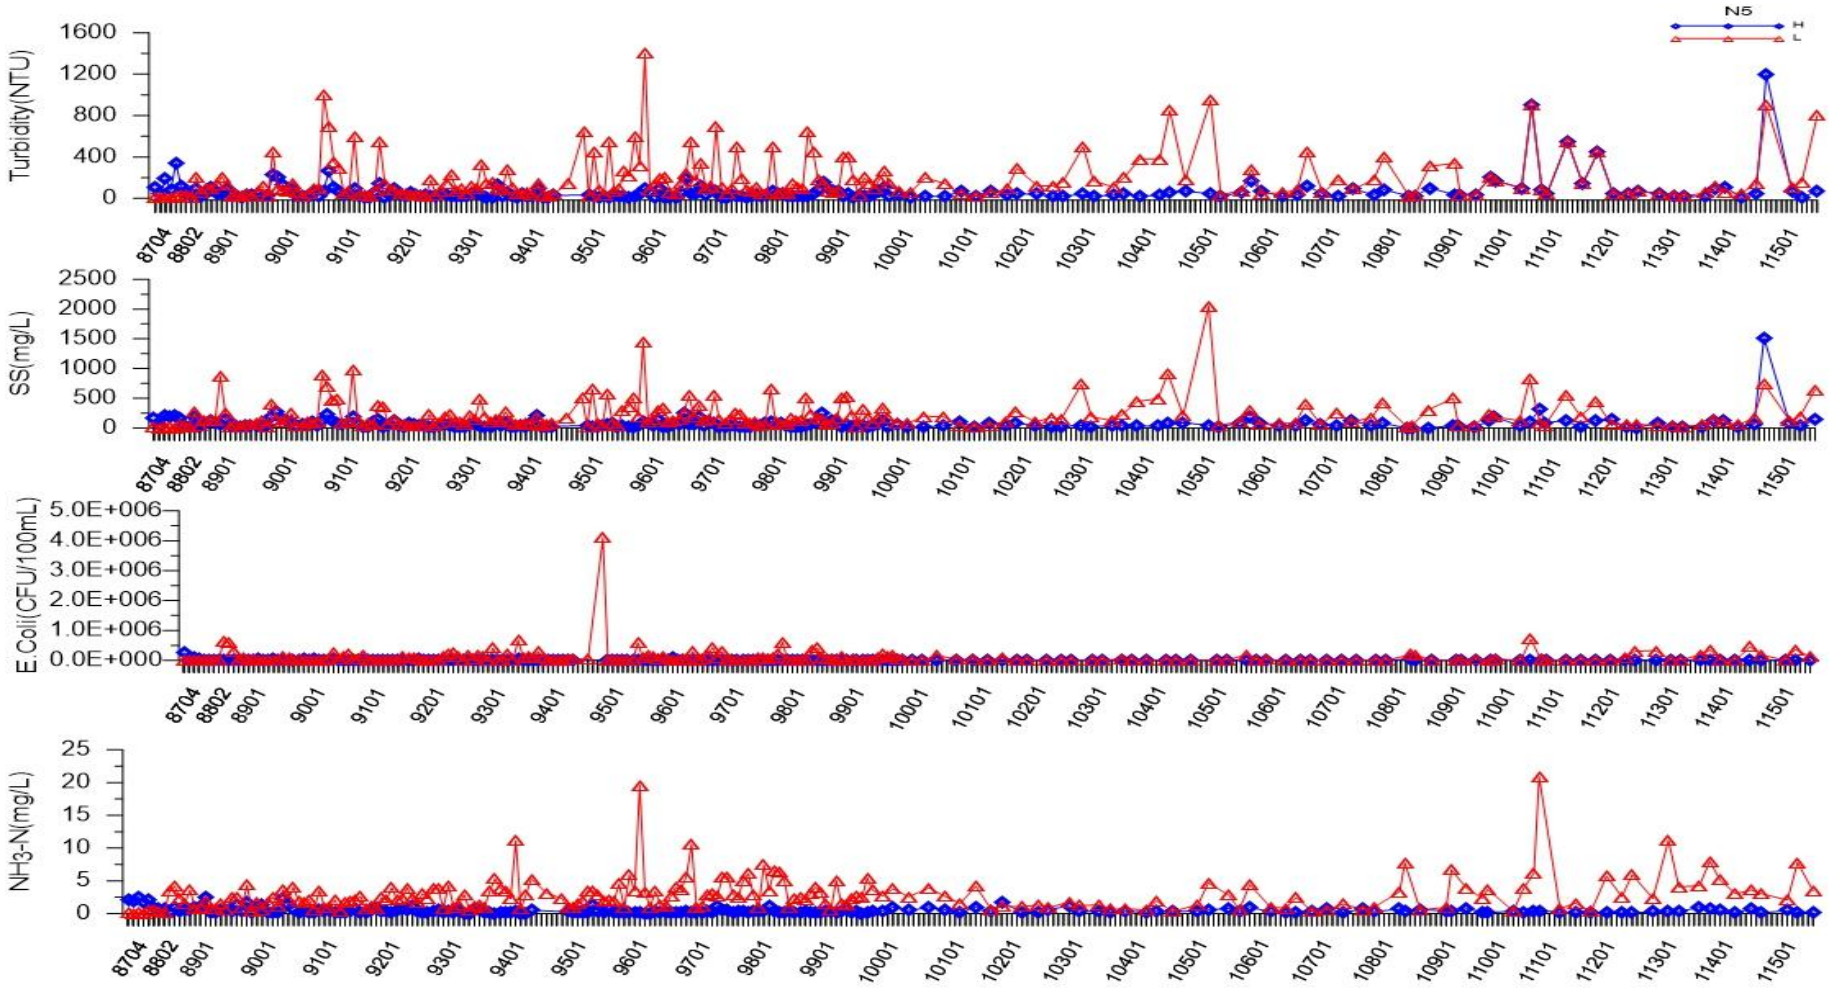


（N5：舊虎尾溪）

圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 13)

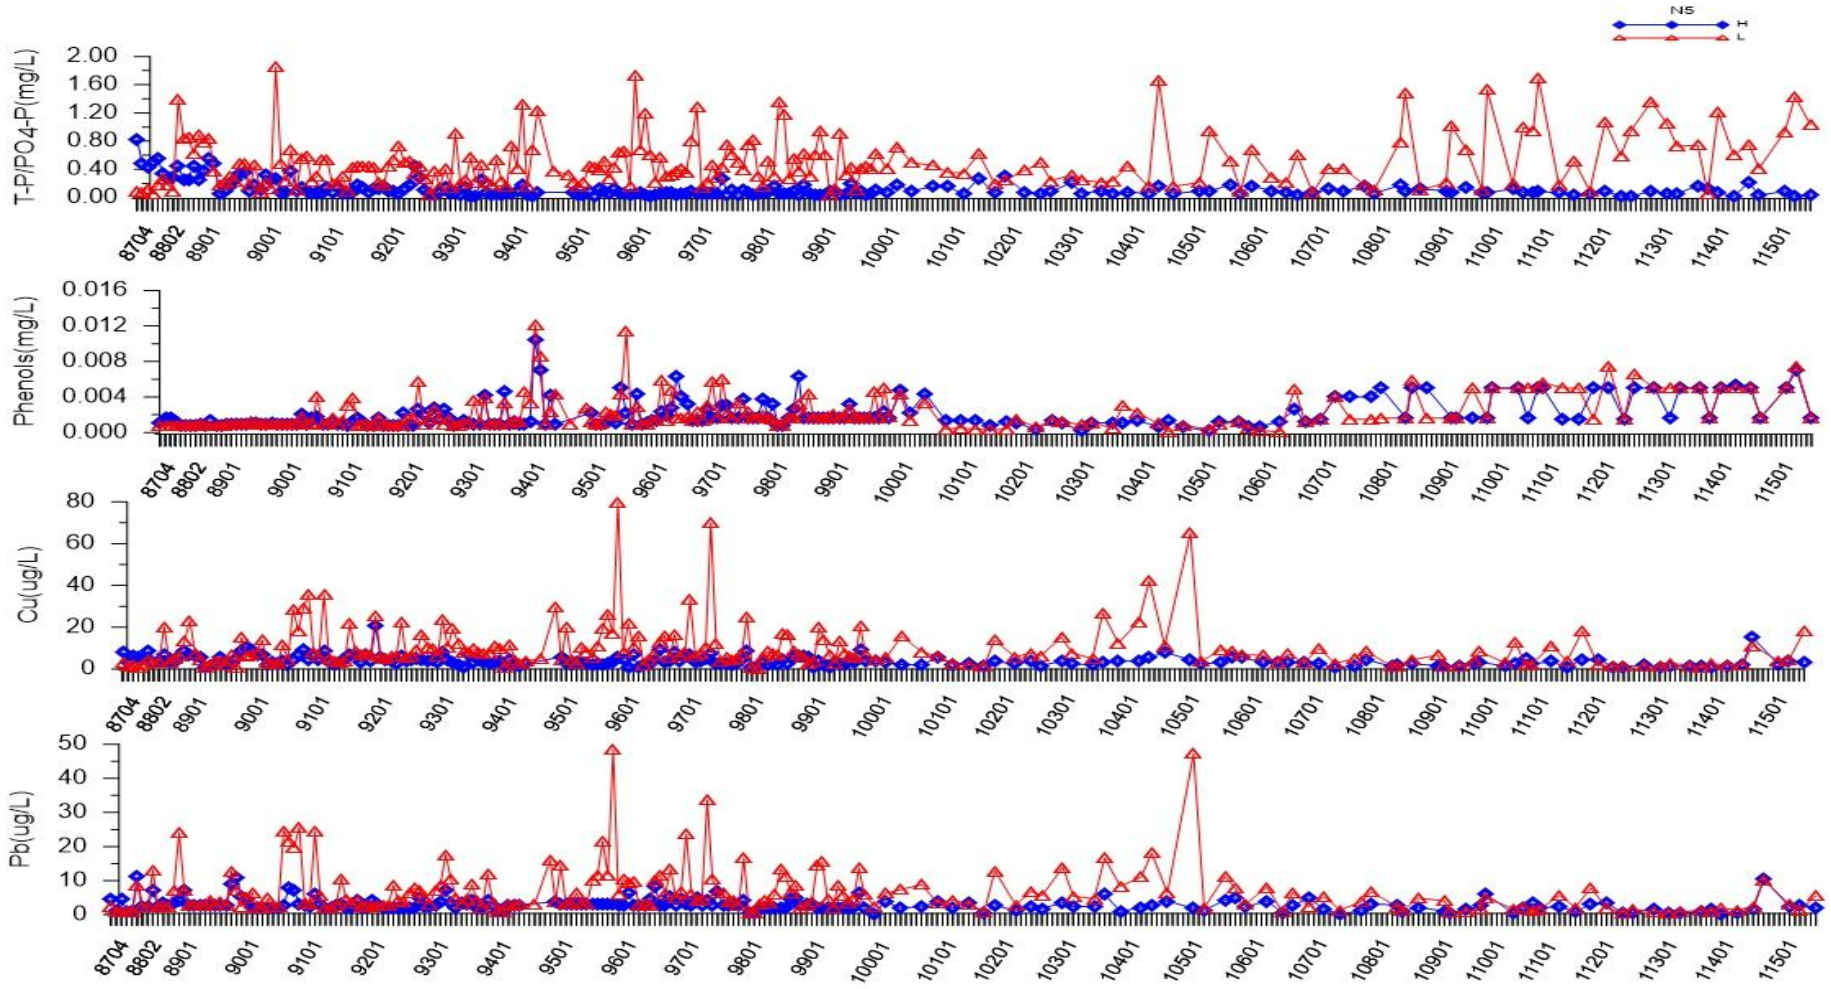

（N5：舊虎尾溪）8802 起總磷改為正磷

圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 14)

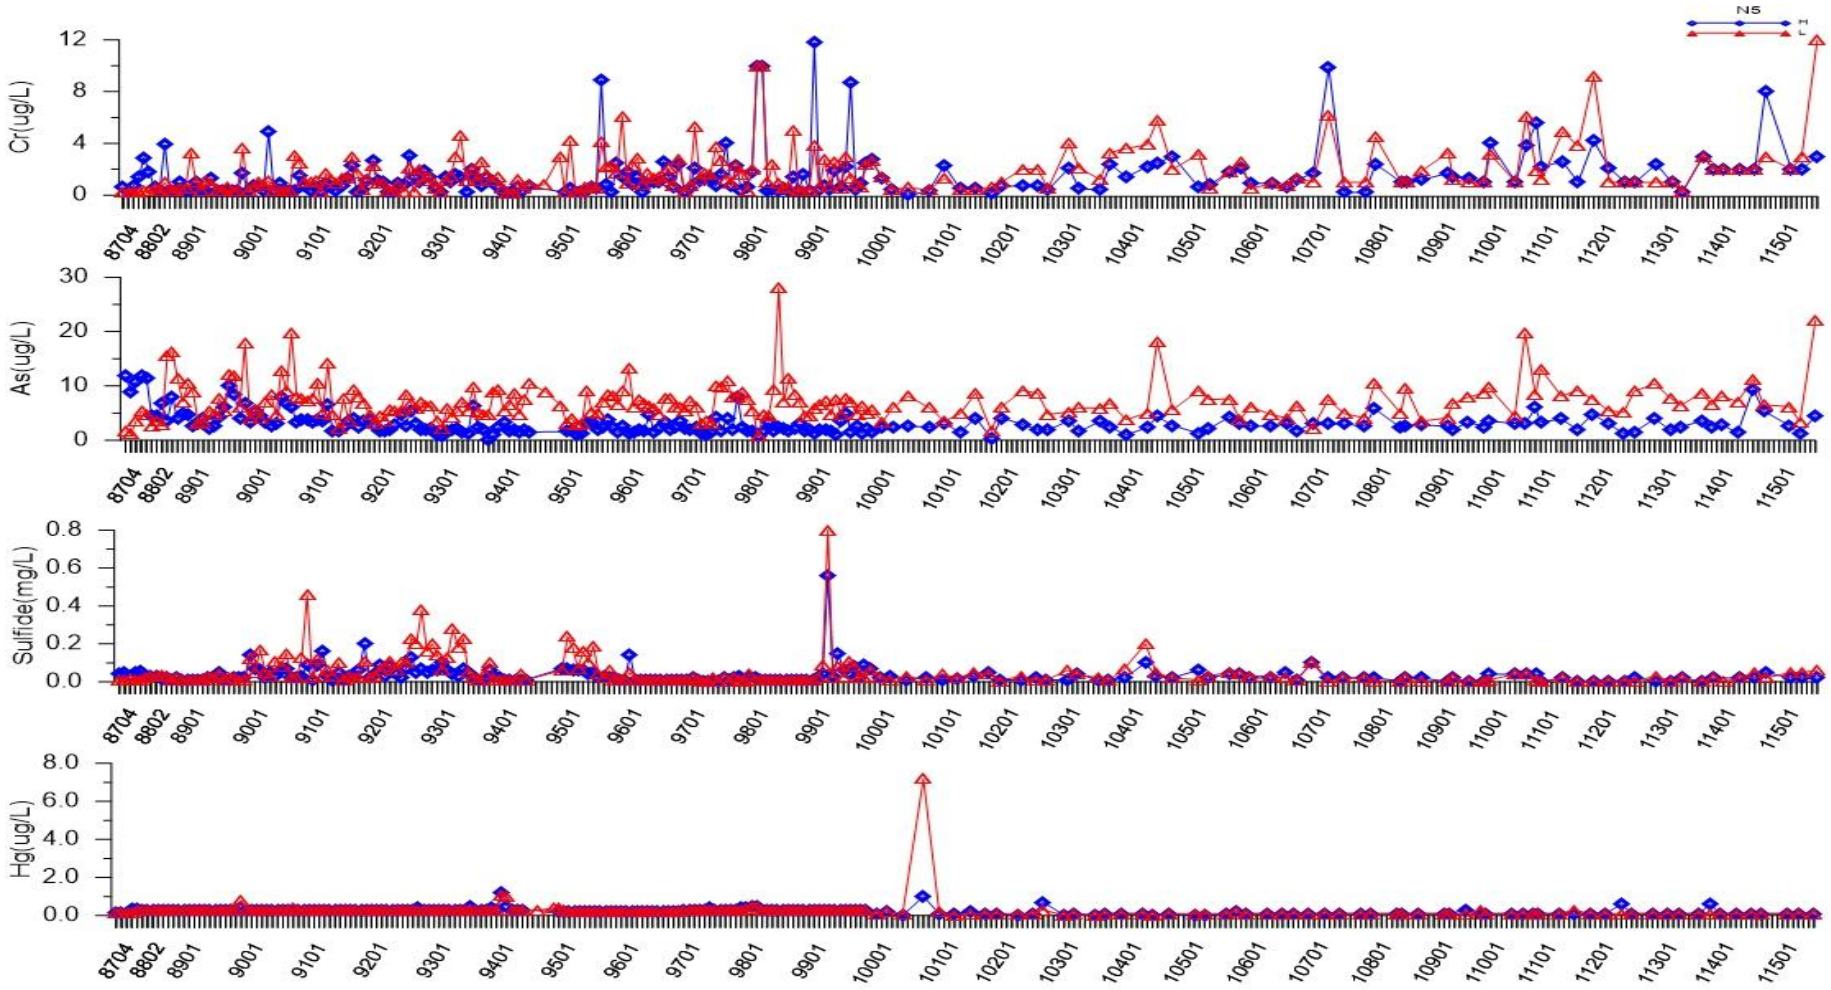

（N5：舊虎尾溪）

圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 15)

2.9.2 底質部份

本年度計畫目前已完成二次底質採樣工作，海域底質採樣(同水質)已於 115 年 09 月 07、08 日完成採樣作業，新興區潮間帶底質採樣於 115 年 08 月 27 日完成，而陸域底質採樣業於 115 年 08 月 26 日與 09 月 03 日完成。

(1) 陸域底質方面：

底質銅(Cu)含量 30.7(西湖橋下游)~50.8(夢麟橋)mg/kg-dry，平均值為 38.9 mg/kg-dry，本季除夢麟橋測站外，其餘測站之"銅"含量與國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」之下限值(50.0 mg/kg)相比皆無異常，以美國海洋大氣總署(NOAA)標準檢視，本季除蚊港橋與西湖橋下游測站外，其餘測站之"銅"含量皆高於美國 NOAA 海域沉積物重金屬對生物毒性最低影響範圍值(Effect Range Low, ERL)銅為 34 mg/kg 之標準。

底質鎘(Cd)含量介於 ND<0.50~<0.53(夢麟橋) mg/kg-dry，平均值為 0.51 mg/kg-dry，所有測站測值與國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」之下限值(0.65 mg/kg)相比皆無異常。本季所有測站測值皆符合美國海洋大氣總署(NOAA) ERL 之濃度(1.2 mg/kg)。

底質鉛(Pb)含量介於 8.17(新興橋)~12.7(西湖橋) mg/kg-dry，平均值為 10.7 mg/kg-dry，本季所有測站之"鉛"含量與國內底質鉛容許標準之下限值(48.0 mg/kg)相比皆無異常，及符合美國海洋大氣總署(NOAA) ERL 之濃度(46.7 mg/kg)。

底質鋅(Zn)含量介於 120(西湖橋下游)~219 mg/kg-dry (夢麟橋)，平均值為 166 mg/kg-dry，本季除蚊港橋與西湖橋測站外，其餘測站之"鋅"含量皆略高於國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」之鋅含量下限值(140 mg/kg)，與高於美國 NOAA ERL 之濃度(150 mg/kg)標準。

底質鉻(Cr)含量介於 30.4(西湖橋)~34.3 mg/kg-dry(蚊港橋)，平均值為 31.9 mg/kg-dry，本季各測站之"鉻"皆低於國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」之下限值(76 mg/kg)，以及美國 NOAA 的 ERL 之濃度(81 mg/kg)。

底質鎳(Ni)含量介於 29.1(新興橋)~33.7 mg/kg-dry(蚊港橋)，平均值為 31.6 mg/kg-dry，本季所有測站皆高於國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」之鎳下限值(24 mg/kg)，以及所有測站皆高於國內標準與美國 NOAA 鎳 ERL 為 20.9 mg/kg，需持續觀察。

底質砷(As)含量介於 7.2(蚊港橋)~14.3 mg/kg-dry(夢麟橋)，平均值為 9.0

mg/kg-dry，本季除夢麟橋測站外，其餘測點皆符合國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」之砷含量下限值(11.0 mg/kg)，而本季除夢麟橋與新興橋測站外，其餘測站之砷含量皆符合美國 NOAA 砷 ERL 濃度(8.2 mg/kg)，需持續觀察。

底質汞(Hg)含量本季測站之數值皆為<0.100 mg/kg-dry，各樣點之"汞"皆低於國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」之下限值(0.23 mg/kg)，而本季除西湖橋測站，其餘測站之汞含量皆符合美國 NOAA 汞 ERL 之濃度(0.15 mg/kg)。

(2) 海域底質方面：

底質銅(Cu)含量介於<4.00~25.8(N5) mg/kg-dry，平均值為 8.80 mg/kg-dry，所有測點之"銅"含量皆低於國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」之下限值(50.0 mg/kg)，所有測站皆低於美國 NOAA 海域沉積物重金屬對生物毒性最低影響範圍值(Effect Range Low, ERL)銅為 34 mg/kg 之標準。

底質鎘(Cd)含量介於 ND<0.50~0.62(N3) mg/kg-dry，除 N3 測站"鎘"含量外，其餘測站與國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」之下限值(0.65 mg/kg)相比皆無異常，全數測站皆符合美國海洋大氣總署(NOAA) ERL 之鎘濃度(1.2 mg/kg)。

底質鉛(Pb)含量測值介於 ND<2.28~11.7(N3) mg/kg-dry，平均 4.82 mg/kg-dry，本季所有測站之"鉛"含量與國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」之下限值(48 mg/kg)相比皆無異常，及符合美國海洋大氣總署(NOAA) ERL 之鉛濃度(46.7 mg/kg)。

底質鋅(Zn)含量介於 38.3 ~122 (N3) mg/kg-dry，平均值為 57.3 mg/kg-dry，所有測站"鋅"含量皆低於國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」之下限值 (140 mg/kg)外，以及美國海洋大氣總署(NOAA)底質鋅 ERL 濃度(150 mg/kg)。

底質鉻(Cr)含量介於<25.0~26.6 mg/kg-dry，平均值為 25.2mg/kg-dry，，本季海域各樣點之"鉻"含量均低於國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」容許下限值(76.0 mg/kg)與美國海洋大氣總署(NOAA) 底質鉻 ERL 濃度標準，與歷次相比無異常。

底質鎳(Ni)含量介於 18.4(N4)~27.4(N3) mg/kg-dry，平均值為 23.1 mg/kg-dry，除新虎尾溪出海口 N1 與台西水閘 N4 測站外，其餘測站皆略高於"鎳"之國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」之下限值(24 mg/kg)，以及略高於美國海洋大氣總署(NOAA) ERL 之鎳濃度(20.9 mg/kg)。

底質砷(As)含量介於 8.36(N5)~8.62 (N1) mg/kg-dry，新興區出海口潮間帶平均值為 8.49mg/kg-dry，所有測站"砷"含量皆符合國內外底質砷容許標準(下限值為 11.0 mg/kg)，所有測站皆略高於美國海洋大氣總署(NOAA) 底質砷 ERL 濃度(8.2 mg/kg)標準。

底質汞(Hg)含量測值介於 ND<0.035~<0.100 mg/kg-dry，平均值為 0.040 mg/kg-dry，本季各測點之"汞"含量皆低於國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」之汞含量下限值(0.23 mg/kg)及美國海洋大氣總署(NOAA)底質鎳 ERL 濃度(0.15 mg/kg)標準。

分析民國 100 年至 115 年第 3 季的 33 次調查結果，顯示雲林離島產業園區海域測站樣點之底質重金屬含量多數可符合參考的國內外底質沉積物規範。自 102 年度至 115 年第 3 季，新興區出海口潮間帶區有部分樣點之底質"鎘"、"鉛"、"鋅"、"鎳"與"砷"含量略微偏高，且高於國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」與美國海洋大氣總署(NOAA)底質標準，115 年第 3 季潮間帶底質有才寮出海口 N3 與舊虎尾溪出海口 N5 測站"鎳"含量，有高於參考國內標準下限值之情形，將持續追蹤觀察。而在陸域測站方面，鄰近麥寮區及新興區之附近河川與河口測點，包含新、舊虎尾溪、有才寮大排與馬公厝大排之底質重金屬"鎳"含量皆普遍偏高，"銅"、"鋅"、"鎳"與"砷"含量有不符合國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」相關重金屬含量下限值情形，與美國 NOAA 底質容許標準之情形。100 年與 101 年底質含量偏高之重金屬元素為"銅"與"鋅"，102 年則為"銅"、"鉛"、與"鋅"，而 103 年與 105 年，"銅"、"鉛"、"鋅"、"鎳"、與"砷"皆曾出現不符合標準之情形。106 年的結果顯示陸域河口區底質"鉛"、"銅"、"鋅"、鎳"、與"砷"含量略微偏高。107 年的結果顯示陸域河口區底質"鋅"、"鎳"、與"砷"含量略微偏高。108 年的結果顯示陸域河口區底質"銅"、"鎘"、"鋅"、鎳"、與"砷"含量略微偏高部分樣點有不符合國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」與美國海洋大氣總署(NOAA)底質標準之情形。110 與 111 年的結果顯示陸域河口區底質"銅"、"鉛"、"鋅"、鎳"與"砷"含量略微偏高部分樣點有不符合國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」。112 年的結果顯示陸域河口區底"銅"、"鋅"、鎳"與"砷"含量略微偏高部分樣點有不符合國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」下限值。113 年的結果顯示陸域河口區底"

銅"、"鋅"、"鉛"、"鎳"與"砷"含量略微偏高部分樣點有不符合國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」下限值。114 年的結果顯示陸域河口區底"銅"、"鎘"、"鋅"、"鎳"與"砷"含量略微偏高部分樣點有不符合國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」下限值。115 年的結果顯示陸域河口區底"銅"、"鎘"、"鋅"、"鎳"與"砷"含量略微偏高部分樣點有不符合國內「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」下限值，將持續觀察。至 33 次監測期間顯示，與前幾年度相比不符合參考標準的重金屬元素項目稍有改善，需持續監測留意。另由雲林沿海底質狀態之空間變化趨勢顯示，底質重金屬鎘、鉻與汞濃度相對較低，空間分佈較為均勻，而底質重金屬鋅濃度則以雲林縣轄內河川及排水路樣點的含量最高，潮間帶區居次，而海域相對較低，整體呈現由陸向海遞減之趨勢分布，顯示本調查區域內表層沉積物重金屬之主要傳輸方向，應來自陸源向海傳輸。

由圖 2.9-2 各海域樣點底質粒徑變化趨勢顯示，雲林海域的底質沉積物大部分是砂質，泥質僅呈零星分布，中值粒徑(D50)0.064~0.282 mm，介於粉砂到中砂範圍。粉砂普遍分布全區，分布範圍從岸邊都-20 米水深都有，而細沙主要分布在-5 米水深區域。圖 2.9-3 依據潮間帶測站底質沉積物的結果，新虎尾溪出海口 N1、舊虎尾溪出海口 N5、有才寮出海口 N3 與台西水閘 N4 大部分為中沙，中值粒徑(D50)為分別 0.153 mm、0.030 mm、0.206 mm 與 0.018 mm。此外，圖 2.9-4 顯示麥寮與新興區等陸域河川底質沉積物則大部分為泥質，中值粒徑(D50) 0.015~0.035 mm。

表 2.9-1 本季底質重金屬與國內外其他海域沉積物重金屬濃度比較

			銅 (mg/kg)	鎘 (mg/kg)	鉛 (mg/kg)	鋅 (mg/kg)	鉻 (mg/kg)	鎳 (mg/kg)	砷 (mg/kg)	汞 (mg/kg)
美國NOAA	海域沉積物重金屬對生物毒性最低影響範圍值 (Effect Range Low, ERL)(1)		34	1.2	46.7	150	81	20.9	8.2	0.15
	海域沉積物重金屬對生物毒性中間影響範圍值 (Effect Range Medium, ERM) (1)		270	9.6	218	410	370	51.6	70	0.71
葡萄牙海域沉積物中重金屬含量範圍(2)			3~20	--	10~28	40~99	28~62	--	--	--
地中海海域沉積物中重金屬含量範圍(3)			29~58	0.18~0.36	18.4~37.4	83~137	--	--	--	--
加拿大	最低影響濃度(4) (Lowest Effect Range)		16	0.6	31	120	26	16	6	0.2
	最高影響濃度(4) (Highest Effect Range)		110	10	250	820	110	75	33	2.0
台灣主要河口、港灣及沿海沉積物中重金屬含量範圍(5)			4.7~285	0.02~3.0	3~73	0.7~511	21~98	--	--	無
海放管海域如左營、中洲等海域沉積物中重金屬含量範圍(5)			4.7~14	1.2~1.7	14~29	71~124	21~31	--	--	無
國內(參考用)	底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法(6)		50.0~157	0.65~2.49	48.0~161	140~384	76.0~233	24.0~80	11.0~33	0.23~0.87
	第3季(115年第二次)	河口測值範圍(平均)	30.7~50.8 (38.9	ND<0.50~<0.53 (0.51)	8.17~12.7 (10.7)	120~219 (166)	30.4~34.3 (31.9)	29.1~33.7 (31.6)	7.2~14.3 (9.0)	<0.100 (0.100)
		海域/潮間帶測值範圍（平均）	<4.00~25.8 (8.8	ND<0.50~0.62 (0.51)	ND<2.28~11.7 (4.82)	28.3~122 (57.3)	<25.0~26.6 (25.2)	18.4~27.4 (23.1)	8.36~8.62 (8.49)	ND<0.035~<0.100 (0.040)
	MDL		1.17	0.50	2.28	3.10	8.41	3.28	0.143	0.035

註1：The SQuiRT cards should be cited as: "Buchman, M. F.., 2008. NOAA Screening Quick Reference Tables, NOAA OR&R Report 08-1, Seattle WA, Office of Response and Restoration Division, National Oceanic and Atmospheric Administration, 34 pages."

ERL:表示小於此值不會對水域產生負面生物影響。ERM表示超過此值可能會對水域造成毒性影響。


註2：Mil-Homens, Mário; Stevens, R L; Abrantes, Fatima F; Cato, I (2006): Heavy metal assessment for surface sediments from three areas of the Portuguese continental shelf. *Continental Shelf Research*, 26(10), 1184-1205.

註3：Goldsmith S.L.;Krom M.D.;Sandler A.;Herut B.(2001)Spatial trends in the chemical composition of sediments on the continental shelf and slope off the Mediterranean coast of Israel. *Continental Shelf Research*, 21(16), 1879-1900.

註4: Canadian Council of Minister of the Environmental（CCME）. 2003. December, Canadian environmental quality guideline summary table.

註5：環境部(原環保署)「台灣地區海域環境品質監測站網設置規劃」報告，1991.06。

註 6：環境部(原環保署)「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」，2012.01。

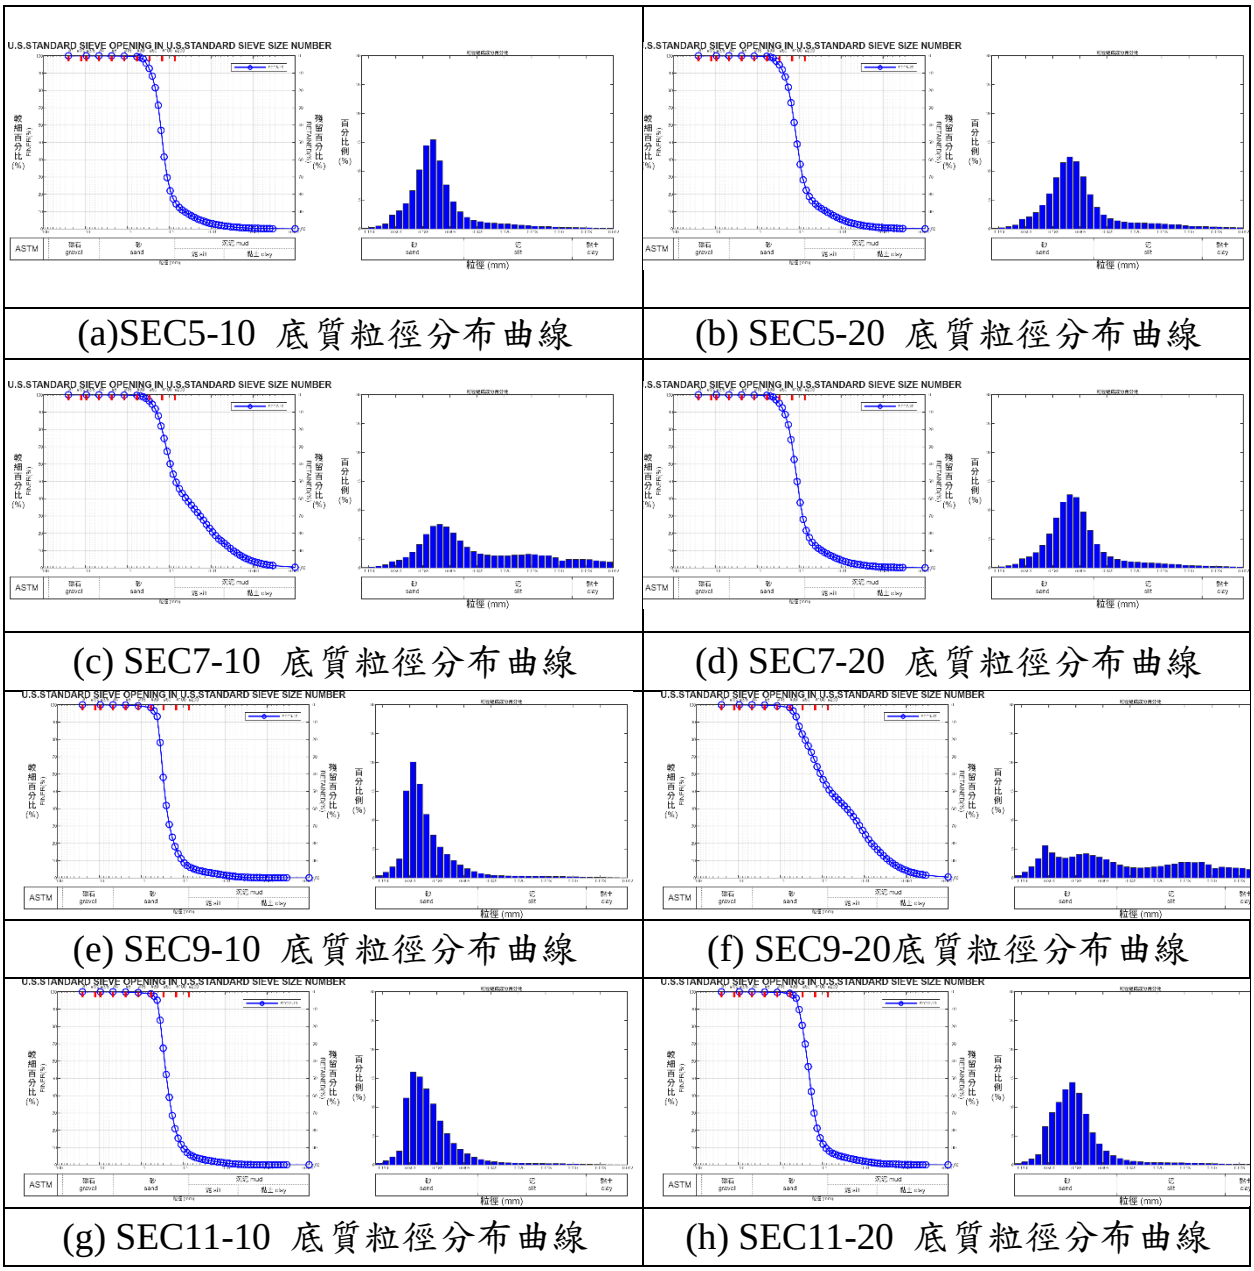


(a)SEC5-10 底質粒徑分布曲線　(b) SEC5-20 底質粒徑分布曲線

(c) SEC7-10 底質粒徑分布曲線　(d) SEC7-20 底質粒徑分布曲線


(e) SEC9-10 底質粒徑分布曲線　(f) SEC9-20底質粒徑分布曲線

(g) SEC11-10 底質粒徑分布曲線　(h) SEC11-20 底質粒徑分布曲線


圖 2.9-2 海域斷面底質粒徑分布曲線

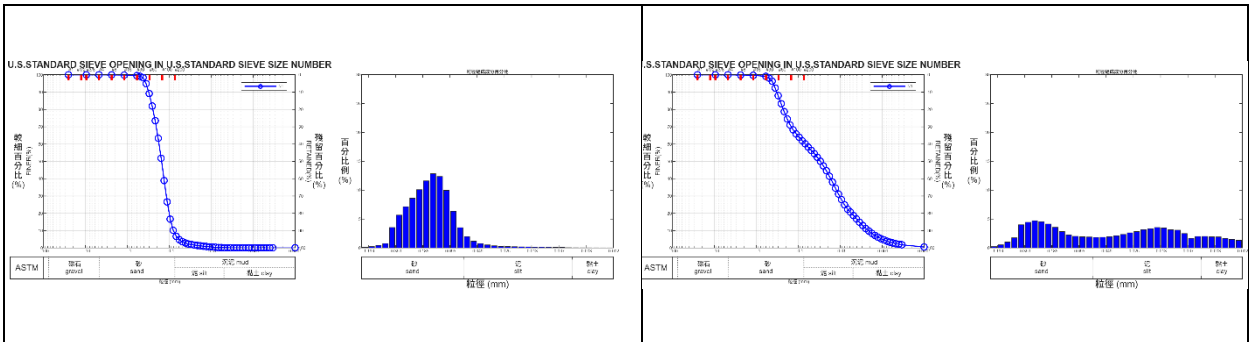

(a) N1 底質粒徑分布曲線　(b) N3 底質粒徑分布曲線

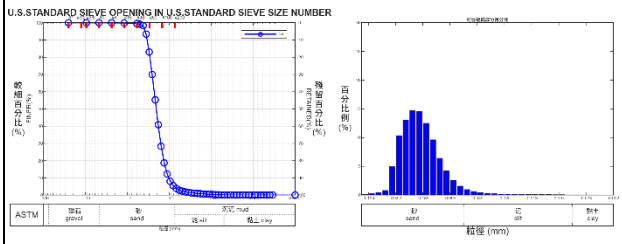


(c) N4 底質粒徑分布曲線

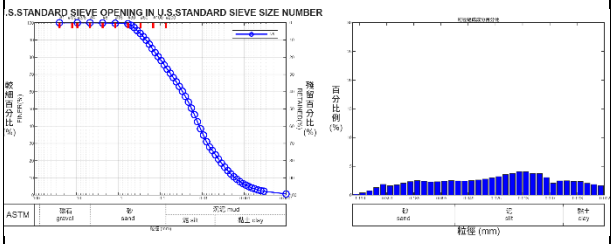


(d) N5 底質粒徑分布曲線


圖 2.9-3 海域潮間帶底質粒徑分布曲線

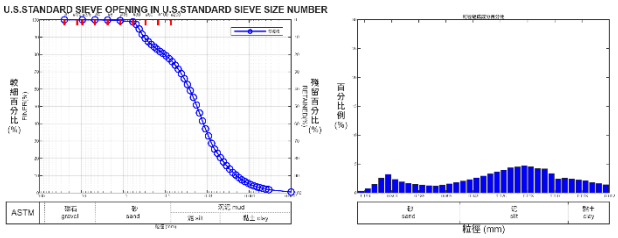


(a) 蚊港橋 底質粒徑分布曲線

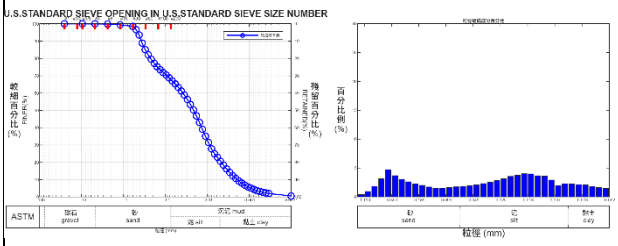


(b) 蚊港橋下游 底質粒徑分布曲線

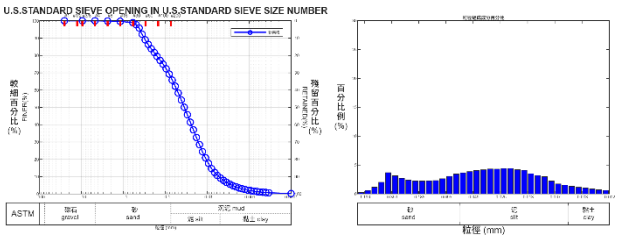


(c) 新興橋 底質粒徑分布曲線

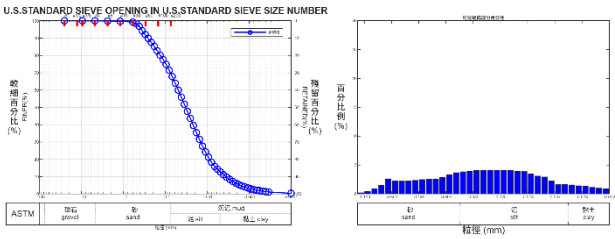

(d) 夢麟橋 底質粒徑分布曲線

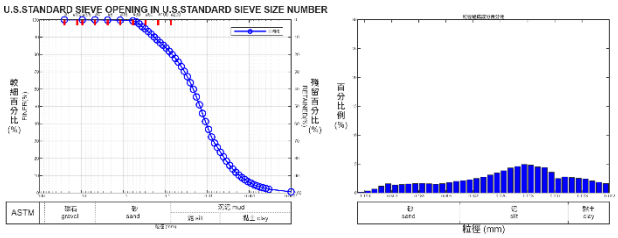

(e) 西湖橋 底質粒徑分布曲線

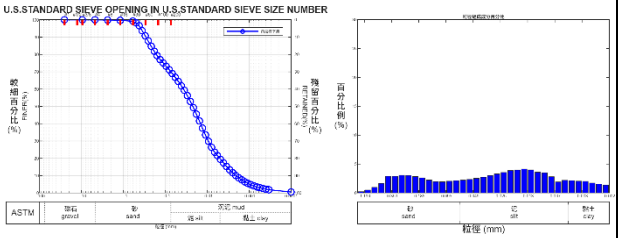

(f) 西湖橋下游 底質粒徑分布曲線

圖 2.9-4 陸域底質粒徑分布曲線

2.10 海域生態

2.10.1 浮游生物及水質調查

一、水文部分

海水溫度介於 28.9 至 32.9℃之間，平均 30.2℃ (表 2.10.1-1)；海水鹽度介於 31.27 至 33.46 之間，平均值為 32.94；海水的溶氧量介於 5.63 至 6.32 mg/l 之間，平均為 6.19 mg/l，而溶氧飽和度則介於 89.3 至 104.9 %，平均為 98.3%。本季所有測站之海水溶氧量均符合甲類海域海洋環境品質標準，皆大於 5.0 mg/l。

二、水質部分

海水的 pH 值介於 7.71 至 8.14 之間，平均為 8.04，最低測值出現於 5-20 測站，所有測站的 pH 值均符合我國甲類海域海洋環境品質標準(介於 7.6~8.5)；葉綠素 a 介於 0.36 至 5.06 μg/l，平均 1.67 μg/l (表 2.10.1-1)。

海水中之營養鹽主要有氨氮、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽和矽酸鹽，這些營養鹽是支持水中植物生長不可或缺的化學物質。在一般大洋中，營養鹽主要來源為有機質之分解。在沿岸地區，營養鹽除有機質之分解外，亦受溪流輸入家庭、農業及工業排放水的影響。

此次調查氨氮、硝酸氮、亞硝酸氮、磷酸鹽和矽酸鹽中，矽酸鹽為離岸平均測值較高，其餘營養鹽近離岸測值相近。各測站氨氮介於 0.018 至 0.572mg/l 之間，平均值為 0.117 mg/l。硝酸氮均低於偵測下限 0.001 mg/l。亞硝酸氮介於 0.005 至 0.023 mg/l，平均值為 0.010 mg/l。磷酸鹽介於 0.005 至 0.116 mg/l 之間，平均值為 0.025 mg/l。矽酸鹽介於 0.068 至 0.312 mg/l 之間，平均值為 0.124 mg/l (表 2.10.1-1)。

海水的生化需氧量介於 0.57 至 1.25 mg/l 之間，平均為 0.79 mg/l，以 5-20 測站的測值最高，近離岸總平均測值相近(表 2.10.1-1)，本季所有測站均符合我國甲類海域海洋環境品質標準 (<2 mg/l)。

表層海水的懸浮固體量，介於 6.0 至 69.1 mg/l 間，平均 20.6 mg/l，5-10 測站最高；透明度介於 0.5 至 2.1 m 間，平均為 1.1 m (表 2.10.1-1)。一般而言，透明度與懸浮固體量呈反比，本季亦如此。

表 2.10.1-1　115 年 8 月 18 日採樣水文及水質化學分析結果

採樣點	採樣時間	水溫, ℃	Sal.	DO, mg/l	DO, %	pH	Chl.a, μg/l	NH_3-N, mg/l	NO_3^--N, mg/l	NO_2^--N, mg/l	PO_4^{-3}-P, mg/l	SiO_2-Si, mg/l	BOD_5, mg/l	S.S., mg/l	透明度, m
5-10	08:26	30.8	33.14	6.07	97.5	7.96	3.25	0.088	*nd*	0.010	0.016	0.108	0.92	69.1	0.5
7-10	09:30	30.6	31.27	5.63	89.3	8.03	1.81	0.572	*nd*	0.023	0.116	0.312	0.93	17.7	0.8
9-10	10:27	30.8	32.56	6.30	101.0	8.09	1.26	0.110	*nd*	0.015	0.028	0.154	0.69	8.9	1.0
11-10	05:31	28.9	33.40	6.29	98.2	8.13	0.36	0.018	*nd*	0.006	0.005	0.074	0.57	17.3	1.1
近岸	平均值	30.3	32.59	6.07	96.5	8.05	1.67	0.197	*0.001*	0.013	0.041	0.162	0.78	28.3	0.9
	最高值	30.8	33.40	6.30	101.0	8.13	3.25	0.572	*nd*	0.023	0.116	0.312	0.93	69.1	1.1
	最低值	28.9	31.27	5.63	89.3	7.96	0.36	0.018	*nd*	0.006	0.005	0.074	0.57	8.9	0.5
	標準偏差	0.9	0.95	0.31	5.0	0.07	1.21	0.253	*0.000*	0.008	0.051	0.105	0.18	27.6	0.3
5-20	08:11	32.9	32.86	6.32	104.9	7.71	5.06	0.046	*nd*	0.011	0.014	0.133	1.25	19.0	0.8
7-20	07:32	29.2	33.43	6.30	98.8	8.12	0.54	0.044	*nd*	0.005	0.011	0.076	0.77	6.0	2.1
9-20	06:46	29.2	33.41	6.30	98.9	8.12	0.54	0.030	*nd*	0.005	0.009	0.069	0.65	10.1	1.5
11-20	05:56	28.9	33.46	6.28	98.0	8.14	0.54	0.026	*nd*	0.005	0.005	0.068	0.57	16.7	1.0
遠岸	平均值	30.1	33.29	6.30	100.2	8.02	1.67	0.036	*0.001*	0.007	0.010	0.086	0.81	13.0	1.4
	最高值	32.9	33.46	6.32	104.9	8.14	5.06	0.046	*nd*	0.011	0.014	0.133	1.25	19.0	2.1
	最低值	28.9	32.86	6.28	98.0	7.71	0.54	0.026	*nd*	0.005	0.005	0.068	0.57	6.0	0.8
	標準偏差	1.9	0.29	0.02	3.2	0.21	2.26	0.010	*0.000*	0.003	0.004	0.031	0.31	6.0	0.6
	平均值	30.2	32.94	6.19	98.3	8.04	1.67	0.117	*0.001*	0.010	0.025	0.124	0.79	20.6	1.1
	最高值	32.9	33.46	6.32	104.9	8.14	5.06	0.572	*nd*	0.023	0.116	0.312	1.25	69.1	2.1
	最低值	28.9	31.27	5.63	89.3	7.71	0.36	0.018	*nd*	0.005	0.005	0.068	0.57	6.0	0.5

硝酸鹽偵測下限為0.001 mg/l，如遇nd值，以nd值一半計算

三、浮游動物部份:

在近岸 10 米及離岸 20 米之水平及垂直採樣中，每單位水體積中之平均個體數(豐度)，呈現 20 米垂直(20V)採樣高於近岸 10 米或離岸 20 米水平採樣(10S 和 20S)的現象。近岸與離岸水平採樣豐度之比較，測線 5 為近岸較高，測線 7、9 和 11 均為離岸較高 (表 2.10.1-4~6)。各測站標本中的雜質含量，在 10 米及 20 米測站的水平採樣中雜質含的量介於 5.0~56.3%之間，在 20 米測站垂直採樣中，雜質含量介於 2.0~30.0%，由於含雜質量的變動範圍大 (由 2.0~56.3%不等)，且測線 5 因靠近濁水溪，水中懸浮砂礫較多，導致雜質含量比例經常偏高，因此若用濕重、乾重、排水容積量以及沈澱量等測值進行不同測站間的比較，會有較大的誤差 (表 2.10.1-4~6，圖 2.10.1-2~4)，故在長期監測上仍採用以目測計數所得的豐度值做比較。

本年度第 3 季(115 年 8 月)最低豐度值出現在 5-20S 測站(15x103 個/1000m3)，而最高豐度值則出現於 11-20V 測站(622×103 個/1000m3) (圖 2.10.1-5)；各測線的平均豐度值，以測線 5 最少，且向南遞增至測線 11，介於 84~319x103 個/1000m3。由於浮游動物在自然海域環境中，會呈現斑叢狀分佈(Patchiness)，因此會造成不同測站間豐度值很大的變異 (圖 2.10.1-2~4，圖 2.10.1-5)。

在 10 米水平採樣，魚卵出現的百分率為 40.80%，其次依序為哲水蚤(21.91%)、夜光蟲(20.07%)；在 20 米水平採樣中，夜光蟲(36.23%)，其次依序為哲水蚤(22.94%)、魚卵(12.24%)、蝦幼生(9.55%)和管水母(7.33%)；在 20 米垂直採樣中，哲水蚤出現的百分率為 49.42%，其次依序為夜光蟲(10.12%)、蝦幼生(8.21%)及魚卵(7.20%)，而其他大類的豐度均低於 5%(表 2.10.1-4~6，圖 2.10.1-6)。

經濟性蝦蟹幼生在本季出現的總平均豐度為 21.7x10^3 個/1000 m^3，測線間的平均豐度範圍為 4.7~36.7x10^3 個/1000 m^3，測線 5 最低，向南遞增至測線 11。離岸水平採樣的總平均豐度較近岸較高，分別為 12.7 和 4.8x10^3 個/1000 m^3，而離岸垂直採樣均高於近岸和離岸水平採樣，離岸垂直總平均豐度值為 47.6x10^3 個/1000 m^3 (表 2.10.1-4~6，圖 2.10.1-7)。

魚卵和仔魚在本季出現的總平均豐度為 23.5x10^3 個/1000m^3，測線間的平均豐度介於 5.5~42.9x10^3 個/1000 m^3，測線 5 最低，向南遞增至測線 11。近岸的總平均豐度測值高於離岸水平採樣，分別為 25.5 和 12.5x10^3 個/1000 m^3，而離岸垂直採樣高於水平採樣，其平均豐度值為 32.3x10^3 個/1000 m^3 (表 2.10.1-4~6，圖 2.10.1-7)。本季所

有測站均有採集到魚卵和仔魚。

表 2.10.1-2　民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉沿海 10 米水深表層浮游動物之豐度(ind./1000 m^3)及生物量

Station Category	5-10S	7-10S	9-10S	11-10S	Mean	S.D.	%
Noctiluca 夜光蟲	12,804	11,102	3,433	22,381	12,430	7,786	20.07
Foraminifera 有孔蟲	0	0	0	0	0	0	0.00
Radiolaria 放射蟲	0	0	0	42	11	21	0.02
Medusa 水母	138	242	98	2,548	756	1,196	1.22
Siphonophore 管水母	571	223	131	7,262	2,047	3,482	3.31
Ctenophora 櫛水母	0	0	0	0	0	0	0.00
Pteropoda 翼足類	0	0	0	42	11	21	0.02
Heteropoda 異足類	158	112	0	255	131	106	0.21
Cephalopoda larvae 頭足類幼生	0	0	0	0	0	0	0.00
Bivalvia larvae 二枚貝	492	112	0	1,062	416	479	0.67
Polychaeta 多毛類	79	19	0	297	99	137	0.16
Cladocera 枝角類	0	0	0	0	0	0	0.00
Ostracoda 介形類	177	149	0	637	241	275	0.39
Calanoida 哲水蚤	3,053	13,464	1,831	35,929	13,569	15,794	21.91
Harpacticoida 猛水蚤	0	0	0	0	0	0	0.00
Cyclopoida 劍水蚤	79	93	33	467	168	201	0.27
Copepoda nauplius 橈足類幼生	0	0	0	0	0	0	0.00
Barnacle nauplius 藤壺幼生	0	0	131	0	33	65	0.05
Mysidacea 糠蝦類	0	0	0	0	0	0	0.00
Amphipoda 端腳類	98	37	65	85	72	27	0.12
Euphausiacea 磷蝦類	0	0	0	0	0	0	0.00
Sergestidae 櫻蝦類	0	0	0	42	11	21	0.02
Luciferinae 螢蝦類	59	0	33	42	34	25	0.05
Shrimp larvae 蝦幼生	532	1,637	229	8,579	2,744	3,937	4.43
Crab larvae 蟹幼生	1,970	2,715	752	2,845	2,071	960	3.34
Crab megalopa 大眼幼生	79	0	0	0	20	39	0.03
Other Decapoda 其他十足目	0	0	0	0	0	0	0.00
Chaetognatha 毛顎類	1,024	112	294	3,313	1,186	1,472	1.91
Appendicularia 尾蟲類	98	391	229	212	233	120	0.38
Thaliacae 海樽類	20	0	0	42	16	20	0.03
Echinodermata larvae 棘皮動物幼	118	56	0	42	54	49	0.09
Fish egg 魚卵	1,005	3,031	63,268	33,763	25,267	29,436	40.80
Fish larvae 仔魚	118	74	196	595	246	238	0.40
Other 其他	217	37	0	0	63	104	0.10
TOTAL	22,889	33,605	70,723	120,486	61,926	44,093	100
BIOMASS:							
Wet wt.(g/1000 m^3)	18.34	0.63	6.96	8.37	8.58	7.33	
Dry wt.(g/1000m^3)	0.35	0.15	0.49	0.91	0.48	0.32	
Displa.V.(ml/1000m^3)	29.55	9.30	8.17	21.23	17.06	10.21	
Settling V.(ml/1000m^3)	31.52	9.30	16.35	38.22	23.85	13.33	
Impurity(%)	56.3	40.0	5.0	16.7	29.50	23.04	

表 2.10.1-3 ..民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉沿海 20 米水深表層浮游動物之豐度(ind./1000 m^3)及生物量

Station	5-20S	7-20S	9-20S	11-20S	Mean	S.D.	%
Category							
Noctiluca 夜光蟲	1,994	41,112	35,222	64,586	35,729	25,820	36.23
Foraminifera 有孔蟲	0	73	0	0	18	37	0.02
Radiolaria 放射蟲	0	0	0	0	0	0	0.00
Medusa 水母	470	1,171	1,055	4,559	1,814	1,856	1.84
Siphonophore 管水母	357	1,904	5,058	21,613	7,233	9,784	7.33
Ctenophora 櫛水母	19	0	0	0	5	9	0.00
Pteropoda 翼足類	0	0	0	0	0	0	0.00
Heteropoda 異足類	113	37	255	507	228	207	0.23
Cephalopoda larvae 頭足類幼生	0	0	0	0	0	0	0.00
Bivalvia larvae 二枚貝	113	366	546	929	488	343	0.50
Polychaeta 多毛類	19	220	218	253	178	107	0.18
Cladocera 枝角類	0	0	0	0	0	0	0.00
Ostracoda 介形類	489	73	73	2,786	855	1,302	0.87
Calanoida 哲水蚤	4,007	21,490	23,033	41,960	22,622	15,512	22.94
Harpacticoida 猛水蚤	0	0	0	0	0	0	0.00
Cyclopoida 劍水蚤	169	366	655	1,182	593	440	0.60
Copepoda nauplius 橈足類幼生	19	0	36	0	14	17	0.01
Barnacle nauplius 藤壺幼生	0	0	0	0	0	0	0.00
Mysidacea 糠蝦類	0	0	0	0	0	0	0.00
Amphipoda 端腳類	263	0	182	169	154	111	0.16
Euphausiacea 磷蝦類	0	0	0	0	0	0	0.00
Sergestidae 櫻蝦類	0	0	73	169	60	80	0.06
Luciferinae 螢蝦類	56	37	1,201	84	345	571	0.35
Shrimp larvae 蝦幼生	790	769	2,511	33,601	9,418	16,143	9.55
Crab larvae 蟹幼生	1,392	403	2,292	9,118	3,301	3,954	3.35
Crab megalopa 大眼幼生	0	0	0	0	0	0	0.00
Other Decapoda 其他十足目	0	0	0	0	0	0	0.00
Chaetognatha 毛顎類	2,916	879	1,310	5,572	2,669	2,125	2.71
Appendicularia 尾蟲類	19	37	255	338	162	159	0.16
Thaliacae 海樽類	0	0	0	0	0	0	0.00
Echinodermata larvae 棘皮動物幼	38	146	109	422	179	168	0.18
Fish egg 魚卵	1,825	11,312	10,152	24,990	12,070	9,594	12.24
Fish larvae 仔魚	56	37	146	1,604	461	764	0.47
Other 其他	38	0	0	84	31	40	0.03
TOTAL	15,164	80,430	84,381	214,526	98,625	83,532	100
BIOMASS:							
Wet wt.(g/1000 m^3)	0.70	3.31	5.29	8.13	4.36	3.14	
Dry wt.(g/1000m^3)	0.15	0.37	0.75	0.82	0.52	0.32	
Displa.V.(ml/1000m^3)	5.64	9.15	18.19	10.55	10.89	5.29	
Settling V.(ml/1000m^3)	11.29	23.80	47.30	40.10	30.62	16.21	
Impurity(%)	16.7	10.0	19.2	15.8	15.43	3.89	

表 2.10.1-4 民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉沿海 20 米水深垂直浮游動物之豐度(ind./1000 m^3)及生物量

Station	5-20V	7-20V	9-20V	11-20V	Mean	S.D.	%
Category							
Noctiluca 夜光蟲	41,917	31,894	53,445	40,919	42,044	8,837	10.12
Foraminifera 有孔蟲	0	0	0	0	0	0	0.00
Radiolaria 放射蟲	0	0	1,048	0	262	524	0.06
Medusa 水母	2,515	10,024	24,102	27,945	16,147	11,914	3.89
Siphonophore 管水母	4,192	18,225	20,959	36,927	20,076	13,422	4.83
Ctenophora 櫛水母	0	0	0	0	0	0	0.00
Pteropoda 翼足類	0	0	1,048	0	262	524	0.06
Heteropoda 異足類	0	0	1,048	2,994	1,011	1,412	0.24
Cephalopoda larvae 頭足類幼生	0	0	0	0	0	0	0.00
Bivalvia larvae 二枚貝	5,868	911	10,479	6,986	6,061	3,955	1.46
Polychaeta 多毛類	4,192	6,379	1,048	24,951	9,142	10,764	2.20
Cladocera 枝角類	0	0	0	0	0	0	0.00
Ostracoda 介形類	3,353	911	3,144	25,949	8,339	11,792	2.01
Calanoida 哲水蚤	103,955	256,060	166,621	294,419	205,264	86,189	49.42
Harpacticoida 猛水蚤	0	0	0	0	0	0	0.00
Cyclopoida 劍水蚤	11,737	2,734	1,048	4,990	5,127	4,693	1.23
Copepoda nauplius 橈足類幼生	1,677	0	0	0	419	838	0.10
Barnacle nauplius 藤壺幼生	0	0	1,048	0	262	524	0.06
Mysidacea 糠蝦類	0	0	0	0	0	0	0.00
Amphipoda 端腳類	1,677	0	0	0	419	838	0.10
Euphausiacea 磷蝦類	0	0	0	0	0	0	0.00
Sergestidae 櫻蝦類	0	0	1,048	0	262	524	0.06
Luciferinae 螢蝦類	0	1,822	0	0	456	911	0.11
Shrimp larvae 蝦幼生	7,545	14,580	72,307	41,917	34,087	29,479	8.21
Crab larvae 蟹幼生	1,677	16,402	22,007	13,972	13,515	8,579	3.25
Crab megalopa 大眼幼生	0	0	0	0	0	0	0.00
Other Decapoda 其他十足目	0	0	0	0	0	0	0.00
Chaetognatha 毛顎類	10,060	12,757	16,767	28,943	17,132	8,342	4.12
Appendicularia 尾蟲類	0	911	5,240	998	1,787	2,345	0.43
Thaliacae 海樽類	0	0	0	0	0	0	0.00
Echinodermata larvae 棘皮動物幼	0	1,822	0	1,996	955	1,105	0.23
Fish egg 魚卵	12,575	12,757	31,438	62,876	29,912	23,691	7.20
Fish larvae 仔魚	838	1,822	2,096	4,990	2,437	1,786	0.59
Other 其他	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL	213,778	390,014	435,940	621,774	415,377	167,638	100
BIOMASS:							
Wet wt.(g/1000 m^3)	18.44	21.87	25.15	51.90	29.34	15.29	
Dry wt.(g/1000m^3)	0.84	0.91	0.00	4.99	1.68	2.24	
Displa.V.(ml/1000m^3)	167.67	182.25	209.59	199.61	189.78	18.57	
Settling V.(ml/1000m^3)	251.50	182.25	209.59	299.41	235.69	51.15	
Impurity(%)	3.3	2.0	5.0	30.0	10.08	13.34	

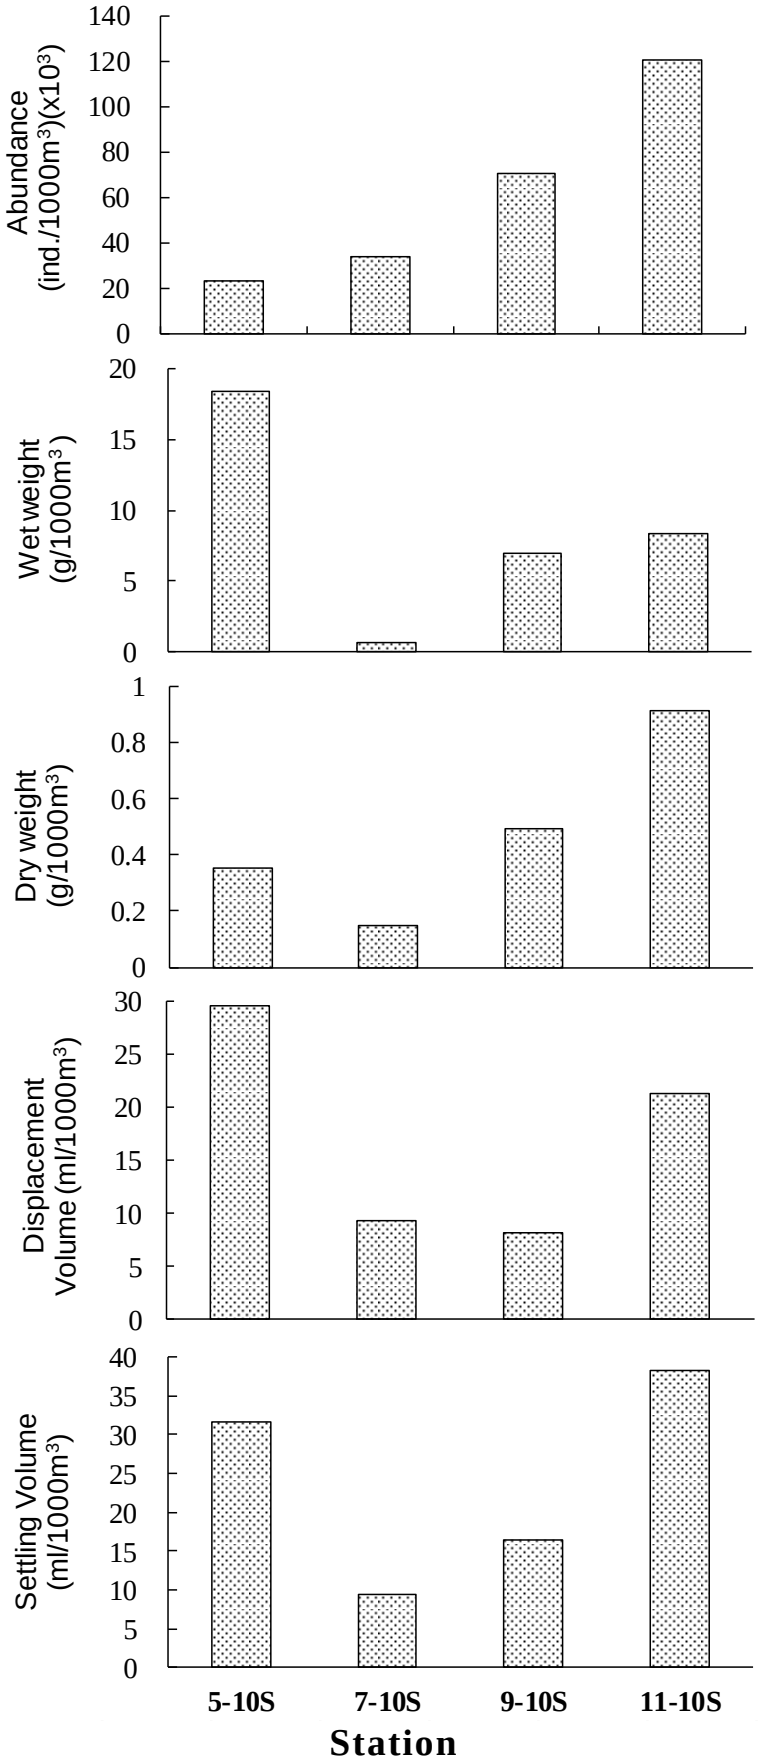


圖 2.10.1-1　民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉 10 米水深表層各測站中浮游動物之豐度及生物量的變化圖

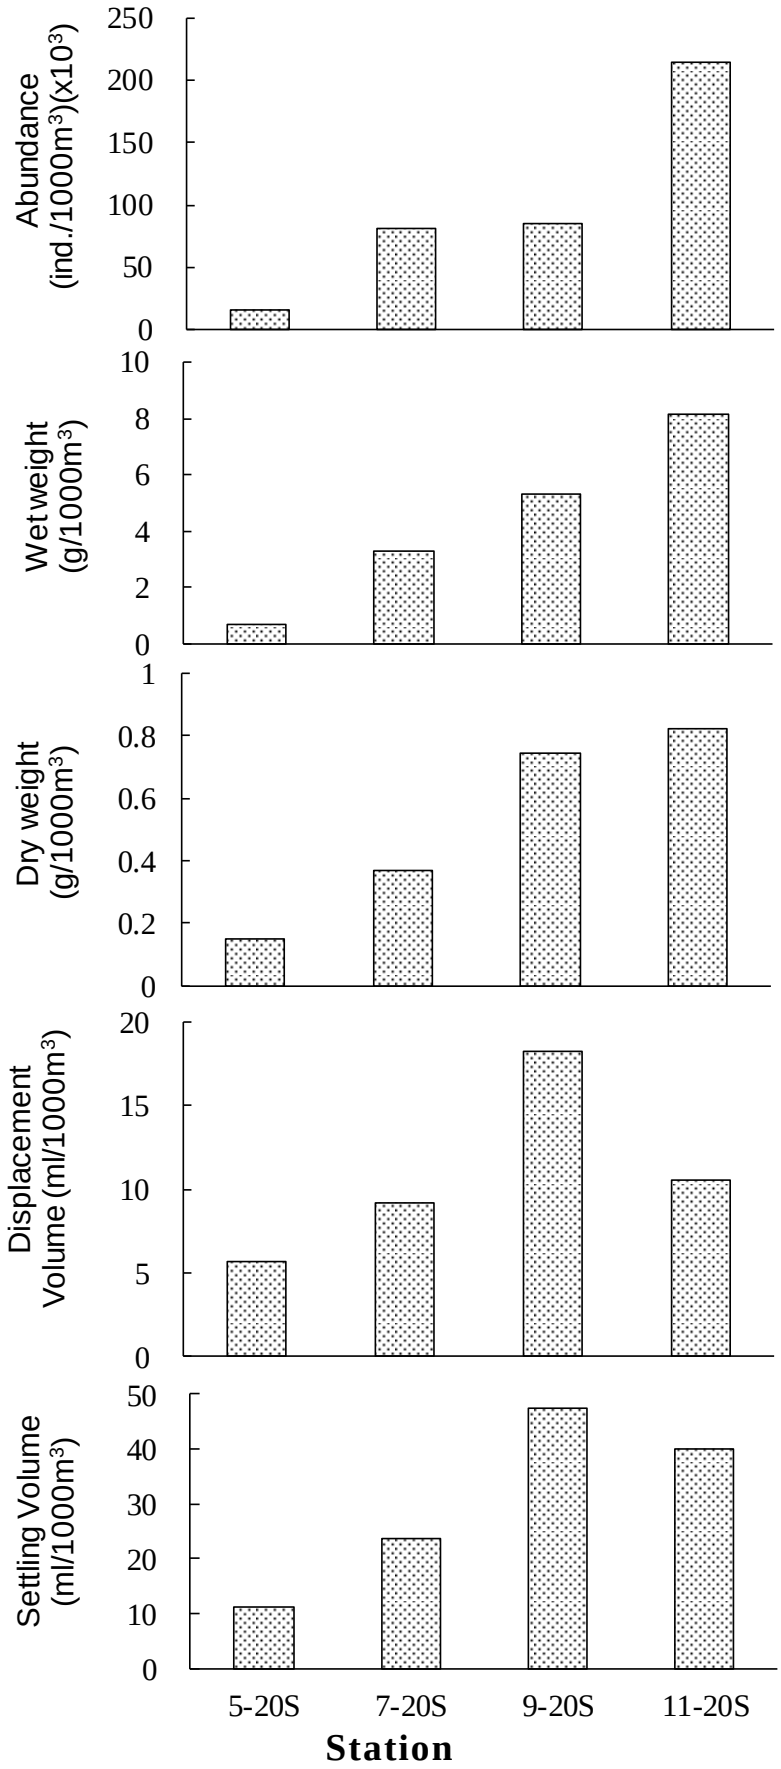


圖 2.10.1-2　民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉 20 米水深表層各測站中浮游動物之豐度及生物量的變化圖

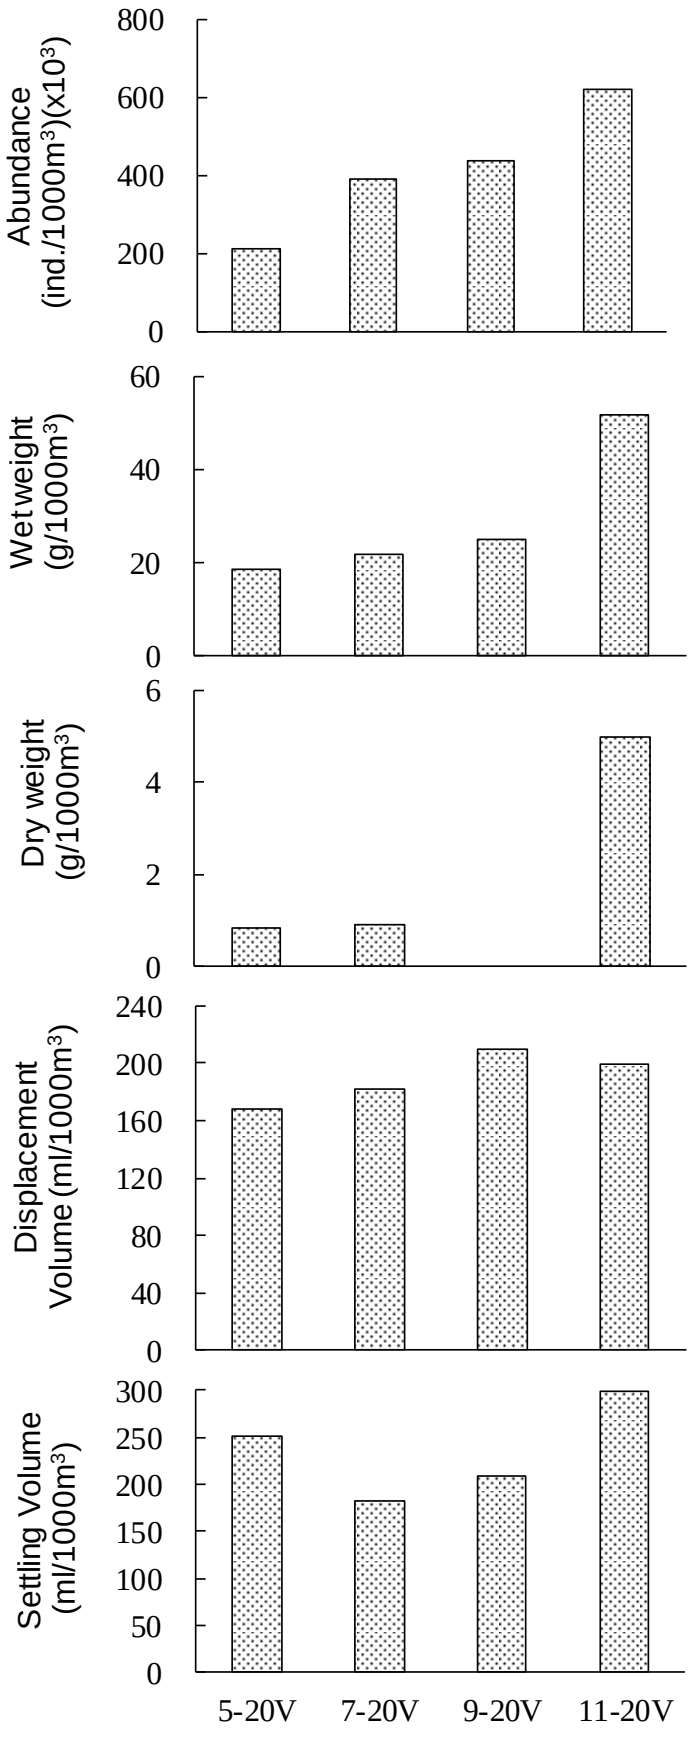


圖 2.10.1-3　民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉 20 米水深垂直各測站中浮游動物之豐度及生物量的變化圖

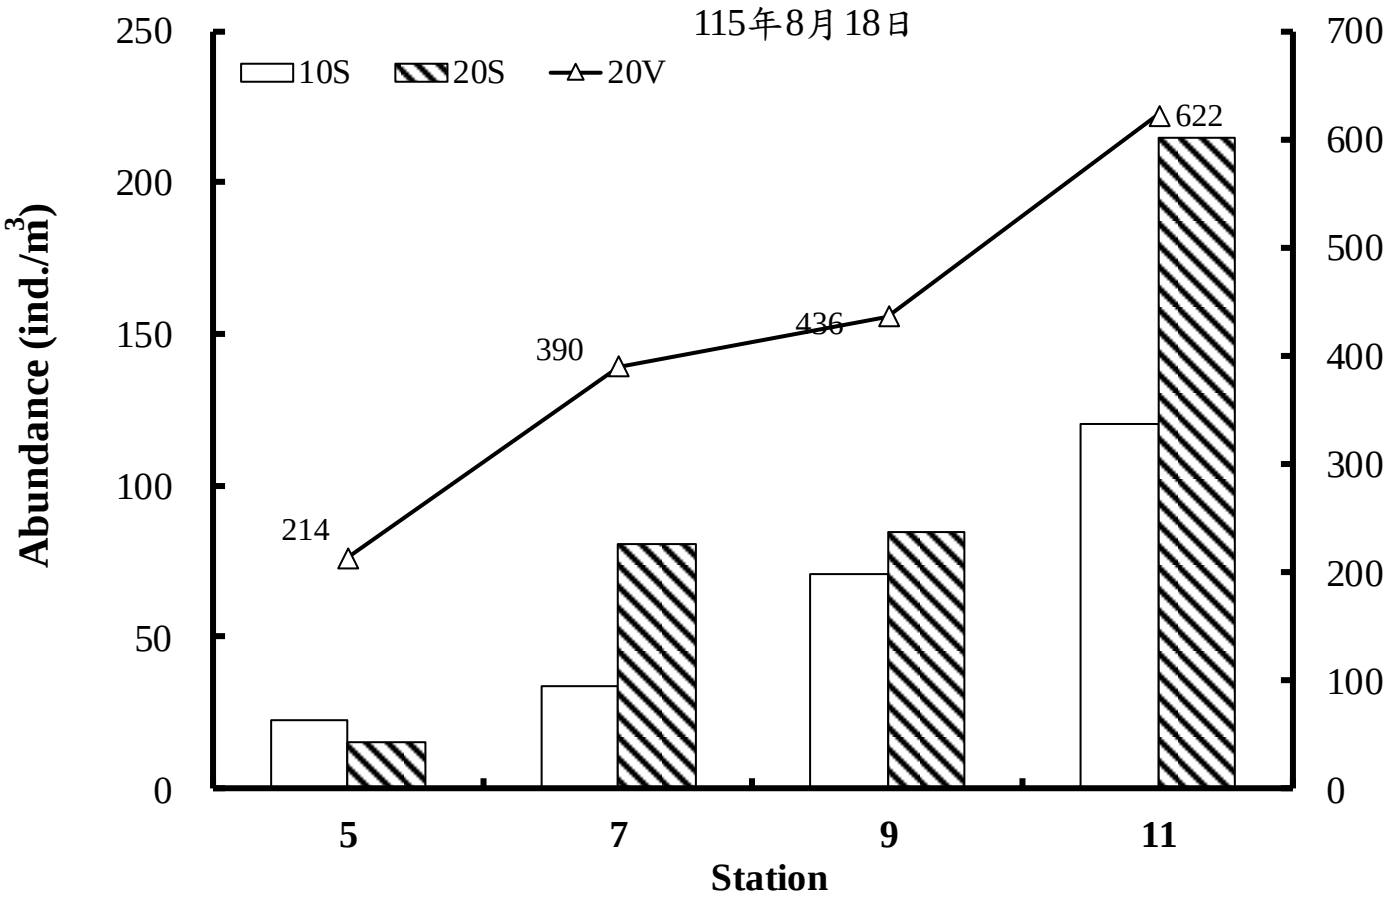


圖 2.10.1-4　民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉沿海各測線中浮游動物之豐度變化 (第一縱軸為 10 米和 20 米水平採樣，第二縱軸為 20 米垂直採樣)

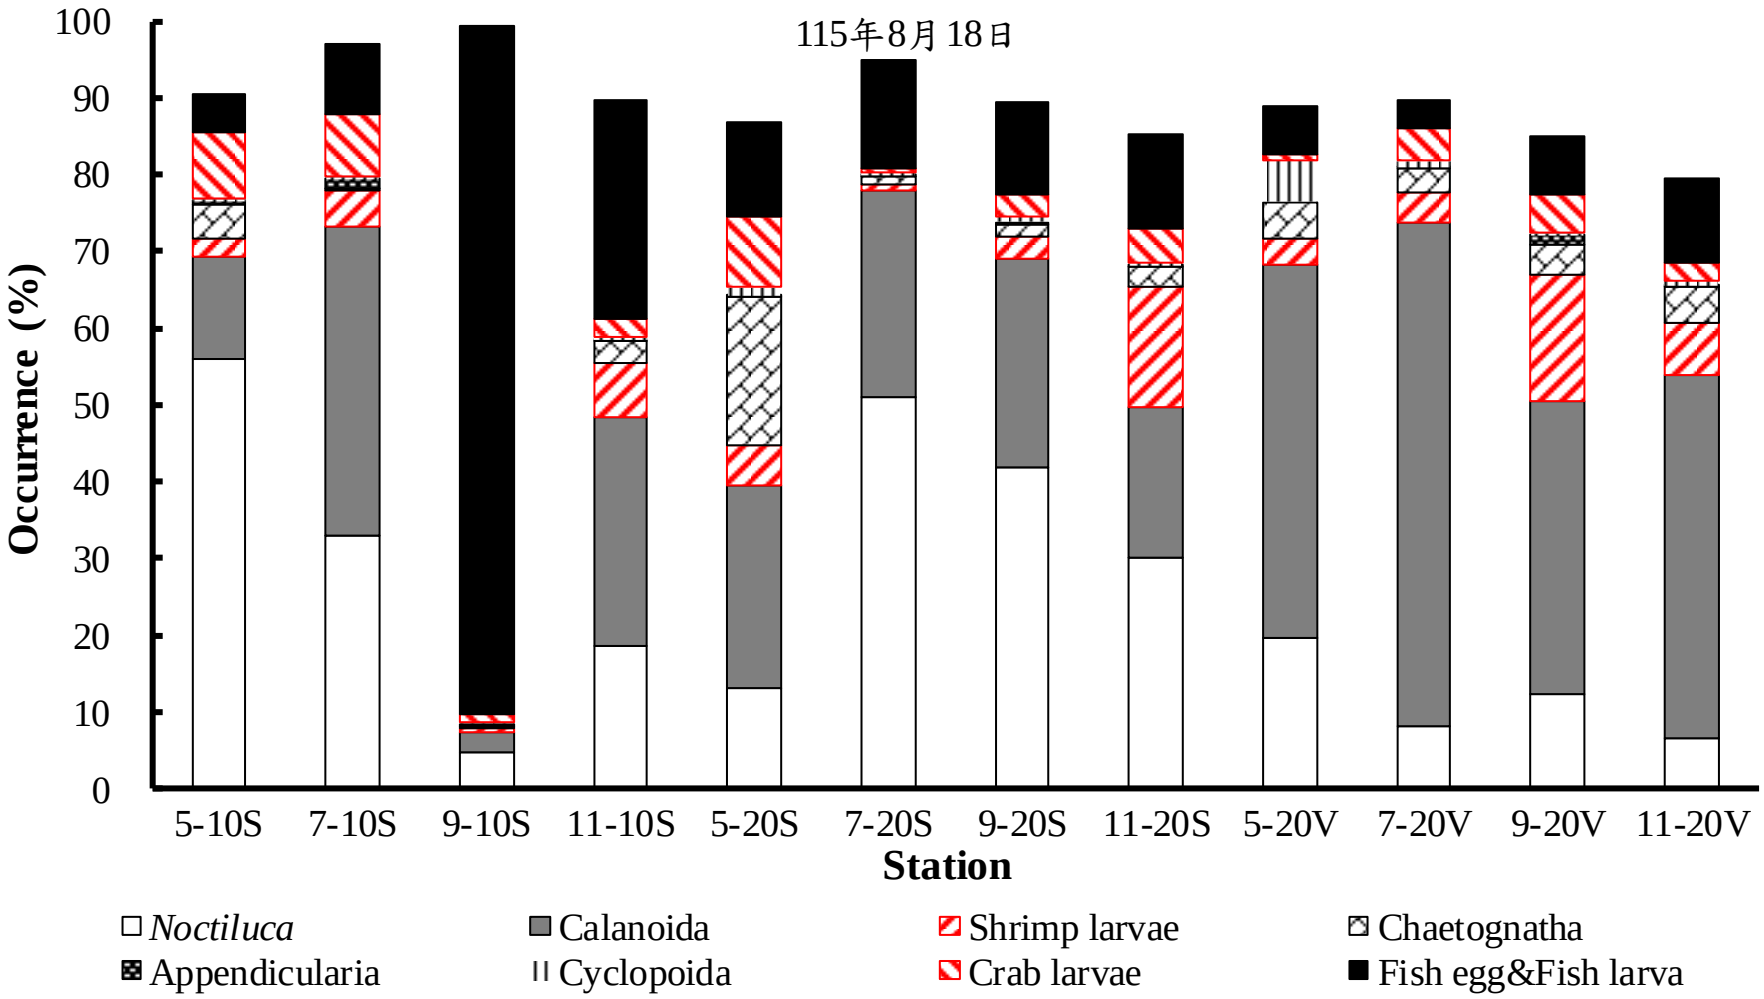


圖 2.10.1-5　民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉沿海各測站浮游動物之出現百分率

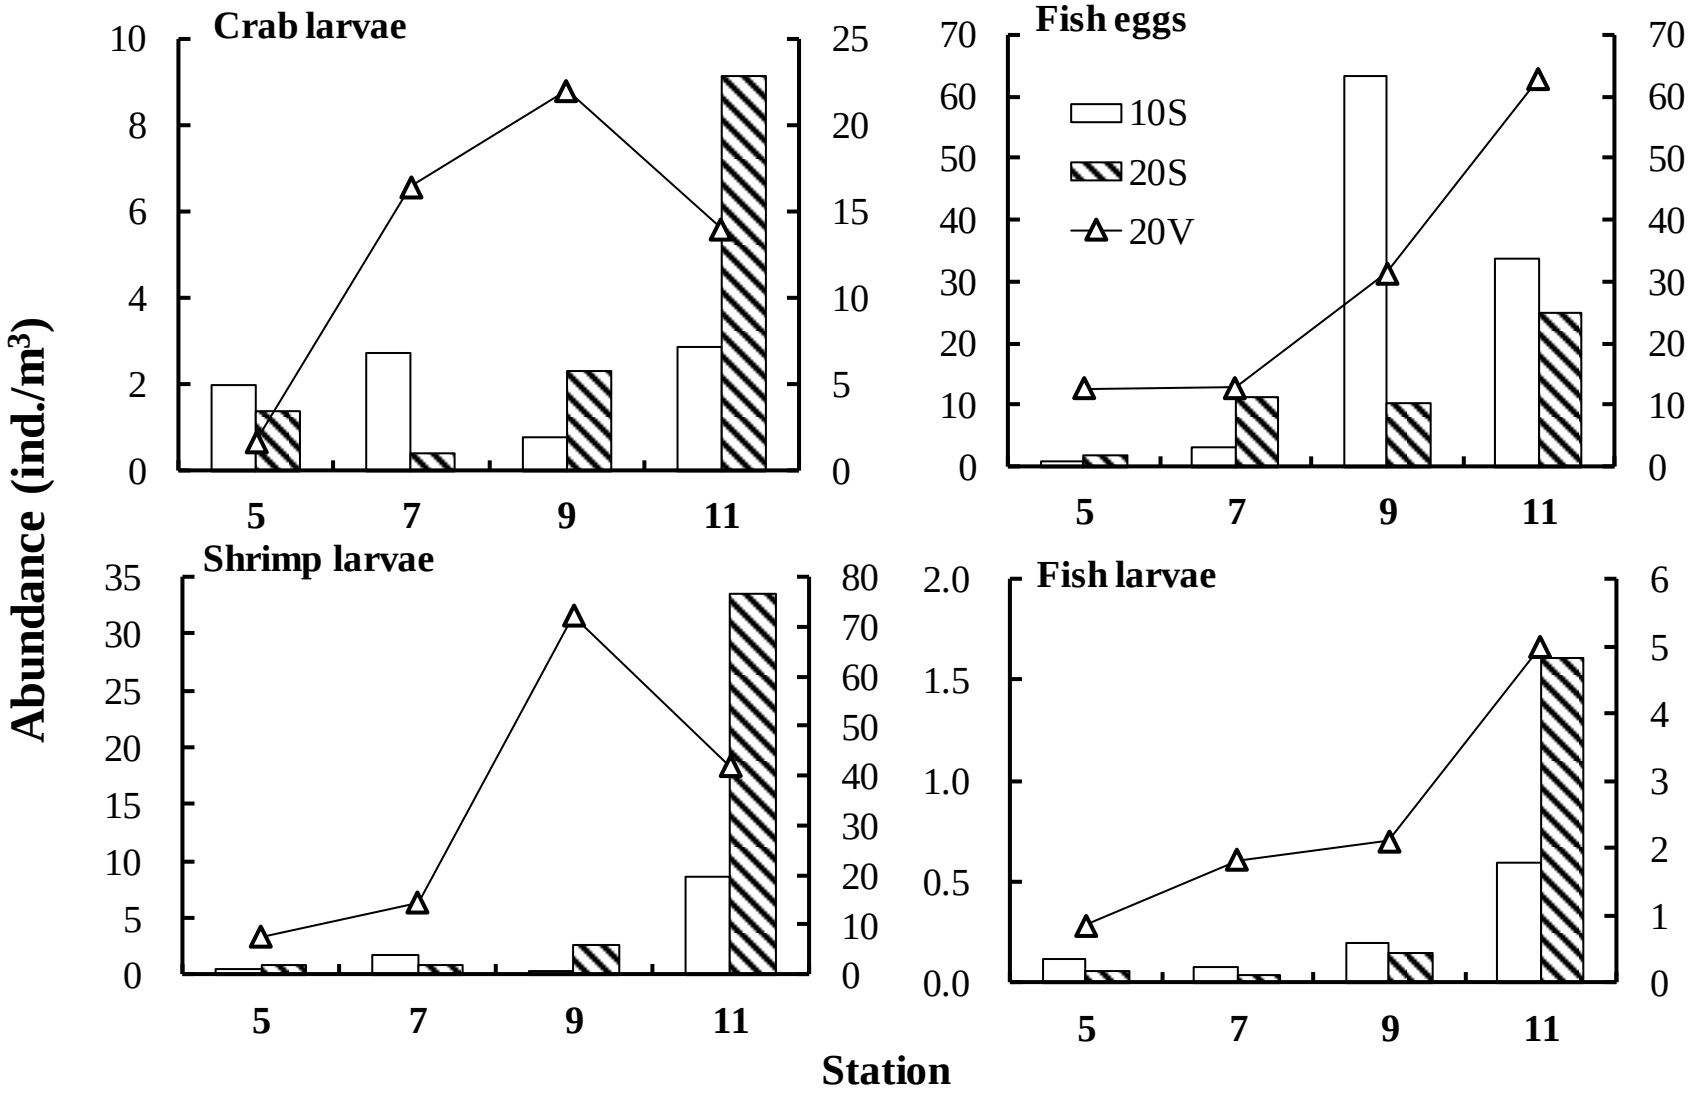


圖 2.10.1-6　民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉沿海各測線蟹幼生、蝦幼生、魚卵和仔稚魚之豐度變化(第一縱軸為 10 米和 20 米水平採樣，第二縱軸為 20 米垂直採樣)

四、浮游植物部份:

115 年第 3 季所採得水樣中各測站之藻類組成雖有差異，但均包含矽藻大類。本季以矽藻類為優勢大類，佔總藻類組成的 95.68 %，其他還有渦鞭毛藻類佔 2.80 %和藍綠藻類佔 1.52 %。在本季共出現 35 種矽藻，各測站中的矽藻種類以 5-10 的 17 種為最多，7-10 測站的 12 種為最少。本季最優勢藻種為印度扭鞘藻(Streptotheca indica)出現百分率為 19.31%，其次還有活動盒形藻(Biddulphia mobiliensis)佔 12.79%、布氏雙尾藻(Ditylum brightwellii) 佔 12.33%、日本星桿藻 (Asterionella japonica) 佔 11.05% 及念珠直鏈藻 (Melosira moniliformis)佔 8.64%，其餘藻種的出現百分率均小於 5% (表 2.10.1-2~3)。

比較近岸 10 米及離岸 20 米之水平採樣中，每單位水體積中之個體數(密度)的差異，測線 5、7 和 11 為近岸較高，測線 9 為離岸較高，近離岸總平均值分別為 0.65 及 0.33x103cells/l (表 2.10.1-2~3，圖 2.10.1-1)。本季藻類各測站密度範圍介於 0.19～1.59x10^3cells/l，總平均密度為 0.49 x10^3cells/l，最低值出現在 9-10S 測站，最高值在 5-10S 測站；各測線平均豐度值，以測線 9 為最低(0.23 x10^3cells/l)，測線 5 最高 (0.99 x10^3cells/l)。

五、電廠溫排水影響

自民國 89 年起，由本研究同步採樣的水質數據得知，當水溫高於 30℃，浮游動物之豐度便無高值，海水 pH 值低於 7.9 時，浮游動物之豐度和浮游植物之密度亦無高值出現。本季海水水溫介於 28.9~32.9℃，有一半的測點超過 30℃，海水 pH 值僅 5-20 測站低於 7.9 的情形。在 pH 和水溫與浮游生物豐度和密度的點圖中，測線 5 的浮游動物豐度有較其他測線採樣為低，浮游植物密度則無偏低的情形 (圖 2.10.1-8~9)。

表 2.10.1-5　民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉沿海沿海 10 米水深表層浮游植物之種類組成及密度(cells/L)

Station / Category	5-10S	7-10S	9-10S	11-10S	Mean	S.D.	%
矽藻類							
Alexandrium tamarense 塔瑪藻	15	0	0	0	4	8	0.57
Asterionella japonica 日本星桿藻	260	40	25	40	91	113	13.96
Bacillaria paradoxa 奇異棍形藻	0	0	0	5	1	3	0.19
Bacteriastrum comosum 平凡輻桿藻	0	0	0	0	0	0	0.00
Bacteriastrum delicatulum 優美輻桿藻	5	0	10	20	9	9	1.34
Bellerochea malleus 錘狀中鼓藻	10	10	0	15	9	6	1.34
Biddulphia mobiliensis 活動盒形藻	405	100	20	50	144	177	21.99
Chaetoceros atlanticus 大西洋角刺藻	0	0	0	0	0	0	0.00
Chaetoceros danicus 丹麥角刺藻	0	0	0	0	0	0	0.00
Chaetoceros decipiens 並基角刺藻	0	0	0	0	0	0	0.00
Chaetoceros diversus 異角角刺藻	0	0	0	5	1	3	0.19
Chaetoceros lorenzianus 洛氏角刺藻	5	0	5	15	6	6	0.96
Chaetoceros pseudocurvisetus 擬彎角刺藻	0	10	5	0	4	5	0.57
Chaetoceros tortissimus 扭曲角刺藻	0	0	0	0	0	0	0.00
Coscinodiscus radiatus 輻射圓篩藻	0	0	5	0	1	3	0.19
Cylindrotheca closterium 新月筒柱藻	5	0	0	0	1	3	0.19
Ditylum brightwellii 布氏雙尾藻	145	70	50	20	71	53	10.90
Eucampia zodiacus 浮動彎角藻	0	0	0	0	0	0	0.00
Fragilaria cylindrus 柱狀脆桿藻	40	5	0	0	11	19	1.72
Guinardia delicatula 柔弱幾內亞藻	0	0	0	5	1	3	0.19
Guinardia striata 斯托幾內亞藻	5	0	5	0	3	3	0.38
Hemiaulus hauckii 霍克半管藻	0	0	5	0	1	3	0.19
Hemiaulus sinensis 中華半管藻	0	0	0	0	0	0	0.00
Lauderia annulata 北方勞德藻	0	0	5	0	1	3	0.19
Licmophora abbreviata 短紋楔形藻	0	0	0	0	0	0	0.00
Melosira moniliformis 念珠直鏈藻	230	15	5	20	68	109	10.33
Navicula cryptocephala 隱頭舟形藻	0	5	0	0	1	3	0.19
Nitzschia lanceolata 披針菱形藻	5	0	0	10	4	5	0.57
Odontella aurita 長耳盒形藻	65	25	5	10	26	27	4.02
Pleurosigma normanii 中斜紋藻	5	0	0	0	1	3	0.19
Skeletonema costatum 骨條藻	0	5	0	0	1	3	0.19
Streptotheca indica 印度扭鞘藻	330	155	5	100	148	137	22.56
Streptotheca thamensis 扭鞘藻	0	0	25	0	6	13	0.96
Thalassionema frauenfeldii 伏恩海線藻	5	5	0	0	3	3	0.38
Thalassiosira gravida 圓海鏈藻	30	0	0	0	8	15	1.15
渦鞭毛藻類							
Peridiniopsis quadridens 四刺多甲藻	0	0	0	0	0	0	0.00
Peridinium steinii 斯氏多甲藻	15	0	0	10	6	8	0.96
Protoperidinium divergens 雙歧原多角藻	0	5	0	0	1	3	0.19
Protoperidinium oceanicum 海洋原多角藻	0	5	0	0	1	3	0.19
Pyrophacus horologicum 鐘扁甲藻	0	0	0	0	0	0	0.00
Tripos trichoceros 三叉角藻	5	10	0	10	6	5	0.96
藍綠藻類							
Arthrospira platensis 鈍頂節螺藻	0	45	5	0	13	22	1.91
Trichodesmium hildebrandtii 漢氏束毛藻	0	0	5	0	1	3	0.19
總　合	1,585	510	185	335	654	635	100.0

表 2.10.1-6　民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉沿海沿海 20 米水深表層浮游植物之種類組成及密度(cells/L)

Station	5-20S	7-20S	9-20S	11-20S	Mean	S.D.	%
Category							
矽藻類							
Alexandrium tamarense 塔瑪藻	0	0	0	0	0	0	0.00
Asterionella japonica 日本星桿藻	5	45	15	5	18	19	5.30
Bacillaria paradoxa 奇異棍形藻	0	0	0	0	0	0	0.00
Bacteriastrum comosum 平凡輻桿藻	0	0	5	0	1	3	0.38
Bacteriastrum delicatulum 優美輻桿藻	10	40	30	10	23	15	6.82
Bellerochea malleus 錘狀中鼓藻	25	10	0	15	13	10	3.79
Biddulphia mobiliensis 活動盒形藻	85	45	15	40	46	29	14.02
Chaetoceros atlanticus 大西洋角刺藻	0	5	0	0	1	3	0.38
Chaetoceros danicus 丹麥角刺藻	0	0	0	5	1	3	0.38
Chaetoceros decipiens 並基角刺藻	0	0	5	5	3	3	0.76
Chaetoceros diversus 異角角刺藻	0	0	0	0	0	0	0.00
Chaetoceros lorenzianus 洛氏角刺藻	5	10	25	5	11	9	3.41
Chaetoceros pseudocurvisetus 擬彎角刺藻	5	5	0	5	4	3	1.14
Chaetoceros tortissimus 扭曲角刺藻	0	10	0	0	3	5	0.76
Coscinodiscus radiatus 輻射圓篩藻	5	5	10	5	6	3	1.89
Cylindrotheca closterium 新月筒柱藻	0	5	0	0	1	3	0.38
Ditylum brightwellii 布氏雙尾藻	50	75	30	45	50	19	15.15
Eucampia zodiacus 浮動彎角藻	0	5	0	0	1	3	0.38
Fragilaria cylindrus 柱狀脆桿藻	5	5	5	0	4	3	1.14
Guinardia delicatula 柔弱幾內亞藻	0	0	0	0	0	0	0.00
Guinardia striata 斯托幾內亞藻	0	0	0	5	1	3	0.38
Hemiaulus hauckii 霍克半管藻	0	0	0	0	0	0	0.00
Hemiaulus sinensis 中華半管藻	0	0	5	0	1	3	0.38
Lauderia annulata 北方勞德藻	0	0	0	0	0	0	0.00
Licmophora abbreviata 短紋楔形藻	5	0	0	0	1	3	0.38
Melosira moniliformis 念珠直鏈藻	20	30	10	10	18	10	5.30
Navicula cryptocephala 隱頭舟形藻	0	0	0	0	0	0	0.00
Nitzschia lanceolata 披針菱形藻	0	0	0	0	0	0	0.00
Odontella aurita 長耳盒形藻	15	10	15	5	11	5	3.41
Pleurosigma normanii 中斜紋藻	0	0	0	0	0	0	0.00
Skeletonema costatum 骨條藻	0	0	0	0	0	0	0.00
Streptotheca indica 印度扭鞘藻	140	110	90	45	96	40	29.17
Streptotheca thamensis 扭鞘藻	0	0	0	0	0	0	0.00
Thalassionema frauenfeldii 伏恩海線藻	0	0	0	0	0	0	0.00
Thalassiosira gravida 圓海鏈藻	10	0	0	0	3	5	0.76
渦鞭毛藻類							
Peridiniopsis quadridens 四刺多甲藻	5	0	0	0	1	3	0.38
Peridinium steinii 斯氏多甲藻	0	15	0	0	4	8	1.14
Protoperidinium divergens 雙歧原多角藻	0	5	5	5	4	3	1.14
Protoperidinium oceanicum 海洋原多角藻	0	0	0	0	0	0	0.00
Pyrophacus horologicum 鐘扁甲藻	5	0	0	0	1	3	0.38
Tripos trichoceros 三叉角藻	0	10	0	0	3	5	0.76
藍綠藻類							
Arthrospira platensis 鈍頂節螺藻	0	0	0	0	0	0	0.00
Trichodesmium hildebrandtii 漢氏束毛藻	0	0	5	0	1	3	0.38
總　合	395	445	270	210	330	109	100.0

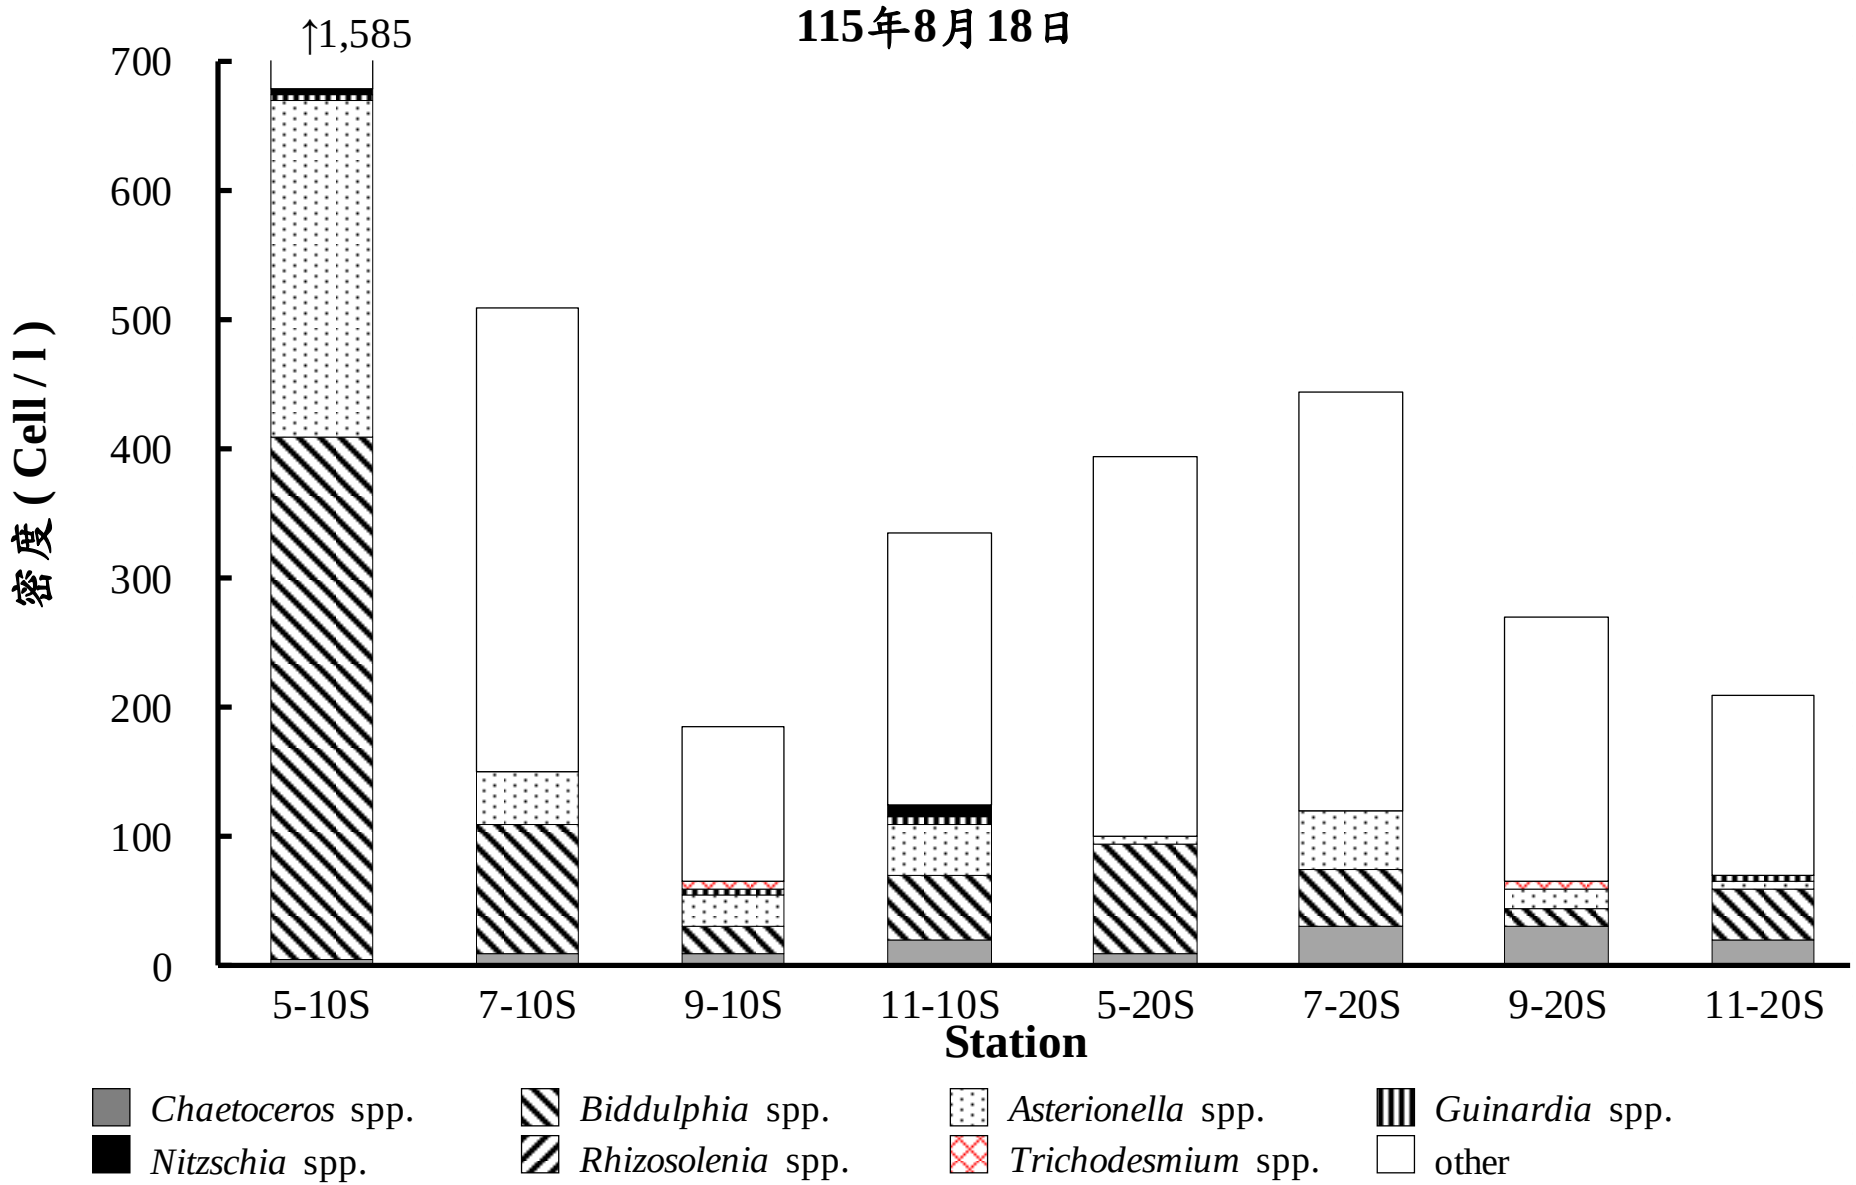


圖 2.10.1-7　民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉沿海各測站中浮游植物之主要種類組成及密度之變化圖

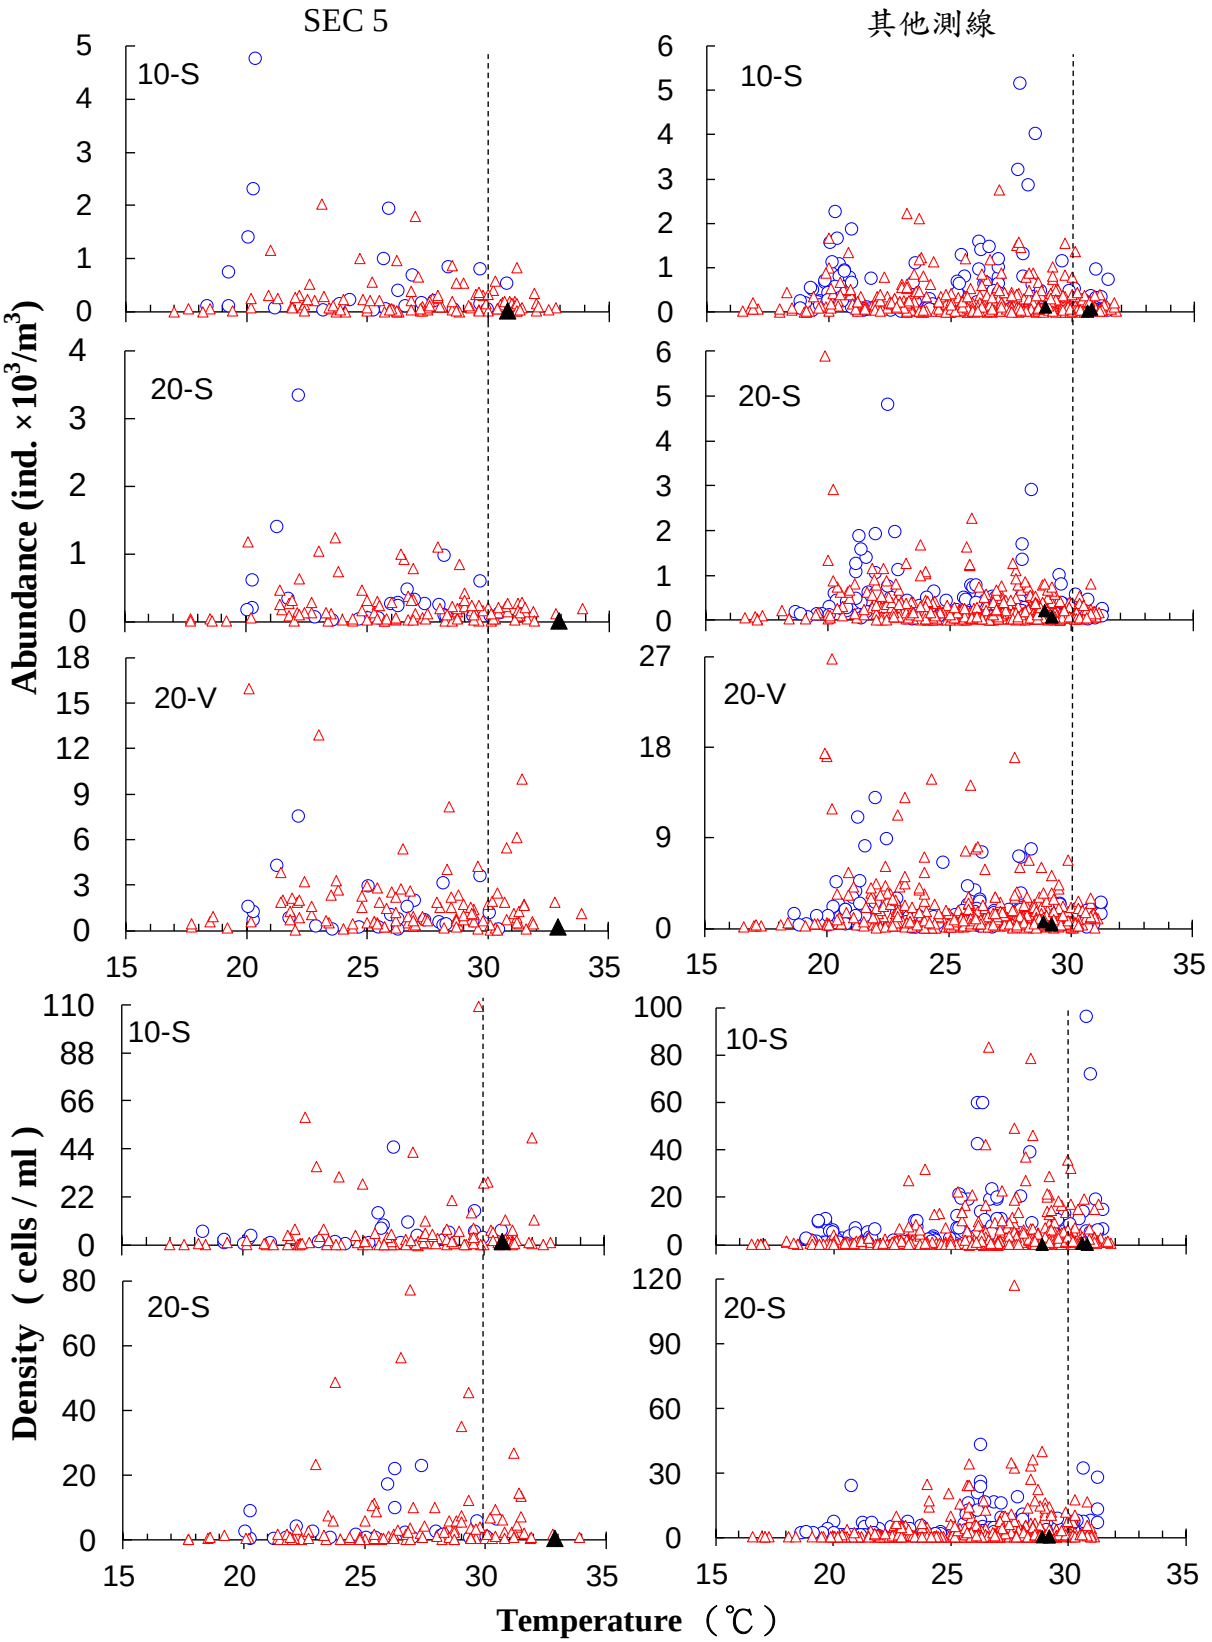


圖 2.10.1-8 歷年海域中之浮游動物豐度和浮游植物密度與溫度之點圖（◯：民國 89 年以前；△：民國 89 年以後；▲：本季）

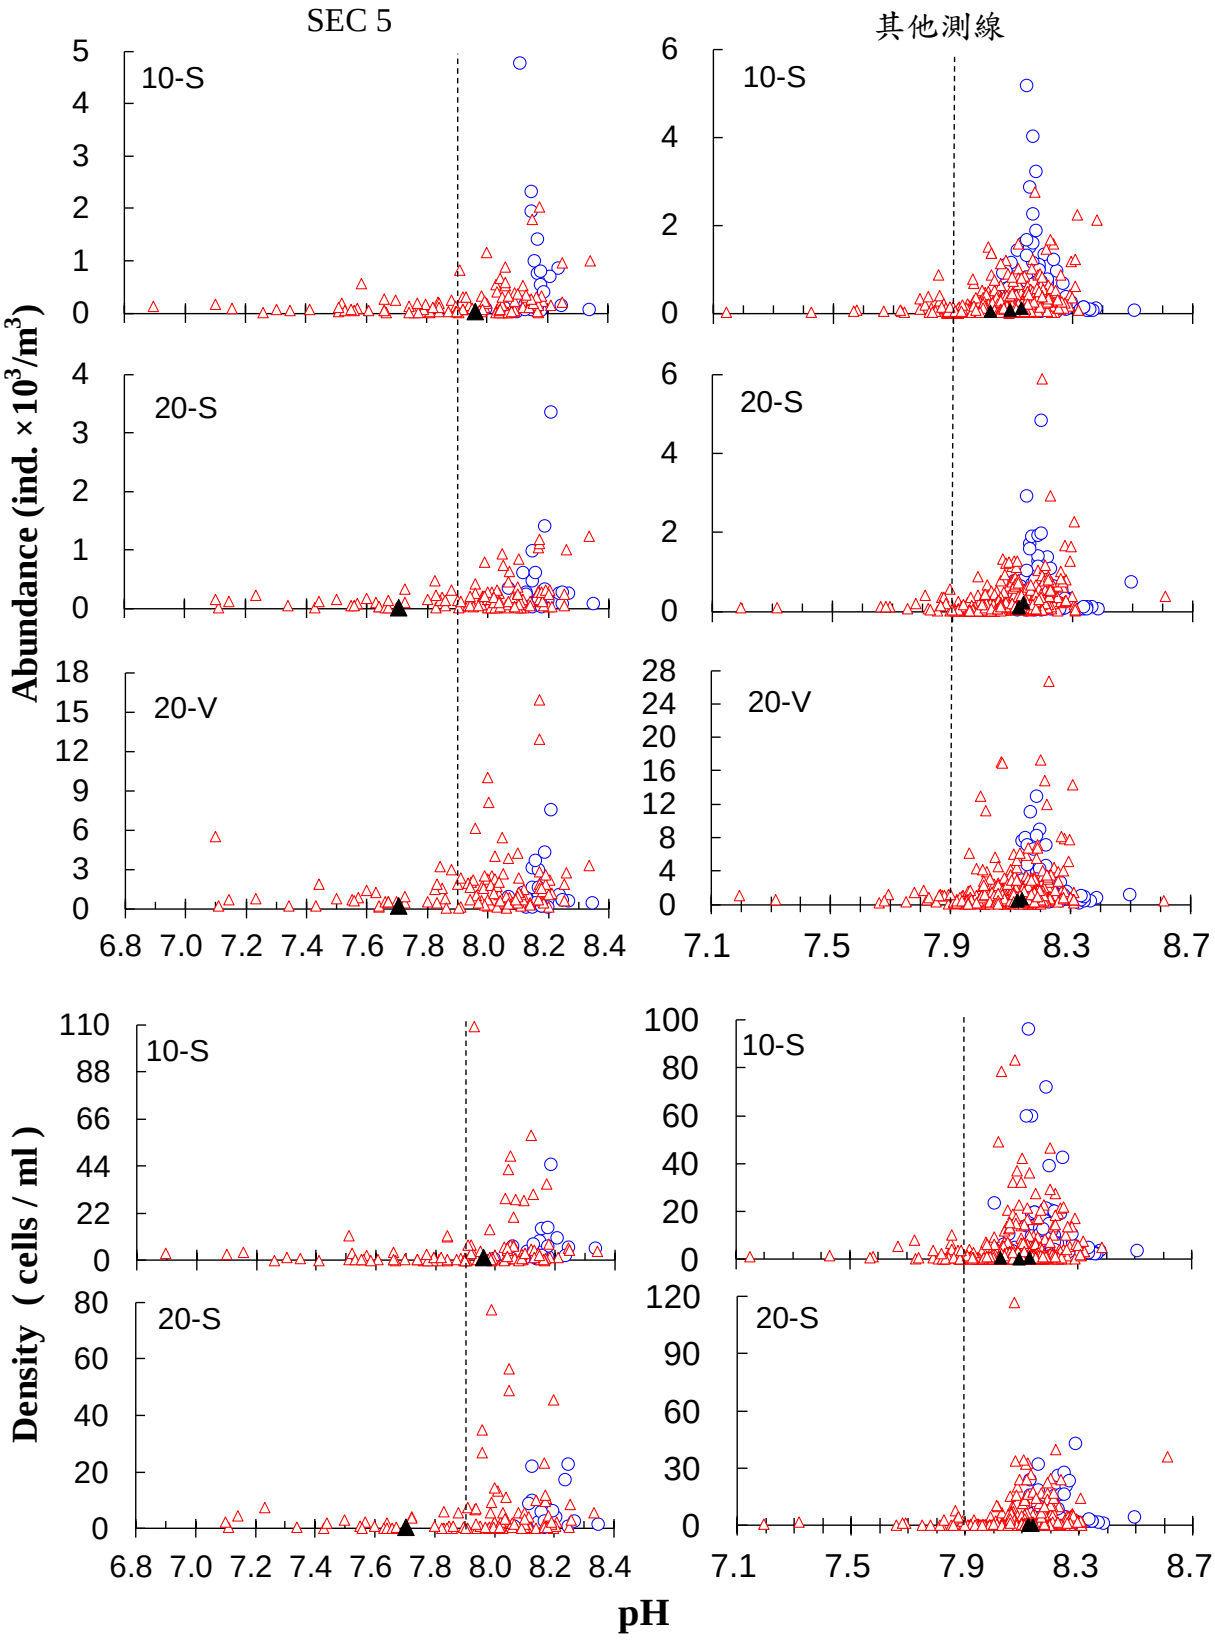


圖 2.10.1-9 歷年海域中之浮游動物豐度和浮游植物密度與 pH 之點圖（◯：民國 89 年以前；△：民國 89 年以後；▲：本季）

2.10.2 亞潮帶底棲生物調查

一、本季亞潮帶部分：

本季(8 月 18 日)亞潮帶調查的物種，包含星蟲綱(2 科)、有針綱(1 科)、多毛綱(15 科)、珊瑚蟲綱(1 科)、海膽綱(1 科)、蛇尾綱(1 科)、雙殼綱(9 科)、掘足綱(1 科)、腹足綱(9 科)、軟甲綱(21 科)與硬骨魚綱(2 科)，共計 63 科(表 2.10.2-1)。其中各測站出現科數介於 10~41 科間，以 9-10 測站的 41 科為最高，而 7-20 測站為 10 科為最低(圖 2.10.2-1)。

本季的總平均豐度為 3,763 ind./1000 m^2，總平均生物量為 352 g/1000 m^2。豐度以 5-20 測站(9,312 ind./1000 m^2)為最高，生物量同樣以 5-20 測站(897 g/1000 m^2)為最高。豐度以 7-20 測站(137 ind./1000 m^2)為最低，而生物量則以 11-10 測站(5 g/1000 m^2)為最低(表 2.10.2-1、圖 2.10.2-3)。

豐度上的優勢大類為雙殼綱，佔 42.7%，其次為腹足綱，佔 26.6%(表 2.10.2-1)。其中以櫻蛤科的平均豐度為最高(1,155 ind./1000 m^2、31.0%)，次之為活額寄居蟹目(673 ind./1000 m^2、18.1%)、鐘螺科(524 ind./1000 m^2、14.1%)、織紋螺科(355 ind./1000 m^2、9.0%)和刀蟶科(182 ind./1000 m^2、4.9%)，前五優勢科合計佔 77.0%。生物量之最優勢大類同樣為雙殼綱，佔 37.8%，腹足綱的 26.5%次之(表 2.10.2-1)。生物量的最優勢科為活額寄居蟹科(67.2 g/1000 m^2、19.1%)，次之依序為抱蛤科(57.4 g/1000 m^2、16.3%)、櫻蛤科(48.8 g/1000 m^2、13.9%)、織紋螺科(26.4 g/1000 m^2、7.5%)和峨螺科(24.4 g/1000 m^2、6.9%)。前五生物量優勢科合計佔 63.7%。

本季各測站底棲無脊椎動物的多樣性指標中，豐富度在 1.83~4.47 之間，均勻度介於 0.36~0.77，岐異度在 1.35~2.22 之間。豐富度以 9-10 測站最高，均勻度以 11-10 測站最高，岐異度以 5-20 最高，豐富度以 7-20 最低，均勻度和岐異度則以 9-10 測站為最低(表 2.10.2-1)。

在測站間的相似度分析結果中，發現相似度最高的為 5-10 與 5-20 測站，有 75.1%的相似度，次之為 9-20 與 11-20 測站(68.4%)、7-10 與 9-10 測站(56.6%)及 5-20 與 11-20 測站(54.7%)，相似度最低的是 7-10 及 7-20 測站，僅 20.3%，其餘測站相似度在 20.7~54.7%之間(表 2.10.2-2)。

二、與歷年比較：

本季的總平均豐度 3,763 ind./1000 m^2，總平均生物量 352 g/1000 m^2 高於歷年同季豐度平均值(2,724 ind./1000 m^2)，也高於生物量平均值(230 g/1000 m^2)。歷年第 3 季的豐度平均值為歷年四季豐度中次高，最高的為第 2 季(4,262 ind./1000 m^2)，其次為第 1 季(1,966 ind./1000 m^2)，最低的為第 4 季(1,938 ind./1000 m^2)。歷年第 3 季平均生物量為歷年四季生物量中次高，最高的為第 2 季(418 g/1000 m^2)，其次為第 4 季(145 g/1000 m^2)，最低的為第 1 季(140 g/1000 m^2)。本季 5-10、9-10 和 5-20 測站的豐度有高於歷年同季同測站的豐度平均質，而生物量有 5-10、7-10、9-10、5-20 和 11-20 測站有高於歷年同季同測站的生物量平均值，其餘測站的測值則較歷年平均值為低，需要密切關觀察後續的變動情形。

表 2.10.2-1　民國 115 年第 3 季(8 月 18 日)離島產業園區海域亞潮帶各測站小型底棲動物豐度(A, ind./1000 m^2)及生物量(B, g/1000 m^2)。

Taxa		Station																					
Class	Family	5-10		7-10		9-10		11-10		10-Mean		5-20		7-20		9-20		11-20		20-Mean		Total			
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	%	B	%
Sipuncula 星蟲綱																									
	Sipunculidae 星蟲科			139.27	51.40	26.69	4.60			**41.49**	**14.00**											**20.75**	**0.56**	**7.00**	**1.99**
	Phascolosomatidae 革囊星蟲科			36.33	8.37					**9.08**	**2.09**											**4.54**	**0.12**	**1.05**	**0.30**
Enopla 有針綱																									
	Enopla（紐形動物）	15.76	0.13	18.17	1.65	20.02	0.39			**13.49**	**0.54**											**6.74**	**0.18**	**0.27**	**0.08**
Polychaeta 多毛綱																									
	Acoetidae 蠕鱗蟲科			12.11	3.51					**3.03**	**0.88**											**1.51**	**0.04**	**0.44**	**0.12**
	Chaetopteridae 塘蟲科					20.02	0.01			**5.01**	**0.00**											**2.50**	**0.07**	**0.00**	**0.00**
	Eunicidae 磯沙蠶科					6.67				**1.67**	**0.00**											**0.83**	**0.02**		
	Glyceridae 吻沙蠶科	31.52	0.20	12.11	0.50	93.43	0.81			**34.26**	**0.38**	17.99	0.01							**4.50**	**0.00**	**19.38**	**0.52**	**0.19**	**0.05**
	Lumbrineridae 索沙蠶					20.02	0.08			**5.01**	**0.02**											**2.50**	**0.07**	**0.01**	**0.00**
	Nephtyidae 齒吻沙蠶科			12.11	0.09	40.04	1.42	3.60	0.23	**13.94**	**0.43**	9.00	0.32	4.89	2.71			54.64	1.23	**17.13**	**1.07**	**15.54**	**0.42**	**0.75**	**0.21**
	Nereididae 沙蠶科			6.06	0.85	20.02	0.07	3.60		**7.42**	**0.23**	9.00								**2.25**	**0.00**	**4.83**	**0.13**	**0.12**	**0.03**
	Onuphidae 歐努菲蟲科	94.56	1.48							**23.64**	**0.37**	179.94	1.98							**44.98**	**0.49**	**34.31**	**0.92**	**0.43**	**0.12**
	Opheliidae 海蛹科			6.06	0.19	6.67	0.13	3.60	0.05	**4.08**	**0.10**											**2.04**	**0.05**	**0.05**	**0.01**
	Pectinariidae 筆帽蟲科			18.17	0.39					**4.54**	**0.10**											**2.27**	**0.06**	**0.05**	**0.01**
	Phyllodocidae 葉鬚蟲科											9.00								**2.25**	**0.00**	**1.12**	**0.03**		
	Polynoidae 多鱗蟲科					40.04	0.05			**10.01**	**0.01**	9.00								**2.25**	**0.00**	**6.13**	**0.16**	**0.01**	**0.00**
	Sigalionidae 錫鱗蟲科					6.67	0.08			**1.67**	**0.02**					6.14	0.01			**1.53**	**0.00**	**1.60**	**0.04**	**0.01**	**0.00**
	Spionidae 海稚蟲科					387.05	0.22			**96.76**	**0.06**	26.99	0.01							**6.75**	**0.00**	**51.76**	**1.39**	**0.03**	**0.01**
	Terebellidae 鬃龍介科			48.44	0.76	13.35	0.19			**15.45**	**0.24**											**7.72**	**0.21**	**0.12**	**0.03**
Anthozoan 珊瑚蟲綱																									
	Actiniidae 海葵科			30.28	4.11					**7.57**	**1.03**											**3.78**	**0.10**	**0.51**	**0.15**
Echinoidea 海膽綱																									
	Clypeasteroida 楯形目													9.79	0.08	18.42	0.13	118.40	1.52	**36.65**	**0.43**	**18.33**	**0.49**	**0.22**	**0.06**
Ophiuroidea 蛇尾綱																									
	Amphiuridae 陽燧足科			78.72	6.01	80.08	3.50			**39.70**	**2.38**											**19.85**	**0.53**	**1.19**	**0.34**
Bivalvia雙殼綱																									
	Arcidae 魁蛤科			24.22	23.18	13.35	2.03			**9.39**	**6.30**	35.99	2.21							**9.00**	**0.55**	**9.19**	**0.25**	**3.43**	**0.97**
	Corbulidae 抱蛤科			442.02	238.89	173.51	55.26			**153.88**	**73.54**	9.00	0.15			12.28	16.40	54.64	148.72	**18.98**	**41.32**	**86.43**	**2.32**	**57.43**	**16.31**
	Cultellidae 刀蟶科	583.14	21.01	18.17	1.45					**150.33**	**5.61**	854.70	19.02							**213.68**	**4.75**	**182.00**	**4.88**	**5.18**	**1.47**
	Glycymerididae 蚶蜊科							3.60	0.09	**0.90**	**0.02**											**0.45**	**0.01**	**0.01**	**0.00**
	Laternulidae 薄殼蛤科			6.06	0.41					**1.51**	**0.10**											**0.76**	**0.02**	**0.05**	**0.01**
	Mactridae 馬珂蛤科	299.45	16.66					3.60	0.10	**75.76**	**4.19**	575.80	66.76			6.14	0.05	182.15	18.25	**191.02**	**21.26**	**133.39**	**3.58**	**12.73**	**3.61**
	Mytilidae 殼菜蛤科					13.35	5.71			**3.34**	**1.43**											**1.67**	**0.04**	**0.71**	**0.20**
	Tellinidae 櫻蛤科	472.81	16.17	1223.13	105.09	5578.91	201.88	28.81	0.62	**1825.92**	**80.94**	233.92	7.85	68.53	1.75	515.65	20.04	1120.22	36.89	**484.58**	**16.64**	**1155.25**	**30.97**	**48.79**	**13.86**
	Veneridae 簾蛤科			42.39	33.53	6.67	0.15	3.60	0.11	**13.17**	**8.45**	9.00	0.29					127.50	5.05	**34.13**	**1.33**	**23.65**	**0.63**	**4.89**	**1.39**
Scaphopoda 掘足綱																									
	Dentaliidae 象牙貝科													4.89	0.07					**1.22**	**0.02**	**0.61**	**0.02**	**0.01**	**0.00**
Gastropoda 腹足綱																									

表 2.10.2-1　民國 115 年第 3 季(8 月 18 日)離島產業園區海域亞潮帶各測站小型底棲動物豐度(A, ind./1000 m^2)及生物量(B, g/1000 m^2)(續 1)

Taxa Class	Family	Station 5-10 A	5-10 B	7-10 A	7-10 B	9-10 A	9-10 B	11-10 A	11-10 B	10-Mean A	10-Mean B	5-20 A	5-20 B	7-20 A	7-20 B	9-20 A	9-20 B	11-20 A	11-20 B	20-Mean A	20-Mean B	Total A	Total %	Total B	Total %
	Buccinidae 峨螺科			6.06	194.93					**1.51**	**48.73**											**0.76**	**0.02**	**24.37**	**6.92**
	Columbellidae 麥螺科			6.06	0.08	6.67	0.13	3.60	0.04	**4.08**	**0.06**	9.00	0.13							**2.25**	**0.03**	**3.17**	**0.08**	**0.05**	**0.01**
	Costellariidae 蛹筆螺科	15.76	0.24							**3.94**	**0.06**	53.98	0.78			6.14	0.05	9.11	0.05	**17.31**	**0.22**	**10.62**	**0.28**	**0.14**	**0.04**
	Nassariidae 織紋螺科	488.57	35.60	127.16	9.78	313.65	45.85	57.63	2.31	**246.75**	**23.38**	1286.55	100.72	4.89	0.11	184.16	7.54	218.58	9.15	**423.55**	**29.38**	**335.15**	**8.99**	**26.38**	**7.49**
	Naticidae 玉螺科	63.04	83.15	12.11	23.99	33.37	20.59	3.60	0.20	**28.03**	**31.98**	17.99	36.33					18.21	0.55	**9.05**	**9.22**	**18.54**	**0.50**	**20.60**	**5.85**
	Patellidae 笠螺科	31.52	0.14			13.35	0.86			**11.22**	**0.25**	89.97	4.48			6.14	0.12	9.11	0.04	**26.30**	**1.16**	**18.76**	**0.50**	**0.70**	**0.20**
	Terebridae 筍螺科	126.08	2.33			33.37	0.69			**39.86**	**0.75**	467.84	6.91							**116.96**	**1.73**	**78.41**	**2.10**	**1.24**	**0.35**
	Trochidae 鐘螺科	2348.31	77.76	30.28	0.96					**594.65**	**19.68**	1817.36	79.40							**454.34**	**19.85**	**524.49**	**14.06**	**19.77**	**5.61**
	Turridae 捲管螺科					6.67	0.17	3.60	0.04	**2.57**	**0.05**											**1.28**	**0.03**	**0.03**	**0.01**
Malacostraca 軟甲綱																									
	Amphipoda 端足目	173.36	0.09	6.06		106.77	0.02			**71.55**	**0.03**	278.90	0.20	4.89		24.55		9.11	0.02	**79.36**	**0.05**	**75.46**	**2.02**	**0.04**	**0.01**
	Talitridae 跳蝦科					6.67				**1.67**	**0.00**											**0.83**	**0.02**		
	Isopoda 等足目	47.28	0.39			13.35	0.06			**15.16**	**0.11**	44.98	0.37							**11.25**	**0.09**	**13.20**	**0.35**	**0.10**	**0.03**
	Squillidae 蝦蛄科			12.11	8.31					**3.03**	**2.08**											**1.51**	**0.04**	**1.04**	**0.30**
	Alpheidae 槍蝦科			6.06	0.73	6.67	0.36			**3.18**	**0.27**											**1.59**	**0.04**	**0.14**	**0.04**
	Caridea 真蝦總科	15.76	1.09							**3.94**	**0.27**					6.14	0.15			**1.53**	**0.04**	**2.74**	**0.07**	**0.15**	**0.04**
	Crangonidae 褐蝦科					6.67	0.08	7.20	0.07	**3.47**	**0.04**							9.11	0.04	**2.28**	**0.01**	**2.87**	**0.08**	**0.02**	**0.01**
	Mysidae 糠蝦	15.76	0.16							**3.94**	**0.04**	17.99	0.06	4.89	0.02	6.14		27.32	0.07	**14.09**	**0.04**	**9.01**	**0.24**	**0.04**	**0.01**
	Ogyrididae 長眼蝦科											17.99	0.12			6.14	0.24	9.11	0.06	**8.31**	**0.11**	**4.15**	**0.11**	**0.05**	**0.01**
	Pasiphaeidae 玻璃蝦科			6.06	0.08	33.37	0.37			**9.86**	**0.11**	9.00	0.02			6.14	0.05	36.43	0.57	**12.89**	**0.16**	**11.37**	**0.30**	**0.14**	**0.04**
	Penaeidae 對蝦科	63.04	4.85	6.06	1.54	66.73	29.54	10.80	0.78	**36.66**	**9.18**	314.89	9.34			79.80	30.35	63.75	18.81	**114.61**	**14.62**	**75.64**	**2.03**	**11.90**	**3.38**
	Sergestidae 櫻蝦科	63.04	0.50			66.73	0.20	3.60	0.02	**33.34**	**0.18**	44.98	0.21	4.89	0.02	49.11	0.34	36.43	0.41	**33.85**	**0.24**	**33.60**	**0.89**	**0.21**	**0.06**
	Chasmocarcinidae 張背蟹科			18.17	8.65	6.67	1.23			**6.21**	**2.47**											**3.10**	**0.08**	**1.23**	**0.35**
	Diogenidae 活額寄居蟹科	1796.69	115.60	18.17	1.18	286.95	10.14	7.20	0.19	**527.25**	**31.78**	2744.04	346.04	24.47	10.28	79.80	3.18	428.05	51.07	**819.09**	**102.64**	**673.17**	**18.05**	**67.21**	**19.09**
	Dorippidae 關公蟹科					6.67	0.70			**1.67**	**0.18**					6.14	0.12			**1.53**	**0.03**	**1.60**	**0.04**	**0.10**	**0.03**
	Scalopidiidae 掘沙蟹科											9.00	0.21							**2.25**	**0.05**	**1.12**	**0.03**	**0.03**	**0.01**
	Leucosiidae 玉蟹科	15.76	2.70			13.35	7.43			**7.28**	**2.53**	17.99	1.95							**4.50**	**0.49**	**5.89**	**0.16**	**1.51**	**0.43**
	Matutidae 黎明蟹科											9.00	0.02					9.11	4.50	**4.53**	**1.13**	**2.26**	**0.06**	**0.56**	**0.16**
	Pinnotheridae 豆蟹科			18.17	0.42	6.67	0.03			**6.21**	**0.11**											**3.10**	**0.08**	**0.06**	**0.02**
	Porcellanidae 瓷蟹科			54.50	7.08	26.69	1.11			**20.30**	**2.05**											**10.15**	**0.27**	**1.02**	**0.29**
	Portunidae 梭子蟹科	15.76	0.66			20.02	3.39			**8.95**	**1.01**	53.98	29.15	4.89	0.48	18.42	4.81			**19.32**	**8.61**	**14.13**	**0.38**	**4.81**	**1.37**
Osteichthyes 硬骨魚綱																									
	Cynoglossidae 舌鰨科					6.67	2.24			**1.67**	**0.56**	9.00	3.81							**2.25**	**0.95**	**1.96**	**0.05**	**0.76**	**0.21**
	Sciaenidae 石首魚科											17.99	177.94							**4.50**	**44.48**	**2.25**	**0.06**	**22.24**	**6.32**
Total individuals		**6776.99**	**380.93**	**2500.76**	**738.12**	**7654.32**	**401.80**	**147.67**	**4.84**	**4269.93**	**381.42**	**9311.74**	**896.78**	**137.05**	**15.54**	**1037.45**	**83.57**	**2540.98**	**296.99**	**3256.81**	**323.22**	**3763.37**		**352.32**	
	No. Species	21		32		41		15		**56**		34		10		18		19		**40**		**63**			
	Species Richness	2.27		3.96		4.47		2.80		**6.58**		3.61		1.83		2.45		2.30		**4.82**		**7.53**			
	Pielou's Evenness	0.65		0.58		0.36		0.77		**0.55**		0.63		0.73		0.61		0.66		**0.65**		**0.58**			
	Shannon-Wiener Index	1.97		1.99		1.35		2.08		**2.20**		2.22		1.68		1.75		1.94		**2.41**		**2.40**			

表 2.10.2-1　民國 115 年第 3 季(8 月 18 日)離島產業園區海域亞潮帶各測站小型底棲動物豐度(A, ind./1000 m^2)及生物量(B, g/1000 m^2)(續 2)

Taxa Class	Family	Station 5-10 A	5-10 B	7-10 A	7-10 B	9-10 A	9-10 B	11-10 A	11-10 B	10-Mean A	10-Mean B	5-20 A	5-20 B	7-20 A	7-20 B	9-20 A	9-20 B	11-20 A	11-20 B	20-Mean A	20-Mean B	Total A	%	Total B	%
	%																								
	Sipuncula 星蟲綱			7.02	8.10	0.35	1.15			**1.19**	**4.22**											**0.68**		**2.29**	
	Enopla 有針綱	0.23	0.03	0.73	0.22	0.26	0.10			**0.32**	**0.14**											**0.18**		**0.08**	
	Polychaeta 多毛綱	1.88	0.44	4.60	0.85	8.62	0.76	7.50	5.83	**5.35**	**0.74**	2.82	0.26	3.70	17.48	0.62	0.01	2.18	0.41	**2.53**	**0.49**	**4.13**		**0.62**	
	Anthozoan 珊瑚蟲綱			1.21	0.56					**0.18**	**0.27**											**0.10**		**0.15**	
	Echinoidea 海膽綱													7.41	0.54	1.86	0.15	4.73	0.51	**1.14**	**0.13**	**0.49**		**0.06**	
	Ophiuroidea 蛇尾綱			3.15	0.81	1.06	0.87			**0.94**	**0.62**											**0.53**		**0.34**	
	Bivalvia 雙殼綱	20.19	14.15	70.22	54.54	76.25	65.99	27.50	19.12	**52.74**	**47.37**	18.54	10.74	51.85	11.29	54.04	43.85	59.27	70.44	**29.52**	**26.58**	**42.70**		**37.84**	
	Scaphopoda 掘足綱													3.70	0.44					**0.04**	**0.01**	**0.02**		**0.00**	
	Gastropoda 腹足綱	45.77	52.37	7.26	31.13	5.36	17.00	47.50	53.55	**22.01**	**32.78**	40.39	25.51	3.70	0.73	19.88	9.26	10.18	3.30	**32.57**	**19.07**	**26.57**		**26.49**	
	Malacostraca 軟甲綱	32.56	33.09	5.81	3.79	8.81	13.61	19.51	21.86	**17.88**	**13.75**	38.26	43.23	32.14	69.57	27.22	46.94	24.73	25.44	**34.68**	**39.70**	**25.15**		**25.65**	
	Osteichthyes 硬骨魚綱					0.09	0.56			**0.04**	**0.15**	0.29	20.27							**0.21**	**14.07**	**0.11**		**6.53**	
	Family																								
	Sipuncula 星蟲綱			2	2	1	1			**2**	**2**											**2**		**2**	
	Enopla 有針綱	1	1	1	1	1	1			**1**	**1**											**1**		**1**	
	Polychaeta 多毛綱	2	2	7	7	11	10	3	2	**14**	**14**	7	4	1	1	1	1	1	1	**8**	**8**	**15**		**13**	
	Anthozoan 珊瑚蟲綱			1	1					**1**	**1**											**1**		**1**	
	Echinoidea 海膽綱													1	1	1	1	1	1	**1**	**1**	**1**		**1**	
	Ophiuroidea 蛇尾綱			1	1	1	1			**1**	**1**											**1**		**1**	
	Bivalvia 雙殼綱	3	3	6	6	5	5	4	4	**9**	**9**	6	6	1	1	3	3	4	4	**6**	**6**	**9**		**9**	
	Scaphopoda 掘足綱													1	1					**1**	**1**	**1**		**1**	
	Gastropoda 腹足綱	6	6	5	5	6	6	4	4	**9**	**9**	7	7	1	1	3	3	4	4	**7**	**7**	**9**		**9**	
	Malacostraca 軟甲綱	9	9	9	8	15	14	4	4	**18**	**18**	12	12	5	4	10	8	9	9	**15**	**15**	**21**		**20**	
	Osteichthyes 硬骨魚綱					1	1			**1**	**1**	2	2							**2**	**2**	**2**		**2**	

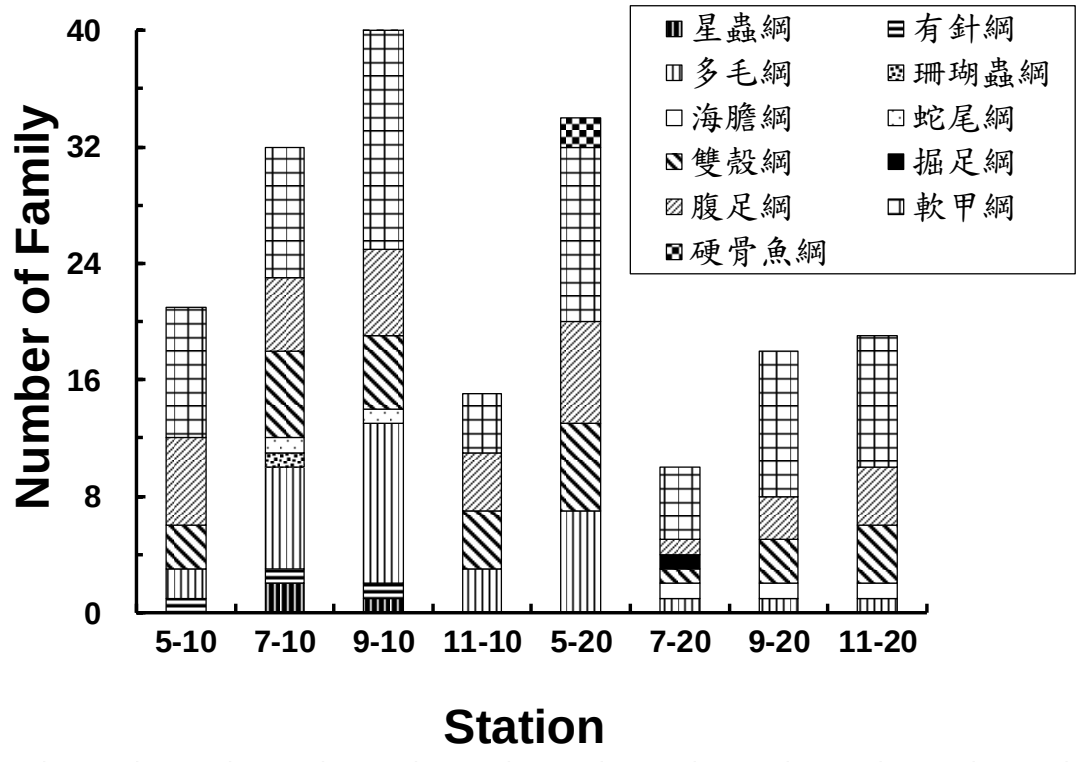


圖 2.10.2-1　民國 115 年第 3 季(8 月 18 日)離島產業園區亞潮帶各測站小型底棲動物之科數變化

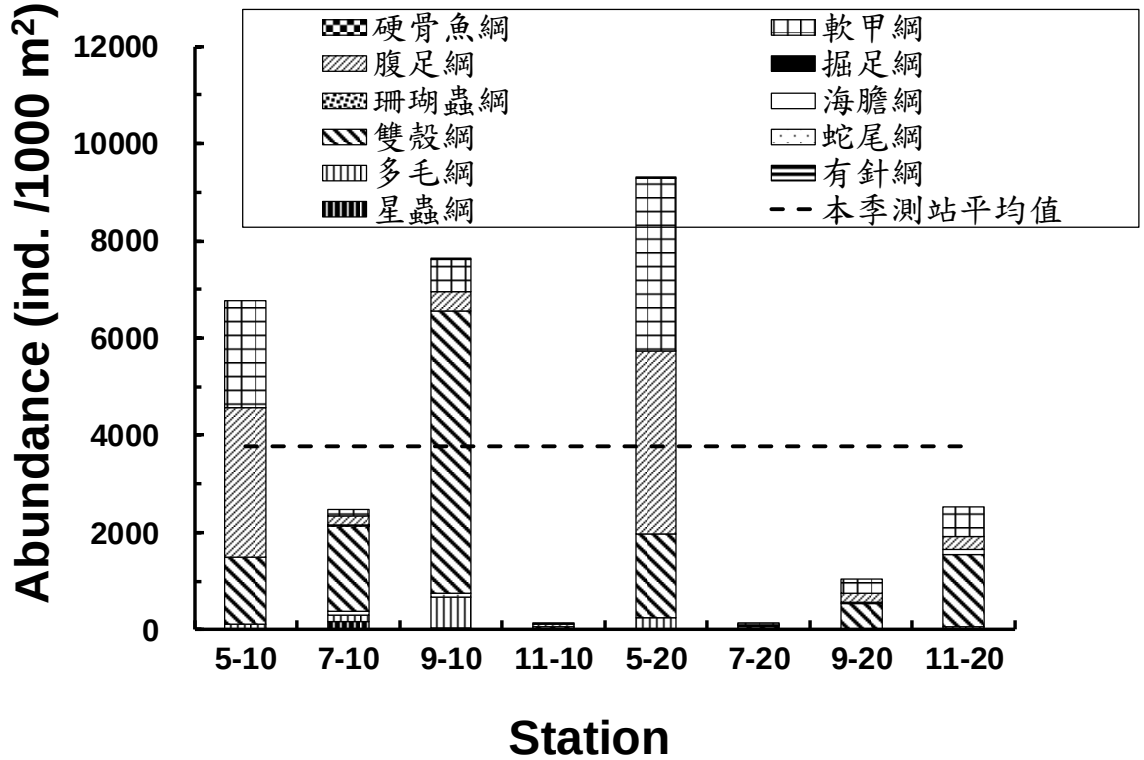


圖 2.10.2-2　民國 115 年第 3 季(8 月 18 日)離島產業園區亞潮帶各測站小型底棲動物之豐度變化

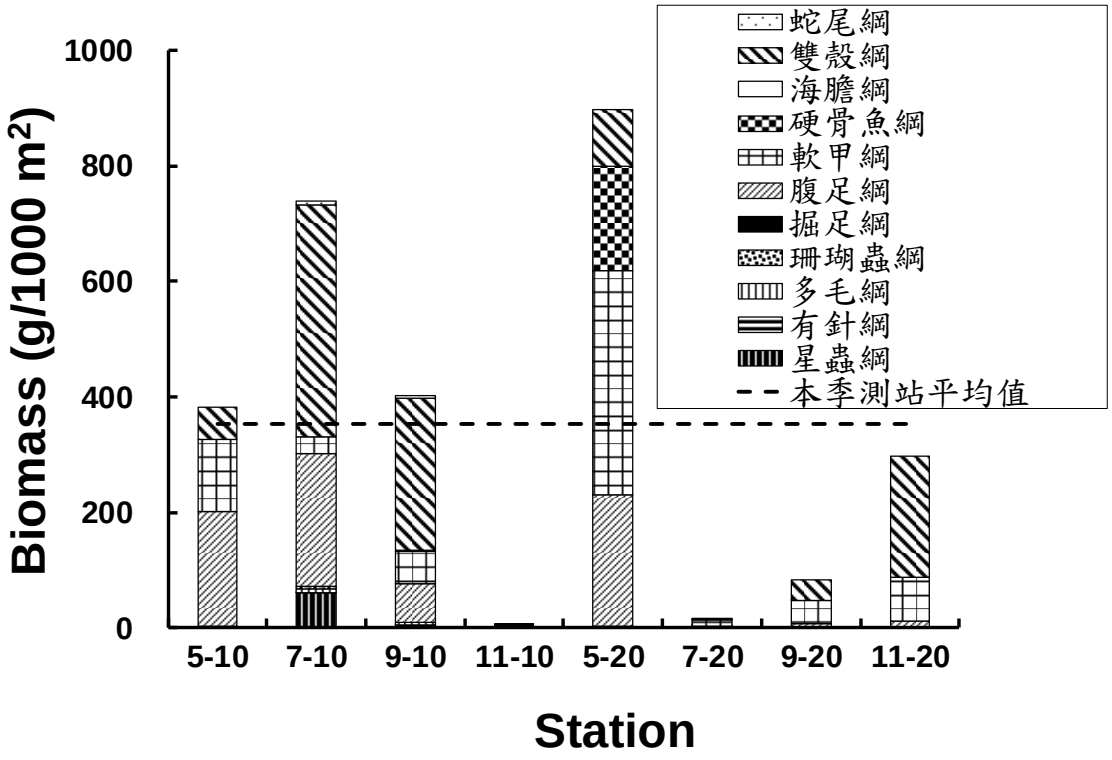


圖 2.10.2-3　民國 115 年第 3 季(8 月 18 日)離島產業園區亞潮帶各測站小型底棲動物之生物量變化

表 2.10.2-2　民國 115 年第 3 季(8 月 18 日)亞潮帶小型底棲動物各測站底棲生物相似度分析

Similarity	5-10	7-10	9-10	11-10	5-20	7-20	9-20
7-10	32.99						
9-10	47.60	**56.55**					
11-10	26.83	31.73	31.86				
5-20	**75.06**	38.06	**54.66**	27.81			
7-20	28.01	20.31	20.71	39.96	23.19		
9-20	**53.66**	29.11	42.96	36.36	46.47	49.35	
11-20	**51.74**	38.67	46.80	42.55	**54.67**	39.33	**68.44**

註：粗體表示>50%，底線表示<10%

2.10.3 潮間帶底棲生物調查

一、潮間帶小型底棲生物部份：

本年度第 3 季(7 月 13 日)潮間帶採集之四測站底棲動物，包含有針綱(1 科)、多毛綱(10 科)、雙殼綱(1 科)、腹足綱(4 科)和軟甲綱(6 科)，共計 22 科(表 2.10.3-1)。物種數最多的測站為五條港高潮線測站，達 11 科。大類以多毛綱科數最多，有 10 科，軟甲綱和腹足綱科數次之，分別有 6 科和 4 科，最少的為雙殼綱和有針綱，皆僅 1 科(圖 2.10.3-1)。本季的平均豐度和生物量分別為 198 ind./m^2 和 3.57 g/m^2。豐度以五條港高潮線測站最高，生物量則以五條港低潮線測站最高，分別達 480 ind./m^2 及 6.45 g/m^2。豐度和生物量最低之測站則分別為新興水閘高潮線(20 ind./m^2)和台西水閘高潮線測站(0.49 g/m^2)(表 2.10.3-1、圖 2.10.3-2、圖 2.10.3-3)。

豐度上的最優勢大類為多毛綱，佔 73%，其次為腹足綱(13%)，絲鰓蟲科是豐度最高(73 ind./m^2)的優勢科，佔 36.7%，次之為小頭蟲科(20 ind./m^2，10.1%)和角吻沙蠶科(13 ind./m^2，6.3%)；生物量的最優勢大類同樣為多毛綱，佔 41.5%，其次為軟甲綱，佔 32.9%，方蟹科的 31.3%為最優勢(1.12 g/m^2)，次之為齒吻沙蠶科(1.00 g/m^2，27.9%)及櫻蛤科(0.51 g/m^2，14.2%) (表 2.10.3-1)。

各測站底棲動物的多樣性指標中，各測站的豐富度介於 0~1.73 之間，均勻度為 0~0.95，而歧異度在 0~2.03 之間(表 2.10.3-1)。其中，五條港低潮線測站在豐富度和歧異度為最高，而台西水閘高潮線測站在均勻度為最高。新興水閘高潮線在豐富度、均勻度和歧異度則皆為最低。

本季各測站間之相似度皆低，以五條港高潮線和五條港低潮線測站間的相似度 27.2%為最高，新興水閘測站因為只採集到 1 科生物，因此與各測站間的相似度最低，其餘各測站間的相似度在 9.9~25.8% (表 2.10.3-2)。

二、潮間帶底質粒徑及有機質部分：

本季潮間帶的底質粒徑分析結果，在新興水閘高潮線測站以 250~500 μm 的中細砂為主，佔 55.2%，在 125 μm 細砂至 2000 μm 之粗砂，佔了 98.3%，屬於粗顆粒的砂質底。而台西水閘高潮線測站以 125~250 μm 的細砂為主，佔 52.4%，在 125 μm 細砂至 2000 μm 之粗砂，佔了 86.2%，同樣屬於粗顆粒的砂質底。五條港高潮線和五條港低潮線則以粒徑較小的粉砂(3.9~62.5 μm)為主，分別佔 39.3%和 75.9%，與小於 3.9 μm 的黏土合計分別佔 45.3%和 88.9%，其中五條港高潮線細砂比例達 27.5%屬於砂泥質，而五條港低潮線則屬於泥質底。

有機質在各測站間有很大差別，新興水閘高潮線測站底質的有機質佔 1.12%為最低，台西水閘高潮線和五條港高潮線測站次之(1.29%和 1.75%)，皆低於五條低潮線測站(2.43%)(表 2.10.3-3)。

三、與歷年同季比較

本季的平均豐度和生物量分別為 198 ind./m^2 和 3.57 g/m^2 低於歷年同季豐度平均值(310 ind./m^2)，也明顯低於歷年同季生物量平均值(32 g/m^2)。潮間帶底棲生物的豐度，以第 2 季(351 ind./m^2)最高，其次為第 3 季和第 4 季(307 ind./m^2)，最低為第 1 季(262 ind./m^2)。而生物量則以第 3 季最高，其次為第 1 季(26 g/m^2)和第 4 季(19 g/m^2)，最低反而為第 2 季(17 g/m^2)。與歷年同季同測站的豐度相比，本季在 4 個測站的豐度與生物量測值皆低於歷年同季測站。

表 2.10.3-1　民國 115 年第 3 季(7 月 13 日)離島產業園區海域潮間帶各測站小型底棲生物豐度(A, ind./m^2)及生物量(B, g/ m^2)

Taxa		Station								Mean			
Class Family	Species	新興水閘高潮線		五條港高潮線		五條港低潮線		台西水閘高潮線		Mean			
		ind.	wt.	ind.	wt.	ind.	wt.	ind.	wt.	ind.	%	wt.	%
Enopla 有針綱													
	Enopla（紐形動物）			10	0.05					**3**	**1.27**	**0.01**	**0.35**
Polychaeta 多毛綱													
	Capitellidae 小頭蟲科			20	0.00	60	0.02			**20**	**10.13**	**0.01**	**0.14**
	Cirratulidae 絲鰓蟲科			280	0.33			10	0.00	**73**	**36.71**	**0.08**	**2.31**
	Cossuridae 單指蟲科					20	0.00			**5**	**2.53**	**0.00**	**0.00**
	Glyceridae 吻沙蠶科			20	0.13			10	0.36	**8**	**3.80**	**0.12**	**3.43**
	Goniadidae 角吻沙蠶科			20	0.61	30	0.46			**13**	**6.33**	**0.27**	**7.49**
	Nereididae 沙蠶科					10	0.00			**3**	**1.27**	**0.00**	**0.00**
	Nephtyidae 齒吻沙蠶科	20	3.97	10	0.01					**7.5**	**3.80**	**1.00**	**27.85**
	Poecilochaetidae 雜毛蟲科							20	0.04	**5**	**2.53**	**0.01**	**0.28**
	Spionidae 海稚蟲科					10	0.00	30	0.00	**10**	**5.06**	**0.00**	**0.00**
	Syllidae 裂蟲科							10	0.00	**3**	**1.27**	**0.00**	**0.00**
Bivalvia 雙殼綱													
	Tellinidae 櫻蛤科			30	1.99			10	0.04	**10**	**5.06**	**0.51**	**14.21**
Gastropoda 腹足綱													
	Assimineidae 山椒蝸牛科			10	0.01					**3**	**1.27**	**0.00**	**0.07**
	Nassariidae 織紋螺科					10	1.39			**3**	**1.27**	**0.35**	**9.73**
	Naticidae 玉螺科			30	0.04	10	0.09			**10**	**5.06**	**0.03**	**0.91**
	Tornidae 齒輪螺科			40	0.05					**10**	**5.06**	**0.01**	**0.35**
Malacostraca 軟甲綱													
	Amphipoda 端足目					10	0.00			**3**	**1.27**	**0.00**	**0.00**
	Caridea 真蝦總科					10	0.02			**3**	**1.27**	**0.01**	**0.14**
	Ogyrididae 長眼蝦科							10	0.05	**3**	**1.27**	**0.01**	**0.35**
	Sergestidae 櫻蝦科							10	0.00	**3**	**1.27**	**0.00**	**0.00**
	Diogenidae 活額寄居蟹科			10	0.16					**3**	**1.27**	**0.04**	**1.12**
	Grapsidae 方蟹科					10	4.47			**3**	**1.27**	**1.12**	**31.28**
Total individuals		20	3.97	480	3.38	180	6.45	110	0.49	**198**		**3.57**	
	No. Species	1		11		10		8		**22**			
	Species Richness	0.00		1.62		1.73		1.49		**3.97**			
	Pielou's Evenness	0.00		0.66		0.88		0.95		**0.78**			
	Shannon-Wiener Index	0.00		1.59		2.03		1.97		**2.42**			
	%	新興水閘高潮線		五條港高潮線		五條港低潮線		台西水閘高潮線					
	Enopla 有針綱			2.1	1.5					**1.3**		**0.3**	
	Polychaeta 多毛綱	100.0	100.0	72.9	32.0	72.2	7.4	72.7	81.6	**73.4**		**41.5**	
	Bivalvia 雙殼綱			6.3	58.9			9.1	8.2	**5.1**		**14.2**	
	Gastropoda 腹足綱			16.7	3.0	11.1	22.9			**12.7**		**11.1**	
	Malacostraca 軟甲綱			2.1	4.7	16.7	69.6	18.2	10.2	**7.6**		**32.9**	
	Family	新興水閘高潮線		五條港高潮線		五條港低潮線		台西水閘高潮線					
	Enopla 有針綱			1						**1**			
	Polychaeta 多毛綱	1		5		5		5		**10**			
	Bivalvia 雙殼綱			1				1		**1**			
	Gastropoda 腹足綱			3		2				**4**			
	Malacostraca 軟甲綱			1		3		2		**6**			

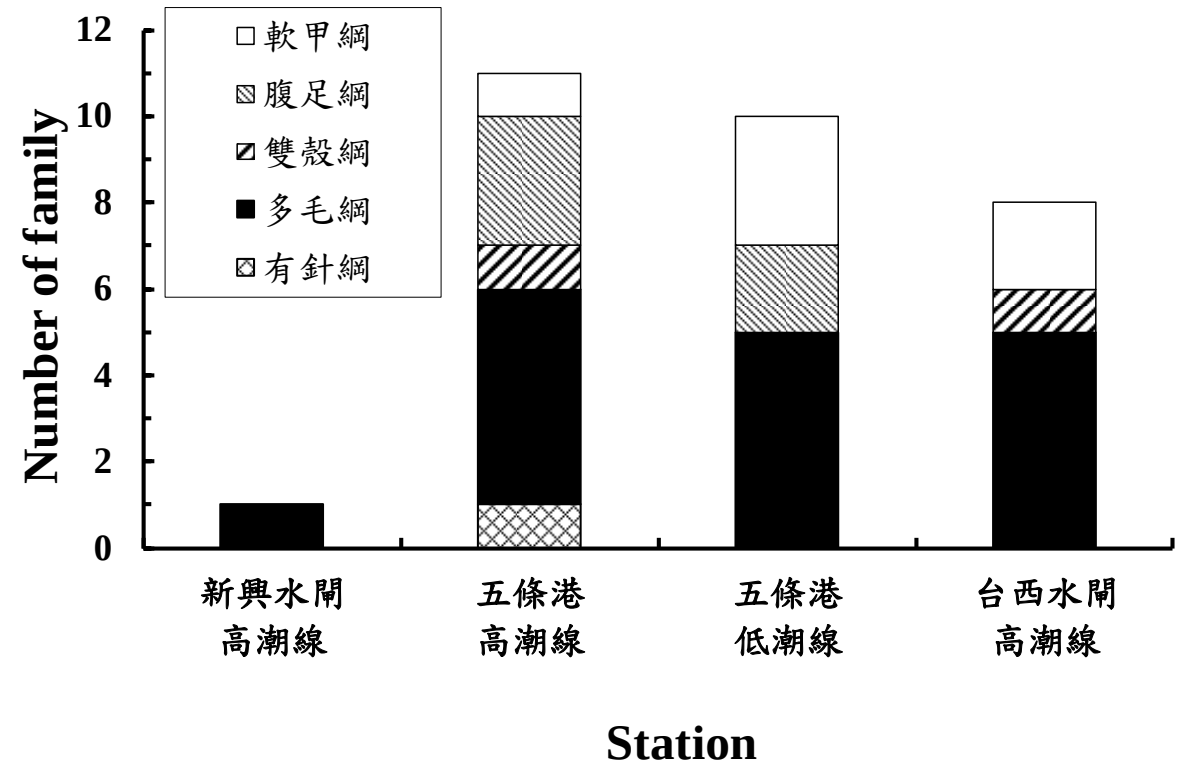


圖 2.10.3-1　民國 115 年第 3 季(7 月 13 日)離島產業園區潮間帶各測站小型底棲生物之種類數變化

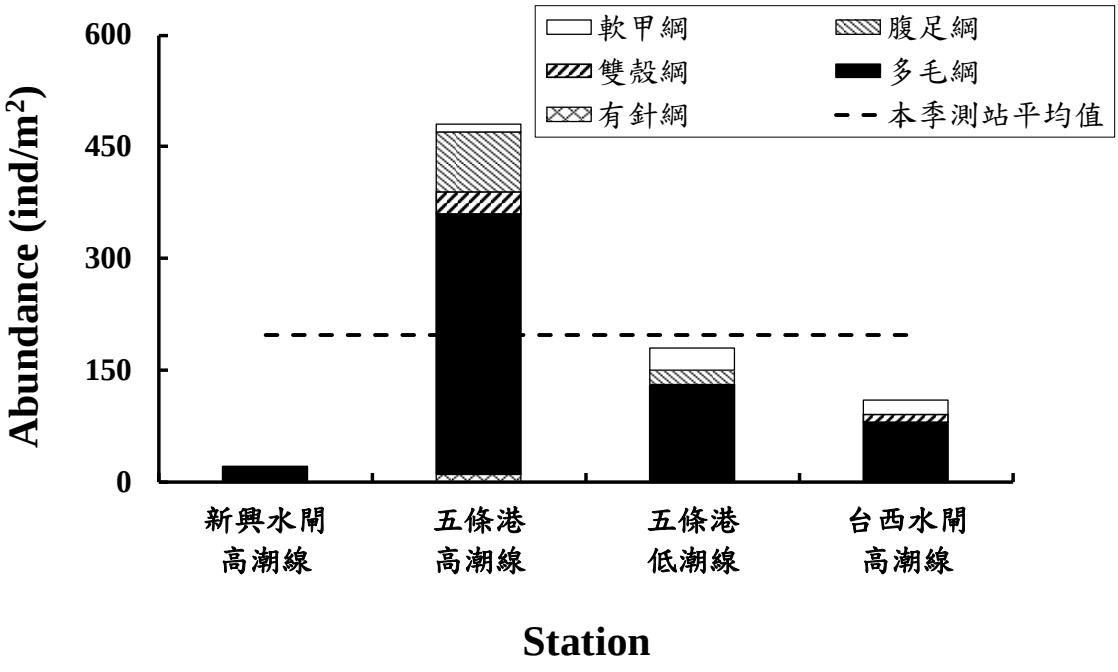


圖 2.10.3-2　民國 115 年第 3 季(7 月 13 日)離島產業園區潮間帶各測站小型底棲生物之豐度(ind./m^2)變化

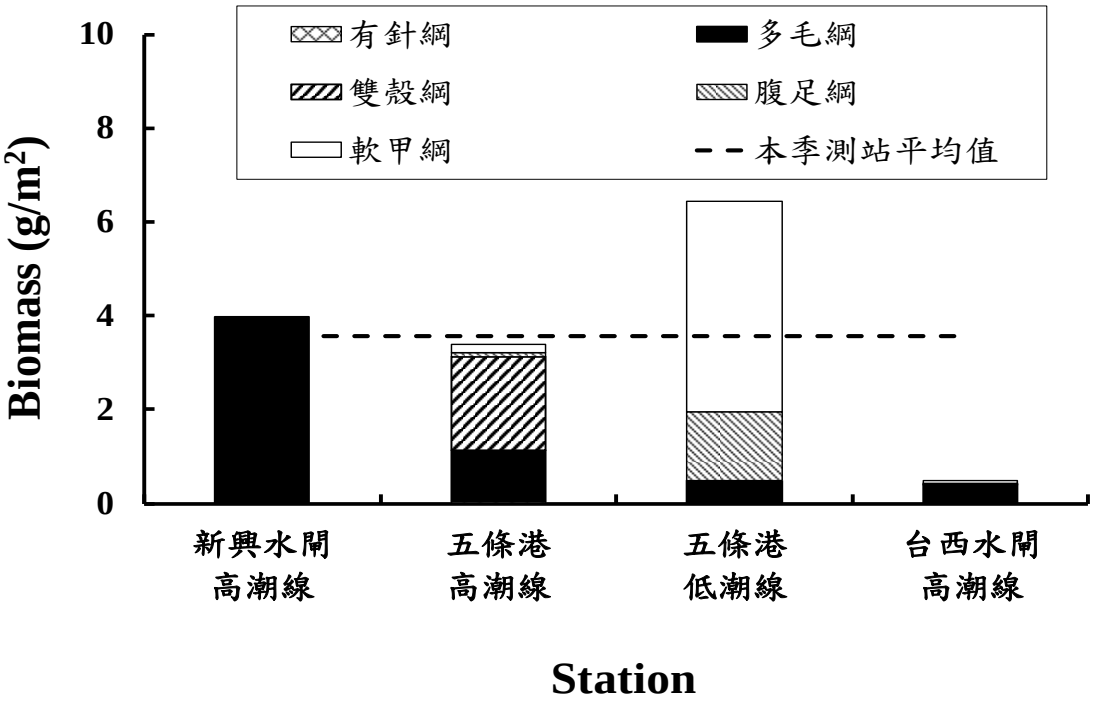


圖 2.10.3-3　民國 115 年第 3 季(7 月 13 日)離島產業園區潮間帶各測站小型底棲生物之生物量(g/m^2)變化

表 2.10.3-2　民國 115 年第 3 季(7 月 13 日)潮間帶小型底棲生物各測站底棲生物相似度分析

Similarity	新興水閘高潮線	五條港高潮線	五條港低潮線
五條港高潮線	12.62		
五條港低潮線	0.00	27.24	
台西水閘高潮線	0.00	25.78	9.94

表 2.10.3-3　民國 115 年第 3 季(7 月 13 日)潮間帶各測站底質粒徑與有機質分析

粒徑等級(mm)	新興水閘	五條港高潮線	五條港低潮線	台西水閘高潮線
黏土(< 3.9)	0.3 %	6.1 %	13.0 %	0.4 %
粉砂(3.9~62.5)	1.0 %	39.3 %	75.9 %	2.8 %
極細砂(62.5~125)	0.4 %	9.5 %	7.0 %	10.5 %
細砂(125~250)	7.8 %	27.5 %	3.8 %	52.4 %
中細砂(250~500)	55.2 %	16.3 %	0.2 %	31.5 %
粗砂(500~1000)	33.8 %	0.9 %	0.0 %	2.3 %
極粗砂(1000~2000)	1.5 %	0.4 %	0.0 %	0.0 %
有機質 %	1.12 %	1.75 %	2.43 %	1.29 %

2.10.4 漁獲生物種類調查

一、漁獲生物種類分析

1.漁獲生物種類分析

本季的採樣方法是依據中華民國行政院環境保護署公告之海域魚類採樣通則實施(中華民國93年2月19日環署檢字第0930012345號公告，自中華民國93年6月15日起實施，NIEA E102.20C)，由於本調查實驗的海域水深淺於100公尺，故進行二條測線的底刺網採樣。115年度第3季(07/24)於雲林海域底刺網作業之漁獲生物，本季各大類生物之種類數如下，

第3季(07/24)：軟骨魚類1科1屬1種、硬骨魚類7科7屬7種和節肢動物2科2屬2種，本季無漁獲軟體動物。

2.漁獲生物重量分析

民國115年第3季(07/24)調查雲林海域刺網漁獲重量(表2.10.4-1)，共漁獲3.022公斤，本季的採樣共進行2條測線的調查，捕獲生物重量較高的三種類如下：

(測線 1，漁獲總重量 2402 公克)

星雞魚(*Pomadasys kaakan*)	1764 g	73.4%
圓白鯧(*Ephippus orbis*)	249 g	10.4%
鏽斑蟳(*Charybdis* (*Charybdis*) *feriatus*)	142 g	5.9%

(測線 2，漁獲總重量 620 公克)

斑海鯰(*Cynoglossus bilineatus*)	484 g	78.1%
勝利黎明蟹(*Matuta victor*)	97 g	15.7%
長體蛇鯒(*Saurida elongata*)	36 g	5.8%

合計2條測線刺網漁獲重量為3.022公斤，重量較高的前三種生物相如下：

星雞魚	1764 g	58.4%
斑海鯰	484 g	16.0%
雙棘三棘鮄	249 g	8.2%

由圖2.10.4-1得知，本季以漁獲硬骨魚類(89.9%)和節肢動物(7.9%)為主。

表 2.10.4-1　民國 115 年第 3 季雲林海域刺網漁獲生物重量及百分比組成

科名	學名	中文名	115.07.24				2測線漁獲重量(g)	百分比(%)
			測線1		測線2			
			(g)	(%)	(g)	(%)		
一、軟骨魚類								
真鯊科Carcharhinidae	*Scoliodon macrorhynchos*	大吻斜齒鯊	66	2.75	–	–	66	2.18
二、硬骨魚類								
海鯰科Ariidae	*Arius maculatus*	斑海鯰	–	–	484	78.06	484	16.02
合齒魚科Synodontidae	*Saurida elongata*	長體蛇鯡	–	–	36	5.81	36	1.19
沙鮻科Sillaginidae	*Sillago sihama*	多鱗沙鮻	73	3.04	–	–	73	2.42
石鱸科Haemulidae	*Pomadasys kaakan*	星雞魚	1764	73.44	–	–	1764	58.37
石首魚科Sciaenidae	*Pennahia pawak*	斑鰭白姑魚	89	3.71	–	–	89	2.95
鰨科Leiognathidae	*Deveximentum ruconius*	仰口鰨	19	0.79	3	0.48	22	0.73
白鯧科Ephippidae	*Ephippus orbis*	圓白鯧	249	10.37	–	–	249	8.24
三、軟體動物								
四、節肢動物								
黎明蟹科Matutidae	*Matuta victor*	勝利黎明蟹	–	–	97	15.65	97	3.21
梭子蟹科Portunidae	*Charybdis (Charybdis) feriatus*	鏽斑蟳	142	5.91	0	0.00	142	4.70
總漁獲重量、百分比			2402	100	620	100	3022	100

“－”表示為該網次無採獲該種生物。

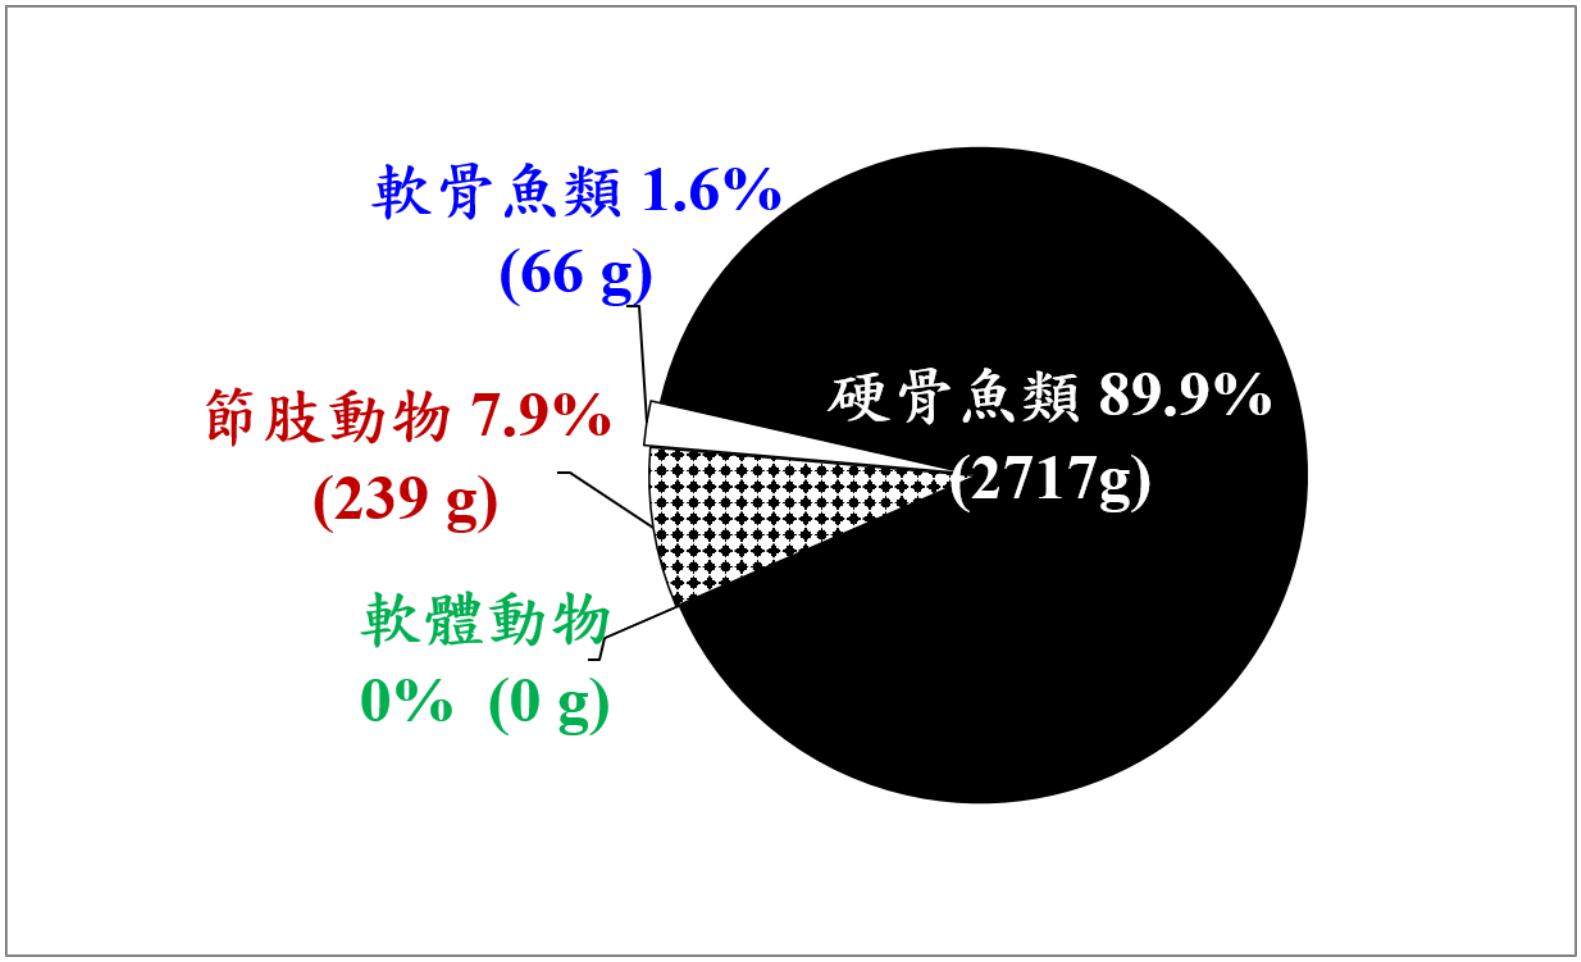


圖 2.10.4-1　雲林海域民國 115 年第 3 季刺網作業之漁獲重量百分比組成

3. 漁獲生物數量分析

民國 115 年第 3 季漁獲生物數量方面，不同測線刺網作業漁獲數量較高的種類如表 2.10.4-2 所示：

(測線 1，漁獲總數量 21 隻)

星雞魚	8 隻	38.1%
仰口鯧(*Deveximentum ruconius*)	4 隻	19.1%
斑鰭白姑魚(*Pennahia pawak*)	3 隻	14.3%

(測線 2，漁獲總數量 7 隻，數量較高前三種類如下)

勝利黎明蟹	4 隻	54.1%
斑海鯰	1 隻	14.3%
長體蛇鯔	1 隻	14.3%
仰口鯧	1 隻	14.3%

合計 2 條測線刺網漁獲數量 28 隻，數量較高的生物相如下：

星雞魚	8 隻	28.6%
仰口鯧	5 隻	17.9%
勝利黎明蟹	4 隻	14.3%

115 年第 3 季 2 條測線無漁獲軟體動物，各大類漁獲生物數量占比(軟體魚類占 3.6%；硬骨魚類占 78.6%；節肢動物占 17.9%)，如圖 2.10.4-2。

表 2.10.4-2　民國 115 年第 3 季雲林海域刺網漁獲生物數量及百分比組成

科名	學名	中文名	115.07.24				2測線漁獲數量(隻)	百分比(%)
			測線1		測線2			
			(隻)	(%)	(隻)	(%)		
一、軟骨魚類								
真鯊科Carcharhinidae	*Scoliodon macrorhynchos*	大吻斜齒鯊	1	4.76	–	–	1	3.57
二、硬骨魚類								
海鯰科Ariidae	*Arius maculatus*	斑海鯰	–	–	1	14.29	1	3.57
合齒魚科Synodontidae	*Saurida elongata*	長體蛇鯒	–	–	1	14.29	1	3.57
沙鮻科Sillaginidae	*Sillago sihama*	多鱗沙鮻	2	9.52	–	–	2	7.14
石鱸科Haemulidae	*Pomadasys kaakan*	星雞魚	8	38.10	–	–	8	28.57
石首魚科Sciaenidae	*Pennahia pawak*	斑鰭白姑魚	3	14.29	–	–	3	10.71
鰏科Leiognathidae	*Deveximentum ruconius*	仰口鰏	4	19.05	1	14	5	17.86
白鯧科Ephippidae	*Ephippus orbis*	圓白鯧	2	9.52	–	–	2	7.14
三、軟體動物								
四、節肢動物								
黎明蟹科Matutidae	*Matuta victor*	勝利黎明蟹	–	–	4	57.14	4	14.29
梭子蟹科Portunidae	*Charybdis (Charybdis) feriatus*	鏽斑蟳	1	4.76	–	–	1	3.57
總漁獲數量、百分比			21	100	7	100	28	100

“–”表示為該網次無採獲該種生物。

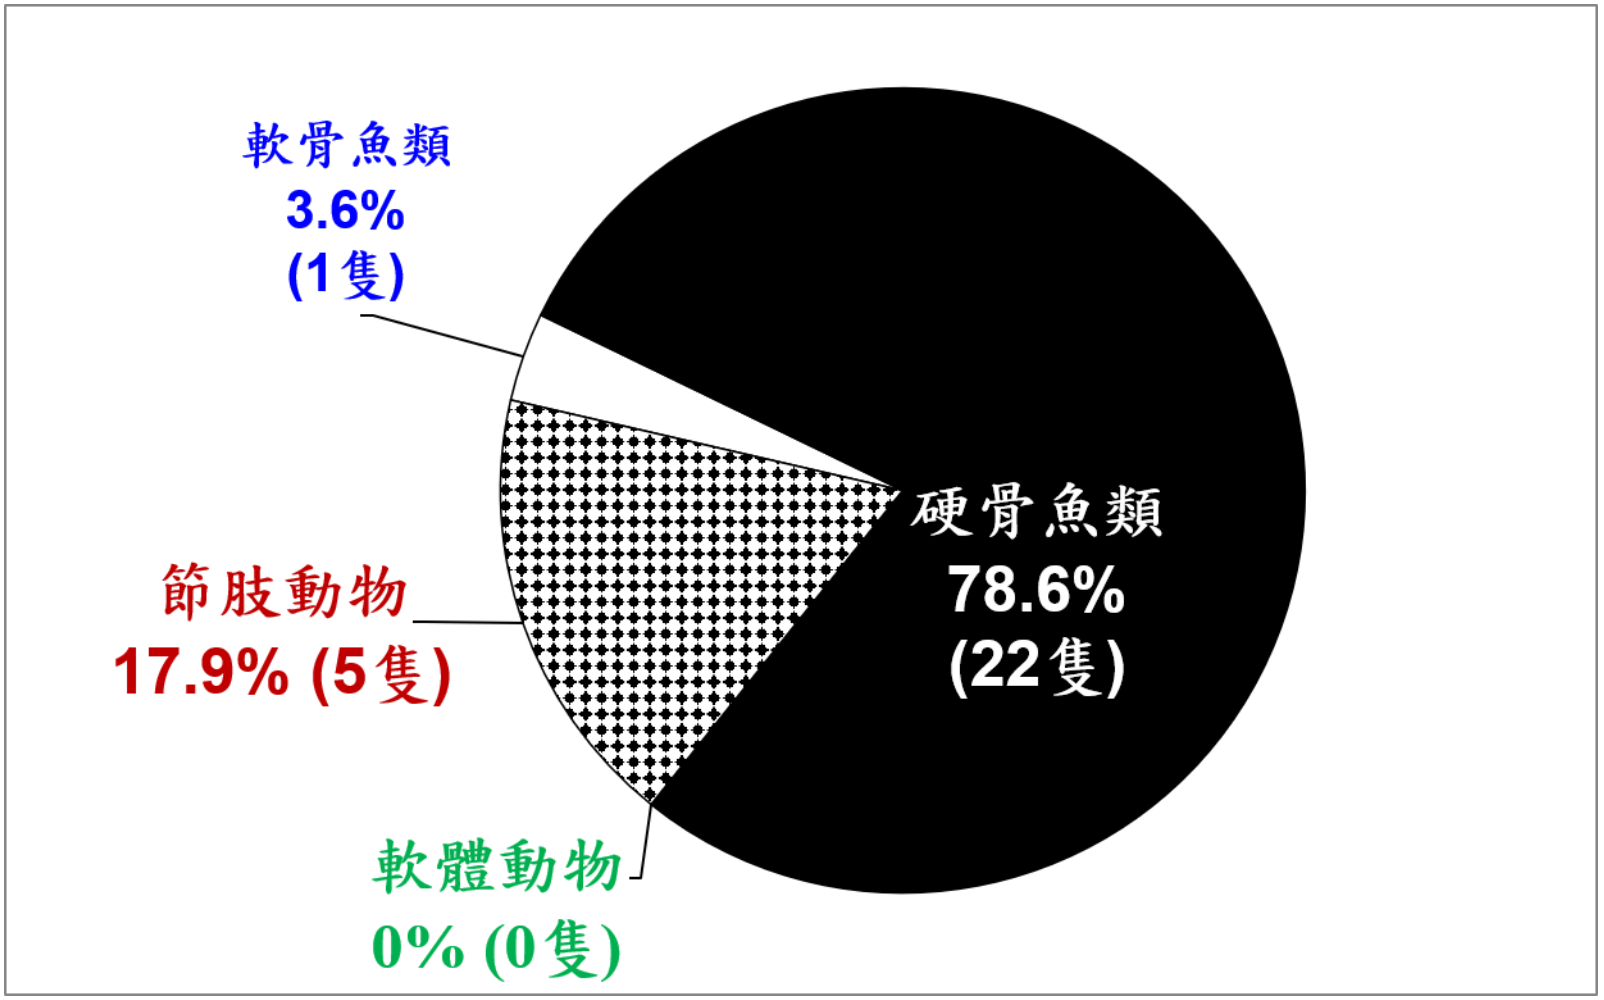


圖 2.10.4-2　雲林海域民國 115 年第 3 季刺網作業之漁獲數量百分比組成

4. 漁獲生物售價分析

在115年第3季不同測線各單次的作業中，銷售金額最高的三種類(表 2.10.4-3)，分別如下：

(測線1，漁獲銷售總金額604元)

星雞魚	441元
圓白鯧	62元
鏽斑蟳	57元

(測線2，漁獲銷售總金額26元)

斑海鯰	24元
長體蛇鯔	2元

合計2條測線刺網漁獲生物漁獲售價630元，銷售金額較高的前三種生物相如下：

星雞魚	441元	70.0%
圓白鯧	62元	9.8%
鏽斑蟳	57元	9.1%

本季漁獲物IPUE為630元，軟骨魚類占0.5%、硬骨魚類占90.5%，以及節肢動物占9.0%；本季次無漁獲軟體動物，其IPUE各為0元，占0% (圖2.10.4-3)。

表 2.10.4-3　民國 115 年第 3 季雲林海域刺網漁獲生物每公斤價格及售價組成

科名	學名	中文名	115.07.24						2測線漁獲重量(g)	2測線漁獲售價(元)	百分比(%)
			測線1			測線2					
			(g)	(元/kg)	(元)	(g)	(元/kg)	(元)			
一、軟骨魚類											
真鯊科Carcharhinidae	*Scoliodon macrorhynchos*	大吻斜齒鯊	66	50	3	–	–	–	66	3	0.48
二、硬骨魚類											
海鯰科Ariidae	*Arius maculatus*	斑海鯰	–	–	–	484.0	50	24	484.0	24	3.81
合齒魚科Synodontidae	*Saurida elongata*	長體蛇鯡	–	–	–	36.0	50	2	36.0	2	0.32
沙鮻科Sillaginidae	*Sillago sihama*	多鱗沙鮻	73.0	300	22	–	–	–	73.0	22	3.49
石鱸科Haemulidae	*Pomadasys kaakan*	星雞魚	1764.0	250	441	–	–	–	1764.0	441	70.00
石首魚科Sciaenidae	*Pennahia pawak*	斑鰭白姑魚	89.0	200	18	–	–	–	89.0	18	2.86
鰨科Leiognathidae	*Deveximentum ruconius*	仰口鰨	19.0	50	1	3.0	50.0	0	22.0	1	0
白鯧科Ephippidae	*Ephippus orbis*	圓白鯧	249.0	250	62	–	–	–	249.0	62	9.84
三、軟體動物											
四、節肢動物											
黎明蟹科Matutidae	*Matuta victor*	勝利黎明蟹	–	–	–	97.0	*	*	97.0	*	*
梭子蟹科Portunidae	*Charybdis (Charybdis) feriatus*	鏽斑蟳	142.0	400	57	–	–	–	142.0	57	9.05
總漁獲重量、售價、百分比			2402		604	620		26	3022	630	100

“－”表示為該網次無採獲該種生物；*表示為下雜漁獲，未計算售價。

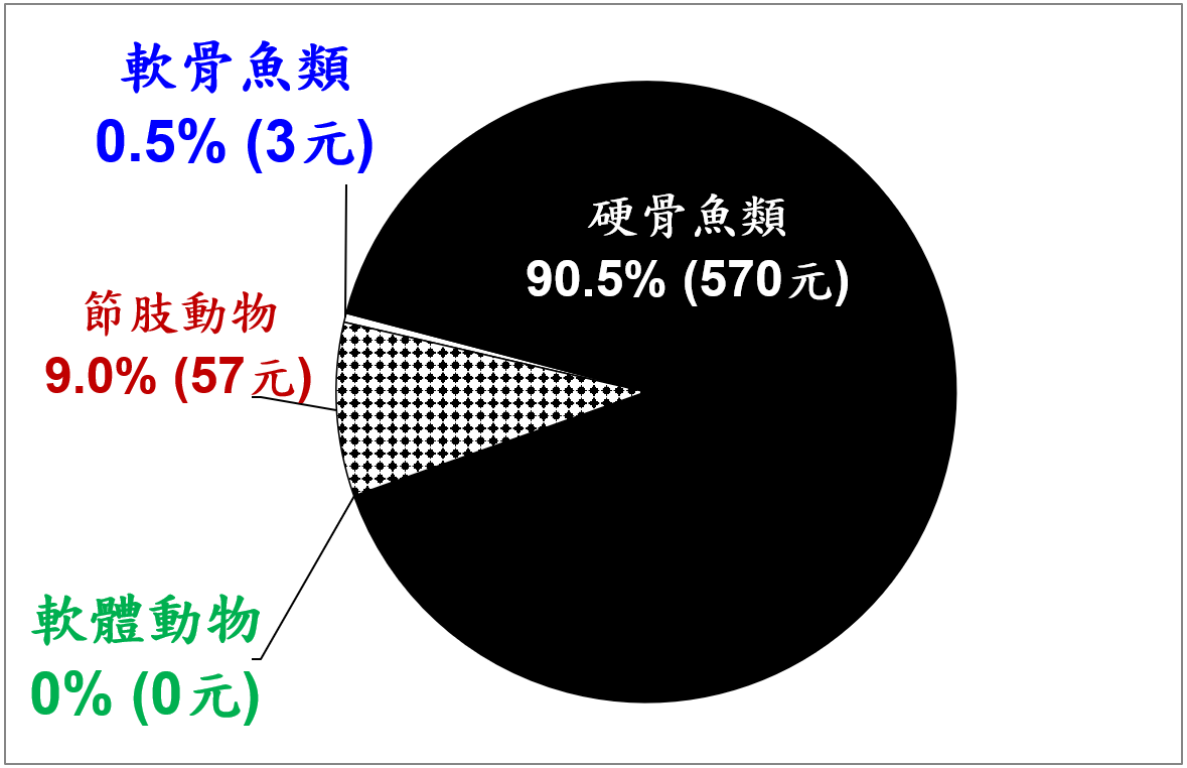


圖 2.10.4-3　雲林海域民國 115 年第 3 季刺網作業之漁獲售價百分比組成

2.10.5 刺網漁獲水產生物體中重金屬濃度調查

本次(115 年 7 月 24 日)分析之數據，由同步測定的國際標準樣品中，得知本季分析的準確度除 TORT-3 的 Cd 之外，皆於 100 15% (表 2.10.5-1)之內。分析的物種包括有斑海鯰（Arius maculatus）、圓白鯧（Ephippus orbis）、星雞魚（Pomadasys kaakani）、鏡鯧（Pampus minor）、斑鰭白姑魚（Pennahia pawak）及多鱗沙鮻（Sillago sihama）等六種魚類；銹斑蟳（Charybdis feriatus）等 1 種蟹類；文蛤（Meretrix lusoria）和牡蠣（Crassostrea gigas），總計九種水產生物的重金屬蓄積濃度之測定。所有測值皆以濕重（mg/kg 濕重）表示，其中牡蠣的乾濕比為 1：5.609（表 2.10.5-2）。

由表 2.10.5-2 可見所檢測的所有重金屬元素，皆呈現依種別、組織別的差異。As 的高值出現在雄圓白鯧的肝臟中（As＝4.087）、次高值出現在銹斑蟳的肝臟中（As＝3.055）；Cd 的高值次高值出現在市售鏡鯧的肝胰臟中（Cd＝0.479~0.569）；Cu 的高值出現在銹斑蟳的肝胰臟中(Cu＝24.46)、次高值出現在銹斑蟳的螯肉中(Cu＝12.15)；Zn 的高值出現在斑海鯰的肝臟中（Zn＝544）、次高值均出現在星雞魚的肝臟中（Zn＝39.55）。本次調查中，消費者常食用部位的水產生物體所含的 As、Cd、Cu 及 Zn 濃度範圍分別介於 0.281~2.286、< 0.025~0.009、0.046~12.15 及 2.033~51.90 mg/kg。文蛤及牡蠣全體（whole body）的 As、Cd、Cu 及 Zn 濃度分別為 0.689 ~ 1.010、0.032 ~ 0.155、1.105 ~5.738 及 10.67 ~108.2 mg/kg (表 2.10.5-2，圖 2.10.5-1~4)。

根據我國行政院衛生署在 2019 年 1 月 1 日公告之食品中汙染物質及毒素衛生標準(食品衛生管理法第十七條)以及澳洲及紐西蘭食品標準（ANZFA, Australian and New Zealand Food Standards）及美國藥物及食品檢驗局（UAFDA, United States Food and Drug Adminstration）之標準，依魚貝類 As < 20，甲殼類 As < 76；魚類體肉 Cd <0.05，魚類肝臟 Cd <0.2，甲殼類體肉 Cd<0.5，甲殼類肝胰臟 Cd<3.0，貝類及頭足類 Cd< 1.0；魚蝦蟹類 Cu < 10，貝類 Cu < 70 及 Zn <150 ；牡蠣 Zn<1000 mg/kg wet wt.為食用安全限值來做比較。所調查九種水產生物之可食用部位，除了銹斑蟳螯肉的 Cu 濃度（介於 12.15）超出限值之外，其他種類的魚蝦肉都低於上述的食品衛生標準，皆無食用上的安全顧慮。至於生物體的內臟部位，星雞魚、鏡鯧等魚類肝臟中的 Cd(介於 0.620、0.479~0.569)；銹斑蟳肝胰臟中的 Cu(介於 24.46)；斑海鯰肝臟中的 Zn(介於 544)，

皆高於此標準。因生物體內臟中的 Cd、Cu、Zn，則因其民眾所食用的量可能不多，因此對消費者健康之影響有限。

進一步將所測得的結果，利用 1993～1996 國人營養調查(NAHSIT：Nutritional and health survey in Taiwan)結果所得之每人每週平均漁產品的消費量為 280 公克 ～ 441 公克，計算每人每週由攝食這些漁產品所攝入之 As、Cd、Cu 及 Zn 的總量，並與 WHO 所訂 Cu 和 Zn 的每人每週可允許之攝入總量(AWI=Allowable Weekiy Intake)以及 As(inorganic)、Cd 的每人每週建議可容忍之攝入量(PTWI=Provisional Tolerable Weekly Intake)相比較，攝取任何組織的 As、Cd、Cu、Zn 皆無超過 PTWI 及 AWI 值的情況。一般在正常的飲食狀況下，攝食此區域所生產的漁產品並無重金屬攝入過量的食用安全顧慮(表 2.10.5-4)。

一般而言，無論何種元素，在生物體的肝臟或內臟的濃度皆高於體肉。其肝臟對體肉濃度之比亦因元素及種類而異。As 元素以雄鏡鯧的比值最高為 7.098 倍，圓白鯧次之為 5.349 倍，Cd 元素以銹斑蟳的比值最高為 40.37 倍，鏡鯧次之為 22.77 倍；Cu 元素以鏡鯧的比值最高 55.86 倍，多鱗沙鯊次之為 31.6 倍；Zn 元素以斑海鯰的比值最高為 12.52 倍，雄圓白鯧次之為 10.18 倍。此結果顯示鏡鯧、圓白鯧、多鱗沙鯊及銹斑蟳的肝臟對有毒的重金屬污染物質有相當的生物蓄積能力，因而認為其具有成為重金屬污染指標生物之潛力(表 2.10.5-5)。

生物體中各種重金屬的濃度高低順序，亦依生物別、組織別而異。由(表 2.10.5-6)可見，所有測量的水產生物之體肉在魚類部分除了斑鰭白姑魚外，均是 Zn 最高，As 次之；蟹類體螯肉部分均是 Zn 測值最高，Cu 次之。而內臟方面，除了多鱗沙鯊之外皆是 Zn 測值最高，Cu 次之；蟹類肝胰臟部分亦是 Zn 測值最高 Cu 次之；文蛤及牡蠣則以 Zn 最高，Cu 次之。

綜合言之，本次調查所得之九種刺網漁獲水產生物的 21 種組織中的 As、Cd、Cu 和 Zn 測值，其生物體之可食用部位的組織與過去在此地區的測值相比並無顯著差異(圖 2.10.5-5)。大體而言，所有可食部位水產生物的 As、Cd、Cu 和 Zn 的測值與台灣未污染其他地區，以及世界其他未污染地區之測值相比，並無明顯異常之現象(表 2.10.5-7~12)。

表 2.10.6-1　同步測定之國際標準樣品(SRM, Standard Reference Material)測值(mg/kg dry wt.)

SRM			As	Cd	Cu	Zn
DORM-2	**Certified Value**	**Mean**	**18**	**0.043**	**2.34**	**25.6**
		S.D.	1.1	0.008	0.16	2.3
115/07/24	Measure 1		18.2	-	2.08	24.4
	Measure 2		18.8	-	2.08	25.7
		Mean	**18.5**	**-**	**2.08**	**25.1**
		S.D.	0.48	-	0.00	0.94
	R%		**103**	**-**	**89**	**98**
TORT-3	**Certified Value**	**Mean**	**59.5**	**42.3**	**497**	**136**
		S.D.	3.8	1.8	22.0	6.0
115/07/24	Measure 1		63.4	31.4	490	125
	Measure 2		63.8	31.4	487	133
		Mean	**63.6**	**31.4**	**489**	**129**
		S.D.	0.30	0.04	2.00	5.43
	R%		**107**	**74**	**98**	**95**

表 2.10.5-2　民國 115 年 7 月 24 日雲林縣台西鄉外海底棲魚類、文蛤及牡蠣中重金屬含量(mg/kg wet wt.)

Species	Code	Source	N	Size	n	0. Val	As1.	Cd	Cu	Zn
Muscle & Chela										
Arius maculatus	Am-M♀	Gn	1	32.2	1	**Mean**	**1.242**	**<0.025**	**0.081**	**4.299**
斑海鯰				(FL,cm)		S.D.	-	-	-	-
Ephippus orbis	Eo-M♂	Gn	1	15.5	1	**Mean**	**0.764**	**<0.025**	**0.232**	**3.249**
圓白鯧				(TL,cm)		S.D.	-	-	-	-
	Eo-M♀	Gn	1	16.1	1	Mean	**0.750**	**<0.025**	**0.148**	**3.390**
				(TL,cm)		S.D.	-	-	-	-
Pomadasys kaakani	Pk-M1♂	Gn	3	21.1~23.5	3(1)	**Mean**	**0.501**	**<0.025**	**0.199**	**3.072**
星雞魚				(FL,cm)		S.D.	0.226	-	0.003	0.584
	Pk-M2♂	Gn	3	23.5~24.3	3(1)	**Mean**	**0.715**	**<0.025**	**0.180**	**3.047**
				(FL,cm)		S.D.	0.215	-	0.028	0.103
Pampus minor	Pmi-M♀	FM	5	11.8~14.1	3(1)	**Mean**	**0.370**	**<0.025**	**0.127**	**2.327**
鏡鯧				(TF,cm)		S.D.	0.083	-	0.015	0.191
	Pmi -M♂	FM	2	11.5~12.2	2(1)	**Mean**	**0.281**	**<0.025**	**0.083**	**2.033**
				(TL,cm)		S.D.	0.032	-	0.001	0.013

Pennahia pawak	Ppa-M♀	Gn	3	9.95~16.2	2(1)	**Mean**	**5.187**	**<0.025**	**0.152**	**3.751**
斑鰭白姑魚				(TL,cm)		S.D.	0.360	-	0.008	0.168
Sillago sihama	Ss-M♀	Gn	2	14.6~18.4	2(1)	**Mean**	**1.712**	**<0.025**	**0.046**	**4.516**
多鱗沙鮻				(TL,cm)		S.D.	0.974	-	0.015	0.670
Charybdis feriatus	Cfe-M♀	Gn	1	62.6	1	Mean	**1.909**	**0.009**	**8.180**	**35.75**
銹斑蟳				(CL,cm)		S.D.	-	-	-	-
	Cfe -C♀	Gn	1	62.6	1	Mean	**2.286**	**<0.025**	**12.15**	**51.90**
				(CL,cm)		S.D.	-	-	-	-
Liver & Hepatopancreas										
Arius maculatus	Am-L♀	Gn	1	32.2	1	Mean	**1.162**	**<0.025**	**2.400**	**544**
斑海鯰				(FL,cm)		S.D.	-	-	-	-
Ephippus orbis	Eo-L♂	Gn	1	15.5	1	Mean	**4.087**	**0.200**	**7.356**	**33.06**
圓白鯧				(TL,cm)		S.D.	-	-	-	-
	Eo-L♀	Gn	1	16.1	1	Mean	**1.541**	**0.199**	**3.714**	**29.43**
				(TL,cm)		S.D.	-	-	-	-
Pomadasys kaakani	Pk-L1♂	Gn	3	21.1~23.5	3(1)	Mean	**1.663**	**<0.025**	**1.979**	**39.55**
星雞魚				(FL,cm)		S.D.	0.386	-	1.403	19.80
	Pk-L2♂	Gn	3	23.5~24.3	3(1)	Mean	**0.801**	**0.620**	**2.610**	**13.94**
				(FL,cm)		S.D.	0.574	0.239	0.293	2.576

Gn = Gill net, FM=Fish market, N = Pooled individual number, n ( ) = Cd Analysed sample, TL = Totel Length , FL = Fork Length, CL = Carapace Length , SW = Shell Width, BW=Body Weight

表 2.10.6-1 雲林縣離島式基礎產業園區沿海仔稚魚豐度分布 2.10.6 仔稚魚調查

Species	Code	Source	N	Size	n	2. Val	As3. Cd		Cu	Zn
Liver & Hepatopancreas										
Pampus minor	Pmi-L♀	FM	5	11.8~14.1	3(1)	**Mean**	**0.981**	**0.569**	**7.112**	**24.23**
鏡鯧				(TF,cm)		S.D.	0.665	0.191	3.880	2.350
	Pmi -L♂	FM	2	11.5~12.2	2(1)	**Mean**	**1.996**	**0.479**	**2.457**	**18.16**
				(TL,cm)		S.D.	0.329	0.108	0.120	1.889
Pennahia pawak	Ppa-L♀	Gn	3	9.95~16.2	2(1)	**Mean**	**0.271**	**<0.025**	**4.771**	**22.69**
斑鰭白姑魚				(TL,cm)		S.D.	-	-	-	-
Sillago sihama	Ss-L♀	Gn	2	14.6~18.4	1	**Mean**	**2.253**	**<0.025**	**2.060**	**31.06**
多鱗沙鮻				(TL,cm)		S.D.	-	-	-	-
Charybdis feriatus	Cfe-H♀	Gn	1	62.6	1	Mean	**3.055**	**0.686**	**24.46**	**35.99**
銹斑蟳				(CL,cm)		S.D.	-	-	-	-
Whole Body										
Meretrix lusoria	Ml-1	FM	60	29.62~40.46	4	Mean	**0.689**	**0.061**	**1.105**	**11.84**
文蛤				(SW,mm)		S.D.	0.107	0.022	0.106	1.199
	Ml-2	FM	32	40.77~46.35	3	Mean	**1.010**	**0.032**	**1.213**	**10.67**

				(SW,mm)		S.D.	0.172	0.004	0.057	0.251
Crassostrea gigas 牡蠣	Cg-1	FM	37	1.30~3.50 (BW,gm)	3	Mean	**1.197**	**0.155**	**5.738**	**108.2**
						S.D.	0.116	0.008	0.609	19.85
	Cg-2	FM	35	3.53~5.48 (BW,gm)	2	Mean	**1.287**	**0.144**	**5.403**	**104.9**
						S.D.	0.200	0.029	1.524	20.18
	Cg-3	FM	15	5.52~7.45 (BW,gm)	2	Mean	**1.035**	**0.145**	**5.482**	**102.6**
						S.D.	0.119	0.070	2.452	28.51

Gn = Gill net, FM=Fish market, N = Pooled individual number, n ( ) = Cd Analysed sample,

TL = Totel Length , FL = Fork Length, CL = Carapace Length , SW = Shell Width, BW=Body Weight



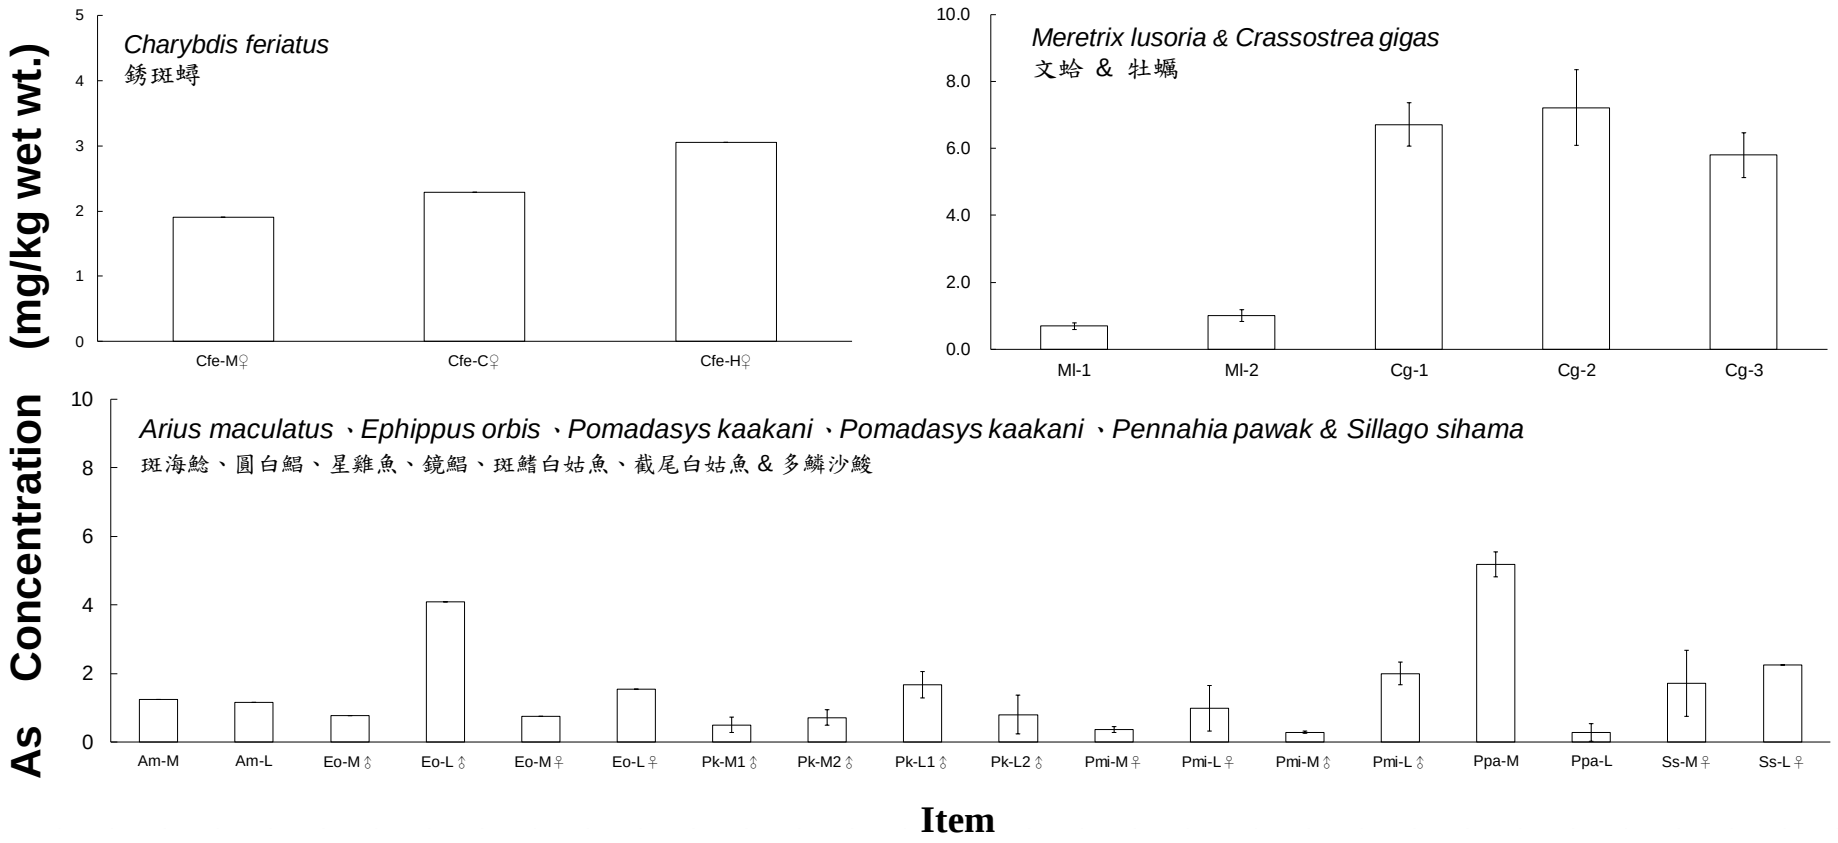


圖 2.10.5-1　115 年 7 月 24 日雲林縣台西鄉外海水產生物體內砷含量變化圖。

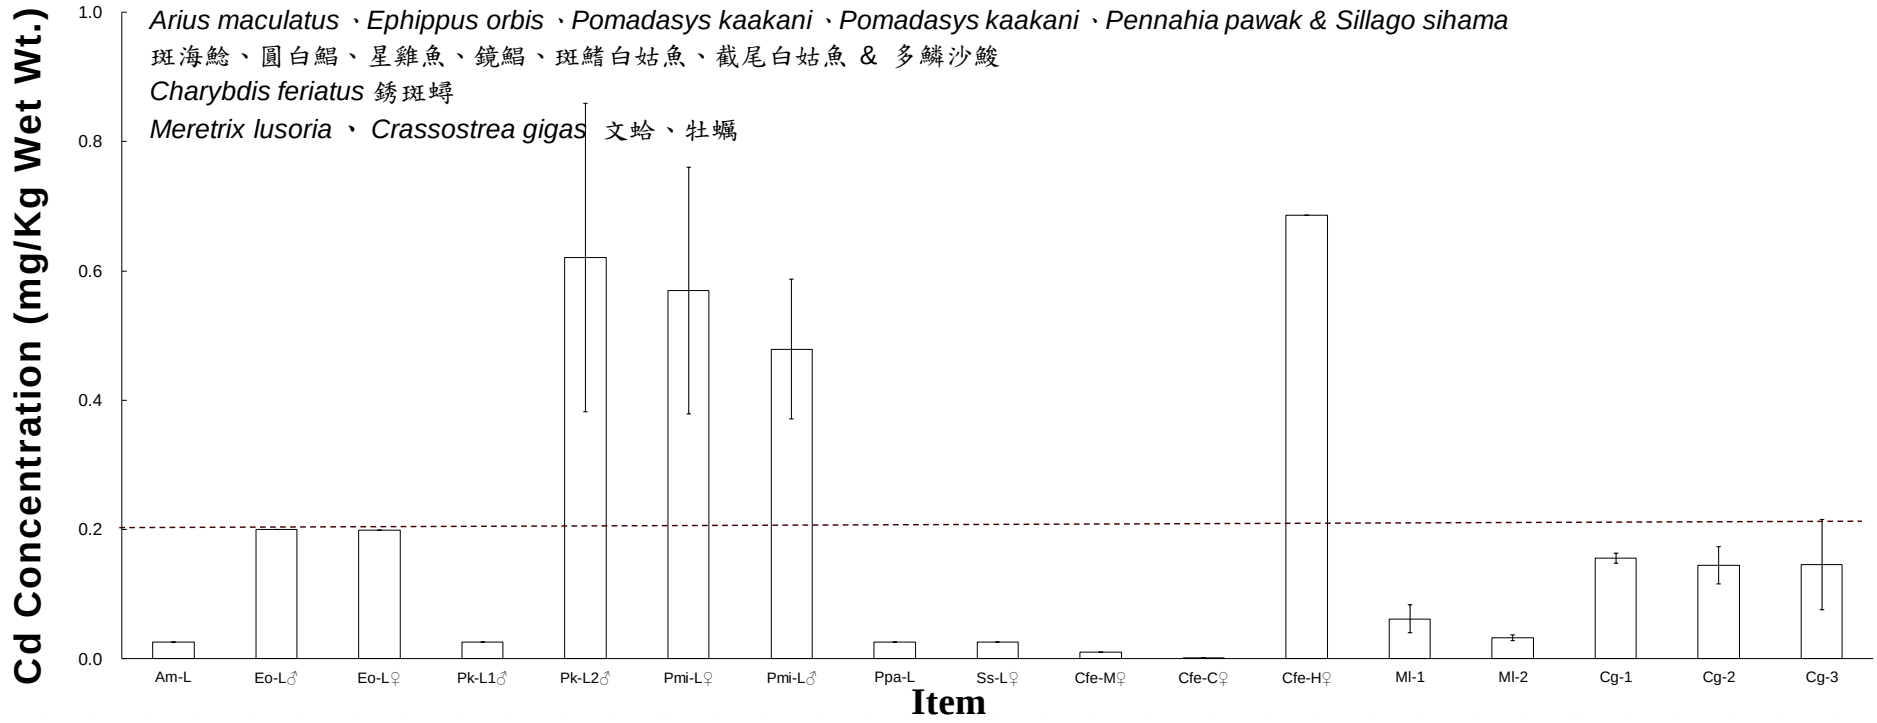

虛線表示 ANZFA 魚類之食用安全限值為 Cd<0.2 mg/kg wet wt. 魚肉濃度小於偵測下限 0.025 mg/kg wet wt 故不列圖顯示。

圖 2.10.5-2　115 年 7 月 24 日雲林縣台西鄉外海水產生物體內鎘含量變化圖

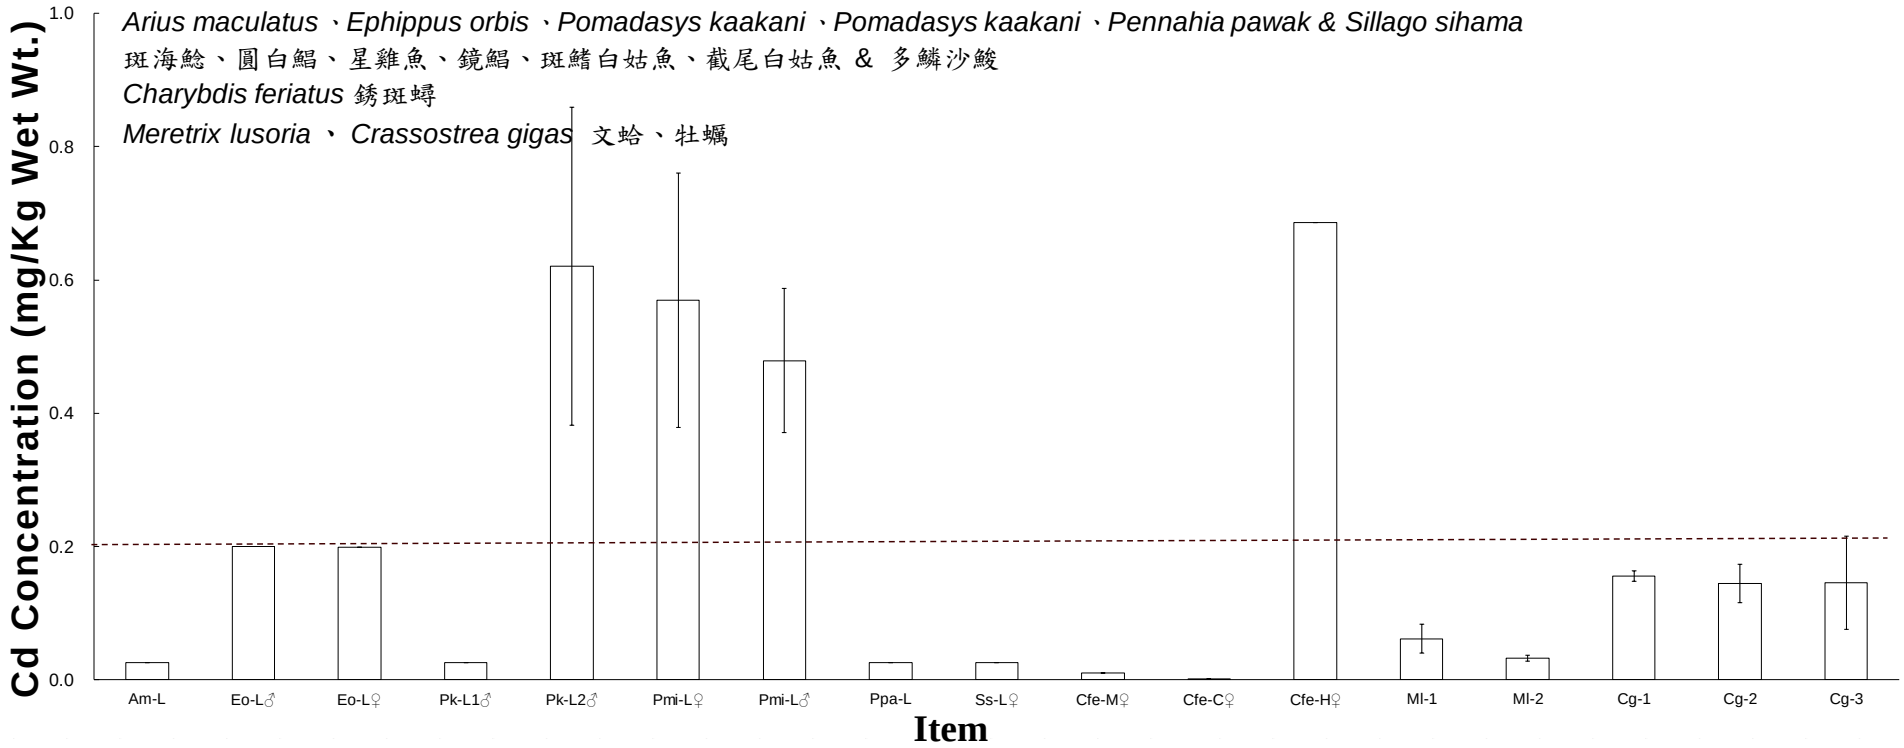

虛線表示 ANZFA 魚類之食用安全限值為 Cd<0.2 mg/kg wet wt. 魚肉濃度小於偵測下限 0.025 mg/kg wet wt 故不列圖顯示。

圖 2.10.5-2　115 年 7 月 24 日雲林縣台西鄉外海水產生物體內鎘含量變化圖


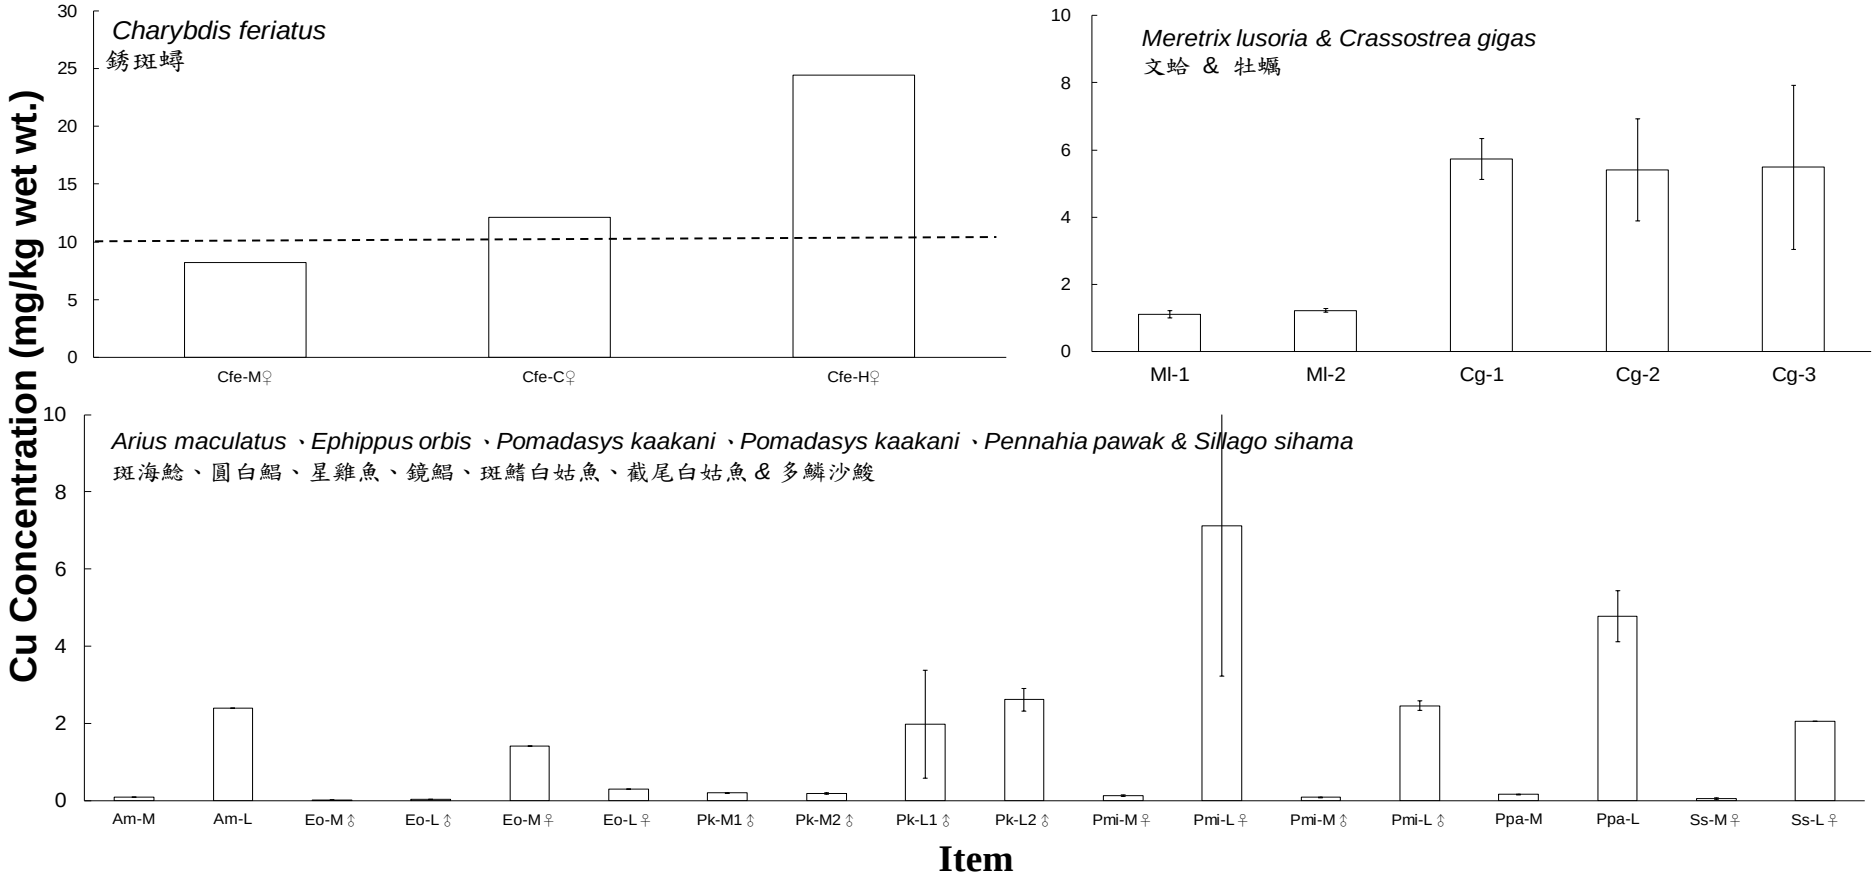


圖 2.10.5-3　115 年 7 月 24 日雲林縣台西鄉外海水產生物體內銅含量變化圖

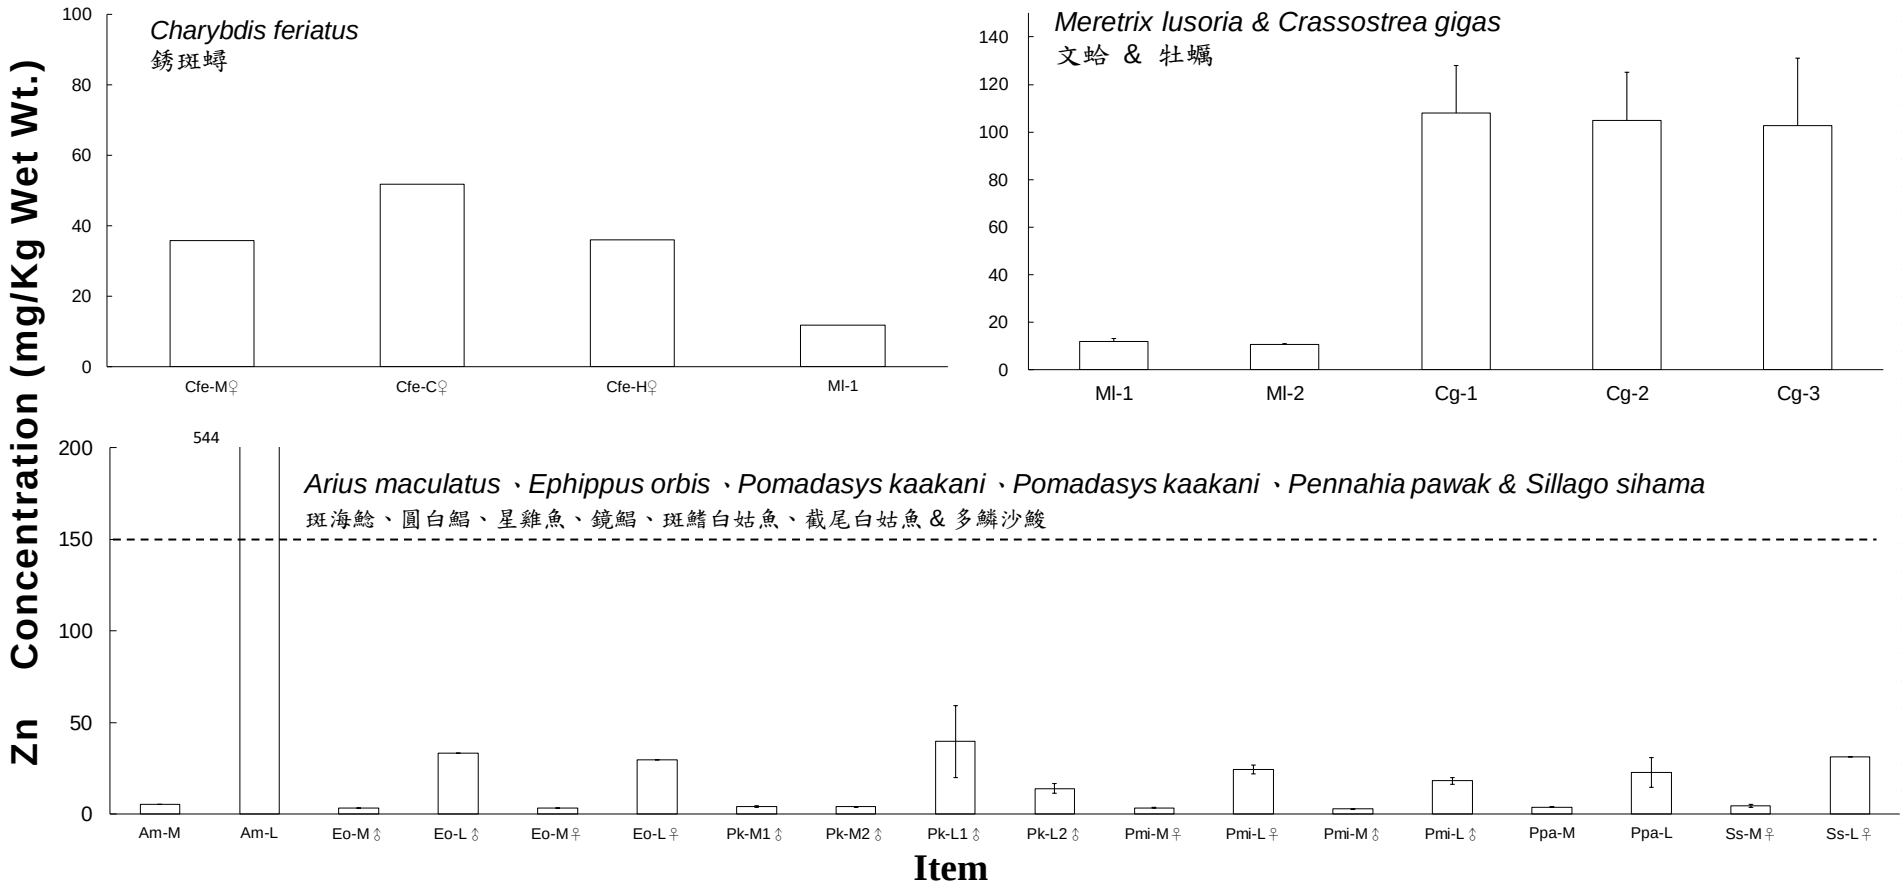

虛線表示 NHMRC 魚類之食用安全限值為 Zn<150 mg/kg wet wt

圖 2.10.5-4　115 年 7 月 24 日雲林縣台西鄉外海水產生物體內鋅含量變化圖

表 2.10.5-3　各國水產品中重金屬濃度之限值（mg/kg wet wt.）

Standard	Country	As	Cd	Cu	Zn	Reference
TPHR	Australia		5.5	30	40	Eustace (1974)
DOH	**Taiwan**		**0.05**			行政院衛生署(2019)
			0.5[a]			食品衛生管理法第十七條
			1.0[d]			之水產動物可食部分衛生標準
US FDA	**American**	**76[a]**	**3.0**			**Jewett et al. (2000)**
NHMRC	Australia		2.0	30	1000	Bebbington et al. (1977)
NHMRC	**Australia**		**0.2**	**10**	**150**	**Sharif et al. (1993c)**
ANZFA	**Australia and New Zealand**	1.0*	0.2[a]	10	**1000[c]**	**Mcpherson (2001)**
		20	**2.0[b]**	**70[b]**		**Mortimer (2000)**
NFAD	Denmark		1.0	-	-	Dietz et al. (1996)
YFQR	Yugoslavia		0.1	-	-	Qzretic et al. (1990)

TPHR=Tasmania Public Health Regulations-[Food and Drugs standards]

NHMRC=National Health and Medical Research Council of Australia

ANZFA=Australian and New Zealand Food Standards (1999)

US DPA:United States Food and Drug Administration (1993)

DOH= Department Of Health, Taiwan (2019)

NFAD=National Food Agency of Denmark

YFQR=Yugoslav Food Quality Regulation for Seafoods

*=Inorganic only

a= Level of concern for Crustaceans, b=Level of concern for Mollusks, c= Level of concern for Oyster

表 2.10.5-4　民國 115 年 7 月 24 日雲林縣台西鄉外海底棲水產生物中 As、Cd、Cu 及 Zn 濃度的最高、平均及中值，以國人平均漁產攝入量 (280~441 g /週，Pan et al., 1999)計算每人每週所攝入之 As、Cd、Cu 及 Zn 的總量(mg)，並與 WHO 所定 As(Inorganic)、Cd 的 PTWI 值和 Cu 及 Zn 的 AWI 值比較

Item		As（inorganic）	Cd	Cu	Zn
最高值		0.010~0.017	0.027~0.043	0.978~1.540	21.40~33.70
內臟	Mean	0.003~0.005*	0.009~0.014	0.199~0.313	1.923~3.029
	Median	0.003~0.005*	0.001~0.002	0.120~0.189	0.833~1.311
全部	Mean	0.003~0.004	0.005~0.007	0.118~0.186	1.063~1.674
	Median	0.002~0.003*	0.001~0.002	0.050~0.078	0.167~0.263
可食部位	Mean	0.003~0.004*	0.001~0.002	0.046~0.072	0.289~0.455
	Median	0.002~0.003*	0.001~0.002	0.006~0.010	0.130~0.206
牡蠣及文蛤					
	Mean	0.002~0.003*	0.003 ~0.005	0.134~0.212	2.340~3.685
	Median	0.002~0.003*	0.003~0.005	0.100~0.158	1.919~3.022
PTWI / AWI（mg）		**0.826~0.973**	**0.399~0.504**	**22.8~227.5**	**133**

＊無機砷之測值以總砷 5%推估

表 2.10.5-5　雲林縣台西鄉外海底棲水產生物體中肝臟和肌肉中重金屬含量間的比值

Species	N	Size (cm)	As	Cd	Cu	Zn
Arius maculatus 斑海鯰	1	32.2 (FL)	0.953	1.000	14.19	12.52
Ephippus orbis 圓白鯧	1	15.5 (TL)	5.349	7.987	31.71	10.18
	1	16.1 (TL)	2.053	7.943	25.09	8.682
Pomadasys kaakani 星雞魚	3	21.1~23.5 (FL)	3.321	0.679	9.953	6.319
	3	23.5~24.3 (FL)	1.120	0.820	14.51	1.461
Pampus minor 鏡鯧	5	11.8~14.1 (TL)	2.651	22.77	55.86	6.108
	2	11.5~12.2 (TL)	7.098	19.16	29.53	2.397
Pennahia pawak 斑鰭白姑魚	3	9.95~16.2 (TL)	0.052	1.000	31.39	6.050
Sillago sihama 沙鮻	2	14.6~18.4 (FL)	1.316	1.000	44.78	6.878
Charybdis feriatus 銹斑蟳	1	62.6 (CL)	1..456	40.37	2.406	0.821

N=Pooled individual number, TL=Total Length, FL=Fork Length, CL = Carapace Length
OL=Operculum Length. OL=Operculum Length.

表 2.10.5-6　民國 115 年 7 月 24 日雲林縣台西鄉外海底棲水產生物體中重金屬含量之高低順序

Ranking	Item
As>Zn>Cu>Cd	Muscle of *Pennahia pawak* (斑鰭白姑魚)
Zn>As>Cu>Cd	Muscle of *Arius maculatus* (斑海鯰)、*Ephippus orbis*（圓白鯧）、、*Pomadasys kaakan* (星雞魚)
	Pampus minor (鏡鯧)、*Sillago sihama* (多鱗沙鮻)
	Liver of *Sillago sihama* (多鱗沙鮻)
Zn>Cu>As>Cd	Muscle of *Charybdis feriatus*（銹斑蟳）
	Chela of *Charybdis feriatus*（銹斑蟳）
	Liver of *Arius maculatus* (斑海鯰)、*Ephippus orbis*（圓白鯧）、、*Pomadasys kaakan* (星雞魚)
	Pampus minor (鏡鯧)、*Pennahia pawak* (斑鰭白姑魚)
	Hepatopancreas of *Charybdis feriatus*（銹斑蟳）
	Whole body of *Meretrix lusoria* (文蛤)、*Crassostrea gigas*(牡蠣)

表 2.10.5-7　台灣附近海域食用魚類中之重金屬含量(mg/kg wet wt.)

Species	Size (cm)	Tissue	As	Cd	Cu	Zn	Location	Reference
Mugil cephalus	7.2~23.0	M	-	0.01	0.35	-	Tweng-wen Estuary	莊等(1994)
烏魚	13.5~15.6	M	-	0.1	0.25	-	Yang-swei Estuary	莊等(1994)
Liza affinis	7.7~10.3	WB	0.084±0.31	0.005±0.003	0.63±0.08	19.6±4.14	Chi-ku Lagoon	Chen (1999)
前稜鯔	10.5~20.0	M	0.96±0.43	0.004±0.001	0.81±0.46	5.25±1.64	Chi-ku Lagoon	Chen (1999)
	10.5~20.0	L	1.81±0.66	0.085±0.033	3.21±0.56	26.0±1.91	Chi-ku Lagoon	Chen (1999)
Liza sp.	?	M	-	0.41	0.45	2.48	Jiang jiun Estuary	王(1990b)
鯔科					(0.48~0.49)	(1.13~3.02)		
	?	M	-	< 0.01	0.61	5.03	Tweng-wen Estuary	王(1991)
Liza macrolepis	12.4~27.0	M	0.95±0.26	< 0.002	0.38±0.15	5.44±0.82	Chi-ku Lagoon	Chen (1999)
大鱗鯔	12.4~27.0	L	4.03±1.66	0.116±0.034	31.9±24.8	32.5±10.4	Chi-ku Lagoon	Chen (1999)
Sillago sihama	10.2~12.5	WB	0.37±0.02	0.002±0.001	0.26±0.06	21.2±2.46	Chi-ku Lagoon	Chen (1999)
沙鮻	9.7~15.4	M	1.38±0.40	< 0.002	0.13±0.04	5.61±1.07	Chi-ku Lagoon	Chen (1999)
	13.1~15.1	L	0.28±0.53	0.009±0.006	1.70±0.63	56.6±60.9	Chi-ku Lagoon	Chen (1999)
	?	M		0.66	0.24	-	Jyi-swei Estuary	王(1990a)
				(0.21~0.98)	0.14~0.63)			
	?	M	-	< 0.05	0.42	4.14	Jiang jiun Estuary	王(1990b)
					(0.20~0.64)	(2.14~5.02)		
	?	M	-	< 0.01	0.43	5.3	Tweng-wen Estuary	王(1991)
					(0.13~0.64)	(4.14~10)		
	?	M	-	< 0.05	1.44	25.25	Er-jen Estuary	李&陳(1992)
					(0.14~3.66)	(5.90~55.81)		
Tilapia spp.	5.9~15.0	M	-	0.04	0.28	-	Tweng-wen Estuary	莊等(1994)
吳郭魚	10.0~14.5	M	-	0.07	0.4	-	Yang-swei Estuary	莊等(1994)
	3.0~5.0	WB	-	0.22	1.98	-	Yang-swei Estuary	莊等(1994)
	?	M	0.29	0.051	0.66	-	Kaohsiung, Supermarket	劉&鄭(1990)
	30.4~33.8	M	-	<0.01	0.64	8.42	Kaohsiung, Fish pond	孫等(1986)

表 2.10.5-8　台灣附近海域食用甲殼類中之重金屬含量(mg/kg wet wt.)

Species	Size (mm)	Tissue	As	Cd	Cu	Zn	Location	Reference
Penaeus monodon 草蝦	12.5~15.9	M	-	0.01	6.99	15.64	Tung-kong, Aquaculture	孫等(1986)
Penaeus japonica 斑節蝦	21.1~25.6	M	-	0.01	7.03	14.32	Kaohsiung coast	孫等(1986)
Trachypenaeus curvirostris 厚殼蝦	9.1~11.2	M	-	0.03	11.64	10.52	Kaohsiung coast	孫等(1986)
Parapenaeopsis cornutus 角突仿對蝦	?	WB	-	0.69 (0.31~1.34)	2.22 (0.86~6.44)	-	Jyi-swei Estuary 鹽水溪	王(1990a)
	?	M	-	< 0.05	2.74 (2.04~4.33)	9.60 (3.39~14.65)	Jiang jiun Estuary	王(1990b)
	?	M	-	< 0.01	4.06 (3.43~4.68)	16.4 (14.1~18.3)	Tweng-wen Estuary	王(1991)
	?	M	-	< 0.05	13.97 (5.47~33.33)	-	Er-jen Estuary	李&陳(1992)
Portunus sanguinolentus 紅星梭子蟹	9.6~14.5	M	-	nd	11.25	23.45	Kaohsiung coast	孫等(1986)
	?	M	-	0.03 (< 0.01~0.03)	10 (5.57~24.6)	27.8 (10.8~39.7)	Tweng-wen Estuary	王(1991)
	?	M	-	1.30 (0.60~1.60)	5.61 (4.00~13.50)	-	Jyi-swei Estuary 鹽水溪	王(1990a)
	?	M	-	< 0.05	29.32 (7.36~45.0)	-	Er-jen Estuary	李&陳(1992)
Portunus pelagicus 遠海梭子蟹	?	M	-	< 0.01	6.24 (4.76~7.71)	15.2 (11.6~18.8)	Tweng-wen Estuary	王(1991)
	?	M	-	< 0.05	56.1	-	Er-jen Estuary	李&陳(1992)

表 2.10.5-9　台灣附近海域食用貝類中之重金屬含量(mg/kg wet wt.)

Species	Tissue	AS	Cd	Cu	Zn	Location	Reference
Crassostrea gigas	WB	-	0.09	18.02	89	Tung-kong, Mariculture	孫等(1986)
牡蠣	WB	2.79	0.13±0.02	25±8.7	83±18	Chi-ku Lagoon	Chen (1999)
	WB	-	<0.3	2.8~17.7	38~84	Da-pong Bay	林等(1990)
	WB	-	< 1.0	11.5	81	Da-pong Bay	陳等(1992)
	WB	-	< 1.0	11±6	83±29	Da-pong Bay	溫等(1993)
	WB	-	0.19±0.05	26±11	99±29	Midwestern coast of Taiwan	白&龔(1991)
	WB	-	0.29	50	127	Midwestern coast of Taiwan	白等(1992)
	WB	-	1.3±0.26	223±147	866±549	Er-ijn Estuary	李&陳(1993)

表 2.10.5-10　世界各國食用魚類中之重金屬含量(mg/kg wet wt.)

Species	Tissue	As	Cd	Cu	Zn	Location	Polluted Status	Reference
Salmon	M	1.1800±0.311	0.046±0.016	0.156±0.059	1.10±0.26	Karachi, Pakistan, Arabian Sea	U	Ashraf & Jaffar (1989)
Tuna	M	0.810±0.016	0.023±0.006	0.209±0.010	1.27±0.47			
Pomfret silver	M	0.680±0.192	0.036±0.009	0.211±0.070	0.38±0.10			
Pomfret black	M	0.821±0.015	0.026±0.007	0.414±0.094	0.67±0.28			
Longtail tuna	M	0.674±0.213	0.027±0.007	0.164±0.037	3.49±0.06			
Indian oil sardine	M	0.640±0.230	0.024±0.008	0.209±0.080	2.11±0.60			
Cod, *Gadus morhua*	M*	0.8~10.4	0.002~0.05	< 0.3	3~4.4	Newfound land, Nova Soctia, N.W.Atlantic	U	Hellou et al. (1992)
	L*	0.7~3.34	0.04~0.378	0.2~5.2	2.8~10			
	Go*	0.3~1.72	0.002~0.18	0.6~1.8	33.2~152.8			
9 spp. of Australian commerical fishes	M	0.3~2.2	0.04	0.04~0.87	4.24~9.56	Australia	U	Bebbington et al. (1997)
38 spp.of Marine finishes in 1976~1978	M	0.3~21.1	< 0.1~0.3	< 0.1~1	0.8~25.4	Hong Kong, Kowloon, New Territories	S	Phillips et al. (1982)
Peacock wrasse, *Cranilabrus pavo*	M	22.9	0.024	-	-	Kvarner-Rijeka Bay, Yugoslavia	H	Ozretic et al. (1990)
	L	39.1	0.93	-	-			
5 spp. of benthic fishes	M	0.12~5.44	0.01~0.03	-	-			
	L	0.41~7.2	0.05~0.28	-	-			

*= mg/kg dry wt., Dry wt. : wet wt.=1:5, M=Muscle, L=Liver, Go=Gonad, U=Unpollnted, S=silightly polluted, H=Heavily polluted.

表 2.10.5-11　世界各國食用甲殼類中之重金屬含量(mg/kg wet wt.)


Species	Tissue	As	Cd	Cu	Zn	Location	Polluted Status	Reference
King crab,								
Pseudocarcinus gigas	M		0.02	5.3	130	Southeast Austialian waters	U	Turoczy *et al.* (2001)
	C		0.05	15	163			
	H		1.6	21	71			
Spiny lobster,								
Panulirus penicillatus	M	27~53	< 0.5~0.7			Hong Kong	S	Phillips et al.(1982)
6 spp.of Crabs in 1976~1978	M	0.9~19.7	< 0.1~7.3	1.1~35.2	10~82	Kowloon,		
17 spp. of Shrimps in 1976~1978	M	0.4~44	< 0.1~7.0	0.7~28.8	13~24	New Territories		
Lesser spider crab,	C	39.4	0.23			Kvarner-	H	Ozretic et al.(1990)
Maia crispata	H	59.2	3.31			Rijeka Bay,		
Spiny spider crab,	C	66.1	0.04			Yugoslavia		
Maia squinada	H	162.4	7.53					
European lobster,	C	14.0	0.04					
Astacus gammarus	M	12.5	0.06					
	H	19.4	1.35					

C=Chela, M=Muscle, H=Hepatopancrease, U=Unpollnted, S=slightly polluted, H=Heavily polluted.

表 2.10.5-12　世界各國食用螺貝類中之重金屬含量(mg/kg wet wt.)

Species	Tissue	As	Cd	Cu	Zn	Location	Polluted Status	Reference
Mussels, *M. californianus*	WB	0.006~0.078	0.94~3.26	0.7~2.74	19.4~39.8	Bodega Head,California	U	Goldberg et al.(1983)
Mussels, *M. edulis*	WB	0.01~0.084	0.22~0.66	1.2~4.54	13.6~39.8	Narragansett Bay Rhode Island		
Mussels, *M. galloprovincialis*	WB	0.127	0.32	1.25	34.8	Northwest Mediterranean	U	Fowler & Dregioni (1976)
Pacific oyster, *Crassostrea gigas*	WB	1.69~2.74	0.11~0.14	33~104	109~242	Kaneohe Bay,Hawaii	U	Hunter et al.(1995)
Oyster, *Crassostrea virginica*	WB	0.9	0.87	33	653	Galveston Bay, Texas	S	Morse et al.(1993)
10 spp. of bivalve in 1976~1978	WB	3.2`39.6	< 0.1~2.6	1.4~16.7	10.3~105	Hong Kong, Kowloon, New Territories	S	Phillips et al.(1982)
8 spp. of gastropod in 1976~1978	M	2.7~176	< 0.1~2.7	0.3~20.7	8.3~55.6			
Mussels, *Mytilus galloprovincialis*	WB	3.6	0.16			Kvarner-Rijeka Bay, Yugoslavia	H	Ozretic et al.(1990)
Oyster, *Ostrea edulia*	WB	8.33	0.94					
Snail, *Monodonta turbinata*	WB	3.82	0.21					
Limpet, *Patella coerulea*	WB	2.51	0.50					
Noah`s ark, *Arca noal*	WB	19.01	0.67					
Great scallop, *Pecton jacobeus*	M	2.48	0.30					
	V	3.26	0.84					

WB=Whole Body, M=Muscle, V=Viscera, U=Unpollnted, S=slightly polluted, H=Heavily polluted.

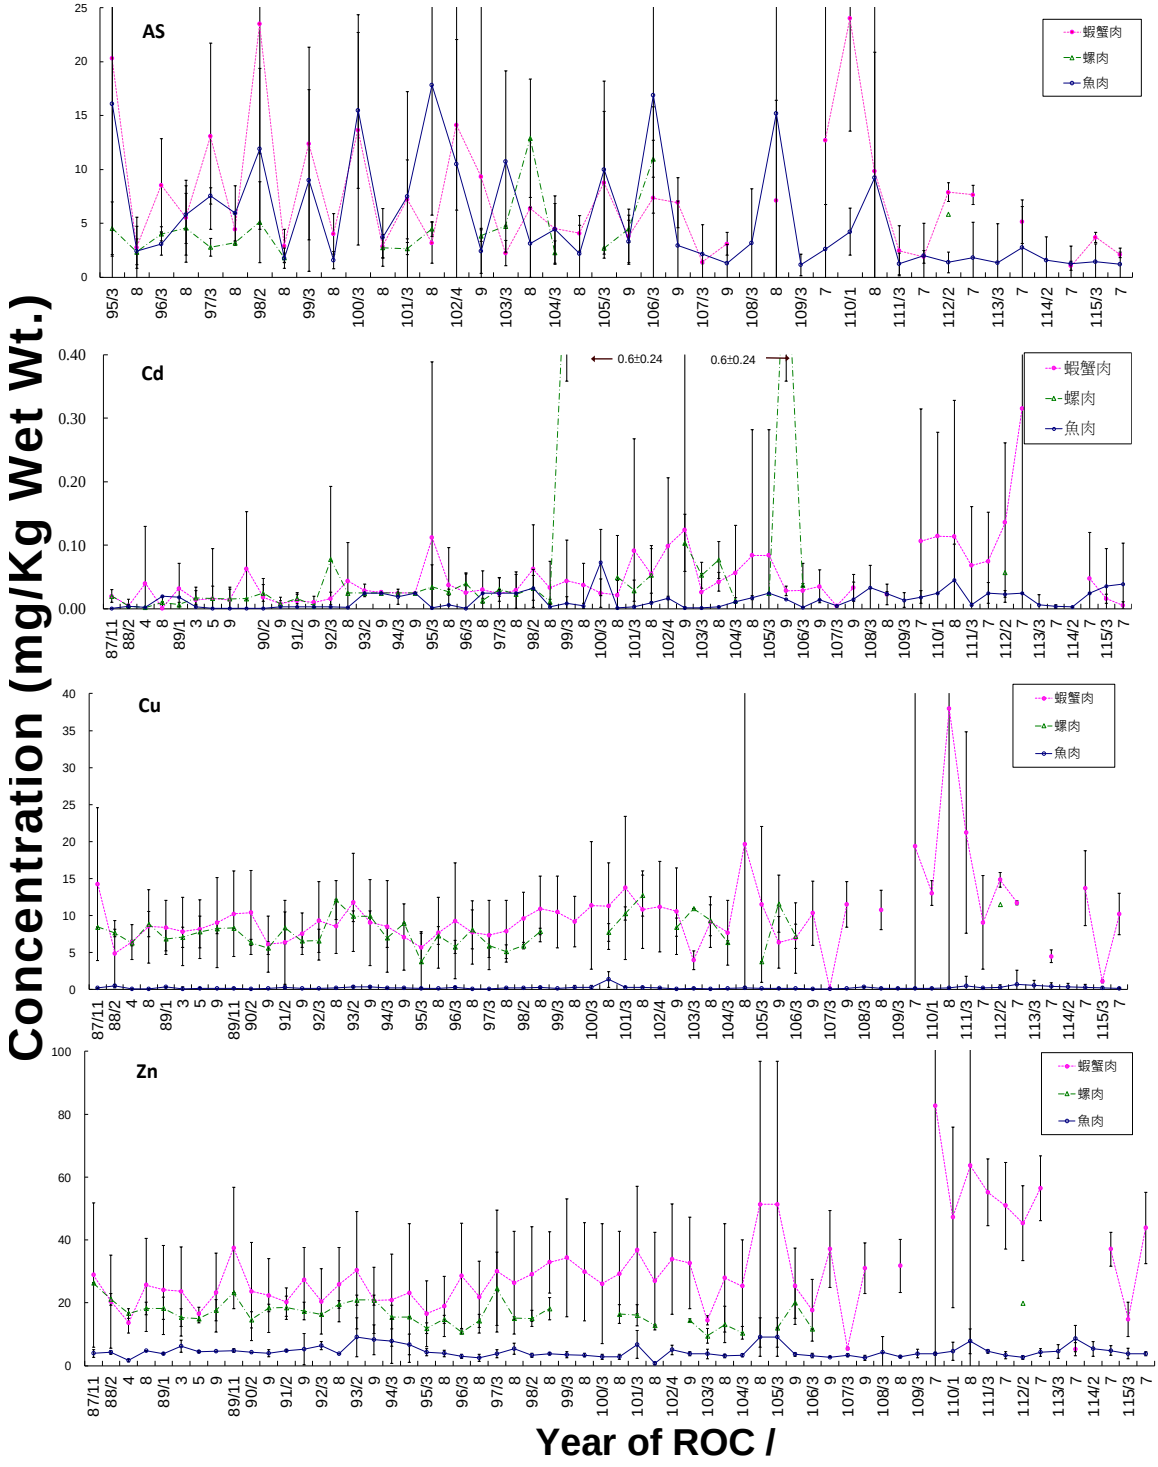

虛線表示魚蝦蟹類 NHMRC 之食用安全限值為 Cu＜10 mg/kg wet wt.

圖 2.10.5-5 民國 87 年 11 月起雲林台西鄉沿海海域產魚、蝦、蟹及螺肉中重金屬含量之歷年變化

本次報告為民國 115 年 08 月 19 日（第三季）採樣結果。設定四個採樣線，由北至南分別為 SEC5、SEC7、SEC9 及 SEC11(如圖 1.4-8)，共 4 個網次。結果包含仔稚魚、魚卵及甲殼類幼生兩部份，分述如下：

一、仔稚魚及魚卵部分

本次採樣共捕獲 7 科的仔稚魚（表 2.10.6-1），稚魚以鯷科（Engraulidae）漁獲尾數所佔比例最高，達 79.93%。其次分別為沙鯡科（Clupeidae）佔 14.25 %、沙鮻科（Sillaginidae）佔 3.56%，共佔總仔稚魚豐度 76.84%，其餘 4 科仔稚魚豐度百分比介於 1.76~10.89%（圖 2.10.6-1）。以出現率而言，鯷科、鯡科、沙鮻科、鰕科，共 4 科的出現率為 100%（圖 2.10.6-2）。

各測站仔稚魚豐度以 SEC5 站豐度較高，為 834.61 尾/1000m3，其餘三測站豐度介於 31.80 尾/1000m3－114.63 尾/1000m3 之間（圖 2.10.6-3），測站間總平均豐度 254.85 尾/1000m3。各測站的主要魚類組成如圖 2.10.6-4 所示，本季各站多以鯷科及鯡科為主要組成，SEC5 以鯷科比例較高，其次為鯡科；SEC7 以鯷科比例較高，其次為鯡科；SEC9 以鯷科比例較高，其次為鯡科；SEC11 以鯷科比例較高，其次為鯡科。各測站捕獲仔稚魚科數介於 5－7 科（圖 2.10.6-5）。由歧異度（以科為單位）指數來看，四個測站介於 0.40～1.53 之間，以 SEC9 測站最高為 1.53（表 2.10.6-2）。測站間的仔稚魚大類相似度（以科為單位）如表 2.10.6-3，各測站間相似度在 6.54～76.53%之間，以 SEC7 測站與 SEC9 測站相似度較高，其中 SEC5 測站與另三個測站相似度較低。

魚卵平均豐度為 8791.38 個/1000m^3，在 SEC11 測站豐度最高，為 14502.87 個/1000m^3，其餘測站豐度介於 2149.62 個/1000m^3－41520.56 個/1000m^3 之間（圖 2.10.6-6）。

二、甲殼類部分

本季樣品中蝦幼生的平均豐度為 609.68 隻/1000m^3，蟹幼生的平均豐度為 1695.93 隻/1000m^3（表 2.10.6-1）。就空間分布而言，蝦幼生豐度以 SEC11 較高（860.43562 隻/1000m^3），SEC5 最低（181.60 隻/1000m^3）（圖 2.10.6-7）；蟹幼生豐度則以 SEC11 站最高（2875.67 隻/1000m^3），SEC5 站最低（342.08 隻/1000m^3）（圖 2.10.6-8）。

表 2.10.6-1　雲林縣離島式基礎產業園區沿海仔稚魚豐度分布
(115 年 08 月 19 日)

單位:尾數/1000m³

測站	SEC5	SEC7	SEC9	SEC11	平均	百分比
	個體數	個體數	個體數	個體數	個體數	%
Engraulidae鯷科	739.59	20.43	10.22	44.58	203.70	79.93
Clupeidae鯡科	85.52	10.46	9.65	39.63	36.32	14.25
Sillaginidae沙鮻科	4.75	4.48	5.11	21.94	9.07	3.56
Blenniidae鰕科	3.70	2.49	4.54	6.37	4.27	1.68
Sciaenidae石首魚科	0.00	0.00	1.70	0.71	0.60	0.24
Mugilidae鯔科	1.06	0.50	0.00	0.71	0.57	0.22
Myctophidae燈籠魚科	0.00	0.00	0.57	0.71	0.32	0.13
Others其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	834.61	38.37	31.80	114.63	254.85	100.00
魚卵數	2149.62	7992.48	10520.56	14502.87	8791.38	
蝦幼生	181.60	733.47	663.21	860.44	609.68	
蟹幼生	342.08	2375.82	1190.15	2875.67	1695.93	

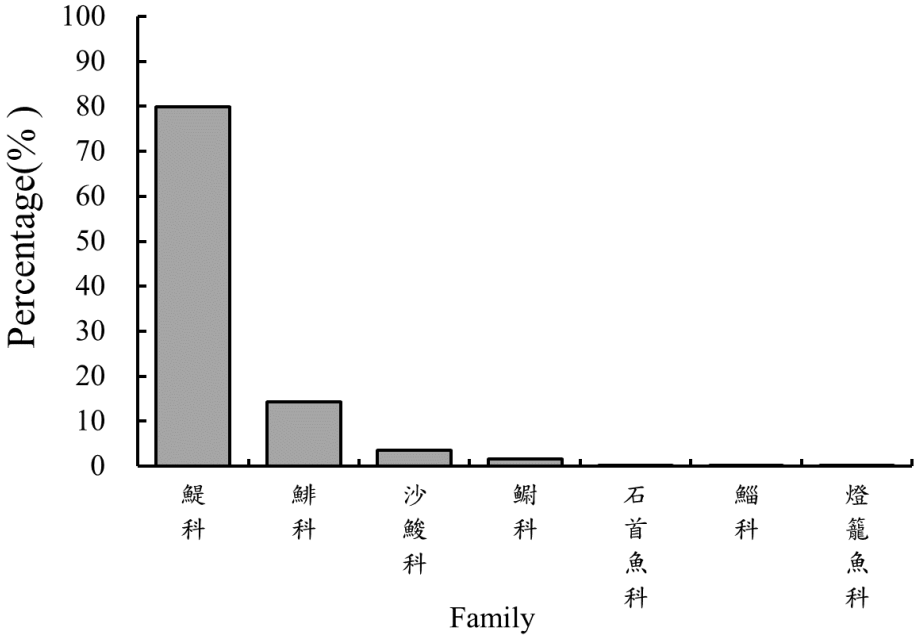


圖 2.10.6-1　雲林縣離島式基礎產業園區沿海仔稚魚各大類組成 (115 年 08 月 19 日)

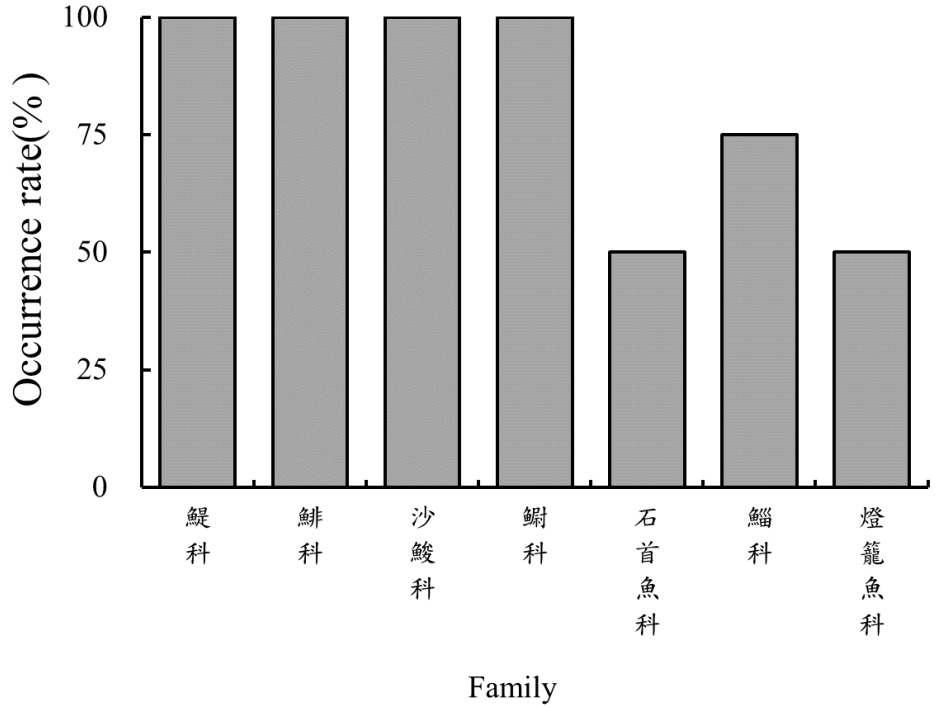


圖 2.10.6-2　雲林縣離島式基礎產業園區沿海仔稚魚各大類出現率 (115 年 08 月 19 日)

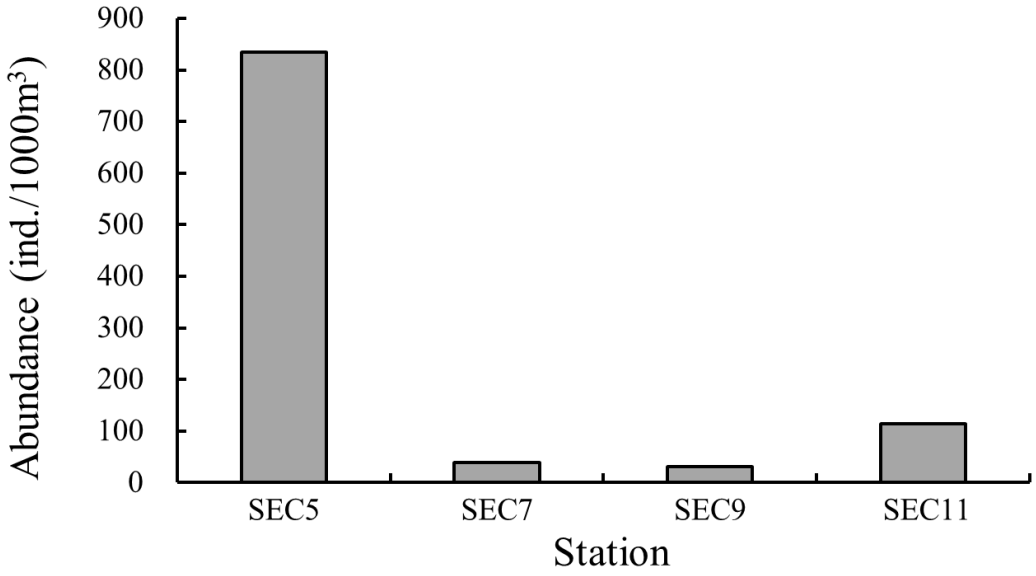


圖 2.10.6-3　雲林縣離島式基礎產業園區沿海仔稚魚豐度 (115 年 08 月 19 日)

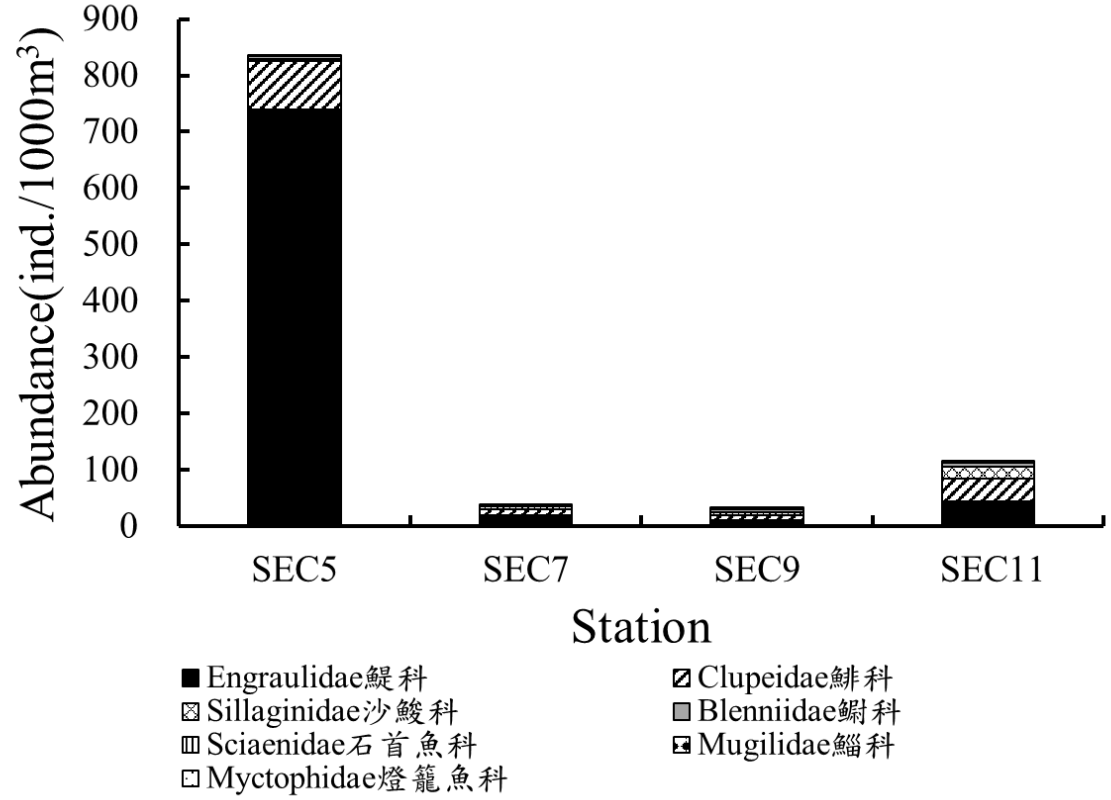


圖 2.10.6-4　雲林縣離島式基礎產業園區沿海主要仔稚魚組成（百分比>1%）(115 年 08 月 19 日)

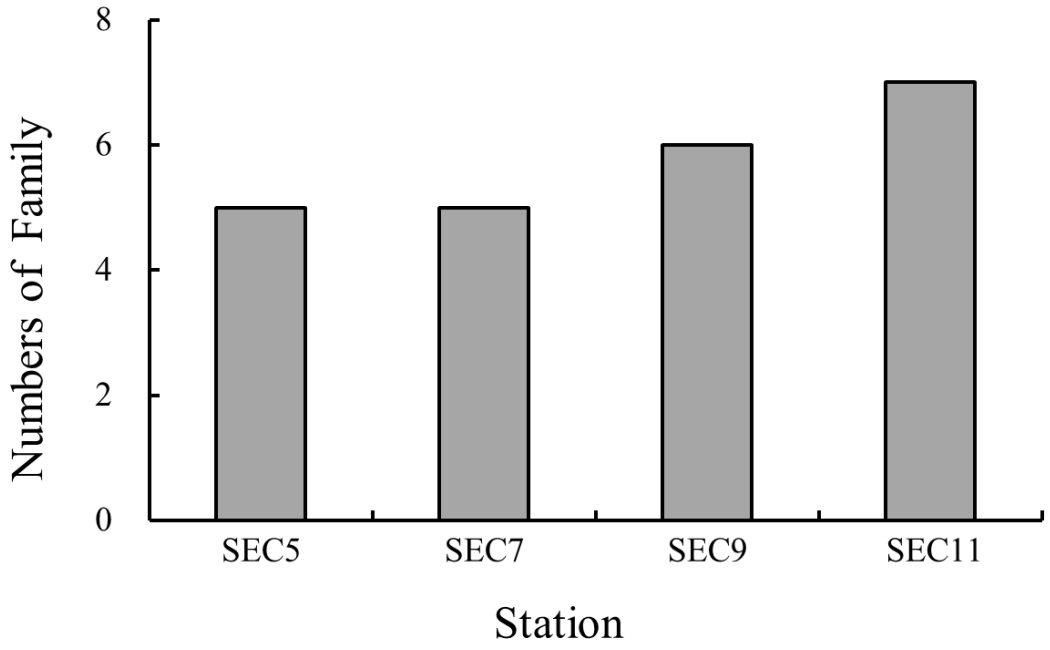


圖 2.10.6-5　雲林縣離島式基礎產業園區沿海仔稚魚調查各測站出現科數(115 年 08 月 19 日)

表 2.10.6-2　雲林縣離島式基礎產業園區沿海仔稚魚各測站歧異度(115 年 08 月 19 日)

Station	SEC5	SEC7	SEC9	SEC11
Diversity Index(H')	0.40	1.17	1.53	1.31

表 2.10.6-3　雲林縣離島式基礎產業園區沿海仔稚魚各測站大類相似度(115 年 08 月 19 日)

Similarity%	SEC5	SEC7	SEC9	SEC11
SEC5	100			
SEC7	8.79	100		
SEC9	6.54	76.53	100	
SEC11	19.67	50.15	42.07	100

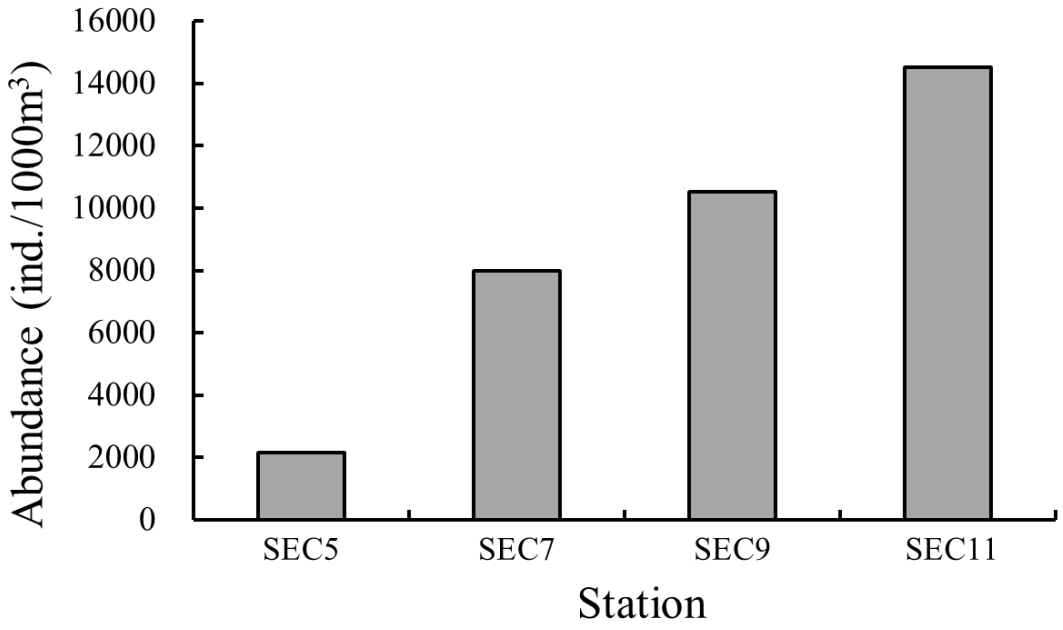


圖 2.10.6-6　雲林縣離島式基礎產業園區沿海魚卵豐度
(115 年 08 月 19 日)

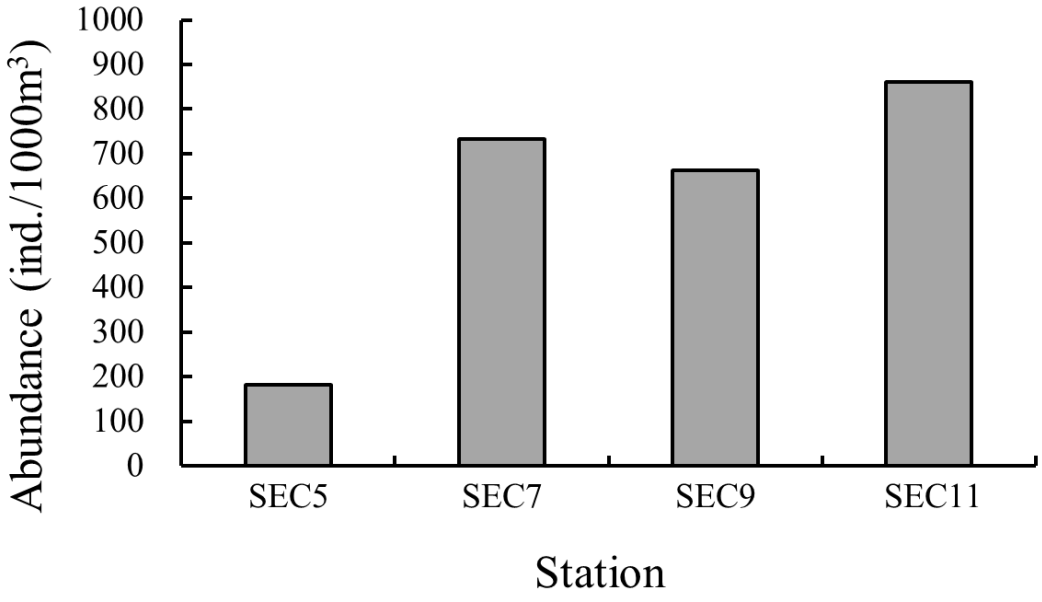


圖 2.10.6-7　雲林縣離島式基礎產業園區沿海蝦幼生豐度
(115 年 08 月 19 日)

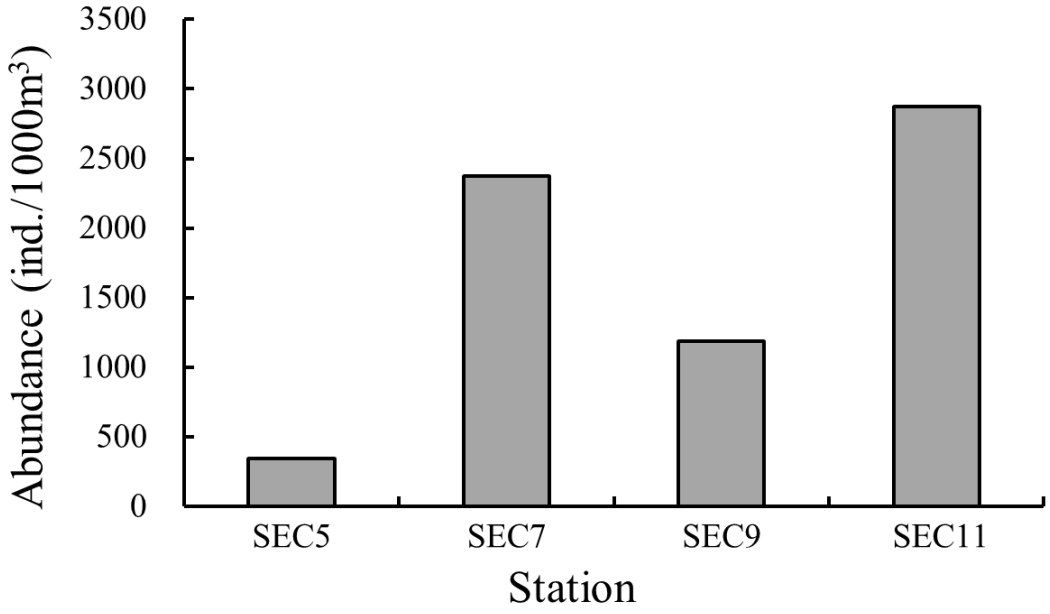


圖 2.10.6-8　雲林縣離島式基礎產業園區沿海蟹幼生豐度
(115 年 08 月 19 日)

三、歷年比較：

本海域執行第 26 年共 101 季次仔稚魚調查，自 90 年 3 月~115 年 8 月累計捕獲魚科數為 102 科。歷年第三季仔稚魚、魚卵及蝦、蟹幼生平均豐度依序 371.44 尾/1000m^3、8617.53 個/1000m^3、7193.03 隻/1000m^3、2237.68 隻/1000m^3。就空間分布情形而言，本季仔稚魚豐度整體變化與歷年分布狀況不太一致，以 SEC9 測站最低， SEC11 測站最高。本季的仔稚魚整體豐度為 644.85 尾/1000m^3，較歷年第三季平均值高。本季的魚卵平均豐度為 26340.54 個/1000m^3，豐度空間變化趨勢與歷年分布一致，最高測站為 SEC11 測站，最低豐度為 SEC5 測站，整體豐度則較歷年第三季平均值為高。本季的蝦幼生分布與歷年分布情形相同，最低為 SEC7 測站，最高測站為 SEC9，整體豐度則較歷年第三季平均值為低。本季的蟹幼生豐度以 SEC9 測站最低，SEC5 測站最高，整體豐度則較歷年第三季平均值為高。

2.11 漁業經濟

2.11.1 漁業經濟

經調查沿近海漁船主要從事作業漁法為刺網；109年部分漁船曾短暫從事雜魚延繩釣，但因漁獲效率不佳，經調查後該船已轉營刺網漁業；雙船拖網及蝦桁曳網(蝦拖網)因確定未再從事漁業而無調查資料，其中從事雙船拖網漁船其中一艘已於109年2月註銷，另一艘漁船於臺南市將軍漁港進出且作業海域非雲林外海，故該年4月起無雙船拖網相關資料；蝦桁曳網部分經查前調查資料中從事該漁業漁船已轉營流刺網漁業，故109年4月起亦無蝦桁曳網相關資料。

本季雲林縣沿海漁撈業主要為刺網。本季(115年7-9月)雲林縣沿海漁獲種類、產量及產值之調查統計結果，詳表2.11.1-1。所有統計資料主要每月之固定樣本漁戶之調查問卷的整理分析所得。刺網漁業部分調查9艘漁船，共79航次漁獲資料。本季問卷資料最後回收日期為115年9月30日，漁撈標本戶問卷回收照片如下所示：



漁撈標本戶問卷回收

一、刺網漁業：

本季(115年7-9月)刺網漁業資料收集，總計調查船數9艘，共蒐集79航次漁獲資料，漁獲物有20科25種的水產生物，所有漁獲總量為2,334公斤，總漁獲金額為588,260元。

所採捕之漁獲物以游泳性水生生物為主，漁獲物中前5大優勢魚種以鯧科(Stromateidae)的鏡鯧(Pampus minor)共290.0公斤最高，佔總產量的12.40％；其次依序為土魟科(Dasyatidae)的赤土魟(Dasyatis akajei)共289.4公斤，佔總產量的12.38 ％；鯧科(Stromateidae)的銀鯧(Pampus argenteus)共283.3公斤，佔總產量的12.12 ％；馬鮁科(Polynemidae)的多鱗四指馬鮁(Eleutheronema rhadinum)共279.4公斤，佔總產量的11.95%；海鯰科(Ariidae)的斑海鯰(Arius maculatus)共205.3公斤，佔總產量的8.78%。

產值方面以鯧科(Stromateidae)的銀鯧(P. argenteus)共230,698元最高，佔總產值的39.16%。其次依序為馬鮁科(Polynemidae)的多鱗四指馬鮁(E. rhadinum)共102,940元，佔總產值的17.47%；鯧科(Stromateidae)的鏡鯧(P. minor)共65,435元，佔總產值的11.11%；沙鮻科(Sillaginidae)共37,575元，佔總產值的6.38%；白鯧科(Ephippidae)的圓白鯧(Ephippus orbis)共28,040元，佔總產值的4.76%。(表2.11.1-1、圖2.11.1-1)。

本季(115年7-9月)每月每航次平均產量及平均產值方面，7月份為24.8公斤/航次/艘、7,374元/航次/艘；8月份為29.5公斤/航次/艘、6,884元/航次/艘；9月份為26.4公斤/航次/艘、5,573元/航次/艘。(表 2.11.1-2、表 2.11.1-3)。

表 2.11.1-1　雲林縣沿海地區刺網漁獲產量之月份變化 (115 年 7-9 月)

FAMILY	SPECIES	115年7月		115年8月		115年9月		Total		平均		%	
科　別	種　別	重　量	金　額	重　量	金　額	重　量	金　額	重　量	金　額	重　量	金　額	重　量	金　額
Ariidae	*Arius maculatus*	2.00	60	59.60	1,253	143.70	4,941	205.30	6,254	68.4	2084.5	8.78%	1.06%
海鯰科	斑海鯰(成仔)												
Carangidae	*Alepes djedaba*												
鯵科	吉打副葉鯵(黃尾瓜仔)												
	Caranx ignobilis												
	浪人鯵(牛港瓜仔)												
	Parastromateus niger			1.50	525			1.50	525	0.5	175.0	0.06%	0.09%
	烏鰛 (黑鰛)												
	Scomberoides commersonnianus	7.30	365			8.00	480	15.30	845	5.1	281.7	0.65%	0.14%
	大口逆鈎鯵(棘蔥仔、龜柄)												
	Carangoides hedlandensis												
	海蘭德若鯵(甘仔魚)												
	Megalaspis cordyla												
	大甲鯵(鐵甲)												
	Seriolina nigrofasciata												
	小甘鯵												
	Trachinotus blochii	2.60	390					2.60	390	0.9	130	0.11%	0.07%
	布氏鰛鯵(紅杉、金鰛、金槍)					4.50	558	4.50	558	1.5	186	0.19%	0.09%
	Trachurus japonicus												
	日本竹篙魚(巴弄、巴攏)												
Carcharhinidae	*Sharks*	50.30	1,150	59.00	3,350	8.00	320	117.30	4,820	39.1	1606.5	5.02%	0.82%
	鯊魚類												
Centrolophidae	*Psenopsis anomala*												
長鰛科	刺鰛 (肉魚,肉鯽,肉質)												
Richardson	*Rhinobatos hynnicephalus*												
琵琶鱝科	斑紋琵琶鱝												
Dasyatidae	*Dasyatis akajei*	134.80	5,969	148.90	4,471	5.70	456	289.40	10,896	96.5	3632.0	12.38%	1.85%
土魟科	赤土魟 (魴仔,魴魚.魟魚)												
Cynoglossidae	*Paraplagusia blochii*	12.70	1,905					12.70	1,905	4.2	635.0	0.54%	0.32%
舌鰨科	布氏鬚鰨(紅邊)												
Drepaneidae	*Drepane punctata*												
雞籠鰛科	斑點雞籠鰛(花盤)												
Elopidae	*Elops machnata*												
海鯝科	大眼海鯝(瀾槽)												
Ephippidae	*Ephippus orbis*	104.00	20,800	36.20	7,240			140.20	28,040	46.7	9346.7	6.00%	4.76%
白鰛科	圓白鰛(定盤)												
	Platax orbicularis												
	圓眼燕魚(富貴魚)												

表 2.11.1-1(續 1) 雲林縣沿海地區刺網漁獲產量之月份變化(115 年 7-9 月)

FAMILY	SPECIES	115年7月		115年8月		115年9月		Total		平均		%	
科 別	種 別	重 量	金 額	重 量	金 額	重 量	金 額	重 量	金 額	重 量	金 額	重 量	金 額
Haemulidae	*Pomadasys kaakan*	58	9,085	54.60	8,190	13.70	2,165	125.8	19,440	41.9	6480.0	5.38%	3.30%
石鱸科	星雞魚(金陵、金龍)												
	胡椒鯛(加志)												
	Pomadasys maculatus												
	斑雞魚(雞仔魚)												
Kyphosidae	*Girella leonina*												
魚舵科	小鱗瓜子鱲(黑毛)												
	Kyphosus bigibbus												
	南方舵魚(白毛)												
Latidae	*Psammoperca waigiensis*												
尖吻鱸科	紅眼沙鱸(紅目鱸)												
Leiognathidae	*Leiognathus equulus*												
鰏科	短棘鰏(三角仔、水鏡)												
Lobotidae	*Lobotes surinamensis*	29.50	2,950	3.30	330			32.80	3,280	10.9	1093.3	1.40%	0.56%
松鯛	松鯛(打鐵鱸)												
Lutjanidae	*Lutjanus monostigma*												
笛鯛科	單斑笛鯛(黑點)												
	Lutjanus argentimaculatus												
	銀紋笛鯛(紅槽)												
	Lipocheilus carnolabrum	56.00	2,800			22.00	1,100	78.00	3,900	26.0	1300.0	3.34%	0.66%
	葉唇笛鯛(厚唇仔)												
Moronidae	*Lateolabrax japonicus*												
狼鱸科	日本花鱸(七星鱸)												
Mugilidae	*Chelon macrolepis*												
鯔科	大鱗龜鮻(豆仔魚)												
	Mugil cephalus												
	鯔(烏魚)												
Palinuridae	*Panulirus versicolor*												
龍蝦科	雜色龍蝦(龍蝦)												
Penaeoidea	*Penaeus penicillatus*					5.00	1,750	5.00	1,750	1.7	583.3	0.21%	0.30%
對蝦科	長毛對蝦(紅尾蝦)												
Platycephalidae	*Platycephalus indicus*												
牛尾魚科	印度牛尾魚(牛尾)												
Polynemidae	*Eleutheronema rhadinum*	135.40	48,110	63.70	22,235	80.30	32,595	279.40	102,940	93.1	34313.3	11.95%	17.47%
馬鮁科	多鱗四指馬鮁(午仔)												
	Polydactylus sextarius												
	六指多指馬鮁(午白、午仔白)												
	Polydactylus microstomus												
	小口多指馬鮁(臭郎午仔)												

表 2.11.1-1(續 2) 雲林縣沿海地區刺網漁獲產量之月份變化(115 年 7-9 月)

FAMILY	SPECIES	115年7月		115年8月		115年9月		Total		平均		%	
科 別	種 別	重 量	金 額	重 量	金 額	重 量	金 額	重 量	金 額	重 量	金 額	重 量	金 額
Portunidae	*Portunus pelagicus*					3.00	600						
梭子蟹科	遠海梭子蟹(市仔)												
	Portunus sanguinolentus												
	紅星梭子蟹(三目市仔)												
	Scylla serrata												
	鋸緣青蟳(紅蟳)												
	Charybdis feriatus												
	鏽斑蟳(花市仔)												
Rachycentridae	*Rachycentron canadum*												
海鱺科	海鱺(海鱺仔)												
Rhynchobatidae	*Rhynchobatus australiae*												
龍紋鱝科	南方龍紋鱝(呈仔)												
Pristigasteridae	*Ilisha elongata*					2.00	40	2.00	40	0.7	13.3	0.09%	0.01%
鋸腹鰶科	長鰶(力魚)												
Scaridae	*Chlorurus sordidus*												
鸚哥魚科	藍頭綠鸚哥魚(青衣)												
Scatophagidae	*Scatophagus argus*	42.50	5,220	39.30	4,791	8.70	1,094	90.50	11,105	30.2	3701.7	3.87%	1.88%
金錢魚科	金錢魚(變形苦)												
Sciaenidae	*Argyrosomus japonicus*												
石首魚科	日本銀身魚或(鮸魚)												
	Chrysochir aureus												
	黃金鰭魚或(紅三牙)												
	Otolithes ruber	23.90	7,665	22.00	7,700	2.00	700	47.90	16,065	16.0	5355.0	2.05%	2.73%
	紅牙魚或(三牙)												
	Johnius macrorhynus												
	大鼻孔叫姑魚(春子)												
	Johnius belangerii												
	皮氏叫姑魚(黑加網、黑鮸)												
	Pennahia argentata												
	白姑魚(白口)												
	Pennahia macrocephalus												
	大頭白姑魚(帕頭仔)												


表 2.11.1-1(續 3) 雲林縣沿海地區刺網漁獲產量之月份變化(115 年 7-9 月)

FAMILY	SPECIES	115年7月		115年8月		115年9月		Total		平均		%	
科 別	種 別	重 量	金 額	重 量	金 額	重 量	金 額	重 量	金 額	重 量	金 額	重 量	金 額
Scombridae	*Scomberomorus guttatus*	4.00	660	6.70	670	5.40	870	16.10	2,200	5.4	733.3	0.69%	0.37%
鯖科	臺灣馬加鰆(白腹仔、白北)												
	Scomberomorus commerson												
	康氏馬加鰆(土魠)												
	Acanthocybium solandri												
	棘鰆(竹節)												
	Scomberomorus niphonius												
	日本馬加鰆(馬加)												
	Scomber japonicus												
	白腹鯖(白腹仔)												
Sebastidae	*Sebastiscus marmoratus*												
鈍科	石狗公												
Sepiidae	*Sepiida*	7.00	1,400	110.00	22,000			117.00	23,400	39.0	7800.0	5.00%	3.97%
烏賊科	花枝類												
Serranidae	*Epinephelus coioides*												
鮨科	點帶石斑魚(石斑)												
Sillaginidae	Sillagos	50.50	22,725			33.00	14,850	83.50	37,575	27.8	12525.0	3.57%	6.38%
沙鮻科	沙鮻												
Siganidae	*Siganus fuscescens*												
臭肚魚科	褐臭肚魚(臭肚)												
Synodontidae	*Saurida elongata*												
合齒魚科	長體蛇鯒(狗母)												
Sparidae	*Acanthopagrus latus*												
鯛科	黃鰭棘鯛(赤翅仔)												
	Acanthopagrus schlegelii												
	黑棘鯛(黑格)												
Sphyraenidae	*Sphyraena putnamae*												
金梭魚科	布氏金梭魚(竹梭)												
Stromateidae	*Pampus argenteus*	148.70	129,590	104.80	88,100	29.80	13,008	283.30	230,698	94.4	76899.2	12.12%	39.16%
鯧科	銀鯧(白鯧)												
	Pampus minor	69.40	16,965	140.1	28,545.00	80.5	19,925.00	290.00	65,435	96.7	21811.7	12.40%	11.11%
	鏡鯧 (支只)												
	Pampus chinensis	49.00	980					49.00	980	16.3	326.7	2.10%	0.17%
	中國鯧 (燕斗、斗鯧)												
Pleuronectiformes	Pleuronectiformes	10.60	3,285	33.50	11,725			44.10	15,010	14.7	5003.3	1.89%	2.55%
鰈形目	比目魚類												
Paralichthyidae	*Paralichthys olivaceus*												
牙鮃科	牙鮃(扁口魚)												

表 2.11.1-1(續 4) 雲林縣沿海地區刺網漁獲產量之月份變化(115 年 7-9 月)

FAMILY	SPECIES	115年7月		115年8月		115年9月		Total		平均		%	
科　別	種　別	重　量	金　額	重　量	金　額	重　量	金　額	重　量	金　額	重　量	金　額	重　量	金　額
Menidae	*Mene maculata*												
眼眶魚科	眼眶魚(皮刀)												
Uranoscopidae	*Ichthyscopus pollicaris*												
鼬科	東方披肩鼬(屎甕、大頭丁)												
Oplegnathidae	*Oplegnathus fasciatus*												
石鱸科	條石鱸												
Molidae	*Mola mola*												
翻車鮕科	翻車鮕(翻車魚、曼波魚)												
Terapontidae	*Terapon jarbua*												
鯻科	花身鯻(花身雞魚、花身仔)												
Trichiuridae	*Trichiurus lepturus*	2.00	500					2.00	500	0.7	166.7	0.09%	0.08%
帶魚科	白帶魚												
合　　計		999.70	282,574	883.20	211,125	455.30	95,451	2,338.20	589,150	779.4	196,383	100.00%	100.00%
漁獲種類數(不含雜魚)		21		15		17		25		25		單位：重量(Kg),金額(元)	
作業漁船數		9		8		8		9		9			

註：所調查之刺網漁業包含中層流刺網、底刺網及底流刺網。

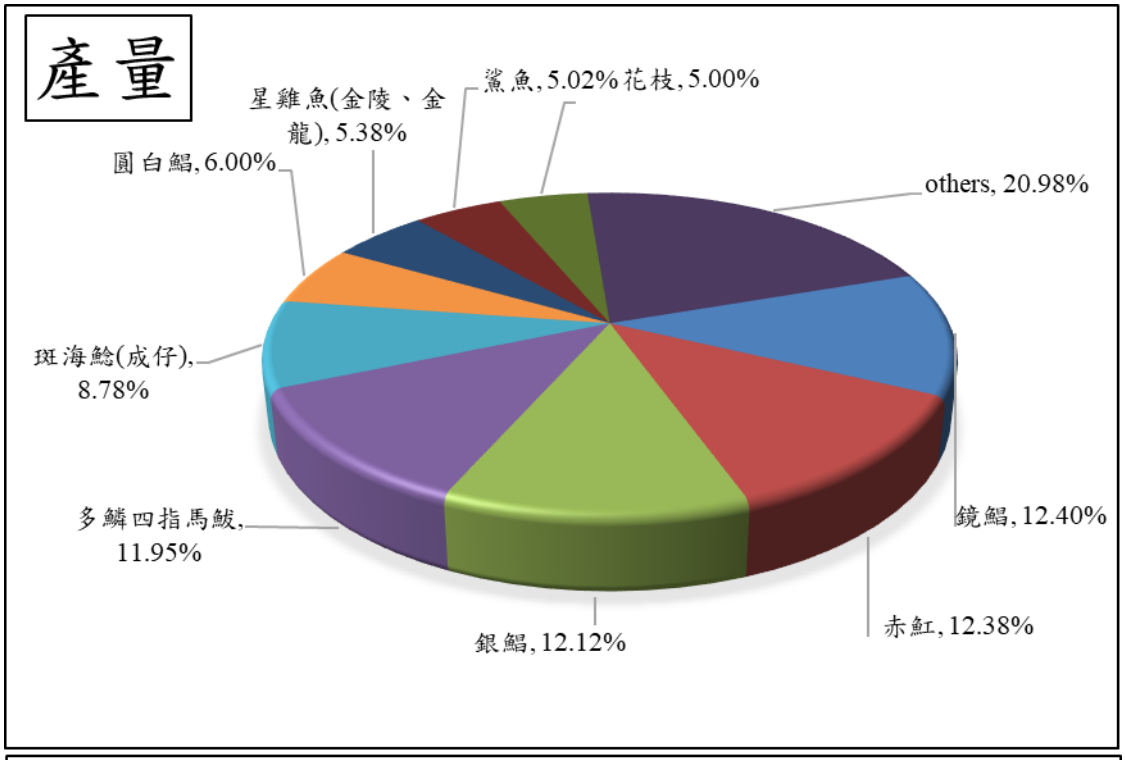

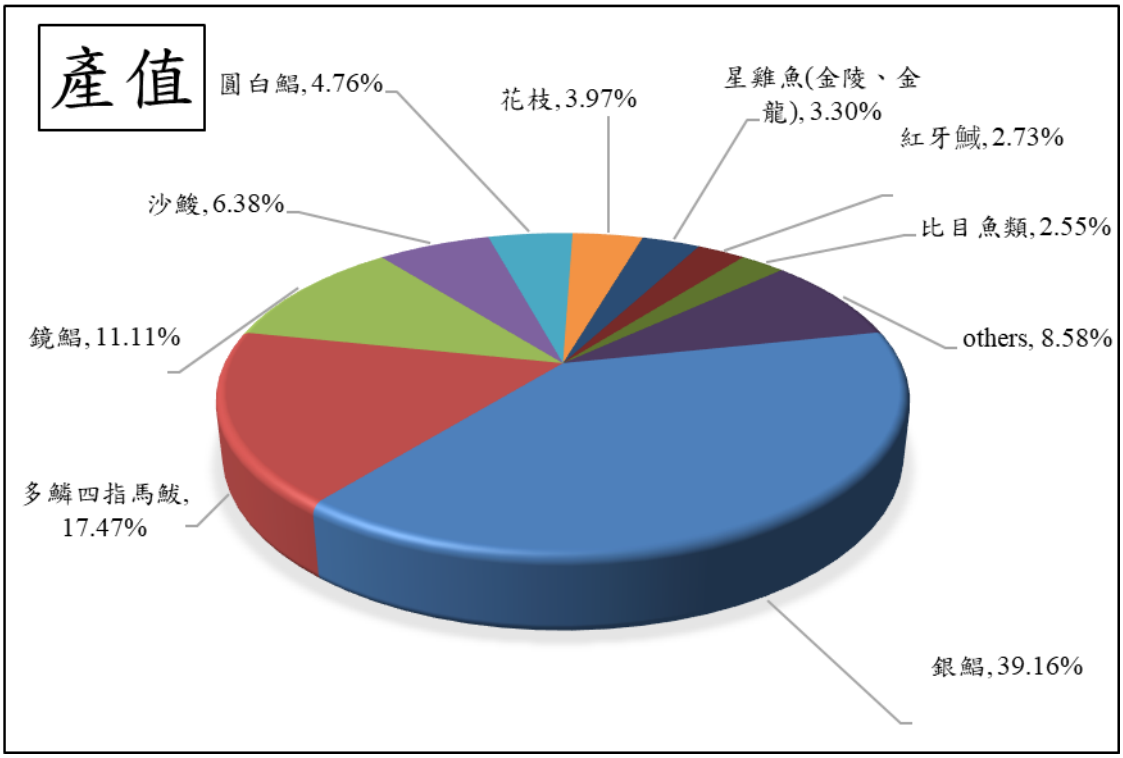


圖 2.11.1-1　雲林沿海地區刺網漁業主要漁獲產值和產量百分比圖(115 年 7-9 月)

表 2.11.1-2　雲林縣沿海地區刺網作業漁戶之漁獲 CPUE 值統計 (115 年 7-9 月)

編號	船　名	115年7月			115年8月			115年9月		
		航次	重量	平均	航次	重量	平均	航次	重量	平均
1	日O利	5	108.7	21.7	4	65.5	16.4	3	98.3	32.8
2	永O財	6	262.4	43.7	6	183.8	30.6	2	75.0	37.5
3	合O號	2	53.3	26.7	1	7.1	7.1	2	38.5	19.3
4	自O號	6	257.8	43.0	5	437.0	87.4	2	65.0	32.5
5	政O	3	49.0	16.3	2	32.8	16.4	2	65.9	33.0
6	昭O	4	87.0	21.8	3	25.3	8.4	2	43.2	21.6
7	裕O吉	3	39.3	13.1	1	48.7	48.7	2	46	23.0
8	錦O一	4	108.7	27.2	4	83.0	20.8	2	23.4	11.7
9	順O號	3	28.9	9.6	-	-	-	-	-	-
合　計(本地)		36	995.1	223.1	26	883.2	235.8	17	455.3	211.3
CPUE(Kg/航次/艘)				24.8			29.5			26.4
作業漁船數(本地)				9			8			8

表 2.11.1-3　雲林縣沿海地區刺網作業漁戶之漁獲 IPUE 值統計表 (115 年 7-9 月)

編號	船　名	115年7月			115年8月			115年9月		
		航次	金額	平均	航次	金額	平均	航次	金額	平均
1	日O利	5	34,585	6,917	4	21,403	5,351	3	18,836	6,279
2	永O財	6	77,119	12,853	6	60,405	10,068	2	10,605	5,302
3	合O號	2	21,300	10,650	1	1,795	1,795	2	13,975	6,988
4	自O號	6	50,845	8,474	5	58,435	11,687	2	19,000	9,500
5	政O	3	16,130	5,377	2	11,106	5,553	2	10,065	5,033
6	昭O	4	22,325	5,581	3	8,417	2,806	2	7,656	3,828
7	裕O吉	3	13,250	4,417	1	7,234	7,234	2	10,515	5,258
8	錦O一	4	39,325	9,831	4	42,330	10,583	2	4,800	2,400
9	順O號	3	6805	2,268	-	-	-	-	-	-
合　計(本地)		36	281,684	66,368	26	211,125	55,075	17	95,451	44,586
IPUE(NT/航次/艘)				7,374			6,884			5,573
作業漁船數(本地)				9			8			8

2.11.2 養殖面積、種類、產量及產值

一、牡蠣養殖

115 年第 3 季共回收 18 戶資料，養殖面積為 93.5 公頃，地點為四湖鄉，此區域牡蠣養殖以附苗為大宗，經調查後本季牡蠣養殖工作為附苗，本季放養 630,000 條，單位產值為每公頃 0 元。(表 2.11.2-1)。

自 111 年起重新建立養殖戶以販售蚵苗為主，收成單位為「條」，故總收成量與單位收成量經換算後與歷年資料進行比較。分析牡蠣養殖自 85 至 110 年資料 26 年的年平均單位產量為每公頃 5,771 公斤，整體牡蠣養殖 31 年資料(自 85 至 115 年)平均單位產值為每公頃 127,255 元，平均單位成本為每公頃 46,734 元，所以平均單位淨收入為每公頃 80,706 元(表 2.11.2-7)。

二、鰻魚養殖

115 年第 3 季有 14 戶樣本戶，共回收 13 戶資料，經調查後本季為 114 與 115 年放養鰻苗，養殖面積為 21.1 公頃，本年度有放養苗，1~9 月放養量為 803,760 尾，本季有 6 戶收成，總產值為 5,132,960 元，成本支出為 11,265,977 元，淨收入為-5,533,017 元。因此單位產量每公頃為 967 公斤，平均每公頃販售總價為 243,511 元，平均每公頃單位成本為 534,464 元，平均每公頃單位淨收入為-262,490 元(表 2.11.2-2)。

分析鰻魚養殖 31 年資料(自 85 至 115 年)的年平均單位產量為每公頃 6,762 公斤，平均單位產值為每公頃 2,742,545 元，平均單位成本為每公頃 2,122,751 元，所以平均單位淨收入為每公頃 92,152 元(表 2.11.2-8)。

三、文蛤混養養殖

115 年第 3 季已回收 7 戶資料，養殖面積為 8 公頃。本季有 2 戶收成，文蛤混養之總產量為 6,259.6 公斤，總產值為 611,290 元，成本支出為 594,272 元，淨收入為 17,018 元。而單位產量方面，平均每公頃 781 公斤，平均販售總價每公頃為 76,281 元，平均單位成本每公頃為 74,157 元，平均淨收入每公頃為 2,124 元。(表 2.11.2-3)。

分析文蛤混養養殖 31 年資料(自 85 至 115 年)的年平均單位產量為每公頃約 4,675 公斤，平均單位產值為每公頃 374,950 元，平均單位成本為每公頃 301,132 元，所以平均單位淨收入為每公頃 79,264 元(表 2.11.2-9)。

四、鱸魚養殖

115 年第 3 季有 2 戶樣本戶，共回收 2 戶資料，養殖面積為 8.1 公頃。本年度放養量共 218,000 尾，本季有 2 戶收成，總產量為 128,531 公斤，總產值為 12,380,920 元，成本支出為 7,121,129 元，淨收入為 3,028,591 元。因此單位產量每公頃為 15,868 公斤，平均每公頃販售總價為 1,528,509 元，平均每公頃單位成本為 879,152 元、平均每公頃單位淨收入為 373,900 元(表 2.11.2-4)。

分析鱸魚養殖 5 年資料(自 111 至 115 年)的年平均單位產量為每公頃約 26,064 公斤，平均單位產值為每公頃 2,385,659 元，平均單位成本為每公頃 1,694,605 元，平均單位淨收入為每公頃 720,125 元(表 2.11.2-10)。

五、鯛魚(台灣鯛/吳郭魚)養殖

115 年第 3 季有 3 戶，共回收 3 戶資料，養殖面積為 7.4 公頃。本年度為 113 與 114 年放養苗共 152,000 尾，本季有 2 戶收成，收成總產量為 25,836 公斤，總產值為 1,342,880 元，成本支出為 1,387,722 元，淨收入為-44,842 元。因此單位產量每公頃為 3,491 公斤，平均每公頃販售總價為 181,470 元，平均每公頃單位成本為 187,530 元，平均每公頃單位淨收入為-6,060 元(表 2.11.2-5)。

分析鯛魚養殖 5 年資料(自 111 至 115 年)的年平均單位產量為每公頃約 7,397 公斤，平均單位產值為每公頃 410,182 元，平均單位成本為每公頃 545,981 元，所以平均單位淨收入為每公頃-135,799 元(表 2.11.2-11)。

六、蝦類養殖

115 年第 3 季回收 3 戶資料，為泰國蝦養殖，面積為 4.3 公頃，本季有 3 戶收成，有新入苗共 600,000 尾，總產量為 1,356 公斤，總產值為 616,230 元，成本支出為 498,200 元，淨收入為 118,030 元，單位產量每公頃為 315 公斤，平均每公頃販售總價為 143,309 元，單位成本為 115,860 元、平均每公頃單位淨收入為 27,449 元(表 2.11.2-6)。

分析蝦類養殖 5 年資料(自 111 至 115 年)的年平均單位產量泰國蝦為每公頃約 1,117 公斤，平均單位產值為每公頃 500,805 元，平均單位成本為每公頃 612,896 元，平均單位淨收入為每公頃-105,424 元(表 2.11.2-12)。

本季各類養殖中，牡蠣有 18 戶養殖戶，鰻魚有 14 戶養殖戶，文蛤混養有 7 戶養殖戶，鱸魚有 2 戶養殖戶，鯛魚有 3 戶養殖戶，

蝦類有 3 戶養殖戶。收成方面鰻魚、文蛤、鱸魚、鯛魚與蝦類養殖有收成，後續將持續追蹤。

表 2.11.2-1　115 年雲林沿海牡蠣養殖標本戶記錄分析調查表

年度	戶名	種類	地點	面積（公頃）	養殖方式	數量(原放養)（條）	下苗時間	收成時間	總收成量(條)	單價(NT/條)	販售總價(NT)	成本支出(NT)	淨收入(NT)	工作內容	填表日期
115	吳O軒	牡蠣	四湖	4	平掛	38000					-	-	-	無	115/7
														整理蚵架	115/8
														附苗	115/9
115	吳O調	牡蠣	四湖	6	平掛	63000					-	-	-	無	115/7
														整理蚵架	115/8
														附苗	115/9
115	吳O鶯	牡蠣	四湖	7	平掛	80000								無	115/7
														整理蚵架	115/8
														附苗	115/9
115	莊O英	牡蠣	四湖	5	平掛	46000								無	115/7
														整理蚵架	115/8
														附苗	115/9
115	吳O紜	牡蠣	四湖	2	平掛	27000					-	-	-	無	115/7
														整理蚵架	115/8
														附苗	115/9
115	吳O仁	牡蠣	四湖	8	平掛	52000								無	115/7
														整理蚵架	115/8
														附苗	115/9
115	吳O敏	牡蠣	四湖	15	平掛	7000					-	-	-	無	115/7
														整理蚵架	115/8
														附苗	115/9
115	劉O蓁	牡蠣	四湖	15	平掛	55000					-	-	-	無	115/7
														整理蚵架	115/8
														附苗	115/9
115	吳O燕	牡蠣	四湖	2	平掛	18000					-	-	-	無	115/7
														整理蚵架	115/8
														附苗	115/9
115	吳O姬	牡蠣	四湖	1.5	平掛	8000					-	-	-	無	115/7
														整理蚵架	115/8
														附苗	115/9
115	吳O男	牡蠣	四湖	5	平掛	43000					-	-	-	無	115/7
														整理蚵架	115/8
														附苗	115/9
115	黃O姣	牡蠣	四湖	3	平掛	25000					-	-	-	無	115/7
														整理蚵架	115/8
														附苗	115/9
115	吳O川	牡蠣	四湖	2.5	平掛	30000					-	-	-	無	115/7
														整理蚵架	115/8
														附苗	115/9
115	吳O田	牡蠣	四湖	3.5	平掛	32000					-	-	-	無	115/7
														整理蚵架	115/8
														附苗	115/9
115	吳O峰	牡蠣	四湖	3.5	平掛	24000					-	-	-	無	115/7
														整理蚵架	115/8
														附苗	115/9
115	吳O玉	牡蠣	四湖	2	平掛	15000					-	-	-	無	115/7
														整理蚵架	115/8
														附苗	115/9
115	林O德	牡蠣	四湖	6.5	平掛	70000					-	-	-	無	115/7
														整理蚵架	115/8
														附苗	115/9
115	黃O郎	牡蠣	四湖	2	平掛	35000					-	-	-	無	115/7
														整理蚵架	115/8
														附苗	115/9
		總值		93.5		630,000			-		-	-	-		
		每公頃產值							-		-	-	-		

表 2.11.2-2　115 年雲林沿海鰻魚養殖標本戶記錄分析調查表

年度	戶名	種類	地點	面積（公頃）	數量(原放養)（尾）	下苗時間	收成時間	總收成量(kg) (kg)	單價 (NT/Kg)	販售總價 (NT)	成本支出 (NT)	淨收入 (NT)	工作內容	填表日期
115	謝O儒	鰻魚	口湖	2			115/7	2000	300	600,000	180,000	420,000	投餌/補水/收成	115/7
							115/8	2,600	300	780,000	1,200,000	-420,000	投餌/補水/收成	115/8
						114/3					120,000	-120,000	投餌/補水	115/9
115	謝O業	鰻魚	口湖	2							90,000	-90,000	投餌/補水	115/7
							115/8	2,000	300	600,000	800,000	-200,000	投餌/補水/收成	115/8
						114/3					75,000	-75,000	投餌/補水	115/9
115	林O齡	鰻魚	口湖	1			115/7	1,000	300	300,000	40,000	260,000	投餌/補水/收成	115/7
						114/3					20,000	-20,000	投餌/補水	115/8
											40,000	-40,000	投餌/補水	115/9
115	林O樟	鰻魚	口湖	1.9	50,000	115/5					100,000	-100,000	投餌/補水	115/7
							115/8	3,700	190	703,000	850,000	-147,000	投餌/補水/收成	115/8
											130,000	-130,000	投餌/補水	115/9
115	吳O源	鰻魚	口湖	1.8	200,000	115/4	115/7	2,840	190	539,600	50,000	489,600	投餌/補水/收成	115/7
											658,000	-658,000	投餌/補水	115/8
							115/9	3,559	380	1,352,420	75,000	1,277,420	投餌/補水/收成	115/9
115	莊O福	鰻魚	口湖	0.89	57000	115/5	115/8	4,383	180	788,940	626,400	162,540	投餌/補水/入苗/收成	115/7
					41,760	115/7	115/8	300	230	69,000	281,230	-212,230	投餌/補水/收成	115/8
						114/6,7					86,378	-86,378	投餌/補水	115/9
115	許O也	鰻魚	參寮	1.5		113/4					150,000	-150,000	投餌/補水	115/7
											283,800	-283,800	投餌/補水	115/8
											62,797	-62,797	投餌/補水/消毒	115/9
115	謝O霖	鰻魚	口湖	1.8		114/4					152,000	-152,000	投餌/補水	115/7
					100,000	115/4					1,012,500	-1,012,500	投餌/補水	115/8
										-	100,527	-100,527	投餌/補水	115/9
115	謝O益	鰻魚	口湖	1.8		114/4					152,000	-152,000	投餌/補水	115/7
					100,000	115/4					945,000	-945,000	投餌/補水	115/8
											69,687	-69,687	投餌/補水	115/9
115	謝O義	鰻魚	口湖	3		114/4					159,000	-159,000	投餌/補水	115/7
					100,000	115/4					1,350,000	-1,350,000	投餌/補水	115/8
											125,658	-125,658	投餌/補水	115/9
115	謝O年	鰻魚	口湖	0.92		114/4					5,000	-5,000	投餌/補水	115/7
											450000	-450,000	投餌/補水	115/8
											60,000	-60,000	投餌/補水	115/9
115	莊O龍	鰻魚	口湖	1.1										
					85,000	115/5								
115	莊O育	鰻魚	口湖	0.69		114/4					41,000	-41,000	投餌/補水	115/7
											180000	-180,000	投餌/補水	115/8
											85,000	-85,000	投餌/補水	115/9
115	林O盈	鰻魚	口湖	0.679	70,000	115/3					400,000	-400,000	投餌/補水	115/7
											60000	-60,000	投餌/補水	115/8
												0	投餌/補水	115/9
		總值		21.1	803,760			20,382		5,132,960	11,265,977	-5,533,017		
		每公頃產值						967		243,511	534,464	-262,490		

表 2.11.2-3　115 年雲林沿海文蛤混養養殖標本戶記錄分析調查表

年度	戶名	種類	地點	面積（公頃）	數量(原放養)（尾/個）	下苗時間	收成時間	總收成量(Kg)	單價(NT/Kg)	販售總價(NT)	成本支出(NT)	淨收入(NT)	工作內容	填表日期
115	李O記	文蛤	口湖	0.6							25,000	-25,000	投餌	115/7
					700,000	115/2					54,000	-54,000	投餌	115/8
							115/9	1,800	92	165,330	18,000	147,330	投餌/收成	115/9
		虱目魚			800	115/2								
		白蝦			50,000	115/2		1,151	251					
115	李O燦	文蛤	台西	0.5			115/7	1,201	100	120,070	40,000	80,070	投餌/收成	115/7
							115/8	1,077	100	107,690	30,000	77,690	投餌/收成	115/8
							115/9	2,182	100	218,200	36,000	182,200	投餌/收成	115/9
115	王O傑	文蛤	口湖	5.0	20,000,000	115/4					17,700	-17,700	投餌	115/7
					(黑沙)						11,000	-11,000	投餌	115/8
											5,650	-5,650	投餌	115/9
115	吳O昆	文蛤	口湖	0.4							54000	-54,000	投餌/補水	115/7
					600000	115/2					9,000	-9,000	投餌/補水	115/8
													投餌/補水	115/9
		白蝦			300,000	115/2								
		變身苦			500	115/2								
		虱目魚			600	115/2								
115	吳O晨	文蛤	口湖	0.4	700000	115/2					54,000	-54,000	投餌/補水	115/7
											9,000	-9,000	投餌/補水	115/8
													投餌/補水	115/9
		白蝦			400,000	115/2							投餌/補水	
		變身苦			500	115/2								
		虱目魚			600	115/2								
115	吳O輝	文蛤	口湖	0.5	1,000,000	115/2					90,000	-90,000	投餌/補水	115/7
											18,000	-18,000	投餌/補水	115/8
													投餌/補水	115/9
		白蝦			1,000,000	115/2								
		變身苦			600	115/2								
		虱目魚			800	115/2								
115	吳O仁	文蛤	台西	0.6							73,922	-73,922	投餌/補水	115/7
					616000	115/8					25,000	-25,000	投餌/補水/放苗	115/8
											24,000	-24,000	投餌/補水	115/9
		豆仔魚			500	115/8								
		白蝦			100,000	115/8								
		變身苦			500	115/8								
		虱目魚			500	115/8								
		總計		8.0	2,316,000			6,259.6		611,290	594,272	17,018		
		每公頃產值			289,005			781		76,281	74,157	2,124		

表 2.11.2-4　115 年雲林沿海鱸魚養殖標本戶記錄分析調查表

年度	戶名	種類	地點	面積（公頃）	數量(原放養)（尾）	下苗時間	收成時間	總收成量(kg)(kg)	單價(NT/Kg)	販售總價(NT)	成本支出(NT)	淨收入(NT)	工作內容	填表日期
115	莊O君	鱸魚(金目鱸)	參寮	3.1		114/4(移池)					15,000	-15,000	投餌/補水	115/7
						114/7					3,348,100	-3,348,100	投餌/補水	115/8
							115/9	104,531	94	9,775,720	257,029	9,518,691	投餌/補水/收成	115/9
115	林O樹	鱸魚(金目鱸)	參寮	5			115/7					0	投餌/補水	115/7
					68,000	115/2	115/8	24,000	108.55	2,605,200	3,366,000	374,000	投餌/補水	115/8
							115/9				135,000	0	投餌/補水	115/9
		鱸魚(加州鱸)			150,000	115/1						-3,366,000	投餌/補水	115/7
												-135,000	投餌/補水	115/8
												0	投餌/補水	115/9
			總值	8.1	218,000			128,531		12,380,920	7,121,129	3,028,591		
			每公頃產值					15,868		1,528,509	879,152	373,900		

表 2.11.2-5　115 年雲林沿海鯛魚養殖標本戶記錄分析調查表

年度	戶名	種類	地點	面積（公頃）	數量(原放養)（尾）	下苗時間	收成時間	總收成量(kg)(kg)	單價(NT/Kg)	販售總價(NT)	成本支出(NT)	淨收入(NT)	工作內容	填表日期
115	林O發	鯛魚	參寮	4			115/7	14,400	42	601,200	400,000	201,200	投餌/補水/收成	115/7
					102,000	113/8	115/8	6,000	42	250,500	300,000	-49,500	投餌/補水/收成	115/8
							115/9				300,000	-300,000	投餌/補水/收成	115/9
115	許O霖	鯛魚	參寮	3	20,000	114/5					15,000	-15,000	補水	115/7
											3,000	-3,000	補水	115/8
											19,722	-19,722	補水	115/9
115	王O斌	鯛魚	口湖	0.4	30,000	114/5	115/7	1,092	117	127,655	200,000	-72,345	投餌/補水/收成	115/7
							115/8	2,184	117	255,310	150,000	105,310	投餌/補水/收成	115/8
							115/9	2,160	50	108,216		108,216	投餌/補水/收成	115/9
			總值	7.4	152,000			25,836		1,342,880	1,387,722	-44,842		
			每公頃產值					3,491		181,470	187,530	-6,060		

表 2.11.2-6　115 年雲林沿海蝦類養殖標本戶記錄分析調查表

年度	戶名	種類	地點	面積（公頃）	數量(原放養)（尾/個）	下苗時間	收成時間	總收成量(Kg)	單價(NT/Kg)	販售總價(NT)	成本支出(NT)	淨收入(NT)	工作內容	填表日期
115	呂O鉦	泰國蝦	口湖	2.0	250,000	115/4					98,200	-98,200	投餌/補水	115/7
							115/9	432	418	180,360	120,000	60,360	投餌/補水	115/8
							115/9	324	418	135,270		135,270	曬池/投餌/補水/收成	115/9
115	蔡O誠	泰國蝦	口湖	1.5	250,000	115/4						0	投餌/補水	115/7
							115/9	120	501	60,120	50,000	10,120	投餌/補水	115/8
							115/9	120	501	60,120	40,000	20,120	投餌/補水/收成	115/9
115	蔡O鴻	泰國蝦	口湖	0.8	100,000	115/4						0	投餌/補水	115/7
							115/9	180	501	90,180	130,000	-39,820	投餌/補水	115/8
							115/9	180	501	90,180	60,000	30,180	投餌/補水/收成	115/9
		總計		4.3	600,000			1,356		616,230	498,200	118,030		
		每公頃產值			139,535			315		143,309	115,860	27,449		

表 2.11.2-7　85~115 雲林沿海牡蠣養殖標本戶年產量產值表

年度	標本戶數	養殖種類	養殖面積（公頃）	本年放養數量（條）	總收成量 (kg)	販售總價 (NT)	成本支出 (NT)	淨收入 (NT)	單位收成量 (kg/公頃)	單位總價 (NT/公頃)	單位成本 (NT/公頃)	單位淨收入 (NT/公頃)
85	1	牡蠣	1.00	5,000	5,000	450,000	250,000	200,000	5,000	450,000	250,000	200,000
86	7	牡蠣	124.20	287,000	627,000	12,587,500	3,357,200	9,230,300	5,048	101,349	27,031	74,318
87	7	牡蠣	115.00	208,000	560,465	8,566,440	9,069,200	-502,760	4,874	74,491	78,863	-4,372
88	7	牡蠣	98.30	200,000	346,354	6,491,420	2,665,300	3,826,120	3,523	66,037	27,114	38,923
89	7	牡蠣	87.00	258,000	379,295	6,167,300	3,004,945	3,162,355	4,360	70,889	34,540	36,349
90	7	牡蠣	101.12	247,600	499,119	8,472,800	3,509,190	4,963,610	4,936	83,790	34,703	49,086
91	7	牡蠣	88.12	245,000	327,175	12,784,410	3,902,980	8,881,430	3,713	145,080	44,292	100,788
92	7	牡蠣	93.80	224,000	388,451	7,416,640	1,277,842	6,138,798	4,141	79,069	13,623	65,446
93	7	牡蠣	64.76	151,800	295,786	3,500,392	1,814,600	1,685,792	4,567	54,052	28,020	26,031
94	7	牡蠣	57.56	152,000	227,083	4,458,772	2,577,525	1,881,247	3,945	77,463	44,780	32,683
95	7	牡蠣	57.20	128,000	244,746	8,085,008	1,948,000	6,137,008	4,279	141,346	34,056	107,290
96	7	牡蠣	76.40	189,000	487,688	7,245,910	2,991,350	4,254,560	6,383	94,842	39,154	55,688
97	7	牡蠣	79.72	211,000	573,262	10,273,480	3,271,300	7,002,180	7,191	128,870	41,035	87,835
98	7	牡蠣	84.20	212,000	375,473	6,148,110	2,846,460	3,301,650	4,459	73,018	33,806	39,212
99	7	牡蠣	78.40	180,000	189,313	2,558,136	3,676,160	-1,118,024	2,415	32,629	46,890	-14,261
100	7	牡蠣	52.20	81,000	372,041	6,006,410	1,393,000	4,613,410	7,127	115,065	26,686	88,380
101	7	牡蠣	52.94	138,500	417,035	9,265,590	2,752,563	6,513,028	7,877	175,021	51,994	123,027
102	7	牡蠣	59.30	98,000	573,081	5,662,906	2,762,440	2,900,466	9,664	95,496	46,584	48,912
103	7	牡蠣	44.84	72,200	274,797	3,942,785	1,427,000	2,515,785	6,128	87,930	31,824	56,106
104	7	牡蠣	33.96	97,600	408,531	7,070,295	1,951,351	5,118,944	12,030	208,195	57,460	150,735
105	7	牡蠣	34.16	73,200	379,824	5,779,940	1,664,665	4,115,275	11,119	169,202	48,731	120,471
106	7	牡蠣	25.40	80,600	371,604	5,548,080	1,426,800	4,121,280	14,630	218,428	56,173	162,255
107	7	牡蠣	82.98	268,300	320,080	6,385,200	5,879,800	505,400	3,857	76,949	70,858	6,091
108	7	牡蠣	125.38	346,900	723,800	10,041,545	6,682,677	3,358,868	5,773	80,089	53,299	26,790
109	8	牡蠣	32.00	334,300	8,253	743,025	1,493,300	-750,275	258	23,220	46,666	-23,446
110	5	牡蠣	5.00	40,000	13,743	1,588,795	424,000	1,164,795	2,749	317,759	84,800	232,959
111	12	牡蠣	89.00	70,000	350000(條)	7,000,000	525,000	6,970,000	3933(條)	78,652	5,899	78,315
112	18	牡蠣	93.50	480,000	480000(條)	7,440,000	720,000	6,720,000	5134(條)	79,572	7,701	71,872
113	18	牡蠣	93.50	1,086,000	1086000(條)	20,092,000	1,629,000	18,463,000	11615(條)	214,888	17,422	197,465
114	18	牡蠣	93.50	1,123,500	1123500(條)	19,099,500	1,685,250	17,414,250	12016(條)	204,273	18,024	186,249
115	18	牡蠣	93.50	1,814,000	994000(條)	14,156,000	9,940,000	4,216,000	10631(條)	151,401	106,310	45,091
								平均	5,771	128,034	48,656	79,558

備註:自111年起重新建立養殖戶以販售蚵苗為主，收成單位為(條)，故總收成量與單位收成量不與歷年資料進行比較。

表 2.11.2-8　85~115 雲林沿海鰻魚養殖標本戶年產量產值表

年度	標本戶數	養殖種類	養殖面積（公頃）	本年放養數量（尾）	總收成量 (kg)	販售總價 (NT)	成本支出 (NT)	淨收入 (NT)	單位收成量 (kg/公頃)	單位總價 (NT/公頃)	單位成本 (NT/公頃)	單位淨收入 (NT/公頃)
85	3	鰻魚	3.776	410,000	22,800	7,686,000	10,467,000	-2,781,000	6,038	2,035,487	2,771,981	-736,494
86	5	鰻魚	3.968	0	34,280	8,681,414	13,105,159	-4,423,745	8,639	2,187,856	3,302,711	-1,114,855
87	5	鰻魚	3.968	271,550	21,461	5,452,270	4,474,615	977,655	5,409	1,374,060	1,127,675	246,385
88	5	鰻魚	3.968	680,000	11,754	3,360,600	17,290,840	-13,930,240	2,962	846,925	4,357,571	-3,510,645
89	5	鰻魚	3.968	90673	49,212	14,324,009	8,021,633	6,302,376	12,402	3,609,881	2,021,581	1,588,300
90	5	鰻魚	3.968	400,000	24,399	4,364,432	8,082,105	-3,839,673	6,134	1,099,907	2,036,821	-936,914
91	6	鰻魚	9.8	730,000	37,015	10,251,384	21,180,180	-10,928,796	3,777	1,046,060	2,161,243	-1,115,183
92	6	鰻魚	9.8	969,000	73,695	23,812,429	22,252,320	1,560,109	7,520	2,429,840	2,270,645	159,195
93	6	鰻魚	9.8	522,754	160,885	41,477,110	26,151,936	15,325,174	16,417	4,232,358	2,668,565	1,563,793
94	6	鰻魚	9.8	0	102,663	29,960,729	12,008,900	17,951,829	10,476	3,057,217	1,225,398	1,831,819
95	6	鰻魚	9.8	1,201,480	5,572	1,608,760	18,433,357	-16,824,597	569	164,159	1,880,955	-1,716,796
96	6	鰻魚	10.3	0	87,130	23,423,468	20,910,560	2,512,908	8,459	2,274,123	2,030,151	243,972
97	6	鰻魚	10.3	319,807	84,322	24,592,193	24,164,464	427,729	8,187	2,387,592	2,346,064	41,527
98	6	鰻魚	9.8	1,082,450	85,221	23,508,526	23,173,065	335,461	8,696	2,398,829	2,364,598	34,231
99	5	鰻魚	8.6	0	104,222	44,662,017	16,978,980	27,683,037	12,119	5,193,258	1,974,300	3,218,958
100	5	鰻魚	8.6	240,000	36,598	26,833,558	13,105,870	13,727,688	4,256	3,120,181	1,523,938	1,596,243
101	5	鰻魚	8.6	0	5,205	5,746,000	2,403,800	3,342,200	605	668,140	279,512	388,628
102	4	鰻魚	8.6	0	5,915	5,789,500	2,190,800	3,598,700	688	673,198	254,744	418,453
103	4	鰻魚	6.6	470,000	1,785	1,100,570	22,199,800	-21,099,230	270	166,753	3,363,606	-3,196,853
104	5	鰻魚	6.3	0	63,218	36,333,616	16,711,999	19,621,617	10,035	5,767,241	2,652,698	3,114,542
105	5	鰻魚	6.3	0	32,987	21,195,402	6,997,700	14,197,702	5,236	3,364,350	1,110,746	2,253,603
106	5	鰻魚	6.3	578,000	5,771	2,706,075	42,893,350	-40,187,275	916	429,536	6,808,468	-6,378,933
107	6	鰻魚	8.2	0	56,737	38,547,420	13,178,200	25,369,220	6,919	4,700,905	1,607,098	3,093,807
108	5	鰻魚	7.6	210,000	32,515	25,319,950	20,728,000	4,591,950	4,278	3,331,572	2,727,368	604,204
109	3	鰻魚	7.0	0	0	0	5,336,000	-5,336,000	30,725	16,308,855	762,286	-762,286
110	3	鰻魚	7.0	0	0	0	5,474,000	-5,474,000	0	0	782,000	-782,000
111	8	鰻魚	11.0	0	72,695	21,971,720	18,337,011	4,374,034	6,609	1,997,429	1,667,001	397,639
112	10	鰻魚	18.0	0	134,684	61,792,550	7,961,055	51,757,267	7,482	3,432,919	442,281	2,875,404
113	10	鰻魚	17.6	1,047,310	127,522	74,892,068	40,590,841	34,301,227	7,246	4,255,231	2,306,298	1,948,933
114	12	鰻魚	19.3	902,712	79,592	35,298,335	54,205,173	-18,906,838	4,124	1,828,929	2,808,558	-979,629
115	14	鰻魚	21.1	803,760	51,386	13,421,530	45,753,559	-32,332,029	2,435	636,091	2,168,415	-1,532,324
								平均	6,762	2,742,545	2,122,751	92,152

表 2.11.2-9　85~115 雲林沿海文蛤混養養殖標本戶年產量產值表

年度	標本戶數	養殖種類	養殖面積（公頃）	本年放養數量（個/尾）	總收成量(kg)	販售總價(NT)	成本支出(NT)	淨收入(NT)	單位收成量(kg/公頃)	單位總價(NT/公頃)	單位成本(NT/公頃)	單位淨收入(NT/公頃)
85	6	文蛤	18.4	146,925,000	186,428	11,565,000	2,818,420	8,746,580	10,132	628,533	153,175	475,358
		蝦		75,000	45				2			
		虱目魚		7,650								
86	4	文蛤	9.6	3,750,000	97,980	8,119,200	4,060,729	4,058,471	10,206	845,750	422,993	422,757
		蝦		260,000	927				97			
		虱目魚		4,000								
87	4	文蛤	9.6	6,700,000	25,500	2,598,350	4,137,840	-1,539,490	2,656	270,661	431,025	-160,364
		蝦		2,990,000	1,545				161			
		虱目魚		5,200								
88	4	文蛤	9.6	7,200,000	155,192	5,816,185	2,525,540	3,290,645	16,166	605,853	263,077	342,776
		蝦		2,300,000	2,070				216			
		虱目魚		8,000								
89	4	文蛤	9.6	2,600,000	24,632	1,630,600	1,966,950	-336,350	2,566	169,854	204,891	-35,036
		蝦		1,360,000	744				78			
		虱目魚		4,000								
90	4	文蛤	9.6	14,560,000	127,706	4,017,879	2,220,568	1,797,311	13,303	418,529	231,309	187,220
		蝦		2,650,000	874				91			
		虱目魚		12,000								
		其他		1,000								
91	4	文蛤	9.6	5,180,000	46,800	2,010,200	1,429,437	580,763	4,875	209,396	148,900	60,496
		蝦		1,370,000	284				30			
		虱目魚		3,800								
		其他		1000								
92	4	文蛤	9.6	9,782,800	60,523	2,311,151	2,770,191	-459,040	6,304	240,745	288,562	-47,817
		蝦		1,036,000	15				2			
		虱目魚		4,000								
93	4	文蛤	9.6	3700000	53,000	1,033,500	2,739,320	-1,705,820	5,521	107,656	285,346	-177,690
		蝦		300000	485				51			
		虱目魚		6,500								
94	4	文蛤	9.6	13,169,500	167,544	4,606,120	2,582,896	2,023,224	17,453	479,804	269,052	210,752
		蝦		1,177,000	412				43			
		虱目魚		7,600								
95	4	文蛤	9.6	10,200,000	100,704	4,196,927	4,166,370	30,557	10,490	437,180	433,997	3,183
		蝦		550,000	2,420				252			
		虱目魚		4,500								
96	4	文蛤	9.6	3800000	32,400	1,439,000	2,488,983	-1,049,983	3,375	149,896	259,269	-109,373
		蝦		200000	123				13			
		虱目魚		2,000								
97	4	文蛤	9.6	9,600,000	57,424	2,066,583	2,203,489	-136,906	5,982	215,269	229,530	-14,261
		蝦		1,350,000	133				14			
		虱目魚		5,500								
98	4	文蛤	9.6	4600000	93,776	2,914,951	2,270,735	644,216	9,768	303,641	236,535	67,106
		蝦		600,000	390				41			
		虱目魚		8,000								
99	4	文蛤	9.6	2200000	23,000	603,700	2,033,900	-1,430,200	2,401	62,885	211,865	-148,979
		蝦		500,000	54							
		虱目魚		1500								
100	4	文蛤	8.9	18,570,000	97,619	2,489,220	3,974,725	-1,485,505	10,982	279,688	446,598	-166,911
		蝦		535,000	120							
		虱目魚等		6,200								
101	4	文蛤	8.9	0	0	176,000	1,457,740	-1,281,740	96	19,775	163,791	-144,016
		蝦		0	850							
		虱目魚等		0	0							
102	4	文蛤	8.9	31,342,000	106,616	3,465,700	3,237,480	228,220	11,979	389,404	363,762	25,643
		蝦		483,000	60				7			
		虱目魚等		12,300	875				98			
103	4	文蛤	8.9	10,300,000	22,740	1,261,900	2,185,270	-923,370	2,555	141,787	245,536	-103,749
		蝦		450,000	58				7			
		虱目魚等		3,600	0				0			
104	4	文蛤	8.9	10,730,000	50,600	1,780,540	2,239,565	-491,665	5,685	200,061	251,637	-55,243
		蝦		130,000	522				59			
		虱目魚等		4,150								
105	4	文蛤	8.9	23,320,000	94,888	3,591,200	3,042,811	663,389	10,707	403,506	341,889	74,538
		蝦		245,500	270							
		虱目魚等		9,000	133							
106	4	文蛤	8.9	31,046,000	114,778	5,669,900	3,145,100	2,524,800	12,900	637,067	353,382	283,685
		蝦		185,500	35							
		虱目魚等		108,900	0							
107	5	文蛤	9.1	20,220,000	30,138	1,646,700	3,330,526	-1,683,826	3,312	180,956	365,992	-185,036
		蝦		550,000	0							
		虱目魚等		7,800	0							
108	5	文蛤	9.1	19,300,000	196,661	6,790,980	4,683,944	2,107,036	21,620	746,262	514,719	231,542
		蝦		735,000	80							
		虱目魚等		3,300	0							
109	12	文蛤	19.9	23,000,000	84,613	10,717,330	4,571,181	6,154,919	4,704	538,559	229,708	309,292
		蝦		9,336,000	7,763							
		虱目魚等		12,800	886							
		布氏鮸鯝		700	138							
		變身苦		135	210							
110	9	文蛤	19.6	19,100,000	102,078	12,449,130	5,783,150	9,779,630	5,861	636,133	295,511	499,726
		蝦		21,000,000	8,742							
		虱目魚等		18,850	3,790							
		變身苦		6,420	0							
		瓜子鰶		600	0							
		草蝦		50,000	96							
		布氏鮸鯝		3,200	0							
111	4	文蛤	11.1	52,200,000	42,116	4,551,499	5,240,706	-689,207	3794.2	410,045	472,136	-62,091
		虱目魚		500								
		變身苦		200								
		白蝦		700,000								
112	4	文蛤	11.5	600,000	95198	4,711,671	2,461,500	2,250,171	8278.1	409,711	214,043	195,667
		虱目魚		7,000	900	90,180						
		變身苦		370								
		白蝦		200,000	30	10,020						
		沙蝦		150000								
113	8	文蛤	14.5	104,588,000	48487.6	12,811,115	8,297,090	4,514,025	3344.0	883,525	572,213	311,312
		虱目魚		500								
		變身苦		2,800								
		白蝦		3,100,000								
		沙蝦		50000								
114	8	文蛤	18	101,303,200	61618.8	6,486,294	3,233,326	3,252,968	3423.3	360,350	179,629	180,720
		虱目魚		2,350								
		變身苦		2,100								
		白蝦		1,700,000								
		沙蝦										
115	8	文蛤	8	2,316,000	16330.1	1,927,746	2,040,062	-112,316	2041.3	240,968	255,008	-14,040
		虱目魚		3,300								
		變身苦		2,100								
		白蝦		1,850,000								
		豆仔魚		500								
								平均	4,675	374,950	301,132	79,264

表 2.11.2-10　111~115 雲林沿海鱸魚養殖標本戶年產量產值表

年度	標本戶數	養殖種類	養殖面積（公頃）	本年放養數量（尾）	總收成量 (kg)	販售總價 (NT)	成本支出 (NT)	淨收入 (NT)	單位收成量 (kg/公頃)	單位總價 (NT/公頃)	單位成本 (NT/公頃)	單位淨收入 (NT/公頃)
111	3	鱸魚	11.1	386,291	428,559	34,428,757	11,160,712	24,881,507	38,609	3,101,690	1,005,470	2,241,577
112	3	鱸魚	11.1	240,000	237,003	22,279,746	16,844,890	5,434,856	21,352	2,007,184	1,517,558	489,627
113	3	鱸魚	11.1	400,000	214,792	22,894,795	14,924,337	7,970,458	19,351	2,062,594	1,344,535	718,059
114	2	鱸魚	8.1	433,037	266,790	24,729,310	23,977,032	752,278	32,937	3,053,001	2,960,127	92,874
115	2	鱸魚	8.1	218,000	146,393	13,800,992	13,327,231	473,761	18,073	1,703,826	1,645,337	58,489
								平均	26,064	2,385,659	1,694,605	720,125

表 2.11.2-11　111~115 雲林沿海鯛魚養殖標本戶年產量產值表

年度	標本戶數	養殖種類	養殖面積（公頃）	本年放養數量（尾）	總收成量 (kg)	販售總價 (NT)	成本支出 (NT)	淨收入 (NT)	單位收成量 (kg/公頃)	單位總價 (NT/公頃)	單位成本 (NT/公頃)	單位淨收入 (NT/公頃)
111	1	鯛魚	2.5	580,000	24,360	1,217,931	777,000	440,931	9,744	487,172	310,800	176,372
112	1	鯛魚	2.5	100,000	31,380	1,757,308	697,000	1,060,308	12,552	702,923	278,800	424,123
113	1	鯛魚	4	222,000	29,245	2,051,216	3,574,307	-1,523,091	7,311	512,804	893,577	-380,773
114	2	鯛魚	7	122,000	24,000	1,082,160	4,246,720	-3,164,560	3,429	154,594	606,674	-452,080
115	3	鯛魚	7.4	152,000	29,236	1,431,280	4,736,406	-3,305,126	3,951	193,416	640,055	-446,639
								平均	7,397	410,182	545,981	(135,799)

表 2.11.2-12　111~115 雲林沿海蝦類養殖標本戶年產量產值表

年度	標本戶數	養殖種類	養殖面積（公頃）	本年放養數量（尾）	總收成量 (kg)	販售總價 (NT)	成本支出 (NT)	淨收入 (NT)	單位收成量 (kg/公頃)	單位總價 (NT/公頃)	單位成本 (NT/公頃)	單位淨收入 (NT/公頃)
111	2	泰國蝦	2.4	1,388,000	2,462	1,139,692	1,632,050	-492,359	1,009	467,087	668,873	-201,786
112	2	泰國蝦	1.5	300,000	3,906	1,785,364	2,115,000	-279,636	2,604	1,190,242	1,410,000	-186,424
113	2	泰國蝦	3.5	580,000	3,552	1,528,351	1,117,400	410,951	1,015	436,672	319,257	117,415
114	3	泰國蝦	4.3	840,000	2,760	1,146,879	2,238,400	-1,091,521	642	266,716	520,558	-253,842
115	3	泰國蝦	4.3	600,000	1,356	616,230	626,900	-10,670	315	143,309	145,791	-2,481
								平均	1,117	500,805	612,896	(105,424)

2.11.3 雲林漁業統計年報資料分析

本文資料來源為漁業署漁業統計年報中之魚類別及漁業種類別，統計時間自民國95年至114年止，共20年。雲林縣漁獲總量前期96~101年較為豐富，而後整體呈現下降趨勢(如圖2.11.3-1)，平均為54,818公噸/年。漁獲量最高為民國97年，產量81,647公噸；最低為民國114年，產量僅27,272公噸。

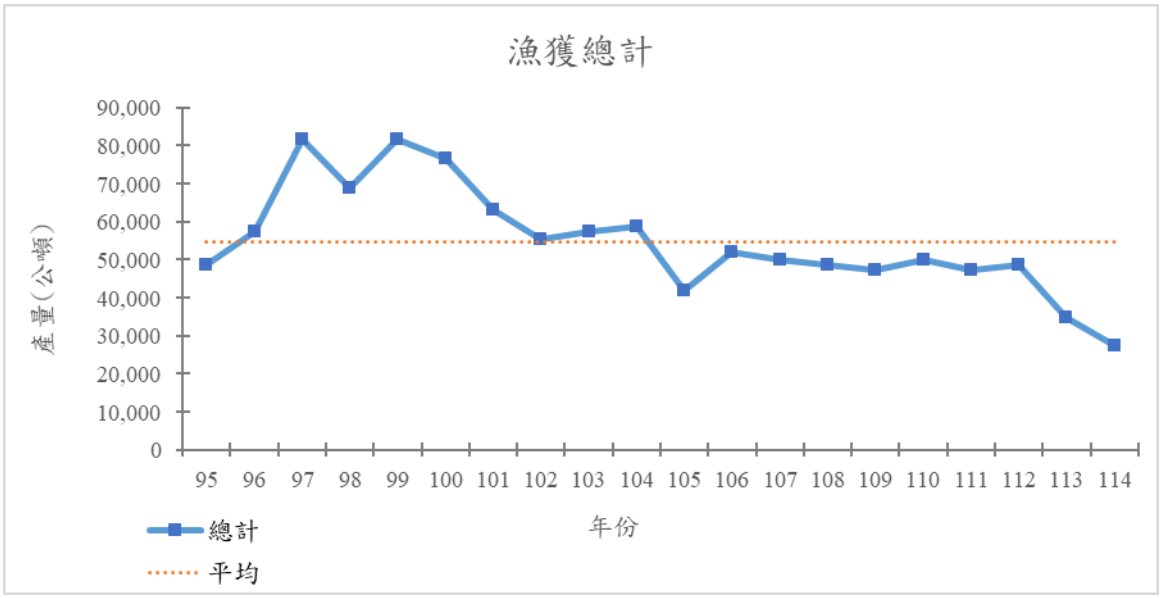


圖 2.11.3-1　95 年至 114 年漁獲總產量圖

近海漁業(圖2.11.3-2a)在中期民國99年至民國106年捕獲量較高，前後期較低，平均為214公噸/年。漁獲量最高為民國100年有345公噸；最低為民國95年僅92公噸，而民國107年及111年無捕撈紀錄。沿岸漁業(圖2.11.3-2b)在中期民國99年至民國106年捕獲量較低，前後期較高，平均為250公噸/年。漁獲量最高為民國113年有961公噸，次高為98年有357公噸；最低為民國106年為33公噸。

雲林縣近海漁業及沿岸漁業個別分析時變動大，趨勢不穩定，因此將兩者據以分析加總發現呈現互補狀態(圖2.11.3)，沿岸漁業捕獲量較高的時期近海漁業捕獲較低；反之，沿岸漁業捕獲量較低的時期近海漁業捕獲量較高。漁獲量平均為370公噸/年。最高為民國113年有961公噸；最低為民國95年為134公噸。

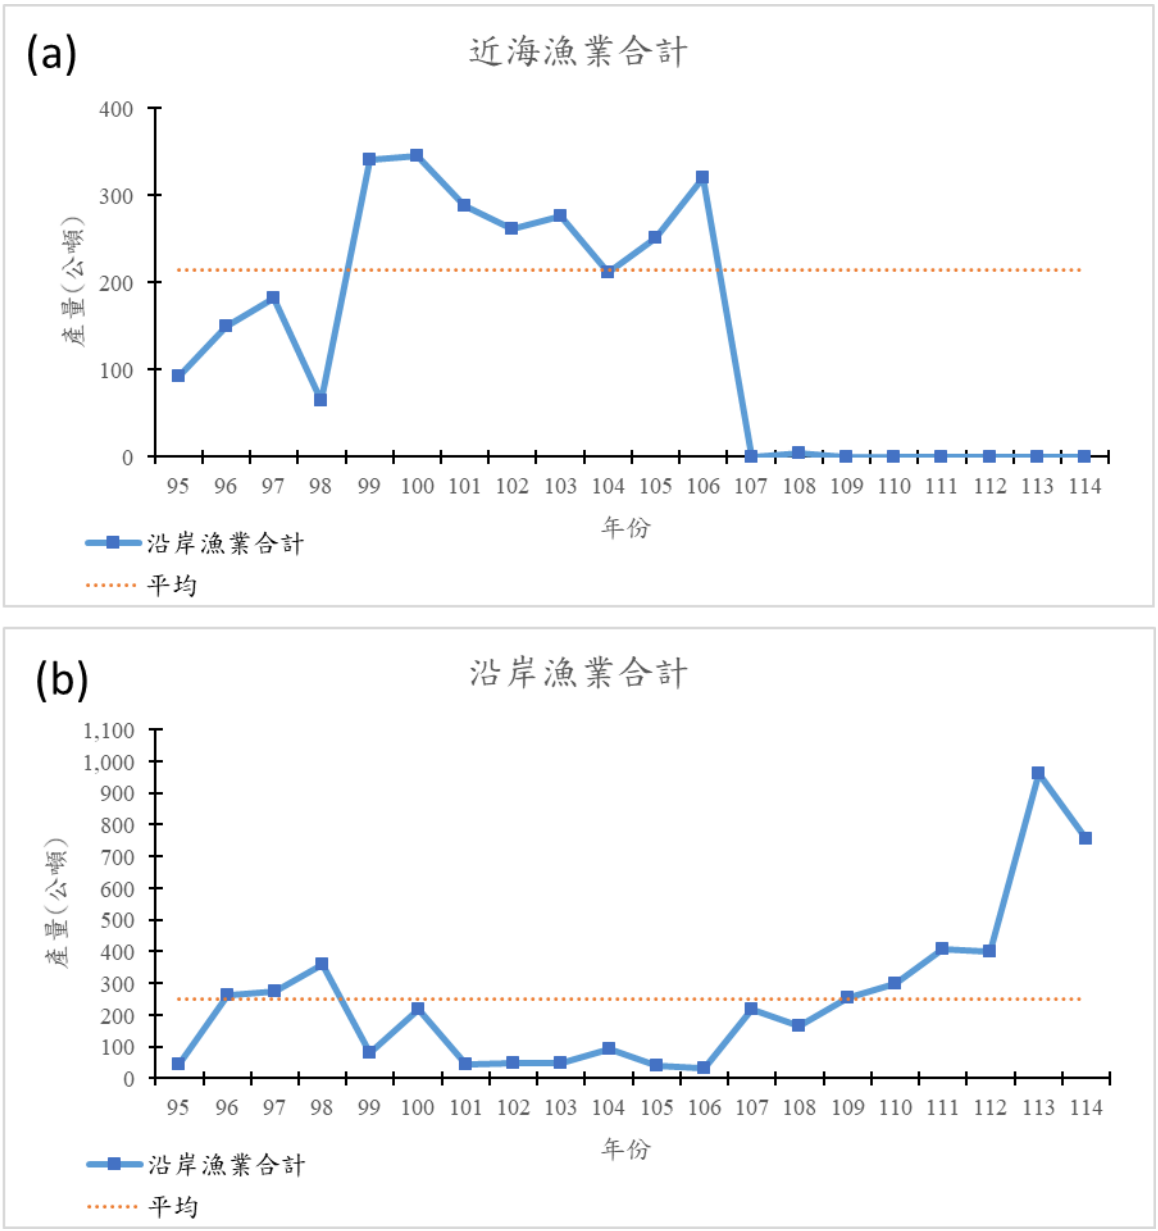


圖 2.11.3-2　95 年至 114 年近海及沿岸個別漁業產量圖

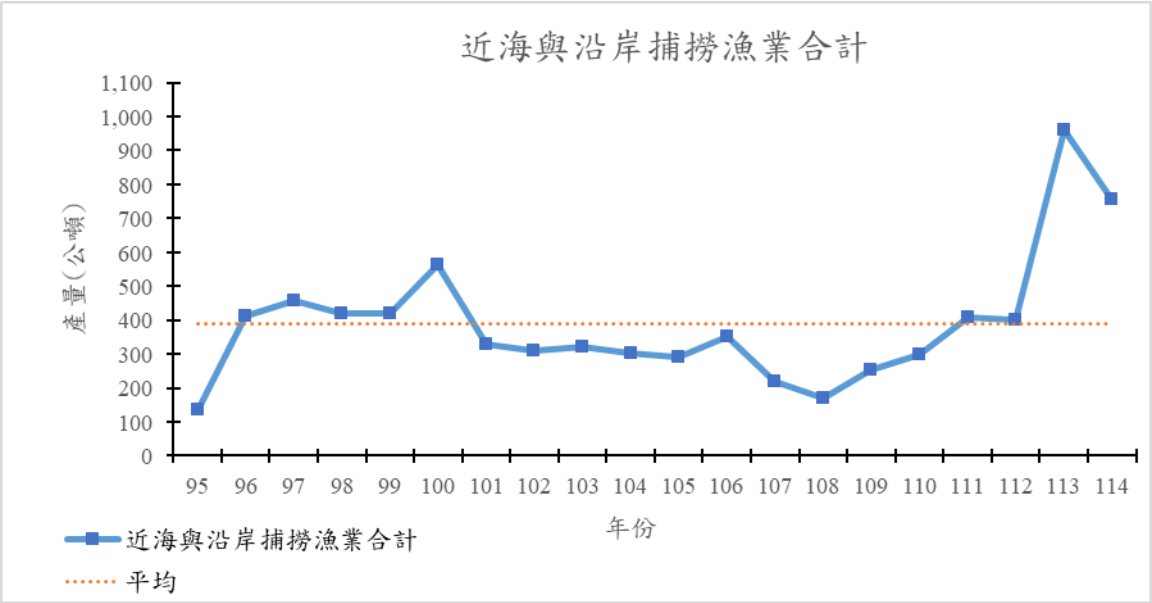


圖 2.11.3-3　95 年至 114 年近海及沿岸漁業總產量圖

雲林縣淺海養殖為利用潮間帶及低潮線以外之淺海區域養殖，產量在民國95年至100年產量偏高，但每年起伏不定，而民國100年後產量雖較前幾年低，但整體趨於穩定，之後變動不大(圖2.11.3-4a)。產量平均為6,196公噸/年，最高為民國99年有13,689公噸，最低為民國114年僅1,628公噸。鹹水魚塭在民國95年至100年間產量逐年上升，之後趨於穩定，在民國105年與113年大幅下降。產量平均為38,636公噸/年，最高為民國100年有50,752公噸，最低為民國95年僅19,672公噸。最新資料為114年產量22,876公噸。淡水魚塭在民國95年至98年間產量較高，之後逐年下降，到民國101年後趨於穩定(圖2.11.3-4c)。產量平均為10,385公噸/年，最高為民國97年有28,264公噸，最低為民國114年僅2,013公噸。

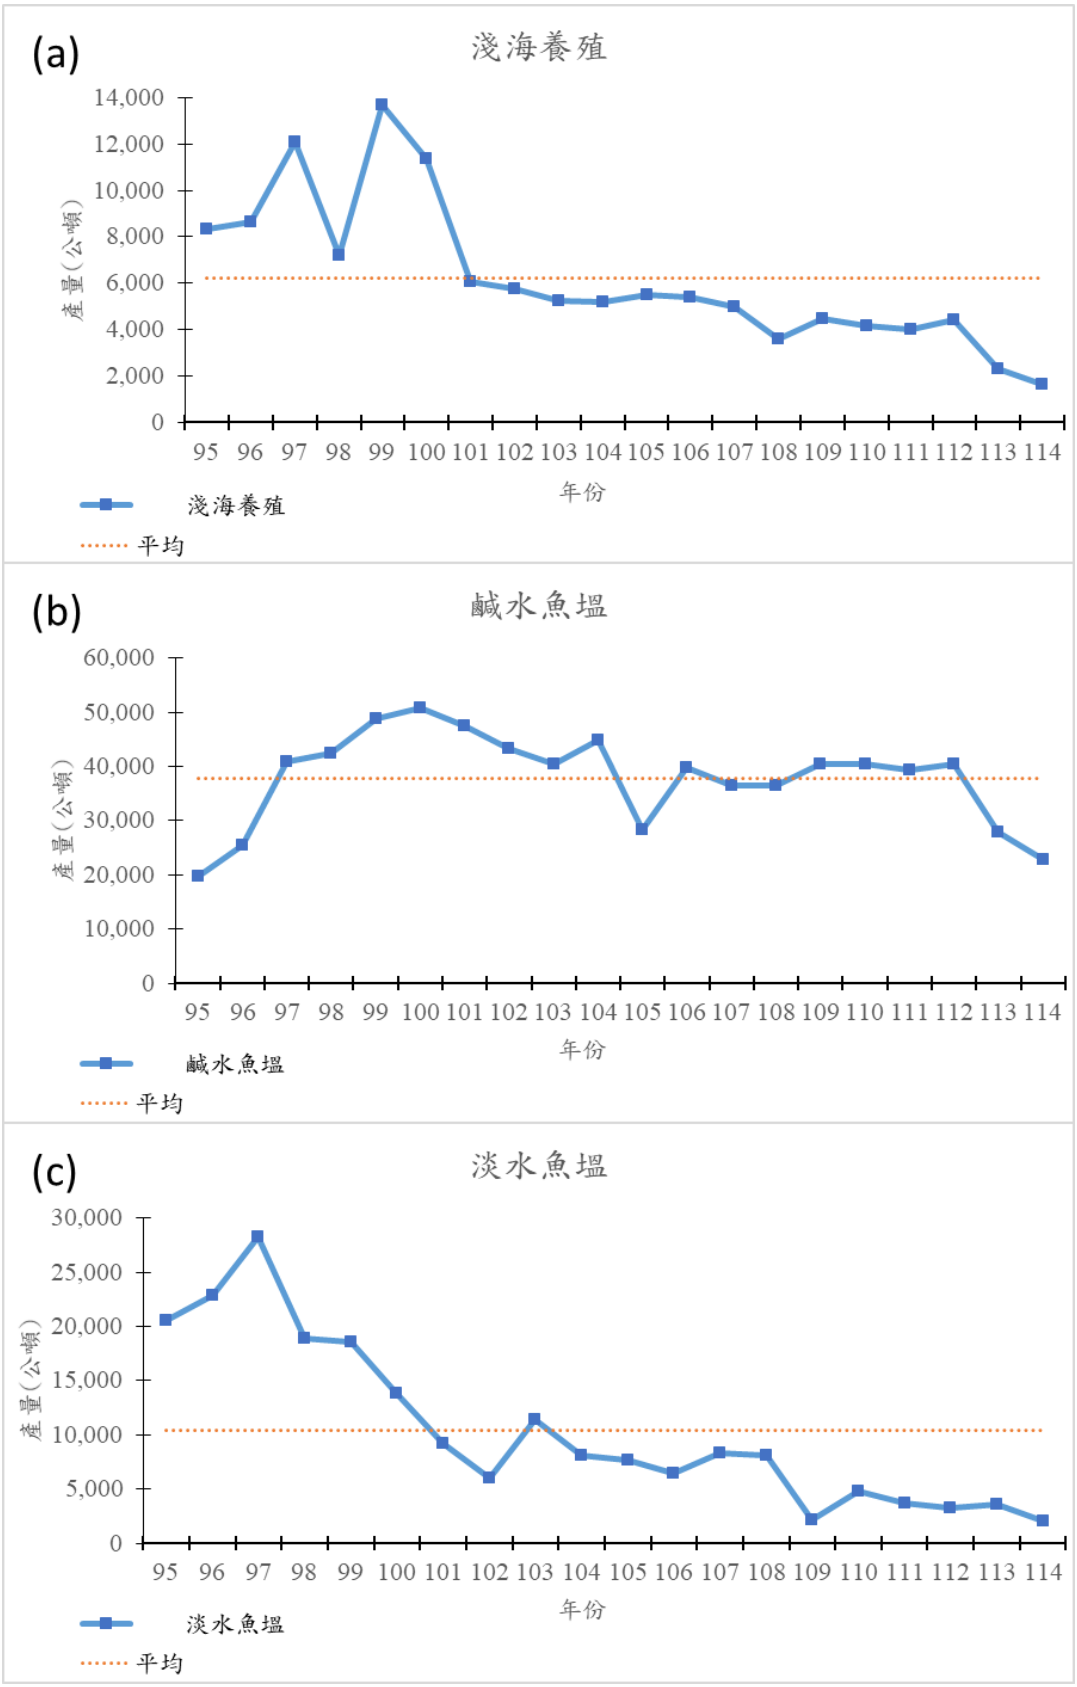


圖 2.11.3-4　95 年至 114 年各類養殖漁業產量圖

雲林縣經濟性漁獲種類主要以文蛤、牡蠣、鰻魚、吳郭魚、白蝦、烏魚、虱目魚、白姑魚、多鱗四指馬鮫等為大宗(圖2.11.3-5)，

其中又以文蛤產量最為龐大，約占總產量的60%。

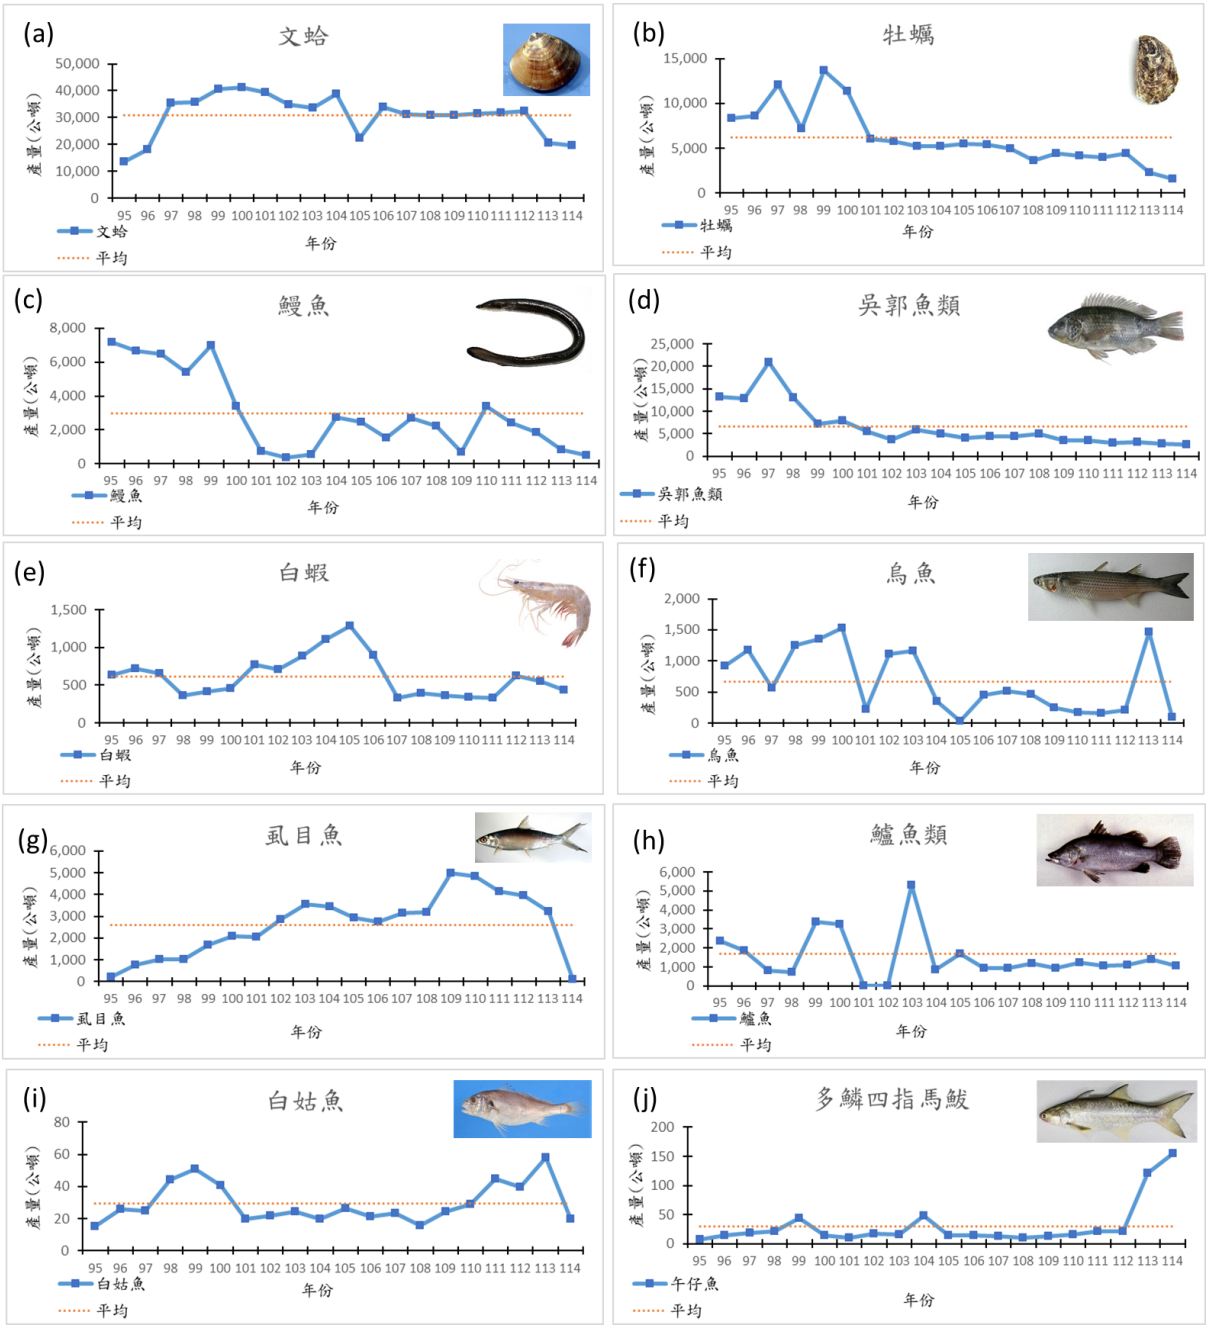


圖 2.11.3-5　95 年至 113 年經濟性漁獲種類產量圖

文蛤產量在民國96年前較少，97年產量大幅提升且持續至今，僅在民國105年因霸王寒流導致產量低，其他年份產量皆穩定(圖2.11.3-5a)。產量平均為31,397公噸/年，最高為民國100年有41,234公噸，最少為民國95年僅13,576公噸。最新資料為113年有20,569公噸。

牡蠣產量在民國100年前較高，101年後大幅降低，產量雖不及早期，但卻穩定至今，每年依然有5,000公噸左右，但於民國113年明顯下降(圖2.11.3-5b)。產量平均為30,807公噸/年，最高為民國99年有13,689公噸，最少為民國114年僅19,602公噸。

鰻魚產量在民國100年前較高，101年~103年急遽減少，104年後些微回升(圖2.11.3-5c)。產量平均為2,952公噸/年，最高為民國95年有7,163公噸，最少為民國102年僅376公噸。最新資料為113年有504公噸。

吳郭魚產量民國98年前較高，99年後降低，產量雖不及早期，但卻穩定至今(圖2.11.3-5d)，產量平均為6,769公噸/年，最高為民國97年有20,945公噸，最少為民國113年有2,752公噸。

白蝦產量民國103年~106年較高，其餘時間變動不大(圖2.11.3-5e)。產量平均為6,564公噸/年，最高為民國105年有1,283公噸，最少為民國107年僅328公噸。最新資料為114年有2,671公噸。

烏魚產量前幾年變動較大，近幾年才趨於穩定(圖2.11.3-5f)。產量平均為672公噸/年，最高為民國99年有1,527公噸，最少為民國105年僅32公噸。最新資料為114年有89公噸。

虱目魚產量自民國95年來至今一直呈現穩定上升趨勢，從民國95年產量為228公噸，到民國109年已達5,002公噸(圖2.11.3-5g)。產量平均為2,599公噸/年，最高為民國109年有5,002公噸，最少為民國114年僅83公噸。

鱸魚類產量在民國103年以前變動較大，民國104年後則呈穩定趨勢(圖2.11.3-5h)。產量平均為1,679公噸/年，最高為民國103年有5,314公噸，最少為民國101、102年無漁獲紀錄。最新資料為114年有1,070公噸。

白姑魚歷年產量穩定，在民國98年至100年偏高，達40公噸以上，其他年份皆在20公噸左右(圖2.11.3-5i)，整體產量平均為29公噸/年，最高為民國99年有51公噸；最低為民國95年僅15公噸。最新資料為114年產量20公噸。

多鱗四指馬鮫歷年產量穩定，在民國99年及民國104年偏高達40公噸以上，其他年份皆在15公噸左右(圖2.11.3-5j)，整體產量平均為30公噸/年，最高為民國114年有155公噸；最低為民國95年僅7公噸。

整體來看，除文蛤為漁獲最主要物種，產量較穩定外，鰻魚、牡蠣、吳郭魚等皆有下降趨勢，鱸魚類近期較穩定，而白姑魚、虱目魚產量民國113年前穩定上升，114年產量大幅下降，烏魚於民國113年明顯上升，114年產量大幅下降，多鱗四指馬鮫於民國113年開始明顯上升。

2.12 海域地形

本年度海域地形測量在天候許可下順利展開，逐步完成平面控制點測量與檢測、高程控制點水準測量與檢測、航拍攝影以及LiDAR空載雷射掃描作業。隨後完成空中三角測量工作，但因今年多日暴雨，颱風等自然災害影響，導致航拍進行困難，雖已於九月上旬完成拍攝，但資料處理仍在作業中。

第三季期間已完成整體海陸域地形測量作業，海域水深測量路徑如圖2.12-1 所示。本次作業涵蓋整個監測範圍之水深測線配置，並依據海象條件與作業時程分批施測，圖中標示各區域之施測日期與路徑分布情形。

在三條崙以北，屬原環評監測範圍內水深25公尺以淺區域，測線配置為東西向斷面每400公尺間隔、南北向測線每200公尺間隔，以掌握近岸地形變化及泥砂動態。

在三條崙以南，則依據《海岸管理法》及行政院公共工程委員會協商會議決議，擴增為全區監測範圍之一部分，該區測線配置為 東西向斷面每 800公尺間隔。整體測量結果顯示：

濁水溪口以南海域的等深線走向大致呈北北東－南南西方向，展現出明顯的地形特徵。潮間帶範圍(+2m至-2m)由濁水溪口南岸寬約1,353公尺，逐漸擴展至電廠出水口導流堤北側，寬約1,662公尺，平均坡度約為1/377，顯示潮間帶範圍往北的逐步擴張。分析濁水溪口以南等深線的坡度特性：於等深線於-2m至-5m間平均坡度約為1/328，-5m至-10m等深線平均坡度為1/120，-10m至-20m等深線平均坡度為1/260。

過去30年的地形變化以50m網格化資料計算結果如圖2.12-2所示，展現了不同區域的地形演變特徵。在麥寮區西北海堤外溫排水導流堤北側，地形變化受到產業園區開發以來的上游堤頭攔砂效應影響，等深線逐年向外推移，形成了顯著的淤積區域。濁水溪河口及麥寮工業專用港以北海域的淤積趨勢尤為明顯，維持了多年的穩定t成長狀態。在麥寮工業專用港以南至三條崙之間的區域，-10m至-20m水深範圍內顯現出淤積的特徵，而-10m水深至海岸線之間的沙洲則持續向陸地推移，反映出淺水區的動態演變。新興區南側至台子村漁港沿岸呈現出不同的侵淤特性：近岸部分以侵蝕為主，遠岸部分則有一定的淤積發生，但整體以侵蝕為主，侵蝕量超過淤積量。在台子村漁港至外傘頂洲之間，沙洲外側水深5m以淺的區域主要受到侵蝕影響，地形不斷向海側縮減。同時，外傘頂洲則顯示出持續向東南方向旋轉移動的趨勢，

沙洲的西北側受北向漂沙影響，淤積效應較為顯著。此外，圖2.12-3展示了114年至115年間的地形變動量，顯示整體侵淤變化維持了過去幾年的趨勢。

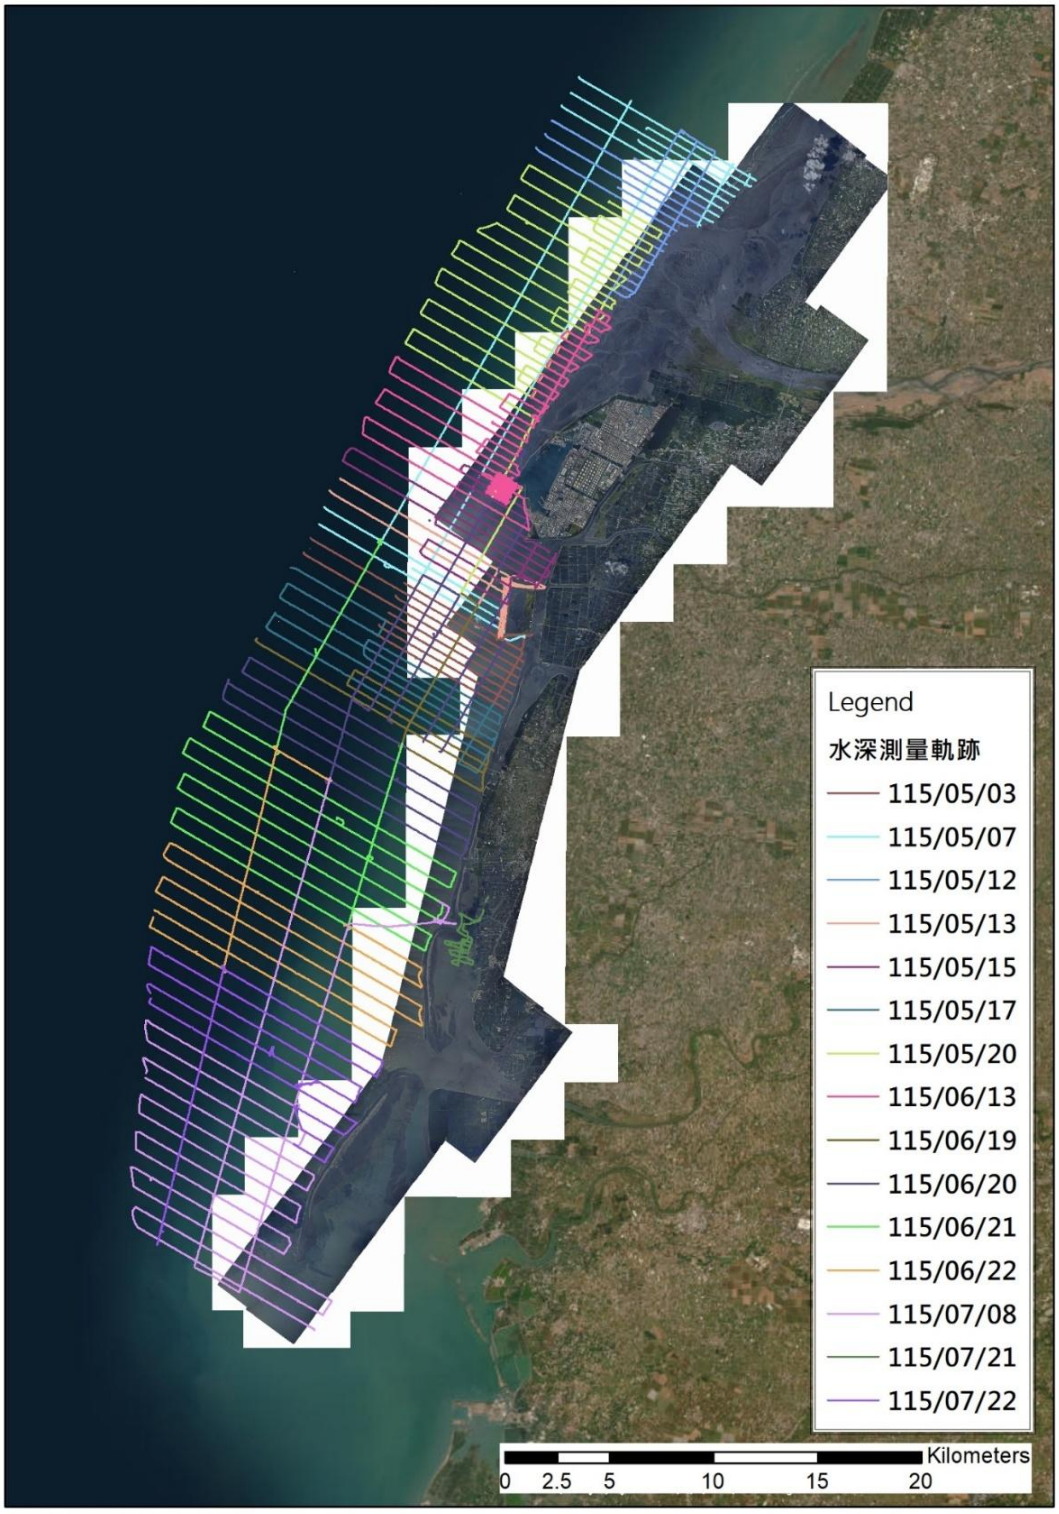


圖 2.12-1　本區海域 115 年海域地形圖

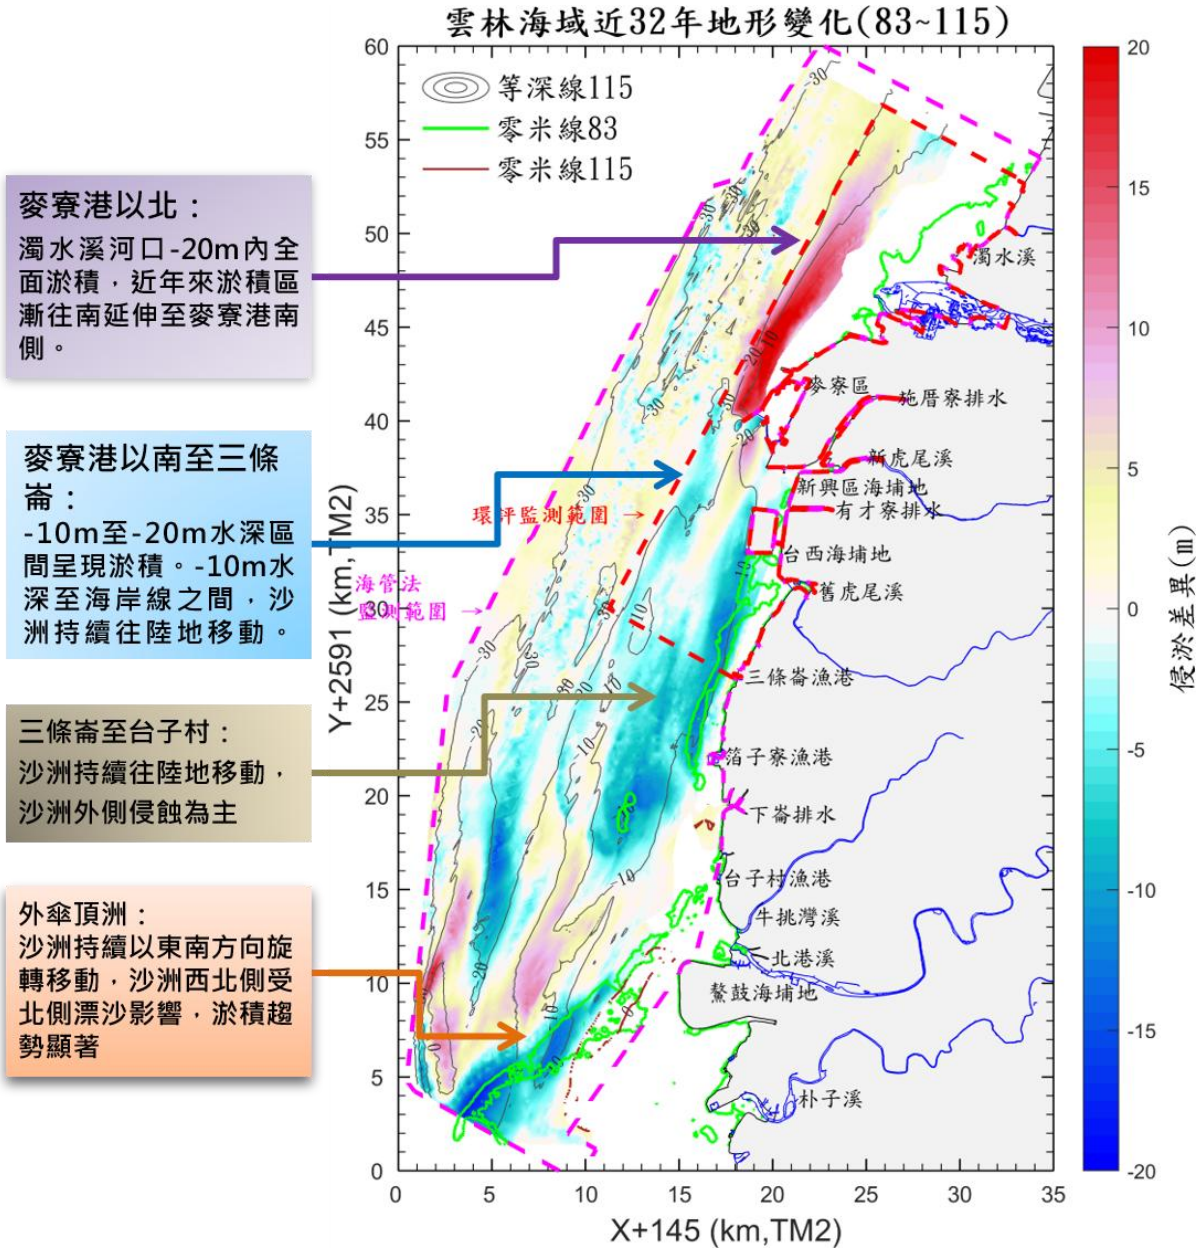


圖 2.12-2　本區長期(31 年)地形變遷成果(83～115)

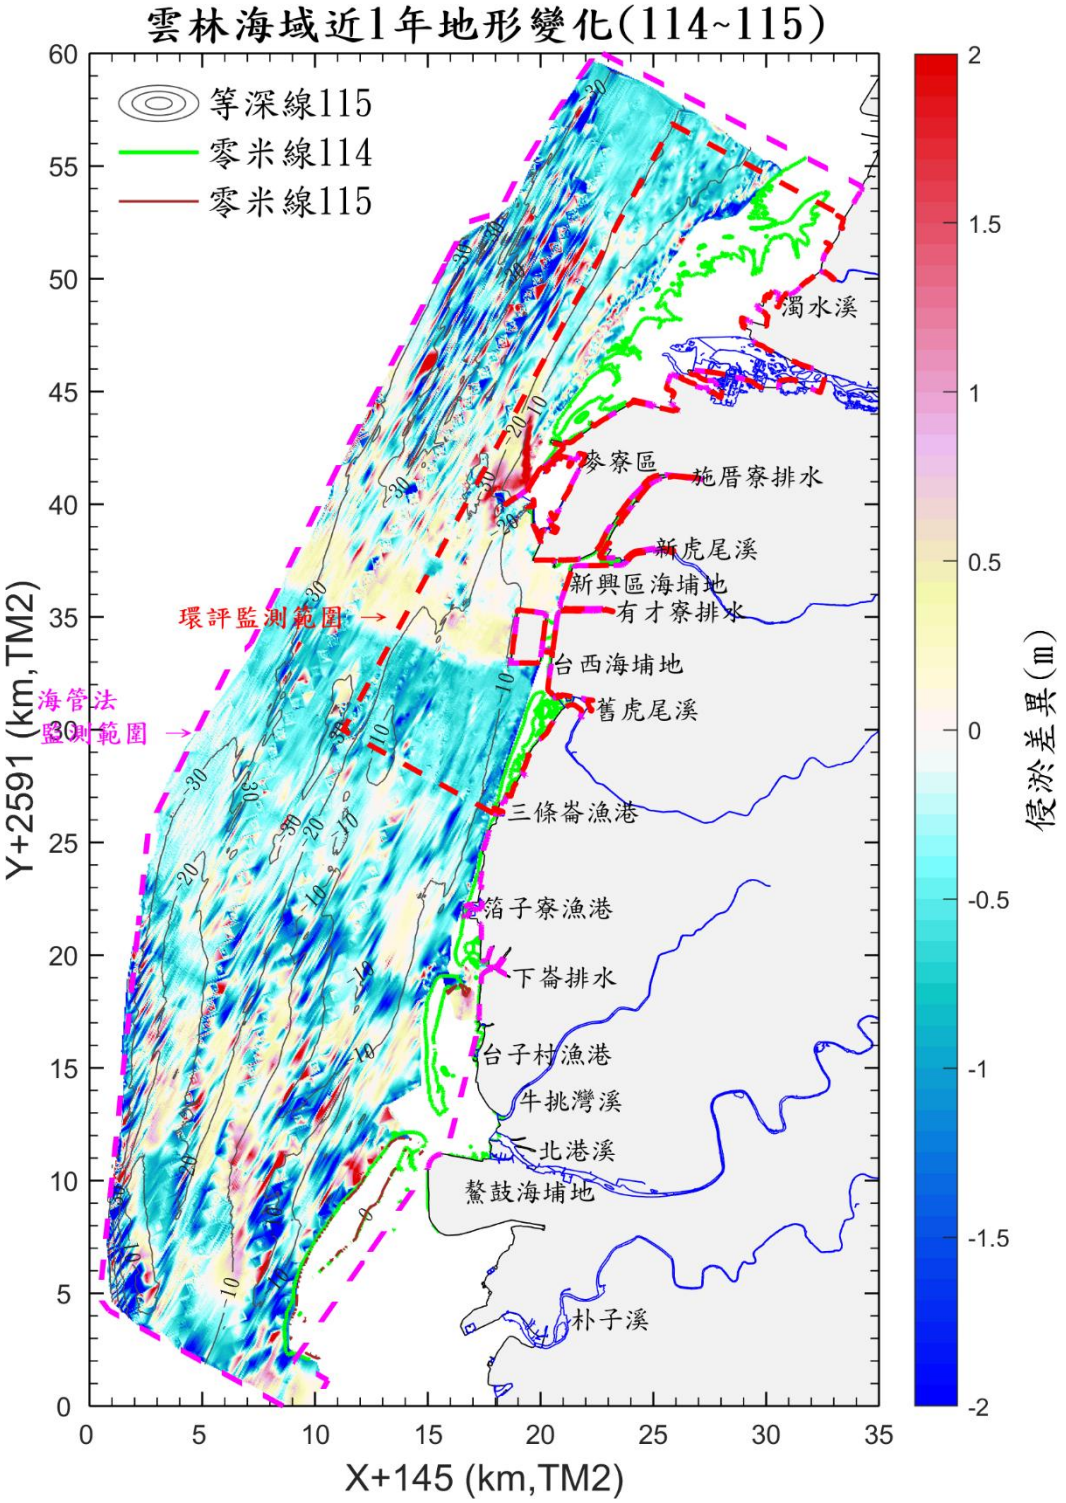


圖 2.12-3　本區地形測量變動量計算圖(114～115)

2.13 海象

一、潮汐調查

潮位測量所使用之儀器為感應水壓力式的潮位計，具資料自記功能，其工作原理係利用經校正後之壓力感應器感受水壓力變化，並將感應到的變化轉換為電壓值，儲存在記憶體內。待觀測一段時間後，將存於記憶體內的電壓記錄讀出，然後換算為壓力感應器所在位置之上的水層厚度，也就是相對水位，最後再經壓力感應器位置高程校正，得到的即是絕對水位高程。整套系統包括一水壓感應器定置於最低潮位之下，並由電纜將訊號傳到岸上之數位記錄器，而後藉由無線通訊即時將資料回傳至水工所資料庫，進行線上資料展示及後續品管與分析。

1. 資料分析流程

潮位站的原始水位記錄間隔與中央氣象局規範同步均為6分鐘，經將資料取樣為每小時一筆，以進行各項分析，以下是幾個基本的資料分析方法：

(1) 繪製潮位逐時變化圖，直接由波形來描述潮位變化特徵。
(2) 統計分析如平均潮位(差)、觀測期間最高潮位、最低潮位等，用於判別與往年監測結果之差異。
(3) 進行調和分析統計各分潮振幅、頻率、相位延時等資料。

2. 調查結果說明

本季觀測期間從115年7月~9月，測站包含麥寮港南側之MS測站 (X(E)=164552， Y(N)=2630079) 及箔子寮港之PZ測站 (X(E)=161174，Y(N)=2613261)。麥寮站、箔子寮站本季正常量測，資料觀測成功率達100%。

圖2.13-1~圖2.13-2為本季各月實測潮位逐時變化圖，圖2.13-3~圖2.13-4為本季實測潮位頻譜與逐時變化圖，二站的潮位週期以半日為主，全日次之，潮型包絡線的變化趨勢一致。麥寮站的潮汐變動振幅明顯較箔子寮站為大，此與以往觀測之麥寮站平均潮差較大結果一致。統計結果如表2.13-1~表2.13-2，麥寮站本季各月平均潮差介於2.703m~2.795m(歷年量測介於2.244m~3.177m)、箔子寮站介於1.950m~2.069m(歷年量測介於1.929m~2.380m)，兩站本季測值在歷年變動範圍內。兩站平均潮差相差約0.76m；最高潮位麥寮站為+2.538m，最低潮位為-1.808m；箔子寮站最高潮位為+2.200m，最低潮位為-0.886m。

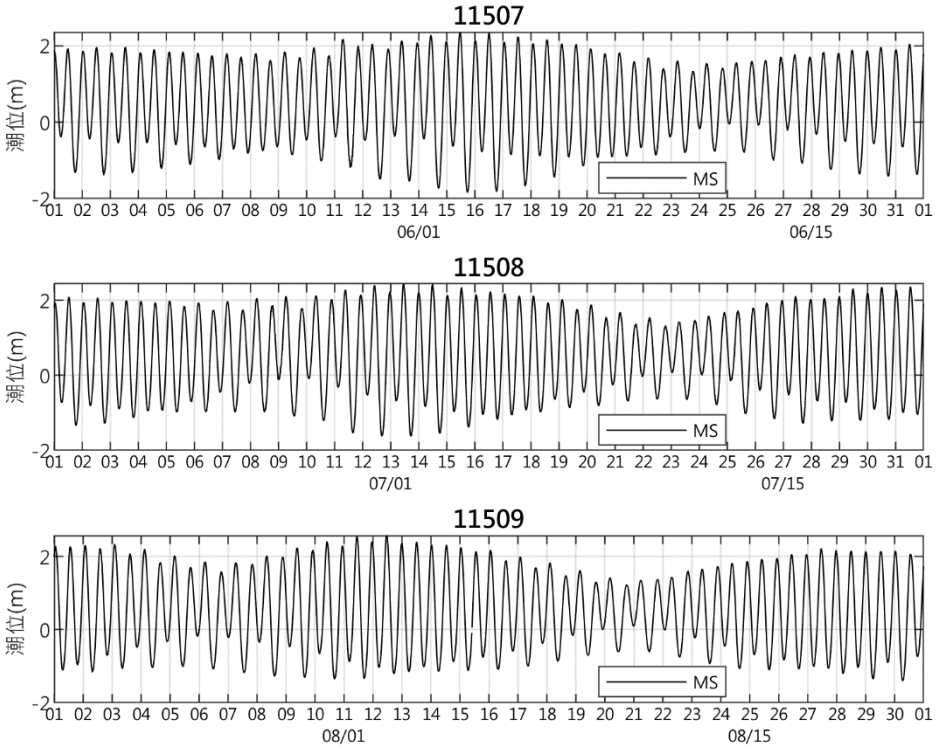


圖 2.13-1　MS 測站 115 年 7~9 月各月實測潮位逐時變化圖

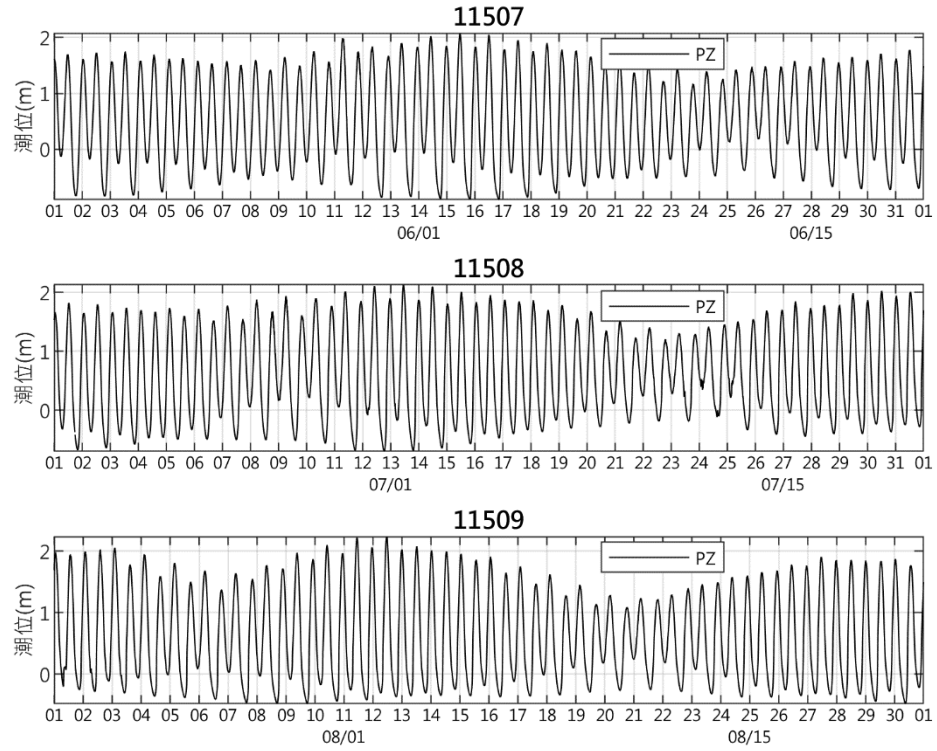


圖 2.13-2　PZ 測站 115 年 7~9 月各月實測潮位逐時變化圖

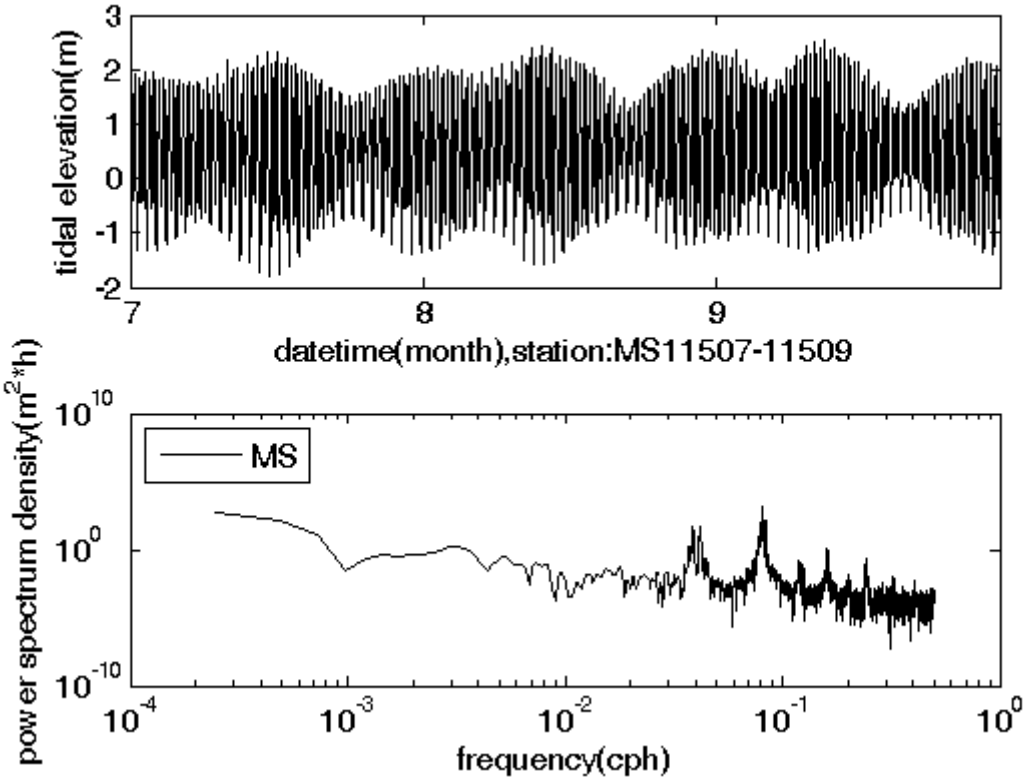


圖 2.13-3　MS 測站 115 年 7~9 月實測潮位頻譜與逐時變化圖

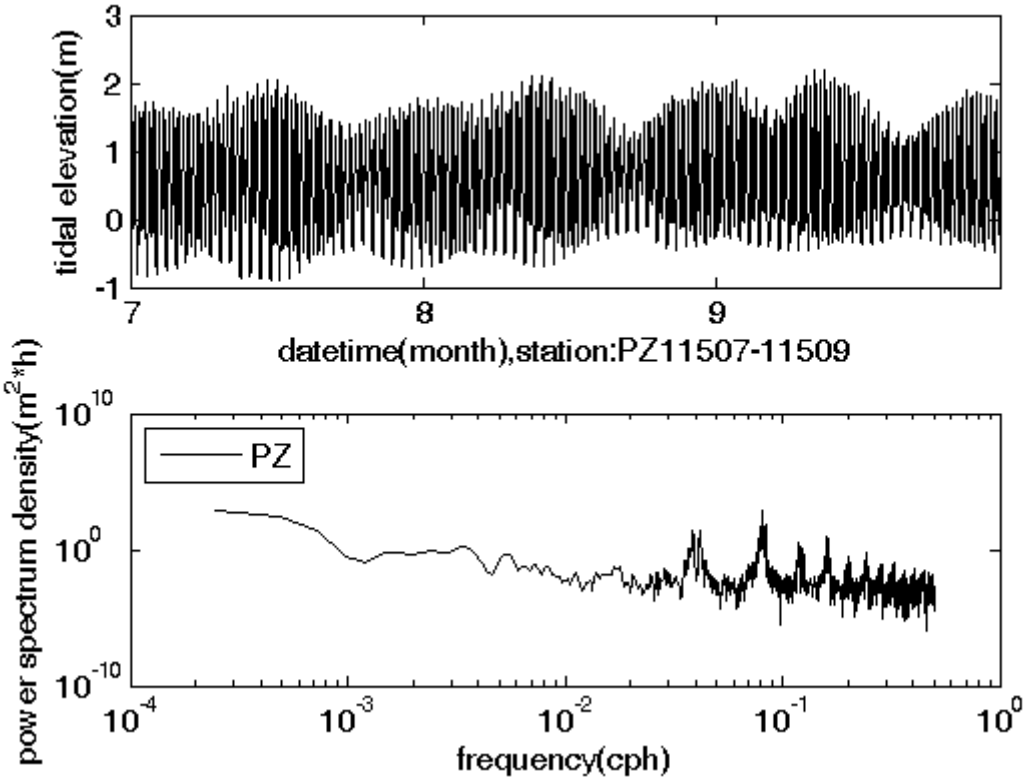


圖 2.13-4　PZ 測站 115 年 7~9 月實測潮位頻譜與逐時變化圖

表 2.13-1　麥寮潮位基準面高程統計(基隆中潮系統)

unit: m

時間 (年月)	平均高潮位	平均潮位	平均低潮位	最高潮位	日	時	最低潮位	日	時	平均潮差
11507	1.846	0.453	-0.857	2.321	15	11	-1.808	15	18	2.703
11508	1.958	0.516	-0.825	2.435	13	11	-1.591	13	17	2.783
11509	1.972	0.509	-0.823	2.538	12	11	-1.377	30	7	2.795

表 2.13-2　箔子寮潮位基準面高程統計(基隆中潮系統)

unit: m

時間 (年月)	平均高潮位	平均潮位	平均低潮位	最高潮位	日	時	最低潮位	日	時	平均潮差
11507	1.623	0.511	-0.446	2.050	15	11	-0.886	16	20	2.069
11508	1.705	0.609	-0.279	2.098	12	10	-0.679	1	20	1.984
11509	1.714	0.608	-0.237	2.200	11	11	-0.484	30	9	1.950

二、波浪調查

調查測站為台西海域觀測樁代號THL1(二度分帶坐標X(E)=162761，Y(N)=2628977)，位於麥寮工業港南防波堤西南方約2公里處，平均水深約11m，點位如圖2.13-5，量測項目為波高、週期與波向，觀測系統採底碇自記式兼具測波功能之音波都普勒式海流剖面儀(簡稱ADCP)，資料頻率每兩小時統計一筆。

1. 資料分析流程

波浪調查主要在求得波浪之波高、週期及波向。波高、週期之分析方法基本上可分為兩種，一為逐波(wave-by-wave)分析法；另一為波譜(wave spectrum)分析法。經由實際分析結果發現逐波分析法會造成波浪之週期偏大，此現象於小波高時更為明顯，因此較不適用於實測資料分析(Bishop and Donelan, 1987; Kao and Chiu, 1994; Townsend and Fenton, 1995)。而頻譜分析法只要波高計架設位置盡可能接近水面則利用線性理論分析結果可將誤差控制在5%以內，因此本計畫以波譜分析法計算波浪相關統計參數。方向波譜分析則利用水壓式波高計配合電磁式流速計所測得雙軸流速之水平兩方向流速以決定方向譜之方法(即所謂 $p-u-v$ 方法)，其推求原理類似於Longuet-Higgins *et al.* (1963)，以heave-pitch-roll buoys求方向譜的方法。因 $p-u-v$ 方法僅量測三個獨立的波浪相關量,故對波浪方向譜之方向分布函數解析度受限，使得方向譜產生負的邊翼(negative side lobes)，為修正此缺失乃根據Longuet-Higgins *et al.* (1963)之提議利用二項式權重函數(binomial weighting function)描述方向分布函數，進一步解析方向波譜並求

得平均波向與尖峰波向等參數。

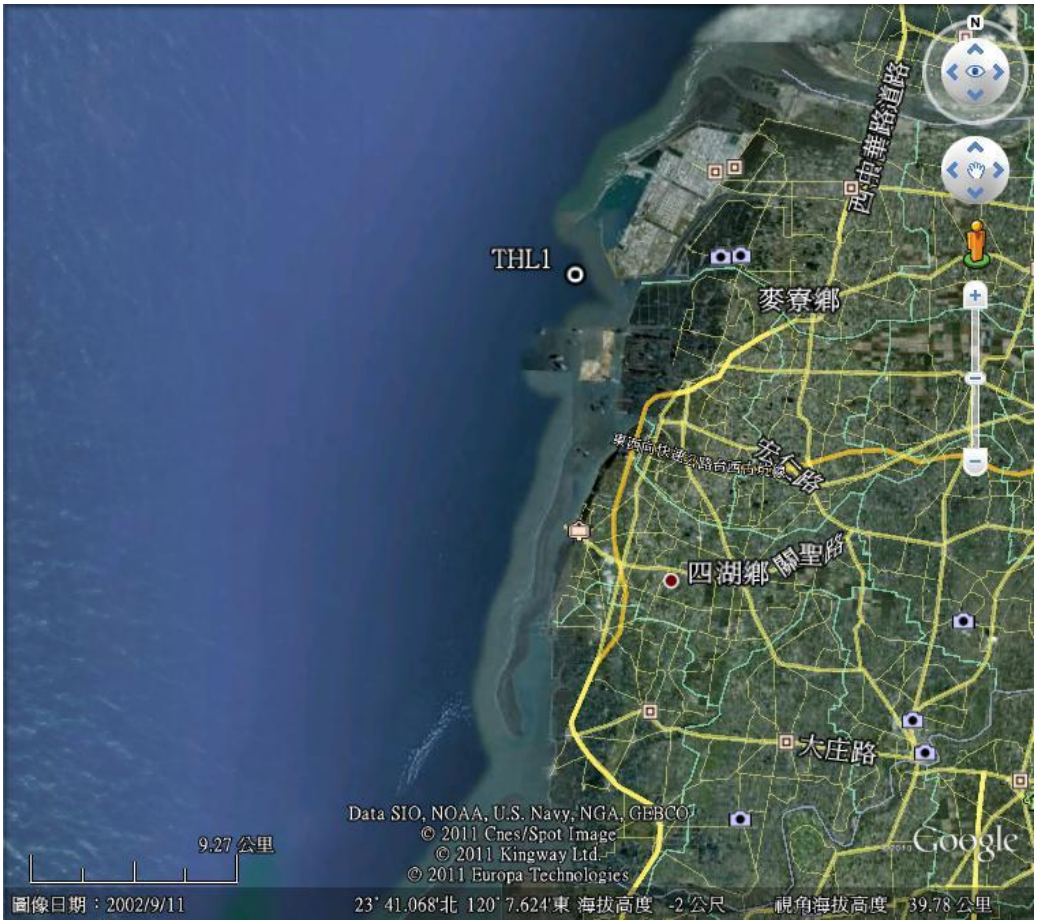


圖 2.13-5　雲林離島產業園區波浪現場調查測站位置圖

2. 調查結果說明

本季觀測期間為115年7~9月，執行進度如表2.13-3，自記式ADCP計進行三次儀器更換(7/24、8/29與9/23)，另上季統計至6月18日，6月完整資料於本季第一次儀器回收後納入統計。

根據監測結果繪製波浪時序列如圖2.13-6，為資料分析並蒐集觀測期間發生於西北太平洋之熱帶氣旋路徑資料如圖2.13-7，本季明顯受颱風影響海象波高呈現較大的變動，一般時期示性波高小於0.5米，颱風或低壓、西南風影響時期有明顯大於1.5米之局部較大值。例如6月有三處(6/9、6/25與6/29)，各別測於滯留鋒面、米拉客(MEKKHALA)颱風外圍環流與旺盛西南風期間，波高約1.5~2米；7月則在巴威(BAVI，警報期間7/9~7/12)與紅霞(NOUL，警報期間7/23~7/25)兩個有發布警報(分別由台灣東南部海域往西北與西通過北部及南部海域)之颱風影響期間有局部較大波高(7/11與7/27)，前者有本季最大測值約2~2.5米，後者則測得長週期波浪；8~9月約有三處1.5米之局部最大示性波高(8/10、8/24與9/2)，皆測

於颱風影響時期，包含白海豚(DOLPHIN，警報期間8/7~8/9)與沙德爾(SAUDEL，警報期間8/27~8/28)兩個有發布警報之颱風，兩者皆通過台灣北部海域，白海豚颱風測於8/10中心於浙江省時期，此前(8/8~8/9)有明顯長週期波浪，沙德爾則是於9/2中心由海南島往福建前進時期測得最大值，另8/24所測得局部最大值，值台灣北部海域與海南島附近各有熱帶性低氣壓簡拉維(GAENARI)與颱風紫檀(NARRA)時期。

統計各月資料如表2.13~4，就完整6~8月資料而言，月平均波高介於0.6~0.71米，波高範圍(以0.5米為組距)除7月以小於0.5米居多，另兩月以0.5~1米為主，主週期(以1秒為組距)為4~5秒，波向(16方位)西~西南西居多，相較前季偏南。全季最大示性波高2.21米，對應尖峰週期與波向為5秒、北北西，測於7/11 06:00值巴威颱風中心於台灣東北海面時期。

本年度監測結果與歷年之比較，以圖2.13-8歷年月平均及月最大示性波高時序列與分布範圍說明。據時序列圖顯示:月平均波高早期介於0.5~1.5米範圍之年變動，之後受建港影響侷限在0.5~1米範圍變動，近年則有恢復到0.5~1.5米範圍之趨勢。年最大示性波高近年主要測得於颱風時期，與早期有時測得於東北季風時期不同。分布範圍圖顯示:近幾年於東北季風時期受麥寮港遮蔽北向風浪平均波高較開發前期衰減約0.2~0.3米。115年至今各月月平均與月最大示性波高皆於歷年變化範圍內。

表 2.13-3　115 年第三季波浪調查執行進度表

測站	施測期間	實測資料數	應測資料數	觀測成功率
THL1	115/06/01~115/06/30	359	360(自記)	99.7
THL1	115/07/01~115/07/31	372	372(自記)	100.0
THL1	115/08/01~115/08/31	372	372(自記)	100.0
THL1	115/09/01~115/09/23	268	360(自記)	施測中

表 2.13-4　115 年第三季波浪平均值、分佈範圍與極大值統計

測站	施測期間	平均值		主要分布範圍			最大值			
		示性波高(m)	平均零上切週期(s)	示性波高	平均零上切週期	平均波向	示性波高(m)	對應尖峰週期(s)	對應波向	測得時間
THL1	115/06/01~115/06/30	0.60	4.6	0.5~1.0m (47.9%)	4~5s (66.0%)	W (29.0%)	1.95	4.0	SW	6月9日
THL1	115/07/01~115/07/31	0.71	4.7	0.0~0.5m (40.1%)	4~5s (64.2%)	W (40.9%)	2.21	5.0	NNW	7月11日
THL1	115/08/01~115/08/31	0.69	5.0	0.5~1.0m (57.5%)	4~5s (50.3%)	WSW (34.4%)	1.59	3.3	SW	8月10日
THL1	115/09/01~115/09/23	0.79	5.2	0.5~1.0m (70.1%)	5~6s (44.0%)	NW (53.7%)	1.56	10.5	WSW	9月2日

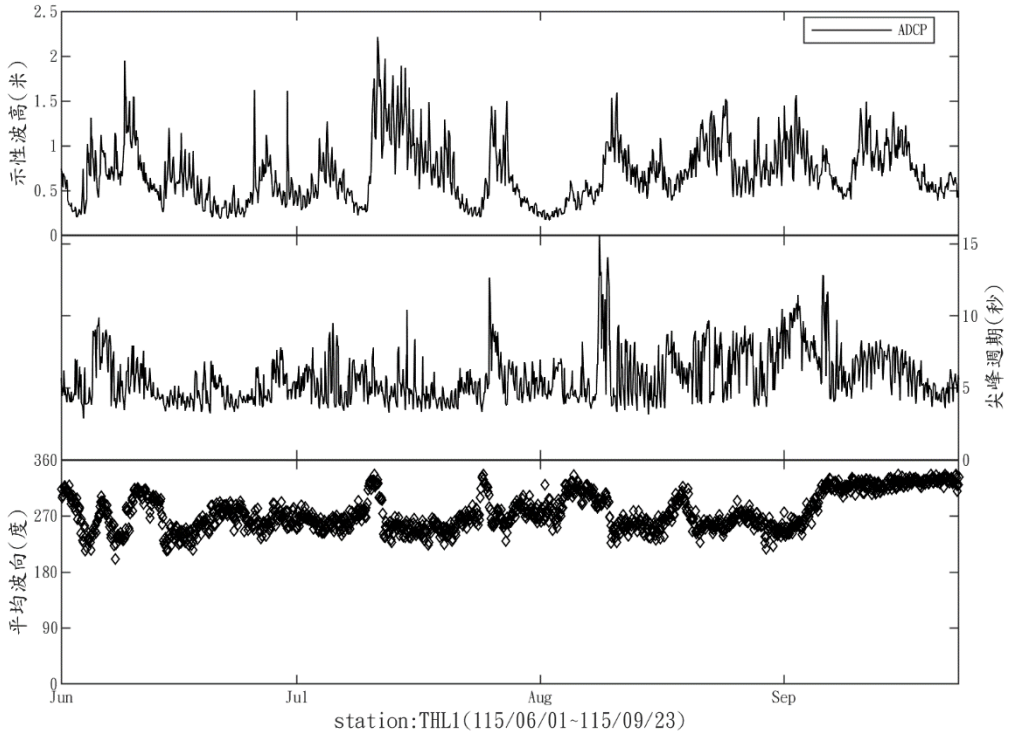


圖 2.13-6　THL1 測站 115 年 6 月~115 年 9 月波浪時序列

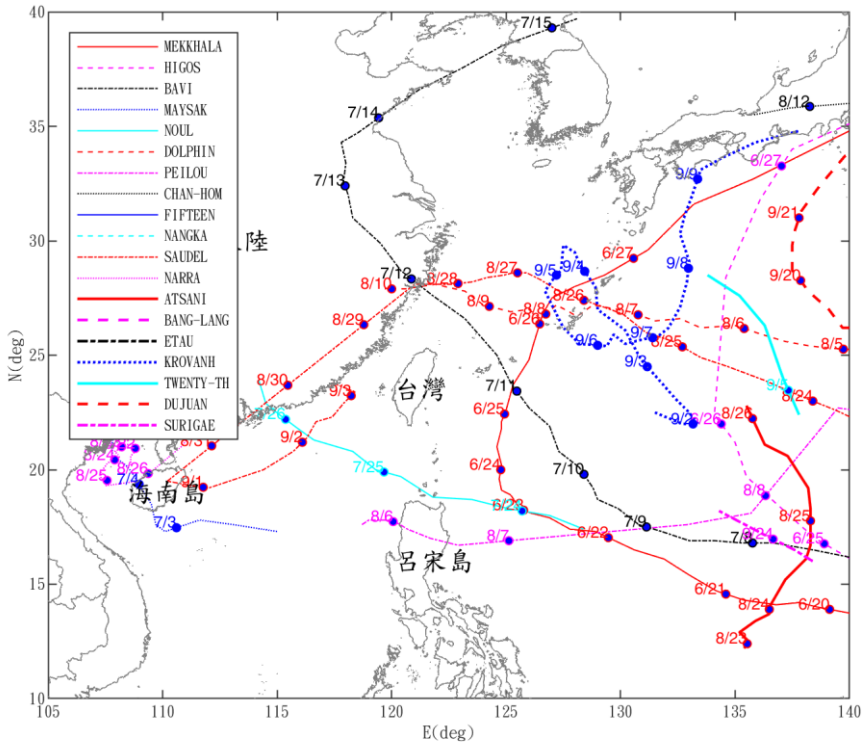


圖 2.13-7　觀測期間颱風中心路徑圖(資料來源 NOAA)

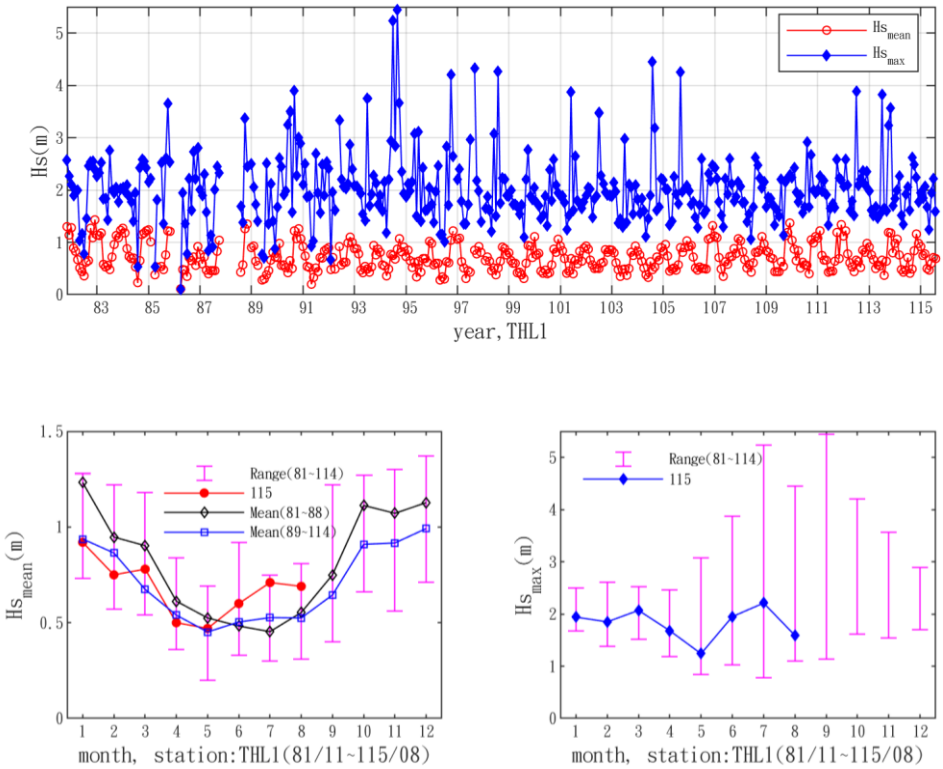


圖 2.13-8　歷年月平均及月最大示性波高時序列與分布範圍

三、海流調查

調查測站為 YLCW(二度分帶坐標 X(E)=162761，Y(N)=2628968)，位於麥寮工業港南防波堤西南方約 2 公里處，平均水深約 11m，點位如圖 2.13-9，量測項目包含海潮流之流速及流向。以自記方式進行，並每隔一段時間由潛水夫進行儀器更換或回收。觀測儀器採用剖面音波式流速流向計進行量測，系統監測頻率為每 5 分鐘收錄經由 1~2 分鐘平均過後，由底床至海表的多層流速流向資料，統計結果由水深平均後之資料進行說明。

1. 資料分析流程

定點流速剖面儀為以Eulerian觀點進行調查，資料分析基本上包含數值濾波、統計、平均、頻譜分析等方式分析各分層海流特性，再將分析結果整理為三大類圖表，第一類為逐時變化圖；第二為統計圖表；第三為頻譜調合分析結果，再由各圖表說明海流特性。圖表中流向係海流去向(波向及風向為來向)，角度是以正北為0度，順時針遞增。能譜計算方法為將流速資料分段，每段選取2的冪次方(例如1024筆)進行快速傅立葉轉換(FFT)，此可得各頻率對應下之流速能量密度，而後將每段資料平均即得流速能譜圖。潮流橢圓為選取四個主要天文潮(O_1、K_1、M_2、S_2)進行調和分析，得知主要分潮之振幅與流向。

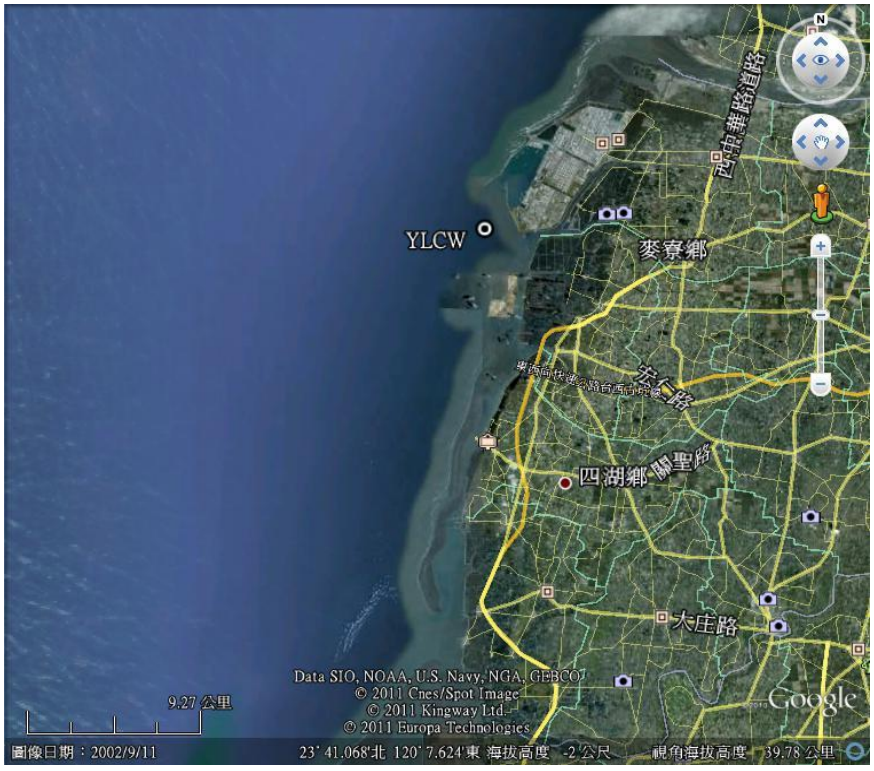


圖 2.13-9　雲林離島產業園區海流現場調查測站位置圖

2. 調查結果說明

觀測期間同波浪，執行進度如表2.13-5。圖2.13-10為本季觀測期間YLCW測站海流經由水深平均過後之流速分量與流速流向時序列，流速分量一如以往以南-北向大於東-西向，亦即流動呈現南-北往復現象。流速大小和流向每日約有4次變化，通常每次流速減至最小時，流向即伴隨轉變，如此週而復始呈現明顯的半日週期性之變化，風力較大時期可明顯測得受到風剪力推動而同風向不隨潮水轉換之風驅流動。此外流速大小也會呈現以半個月為週期之變化，即大小潮之變化。由表2.13-6海潮流流速流向統計顯示：各月流速範圍以25~50公分/秒居多與以往相同，主流向與淨流流向受洋流影響偏北，與前季(4~6月)雷同。各月最大流速多為漲潮同洋流流向時期所測，全季最大流速164cm/s流向南，測於7月10日(農曆5/26)，非大潮但值巴威颱風中心靠近台灣東部海域與雲林海域退潮期間，研判是退潮流受偏北風吹送助長流動。

表 2.13-5　115 年第三季海流調查執行進度表

測站	施測期間	實測資料數	應測資料數	觀測成功率
YLCW	115/06/01~115/06/30	8635	8640	99.9
YLCW	115/07/01~115/07/31	8925	8928	100.0
YLCW	115/08/01~115/08/31	8924	8928	100.0
YLCW	115/09/01~115/09/23	6433	8640	施測中

表 2.13-6　115 年第三季海潮流流速流向統計

測站	施測期間	主要流速 (cm/s)	次要流速 (cm/s)	主要流向	次要流向	淨流流速 (cm/s)	對應流向	最大流速 (cm/s)	對應流向
YLCW	115/06/01~ 115/06/30	25.0~50.0 (35.9%)	50.0~75.0 (32.8%)	N (39.8%)	S (21.5%)	10.64	N	112.8	N
YLCW	115/07/01~ 115/07/31	25.0~50.0 (34.6%)	50.0~75.0 (28.4%)	N (41.8%)	S (29.0%)	11.96	NNE	163.6	S
YLCW	115/08/01~ 115/08/31	50.0~75.0 (31.6%)	25.0~50.0 (30.8%)	N (44.9%)	S (34.0%)	14.95	N	126.5	N
YLCW	115/09/01~ 115/09/23	25.0~50.0 (35.7%)	50.0~75.0 (27.1%)	N (35.8%)	S (29.8%)	4.83	NNE	124.3	N

統計歷年YLCW各測次流速中位數與主流向(圖2.13-11)、最大流速與對應流向(圖2.13-12)、M_2分潮流速長軸振幅與方位角(圖2.13-13)及淨流流速與淨流流向(圖2.13-14)，結果顯示：流速於麥寮港西防波堤興建完成後在一般統計條件(中位數、M2分潮長軸振幅)略有微幅增加趨勢，另外近幾年東北季風或颱風期間屢次測得超過4節(約2米/秒)之最大流速，其原因與退潮流受西防波堤阻擋產生束縮加速流動有關。91年西防波堤興建完成後至97年，YLCW淨流流速與流向分別有逐年遞減與變化範圍逐年增加之趨勢，究其原因西防波堤興建完成後退潮流向受其阻隔與漲潮流向主軸並不一致。近期海域地形之轉變使海流逆時針轉為南-北較一致之流向，淨流流速與流向之變化明顯趨於較為一致之夏冬季淨流流速較大(洋流與風驅流影響)，春秋季淨流流速較小，淨流流向由東北季風期轉夏季由偏南向逆時針向岸往偏北向之趨勢。本年度仍持續近幾年之趨勢。

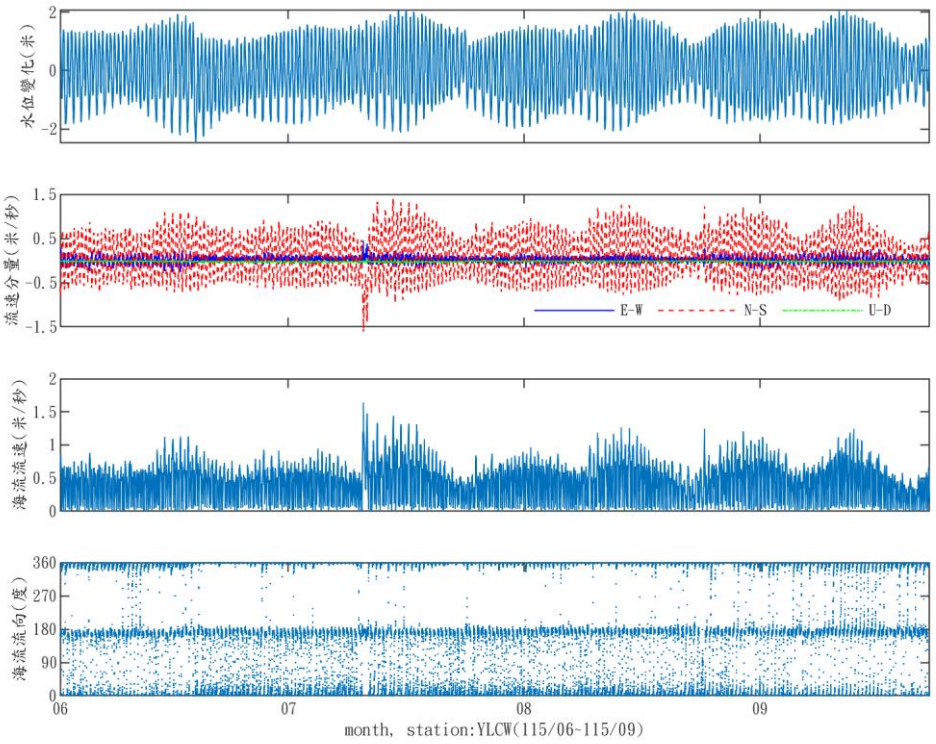


圖 2.13-10 YLCW 測站 115 年 6 月~115 年 9 月海流分量與流速流向時序列

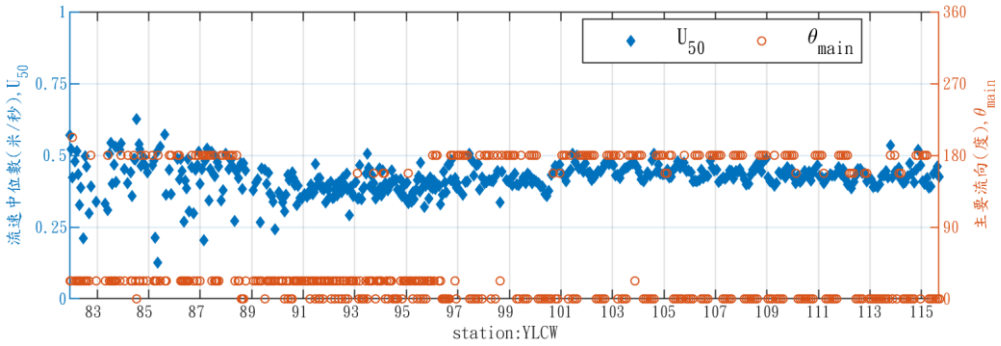


圖 2.13-11　YLCW 歷年流速中位數與主流向

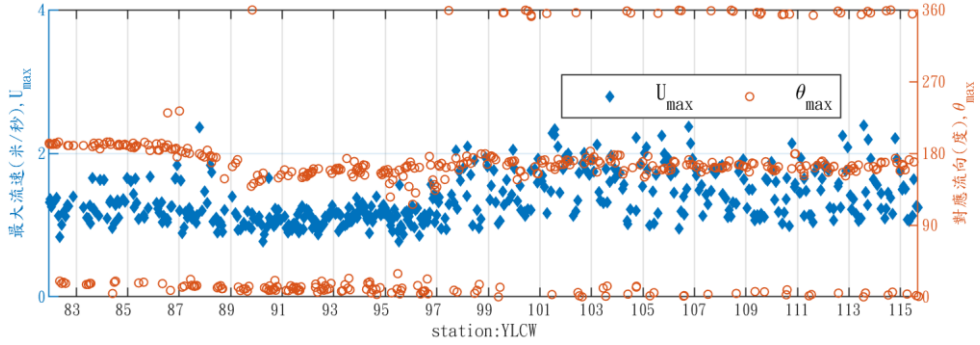


圖 2.13-12　YLCW 歷年最大流速與對應流向

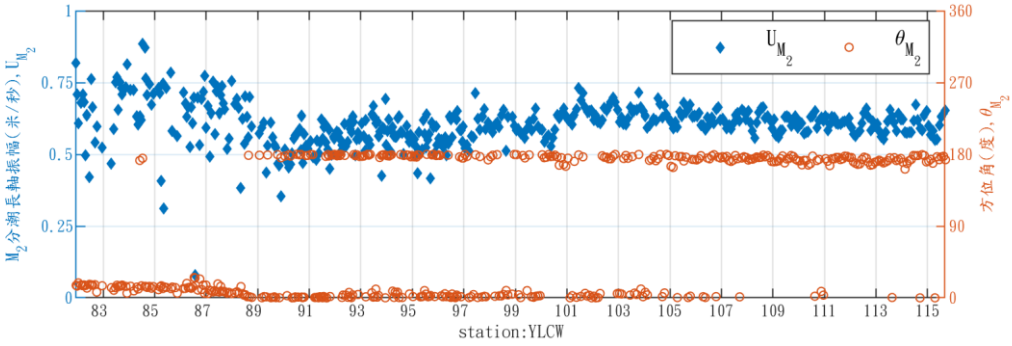


圖 2.13-13　YLCW 歷年 M_2 分潮流速長軸振幅與方位角

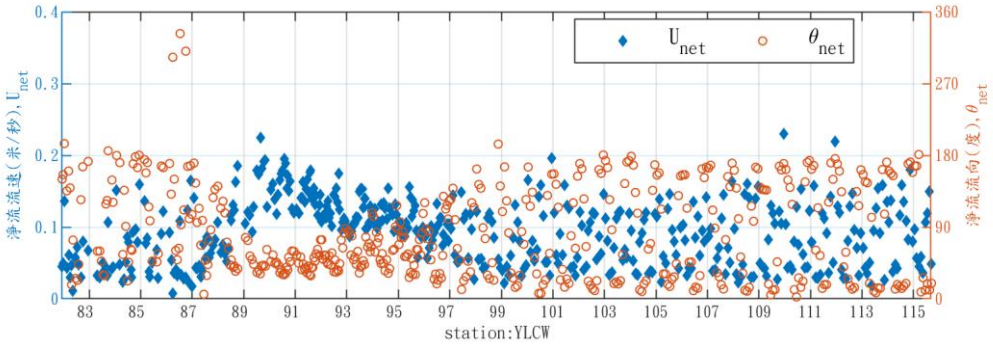


圖 2.13-14　YLCW 歷年淨流流速與淨流流向

第二章　本季監測結果數據分析 2-1
2.1　空氣品質 2-1
2.2　噪音 2-11
2.3　振動 2-14
2.4　交通量 2-17
2.4.1　交通量及道路服務水準 2-17
2.5　陸域生態 2-22
2.5.1　陸域動物生態監測 2-22
2.5.2　陸域植物生態監測 2-31
2.6　地下水水質 2-47
2.6.1　本季監測調查結果 2-47
2.7　陸域水質 2-51
2.8　河口水質 2-56
2.9　海域水質 2-64
2.9.1 水質部份 2-64
2.9.2 底質部份 2-94
2.10　海域生態 2-101
2.10.1　浮游生物及水質調查 2-101
2.10.2　亞潮帶底棲生物調查 2-120
2.10.3　潮間帶底棲生物調查 2-127
2.10.4　漁獲生物種類調查 2-132
2.10.5　刺網漁獲水產生物體中重金屬濃度調查 2-141
2.11　漁業經濟 2-165
2.11.1　漁業經濟 2-165
2.11.2　養殖面積、種類、產量及產值 2-174
2.11.3　雲林漁業統計年報資料分析 2-183
2.12　海域地形 2-189
2.13　海象 2-193

表 2.1-1 採樣時間風花圖表 2-4
表 2.1-1 採樣時間風花圖表(續 1) 2-5
表 2.1-2 115 年第 3 季空氣品質監測綜合成果 2-6
表 2.2-1 115 年第 3 季噪音各時段均能音量監測結果分析 2-11
表 2.3-1 115 年第 3 季各時段 Lv_{10} 均能振動監測結果分析 2-14
表 2.3-2 日本東京都道路交通及營建工程公害振動規制基準 2-14
表 2.4.1-1 本季交通量監測成果 2-20
表 2.4.1-2 本季道路服務水準等級調查結果分析表 2-21
表 2.5.1-1 本季雲林離島產業園區監測哺乳類名錄及數量 2-22
表 2.5.1-2 本季雲林離島產業園區監測鳥類名錄及數量 2-24
表 2.5.1-3 本季雲林離島產業園區監測爬行類名錄及數量 2-28
表 2.5.1-4 本季雲林離島產業園區監測兩棲類名錄及數量 2-29
表 2.5.1-5 本季雲林離島產業園區監測蝶類名錄及數量 2-30
表 2.5.2-1 新吉濁水溪口魚塭樣區喬木監測結果 2-32
表 2.5.2-2 台西三姓寮樣區喬木監測結果 2-32
表 2.5.2-3 台西五塊厝樣區喬木監測結果 2-33
表 2.5.2-4 林厝寮木麻黃造林地樣區喬木監測結果 2-34
表 2.5.2-5 林厝寮木麻黃造林地樣區喬木監測結果 2-36
表 2.5.2-6 台塑木麻黃造林地樣區喬木監測結果 2-37
表 2.5.2-7 台塑北門木麻黃混合造林地樣區喬木監測結果 2-37
表 2.6.1-1 本季採樣地下水水質分析數據統計表(115 年 8 月 10、11 日) 2-50
表 2.7-1 台西、新興區河川水質污染指標(RPI) 2-51
表 2.7-2 本季陸域河川水質監測結果.....2-53
表 2.7-3 河川污染程度分類表 2-54
表 2.7-4 地面水體分類水質標準與海域環境分類及品質標準-環境基準表 2-55
表 2.10.1-1 115 年 8 月 18 日採樣水文及水質化學分析結果 ...2-102
表 2.10.1-2 民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉沿海 10 米水深表層浮游動物之豐度(ind./1000 m^3)及生物量 2-105
表 2.10.1-3 民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉沿海 20 米水深表層浮游動物之豐度(ind./1000 m^3)及生物量 2-106
表 2.10.1-4 民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉沿海 20 米水深垂直浮游動物之豐度(ind./1000 m^3)及生物量 2-107
表 2.10.1-5 民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉沿海沿海 10 米水深表層浮游植物之種類組成及密度(cells/L).....2-115
表 2.10.1-6 民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉沿海沿海 20 米水深表層浮游植物之種類組成及密度(cells/L).....2-115
表 2.10.2-1 民國 115 年第 3 季(8 月 18 日)離島產業園區海域亞潮帶各測站小型底棲動物豐度(A, ind./1000 m^2)及生物量(B, g/1000 m^2)。 2-122
表 2.10.2-1 民國 115 年第 3 季(8 月 18 日)離島產業園區海域亞潮帶各測站小型底棲動物豐度(A, ind./1000 m^2)及生物量(B, g/1000 m^2)(續 1) 2-123
表 2.10.2-2 民國 115 年第 3 季(8 月 18 日)亞潮帶小型底棲動物各測站底棲生物相似度分析 2-126
表 2.10.3-1 民國 115 年第 3 季(7 月 13 日)離島產業園區海域潮間

帶各測站小型底棲生物豐度(A, ind./m^2)及生物量(B, g/m^2).....2-129
表 2.10.3-2 民國 115 年第 3 季(7 月 13 日)潮間帶小型底棲生物各測站底棲生物相似度分析.....2-131
表 2.10.3-3 民國 115 年第 3 季(7 月 13 日)潮間帶各測站底質粒徑與有機質分析.....2-131
表 2.10.4-1 民國 115 年第 3 季雲林海域刺網漁獲生物重量及百分比組成.....2-133
表 2.10.4-2 民國 115 年第 3 季雲林海域刺網漁獲生物數量及百分比組成.....2-136
表 2.10.4-3 民國 115 年第 3 季雲林海域刺網漁獲生物每公斤價格及售價組成.....2-139
表 2.10.6-1 同步測定之國際標準樣品(SRM, Standard Reference Material)測值(mg/kg dry wt.).....2-143
表 2.10.5-2 民國 115 年 7 月 24 日雲林縣台西鄉外海底棲魚類、文蛤及牡蠣中重金屬含量(mg/kg wet wt.).....2-143
表 2.10.6-1 雲林縣離島式基礎產業園區沿海仔稚魚豐度分布
2.10.6 仔稚魚調查.....2-144
表 2.10.5-3 各國水產品中重金屬濃度之限值（mg/kg wet wt.）.....2-151
表 2.10.5-4 民國 115 年 7 月 24 日雲林縣台西鄉外海底棲水產生物中 As、Cd、Cu 及 Zn 濃度的最高、平均及中值，以國人平均漁產攝入量(280~441 g /週，Pan et al., 1999)計算每人每週所攝入之 As、Cd、Cu 及 Zn 的總量(mg)，並與 WHO 所定 As(Inorganic)、Cd 的 PTWI 值和 Cu 及 Zn 的 AWI 值比較.....2-152
表 2.10.5-5 雲林縣台西鄉外海底棲水產生物體中肝臟和肌肉中重金屬含量間的比值.....2-153
表 2.10.5-6 民國 115 年 7 月 24 日雲林縣台西鄉外海底棲水產生物體中重金屬含量之高低順序.....2-154
表 2.10.5-7 台灣附近海域食用魚類中之重金屬含量(mg/kg wet wt.).....2-154
表 2.10.5-8 台灣附近海域食用甲殼類中之重金屬含量(mg/kg wet wt.).....2-155
表 2.10.5-9 台灣附近海域食用貝類中之重金屬含量(mg/kg wet wt.).....2-155
表 2.10.5-10 世界各國食用魚類中之重金屬含量(mg/kg wet wt.).....2-155
表 2.10.5-11 世界各國食用甲殼類中之重金屬含量(mg/kg wet wt.).....2-156
表 2.10.5-12 世界各國食用螺貝類中之重金屬含量(mg/kg wet wt.).....2-156
表 2.10.6-1 雲林縣離島式基礎產業園區沿海仔稚魚豐度分布.2-159
表 2.10.6-2 雲林縣離島式基礎產業園區沿海仔稚魚各測站歧異度.....2-162
表 2.10.6-3 雲林縣離島式基礎產業園區沿海仔稚魚各測站大類相似度.....2-162

表 2.11.2-1　115 年雲林沿海牡蠣養殖標本戶記錄分析調查表..2-177
表 2.11.2-2　115 年雲林沿海鰻魚養殖標本戶記錄分析調查表..2-178
表 2.11.2-3　115 年雲林沿海文蛤混養養殖標本戶記錄分析調查表
.....2-179
表 2.11.2-4　115 年雲林沿海鱸魚養殖標本戶記錄分析調查表..2-179
表 2.11.2-5　115 年雲林沿海鯛魚養殖標本戶記錄分析調查表..2-179
表 2.11.2-6　115 年雲林沿海蝦類養殖標本戶記錄分析調查表..2-179
表 2.11.2-7　85~115 雲林沿海牡蠣養殖標本戶年產量產值表 ...2-180
表 2.11.2-8　85~115 雲林沿海鰻魚養殖標本戶年產量產值表 ...2-180
表 2.11.2-9　85~115 雲林沿海文蛤混養養殖標本戶年產量產值表
....2-181
表 2.11.2-10　111~115 雲林沿海鱸魚養殖標本戶年產量產值表 2-182
表 2.11.2-11　111~115 雲林沿海鯛魚養殖標本戶年產量產值表 2-182
表 2.11.2-12　111~115 雲林沿海蝦類養殖標本戶年產量產值表 2-182
表 2.13-1　麥寮潮位基準面高程統計(基隆中潮系統) 2-196
表 2.13-2　箔子寮潮位基準面高程統計(基隆中潮系統).....2-196
表 2.13-3　115 年第三季波浪調查執行進度表 2-198
表 2.13-4　115 年第三季波浪平均值、分佈範圍與極大值統計 .2-198
表 2.13-5　115 年第三季海流調查執行進度表 2-202
表 2.13-6　115 年第三季海潮流流速流向統計 2-202

圖 2.1-1 115 年度第 3 季各測站一氧化碳(CO)最高 8 小時平均值及最高小時值比較分析圖 2-7
圖 2.1-2 115 年度第 3 季各測站二氧化硫(SO_2)最高小時值比較分析圖 2-7
圖 2.1-3 115 年度第 3 季各測站氮氧化物(NO_x)日平均值比較分析圖 2-7
圖 2.1-4 115 年度第 3 季各測站二氧化氮(NO_2)最高小時值比較分析圖 2-8
圖 2.1-5 115 年度第 3 季各測站臭氧(O_3)最高 8 小時平均值及最高小時值比較分析圖 2-8
圖 2.1-6 115 年度第 3 季各測站總碳氫化合物(THC)日平均值及最高小時值比較分析圖 2-8
圖 2.1-7 115 年度第 3 季各測站非甲烷碳氫化合物(NMHC)日平均值及最高小時值比較分析圖 2-9
圖 2.1-8 115 年度第 3 季各測站 TSP 24 小時值比較分析圖 2-9
圖 2.1-9 115 年度第 3 季各測站 PM_{10} 日平均值比較分析圖 2-9
圖 2.1-10 115 年度第 3 季各測站落塵量平均值比較分析圖 2-10
圖 2.2-1 安西府 115 年第 3 季噪音監測成果分析圖及逐時變化圖 2-12
圖 2.2-2 海豐橋 115 年第 3 季噪音監測成果分析圖及逐時變化圖. 2-12
圖 2.2-3 崙豐國小 115 年第 3 季噪音監測成果分析圖及逐時變化圖 2-12
圖 2.2-4 海口橋 115 年第 3 季噪音監測成果分析圖及逐時變化圖 2-13
圖 2.2-5 五條港出入管制站 115 年第 3 季噪音監測成果分析圖及逐時變化圖 2-13
圖 2.3-1 安西府 115 年度第 3 季振動監測成果分析圖及逐時變化圖 2-15
圖 2.3-2 海豐橋 115 年度第 3 季振動監測成果分析圖及逐時變化圖 2-15
圖 2.3-3 崙豐國小 115 年度第 3 季振動監測成果分析圖及逐時變化圖 2-15
圖 2.3-4 海口橋 115 年度第 3 季振動監測成果分析圖及逐時變化圖 2-16
圖 2.3-5 五條港出入管制 115 年度第 3 季振動監測成果分析圖及逐時變化圖 2-16
圖 2.4.1-1 本季各測站交通流量(PCU/日)調查結果分析圖 2-21
圖 2.5.2-1 陸域植物生態秋季監測新吉濁水溪口樣區上層植物分布圖 2-39
圖 2.5.2-2 陸域植物生態秋季監測新吉濁水溪口魚塭樣區下層植物分布圖 2-39
圖 2.5.2-3 陸域植物生態秋季監測台西三姓寮樣區上層植物分布圖 2-40
圖 2.5.2-4 陸域植物生態秋季監測台西三姓寮樣區下層植物分布圖 2-40

圖 2.5.2-5　陸域植物生態秋季監測台西五塊厝樣區上層植物分布圖 2-41
圖 2.5.2-6　陸域植物生態秋季監測台西五塊厝樣區下層植物分布圖 2-41
圖 2.5.2-7 陸域植物生態秋季監測林厝寮木麻黃造林地樣區上層植物分布圖 2-42
圖 2.5.2-8 陸域植物生態秋季監測林厝寮木麻黃造林地樣區下層植物分布圖 2-42
圖 2.5.2-9 陸域植物生態秋季監測林厝寮混合造林地樣區上層喬木分布圖 2-43
圖 2.5.2-10 陸域植物生態秋季監測林厝寮混合造林地樣區下層地被分布圖 2-43
圖 2.5.2-11 陸域植物生態秋季監測台塑木麻黃造林地樣區上層植物分布圖 2-44
圖 2.5.2-12 陸域植物生態秋季監測台塑木麻黃造林地樣區下層植物分布圖 2-44
圖 2.5.2-13 陸域植物生態秋季監測台塑北門木麻黃混合造林地樣區上層植物分布圖 2-45
圖 2.5.2-14 陸域植物生態秋季監測台塑北門木麻黃混合造林地樣區下層植物分布圖 2-45
圖 2.5.2-15 陸域植物生態秋季監測北海埔新生地樣區植物分布圖 2-46
圖 2.5.2-16 陸域植物生態秋季監測南海埔新生地樣區植物分布圖 2-46
圖 2.8-1 雲林沿海水質污染特性之空間分布 2-62
圖 2.8-2 雲林縣麥寮鄉轄內重點水污染列管之資料.....2-63
圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果.....2-78
圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 1).....2-79
圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 2).....2-80
圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 3).....2-81
圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 4).....2-82
圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 5).....2-83
圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 6).....2-84
圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 7).....2-85
圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 8).....2-86
圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 9).....2-87
圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 10).....2-88
圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 11).....2-89
圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 12).....2-90
圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 13).....2-91
圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 14).....2-92
圖 2.9.1-1　新興區潮間帶水質歷次調查結果(續 15).....2-93
圖 2.10.1-1　民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉 10 米水深表層各測站中浮游動物之豐度及生物量的變化圖.....2-108
圖 2.10.1-2　民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉 20 米水深表層各測站中浮游動物之豐度及生物量的變化圖.....2-109
圖 2.10.1-3　民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉 20 米水深垂直各

測站中浮游動物之豐度及生物量的變化圖.....2-110
圖 2.10.1-4 民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉沿海各測線中浮游動物之豐度變化 (第一縱軸為 10 米和 20 米水平採樣，第二縱軸為 20 米垂直採樣).....2-111
圖 2.10.1-5 民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉沿海各測站浮游動物之出現百分率.....2-112
圖 2.10.1-6 民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉沿海各測線蟹幼生、蝦幼生、魚卵和仔稚魚之豐度變化(第一縱軸為 10 米和 20 米水平採樣，第二縱軸為 20 米垂直採樣).2-113
圖 2.10.1-7 民國 115 年 8 月 18 日雲林縣台西鄉沿海各測站中浮游植物之主要種類組成及密度之變化圖.....2-117
圖 2.10.1-8 歷年海域中之浮游動物豐度和浮游植物密度與溫度之點圖（○：民國 89 年以前；△：民國 89 年以後；▲：本季）.....2-118
圖 2.10.1-9 歷年海域中之浮游動物豐度和浮游植物密度與 pH 之點圖（○：民國 89 年以前；△：民國 89 年以後；▲：本季）.....2-119
圖 2.10.2-1 民國 115 年第 3 季(8 月 18 日)離島產業園區亞潮帶各測站小型底棲動物之科數變化.....2-125
圖 2.10.2-2 民國 115 年第 3 季(8 月 18 日)離島產業園區亞潮帶各測站小型底棲動物之豐度變化.....2-125
圖 2.10.2-3 民國 115 年第 3 季(8 月 18 日)離島產業園區亞潮帶各測站小型底棲動物之生物量變化.....2-126
圖 2.10.3-1 民國 115 年第 3 季(7 月 13 日)離島產業園區潮間帶各測站小型底棲生物之種類數變化.....2-130
圖 2.10.3-2 民國 115 年第 3 季(7 月 13 日)離島產業園區潮間帶各測站小型底棲生物之豐度(ind./m^2)變化.....2-130
圖 2.10.3-3 民國 115 年第 3 季(7 月 13 日)離島產業園區潮間帶各測站小型底棲生物之生物量(g/m^2)變化.....2-131
圖 2.10.4-1 雲林海域民國 115 年第 3 季刺網作業之漁獲重量百分比組成.....2-134
圖 2.10.4-2 雲林海域民國 115 年第 3 季刺網作業之漁獲數量百分比組成.....2-137
圖 2.10.5-1 115 年 7 月 24 日雲林縣台西鄉外海水產生物體內砷含量變化圖。.....2-146
圖 2.10.5-2 115 年 7 月 24 日雲林縣台西鄉外海水產生物體內鎘含量變化圖.....2-147
圖 2.10.5-2 115 年 7 月 24 日雲林縣台西鄉外海水產生物體內鎘含量變化圖.....2-148
圖 2.10.5-3 115 年 7 月 24 日雲林縣台西鄉外海水產生物體內銅含量變化圖.....2-149
圖 2.10.5-4 115 年 7 月 24 日雲林縣台西鄉外海水產生物體內鋅含量變化圖.....2-150
虛線表示魚蝦蟹類 NHMRC 之食用安全限值為 Cu＜10 mg/kg wet wt. 2-157
圖 2.10.5-5 民國 87 年 11 月起雲林台西鄉沿海海域產魚、蝦、蟹及螺肉中重金屬含量之歷年變化.....2-157

圖 2.10.6-1 雲林縣離島式基礎產業園區沿海仔稚魚各大類組成 ...2-160
圖 2.10.6-2 雲林縣離島式基礎產業園區沿海仔稚魚各大類出現率 ...2-160
圖 2.10.6-3 雲林縣離島式基礎產業園區沿海仔稚魚豐度 2-161
圖 2.10.6-4 雲林縣離島式基礎產業園區沿海主要仔稚魚組成.2-161
圖 2.10.6-5 雲林縣離島式基礎產業園區沿海仔稚魚調查各測站出現科數(115 年 08 月 19 日) 2-162
圖 2.10.6-6 雲林縣離島式基礎產業園區沿海魚卵豐度 2-163
圖 2.10.6-7 雲林縣離島式基礎產業園區沿海蝦幼生豐度 2-163
圖 2.10.6-8 雲林縣離島式基礎產業園區沿海蟹幼生豐度 (115 年 08 月 19 日) 2-164
圖 2.11.1-1 雲林沿海地區刺網漁業主要漁獲產值和產量百分比圖 ...2-172
圖 2.11.3-1 95 年至 114 年漁獲總產量圖 2-183
圖 2.11.3-2 95 年至 114 年近海及沿岸個別漁業產量圖 2-184
圖 2.11.3-3 95 年至 114 年近海及沿岸漁業總產量圖 2-185
圖 2.11.3-4 95 年至 114 年各類養殖漁業產量圖 2-186
圖 2.11.3-5 95 年至 113 年經濟性漁獲種類產量圖 2-187
圖 2.12-1 本區海域 115 年海域地形圖 2-190
圖 2.12-2 本區長期(31 年)地形變遷成果(83～115) 2-191
圖 2.12-3 本區地形測量變動量計算圖(114～115).....2-192
圖 2.13-1 MS 測站 115 年 7~9 月各月實測潮位逐時變化圖 2-194
圖 2.13-2 PZ 測站 115 年 7~9 月各月實測潮位逐時變化圖 2-194
圖 2.13-3 MS 測站 115 年 7~9 月實測潮位頻譜與逐時變化圖.2-195
圖 2.13-4 PZ 測站 115 年 7~9 月實測潮位頻譜與逐時變化圖..2-195
圖 2.13-5 雲林離島產業園區波浪現場調查測站位置圖 2-197
圖 2.13-6 THL1 測站 115 年 6 月~115 年 9 月波浪時序列 2-199
圖 2.13-7 觀測期間颱風中心路徑圖(資料來源 NOAA).....2-199
圖 2.13-8 歷年月平均及月最大示性波高時序列與分布範圍....2-200
圖 2.13-9 雲林離島產業園區海流現場調查測站位置圖 2-201
圖 2.13-10 YLCW 測站 115 年 6 月~115 年 9 月海流分量與流速流向時序列 2-203
圖 2.13-11 YLCW 歷年流速中位數與主流向 2-204
圖 2.13-12 YLCW 歷年最大流速與對應流向 2-204
圖 2.13-13 YLCW 歷年 M_2 分潮流速長軸振幅與方位角 2-204
圖 2.13-14 YLCW 歷年淨流流速與淨流流向 2-205

第三章　檢討與建議

3.1　監測結果綜合檢討分析

3.1.1　空氣品質

一.與歷次監測結果比較

離島產業園區3處空品測站之歷次空氣品質監測結果如**表 3.1.1-1**，綜合比較歷次監測值分析繪如**圖 3.1.1-1~圖 3.1.1-9**所示，並與環評報告(80年7月)調查結果比較分析，說明如下：

(一)一氧化碳(CO)

本季所有測站最高8小時值及最高小時值皆為0.2 ppm及0.3 ppm，相較於歷次測值(最高8小時值0.11~1.69 ppm，最高小時值0.20~7.50 ppm)，皆能小於或在各測站歷次測值變動範圍內；歷次測值亦均可符合空氣品質標準8小時平均值9 ppm及小時平均值31 ppm之限值。

另就環評報告於麥寮區及新興區、台西區之調查結果顯示，最高小時值介於0.9~1.3 ppm之間，與施工期間監測值比較差異性小，顯示本工程施工對環境之影響輕微。

(二)二氧化硫(SO_2)

本季所有測站日平均值及最高小時值介於3.8 ~4.2 ppb之間及介於4.4 ~9.5 ppb之間，與歷次測值比較(日平均值0.6~18.0 ppb，最高小時1.1~35.6 ppb)，皆能小於各測站歷次測值變動範圍內，歷次測值皆可符合空氣品質標準小時平均值65 ppb之限值。

另就環評報告於麥寮區及新興區、台西區之調查結果顯示，日平均值及最高小時值分別介於11~14 ppb及22~26 ppb之間，與施工期間監測值比較，各測站大部分測值均小於環評報告之背景測值，由上述之分析，本工程施工對環境之影響輕微。

(三)二氧化氮(NO_2)

本季所有測站最高小時值介於10.7 ~17.5 ppb之間，與歷次測值比較(1.2~49.0 ppb)，皆介於歷次測值變動範圍內，歷次測值皆符合空氣品質標準小時平均值100 ppb之限值。

另就環評報告於麥寮區及新興區、台西區之調查結果顯示，

最高小時值介於 8~58 ppb，與環評報告之監測值比較，施工期間監測值幾乎小於 58 ppb，顯示本工程施工對環境之影響輕微。

(四)臭氧(O_3)

本季所有測站最高 8 小時值及最高小時值介於 54.6 ~69.8 ppb 之間及 56.2 ~75.7 ppb 之間，與歷次測值比較(最高 8 小時值 7.0~80.0 ppb，最高小時 12.0~90.0 ppb)，皆介於歷次測值變動範圍內，本季三測站測值僅鎮安府測值符合臭氧最高 8 小時平均值 60ppb，經查該日環境背景測值亦有超標或偏高之情形；本季三測站小時平均值皆符合 100 ppb 之限值。歷次臭氧 8 小時平均值超過 60.0 ppb 者僅 19 站次，為台西國小 86 年 12 月(66.0 ppb)、106 年 3 月(63.0 ppb)，鎮安府 106 年 3 月(63.0 ppb)，崙豐漁港駐在所 106 年 3 月(65.0 ppb)，崙豐漁港駐在所 107 年 10 月(60.6 ppb)，鎮安府 108 年 1 月(60.6 ppb)，鎮安府 108 年 4 月(63.6 ppb)，台西國小 108 年 10 月(80.0 ppb)及 109 年 1 月(67.3 ppb)、4 月(62.5 ppb)、台西國小 109 年 10 月(68.9 ppb)、鎮安府 109 年 10 月(64.1 ppb)、崙豐漁港駐在所 109 年 10 月(65.5ppb)、崙豐漁港駐在所 110 年 4 月(70.1 ppb)、台西國小 110 年 4 月(63.3 ppb)、崙豐漁港駐在所 112 年 1 月(69.0 ppb)、崙豐漁港駐在所 114 年 3 月(68.3 ppb)、鎮安府 114 年 8 月(67.0 ppb)、崙豐漁港駐在所 114 年 8 月(64.0 ppb)及崙豐漁港駐在所 114 年 11 月(61.0 ppb)。

另就環評報告於麥寮區及新興區、西區之調查結果顯示，最高小時值介於 33.0~70.0 ppb 之間，除鎮安府 97 年 5 月(76.0 ppb)、98 年 6 月(66.0 ppb)、99 年 5 月(66.0 ppb)、104 年 10 月(65.1 ppb)、105 年 4 月(67.8 ppb)、108 年 1 月(60.6 ppb) 、108 年 4 月(63.6 ppb)、109 年 4 月(69.7 ppb)，崙豐漁港駐在所 86 年 3 月(88.0 ppb)、94 年 6 月(65.0 ppb)、96 年 8 月(74.0 ppb)、96 年 11 月(72.0 ppb)、97 年 5 月(76.0 ppb)、99 年 3 月(66.0 ppb)、100 年 11 月(76.0 ppb)、106 年 3 月(65.0 ppb)、106 年 12 月(78.0 ppb)、109 年 4 月(64.8 ppb)及 114 年 11 月(89.0 ppb)，台西國小 86 年 12 月(76.0 ppb)、87 年 9 月(76.0 ppb)、88 年 6 月(90.0 ppb)、88 年 9 月(73.0 ppb)、96 年 11 月(69.0 ppb)、97 年 5 月(64.0 ppb)、97 年 12 月(64.0 ppb)、98 年 9 月(95.0 ppb)、100 年 11 月(65.0 ppb)、101 年 5 月(79.0 ppb)、104 年 9 月(66.7 ppb)、107 年 7 月(66.0 ppb)、108 年 10 月(80.0 ppb)、109 年 1 月(72.8 ppb)、109 年 4 月(66.7 ppb)、109 年 10 月(63.0 ppb)、112 年 1 月(72.8 ppb)外，各測站小時最大值測值均接近環評報告之監測值且皆符合空氣品質標準 100 ppb，

本工程施工對環境之影響輕微。

(五)總碳氫化合物(THC)及非甲烷碳氫化合物(NMHC)

本季所有測站 THC 之日平均值介於 2.14 ~2.43 ppm，最高小時測值介於 2.50 ~3.49 ppm 之間，與歷次測值比較(最高小時值 1.26~5.78 ppm，日平均值 1.12~4.57 ppm) 均位於各測站歷次變動範圍內；各站 NMHC 之日平均值、最高小時測值分別為<0.023 ~0.05 ppm，以及介於 0.07 ~0.12 ppm 之間，與歷次測值比較(日平均值 0.05~1.46 ppm，最高小時值 0.05~2.09 ppm) 均小於或位於各測站歷次變動範圍內。

由於目前國內環境品質標準未針對 THC 及 NMHC 訂定限值，故暫無法與法規標準比較，惟本監測工作將持續監測並密切注意其變化情形。另就環評報告於麥寮區及新興區、台西區之調查結果顯示，THC (NMHC 無監測值)最高小時值 1.6~2.5 ppm，與施工期間監測值比較差異甚小，顯示本工程施工對環境之影響輕微。

(六)總懸浮微粒(TSP)

本季所有測站 24 小時值介於 33.0~48.0 μg/m^3，與歷次測值比較(21~486 μg/m^3)，皆在歷次測值變動範圍內。至於歷次測值計有 3 站次超出標準：台西國小 86 年 9 月(486 μg/m^3)、海豐漁港駐在所 88 年 12 月(253 μg/m^3)及 113 年 12 月(445.0μg/m^3)，惟總懸浮微粒(TSP)於民國 109 年 9 月 18 日環境部公告之「空氣品質標準」刪除其標準限值。

另就環評報告於麥寮區及新興區、台西區之調查結果顯示，24 小時值介於 114~199 μg/m^3 之間，與施工期間監測值比較，施工期間監測值除上述 3 站次測值高於標準限值外，各測站測值大多小於 199 μg/m^3，由上述之分析，本工程施工對環境之影響尚屬輕微。

(七)懸浮微粒(PM_{10})

本季所有測站日平均值介於 13.0 ~40.0 μg/m^3 之間，與歷次測值比較(15~182 μg/m^3)，皆介於各測站歷次變動範圍內，並無異常變化。至於歷次測值計有 5 站次超出標準：台西國小 86 年 9 月(174 μg/m^3)、崙豐漁港駐在所 88 年 12 月(182 μg/m^3)、崙豐漁港駐在所 110 年 4 月(102 μg/m^3)、113 年 12 月(159 μg/m^3) 及 114 年 11 月(89 μg/m^3)。

另就環評報告於麥寮區及新興區、台西區之調查結果顯示，日平均值介於 60.0~120.0 μg/m^3 之間，與施工期間監測值比較，施工期間監測值除鎮安府 88 年 12 月(123 μg/m^3)，崙豐漁港駐在所 88 年 12 月(182 μg/m^3)，台西國小 86 年 9 月(174 μg/m^3)、103 年 11 月(122 μg/m^3)、113 年 12 月(159 μg/m^3) 及 114 年 11 月(89 μg/m^3)測值高於 75 μg/m^3 外，各測站測值均小於 75 μg/m^3，且依據歷年之監測結果分析，污染源主要來自背景(包括交通量之自然成長、環境背景、其他非本工程施工等造成之增量)，本工程施工對環境之影響尚屬輕微。

(八)落塵量(Dust Fall)

本季所有測站月平均值介於 6.31 ~13.70 g/m^2/月之間，與歷次測值比較(0.24~63.60 g/m^2/月)，近期(110 年 Q1 起)各測站於歷次變動範圍相比較高，經詢檢測人員意見觀察到與檢測點位鄰近之太陽能光電場施工啟始時間相符。因本地區為沿海地區，受季節變化及鹽分影響，歷次測值變動區間頗大，由於目前環境品質標準尚未針對落塵量訂定限值，故暫無法與法規標準比較。

二.與同時間環境品質監測站之監測資料比較

為瞭解本計畫鄰近區域整體之空氣品質狀況，必要時將參考環境部於本計畫區附近設置空氣品質自動監測站，如：台西、崙背及麥寮等，可作為同時段比對監測結果數值之參考資料，本季比對台西及麥寮測站，其原始數據如本報告**附錄四**所示，同時段監測結果與本計畫各監測結果測值差異性不大；本計畫監測報告另外比對台塑公司所設置的西螺測站，其原始數據如本報告**附錄四**所示，依據同時段西螺測站之監測結果顯示，該測站與本計畫各監測結果測值差異性不大。

表 3.1.1-1　歷年空氣品質監測結果綜合比較表

監測站	測定時間	監測項目	一氧化碳 (ppm) 最高8小時平均值	一氧化碳 (ppm) 小時平均值（最大值）	二氧化碳 (ppb) 日平均值	二氧化碳 (ppb) 小時平均值（最大值）	二氧化氮 (ppb) 小時平均值（最大值）	臭氧(ppb) 最高8小時平均值	臭氧(ppb) 小時平均值（最大值）	總碳氫化合物 (ppm) 日平均值	總碳氫化合物 (ppm) 小時平均值（最大值）	非甲烷碳氫化合物 (ppm) 日平均值	非甲烷碳氫化合物 (ppm) 小時平均值（最大值）	總懸浮微粒 (ug/m³) 24小時值	PM_{10} (ug/m³) 日平均值	落塵量 (ton/km²/月) 每月值
鎮安府	85年第4季	86.01.22-23	0.50	0.70	6.4	17.7	20.3	37.0	43.0	2.59	3.11	—	—	71	46	5.57
	86年第1季	86.03.12-13	0.60	0.70	4.2	5.5	20.6	32.0	36.0	2.66	3.21	0.60	0.65	151	81	3.17
	86年第2季	86.06.26-27	0.70	0.90	7.0	8.0	20.0	22.0	28.0	2.62	3.40	0.59	0.69	78	15	2.17
	86年第3季	86.09.21-22	1.00	1.10	10.0	15.0	17.0	48.0	55.0	2.44	2.89	0.90	1.16	126	49	7.41
	86年第4季	86.12.28-29	0.50	0.90	10.0	14.0	21.0	22.0	27.0	2.47	2.72	1.00	1.14	139	54	10.50
	87年第1季	87.03.25-26	1.10	1.40	5.0	6.0	29.0	46.0	49.0	3.52	3.63	1.13	1.20	126	67	18.70
	87年第2季	87.06.24-25	1.30	1.90	18.0	35.0	35.0	17.0	42.0	3.92	4.46	1.37	1.77	74	55	14.60
	87年第3季	87.09.15-16	1.00	1.60	11.0	22.0	27.0	39.0	49.0	4.73	5.78	1.43	2.09	162	47	1.13
	87年第4季	87.12.18-19	1.10	1.40	16.0	26.0	23.0	27.0	31.0	3.70	4.51	1.43	1.92	135	94	8.88
	88年第1季	88.03.23-24	0.50	0.70	6.0	8.0	20.0	32.0	42.0	2.77	3.23	0.91	1.09	89	34	6.70
	88年第2季	88.06.22-23	0.70	0.90	8.0	10.0	18.0	32.0	43.0	2.89	3.51	1.05	1.32	75	42	2.86
	88年第3季	88.09.14-15	0.60	0.80	17.0	23.0	26.0	41.0	49.0	3.09	3.95	0.79	1.29	131	55	2.27
	88年第4季	88.12.14-15	0.50	0.70	10.0	13.0	16.0	7.0	12.0	1.57	2.29	0.66	1.04	161	123	13.90
	89年第1季	89.03.14-15	0.80	0.80	12.0	15.0	23.0	21.0	26.0	2.15	2.56	0.37	0.80	138	80	20.00
	89年第2季	89.06.20-21	0.60	0.80	9.0	12.0	14.0	26.0	33.0	2.47	3.18	0.75	0.98	162	68	2.90
	89年第3季	89.09.19-20	0.60	0.80	6.0	11.0	13.0	24.0	28.0	3.13	3.88	0.92	1.12	130	88	3.39
	89年第4季	89.12.19-20	0.60	0.80	9.0	13.0	15.0	16.0	18.0	2.59	3.34	0.68	0.97	96	45	1.18
	90年第1季	90.03.20-21	0.80	0.90	12.0	18.0	19.0	20.0	25.0	2.99	3.57	0.84	1.09	161	60	3.90
	90年第2季	90.06.12-13	0.79	0.90	8.0	12.0	21.0	26.0	29.0	2.62	3.06	0.48	0.76	130	63	3.50
	90年第3季	90.09.11-12	0.66	0.80	14.0	19.0	9.0	39.0	47.0	2.54	3.09	0.70	0.79	111	39	2.69
	90年第4季	90.12.11-12	0.60	0.70	12.0	16.0	16.0	28.0	37.0	3.51	4.01	1.23	1.49	123	48	3.46
	91年第1季	91.03.12-13	0.90	1.10	15.0	26.0	30.0	30.0	45.0	3.55	4.68	1.12	1.73	144	55	3.26
	91年第2季	91.06.11-12	0.60	0.70	11.0	14.0	13.0	25.0	34.0	2.37	2.56	0.71	0.77	129	52	3.62
	91年第3季	91.09.10-11	0.60	0.70	9.0	11.0	18.0	26.0	35.0	2.15	2.29	0.66	0.77	77	32	3.44
	91年第4季	91.12.09-10	0.70	0.80	9.0	12.0	15.0	30.0	35.0	2.18	3.01	0.70	1.07	143	50	2.88
	92年第1季	92.03.10-11	0.70	0.90	6.0	9.0	25.0	21.0	28.0	2.81	3.28	0.58	0.88	115	50	2.22
	92年第2季	92.06.09-10	0.80	0.90	6.0	8.0	26.0	22.0	24.0	3.67	4.56	0.82	0.97	95	33	0.91
	92年第3季	92.09.03-04	0.80	0.90	8.0	11.0	25.0	32.0	34.0	3.91	4.36	0.85	0.97	73	35	2.32
	92年第4季	92.12.07-08	0.80	0.90	9.0	13.0	21.0	28.0	32.0	2.48	2.69	0.67	0.88	177	55	4.30
	93年第1季	93.03.08-09	0.80	0.90	10.0	15.0	20.0	31.0	35.0	2.51	2.63	0.71	0.80	116	39	2.90
	93年第2季	93.06.21-22	0.90	1.00	7.0	10.0	24.0	31.0	36.0	4.06	4.83	1.03	1.36	60	33	1.41
	93年第3季	93.09.14-15	0.60	0.80	7.0	9.0	18.0	45.0	55.0	2.01	2.36	1.50	1.74	88	30	1.58
	93年第4季	93.12.12-13	0.90	1.00	7.0	10.0	22.0	27.0	33.0	2.88	3.64	0.69	0.98	155	38	1.86
	94年第1季	94.03.21-22	0.90	1.10	7.0	9.0	26.0	30.0	34.0	2.70	3.49	0.81	1.12	133	85	1.40
	94年第2季	94.06.20-21	1.00	1.40	8.0	13.0	26.0	57.0	63.0	2.81	3.78	0.72	1.11	62	30	1.08
	94年第3季	94.09.23-24	0.70	1.00	8.0	11.0	25.0	44.0	53.0	2.97	3.81	0.63	0.99	103	43	5.66
	94年第4季	94.12.23-24	1.10	1.30	9.0	18.0	35.0	42.0	47.0	3.17	3.64	1.12	1.39	240	81	3.51
	95年第1季	95.03.20-21	1.00	1.20	8.0	13.0	30.0	43.0	46.0	2.65	2.95	0.71	0.84	151	72	8.76
	95年第2季	95.06.12-13	0.40	0.30	7.0	9.0	23.0	29.0	34.0	2.93	3.34	0.89	1.02	156	48	5.61
	95年第3季	95.08.21-22	0.80	0.90	7.0	9.0	27.0	44.0	50.0	3.13	3.62	0.94	1.17	131	41	2.30
	95年第4季	95.12.05-08	0.80	0.80	7.0	9.0	29.0	37.0	44.0	2.69	2.99	0.64	0.79	102	37	2.18
	96年第1季	96.03.13-14	0.60	0.90	6.0	7.0	24.0	27.0	46.0	2.55	3.10	0.42	0.67	166	42	0.41
	96年第2季	96.05.25-26	0.50	0.60	5.0	7.0	23.0	40.0	58.0	3.27	3.54	0.92	1.07	85	39	1.12
	96年第3季	96.08.27-28	0.50	1.00	5.0	9.0	19.0	36.0	62.0	2.40	3.06	0.30	0.45	92	38	2.96
	96年第4季	96.11.13-14	0.50	0.70	4.0	6.0	20.0	34.0	61.0	2.94	3.52	0.19	0.41	134	57	1.87
	97年第1季	97.02.24-25	0.60	0.90	3.0	5.0	28.0	34.0	40.0	2.41	2.51	0.36	0.42	80	27	2.56
	97年第2季	97.05.17-18	0.52	0.75	4.0	5.0	19.0	36.0	76.0	2.99	3.87	0.34	0.68	113	43	0.86
	97年第3季	97.08.23-24	0.27	0.32	3.0	4.0	15.0	22.0	41.0	2.67	2.92	0.36	0.42	89	33	8.23
	97年第4季	97.12.07-08	0.49	0.79	2.0	3.0	22.0	23.0	42.0	2.40	2.97	0.30	0.38	135	56	0.33
	98年第1季	98.02.04-05	0.68	0.98	2.0	3.0	16.0	18.0	35.0	2.78	3.92	0.45	0.76	106	49	1.44
	98年第2季	98.06.02-03	0.39	0.56	4.0	6.0	13.0	35.0	66.0	2.44	2.83	0.45	0.92	85	47	3.45
	98年第3季	98.09.07-08	0.48	0.72	2.0	5.0	32.0	25.0	46.0	2.48	2.90	0.49	0.81	91	46	4.14
	98年第4季	98.11.28-29	0.33	0.43	2.0	3.0	17.0	46.0	63.0	2.17	2.33	0.21	0.23	114	48	8.81
	99年第1季	99.03.02-03	0.46	0.71	2.0	3.0	17.0	34.0	55.0	2.33	2.81	0.36	0.54	121	63	3.68
	99年第2季	99.05.05-06	0.43	0.60	2.0	2.0	15.0	43.0	66.0	2.44	3.19	0.43	0.56	63	27	2.13
	99年第3季	99.08.14-15	0.40	0.60	2.0	2.0	13.0	10.0	37.0	2.37	2.71	0.43	0.51	85	38	2.13
	99年第4季	99.10.09-10	0.30	0.60	2.0	4.0	16.0	40.0	59.0	2.55	2.92	0.55	0.69	128	78	3.35
	100年第1季	100.03.05-06	0.80	0.90	4.0	7.0	15.0	22.0	37.0	2.23	2.47	0.23	0.33	106	43	2.59
	100年第2季	100.05.07-08	0.50	0.60	2.0	3.0	16.0	39.0	45.0	2.30	2.57	0.44	0.55	120	59	2.02
	100年第3季	100.08.26-27	0.50	0.60	3.0	4.0	13.0	34.0	45.0	2.36	2.63	0.41	0.51	152	60	3.06
	100年第4季	100.11.13-14	0.30	0.50	3.0	4.0	19.0	25.0	42.0	2.76	3.03	0.28	0.85	99	53	1.80
	101年第1季	101.02.27-28	0.40	0.50	5.0	6.0	15.0	18.0	22.0	2.16	2.28	0.17	0.21	87	47	3.66
	101年第2季	101.05.11-12	0.85	1.30	2.0	3.0	20.0	38.0	59.0	2.46	2.89	0.50	0.59	111	61	5.94
	101年第3季	101.08.15-16	0.24	0.40	4.0	5.0	21.0	29.0	41.0	2.10	2.18	0.21	0.26	67	30	4.13
	101年第4季	101.12.04-05	0.61	0.80	4.0	6.0	16.0	22.0	35.0	2.49	2.76	0.46	0.53	99	62	5.47
	空氣品質標準		9	35	100	250	250	60	120	— —	— —	— —	— —	250	125	— —

1、空氣品質標準為環境部 113 年 9 月 30 日公告。
2、 "*" 表示超出空氣品質標準
3、 "?" 表示無測值或無效值
4、 "—" 表示該測站未設置該項監測儀器
5、"— —"表示無空氣品質標準

表 3.1.1-1　歷年空氣品質監測結果綜合比較表(續 1)

102年第1季	102.02.14~15	0.72	0.90	4.0	6.0	17.0	28.0	44.0	2.34	2.65	0.29	0.38	132	77	5.31
102年第2季	102.05.18~19	0.25	0.40	2.1	4.0	8.0	15.8	32.0	2.21	2.53	0.28	0.37	89	38	6.25
102年第3季	102.09.10~11	0.48	0.60	4.0	6.0	18.0	24.2	41.0	2.28	2.39	0.28	0.32	107	63	1.38
102年第4季	102.11.10~11	0.48	0.60	2.0	4.0	13.0	17.8	26.0	2.11	2.30	0.21	0.30	109	53	6.11
103年第1季	103.03.09~10	0.38	0.70	4.2	9.0	31.0	23.0	37.0	2.38	2.58	0.43	0.53	75	38	2.75
103年第2季	103.05.23~24	0.35	0.60	3.8	7.0	20.0	31.2	51.0	2.14	2.42	0.16	0.29	82	45	2.20
103年第3季	103.08.27~28	0.81	1.20	5.4	14.0	26.0	28.4	46.0	2.18	2.44	0.15	0.26	87	36	4.94
103年第4季	103.11.16~17	0.40	0.50	2.3	3.0	10.0	31.6	40.0	2.12	2.49	0.20	0.33	181	62	4.30
104年第1季	104.03.20~21	0.98	1.20	1.3	3.0	25.0	41.8	58.0	1.97	2.36	0.09	0.42	160	77	2.11
104年第2季	104.06.23~24	0.13	0.23	1.8	2.9	7.9	24.3	36.6	1.78	2.04	0.21	0.26	32	26	4.19
104年第3季	104.09.21~22	0.27	0.43	4.7	12.8	25.0	42.6	54.5	2.27	3.07	0.31	0.45	63	50	4.57
104年第4季	104.10.21~22	0.35	0.74	3.9	6.9	21.9	30.2	65.1	2.07	2.69	0.20	0.25	63	64	4.56
105年第1季	105.01.25~26	0.59	0.70	4.2	5.8	27.2	43.6	48.4	1.93	2.01	0.05	0.07	106	61	0.19
105年第2季	105.04.26~27	0.34	0.60	4.6	6.2	14.6	56.1	67.8	1.89	2.31	0.09	0.33	57	35	4.18
105年第3季	105.08.25~26	0.40	0.60	3.0	3.0	39.0	18.2	28.0	2.40	2.88	0.20	0.48	89	44	3.26
105年第4季	105.10.09~10	0.28	0.50	1.5	3.0	20.0	23.3	45.0	2.17	2.21	0.27	0.33	40	22	4.56
106年第1季	106.03.02~03	0.60	0.70	5.0	7.0	16.0	63.0	75.0	2.41	2.79	0.35	0.50	202	99	4.25
106年第2季	106.06.07~08	0.40	0.40	13.0	13.0	12.0	24.6	34.0	2.02	2.82	0.09	0.26	61	28	2.06
106年第3季	106.07.22~23	0.70	0.80	27.0	27.0	42.0	34.0	47.0	1.95	2.16	0.09	0.19	64	23	1.78
106年第4季	106.10.07~08	0.83	0.90	11.0	11.0	13.0	38.0	51.0	2.38	3.36	0.10	0.28	164	58	3.74
107年第1季	107.03.04~05	0.27	0.50	2.2	7.0	17.3	24.3	40.1	2.30	3.30	0.28	0.58	64	37	1.64
107年第2季	107.05.26~27	0.17	0.20	1.3	1.5	8.2	30.2	34.7	2.00	2.40	0.08	0.14	27	17	2.11
107年第3季	107.05.26~27	0.26	0.37	2.1	2.5	12.4	41.0	62.2	2.00	2.20	0.10	0.15	39	28	2.32
107年第4季	107.10.25~26	0.31	0.53	2.5	7.1	21.7	56.6	64.5	2.40	3.10	0.13	0.26	72	46	3.07
108年第1季	108.01.26~27	0.38	0.41	2.3	3.5	6.9	60.6*	66.3	2.00	2.00	0.10	0.11	198	102	3.07
108年第2季	108.04.29~30	0.48	0.58	2.2	3.2	10.7	63.6	70.9	2.20	3.10	0.13	0.28	80	42	3.13
108年第3季	108.07.20~21	0.19	0.23	1.1	1.3	6.9	31.2	35.8	2.20	2.50	0.07	0.12	51	16	3.12
108年第4季	108.10.25~26	0.28	0.36	1.3	1.7	11.8	54.0	66.1	2.10	2.70	0.10	0.16	162	73	5.32
109年第1季	109.01.19~20	0.49	0.74	1.7	2.9	23.6	45.6	48.7	2.30	2.60	0.22	0.31	85	49	0.00
109年第2季	109.04.25~26	0.15	0.18	1.4	1.6	7.0	61.7	69.7	2.30	3.40	0.06	0.12	52	41	2.13
109年第3季	109.07.20~21	0.18	0.21	1.0	1.5	10.0	31.3	38.7	2.20	2.70	0.10	0.25	20	18	0.86
109年第4季	109.10.19~20	0.29	0.45	1.6	2.0	4.5	68.9	82.0	2.00	2.10	0.06	0.08	89	49	3.89
110年第1季	110.1.18~19	0.60	0.72	2.3	6.6	27.2	46.8	34.3	2.30	2.70	0.18	0.34	77	55	3.66
110年第2季	110.04.19~20	0.27	0.38	2.8	3.5	17.0	63.3	74.4	2.10	2.60	0.05	0.09	80	59	4.53
110年第3季	110.07.20~21	0.28	0.39	1.4	3.7	12.9	42.1	52.2	2.10	2.50	0.08	0.15	53	30	12.20
110年第4季	110.10.25~26	0.43	0.58	2.9	4.9	16.4	56.7	81.9	2.30	2.70	0.15	0.27	57	30	7.34
111年第1季	111.1.24~25	0.21	0.36	<0.43	<0.43	16.9	36.3	38.9	2.10	2.20	0.05	0.08	33	22	44.00
111年第2季	111.04.25~26	0.13	0.18	1.8	2.1	8.2	22.6	29.7	2.00	2.50	0.09	0.15	46	27	15.50
111年第3季	111.7.16~17	0.13	0.16	1.1	1.2	6.7	22.4	25.5	2.00	2.30	0.05	0.08	29	22	7.24
111年第4季	111.10.26~27	0.57	0.64	0.6	1.1	14.0	48.9	75.7	2.80	4.00	0.20	0.27	56	43	63.60
112年第1季	112.01.10~11	0.32	0.38	2.2	2.6	11.0	47.3	50.7	2.20	2.30	0.09	0.13	61	46	52.60
112年第2季	112.05.30~31	0.18	0.24	1.4	1.6	6.5	22.6	27.5	1.90	2.00	<0.05	<0.05	198	68	15.40
112年第3季	112.07.31~08.01	0.28	0.33	1.4	2.1	9.4	43.4	59.4	2.40	3.40	<0.05	0.12	45	24	6.16
112年第4季	112.12.14~15	0.50	0.60	2.8	4.4	17.7	47.2	49.9	3.22	4.91	0.16	0.24	57	54	54.20
113年第1季	113.03.05~06	0.20	0.40	3.4	4.0	9.4	29.8	38.6	2.21	2.49	0.10	0.13	38	32	22.30
113年第2季	113.06.17~18	0.40	0.50	1.4	1.4	7.4	30.4	37.1	1.94	2.46	0.05	0.13	42	36	6.50
113年第3季	113.09.22~23	0.20	0.30	1.2	1.4	7.9	25.3	26.3	2.14	2.77	0.05	0.10	33	20	8.20
113年第4季	113.12.21~22	0.30	0.30	1.5	1.7	8.9	52.5	55.9	2.33	2.39	0.08	0.09	445	159	22.70
114年第1季	114.03.01~02	0.50	0.60	3.5	5.7	8.9	50.8	54.8	3.49	7.52	0.08	0.13	73	57	32.10
114年第2季	114.06.01~02	0.10	0.30	1.1	2.2	8.9	54.2	78.3	2.01	2.31	0.05	0.07	24	15	8.60
114年第4季	114.11.26~27	0.10	0.10	0.8	0.9	8.9	43.8	47.6	2.09	2.45	0.07	2.38	104	56	25.70
115年第1季	115.03.07~08	0.50	0.60	1.5	1.9	8.9	51.0	55.4	2.36	3.11	0.06	0.08	69	36	12.10
115年第2季	115.05.24~25	0.20	0.30	1.5	8.0	8.9	20.6	32.2	2.16	2.50	<0.023	0.07	27	18	5.91
115年第3季	115.09.09~10	0.20	0.30	4.0	5.4	8.9	54.6	56.2	2.14	2.50	0.04	0.09	33	13	13.70
空氣品質標準		9	31	-	65	100	60	100	— —	— —	— —	— —	-	75	— —

1、空氣品質標準為環境部 113 年 9 月 30 日公告。
2、 "*" 表示超出空氣品質標準
3、 "?" 表示無測值或無效值
4、 "—" 表示該測站未設置該項監測儀器
5、"— —"表示無空氣品質標準

表 3.1.1-1　歷年空氣品質監測結果綜合比較表(續 2)

監測站	測定時間	監測項目	一氧化碳(ppm) 最高8小時平均值	一氧化碳(ppm) 小時平均值(最大值)	二氧化硫(ppb) 日平均值	二氧化硫(ppb) 小時平均值(最大值)	二氧化氮(ppb) 小時平均值(最大值)	臭氧(ppb) 最高8小時平均值	臭氧(ppb) 小時平均值(最大值)	總碳氫化合物(ppm) 日平均值	總碳氫化合物(ppm) 小時平均值(最大值)	非甲烷碳氫化合物(ppm) 日平均值	非甲烷碳氫化合物(ppm) 小時平均值(最大值)	總懸浮微粒(ug/m^3) 24小時值	PM_{10}(ug/m^3) 日平均值	落塵量(ton/km^2/月) 每月值
基隆港駐在所	85年第4季	85.01.27-28	0.50	0.70	5.0	7.9	14.8	47.0	58.0	2.40	2.79	—	—	105	71	7.67
	86年第1季	86.03.11-12	0.90	0.90	9.3	26.7	25.2	51.0	88.0	2.54	2.89	0.48	0.57	120	77	5.03
	86年第2季	86.06.27-28	0.80	0.90	9.1	16.0	10.0	27.0	37.0	2.07	3.12	0.29	0.38	22	16	7.05
	86年第3季	86.09.19-20	1.00	1.20	9.0	13.0	16.0	46.0	54.0	2.37	2.81	1.46	1.67	184	69	21.20
	86年第4季	86.12.27-28	0.60	0.70	9.0	11.0	22.0	24.0	29.0	2.42	2.72	0.91	1.07	117	49	22.81
	87年第1季	87.03.24-25	1.20	1.30	4.0	5.0	26.0	41.0	45.0	3.58	3.77	1.07	1.16	141	63	9.79
	87年第2季	87.06.25-26	0.70	1.20	13.0	18.0	19.0	13.0	25.0	4.05	4.31	1.24	1.39	75.1	57	9.83
	87年第3季	87.09.17-18	0.90	1.10	6.0	8.0	25.0	41.0	59.0	4.31	5.09	1.10	1.39	161	101	4.58
	87年第4季	87.12.22-23	0.90	1.10	10.0	16.0	19.0	17.0	27.0	3.24	3.64	1.07	1.20	62	24	19.10
	88年第1季	88.03.25-26	0.70	0.80	6.0	9.0	19.0	33.0	38.0	2.54	2.94	0.78	0.97	101	34	7.06
	88年第2季	88.06.23-24	0.70	0.80	7.0	10.0	15.0	34.0	46.0	2.91	3.47	0.98	1.29	83	38	1.36
	88年第3季	88.09.15-16	0.60	0.80	17.0	22.0	20.0	40.0	60.0	2.92	3.37	0.95	1.28	135	59	3.56
	88年第4季	88.12.15-16	0.50	0.90	14.0	16.0	22.0	11.0	25.0	1.66	2.22	0.51	0.69	253 *	182 *	10.70
	89年第1季	89.03.15-16	0.60	0.70	14.0	19.0	18.0	16.0	27.0	1.67	2.31	0.45	0.73	135	45	16.40
	89年第2季	89.06.21-22	0.70	0.80	12.0	15.0	17.0	26.0	36.0	2.38	3.16	0.72	0.98	203	88	3.36
	89年第3季	89.09.20-21	0.70	0.80	9.0	11.0	15.0	28.0	33.0	3.40	2.99	0.84	1.09	106	41	3.97
	89年第4季	89.12.20-21	0.60	0.70	8.0	13.0	15.0	12.0	15.0	2.86	3.56	0.90	1.15	112	56	3.20
	90年第1季	90.03.21-22	0.70	0.80	11.0	17.0	17.0	17.0	19.0	3.12	3.56	0.99	1.21	105	50	3.70
	90年第2季	90.06.13-14	0.75	0.80	10.0	14.0	18.0	25.0	27.0	3.34	4.21	1.01	1.33	90	40	5.00
	90年第3季	90.09.12-13	0.76	0.90	16.0	19.0	18.0	39.0	43.0	3.00	3.68	1.04	1.46	116	32	5.29
	90年第4季	90.12.12-13	0.70	0.90	15.0	24.0	30.0	22.0	29.0	3.07	4.08	1.00	1.72	132	76	2.71
	91年第1季	91.03.13-14	0.70	0.80	13.0	24.0	21.0	25.0	35.0	3.47	4.36	1.14	1.57	104	48	3.75
	91年第2季	91.06.13-14	0.50	0.60	5.0	6.0	15.0	23.0	34.0	1.30	1.64	0.47	0.76	101	48	2.57
	91年第3季	91.09.11-12	0.50	0.60	5.0	6.0	14.0	27.0	33.0	1.21	1.26	0.44	0.57	79	43	1.29
	91年第4季	91.12.10-11	0.60	0.60	7.0	8.0	11.0	28.0	20.0	1.91	2.42	0.57	0.88	83	45	2.75
	92年第1季	92.03.11-12	0.60	0.70	5.0	7.0	17.0	26.0	34.0	2.92	3.17	0.69	0.87	83	38	2.87
	92年第2季	92.06.10-11	0.60	0.80	5.0	7.0	24.0	16.0	23.0	3.48	4.62	0.83	1.25	77	35	0.86
	92年第3季	92.09.04-05	0.70	0.90	8.0	11.0	23.0	30.0	36.0	3.86	4.28	0.82	0.99	70	31	2.75
	92年第4季	92.12.08-09	0.60	0.60	7.0	8.0	10.0	25.0	30.0	2.12	2.69	0.50	0.85	84	36	4.63
	93年第1季	93.03.09~10	0.60	0.70	7.0	11.0	11.0	29.0	36.0	2.30	2.56	0.55	0.71	152	64	2.39
	93年第2季	93.06.22-23	0.90	1.00	7.0	9.0	32.0	25.0	34.0	4.19	5.06	1.08	1.49	74	34	1.58
	93年第3季	93.09.15-16	0.50	0.70	8.0	10.0	17.0	26.0	34.0	1.69	1.91	1.31	1.60	79	35	1.32
	93年第4季	93.12.13-14	0.80	0.90	7.0	9.0	20.0	24.0	34.0	2.51	3.41	0.64	0.86	171	38	1.67
	94年第1季	94.03.22-23	0.80	0.90	7.0	9.0	24.0	30.0	36.0	2.49	3.14	0.72	0.93	134	75	1.43
	94年第2季	94.06.21-22	0.70	0.90	6.0	9.0	20.0	48.0	65.0	2.46	2.90	0.59	0.80	78	35	1.78
	94年第3季	94.09.24-25	0.70	0.90	6.0	8.0	22.0	34.0	41.0	2.69	3.05	0.78	0.98	71	31	7.45
	94年第4季	94.12.22-23	0.90	1.20	8.0	12.0	23.0	37.0	46.0	3.04	3.76	1.15	1.95	134	51	3.59
	95年第1季	95.03.21-22	0.70	1.00	8.0	12.0	25.0	37.0	44.0	3.03	3.88	1.16	1.89	113	42	7.77
	95年第2季	95.06.13-14	0.90	1.00	8.0	10.0	26.0	32.0	41.0	2.96	3.65	0.87	1.20	128	39	7.77
	95年第3季	95.08.22-23	0.80	0.90	7.0	9.0	30.0	44.0	51.0	3.19	3.93	0.97	1.27	141	44	2.42
	95年第4季	95.12.05-06	0.50	0.50	5.0	7.0	25.0	31.0	38.0	2.41	2.86	0.56	0.67	80	25	3.28
	96年第1季	96.03.14-15	0.70	1.00	5.0	7.0	30.0	29.0	48.0	2.46	3.65	0.34	0.49	146	42	0.64
	96年第2季	96.05.25-26	0.70	0.90	6.0	7.0	26.0	38.0	55.0	2.80	3.16	0.68	0.82	86	37	1.38
	96年第3季	96.08.26-27	0.40	0.60	6.0	10.0	19.0	52.0	74.0	2.38	2.99	0.28	0.55	106	46	5.47
	96年第4季	96.11.14-15	0.50	0.70	5.0	7.0	29.0	37.0	72.0	2.96	3.92	0.26	0.43	124	55	0.302
	97年第1季	97.02.23-24	0.40	0.60	4.0	5.0	22.0	43.0	51.0	2.44	2.75	0.38	0.46	107	45	3.820
	97年第2季	97.05.16-17	0.70	0.91	4.0	5.0	24.0	41.0	76.0	2.70	3.59	0.30	0.69	119	49	0.613
	97年第3季	97.08.22-23	0.34	0.49	3.0	4.0	19.0	30.0	59.0	2.71	3.13	0.40	0.57	79	28	12.7
	97年第4季	97.12.08-09	0.47	0.59	2.0	3.0	16.0	29.0	45.0	2.14	2.52	0.18	0.48	102	40	0.24
	98年第1季	98.02.05-06	0.64	0.81	3.0	4.0	14.0	27.0	38.0	2.23	2.34	0.23	0.37	116	46	1.73
	98年第2季	98.06.03-04	0.42	0.55	3.0	5.0	12.0	23.0	60.0	2.27	2.52	0.33	0.58	79	38	3.33
	98年第3季	98.09.08-09	0.50	0.99	2.0	4.0	24.0	29.0	53.0	2.63	3.03	0.43	0.67	133	53	2.63
	98年第4季	98.11.27-28	0.27	0.37	1.0	2.0	16.0	43.0	58.0	2.08	2.18	0.21	0.29	116	56	11.10
	99年第1季	99.03.02-03	0.68	0.87	5.0	9.0	18.0	38.0	66.0	2.70	3.23	0.48	0.65	124	61	4.99
	99年第2季	99.05.05-06	0.50	0.70	5.0	6.0	17.0	35.0	60.0	2.27	2.42	0.34	0.40	86	45	2.07
	99年第3季	99.08.11-12	0.30	0.30	2.0	3.0	15.0	18.0	50.0	2.29	2.53	0.38	0.48	73	30	1.47
	99年第4季	99.10.08-09	0.40	0.80	5.0	9.0	17.0	43.0	61.0	2.61	3.13	0.56	0.69	98	50	3.12
	100年第1季	100.03.06-07	0.80	1.10	7.0	14.0	19.0	25.0	44.0	2.20	2.51	0.21	0.27	81	35	3.63
	100年第2季	100.05.09-10	0.60	0.90	3.0	5.0	36.0	20.0	45.0	2.58	3.07	0.48	0.63	126	67	2.52
	100年第3季	100.08.2728	0.60	0.70	5.0	7.0	21.0	29.0	47.0	2.46	2.66	0.42	0.47	108	51	3.17
	100年第4季	100.11.14-15	0.50	0.60	5.0	7.0	18.0	36.0	76.0	2.62	2.83	0.23	0.28	101	58	1.91
	101年第1季	101.02.26-27	0.40	0.40	4.0	4.0	10.0	16.0	17.0	2.10	2.15	0.03	0.09	94	46	4.05
	101年第2季	101.05.12-13	0.55	0.90	4.0	5.0	20.0	34.0	52.0	2.41	2.57	0.46	0.49	106	54	6.15
	101年第3季	101.08.14-15	0.35	0.70	6.0	9.0	29.0	28.0	47.0	1.99	2.10	0.17	0.22	64	30	3.47
	101年第4季	101.12.05-06	0.40	0.60	5.0	6.0	18.0	28.0	36.0	2.48	2.59	0.47	0.49	101	52	5.28
空氣品質標準			9	35	100	250	250	60	120	— —	— —	— —	— —	250	125	— —

1、空氣品質標準為環境部 113 年 9 月 30 日公告。
2、 "*" 表示超出空氣品質標準
3、 "?" 表示無測值或無效值
4、 "—" 表示該測站未設置該項監測儀器
5、"— —"表示無空氣品質標準

表 3.1.1-1　歷年空氣品質監測結果綜合比較表(續 3)

102年第1季	102.02.15~16	0.39	0.50	2.0	3.0	12.0	35.0	57.0	2.10	2.27	0.24	0.33	82	47	5.15
102年第2季	102.05.17~18	0.33	0.50	2.0	3.0	10.0	25.0	44.0	2.10	2.23	0.22	0.28	115	53	5.97
102年第3季	102.09.11~12	0.43	0.60	4.2	6.0	16.0	30.4	41.0	2.13	2.28	0.23	0.27	107	63	1.38
102年第4季	102.11.11~12	0.50	0.60	2.0	3.0	13.0	23.8	33.0	2.29	2.66	0.28	0.41	108	39	6.18
103年第1季	103.03.10~11	0.46	0.50	8.0	18.0	49.0	29.5	47.0	2.37	2.58	0.39	0.47	135	73	2.77
103年第2季	103.05.24~25	0.28	0.40	2.8	5.0	13.0	32.4	60.0	2.36	3.59	0.16	0.38	79	41	3.40
103年第3季	103.08.26~27	0.74	1.20	6.8	21.0	29.0	29.7	54.0	2.25	3.23	0.14	0.34	83	35	4.79
103年第4季	103.11.18~19	0.44	0.60	2.6	3.0	13.0	31.1	63.0	2.53	2.71	0.34	0.41	170	55	4.29
104年第1季	104.03.21~22	0.87	1.00	1.9	3.0	9.0	17.2	35.0	1.91	1.99	0.05	0.07	120	51	2.88
104年第2季	104.06.22~23	0.20	0.29	2.3	5.5	11.2	24.1	55.7	2.14	2.56	0.23	0.30	34	31	4.20
104年第3季	104.09.23~24	0.25	0.36	2.6	3.3	14.7	37.6	54.8	2.12	2.64	0.20	0.32	46	42	4.55
104年第4季	104.10.24~25	0.26	0.33	2.8	4.7	13.5	34.7	59.0	2.04	2.23	0.21	0.23	46	63	4.45
105年第1季	105.01.27~28	0.66	0.80	7.5	18.9	21.4	33.0	40.4	1.97	2.20	0.10	0.24	60	43	0.27
105年第2季	105.04.24~25	0.66	0.80	16.7	18.4	18.3	42.2	47.9	2.22	3.04	0.12	0.23	63	43	3.90
105年第3季	105.08.26~27	0.34	0.40	2.0	4.0	44.0	14.7	31.0	2.18	2.50	0.44	0.68	67	29	3.14
105年第4季	105.10.10~11	0.27	0.40	2.6	5.0	16.0	31.7	43.0	2.12	2.19	0.27	0.30	41	17	4.70
106年第1季	106.03.01~02	0.30	0.30	6.0	10.0	17.0	65.0	81.0	2.36	2.63	0.30	0.40	93	49	4.41
106年第2季	106.06.06~07	0.79	0.80	2.0	4.0	14.0	43.1	63.0	2.04	2.70	0.07	0.17	94	48	1.95
106年第3季	106.07.08~09	0.50	0.50	3.0	3.0	9.0	22.0	46.0	2.29	3.14	0.11	0.18	78	33	2.01
106年第4季	106.10.06~07	0.60	0.60	9.0	11.0	10.0	37.0	78.0	2.29	3.34	0.10	0.17	142	69	3.23
107年第1季	107.03.05~06	0.28	0.29	1.8	5.8	8.1	52.9	58.1	2.30	2.40	0.33	0.46	65	41	1.87
107年第2季	107.05.27~28	0.16	0.21	0.9	1.6	7.9	25.4	33.4	2.00	2.50	0.09	0.32	28	21	2.05
107年第3季	107.07.20~21	0.17	0.22	1.6	2.2	15.5	34.1	45.4	1.90	2.10	0.09	0.16	40	29	2.42
107年第4季	107.10.25~26	0.18	0.13	1.4	3.1	21.7	60.6	68.7	2.00	2.40	0.15	0.25	70	51	3.15
108年第1季	108.01.28~29	0.32	0.34	2.2	3.8	10.8	54.6	57.8	1.80	1.90	0.09	0.11	51	38	3.15
108年第2季	108.04.29~30	0.25	0.30	2.7	3.9	9.4	40.2	50.2	2.00	2.50	0.09	0.20	42	29	3.67
108年第3季	108.07.21~22	0.23	0.29	1.1	1.9	11.4	31.2	36.4	2.10	2.60	0.09	0.13	49	21	2.58
108年第4季	108.10.26~27	0.24	0.29	1.1	1.6	8.9	51.2	63.9	1.90	2.10	0.07	0.12	61	47	4.27
109年第1季	109.01.20~21	0.44	0.72	1.5	2.6	20.9	56.1	59.4	2.30	2.30	0.12	0.17	75	51	0.00
109年第2季	109.04.24~25	0.33	0.37	2.2	3.7	18.8	59.9	64.8	2.20	2.80	0.10	0.19	53	40	1.22
109年第3季	109.07.20~21	0.18	0.21	1.0	1.5	10.0	31.3	38.7	2.20	2.70	0.10	0.25	20	18	0.86
109年第4季	109.10.19~20	0.29	0.45	1.6	2.0	4.5	68.9	82.0	2.00	2.10	0.06	0.08	89	49	3.89
110年第1季	110.1.18~19	0.60	0.72	2.3	6.6	27.2	46.8	34.3	2.30	2.70	0.18	0.34	77	55	3.66
110年第2季	110.04.19~20	0.27	0.38	2.8	3.5	17.0	63.3	74.4	2.10	2.60	0.05	0.09	80	59	4.53
110年第3季	110.07.20~21	0.28	0.39	1.4	3.7	12.9	42.1	52.2	2.10	2.50	0.08	0.15	53	30	12.20
110年第4季	110.10.25~26	0.43	0.58	2.9	4.9	16.4	56.7	81.9	2.30	2.70	0.15	0.27	57	30	7.34
111年第1季	111.1.24~25	0.21	0.36	<0.43	<0.43	16.9	36.3	38.9	2.10	2.20	0.05	0.08	33	22	44.00
111年第2季	111.04.25~26	0.13	0.18	1.8	2.1	8.2	22.6	29.7	2.00	2.50	0.09	0.15	46	27	22.20
111年第3季	111.7.17~18	0.12	0.16	1.1	1.3	5.6	22.5	27.0	2.00	2.20	0.06	0.10	26	23	24.00
111年第4季	111.10.25~26	0.61	0.73	0.8	1.9	16.4	53.5	78.1	2.70	3.30	0.19	0.25	53	43	38.40
112年第1季	112.01.08~09	0.38	0.43	2.9	4.1	11.3	69.0	72.8	2.30	2.40	0.11	0.16	82	75	26.60
112年第2季	112.05.29~30	0.21	0.25	1.6	2.5	7.0	48.2	61.9	2.00	2.50	<0.05	0.12	69	63	8.63
112年第3季	112.08.31~09.01	0.50	<0.55	1.1	1.2	45.4	53.2	1.8	2.10	<0.05	0.07	2.50	32	11	0.00
112年第4季	112.12.14~15	0.40	0.50	2.8	4.8	17.0	51.9	46.6	2.65	3.73	0.09	0.15	84	59	30.30
113年第1季	113.03.05~06	0.20	0.30	2.3	4.0	10.5	36.3	48.9	2.08	2.31	0.07	0.16	45	32	17.40
113年第2季	113.06.18~19	0.20	0.30	1.4	1.5	7.2	24.1	34.2	1.94	2.48	<0.026	0.08	38	30	11.40
113年第3季	113.09.23~24	0.20	0.20	1.6	2.4	8.5	35.0	44.7	2.07	2.43	0.05	0.13	45	33	19.30
113年第4季	113.12.20~21	0.40	0.60	2.2	4.6	21.3	52.4	56.6	2.25	2.41	0.07	0.12	29	18	21.60
114年第1季	114.03.02~03	0.40	0.50	3.6	4.7	11.6	68.3	76.2	2.58	3.57	0.08	0.23	88	72	29.40
114年第2季	114.06.03~04	0.20	0.40	1.6	4.0	13.6	42.7	61.8	2.14	2.36	0.08	0.15	25	18	12.30
114年第3季	114.08.24~25	0.10	0.20	2.0	8.0	20.0	64.0	87.0	2.22	2.72	0.06	0.24	32	21	3.10
114年第4季	114.11.25~26	0.10	0.20	0.9	1.3	9.6	61.0	67.7	2.12	2.19	0.07	0.09	92	89	24.40
115年第1季	115.03.08~09	0.40	0.50	1.9	2.4	13.4	52.0	54.0	2.20	2.47	0.05	0.06	47	29	12.30
115年第2季	115.05.25~26	0.20	0.20	1.2	1.5	9.1	23.1	26.3	2.07	2.60	<0.023	0.08	19	14	3.87
115年第3季	115.09.09~10	0.20	0.30	4.2	9.5	17.5	69.8	75.7	2.34	2.77	0.08	0.16	48	40	8.75
空氣品質標準		9	31	-	65	100	60	100	— —	— —	— —	— —	-	75	— —

1、空氣品質標準為環境部 113 年 9 月 30 日公告。
2、 "*" 表示超出空氣品質標準
3、 "?" 表示無測值或無效值
4、 "—" 表示該測站未設置該項監測儀器
5、"— —"表示無空氣品質標準

表 3.1.1-1　歷年空氣品質監測結果綜合比較表(續 4)

監測站	測定時間	監測項目	一氧化碳(ppm)		二氧化硫(ppb)		二氧化氮(ppb)	臭氧(ppb)		總碳氫化合物(ppm)		非甲烷碳氫化合物(ppm)		總懸浮微粒(ug/m^3)	PM_{10}(ug/m^3)	落塵量(ton/km^2/月)
			最高8小時平均值	小時平均值(最大值)	日平均值	小時平均值(最大值)	小時平均值(最大值)	最高8小時平均值	小時平均值(最大值)	日平均值	小時平均值(最大值)	日平均值	小時平均值(最大值)	24小時值	日平均值	每月值
台西國小	80年第3季	?	?	1.30	14.0	25.0	25.0	?	33.0	1.60	2.30	0.30	0.60	114	60	—
	80年第4季	?	?	0.90	14.0	26.0	18.0	?	63.0	1.70	2.00	0.30	0.70	131	67	—
	85年第4季	86.01.24-25	0.70	0.80	5.8	14.8	28.8	41.0	46.0	2.70	3.43	—	—	80	60	5.98
	86年第1季	86.03.10-11	0.90	1.10	17.0	35.6	24.4	31.0	44.0	2.85	3.54	0.52	0.69	94	66	4.94
	86年第2季	86.06.28-29	1.30	1.50	9.0	13.0	14.0	22.0	33.0	2.40	3.07	0.49	0.83	67	39	1.40
	86年第3季	86.09.20-21	0.60	0.80	6.0	10.0	23.0	32.0	55.0	2.36	3.40	0.32	0.76	486 *	174 *	7.37
	86年第4季	86.12.26-27	0.60	0.70	6.0	8.0	24.0	66.0 *	76.0	1.87	2.63	0.36	0.64	105	87	5.73
	87年第1季	87.03.23-24	0.60	0.90	8.0	11.0	23.0	47.0	50.0	3.47	3.92	1.35	1.64	74	59	7.68
	87年第2季	87.06.25-26	0.80	1.30	7.0	12.0	35.0	18.0	49.0	4.06	4.71	1.46	1.81	112	68	10.10
	87年第3季	87.09.18-19	0.90	1.10	11.0	16.0	31.0	50.0	76.0	4.57	5.08	1.28	1.82	114	40	1.25
	87年第4季	87.12.22-23	0.70	0.80	11.0	17.0	13.0	44.0	57.0	4.46	5.10	1.30	1.61	41	27	5.82
	88年第1季	88.03.24-25	0.70	0.90	8.0	12.0	19.0	45.0	53.0	2.69	3.12	0.87	1.03	92	61	7.24
	88年第2季	88.06.24-25	0.80	0.90	9.0	11.0	22.0	35.0	90.0	3.04	3.49	1.08	1.36	102	70	3.77
	88年第3季	88.09.16-17	0.60	0.70	17.0	25.0	21.0	55.0	73.0	2.96	3.47	0.89	1.16	125	61	0.83
	88年第4季	88.12.16-17	0.50	0.70	13.0	16.0	18.0	8.0	15.0	1.12	1.77	0.31	0.65	114	92	8.45
	89年第1季	89.03.16-17	0.70	0.70	12.0	18.0	15.0	13.0	17.0	1.44	2.15	0.29	0.62	137	60	24.00
	89年第2季	89.06.22-23	0.60	0.60	10.0	15.0	15.0	31.0	35.0	2.30	2.86	0.69	0.90	106	57	3.17
	89年第3季	89.09.21-22	0.70	0.80	8.0	11.0	15.0	26.0	31.0	3.00	3.32	0.83	0.99	158	90	2.38
	89年第4季	89.12.21-22	0.80	0.80	8.0	12.0	14.0	15.0	18.0	3.15	3.89	0.88	1.15	108	51	6.29
	90年第1季	90.03.22-23	0.80	0.90	14.0	19.0	25.0	22.0	27.0	3.52	4.07	1.18	1.40	124	89	4.25
	90年第2季	90.06.14-15	0.84	1.00	12.0	23.0	24.0	30.0	36.0	0.74	3.14	0.47	0.82	83	33	2.80
	90年第3季	90.09.12-13	0.88	1.20	9.0	14.0	11.0	41.0	56.0	2.23	2.47	0.57	0.64	104	35	2.04
	90年第4季	90.12.12-13	0.90	1.10	9.0	14.0	11.0	36.0	42.0	2.30	2.54	0.61	0.68	114	62	2.50
	91年第1季	91.03.13-14	0.90	1.10	9.0	13.0	13.0	39.0	42.0	2.31	2.64	0.63	0.79	135	45	2.87
	91年第2季	91.06.13-14	0.80	0.90	11.0	16.0	13.0	30.0	41.0	2.20	2.46	0.59	0.66	93	42	3.44
	91年第3季	91.09.11-12	0.90	1.10	13.0	18.0	22.0	31.0	41.0	2.89	3.75	0.87	1.26	86	47	3.03
	91年第4季	91.12.11-12	0.70	0.80	10.0	13.0	20.0	36.0	42.0	2.17	2.77	0.59	0.91	105	55	2.89
	92年第1季	92.03.12-13	0.80	0.90	6.0	9.0	25.0	28.0	34.0	2.92	3.11	0.64	0.78	119	45	3.30
	92年第2季	92.06.11-12	0.70	0.90	6.0	8.0	25.0	15.0	19.0	3.74	4.67	0.86	1.31	63	32	0.51
	92年第3季	92.09.05-06	0.80	1.00	7.0	10.0	24.0	32.0	37.0	3.97	4.44	0.86	0.99	88	38	2.17
	92年第4季	92.12.09-10	0.70	0.80	10.0	13.0	20.0	29.0	32.0	2.17	2.77	0.59	0.91	90	40	4.49
	93年第1季	93.03.10-11	0.70	0.70	11.0	16.0	25.0	32.0	36.0	2.27	2.55	0.52	0.77	164	75	2.24
	93年第2季	93.06.23-24	0.90	1.10	8.0	11.0	26.0	29.0	35.0	4.24	5.04	1.10	1.47	86	35	1.64
	93年第3季	93.09.16-17	0.70	0.80	6.0	7.0	20.0	54.0	63.0	1.61	1.95	1.21	1.46	80	32	1.62
	93年第4季	93.12.14-15	0.90	1.00	7.0	9.0	23.0	28.0	33.0	2.29	2.94	0.60	0.95	148	49	1.64
	94年第1季	94.03.23-24	0.90	1.00	7.0	9.0	25.0	36.0	41.0	2.25	2.77	0.60	0.82	130	60	0.96
	94年第2季	94.06.22-23	0.70	0.90	6.0	8.0	20.0	52.0	63.0	2.63	3.05	0.67	0.91	76	38	0.96
	94年第3季	94.09.25-26	0.60	0.80	6.0	8.0	20.0	46.0	53.0	2.68	3.01	0.73	0.96	98	41	6.78
	94年第4季	94.12.21-22	1.00	1.20	8.0	12.0	19.0	45.0	51.0	2.65	2.96	0.72	0.89	173	54	3.58
	95年第1季	95.03.22-23	1.00	1.40	9.0	15.0	31.0	40.0	44.0	3.10	3.75	1.14	1.53	95	34	8.72
	95年第2季	95.06.14-15	0.80	0.90	7.0	9.0	26.0	43.0	50.0	3.03	3.48	0.91	1.11	150	47	4.07
	95年第3季	95.08.23-24	0.80	0.90	7.0	9.0	27.0	37.0	46.0	3.40	4.76	1.04	1.49	139	39	2.43
	95年第4季	95.12.06-07	0.70	0.80	7.0	9.0	25.0	40.0	56.0	2.70	2.98	0.67	0.77	83	29	1.78
	96年第1季	96.03.15-16	0.60	0.80	6.0	7.0	23.0	28.0	53.0	2.41	3.21	0.37	0.75	197	71	0.43
	96年第2季	96.05.24-25	0.50	0.70	7.0	8.0	26.0	33.0	53.0	2.48	2.89	0.41	0.58	76	33	1.07
	96年第3季	96.08.16-17	0.40	0.80	4.0	6.0	19.0	37.0	58.0	2.64	3.54	0.53	0.66	127	56	5.27
	96年第4季	96.11.15-16	0.60	0.80	4.0	7.0	35.0	32.0	69.0	2.61	3.62	0.20	0.33	122	45	0.31
	97年第1季	97.02.22-23	0.50	0.90	2.0	4.0	54.0	22.0	46.0	2.68	3.08	0.41	0.52	105	40	2.630
	97年第2季	97.05.15-16	0.90	1.28	3.0	5.0	22.0	31.0	64.0	2.74	3.23	0.38	0.45	166	53	0.727
	97年第3季	97.08.21-22	0.32	0.44	3.0	4.0	15.0	30.0	54.0	2.61	2.84	0.42	0.54	63	25	9.84
	97年第4季	97.12.09-10	0.43	0.55	2.0	3.0	22.0	29.0	64.0	2.31	2.51	0.23	0.31	128	45	0.28
	98年第1季	98.02.23-24	0.34	0.52	5.0	10.0	36.0	33.0	56.0	2.29	2.87	0.27	0.48	189	70	1.20
	98年第2季	98.06.04-05	0.35	0.47	3.0	4.0	15.0	38.0	55.0	2.26	2.49	0.33	0.57	61	35	3.36
	98年第3季	98.09.09-10	0.55	0.76	2.0	4.0	21.0	32.0	95.0	2.46	2.82	0.41	0.63	162	56	1.78
	98年第4季	98.11.30-12.01	0.53	0.66	4.0	6.0	21.0	35.0	56.0	2.18	2.26	0.24	0.34	109	49	5.80
	99年第1季	99.03.03-04	0.47	0.93	2.0	4.0	21.0	19.0	44.0	2.73	3.24	0.62	0.97	140	70	4.33
	99年第2季	99.05.06-07	0.44	0.60	3.0	4.0	15.0	14.0	18.0	2.51	2.86	0.49	0.65	62	34	2.29
	99年第3季	99.08.10-11	0.30	0.40	1.0	2.0	15.0	19.0	49.0	2.40	2.61	0.44	0.54	81	34	1.51
	99年第4季	99.10.07-08	0.50	0.90	2.0	3.0	15.0	8.0	24.0	2.52	2.61	0.49	0.53	79	46	2.74
	100年第1季	100.03.07-08	0.80	1.20	10.0	15.0	32.0	26.0	44.0	2.18	2.25	0.23	0.28	130	51	4.42
	100年第2季	100.05.11-12	0.30	0.40	3.0	4.0	20.0	22.0	31.0	2.48	2.88	0.49	0.55	107	53	3.01
	100年第3季	100.09.02-03	0.40	0.60	8.0	9.0	23.0	30.0	58.0	2.30	2.56	0.32	0.43	72	35	2.91
	100年第4季	100.11.15-16	0.40	0.60	3.0	4.0	19.0	28.0	65.0	2.82	3.13	0.40	0.52	91	48	1.91
空氣品質標準			9	35	100	250	250	60	120	— —	— —	— —	— —	250	125	— —

1、空氣品質標準為環境部 113 年 9 月 30 日公告。
2、 "*" 表示超出空氣品質標準
3、 "?" 表示無測值或無效值
4、 "—" 表示該測站未設置該項監測儀器
5、"— —"表示無空氣品質標準

表 3.1.1-1　歷年空氣品質監測結果綜合比較表(續 5)

101年第1季	101.02.25~26	0.40	0.50	5.0	6.0	19.0	16.0	22.0	2.18	2.24	0.15	0.18	86	51	4.28
101年第2季	101.05.23~24	0.28	0.40	4.0	9.0	20.0	41.0	79.0	2.17	2.61	0.22	0.34	86	47	6.57
101年第3季	101.08.13~14	0.40	0.70	6.0	8.0	11.0	21.0	32.0	1.98	2.08	0.13	0.19	61	20	3.81
101年第4季	101.12.06~07	0.43	0.60	5.0	7.0	18.0	30.0	47.0	2.46	2.60	0.45	0.49	91	63	5.26
102年第1季	102.02.17~18	0.35	0.50	3.0	6.0	15.0	45.0	57.0	2.20	2.46	0.30	0.41	129	72	5.20
102年第2季	102.05.16~17	0.31	0.50	6.4	11.0	11.0	23.3	35.0	2.22	2.40	0.25	0.32	80	44	6.04
102年第3季	102.09.12~13	0.43	0.50	3.0	4.0	12.0	30.1	45.0	2.18	2.34	0.26	0.30	80	56	2.23
102年第4季	102.11.12~13	0.55	0.70	2.0	5.0	23.0	18.1	30.0	2.29	2.71	0.33	0.45	71	37	6.10
103年第1季	103.03.11~12	0.42	0.60	3.0	6.0	27.0	30.7	59.0	2.23	2.49	0.44	0.50	97	47	2.76
103年第2季	103.05.22~23	0.17	0.30	1.8	4.0	17.0	23.1	40.0	2.15	2.60	0.22	0.39	55	26	2.74
103年第3季	103.08.28~29	1.69	3.50	5.1	10.0	19.0	23.8	41.0	2.22	2.68	0.23	0.40	92	37	4.83
103年第4季	103.11.17~18	0.50	0.70	2.8	4.0	12.0	37.0	57.0	2.04	2.20	0.17	0.23	248	122	4.14
104年第1季	104.03.19~20	0.81	1.20	2.5	6.0	16.0	25.7	48.0	2.19	3.37	0.08	0.19	88	45	2.51
104年第2季	104.06.24~25	0.17	0.23	2.5	4.0	10.6	19.8	40.7	1.78	2.00	0.21	0.27	42	31	4.16
104年第3季	104.09.22~23	0.23	0.39	5.8	19.3	29.4	37.5	66.7	2.15	3.11	0.27	0.37	50	43	4.46
104年第4季	104.10.23~24	0.24	0.50	2.7	4.9	14.3	29.8	54.2	2.09	2.33	0.21	0.24	50	48	4.69
105年第1季	105.01.26~27	0.61	0.80	6.9	18.1	34.6	50.6	60.6	1.83	1.87	0.03	0.06	117	36	0.28
105年第2季	105.04.27~28	0.63	0.70	9.7	13.2	16.2	36.3	49.8	1.89	2.16	0.06	0.13	30	18	3.57
105年第3季	105.08.27~28	0.35	0.50	2.0	2.0	61.0	23.0	57.0	2.30	2.66	0.46	0.90	51	22	3.23
105年第4季	105.10.22~23	0.28	0.40	2.6	3.0	23.0	22.5	47.0	2.33	2.59	0.45	0.66	77	32	4.13
106年第1季	106.03.03~04	0.60	0.70	5.0	10.0	12.0	63.0	70.0	2.44	2.63	0.34	0.44	91	46	4.52
106年第2季	106.06.08~09	0.40	0.40	2.9	7.0	16.0	31.4	42.0	2.04	2.67	0.06	0.15	45	21	1.77
106年第3季	106.07.07~08	0.79	0.80	3.0	3.0	8.0	21.0	29.0	1.90	2.00	0.18	0.39	70	34	1.88
106年第4季	106.10.05~06	1.30	1.30	8.0	14.0	13.0	45.0	56.0	2.26	3.31	0.11	0.17	148	51	3.21
107年第1季	107.03.03~04	0.19	0.37	2.1	5.8	13.8	57.2	69.9	2.30	3.40	0.20	0.50	75	44	1.97
107年第2季	107.05.28~29	0.16	0.26	1.2	1.6	5.8	44.2	51.6	2.00	2.40	0.12	0.20	32	20	1.86
107年第3季	107.07.19~20	0.20	0.27	1.8	3.4	9.6	50.0	66.5	1.90	2.10	0.09	0.14	41	28	2.05
107年第4季	107.10.26~27	0.37	0.38	3.3	8.3	27.2	49.0	55.1	2.10	2.30	0.09	0.14	95	60	3.22
108年第1季	108.01.27~28	0.33	0.38	2.6	4.8	13.5	50.0	67.6	1.50	1.60	0.08	0.13	65	34	3.22
108年第2季	108.04.28~29	0.36	0.45	3.7	8.3	22.4	47.6	58.9	2.40	3.50	0.19	0.44	58	37	2.87
108年第3季	108.07.21~22	0.18	0.25	1.2	2.7	9.0	29.0	37.9	2.20	2.70	0.08	0.13	46	15	3.68
108年第4季	108.10.24~25	0.25	0.28	1.3	2.2	15.1	80.0	88.0	2.20	2.50	0.18	0.27	113	64	5.12
109年第1季	109.01.21~22	0.57	0.63	1.8	3.9	19.4	67.3	72.8	2.30	2.70	0.14	0.25	87	64	0.00
109年第2季	109.04.23~24	0.19	0.29	0.8	1.2	11.4	62.5	66.7	2.00	2.10	0.06	0.08	38	27	1.54
109年第3季	109.07.20~21	0.18	0.21	1.0	1.5	10.0	31.3	38.7	2.20	2.70	0.10	0.25	20	18	0.86
109年第4季	109.10.19~20	0.29	0.45	1.6	2.0	4.5	68.9	82.0	2.00	2.10	0.06	0.08	89	49	3.89
110年第1季	110.1.18~19	0.60	0.72	2.3	6.6	27.2	46.8	34.3	2.30	2.70	0.18	0.34	77	55	3.66
110年第2季	110.04.19~20	0.27	0.38	2.8	3.5	17.0	63.3	74.4	2.10	2.60	0.05	0.09	80	59	4.53
110年第3季	110.07.20~21	0.28	0.39	1.4	3.7	12.9	42.1	52.2	2.10	2.50	0.08	0.15	53	30	12.20
110年第4季	110.10.25~26	0.43	0.58	2.9	4.9	16.4	56.7	81.9	2.30	2.70	0.15	0.27	57	30	7.34
111年第1季	111.1.24~25	0.21	0.36	<0.43	<0.43	16.9	36.3	38.9	2.10	2.20	0.05	0.08	33	22	44.00
111年第2季	111.04.25~26	0.13	0.18	1.8	2.1	8.2	22.6	29.7	2.00	2.50	0.09	0.15	46	27	5.63
111年第3季	111.7.18~19	0.11	0.14	1.6	4.0	1.8	16.1	24.0	2.00	2.30	0.07	0.18	30	23	1.54
111年第4季	111.10.25~26	0.53	0.59	1.2	2.5	15.7	50.9	56.3	2.50	2.60	0.16	0.20	75	47	20.50
112年第1季	112.01.09~10	0.38	0.42	2.8	4.4	14.7	52.7	59.7	2.20	2.40	0.12	0.18	58	50	27.70
112年第2季	112.04.24~25	0.35	0.47	2.5	5.0	14.9	57.2	59.6	2.00	2.10	0.06	0.11	58	49	5.62
112年第3季	112.07.27~28	0.25	0.27	2.9	3.1	6.7	41.1	45.5	2.20	2.80	0.05	0.11	19	11	3.20
112年第4季	112.12.14~15	0.40	0.50	4.5	6.6	17.1	42.7	47.0	2.59	3.89	0.07	0.13	74	65	22.40
113年第1季	113.03.05~06	0.10	0.20	1.3	1.7	9.6	32.3	46.9	2.00	2.20	0.07	0.12	58	46	12.30
113年第2季	113.06.20~21	0.30	0.50	1.5	1.6	5.8	24.7	34.0	1.98	2.40	0.05	0.09	33	27	4.30
113年第3季	113.09.24~25	0.20	0.20	1.8	2.3	7.6	26.0	45.4	2.25	3.46	0.04	0.12	32	22	11.10
113年第4季	113.12.19~20	0.30	0.40	<0.68	1.3	17.9	40.4	43.9	2.27	2.41	0.09	0.12	64	36	34.10
114年第1季	114.03.05~06	0.30	0.40	3.1	3.5	5.5	42.4	47.0	2.18	2.24	0.05	0.07	47	35	28.50
114年第2季	114.06.02~03	0.10	0.10	1.0	1.1	8.3	36.1	53.7	2.03	2.17	0.06	0.11	23	17	5.20
114年第3季	114.08.25~26	0.20	0.40	1.0	2.0	13.0	47.0	53.0	2.14	2.78	0.04	0.12	67	17	8.50
114年第4季	114.08.25~26	0.10	0.10	<0.71	0.8	6.5	51.6	57.4	2.03	2.18	0.03	0.08	77	43	23.20
115年第1季	115.03.09~10	0.40	0.40	1.9	2.4	13.3	49.1	52.2	2.16	2.21	0.06	0.09	44	21	17.60
115年第1季	115.03.09~10	0.40	0.40	1.9	2.4	13.3	49.1	52.2	2.16	2.21	0.06	0.09	44	21	17.60
115年第2季	115.05.26~27	0.20	0.20	1.5	2.0	9.5	26.6	33.9	2.09	2.65	0.05	0.12	19	12	5.73
115年第3季	115.09.09~10	0.20	0.30	3.8	4.4	10.7	63.7	74.0	2.43	3.49	0.08	0.13	44	34	6.31
空氣品質標準		9	31	-	65	100	60	100	— —	— —	— —	— —	-	75	— —

1、空氣品質標準為環境部 113 年 9 月 30 日公告。
2、 "*" 表示超出空氣品質標準
3、 "?" 表示無測值或無效值
4、"— —"表示無空氣品質標準

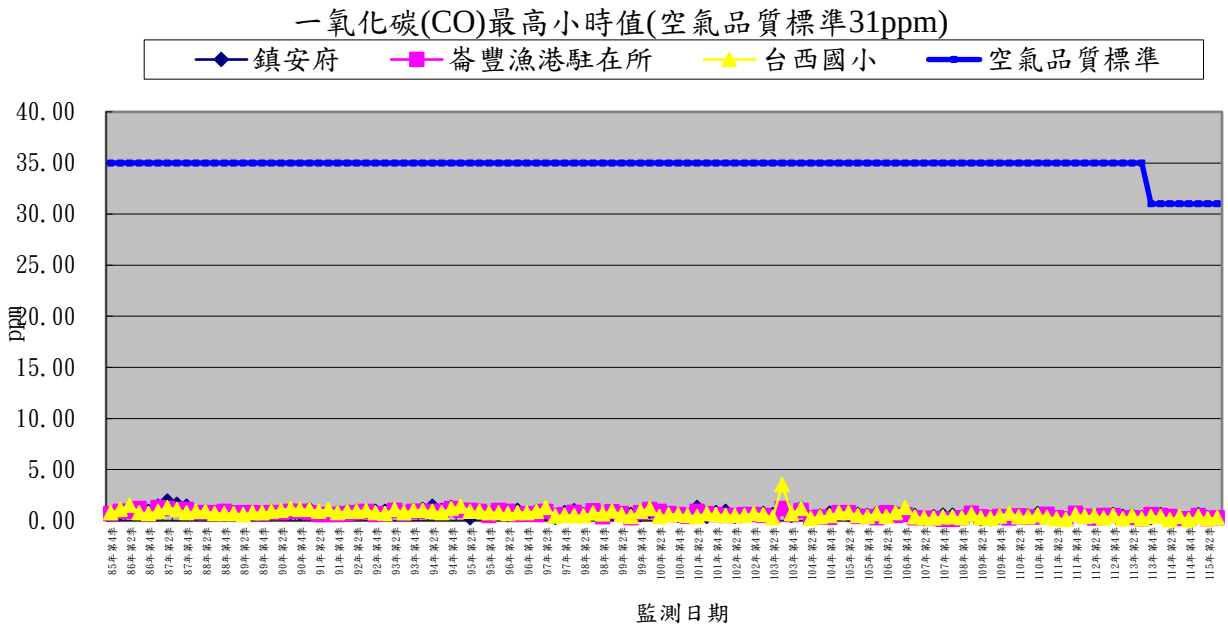


圖 3.1.1-1　本計畫歷次一氧化碳(CO)最高小時值監測結果分析圖

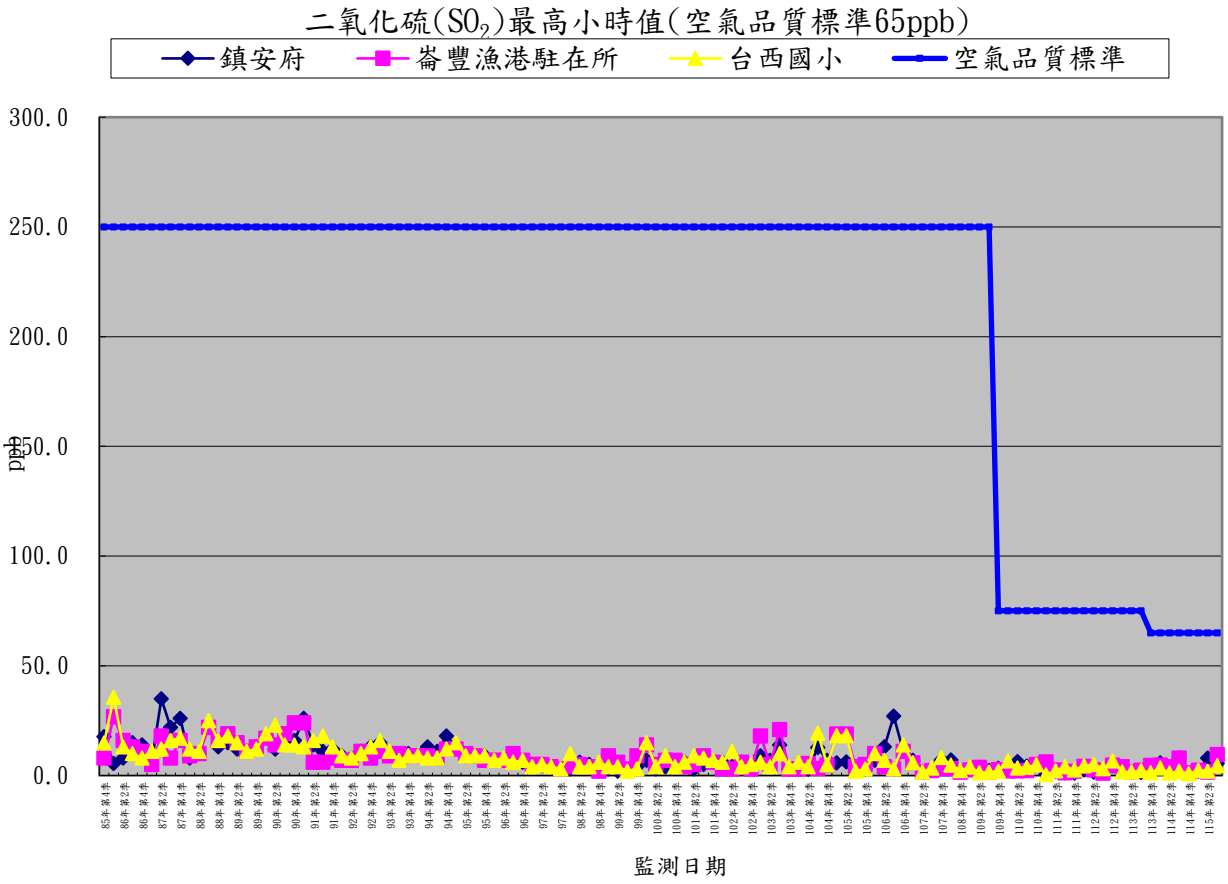


圖 3.1.1-2　本計畫歷次二氧化硫(SO_2)最高小時值監測結果分析圖

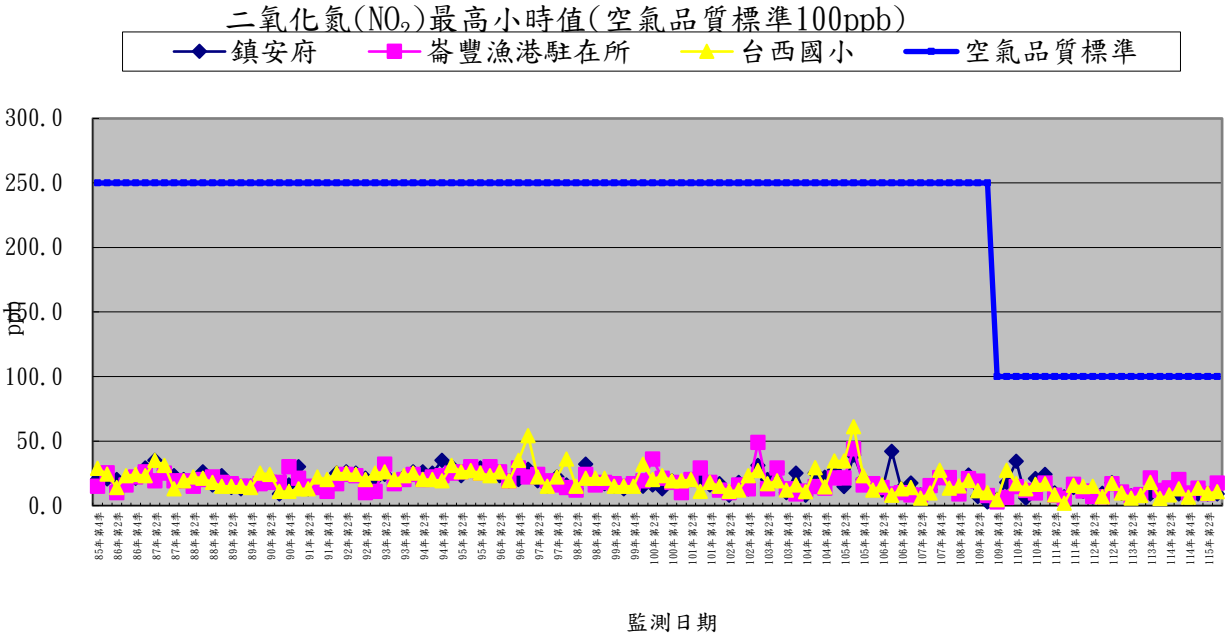


圖 3.1.1-3　本計畫歷次二氧化氮(NO_2)最高小時值監測結果分析圖

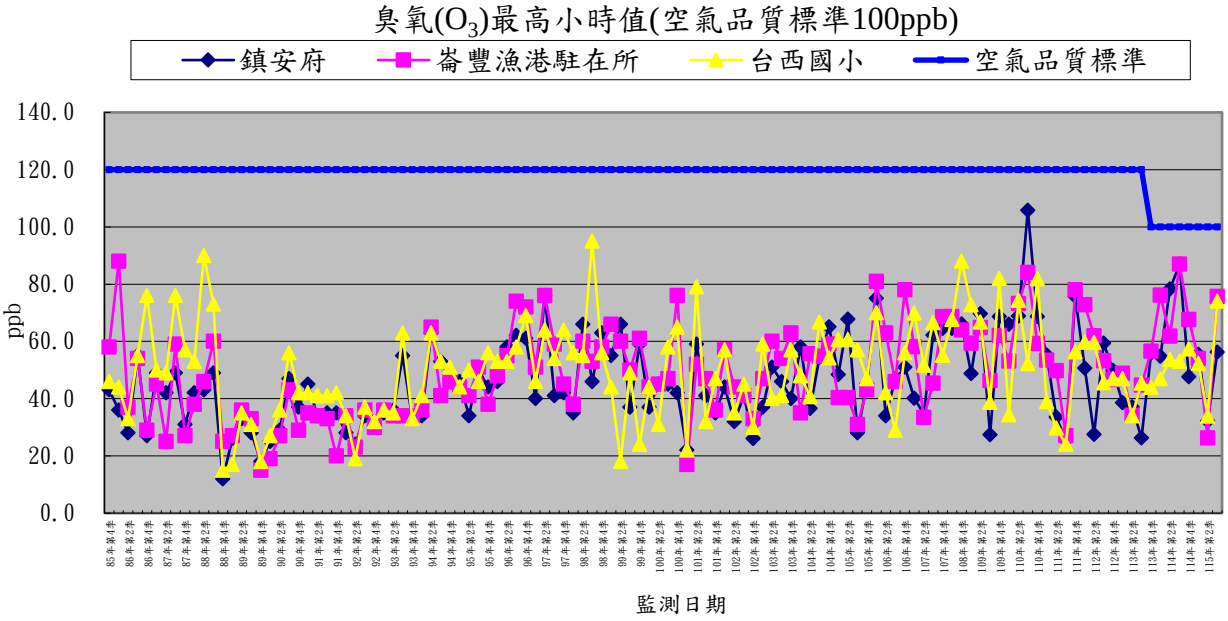


圖 3.1.1-4　本計畫歷次臭氧(O_3)最高小時值監測結果分析圖

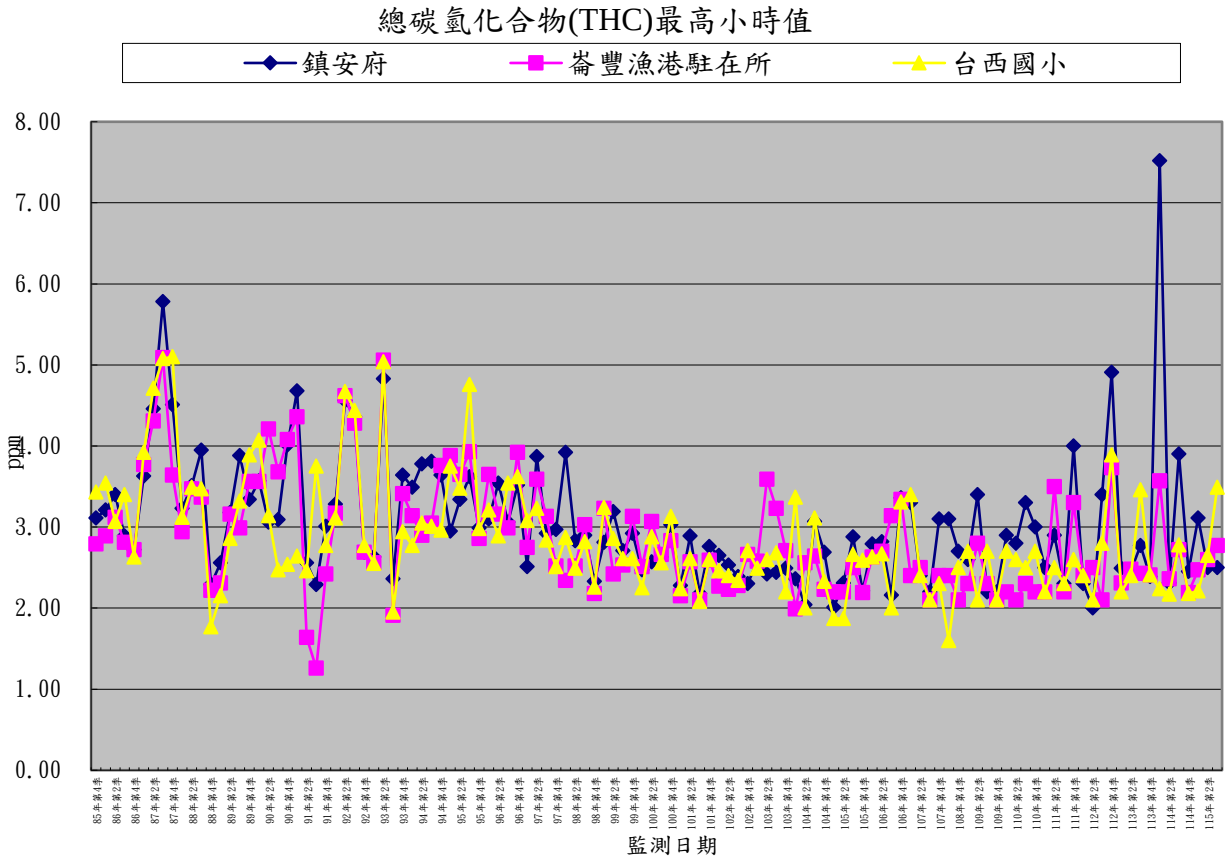


圖 3.1.1-5　本計畫歷次總碳氫化合物(THC)最高小時值監測結果分析圖

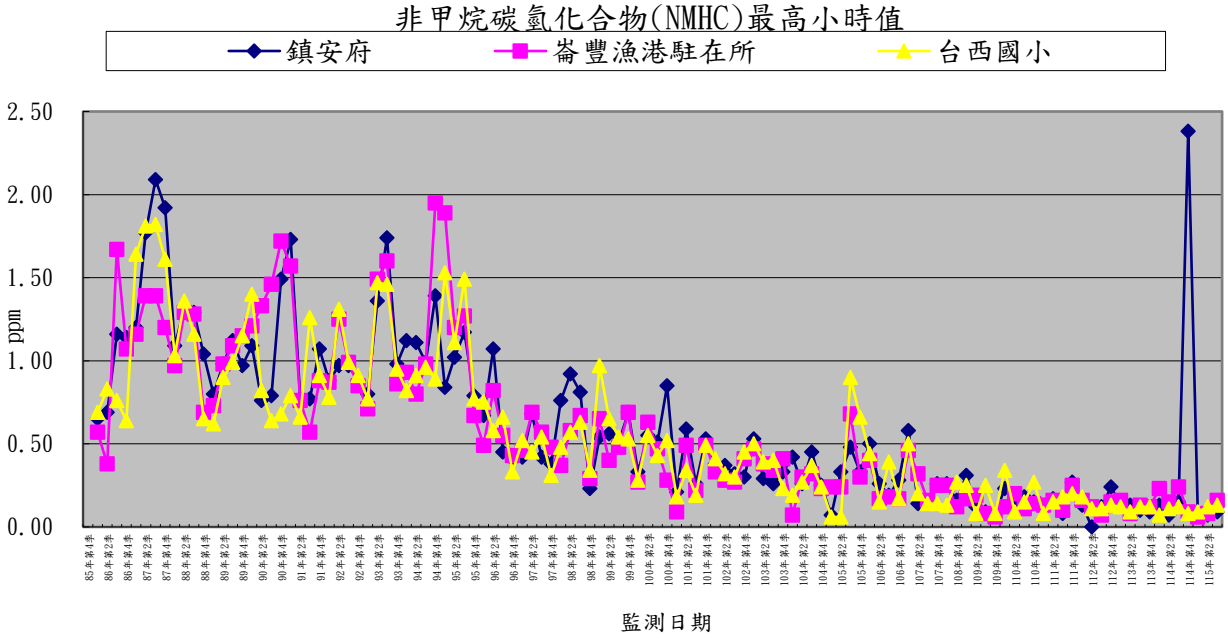


圖 3.1.1-6 本計畫歷次非甲烷碳氫化合物(NMHC)最高小時值監測結果分析圖

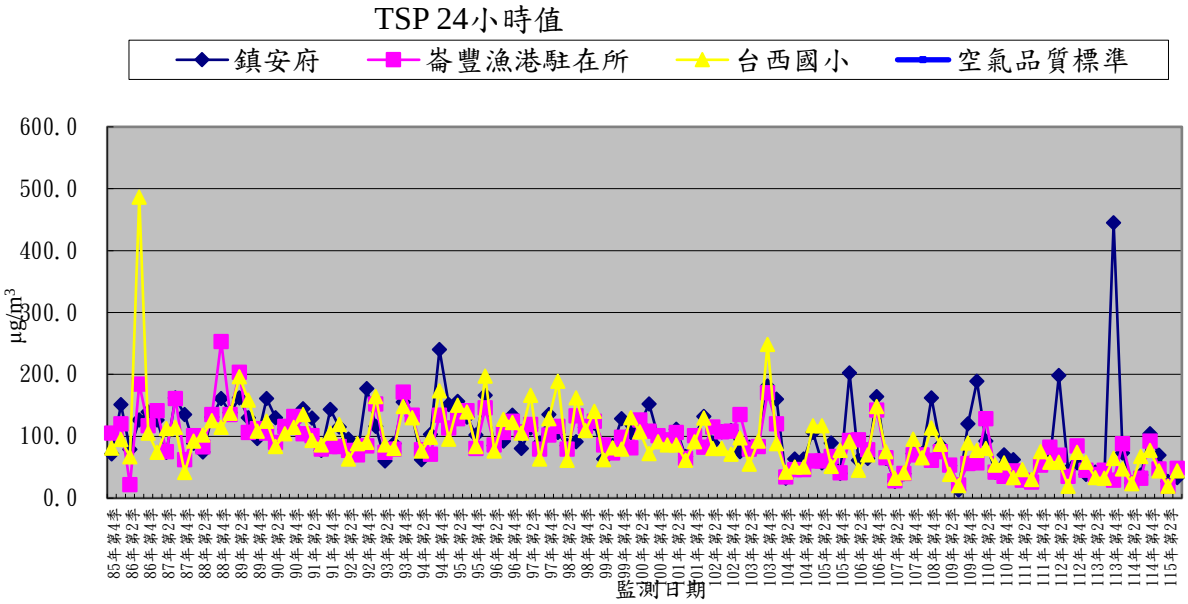


圖 3.1.1-7　本計畫歷次 TSP 24 小時值監測結果分析圖

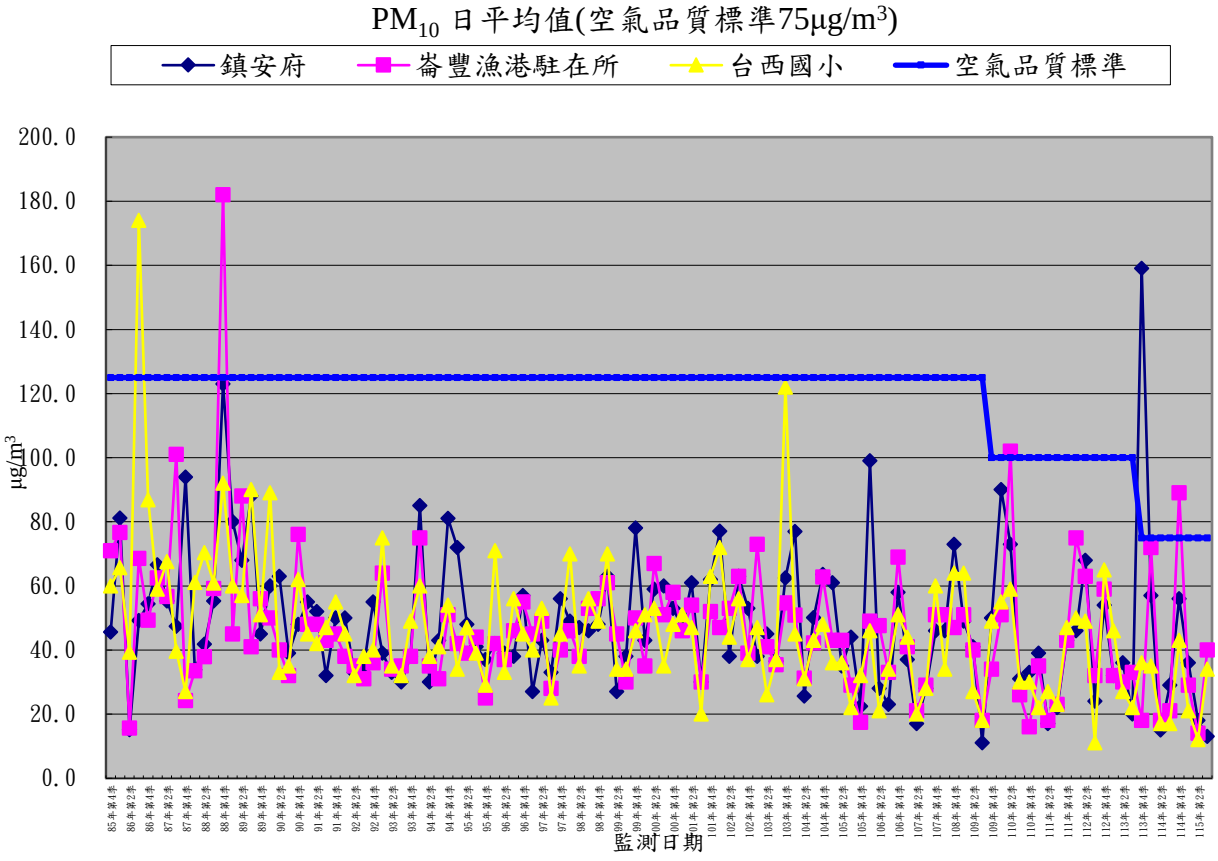


圖 3.1.1-8　本計畫歷次 PM_{10} 日平均值監測結果分析圖

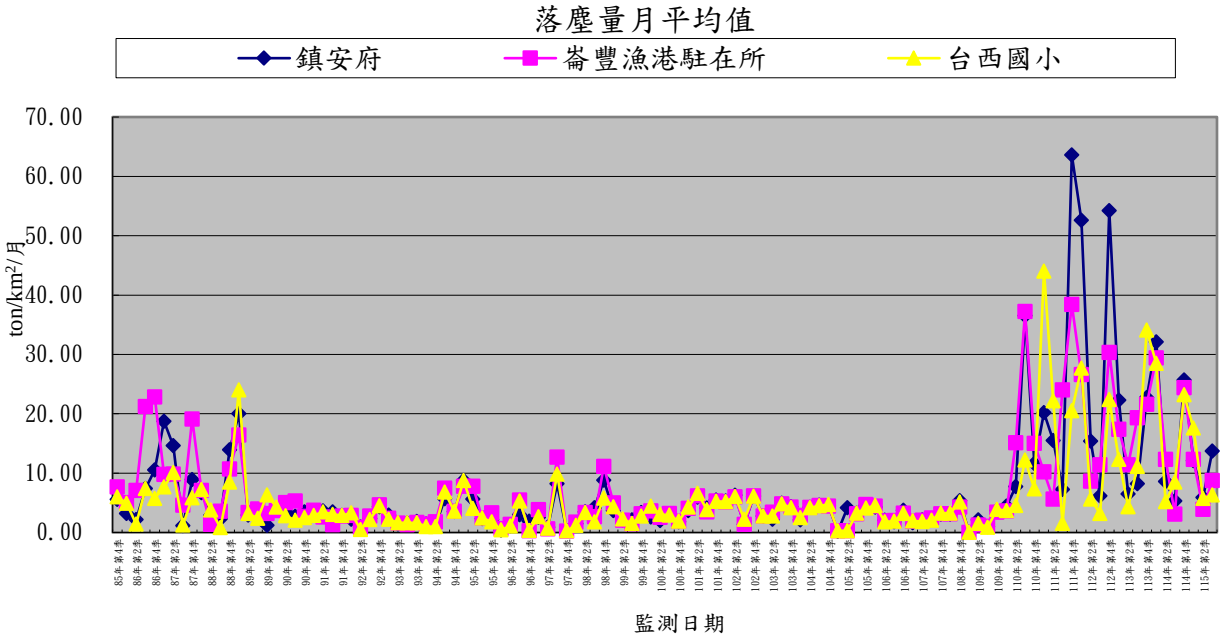


圖 3.1.1-9　本計畫歷次落塵量監測結果分析圖

3.1.2 噪音

歷次監測結果列於**表 3.1.2-1** 所示，並繪如**圖 3.1.2-1~圖 3.1.2-4** 所示，各測站均能音量測值大部分均可符合標準；此外，環境部於 99 年 1 月 21 日以環署空字第 0990006225D 號令、交通部交路字第 0990085001 號令公告「環境音量標準」修正時段區分之定義，本計畫自 99 年第一季起配合最新法規調整。各測站各時段測值相較於歷次測值分析如下：

一.$L_{日}$

本季各測站 $L_{日}$測值介於 53.6 ~69.4 dB(A)之間，與歷次比較(52.1~83.6 dB(A))，均在各測站歷次測值變動範圍內。歷次測值中，以安西府、崙豐國小及海口橋測站偶有超出標準，分析過往超標原因，主要為居民活動或鄰近廟宇活動所造成。崙豐國小偶有超過特定噪音管制區，其噪音管制標準之最高容許音量降低 5 分貝之標準之情形。

另就環評報告於麥寮區及新興區、台西區之調查結果顯示，測值介於 51.2~71.1 dB(A)，與施工期間之監測值差異不大，並就歷次施工期間之主要噪音源分析，大多來自背景交通增量所造成之噪音音量，與本工程施工無直接關係。

二.$L_{晚}$

本季各測站 $L_{晚}$測值介於 46.4 ~65.0 dB(A)之間，與歷次比較(43.3~87.8 dB(A))，均在各測站歷次測值變動範圍內。歷次測值中，安西府、崙豐國小及海口橋偶有超出標準限值，主要受背景噪音源影響所致；而崙豐國小偶有超過特定噪音管制區，其噪音管制標準之最高容許音量降低 5 分貝之標準之情形。

另就環評報告於麥寮區及新興區、台西區之調查結果顯示，測值介於 41.3~66.1 dB(A)，施工期間之監測值比環評報告之測值略為增加，惟就歷次施工期間之主要噪音源分析，大多來自背景音量，且本工程於此時段大多無施工行為，故噪音增量與本工程施工無直接關係。

三.$L_{夜}$

本季各測站 $L_{夜}$測值介於 44.3 ~62.1 dB(A)之間，與歷次比較(41.9~71.6 dB(A))，均在各測站歷次測值變動範圍內，且其噪音管制標準之最高容許音量降低 5 分貝之標準之情形。歷次測值中均可符合標準限值，且並無明顯惡化現象。

另就環評報告於麥寮區及新興區、台西區之調查結果顯示，測值介於 39.5~60.2 dB(A)，施工期間之監測值比環評報告之測值略為增加，惟就歷次施工期間之主要噪音源分析，大多來自背景音量，且本工程於此

時段大多無施工行為，故噪音增量與本工程施工無直接關係。

表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表

監測站	監測項目 / 測定時間		噪音(dB(A))				振動(dB)		交通	
			$L_{早}$	$L_{日}$	$L_{晚}$	$L_{夜}$	$L_{V日}$	$L_{V夜}$	交通量(PCU/日)	尖峰小時服務水準等級
安西府	85年第4季	86.01.26	63.1	64.9	56.1	55.9	43.6	31.1	2,910	A
									1,074	A
									874	A
	86年第1季	86.03.02	70.9*	74.1*	64.6	62.2	42.5	33.3	5,430	B
									4,800	B
									5,004	B
	86年第2季	86.06.27	66.2	69.3	66.3	58.8	40.4	34.7	4,395	B
									4,432	B
									4,601	B
	86年第3季	86.09.18	67.3	67.8	64.5	60.0	42.3	32.7	2,559	A
									2,514	A
									1,221	A
	86年第4季	86.12.25	65.7	68.1	63.0	60.1	37.7	32.6	4,003	A
									1,466	A
									1,539	A
	87年第1季	87.03.22	68.4	68.9	65.6	61.0	43.6	33.7	4,150	A
									2,765	A
									1,710	A
	87年第2季	87.06.23	68.2	70.8	59.9	59.5	43.8	34.2	4,245	A
									3,174	A
									2,268	A
	87年第3季	87.09.17	66.8	68.2	65.1	60.8	44.3	37.6	5,946	B
									1,471	A
									4,912	A
	87年第4季	87.12.22	70.9*	74.0	69.0	63.6	50.0	41.7	7,455	B
									1,378	A
									4,896	A
	88年第1季	88.03.24	75.0*	75.3*	70.4*	66.0	42.6	40.5	7,570	B
									1,363	A
									5,168	A
	88年第2季	88.06.23	64.8	68.5	64.0	59.1	41.6	30.8	1,031	A
									2,301	A
									2,536	A
	88年第3季	88.09.15	68.9	72.5	65.1	62.6	43.3	36.6	1,844	A
									1,235	A
									2,731	A
	88年第4季	88.12.15	64.2	72.1	63.4	58.5	52.3	46.6	2,579	A
									2,802	A
									3,031	A
	89年第1季	89.03.15	62.2	64.7	62.0	56.9	41.1	34.8	1,070	A
									2,316	A
									483	A
	89年第2季	89.06.21	67.1	66.6	62.3	62.6	42.5	37.2	4,883	A
									4,481	A
									2,450	A
	89年第3季	89.09.20	65.8	67.4	64.4	60.7	44.2	40.0	2,671	A
									3,220	A
									743	A
	89年第4季	89.12.20	62.4	64.2	59.1	59.1	39.6	33.1	2,205	A
									1,953	A
									680	A
	90年第1季	90.03.21	61.1	66.1	62.6	56.6	40.1	31.1	1,104	A
									2,534	A
									558	A
	90年第2季	90.06.13	63.9	77.2*	63.6	58.4	42.0	34.0	2,563	A
									2,518	A
									1,079	A
	90年第3季	90.09.12	63.4	63.1	63.6	57.8	36.5	32.3	2,641	A
									2,464	A
									1,047	A
	90年第4季	90.12.12	61.4	65.4	62.9	55.9	39.0	33.1	2,521	A
									2,581	A
									1,214	A
	91年第1季	91.03.13	66.7	67.6	66.1	65.5	38.8	34.8	2,562	A
									2,588	A
									1,222	A
	91年第2季	91.06.12	66.5	67.5	62.9	59.4	39.9	34.2	2,613	A
									2,540	A
									1,146	A
	91年第3季	91.09.11	65.3	69.3	63.8	58.9	39.2	35.0	1,878	A
									1,883	A
									433	A
	91年第4季	91.12.11	56.2	64.2	58.5	54.6	38.0	33.2	2,559	A
									2,514	A
									1,221	A
	環境品質標準		70.0	74.0	70.0	67.0	65.0	60.0	— —	— —

1、噪音環境品質標準 99 年 1 月 21 日前為環境部 85 年 1 月 31 日公告「環境音量標準」，99 年 1 月 21 日後為環境部 99 年 1 月 21 日公告「環境音量標準」。
2、振動環境品質標準為參考日本東京都公害振動規制基準值。
3、 "＊"表示超出環境品質標準。
4、 "—" 表示未設置測站。
5、 "— —" 表示無環境品質標準。

表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 1)

監測站	監測項目 / 測定時間		噪音(dB(A))				振動(dB)		交通	
			$L_{平}$	$L_{日}$	$L_{晚}$	$L_{夜}$	$L_{V日}$	$L_{V夜}$	交通量(PCU/日)	尖峰小時服務水準等級
安西府	92年第1季	92.03.12	66.8	65.5	62.4	55.8	35.3	31.1	2,525	A
									2,565	A
									1,212	A
	92年第2季	92.06.11	63.2	65.5	58.3	59.1	37.1	31.0	2,509	A
									2,745	A
									1,341	A
	92年第3季	92.09.05	61.8	61.0	58.3	56.4	36.9	31.1	2,593	A
									2,693	A
									1,411	A
	92年第4季	92.12.09	68.0	66.9	60.0	61.1	39.2	30.9	2,621	A
									2,678	A
									1,445	A
	93年第1季	93.03.10	64.4	65.1	61.3	57.9	37.9	33.3	2,755	A
									3,000	A
									1,613	A
	93年第2季	93.06.22	63.7	66.1	60.6	58.2	39.1	30.8	2,583	A
									2,807	A
									1,146	A
	93年第3季	93.09.16	66.9	69.3	65.7	59.4	40.6	34.0	1,971	A
									2,894	A
									1,151	A
	93年第4季	93.12.14	67.8	69.8	64.2	60.8	41.6	33.1	1,197	A
									400	A
									2,089	A
	94年第1季	94.03.23	69.4	70.3	64.6	62.3	39.1	32.6	1,698	A
									2,735	A
									845	A
	94年第2季	94.06.22	63.2	67.9	62.3	57.7	39.8	32.8	2,963	A
									3,538	A
									1,645	A
	94年第3季	94.09.24	64.6	67.4	61.1	57.9	39.8	33.5	2,633	A
									3,331	A
									1,491	A
	94年第4季	94.12.23	63.9	67.0	60.9	55.8	39.4	34.4	2,996	A
									3,611	A
									1,759	A
	95年第1季	95.03.22	61.6	64.3	59.3	52.8	45.2	37.5	2,692	A
									3,430	A
									1,421	A
	95年第2季	95.06.14	67.5	70.1	64.2	59.6	40.1	32.4	3,059	A
									3,425	A
									1,850	A
	95年第3季	95.08.23	63.1	70.0	64.0	59.6	33.9	33.7	3,060	A
									3,424	A
									1,968	A
	95年第4季	95.12.07	68.2	70.4	63.0	60.6	39.4	41.6	3,010	A
									3,538	A
									1,879	A
	96年第1季	96.03.13	67.6	67.4	60.7	58.1	35.2	35.8	2,505	A
									3,222	A
									1,516	A
	96年第2季	96.05.25	64.6	66.7	64.9	58.8	39.7	33.0	2,048	A
									3,135	A
									1,189	A
	96年第3季	96.08.17	62.6	64.1	60.4	54.2	35.5	35.8	2,311	A
									3,543	A
									1,420	A
	96年第4季	96.11.16	66.7	67.6	59.7	55.0	35.0	31.8	1,942	A
									3,141	A
									1,241	A
	97年第1季	97.02.24	66.7	67.4	59.6	54.9	35.9	31.5	1,741	A
									2,162	A
									644	A
	97年第2季	97.05.15	68.0	68.0	61.0	57.3	36.0	30.6	2,035	A
									2,995	A
									1,165	A
	97年第3季	97.08.22	66.2	68.9	61.0	58.8	35.4	33.6	2,134	A
									3,099	A
									1,209	A
	97年第4季	97.12.10	64.8	63.7	58.0	52.1	35.0	30.0	1,770	A
									2,708	A
									981	A
	98年第1季	98.02.06	63.1	68.1	57.6	55.7	35.2	30.8	1,809	A
									3,008	A
									961	A
	98年第2季	98.06.02	65.7	65.6	58.8	60.1	36.0	30.0	1,882	A
									2,744	A
									880	A
	98年第3季	98.09.08	64.6	64.7	58.7	55.6	35.0	30.5	1,957	A
									2,879	A
									869	A
	98年第4季	98.11.28	61.4	66.8	60.6	58.2	35.6	30.0	1,841	A
									2,713	A
									792	A
	環境品質標準		70.0	74.0	70.0	67.0	65.0	60.0	— —	— —

1、噪音環境品質標準 99 年 1 月 21 日前為環境部 85 年 1 月 31 日公告「環境音量標準」，99 年 1 月 21 日後為環境部 99 年 1 月 21 日公告「環境音量標準」。
2、振動環境品質標準為參考日本東京都公害振動規制基準值。
3、 "＊"表示超出環境品質標準。
4、 "—" 表示未設置測站。
5、 "— —" 表示無環境品質標準。

表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 2)

監測站	監測項目 / 測定時間		噪音(dB(A)) $L_{平}$	$L_{日}$	$L_{晚}$	$L_{夜}$	振動(dB) $L_{V日}$	$L_{V夜}$	交通 交通量(PCU/日)	尖峰小時服務水準等級
安西府	99年第1季	99.03.02~03	—	63.3	58.3	55.7	36.7	32.0	1,901	A
									3,047	A
									927	A
	99年第2季	99.05.05~06	—	67.0	61.2	60.0	36.5	34.2	2,050	A
									3,186	A
									1,037	A
	99年第3季	99.08.10~11	—	66.6	60.7	59.9	38.4	32.3	1,874	A
									3,200	A
									1,040	A
	99年第4季	99.10.07~08	—	68.0	58.5	61.7	37.3	33.3	1,868	A
									3,217	A
									1,117	A
	100年第1季	100.03.06~07	—	70.0	61.8	60.6	37.2	31.7	1,844	A
									3,197	A
									1,130	A
	100年第2季	100.05.08~09	—	67.6	57.6	61.4	35.9	30.8	1,750	A
									3,216	A
									1,017	A
	100年第3季	100.08.26~27	—	66.1	60.8	58.1	35.1	30.2	1,840	A
									2,597	A
									740	A
	100年第4季	100.11.14~15	—	68.8	63.4	58.8	38.2	30.4	1,962	A
									2,755	A
									815	A
	101年第1季	101.02.28~29	—	66.4	57.8	55.3	32.6	31.0	2,003	A
									2,912	A
									890	A
	101年第2季	101.05.11~12	—	70.0	62.9	60.6	38.2	31.5	1,826	A
									2,671	A
									818	A
	101年第3季	101.08.13~14	—	68.7	61.2	61.6	39.7	33.0	1,933	A
									2,819	A
									821	A
	101年第4季	101.12.05~06	—	68.5	59.5	61.9	38.3	33.8	1,843	A
									2,786	A
									866	A
	102年第1季	102.02.16~17	—	66.9	63.2	59.0	36.9	32.7	1,848	A
									2,757	A
									868	A
	102年第2季	102.05.17~18	—	66.0	62.2	58.3	33.8	30.0	1,815	A
									2,583	A
									801	A
	102年第3季	102.09.11~12	—	65.6	60.6	59.0	40.8	34.9	1,818	A
									3,179	A
									763	A
	102年第4季	102.11.11~12	—	65.7	61.3	58.9	39.8	30.7	1,890	A
									3,269	A
									815	A
	103年第1季	103.03.09~10	—	70.7	59.9	59.2	35.2	30.0	1,821	A
									3,124	A
									809	A
	103年第2季	103.05.22~23	—	70.6	59.0	60.0	37.9	32.9	1,838	A
									3,099	A
									790	A
	103年第3季	103.08.27~28	—	67.5	61.4	61.0	36.7	33.4	1,934	A
									3,149	A
									804	A
	103年第4季	103.11.18~19	—	60.6	53.0	54.1	38.7	32.3	1,886	A
									3,422	A
									782	A
	104年第1季	104.03.19~20	—	64.0	58.6	54.2	37.0	30.9	1,832	A
									3,329	A
									743	A
	104年第2季	104.6.29~30	—	66.7	61.0	61.2	38.5	33.0	1,879	A
									3,383	A
									772	A
	104年第3季	104.8.30~31	—	65.8	58.1	60.1	38.5	33.0	1,767	A
									3,259	A
									814	A
	104年第4季	104.10.26~27	—	83.6	56.3	58.2	39.2	31.2	1,860	A
									3,310	A
									761	A
	105年第1季	105.01.25~26	—	64.4	59.0	55.7	40.2	31.3	2,087	A
									1,189	A
									2,308	A
	105年第2季	105.05.23~24	—	73.9	63.0	65.2	50.8	30.9	2,261	A
									1,317	A
									2,479	A
	105年第3季	105.08.26~27	—	63.9	65.4	59.6	40.0	38.2	1,781	A
									3,313	A
									727	A
	105年第4季	105.10.09~10	—	63.0	54.4	53.6	32.9	30.0	1,691	A
									3,020	A
									716	A
	環境品質標準		70.0	74.0	70.0	67.0	65.0	60.0	— —	— —

1、噪音環境品質標準 99 年 1 月 21 日前為環境部 85 年 1 月 31 日公告「環境音量標準」，99 年 1 月 21 日後為環境部 99 年 1 月 21 日公告「環境音量標準」。
2、振動環境品質標準為參考日本東京都公害振動規制基準值。
3、 "＊"表示超出環境品質標準。
4、 "—" 表示未設置測站。
5、 "— —" 表示無環境品質標準。

表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 3)

監測站	測定時間 / 監測項目		噪音(dB(A))				振動(dB)		交通	
			$L_{早}$	$L_{日}$	$L_{晚}$	$L_{夜}$	$L_{V,日}$	$L_{V,夜}$	交通量(PCU/日)	尖峰小時服務水準等級
安西府	106年第1季	106.03.20-21	—	60.9	53.8	53.2	33.7	30.0	1,952	A
									3,412	A
									839	A
	106年第2季	106.06.07-08	—	63.0	59.9	54.8	35.3	30.0	1,970	A
									3,465	A
									865	A
	106年第3季	106.07.07-08	—	56.4	64.5	55.7	33.7	30.0	2,021	A
									3,567	A
									1,157	A
	106年第4季	106.10.06-07	—	71.7	64.2	70.4	37.3	36.0	1,892	A
									3,360	A
									843	A
	107年第1季	107.03.04-05	—	66.9	59.8	61.7	41.2	44.3	1,968	A
									3,550	A
									950	A
	107年第2季	107.03.04-05	—	69.9	64.6	59.3	33.2	30.0	1,977	A
									3,380	A
									853	A
	107年第3季	107.03.04-05	—	69.9	66.4	58.9	33.0	30.9	1,982	A
									3,377	A
									775	A
	107年第4季	107.10.25-26	—	64.5	58.6	57.0	34.1	30.0	1,913	A
									3,251	A
									804	A
	108年第1季	108.01.28-29	—	74.6*	68.4	67.4*	36.3	30.9	1,866	A
									3,175	A
									707	A
	108年第2季	108.04.29-30	—	68.3	60.4	59.2	36.7	30.3	1,842	A
									3,055	A
									626	A
	108年第3季	108.08.29-30	—	63.3	57.2	59.0	36.6	30.1	1,738	A
									2,925	A
									595	A
	109年第1季	109.01.13-14	—	67.7	59.7	58.9	37.2	30.5	1,868	A
									2,877	A
									701	A
	109年第2季	109.04.29-30	—	69.2	63.8	59.1	36.6	30.2	1,791	A
									2,750	A
									635	A
	109年第3季	109.07.17-18	—	84.3	61.4	60.1	35.9	47.3	1,864	A
									2,620	A
									562	A
	109年第4季	109.10.19-20	—	66.5	58.9	59.3	43.7	33.4	1,807	B
									2,441	A
									587	A
	110年第1季	110.1.16-17	—	69.5	65.6	61.8	37.8	34.2	3,095	A
									2,702	A
									775	A
	110年第2季	110.04.17-18	—	83.7	60.7	61.6	36.6	31.6	3,346	A
									2,876	A
									862	A
	110年第3季	110.07.16-17	—	71.1	67.3	62.3	39.4	32.3	4,736	B
									4,039	A
									2,811	A
	110年第4季	110.10.22-23	—	73.4	62.0	63.3	39.3	33.8	4,711	B
									3,797	B
									2,693	A
	111年第1季	111.1.24-25	—	69.4	59.9	59.1	36.4	30.2	4,769	A
									3,807	B
									2,639	A
	111年第2季	111.4.1-2	—	69.7	62.2	58.8	38.5	32.9	4,495	B
									3,600	B
									2,734	B
	111年第3季	111.7.16-17	—	72.5	60.3	60.1	44.5	30.4	4,487	A
									3,573	A
									2,837	A
	111年第4季	111.10.24-25	—	75.7*	58.5	60.2	38.5	32.9	4,349	A
									3,380	A
									2,641	A
	112年第1季	112.01.10-11	—	74.0	70.0	67.0	36.6	30.1	4,679	A
									3,819	B
									2,650	A
	112年第2季	112.04.01-02	—	75.8	62.2	58.4	38.2	30.0	4,535	A
									3,554	B
									2,614	A
	112年第3季	112.08.31-09.01	—	70.9	66.5	64.0	33.9	30.0	4,362	A
									3,257	B
									2,492	A
	112年第4季	112.08.31-09.01	—	77.6*	67.4	67.2*	34.3	30.0	4,180	B
									3,136	A
									2,498	A
	113年第1季	113.03.05-06	—	73.7	62.7	62.0	34.7	30.0	4,119	B
									3,024	A
									2,462	B
	113年第2季	113.05.30-31		67.6	59.7	61.8	55.3	41.8	4,068	B
									3,006	A
									2,487	A
	113年第3季	113.09.27-28		74.1*	63.2	59.6	33.2	30.0	4,174	B
									3,119	A
									2,572	A
	113年第4季	113.12.20-21		66.7	56.7	57.8	33.2	30.0	4,239	B
									3,130	A
									2,548	A
	114年第1季	114.03.01-02		69.6	58.5	59.0	33.1	30.0	4,579	B
									3,346	A
									2,856	B
	114年第2季	114.06.01-02		72.5	61.0	59.3	34.0	30.0	4,126	B
									2,846	A
									2,500	B
	114年第3季	114.08.23-24		65.9	60.1	59.1	34.4	30.8	4,234	C
									2,955	B
									2,571	B
	114年第4季	114.11.29-30		77.2	60.2	59.1	33.7	30.0	4,186	B
									3,076	A
									2,581	B
	115年第1季	115.03.07-08		78.5*	59.7	58.8	34.1	30.0	3,884	B
									3,110	B
									2,436	A
	115年第2季	115.05.24-25		68.6	60.3	59.8	46.5	32.8	3,682	B
									2,880	B
									2,380	A
	115年第3季	115.09.09-10		68.3	61.3	60.1	37.9	30.0	3,701	B
									3,219	B
									2,444	A
	環境品質標準		70.0	74.0	70.0	67.0	65.0	60.0	— —	— —

1、噪音環境品質標準 99 年 1 月 21 日前為環境部 85 年 1 月 31 日公告「環境音量標準」，99 年 1 月 21 日後為環境部 99 年 1 月 21 日公告「環境音量標準」。
2、振動環境品質標準為參考日本東京都公害振動規制基準值。
3、 "*"表示超出環境品質標準。
4、 "—" 表示未設置測站。
5、 "— —" 表示無環境品質標準。

表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 4)

監測站	監測項目 / 測定時間		噪音(dB(A))				振動(dB)		交通	
			$L_{早}$	$L_{日}$	$L_{晚}$	$L_{夜}$	$L_{V日}$	$L_{V夜}$	交通量(PCU/日)	尖峰小時服務水準等級
	85年第4季	86.01.18	70.5	70.1	72.6	68.3	34.1	30.9	8,954	A
	86年第1季	86.03.04	75.5*	69.0	72.0	60.2	33.4	31.6	9,149	A
	86年第2季	86.06.26	70.0	71.7	66.9	64.3	34.9	31.8	9,614	A
	86年第3季	86.09.19	69.8	70.6	66.0	64.3	40.9	35.2	11,001	A
	86年第4季	86.12.27	70.3	71.3	66.6	65.4	34.8	30.0	10,212	A
	87年第1季	87.03.24	64.2	72.8	71.9	67.0	33.8	30.2	11,438	A
	87年第2季	87.06.25	66.3	71.3	69.7	66.4	35.2	30.1	11,540	A
	87年第3季	87.09.16	61.2	66.4	62.4	58.6	43.7	37.3	6,355	A
	87年第4季	87.12.18	63.5	67.8	65.0	61.4	37.1	34.8	8,999	A
	88年第1季	88.03.23	62.5	68.1	64.8	62.8	35.8	32.3	8,563	A
	88年第2季	88.06.23	64.4	66.2	64.1	61.5	35.5	31.1	7,084	A
	88年第3季	88.09.14	64.1	67.0	65.2	64.8	43.8	36.8	7,719	A
	88年第4季	88.12.15	70.0	69.8	68.0	65.8	36.6	30.4	8,529	A
海	89年第1季	89.03.15	67.8	69.0	64.5	60.8	39.6	30.8	7,908	A
	89年第2季	89.06.21	67.0	67.8	65.4	64.1	38.3	29.8	9,126	A
	89年第3季	89.09.19	68.2	68.5	65.3	62.0	37.3	29.7	10,175	A
豐	89年第4季	89.12.19	66.4	68.8	66.9	64.5	39.6	33.1	9,199	A
	90年第1季	90.03.20	46.0	53.4	50.5	48.4	45.8	42.9	7,626	A
	90年第2季	90.06.12	63.6	62.8	59.7	57.9	36.9	31.7	7,899	A
橋	90年第3季	90.09.11	70.3	72.4	67.9	63.1	37.4	32.6	8,175	A
	90年第4季	90.12.11	68.2	68.7	60.9	59.6	37.3	33.1	7,966	A
	91年第1季	91.03.12	62.7	63.8	60.8	58.0	36.7	31.9	7,904	A
	91年第2季	91.06.11	55.2	64.0	59.5	56.9	36.2	31.7	7,977	A
	91年第3季	91.09.10	69.0	72.2	68.1	65.0	38.4	34.2	6,888	A
	91年第4季	91.12.10	63.9	65.3	59.9	56.0	36.6	32.3	7,785	A
	92年第1季	92.03.11	68.2	71.4	62.4	60.4	37.3	30.0	7,581	A
	92年第2季	92.06.10	68.8	65.7	60.2	60.6	32.9	30.0	6,884	A
	92年第3季	92.09.04	63.1	64.1	57.0	56.3	36.1	30.0	7,534	A
	92年第4季	92.12.08	65.2	64.2	57.2	59.6	38.7	32.4	7,658	A
	93年第1季	93.03.09	64.3	65.0	61.3	56.3	34.3	31.5	8,037	A
	93年第2季	93.06.22	65.0	69.1	66.6	63.0	37.6	33.2	8,275	A
	93年第3季	93.09.15	60.9	63.3	60.7	58.8	36.2	30.8	6,088	A
	93年第4季	93.12.13	68.7	71.0	69.2	64.5	35.7	30.1	6,816	A
	94年第1季	94.03.22	68.4	70.8	69.7	63.7	37.7	32.7	7,104	A
	94年第2季	94.06.21	64.6	65.8	61.9	59.1	39.3	32.3	8,942	A
	94年第3季	94.09.24	63.7	63.0	60.8	57.5	39.2	32.1	8,302	A
	94年第4季	94.12.22	63.5	64.3	59.0	56.5	38.8	32.7	9,485	A
	95年第1季	95.03.21	70.7	71.5	67.9	64.2	37.7	30.7	9,279	A
	95年第2季	95.06.13	72.3	70.2	61.9	65.6	40.7	32.0	8,489	A
	95年第3季	95.08.22	65.5	64.2	60.7	55.7	36.9	35.2	9,274	A
	95年第4季	95.12.07	65.0	67.1	64.4	62.7	39.4	37.4	8,637	A
	96年第1季	96.03.13	70.4	71.1	64.1	64.0	37.7	36.8	9,530	A
	96年第2季	96.05.25	68.9	70.5	68.7	66.4	40.1	35.6	9,033	A
	96年第3季	96.08.17	66.6	67.9	64.7	64.1	38.0	36.9	8,576	A
	96年第4季	96.11.15	67.1	67.4	63.4	63.0	38.9	33.8	8,321	A
	97年第1季	97.02.25	67.1	67.4	63.3	63.0	41.1	35.4	8,296	A
	97年第2季	97.05.15	67.8	68.2	65.7	64.4	37.6	34.0	8,470	A
	97年第3季	97.08.22	65.4	65.3	62.3	62.4	37.1	34.6	8,561	A
	97年第4季	97.12.07	64.8	67.8	65.6	62.2	37.5	33.7	8,588	A
	98年第1季	98.02.04	64.7	65.5	61.1	61.0	41.7	36.5	8,155	A
	98年第2季	98.06.02	66.6	66.1	60.3	61.4	36.6	30.7	8,190	A
	98年第3季	98.09.08	65.0	64.5	59.6	58.0	37.1	30.7	8,389	A
	98年第4季	98.11.28	62.9	68.8	61.8	58.6	37.9	30.0	8,268	A
	環境品質標準		75.0	76.0	75.0	72.0	70.0	65.0	— —	— —

1、噪音環境品質標準 99 年 1 月 21 日前為環境部 85 年 1 月 31 日公告「環境音量標準」，99 年 1 月 21 日後為環境部 99 年 1 月 21 日公告「環境音量標準」。
2、振動環境品質標準為參考日本東京都公害振動規制基準值。
3、 "*"表示超出環境品質標準。
4、 "—" 表示未設置測站。
5、 "——" 表示無環境品質標準。

表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 5)

監測站	測定時間 / 監測項目		噪音(dB(A))				振動(dB)		交通	
			$L_{早}$	$L_{日}$	$L_{晚}$	$L_{夜}$	$L_{V日}$	$L_{V夜}$	交通量(PCU/日)	尖峰小時服務水準等級
	99年第1季	99.03.02~03	—	66.4	60.5	62.1	38.9	35.7	8,792	A
	99年第2季	99.05.06~07	—	65.5	61.2	62.1	38.6	34.8	8,932	A
	99年第3季	99.08.10~11	—	65.1	61.7	60.9	39.1	33.7	9,013	A
	99年第4季	99.10.07~08	—	69.8	66.8	62.7	38.5	36.8	8,774	A
	100年第1季	100.03.06~07	—	65.5	59.2	62.5	36.9	34.9	8,634	A
	100年第2季	100.05.09~10	—	65.5	60.5	62.0	39.4	34.7	8,510	A
	100年第3季	100.08.26~27	—	64.7	59.2	59.8	36.2	30.0	8,299	A
	100年第4季	100.11.13~14	—	66.8	63.2	61.5	36.4	31.5	7,635	A
	101年第1季	101.02.27~28	—	69.5	65.4	65.6	37.7	35.2	8,799	A
	101年第2季	101.05.11~12	—	69.7	65.8	65.2	35.1	30.1	7,709	A
	101年第3季	101.08.13~14	—	63.5	61.0	58.9	37.6	31.9	8,372	A
	101年第4季	101.12.6~07	—	63.6	60.8	59.1	35.9	30.9	8,252	A
	102年第1季	102.02.15~16	—	66.5	63.4	59.9	35.2	35.2	7,488	A
	102年第2季	102.05.16~17	—	69.4	67.1	61.6	43.7	36.1	8,117	A
	102年第3季	102.09.12~13	—	64.6	60.7	60.6	41.7	35.4	7,905	A
	102年第4季	102.11.10~11	—	69.1	67.4	62.1	31.7	30.2	7,791	A
	103年第1季	103.03.11~12	—	68.5	62.9	62.0	35.2	30.9	7,958	A
	103年第2季	103.05.24~25	—	67.8	61.8	63.1	35.8	34.4	6,626	A
	103年第3季	103.08.26~27	—	68.4	62.3	65.1	34.3	30.9	6,926	A
	103年第4季	103.11.16~17	—	68.9	65.7	65.5	34.5	31.7	7,574	A
	104年第1季	104.03.21~22	—	67.3	64.7	64.3	32.9	30.8	6,112	A
	104年第2季	104.06.29~30	—	67.8	61.5	67.5	31.4	30.1	7,155	A
	104年第3季	104.08.29~30	—	69.0	65.5	61.8	31.4	30.1	5,978	A
海	104年第4季	104.10.26~27	—	68.8	64.7	61.6	36.1	31.5	6,942	A
	105年第1季	105.01.25~01.26	—	71.2	67.8	64.3	35.1	31.5	5,654	A
	105年第2季	105.04.25~04.26	—	70.7	65.8	64.9	40.3	31.4	5,234	A
豐	105年第3季	105.08.25~26	—	69.0	66.0	61.9	35.0	30.5	7,399	A
	105年第4季	105.10.09~10	—	68.7	65.9	61.4	32.7	30.2	6,020	A
	106年第1季	106.03.20~21	—	71.2	66.9	64.4	36.4	34.6	7,694	A
橋	106年第2季	106.06.06~07	—	70.6	66.6	64.3	35.8	30.8	7,728	A
	106年第3季	106.07.22~23	—	69.7	66.0	62.6	44.1	44.5	7,296	A
	106年第4季	106.10.05~06	—	68.6	65.2	63.7	36.1	32.3	7,736	A
	107年第1季	107.03.04~05	—	71.7	68.3	66.2	36.8	32.2	6,904	A
	107年第2季	107.06.04~05	—	69.2	65.4	63.7	35.5	35.2	6,160	A
	107年第3季	107.07.04~05	—	71.0*	68.7	65.5	32.8	30.0	5810.0*	A
	107年第4季	107.10.25~26	—	71.2*	68.2	66.2	35.7	32.1	6000.0*	A
	108年第1季	108.01.28~29	—	71.4*	68.3	65.7	36.4	33.0	5547.5*	A
	108年第2季	108.04.29~30	—	74.7*	71.1*	69.7	36.7	31.9	4921.0*	A
	108年第3季	108.08.29~30	—	70.3*	66.6	64.8	35.4	31.5	4996.5*	A
	109年第1季	109.01.13~14	—	71.4*	68.4	67.3	37.2	33.5	4395.5*	A
	109年第2季	109.04.29~30	—	70.4*	66.0	65.6	37.9	33.9	4363.0*	A
	109年第3季	109.07.17~18	—	70.4	66.6	63.0	34.4	30.1	4,516	A
	109年第4季	109.10.19~20	—	70.6	66.5	65.2	45.6	35.7	4,307	A
	110年第1季	110.1.16~17	—	76.2*	71.6	70.6	37.1	33.8	4,432	A
	110年第2季	110.04.17~18	—	71.0	67.8	65.1	35.7	30.5	5,351	A
	110年第3季	110.07.16~17	—	70.4	65.7	64.8	37.0	33.7	3,775	A
	110年第4季	110.10.22~23	—	71.3	66.9	64.0	39.3	36.0	3,230	A
	111年第1季	111.1.24~25	—	72.6	67.8	65.9	37.9	34.8	5,751	A
	111年第2季	111.4.1~2	—	74.2	68.4	66.3	37.7	34.0	5,331	B
	111年第3季	111.7.16~17	—	70.5	68.3	64.2	33.7	30.2	5,421	A
	111年第4季	111.10.24~25	—	71.1	66.1	66.1	37.7	34.0	5,362	A
	112年第1季	112.01.10~11	—	70.5	68.3	64.2	40.4	38.7	5,233	A
	112年第2季	112.04.01~02	—	71.5	67.7	64.8	35.3	30.3	5,140	A
	112年第3季	112.08.31~09.01	—	74.2	70.4	68.0	42.0	38.4	4,495	A
	112年第4季	112.12.14~15	—	70.3	67.2	65.7	36.7	32.2	4,568	A
	113年第1季	113.03.05~06	—	71.3	67.3	65.6	38.5	33.3	4,408	A
	113年第2季	113.05.30~31	—	71.3	67.2	63.2	38.1	32.0	4,340	A
	113年第3季	113.09.27~28	—	70.4	62.9	63.7	38.2	31.0	4,187	A
	113年第4季	113.12.20~21	—	71.6	68.1	62.8	38.2	31.0	4,345	A
	114年第1季	114.03.01~02	—	70.6	69.0	63.4	34.4	30.4	4,772	A
	114年第2季	114.06.01~02	—	69.8	67.2	63.1	35.1	30.8	4,297	A
	114年第3季	114.08.23~24	—	69.6	67.2	62.4	37.1	31.6	4,660	A
	114年第4季	114.11.29~30	—	70.0	67.7	63.5	35.3	30.2	4,748	A
	115年第1季	115.03.07~08	—	72.0	70.0	64.9	34.9	30.3	4,741	A
	115年第2季	115.05.24~25	—	67.9	64.4	61.0	35.3	30.8	4,767	A
	115年第3季	115.09.09~10	—	69.4	65.0	60.5	37.8	32.5	5,177	A
	環境品質標準		75.0	74.0	70.0	67.0	65.0	60.0	— —	— —

1、噪音環境品質標準 99 年 1 月 21 日前為環境部 85 年 1 月 31 日公告「環境音量標準」，99 年 1 月 21 日後為環境部 99 年 1 月 21 日公告「環境音量標準」。
2、振動環境品質標準為參考日本東京都公害振動規制基準值。
3、 "*"表示超出環境品質標準。
4、 "—" 表示未設置測站。
5、 "— —" 表示無環境品質標準。

表 3.1.2-1 本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 6)

監測站	監測項目 / 測定時間		噪音(dB(A))				振動(dB)		交通	
			$L_{早}$	$L_{日}$	$L_{晚}$	$L_{夜}$	$L_{V日}$	$L_{V夜}$	交通量(PCU/日)	尖峰小時服務水準等級
	85年第4季	86.01.19	63.5	68.6	66.1	57.8	43.2	36.0	3,754	A
	86年第1季	86.03.03	69.0	71.0	62.2	60.3	36.9	32.9	10,373	B
	86年第2季	86.06.26	67.5	70.4	66.4	63.2	41.4	33.4	10,354	C
	86年第3季	86.09.19	64.3	71.1	60.4	56.2	41.8	34.1	11,500	C
	86年第4季	86.12.27	62.8	64.7	59.1	56.6	43.4	37.1	10,852	B
	87年第1季	87.03.24	63.5	67.1	64.3	60.3	40.1	32.3	11,321	B
	87年第2季	87.06.25	71.7*	71.1	67.0	64.5	41.6	35.8	11,407	B
	87年第3季	87.09.16	64.9	68.0	64.5	61.1	45.3	40.5	12,260	C
	87年第4季	87.12.18	68.5	68.5	65.1	61.4	44.6	36.4	7,688	B
	88年第1季	88.03.23	69.4	72.3	71.5*	67.0	42.7	36.7	15,557	C
	88年第2季	88.06.23	71.1*	73.9	63.4	65.3	44.4	37.9	10,662	C
	88年第3季	88.09.15	64.7	64.3	58.7	56.1	42.4	34.2	8,026	B
	88年第4季	88.12.15	67.7	66.9	63.0	59.8	41.0	33.3	9,940	C
崙	89年第1季	89.03.15	56.5	58.9	56.9	48.8	38.7	31.2	8,950	B
	89年第2季	89.06.21	66.6	63.8	57.0	60.2	37.7	32.2	9,056	B
	89年第3季	89.09.20	67.6	63.6	64.9	58.2	40.9	33.5	10,369	C
豐	89年第4季	89.12.20	62.9	63.0	58.8	53.6	39.6	36.0	8,508	B
	90年第1季	90.03.21	62.2	62.1	57.3	53.2	38.0	31.0	10,261	C
	90年第2季	90.06.13	66.1	64.2	58.1	56.7	37.6	30.4	8,375	B
國	90年第3季	90.09.12	63.7	64.1	62.5	57.8	40.4	32.7	8,581	B
	90年第4季	90.12.12	69.0	68.2	69.3	58.1	40.3	31.9	8,458	B
	91年第1季	91.03.13	59.2	61.9	57.8	54.9	36.1	31.1	8,616	B
小	91年第2季	91.06.12	66.1	65.7	63.6	58.6	37.0	32.6	8,547	B
	91年第3季	91.09.11	63.4	62.6	56.7	54.7	35.1	30.7	7,090	B
	91年第4季	91.12.10	61.4	63.5	57.5	53.8	38.1	31.6	8,800	B
	92年第1季	92.03.11	62.6	62.7	58.7	52.4	35.6	30.0	7,957	B
	92年第2季	92.06.10	61.9	63.4	57.5	53.7	34.0	30.0	9,011	B
	92年第3季	92.09.04	61.5	62.0	56.9	52.5	33.2	30.0	8,919	B
	92年第4季	92.12.08	60.1	62.5	56.9	52.3	36.3	30.0	9,655	B
	93年第1季	93.03.09	59.2	64.0	61.0	53.0	43.8	33.3	10,922	C
	93年第2季	93.06.22	65.7	66.5	63.8	59.4	37.6	33.2	9,812	C
	93年第3季	93.09.15	61.5	63.3	58.4	54.7	37.6	31.9	8,130	B
	93年第4季	93.12.13	62.9	62.3	57.5	55.2	36.7	30.0	8,428	C
	94年第1季	94.03.22	65.7	69.2	66.5	60.0	36.8	32.4	8,420	B
	94年第2季	94.06.21	61.4	64.0	58.6	55.2	32.1	30.4	11,353	C
	94年第3季	94.09.24	60.9	62.4	56.1	52.1	32.0	30.8	10,910	C
	94年第4季	94.12.22	61.0	67.7	60.9	53.8	31.9	31.3	12,081	C
	95年第1季	95.03.21	63.2	62.8	58.4	52.6	35.3	30.0	11,325	C
	95年第2季	95.06.13	62.8	64.3	60.0	56.1	41.2	33.9	12,094	C
	95年第3季	95.08.22	66.2	65.4	60.6	55.3	38.8	32.2	11,251	C
	95年第4季	95.12.06	59.3	64.2	57.5	53.4	41.9	34.5	10,134	B
	96年第1季	96.03.13	65.7	65.7	60.0	56.3	41.4	33.6	9,551	B
	96年第2季	96.05.25	67.3	68.1	64.4	61.1	40.3	32.9	9,243	B
	96年第3季	96.08.17	60.0	62.2	59.2	56.3	41.7	33.9	9,153	B
	96年第4季	96.11.15	63.7	63.7	57.8	54.3	41.8	32.2	8,804	B
	97年第1季	97.02.25	60.5	64.7	57.6	52.2	36.2	30.6	8,882	B
	97年第2季	97.05.15	57.4	61.0	53.7	49.9	36.1	30.0	8,961	B
	97年第3季	97.08.22	61.4	64.2	55.6	52.5	35.1	33.8	9,113	B
	97年第4季	97.12.09	66.1	66.1	59.0	55.5	36.7	31.1	8,466	B
	98年第1季	98.02.04	68.0	65.8	58.8	55.5	36.6	32.8	7,887	B
	98年第2季	98.06.02	63.7	65.0	58.9	55.2	42.1	30.0	7,900	B
	98年第3季	98.09.08	64.1	64.1	57.9	54.8	39.4	30.9	7,968	A
	98年第4季	98.11.28	64.2	66.8	61.2	57.2	36.8	30.0	7,445	A
	99年第1季	99.03.02~03	—	63.2	57.2	55.5	38.7	31.0	8,156	A
	99年第2季	99.05.06~07	—	63.0	57.2	56.0	38.4	30.0	7,896	A
	99年第3季	99.08.10~11	—	64.8	63.6	57.5	44.0	30.0	8,237	A
	99年第4季	99.10.07~08	—	63.9	59.6	54.5	39.1	31.3	8,300	A
	100年第1季	100.03.07~08	—	63.7	58.4	55.4	40.0	32.2	8,081	A
	100年第2季	100.05.08~09	—	66.5	63.3	60.1	37.0	30.3	7,039	A
	100年第3季	100.08.26~27	—	65.6	61.3	56.6	35.3	30.2	6,872	A
	100年第4季	100.11.14~15	—	65.1	60.4	57.1	37.7	30.5	7,007	A
	101年第1季	101.02.27~28	—	63.6	60.0	57.2	34.4	31.4	7,269	A
	101年第2季	101.05.11~12	—	63.7	59.8	55.1	36.9	30.9	6,407	A
	101年第3季	101.08.13~14	—	63.4	56.0	55.7	39.3	32.2	7,306	A
	101年第4季	101.12.05~06	—	64.3	60.9	56.6	37.0	30.6	7,058	A
	環境品質標準		70.0	74.0	70.0	67.0	65.0	60.0	— —	— —

1、噪音環境品質標準 99 年 1 月 21 日前為環境部 85 年 1 月 31 日公告「環境音量標準」，99 年 1 月 21 日後為環境部 99 年 1 月 21 日公告「環境音量標準」。
2、振動環境品質標準為參考日本東京都公害振動規制基準值。
3、 "*"表示超出環境品質標準。
4、 "—" 表示未設置測站。
5、 "— —" 表示無環境品質標準。

表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 7)

監測站	監測項目 / 測定時間		噪音(dB(A))				振動(dB)		交通	
			$L_{早}$	$L_{日}$	$L_{晚}$	$L_{夜}$	$L_{V日}$	$L_{V夜}$	交通量(PCU/日)	尖峰小時服務水準等級
	102年第1季	102.02.15~16	—	65.4	62.3	58.5	35.3	30.9	6,475	A
	102年第2季	102.05.16~17	—	61.9	57.8	60.2	40.1	42.1	6,456	A
	102年第3季	102.09.10~11	—	65.6	59.1	54.5	39.2	31.8	6,530	A
	102年第4季	102.11.11~12	—	61.5	56.7	59.9	38.0	30.4	6,381	A
	103年第1季	103.03.10~11	—	63.5	59.4	54.5	36.9	31.7	6,195	A
	103年第2季	103.05.22~23	—	63.4	57.9	54.8	38.1	33.7	6,022	A
	103年第3季	103.08.26~27	—	63.0	56.5	55.1	38.0	32.8	6,116	A
	103年第4季	103.11.17~18	—	65.6	60.7	61.1	40.4	32.6	6,370	A
嵩	104年第1季	104.03.19~20	—	62.6	56.7	57.2	39.0	31.5	6,525	A
	104年第2季	104.06.29~30	—	63.8	58.8	58.4	38.7	31.6	6,933	A
	104年第3季	104.08.29~30	—	73.7	64.8	62.6	38.7	31.6	5,756	A
豐	104年第4季	104.10.26~27	—	64.2	58.6	55.4	37.4	30.5	6,858	A
	105年第1季	105.01.25~01.26	—	67.9	62.8	58.8	40.3	32.3	8,689	A
	105年第2季	105.04.25~04.26	—	67.9	62.6	60.1	42.4	34.1	7,684	A
國	105年第3季	105.08.25~26	—	69.0	65.0	61.3	43.4	39.2	6,903	A
	105年第4季	105.10.09~10	—	58.7	57.5	52.4	36.4	34.1	6,073	A
	106年第1季	106.03.20~21	—	69.9	65.3	61.8	42.9	35.0	7,051	A
小	106年第2季	106.06.06~07	—	69.5*	64.0	64.0*	42.7	33.5	7,212	A
	106年第3季	106.07.22~23	—	70.5*	64.9	63.1*	42.6	38.6	7,410	A
	106年第4季	106.10.05~06	—	73.2*	67.1*	64.7*	41.8	36.8	7,497	A
	107年第1季	107.03.04~05	—	71.1*	65.8*	66.1*	38.7	31.7	7,261	A
	107年第2季	107.03.04~05	—	69.1*	67.1*	63.4*	38.0	32.9	7,044	A
	107年第3季	107.03.04~05	—	72.2*	68.0*	64.9*	40.4	36.4	6,667	A
	107年第4季	107.10.25~26	—	74.2*	70.6*	66.5*	35.4	30.3	6,879	A
	108年第1季	108.01.28~29	—	71.2*	67.3*	64.1*	40.3	32.9	6,481	A
	108年第2季	108.04.29~30	—	70.0*	65.4*	62.1*	41.8	33.3	5,481	A
	108年第3季	108.08.29~30	—	70.1*	66.3*	60.8	41.7	33.6	5,829	A
	108年第4季	108.10.28~29	—	68.5	63.5	61.6	41.0	33.0	5,713	A
	109年第1季	109.01.13~14	—	72.6*	64.8	62.0	37.1	33.8	5,661	A
	109年第2季	109.04.29~30	—	70.0*	62.4	59.8	38.3	31.4	5,700	A
	109年第3季	109.07.17~18	—	66.8	63.2	60.4	38.1	32.7	5,835	A
	109年第4季	109.10.19~20	—	69.2*	64.5	60.9	43.0	31.4	5,697	B
	110年第1季	110.1.16~17	—	66.7	64.5	59.0	37.0	31.2	7,440	C
	110年第2季	110.04.17~18	—	67.0	69.0*	59.8	36.7	31.4	5,770	B
	110年第3季	110.07.16~17	—	75.2*	72.5*	69.3*	39.1	31.9	7,628	B
	110年第4季	110.10.22~23	—	67.9	64.6	60.1	35.6	30.8	7,498	C
	111年第1季	111.1.24~25	—	71.1*	65.8*	63.4*	41.8	33.2	7,523	B
	111年第2季	111.4.1~2	—	78.0*	70.8*	60.9	39.9	33.0	7,450	C
	111年第3季	111.7.16~17	—	69.1*	65.0	61.4	36.9	32.3	7,768	B
	111年第4季	111.10.24~25	—	68.6	63.6	61.7	39.9	33.0	7,126	B
	112年第1季	112.01.10~11	—	69.1*	65.0	61.4	40.7	32.7	6,491	B
	112年第2季	112.04.01~02	—	68.8	64.2	62.8*	37.1	31.7	7,051	C
	112年第3季	112.08.31~09.01	—	70.5*	62.2	60.8	39.4	31.4	7,232	C
	112年第4季	112.12.14~15	—	73.5*	69.6*	73.5*	40.0	60.0	7,116	C
	113年第1季	113.03.05~06	—	68.0	62.0	60.3	44.7	33.4	7,097	B
	113年第2季	113.05.30~31	—	68.5	63.1	61.5	40.7	33.5	6,835	B
	113年第3季	113.09.27~28	—	69.9*	63.3	61.9	45.5	38.4	6,872	B
	113年第4季	113.12.20~21	—	65.1	61.9	58.8	45.5	38.4	7,202	C
	114年第1季	114.03.01~02	—	66.6	64.0	61.1	38.9	33.8	6,955	C
	114年第2季	114.06.01~02	—	66.6	61.6	60.7	38.8	32.1	6,733	B
	114年第3季	114.08.23~24	—	66.5	62.5	60.2	40.2	33.5	6,944	C
	114年第4季	114.11.29~30	—	67.6	63.4	60.4	39.9	33.7	7,196	C
	115年第1季	115.03.07~08	—	68.6	67.4*	61.5	40.4	35.8	6,693	C
	115年第2季	115.05.24~25	—	65.3	60.3	59.9	37.7	31.6	6,436	C
	115年第3季	115.09.09~10	—	69.0	63.4	62.1	46.5	61.4*	6,598	D
	環境品質標準		65.0	69.0	65.0	62.0	65.0	60.0	— —	— —

1、噪音環境品質標準 99 年 1 月 21 日前為環境部 85 年 1 月 31 日公告「環境音量標準」，99 年 1 月 21 日後為環境部 99 年 1 月 21 日公告「環境音量標準」。
2、依據 106 年 04 月 19 日公告之雲林縣噪音管制區(108 年 12 月 26 日修正公告)，嵩豐國小之周界外五十公尺範圍內屬於特定噪音管制區，其噪音管制標準之最高容許音量降低 5 分貝。
3、振動環境品質標準為參考日本東京都公害振動規制基準值。
4、 "＊"表示超出環境品質標準。
5、 "—" 表示未設置測站。
6、 "— —" 表示無環境品質標準。

表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 8)

監測站	監測項目 / 測定時間		噪音(dB(A))				振動(dB)		交通	
			$L_{早}$	$L_{日}$	$L_{晚}$	$L_{夜}$	$L_{V日}$	$L_{V夜}$	交通量(PCU/日)	尖峰小時服務水準等級
海口橋	85年第4季	86.01.20	61.2	70.4	57.4	54.0	45.0	32.9	4,305	A
	86年第1季	86.03.01	67.1	69.8	65.5	61.4	42.1	34.7	6,878	A
	86年第2季	86.06.27	68.3	69.0	65.9	60.7	39.8	34.8	5,965	A
	86年第3季	86.09.18	67.8	68.3	66.5	60.4	40.5	35.7	6,345	A
	86年第4季	86.12.25	67.0	68.8	64.8	61.2	39.7	31.7	6,508	A
	87年第1季	87.03.22	68.9	69.4	67.6	60.8	41.5	36.6	6,769	A
	87年第2季	87.06.23	69.7	69.6	66.8	59.6	42.3	34.5	6,725	A
	87年第3季	87.09.18	69.0	72.7	69.3	63.2	40.3	32.9	6,567	A
	87年第4季	87.12.23	68.7	69.7	67.6	60.4	39.2	31.4	5,813	A
	88年第1季	88.03.24	70.7	73.2	72.0	67.3	40.1	38.3	5,425	A
	88年第2季	88.06.24	75.0	76.8*	75.3*	71.6	41.0	37.9	4,764	A
	88年第3季	88.09.16	63.6	65.1	58.5	55.7	40.3	31.6	5,611	A
	88年第4季	88.12.16	62.6	64.2	58.9	56.0	40.4	30.6	6,100	A
	89年第1季	89.03.16	60.5	62.4	54.5	55.7	40.2	32.8	12,188	A
	89年第2季	89.06.22	63.2	61.2	59.6	61.5	44.8	40.5	6,183	A
	89年第3季	89.09.21	70.4	69.9	68.1	67.0	42.1	43.9	8,036	A
	89年第4季	89.12.21	68.8	67.3	64.4	64.8	42.3	33.3	5,959	A
	90年第1季	90.03.22	59.1	65.9	65.8	65.2	40.7	37.9	7,285	A
	90年第2季	90.06.14	71.1	71.5	68.3	63.0	37.4	32.3	5,936	A
	90年第3季	90.09.13	71.0	74.2	68.9	65.8	38.9	33.4	6,130	A
	90年第4季	90.12.13	75.1*	73.8	71.7	69.9	43.9	39.7	5,573	A
	91年第1季	91.03.14	69.8	70.0	70.0	66.7	41.6	31.2	5,816	A
	91年第2季	91.06.13	66.7	66.0	61.4	61.8	35.8	33.2	6,058	A
	91年第3季	91.09.12	69.4	68.8	62.2	61.3	36.9	30.8	4,668	A
	91年第4季	91.12.11	62.5	67.3	62.7	59.4	34.1	31.9	6,429	A
	92年第1季	92.03.12	66.3	68.3	62.3	58.6	37.9	30.6	5,955	A
	92年第2季	92.06.11	65.4	66.1	61.7	59.8	37.1	30.8	5,471	A
	92年第3季	92.09.05	65.8	67.3	58.6	59.2	41.6	33.6	5,979	A
	92年第4季	92.12.09	69.3	70.5	62.4	60.0	37.2	32.4	6,874	A
	93年第1季	93.03.10	76.1*	79.5*	87.8*	61.2	36.4	31.8	8,051	A
	93年第2季	93.06.24	71.5	70.2	66.0	64.0	41.9	33.1	8,157	A
	93年第3季	93.09.16	67.4	70.5	68.8	65.7	39.1	31.9	5,046	A
	93年第4季	93.12.14	66.7	70.8	63.1	61.5	39.3	30.8	6,038	A
	94年第1季	94.03.23	71.0	72.0	64.6	63.9	41.2	33.8	6,751	A
	94年第2季	94.06.22	68.4	69.7	65.3	63.1	40.7	32.3	8,077	A
	94年第3季	94.09.25	66.6	67.9	65.1	59.5	40.9	32.8	8,040	A
	94年第4季	94.12.23	60.8	65.2	59.5	56.0	40.7	32.3	8,112	A
	95年第1季	95.03.22	67.0	68.7	66.5	60.8	41.5	34.2	7,595	A
	95年第2季	95.06.14	64.8	66.9	63.4	59.8	36.0	32.5	7,163	A
	95年第3季	95.08.23	68.0	70.1	67.9	62.5	39.7	33.7	7,125	A
	95年第4季	95.12.06	63.7	66.3	61.9	58.3	36.4	33.0	7,585	A
	96年第1季	96.03.13	63.2	66.1	62.4	56.4	40.9	35.3	8,785	A
	96年第2季	96.05.26	63.4	67.0	61.8	56.6	40.1	33.7	8,728	A
	96年第3季	96.08.27	62.8	65.8	63.7	56.8	34.5	32.3	5,282	A
	96年第4季	96.11.15	69.5	69.6	64.2	60.6	33.9	30.0	6,305	A
	97年第1季	97.02.22	65.7	68.3	59.2	56.4	34.2	30.8	4,730	A
	97年第2季	97.05.17	62.8	67.0	62.2	58.6	34.1	32.0	4,496	A
	97年第3季	97.08.22	64.4	64.2	60.2	56.7	33.5	31.3	5,292	A
	97年第4季	97.12.10	64.9	63.5	59.1	55.4	39.6	33.9	5,608	A
	98年第1季	98.02.06	62.1	65.7	58.1	54.0	33.1	30.8	5,171	A
	98年第2季	98.06.04	61.9	65.0	60.0	54.9	34.7	31.8	5,669	A
	98年第3季	98.09.10	64.4	64.1	59.0	54.3	35.3	30.0	5,492	A
	98年第4季	98.11.30	64.3	69.1	58.9	53.7	40.2	30.1	5,488	A
	99年第1季	99.03.03~04	—	66.5	60.7	61.8	49.3	44.8	5,743	A
	99年第2季	99.05.06~07	—	64.5	60.3	58.2	36.0	30.0	5,635	A
	99年第3季	99.08.11~12	—	64.2	58.0	60.2	35.0	48.3	5,567	A
	99年第4季	99.10.08~09	—	69.7	59.4	59.8	35.5	32.4	5,120	A
	100年第1季	100.03.06~07	—	64.3	59.0	57.6	36.8	33.9	4,744	A
	100年第2季	100.05.09~10	—	64.3	61.1	52.8	37.0	34.1	4,643	A
	100年第3季	100.08.27~28	—	64.8	58.5	58.5	32.6	30.0	5,155	A
	100年第4季	100.11.13~14	—	65.6	59.2	55.9	37.0	30.0	4,881	A
	101年第1季	101.02.28~29	—	65.9	59.6	54.6	32.8	30.8	5,642	A
	101年第2季	101.05.12~13	—	70.3	60.5	62.9	37.2	30.3	4,576	A
	101年第3季	101.08.14~15	—	65.1	59.9	60.4	38.0	31.4	5,513	A
	101年第4季	101.12.04~05	—	65.3	62.3	59.6	35.1	30.0	5,360	A
	環境品質標準		75.0	76.0	75.0	72.0	70.0	65.0	— —	— —

1、噪音環境品質標準 99 年 1 月 21 日前為環境部 85 年 1 月 31 日公告「環境音量標準」，99 年 1 月 21 日後為環境部 99 年 1 月 21 日公告「環境音量標準」。
2、振動環境品質標準為參考日本東京都公害振動規制基準值。
3、 "*"表示超出環境品質標準。
4、 "—" 表示未設置測站。
5、 "— —" 表示無環境品質標準。

表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 9)

監測站	測定時間 \ 監測項目		噪音(dB(A))				振動(dB)		交通	
			$L_{早}$	$L_{日}$	$L_{晚}$	$L_{夜}$	$L_{V日}$	$L_{V夜}$	交通量(PCU/日)	尖峰小時服務水準等級
	102年第1季	102.02.15~16	—	64.8	60.8	56.2	37.2	31.1	5,161	A
	102年第2季	102.05.18~19	—	67.6	63.6	61.5	45.3	36.0	4,533	A
	102年第3季	102.09.10~11	—	67.4	62.6	63.4	44.9	35.1	5,063	A
	102年第4季	102.11.10~11	—	66.9	62.3	61.4	44.4	34.9	4,712	A
	103年第1季	103.03.10~11	—	66.8	58.3	57.9	34.1	30.0	4,876	A
	103年第2季	103.05.23~24	—	66.8	58.3	57.9	35.9	34.2	4,344	A
	103年第3季	103.08.27~28	—	64.3	58.0	61.1	32.5	30.0	4,730	A
	103年第4季	103.11.16~17	—	65.0	63.9	57.0	32.9	31.6	4,719	A
	104年第1季	104.03.20~21	—	65.2	62.5	58.6	32.4	30.0	4,216	A
海	104年第2季	104.6.29~30	—	64.0	65.6	58.1	30.7	30.7	4,410	A
	104年第3季	104.8.30~31	—	65.7	59.6	59.1	30.7	30.7	4,455	A
	104年第4季	104.10.26~27	—	56.7	52.2	52.3	31.5	30.0	4,604	A
口	105年第1季	105.01.26~27	—	66.0	58.6	59.1	30.0	30.0	3,100	A
	105年第2季	105.04.26~27	—	69.9	58.7	68.5	32.6	30.0	2,711	A
	105年第3季	105.08.26~27	—	56.8	52.0	53.6	32.1	30.0	4,496	A
橋	105年第4季	105.10.10~11	—	65.6	60.5	59.4	32.1	30.0	4,449	A
	106年第1季	106.03.20~21	—	66.8	59.0	58.4	40.1	33.5	4,742	A
	106年第2季	106.06.07~08	—	66.4	60.2	58.6	30.0	30.0	4,821	A
	106年第3季	106.07.07~08	—	65.9	73.1	58.8	39.9	40.4	4,840	A
	106年第4季	106.10.06~07	—	79.2*	74.0	60.8	31.4	30.4	4,403	A
	107年第1季	107.03.04~05	—	64.4	59.1	58.4	32.2	30.2	4,707	A
	107年第2季	107.03.04~05	—	65.5	60.8	59.2	30.0	30.0	4,587	A
	107年第3季	107.03.04~05	—	67.4	63.1	63.2	55.4	52.9	4,247	A
	107年第4季	107.10.25~26	—	64.2	59.7	59.3	32.7	30.0	4,478	A
	108年第1季	108.01.28~29	—	70.6	61.3	63.0	34.0	30.0	4,712	A
	108年第2季	108.04.29~30	—	67.8	61.0	65.0	32.0	30.0	4,445	A
	108年第3季	108.08.29~30	—	63.4	59.3	59.0	31.6	30.0	4,278	A
	108年第4季	108.10.28~29	—	73.8	67.2	66.8	36.2	32.1	4,175	A
	109年第1季	109.01.13~14	—	65.9	59.2	62.7	33.0	30.0	4,296	A
	109年第2季	109.04.29~30	—	64.5	58.7	59.3	36.4	30.8	4,588	A
	109年第3季	109.07.17~18	—	64.4	58.8	59.7	35.7	33.6	4,238	A
	109年第4季	109.10.19~20	—	65.8	57.5	59.2	35.1	30.0	4,023	A
	110年第1季	110.1.16~17	—	65.5	59.2	57.3	32.0	30.0	3,876	A
	110年第2季	110.04.17~18	—	65.9	59.6	56.7	31.4	30.0	5,517	A
	110年第3季	110.07.16~17	—	64.1	57.0	58.0	38.2	38.8	4,192	A
	110年第4季	110.10.22~23	—	73.4	54.0	53.1	34.8	30.6	3,542	A
	111年第1季	111.1.24~25	—	64.1	56.0	56.9	32.4	30.0	1,985	A
	111年第2季	111.4.1~2	—	70.9	63.8	62.0	32.4	30.0	1,970	A
	111年第3季	111.7.16~17	—	78.6*	63.9	64.0	38.0	36.8	1,839	A
	111年第4季	111.10.24~25	—	67.6	59.3	60.6	35.2	30.9	1,856	A
	112年第1季	112.01.10~11	—	78.6*	63.9	64.0	33.8	30.0	1,932	A
	112年第2季	112.04.01~02	—	66.1	61.2	59.7	34.2	30.0	2,142	A
	112年第3季	112.08.31~09.01	—	63.6	58.7	58.1	31.7	30.0	1,899	A
	112年第4季	112.12.14~15	—	67.7	57.0	58.9	33.7	30.0	1,860	A
	113年第1季	113.03.05~06	—	68.9	61.1	63.3	34.6	30.0	1,847	A
	113年第2季	113.05.30~31	—	66.8	60.3	58.1	35.4	30.1	1,864	A
	113年第3季	113.09.27~28	—	63.7	70.3	55.1	32.3	30.0	1,794	A
	113年第4季	113.12.20~21	—	64.8	59.0	55.5	32.3	30.0	1,779	A
	114年第1季	114.03.01~02	—	63.7	59.1	57.3	30.0	30.0	1,759	A
	114年第2季	114.06.01~02	—	64.2	59.2	57.0	32.2	30.0	1,696	A
	114年第3季	114.8.23~24	—	64.5	60.6	57.4	31.2	30.0	1,787	A
	114年第4季	114.11.29~30	—	78.5*	60.0	57.0	33.0	30.0	1,814	A
	115年第1季	115.03.07~08	—	68.7	59.0	56.1	31.7	30.7	1,832	A
	115年第2季	115.05.24~25	—	63.8	57.6	56.7	34.9	32.6	1,851	A
	115年第3季	115.09.09~10	—	63.7	58.7	54.6	34.5	30.0	1,906	A
	環境品質標準		75.0	74.0	70.0	67.0	65.0	60.0	— —	— —

1、噪音環境品質標準 99 年 1 月 21 日前為環境部 85 年 1 月 31 日公告「環境音量標準」，99 年 1 月 21 日後為環境部 99 年 1 月 21 日公告「環境音量標準」。
2、振動環境品質標準為參考日本東京都公害振動規制基準值。
3、 "*"表示超出環境品質標準。
4、 "—" 表示未設置測站。
5、 "— —" 表示無環境品質標準。

表 3.1.2-1 本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 10)

監測站	監測項目 / 測定時間		噪音(dB(A)) $L_{平}$	$L_{日}$	$L_{晚}$	$L_{夜}$	振動(dB) $L_{V日}$	$L_{V夜}$	交通 交通量(PCU/日)	尖峰小時服務水準等級
	79年第一次		50.1	54.4	51.4	47.2	—	—	—	—
	79年第二次		50.8	52.1	48.9	42.1	—	—	—	—
	87年第3季	87.10.28	51.1	56.9	45.2	49.2	32.8	30.0	837	A
	87年第4季	87.12.24	62.9	65.3	61.0	60.3	39.0	30.0	687	A
	88年第1季	88.03.25	62.3	62.5	60.7	55.5	37.5	30.0	632	A
	88年第2季	88.06.24	56.2	61.8	54.8	54.4	35.5	30.0	607	A
	88年第3季	88.09.16	51.9	58.0	46.3	46.4	38.5	33.5	1,815	A
	88年第4季	88.12.16	57.2	62.6	57.1	55.1	34.2	30.1	1,131	A
	89年第1季	89.03.16	61.5	61.6	59.8	61.1	41.5	36.0	2,063	A
	89年第2季	8.06.22	62.1	62.7	56.6	56.4	42.9	35.6	2,187	A
	89年第3季	89.09.21	63.1	64.4	61.5	55.0	46.0	35.3	4,382	A
	89年第4季	89.12.21	61.2	62.7	60.4	59.9	60.6	58.2	2,790	A
	90年第1季	90.03.22	54.9	61.0	55.1	52.9	37.3	32.4	1,114	A
	90年第2季	90.06.14	62.2	63.7	60.5	53.4	39.9	30.1	687	A
	90年第3季	90.09.13	56.7	70.0	57.7	52.3	37.0	31.3	822	A
	90年第4季	90.12.13	58.7	66.1	61.4	58.7	40.3	40.9	609	A
	91年第1季	91.03.14	68.4	68.9	62.8	64.3	34.3	31.0	745	A
	91年第2季	91.06.13	61.6	58.5	51.1	53.3	34.1	31.8	582	A
五	91年第3季	91.09.12	54.3	54.7	47.6	47.2	31.8	30.0	534	A
	91年第4季	91.12.11	55.4	61.4	51.9	48.1	33.0	31.4	385	A
條	92年第1季	92.03.12	55.8	57.0	48.7	46.9	30.0	30.0	398	A
	92年第2季	92.06.12	59.3	61.5	58.4	53.3	30.0	30.0	429	A
港	92年第3季	92.09.06	50.5	53.7	49.5	49.3	30.4	30.0	530	A
	92年第4季	92.12.10	63.8	67.4	59.7	55.2	33.4	32.2	330	A
出	93年第1季	93.03.11	53.4	52.4	44.0	45.3	30.0	30.0	397	A
	93年第2季	93.06.24	58.6	63.1	56.6	54.0	39.2	30.4	744	A
	93年第3季	93.09.17	51.4	55.1	49.4	46.7	30.7	30.0	460	A
	93年第4季	93.12.15	52.2	54.5	50.1	47.5	30.0	30.0	319	A
	94年第1季	94.03.24	61.1	69.8	60.2	61.7	34.6	30.9	533	A
	94年第2季	94.06.23	56.5	60.9	55.6	55.2	32.9	30.9	335	A
	94年第3季	94.09.25	48.6	52.3	43.3	41.9	32.2	31.1	631	A
	94年第4季	94.12.24	53.1	52.3	46.0	45.4	32.1	31.7	357	A
	95年第1季	95.03.23	47.8	52.6	43.1	45.2	30.1	30.0	269	A
	95年第2季	95.06.14	52.6	51.6	42.7	45.4	32.9	30.9	318	A
	95年第3季	95.08.23	48.3	54.8	49.7	43.5	33.2	32.2	427	A
	95年第4季	95.12.06	61.1	63.4	60.6	58.8	34.9	34.9	675	A
	96年第1季	96.03.13	48.8	53.2	50.1	48.1	32.8	31.7	364	A
	96年第2季	96.05.26	50.9	53.7	51.2	45.0	35.3	30.6	362	A
	96年第3季	96.08.27	45.4	51.4	44.7	44.3	34.1	32.6	598	A
	96年第4季	96.11.16	51.6	52.8	44.7	50.6	31.6	30.1	381	A
	97年第1季	97.02.26	64.2	63.3	65.5	65.8	30.5	30.0	395	A
	97年第2季	97.05.15	47.4	55.5	48.1	45.3	33.4	30.2	377	A
	97年第3季	97.08.22	58.0	61.6	57.4	57.7	31.6	30.0	476	A
	97年第4季	97.12.10	50.4	57.7	48.0	44.0	39.6	33.9	381	A
	98年第1季	98.02.06	49.8	54.9	48.2	44.7	30.3	30.2	271	A
	98年第2季	98.06.04	61.3	62.8	55.2	55.1	38.6	30.0	353	A
	98年第3季	98.09.10	51.7	55.6	59.1	56.2	31.8	30.0	345	A
	98年第4季	98.11.30	60.3	63.8	60.1	57.9	39.5	31.6	381	A
	99年第1季	99.03.03~04	—	54.9	48.1	49.1	48.2	42.0	318	A
	99年第2季	99.05.06~07	—	55.5	49.4	48.7	49.6	43.2	356	A
	99年第3季	99.08.11~12	—	60.2	47.2	62.9	37.2	30.0	319	A
	99年第4季	99.10.08~09	—	62.7	56.0	47.5	34.6	30.4	349	A
	100年第1季	100.03.07~08	—	55.2	48.7	48.9	34.3	30.3	314	A
	100年第2季	100.05.08~09	—	55.5	58.0	52.0	32.9	30.0	331	A
	100年第3季	100.08.27~28	—	54.9	57.6	46.5	30.0	30.0	346	A
	100年第4季	100.11.13~14	—	64.7	60.3	59.2	41.7	38.5	344	A
	101年第1季	101.02.27~28	—	61.1	56.1	58.2	34.1	33.1	340	A
	101年第2季	101.05.12~13	—	58.7	48.7	48.2	30.2	30.0	294	A
	101年第3季	101.08.14~15	—	57.0	49.4	49.2	30.0	30.0	346	A
	101年第4季	101.12.04~05	—	56.8	63.5	51.7	36.6	37.3	325	A
	環境品質標準		70.0	74.0	70.0	67.0	65.0	60.0	— —	— —

1、噪音環境品質標準 99 年 1 月 21 日前為環境部 85 年 1 月 31 日公告「環境音量標準」，99 年 1 月 21 日後為環境部 99 年 1 月 21 日公告「環境音量標準」。
2、振動環境品質標準為參考日本東京都公害振動規制基準值。
3、 "*"表示超出環境品質標準。
4、 "—" 表示未設置測站。
5、 "— —" 表示無環境品質標準。

表 3.1.2-1 本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 11)

監測站	測定時間 / 監測項目		噪音(dB(A))				振動(dB)		交通	
			$L_{早}$	$L_{日}$	$L_{晚}$	$L_{夜}$	$L_{V日}$	$L_{V夜}$	交通量(PCU/日)	尖峰小時服務水準等級
	102年第1季	102.02.16~17	—	58.8	57.3	52.9	33.8	30.4	427	A
	102年第2季	102.05.17~18	—	59.6	58.6	59.1	42.6	38.8	468	A
	102年第3季	102.09.11~12	—	59.1	57.5	59.0	40.2	35.2	381	A
	102年第4季	102.11.12~13	—	58.9	57.8	59.3	31.0	30.0	372	A
	103年第1季	103.03.09~10	—	60.3	55.6	49.6	40.3	36.0	480	A
	103年第2季	103.05.23~24	—	60.8	55.6	49.1	39.2	36.6	302	A
	103年第3季	103.08.28~29	—	53.2	48.6	47.8	30.0	30.0	307	A
	103年第4季	103.11.17~18	—	63.1	61.3	66.4	31.9	33.9	314	A
	104年第1季	104.03.20~21	—	56.7	50.5	55.8	33.6	34.6	339	A
五	104年第2季	104.06.29~30	—	48.3	47.3	43.0	30.0	30.0	319	A
	104年第3季	104.08.30~31	—	56.2	48.2	48.0	30.0	30.0	397	A
條	104年第4季	104.10.26~27	—	57.9	45.4	44.9	30.0	30.0	321	A
	105年第1季	105.01.26~27	—	52.9	45.4	46.8	30.0	30.0	264	A
港	105年第2季	105.04.25~26	—	52.4	54.7	46.0	30.0	30.0	211	A
	105年第3季	105.08.27~28	—	58.5	52.7	53.2	37.9	38.9	400	A
出	105年第4季	105.10.10~11	—	57.6	59.0	53.6	35.5	32.7	576	A
	106年第1季	106.03.20~21	—	56.1	46.4	45.9	30.0	30.0	349	A
	106年第2季	106.06.08~09	—	62.4	51.7	45.2	30.0	30.0	357	A
	106年第3季	106.07.08~09	—	55.6	65.3	48.5	30.0	30.1	258	A
	106年第4季	106.10.07~08	—	54.7	50.5	53.1	32.5	32.3	489	A
	107年第1季	107.03.04~05	—	67.5	65.0	67.8*	30.1	30.0	233	A
	107年第2季	107.03.04~05	—	54.4	53.7	47.2	31.8	30.0	219	A
	107年第3季	107.03.04~05	—	52.3	47.5	52.8	30.2	30.0	196	A
	107年第4季	107.10.25~26	—	58.8	44.4	45.9	30.8	30.0	162	A
	108年第1季	108.01.28~29	—	51.9	56.5	49.8	30.0	30.0	128	A
	108年第2季	108.04.29~30	—	56.5	51.6	47.2	30.0	30.0	118	A
	108年第3季	108.08.29~30	—	57.2	52.8	52.0	30.2	30.0	102	A
	108年第4季	108.10.28~29	—	58.3	51.0	49.2	38.3	30.0	82	A
	109年第1季	109.01.13~14	—	58.1	49.6	48.4	54.9	30.0	77	A
	109年第2季	109.04.29~30	—	61.1	44.8	45.8	30.0	30.0	73	A
	109年第3季	109.07.17~18	—	60.7	58.4	59.9	30.0	30.0	100	A
	109年第4季	109.10.19~20	—	60.2	60.7	54.2	39.0	33.9	87	A
	110年第1季	110.1.16~17	—	72.7	61.7	69.0*	31.5	30.2	963	A
	110年第2季	110.04.17~18	—	77.0*	60.6	55.6	41.8	30.1	925	A
	110年第3季	110.07.16~17	—	64.0	62.6	55.5	37.3	30.8	2,916	A
	110年第4季	110.10.22~23	—	59.7	51.7	48.1	32.3	30.0	2,798	A
	111年第1季	111.1.24~25	—	56.9	46.3	44.2	32.6	30.0	2,714	A
	111年第2季	111.4.1~2	—	56.9	46.3	44.2	35.2	30.9	2,750	A
	111年第3季	111.7.16~17	—	57.5	46.2	54.2	31.5	31.1	2,517	A
	111年第4季	111.10.24~25	—	63.4	57.3	53.1	30.6	30.3	2,608	A
	112年第1季	112.01.10~11	—	57.5	46.5	54.2	30.8	30.0	2,278	A
	112年第2季	112.04.01~02	—	55.8	53.5	53.6	30.0	30.0	2,580	A
	112年第3季	112.08.31~09.01	—	55.0	54.3	45.0	30.0	30.0	2,427	A
	112年第4季	112.12.14~15	—	65.1	54.3	53.5	30.0	30.0	2,258	A
	113年第1季	113.03.05~06	—	63.4	42.0	45.8	30.0	30.0	2,231	A
	113年第2季	113.05.30~31	—	55.1	46.1	48.8	30.0	30.0	2,192	A
	113年第3季	113.09.27~28	—	54.2	52.0	49.4	30.3	30.0	2,250	A
	113年第4季	113.12.20~21	—	52.7	42.9	45.1	30.3	30.0	2,328	A
	114年第1季	114.03.01~02	—	54.7	47.2	48.3	30.0	30.0	2,210	A
	114年第2季	114.06.01~02	—	55.6	47.2	54.9	30.0	30.0	2,191	A
	114年第3季	114.8.23~24	—	52.7	51.3	47.8	30.0	30.0	2,288	A
	114年第4季	114.11.29~30	—	57.3	44.8	49.4	30.3	30.0	2,417	A
	115年第1季	115.03.07~08	—	54.1	49.1	46.0	31.5	30.0	2,487	A
	115年第2季	115.05.24~25	—	52.8	47.5	45.9	30.0	31.0	2,577	A
	115年第3季	115.09.09~10	—	53.6	46.4	44.3	30.0	30.1	2,765	A
	環境品質標準		70.0	74.0	70.0	67.0	65.0	60.0	— —	— —

1、噪音環境品質標準 99 年 1 月 21 日前為環境部 85 年 1 月 31 日公告「環境音量標準」，99 年 1 月 21 日後為環境部 99 年 1 月 21 日公告「環境音量標準」。
2、振動環境品質標準為參考日本東京都公害振動規制基準值。
3、 "*"表示超出環境品質標準。
4、 "—" 表示未設置測站。
5、 "— —" 表示無環境品質標準。

表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 12)

監測站	監測項目 / 測定時間		噪音(dB(A))				振動(dB)		交通	
			$L_{早}$	$L_{日}$	$L_{晚}$	$L_{夜}$	$L_{V日}$	$L_{V夜}$	交通量(PCU/日)	尖峰小時服務水準等級
	87年第3季	87.10.28	66.3	68.2	64.8	60.5	34.0	30.1	5,239	B
	87年第4季	87.12.24	66.5	68.5	64.1	61.6	31.5	30.0	7,631	B
	88年第1季	88.03.25	64.4	72.3	70.0	67.1*	37.4	31.3	8,730	D
	88年第2季	88.06.24	68.0	69.7	65.5	63.6	36.1	30.5	5,657	B
	88年第3季	88.09.16	72.9*	73.6	69.0	65.7	34.1	37.4	5,319	A
	88年第4季	88.12.16	60.6	67.4	62.8	58.8	35.7	30.2	6,008	B
	89年第1季	89.03.16	56.1	67.7	59.9	55.7	34.9	31.5	4,584	B
	89年第2季	89.06.22	70.3*	69.7	64.7	63.5	37.8	31.2	4,934	A
	89年第3季	89.09.21	70.9*	70.4	66.6	63.6	35.1	31.9	6,246	B
	89年第4季	89.12.21	72.1*	72.6	68.4	69.9*	39.2	31.0	5,391	B
	90年第1季	90.03.22	65.5	67.5	64.9	58.4	36.2	30.0	6,798	B
華	90年第2季	90.06.14	66.5	69.6	56.8	55.4	35.2	30.9	4,452	A
	90年第3季	90.09.13	79.9*	79.7*	73.5*	70.9*	41.5	34.0	4,687	A
	90年第4季	90.12.13	72.3*	72.3	65.6	63.9	39.8	36.5	4,786	A
	91年第1季	91.03.14	69.2	64.2	58.1	58.9	38.9	33.1	4,966	A
	91年第2季	91.06.13	67.0	67.7	63.8	59.0	39.3	33.7	5,163	A
陽	91年第3季	91.09.12	65.8	64.5	60.1	58.3	37.6	32.2	5,353	A
	91年第4季	91.12.11	—	—	—	—	—	—	5,156	A
	92年第1季	92.03.12	—	—	—	—	—	—	0	A
	92年第2季	92.06.12	—	—	—	—	—	—	4,415	A
	92年第3季	92.09.06	—	—	—	—	—	—	4,382	A
府	92年第4季	92.12.10	—	—	—	—	—	—	5,273	B
	93年第1季	93.03.11	—	—	—	—	—	—	5,986	B
	93年第2季	93.06.24	—	—	—	—	—	—	6,117	B
	93年第3季	93.09.17	—	—	—	—	—	—	3,325	A
	93年第4季	93.12.15	—	—	—	—	—	—	3,401	A
	94年第1季	94.03.24	—	—	—	—	—	—	3,821	A
	94年第2季	94.06.23	—	—	—	—	—	—	5,581	B
	94年第3季	94.09.26	—	—	—	—	—	—	5,076	B
	94年第4季	94.12.24	—	—	—	—	—	—	5,453	B
	95年第1季	95.03.23	—	—	—	—	—	—	5,224	B
	95年第2季	95.06.14	—	—	—	—	—	—	5,282	A
	95年第3季	95.08.24	—	—	—	—	—	—	5,331	B
	95年第4季	95.12.07	—	—	—	—	—	—	4,901	A
	96年第1季	96.03.13	—	—	—	—	—	—	5,187	A
	96年第2季	96.05.26	—	—	—	—	—	—	4,900	A
	96年第3季	96.08.27	—	—	—	—	—	—	4,224	A
	96年第4季	96.11.16	—	—	—	—	—	—	4,686	A
	97年第1季	97.02.26	—	—	—	—	—	—	4,070	A
	97年第2季	97.05.17	—	—	—	—	—	—	4,705	A
	97年第3季	97.08.22	—	—	—	—	—	—	4,136	A
	97年第4季	97.12.10	—	—	—	—	—	—	3,903	A
	98年第1季	98.02.06	—	—	—	—	—	—	3,612	A
	98年第2季	98.06.04	—	—	—	—	—	—	3,705	A
	98年第3季	98.09.10	—	—	—	—	—	—	3,716	A
	98年第4季	98.11.30	—	—	—	—	—	—	4,219	A
	99年第1季	99.03.03~04	—	—	—	—	—	—	4,080	A
	99年第2季	99.05.05~06	—	—	—	—	—	—	4,029	A
	99年第3季	99.08.11~12	—	—	—	—	—	—	4,140	A
	99年第4季	99.10.08~09	—	—	—	—	—	—	4,080	A
	100年第1季	100.03.07~08	—	—	—	—	—	—	4,150	A
	100年第2季	100.05.09~10	—	—	—	—	—	—	4,306	A
	100年第3季	100.08.30~31	—	—	—	—	—	—	4,197	A
	100年第4季	100.11.14~15	—	—	—	—	—	—	4,340	A
	101年第1季	101.02.28~29	—	—	—	—	—	—	4,531	A
	101年第2季	101.05.12~13	—	—	—	—	—	—	3,875	A
	101年第3季	101.08.14~15	—	—	—	—	—	—	4,499	A
	101年第4季	101.12.06~07	—	—	—	—	—	—	4,293	A
	環境品質標準		70.0	74.0	70.0	67.0	65.0	60.0	— —	— —

1、噪音環境品質標準 99 年 1 月 21 日前為環境部 85 年 1 月 31 日公告「環境音量標準」，99 年 1 月 21 日後為環境部 99 年 1 月 21 日公告「環境音量標準」。
2、振動環境品質標準為參考日本東京都公害振動規制基準值。
3、 "*"表示超出環境品質標準。
4、 "—" 表示未設置測站。
5、 "— —" 表示無環境品質標準。

表 3.1.2-1 本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 13)

監測站	測定時間	監測項目	噪音(dB(A))				振動(dB)		交通	
			$L_{早}$	$L_{日}$	$L_{晚}$	$L_{夜}$	$L_{V日}$	$L_{V夜}$	交通量(PCU/日)	尖峰小時服務水準等級
	102年第1季	102.02.16~17	—	—	—	—	—	—	3,798	A
	102年第2季	102.05.17~18	—	—	—	—	—	—	3,400	A
	102年第3季	102.09.12~13	—	—	—	—	—	—	3,406	A
	102年第4季	102.11.12~13	—	—	—	—	—	—	3,358	A
	103年第1季	103.03.12~13	—	—	—	—	—	—	3,355	A
	103年第2季	103.05.24~25	—	—	—	—	—	—	3,184	A
	103年第3季	103.08.28~29	—	—	—	—	—	—	3,199	A
	103年第4季	103.11.18~19	—	—	—	—	—	—	3,475	A
華	104年第1季	104.03.21~22	—	—	—	—	—	—	3,059	A
	104年第2季	104.6.29~30	—	—	—	—	—	—	3,509	A
	104年第3季	104.8.29~30	—	—	—	—	—	—	2,978	A
	104年第4季	104.10.26~27	—	—	—	—	—	—	3,360	A
	105年第1季	105.01.26~27	—	—	—	—	—	—	3,631	A
陽	105年第2季	105.04.25~26	—	—	—	—	—	—	3,247	A
	105年第3季	105.08.25~26	—	—	—	—	—	—	3,105	A
	105年第4季	105.10.10~11	—	—	—	—	—	—	3,107	A
	106年第1季	106.03.20~21	—	—	—	—	—	—	3,361	A
	106年第2季	106.06.08~09	—	—	—	—	—	—	3,451	A
府	106年第3季	106.07.08~09	—	—	—	—	—	—	3,382	A
	106年第4季	106.10.07~08	—	—	—	—	—	—	3,494	A
	107年第1季	107.03.04~05	—	—	—	—	—	—	3,382	A
	107年第2季	107.03.04~05	—	—	—	—	—	—	3,418	A
	107年第3季	107.03.04~05	—	—	—	—	—	—	3,231	A
	107年第4季	107.10.25~26	—	—	—	—	—	—	3,490	A
	108年第1季	108.01.28~29	—	—	—	—	—	—	3,712	A
	108年第2季	108.04.29~30	—	—	—	—	—	—	3,470	A
	108年第3季	108.08.29~30	—	—	—	—	—	—	3,122	A
	108年第4季	108.10.28~29	—	—	—	—	—	—	2,980	A
	109年第1季	109.01.13~14	—	—	—	—	—	—	2,937	A
	109年第2季	109.04.29~30	—	—	—	—	—	—	2,713	B
	109年第3季	109.07.17~18	—	—	—	—	—	—	2,579	A
	109年第4季	109.10.19~20	—	—	—	—	—	—	2,556	A
	110年第1季	110.1.16~17	—	—	—	—	—	—	2,632	B
	110年第2季	110.04.17~18	—	—	—	—	—	—	3,132	A
	110年第3季	110.07.16~17	—	—	—	—	—	—	2,881	A
	110年第4季	110.10.22~23	—	—	—	—	—	—	2,874	A
	111年第1季	111.1.24~25	—	—	—	—	—	—	2,244	A
	111年第2季	111.4.1~2	—	—	—	—	—	—	2,327	B
	111年第3季	111.7.16~17	—	—	—	—	—	—	2,438	A
	111年第4季	111.10.24~25	—	—	—	—	—	—	2,416	A
	112年第1季	112.01.10~11	—	—	—	—	—	—	2,283	A
	112年第2季	112.04.01~02	—	—	—	—	—	—	2,362	A
	112年第3季	112.08.31~09.01	—	—	—	—	—	—	2,341	A
	112年第4季	112.12.14~15	—	—	—	—	—	—	2,225	A
	113年第1季	113.03.05~06	—	—	—	—	—	—	2,150	A
	113年第2季	113.05.30~31	—	—	—	—	—	—	2,075	A
	113年第3季	113.09.27~28	—	—	—	—	—	—	2,053	A
	113年第4季	113.12.20~21	—	—	—	—	—	—	2,065	A
	114年第1季	114.03.01~02	—	—	—	—	—	—	2,013	A
	114年第2季	114.06.01~02	—	—	—	—	—	—	1,948	A
	114年第3季	114.08.23~24	—	—	—	—	—	—	2,071	A
	114年第4季	114.11.29~30	—	—	—	—	—	—	2,158	A
	115年第1季	115.03.07~08	—	—	—	—	—	—	2,060	A
	115年第2季	115.05.24~25	—	—	—	—	—	—	1,977	B
	115年第3季	115.09.09~10	—	—	—	—	—	—	1,927	A
	環境品質標準		70.0	74.0	70.0	67.0	65.0	60.0	— —	— —

1、噪音環境品質標準 99 年 1 月 21 日前為環境部 85 年 1 月 31 日公告「環境音量標準」，99 年 1 月 21 日後為環境部 99 年 1 月 21 日公告「環境音量標準」。
2、振動環境品質標準為參考日本東京都公害振動規制基準值。
3、 "＊"表示超出環境品質標準。
4、 "—" 表示未設置測站。
5、 "— —" 表示無環境品質標準。

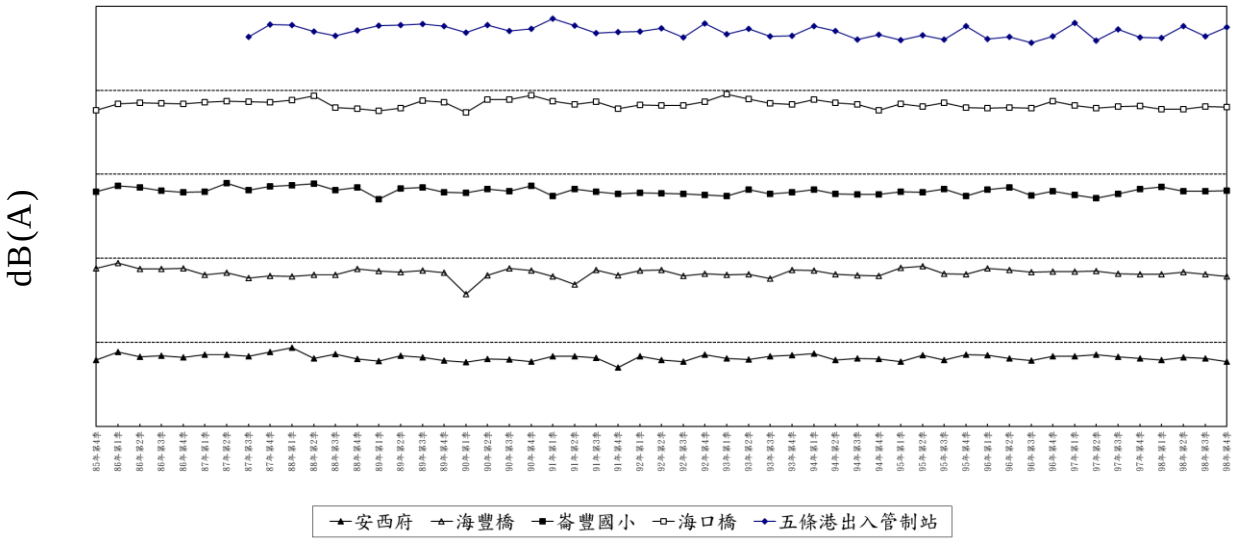


圖 3.1.2-1　本計畫歷次噪音 Lv 早監測結果分析圖

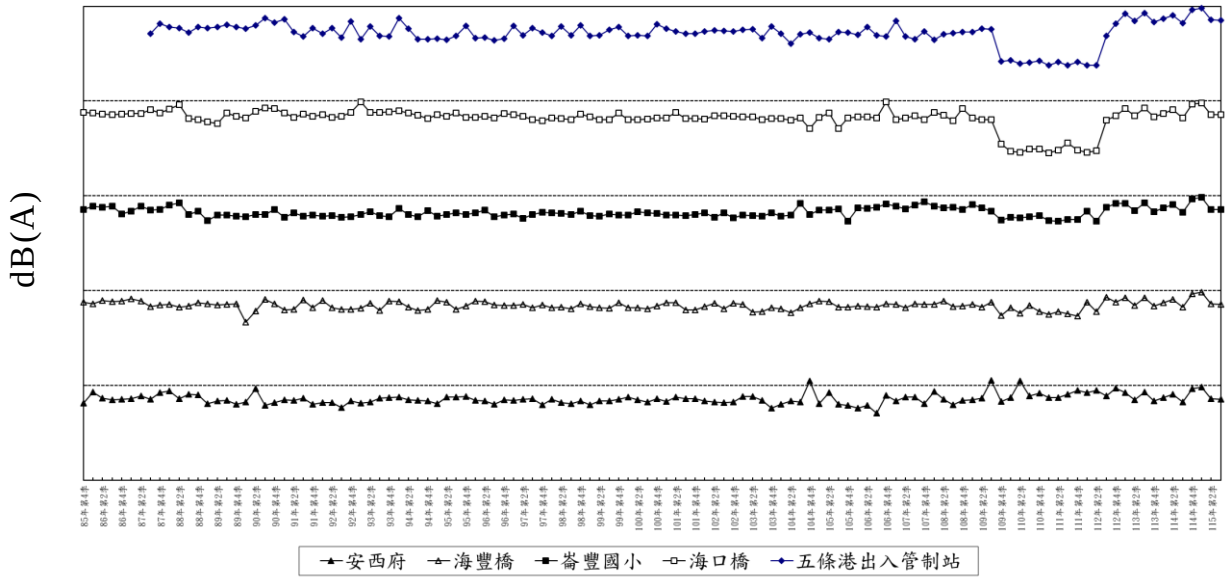


圖 3.1.2-2　本計畫歷次噪音 Lv 日監測結果分析圖

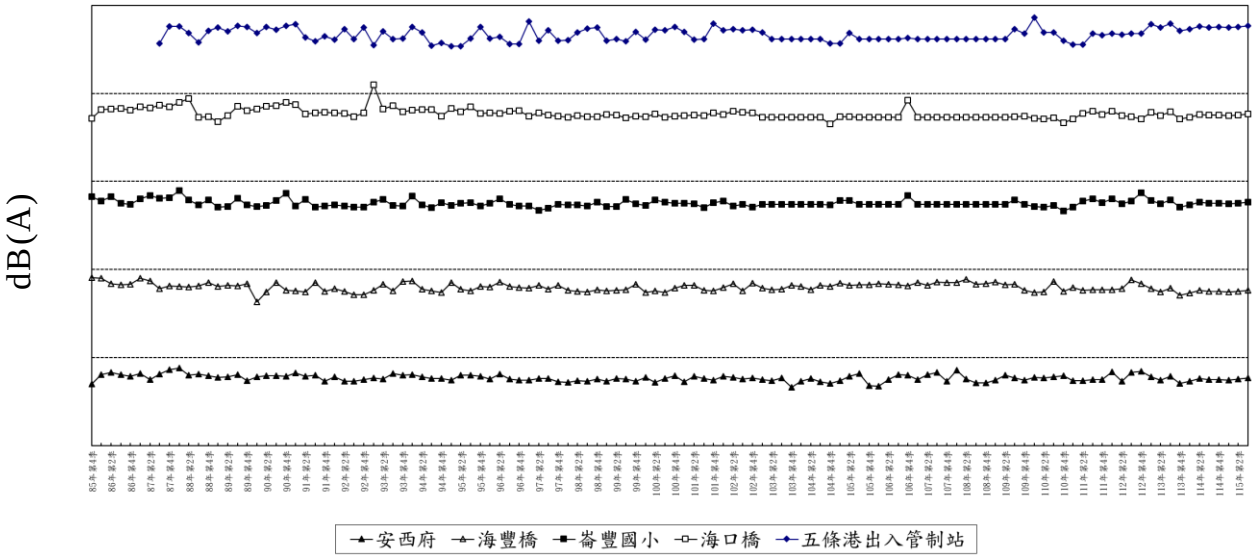


圖 3.1.2-3　本計畫歷次噪音 $Lv_{晚}$ 監測結果分析圖

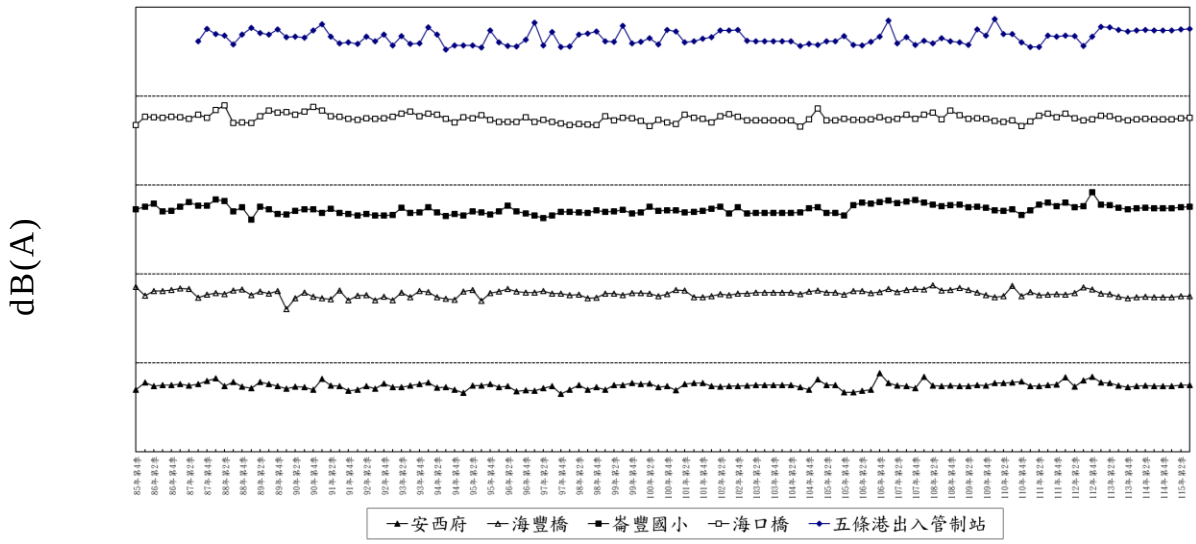


圖 3.1.2-4　本計畫歷次噪音 $Lv_{夜}$ 監測結果分析圖

3.1.3 振動

歷次監測結果列於**表 3.1.2-1**，如**圖 3.1.3-1~圖 3.1.3-2** 所示。歷次測值皆低於日本東京都公害振動規制基準值，並無明顯惡化或異常現象。

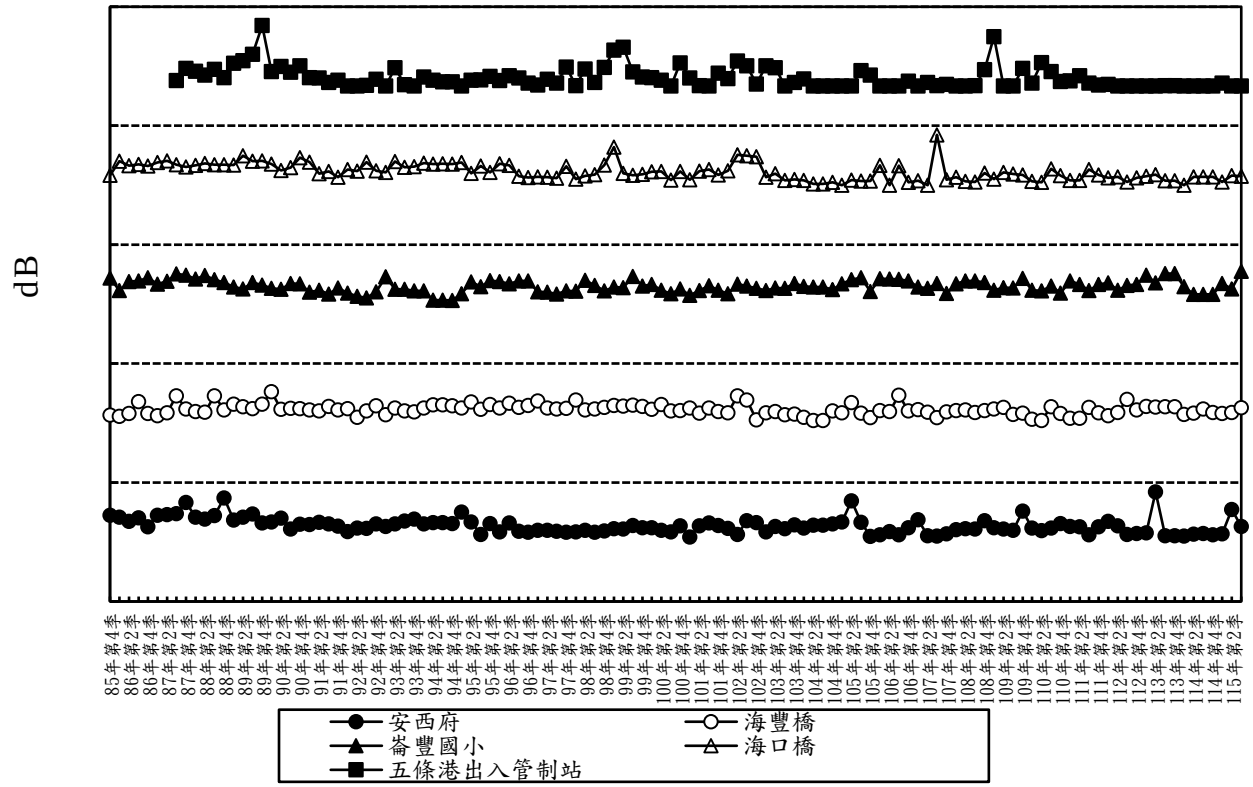


圖 3.1.3-1　本計畫歷次振動 $L_{v10\,日}$ 監測結果分析圖

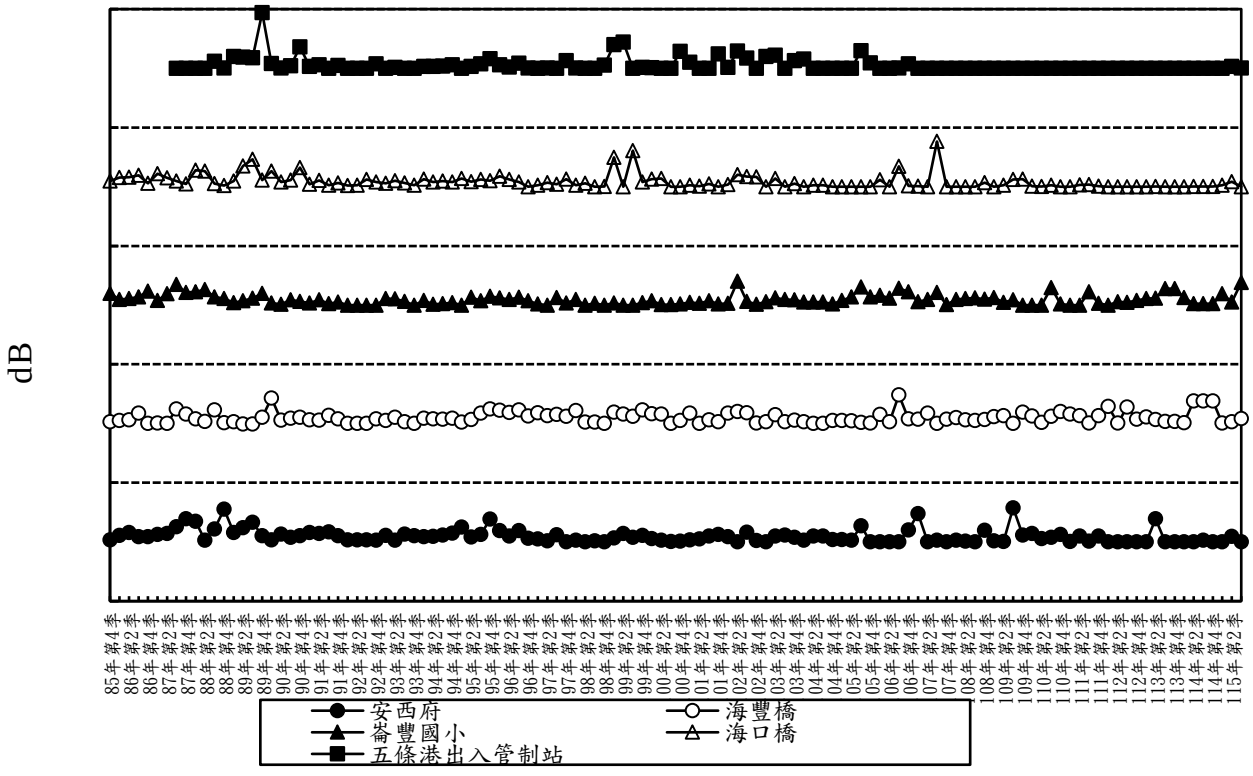


圖 3.1.3-2　本計畫歷次振動 $L_{v10\,夜}$ 監測結果分析圖

3.1.4 交通流量

歷次監測結果列於**表 3.1.2-1**，並繪如**圖 3.1.4-1**，各測站中海豐橋及海口橋兩測站，車流量呈現穩定分佈，而崙豐國小及安西府測站之交通量變動較大，尤其於 88 年度；至於各測站尖峰小時服務水準等級為 A~C 級，顯示各道路之交通服務水準良好。

此外，離島產業園區之新興及台西區尚屬施工期間，而麥寮區已進入營運期，依據環評及差異分析預測結果，離島產業園區施工及營運期間台 17 省道之服務水準為 A~C 級、158 縣道為 A~B 級，與監測結果相符。

由於麥寮區目前已進入營運期，進出麥寮區之車輛漸增，為避免麥寮區引進之貨櫃車及人員通勤對當地附近交通造成影響，台塑企業除限制大型車輛必須由砂石車專用道進出廠區外，亦鼓勵員工上、下班時多利用砂石專用道，此外並採取以下措施以改善交通：

一、廠區員工上下班時間分散

二、鼓勵員工搭乘交通車或私車共乘

三、上下班於重要路口指揮交通

本監測工作將密切注意麥寮區施工及營運所引起之交通流量對鄰近道路之交通影響。

另就環評報告之交通量調查值而言，本計畫區主要之聯絡道路台 17 省道之服務水準為 C 級，施工期間之交通量調查，由於台 17 省道已拓寬，台 17 省道之服務水準介於 A~C 級之間，顯示本工程施工未使主要之聯絡道路台 17 省道服務水準惡化。

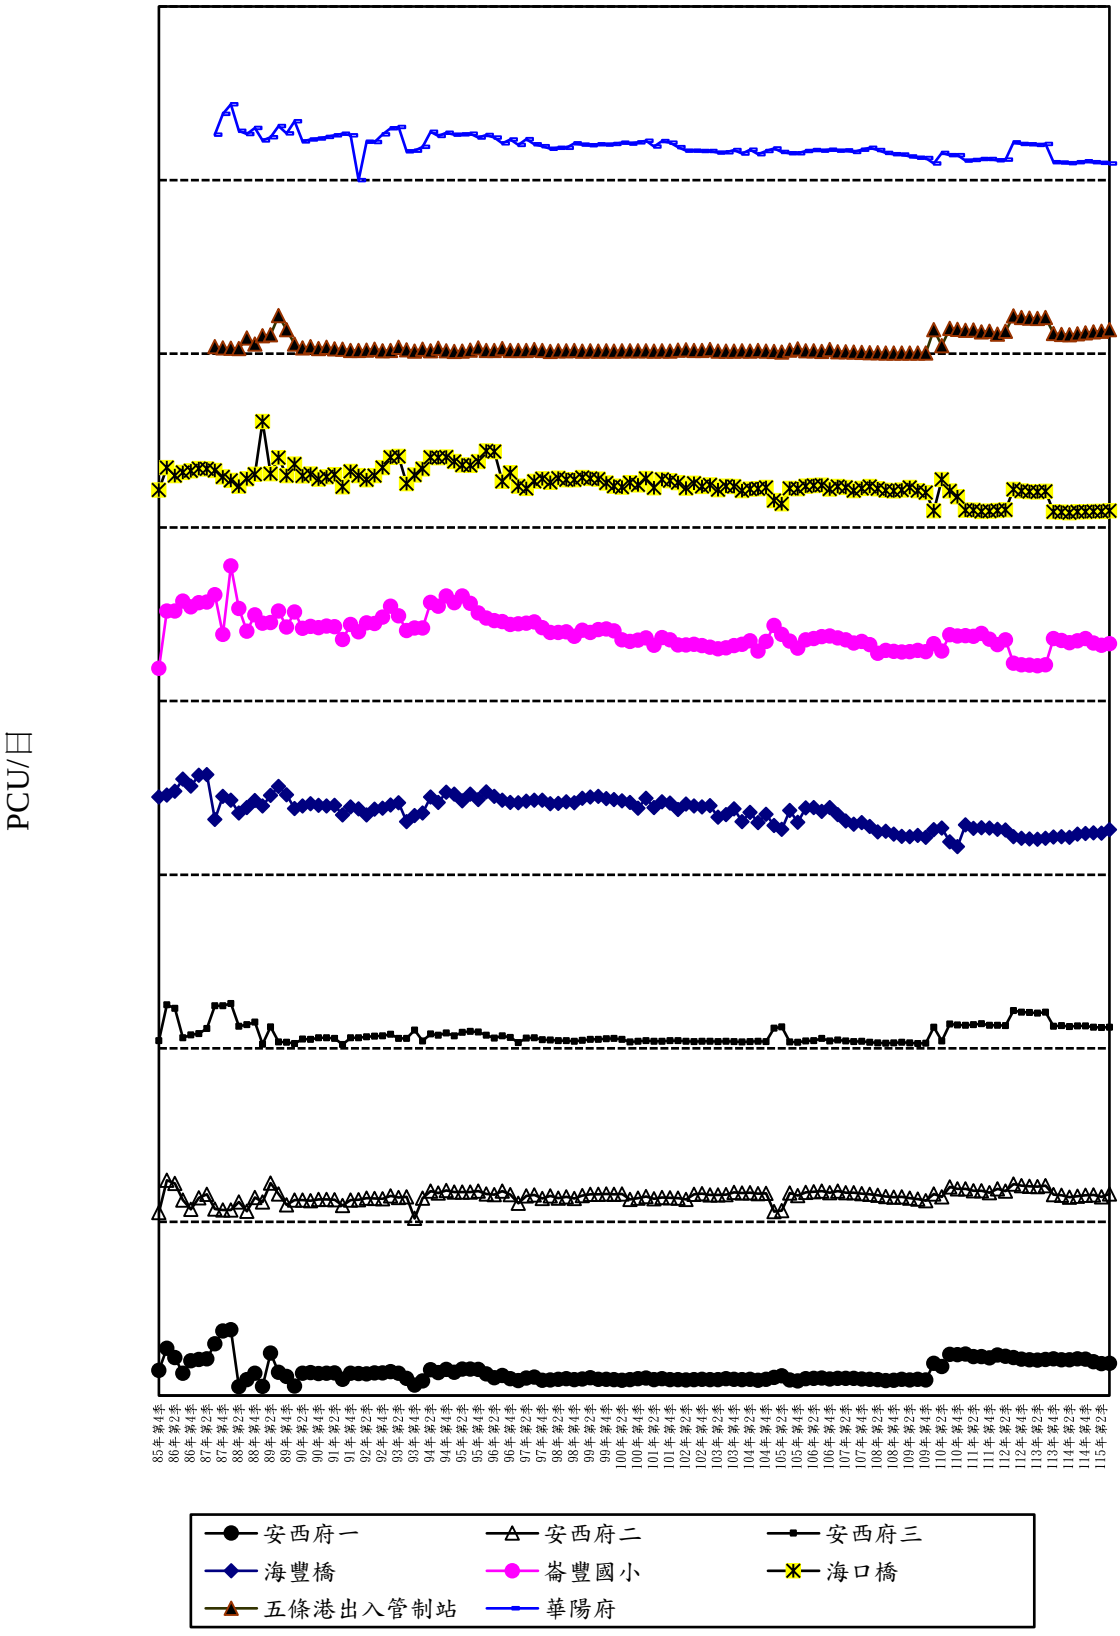


圖 3.1.4-1　本計畫歷次交通量監測結果分析圖

3.1.5 陸域生態

一、陸域動物生態

(一) 哺乳類

歷年秋季監測記錄到的哺乳類動物累計有 7 科 16 種，各次秋季監測出現的種數介於 3 至 11 種之間，平均約為 6 種，數量則是 30 隻。本季監測記錄到的哺乳類動物有 7 種 34 隻，略高於歷年同期平均值。

自 110 年起哺乳類動物的年度數量呈現微幅下降的趨勢，以今年前 3 季的資料來看，今年哺乳類動物的數量應該仍會維持在下降的趨勢中。這個現象似乎與極端天候頻繁發生有關，特別是近幾年在早春階段仍常出現持續低溫及強風等冬季氣候特徵。以今年為例，春季雨量比去年更少，導致荒地的地被植物嚴重枯萎，對於地棲性小獸類而言，地被植物減少也意味著食物來源縮限；當時記錄到的哺乳類動物數量是歷年春季監測的次低紀錄，且夜間調查並未觀察到地棲性小獸類活動，也未發現路殺遺骸，顯示今年春季時這類動物的數量可能早已減少。依據夏季與本季的調查結果，如果僅以地棲性小獸類來看，記錄到的數量都偏低，這連續性的資料更加可以確認地棲性小獸類實質上已經減少，並非受到短期極端天候干擾或調查誤差所致。在繁殖個體減少的情況下，後續的族群量在初期可能僅會緩慢回升；然而近年極端氣候頻繁發生，其數量是否能夠如預期復原，仍待觀察確認。

(二) 鳥類

歷次秋季監測累計已有 46 科 122 種鳥類的紀錄，單次秋季監測可記錄到的物種數介於 36 至 55 種之間，平均約為 47 種 1,467 隻次。本季監測記錄到的鳥種數有 54 種 1327 隻次，種類數是民國 86 年後同季最高，數量則是略低於平均值。

雲林沿海地區的鳥類組成有超過六成是屬於冬候鳥或過境鳥，因此春秋兩季通常是鳥類種類及數量最多的季節。本次監測記錄到的鳥類種類比以往秋季監測多，除了少數夏候鳥例如燕鴴及小燕鷗仍有少量出現之外，主要因素是監測前數日天候不佳，有不少南遷中的候鳥暫時停留於沿海人造林與濕地，例如東方蜂鷹 (島內遷移)、小杓鷸、長趾濱鷸、鷗嘴燕鷗等，而使本季出現的鳥類種數明顯增加。

111 年秋季台子樣區的空氣品質淨化區原有的植栽大部分被剷除而影響部分八哥科及鳩鴿科鳥類的數量。該地點在 112 年冬季監測前已經重新補植黃槿，由於植株僅有少量枝葉，當時幾乎沒有鳥類受到吸引來利用這個棲地；今年夏季的降雨分散，該處地被草本植物生長較以往茂密，預期後續對於黃槿的生長應有助益。

白喉文鳥及東方蜂鷹是本監測的首度紀錄。白喉文鳥是外來種，以往以臺灣西南部較為常見，在近年開始往北及東部擴散；本種與斑文鳥的生態習性相近，常共棲於相同棲地。東方蜂鷹棲息於低至中海拔山區天然林，因以蜂類幼蟲及蛹為主食，因此很少在平原及海岸出現；本次在新吉記錄到的應是正在島內遷移的個體。

(三) 爬行類

歷次秋季監測曾記錄到的爬行類動物有 8 科 18 種，單次監測平均約可記錄到 7 種 249 隻動物。本季出現種數有 7 種，同歷年同期平均，數量則是有 312 隻，明顯高於平均值。

由於監測樣區大部分是早已被開發的環境，壁虎科動物之外的其餘物種數量都不多。壁虎科動物偶爾會出現較大的數量變動，這是因為調查範圍內的壁虎科動物主要棲息在人工物或是農耕地，除了像是寒流等低溫因素偶爾會造成壁虎科動物總數量減少之外，其數量起伏幾乎都是來自於樣區內居民的活動及小型工程的影響。因此監測範圍內的爬行類動物數量容易出現與季節規律無關的不規則起伏。

從 114 年 10 月起至今年夏季監測前雲林地區的雨量偏少，重點監測水生爬行類的新吉沼澤、台西及台子溝渠在當時水量不多或是汙染嚴重，導致今年夏季監測時記錄到的斑龜減少。本季降雨分布較平均，但是台西樣區中兩塊旱田正在翻土，大量的田土落入溝渠中導致水質混濁，但斑龜的出現數量仍比去年同期略多。

(四) 兩棲類

歷年秋季共曾記錄過 5 科 6 種，平均每次秋季監測可以記錄到 4 種 70 隻次。從 112 年起，春、夏季監測時記錄到的兩棲類數量大幅減少；雖然春季乾旱及低溫期延長是導致兩棲類蟄伏不出的主要因素，但是近年夏季屢屢出現極端高溫，兩棲類棲地及繁殖水域縮減，繁殖時間也遭到壓縮。氣候變遷因素對於兩棲類數量的影響相當直接，所幸 114 年 7 月間多個颱風經過或侵台持續帶來豪雨，使監測範圍中各類環境持續有穩定的積水一直到 9 月，當年秋季監測

記錄到的兩棲類數量是歷年秋季次多，且有相當高的比例是新生的小個體。後續的冬季監測記錄到的兩棲類數量則是近 5 年同期次多。不過今年春季雨量比往年更少，春季監測記錄到的兩棲類種類及數量都遠低於歷年平均；而夏季監測記錄到的數量不到歷年夏季平均值一半，如果是以近 10 年同期數據相比則是第 4 低。本季監測記錄到的兩棲類數量略高於歷年同期平均，然而今年 7-8 月間有穩定降雨，本次監測記錄到的兩棲類數量卻不到去年同期的三分之一，也未如同去年秋季出現大量的新生個體。這顯示今年初的乾旱期延長已經造成兩棲類族群減少。

(五) 蝶類

歷年秋季監測共記錄到蝶類 5 科 65 種，平均每次調查可記錄 13 種 249 隻次。本季記錄到 4 種 44 隻次，種類與數量都是歷年同期的最低紀錄。

本地的優勢蝶類大多以農作物作為幼蟲食草，因此其族群量與當地種植的農作物種類與面積常有直接關聯。以波紋小灰蝶為例，其幼蟲取食豆科植物。今年夏季監測時，大多數的旱田種植玉米及蒜，花生種植面積減少；加上春至初夏季間雨水偏少，海豐樣區堤防內外的肥豬豆生長狀況不佳，使得原本該處數量豐富的波紋小灰蝶在夏季時的數量是自民國 97 年以來同季最少的一次，秋季數量仍為近 10 年次少，並未明顯回升。

蝶類從民國 110 年起就出現明顯驟減。監測期間偶爾會在樣區觀察到林緣或草叢遭到噴灑除草劑而導致地被植物的覆蓋度縮減以及組成物種單純化，這應是導致蝶類數量與多樣性持續降低的主因。此後蝶類數量僅有在 114 年略微回升。但今年可能因為年初的乾旱期較長影響荒地植物生長，以及旱田農作物種類變更，使蝶類數量再度下滑。

二、陸域植物生態

(一) 新吉濁水溪口魚塭樣區(Plot I)

上季(115 夏)所調查的植被狀況，優勢種植物大黍，而本季(115 秋)樣區植物組成優勢物種為大黍，本季與上季相同植物為大花咸豐草、大黍、小花蔓澤蘭、血桐、紅瓜、烏桕莓、葎草、構樹、銀合歡、蓖麻及雞屎藤，本季增加五蕊油柑，未見小葉桑、巴拉草、落葵、數珠珊瑚及龍葵。本季與去年同季（114 秋）相較，相同植物為大花咸豐草、大黍、小花蔓澤蘭、五蕊油柑、血桐、烏桕莓、葎草、

構樹、銀合歡、蓖麻及雞屎藤，減少三角葉西番蓮、巴拉草及落葵，增加紅瓜。

(二) 台西三姓寮樣區(Plot III)

上季(115 夏)和本季(115 秋)地被優勢物種皆為數珠珊瑚，林投為次優勢物種，本季與上季植物相同植物為三角葉西番蓮、月橘、木麻黃、血桐、林投、番荔枝、榕樹、構樹、銀合歡、數珠珊瑚、槭葉牽牛、潺槁樹及龍眼，減少短角苦瓜，增加木瓜、扛香藤及馬櫻丹。本季與去年同季（114 秋）相較，優勢植物為數珠珊瑚及林投，相同植物為三角葉西番蓮、月橘、木瓜、木麻黃、扛香藤、血桐、林投、馬櫻丹、番荔枝、榕樹、構樹、銀合歡、數珠珊瑚、槭葉牽牛及龍眼，沒有減少任何植物，增加潺槁樹。本季數珠珊瑚出現於樣區裸空的小區塊，數珠珊瑚的分布較為擴大至中間區域，甚至在倒伏的榕樹根盤上。

(三) 台西五塊厝樣區(Plot IV)

上季(115 夏)和本季(115 秋)相比較，與上季相同為三角葉西番蓮、大黍、小葉桑、月橘、血桐、苦楝、番荔枝、榕樹、構樹、臺灣海桐、銀合歡、數珠珊瑚、龍眼、雞母珠、雞屎藤、羅漢松及鐵牛入石，本季增加馬櫻丹，減少大花咸豐草。本季與去年同季(114 秋)相比較，相同植物有三角葉西番蓮、大黍、小葉桑、月橘、血桐、苦楝、馬櫻丹、番荔枝、榕樹、構樹、臺灣海桐、銀合歡、數珠珊瑚、龍眼、雞母珠、雞屎藤、羅漢松及鐵牛入石，本季沒有增加植物，減少龍葵及短角苦瓜。

(四)林厝寮木麻黃造林地樣區(Plot V)

上季(115 夏)和本季(115 秋)相比較，上季與本季同樣植物為三角葉西番蓮、大花咸豐草、月橘、木麻黃、朴樹、林投、苦楝、猩猩草、構樹、臺灣海棗、銀合歡、銀葉樹、槭葉牽牛、潺槁樹及樹青，本季增加大葉山欖及日日春，減少大黍。本季與去年同季(114 秋)相比較，同樣植物為三角葉西番蓮、大花咸豐草、月橘、木麻黃、朴樹、林投、苦楝、猩猩草、構樹、臺灣海棗、銀合歡、銀葉樹、槭葉牽牛、潺槁樹及樹青，增加馬櫻丹、木鱉果、大黍及五節芒，減少大葉山欖及日日春。

(五) 林厝寮混合造林地樣區(Plot VI)

上季(115 夏)和本季(115 秋)相比較，木本優勢種為黃槿，次優勢種為榕樹，族群量穩定並且個體的生長狀況良好，上季與本季同樣植物為大黍、小葉厚殼樹、山枇杷、月橘、木麻黃、白樹仔、石栗、朴樹、血桐、春不老、枯里珍、柑橘、紅瓜、馬櫻丹、黃槿、雷公根、榕樹、構樹、瑪瑙珠、臺灣海桐、臺灣海棗、臺灣欒樹、銀合歡、槭葉牽牛、潺槁樹、魯花樹、叢立孔雀椰子、雞屎藤、羅漢松及欖仁，本季增加五節芒，減少大花咸豐草、大葉合歡、木瓜、毛西番蓮、扛香藤、茄苳及樹杞。本季與去年同季(114 秋)相比較，本季與去年同季優勢種黃槿、榕樹，地被優勢植物大黍，臺灣海棗，與本季相同植物為大黍、小葉厚殼樹、山枇杷、月橘、木麻黃、白樹仔、石栗、朴樹、春不老、枯里珍、柑橘、紅瓜、馬櫻丹、黃槿、雷公根、榕樹、瑪瑙珠、臺灣海桐、臺灣海棗、臺灣欒樹、銀合歡、槭葉牽牛、潺槁樹、魯花樹、叢立孔雀椰子、雞屎藤、羅漢松及欖仁羅漢松，本季增加五節芒、巴西胡椒木、血桐、象牙樹、構樹及福木，減少三角葉西番蓮、大葉山欖、大葉合歡、小花蔓澤蘭、木瓜及茄苳。

(六) 台塑木麻黃造林地樣區(Plot VIII)

上季(115 夏)和本季(115 秋)相比較，相同植物為大黍、小毛蕨、巴西胡椒木、木麻黃、毛西番蓮、血桐、瑪瑙珠、臺灣海桐及臺灣海棗，增加春不老及海桐，本季減少龍葵、鯽魚膽、糯米團、蘆葦、三角葉西番蓮、大花咸豐草、昭和草、美洲假蓬、短角苦瓜及紫背草。本季與去年同季(114 秋)相比較，相同植物為大黍、小毛蕨、巴西胡椒木、木麻黃、毛西番蓮、血桐、春不老、瑪瑙珠、臺灣海桐及臺灣海棗糯米團，本季增加海桐，減少三角葉西番蓮、小花蔓澤蘭及蘆葦。

(七) 台塑北門木麻黃混合造林地樣區(Plot IX)

上季(115 夏)和本季(115 秋)相比較，相同植物為三角葉西番蓮、大花咸豐草、大黍、小花蔓澤蘭、小葉桑、五節芒、月橘、木麻黃、血桐、密花白飯樹、黃槿、臺灣海桐、銀合歡及雞屎藤，增加扛香藤，減少武靴藤及龍葵。本季與去年同季(114 秋)相比較，本季植物三角葉西番蓮、大花咸豐草、大黍、小花蔓澤蘭、小葉桑、五節芒、月橘、木麻黃、扛香藤、血桐、密花白飯樹、黃槿、臺灣海桐、銀合歡與雞屎藤去年同季皆有出現，本季沒有增加植物，減少千金藤及鱗蓋鳳尾蕨。

(八) 北海埔新生地樣區

上季(115 夏)和本季(115 秋)相比較，相同植物為大花咸豐草、毛馬齒莧、伏生大戟、印度田菁、假葉下珠、裸花鹼蓬及鯽魚膽，增加狗牙根、馬氏濱藜、細葉假黃鶴菜及鹽地鼠尾粟，減少龍爪茅、雙花草、一枝香、小葉藜、孟仁草、虎尾草、紅毛草、馬唐及裂葉月見草。本季與去年同季(114 秋)相比較，相同植物為大花咸豐草、伏生大戟、印度田菁、狗牙根、馬氏濱藜、假葉下珠、細葉假黃鶴菜、鯽魚膽及鹽地鼠尾粟，增加毛馬齒莧及裸花鹼蓬，減少一枝香、紅毛草、烏斂莓、馬鞍藤及雙花草。

(九) 南海埔新生地樣區

上季(115 夏)和本季(115 秋)相比較，相同植物為大花咸豐草、毛馬齒莧、伏生大戟、印度田菁、假葉下珠、裸花鹼蓬及鯽魚膽，增加狗牙根、馬氏濱藜、細葉假黃鶴菜及鹽地鼠尾粟，減少龍爪茅、雙花草、一枝香、小葉藜、孟仁草、虎尾草、紅毛草、馬唐及裂葉月見草。本季與去年同季(114 秋)相比較，相同植物為大花咸豐草、伏生大戟、印度田菁、狗牙根、馬氏濱藜、假葉下珠、細葉假黃鶴菜、鯽魚膽及鹽地鼠尾粟，增加毛馬齒莧及裸花鹼蓬，減少一枝香、紅毛草、烏斂莓、馬鞍藤及雙花草。

各樣區地被植物與藤本變化比較詳表 3.1.5-1。

表 3.1.5-1　地被與藤本植物豐富度變化表

新吉濁水溪口樣區					
植物名稱	巴拉草	蘆葦	葎草	雞屎藤	番茄
代號	H51	H3	H26	H11	H52
本季	無紀錄	無紀錄	2	1	無紀錄
上季	1	無紀錄	+	+	無紀錄
去年同季	1	無紀錄	+	r	無紀錄
台西三姓寮樣區					
植物名稱	林投	馬櫻丹	構樹	釋迦	龍葵
代號	S4	H31	H18	H16	H4
本季	1	r	無紀錄	r	無紀錄
上季	1	無紀錄	r	r	無紀錄
去年同季	1	+	r	r	無紀錄
台西五塊厝樣區					
植物名稱	構樹	火炭母草	紅仔珠	苦楝	落葵
代號	H2	H1	H30	H22	H18
本季	r	無紀錄	無紀錄	無紀錄	無紀錄
上季	無紀錄	無紀錄	無紀錄	無紀錄	無紀錄
去年同季	r	無紀錄	無紀錄	r	無紀錄
林厝寮木麻黃造林地樣區					
植物名稱	林投	大花咸豐草	木麻黃	三角葉西番蓮	狗牙根
代號	S4	S2	H51	H3	H12
本季	3	+	+	1	無紀錄
上季	2	1	r	2	無紀錄
去年同季	2	3	無紀錄	+	無紀錄
林厝寮混合造林地樣區					
植物名稱	大黍	潺槁樹	苦楝	龍葵	馬纓丹
代號	H17	H42	H7	H16	H44
本季	+	r	無紀錄	無紀錄	+
上季	2	r	無紀錄	無紀錄	1
去年同季	r	r	無紀錄	無紀錄	r
台塑木麻黃造林地					
植物名稱	鯽魚膽	大花咸豐草	馬櫻丹	馬尼拉芝	
代號	S1	H1	H3	H4	
本季	無紀錄	無紀錄	無紀錄	無紀錄	
上季	r	2	無紀錄	無紀錄	
去年同季	無紀錄	無紀錄	無紀錄	無紀錄	
台塑北門木麻黃混合造林地					
植物名稱	血桐	三角葉西番蓮	馬櫻丹	雞屎藤	
代號	S1	H1	H3	H7	
本季	r	1	無紀錄	+	
上季	+	2	無紀錄	r	
去年同季	r	+	無紀錄	r	
海埔新生地北樣區					

植物名稱	野茼蒿	大花咸豐草	印度田菁	龍葵
代號	S5	H2	H3	H17
本季	無紀錄	1	3	無紀錄
上季	無紀錄	2	2	無紀錄
去年同季	無紀錄	3	3	r
海埔新生地南樣區				
植物名稱	大黍	馬鞍藤	龍葵	臭杏
代號	S4	H1	H3	H10
本季	無紀錄	+	無紀錄	無紀錄
上季	1	1	無紀錄	無紀錄
去年同季	無紀錄	+	無紀錄	無紀錄

三、陸域生態歷年監測資料比較

歷年夏季各類動物的各科、種數之變化詳見表 3.1.5-2。

歷來秋季監測共發現哺乳類動物 7 科 16 種；臭鼩在各年度秋季均有出現，且是優勢種。在過去的秋季監測中，哺乳類動物在 106 年曾出現 11 種，是歷年秋季監測中，種數最多的年度。

在鳥類方面，歷來秋季共曾記錄到 46 科 122 種。種類數最高出現在 86 年，計有 55 種出現。114 年僅有 37 種，是歷來秋季最少的一年。

爬行類動物在歷年秋季共曾記錄到 8 科 18 種。爬行類在 86 年及 93 年秋季監測僅被記錄到 2 種，是歷來最少的紀錄，在 108 年及 112 年度發現 10 種，是歷來秋季種數最多的一年。

兩棲類在歷年的秋季監測中共曾記錄到 5 科 6 種。民國 86 年至 92 年間大部分年度的秋季可發現 4-5 種兩棲類；民國 93 年後大部分年度僅能發現 4 種。105 年度夏季增加了斑腿樹蛙，是執行監測近 20 年後首次有新紀錄蛙類出現。88 年、92 年及 98 年同為秋季監測種數最少的年度 2 種。種類數最高出現在 113 年及 115 年，計有 6 種出現。

蝶類在歷年的秋季監測中共曾記錄到 5 科 65 種。在 99 年度曾記錄到 23 種是歷來最高的記錄。86 年及 115 年同為秋季監測種數最少的年度 4 種。

植物在 91 年曾記錄到 30 科，101 年發現 59 種為最少，分別是科數及種樹最少的監測記錄。本年度秋季記錄到 43 科 77 種，在歷年秋季監測中屬於常態。

表 3.1.5-2　陸域生態監測歷年秋季種數變化統計表

(a) 陸域動物

哺乳類																															
年度	86年	87年	88年	89年	90年	91年	92年	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年	113年	114年	115年
科數	3	2	4	4	3	3	4	3	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	3	4
種數	4	3	6	5	5	4	5	3	6	7	5	5	4	6	7	5	4	6	5	9	11	9	8	6	7	6	4	5	6	7
鳥類																															
年度	86年	87年	88年	89年	90年	91年	92年	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年	113年	114年	115年
科數	24	26	29	22	26	24	25	21	25	27	23	25	24	26	24	23	25	26	22	26	25	31	27	23	24	21	23	24	20	29
種數	55	52	54	39	51	44	50	50	46	54	46	43	43	50	50	36	46	48	45	47	46	53	47	42	41	38	42	48	37	54
爬行類																															
年度	86年	87年	88年	89年	90年	91年	92年	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年	113年	114年	115年
科數	1	5	5	5	6	6	4	1	4	5	6	3	5	5	5	4	5	5	6	4	6	4	6	6	5	6	6	3	5	3
種數	2	9	6	7	8	7	5	2	5	8	8	4	7	7	7	5	7	7	8	6	7	6	10	7	7	9	10	5	7	7
兩棲類																															
年度	86年	87年	88年	89年	90年	91年	92年	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年	113年	114年	115年
科數	2	3	1	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	4	2	4	5	4	5	5	5
種數	3	4	2	3	4	3	2	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	4	4	4	5	5	4	2	5	5	5	6	5	6
蝶類																															
年度	86年	87年	88年	89年	90年	91年	92年	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年	113年	114年	115年
科數	3	3	5	5	5	5	4	3	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	5	4	4	5	4	3
種數	4	12	11	10	21	21	13	7	15	19	8	13	14	23	23	20	10	14	10	14	14	9	13	5	9	9	11	10	11	4

(b) 陸域植物

植物監測																															
年度	86年	87年	88年	89年	90年	91年	92年	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年	113年	114年	115年
科數	44	47	43	43	38	30	43	38	42	42	43	47	36	37	38	34	43	39	35	33	40	35	35	35	38	34	43	42	42	43
種數	100	108	102	85	75	74	88	69	90	86	87	97	63	60	73	59	85	68	62	59	72	60	61	56	69	60	79	76	82	77
裸子	0	0	1	1	1	1	0	0	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
蕨類	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	2	2	2	1
雙子葉	76	83	79	68	61	61	74	56	74	67	74	82	52	51	62	30	61	63	53	50	63	52	54	47	56	47	63	64	67	61
單子葉	23	24	21	15	10	12	13	13	15	17	12	13	10	8	9	3	12	4	7	7	8	6	5	7	12	9	13	9	12	10

四、建議事項

(一)陸域動物生態

雲林沿海地區土地因高度利用，閒置農地、防風林、鹽化窪地及溝渠等暫無利用或難以開發的環境，已成為當地野生動物取得遮蔽、食物與繁殖資源的重要來源。本季監測結果顯示爬行類數量尚屬穩定或略高於歷年同期平均，但地棲性小型哺乳類、兩棲類及蝶類的數量則是呈現明顯下滑或持續低迷，顯示極端天候與土地使用方式正對部分動物類群造成壓力或干擾。

新吉、三條崙等地的人造林經長期演替後，樹冠空隙逐漸縮小，林下耐旱灌木與草本植物已形成複層結構，多年前已有效吸引次生林性野生動物棲息，此類地植被結構也具有調節微氣候、維持濕度與延長窪地積水時間的功能。建議持續擴大公有地造林及灌木種植，加強植栽維護管理，以提升棲地遮蔽效果與微氣候調節能力，將有助於減緩極端高溫與乾旱對兩棲類及地棲性小獸類的衝擊。應注意的是，新吉及三條崙樣區多年前已觀察到外來種植物拓展太快，造成部分人造林開始退縮，應盡快加以移除遏止。

監測範圍內天然淡水水域極為有限，水田休耕、轉換旱作及近年旱季延長，導致林下窪地與溝渠常在雨季前就已經乾涸，使兩棲類與水生爬行類棲地條件逐漸嚴苛。建議農耕環境的溝渠避免在夏季高溫或旱季前進行大規模清淤，保留底部沉積土壤與植被，以維持微棲地濕度，作為龜鱉類及兩棲類在乾旱期與高溫期的避難處。針對長期受畜牧廢水污染的溝渠，應輔導業者妥善處置廢水，改善水質與兩棲類棲息條件。

噴灑除草劑會導致地被覆蓋度下降、植物組成單純化；對於蝶類的多樣性有不利影響。建議減少使用除草劑，同時減少非必要之除草作業，局部保留原生草本植物，以維持蝶類幼蟲食草與成蝶蜜源，同時兼顧小型哺乳類的覓食環境。

雖然可再造林的土地有限，農耕地周緣的帶狀樹籬與灌叢仍可發揮遮蔭、緩衝風勢與水土保持功能。建議地方政府加強與農民溝通，宣導樹籬對農地生態的益處，鼓勵營造區域性生態資源網絡，提升整體棲地連結性。

目前局部的荒廢地及濕地周緣已在政府資助及民間社團維護下完成綠化，環境部亦補助未使用土地種植草皮及耐旱植物作為空氣

品質淨化區。這些作法有助於動物多樣性恢復，建議擴大推廣至更多地區，並結合複層植被與保水設計，建構更具韌性的微棲地環境，以因應未來可能更頻繁的極端氣候事件。

(二)陸域植物生態

陸域植物生態監測樣區平均分散於雲林沿海各鄉鎮，距離離島產業園區施工地點遠近各不相同。新吉濁水溪口魚塭樣區因 101 秋季樣區遭人為干擾，於 102 春季出現大幅的物種群聚改變。102 夏季物種經過消長，組成漸趨單純，部分好陽性物種僅出現一季後便消失。到了 102 年秋季樣區內大量蓖麻成株已出現凋萎的現象，透光度的增加，勢必對未來樣區內部的物種組成產生極大的影響，但受到河道清除布袋蓮的工程，蓖麻的生長區域受到工程用機具的影響，而有所干擾，不見其擴大分布的趨勢。112 年樣區外圍受到渠道的隔離，讓樣區內的植物減少人為工程的干擾，而得到保護，115 年秋季渠道旁蓖麻的生長擴散至樣區。台西三姓寮樣區周圍因為樹冠鬱閉度的關係，數珠珊瑚在倒伏榕樹所裸露的空域下，使其開花結果的情形甚佳，導致族群的擴張迅速。入侵種小花蔓澤蘭的擴散也可能影響本監測許多樣區的物種組成，從 110 年冬季監測所見已經攀附在榕樹、黃槿及木麻黃樹幹，且已有擴散的情形，112 年仍是地被的優勢植物，並且影響喬木的更新；另外先前記錄到耐陰樹種陰香小苗的出現，至 112 年冬季調查並未發現蹤跡，115 年秋季未發現。新興區樣區植物種類之變化情形以草生植群樣區最大，109 年冬季海埔新生地北樣區及海埔新生地南樣區受到橋樑工程施工而無法前往調查，111 年以完整進行監測，115 年春季受到天候低溫影響，覆蓋度明顯降低。114 年春季人工造林地樣區以木麻黃、黃槿為最主要之組成外，其餘試驗林、天然次生林及草生地樣區之植物組成多為沿海平野常見種類大花咸豐草、大黍及巴拉草，115 年秋季在木本植物組成方面以木麻黃、構樹、黃槿、榕樹、小葉桑等，木本小苗以月橘、春不老、潺槁木薑子、臺灣海棗為主，草本植物則是以大黍、數珠珊瑚、大花咸豐草及林投等為主要組成。植物種類之變化情形以草生植群樣區最大，樣區整體看來物種數有逐年穩定之現象。積水現象也常會使植被總數下降許多，而到颱風的影響，使樣區的鬱閉度減少，地被植物有機會增加。相較於喬木覆蓋之區域地被植物種類比草生地植物穩定度較高，環境及氣候之影響不明顯，林下幼苗更新及生長未受干擾下已顯現自然更新演替的趨向。造成植被景觀大幅度消失或改變的原因，人為干擾及氣候的變化影響物種的分布與競爭。在近 5 年的監測下已減少有人為的干擾，目前主要是

受到季節性與降水的氣候影響，本監測配合農作物生長情形，釐清植物生長不良是自然的天候因素，還是與離島產業園區開發營運有關，而監測至此仍屬與氣候變遷的強降水與極端氣候相關。

(三)陸域生態監測結論

離島產業園區進入營運階段後，調查範圍內陸域動物的變化主要受到氣候條件及周邊環境變化影響，與本案營運活動無明顯關聯。

本季監測結果顯示地棲性小型哺乳類已呈現下滑趨勢，春季乾旱期延長導致食物來源縮減應是主要影響因素。鳥類生態並無明顯的負面變化；部分人造林經長期演替後生態功能持續提升，未來有助於維持鳥類多樣性。爬行類數量相對穩定，惟其變動仍易受人工環境與小型工程干擾。兩棲類與蝶類生態則持續受到較大擾動：前者因極端天候頻繁發生，族群難以維持穩定；後者則與除草劑使用及農地作物改變密切相關，導致數量與多樣性長期偏低。

整體而言，極端天候加上人為的土地利用及管理方式，已對兩棲類、地棲性小型哺乳類及蝶類造成明顯壓力。現有的造林地雖然具備調節微氣候的能力，但在面對持續延長的乾旱與外來入侵植物影響下，緩衝能力仍有不足。

建議未來持續擴大植栽規模並加強複層植被維護，減少非必要除草作業、盡可能保留原生植物，同時強化溝渠與窪地的保水功能，以建構更具韌性的微棲地環境，減緩氣候衝擊並維護當地陸域生物多樣性的長期穩定。

極端氣候對雲林沿海生態環境的壓力已持續多年。雖然現有造林地對微氣候發揮了部分調節功能，但在面對春季逐漸延長的乾旱期，以及外來入侵植物的危害下，其緩衝能力顯得不足 。建議未來應持續擴大植栽規模，移除強勢入侵植物，並強化溝渠與窪地的保水功能設計，以建構更具韌性的微棲地環境，減緩氣候衝擊並維護當地生物多樣性的長期穩定。

3.1.6 地下水水質

一、與歷次監測結果比對

各井近5年的地下水質調查結果與法規限值之比較，列表於附錄四-6-表 1 至附錄四-6-表 4。為了更明確的表現本區的水質變化，另將此區域重要檢測項目(導電度、總溶解固體物、氯鹽、氟鹽、氨氮、錳、鐵及鉛)之歷年濃度測值變化繪製成圖(如圖 3.1.6-1 至圖 3.1.6-8 所示)，以比較其趨勢變化狀況。

導電度係表示水的導電性質，間接與水中總溶解固體物含量變化呈正比。一般海水的導電度約在 40000 μmho/cm，長期監測調查沿海地區地下水之導電度值，可作為海水入侵與否之參考。總溶解固體量係指水中溶解礦物質的含量，一般主要包括碳酸氫根離子、氯鹽、硫酸鹽、鈣、鎂、鈉、鉀等無機鹽及少量可溶性之有機物質。

SS01 監測井由 92 年至 94 年底檢驗數據顯示，歷次導電度測值介於 10000~50000 μmho/cm 之間，然自 98 年迄今已下降至 2000 μmho/cm 以下，且無上升情形發生，顯示 SS01 受到長期降雨入滲之影響，水質已淡化。

SS02 監測井係於 98 年設置於新興區以東之既有台西海埔地內，其歷年來導電度測值多高於 40000 μmho/cm，接近於海水之導電度值。且水位觀測資料顯示，監測井 SS02 水位常有低於零水位線(海水位)的現象發生，研判此區存在海水侵入之情形，故鹽化指標高。

民 3、民 4、SS01、SS02 等 4 口井之氨氮常有超過地下水監測標準情形。本區位於濁水溪沖積扇沿海及河川下游部份，沖積扇內畜牧養殖魚業興盛，農業活動之氮肥及養殖漁業魚貝類排泄物及餌料，皆可能導致氮污染垂直入滲進而影響地下水水質。

重金屬方面，SS01、SS02 及民 3 之鐵、錳測項常有超過監測標準情形。鐵及錳為岩石及土壤的組成成分之一，由於地下水與地層礦物之交互作用，致使鐵與錳含量於地下水會有較高的趨勢。另外，113 年第 1 季 SS01 監測井之重金屬鉛測項超過管制標準，經比對重金屬鉛之歷年測值，發現於 102 年 12 月 18 日修正地下水污染管制標準以前，重金屬鉛測值亦偶有超出現行法規管制標準(0.1 mg/L)情形，顯示地下水中可能存在含鉛之礦物性懸浮固體，經加酸保存後溶出至樣品中致測值偏高，惟當時(102 年 12 月 18 日以前)鉛之監測標準為 0.25 mg/L，管制標準為 0.5 mg/L，雖有測值偏高情形，但仍符合當時之法規標準。重金屬鉛之歷年測值均未超過監測標準，僅 113 年第 1 季超過管制標

準，但 113 年第 2 季至 115 年第 3 季均符合監測標準，推測係屬偶發事件，後續將再持續監測追蹤。其餘重金屬項目與歷次無異，皆符合法規規定，且部分檢測項目在偵測極限以下。

二、監測結果綜合檢討分析

1. 導電度檢測：監測井 SS01 之在調查初期(92 年)濃度偏高數據變動較大，然自 95 年起即有顯著下降之趨勢，近年鹽化指標超過監測標準，且無上升情形發生，顯示 SS01 受到長期降雨沖淋之影響，水質已淡化。
2. 監測井 SS02 之鹽化指標偏高且水位觀測資料顯示，研判係因其設置於新興區以東之既有台西海埔地內，其土壤富含鹽鹼，故鹽化指標高。
3. SS01、SS02 及民 3 監測井皆有氨氮濃度偏高的情形，可能是因雲林縣沿海區域畜牧養殖漁業等一級產業興盛，受到養殖廢水及養殖飼料的氮污染影響，且部分養殖業大量抽取地下水，易導致氮污染物直接藉由土壤及附近的河川，入滲至地下水體，因此地下水質氨氮濃度偏高且變動大。
4. 重金屬方面：SS01 及 SS02 地下水鐵、錳含量常有超過監測標準的情形，由於鐵、錳為岩石及土壤的組成成分之一，因此，此現象應與當地地質環境有關。其他重金屬項目與歷次無相異，皆符合規定，且部分檢測項目在偵測極限以下；SS01 鉛測項於 113 年第 1 季超過管制標準，113 年第 2 季至本季皆符合監測標準，推測應為偶發事件。

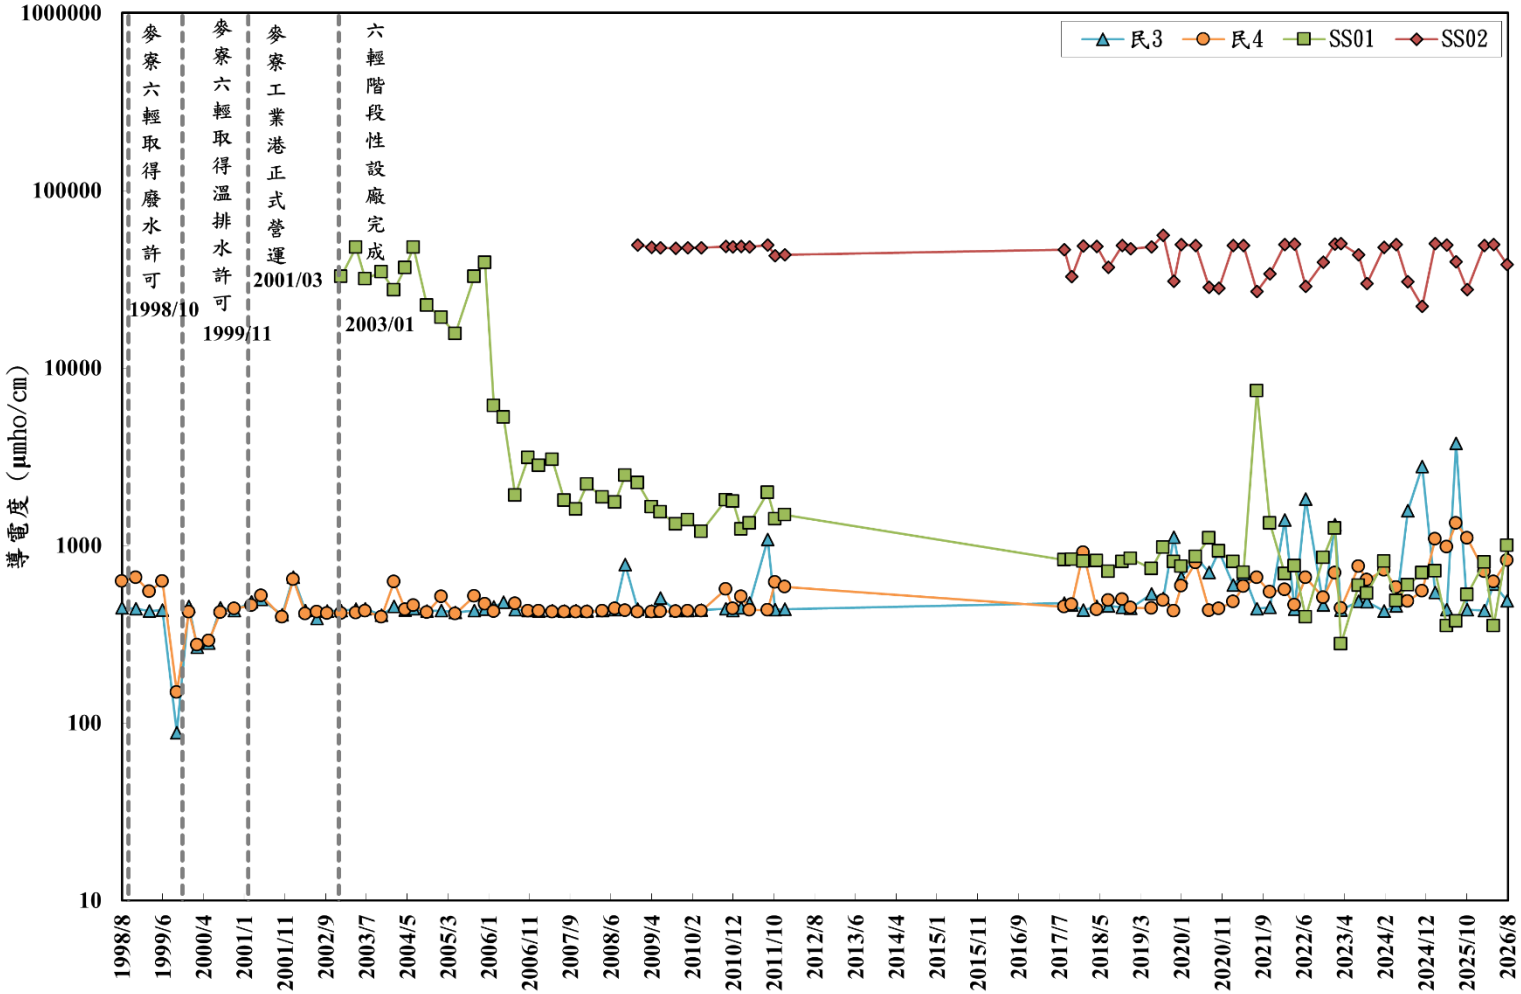


圖 3.1.6-1　導電度歷年濃度測值變化

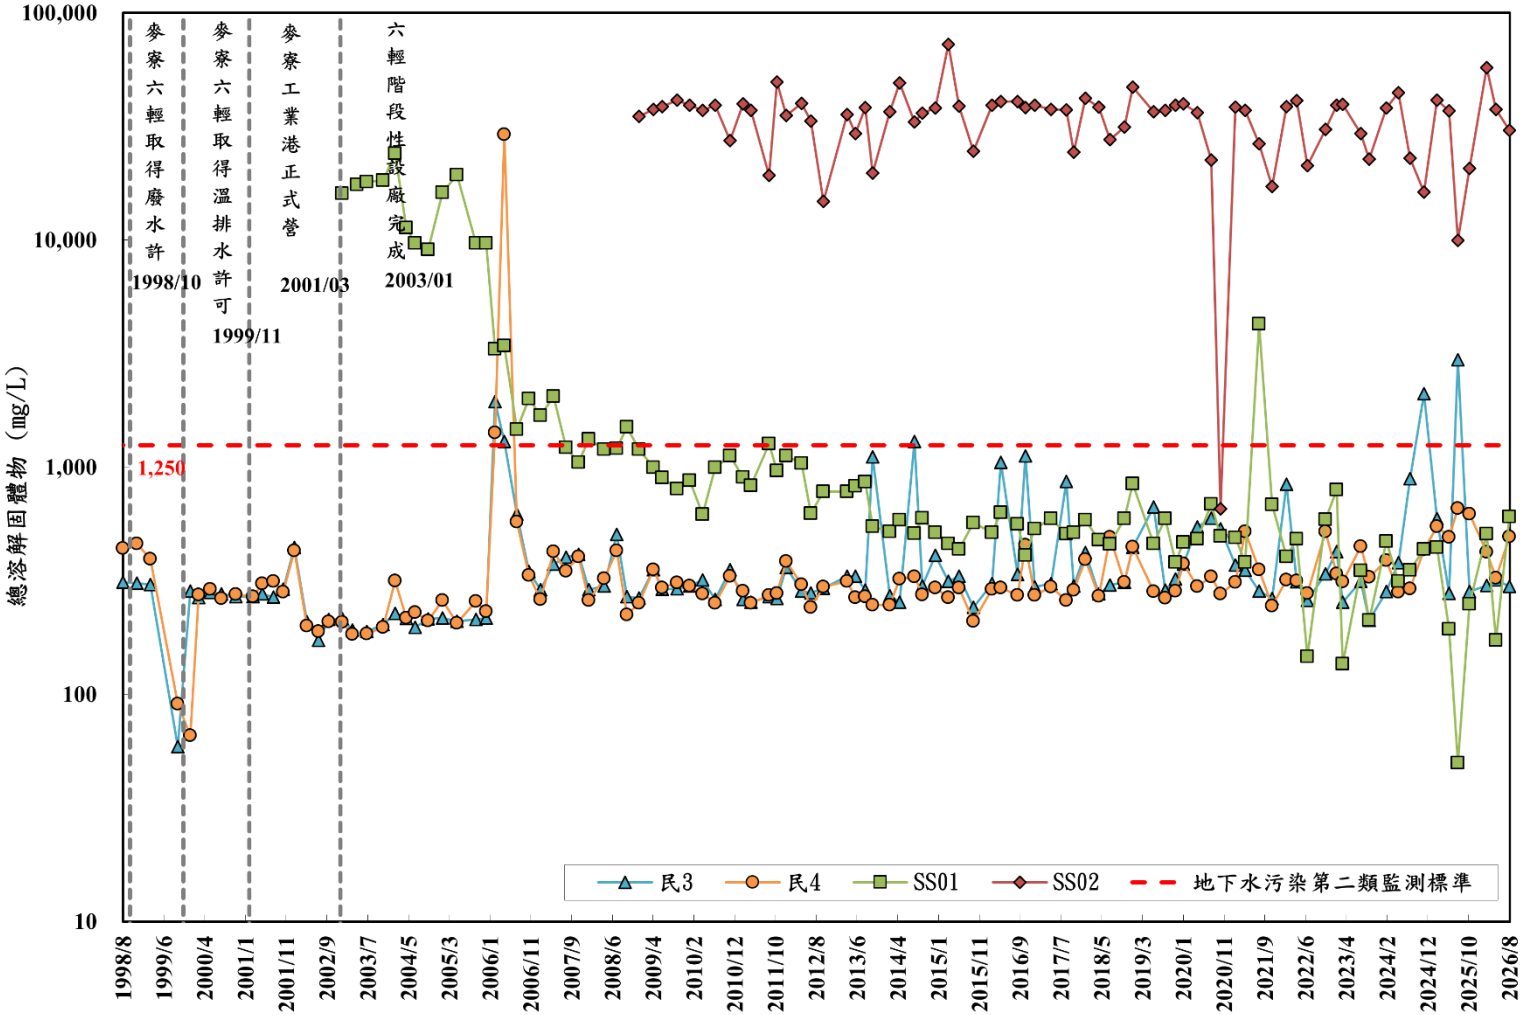


圖 3.1.6-2　總溶解固體物歷年濃度測值變化

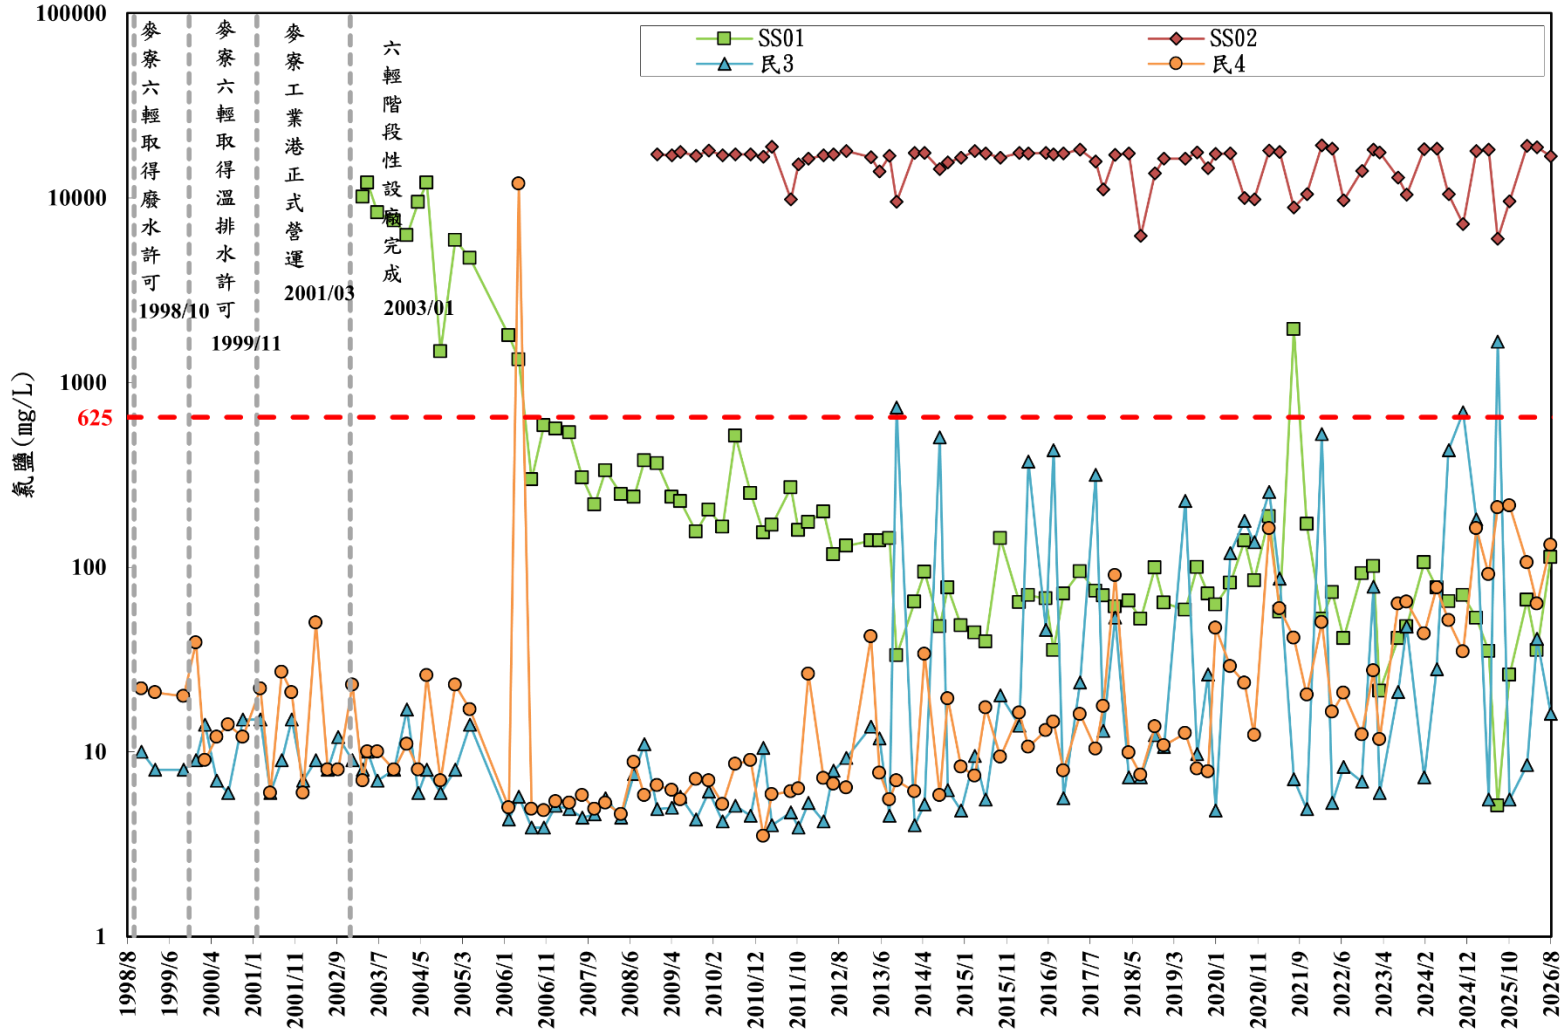


圖 3.1.6-3　氯鹽歷年濃度測值變化

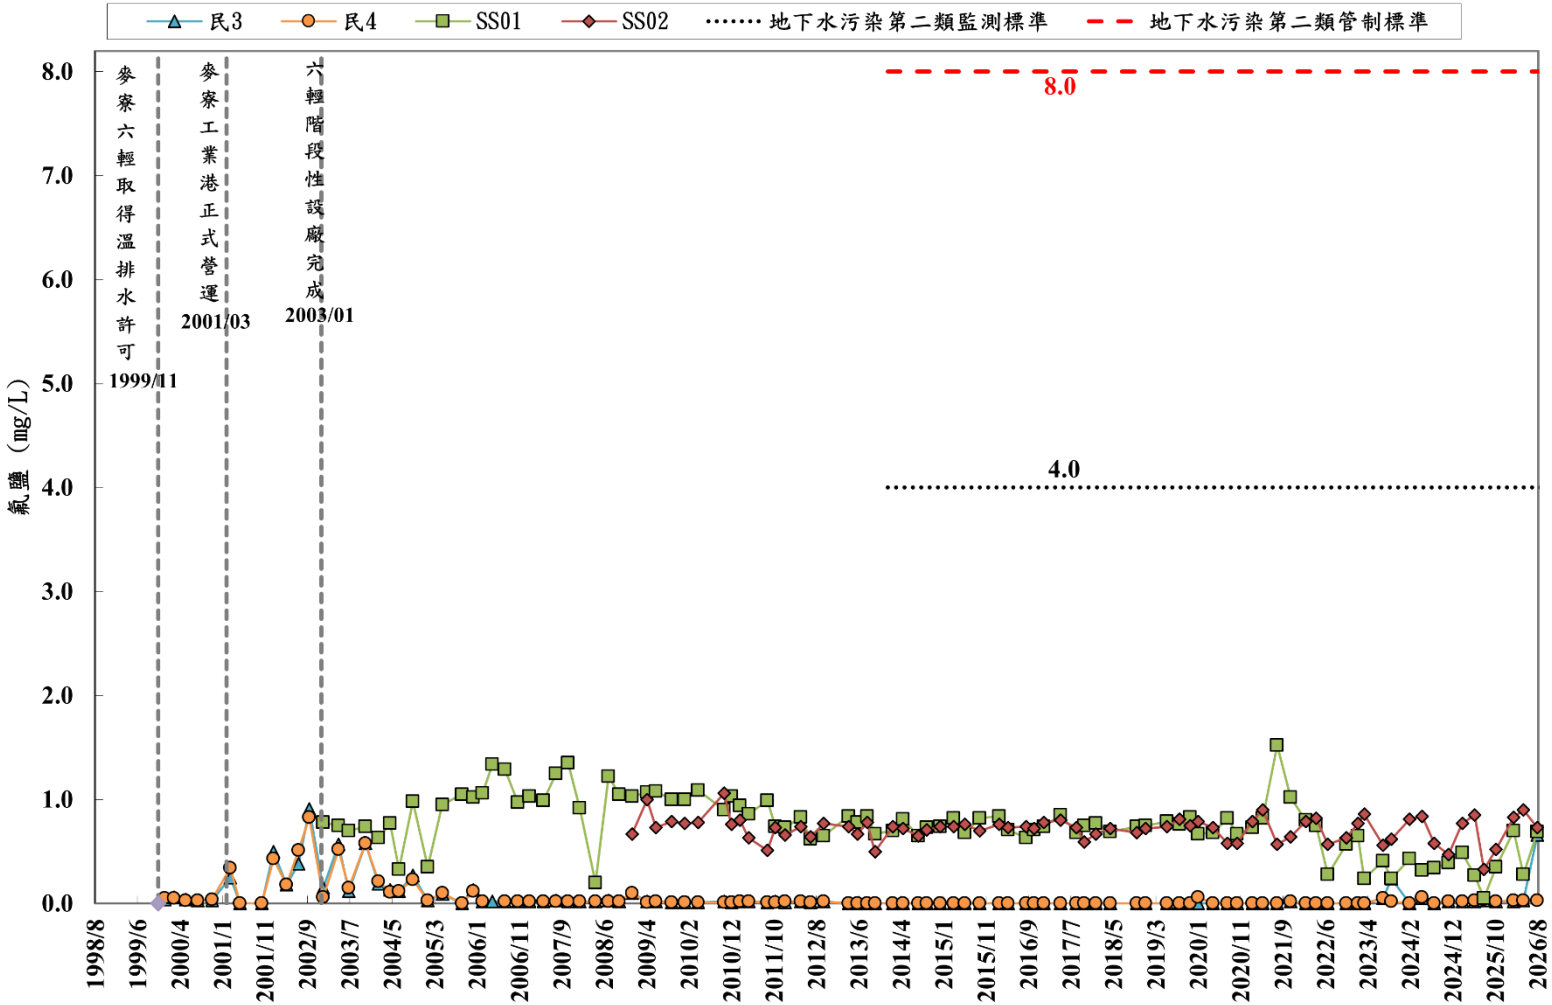


圖 3.1.6-4　氟鹽歷年濃度測值變化

(環境部於 102 年 12 月 18 日修正發布氟鹽之監測標準及管制標準)

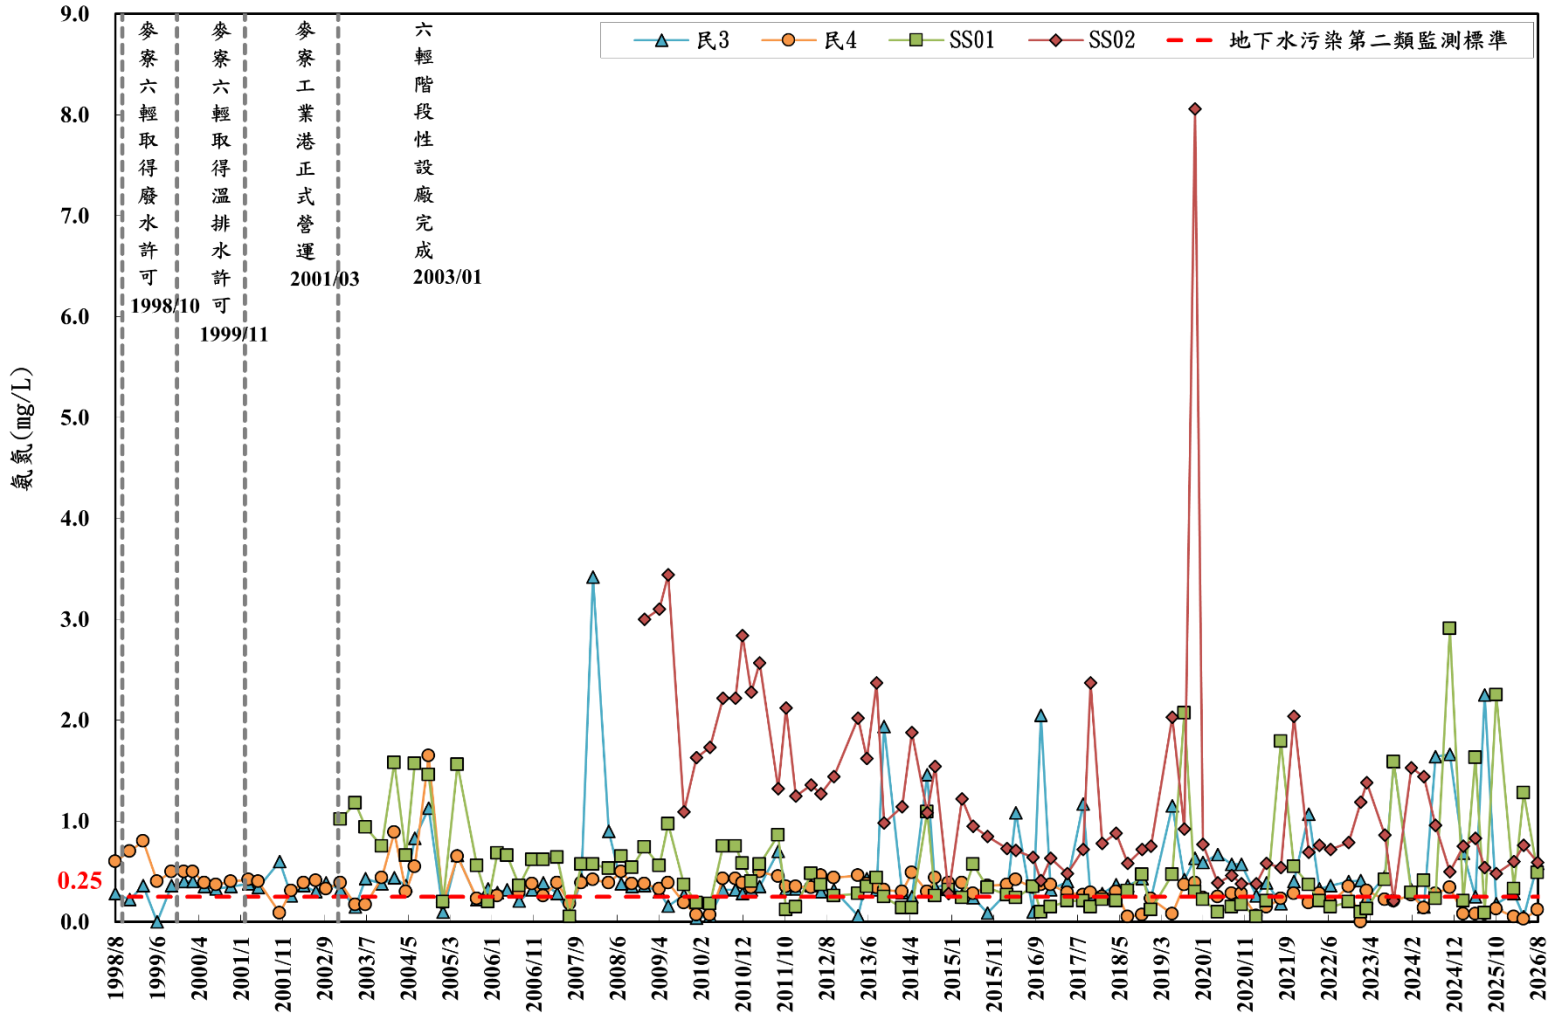


圖 3.1.6-5　氨氮歷年濃度測值變化

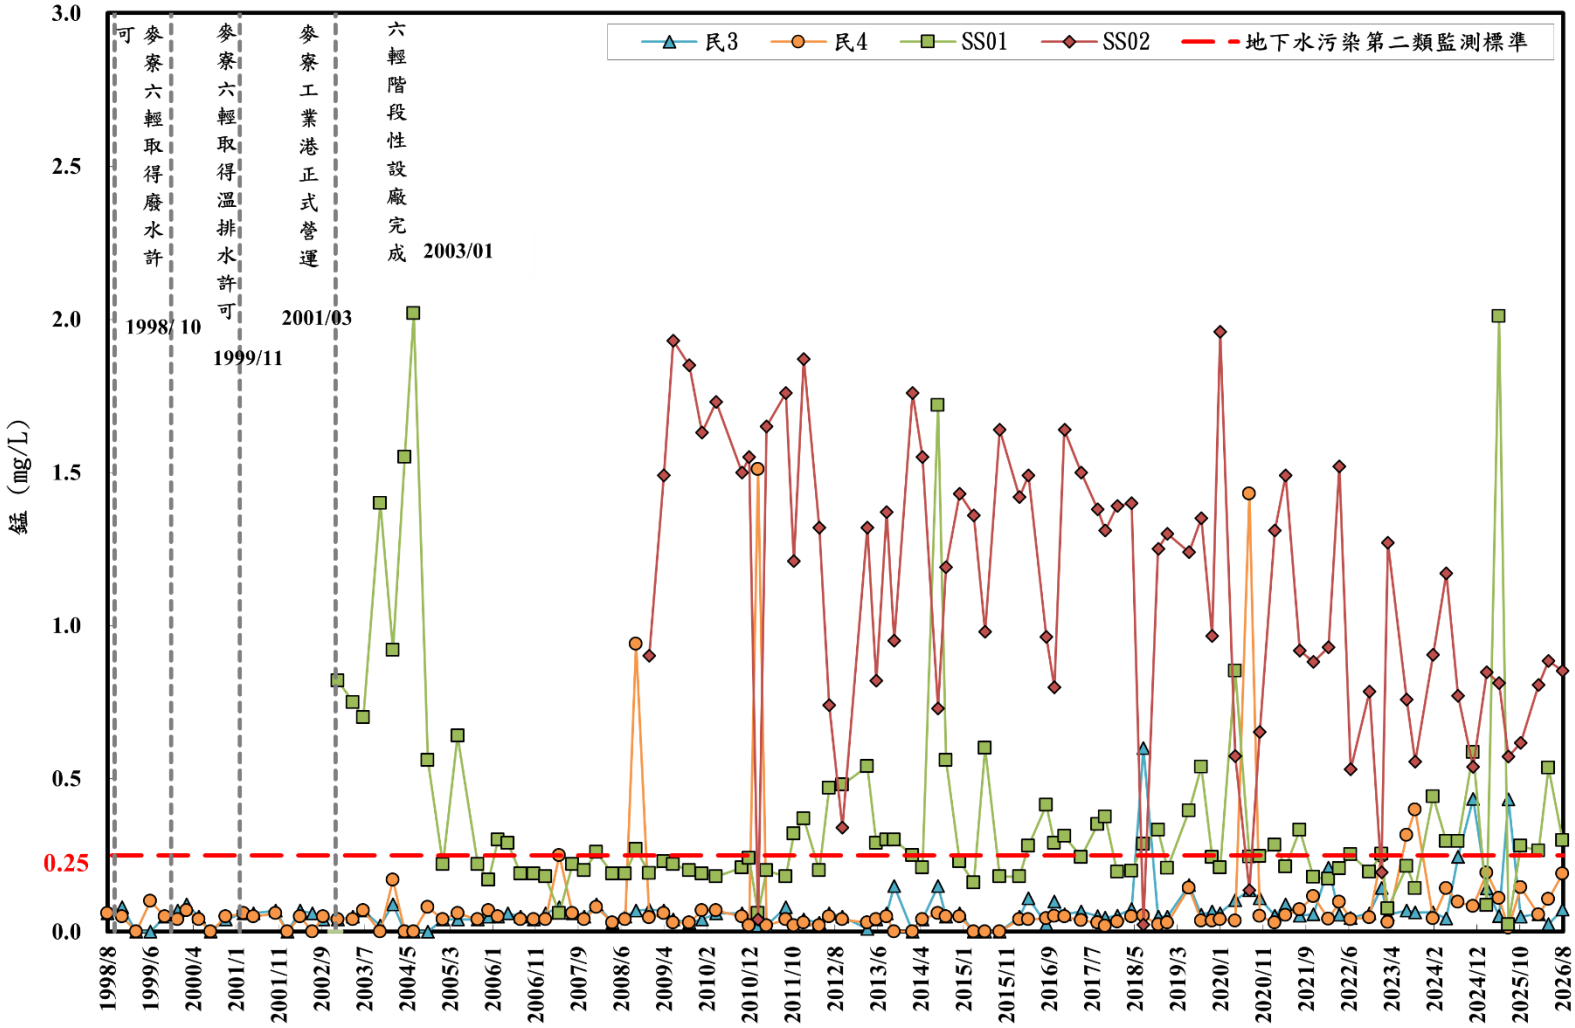


圖 3.1.6-6　錳歷年濃度測值變化


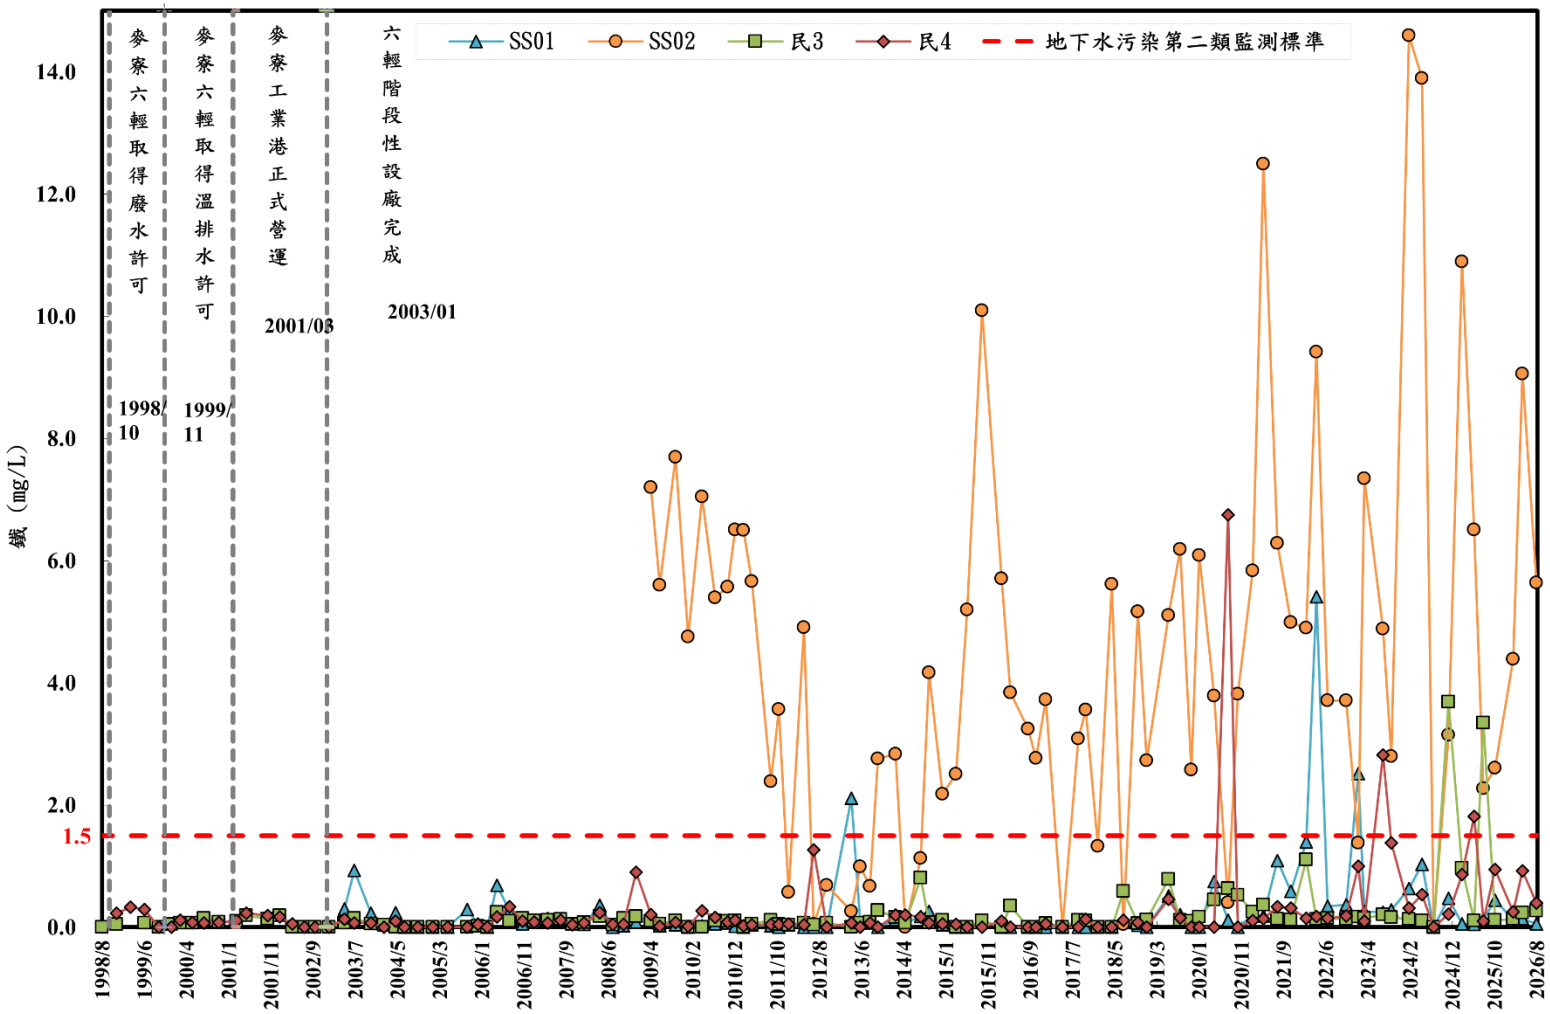


圖 3.1.6-7　鐵歷年濃度測值變化

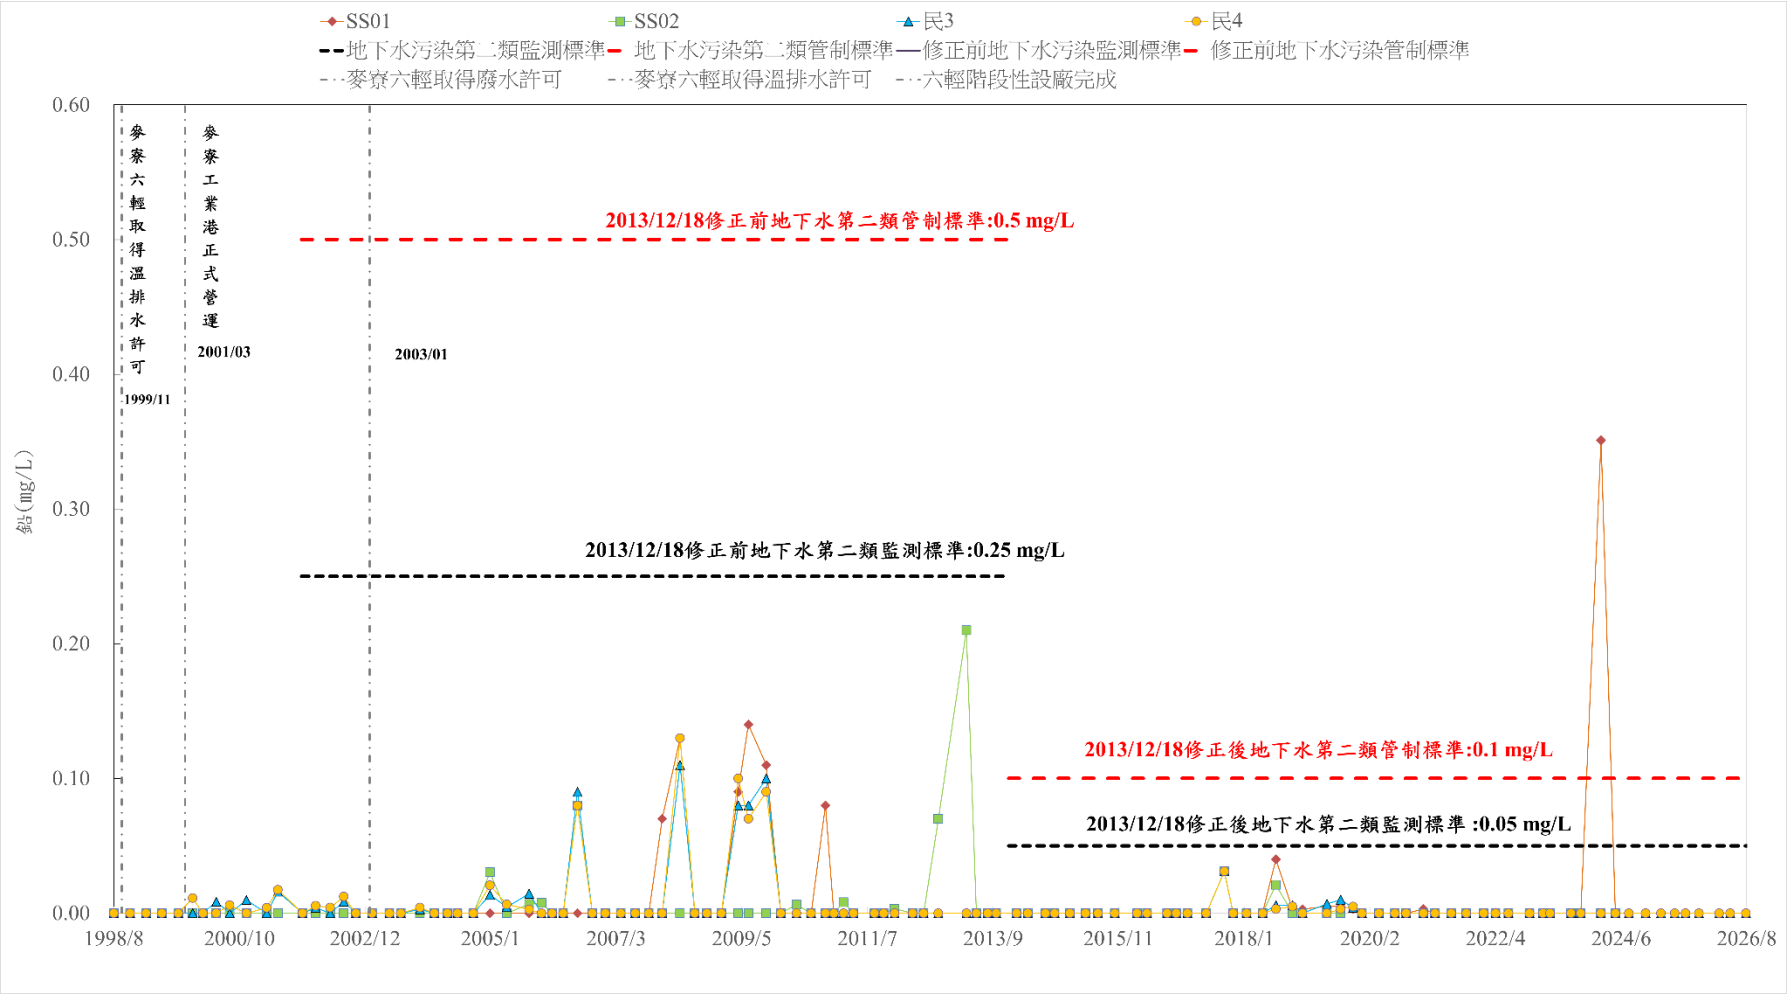

3.1.6-8　鉛歷年濃度測值變化

三、監測結果摘要

1.上季監測不符合項目之狀況

上季檢驗結果與地下水監測標準、地下水管制標準加以比較，簡要列於表 3.2-1 中，超過監測標準項目有氨氮、總溶解固體物、氯鹽、鐵及錳等 5 項。

2.本季監測不符合項目之狀況

本季檢驗結果以地下水監測標準、地下水管制標準加以比較，簡要列於表 3.2-2 中，超過監測標準項目有氨氮、總溶解固體物、氯鹽、鐵及錳等 5 項。為求掌握超過監測標準項目之狀況是否獲得改善，後續將持續監測。

四、因應對策

本季地下水測項氨氮、氯鹽、總溶解固體物、鐵及錳，超過地下水污染第二類監測標準，分析其原因，因離島產業園區為抽砂填海造陸而成，地層中原就富含鹽份，由歷年監測調查結果，鹽化指標測項如氯鹽、總溶解固體物、導電度等常有偏高情形，此為近海區域地下水中常見情形；而鐵、錳為岩石及土壤的組成成分之一，由於地質因素影響，地下水與地層礦物之交互作用，致使鐵與錳含量於地下水會有較高的趨勢；另氨氮偏高原因，本區位於濁水溪沖積扇沿海及河川下游部份，沖積扇內畜牧養殖魚業興盛，農業活動之氮肥及養殖漁業之魚貝類排泄物及餌料，皆可能導致氮污染垂直入滲進而影響地下水質。上述各測項測值偏高情形，為區域環境背景因素，後續將持續監測追蹤，以掌握地下水水質變化狀況。

3.1.7 陸域水質

本計畫區域曾分別於 86 年 1、3、6、9、12 月；87 年 3、6、9、12 月；88 年 3、6、9、12 月；89 年 3、6、9、12 月；90 年 3、6、9、12 月：91 年 3、6、9、12 月；92 年 3、6、9、12 月；93 年 3、6、9、12 月；94 年 3、6、9、12 月；95 年 2、5、8、11 月；96 年 1、5、8、11 月；97 年 2、5、8、11 月；98 年 2、5、8、11 月；99 年 2、5、8、11 月；100 年 2、5、7、11 月；101 年 2、5、8 月、11 月；102 年 1 月、5 月、8 月、10 月；103 年 2 月、5 月、7 月與 10 月;104 年 1 月、5 月、7 月與 10 月；105 年 3 月、5 月與 9 月與 11 月；106 年 1 月、5 月、8 月、11 月；107 年 1 月、5 月、8 月與 11 月；108 年 1 月、3 月、7 月與 11 月；109 年 3 月、5 月、8 月與 10 月；110 年 1 月、6 月、9 月與 11 月；111 年 3 月、5 月、8 月與 11 月；112 年 2 月、6、8 與 11 月等；113 年 3、6、9 與 11 月；114 年 3、5、9 與 11 月；115 年 2、4、8 月共進行 120 次陸域水質採樣，其中 86 年 1 月及 3 月採樣期間屬枯水期，86 年 6 月採樣則適逢中南部豪雨季，86 年 9 月逢本省颱風季節而 12 月採樣之水質污染情形相較前幾次監測結果為輕；87 年 3 月採樣期間為枯水期、9 月、12 月部分測站因受河床施工之影響，造成懸浮固體物及濁度偏高；88 年四季次各監測站之間測結果與歷次比較無明顯差異；89 年 6 月、12 月、90 年 3 月與 90 年 9 月採樣期間受大雨影響，造成懸浮固體物及濁度偏高；93 年 3 月採樣期間，因恰逢本年降雨量偏低，河川自淨及污染物稀釋能力不佳，導致生化需氧量、氨氮、大腸桿菌群均不符合河川最低陸域水體分類水質標準；93 年 6 月採樣期間，恰逢康森颱風輕微影響台灣，導致流量增加影響西湖橋之懸浮固體物及濁度增加；93 年 9 月採樣前，中部地區大雨影響，導致西湖橋之懸浮固體物及濁度增加；94 年 6 月監測工作原定 6 月 15 日執行，因豪雨造成雲林沿海地區淹水無法通行，因應潮汐順延採樣監測工作至 6 月 28 日；95 年 2 月監測結果中之生化需氧量、大腸桿菌群大多監測點不符合標準，氨氮則均不符合河川最低陸域水體分類水質標準；95 年 5 月監測結果中之生化需氧量、大腸桿菌群均不符合河川最低陸域水體分類水質標準，氨氮則大多監測點不符合標準，而鹽度出現較低的測值及濁度出現較高的測值，此原因可能採樣期間曾有降雨所造成；由 81 年至 115 年第 3 季歷次監測結果顯示，本區域之生化需氧量、大腸桿菌群、氨氮濃度最常不符標準，而屬於總磷其中一部份之正磷酸鹽磷濃度，亦全部高於總磷之標準，歷年皆有相似的情況。本季有才寮大排(新興橋)呈現中度污染，新虎尾溪(蚊港橋)與舊虎尾溪(西湖橋)呈現嚴重污染。詳表 3.1.7-1、表 3.1.7-2 及圖 3.1.7-1～4。

另將歷年調查結果與開發前背景值，即民國 80 年 7 月「雲林縣離島式基礎產業園區開發可行性評估先期報告－環境影響評估報告書」陸域水質調查結果(如表 3.1.7-3)作一比較；就 86 年 1 月迄今之調查結果顯示，其中較常不符標準之污染項目，如生化需氧量與大腸桿菌群、氨氮等監測結果與本產業園區開發前之背景值並無太大之差異，歷年主要污染源指標仍舊指向為生物性之污染源(養殖或生活污水)，研判因雲林縣境內放流水大致仍以農畜業、養殖業與家庭廢水為大宗，以致整體水質較海域斷面略差。

表 3.1.7-1　歷次離島陸域(蚊港橋)水質監測結果

監測地點		西湖橋										
檢驗項目	監測時間	113年3月	113年6月	113年9月	113年11月	114年3月	114年5月	114年9月	114年11月	115年2月	115年4月	115年8月
pH	-	7.935	7.626	7.821	7.802	7.769	7.871	7.564	7.760	7.625	7.315	7.949
水溫	℃	19.0	30.9	31.0	21.3	19.1	31.0	30.2	25.0	21.6	27.2	28.7
導電度	μmho/cm	9000	4780	2130	3460	2180	41700	982	7870	11700	8770	1920
鹽度	psu	5.0	2.6	1.1	1.8	1.1	23.5	0.4	4.4	6.6	4.9	1.0
濁度	NTU	150	450	140	170	1200	28	1800	350	180	90	150
DO	mg/L	6.72	4.11	4.52	4.61	5.46	5.02	5.76	4.93	2.90	4.20	4.35
DO(%)	%	74.6	56.3	62.0	52.5	59.2	77.4	77.1	61.2	34.2	54.8	57.0
BOD	mg/L	22.8	6.6	21.3	16.9	28.0	12.4	2.9	9.3	5.9	7.6	10.3
SS	mg/L	165	465	59.0	166	1260	91.4	1540	328	197	91.0	241
大腸桿菌群	CFU/100mL	1.80E+05	8.00E+04	3.30E+05	7.30E+05	4.40E+05	5.00E+02	1.20E+05	2.00E+05	1.30E+06	8.00E+04	1.10E+06
NH3-N	mg/L	20.3	2.77	18.1	14.8	2.59	8.38	2.93	10.4	7.99	8.68	5.45
NO3-N	mg/L	0.13	1.29	0.29	0.80	0.92	0.08	1.06	1.22	0.91	0.90	0.63
NO2-N	mg/L	0.15	0.13	0.06	0.1	0.10	0.07	0.12	0.11	0.15	0.21	0.21
正磷酸鹽	mg/L	2.31	-	2.22	2.25	0.741	2.07	0.202	2.11	1.04	1.31	2.28
矽酸鹽	mg/L	20.7	10.2	14.5	17.3	8.70	7.22	8.23	10.4	6.16	14.4	7.61
總酚	mg/L	0.0055	0.0050	0.0067	0.0056	0.0069	0.0017	0.0017	0.0110	0.0100	0.0050	0.0058
總油脂	mg/L	1.5	0.5	0.5	0.5	1.1	1.6	1.5	0.7	1.1	0.7	1.5
礦油	mg/L											-
Cu	mg/L	0.0018	0.0087	0.0042	0.0042	0.0007	0.0030	0.0114	0.0049	0.0056	0.0015	0.0041
Cd	mg/L	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
Pb	mg/L	0.0019	0.0060	0.0022	0.0021	0.0048	0.0032	0.0091	0.0040	0.0031	0.0014	0.0016
Zn	mg/L	0.162	0.0407	0.0439	0.194	0.314	0.180	0.0492	0.0466	0.0656	0.0159	0.0714
Ni	mg/L	0.0018	0.0033	0.0013	0.0026	0.0071	0.0021	0.0092	0.0036	0.0032	0.0026	0.0006
Co	mg/L	0.0006	0.0028	0.0009	0.0008	0.0032	0.0007	0.0060	0.0016	0.0016	0.0008	0.0008
Fe	mg/L	1.26	1.67	0.873	0.121	3.25	0.497	2.27	0.969	0.951	0.311	0.326
Cr	mg/L	0.0022	0.002	0.004	0.003	0.006	0.002	0.006	0.003	0.003	0.003	0.003
As	mg/L	0.0170	0.0086	0.0228	0.0105	0.0076	0.0106	0.0050	0.0091	0.0075	0.0081	0.0165
Hg	mg/L	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
葉綠素a	μg/L	106	25.3	164	52.6	13.6	97.6	0.2	8.4	8.3	17.9	47
氰化物	mg/L	0.002	0.01	0.01	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.01
MBAS	mg/L	0.14	0.10	0.2	0.15	0.16	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15
總鹼度	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
化學需氧量	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
污染指數		7.8	7.0	8.0	8.3	7.3	6.3	5.0	7.3	8.0	7.0	8.0
污染程度	-	嚴重污染	嚴重污染	嚴重污染	嚴重污染	嚴重污染	嚴重污染	中度污染	嚴重污染	嚴重污染	嚴重污染	嚴重污染

註：由於歷年數據較多，已近 3 年數據呈現。

表 3.1.7-2　歷次離島陸域(新興橋)水質監測結果

監　測　地　點		新　興　橋										
檢 驗 項 目	監測時間	113年3月	113年6月	113年9月	113年11月	114年3月	114年5月	114年9月	114年11月	115年2月	115年4月	115年8月
pH	-	7.614	7.924	7.681	7.932	7.658	8.012	7.719	7.849	7.830	7.922	7.292
水溫	℃	19.6	31.1	30.3	21.9	19.2	29.8	31.0	24.9	25.6	29.4	29.4
導電度	μmho/cm	40500	19700	1060	2200	17500	27400	1700	15700	7360	6500	5540
鹽度	psu	25.7	11.8	0.5	1.2	10.3	15.0	0.8	9.2	4.1	3.6	3.0
濁度	NTU	29	24	34	21	65	22	27	75	70	180	60
DO	mg/L	3.73	2.81	5.02	5.78	2.75	6.06	4.65	3.85	1.88	4.09	5.24
DO(%)	%	47.1	40.3	67.1	66.9	31.6	87.0	63.7	48.7	22.8	55.1	69.3
BOD	mg/L	5.7	8.7	6.3	7.7	19.8	42.3	3.7	17.00	34.8	35.5	2.7
SS	mg/L	29.6	35.8	30.7	28.6	52.7	67.8	29.9	79.8	60.0	141	42.0
大腸桿菌群	CFU/100mL	4.80E+04	1.10E+04	8.50E+04	1.90E+05	4.30E+06	1.10E+04	1.30E+05	6.10E+05	8.00E+05	1.10E+06	1.90E+05
NH3-N	mg/L	10.6	16.2	8.85	14.9	8.04	10.5	11.9	14.6	10.4	11.1	1.75
NO3-N	mg/L	0.18	0.14	0.03	0.06	0.06	0.13	0.66	0.09	0.03	0.14	0.27
NO2-N	mg/L	0.17	0.06	0.01	0.01	0.02	0.12	0.16	0.01	0.01	0.02	0.05
正磷酸鹽	mg/L	1.10	-	1.47	1.92	3.55	2.49	1.41	3.90	12.7	5.40	0.654
矽酸鹽	mg/L	4.27	13.9	6.40	16.4	7.68	10.5	14.8	13.6	8.94	23.8	4.07
總酚	mg/L	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	0.0056	0.0050	0.0050	0.0070	0.0090	0.0017	0.0050
總油脂	mg/L	1.6	0.5	0.5	0.5	0.8	1.6	0.5	0.6	0.5	1.4	0.6
礦油	mg/L											-
Cu	mg/L	0.0015	0.0031	0.0018	0.0006	0.0030	0.0025	0.0016	0.0016	0.0016	0.0024	0.0026
Cd	mg/L	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0003
Pb	mg/L	0.0009	0.0014	0.0008	0.0006	0.0010	0.0016	0.0009	0.0006	0.0006	0.0026	0.0022
Zn	mg/L	0.0239	0.0360	0.0158	0.0235	0.0327	0.0337	0.0239	0.0375	0.0507	0.211	0.0883
Ni	mg/L	0.0013	0.0013	0.0011	0.0011	0.0027	0.0015	0.0017	0.0021	0.0046	0.0038	0.0015
Co	mg/L	0.0004	0.0006	0.0007	0.0004	0.0007	0.0005	0.0010	0.0006	0.0005	0.0012	0.0006
Fe	mg/L	0.393	0.237	0.345	0.110	0.300	0.268	0.407	0.403	0.233	2.11	0.383
Cr	mg/L	0.0013	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.007	0.002
As	mg/L	0.0165	0.0214	0.0133	0.0163	0.0121	0.0159	0.0167	0.0218	0.0201	0.0184	0.0097
Hg	mg/L	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
葉綠素a	μg/L	53.0	51.2	25.5	29.2	15.3	101	17.5	18.4	15.5	95.6	4.6
氰化物	mg/L	0.002	0.01	0.01	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
MBAS	mg/L	0.10	0.10	0.1	0.10	0.14	0.17	0.10	0.13	0.18	0.33	0.18
總鹼度	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
化學需氧量	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
污染指數		6.30	6.30	5.5	5.5	8.00	7.30	4.8	8.00	9.00	9.00	3.3
污染程度	-	嚴重污染	嚴重污染	中度污染	中度污染	嚴重污染	嚴重污染	中度污染	嚴重污染	嚴重污染	嚴重污染	中度污染

註：由於歷年數據較多，已近 3 年數據呈現。

表 3.1.7-3　歷次離島陸域(西湖橋)水質監測結果

監測地點		西湖橋											
檢驗項目	監測時間	112年11月	113年3月	113年6月	113年9月	113年11月	114年3月	114年5月	114年9月	114年11月	115年2月	115年4月	115年8月
pH	-	7.712	7.749	7.740	7.681	8.071	7.580	7.863	7.721	7.994	7.706	7.774	7.602
水溫	℃	22.4	20.3	31.6	30.3	22.3	19.4	30.7	29.7	25.7	23.7	28.7	27.3
導電度	μmho/cm	1130	27000	9310	1060	849	5620	25600	1180	943	24600	20200	1360
鹽度	psu	0.6	16.4	5.3	0.5	0.4	3.0	13.8	0.5	0.4	14.9	12.1	0.6
濁度	NTU	65	80	45	34	1300	200	37	600	1100	90	130	500
DO	mg/L	0.93	0.23	1.28	5.02	0.1	2.33	3.77	4.20	5.89	2.13	2.27	2.21
DO(%)	%	10.9	2.8	17.7	67.1	0.3	25.6	54.6	55.7	72.5	27.3	31.8	28.1
BOD	mg/L	12.9	28.9	11.1	6.3	9.5	24.5	49.8	3.0	3.8	13.5	28.7	6.2
SS	mg/L	60.2	73.8	57.8	30.7	948	186	120	716	990	87.0	94.0	402
大腸桿菌群	CFU/100mL	1.0E+06	4.60E+05	5.30E+05	8.50E+04	7.00E+05	5.00E+06	1.50E+04	1.50E+05	1.50E+05	4.50E+05	5.60E+05	1.30E+05
NH3-N	mg/L	5.60	22.0	11.4	8.85	8.90	7.27	11.7	3.67	5.31	8.56	27.5	6.12
NO3-N	mg/L	0.13	0.02	0.18	0.03	0.42	0.26	0.08	0.75	0.43	0.07	0.03	0.76
NO2-N	mg/L	0.04	0.01	0.04	0.01	0.08	0.04	0.01	0.10	0.05	0.03	0.01	0.17
正磷酸鹽	mg/L	1.24	9.63	-	1.47	0.543	3.03	3.55	0.429	0.332	8.50	6.40	0.403
矽酸鹽	mg/L	11.9	13.0	11.0	6.40	12.0	4.97	10.9	9.70	10.9	8.07	14.4	7.04
總酚	mg/L	0.0050	0.0559	0.0050	0.0050	0.0050	0.0054	0.0050	0.0017	0.0017	0.0102	0.0050	0.0050
總油脂	mg/L	0.5	1.4	0.5	0.5	0.5	0.8	0.6	1.2	0.5	0.5	0.5	1.0
礦油	mg/L												-
Cu	mg/L	0.0023	0.0002	0.0030	0.0018	0.0063	0.0042	0.0016	0.0054	0.0065	0.0035	0.0017	0.0053
Cd	mg/L	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0003
Pb	mg/L	0.0016	0.0010	0.0016	0.0008	0.0058	0.0054	0.0006	0.0056	0.0128	0.0010	0.0014	0.0033
Zn	mg/L	0.0384	0.0683	0.0635	0.0158	0.0458	0.452	0.0154	0.0440	0.0410	0.0255	0.0762	0.0361
Ni	mg/L	0.0018	0.0021	0.0015	0.0011	0.0061	0.0044	0.0019	0.0045	0.0074	0.0052	0.0023	0.0033
Co	mg/L	0.0006	0.0006	0.0007	0.0007	0.0040	0.0012	0.0006	0.0025	0.0039	0.0008	0.0006	0.0019
Fe	mg/L	0.318	0.322	0.466	0.345	1.38	0.638	0.156	1.11	2.39	0.308	0.479	0.581
Cr	mg/L	0.0012	0.0020	0.002	0.004	0.005	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002
As	mg/L	0.0047	0.0154	0.0197	0.0133	0.0057	0.0110	0.0171	0.0063	0.0049	0.0161	0.0150	0.0095
Hg	mg/L	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
葉綠素a	μg/L	5.9	18.9	73.1	25.5	5.7	25.1	202	2.0	1.5	13.7	12.7	12
氰化物	mg/L	0.10	0.01	0.01	0.01	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
MBAS	mg/L	0.03	0.29	0.10	0.1	0.01	0.41	0.15	0.10	0.10	0.21	0.39	0.01
總鹼度	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
化學需氧量	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
污染指數		8.0	9.0	8.0	5.5	9.0	9.0	9.0	6.8	6.5	7.0	8.0	8.0
污染程度	-	嚴重污染	嚴重污染	嚴重污染	中度污染	嚴重污染	嚴重污染	嚴重污染	嚴重污染	嚴重污染	嚴重污染	嚴重污染	嚴重污染

註：由於歷年數據較多，已近 3 年數據呈現。

表 3.1.7-4　陸域水質歷次監測結果污染程度變化

採樣時間	濁水溪		施厝寮大排		新虎尾溪		有才寮大排		舊虎尾溪	
	自強大橋	新西螺大橋	後安大橋	更生橋	蚊港橋	海豐橋	新興橋	忠江橋	西湖橋	褒忠橋
86年01月14日	輕度	中度	嚴重	嚴重	中度	嚴重	嚴重	嚴重	嚴重	嚴重
86年03月12日	中度	稍受	嚴重	嚴重	稍受	嚴重	嚴重	嚴重	嚴重	嚴重
86年06月11日	中度	中度	嚴重	嚴重	中度	嚴重	中度	嚴重	嚴重	嚴重
86年09月03日	中度	中度	中度	嚴重	中度	中度	中度	嚴重	中度	嚴重
86年12月04日	未受(稍受)	未受(稍受)	嚴重	嚴重	輕度	中度	輕度	中度	嚴重	嚴重
87年03月24日	中度	中度	嚴重	嚴重	中度	輕度	中度	嚴重	嚴重	中度
87年06月02日	中度	中度	嚴重	嚴重	輕度	中度	嚴重	嚴重	中度	嚴重
87年09月16日	中度	中度	嚴重	嚴重	中度	中度	中度	—	中度	—
87年12月02日	輕度	輕度	嚴重	嚴重	中度	中度	輕度	—	嚴重	—
88年03月23日	中度	中度	嚴重	嚴重	中度	嚴重	嚴重	—	嚴重	—
88年06月14日	中度	中度	嚴重	嚴重	嚴重	嚴重	嚴重	—	嚴重	—
88年09月28日	中度	中度	嚴重	嚴重	中度	中度	中度	—	嚴重	—
88年12月14日	中度	輕度	嚴重	嚴重	中度	中度	嚴重	—	中度	—
89年03月14日	中度	中度	嚴重	嚴重	中度	嚴重	嚴重	—	嚴重	—
89年06月14日	中度	中度	嚴重	嚴重	嚴重	中度	中度	—	嚴重	—
89年09月19日	中度	中度	嚴重	嚴重	中度	中度	中度	—	中度	—
89年12月13日	中度	中度	嚴重	嚴重	嚴重	嚴重	嚴重	—	嚴重	—
90年03月27日	中度	中度	嚴重	嚴重	中度	嚴重	嚴重	—	嚴重	—
90年06月13日	中度	中度	嚴重	嚴重	中度	嚴重	中度	—	嚴重	—
90年09月04日	中度	中度	嚴重	嚴重	嚴重	嚴重	嚴重	—	嚴重	—
90年12月11日	中度	輕度	嚴重	嚴重	中度	中度	中度	—	嚴重	—
91年03月12日	稍受	輕度	嚴重	嚴重	中度	中度	嚴重	—	嚴重	—
91年06月18日	中度	中度	嚴重	嚴重	嚴重	中度	中度	—	嚴重	—
91年09月10日	輕度	稍受	嚴重	嚴重	嚴重	中度	中度	—	嚴重	—
91年12月11日	—	—	—	—	中度	—	中度	—	嚴重	—
92年03月13日	—	—	—	—	嚴重	—	中度	—	嚴重	—
92年06月11日	—	—	—	—	嚴重	—	中度	—	嚴重	—
92年09月18日	—	—	—	—	中度	—	中度	—	嚴重	—
92年12月03日	—	—	—	—	中度	—	中度	—	嚴重	—
93年03月03日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
93年06月09日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
93年09月07日	—	—	—	—	中度	—	中度	—	嚴重	—
93年12月07日	—	—	—	—	嚴重	—	中度	—	嚴重	—
94年03月18日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
94年06月28日	—	—	—	—	嚴重	—	中度	—	嚴重	—
94年09月28日	—	—	—	—	中度	—	中度	—	嚴重	—
94年12月14日	—	—	—	—	中度	—	中度	—	嚴重	—
95年02月22日		—	—	—	中度	—	嚴重	—	嚴重	—
95年05月02日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
95年08月02日	—	—	—	—	中度	—	中度	—	嚴重	—
95年11月02日	—	—	—	—	中度	—	嚴重	—	中度	—
96年01月23日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
96年05月03日	—	—	—	—	中度	—	中度	—	嚴重	—
96年08月02日	—	—	—	—	中度	—	中度	—	嚴重	—
96年11月07日	—	—	—	—	中度	—	嚴重	—	嚴重	—

註：忠江橋及褒忠橋自 88 年第一季起暫停監測；自強大橋、新西螺大橋、後安大橋、更生橋及海豐橋自 91 年第四季起暫停監測。

表 3.1.7-4　陸域水質歷次監測結果污染程度變化(續 1)

採樣時間	濁水溪		施厝寮大排		新虎尾溪		有才寮大排		舊虎尾溪	
	自強大橋	新西螺大橋	後安大橋	更生橋	蚊港橋	海豐橋	新興橋	忠江橋	西湖橋	褒忠橋
97年02月12日	—	—	—	—	中度	—	中度	—	嚴重	—
97年05月06日	—	—	—	—	中度	—	嚴重	—	嚴重	—
97年08月07日	—	—	—	—	中度	—	中度	—	嚴重	—
97年11月11日	—	—	—	—	中度	—	嚴重	—	嚴重	—
98年02月09日	—	—	—	—	中度	—	中度	—	嚴重	—
98年05月05日	—	—	—	—	中度	—	中度	—	嚴重	—
98年07月06日	—	—	—	—	中度	—	中度	—	嚴重	—
98年11月03日	—	—	—	—	中度	—	中度	—	嚴重	—
99年02月04日	—	—	—	—	中度	—	中度	—	嚴重	—
99年05月06日	—	—	—	—	中度	—	嚴重	—	嚴重	—
99年08月24日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
99年11月10日	—	—	—	—	中度	—	中度	—	嚴重	—
100年02月9日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
100年05月3日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
100年07月13日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
100年11月02日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
101年02月07日	—	—	—	—	嚴重	—	中度	—	嚴重	—
101年05月03日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
101年08月08日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
101年11月06日	—	—	—	—	嚴重	—	中度	—	嚴重	—
102年01月09日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
102年05月30日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
102年08月28日	—	—	—	—	嚴重	—	中度	—	中度	—
102年10月02日	—	—	—	—	中度	—	中度	—	嚴重	—
103年02月06日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
103年05月06日	—	—	—	—	嚴重	—	中度	—	嚴重	—
103年07月25日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
103年10月01日	—	—	—	—	嚴重	—	中度	—	嚴重	—
104年01月14日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
104年05月04日	—	—	—	—	嚴重	—	中度	—	嚴重	—
104年07月08日	—	—	—	—	嚴重	—	中度	—	嚴重	—
104年10月13日	—	—	—	—	嚴重	—	中度	—	嚴重	—
105年03月02日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
105年05月11日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
105年09月06日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
105年11月15日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	中度	—
106年01月11日	—	—	—	—	嚴重	—	中度	—	嚴重	—
106年04月26日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
106年08月29日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
106年10月17日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	中度	—
107年01月30日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
107年05月14日	—	—	—	—	中度	—	嚴重	—	嚴重	—
107年08月02日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
107年11月13日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
108年01月03日	—	—	—	—	嚴重	—	中度	—	嚴重	—
108年06月13日	—	—	—	—	嚴重	—	中度	—	嚴重	—

註：忠江橋及褒忠橋自 88 年第一季起暫停監測；自強大橋、新西螺大橋、後安大橋、更生橋及海豐橋自 91 年第四季起暫停監測。

表 3.1.7-4　陸域水質歷次監測結果污染程度變化(續 2)

採樣時間	濁水溪		施厝寮大排		新虎尾溪		有才寮大排		舊虎尾溪	
	自強大橋	新西螺大橋	後安大橋	更生橋	蚊港橋	海豐橋	新興橋	忠江橋	西湖橋	褒忠橋
108年07月21日	—	—	—	—	中度	—	嚴重	—	嚴重	—
108年10月15日	—	—	—	—	中度	—	嚴重	—	嚴重	—
109年03月03日	—	—	—	—	中度	—	嚴重	—	嚴重	—
109年04月21日	—	—	—	—	嚴重	—	中度	—	嚴重	—
109年08月12日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
109年10月28日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
110年1月6日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
110年6月9日	—	—	—	—	嚴重	—	中度	—	嚴重	—
110年9月8日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
110年11月9日	—	—	—	—	中度	—	嚴重	—	嚴重	—
111年3月9日	—	—	—	—	中度	—	嚴重	—	嚴重	—
111年5月23日	—	—	—	—	嚴重	—	中度	—	中度	—
111年8月25日	—	—	—	—	嚴重	—	中度	—	中度	—
111年11月15日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
112年2月15日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
112年6月14日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
112年8月15日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
112年11月21日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
113年3月7日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
113年6月27日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
113年9月12日	—	—	—	—	嚴重	—	中度	—	嚴重	—
113年11月20日	—	—	—	—	嚴重	—	中度	—	嚴重	—
114年3月6日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
114年05月20日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
114年09月04、08日	—	—	—	—	中度	—	中度	—	嚴重	—
114年11月04、05日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
115年02月25日 115年03月03日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
115年04月14、15日 115年04月28日	—	—	—	—	嚴重	—	嚴重	—	嚴重	—
115年08月26日 115年09月03日	—	—	—	—	嚴重	—	中度	—	嚴重	—

註：忠江橋及褒忠橋自 88 年第一季起暫停監測；自強大橋、新西螺大橋、後安大橋、更生橋及海豐橋自 91 年第四季起暫停監測。

表 3.1.7-5　民國 79 年離島式基礎產業園區鄰近陸域排水水質調查表

地點		採樣日期(民國年/月/日)	溫度 ℃	酸鹼度 pH	鹽度 ‰	溶氧量 mg/L	大腸菌 MPN/100mL	懸浮固體物 mg/L	生化需氧量 mg/L	硝酸鹽 mg/L	亞硝酸鹽 mg/L	氨氮 mg/L	鋅 mg/L	鎘 mg/L	鉛 mg/L	銅 mg/L	汞 mg/L
濁水溪	1B	79/05/23	30.6	8.0	0.2	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1A	79/08/14	33.0	8.2	0.4	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1B		33.5	8.4	0.5	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1A	79/11/27	23.9	7.6	0.4	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1B		25.0	7.5	0.3	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新虎尾溪	興同橋	79/06	-	-	-	3.3	-	14.0	3.9	-	-	2.03	-	-	-	-	-
	2A	79/05/23	30.4	7.5	0.5	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2B		30.2	7.6	0.4	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2A	79/08/14	30.7	7.5	0.7	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2B		30.7	7.5	0.6	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2A	79/11/27	23.8	8.2	0.8	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2B		23.3	7.9	0.6	5.2	80000	-	-	-	-	-	0.039	<0.005	<0.1	0.028	0.00057
有才寮排水	忠江橋	79/06	-	-	-	1.0	-	198.3	20.7	-	-	16.94	-	-	-	-	-
	同北橋	79/06	-	-	-	0.8	-	90.0	8.7	-	-	6.11	-	-	-	-	-
舊虎尾溪	3A	79/05/23	31.5	7.0	4.3	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3B		31.2	7.9	10.9	9.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3A	79/08/14	33.7	7.8	15.2	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3B		34.3	7.8	4.8	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3A	79/11/27	23.5	8.5	0.9	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3B		23.0	8.8	5.0	6.5	70000	-	15.36	0.616	0.19	8.55	0.015	<0.005	<0.1	<0.02	<0.00045
牛挑灣排水	4A	79/05/23	29.8	7.7	8.0	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4B		29.9	7.9	1.9	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4A	79/08/14	31.2	8.1	26.9	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4B		32.4	7.8	15.8	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4A	79/11/27	22.8	8.9	20.6	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4B		22.8	9.0	14.9	6.6	5000	-	6.2	0.205	0.122	2.4	0.015	<0.005	<0.1	<0.02	<0.00045

資料來源：雲林縣離島式基礎產業園區開發可行性評估先期報告－環境影響評估報告書 80.07

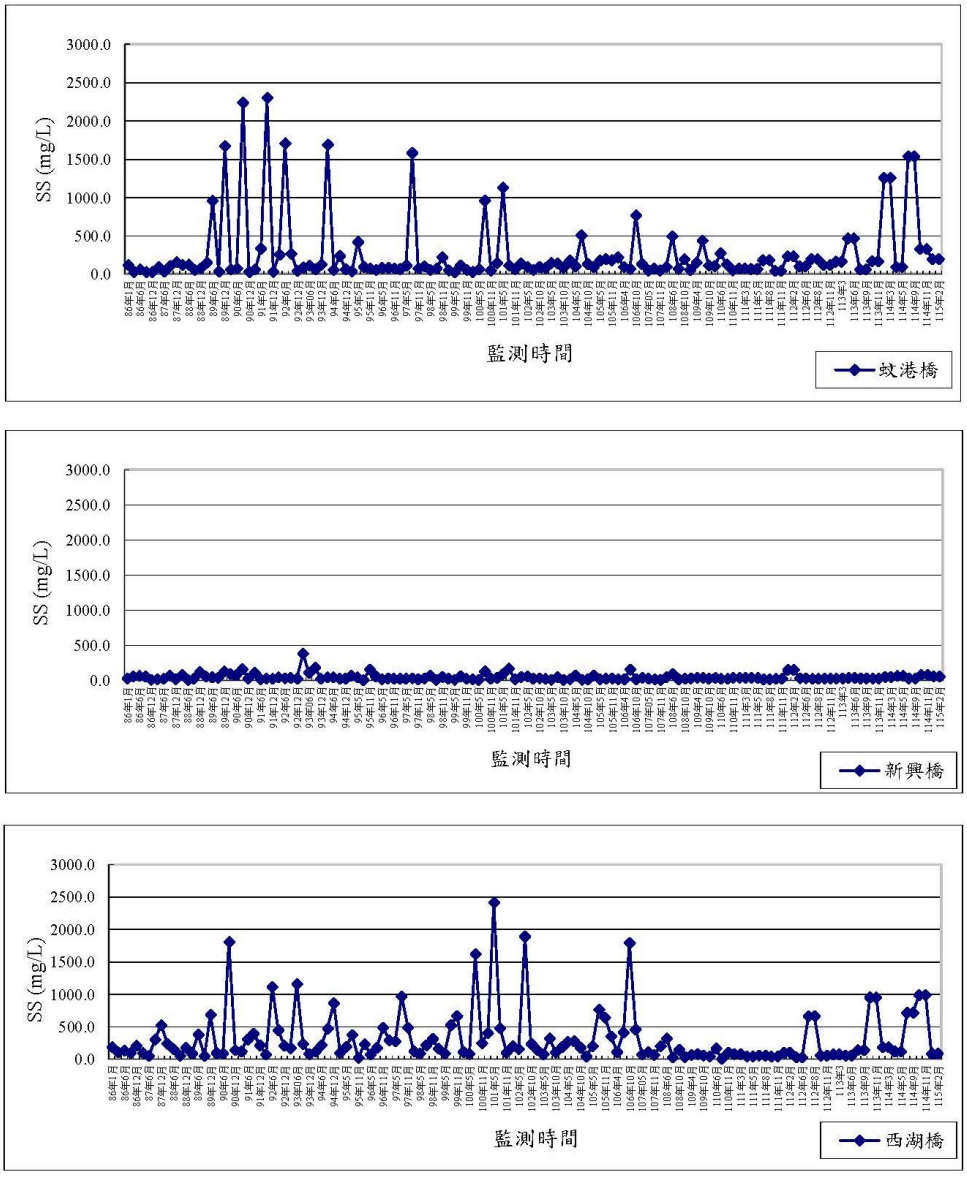


圖 3.1.7-1　陸域水質歷次懸浮固體比較分析圖

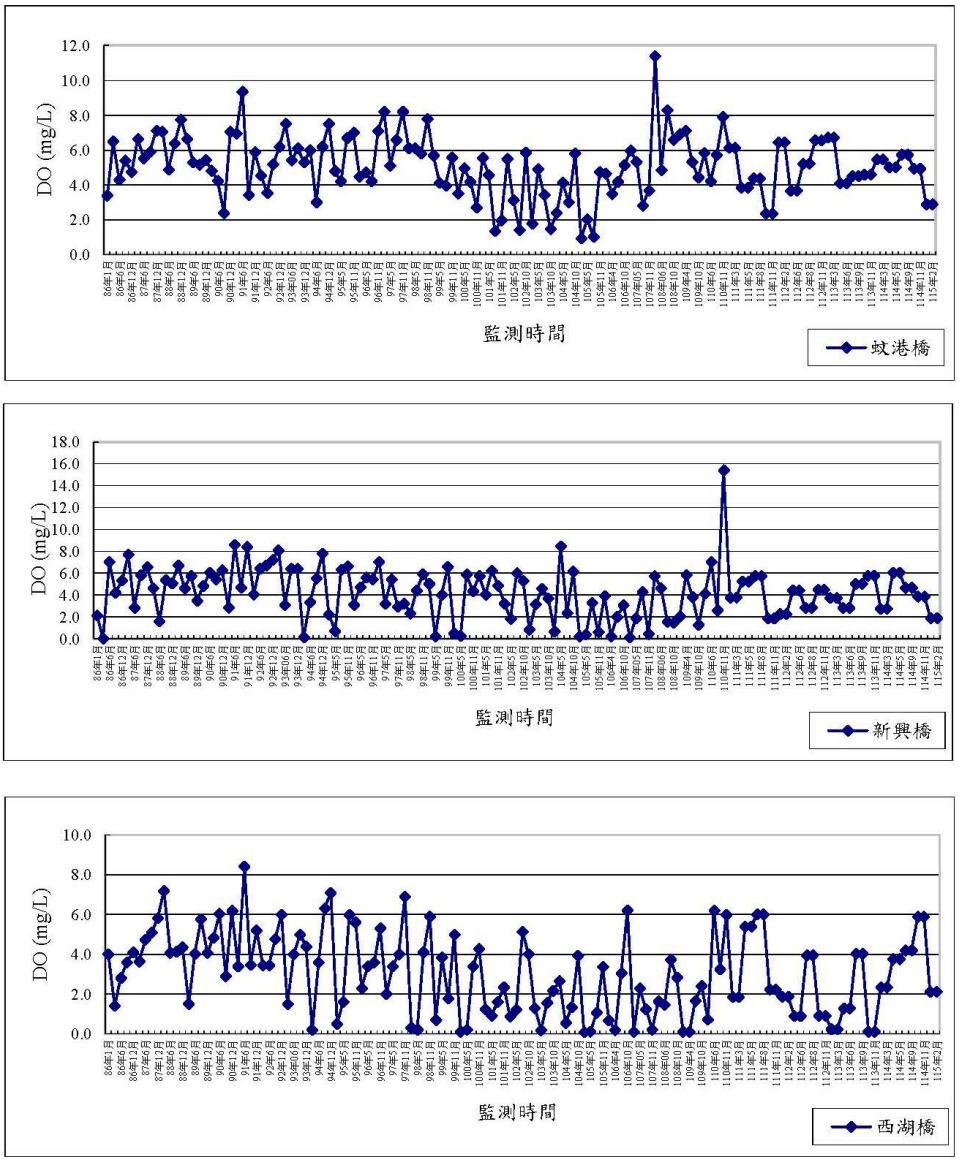


圖 3.1.7-2　陸域水質歷次溶氧比較分析圖

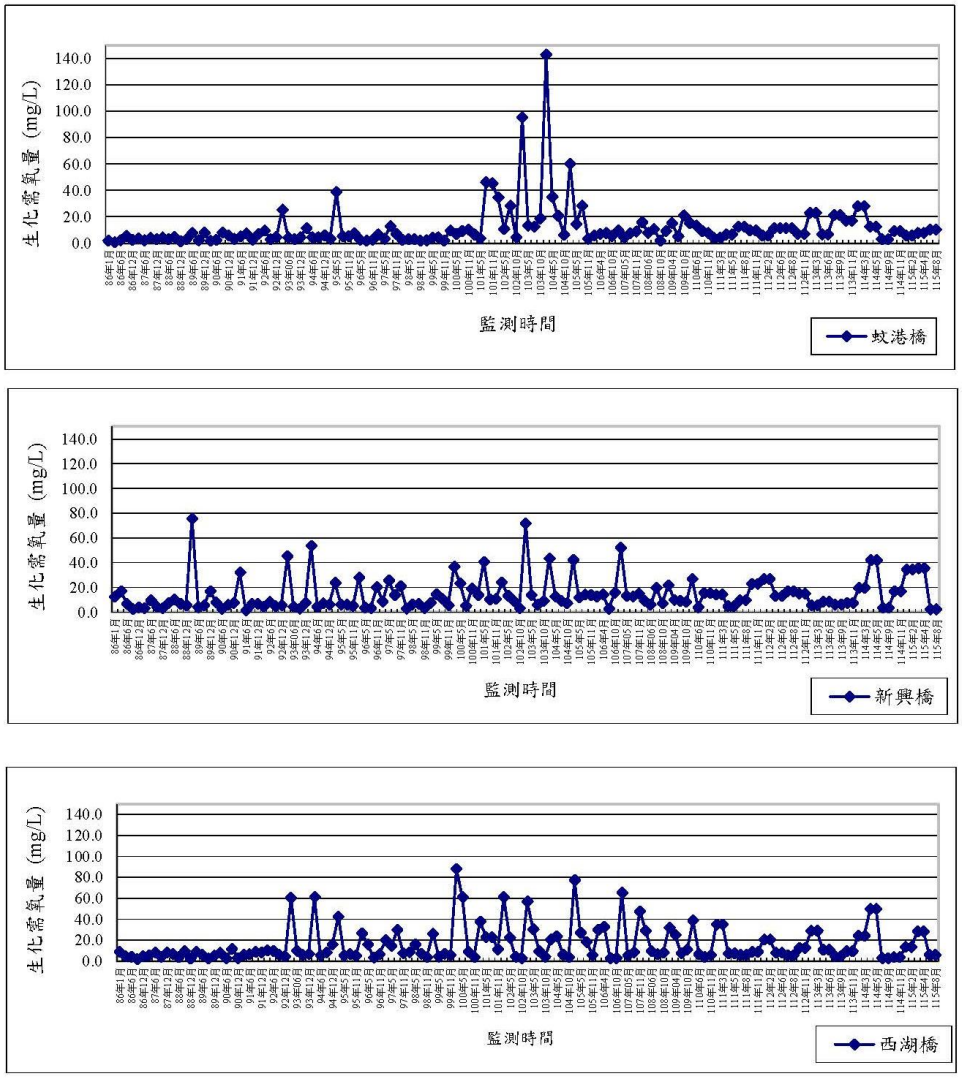


圖 3.1.7-3　陸域水質歷次生化需氧量比較分析圖

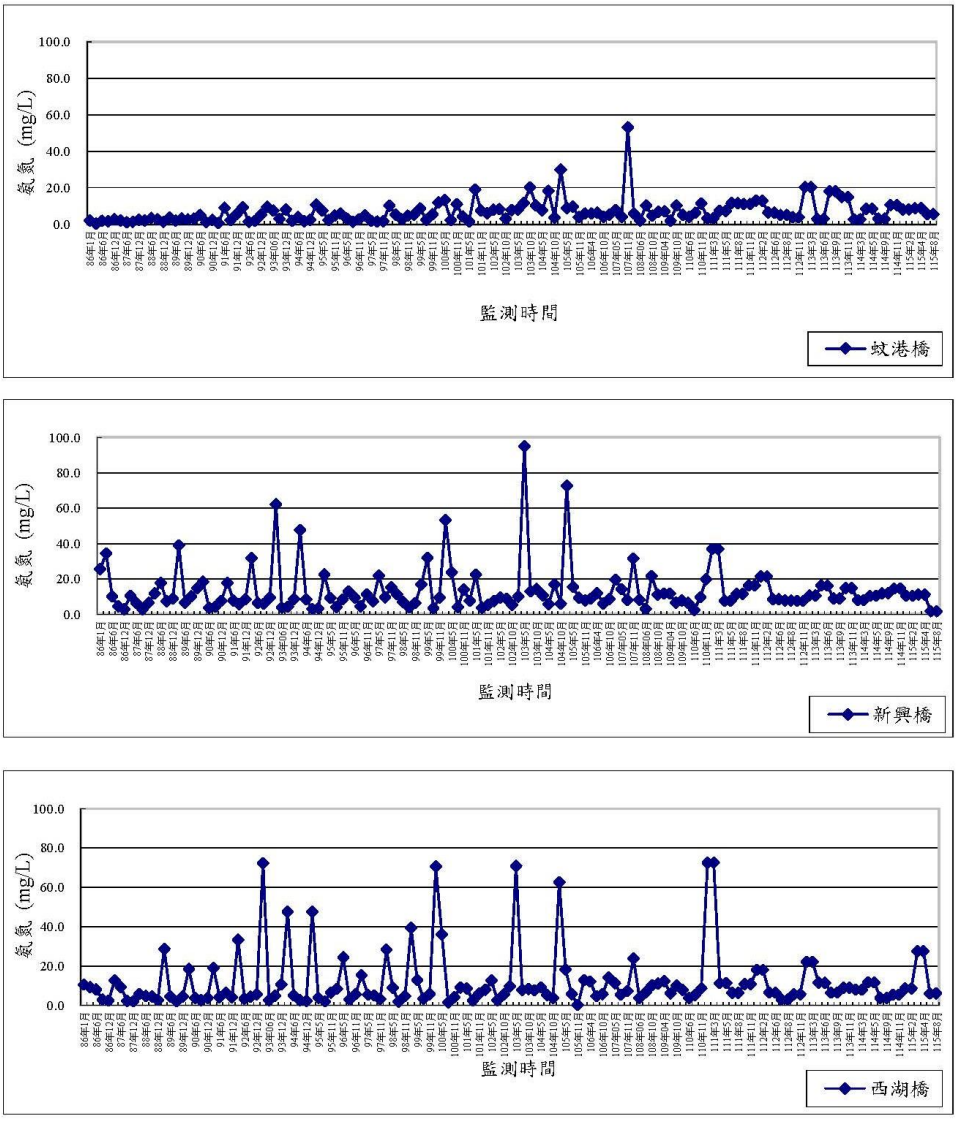


圖 3.1.7-4　陸域水質歷次氨氮比較分析圖

3.1.8 河口水質

歷年河口退潮水質濃度變化圖列於圖 3.1.8-1。由圖可知雲林離島產業園區歷年來河口各測站的 pH 值均能達到 6.0~9.0(最低河川水質容許範圍)的要求，87 年 9 月秋季退潮時部份河口 pH 值偏低，其後回復往常變動範圍，而溶氧亦於 87 年 9 月秋季偏低，顯示該次河口水質有異往常，而由 94 年~115 年第 3 季歷年監測結果顯示，有才寮排水(新興橋)與舊虎尾溪(西湖橋、西湖橋下游段)測站較常出現溶氧偏低現象，未能符合地面水體水質溶氧標準(2.0 mg/L)之比例相較其他河口測站高。

生化需氧量歷年於施厝寮(後安橋)、馬公厝(台西橋)、有才寮排水(夢麟橋、新興橋)與舊虎尾溪(西湖橋、西湖橋下游段)較常出現生化需氧量明顯過高，未能符合地面水體水質標準(4.0 mg/L)的情況，且溶氧偏低，可能因有機污染而造成細菌分解有機物而消耗氧氣所致。95 年 5 月與 96 年 5 月西湖橋下游生化需氧量值偏高許多，且其溶氧濃度偏低，顯示舊虎尾溪口有機物污染甚重。96 年 8 月則以夢麟橋之生化需氧量濃度值偏高且不符合標準。而 97 年第 1 季以西湖橋之生化需氧量濃度值偏高且不符合標準；第 2 季以新興橋於漲退潮皆不符合標準；而第 3 季於退潮時生化需氧量皆不符合標準，而於漲潮時除蚊港橋下游與西湖橋下游符合標準外，其餘亦不符合標準；第 4 季生化需氧量於退潮時除了蚊港橋下游符合標準外，其餘測站皆不符合標準，而漲潮時除了新興橋不符合標準外，其餘測站則符合標準。98 年生化需氧量退潮時仍經常有測站不符合標準，而漲潮時測站偶有測站不符合標準。而 99 年第 1 季於漲潮時以新興橋之生化需氧量濃度值偏高且不符合標準，而於退潮時除蚊港橋與蚊港橋下游符合標準外，其餘皆不符合標準；第 2 季以新興橋與夢麟橋於漲潮時生化需氧量偏高且不符合標準，且新興橋溶氧出現歷年低值(0.2mg/L)，顯示有才寮大排河口水質有機污染嚴重，而於退潮時除蚊港橋下游與西湖橋下游符合標準外，其餘測站亦不符合標準；第 3 季生化需氧量於退潮時僅蚊港橋下游符合標準外，其餘測站亦皆不符合標準；第 4 季生化需氧量於退潮時除了蚊港橋與蚊港橋下游符合標準外，仍經常有測站不符合標準。而 100 年第 1 季生化需氧量於退潮時僅蚊港橋下游符合標準，其餘測站皆不符合標準；第 2 季以新興橋於漲潮時生化需氧量偏高且不符合標準，且於退潮時除了蚊港橋下游符合標準外，其餘測站均不符合最劣標準，並於西湖橋測站出現歷次河口最高值(88.2 mg/L)；第 3 季仍經常有測站不符合標準，漲潮時以有才寮排水(夢麟橋、新興橋) 河口水質有機污染最為嚴重，且於退潮時僅蚊港橋下游與西湖

橋下游符合標準，其餘測站均不符合最劣標準；第 4 季漲潮時以夢麟橋、新興橋生化需氧量偏高且不符合標準，而全數測站於退潮時皆未能符合地面水體水質標準(≦4.0 mg/L)。另 101 年第 1 季生化需氧量於漲潮時仍經常有測站不符合標準，且以新興橋測站相對偏高，而退潮時僅蚊港橋下游符合標準，其餘測站皆不符合標準；第 2 季漲潮時以有才寮排水(夢麟橋、新興橋) 河口水質有機污染相對嚴重，且於退潮時僅蚊港橋與蚊港橋下游符合標準，其餘測站均不符合最劣標準；第 3 季漲、退潮期間，新、舊虎尾溪與有才寮排水相關樣點之生化需氧量、氨氮與磷濃度皆未能符合陸域地面水體水質最劣標準，反映出河口水質有機物污染嚴重，整體水質不甚理想；第 4 季仍經常有測站不符合標準，漲潮時以有才寮排水(夢麟橋、新興橋) 與舊虎尾溪之西湖橋河口水質有機污染最為嚴重，而於退潮時僅蚊港橋下游符合標準，其餘測站均不符合最劣標準。102 年第 1 季漲潮時有才寮排水(夢麟橋、新興橋) 生化需氧量偏高且不符合標準，且於退潮時僅蚊港橋下游符合標準，其餘測站均不符合最劣標準，此外，新、舊虎尾溪與有才寮排水相關樣點之氨氮與磷濃度皆未能符合陸域地面水體水質最劣標準，反映出新興區鄰近河口水質有機物污染嚴重，整體水質不佳。而於 102 年第 2 季監測結果顯示，新興區河川與河口各樣點之生化需氧量濃度不符合標準之比例仍高，其中又以有才寮大排(新興橋)與舊虎尾溪(西湖橋)水體品質較差，曾出現不符合地面水最大容許上限逾 4～5 倍之多；至 102 年秋、冬兩季，新、舊虎尾溪流域與有才寮大排測點之生化需氧量與氨氮濃度仍普遍偏高，不符合地面水最大容許上限標準 7~30 倍不等。103 年監測結果顯示有才寮大排(新興橋)與舊虎尾溪(西湖橋)測點之溶氧量較常不符合標準，而大腸桿菌群、生化需氧量與氨氮濃度則普遍不符合地面水最大容許上限標準 2 個數量級以上。至 107 年第 1 季新虎尾溪、有才寮及舊虎尾溪之生化需氧量、大腸桿菌群、氨氮與磷不符合標準之比例仍高，舊虎尾溪(西湖橋、下游)與有才寮大排測點(新興橋、夢麟橋)之溶氧量偏低，且大腸桿菌群、生化需氧量與氨氮濃度不符合地面水最大容許上限標準，與 106 年第 4 季監測相較，有機污染情形仍未見顯著改善，此對台西鄉外海新興海埔地之水體環境品質可能有相當程度之影響；107 年第 2 季有才寮排水(夢麟橋、新興橋) 生化需氧量偏高且不符合標準，而各測點大腸桿菌群、氨氮與磷濃度不符合標準之比例仍高，整體水質不甚理想。107 年第 3 季有才寮排水(夢麟橋、新興橋)生化需氧量偏高並不符合標準，且除蚊港橋下游之大腸桿菌群外，各測點之大腸桿菌群、氨氮與磷濃度皆不符合標準。107 年第 4 季有才寮排水(夢麟橋、新興橋)與舊虎尾溪(西湖橋、西湖橋下游)生化需氧量偏高並不符合標準，且

除蚊港橋下游之大腸桿菌群外，各測點之大腸桿菌群、氨氮與磷濃度皆不符合標準。108 年第 1 季退潮時新虎尾溪(蚊港橋)與舊虎尾溪(西湖橋、西湖橋下游)生化需氧量偏高並不符合標準。108 年第 2 季退潮時，舊虎尾溪(西湖橋、西湖橋下游)，不符合陸域水體丁類水質標準(≦8.0 mg/L)，各測點生化需氧量尚符合地面水體最大容許標準(≦10.0 mg/L)。108 年第 3 季退潮時舊虎尾溪(西湖橋下游)不符合陸域水體丁類水質標準(≦8.0 mg/L)，新虎尾溪(蚊港橋)、有才寮排水(夢麟橋、新興橋)測值，不符合陸域水體戊類水質標準(≦10.0 mg/L)。108 年第 4 季退潮時蚊港橋下游與夢麟橋不符合陸域水體乙類水質標準(≦2.0 mg/L)，西湖橋下游與新興橋不符合陸域水體丙類水質標準(≦4.0 mg/L)，西湖橋不符合陸域水體丁類水質標準(≦8.0 mg/L)。109 年第 1 季監測結果顯示，退潮時才寮排水(夢麟橋)與舊虎尾溪(西湖橋、西湖橋下游)溶氧量不符合標準(2.0 mg/L)，退潮時生化需氧量，蚊港橋測值為 9.1 mg/L 不符合陸域水體丁類水質標準(≦8.0 mg/L) ，其餘不符合陸域水體戊類水質標準(≦10.0 mg/L) ，以西湖橋測值最高為 32.3 mg/L。109 年第 2 季監測結果顯示，退潮時所有測點皆不符合陸域水體水質標準，蚊港橋下游測值為 2.4 mg/L 不符合陸域水體乙類水質標準(≦2.0 mg/L) ，夢麟橋測值為 9.7 mg/L 不符合陸域水體丁類水質標準(≦8.0 mg/L) ，其餘不符合陸域水體戊類水質標準(≦10.0 mg/L) ，以西湖橋測值最高為 25.1 mg/L。109 年第 3 季監測結果顯示，退潮時所有測點皆不符合陸域水體水質標準，蚊港橋下游測值為 2.6 mg/L 不符合陸域水體乙類水質標準(≦2.0 mg/L) ，蚊港橋、夢麟橋、西湖橋與西湖橋下游測值分別為 2.6、7.9、7.7 與 7.2 mg/L 不符合陸域水體丙類水質標準(≦4.0 mg/L) ，而新興橋不符合陸域水體戊類水質標準(≦10.0 mg/L) ，測值為 9.1 mg/L。109 年第 4 季監測結果顯示，退潮時夢麟橋與西湖橋下游測值分別為 4.2 與 6.1 mg/L 不符合陸域水體丙類水質標準(≦4.0 mg/L)，新興橋測值為 8.4 mg/L 不符合陸域水體丁類水質標準(≦8.0 mg/L)，蚊港橋與西湖橋測值分別為 21.2 與 10.7 mg/L 不符合陸域水體戊類水質標準(≦10.0 mg/L) 。110 年第 1 季監測結果顯示，退潮除蚊港橋下游外，其餘測點測值皆不符合陸域水體戊類水質標準(≦10.0 mg/L) ，西湖橋生化需氧量測值最高為 38.6 mg/L。110 年第 2 季監測結果顯示，退潮除蚊港橋下游生化需氧量測值最高為 13.3 mg/L 不符合陸域水體戊類水質標準(≦10.0 mg/L)，其餘測點測值符合陸域水體戊類水質標準。110 年第 3 季監測結果顯示，除漲潮新興橋生化需氧量測值最高為 15.2mg/L，退潮新興橋與夢麟橋生化需氧量測值為 15.4 與 12.6 mg/L，不符合陸域水體戊類水質標準(≦10.0 mg/L)，其餘測點測值符合陸域

水體戊類水質標準。110 年第 4 季監測結果顯示，除漲潮夢麟橋生化需氧量測值最高為 13.2mg/L，退潮新興橋生化需氧量測值為 15.4 mg/L，不符合陸域水體戊類水質標準(≦10.0 mg/L)，其餘測點測值符合陸域水體戊類水質標準。111 年第 1 季，生化需氧量漲潮時新興橋測點測值為 13.1 mg/L，不符合陸域水體戊類水質標準(≦10.0 mg/L)；退潮時，新興橋、西湖橋與西湖橋下游生化需氧量測值為 14.4、35.1 與 31.4 mg/L，不符合陸域水體戊類水質標準。111 年第 2 季，生化需氧量於漲、退潮各測點皆符合陸域水體戊類水質標準。111 年第 3 季退潮時，蚊港橋測點測值略高於陸域水體戊類水質標準，測值為 12.6 mg/L。111 年第 4 季退潮時，生化需氧量新興橋、夢麟橋與西湖橋下游測點測值高於陸域水體戊類水質標準，測值為 23.2、14.2 與 11.2 mg/L。112 年第 1 季漲潮時新興橋測點略高於陸域水體戊類水質，測值為 30.4 mg/L；退潮時，新興橋、夢麟橋、西湖橋與西湖橋下游測點測值高於陸域水體戊類水質標準，測值分別為 26.8、13.1、20.7 與 54.4 mg/L。112 年第 2 季漲潮時夢麟橋測點略高於陸域水體戊類水質，測值為 12.7 mg/L；退潮時，蚊港橋與新興橋測點測值高於陸域水體戊類水質標準，測值分別為 11.5 與 13.1 mg/L。112 年第 3 季漲潮時新興橋與夢麟橋測點略高於陸域水體戊類水質，測值分別為 12.3 與 17.0 mg/L；退潮時，蚊港橋與新興橋測點測值高於陸域水體戊類水質標準，測值分別為 11.4 與 17.1 mg/L。112 年第 4 季漲潮時蚊港橋、新興橋與夢麟橋測點略高於陸域水體戊類水質，測值分別為 3.2、11.4 與 2.5 mg/L；退潮時，蚊港橋與新興橋與西湖橋測點測值高於陸域水體戊類水質標準，測值分別為 15.3 與 12.9 mg/L。113 年第 1 季退潮時蚊港橋、西湖橋與西湖橋下游測點測值，分別為 22.8、28.9 與 13.3 mg/L 高於陸域水體戊類水質標準。113 年第 2 季漲潮時新興橋測點測值為 11.7 mg/L，退潮時西湖橋與西湖橋下游測點測值分別為 11.1 與 11.8 mg/L 高於生化需氧量陸域水體戊類水質標準。113 年第 3 季退潮時蚊港橋測點測值為 21.3 mg/L，高於生化需氧量陸域水體戊類水質標準。113 年第 4 季退潮時新興橋測點測值為 14.9 mg/L，高於生化需氧量陸域水體戊類水質標準。114 年第 1 季漲潮時新興橋測點測值為 13.5 mg/L，高於生化需氧量陸域水體戊類水質標準，退潮時除蚊港橋下游測點外，其餘測點皆高於陸域水體戊類水質標準，以蚊港橋測點最高測值為 28.0 mg/L。114 年第 2 季漲潮時除新興橋測點外，其餘測點皆符合陸域水體戊類水質標準，退潮時除蚊港橋下游與夢麟橋測點外，其餘測點皆高於陸域水體戊類水質標準，以西湖橋下游測點最高測值為 79.3 mg/L。114 年第 3 季漲、退潮時所有測點皆符合陸域水體戊類水質標準。114 年第 4 季漲潮時所有測

點皆符合陸域水體戊類水質標準，退潮時新興橋、夢麟橋與西湖橋下游外，其餘測點皆符合陸域水體戊類水質標準。115 年第 1 季漲潮時所有測點皆符合陸域水體戊類水質標準(≦10 mg/L)。退潮時除蚊港橋與蚊港橋下游外，其餘測點皆不符合陸域水體戊類水質標準，以新興橋最高為 34.8 mg/L。115 年第 2 季漲潮時所有測點皆符合陸域水體戊類水質標準(≦10 mg/L)；退潮時，除蚊港橋與蚊港橋下游外，其餘測點皆不符合陸域水體戊類水質標準，以新興橋最高為 35.5 mg/L。115 年第 3 季漲潮時生化需氧量所有測點皆符合陸域水體戊類水質標準(≦10 mg/L)，退潮時，蚊港橋與夢麟橋測點不符合陸域水體戊類水質標準，以夢麟橋最高為 10.6 mg/L。

懸浮固體的歷年記錄中以濁水溪的西濱大橋與舊虎尾溪的西湖橋較常有極高濃度出現，通常在雨量豐沛的季節與颱風過後此河川會有極高的輸砂量，最高濃度出現於 89 年 11 月，懸浮質濃度曾高達 10000 mg/L 以上，而民國 81 年 4 月與 101 年 5 月份也曾測得 5000 mg/L 以上的濃度。而雲林新興區鄰近河口樣點之懸浮質濃度也常有偏高現象，83 年的冬季與春季的兩次監測中，舊虎尾溪下游退潮水樣的懸浮質突然昇高至 400 mg/L 以上，漲潮位則仍在 50 mg/L 以下，該測點的其他水質項目則大致正常，推測可能上游河岸有工程進行或有傾倒廢土、廢水的行為，而 87 年 12 月台西橋突然出現異常高值，退潮時高達 1854 mg/L，同時濁度亦遽增，顯示來自上游之大量懸浮質所致。此外，90 年 2 月於舊虎尾溪之西湖橋下游，於退潮時測得高達 3750 mg/L，推測上游橋樑道路工程施工可能造成水體渾濁程度升高。而 97 年第 1 季懸浮固體物濃度與歷次相比無異常；第 2 季則以西湖橋於漲退潮不符合標準並不符合 200 mg/L；第 3 季懸浮固體物於退潮時以蚊港橋、蚊港橋下游與西湖橋(968 mg/L)不符合標準，其中蚊港橋懸浮固體物濃度高達 1580 mg/L，西湖橋懸浮固體物測值(968 mg/L)亦接近 1000 mg/L，推測為採樣前一週降雨沖刷上游泥沙流入河川，造成懸浮固體物濃度增加。而 98 年 11 月(第 4 季)蚊港橋下游退潮時濁度測值異常偏高，其值高達 2200 NTU，且其懸浮固體物濃度亦偏高(2700 mg/L)，而採樣前並無大量降雨，且上、下游測站之濁度與懸浮固體物測值並無偏高之情形，屬於為單點突發之異常現象。另 99 年第 1～2 季次懸浮固體物濃度測值皆於歷次監測變動範圍內無異常偏高，而 99 年第 3～4 季次懸浮固體物於退潮時皆於西湖橋上下游測站有濃度偏高情形，其中西湖橋下游懸浮固體物濃度皆趨近 800 mg/L。而 100 年第 1 季懸浮固體物以西湖橋及西湖橋下游於退潮時略不符合標準，懸浮固體物濃度在 110 mg/L 上下，而第 2 季西湖橋下游於退潮時仍有懸浮固體物濃度不符合標準之情形；而第

3 季懸浮固體物於漲、退潮時亦有不符合標準者，且以退潮時舊虎尾溪(西湖橋下游)測站出現歷次新高值(5420 mg/L)最值得注意，由於第 3 季採樣前並無大量降雨，且鹽度與導電度測值相對偏低，反映出當時來自陸源淡水量增加，造成水體渾濁程度升高；另第 4 季懸浮固體物濃度與第 3 季相較已回穩降低，退潮時除了西湖橋上下游測站不符合標準外，其餘測站均符合地面水最大容許上限(≦100 mg/L)。而 101 年第 1 季懸浮固體物於退潮時僅新興橋符合標準，其餘測站皆不符合地面水最大容許上限(≦100 mg/L)；至 101 年第 2 季監測顯示，退潮時西湖橋下游懸浮固體物濃度不符合 5000 mg/L，為歷次次高值，若由退潮時西湖橋下游高濁度(3500 NTU)、低鹽度(1.3 psu)與懸浮固體物之相關性推測，第 2 季西湖橋下游段懸浮固體物濃度偏高可能受「舊虎尾溪排水系統-西湖橋上游段護岸整治工程」施工與大量陸源物質流入舊虎尾溪而導致水體鹽度降低且濁泥含量高，此對新興區南側近岸區水質應有一定程度之影響；而新、舊虎尾溪與有才寮排水相關樣點之懸浮質濃度，於第 3 季漲潮期間大致能維持於 100 mg/L 範圍內，但退潮時僅新虎尾溪之蚊港橋下游段符合標準，其餘樣點均不符合地面水最大容許上限，且以夢麟橋水中濁泥含量相對較高，達 708 mg/L；另第 4 季監測顯示，漲潮期間懸浮固體物濃度多能維持於 100 mg/L 範圍內，而退潮時水體渾濁程度較高，以致部分樣點未能符合地面水最大容許上限(≦100 mg/L)規範，且以新虎尾溪之蚊港橋下游段濃度最高，不符合標準達 2.3 倍。而 102 年第 1 季監測顯示，漲潮期間除舊虎尾溪西湖橋下游段之懸浮固體物濃度略偏高，多數樣點大致落於 100 mg/L 範圍內，而退潮時水體渾濁程度較高，新、舊虎尾溪相關河口樣點之懸浮質濃度介於 140～320 mg/L 之間，皆不符合地面水最大容許限值，推測是受到堤岸工程施工所影響。而至 102 年第 2 季監測時，除舊虎尾溪測點(西湖橋)之懸浮質濃度略不符合地面水最大容許上限外，漲、退潮期各樣點之懸浮質濃度多數能符合標準。至 102 年秋、冬兩季監測，整體以退潮時，舊虎尾溪流域測點(西湖橋、西湖橋下游)之懸浮固體物濃度最高，且不符合地面水最大容許上限(≦100 mg/L)約 6~18 倍不等，研判因雲林縣轄內持續辦理舊虎尾溪排水及護岸整治工程，以致水體渾濁程度升高，研判對新興區南側近岸區水質應有一定程度之影響。而 107 年 1 季次監測結果顯示，漲潮期間懸浮固體物濃度除新虎尾溪(蚊港橋)側點外，其餘測點大致能維持於 100 mg/L 範圍內，而退潮時水體渾濁程度仍較高。107 年 2 季次監測結果顯示，漲潮期間懸浮固體物濃度所有測點皆能符合 100 mg/L 範圍內，退潮水體懸浮固體物濃度平均比漲潮較高，除新虎尾溪(蚊港橋下游)與舊虎尾溪測點(西湖橋下游)，不符合 100 mg/L 範圍

內，其餘皆符合標準。107 年 3 季次監測結果，漲潮期間懸浮固體物濃度所有測點皆符合標準(≦100 mg/L)，在退潮時舊虎尾溪測點(西湖橋)略高出標準，其餘皆符合標準。107 年 4 季次監測結果，漲潮期間懸浮固體物濃度所有測點皆符合標準(≦100 mg/L)，在退潮時新虎尾溪測點(蚊港橋下游)與舊虎尾溪測點(西湖橋下游)略高出標準，其餘皆符合標準。108 年 1 季次監測結果，漲潮期間新虎尾溪測點(蚊港橋)與馬公厝排水(西湖橋、西湖橋下游)懸浮固體物濃度所有測點略高標準(≦100 mg/L)，在退潮時馬公厝排水(西湖橋、西湖橋下游)略高出標準，其餘皆符合標準。108 年 2 季次監測結果，漲潮期間新虎尾溪測點(蚊港橋)、有才寮排水(新興橋)與馬公厝排水(西湖橋)懸浮固體物濃度略高標準(≦100 mg/L)，在退潮時除有才寮排水(新興橋)外，其餘測點皆不符合標準。108 年 3 季次監測結果，漲潮時全數測站懸浮固體數值皆符合地面水最大容許上限值(≦100 mg/L)，退潮時除西湖橋下游懸浮固體數值 112 mg/L 略高於標準外，其餘測點皆符合地面水最大容許上限值。108 年 4 季次監測結果，漲潮期間新虎尾溪測點(蚊港橋、蚊港橋下游)懸浮固體物濃度略高標準(≦100 mg/L)，在退潮時除有才寮排水(新興橋、夢麟橋)外，其餘測點皆不符合標準。109 年 1 季次監測結果，漲、退潮期間懸浮固體物濃度皆符合標準(≦100 mg/L)。109 年 2 季次監測結果，懸浮固體物濃度在退潮時，新虎尾溪測點(蚊港橋)與舊虎尾溪測點(西湖橋下游)略高出標準(≦100 mg/L)，其餘皆符合標準。109 年 3 季次監測結果，懸浮固體物濃度在退潮時，新虎尾溪測點(蚊港橋)與舊虎尾溪測點(西湖橋下游)略高出標準(≦100 mg/L)，其餘皆符合標準。109 年 4 季次監測結果，懸浮固體物濃度在退潮時，新虎尾溪測點(蚊港橋)與舊虎尾溪測點(西湖橋下游)略高出標準(≦100 mg/L)，其餘皆符合標準。110 年 1 季次監測結果，懸浮固體物濃度在退潮時，新虎尾溪測點(蚊港橋、蚊港橋下游)與舊虎尾溪測點(西湖橋下游)略高出標準(≦100 mg/L)，其餘皆符合標準。110 年 2 季次監測結果，懸浮固體物濃度在退潮時，新虎尾溪測點(蚊港橋)與舊虎尾溪測點(西湖橋、西湖橋下游)略高出標準(≦100 mg/L)，其餘皆符合標準。110 年 3 季次監測結果，懸浮固體物濃度在退潮時，新虎尾溪測點(蚊港橋)與舊虎尾溪測點(西湖橋下游)略高出標準(≦100 mg/L)，其餘皆符合標準。110 年 4 季次監測結果，懸浮固體物濃度在退潮時，新虎尾溪測點(蚊港橋)與舊虎尾溪測點(西湖橋下游)略高出標準(≦100 mg/L)，其餘皆符合標準。111 年 1~2 季次監測結果，懸浮固體物濃度皆符合標準(≦100 mg/L)。111 年 3 季次監測結果，懸浮固體物濃度在退潮時，新虎尾溪測點(蚊港橋)與舊虎尾溪測點(西湖橋下游)高於標準(≦100 mg/L)，其餘皆符合標準。

111 年 4 季次監測結果，懸浮固體物濃度在退潮時，夢麟橋高於標準(≦100 mg/L)，其餘皆符合標準。112 年 1 季次監測結果，懸浮固體物濃度在退潮時,除蚊港橋下游符合標準外,其餘測點皆高於標準(≦100 mg/L)，以蚊港橋測點最高測值為 232 mg/L。112 年 2 季次監測結果，懸浮固體物濃度在退潮時，除蚊港橋測值為 101 mg/L 高於標準外，其餘測點皆符合標準(≦100 mg/L)。112 年 3 季次監測結果，懸浮固體物濃度在退潮時，除蚊港橋、西湖橋與西湖橋下游測值分別為 196、667 與 463 mg/L 高於標準外，其餘測點皆符合標準(≦100 mg/L)。112 年 4 季次監測結果，懸浮固體物濃度在退潮時，除蚊港橋為 117 mg/L 高於標準外，其餘測點皆符合標準(≦100 mg/L)。113 年 1 季次監測結果，懸浮固體物濃度在退潮時，除蚊港橋為 165 mg/L 高於標準外，其餘測點皆符合標準(≦100 mg/L)。113 年第 2 季次監測結果，懸浮固體物濃度在退潮時，除蚊港橋為 465 mg/L 高於標準外，其餘測點皆符合標準(≦100 mg/L)。113 年第 3 季次監測結果，懸浮固體物濃度在退潮時，除西湖橋(140 mg/L)與西湖橋下游(167 mg/L)高於標準外，其餘測點皆符合標準(≦100 mg/L)。113 年第 4 季漲潮時除新興橋與夢麟橋，退潮時西新興橋測點外，其餘測點皆不符合地面水最大容許上限值，漲潮以蚊港橋下游測值 155 mg/L 最高，退潮時以西湖橋測值 948 mg/L 最高。114 年第 1 季漲潮以蚊港橋下游測值 180 mg/L 最高，退潮時以蚊港橋測值 1260 mg/L 最高。114 年第 2 季漲潮以蚊港橋下游測值 112 mg/L 最高，退潮時以夢麟橋測值 217 mg/L 最高。懸浮固體物濃度 114 年第 3 季漲潮所有測點皆符合地面水最大容許上限值，退潮時以蚊港橋測值 1540 mg/L 最高。懸浮固體物濃度 114 年第 4 季漲潮以西湖橋最高為 223 mg/L，退潮時以西湖橋下游測值 1910 mg/L 最高。115 年第 1 季懸浮固體濃度漲潮時以蚊港橋最高為 103 mg/L，退潮時以蚊港橋下游最高為 710 mg/L。115 年第 2 季漲潮所有測點皆符合地面水最大容許上限值(≦100 mg/L)標準；退潮時除新興橋、夢麟橋與西湖橋下游測點外，其餘測點皆符合地面水最大容許上限值，以夢麟橋最高為 274 mg/L。115 年第 3 季漲潮時除西湖橋測點外，其餘測點皆符合地面水最大容許上限值(≦100 mg/L)標準，退潮時除新興橋測點外，其餘測點皆不符合地面水最大容許上限值，以西湖橋下游最高為 548 mg/L。

大腸桿菌群監測結果，歷年測值大多以施厝寮(後安橋)與有才寮排水(夢麟橋、新興橋)為最高，而 95 年 2 月西湖橋下游(3.2×10^4 CFU/100mL)雖超過標準，但與歷年數據比較差異不大；95 年 5 月大腸桿菌群監測結果之蚊港橋下游、夢麟橋、西湖橋下游皆不符合標準；95 年 11 月大腸桿菌群監測結果除了蚊港橋下游符合標準，其餘數據

皆不符合最劣標準；96 年 1 月大腸桿菌群監測結果皆不符合最低標準。96 年 5 月大腸桿菌群監測結果，僅蚊港橋下游符合標準，其餘數據皆不符合最劣標準。而 97 年第 1 季大腸桿菌群監測結果於退潮時，除蚊港橋下游符合標準之外，其餘測值均不符合最劣標準；第 2 季新興橋與夢麟橋於漲、退潮時皆不符合最劣標準；而第 3 季河川測站於漲、退潮時全數均不符合最劣標準；第 4 季除漲潮時蚊港橋、蚊港橋下游與西湖橋下游，以及退潮時蚊港橋下游符合標準外，其餘樣點皆不符合陸域最劣標準。98 年度退潮時大多樣點仍不符合標準。99 年第 1 季大腸桿菌群退潮時除了蚊港橋下游符合標準外，其餘均不符合標準，其中以夢麟橋(3.2×10^6 CFU/100mL)為最高值，另外漲潮時則除了西湖橋下游與蚊港橋符合標準外，其餘均不符合標準，其中以西湖橋(2.4×10^6 CFU/100mL)為最高值；而 99 年第 2 季大腸桿菌群退潮時除蚊港橋下游符合標準外，其餘均不符合標準，且漲退潮皆以新興橋(2.0×10^5 CFU/100mL)為最高值；而 99 年秋、冬兩季次河川測站退潮時，除蚊港橋下游符合標準外，其餘均不符合最劣標準。另 100 年第 1 季大腸桿菌群退潮時，除蚊港橋下游符合標準外，其餘均不符合最劣標準，而漲潮時以新興橋(7.2×10^4 CFU/100mL)為最高值；而第 3 季大腸桿菌群於漲、退潮時全數測站均不符合最劣標準，其中以退潮時西湖橋下游(2.2×10^6 CFU/100mL)為最高值；而第 4 季漲、退潮期間，多數樣點之大腸桿菌群仍不符合最劣標準，且以新興橋出現最大值，達 1.4×10^6 CFU/100 mL。另 101 年第 1～4 季大腸桿菌群於漲、退潮時仍經常有測站不符合標準，且新興橋、夢麟橋、西湖橋與西湖橋下游於退潮時皆曾不符合最劣標準達 100 倍以上，顯示有才寮排水與舊虎尾溪水質污染嚴重。102 年第 1 季大腸桿菌群於漲、退潮時仍偶有測站不符合標準，且以新虎尾溪之新興橋與舊虎尾溪之西湖橋於退潮時不符合陸域水體分類最劣標準逾 95 倍，整體水質呈嚴重污染。而於 102 年夏初至冬末之監測結果顯示，麥寮與新興區河川與河口各樣點之大腸桿菌群含量不符合標準之比例仍高，其中新虎尾溪(蚊港橋)、有才寮大排(新興橋)與舊虎尾溪(西湖橋)皆曾出現不符合地面水最大容許上限 2 個數量級以上之高濃度測值，水體品質欠佳。至 105 年監測，春、夏、秋、冬四季退潮期間，多數樣點之大腸桿菌群仍不符合最劣標準，且以新虎尾溪(蚊港橋)與舊虎尾溪(西湖橋、西湖橋下游)測點較常不符合陸域水體分類最劣標準逾 2 個數量級以上。106 年第 3 季，退潮期間多數測站之大腸桿菌群仍不符合最劣標準，且以有才寮排水測點(新興橋)出現最大值，不符合陸域水體分類最劣標準逾 78 倍，達 7.8×10^5 CFU/100 mL，研判應與雲林縣轄內大宗陸源都市家庭生活廢水與畜牧耗氧性污染物輸入有相當程度之關連。107 年第

1 季，退潮期間多數測站之大腸桿菌群仍不符合最劣標準，且以舊虎尾溪排水測點(西湖橋)出現最大值，不符合陸域水體分類最劣標準逾350 倍，達 3.5×10^6 CFU/100 mL。107 年第 2 季，退潮期間除新虎尾溪(蚊港橋下游)測站外，其餘測站之大腸桿菌群皆不符合最劣標準，且以有才寮大排測點(新興橋)出現最大值，不符合陸域水體分類最劣標準，達 2.6×10^5 CFU/100 mL。107 年第 3 季，退潮時除新虎尾溪(蚊港橋下游) 測站外，其餘測站之大腸桿菌群皆不符合標準，情況與上季相同，本季以新虎尾溪(蚊港橋)測站測值最高，達 2.2×10^5 CFU/100 mL。107 年第 4 季，退潮時除新虎尾溪(蚊港橋下游) 測站外，其餘測站之大腸桿菌群皆不符合標準，情況與上季相同，以舊虎尾溪(西湖橋)測站測值最高，達 2.2×10^6 CFU/100 mL。108 年第 1 季，退潮時除新虎尾溪(蚊港橋下游) 測站外，其餘測站之大腸桿菌群皆不符合標準，情況與上季相同，以舊虎尾溪(西湖橋)測站測值最高，達 2.4×10^5 CFU/100 mL。108 年第 2 季，退潮時除舊虎尾溪(西湖橋)測站外，其餘測站之大腸桿菌群皆不符合標準，以有才寮排水(夢麟橋)測站測值最高，達 6.0×10^5 CFU/100 mL。108 年第 3 季，退潮時除新虎尾溪(蚊港橋下游) 測站外，其餘測站之大腸桿菌群皆不符合標準，以有才寮排水(新興橋)測站測值最高，達 1.2×10^6 CFU/100 mL。108 年第 4 季，退潮時除新虎尾溪(蚊港橋下游) 測站外，其餘測站之大腸桿菌群皆不符合標準，以有才寮排水(新興橋)測站測值最高，達 5.3×10^5 CFU/100 mL。109 年第 1 季，退潮時除新虎尾溪(蚊港橋下游) 測站外，其餘測站之大腸桿菌群皆不符合標準，以舊新虎尾溪(西湖橋)測站測值最高，達 5.7×10^5 CFU/100 mL。109 年第 2 季，退潮時除新虎尾溪(蚊港橋下游) 測站外，其餘測站之大腸桿菌群皆不符合標準，以舊新虎尾溪(西湖橋)測站測值最高，達 3.5×10^5 CFU/100 mL。109 年第 3 季，退潮時除新虎尾溪(蚊港橋下游) 測站外，其餘測站之大腸桿菌群皆不符合標準，以有才寮排水(新興橋)測站測值最高，達 6.3×10^5 CFU/100 mL。109 年第 4 季，退潮時新虎尾溪(蚊港橋) 、舊虎尾溪(西湖橋、西湖橋下游)測站外，其餘測站之大腸桿菌群皆不符合標準，以舊虎尾溪(西湖橋下游)測站測值最高，達 2.1×10^5 CFU/100 mL。110 年第 1 季，退潮時新虎尾溪(蚊港橋下游)測站外，其餘測站之大腸桿菌群皆不符合標準，以舊虎尾溪(西湖橋)測站測值最高，達 1.1×10^6 CFU/100 mL。110 年第 2 季，退潮時有才寮排水(夢麟橋)與舊虎尾溪(西湖橋下游)測站外，其餘測站之大腸桿菌群皆不符合標準，以新虎尾溪(蚊港橋)測站測值最高，達 2.5×10^5 CFU/100 mL。110 年第 3 季，退潮時除新虎尾溪(蚊港橋下游)測站外，其餘測站之大腸桿菌群皆不符合標準，以有才寮排水(新興橋)測站測值最高，達 2.2×10^5

CFU/100 mL。110 年第 4 季，退潮時除新虎尾溪(蚊港橋下游)與舊虎尾溪(西湖橋下游)外，其餘測站之大腸桿菌群皆不符合標準，以新虎尾溪(蚊港橋)測站測值最高，達 2.2×10^5 CFU/100 mL。111 年第 1 季，退潮時除新虎尾溪(蚊港橋下游)外，其餘測站之大腸桿菌群皆不符合標準，以舊虎尾溪(西湖橋)測站測值最高，達 2.6×10^6 CFU/100 mL。111 年第 2 季，退潮時除新虎尾溪(蚊港橋下游)與舊虎尾溪(西湖橋下游)外，其餘測站之大腸桿菌群皆不符合標準，以新虎尾溪(蚊港橋)測站測值最高，達 1.7×10^5 CFU/100 mL。111 年第 3 季漲潮除新興橋與夢麟橋測點測值分別為 1.5×10^5 與 3.3×10^4 CFU/100 mL，不符合水質標準；退潮時，除蚊港橋下游與西湖橋下游外，其餘測點皆不符合標準。111 年第 4 季漲潮除新興橋、夢麟橋與西湖橋測點測值分別為 1.6×10^5、1.8×10^4 與 1.6×10^4 CFU/100 mL，不符合水質標準；退潮時，除蚊港橋下游外，其餘測點皆不符合標準。112 年第 1 季漲潮除新興橋測點測值為 5.8×10^4 CFU/100 mL，不符合丙類陸域水質標準，其餘測點皆符合水質標準；退潮時除蚊港橋與蚊港橋下游外，其餘測點皆不符合標準，以西湖橋下游最高測值為 2.2×10^6 CFU/100 mL。112 年第 2 季漲潮蚊港橋、新興橋與夢麟橋測點不符合丙類陸域水質標準，其餘測點皆符合水質標準；退潮時除蚊港橋下游外，其餘測點皆不符合標準，以新興橋最高測值為 1.4×10^6 CFU/100 mL。112 年第 3 季漲潮新興橋、夢麟橋與西湖橋測點不符合丙類陸域水質標準，其餘測點皆符合水質標準；退潮時所有測點皆不符合標準，以新興橋最高測值為 1.1×10^6 CFU/100 mL。112 年第 4 季漲潮新興橋、夢麟橋與西湖橋測點不符合丙類陸域水質標準，其餘測點皆符合水質標準；退潮時所有測點皆不符合標準，以新興橋最高測值為 1.1×10^6 CFU/100 mL。113 年第 1 季漲潮新興橋測點不符合丙類陸域水質標準，其餘測點皆符合水質標準；退潮時蚊港橋、新興橋、西湖橋與西湖橋下游測點不符合標準，以西湖橋最高測值為 4.6×10^5 CFU/100 mL。113 年第 2 季漲潮新興橋測點不符合丙類陸域水質標準，其餘測點皆符合水質標準；退潮時所有測點不符合標準，以西湖橋最高測值為 5.3×10^5 CFU/100 mL。113 年第 3 季漲潮蚊港橋下游、新興橋與西湖橋測點不符合丙類陸域水質標準，其餘測點皆符合水質標準；退潮時除蚊港橋下游測點外，其餘測點不符合標準，以蚊港橋下游最高測值為 3.3×10^5 CFU/100 mL。113 年第 4 季漲潮新興橋、夢麟橋與西湖橋測點測值分別為 2.7×10^5、1.6×10^4、2.5×10^4 CFU/100 mL，不符合丙類陸域水質標準(≦10,000 CFU/100mL)；退潮時除蚊港橋下游測點外，其餘測點皆不符合標準，以蚊港橋最高測值為 7.3×10^5 CFU/100 mL。114 年第 1 季漲潮除西湖與西湖橋下游測點外，其餘測點皆不符合丙類陸域水質標準(≦

10,000 CFU/100mL)，以新興橋最高測值為 3.2×10^6 CFU/100 mL；退潮時除蚊港橋下游測點外，其餘測點皆不符合標準，以蚊港橋最高測值為 5.0×10^6 CFU/100 mL。114 年第 2 季漲潮皆符合丙類陸域水質標準(≦10,000 CFU/100mL)；退潮時除蚊港橋、蚊港橋下游與夢麟橋測點外，其餘測點皆不符合標準，以蚊港橋最高測值為 5.0×10^5 CFU/100 mL。114 年第 3 季漲潮除夢麟橋與西湖橋下游外，其餘測點皆高於丙類陸域水質標準；退潮時除蚊港橋下游測點外，其餘測點皆不符合標準，以西湖橋最高測值為 1.5×10^5 CFU/100 mL。114 年第 4 季漲潮時，除西湖橋外，其餘測點皆符合丙類陸域水質標準，退潮時除蚊港橋下游測點外，其餘測點皆不符合標準，以夢麟橋最高測值為 6.4×10^5 CFU/100 mL。115 年第 1 季漲潮時，所有測點皆符合丙類陸域水質標準，除蚊港橋下游測點外，其餘測點皆不符合標準，以蚊港橋最高測值為 1.3×10^6 CFU/100 mL。115 年第 2 季漲潮時，所有測點皆符合丙類陸域水質標準，退潮時除蚊港橋下游測點外，其餘測點皆不符合標準，以新興橋最高測值為 1.1×10^6 CFU/100 mL。115 年第 3 季漲潮時，所有測點皆不符合丙類陸域水質標準(≦10,000 CFU/100mL)，退潮時除蚊港橋下游測點外，其餘測點皆不符合標準，以蚊港橋最高測值為 1.1×10^6 CFU/100 mL。

營養鹽類乾濕季節濃度變化雖不十分明顯，但大致可看出乾季(冬季)高而濕季(夏、秋季)低。各河口水樣中的營養鹽之氨氮及總磷(自 87 年 12 月起為正磷酸鹽)明顯不符合標準，其測值大多以施厝寮(後安橋)、馬公厝(台西橋)與舊虎尾溪(西湖橋)為最高，西濱大橋於 88 年 8 月正磷酸鹽異常升高。以 100 至 115 年第 3 季，迄今 61 季次監測結果顯示，正磷酸鹽濃度於漲、退潮期間多數測站均不符合總磷標準，且以 100 年第 1 季退潮時，舊虎尾溪之西湖橋濃度(9.45 mg/L)相對偏高，不符合標準逾 190 倍。

葉綠素a歷次變化亦很大，86~90年監測期間，以施厝寮大排(後安橋下游)濃度偏高之比例較高，於89年5月與8月之濃度皆曾不符合90 μg/L，此外於91年2月在海口流域測得歷次最高值達134 μg/L，其後逐漸回穩降低。95~99年間各樣點之葉綠素a濃度皆落於歷次變動範圍內，無明顯異常。而100年度四季次之監測，除7月退潮時有才寮排水(夢麟橋) 64.2 μg/L略微偏高外，其餘各樣點均落於長期變動範圍內。另101年至102年，新虎尾溪(蚊港橋：83.2 μg/L)與有才寮大排(新興橋：106 μg/L)之葉綠素a濃度皆曾出單點偏高濃度值，由於其鹽度相對偏低(1.2～1.9 psu)，同時具有較高之營養鹽(包含磷酸鹽與矽酸鹽)含量，研判陸源水帶入極為高量的營養鹽，此對台西鄉新興

區海埔地的生態環境可能有相當程度之影響，至冬季監測已回復降低至17.1 μg/L，落於歷次變動範圍內。103年監測結果顯示春季退潮時新虎尾溪(蚊港橋:67.5 μg/L)與舊虎尾溪測點(西湖橋下游:64.5 μg/L)，以及冬季漲潮有才寮排水(新興橋:66.8 μg/L)之葉綠素a濃度皆曾出現略微偏高情形，但尚落於歷次變動範圍內。105年第3季監測期間，以退潮時新虎尾溪蚊港橋測站葉綠素a濃度偏高，達52.3 μg/L。而105年第4季監測期間，以退潮時有才寮大排新興橋測站葉綠素a濃度偏高，達11.8 μg/L。而106年第2季監測期間，以退潮時舊虎尾溪西湖橋下游測站葉綠素a濃度偏高，達33.1 μg/L，至106年第3季監測期間，以退潮時新虎尾溪蚊港橋下游測站葉綠素a濃度偏高，達96.4 μg/L。107年第2季監測期間，以漲潮時有才寮排水(新興橋)測站葉綠素a濃度偏高，達118 μg/L，退潮時有才寮排水(夢麟橋)，達169 μg/L。107年第3季監測結果，以漲潮時有才寮排水(新興橋)測站葉綠素a濃度最高，達286 μg/L，退潮時有才寮排水(夢麟橋)，達49.8 μg/L。107年第4季監測結果，以漲潮時有才寮排水(夢麟橋)測站葉綠素a濃度最高，達21.2 μg/L，退潮時舊虎尾溪(西湖橋)，達41.5 μg/L。108年第1季監測結果，漲潮時有才寮排水(夢麟橋)測站葉綠素a濃度最高，達26.7 μg/L，退潮時新虎尾溪(蚊港橋)，達304 μg/L。108年第2季監測結果，漲潮時有才寮排水(新興橋、夢麟橋)測站葉綠素a濃度最高，達3.9 μg/L，退潮時新虎尾溪(蚊港橋下游)，達46.4 μg/L。108年第3季監測結果，漲潮時有才寮排水(夢麟橋)測站葉綠素a濃度最高，達80.0 μg/L，退潮時新虎尾溪(蚊港橋)，達84.1 μg/L。108年第4季監測結果，漲潮時有才寮排水(新興橋)測站葉綠素a濃度最高，達14.6 μg/L，退潮時舊虎尾溪(西湖橋下游)，達16.6 μg/L。109年第1季監測結果，漲潮時有才寮排水(新興橋、夢麟橋)測站葉綠素a濃度最高，達10.9 μg/L，退潮時新虎尾溪(蚊港橋)，達102 μg/L。109年第2季監測結果，漲潮時有才寮排水(新興橋)測站葉綠素a濃度最高，達51.8 μg/L，退潮時新虎尾溪(蚊港橋)，達189 μg/L。109年第3季監測結果，漲潮時有才寮排水(新興橋)測站葉綠素a濃度最高，達26.5 μg/L，退潮時舊虎尾溪(西湖橋)，達20.0 μg/L。109年第4季監測結果，漲潮時有才寮排水(夢麟橋)測站葉綠素a濃度最高達50.7 μg/L，退潮時有才寮排水(新興橋)達37.5 μg/L。110年第1季監測結果，漲潮時有才寮排水(新興橋)測站葉綠素a濃度最高達43.4 μg/L，退潮時有才寮排水(新興橋)達59.3 μg/L。110年第2季監測結果，漲潮時有才寮排水(新興橋)測站葉綠素a濃度最高達13.1 μg/L，退潮時新虎尾溪(蚊港橋)達68.0 μg/L。110年第3季監測結果，漲潮時有才寮排水(新興橋)測站葉綠素a濃度最高達71.1 μg/L，退潮時新虎尾溪(蚊港橋)達67.2

μg/L。110年第4季監測結果，漲潮時有才寮排水(新興橋)測站葉綠素a濃度最高達27.1 μg/L，退潮時有才寮排水(新興橋)達49.4 μg/L。111年第1季監測結果，漲潮時有才寮排水(新興橋)測站葉綠素a濃度最高達33.0 μg/L，退潮時舊虎尾溪(西湖橋)達88.5 μg/L。111年第2季監測結果，漲潮時有才寮排水(新興橋)測站葉綠素a濃度最高達48.1 μg/L，退潮時舊虎尾溪(西湖橋)達88.5 μg/L。111年第3季監測結果，以有才寮排水(夢麟橋)葉綠素a濃度最高為77.2 μg /L，退潮時以新虎尾溪(蚊港橋)葉綠素a濃度最高為99.4 μg /L。111年第4季監測結果，以有才寮排水(新興橋)葉綠素a濃度最高為39.5 μg /L，退潮時以有才寮排水(新興橋)葉綠素a濃度最高為45.8 μg /L。112年第1季監測結果，以有才寮排水(新興橋)葉綠素a濃度最高6.8 μg /L，退潮時以舊虎尾溪(西湖橋下游)葉綠素a濃度最高為47.7 μg /L。112年第2季監測結果，漲潮以有才寮排水(夢麟橋)葉綠素a濃度最高41.4 μg /L，退潮時以新虎尾溪(蚊港橋)葉綠素a濃度最高為52.6 μg /L。112年第3季監測結果，漲潮以有才寮排水(夢麟橋)葉綠素a濃度最高76.9 μg /L，退潮時以新虎尾溪(蚊港橋)葉綠素a濃度最高為45.3 μg /L。112年第4季監測結果，漲潮以有才寮排水(新興橋)葉綠素a濃度最高16.5 μg /L，退潮時以有才寮排水(新興橋)葉綠素a濃度最高為32.5 μg /L。113年第1季監測結果，漲潮以有才寮排水(新興橋)葉綠素a濃度最高24.2 μg /L，退潮時以新虎尾溪(蚊港橋)葉綠素a濃度最高為106 μg /L。113年第2季監測結果，漲潮以有才寮排水(新興橋)葉綠素a濃度最高95.8 μg /L，退潮時以舊虎尾溪(西湖橋)葉綠素a濃度最高為73.1 μg /L。113年第3季監測結果，漲潮以有才寮排水(夢麟橋)葉綠素a濃度最高53.0 μg /L，退潮時以新虎尾溪(蚊港橋)葉綠素a濃度最高為44.1 μg /L。113年第4季監測結果，漲潮以有才寮排水(新興橋)葉綠素a濃度最高31.5 μg /L，退潮時以新虎尾溪(蚊港橋)葉綠素a濃度最高為52.6 μg /L。114年第1季監測結果，漲潮以有才寮排水(新興橋)葉綠素a濃度最高9.1 μg /L，退潮時以新虎尾溪(蚊港橋)葉綠素a濃度最高為27.6 μg /L。114年第2季監測結果，漲潮以有才寮排水(新興橋)葉綠素a濃度最高105 μg /L，退潮時以舊虎尾溪(西湖橋)葉綠素a濃度最高為202 μg /L。114年第3季監測結果，漲潮以有才寮排水(夢麟橋)葉綠素a濃度最高15.7 μg /L，退潮時以有才寮排水(新興橋)葉綠素a濃度最高為17.5 μg /L。114年第4季監測結果，漲潮舊虎尾溪(西湖橋下游)葉綠素a濃度最高1.5 μg /L，退潮時以有才寮排水(新興橋)葉綠素a濃度最高為8.0 μg /L。115年第1季監測結果，以退潮時有才寮排水(夢麟橋)葉綠素a濃度最高為19.7 μg/L。115年第2季監測結果，以退潮時有才寮排水(新興橋)葉綠素a濃度最高為

95.6 μg/L。115年第3季退潮時以新虎尾溪(蚊港橋)葉綠素a濃度最高為47.0 μg/L。

本計畫區河口之氨氮污染非常嚴重，最高值曾逾 90 mg/L，不符合限值(0.3 mg/L)達 2 個數量級，近年以台西鄉境內有才寮大排(新興橋)測點水質最需留意，於 99 年 5 月(45.8mg/L)、105 年 3 月(72.7 mg/L)與 103 年 5 月(95.1 mg/L)曾出現偏高濃度，其後雖已逐漸回穩降低，但歷次氨氮濃度仍有不符最劣標準之情形，各陸域河口之氨氮濃度仍普遍偏高，由 101 年四季次監測結果顯示，僅新虎尾溪(蚊港橋下游)於春、夏兩季漲潮時符合最劣標準，其餘樣點於漲、退潮其間皆不符合標準限值，而 102 年四季次監測顯示，氨氮污染現象仍未獲改善，除夏季漲潮時，舊虎尾溪(西湖橋下游)符合陸域水體分類最劣標準外，其餘樣點均不符合最劣標準。而 103 年四季次監測期間，各樣點於漲、退潮期皆不符合標準，且以有才寮大排(新興橋)氨氮濃度最高，不符合標準 47~300 倍不等，極需留意觀察。而離島腹地各河川硝酸氮濃度均未曾發現不符合 10 mg/L 的舊甲類河川標準(現已取消)，歷次多以新虎尾溪(蚊港橋)及舊虎尾溪(西湖橋)較高。而 107 年第 1 季監測期間，各陸域河口樣點氨氮濃度普遍偏高，於漲、退潮期皆不符合標準，且以有才寮大排(新興橋)氨氮濃度達 19.5 mg/L，不符合標準逾 64 倍之多，水體品質最差。107 年第 2 季監測期間，各陸域河口樣點氨氮濃度於漲、退潮期多數不符合標準，且以漲潮時有才寮大排(新興橋)氨氮濃度達 56.4 mg/L，不符合標準逾 188 倍之多。107 年第 3 季監測期間，各陸域河口樣點氨氮濃度於漲、退潮全數不符合標準，以漲潮時有才寮大排(新興橋)氨氮濃度最高為 9.09 mg/L，不符合標準逾 30.3 倍，測值較前兩季低。107 年第 4 季監測期間，各陸域河口樣點氨氮濃度除漲潮時舊虎尾溪(西湖橋下游)外，其餘測點漲、退潮皆不符合標準，以退潮時舊虎尾溪(西湖橋)氨氮濃度最高為 53.0 mg/L，不符合標準逾 176.6 倍，測值較前三季高出許多。108 年第 1 季監測期間，各陸域河口樣點氨氮濃度除漲潮時舊虎尾溪(西湖橋下游)外，其餘測點漲、退潮皆不符合標準，以退潮時舊虎尾溪(西湖橋)氨氮濃度最高為 23.8 mg/L，不符合標準逾 79.3 倍，測值較前季降低許多。108 年第 2 季監測期間，各陸域河口樣點氨氮濃度漲、退潮皆不符合標準，以退潮時舊虎尾溪(西湖橋)氨氮濃度最高為 3.53 mg/L，不符合標準逾 11.8 倍，測值較前季降低許多。108 年第 3 季監測期間，多數陸域河口樣點氨氮濃度漲、退潮不符合標準，以退潮時有才寮大排(新興橋)氨氮濃度最高為 21.6 mg/L，不符合標準逾 72 倍。108 年第 4 季監測期間，多數陸域河口樣點氨氮濃度漲、退潮不符合標準，以退潮時有才寮大排(新興橋)氨氮濃度最高為 11.2 mg/L，不符

合標準逾 37.3 倍。109 年第 1 季監測期間，全數陸域河口樣點氨氮濃度漲、退潮不符合標準，以退潮時有才寮大排(新興橋)氨氮濃度最高為 11.7 mg/L，不符合標準逾 39 倍。109 年第 2 季監測期間，陸域河口樣點氨氮濃度漲、退潮除新虎尾溪(蚊港橋下游)外，其餘測點皆不符合標準，漲潮時有才寮排水(新興橋)，氨氮濃度最高為 12.5 mg/L，不符合標準逾 40.7 倍，退潮時舊虎尾溪(西湖橋)氨氮濃度最高為 12.1 mg/L，不符合標準逾 40.3 倍。109 年第 3 季監測期間，陸域河口樣點氨氮濃度所有測點皆不符合標準，漲潮時有才寮排水(新興橋)，氨氮濃度最高為 7.14 mg/L，不符合標準逾 23.8 倍，退潮時有才寮排水(新興橋)氨氮濃度最高為 6.5 mg/L，不符合標準逾 21.7 倍。109 年第 4 季監測期間，陸域河口樣點氨氮濃度所有測點皆不符合標準，漲潮時有才寮排水(夢麟橋)，氨氮濃度最高為 7.35 mg/L，不符合標準逾 24.5 倍，退潮時新虎尾溪(蚊港橋)氨氮濃度最高為 10.1 mg/L，不符合標準逾 33.7 倍。110 年第 1 季監測期間，陸域河口樣點氨氮濃度除漲潮舊虎尾溪(西湖橋下游)外，其餘測點皆不符合標準，漲潮時有才寮排水(新興橋)，氨氮濃度最高為 6.14 mg/L，不符合標準逾 20.5 倍，退潮時舊虎尾溪(西湖橋)氨氮濃度最高為 7.67 mg/L，不符合標準逾 25.6 倍。110 年第 2 季監測期間，陸域河口樣點氨氮濃度所有測點皆不符合標準，漲潮時舊虎尾溪(西湖橋)，氨氮濃度最高為 2.36 mg/L，不符合標準逾 7.9 倍，退潮時新虎尾溪(蚊港橋)氨氮濃度最高為 4.01 mg/L，不符合標準逾 13.4 倍。110 年第 3 季監測期間，漲潮時除新虎尾溪(蚊港橋下游)與舊虎尾溪(西湖橋下游)外，其餘測點皆不符合標準，有才寮排水(新興橋)氨氮濃度最高為 9.88 mg/L，不符合標準逾 32.9 倍，退潮時所有測點皆不符合標準，有才寮排水(新興橋)氨氮濃度最高為 9.66 mg/L，不符合標準逾 32.2 倍。110 年第 4 季監測期間，漲潮時除新虎尾溪(蚊港橋下游外，其餘測點皆不符合標準，有才寮排水(新興橋)氨氮濃度最高為 15.9 mg/L，不符合標準逾 53 倍，退潮時所有測點皆不符合標準，有才寮排水(新興橋)氨氮濃度最高為 19.9 mg/L，不符合標準逾 66.3 倍。111 年第 1 季監測期間，漲潮時所有測點測值皆不符合陸域水質標準(≦0.3 mg/L)，而新興橋氨氮濃度最高為 38.0 mg/L，不符合標準逾 126.6 倍；退潮時所有測點的氨氮濃度皆不符合陸域水質標準，西湖橋氨氮濃度最高為 72.5 mg/L，不符合標準逾 241.7 倍。111 年第 2 季監測期間，漲潮時所有測點測值皆不符合陸域水質標準(≦0.3 mg/L)，而新興橋氨氮濃度最高為 7.87 mg/L，不符合標準逾 26.2 倍；退潮時所有測點的氨氮濃度皆不符合陸域水質標準，西湖橋氨氮濃度最高為 11.3 mg/L，不符合標準逾 37.7 倍。111 年第 3 季監測期間，漲潮時所有測點測值皆不符合陸域水質標準

(≦0.3 mg/L)，而夢麟橋氨氮濃度最高為 13.8 mg/L，不符合標準逾 46 倍；退潮時所有測點的氨氮濃度皆不符合陸域水質標準，新興橋氨氮濃度最高為 11.5 mg/L，不符合標準逾 38.3 倍。111 年第 4 季監測期間，漲潮時所有測點測值皆不符合陸域水質標準(≦0.3 mg/L)，而新興橋氨氮濃度最高為 11.3 mg/L，不符合標準逾 37.6 倍；退潮時所有測點的氨氮濃度皆不符合陸域水質標準，新興橋氨氮濃度最高為 16.2 mg/L，不符合標準逾 54 倍。112 年第 1 季監測期間，漲潮時所有測點測值皆不符合陸域水質標準(≦0.3 mg/L)，而新興橋氨氮濃度最高為 25.8 mg/L，不符合標準逾 86 倍；退潮時所有測點的氨氮濃度皆不符合陸域水質標準，西湖橋下游氨氮濃度最高為 24.3 mg/L，不符合標準逾 81 倍。112 年第 2 季監測期間，漲潮時除西湖橋下游外，其餘測點測值皆不符合陸域水質標準(≦0.3 mg/L)，而夢麟橋氨氮濃度最高為 8.8 mg/L，不符合標準逾 29.3 倍；退潮時所有測點的氨氮濃度皆不符合陸域水質標準，新興橋氨氮濃度最高為 24.3 mg/L，不符合標準逾 28.6 倍。112 年第 3 季監測期間，漲潮時所有測點測值皆不符合陸域水質標準(≦0.3 mg/L)，而夢麟橋氨氮濃度最高為 10.5 mg/L，不符合標準逾 35 倍；退潮時所有測點的氨氮濃度皆不符合陸域水質標準，夢麟橋氨氮濃度最高為 7.77 mg/L，不符合標準逾 25.9 倍。112 年第 4 季監測期間，漲潮時所有測點測值皆不符合陸域水質標準(≦0.3 mg/L)，而新興橋氨氮濃度最高為 6.06 mg/L，不符合標準逾 20.2 倍；退潮時所有測點的氨氮濃度皆不符合陸域水質標準，新興橋氨氮濃度最高為 7.62 mg/L，不符合標準逾 25.4 倍。113 年第 1 季監測期間，漲潮時所有測點測值皆不符合陸域水質標準(≦0.3 mg/L)，而新興橋氨氮濃度最高為 8.74 mg/L，不符合標準逾 29.1 倍；退潮時所有測點的氨氮濃度皆不符合陸域水質標準，新興橋氨氮濃度最高為 22.0 mg/L，不符合標準逾 73.3 倍。113 年第 2 季監測期間，漲潮時除西湖橋外，其餘測點測值皆不符合陸域水質標準(≦0.3 mg/L)，而新興橋氨氮濃度最高為 13.4 mg/L，不符合標準逾 44.7 倍；退潮時除西湖橋外，其餘測點的氨氮濃度皆不符合陸域水質標準，新興橋氨氮濃度最高為 16.2 mg/L，不符合標準逾 54.0 倍。113 年第 3 季監測期間，漲、退潮時所有測點的氨氮濃度皆不符合陸域水質標準，退潮時蚊港橋氨氮濃度最高為 18.1 mg/L，不符合標準逾 60.3 倍。113 年第 4 季監測期間，漲、退潮時所有測點的氨氮濃度皆不符合陸域水質標準，退潮時蚊港橋氨氮濃度最高為 14.9 mg/L，不符合標準逾 49.7 倍。114 年第 1 季監測期間，漲潮除西湖橋下游外，其餘測點測值皆不符合陸域水質標準，新興橋氨氮濃度最高為 7.39 mg/L，退潮時所有測點的氨氮濃度皆不符合陸域水質標準，退潮時新興橋氨氮濃度最高為 8.04

mg/L，不符合標準逾 26.8 倍。114 年第 2 季監測期間，漲潮所有測點測值皆不符合標準，而新興橋氨氮濃度最高為 5.59 mg/L，退潮時所有所有測點的氨氮濃度皆不符合陸域水質標準，西湖橋氨氮濃度最高為 11.7 mg/L，不符合標準逾 39 倍。114 年第 3 季監測期間，漲潮除西湖橋下游測點外，其餘測點測值皆不符合陸域水質標準(≦0.3 mg/L)，而新興橋氨氮濃度最高為 5.40 mg/L；退潮時介 2.93~11.9 mg/L，平均 6.32 mg/L，所有測點氨氮濃度皆不符合陸域水質標準，新興橋氨氮濃度最高為 11.9 mg/L，不符合標準逾 40 倍。114 年第 4 季監測期間，漲潮除蚊港橋下游與西湖橋下游測點外，其餘測點測值皆不符合陸域水質標準(≦0.3 mg/L)，而新興橋氨氮濃度最高為 0.78 mg/L；介於 0.23~14.6 mg/L，平均 8.01 mg/L，除蚊港橋下游外，其餘測點的氨氮濃度皆不符合陸域水質標準，新興橋氨氮濃度最高為 14.6 mg/L，不符合標準逾 48 倍。115 年第 1 季監測期間，漲潮新興橋與夢麟橋測點測值不符合陸域水質標準(≦1.0 mg/L(民國 115 年 3 月 27 日修正，原標準為≦0.3 mg/L))，而新興橋氨氮濃度最高為 1.74 mg/L；退潮時所有測點的氨氮濃度皆不符合陸域水質標準，夢麟橋氨氮濃度最高為 11.2 mg/L，不符合標準逾 37 倍。115 年第 2 季漲潮時蚊港橋、新興橋與西湖橋測點測值不符合陸域水質標準(≦1.0 mg/L)，而蚊港橋氨氮濃度最高為 4.27mg/L；退潮時除蚊港橋下游外，其餘測點的氨氮濃度皆不符合陸域水質標準，西湖橋氨氮濃度最高為 27.5 mg/L。115 年第 3 季漲潮時除蚊港橋下游外，所有測點測值不符合陸域水質標準(≦1.0 mg/L)，以西湖橋氨氮濃度最高為 3.82 mg/L，退潮時除蚊港橋下游外，其餘測點的氨氮濃度皆不符合陸域水質標準，西湖橋氨氮濃度最高為 6.12 mg/L。

過去地面水體水質標準對河川的酚類限制為 0.001 mg/L，而離島地區大多數的河川出海口無論漲、退潮大都不符合此限值。82 年 8 月以後，馬公厝的台西橋偶有超過 0.03 mg/L 的濃度，施厝寮的後安橋在 84 年 6 月出現 0.022 mg/L 的濃度，84 年 12 月更出現高達 0.068 mg/L，85 年 3 月與 6 月分別也測得 0.0430 mg/L 與 0.0144 mg/L 的測值，而 101 年度 2 月與 8 月退潮時，蚊港橋與西湖橋亦出現酚濃度略超過 0.01 mg/L 之情形，至 101 年 11 月之監測已多數低於偵測極限值，而 102 年 1 月退潮時，舊虎尾溪之西湖橋酚類濃度略微偏高，不符合 0.04 mg/L，至 102 年 5 月監測時，已回復降低，而 102 年 8 月與 10 月之監測亦無明顯異常。至 103 年第 1 季退潮時，新、舊虎尾溪與有才寮排水酚類濃度普遍偏高，且舊虎尾溪(西湖橋)酚類濃度高達 0.136 mg/L，不符合歷次測值範圍，由現地採樣觀察顯示，採樣當日於有才寮排水與舊虎尾溪河面出現大量浮油，可能是受到局

部偶發的污染，至 103 年夏季採樣時，舊虎尾溪(西湖橋)酚類濃度(0.0265 mg/L)雖已有下降情形，但仍相較其他樣點為高，至秋、冬兩季監測時已無明顯異常。而 104 年第 1 季監測期間，退潮時有才寮排水測點(新興橋)濃度偏高，且新虎尾溪測點(蚊港橋)酚類濃度高達 0.126 mg/L，不符合此測點歷次測值範圍，由現地採樣觀察顯示，採樣當日水體有臭味，可能是受到局部偶發的污染。104 年第 4 季採樣時，新虎尾溪測點(蚊港橋)酚類濃度(0.0357 mg/L)已有下降情形，與其他樣點無顯著差異。105 年第 3 季監測期間，漲潮時新虎尾溪測點(蚊港橋)酚類濃度略高為 0.0178 mg/L。105 年第 4 季監測期間，退潮時有才寮排水測點(新興橋)酚類濃度略高為 0.0126 mg/L，可能是受到局部偶發的污染。106 年第 1 季採樣時，有才寮排水測點(新興橋)酚類濃度已有下降情形，與其他樣點無顯著差異。106 年第 2 季監測期間，退潮時舊虎尾溪測點(西湖橋)酚類濃度略高為 0.0267 mg/L，可能是受到局部偶發的污染。107 年第 1 季監測期間酚類濃度除新虎尾溪測點(蚊港橋、蚊港橋下游)，其餘樣點多數不符現行地面水體水質標準對河川的酚類標準為 0.005 mg/L，舊虎尾溪測點(西湖橋) 濃度最高為 0.0781 mg/L。107 年第 2 季監測期間酚類濃度有才寮排水測點(夢麟橋、新興橋)不符合地面水體水質標準(0.005 mg/L)。107 年第 3 季監測期間，酚類濃度新虎尾溪(蚊港橋)測值為 0.0054 mg/L，略為不符合地面水體水質標準(0.005 mg/L)。107 年第 4 季監測期間，酚類濃度除新虎尾溪測點(蚊港橋下游)，其餘樣點多數不符現行地面水體水質標準對河川的酚類標準為 0.005 mg/L，舊虎尾溪測點(西湖橋)濃度最高為 0.0419 mg/L。108 年第 1 季監測期間，酚類濃度除舊虎尾溪測點(西湖橋) 濃度為 0.0099 mg/L，其餘樣點皆符合地面水體水質標準對河川的酚類標準為 0.005 mg/L，測值較前季降低許多。108 年第 2 季監測期間，所有測點酚類濃度皆符合地面水體水質標準對河川的酚類標準為 0.005 mg/L。108 年第 3 季監測期間，漲潮時除新虎尾溪測點(蚊港橋與蚊港橋下游)外，其餘測點皆不符合地面水酚類標準；退潮時所有測點測值皆不符合地面水酚類標準(0.005 mg/L)，最高為退潮時有才寮排水測點(新興橋) 濃度為 0.0205 mg/L。108 年第 4 季監測期間，漲潮時有才寮排水(新興橋)與舊虎尾溪(西湖橋)測點酚類測值分別為 0.0110 與 0.0082 mg/L，略高於地面水酚類標準；退潮時有才寮排水(新興橋、夢麟橋) 測值分別為 0.0133 與 0.0066 mg/L，略高於地面水酚類標準。109 年第 1 季監測期間，漲潮時有才寮排水(新興橋)測點酚類測值為 0.0075 mg/L，略高於地面水酚類標準；退潮時有才寮排水(夢麟橋)與舊虎尾溪測點(西湖橋、西湖橋下游)測值分別為 0.0052、0.028 與 0.0064mg/L，略高於地面水酚類標準。109 年

第 2 季監測期間，漲潮時舊虎尾溪(西湖橋)測點酚類測值為 0.0059 mg/L，略高於地面水酚類標準；退潮時舊虎尾溪(西湖橋)測值為 0.0059 mg/L，略高於地面水酚類標準。109 年第 3 季監測期間，漲潮時舊有才寮排水(新興橋)測點酚類測值為 0.0052 mg/L，略高於地面水酚類標準；退潮時有才寮排水(新興橋、夢麟橋)與舊虎尾溪(西湖橋)測值分別為 0.0079、0.0058 與 0.0056 mg/L，略高於地面水酚類標準。109 年第 4 季監測期間，退潮時新虎尾溪測點(蚊港橋)與舊虎尾溪(西湖橋)測值分別為 0.0064 mg/L 與 0.0052 mg/L，略高於地面水酚類標準。110 年第 1 季監測期間，退潮時新虎尾溪測點(蚊港橋)、有才寮排水(新興橋、夢麟橋)與舊虎尾溪(西湖橋)測值分別為 0.0056、0.0125、0.0065 與 0.0203 mg/L，略高於地面水酚類標準。110 年第 2 季監測期間，漲、退潮時所有酚類測值皆符合地面水酚類標準。110 年第 3 季監測期間，漲潮時所有酚類測值皆符合地面水酚類標準，退潮時有才寮排水(新興橋、夢麟橋)測值分別為 0.0069 mg/L 與 0.0052 mg/L，略高於地面水酚類標準。110 年第 4 季監測期間，漲潮時所有酚類測值皆符合地面水酚類標準，退潮時有才寮排水(新興橋)測值為 0.0057 mg/L，略高於地面水酚類標準。111 年第 1 季監測期間，漲潮時所有酚類測值皆符合地面水酚類標準，退潮時舊虎尾溪(西湖橋)與西湖橋下游測值分別為 0.0504 與 0.0236 mg/L，高於地面水酚類標準。111 年第 2、3 季監測期間，漲、退潮時所有酚類測值皆符合地面水酚類標準。111 年第 4 季監測期間，漲潮時有才寮排水(新興橋)測值為 0.0066 mg/L，略高於地面水酚類標準，退潮時新虎尾溪測點(蚊港橋)與有才寮排水(新興橋、夢麟橋)測值分別為 0.0064、0.0098 與 0.0059 mg/L，高於地面水酚類標準。112 年第 1 季監測期間，漲潮時有才寮排水(新興橋、夢麟橋)與舊虎尾溪(西湖橋)測值分別為 0.0611、0.0054 與 0.0051 mg/L，略高於地面水酚類標準，退潮時除新虎尾溪測點(蚊港橋下游)外其餘測點皆高於地面水酚類標準，以有才寮排水(新興橋)最高測值為 0.054 mg/L。112 年第 2 季監測期間，漲潮時所有測點皆符合地面水酚類標準，退潮時除新虎尾溪測點(蚊港橋)與有才寮排水(新興橋)測值分別為 0.0074 與 0.0074 mg/L 高於地面水酚類標準，其餘測點皆符合標準。112 年第 3 季監測期間，退潮時除新虎尾溪測點(蚊港橋)與有才寮排水(新興橋)測值分別為 0.0074 與 0.0074 mg/L 高於地面水酚類標準，其餘測點皆符合標準。112 年第 4 季監測期間，漲潮時除新虎尾溪測點(蚊港橋)與有才寮排水(新興橋)測值分別為 0.0053 與 0.0079mg/L 高於地面水酚類標準外，其餘測點皆符合地面水酚類標準，退潮時除舊虎尾溪測點(西湖橋下游)測值為 0.0069 mg/L 高於地面水酚類標準，其餘測點皆符合標準。113 年第 1 季監測期間，

退潮時除新虎尾溪測點(蚊港橋)與舊虎尾溪測點(西湖橋)測值分別為0.0055與0.0559 mg/L高於地面水酚類標準，其餘測點皆符合標準。113年第2季監測期間，漲退潮水質酚類皆符合標準。113年第3季監測期間，退潮時除新虎尾溪測點(蚊港橋)測值為0.0053 mg/L高於地面水酚類標準，其餘測點皆符合標準。113年第4季監測期間，退潮時除新虎尾溪測點(蚊港橋)測值為0.0056 mg/L高於地面水酚類標準，其餘測點皆符合標準。114年第1季監測期間，退潮時除新虎尾溪測點(蚊港橋下游)外，其餘測點皆不符合標準，以舊虎尾溪測點(西湖橋下游)最高測值0.0089 mg/L。114年第2季監測期間，退潮時除舊虎尾溪測點(西湖橋下游)測值為0.0066 mg/L不符合標準外，其餘測點皆符合標準。114年第3季監測期間，漲、退潮時所有測點酚類皆符合標準。114年第4季監測期間，漲時所有測點酚類皆符合標準，退潮時除蚊港橋與新興橋外，測值分別為0.0110與0.0070 mg/L，其餘測點測值皆符合標準。115年第1季監測期間，漲潮時所有測點皆符合標準，退潮時所有測點測值皆不符合標準，以西湖橋測值最高為0.0102 mg/L。115年第2季監測期間，漲潮時所有測點皆符合標準，退潮時除西湖橋下游測值為0.0061 mg/L略高於標準外，其餘測點皆符合標準。115年第3季漲潮時所有測點皆符合標準，退潮時除蚊港橋測值為0.0058 mg/L略高於標準外，其餘測點皆符合標準。

此外，自82年8月以後，各河口水樣的總油脂濃度大致上亦能維持在5 mg/L以下，自87年9月起則略有升高之趨勢，89年2月之濁水溪(西濱大橋)亦明顯升高，但尚在歷次之最大變動範圍內。水質標準過去未對河川的總油脂設限，但海域對礦物性油脂限制在2.0 mg/L(現又已恢復)，因此來自陸源河川的總油脂變化向海傳輸時，仍影響鄰近相關海域水質的礦物性油脂高低。總油脂濃度於早期曾出現高於5 mg/L，其後則有逐漸下降之趨勢。

河口重金屬監測方面，歷年來銅、鋅與鉛偶有不符合標準的情形，且不符合河川銅濃度標準(0.03 mg/L)的點位有新虎尾溪的蚊港橋與蚊港橋下游、濁水溪的西濱大橋、舊虎尾溪的西湖橋、西湖橋下游、北港溪的雲嘉大橋與有才寮大排的夢麟橋，主要以94年9月舊虎尾溪的西湖橋下游銅含量(0.119 mg/L)最高，95年11月新虎尾溪(蚊港橋下游)銅濃度(0.0876 mg/L)次之，而100年7月西湖橋下游銅含量(0.078 mg/L)居第三，皆不符合國內環境基準值標準與美國NOAA淡水水質無機重金屬容許標準，此外，91年春季蚊港橋之鉛濃度與101年夏季西湖橋之鋅濃度亦曾有偏高現象，之後下降趨緩，其他重金屬如鎘、汞、鉻、鐵、鎳及鈷，濃度相對變化較小，無明顯地域分佈，

且大多能符合河川水質標準，而由 102 年四季次監測結果顯示，雲林縣轄內河口水質重金屬零星污染現象有稍趨緩與之現象，鄰近新興區之河川水質(含河口)測點之重金屬含量，大多能符合標準，僅秋季監測時，舊虎尾溪測點(西湖橋)之銅含量略微偏高(0.0350 mg/L)，不符合國內環境基準值標準與美國 NOAA 淡水水質銅容許濃度標準，但尚落於民國 96 年歷次最高濃度變動範圍內，至冬季監測時，各樣點均可符合標準，無明顯異常。而由 103 年四季次監測結果顯示，鄰近新興區之附近河川與河口測點之水質金屬濃度皆符合國內環境基準值標準，而另以美國海洋大氣總署(NOAA)之淡水水質標準檢視，除春季時，舊虎尾溪(西湖橋)之鋅濃度有略微不符合 NOAA 容許限值(0.12 mg/L)之情形外，夏、秋、冬三季各樣點監測與歷次相比無異常。104 年第 2 季監測結果顯示，除新虎尾溪測點(蚊港橋)鋅含量略微偏高(0.738 mg/L)，其餘測點之水質重金屬含量大致符合法規標準。而 104 年第 3 季監測結果顯示，本季鄰近新興區之附近河川與河口測點之水質重金屬濃度多數符合國內環境基準值標準與美國 NOAA 之淡水水質標準。104 年第 4 季監測結果顯示，除舊虎尾溪測點(西湖橋下游)銅含量略微偏高(0.0536 mg/L)，其餘測點之水質重金屬含量大致符合法規標準。105 年第 1 季監測結果顯示，除舊虎尾溪測點(西湖橋下游)銅含量略微偏高(0.0525 mg/L)，其餘測點之水質重金屬含量大致符合法規標準。105 年第 2 季監測結果顯示測點之水質重金屬含量大致符合法規標準。105 年第 3 季監測結果顯示除舊虎尾溪測點(西湖橋與西湖橋下游)銅含量略微偏高(0.0822 與 0.0405 mg/L)，其餘測點之水質重金屬含量大致符合法規標準。105 年第 4 季監測結果顯示除舊虎尾溪測點(西湖橋下游)銅含量略微偏高(0.0564 mg/L)，其餘測點之水質重金屬含量大致符合法規標準。106 年第 1 季、第 2 季、第 3 季與第 4 季監測結果顯示水質重金屬含量大致符合法規標準。107 年第 1 季監測結果顯示重金屬含量大致符合法規標準，除舊虎尾溪測點(西湖橋下游)鉛含量略微偏高(0.0153 mg/L)。107 年第 2 季、第 3 季與第 4 季監測結果顯示水質重金屬含量大致符合法規標準。114 年第 4 季退潮時舊虎尾溪測點(西湖橋與西湖橋下游)測值分別為 0.0128 與 0.0144 mg/L，略高於標準(<0.01 mg/L)，108 年至 115 年第 3 季監測結果顯示水質重金屬含量多符合法規標準。

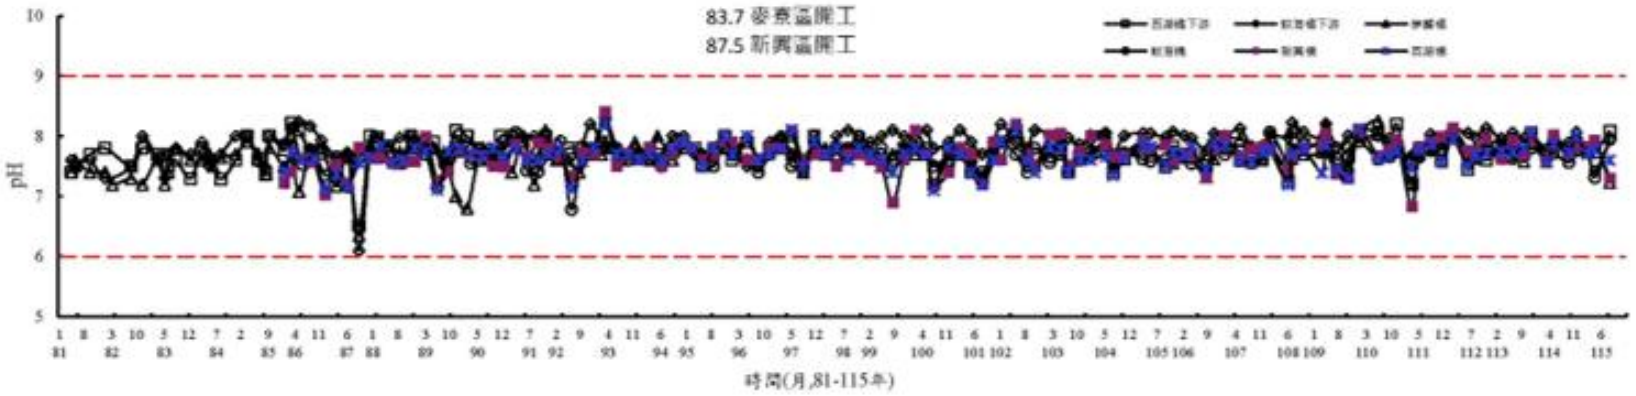


圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖

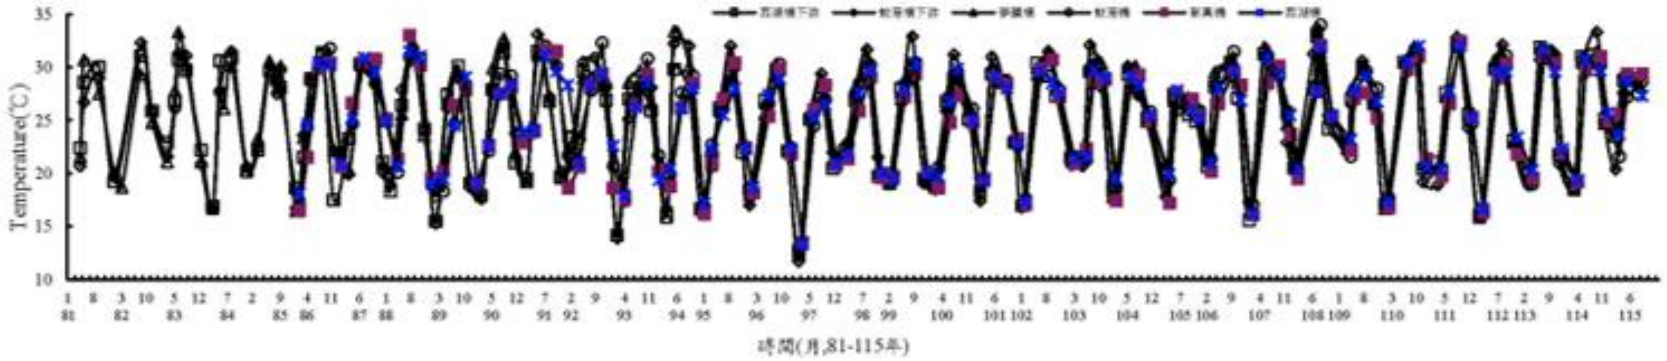


圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 1)

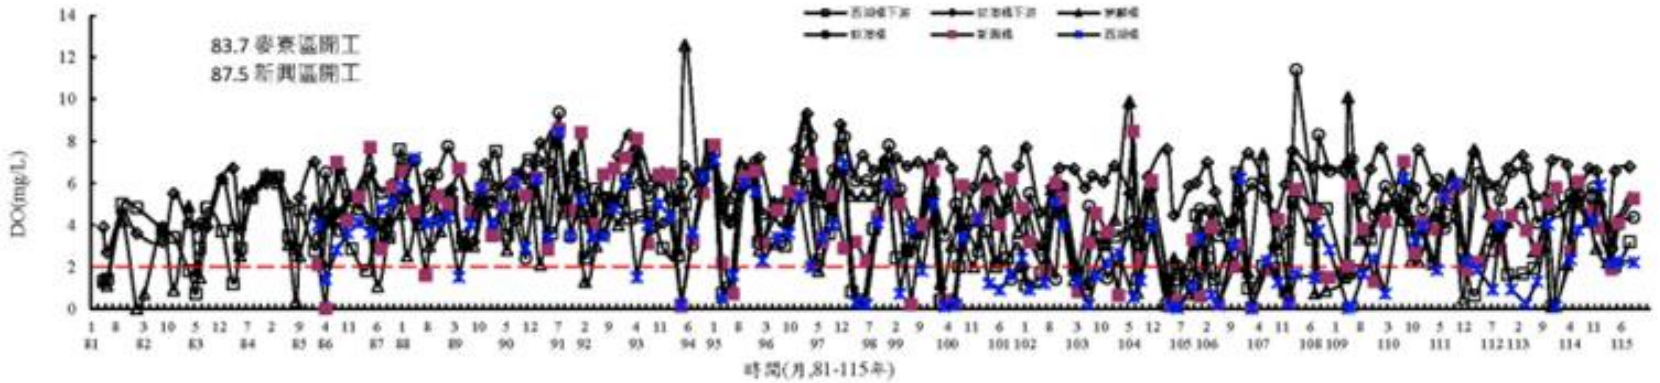


圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 2)

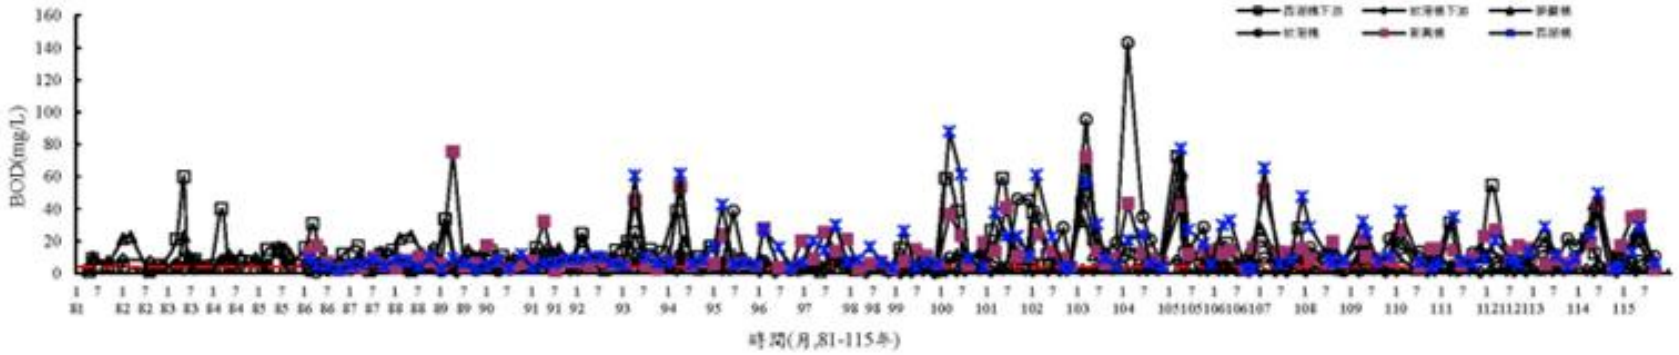


圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 3)

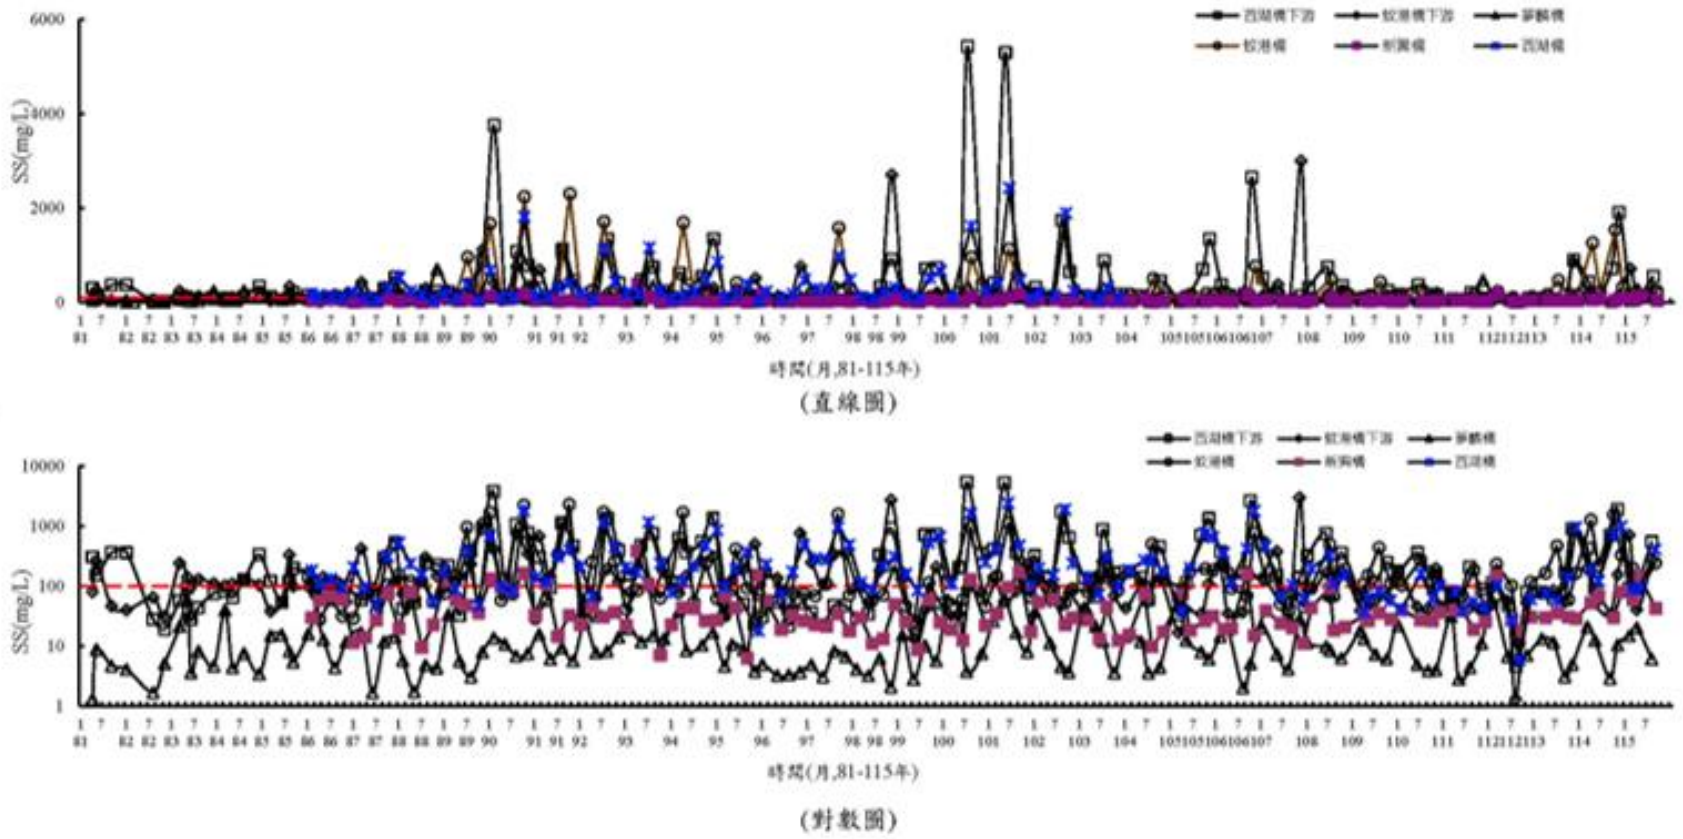


圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 4)

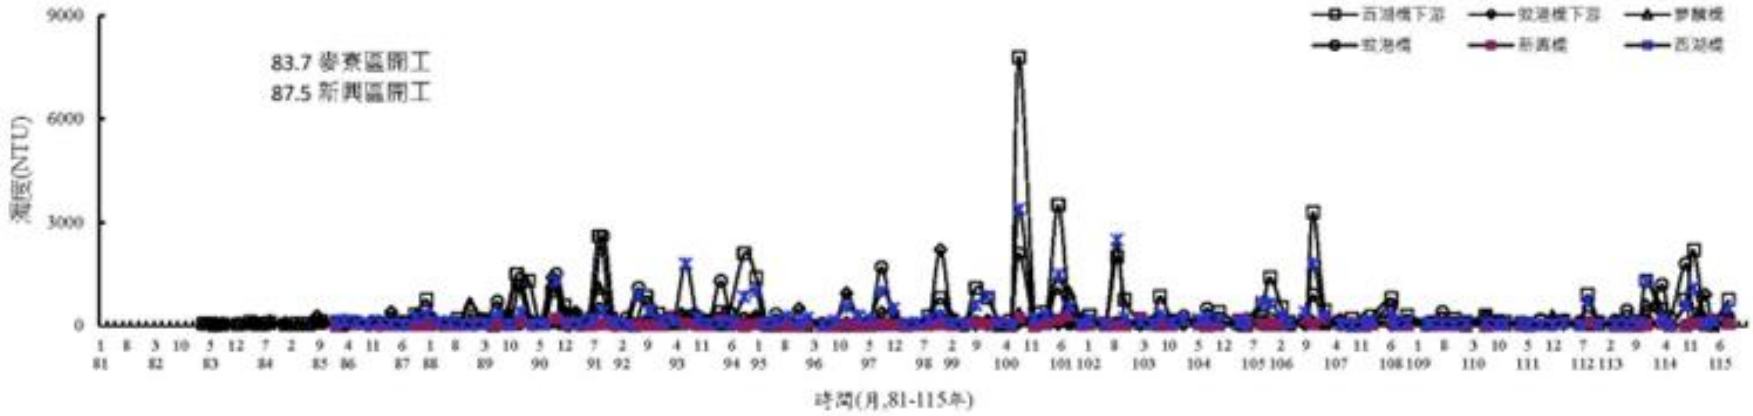


圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 5)



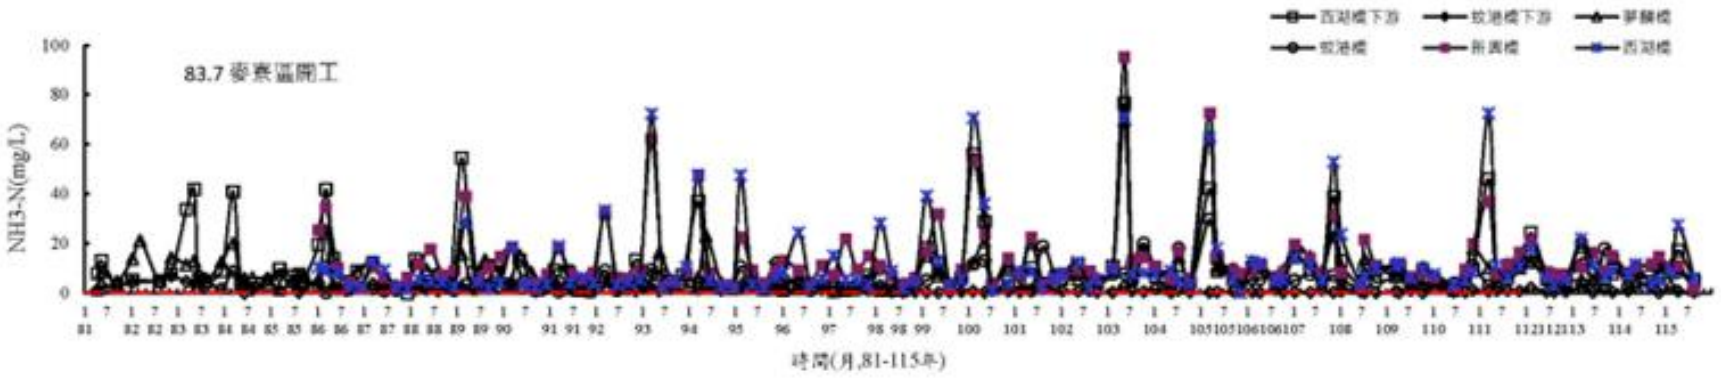


圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 6)

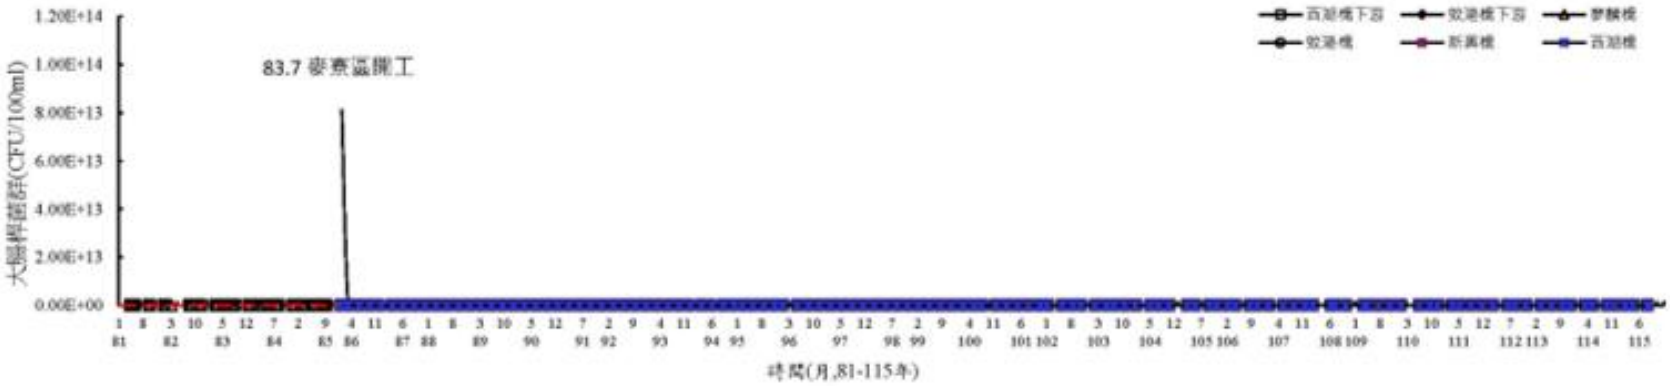

(直線圖)

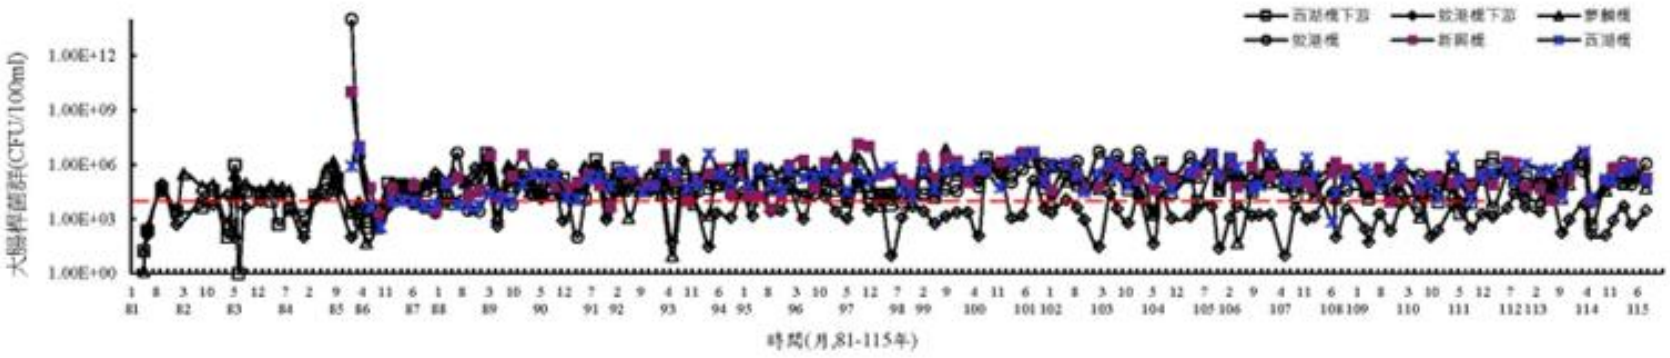

(對數圖)

圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 7)

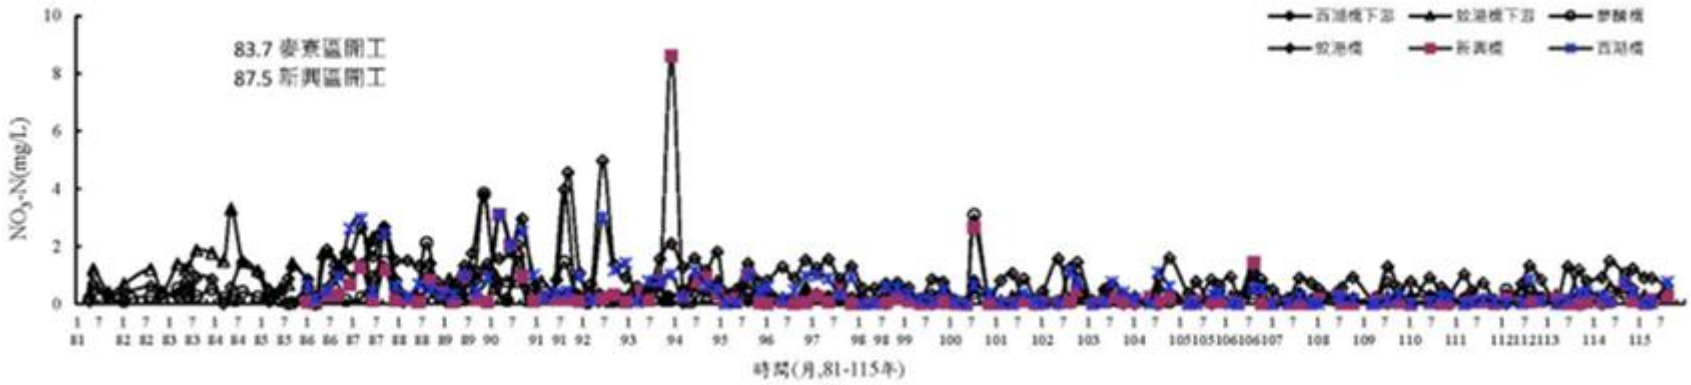


圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 8)

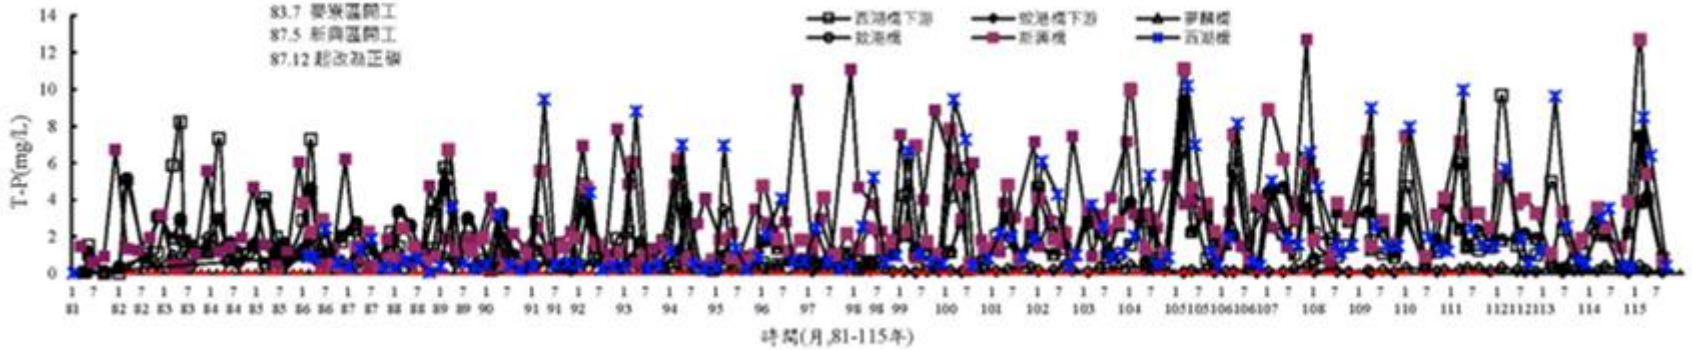


圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 9)

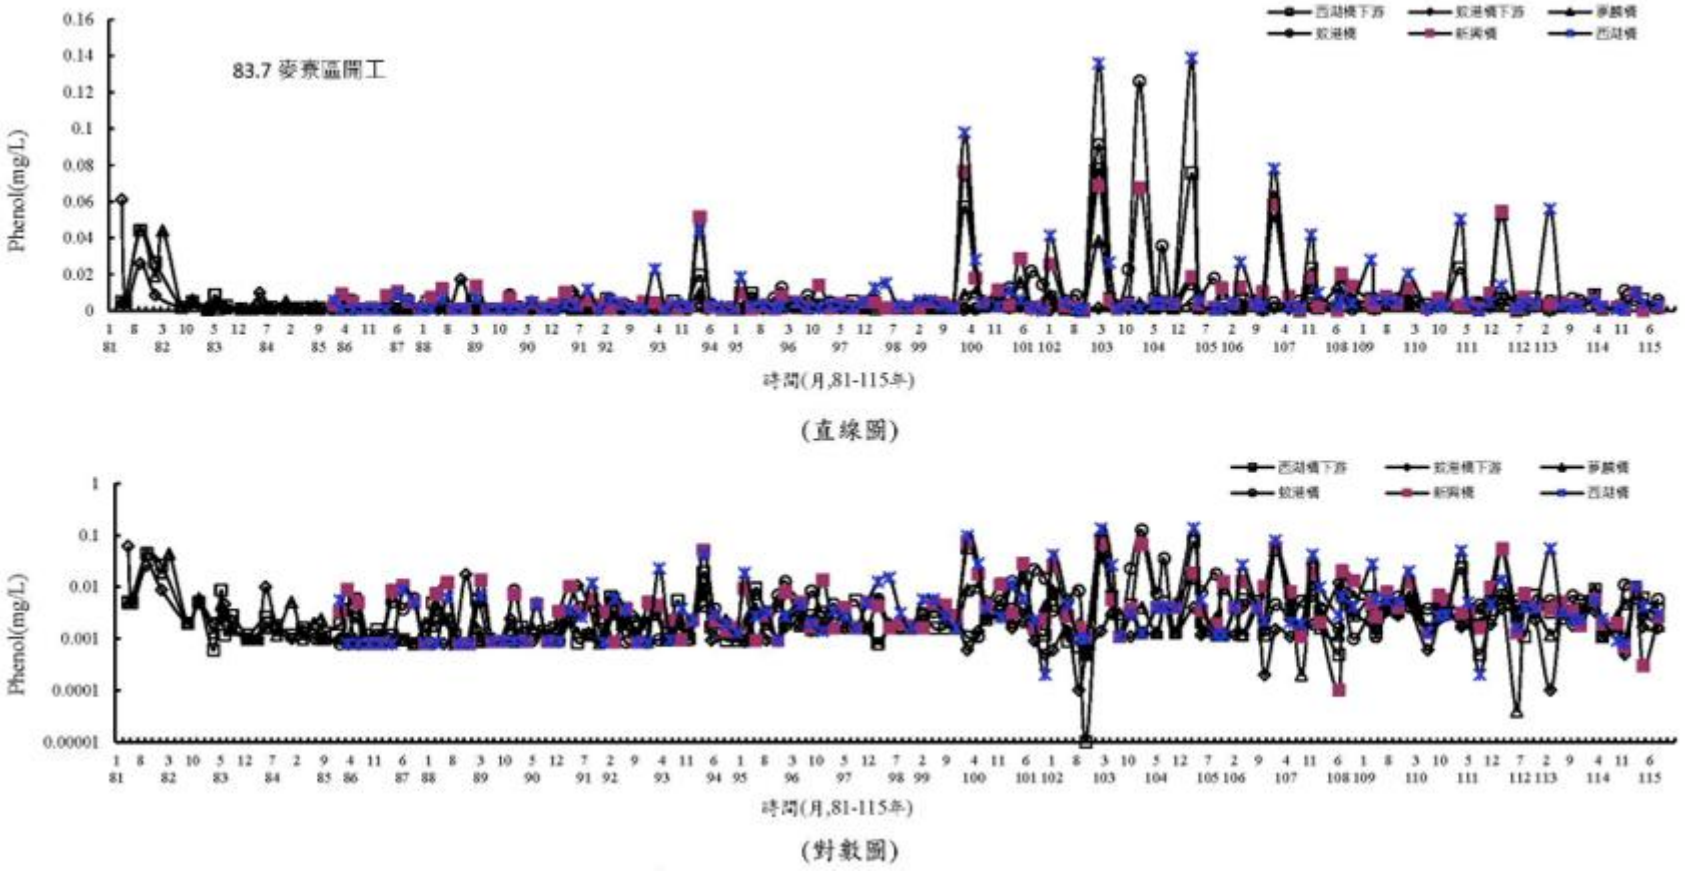


圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 10)

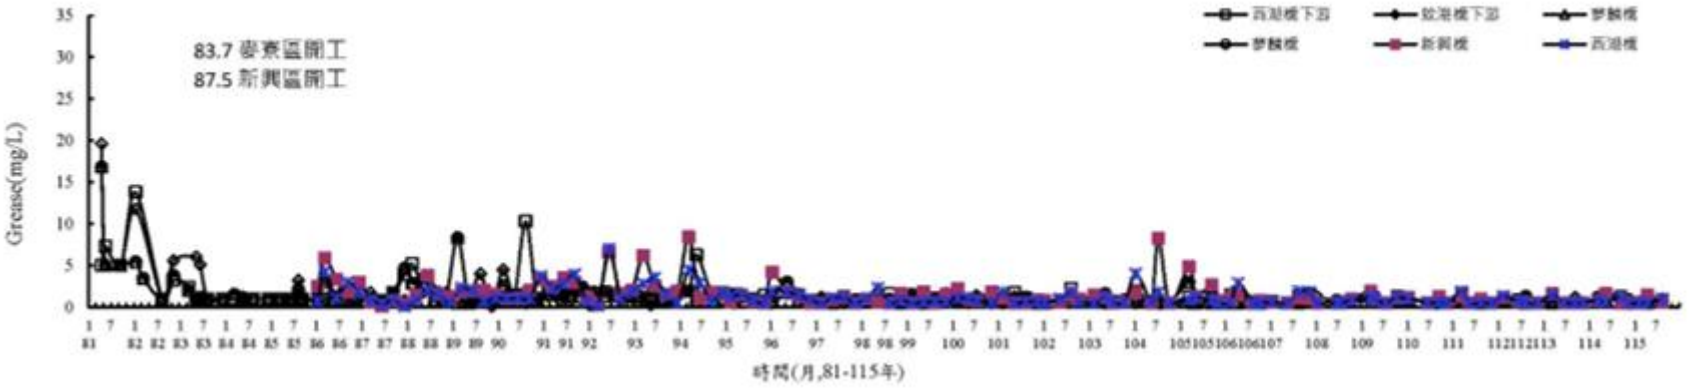


圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 11)

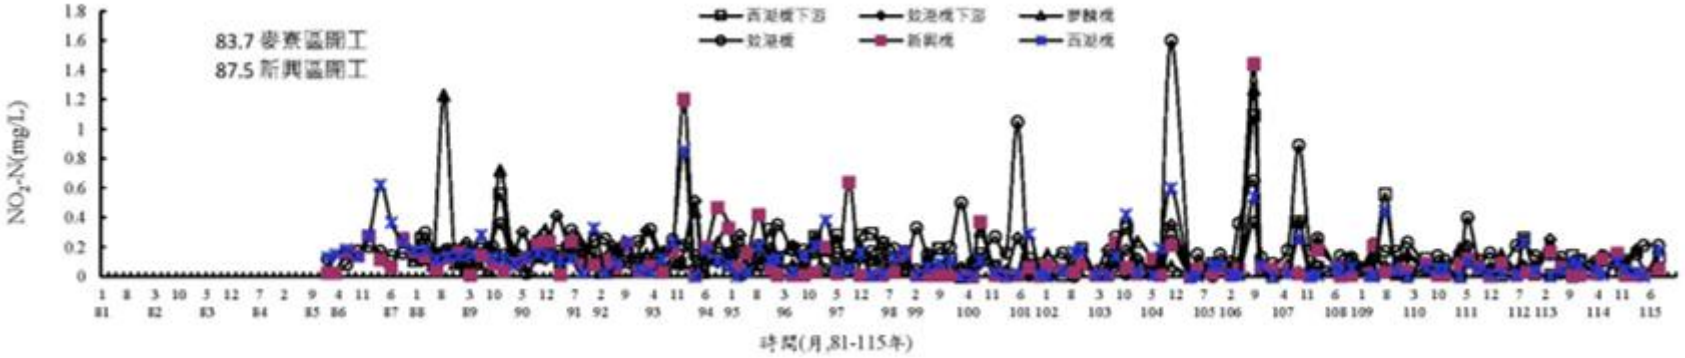


圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 12)

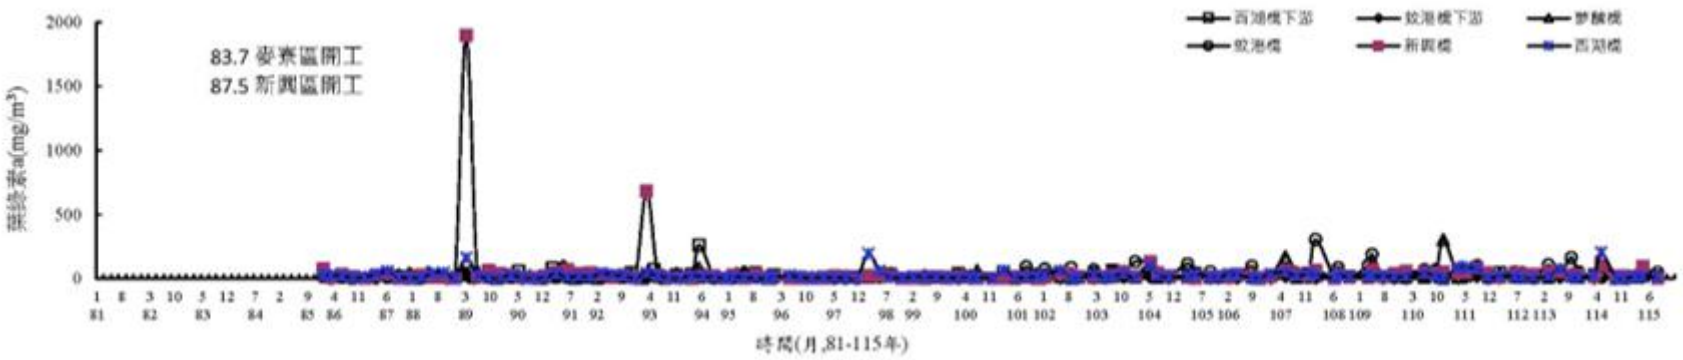


圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 13)

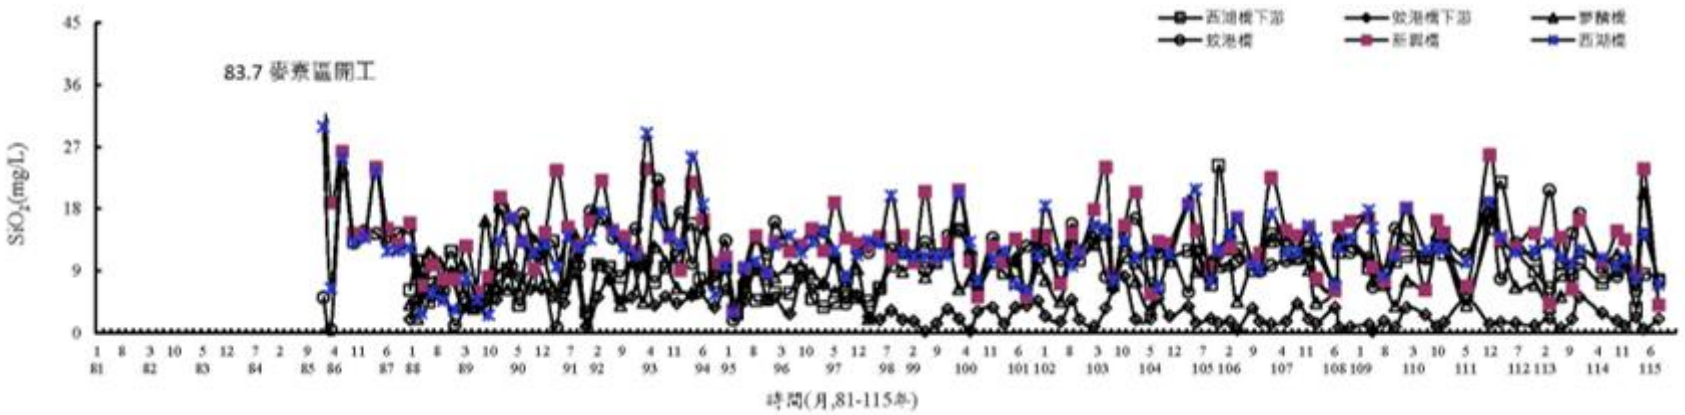


圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 14)

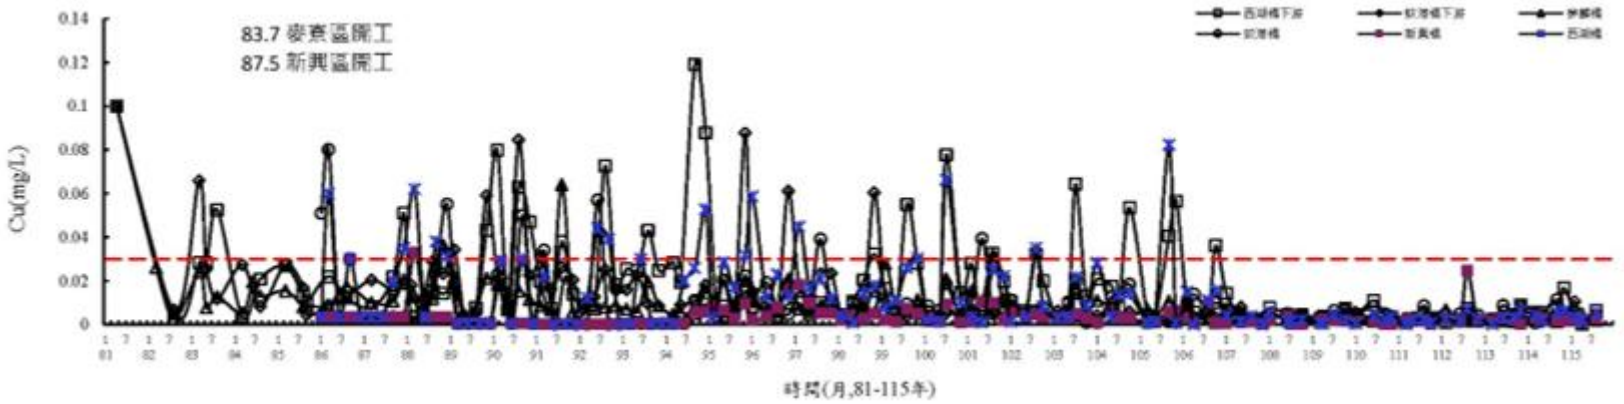


圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 15)

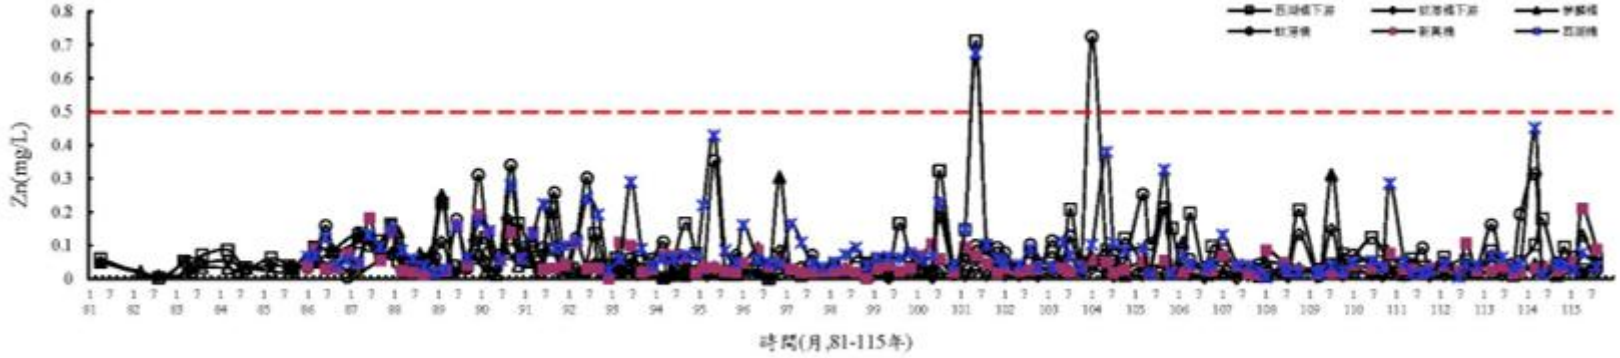


圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 16)

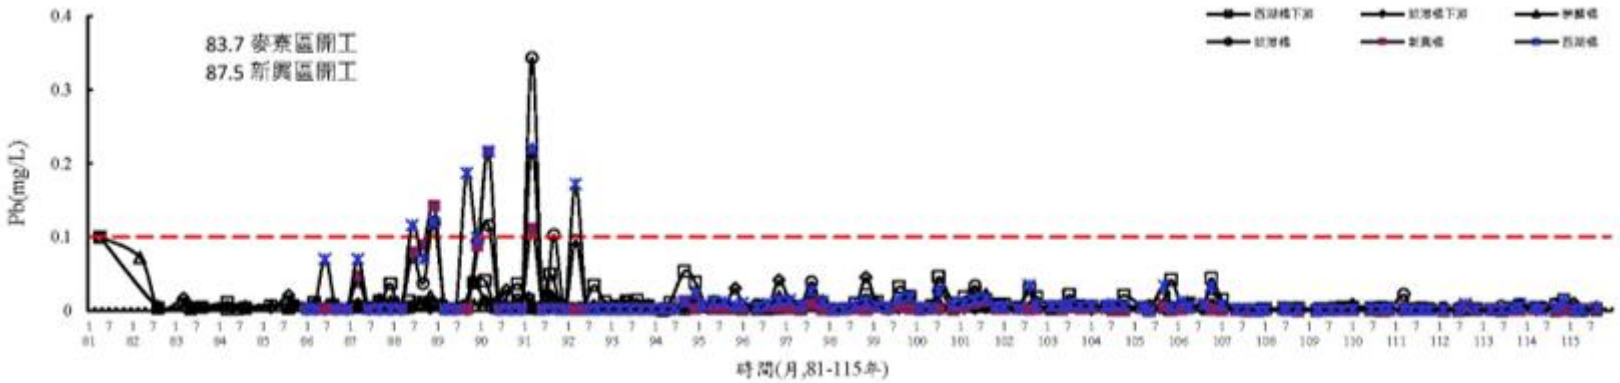


圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 17)

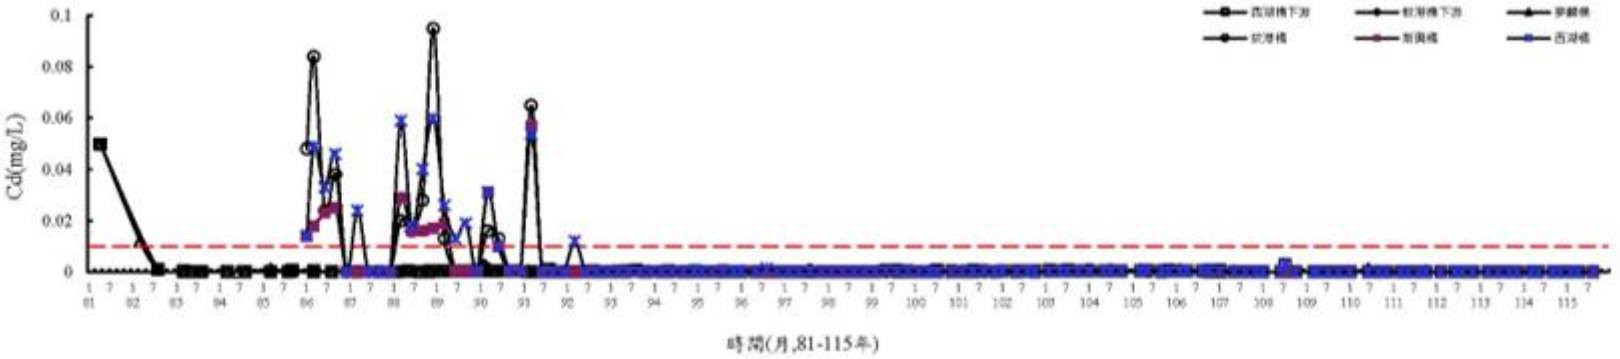


圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 18)

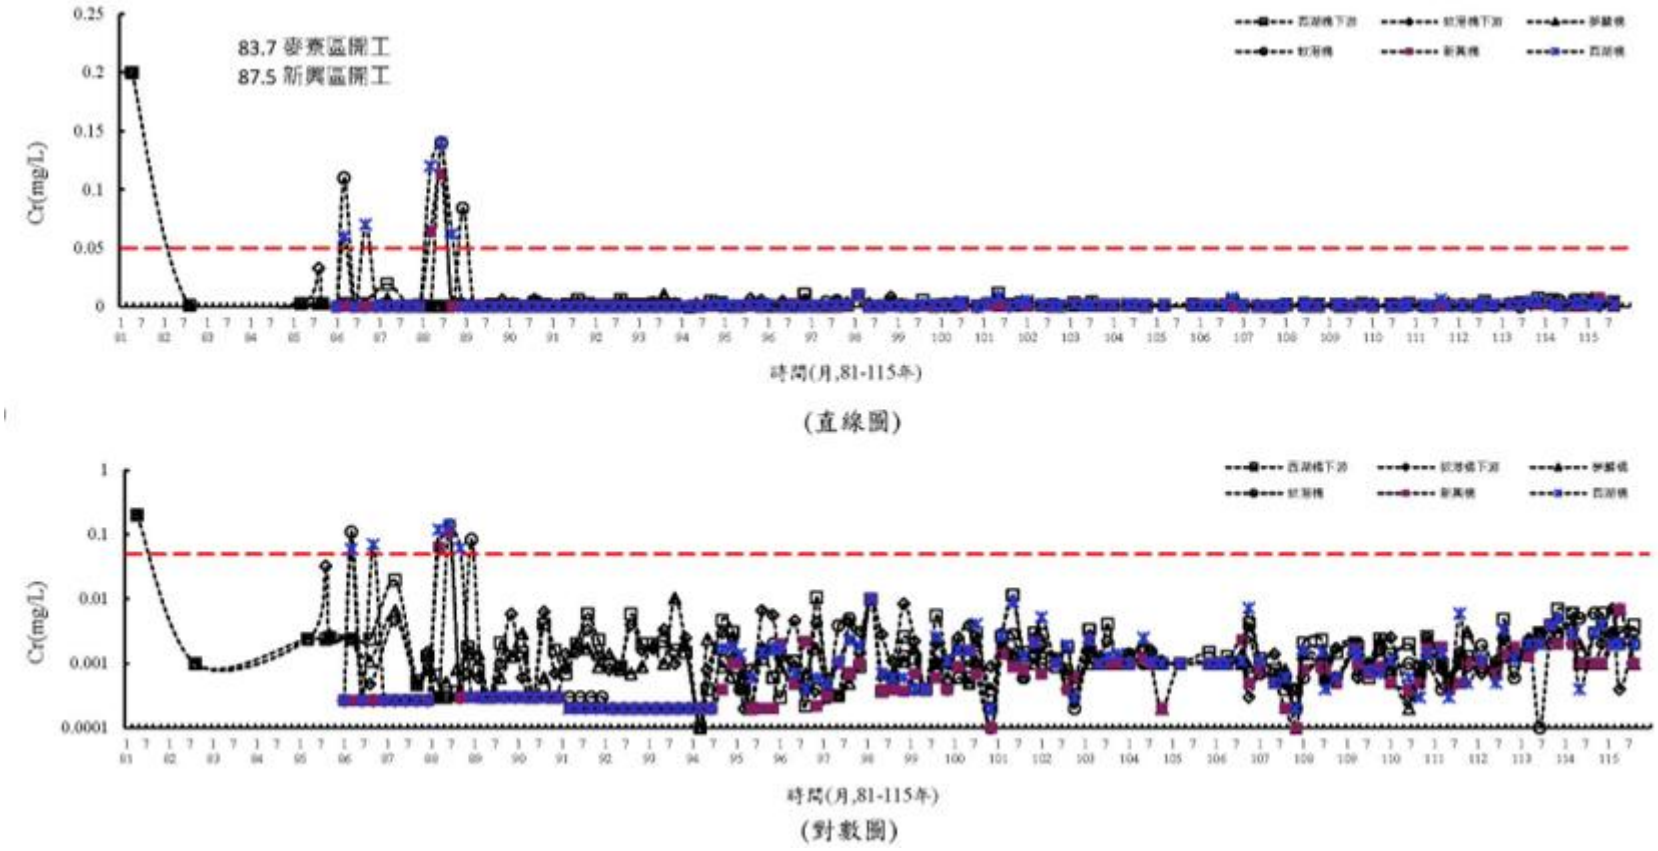


圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 19)

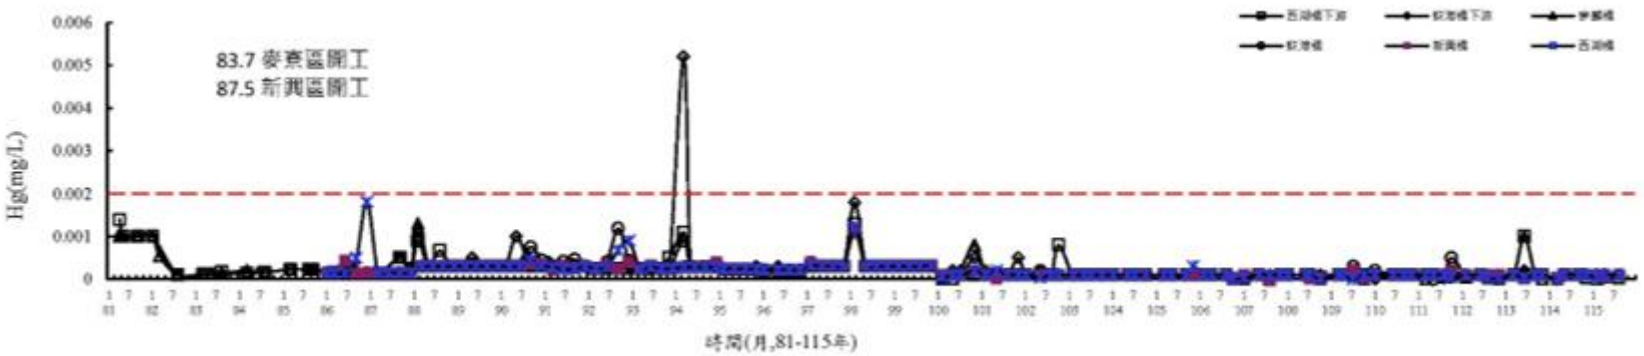


圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 20)

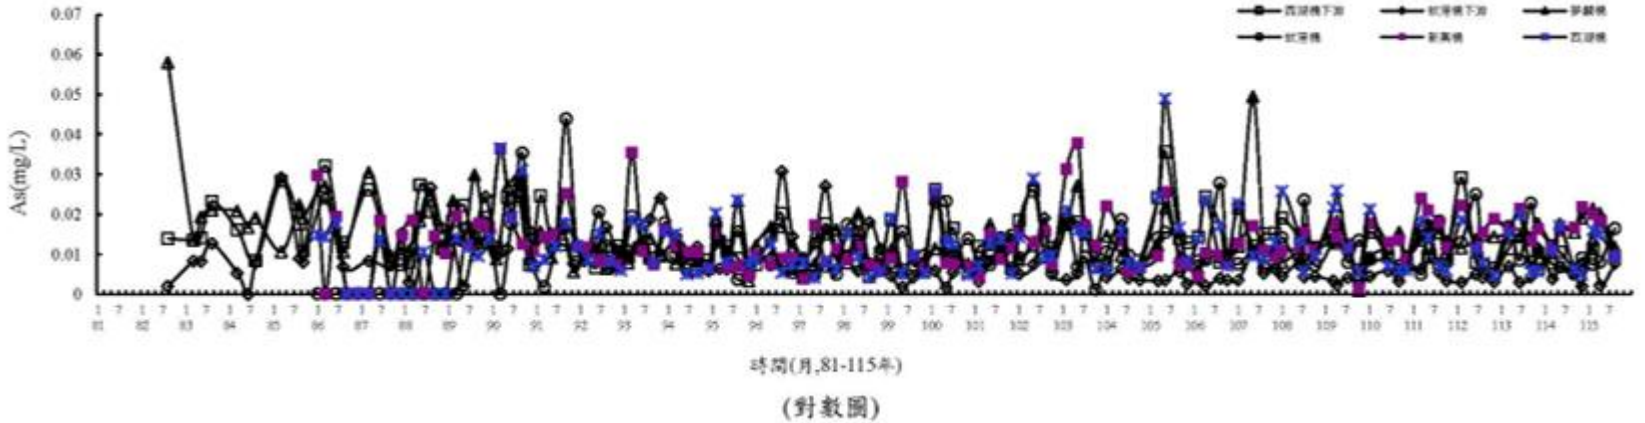


圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 21)

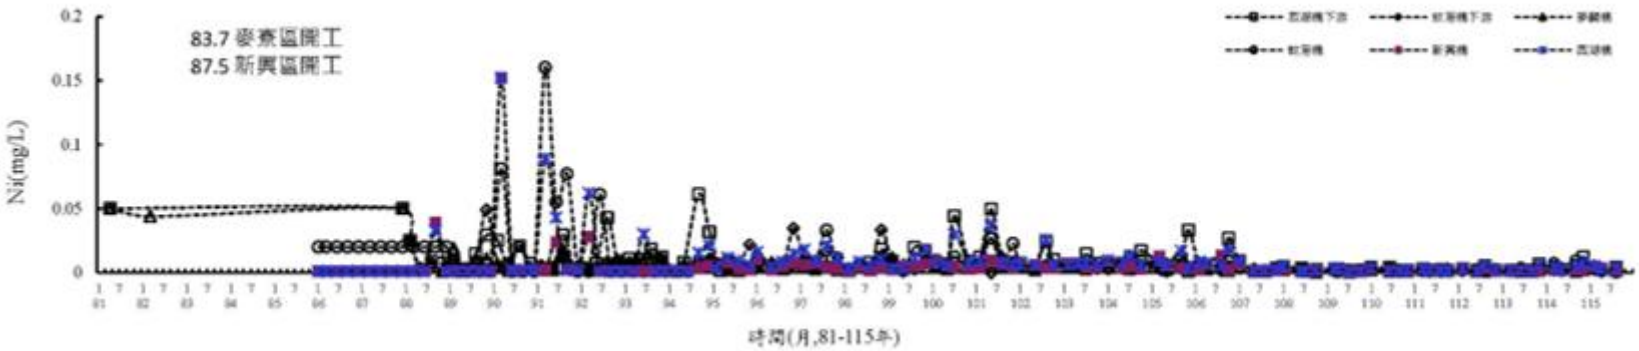


圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 22)

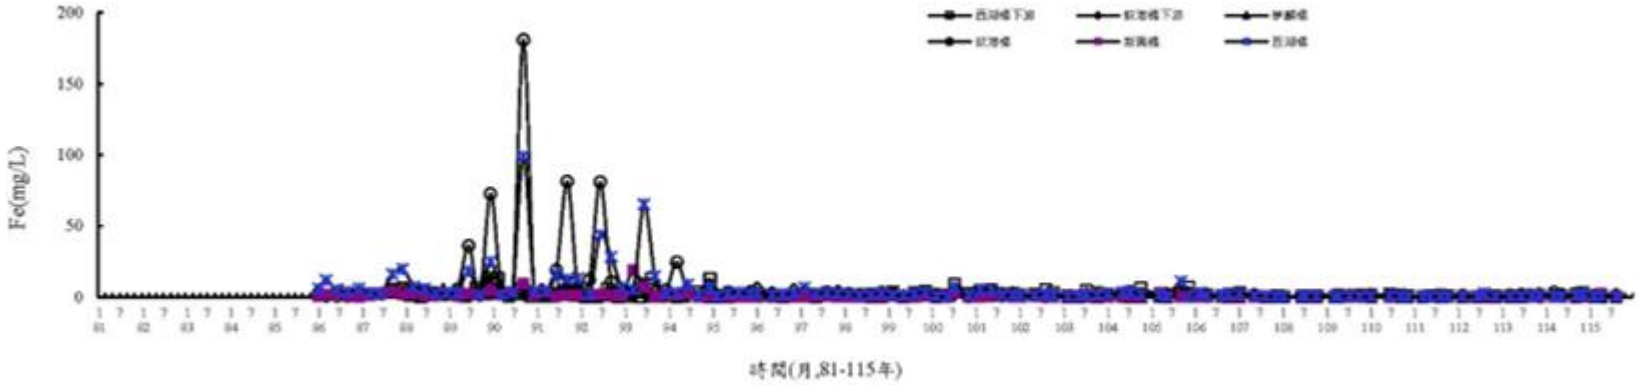


圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 23)

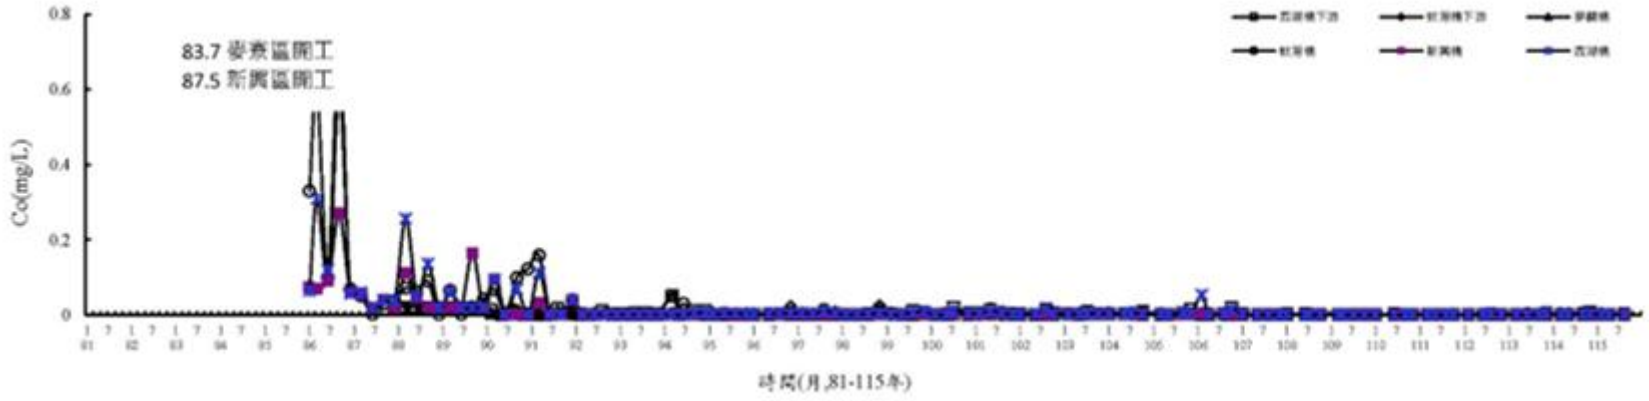


圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 24)

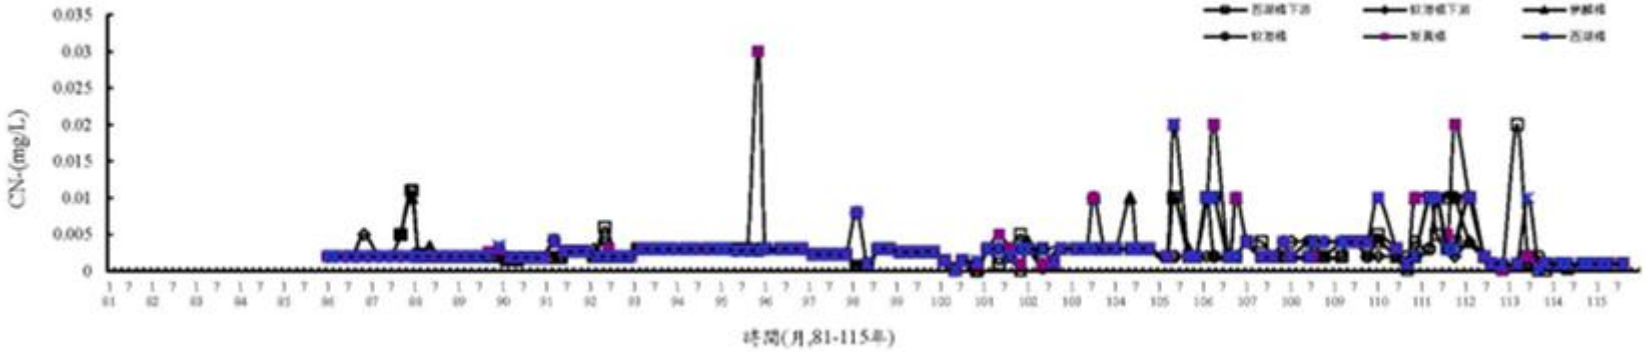


圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 25)

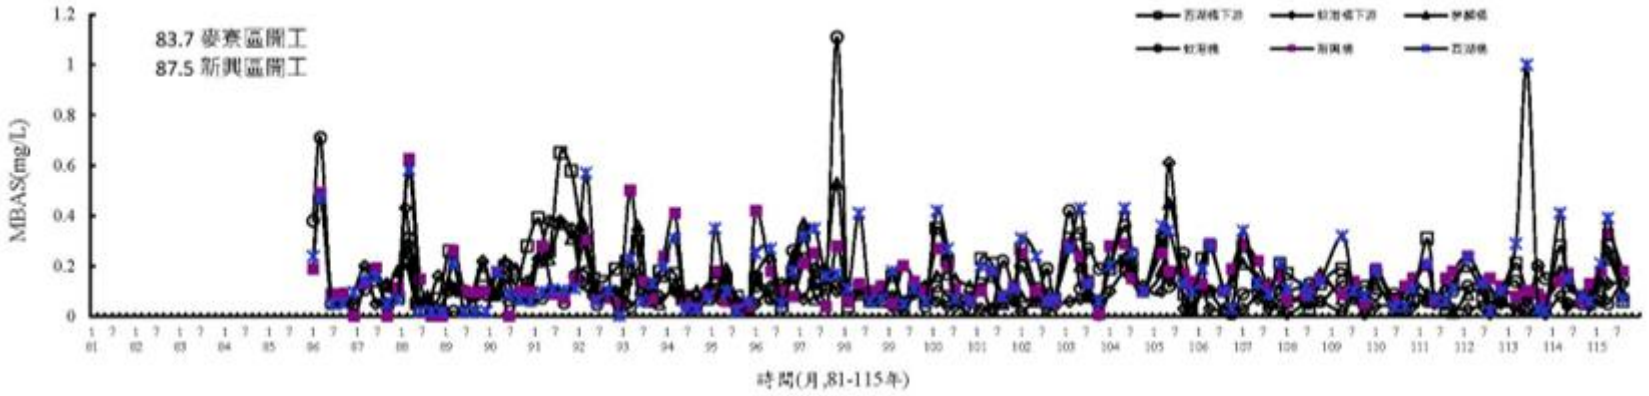


圖 3.1.8-1　離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 26)

3.1.9 海域水質

一、歷年監測結果

海域斷面水質歷年監測結果如圖 3.1.9-1~圖 3.1.9-27 所示。其中圖上分別標示歷次監測之平均值與其分佈範圍，變化較大之檢項分別以直線圖及對數圖並列表示。本區域近岸海域水體之水質變化除水溫、溶氧外，自然變動不大，主要仍受陸源不定期突發污染輸入影響而變動。

1.pH

由離島海域歷年監測結果顯示，86 年、87 年、91 年、94 年、96 年與 97 年之海域酸鹼度皆曾出現不符甲類海域標準之情形，而 98 年迄今之 pH 測值尚趨於穩定，由歷次變化趨勢尚無明顯之特定趨勢，呈現不規則變動，整體平均濃度變化略呈現春、夏季略高，秋季次之，冬季最低之些微變化，此可能與海域生物之生產力及溫度變動有關。

2.溶氧

溶氧自 81 年監測開始，歷次測值均能符合甲類海域標準(5.0 mg/L)，但 84 年 8 月份(秋季採樣)SEC7 的溶氧有特殊低值(SEC7-10 上；2.5 mg/L)出現，經採樣現場研判，當日採樣在 SEC7 附近發現大量漂浮物，可能是受到局部偶發的有機物污染，分解耗氧現象造成區域性溶氧值偏低。海域斷面溶氧歷次變化大體呈現冬季較高，夏季較低之變化趨勢，呈現季節性變動。89~91 年仍偶有不符甲類海域標準之情形，而近年來溶氧測值未達甲類海域標準之情形已相對改善，自 95 年至 115 年第 3 季之監測結果顯示，本季各樣點之溶氧量皆可符合甲類海域水質標準。

3.水溫

歷次海水水溫變化趨勢明顯隨季節改變，夏、冬兩季呈現略微明顯之季節差異，本調查海域歷年水溫介於 15.3℃~33.9℃間，以 96 年度第 1 季出現歷次最低溫。

4.生化需氧量

海域生化需氧量的歷年記錄中偶有不符合限值 2.0 mg/L 的情況，如 81 年 4 月的 SEC13 全部點位(均超過 2.0 mg/L)與 82 年 8 月的 SEC7-20 上，83 年 5 月的 SEC3-05 上，84 年 8 月秋季採樣

的 SEC3-10 上、SEC5-10 上、SEC5-10 下、SEC13-10 上及 SEC13-10 下，87 年 5 月亦有 SEC5-10 上測值不符合標準，87 年 7 月 SEC13-10 下、SEC 13-05 上及 SEC 9-05 上略不符合基準值，88 年 5 月於 SEC9-05 上、下層亦測得略不符合限值，此外 90 年 3 月於 SEC3-10 下亦不符合基準，但各季的平均值均低於此上限值，顯示近岸海水偶有受到來自陸源有機物之污染。歷次變化趨勢大致看來並不明顯，呈現不規則變動。98 年 2 月於 SEC7-20 下略不符合標準值，其餘測站數值與歷年無差異。99 年 2 月於 SEC5-20 下略不符合標準值，其餘測站數值與歷年無差異。而 100 年度四季次之監測多數趨於低值，除第 3 季 SEC5-05 上層與 SEC11-05 下層有不符合標準之情形外，其餘各測站多落於歷次變動範圍內。另 101 年之監測結果顯示，除第 3 季 SEC9-20 下層之生化需氧量有略微偏高，且不符合甲類海域水質標準外，其餘各樣點之生化需氧量皆可符合甲類海域水質標準。而 102 年至 115 年第 3 季監測結果顯示，各測站生化需氧量測值全數低於 2.0 mg/L，均符合甲類海域標準(≦2.0 mg/L)。

5.懸浮固體、濁度

歷次懸浮固體海域平均濃度除 81 年 9 月(平均值 227 mg/L)、89 年 11 月(平均值 128 mg/L)、94 年 3 月(平均值 129 mg/L)與 102 年 10 月(平均值 139 mg/L)外，大致上都不超過 100 mg/L，而歷年各次採樣的最高濃度常有不符合 100 mg/L 以上，而此高濃度水樣大多數是採自於不同水深的底層水樣，可能是調查時採到短時間之陸源底層濁流向海傳輸，或海浪翻攪等物理作用造成底部之再懸浮物增加所致。歷次懸浮固體變化趨勢顯示，其平均值增高多發生於東北季風期或夏秋之際的颱風豐水期。濁度歷次變化趨勢與懸浮固體類似，兩者大致呈現指數正相關。

全海域斷面濁度平均值於施工前(83.03-83.07 平均值 5.00NTU)至麥寮區施工(83 年 7 月)後，有略為增高之趨勢(83.07-88.02 平均值 24.3NTU)，除氣象因素與陸源地表泥沙沖刷可造成近海濁度變動外，抽砂填海造地工程如抽砂行為及造地時裸地受風吹揚之塵土等，難免會對海域濁度略有影響，惟至目前看來其影響並不顯著。此外，施工前濁度監測數據不足，尤其缺少冬北季風期與颱風大雨時期之數據比對，易增加施工前後濁度比對分析之困難度。由施工前後懸浮固體平均濃度變化顯示，麥寮區施

工(83 年 7 月) 前全海域斷面懸浮固體反而較高，顯示造地工程所影響之範圍並不顯著，經海域之廣大擴散稀釋能力而趨於消散。

6.大腸桿菌群

早期 81 年 9 月、82 年 11 月全海域大腸桿菌群平均值較高，之後有降低之趨勢，而 83 年起至 85 年底期間大致呈現秋季測值略高之現象，至 87 年起又略有回升之趨勢，其後降低回穩。由 95 年至今監測顯示，除 96 年 11 月 SEC 5-10 上層水(1.1×103 CFU/100mL)略微不符合甲類海域水質標準外，近年來最大的檢出濃度皆能符合甲類海域水質標準(≦1000 CFU/100mL)。

7.營養鹽

在營養鹽中，氨氮在 81~82 年的監測記錄中少有監測到超過 1 mg/L 的濃度，但在 83 年 8 月份的秋季採樣卻測得 4.99 mg/L 歷次新高，而此次測得之高濃度的氨氮值並非近岸水樣，研判因 83 年 8 月份時，道格颱風造成連續多日大範圍的降雨(離島地區的降雨是 7~16 日)，以致產生含氮有機物流向海洋，造成大片海域氨氮濃度上升。另依據水工所同一時段的監測結果顯示，鄰近的彰濱海域亦有海水氨氮濃度偏高的情況發生。歷次變化趨勢大致顯示全海域多在夏季時氨氮濃度偏高(83 年與 85 年夏)，但整體並無一定之變動趨勢。而硝酸氮與總磷的海域平均濃度大致都在 1.0 mg/L 以下與 0.5 mg/L 左右，硝酸氮於 84 年以前較高，之後則降低，硝酸氮歷次顯示 82 年與 83 年的秋季都曾出現歷年來的高值(>1.0 mg/L)，而 86 年的秋季亦出現近 1.0 mg/L 之高值。總磷在 82 年 8 月份(秋季)與 11 月份(冬季)兩次監測中總磷的最高濃度有上升的現象，其後春季則又回復到最高值在 0.2 mg/L 的範圍以內，至 84 年 5 月份(夏季)又有高值出現，84 年 6 月份(暴雨)採樣後，濃度又降至一般正常總磷的監測範圍(<0.2 mg/L)，85 年 8 月份(暴雨後)也有高值出現，其後之秋季採樣，濃度又趨緩回穩至一般總磷的監測限值，而自 87 年之秋末初冬起，總磷監測改為正磷酸鹽。亞硝酸氮與矽酸鹽自 87 年 11 月開始監測開始建立其歷次變化資料，其中亞硝酸氮有降低之趨勢。矽酸鹽全海域平均濃度低於 1.0 mg/L，過去於民國 89 年 5 月於 SEC5-10 下測得 2.20 mg/L，此外亦曾於民國 92 年 11 月於 SEC9-10 上測得 2.64 mg/L，此外於 94 年 5 月於 SEC7-20 上測得高達 19.0 mg/L，而當時此處水質除矽酸鹽濃度偏高外，其鹽度與導電度測值則相對有略低之情形，95

年 5 月正磷酸鹽部份不符合甲類海水標準，最高曾達 0.064 mg/L；95 年 11 月正磷酸鹽於 SEC5-10 下層及 SEC5-20 下層不符合甲類海水標準，最高達 0.065 mg/L。99 年 2 月正磷酸鹽於 SEC5-10 下層及 SEC7-10 下層不符合甲類海水標準，最高曾出現 0.178 mg/L。而 100 年至 115 年第 3 季之監測顯示，營養鹽含量普遍均低，主要如硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮含量均在 0.02 mg/L 上下；磷酸鹽含量多數在 0.050 mg/L 以下，各測站濃度變化不大無明顯的季節區分。

8.酚類與油脂

酚類在過去的甲類海域標準為 0.01 mg/L，早期歷次之最高值曾出現高於 0.1 mg/L，其中最高濃度記錄為 0.31 mg/L，出現在 82 年 11 月冬季採樣 SEC7 之 15 米水深下層水樣。84 年以前海域酚濃度較高，自 83 年 8 月起，海水酚濃度雖仍有大於限值的水樣出現，但整體而言較以往的污染情況已趨改善，自 85 年起均不不符合舊甲類海域標準上限，自 86 年至 96 年監測期間，除於 89 年 11 月採樣時，SEC9 與 SEC11 之 20 米水深酚類濃度有略大於 0.01mg/L 之情形外，全海域酚類於 105 年監測期間多低於方法偵測極限，整體變動不大。而由 96 年至 115 年第 3 季監測，本海域之酚濃度除 97 年 8 月 SEC 11-20 下層水略有不符合甲類海域水質標準(≦0.01 mg/L)外，各測點均落於甲類海域標準範圍內。目前酚類之甲類海域標準為≦0.005 mg/L，108 年第 2 季監測各測點均落於甲類海域標準範圍內。108 年第 3 季除 SEC 7-10 上層、SEC 7-20 上層與 SEC 7-20 SEC 7-20 略有不符合甲類海域水質標準(≦0.01 mg/L)外，各測點均落於甲類海域標準範圍內。108 年第 4 季監測各測點均落於甲類海域標準範圍內。109 年第 1 至 4 季監測各測點均落於甲類海域標準範圍內。110 年第 1 至 4 季監測各測點均落於甲類海域標準範圍內。111 年第 1、3 與 4 季監測各測點均落於甲類海域標準範圍內。111 年第 2 季海域水質酚類 7-10 下層水層略高於甲類海域水質標準(≦0.005mg/L) 。112 年第 1 至 4 季監測各測點均落於甲類海域水質酚類標準範圍內。113 年第 1 季測監各測點均落於甲類海域水質酚類標準範圍內。113 年第 2 季海域水質酚類 5-20 上層略高於甲類海域水質標準。113 年第 3、4 季測監各測點均落於甲類海域水質酚類標準範圍內。114 年第 1 季與海域水質酚類 7-10 上層略高於甲類海域水質標準，114 年第 2、3 季與 115 年第 2 季各測點均落於甲類海域水質酚類標準範圍內，114 年第 4 季海域水質酚類 7-10 上層略高於甲類海域水質標準。

總油脂的歷年變化趨勢與酚類相似，且其中不乏測得高濃度的油脂記錄，自 84 年起，總油脂歷年變動不大，但自 88 年起略有升高之趨勢。過去礦物性油脂的甲類海域標準為 2.0 mg/L(現又已恢復)，自 83 年 5 月的暴雨後採樣加測礦物性油脂，於 84 年 5 月(2.60 mg/L)與 85 年 6 月(2.77 mg/L)之監測值皆曾不符合礦物性油脂上限值 2.0 mg/L，在 88 年 1 月亦曾測得略不符合此舊限值(SEC3-10 上，2.52 mg/L)。而本海域近年總油脂表、底層之差異均很小，且季節變化亦不顯著，自 95 年監測迄今，含量普遍可符合甲類海域標準。

9.葉綠素 a

葉綠素 a 的歷年海域平均值大致在 2.0 μg/L 到 4.0 μg/L 之間，而較低溫的環境可能造成浮游植物生長之阻礙，使得海水葉綠素 a 濃度偏低。歷次以 94 年 9 月於 SEC7 10 公尺水深周邊海域測得濃度最高值達 24.2 μg/L，顯示生物作用對水質有相當程度的影響，當水中植物行光合作用旺盛時，吸入二氧化碳而產生較多之氧氣，使得溶氧較高且 pH 值上升。自 95 年至 115 年第 3 季監測期間，除 100 年 3 月於導流堤口鄰近 10 米之周邊海域曾出現高於 14 μg/L 之高濃度外，各樣點葉綠素 a 含量普遍落於歷年平均值 2.0~4.0 μg/L 範圍內。107 年第 2 季監測期間，葉綠素 a 含量 SEC7-10 測點些微高出歷年平均 2.0~4.0 μg/L 範圍，為 4.7 μg/L。107 年第 3 季監測期間，葉綠素 a 含量 SEC11-10 測點高出歷年平均 2.0~4.0 μg/L 範圍，為 13 μg/L。

10.重金屬

重金屬分析項目中，銅自 82 年 8 月份開始濃度都能維持在海域的限值 0.03 mg/L 以下。至 85 年 3 月在 SEC7-05 上層水樣曾出現高達 0.062 mg/L，之後均能維持在限值以下，自 89 年起變動較大且銅含量略微偏高，之後回穩降低，均遠低於海域標準，直至 95 年 5 月與 96 年 5 月 SEC7-10 下層水之銅濃度曾出現逾 0.04 mg/L 之較高濃度，但後續歷次監測多能低於 0.03 mg/L 限值，而若以美國海洋大氣總署(NOAA)標準作為參考，則 101 年第 4 季 SEC9-10 之銅濃度有略微不符合銅容許濃度(慢性長遠影響值:0.0031)之現象，推測為單點偏高之情形。綜整離島地區自民國 81 年至 115 年近 35 年海域水質銅濃度變化趨勢顯示，離島全海域水質重金屬銅濃度之平均濃度 0.0031mg/L，遠低於國內危害人體健康標準(< 0.03 mg/L)之規定，且歷年離島海域水質銅濃度監

測結果不符合國內監測標準的總比率極低，僅為 0.67 %，各樣點濃度多數能維持在國內海域限值 0.03 mg/L 以下，顯示整體海域水質尚趨穩定無惡化趨勢。

鎘除曾於 82 年 8 月(秋季，SEC13-20 上)，測得高於舊海水標準(0.04 mg/L)外，於 83 年至 115 年第 3 季歷次監測期間，海域鎘濃度多數低於偵測極限值，符合新海水標準(0.005 mg/L)；鉛除在 82 年 3 月(春季，SEC3、SEC7、SEC9)與 96 年 11 月(SEC9-10 下層水)測得高於海水標準(0.1 mg/L)外，由 97 年至 111 年歷次監測變動範圍小，且測值多低於方法偵測極限濃度，新海域標準已更新為 0.01 mg/L，歷次鉛監測亦皆低於 0.01 mg/L。鋅的海水舊標準上限為 0.04 mg/L，歷次濃度記錄各在 81 年 4 月(春季，SEC11-30 下)與 82 年 8 月(秋季，SEC5 與 SEC7)水樣測得高於此標準，其他各季則都在此舊限值以下，新海域標準已提高為 0.5 mg/L，歷次鋅監測亦皆低於 0.5 mg/L。

六價鉻的歷年分析結果，除 82 年 3 月的春季採樣 SEC13 有不符合標準的濃度出現外，其他各季都遠低於鉻的海水標準(0.05 mg/L)。總鉻歷次調查則均低於 0.025 mg/L，變動不大且測值多低於方法偵測極限，88 年 1 月有略為升高；鎳於早期 81 年間及 82 年間調查其測值低於 0.05 mg/L，而後暫停監測，同樣於 88 年 1 月有略為升高現象，歷次監測逐漸下降回穩，由 89 年至 115 年第 3 季歷次監測皆能符合海域水質限值。

鐵於 87 年開始監測，最高濃度出現於 88 年 1 月，達 6.65 mg/L，近年含量呈現下降趨勢，99 年至 115 年第 3 季監測濃度多落於 3 mg/L 以下；鈷歷年濃度多數小於方法偵測極限值(0.0001 mg/L)，89 年重金屬部分檢項在冬季測值升高，可能因冬季枯水期雨量少，使得來自內陸污染物因河川流量減低，導致部份重金屬濃度略為偏高。

汞在海水中的舊標準限值為 0.002 mg/L，標準現已改為 0.001 mg/L，歷年來僅在 82 年 3 月測得不符合舊標準上限值的水樣(SEC13 與 SEC15)，而多數樣點均低於方法偵測極限，82 年 8 月之後變動不大，至 94 年 3 月略有升高，其後變動較小，至今多數小於方法偵測極限值。砷自 82 年 8 月開始分析以來，測值均遠低於海水標準 0.05 mg/L，歷次最高值出現於 83 年及 85 年 3 月，之後變動較小，雖於 88 年 1 月又略有升高現象，但後續歷次監測已回穩降低，迄今無明顯異常。

11.總有機碳與氰化物

總有機碳與氰化物自 87 年 11 月起增列調查，兩者於 87 年 11 月高低差異最大，該次海域斷面之總有機碳濃度大多低於 5 mg/L，但於 SEC 11 之 10 米及 20 米水體上下兩層水樣中測得介於 343~594 mg/L 之異常高濃度，且測得高濃度之水樣已有臭味發生，顯示其應遭受污染，其後逐漸回復降低，而近年總有機碳含量，多落於歷年變動範圍內，而 95 年監測迄今，歷次最大檢出濃度均低於 5 mg/L。近年氰化物歷次調查變動不大且濃度多低於方法偵測極限。

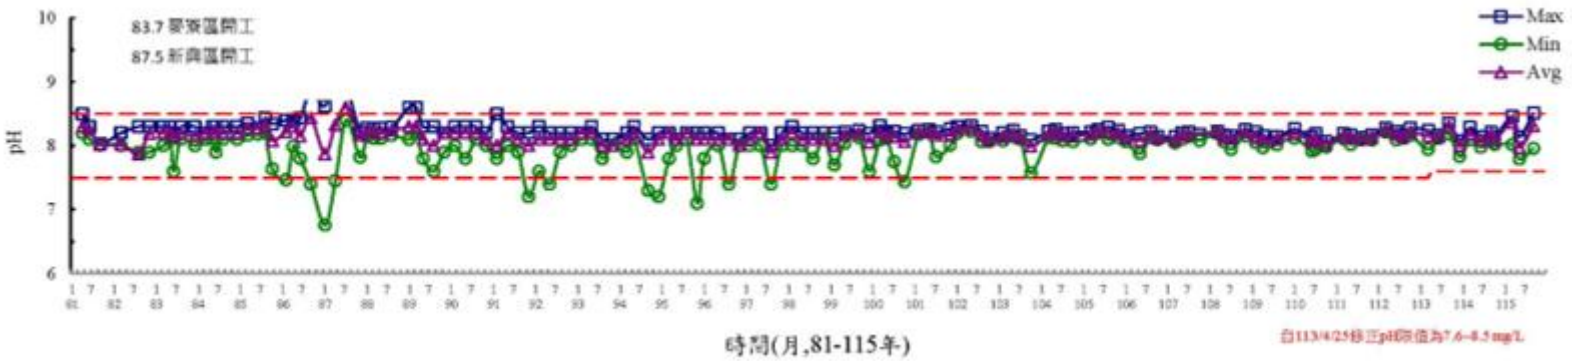


圖 3.1.9-1　離島產業園區海域歷年水質變化圖(pH)

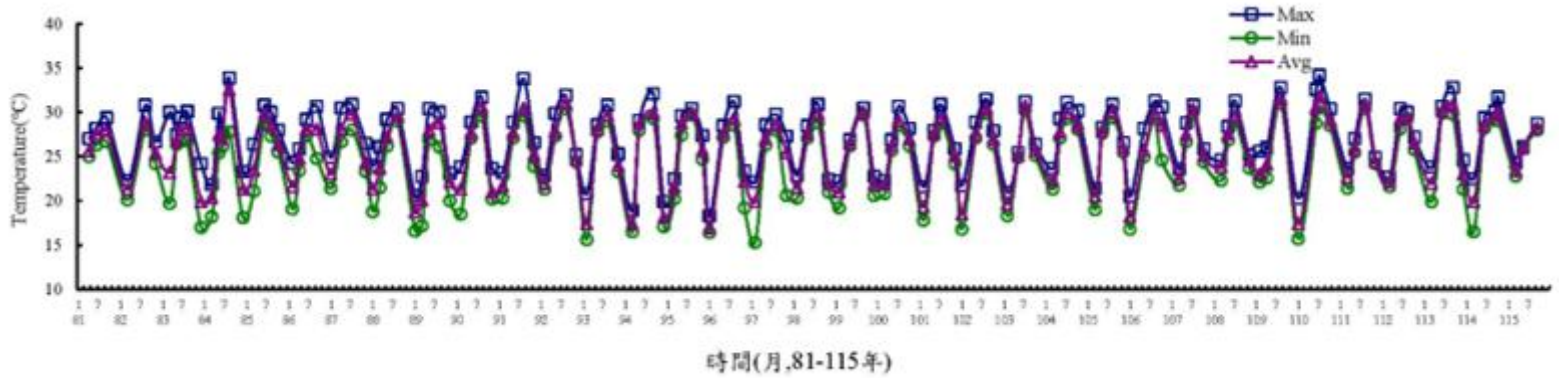


圖 3.1.9-2　離島產業園區海域歷年水質變化圖(溫度)

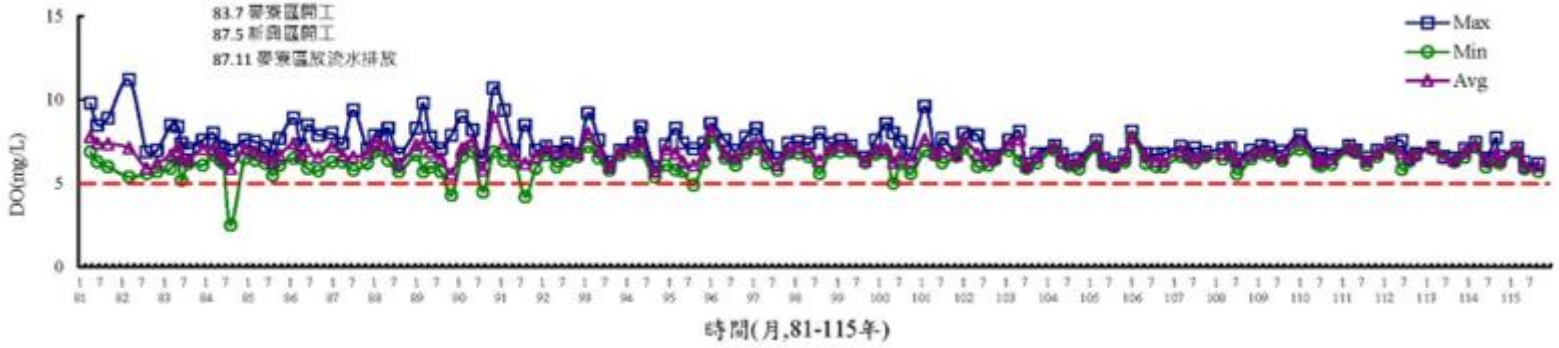


圖 3.1.9-3　離島產業園區海域歷年水質變化圖(DO)

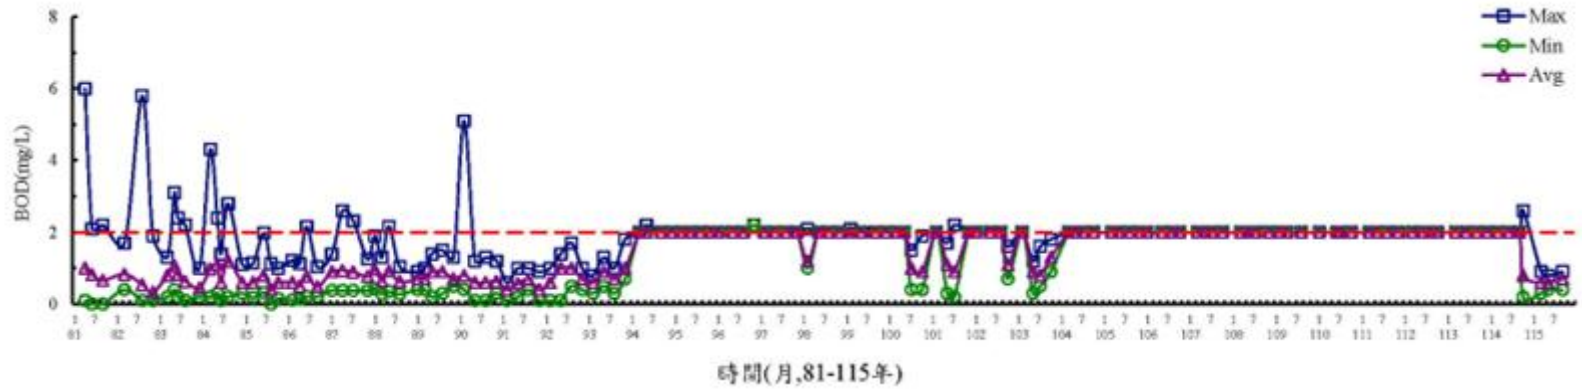


圖 3.1.9-4　離島產業園區海域歷年水質變化圖(BOD)

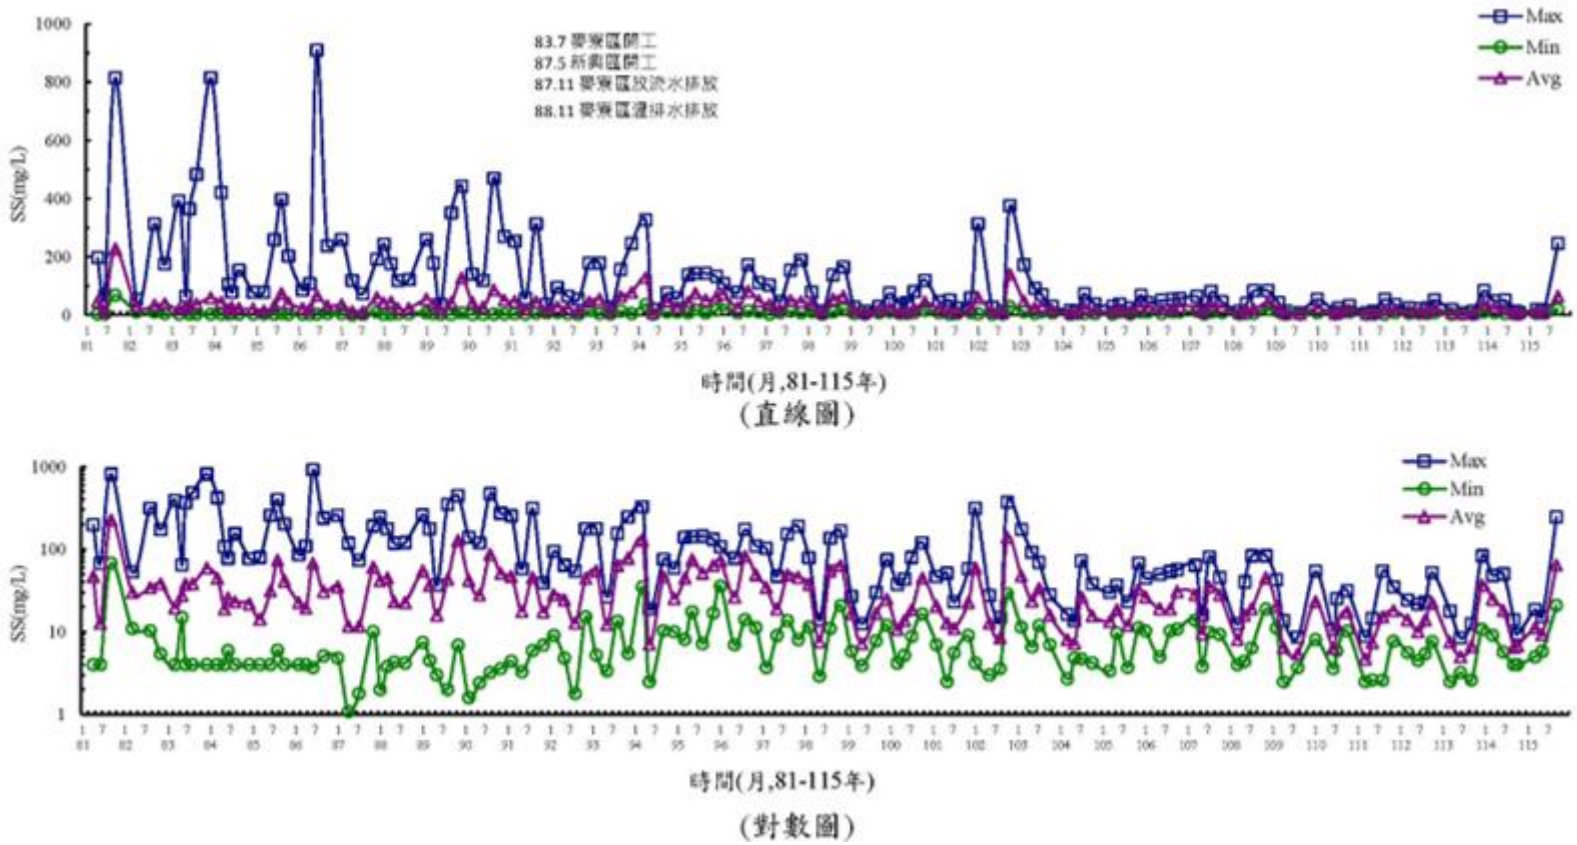


圖 3.1.9-5　離島產業園區海域歷年水質變化圖(SS)

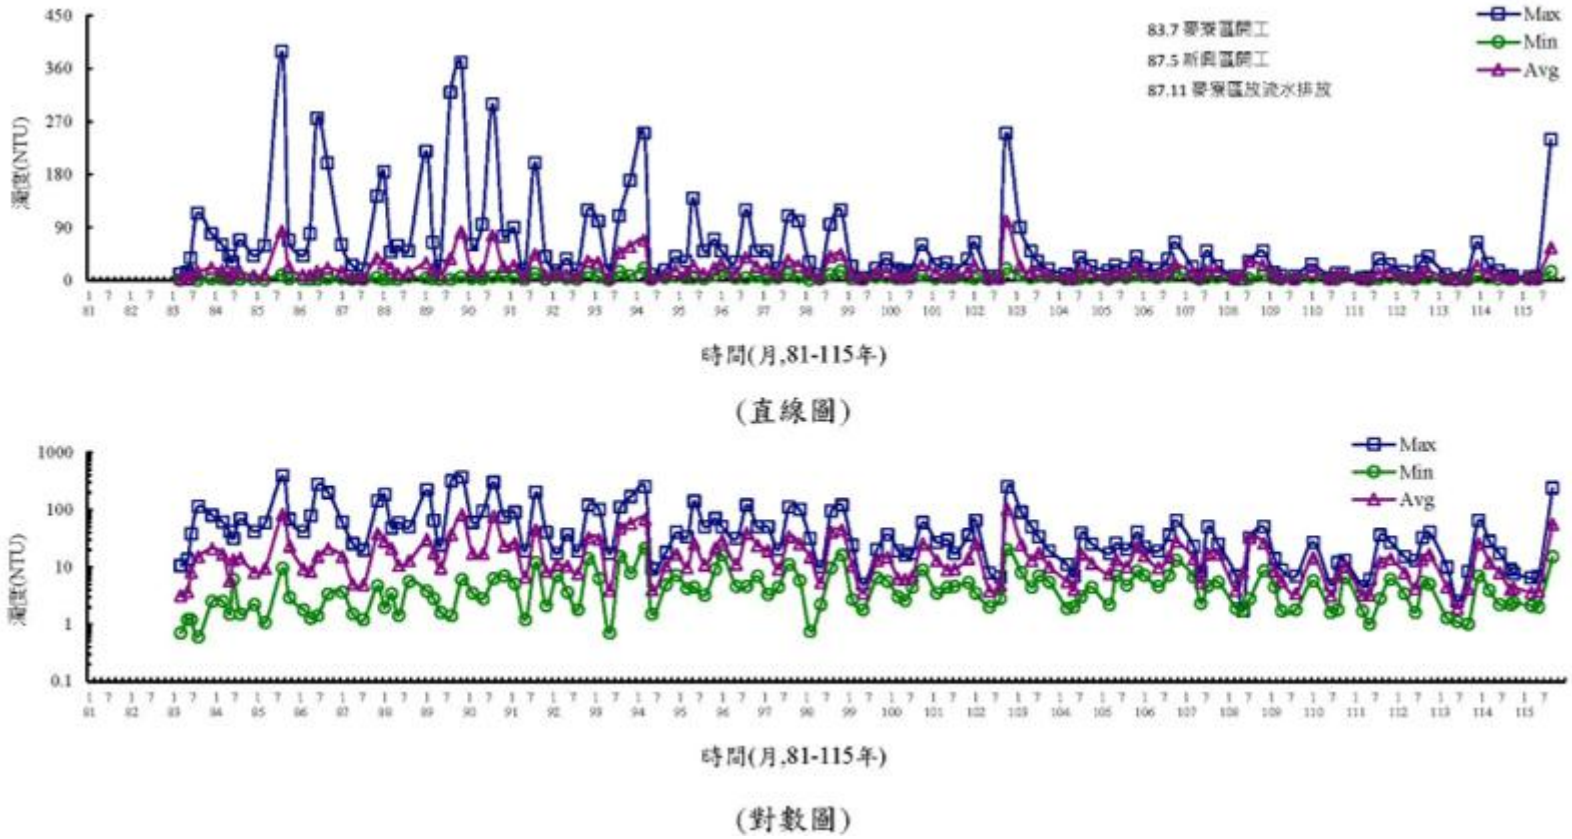


圖 3.1.9-6　離島產業園區海域歷年水質變化圖(濁度)

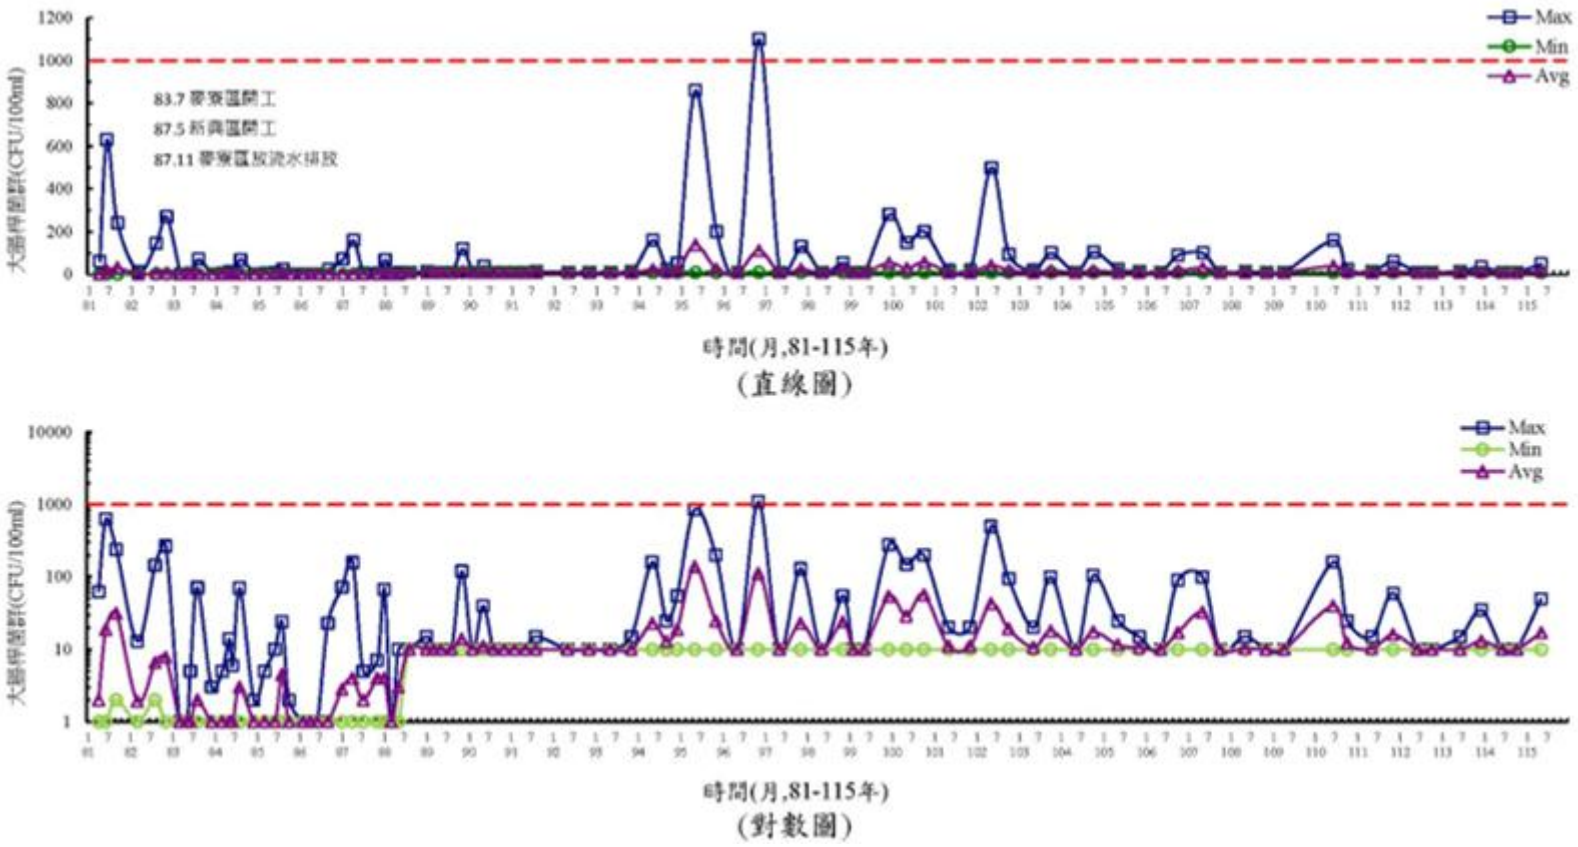


圖 3.1.9-7　離島產業園區海域歷年水質變化圖(大腸桿菌群)

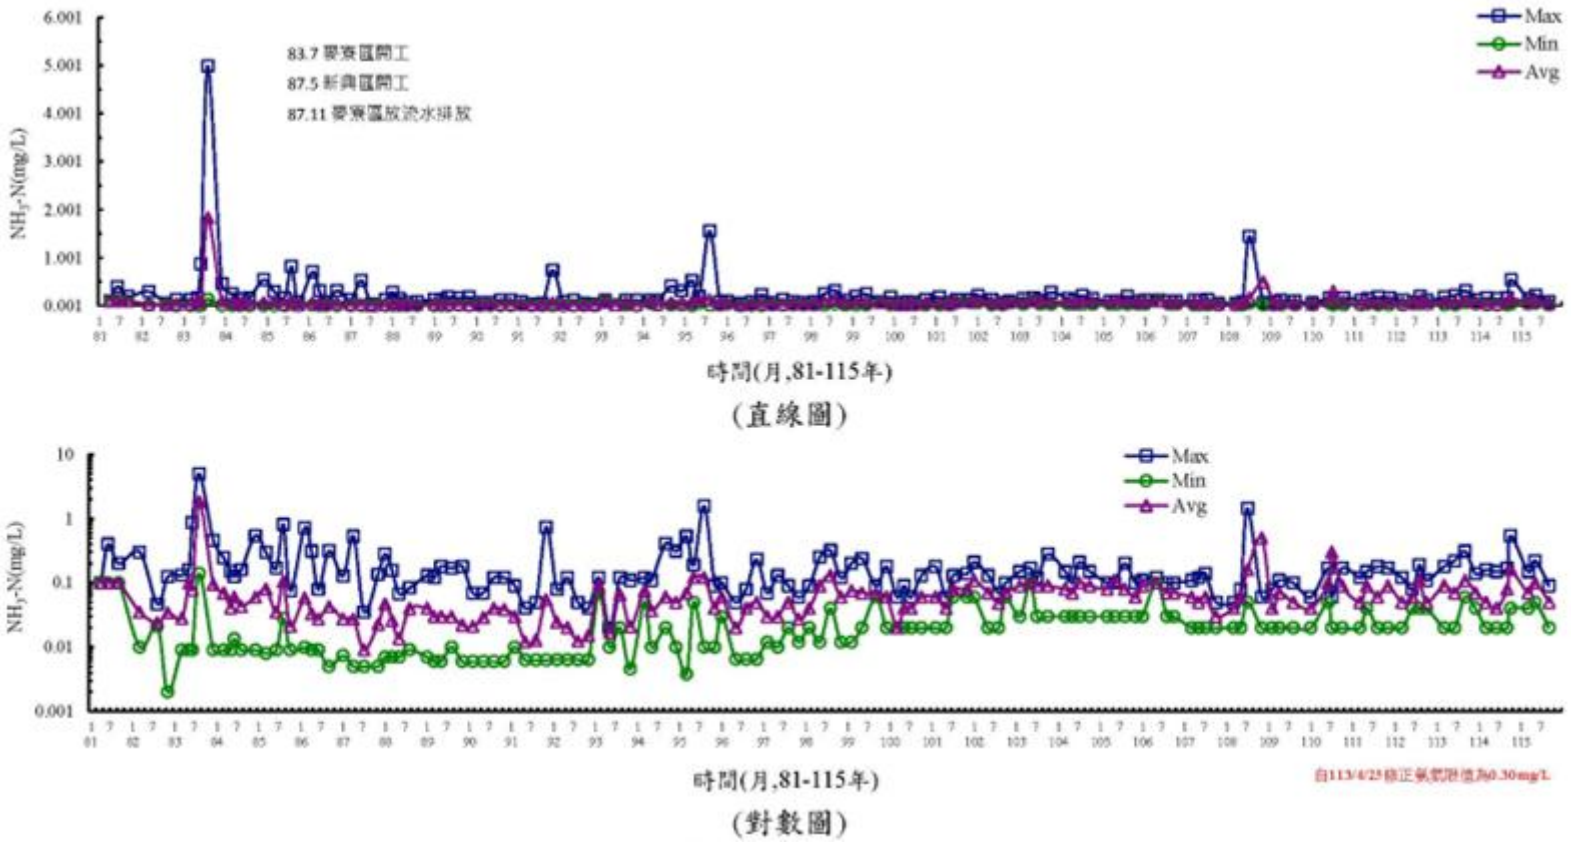


圖 3.1.9-8　離島產業園區海域歷年水質變化圖(NH_3-N)

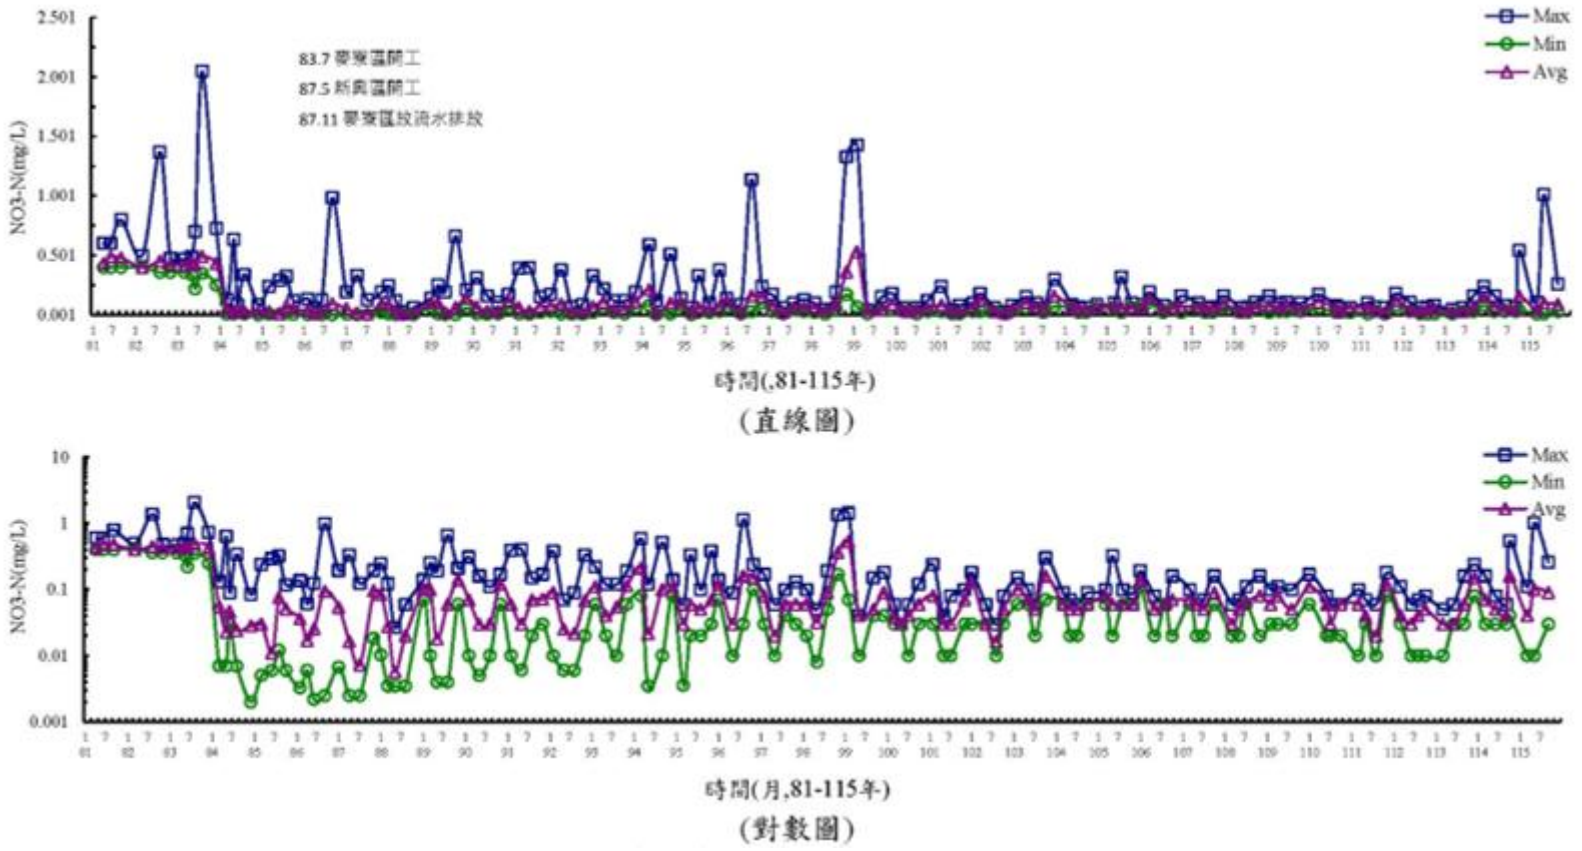


圖 3.1.9-9　離島產業園區海域歷年水質變化圖(NO_3-N)

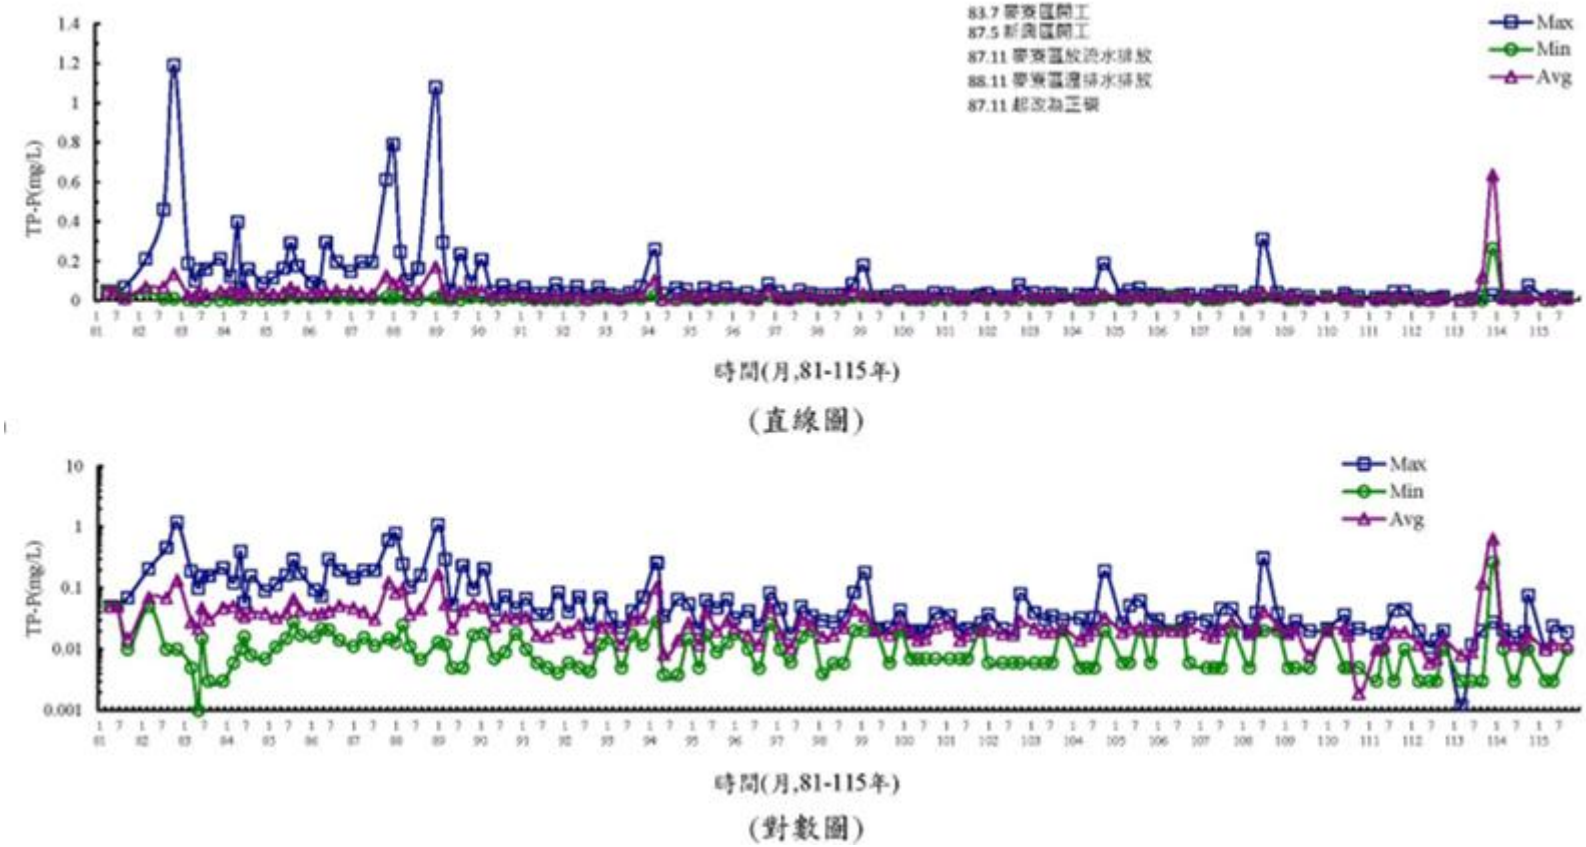


圖 3.1.9-10　離島產業園區海域歷年水質變化圖(TP-P)

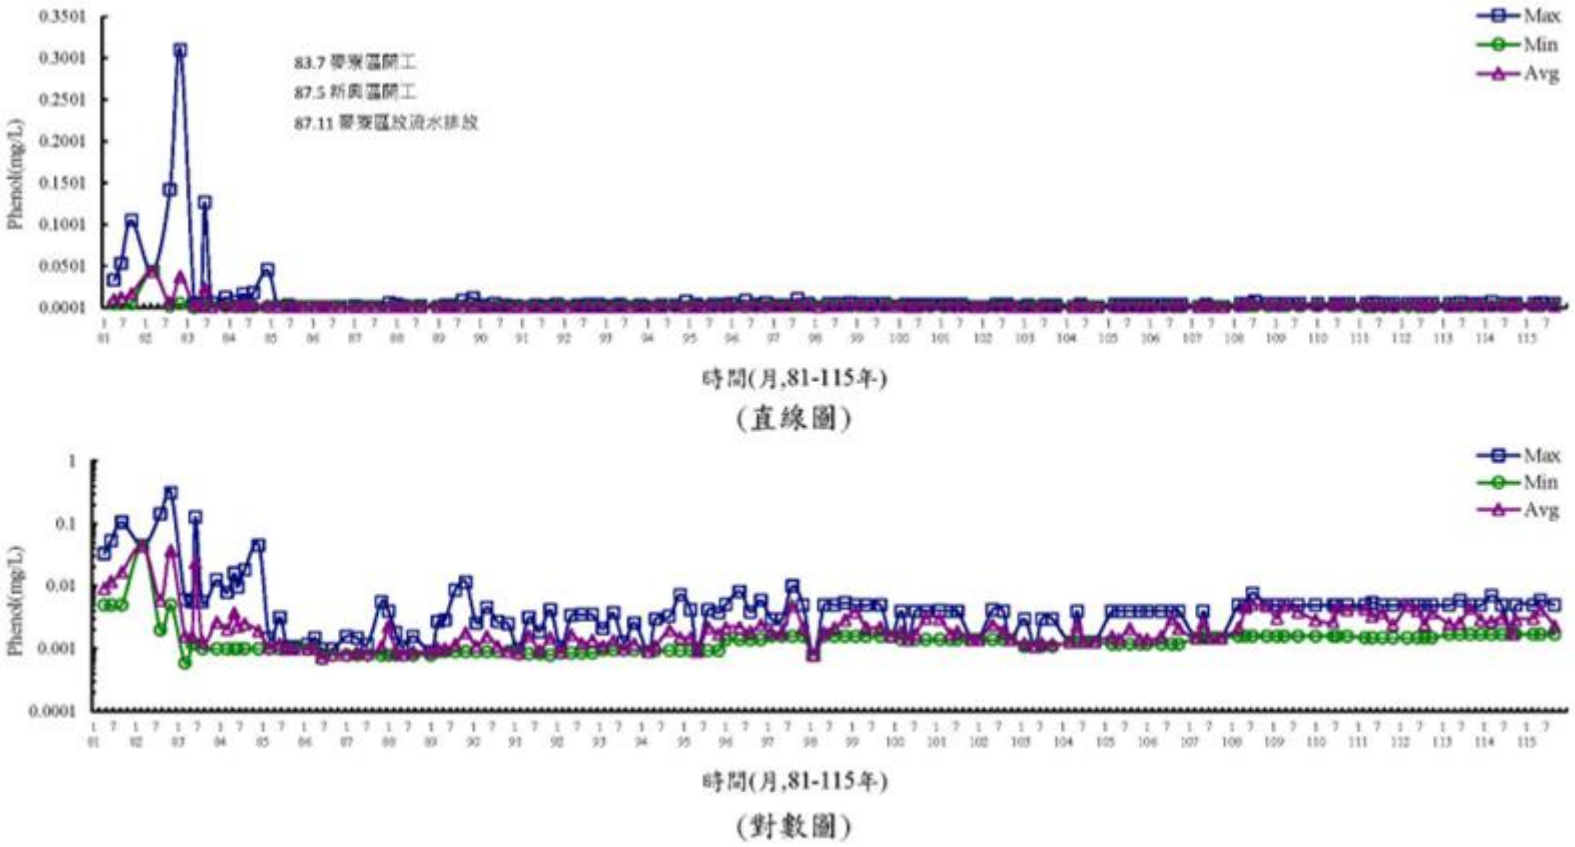


圖 3.1.9-11　離島產業園區海域歷年水質變化圖(Phenol)

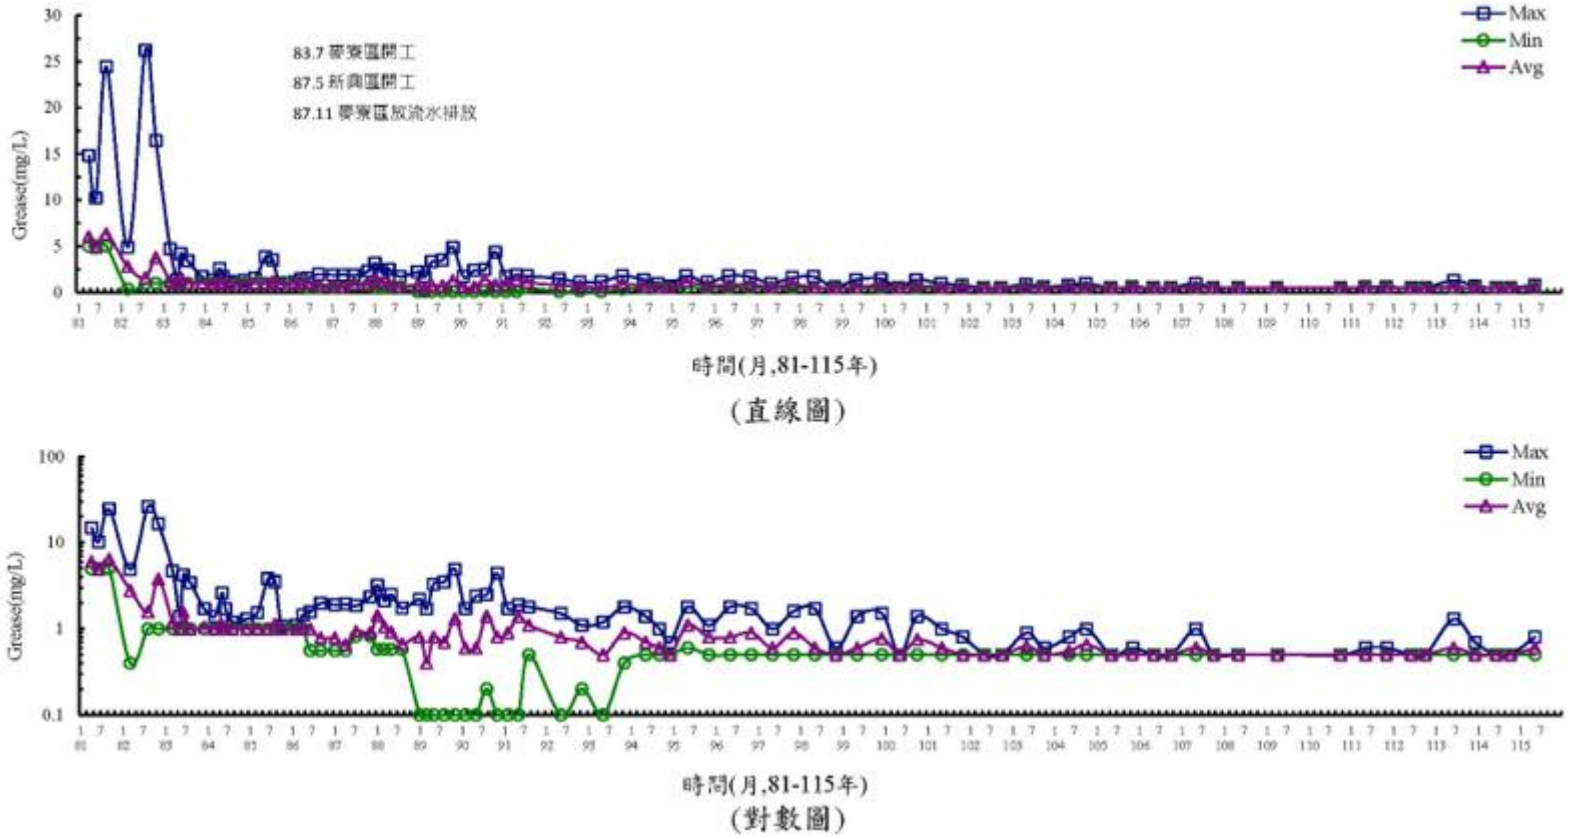


圖 3.1.9-12　離島產業園區海域歷年水質變化圖(Grease)

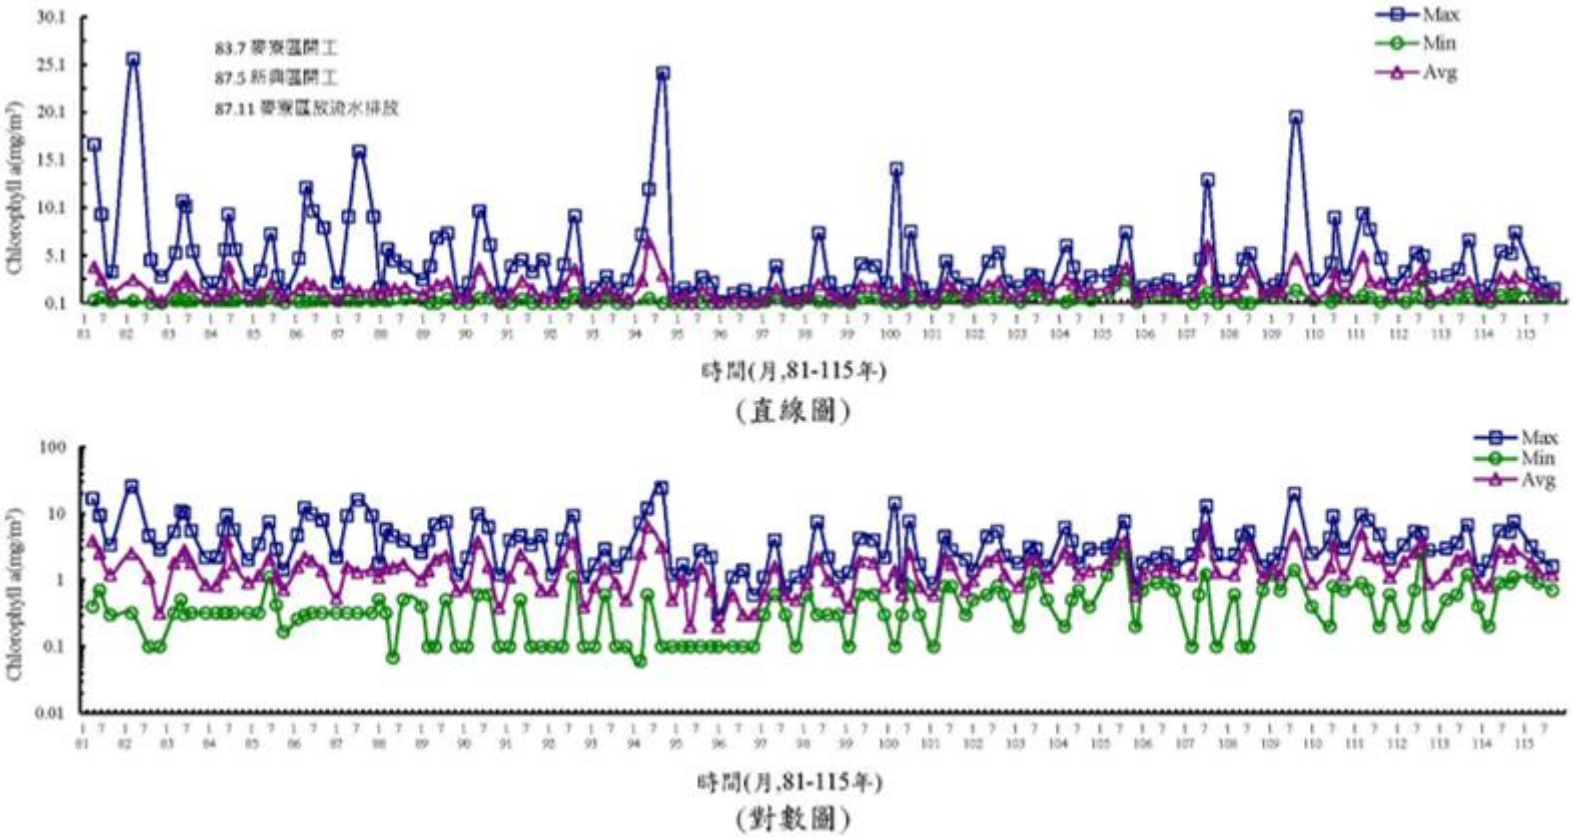


圖 3.1.9-13　離島產業園區海域歷年水質變化圖(Chlorophyll a)

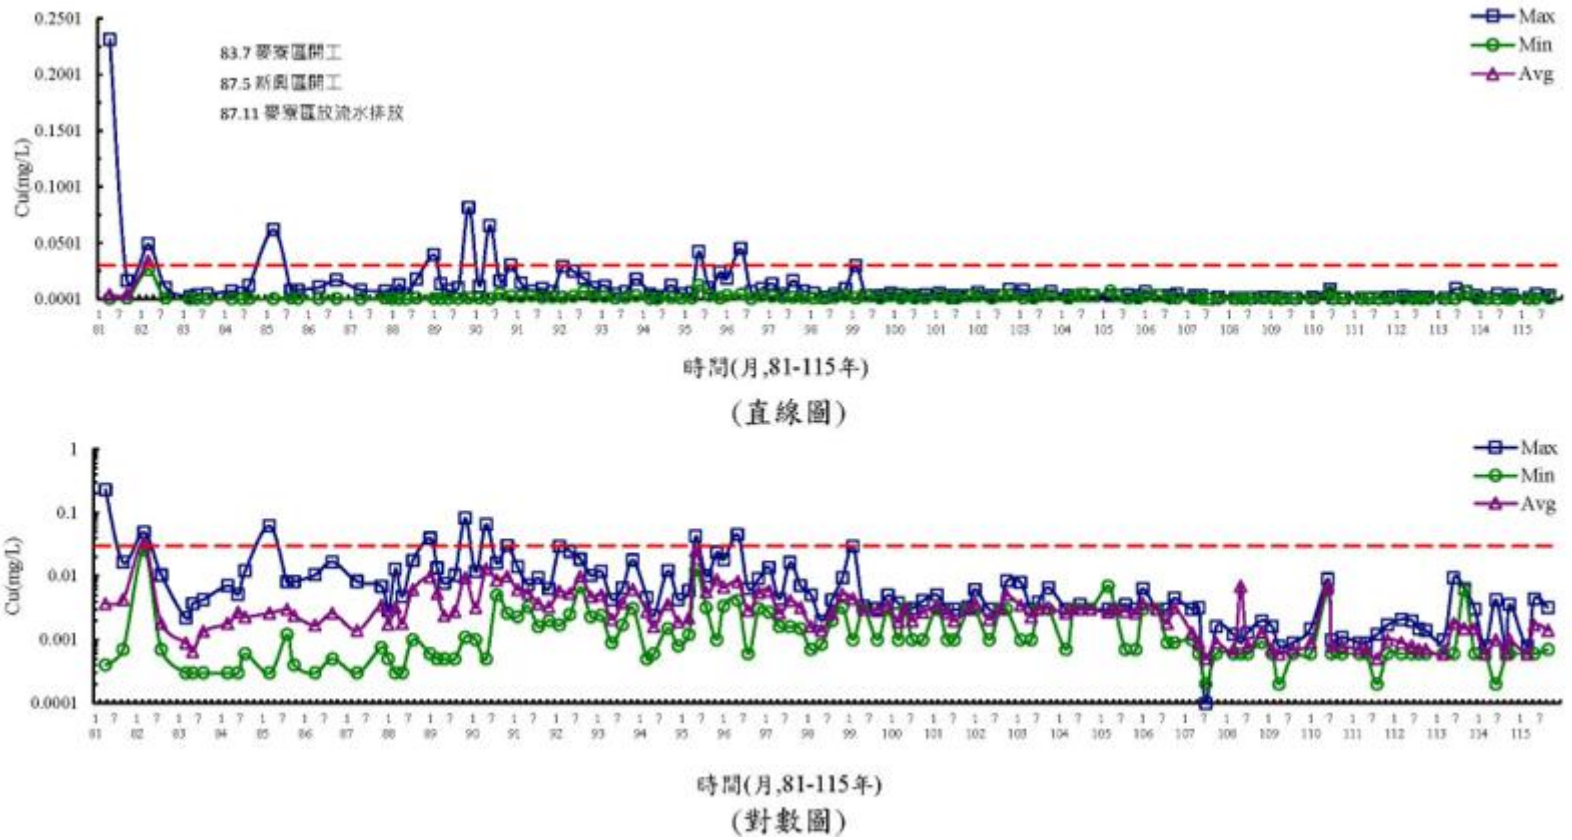


圖 3.1.9-14　離島產業園區海域歷年水質變化圖(Cu)

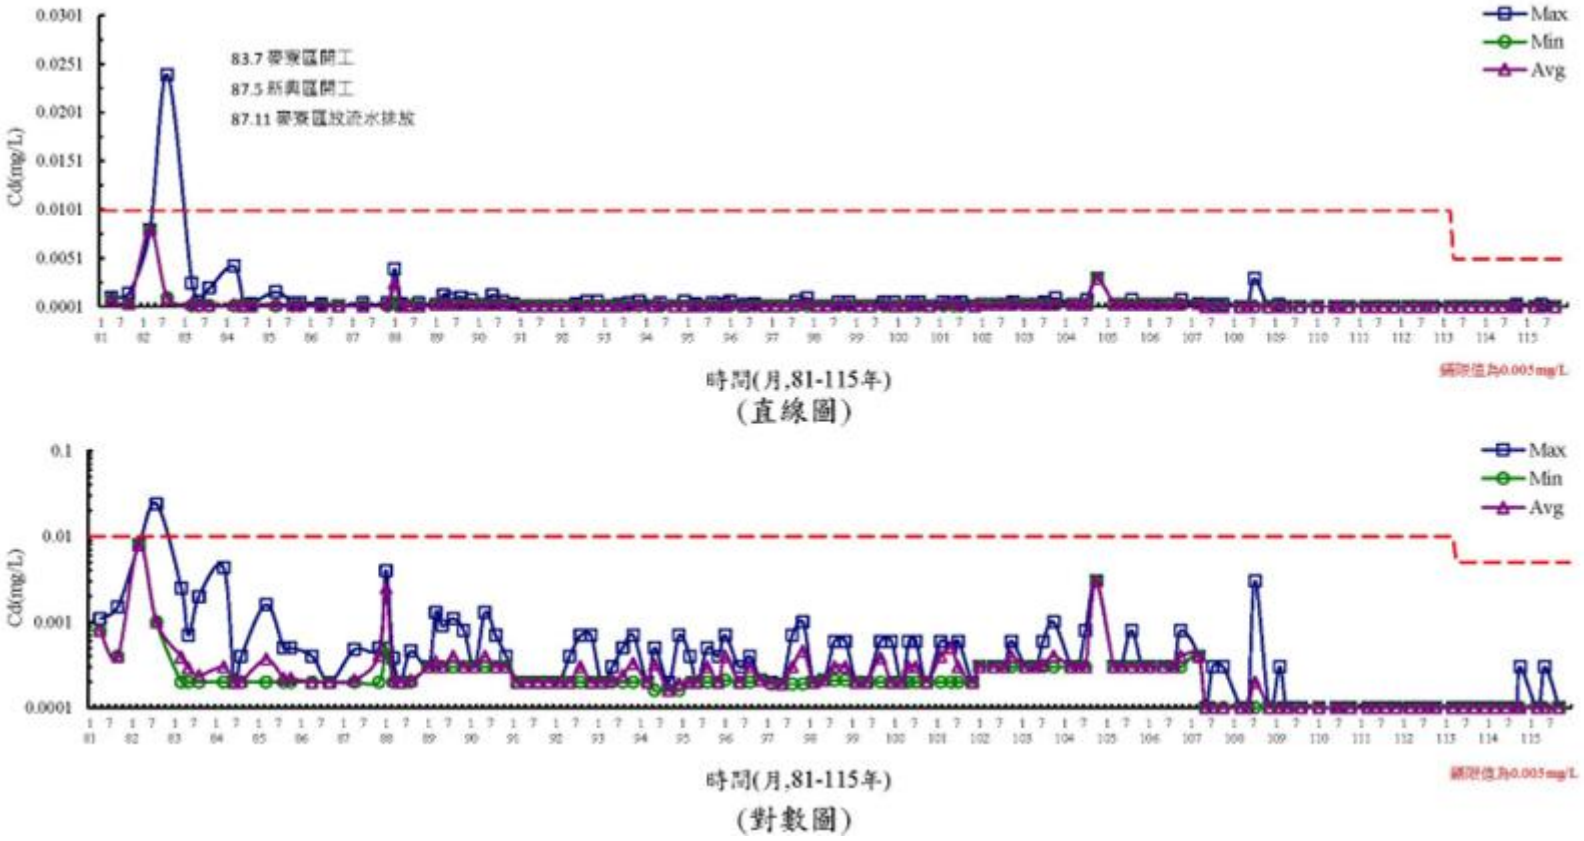


圖 3.1.9-15　離島產業園區海域歷年水質變化圖(Cd)

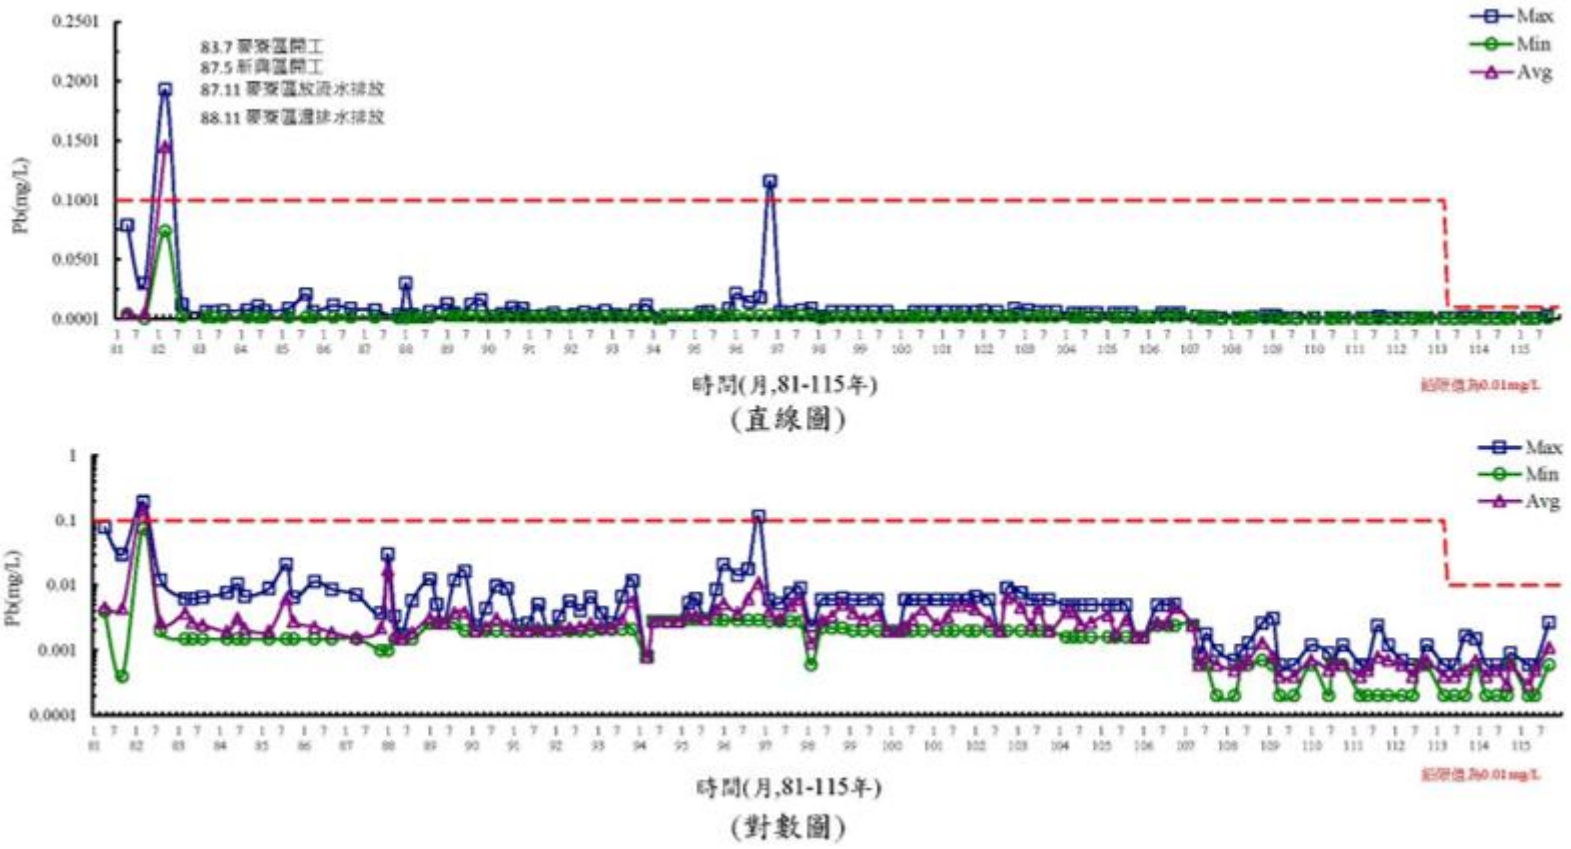


圖 3.1.9-16　離島產業園區海域歷年水質變化圖(Pb)

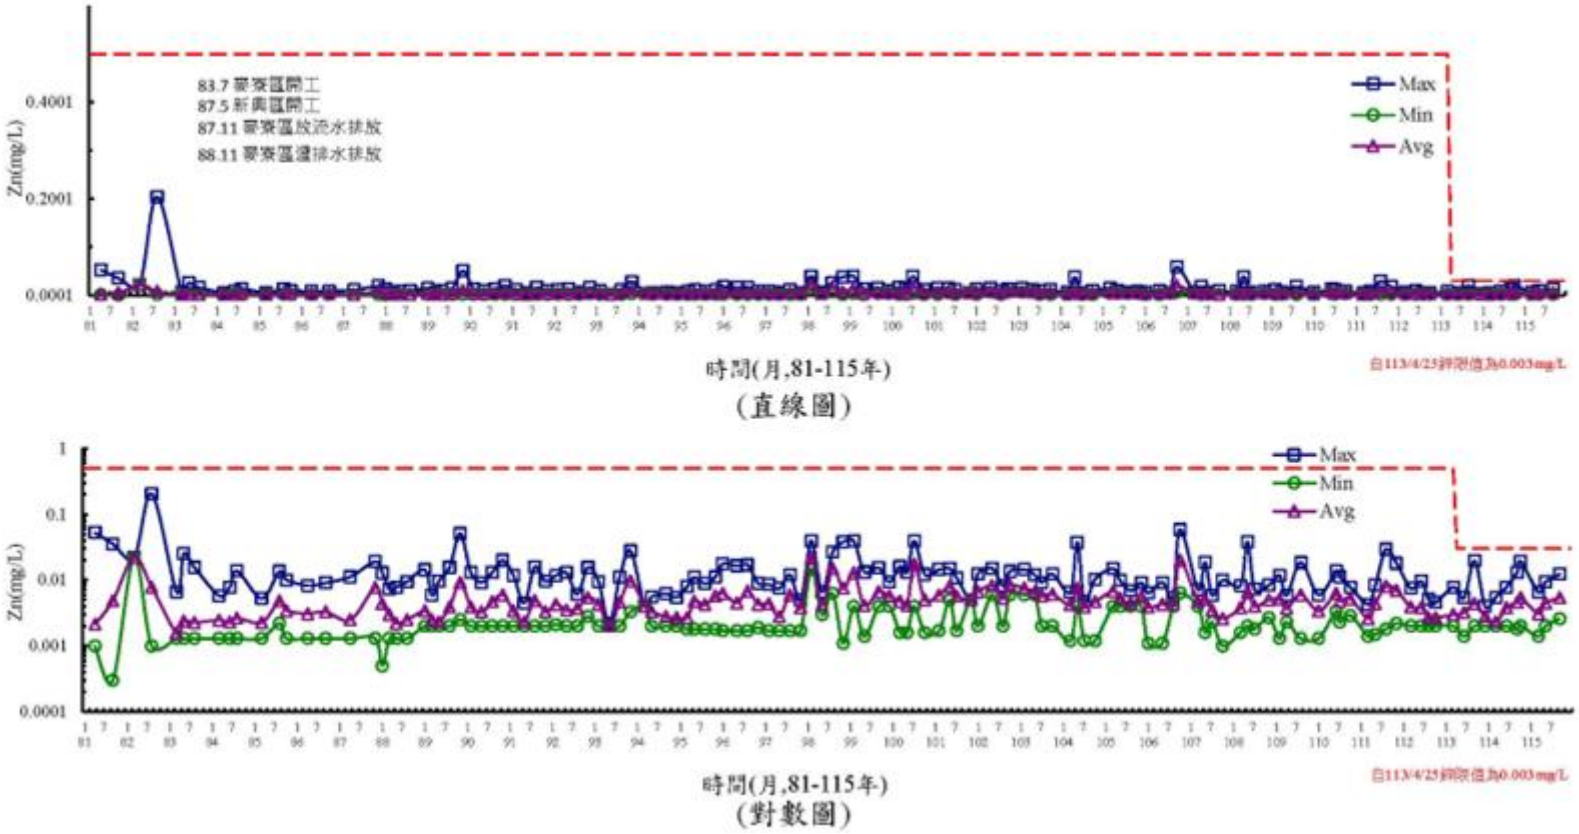


圖 3.1.9-17　離島產業園區海域歷年水質變化圖(Zn)

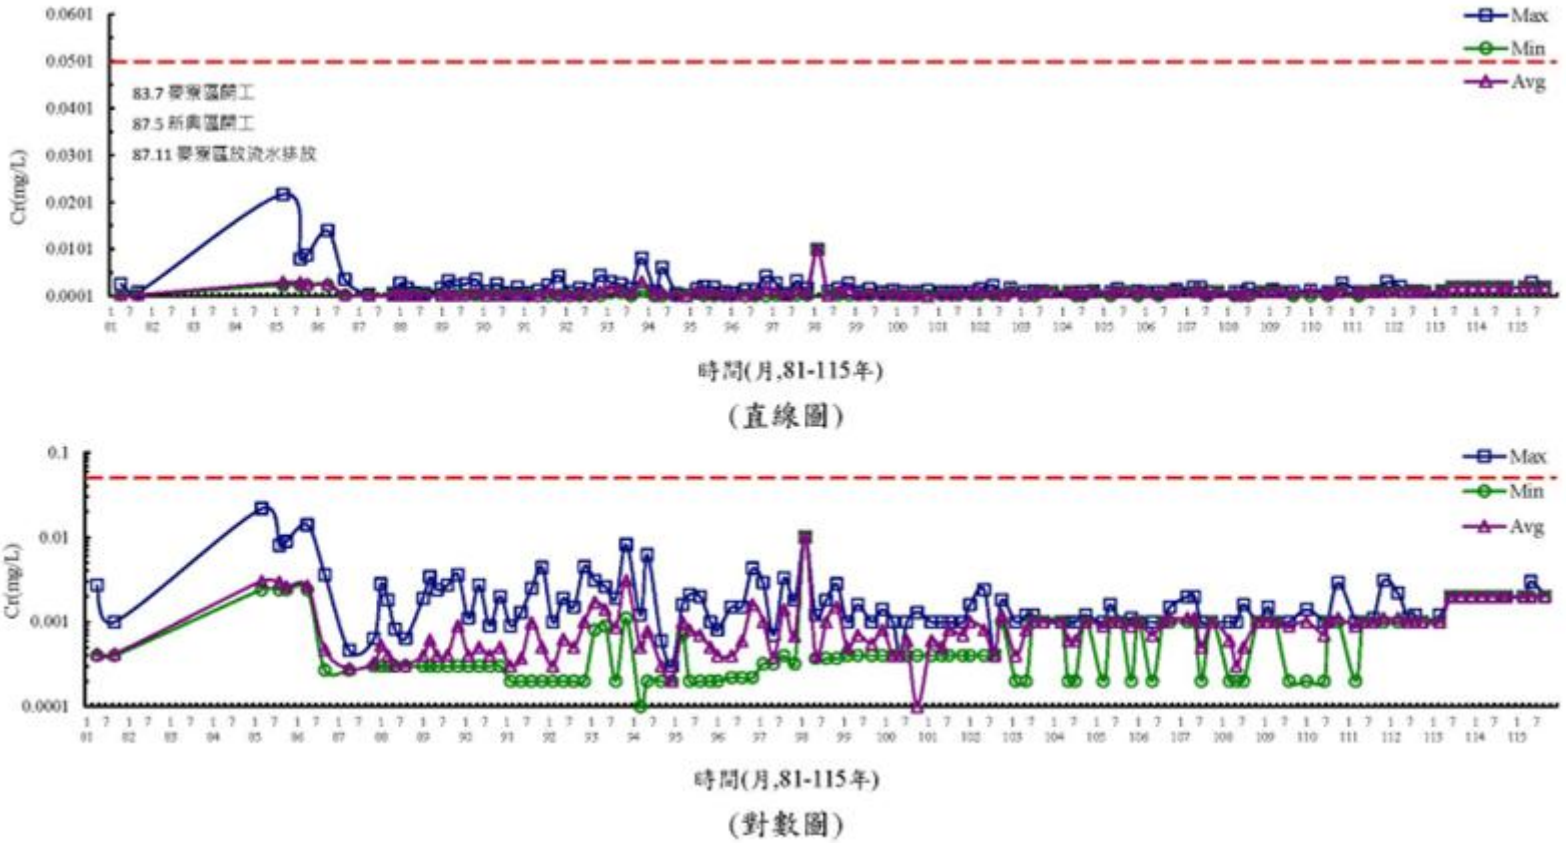


圖 3.1.9-18　離島產業園區海域歷年水質變化圖(Cr)

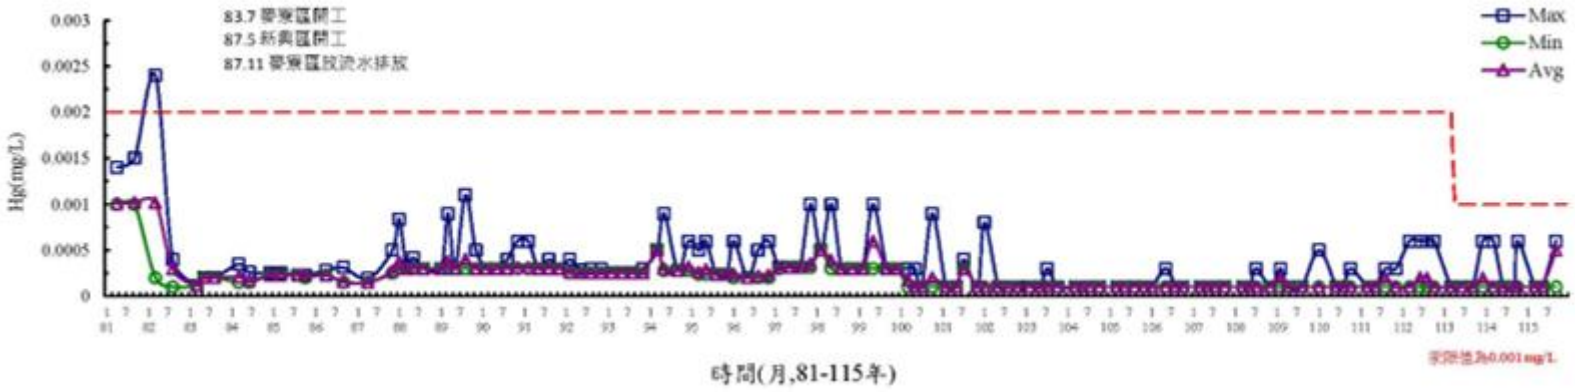


圖 3.1.9-19　離島產業園區海域歷年水質變化圖(Hg)

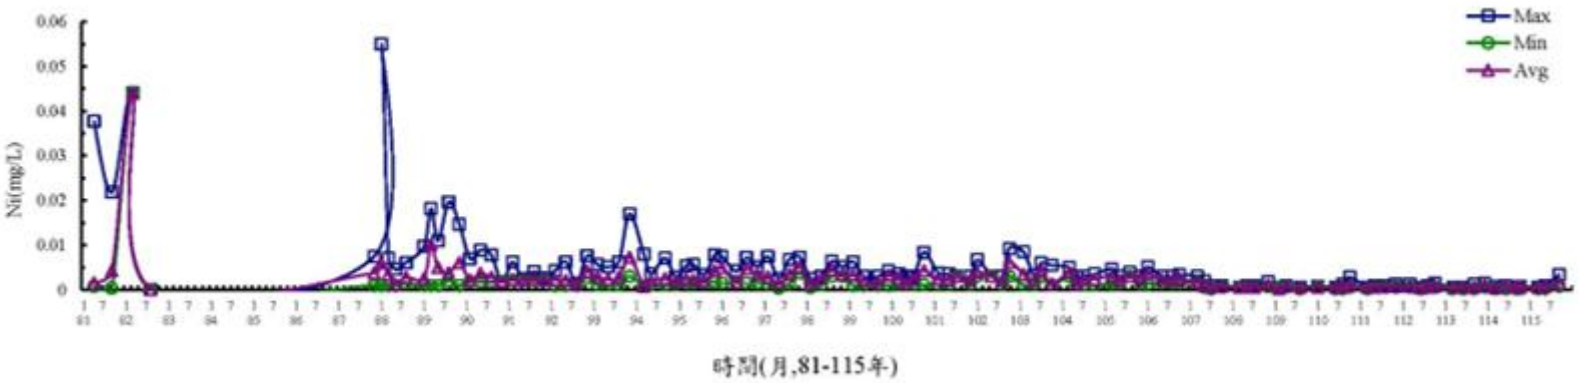


圖 3.1.9-20　離島產業園區海域歷年水質變化圖(Ni)

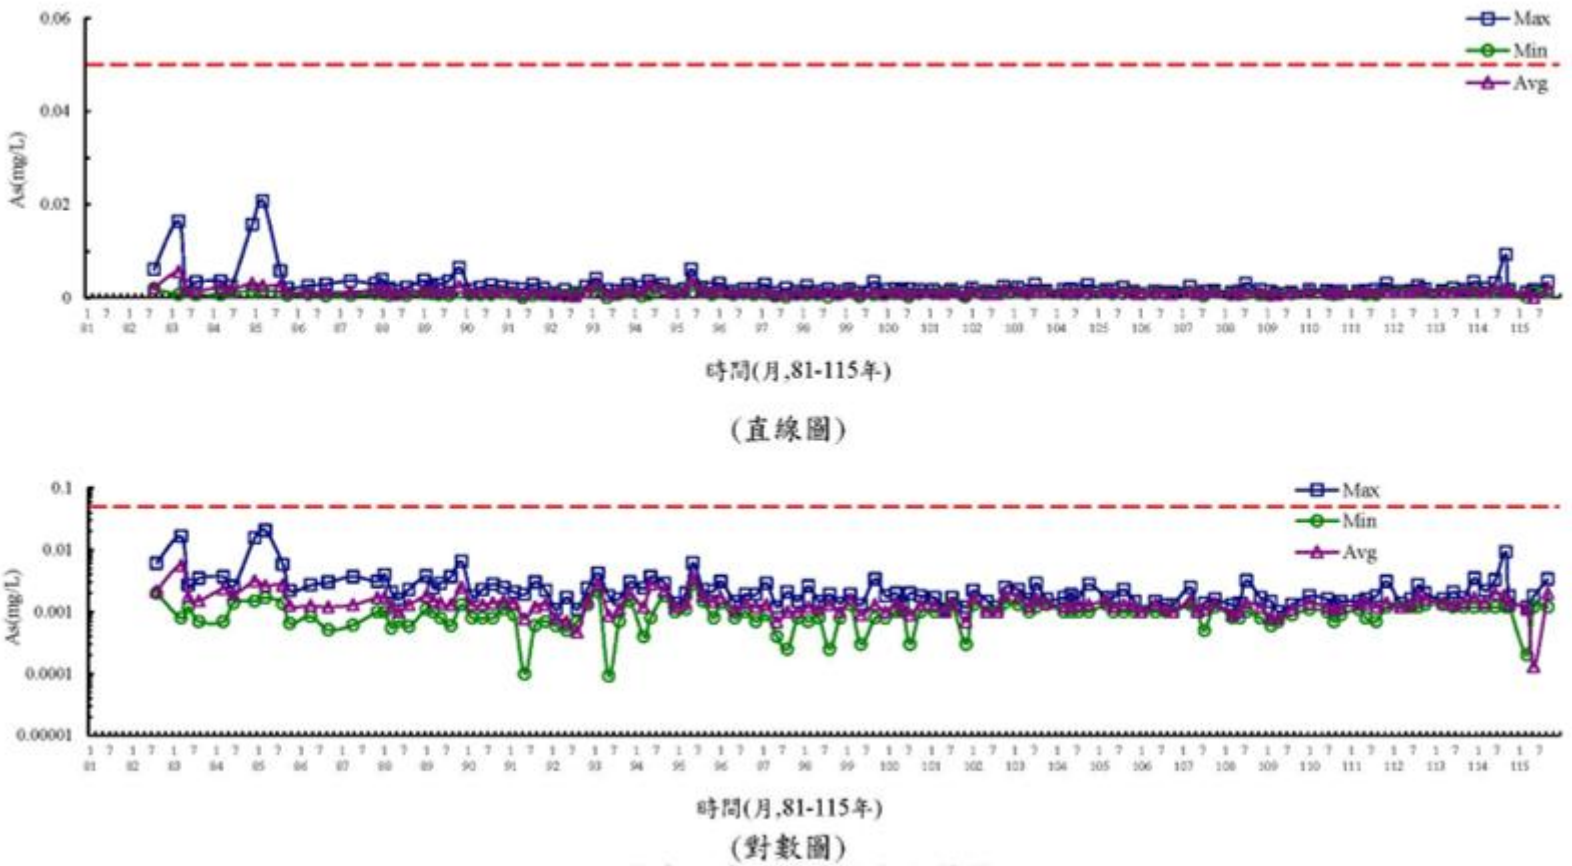


圖 3.1.9-21　離島產業園區海域歷年水質變化圖(As)

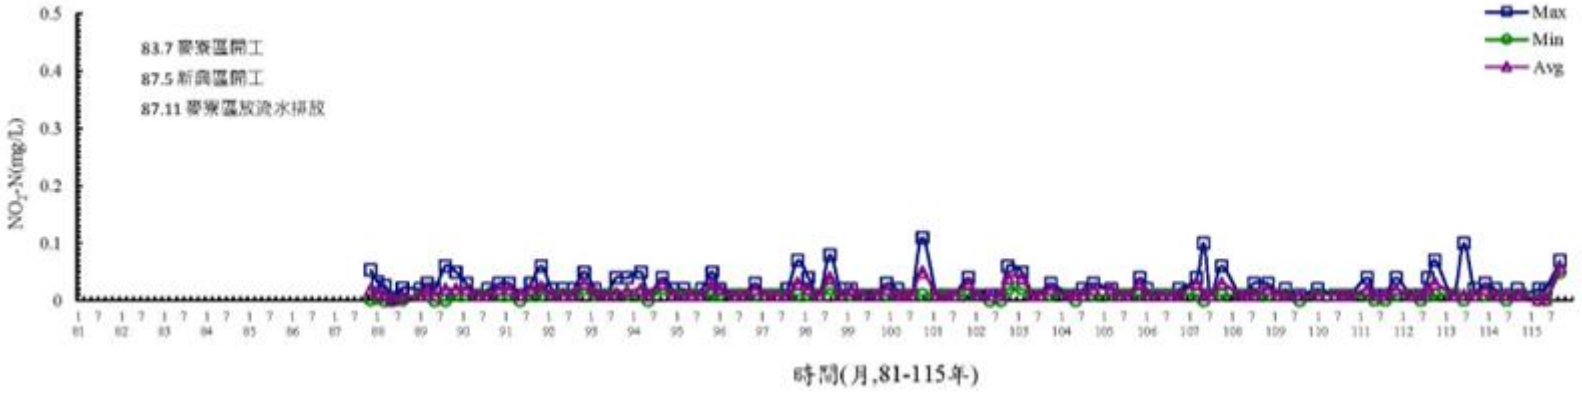


圖 3.1.9-22　離島產業園區海域歷年水質變化圖(NO_2-N)

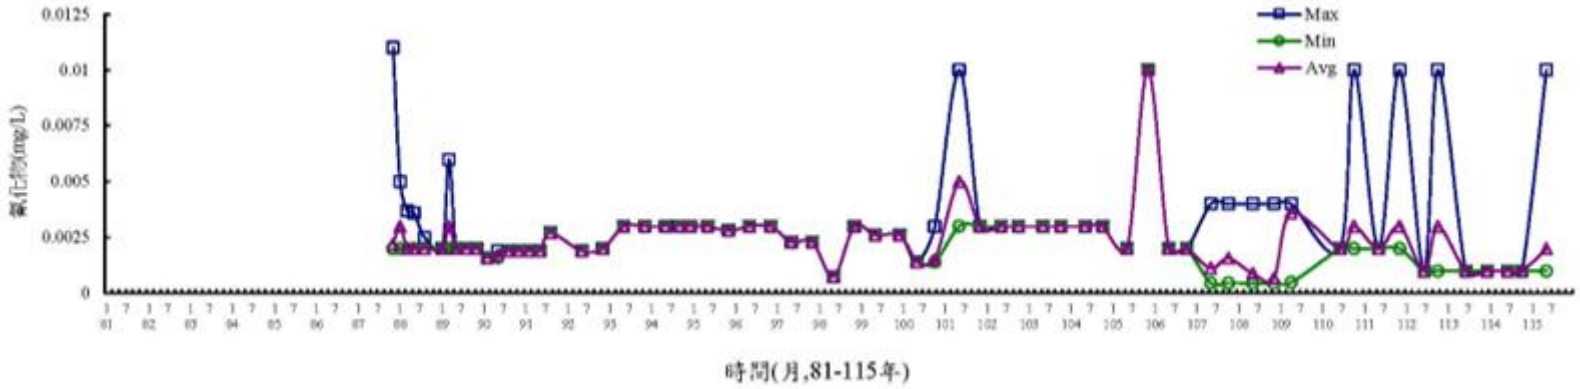


圖 3.1.9-23　離島產業園區海域歷年水質變化圖(氰化物)

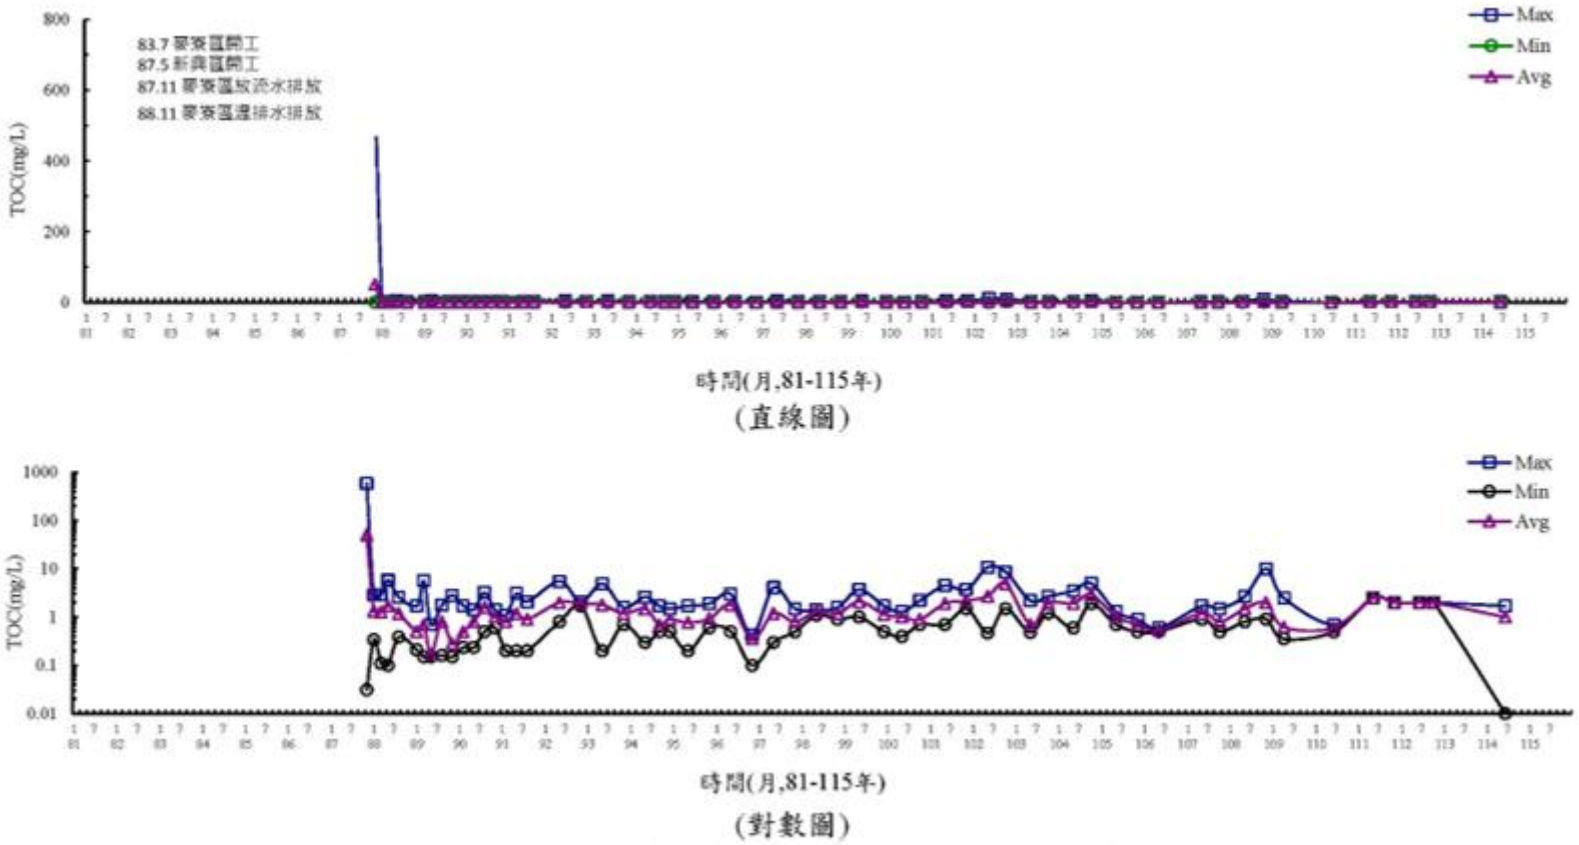


圖 3.1.9-24　離島產業園區海域歷年水質變化圖(TOC)

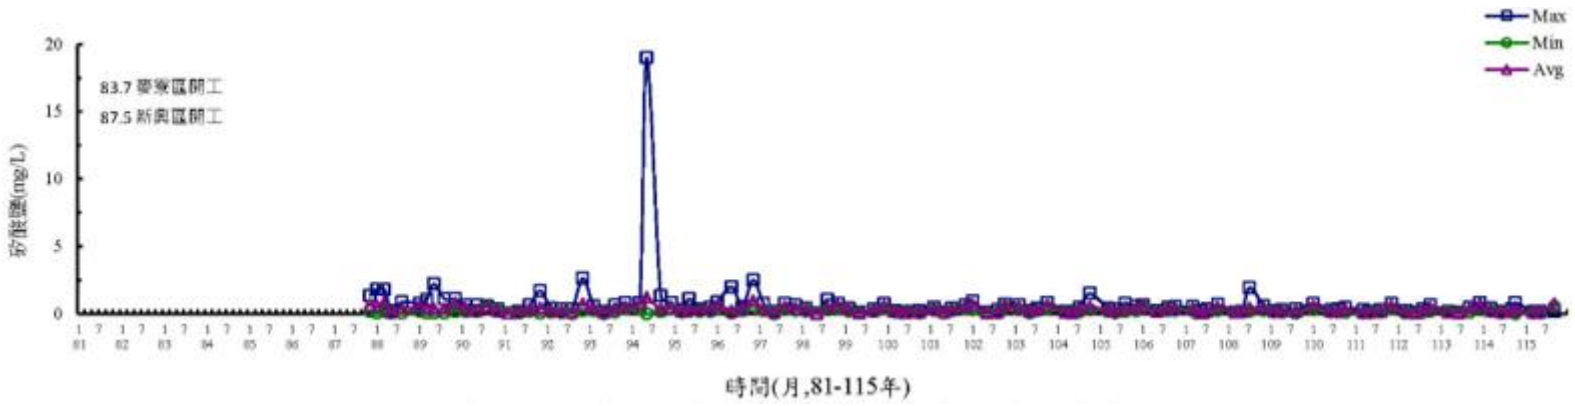


圖 3.1.9-25　離島產業園區海域歷年水質變化圖(矽酸鹽)

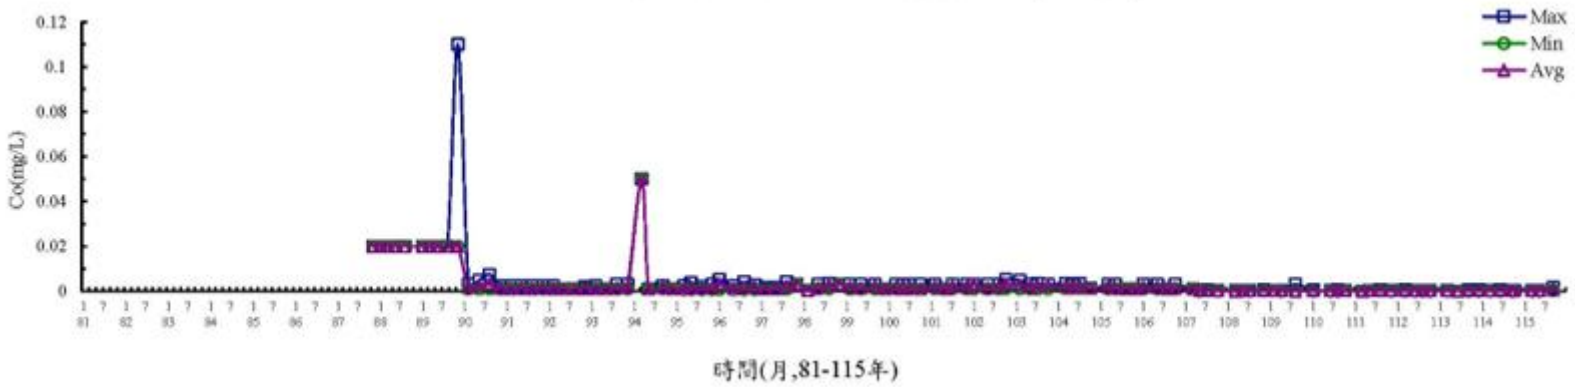


圖 3.1.9-26　離島產業園區海域歷年水質變化圖(Co)

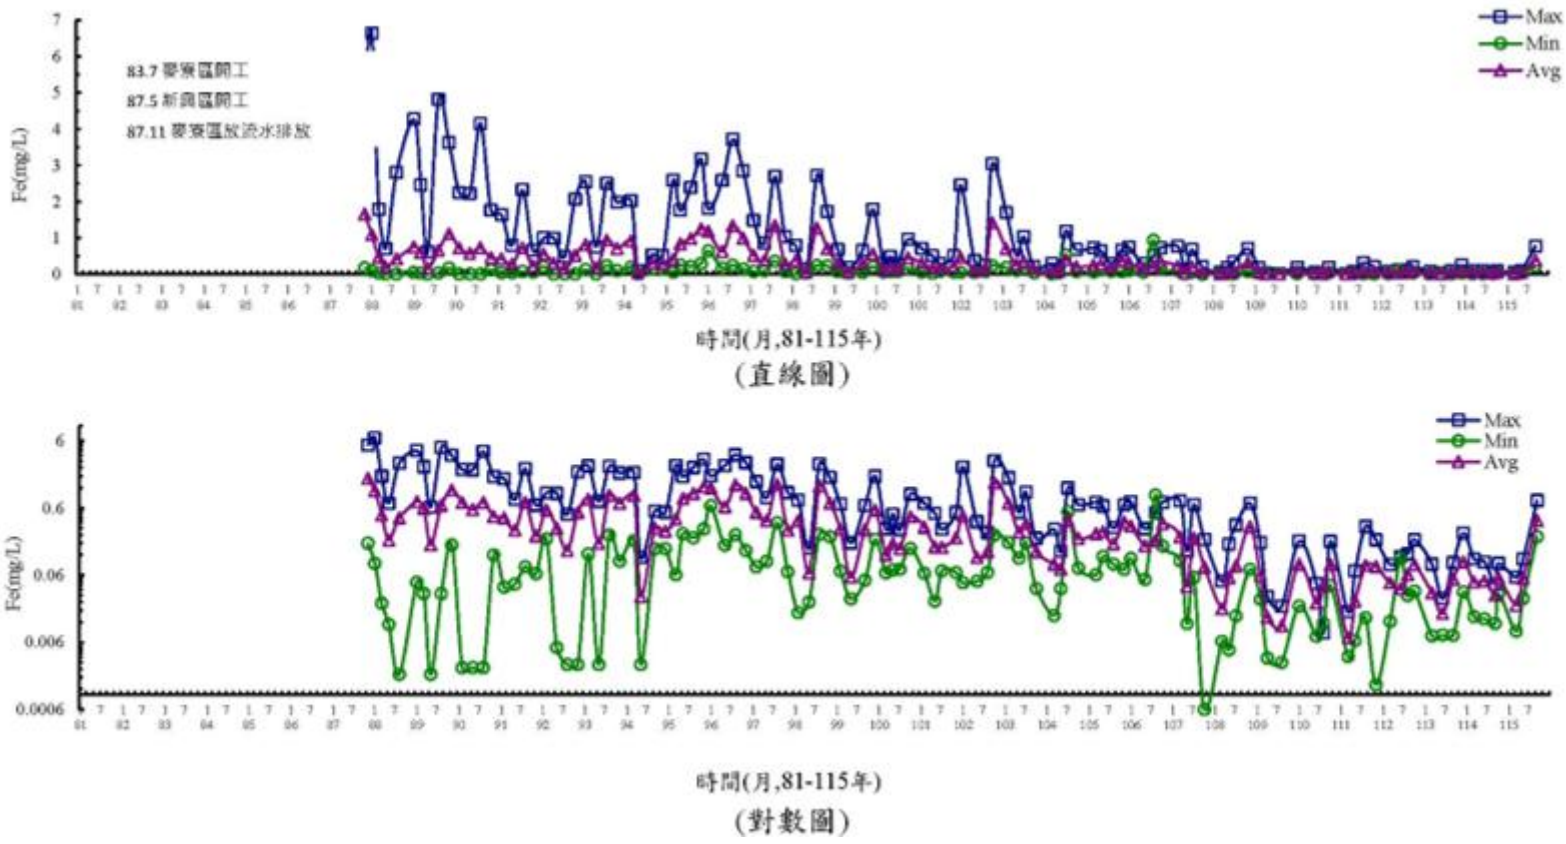


圖 3.1.9-27　離島產業園區海域歷年水質變化圖(Fe)

二、與開發前環境背景值比較

海域斷面水質歷年監測結果(民國 81 年至 115 年 9 月)與開發前環境背景值比較如表 3.1.10-1 所示。其中海域斷面之整體平均濃度，於開發前環境背景調查期間(台大 譚天錫教授調查)與 83 年 7 月麥寮區開始施工監測至今，多數指標濃度可符合甲類海域水質標準。除懸浮固體物平均濃度於 93 年至 98 年度，與開發前環境背景值相比有略為增加外，其餘項目並無明顯隨產業園區開發而惡化之情形，此外本季調查結果與開發前環境背景值相比較大致相當，無太大之差異。此背景資料涵蓋之時間尺度有限，且尚未包括完整之四季變化資料，雖這部份的比較分析有不足之處，但經檢視歷年之海域斷面水質調查結果，其與開發前三次之環境背景平均值並無太大差異，且多數指標濃度可符合甲類海域水質標準，故本計畫將持續監測，已掌握海域斷面水質之變動。

表 3.1.9-1　離島海域水質於產業園區開發前環境背景平均濃度值與施工期間平均濃度變化情形比較表

時程	甲類海域	背景水質															
項目	水質標準	(79 年 5、8、12 月)	(81 年至 91 年)	92 年度	93 年度	94 年度	95 年度	96 年度	97 年度	98 年度	99 年度	100 年度	101 年度	102 年度	103 年度	104 年度	105 年度
酸鹼度	7.5~8.5	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.113	8.155	8.190	8.191	8.113	8.179	8.194
溶氧	>5.0	6.5	6.6	6.8	6.9	6.9	6.5	7.2	6.8	6.9	6.94	6.62	7.02	6.86	6.91	6.59	6.53
懸浮固體	--	36.8	34.9	28.9	54.6	48.8	58.6	57.7	37.1	40.9	16.3	19.3	16.7	53.6	27.8	14.2	21.8
生化需氧量	<2.0	0.9	0.6	0.8	0.8	1.0	0.5	0.5	0.5	0.8	0.7	1.1	0.8	1.0	1.3	2.0	2.0
大腸桿菌群	<1000	53	8	10	13	53	135	61	16.5	17	32	25.8	11	25	10	13.8	11.9
銅	<0.03	<0.02	0.004	0.0066	0.0046	0.0026	0.0105	0.0058	0.0040	0.0027	0.0034	0.0023	0.0023	0.0035	0.0030	0.0029	0.0028
總鉻	<0.05 (Cr6+)	<0.005	0.0007	0.0006	0.0018	0.0004	0.0008	0.0008	0.0009	0.0032	0.0007	0.0006	0.0006	0.0009	0.0008	0.0008	0.0010
鎘	<0.01	<0.005	0.0003	0.0002	0.0003	0.00023	0.0002	0.0002	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
鉛	<0.1	<0.1	0.0039	0.0023	0.0033	0.0023	0.0035	0.0066	0.0045	0.0032	0.0031	0.0028	0.0035	0.0039	0.0033	0.0033	0.0025
汞	<0.002	0.0008	0.0003	0.0003	0.00026	0.00037	0.0003	0.0002	0.0003	0.0004	0.0004	0.0002	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
砷	<0.05	0.012	0.0014	0.0009	0.0017	0.0019	0.0021	0.0010	0.0009	0.0012	0.0012	0.0012	0.0011	0.0014	0.0015	0.0013	0.0014
鋅	<0.5	0.025	0.0041	0.0043	0.0054	0.0033	0.0044	0.0055	0.0040	0.0123	0.0074	0.0076	0.0054	0.0072	0.0065	0.0051	0.0059

註：濃度單位酸鹼度－無單位；大腸桿菌群－CFU/100mL；其餘檢項 mg/L。”－”表未調查。

表 3.1.9-1　離島海域水質於產業園區開發前環境背景平均濃度值與施工期間平均濃度變化情形比較表(續 1)

時程	甲類海域	背景水質															
項目	水質標準	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114 年度	115年度						
酸鹼度	7.5~8.5	8.125	8.137	8.170	8.128	8.105	8.131	8.196	8.141	8.132	8.217						
溶氧	>5.0	6.82	6.74	6.70	6.84	6.68	6.82	6.81	6.74	6.71	6.38						
懸浮固體	--	23.8	25.1	20.1	16.4	14.7	11.7	14.8	16.8	14.1	28.3						
生化需氧量	<2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.7	0.6						
大腸桿菌群	<1000	13.0	21.3	10.2	10.0	26.1	10.3	10.0	14.6	10.0	17.2						
銅	<0.03	0.0029	0.0010	0.0009	0.0008	0.0008	0.0007	0.0008	0.0013	0.0008	0.0012						
總鉻	<0.05 (Cr6+)	0.0009	0.0009	0.0006	0.0010	0.0009	0.0010	0.0010	0.0018	0.0020	0.0021						
鎘	<0.01	0.0003	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001						
鉛	<0.1	0.0029	0.0011	0.0008	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0006						
汞	<0.002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002						
砷	<0.05	0.0011	0.0012	0.0012	0.0010	0.0012	0.0013	0.0015	0.0015	0.0016	0.0014						
鋅	<0.5	0.0081	0.0030	0.0049	0.0048	0.0049	0.0053	0.0033	0.0036	0.0040	0.0043						

註：濃度單位酸鹼度－無單位；大腸桿菌群－CFU/100mL；其餘檢項 mg/L。”－”表未調查。

三、與環評預測之比較

環評預測於施工期間,其海域水質需注意濁度與水質污染問題,由海域斷面水質歷年監測數據與環評預測結果相比，海域水質並未出現明顯之負面不利影響。此外於營運期間，環評預測須特別注意發電廠溫排水之溫昇影響，由初步調查顯示，以民國 91 年 2 月調查為例，麥寮區導流堤之電廠溫排水與鄰近海水相比，排放水具有相對較高溫、低鹽與低 pH 及低溶氧之特性，並使得鄰近之北側 SEC5 與南側 SEC6 處海域水質略受影響，此區域海域水質自 91 年度開始監測，歷年水質調查結果分述如后：

91 年度第 1 季水溫變動範圍介於 20.3~23.2 ℃，平均 21.7℃，導流堤出水口之水溫為 24.6℃，其鄰近之 SEC6-10 處亦達 23.2℃；第 2 季介於 27.1~28.9℃，平均 27.7 ℃，導流堤出水口水溫為 29.0℃，第 3 季退潮時採樣，仍可見到南側 SEC6-10 處海域水質受其影響，使得 pH 降低、溫度升高，此外更造成溶氧偏低，第 1 季位於南側鄰近之 SEC6-10 表水 pH 偏低(pH：7.2)，該處採樣於退潮期間，由於鄰近並無其他排水，應受到麥寮區導流堤排水(pH：6.5)於退潮時向南流動影響而降低。

92 年度第 1 季介於 21.3~2.9℃，平均 22.3℃，導流堤出水口水溫較高(25.6℃)；第 2 季介於 27.3~29.9℃，平均 27.8 ℃，導流堤出水口水溫為 30.8 ℃；第 3 季介於 30.4~31.9℃，平均 31.1℃，以 SEC9-20 與 SEC11-10 表水最高，導流堤出水口表水水溫為 33.6℃；第 4 季介於 24. ~26.7℃，平均 24.8 ℃，以 SEC6-10 表水最高，導流堤出水口表水水溫為 29.6℃。

93 年度第 1 季海域斷面水溫變動範圍介於 15.6~20.8℃，平均 17.5 ℃，導流堤出水口表水水溫較高(20.9℃)；第 2 季水溫介於 27.8~30.5℃，平均 28.3℃，以 SEC6-10 表水最高，導流堤出水口表水水溫為 30.7℃；第 3 季水溫介於 29.0~31.7℃，平均 29.9℃，以 SEC5-05 表水最高，導流堤出水口表水水溫為 34.0℃。第 4 季水溫介於 23.3~26.7℃，平均 24.1℃，以 SEC6-10 表水最高，導流堤出水口表水水溫為 28.0℃，未超出 42℃。

94 年度第 1 季海域斷面水溫變動範圍介於 16.1~18.9℃，平均 17.1 ℃，導流堤出水口附近表水水溫較高(19.2℃)；第 2 季水溫介於 28.0~30.5℃，平均 28.8℃，以 SEC6-10 表水最高，導流堤出水口附近表水水溫為 29.5℃。兩季次調查結果顯示，各斷面之水溫未超出離島過去曾出現之最大溫度(民國 84 年 8 月：33.9℃)，導流堤出水口附近水溫同樣未超出 42℃。第 3 季與第 1 季則未進行導流堤出

水口處附近之密集點位調查。

95 年度第 1 季海域斷面水溫變動範圍介於 19.0~22.5℃，平均 21.2℃，以 SEC11-20 上層最高，導流堤出水口附近表水水溫為 22.7℃；第 2 季水溫介於 27.4~30.4℃，平均 28.9℃，以 SEC6-10 上層最高，導流堤出水口附近表水水溫為 31.9℃；第 3 季水溫介於 29.7~30.4℃，平均 30.0℃，以 SEC9-10 下層最高，導流堤出水口附近表水水溫為 33.4℃；第 4 季水溫介於 24.7~27.4℃，平均 25.7℃，以 SEC5-10 上層最高。導流堤出水口附近表水水溫為 27.8℃。

96 年度第 1 季海域斷面水溫變動範圍介於 16.4~18.3℃，平均 16.9℃，以 SEC11-20 上層最高，導流堤出水口附近表水水溫第 1 季無執行；第 2 季水溫介於 27.2~28.5℃，平均 27.7℃，以 SEC5-10 上層最高，導流堤出水口附近表水水溫為 32.2℃；第 3 季水溫介於 28.6~31.2℃，平均 29.3℃，以 SEC5-10 上層最高，導流堤出水口附近表水水溫第 3 季無執行；第 4 季水溫介於 19.2~23.4℃，平均 22.2℃，以 SEC7-20 上層最高，導流堤出水口附近表水水溫為 22.8℃。

97 年度第 1 季海域斷面水溫變動範圍介於 15.3~22.1℃，平均 19.9℃，以 SEC5-20 上層最高，導流堤出水口附近表水水溫第 1 季無執行；第 2 季水溫介於 26.3~28.6℃，平均 27.0℃，以 SEC5-10 上層最高，導流堤出水口附近表水水溫為 30.2℃；第 3 季水溫介於 28.0~29.8℃，平均 28.6℃，以 SEC5-10 上層最高，導流堤出水口附近表水水溫第 3 季無執行；第 4 季水溫介於 20.6~27.3℃，平均 25.4℃，以 SEC11-10 上層最高，導流堤出水口附近表水水溫為 24.4℃。

98 年度第 1 季海域斷面水溫變動範圍介於 20.3~22.9℃，平均 21.5℃，以 SEC11-20 上層最高，導流堤出水口附近表水水溫第 1 季無執行；第 2 季海域斷面水溫介於 27.1~29.3℃，平均 28.5℃，導流堤出水口附近表水水溫為 33.9℃；第 3 季海域斷面水溫變動範圍介於 28.8~30.9℃，平均 29.9℃，以 SEC5-10 上層最高，導流堤出水口附近表水水溫第 3 季無執行；第 4 季海域斷面水溫介於 21.0~22.4℃，平均 22.0℃，導流堤出水口附近表水水溫為 23.1℃。

99 年度第 1 季海域斷面水溫變動範圍介於 19.2~22.2℃，平均 21.0℃，以 SEC11-20 上層最高，導流堤出水口附近表水水溫第 1 季無執行；第 2 季海域斷面水溫介於 26.2~26.9℃，平均 26.5℃，導流堤出水口附近表水水溫為 29.9℃；第 3 季海域斷面水溫變動範圍介於 29.7~30.5℃，平均 30.0℃，以 SEC9-20 上層最高，導流堤出水口附近表水水溫為 31.5℃；第 4 季海域斷面水溫變動範圍介於 20.6~22.8℃，平均 21.9℃，以 SEC7-20 上層最高，導流堤出水口附近表水水溫為 22.5℃。

100 年度第 1 季海域斷面水溫變動範圍介於 20.8~22.3℃，平均 21.9℃，以 SEC9-20 上層最高，導流堤出水口附近表水水溫為 24.5℃；第 2 季海域斷面水溫介於 25.7~26.9℃，平均 26.2℃，導流堤出水口附近表水水溫為 27.3℃；第 3 季海域斷面水溫介於 28.5~30.7℃，平均 29.1℃，以 SEC5-10 上層最高，導流堤出水口附近表水水溫為 35.1℃；第 4 季海域斷面水溫介於 26.3~28.1℃，平均 27.2℃，以 SEC5-10 上層最高，導流堤出水口附近表水水溫為 30.4℃。

101 年度第 1 季海域斷面水溫變動範圍介 17.8~21.6℃，平均 19.3℃，以 SEC7-20 上、下層水相對最高，導流堤出水口附近表水水溫為 19.5℃；第 2 季海域斷面水溫介於 27.3~27.9℃，平均 27.6℃，以 SEC5-10 下層水最高，導流堤出水口附近表水水溫 31.6℃；第 3 季海域斷面水溫介於 28.8~30.9℃，平均 29.4℃，以 SEC5-10 上層水最高，導流堤出水口附近表水水溫 32.2℃；第 4 季海域斷面水溫介於 24.2~25.9℃，平均 25.1℃，以 SEC11-10 上層水最高，導流堤出水口附近表水水溫 26.7℃。

102 年度第 1 季海域斷面水溫變動範圍介 16.8~21.7℃，平均 18.5℃，以 SEC11-20 下層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 18.6℃；第 2 季海域斷面水溫介於 27.1~28.9℃，平均 27.5℃，以 SEC5-10 上層水最高，導流堤出水口附近表水水溫 29.8℃；第 3 季海域斷面水溫介於 29.9~31.5℃，平均 30.5℃，以 SEC5-20 上層水最高，導流堤出水口附近表水水溫為 32.6℃；第 4 季海域斷面水溫介於 26.4~27.9℃，平均 26.9℃，以 SEC7-20 上層水最高，導流堤出水口附近表水水溫 28.7℃，未超出 42℃。

103 年度第 1 季海域斷面水溫變動範圍介 18.3~21.0℃，平均 19.7℃，以 SEC9-20 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 23.5℃；第 2 季海域斷面水溫介於 24.9~25.4℃，平均 25.1℃，以 SEC5-20 上層水最高，導流堤出水口附近表水水溫 27.8℃；第 3 季海域斷面水溫介於 30.2~31.2℃，平均 30.8℃，以 SEC7-20 上層水最高，導流堤出水口附近表水水溫為 32.7℃；第 4 季海域斷面水溫介於 25.1~26.4℃，平均 25.7℃，以 SEC7-20 上層水最高，導流堤出水口附近表水水溫為 29.2℃，未超出 42℃。

104 年度第 1 季海域斷面水溫變動範圍介 21.3~～23.7℃，平均 22.3℃，以 SEC11-20 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 23.7℃；第 2 季海域斷面水溫介於 27.1~29.3℃，平均 27.8℃，以 SEC5-10 上層水最高，導流堤出水口附近表水水溫 31.4℃；第 3 季海域斷面水溫介於 29.3~31.1℃，平均 29.9℃，以 SEC5-10 上層水最高，導流堤出水口附近表水水溫為 30.8℃。第 4 季海域斷面水溫介

於 28.1~30.2℃，平均 28.6℃，以 SEC9-20 上層水最高，導流堤出水口附近表水水溫為 31.0℃，未超出 42℃。

105 年度第 1 季海域斷面水溫變動範圍介 19.0~21.4℃，平均 20.5℃，以 SEC7-20 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 21.1℃；第 2 季海域斷面水溫介於 27.6~28.3℃，平均 27.9℃，以 SEC9-10 上層水最高，導流堤出水口附近表水水溫 30.3℃；第 3 季海域斷面水溫介於 29.4~30.9℃，平均 30.1℃，以 SEC5-10 上層水最高，導流堤出水口附近表水水溫為 34.6℃；第 4 季海域斷面水溫介於 25.2~26.6℃，平均 26.0℃，以 SEC9-20 上層水最高，導流堤出水口附近表水水溫 31.1℃，未超出 42℃。

106 年度第 1 季海域斷面水溫變動範圍介 16.8~20.5℃，平均 18.2℃，以 SEC7-20 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 21.9℃；第 2 季海域斷面水溫介於 25.0~28.2℃，平均 25.7℃，以 SEC5-10 上層水最高，導流堤出水口附近表水水溫 29.8℃；第 3 季海域斷面水溫介於 29.3~31.3℃，平均 29.9℃，以 SEC5-10 上層水最高，導流堤出水口附近表水水溫 32.4℃；第 4 季海域斷面水溫介於 24.6~30.6℃，平均 28.6℃，以 SEC11-10 上層水最高，導流堤出水口附近表水水溫 25.7℃，未超出 42℃。

107 年度第 1 季海域斷面水溫變動範圍介 21.8~23.6℃，平均 22.6℃，以 SEC9-20 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 25.1℃；107 年度第 2 季海域斷面水溫變動範圍介 26.7~28.8℃，平均 27.5℃，以 SEC9-10 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 32.0℃；107 年度第 3 季海域斷面水溫變動範圍介 30.0~30.8℃，平均 30.4℃，以 SEC11-10 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 32.8℃；107 年度第 4 季海域斷面水溫變動範圍介 24.4~25.9℃，平均 25.1℃，以 SEC11-20 上、下層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 30.0℃，未超出 42℃。

108 年度第 1 季海域斷面水溫變動範圍介 22.3~24.6℃，平均 23.8℃，以 SEC7-20 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 25.4℃；108 年度第 2 季海域斷面水溫變動範圍介 26.9~28.4℃，平均 27.6℃；以 SEC7-20 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 33.1℃；108 年度第 3 季海域斷面水溫變動範圍介 29.0~30.1℃，平均 29.5℃，以 SEC11-20 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 34.2℃；108 年度第 4 季海域斷面水溫變動範圍介 23.7~25.2℃，平均 24.6℃，以 SEC9-20 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 26.2℃，未超出 42℃。

109 年度第 1 季海域斷面水溫變動範圍介 22.1~25.6℃，平均

23.0℃，以 SEC11-20 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 24.4℃；109 年度第 2 季海域斷面水溫變動範圍介 22.6~26.0℃，平均 24.1℃，以 SEC5-20 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 27.1℃；109 年度第 3 季海域斷面水溫變動範圍介 31.0~32.8℃，平均 31.5℃，以 SEC9-20 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 33.9℃；109 年度第 4 季海域斷面水溫變動範圍介 23.5~26.2℃，平均 24.7℃，以 SEC9-20 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 28.1℃，未超出 42℃。

110 年度第 1 季海域斷面水溫變動範圍介 15.7~20.3℃，平均 17.4℃，以 SEC11-20 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 16.3℃。110 年度第 2 季海域斷面水溫變動範圍介 28.8~32.6℃，平均 30.5℃，以 SEC5-10 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 34.6℃。110 年度第 3 季海域斷面水溫變動範圍介 30.7~34.2℃，平均 31.8℃，以 SEC5-10 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 34.9℃。110 年度第 4 季海域斷面水溫變動範圍介 28.5~30.4℃，平均 29.1℃，以 SEC5-10 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 31.8℃，未超出 42℃。

111 年度第 1 季海域斷面水溫變動範圍介 21.4~23.7℃，平均 22.7℃，以 SEC11-20 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 25.9℃。111 年度第 2 季海域斷面水溫變動範圍介 25.5~27.0℃，平均 25.8℃，以 SEC7-20 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 28.9℃。111 年度第 3 季海域斷面水溫變動範圍介 30.4~31.5℃，平均 30.8℃，以 SEC9-10 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 33.8℃。111 年度第 4 季海域斷面水溫變動範圍介 24.2~24.9℃，平均 24.4℃，以 SEC11-20 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 29.2℃，未超出 42℃。

112 年度第 1 季海域斷面水溫變動範圍介 21.7~22.7℃，平均 22.3℃，以 SEC11-20 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 25.9℃，未超出 42℃。112 年度第 2 季海域斷面水溫變動範圍介 31.9~32.3℃，平均 32.1℃，以 SEC9-20 上、下層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 31.8℃。112 年度第 4 季海域斷面水溫變動範圍介 25.8~27.2℃，平均 26.5℃，以 SEC5-20 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 28.8℃，未超出 42℃。

113 年度第 1 季海域斷面水溫變動範圍介 19.9~23.8℃，平均 22.0℃，以 SEC5-10 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 23.8℃。113 年度第 2 季海域斷面水溫變動範圍介 29.9~30.7℃，平均 30.2℃，以 SEC11-20 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水

溫為 33.4℃。113 年度第 3 季海域斷面水溫變動範圍介 29.8~32.8℃，平均 30.8℃，以 SEC11-20 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 35.1℃。113 年度第 4 季海域斷面水溫變動範圍介 21.3~24.6℃，平均 23.0℃，以 SEC05-10 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 28.2℃，未超出 42℃。

114 年度第 1 季海域斷面水溫變動範圍介 16.5~22.5℃，平均 19.9℃，以 SEC5-20 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 24.5℃。114 年度第 2 季海域斷面水溫變動範圍介 28.2~29.4℃，平均 28.5℃，以 SEC5-10 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 31.8℃。114 年度第 3 季海域斷面水溫變動範圍介 29.1~30.1℃，平均 29.6℃，以 SEC11-10 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 33.2℃。114 年度第 4 季海域斷面水溫變動範圍介 29.1~31.7℃，平均 30.0℃，以 SEC5-20 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 35.7℃，未超出 42℃。

115 年度第 1 季海域斷面水溫變動範圍介 22.8~24.3℃，平均 23.4℃，以 SEC5-20 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 26.0℃。115 年度第 2 季海域斷面水溫變動範圍介 25.9~26.1℃，平均 26.0℃，以 SEC9-20 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 30.1℃。115 年度第 3 季海域斷面水溫變動範圍介 28.0~28.7℃，平均 28.3℃，以 SEC7-20 上層水溫最高，導流堤出水口附近表水水溫為 28.7℃，未超出 42℃。

火力及核能發電廠的放流水可分為溫排水與一般排水兩種，根據現行「放流水標準」，水溫方面之規定如下:

(1)放流水排放至非海洋之地面水體者:

攝氏三十八度以下(適用於五月至九月)

攝氏三十五度以下(適用於十月至翌年四月)

(2)放流水直接排放海洋者，其放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處表面水溫差不得超過攝氏四度。

麥寮區溫排水之放流水屬於直接排放至海洋者，由歷年監測數據顯示，其導流堤出口處水溫尚未出現超過攝氏四十二度之情形。

3.1.10 海域生態

一、浮游生物調查及海域水質監測

115 年第 3 季海域水質項目中，所有測站均符合我國甲類海域海洋環境品質標準，需持續監測後續之變化。浮游植物密度和浮游動物豐度雖低於歷年同季平均值，但仍在歷年變動範圍內。

二、亞潮帶底棲動物調查

前一季以 11-10 測站豐度(335 ind./1000 m^2)及生物量(34.3 g/1000 m^2)為最低，遠低於同季平均豐度(2,635 ind./1000 m^2)及平均生物量(255 g/1000 m^2)。然本季以測站 7-20 之豐度(137 ind./1000 m^2)及測站 11-10 生物量(5 g/1000 m^2)為最低，亦遠低於同季平均豐度(3,763 ind./1000 m^2)及平均生物量(352 g/1000 m^2)，需要持續監測觀察其後續變化。

三、潮間帶底棲動物調查

過去新興水閘測站曾有很長一段時間未發現任何生物。自 108 年第 1 季起已持續有採集到生物，但在本季未採集到任何生物，需要持續監測後續情況。

四、刺網漁獲生物種類調查

本(115)年第 3 季(7 月)於雲林海域刺網作業記錄到漁獲生物 10 科 10 屬 10 種，各大類記錄到的種類數如下：軟骨魚類 1 科 1 屬 1 種、硬骨魚類 7 科 7 屬 7 種，節肢動物 2 科 2 屬 2 種，本季無漁獲軟體動物。本季刺網標本船漁獲重量 3.022 公斤、漁獲數量 28 隻及漁獲售價 630 元；本季的漁獲結果和本年第 2 季(5 月)漁獲結果(3.008 公斤，數量為 29 隻，售價為 653 元)近似，也與本年第 1 季(3 月)漁獲結果(5.896 公斤，數量為 22 隻，售價為 1,197 元)差異不大。本年第 1、2、3 季的漁獲結果皆較歷年平均值為低，並且與去(114)年第 1 季(漁獲重量 13.705 公斤，數量 38 隻，售價 812 元)和第 2 季(8.607 公斤，數量為 47 隻，售價為 1,000 元)的漁獲結果在漁獲重量及售價上皆呈現較低之情形。本季(7 月)捕獲高經濟性物種少，僅捕獲 8 隻小型星雞魚(合計 1764 g)及 1 隻中型鏽斑蟳(142 g)，致本季整體漁獲售價偏低。本年度第 1、2、3 季次並無採

獲軟體動物，多數採獲魚種也僅採獲少量個體，並且採獲大型經濟性物種數量少，顯示近年監測海域的整體經濟性漁獲生物組成及數量已有明顯的年間變化，呈現減少的趨勢，惟仍需持續蒐整本海域季節別之漁獲生物組成，以更完整建置本海域漁獲生物組成及季節變化情形。

五、仔稚魚監測

本年度第三季採樣共捕獲 7 科仔稚魚，以鯷科（Engraulidae）漁獲尾數所佔比例最高（48.64%）。仔稚魚豐度以 SEC5 測站最高，SEC9 測站最低；魚卵豐度以 SEC11 測站較高，SEC5 測站較低；蝦幼生豐度以 SEC11 測站較高，SEC5 測站較低；蟹幼生豐度以 SEC11 測站較高，SEC5 測站較低。各測站捕獲仔稚魚科數為 5~7 科。本季和歷年資料比較，仔稚魚、魚卵、蟹幼生豐度較歷年平均值為高之外，蝦幼生之豐度則低於歷年平均值。本次仔稚魚調查項目無異常狀況發生，仍應持續監測分析其豐度及種類組成之時空分布。

六、優勢刺網漁獲重金屬濃度調查

本次(115 年 7 月 24 日)分析之數據九種（魚類 6 種、蟹類 1 種、文蛤及牡蠣）刺網漁獲生物體中之重金屬濃度初步所調查之水產生物體肉中含 As（砷）、Cd（鎘）、Cu（銅）及 Zn（鋅)濃度測值中所有生物體臟器內的濃度都高於體肉的濃度。至於星雞魚、鏡鯧等魚類肝臟中的 Cd；銹斑蟳肝胰臟中的 Cu；斑海鯰肝臟中的 Zn 較高的情形，應在未來注意其變化趨勢。

3.1.11 漁業經濟

一、漁獲種類、產量及產值部份

1. 刺網漁業

85~115 年各季的 CPUE 和 IPUE 比較，CPUE(公斤/航次/艘)方面，以 104 年 2 月份最低為 11.5 公斤/航次/艘；101 年 1 月份次低，為 12.43 公斤/航次/艘。而 88 年 3 月最高達 1,754 公斤/航次/艘；其次是 91 年 4 月、1 月次高，分別為 1,569.0 及 1,503.7 公斤/航次/艘。IPUE(元/航次/艘)方面，以 104 年 5 月最低，為 2,550 元/航次/艘，次低是 94 年 3 月的 2,619 元/航次/艘。而 88 年 3 月最高，為 314,090 元/航次/艘。其次是 91 年 4 月及 88 年 7 月次高，分別為 250,966 及 213,885 元/航次/艘。(表 3.1.11-1~2、圖 3.1. 11-1)。經檢視本季 7-9 月所蒐集資料顯示，該地區漁船經營漁業主要為刺網，由統計 8 月可得較高的 CPUE，7 月可得較高的 IPUE。

表 3.1.11-1　雲林縣沿海地區各漁法之 CPUE 比較

CPUE	年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計	平均
蝦桁曳網												無資料收集	無資料收集	-	-
刺網	85年											932.7	185.9	1,118.6	559.3
雙船拖網												311.3	388.8	700.1	350.1
蝦桁曳網		87.1	88.8	58.1	51.1	70.3	35.5	43.6	48.5	41.2	42.4	67.8	33.6	668.0	55.7
刺網	86年	250.7	35.9	110.7	21.6	65.0	-	-	-	-	33.3	87.5	88.1	692.8	86.6
雙船拖網		692.9	409.5	260.4	221.2	-	181.3	197.3	-	39.3	67.3	-	-	2,069.2	258.7
蝦桁曳網		47.2	46.5	44.9	56.7	50.3	56.0	49.0	57.4	50.3	48.2	32.5	37.8	576.8	48.1
刺網	87年	140.4	54.7	-	49.3	-	-	-	-	-	67.5	62.9	86.6	461.4	76.9
雙船拖網		347.0	644.5	322.7	125.4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,439.6	359.9
蝦桁曳網		44.5	41.7	42.6	40.5	34.7	31.8	38.2	43.9	71.7	67.9	45.0	59.8	562.3	46.9
刺網	88年	69.9	310.3	1,754.0	-	-	1,318.0	1,442.0	763.7	-	180.3	47.8	91.4	5,977.4	664.2
雙船拖網		235.7	509.1	115.7	176.9	49.6	-	-	-	-	206.7	154.0	102.5	1,550.2	193.8
蝦桁曳網		51.6	44.3	56.7	52.3	57.7	47.7	53.6	52.2	38.7	38.1	25.2	29.5	547.6	54.8
刺網	89年	161.1	183.0	629.0	-	120.3	94.5	-		-	48.5	82.8	206.3	1,525.5	254.3
雙船拖網		292.2	140.0	2,272.0	-	-	-	-		-	-	139.8	446.6	3,290.6	822.7
蝦桁曳網		38.4	33.5	44.9	49.4	49.6	56.3	72.1	166.7	58.8	21.9	25.0	25.3	641.9	53.5
刺網	90年	283.5	75.0	-	-	528.3	-	-	-	-	-	-	92.9	979.7	244.9
雙船拖網		134.8	1,228.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.9	1,388.0	462.7
蝦桁曳網		61.8	43.2	68.9	67.0	41.3	36.6	51.3	51.7	45.5	43.5	56.5	54.2	621.5	51.8
刺網	91年	1,503.7	248.3	-	1,569.0	800.0	-	-	-	-	-	91.2	37.6	4,249.8	708.3
雙船拖網		106.0	142.5	85.6	119.3	-	-	-	-	-	-	557.0	100.5	1,110.9	185.2
蝦桁曳網		54.5	55.2	65.0	58.2	44.6	57.7	52.1	58.1	65.1	58.2	52.2	71.6	692.5	57.7
刺網	92年	77.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510.0	587.2	293.6
雙船拖網		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蝦桁曳網		51.9	74.8	65.6	61.9	47.2	54.2	50.2	61.5	55.8	23.7	22.1	18.3	587.2	48.9
刺網	93年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雙船拖網		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,291.4	1,291.4	1,291.4
蝦桁曳網		27.1	51.9	36.5	27.7	28.6	40.6	46.3	51.4	40.0	23.2	31.1	37.9	442.3	36.9
刺網	94年	35.4	39.6	38.7	34.7	39.1	31.6	61.4	66.6	35.0	30.5	42.9	100.6	556.1	46.3
雙船拖網		1,309.8	898.3	1,281.5	698.4	-	-	-	-	1,393.2	1,706.7	1,493.3	2,192.8	10,974.0	1,371.8
蝦桁曳網		26.5	29.9	25.9	34.2	29.2	37.5	59.7	47.1	49.0	38.4	46.8	29.0	453.2	37.8
刺網	95年	42.6	66.7	45.1	59.8	74.7	116.1	102.3	63.6	43.8	66.1	43.4	52.7	776.9	64.7
雙船拖網		915.0	1,184.7	320.0	-	-	-	1,098.1	244.4	1,262.9	1,363.7	353.0	1,099.6	7,841.4	871.3
蝦桁曳網		29.4	52.7	57.4	74.6	55.7	45.6	55.8	73.6	90.4	49.4	33.2	28.4	646.2	53.9
刺網	96年	52.2	59.3	39.5	43.4	42.1	39.2	64.4	57.7	40.4	46.3	79.5	106.7	670.7	55.9
雙船拖網		1,806.1	1,731.2	624.8	884.3	1,177.5	1,340.3	1,243.8	1,501.8	1,377.4	2,317.2	1,347.5	3,362.2	18,714.1	1,559.5
蝦桁曳網		31.0	41.0	36.9	62.3	67.6	67.3	76.0	73.6	80.0	58.4	40.2	36.1	670.2	55.9
刺網	97年	59.7	50.0	50.2	52.6	46.6	37.2	40.7	30.5	27.8	37.0	33.1	54.8	520.2	43.3
雙船拖網		2,236.3	1,647.6	1,447.2	3,101.6	598.0	2,204.9	1,877.4	2,639.9	1,417.5	1,122.0	2,861.8	2,371.4	23,525.5	1,960.5
蝦桁曳網		31.9	45.3	52.5	60.9	51.5	41.7	47.4	65.4	71.3	55.3	46.4	44.8	614.4	51.2
刺網	98年	50.1	54.4	36.0	39.3	39.7	36.6	38.9	27.7	33.5	37.4	43.2	45.9	482.8	40.2
雙船拖網		2,391.5	2,327.3	2,269.5	1,056.0	1,846.6	1,139.7	1,271.7	713.3	1,817.9	2,177.2	1,263.4	2,223.4	20,497.5	1,708.1
蝦桁曳網		47.1	67.3	54.5	46.6	45.9	51.6	48.6	58.4	82.1	61.4	54.7	52.1	670.3	55.9
刺網	99年	41.0	41.5	42.5	40.1	42.8	44.7	37.0	41.5	38.0	30.4	40.7	28.5	468.6	39.0
雙船拖網		1,551.2	2,272.9	898.0	940.7	1,394.9	1,167.2	1,035.0	1,249.3	900.8	670.0	1,934.5	1,542.5	15,557.0	1,296.4
蝦桁曳網		75.7	55.7	60.9	70.2	63.1	52.9	59.0	62.1	106.4	64.0	68.4	176.3	914.9	76.2
刺網	100年	17.4	26.2	23.4	32.6	24.0	25.8	25.1	27.0	29.5	13.7	16.8	126.5	388.2	32.3
雙船拖網		555.0	1,222.8	898.5	586.7	344.9	1,225.9	875.3	629.0	1,084.8	1,040.8	1,133.5	1,237.7	10,834.9	902.9
蝦桁曳網		47.6	56.4	62.7	59.5	54.0	63.3	72.2	63.5	69.9	52.7	46.3	47.8	695.9	58.0
刺網	101年	12.4	16.7	24.1	22.9	36.4	36.8	31.5	30.1	34.0	18.0	33.1	24.2	320.2	26.7
雙船拖網		1,144.2	641.2	374.1		no data			1,176.5	1,260.8	1,170.0	1,538.9	1,323.1	8,628.8	1,078.6
蝦桁曳網		37.0	55.3	71.4	60.6	75.9	57.0	82.6	100.8	85.9	68.5	53.4	41.3	789.7	65.8
刺網	102年	19.4	21.0	36.1	37.2	39.1	18.9	34.2	36.4	19.1	19.9	59.7	34.6	375.6	31.3
雙船拖網		1,108.5	1,077.2	no data	no data	1,393.8	1,018.8	911.5	1,459.7	1,066.6	941.6	1,172.1	1,976.9	12,126.5	1,212.7
蝦桁曳網		45.7	51.1	76.2	83.4	75.9	43.6	81.5	85.6	81.3	78.4	82.4	65.0	850.0	70.8
刺網	103年	23.5	29.1	33.5	20.1	30.7	20.7	43.4	34.0	25.9	20.4	24.9	23.6	330.0	27.5
雙船拖網		1,153.4	2,813.6	547.7	1,422.9	1,240.6	1,089.6	1,066.2	1,222.7	1,634.1	1,548.9	1,962.3	no data	15,702.0	1,427.5
蝦桁曳網		81.4	114.7	78.4	101.7	71.5	84.4	73.5	89.2	93.4	78.9	129.8	110.4	1,107.3	92.3
刺網	104年	22.3	11.5	15.9	18.7	16.2	17.8	81.4	21.5	16.1	96.2	48.7	37.4	403.7	33.6
雙船拖網		925.0	970.5	-	684.9	1,273.2	1,120.7	1088.7	1196.5	991.6	1,803	1,917	1343.0	13,314.1	1,210.4
蝦桁曳網		131.6	120.6	86.2	108.9	113.8	81.1	96.3	114.2	104.0	103.6	62.2	90.4	1,212.9	101.1
刺網	105年	33.1	24.6	29.0	14.5	21.8	14.4	18.7	22.4	16.3	15.1	19.7	44.1	273.8	22.8
雙船拖網		725.9	456.2	387.6	306.9	153.5	491.8	933.1	1,042.7	1,080.0	829.4	946.7	1,110.1	8,463.8	705.3
蝦桁曳網		no data	99.0	87.4	92.3	78.2	90.9	84.6	88.0	76.9	55.4	90.5	80.3	923.6	84.0
刺網	106年	43.7	25.7	29.5	36.1	36.7	37.4	37.1	34.1	35.4	23.2	40.3	69.4	448.7	37.4
雙船拖網		818.3	607.6	454.2	507.9	196.6	309.5	710.9	1,176.7	928.3	862.7	963.5	1,227.0	8,763.1	730.3
蝦桁曳網		68.6	60.8	79.7	82.8	99.6	79.7	94.0	73.2	66.4	73.0	87.0	112.3	976.9	81.4
刺網	107年	30.6	18.2	24.9	32.4	29.3	29.7	45.9	38.8	20.2	20.3	21.4	36.5	348.2	29.0
雙船拖網		799.4	807.9	608.8	719.0	493.9	617.3	620.6	709.9	777.2	1,128.9	780.6	755.3	8,818.8	734.9
蝦桁曳網		125.5	87.3	60.3	59.4	67.7	52.7	67.4	63.6	67.5	64.1	93.5	86.2	895.3	74.6
刺網	108年	40.3	28.3	25.5	24.5	31.1	49.4	28.6	47.5	27.1	43.5	34.8	62.1	442.9	36.9
雙船拖網		995.5	674.4	557.9	581.8	1,140.3	574.4	508.5	561.0	635.8	-	-	-	6,229.6	519.1
蝦桁曳網		95.3	82.6	81.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258.8	86.3
刺網		32.7	35.3	33.5	60.5	51.6	47.9	35.2	63.9	60.0	53.8	40.4	35.7	550.6	45.9
雙船拖網	109年	610	621	581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,811.4	603.8
一支釣		-	-	-	4.6	8.1	6.2	3.0	3.3	4.2	3.2	6.1	4.8	43.5	4.8
雜魚延繩釣		-	-	-	-	-	-	8.3	0.0	0.0	-	-	-	8.3	2.8
蝦桁曳網		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
刺網	110年	48.8	52.0	64.7	51.3	48.6	28.9	29.2	25.7	40.5	33.7	46.1	77.1	546.7	45.6
雙船拖網		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
一支釣		6.5	5.6	6.6	4.3	3.7	2.2	3.4	3.4	3.7	4.11	4.44	4.92	52.8	4.4
刺網	111年	39.9	25.5	22.4	34.5	34.0	39.3	43.3	30.7	32.9	65.1	69.8	99.3	536.7	44.7
刺網	112年	65.1	34.3	52.5	36.4	38.3	41.7	42.9	40.4	23.8	29	47	55	506.4	42.2
刺網	113年	30.7	41.8	15.2	53.4	37.0	32.8	32.9	17.7	12.9	20	26	44	364.1	30.3
刺網	114年	53.8	39.5	47.7	43.7	37.9	48.3	39.5	32.0	33.4	42	93	103	613.1	51.1
刺網	115年	81.8	38.3	38.5	26.7	20.1	24.1	24.8	29.5	26.4	-	-	-	310.2	34.5

註備：

1.統計資料收集起始日期：蝦拖網86年1月,流刺網85年11月,雙拖網85年11月,一支釣109年4月,雜魚延繩釣109年7月

表 3.1.11-2　雲林縣沿海地區各漁法之 IPUE 比較

IPUE	年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	單年合計	平均
IPUE												無資料收集	無資料收集	-	-
蝦桁曳網	85年											87,220	53,919	141,139	70,570
刺網												65,390	97,793	163,183	81,592
雙船拖網		16,468	17,800	11,491	11,679	9,821	7,534	7,654	7,309	6,127	5,847	8,790	4,825	115,345	9,612
蝦桁曳網	86年	64,227	8,350	24,737	6,349	9,077	-	-	-	-	37,171	13,784	19,989	183,684	22,961
刺網		82,773	45,188	51,325	19,741	-	26,092	20,082	-	10,815	13,006	-	-	269,022	33,628
雙船拖網		7,761	7,974	8,261	11,951	10,051	10,511	7,602	7,612	6,008	7,218	4,946	6,027	95,922	7,994
蝦桁曳網	87年	34,908	11,004	-	8,965	-	-	-	-	-	14,624	23,964	12,088	105,553	17,592
刺網		48,805	66,990	35,351	16,966	-	-	-	-	-	-	-	-	168,112	42,028
雙船拖網		7,629	7,007	6,549	6,682	5,988	4,692	4,944	5,883	5,255	4,794	3,484	7,876	70,783	5,899
蝦桁曳網	88年	10,228	5,156	314,090	-	-	154,070	213,885	171,668	-	58,720	7,151	14,108	949,076	105,453
刺網		33,306	58,972	18,482	32,048	18,690	-	-	-	-	14,119	20,065	21,141	216,823	27,103
雙船拖網		7,853	6,788	7,755	8,910	11,343	8,880	8,446	8,013	5,643	4,912	3,439	5,043	87,025	7,252
蝦桁曳網	89年	16,393	78,055	205,320	-	11,665	12,400	-		-	5,281	8,517	34,702	372,333	46,542
刺網		26,529	15,230	87,872	-	-	-	-	-	-	-	9,969	35,292	174,892	34,978
雙船拖網		7,039	5,519	22,142	10,204	10,683	8,324	6,834	15,470	7,596	3,550	3,702	3,962	105,025	8,752
蝦桁曳網	90年	34,699	8,711	-	-	90,100	-				-	-	17,543	151,053	37,763
刺網		12,763	50,560	-	-	-	-				-	-	4,982	68,305	22,768
雙船拖網		8,676	7,066	8,718	10,763	6,081	5,844	6,177	5,943	5,297	5,128	6,364	5,603	81,660	6,805
蝦桁曳網	91年	200,457	32,591	-	250,966	5,600	-	-	-	-	-	10,868	5,642	506,124	84,354
刺網		11,101	26,979	13,694	9,846	-	-	-	-	-	-	41,705	9,890	113,215	18,869
雙船拖網		8,383	8,060	8,214	10,400	5,614	7,425	6,197	6,728	7,420	7,707	6,980	8,900	92,028	7,669
蝦桁曳網	92年	10,913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,800	204,713	102,357
刺網		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雙船拖網		7,316	8,343	7,525	7,183	5,714	6,576	5,513	8,084	7,129	3,030	3,406	2,753	72,572	6,048
蝦桁曳網	93年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
刺網		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,075	73,075	73,075
雙船拖網		4,564	9,965	4,970	4,943	4,897	5,604	5,763	6,374	5,500	2,844	4,073	4,454	63,951	5,329
蝦桁曳網	94年	5,977	4,154	2,619	3,105	3,370	3,663	9,906	9,462	4,431	4,971	5,029	15,898	72,585	6,049
刺網		84,730	110,567	79,792	71,159	-	-	-	-	54,159	126,518	121,459	139,900	788,284	98,536
雙船拖網		2,691	3,601	3,881	6,700	5,405	4,242	6,557	5,897	6,566	4,962	5,105	3,663	59,270	4,939
蝦桁曳網	95年	5,856	7,202	3,574	7,928	13,721	21,278	22,853	13,865	7,780	11,718	6,060	9,332	131,167	10,931
刺網		66,726	111,017	5,187	-	-	-	73,306	24,130	73,468	71,302	21,950	78,808	525,894	58,433
雙船拖網		4,099	8,606	9,306	9,114	7,845	6,213	6,700	9,298	10,406	5,379	4,003	2,870	83,839	6,987
蝦桁曳網	96年	12,559	13,976	8,256	4,855	8,037	5,207	11,107	11,492	5,571	8,858	14,000	15,565	119,483	9,957
刺網		176,929	186,238	278,416	41,603	32,455	65,617	108,074	112,003	31,114	91,363	119,638	179,521	1,422,971	118,581
雙船拖網		3,997	5,688	5,711	10,523	9,324	7,682	9,562	10,525	11,081	7,983	4,765	4,948	91,789	7,649
蝦桁曳網	97年	15,072	11,142	10,481	13,096	13,541	7,121	7,400	5,811	5,652	8,014	7,096	12,842	117,268	9,772
刺網		205,448	206,020	102,624	100,630	22,675	126,791	267,441	179,044	93,675	57,108	297,551	282,301	1,941,309	161,776
雙船拖網		4,871	6,834	8,481	9,848	7,784	7,613	5,809	9,348	8,617	6,759	5,871	5,566	87,401	7,283
蝦桁曳網	98年	11,912	11,825	6,985	8,309	8,527	7,110	7,851	5,806	5,080	9,384	11,373	11,778	105,941	8,828
刺網		277,144	209,200	146,300	49,940	104,200	88,233	77,498	47,503	104,623	40,164	120,284	201,127	1,466,217	122,185
雙船拖網		6,895	12,426	9,708	7,475	7,194	6,980	6,660	8,061	11,136	8,287	7,596	7,288	99,706	8,309
蝦桁曳網	99年	10,799	9,982	8,547	6,918	7,883	7,568	7,790	6,914	6,828	5,906	9,278	4,939	93,352	7,779
刺網		171,369	155,599	29,592	60,811	67,133	80,402	94,336	83,237	29,320	28,465	158,302	124,047	1,082,611	90,218
雙船拖網		6,519	7,853	8,192	10,059	9,173	7,414	8,383	9,493	16,445	9,019	9,621	34,291	136,461	11,372
蝦桁曳網	100年	4,450	6,125	5,025	5,327	3,771	4,951	4,753	6,314	8,209	4,499	4,703	40,622	98,747	8,229
刺網		118,586	124,661	93,368	18,713	19,969	87,974	37,459	19,068	23,618	31,037	44,236	24,709	643,398	53,616
雙船拖網		7,854	9,892	10,524	10,898	9,236	9,918	11,189	10,712	14,244	8,591	7,780	9,488	120,324	10,027
蝦桁曳網	101年	4,195	3,744	5,581	4,508	10,073	9,180	8,649	7,025	9,081	4,270	8,726	6,179	81,212	6,768
刺網		25,065	37,213	22,926		no data			34,698	47,645	44,117	86,919	72,622	371,205	46,401
雙船拖網		8,607	10,272	13,890	13,239	14,094	10,210	14,562	16,861	16,777	11,964	9,559	6,598	146,631	12,219
蝦桁曳網	102年	7,652	7,604	9,286	9,376	9,430	5,596	9,258	7,813	5,334	4,442	14,283	5,660	95,733	7,978
刺網		30,049	99,493	no data	no data	53,182	67,808	47,915	65,369	51,569	55,961	64,621	146,461	683,227	68,323
雙船拖網		9,276	10,418	12,032	16,117	12,747	5,968	16,159	18,163	17,409	14,775	17,630	14,436	165,129	13,761
蝦桁曳網	103年	8,113	8,316	9,039	7,569	8,777	6,159	11,234	8,135	5,362	6,480	7,470	6,361	93,015	7,751
刺網		161,696	68,569	31,959	104,625	92,626	49,603	58,910	76,974	64,190	65,623	105,255	no data	880,028	80,003
雙船拖網		19,130	18,770	20,716	17,949	11,486	13,570	12,338	16,752	16,996	13,802	23,036	16,665	201,210	16,767
蝦桁曳網	104年	6,941	6,823	9,894	5,636	2,550	5,315	18,474	4,918	3,989	56,312	8,303	11,144	140,300	11,692
刺網		46,359	51,953	0	13,838	56,183	34,929	39,024	40,052	35,420	71,134	93,326	73,414	555,631	50,512
雙船拖網		18,648	18,650	14,078	17,643	17,838	11,049	14,064	19,322	18,352	17,543	11,010	14,928	193,124	16,094
蝦桁曳網	105年	12,509	9,292	10,216	2,913	4,589	3,307	4,348	4,826	3,740	3,425	3,989	10,220	73,373	6,114
刺網		23,623	24,013	13,278	11,467	10,960	27,603	24,945	37,335	27,433	24,300	35,052	32,927	292,935	24,411
雙船拖網		no data	15,542	17,328	19,212	13,246	14,583	14,025	15,246	12,883	10,806	16,038	14,608	163,517	14,865
蝦桁曳網	106年	10,373	9,305	8,284	7,482	7,947	7,788	6,366	6,001	6,736	7,454	14,971	23,772	116,479	9,707
刺網		30,693	16,546	18,170	16,242	15,935	17,816	29,550	57,523	37,395	37,162	36,083	38,669	351,784	29,315
雙船拖網		13,286	10,000	14,856	16,182	20,921	15,478	18,294	16,555	14,060	14,338	17,725	22,850	194,544	16,212
蝦桁曳網	107年	11,281	7,999	9,597	16,112	9,374	4,921	10,213	7,308	3,547	6,918	7,696	12,461	107,429	8,952
刺網		29,891	18,516	20,058	24,301	19,282	22,924	26,788	26,762	25,308	36,574	30,624	29,054	310,081	25,840
雙船拖網		22,055	18,815	11,988	15,180	16,139	9,550	13,706	12,431	12,750	12,650	19,131	16,221	180,616	15,051
蝦桁曳網	108年	12,087	13,962	12,999	11,420	10,191	7,698	7,169	6,233	6,175	13,096	10,109	31,741	142,882	11,907
刺網		44,826	29,373	26,536	21,319	46,141	28,408	28,582	33,044	45,145	44,078	33,893	45,848	427,192	35,599
雙船拖網		16,418	14,593	14,260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,271	15,090
蝦桁曳網	109年	17,095	11,403	10,041	22,725	16,817	14,435	11,120	22,638	23,194	18,618	16,616	15,166	199,868	16,656
刺網		31,861	31,005	31,969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,835	31,612
雙船拖網		-	-	-	1,628	2,781	2,014	630	815	2,296	1,314	4,773	2,073	18,323	2,036
一支釣		-	-	-	-	-	-	1	0	0	-	-	-	1	0
鰆魚延繩釣		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
蝦桁曳網		25,325	22,145	26,516	21,725	18,307	10,283	10,341	8,009	15,938	10,232	19,094	26,578	214,493	17,874
刺網	110年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
雙船拖網		2,665	2,293	2,380	1,547	1,363	840	2,070	1,273	1,432	1,421	1,560	1,838	20,684	1,724
一支釣		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
鰆魚延繩釣	111年	14,854	10,042	10,206	14,876	8,991	7,085	10,803	7,507	5,415	15,363	22,496	27,929	155,568	12,964
刺網	112年	27,955	7,027	15,353	11,156	8,537	9,222	8,401	6,958	4,086	7,079	11,211	11,470	128,455	10,705
刺網	113年	8,116	10,132	6,015	15,180	4,536	6,091	6,113	3,176	3,701	4,460	6,518	13,075	87,112	7,259
刺網	114年	22,942	7,309	13,403	18,522	7,512	7,640	6,753	5,959	8,952	8,237	23,451	30,101	160,780	13,398
刺網	115年	18,609	15,223	13,735	9,512	7,384	4,340	7,374	6,884	5,573	-	-	-	88,635	9,848

註備：

統計資料收集起始日期：蝦拖網86年1月,流刺網85年11月,雙拖網85年11月,一支釣109年4月,鰆魚延繩釣109年7月

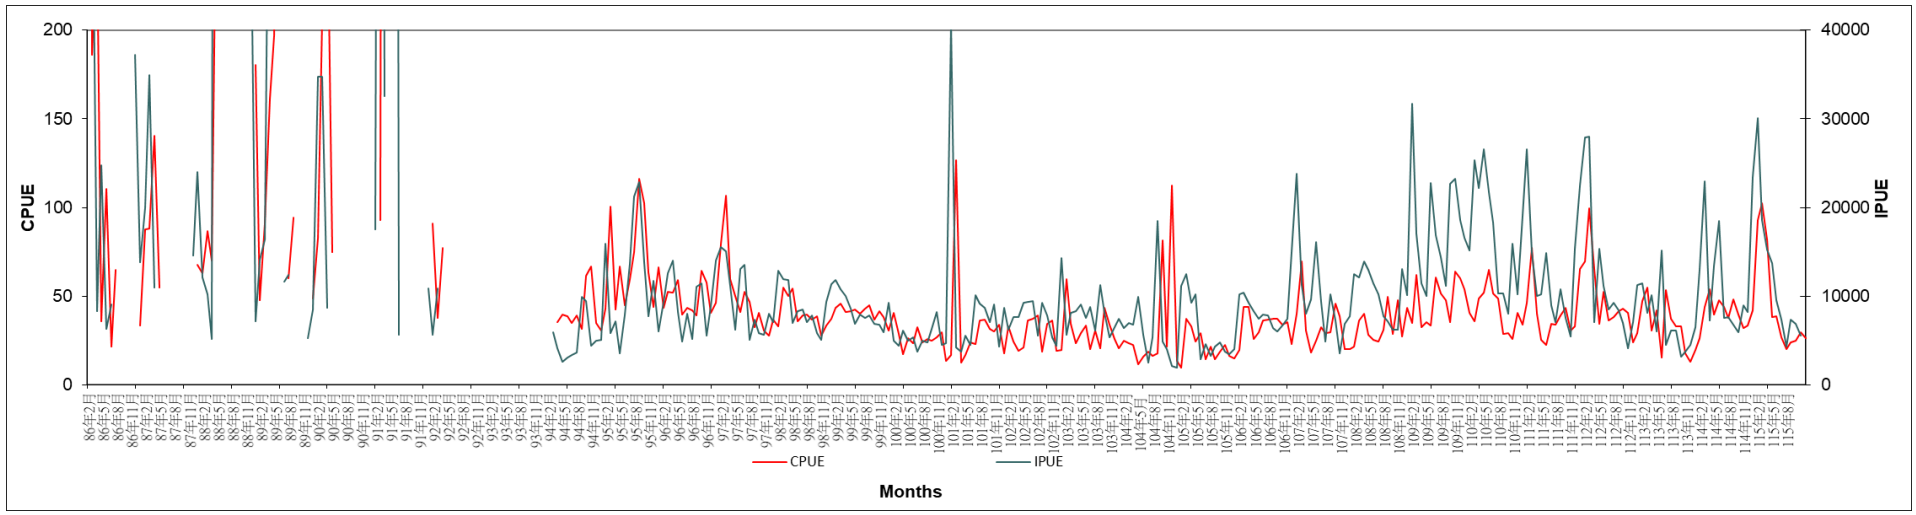


圖 3.1.11-1　雲林縣沿海地區刺網漁法之 CPUE 及 IPUE 比較

二、養殖面積、種類、產量及產值部份

問卷調查部分：

1.牡蠣養殖

整體而言，牡蠣養殖成本最低，單位產值也最低。雖然產值偏低，但相對而言產量產值都較穩定。不過在99年產量產值偏低，主要的是99年部份牡蠣受颱風影響而無收成；另外，過去許多牡蠣是賣到大鵬灣的養殖戶繼續養大販售，但因受到大鵬灣拆除蚵架的影響通路受限而導致生產過剩，價格曾經一路下滑。但近年因全台產量減少，導致售價一路攀升。根據問卷資料，99至101年單位產量及產值是逐漸上升的趨勢。尤其101年單位產值則因單價較高而比100年增加近一倍。而102年因單價逐漸恢復正常故產值下滑，不過因產量增加，顯示牡蠣養殖已恢復穩定。不過103年調查時蚵民反應說以販售給牡蠣養殖戶養殖的中蚵銷售不如預期，因此有一戶的並無進行採收，故產量產值為零，主要是養殖用中蚵供過於求。如此也使得103年產量不若102年。104年總收成量及產值是近年來較高年份。105年的單位產量為歷年第2高，僅次於104年；而單位產值則是86年來第3高。106年度總收成量略低但幾與105年相同，總產值則略低於105年。107年共回收7戶資料，總產量略低於106年但總產值卻高於106年，不過因為有一戶養殖戶年底放養數增加為去年三倍，導致單位產量產值偏低。108年6戶養殖戶有收成，單位收成及總價高於去年，淨收入更遠高於去年。109年第3季有6戶養殖戶收成，單位收成及總價低於去年，因養殖戶大多為年初放養，但因應中秋假期需求，養殖戶先行收成部分牡蠣，雖有收入但淨收入仍為負值。109年第4季尚未有回收的養殖戶，因受鋒面影響，牡蠣肉很多都縮水，故養殖戶大多都未收成，近期皆在轉移養殖地點及整修養殖棚架，淨收入仍為負值。110年第1季回收3戶，皆僅有放養，其他部分養殖戶仍在準備養殖棚架等相關事宜。110年第2季因氣候異常，導致海水鹽度不穩定，使得扁蟲數量上升造成牡蠣死亡及牡蠣肉縮水等現象，僅有部分養殖戶收成，雖有收入但淨收入仍為負值。110年第3季還是因颱風和鋒面影響造成水質不穩定，使得牡蠣肉普遍偏小，養殖戶表示因上季損失嚴重，故本季陸續將未死亡的牡蠣趕緊收成，但淨收入仍為負值，後續將持續追蹤。110年第4季回收5戶，12月之後就無收成，因冬天溫度低、浮游生物較少，導致牡蠣體型較瘦小，故養殖戶大多在遷移養殖點與修整養殖棚架，淨收入較109年高。111

年第1季共回收12戶資料，養殖面積為89.0公頃，此區域牡蠣養殖以附苗大宗，本季尚未收成，總產值暫為0元。111年第2季牡蠣養殖工作以整理蚵架以及分蚵苗為主，下次放苗時間預計為9~11月左右。111年第3季牡蠣養殖共回收12戶資料，工作以整理蚵架以及附苗為主，有2戶養殖戶有收成，收成為去年放養之老蚵，其餘養殖戶預計10月開始可陸續收成。111年第4季蚵苗開始收成，本季收成蚵苗350,000條，總產值為6,970,000元。112年第1季共回收12戶資料，養殖面積為68.0公頃，此區域牡蠣養殖以附苗大宗，總產值為0元。112年第3季共回收18戶資料，養殖面積為93.5公頃，經調查後本季牡蠣養殖工作以整理蚵架為主，本季未收成，總產值為0元。112年第4季蚵苗開始收成，本季收成蚵苗480,000條，總產值為7,440,000元。113年第1~4季共回收18戶資料，養殖面積為93.5公頃，經調查後第1、2季牡蠣養殖工作以整理蚵架為主，第3季開始附苗，第3季有收成，總產值為20,092,000元。114年第1~4季回收18戶資料，養殖面積為93.5公頃，本年度總產值為19,099,500元，平均單位產值為每公頃204,273元。115年第1季回收18戶資料，養殖面積為93.5公頃，本季收成蚵苗994,000條，單位產值為每公頃151,401元。115年第2季回收18戶資料，養殖面積為93.5公頃，本季未收成，單位產值為每公頃0元。115年第3季回收18戶資料，養殖面積為93.5公頃，本季進行附苗工作，放養630,000條。根據上述牡蠣若略除99年不計，在產量產值上雖有變化，但趨勢都還算穩定。109年第3季開始與養殖戶建立關係，110年回收資料量已慢慢提高，收成量和總價已較109年高。111年第1季開始重新於四湖鄉建立牡蠣養殖樣本戶，此區域牡蠣養殖以附苗大宗，113與114年第1、2季牡蠣養殖工作為以整理蚵架為主，第3季開始附苗，第4季收成。115年第1季因前一年台南中蚵延後收成導致蚵架數量不夠，上年度之蚵苗延遲附苗以及收成，故本季有收成工作，另有藤壺包覆蚵苗死亡率上升情況。115年第2季無附苗與無收成，115年第3季進行附苗，將持續調查追蹤。

2. 鰻魚養殖面積、種類、產量及產值部份

鰻魚養殖為高風險的養殖，不僅養殖時間超過一年，且近年來鰻苗產量變動較大，鰻苗售價受波動影響大，單位成本為三種養殖中最高。原 5 戶養殖戶中之 1 戶，於 103 年第 1 季收成完畢後，已改為養殖吳郭魚。因此另於 104 年第 4 季另新增 1 戶養殖戶。由於 103 年鰻苗價格略有下降，有 2 戶於 103 年第 2 季重新放養，2 戶於 103 年第 3 季重新放養，加上新增 1 戶養殖戶也是於 103 年第 2 季放養，故 5 戶鰻魚皆在 103

年所放養，並於 104 年起開始收成。也因 5 戶問卷戶於 104 年皆有收成，故 104 年產量相當高。雖用電及餌料，甚至租金成本仍高，但由於鰻魚販售單價價格仍高，故產值相當高，淨收入也為正值。105 年無新苗放養，而 5 戶皆有收成，產量為 105 年的一半，但因無新苗放養成本降低，因而淨收入為 105 年的 2/3 強。106 年度 5 戶問卷戶皆在 1、2 季放養新苗，而鰻苗價格又居高不下，加上飼料費及電費等，成本已是自開始調查以來之最高值。107 年共回收 6 戶資料，因 6 戶都有收成故總產量及總產值相當高，而又因本年度無新苗放養成本降低，導致單位淨收入為歷年來第 3 高。108 年 5 戶養殖戶皆有收成，不過平均產量產值皆不若去年，但已高過前年。109 年 3 戶養殖戶皆尚未收成，因受疫情影響導致國外出口及市場需求量下降，養殖戶表示近期先觀望市場狀態，因此暫不收成，待農曆年過年後再決定是否收成。110 年第 1 季 0 戶養殖戶回收，經調查後得知，因疫情持續發燒，故養殖戶仍繼續放養去年鰻苗，依大小分池並採取貧養方式以減低成本。110 年第 2 至 4 季皆無回收資料，經調查結果，因未加入當地鰻魚養殖產銷班，使得銷售管道減少，故仍持續以貧養方式養殖以利降低成本，後續結果將持續調查。111 年第 1 季共回收 8 戶資料，本年度無新苗放養，本季有 2 戶收成，單位產值為 499,059 元，預計四月底可持續收成。111 年第 2 季共回收 8 戶資料，本年度無新苗放養，本季有 3 戶收成，單位產值為 961,387 元。111 年第 3 季共回收 7 戶資料，原有 8 戶，其中 1 戶轉養泰國蝦，本季鰻魚單位產值為 961,387 元，本季鰻魚外銷需求下降與價格持續下跌，養殖戶大多持續採貧養策略進行養殖。111 年第 4 季共回收 7 戶資料，本季鰻魚單位產值為 546,174 元。112 年第 1 季共回收 8 戶資料，本年度無新苗放養，本季有 5 戶收成，單位產值為 1,249,711 元。112 年第 2 季共回收 6 戶資料，本季有 3 戶收成，單位產值為 622,211 元。112 年第 3 季共回收 10 戶資料，本季有 8 戶收成，單位產值為 2,066,542 元。112 年第 4 季共回收 10 戶資料，本季有 3 戶收成，單位產值為 5,100,350 元。113 年第 1 季共回收 10 戶資料，本季有 6 戶收成，單位產值為 1,747,953 元。113 年第 2 季共回收 10 戶資料，113 年第 3 季有 3 戶新放養苗，有 7 戶收成，單位產值為 1,060,636 元，本季有 4 戶收成，單位產值為 572,056 元。114 年第 1 季有有 2 戶新放養苗，4 戶收成，單位產值為 61,714 元。第 2 季有有 6 戶新放養苗，3 戶收成，單位產值為 555,443 元。第 3 季無新放養苗，3 戶收成，單位產值為 235,240 元。第 4 季無新放養苗，4 戶收成，單位產值為 6,313,725 元。115 年第 1 季無新放養苗，3 戶收成，單位產值為 87,157 元。115 年第 2 季有新放養苗，2 戶收成，單位產值為 842,132 元。115 年第 3 季有新放養苗，6 戶收成，單位產值為 243,511 元。

鰻魚部份在早年調查之時淨收入多為負值，但 95 年以來淨收入多轉為正值，尤其近十年來因鰻苗產量減少影響鰻魚的養殖數量，導致鰻魚價格逐年攀升。故雖然產量不大，但產值相當高。不過也因鰻苗減產，導致鰻苗售價居高不下量，養殖戶重新放養的成本增加。104 年產量高但產值更高，且一路延續到這幾年。106 年因鰻魚價格好，故雖鰻苗價格偏高，所有問卷戶仍續放養新鰻苗，故導致成本為歷年來新高。107 年因有 6 戶皆有收成，產量相當高，但產值更是可觀，加上無鰻苗放養成本降低，淨收入為 10 年來第 3 高。而 108 年收成量也不錯。109 年第 2 季至第 4 季鰻魚養殖資料，尚未有收成。110 年至 12 月止尚無養殖戶有收成，經了解後得知受疫情影響，導致 109 年放養至今皆尚未收成，故無法比較。111 年 1 至 3 月有 2 戶收成，111 年 4 至 6 月有 3 戶收成，111 年 7 至 9 月有 2 戶收成，本年度尚無放養新鰻苗，111 年 10 至 12 月有 3 戶收成，有 1 戶已清池，尚無放養新鰻苗。112 年 1 至 3 月有 6 戶收成，本年度尚無放養新鰻苗。112 年 4 至 6 月有 3 戶收成，本年度尚無放養新鰻苗。112 年 7 至 9 月有 8 戶收成，本年度尚無放養新鰻苗。112 年 10 至 12 月有 3 戶收成，本年度尚無放養新鰻苗。113 年 1 至 3 月有 6 戶收成，預計 4~6 月放養新鰻苗。113 年 4~6 月有 7 戶收成，5 月有 3 戶放新苗，113 年 7~9 月有 7 戶收成，113 年 10~12 月有 4 戶收成。114 年 1~3 月有 3 戶放養新鰻苗，有 4 戶收成。114 年 4~6 月有 6 戶放養新鰻苗，有 3 戶收成。114 年 7~9 月無放養新鰻苗，有 3 戶收成。114 年 10~12 月無放養新鰻苗，有 4 戶收成。115 年 1~3 月無放養新鰻苗，有 3 戶收成。115 年 4~6 月有放養新鰻苗，有 2 戶收成，115 年 7~9 月有放養新鰻苗，有 6 戶收成，將持續調查追蹤。

3. 文蛤混養面積、種類、產量及產值部份

往年利潤較高的是文蛤混養，因養殖時間最長，多為二至三年，風險也較高。而且從成本來看，每當放養新苗那一年，淨利就偏低，所以較不穩定。103年有3戶放養新文蛤，不過前一批皆未收成即整池重新放養，據養殖戶表示主要受病害影響，因此103年養殖成本高，導致淨收入為負值且偏高。104年有3戶有收成，其中1戶僅收成蝦，另2戶收成文蛤，而其中一戶有開放虱目魚海釣而有收入。4戶養殖戶在104年皆有新苗放養，故成本增加而導致今年淨收入也為負值。105年4戶問卷戶，其中有2戶受寒害影響，當中的1戶僅魚蝦受影響，而另1戶則整池在第2季重新放養，因而成本增加。不過因其中1戶為文蛤苗販售，第3季產量產值相當高，第4季也有收成，故105年淨收入已轉為正值。106年度回收戶數4戶，淨

收入已是近十年較好的一年。107年已回收5戶資料，僅有2戶有少量收成，故產量產值尚低，淨收入為負值。108年4戶有收成，總收成量及產值歷年最高，而單位產量產值高過107年，略低於十年來最高的106年。109年第2季尚未有養殖戶收成，皆只有成本支出，故本季淨收入部分為負值。109年第3季皆有收成，養殖戶大多為年初放養，放養時間不長，為了因應中秋假期需求，養殖戶先行收成部分漁獲，雖有收入但淨收入仍為負值。109年第4季有4戶養殖戶收成，12月附近因受寒流影響，部分混養的虱目魚有大量凍死現象，本季淨收入為正值。110年第1季僅有一戶收成，其收成為去年未收成完畢的漁獲，而今年至6月養殖戶皆有只有放養，尚未有收成。110年第2季共有8戶養殖戶，僅有一戶收成部分白蝦，本季淨收入為正值。110年第3季有6戶養殖戶收成，主要還是以收成白蝦和虱目魚為主，僅2戶養殖戶收成部分文蛤，養殖戶表示會在這一、兩個月會完成收成，部分養殖戶則會轉向捕烏魚和鰻苗行列。110年第4季有5戶養殖戶收成，大多以白蝦和虱目魚為收成對象，文蛤收成僅有少部分，養殖戶表示文蛤目前邊養殖邊排隊等待自動文蛤採收機的採收，淨收入高於109年。

文蛤混養之單位產量相對而言就變化較大，調查初期淨收入不錯，而近幾年的淨收入則多為負值與過往較不同，尤其103年因病變而再次重新放養，其影響延伸至104年。而105年因寒害死亡部分需重新放養，成本依然偏高，不過105年第3、4季因問卷戶中有文蛤苗大量販售，且產量產值相當高，因而已轉為正值。而106年的4戶皆於該年重新放養，且4戶皆有收成，淨收入為十年來新高。107年僅2戶收成，產量產值皆不若去年。108年則僅次於106年的產量產值。109年第3季有6戶養殖戶有收成，因應中秋連假需求，故養殖戶皆有部分收成供應市場，第4季有4戶養殖戶收成，因受寒流影響部分混養虱目魚有凍死情況，總產量產值皆較108年低。110年第1季僅一戶收成，為去年放養未收成完畢的漁獲，其他養殖戶目前大多以放養為主。第2季僅一戶收成部分白蝦，目前單位淨收入略高於109年。第3季8戶養殖戶皆有收成，收成物種為白蝦、虱目魚和文蛤，因此單位總產量和淨收入較109年高。第4季5戶養殖戶收成，文蛤僅部分收成，大多養殖戶在排隊等待自動文蛤採收機，收成量和淨收入皆高於109年。111年第1季有兩戶收成，單位收成量尚低於歷年平均，而預計今年五月底可再放文蛤苗。111年第2季有三戶收成，其中1戶為文蛤黑沙苗養

殖戶，於五月入新苗，成長至文蛤分仔苗六月收成。111年第3季文蛤有4戶收成，白蝦與虱目魚亦有2戶收成。111年第4季文蛤有1戶收成，其中1戶文蛤池外來種孔雀蛤大量生長故無收成且已清池，白蝦與變身苦各有1戶收成。112年第1季文蛤有1戶收成，白蝦與變身苦各有1戶收成。112年第2季已回收4戶資料，本季收成文蛤混養之總產值為7,450,500元，本季有1戶因熱害與大雨受到損失。112年第3季已回收4戶資料，本季收成文蛤混養之總產值為2,037,752元，本季有1戶因熱害與大雨受到損失。112年第4季已回收5戶資料，收成總產值為1,693,731元。113年第1季已回收6戶資料，收成總產值為1,219,434元。113年第2季已回收6戶資料，收成總產值為5,148,775元。113年第3季已回收8戶資料，收成總產值為3,064,046元。113年第4季已回收8戶資料，收成總產值為3,378,860元。114年第1季已回收8戶資料，收成總產值為2,247,596元，第2季已回收8戶資料，收成總產值為2,885,056元，第3季已回收7戶資料，收成總產值為421,950元，第4季已回收8戶資料，收成總產值為931,692元，後續將持續追蹤調查。115年第1季已回收8戶資料，有2戶收成，總產值為558,406元，第2季已回收8戶資料，有2戶收成，總產值為758,050元，第3季已回收7戶資料，有2戶收成，總產值為611,290元，將持續調查追蹤。

4. 鱸魚面積、種類、產量及產值部份

鱸魚於111年第1季起開始調查，鱸魚111年第1季有1戶收成，每公頃單位淨收入為768,348元。111年第2季有3戶入新苗，1戶收成，每公頃單位淨收入為-342,325元。111年第3季有1戶收成，每公頃單位淨收入為-119,795元。111年第4季有3戶收成，每公頃單位淨收入為1,789,971元。112年第1季有3戶收成，每公頃單位淨收入為-96,898元。112年第2季未收成，每公頃單位淨收入為-1,835,000元。112年第3季未收成，每公頃單位淨收入為-556,908元。112年第4季有收成，每公頃單位淨收入為1,315,878元。113年第1季有收成，總產值為1,315,878元。113年第2季無收成，總產值為0元。113年第3季有收成，總產值為6,513,000元，後續將持續追蹤調查。113年第4季有收成，總產值為12,925,800元。114年第1季有收成，總產值為3,520,000元，第2季有收成，總產值為2,100,000元，第3季無收成，總產值為0元，第4季有收成，總產值為19,109,310元。115年第1季有2戶收成，總產值為1,420,071元，第2季無收成，總產值為0元，第3季有2戶收成，總產值為12,380,920元，後續將持續追蹤調查。

5. 鯛魚面積、種類、產量及產值部份

鯛魚於111年第1季起開始調查，鯛魚111年第1季未收成。111年第2季未收成。111年第3季有收成，每公頃單位淨收入為332,768元。111年第4季有收成，每公頃單位淨收入為50,404元。112年第1季有收成，每公頃單位淨收入為-72,000元。112年第2季未收成，每公頃單位淨收入為-49,200元。112年第3季已收成，每公頃單位淨收入為97,200元。112年第4季有收成，每公頃單位淨收入為73,788元。113年第1季未收成。113年第2季已收成，本季鯛魚總產值為2,051,216元。113年第3季有放新苗，本季鯛魚總產值為0元。113年第4季未收成，本季鯛魚總產值為0元。114年第1、2與3季未收成，第4季有收成，平均每公頃販售總價為154,594元，平均每公頃單位成本為214,072元，每公頃單位淨收入為-59,477元，本年度鯛魚價格因美國關稅以及台灣鯛魚排藥檢事件影響，1台斤價格由去年度39~41元跌至25~28元。115年第1季有1戶收成，平均每公頃販售總價為11,946元，平均每公頃單位成本為279,571元，每公頃單位淨收入為-267,625元，第2季未收成，第3季有2戶收成，平均每公頃販售總價為181,470，平均每公頃單位成本為187,530元，每公頃單位淨收入為-6,060元，將持續調查追蹤。

6. 蝦類面積、種類、產量及產值部份

蝦類於111年第1季起開始調查，蝦類111年第1季未收成。111年第2季泰國蝦補入蝦苗，尚未收成。111年第3季泰國蝦有2戶收成，每公頃單位淨收入為-119,795元。111年第4季泰國蝦有2戶收成，每公頃單位淨收入為96,328元。112年第1季泰國蝦有2戶收成，每公頃單位淨收入為-82,244元。112年第2季泰國蝦有尚未收成，每公頃單位淨收入為-114,500元。112年第3季泰國蝦有收成，每公頃單位淨收入為-199,280元。112年第4季有收成，每公頃單位淨收入為234,848元。113年第1、2季泰國蝦未收成。113年第3季泰國蝦有收成，每公頃單位淨收入為426,741元。113年第4季泰國蝦有收成，每公頃單位淨收入為670,510元。114年第1季泰國蝦有收成，每公頃單位淨收入為-3,231元，第2季泰國蝦無收成，每公頃單位淨收入為-287,143元，第3季泰國蝦無收成，每公頃單位淨收入為-917,000元，第4季有3戶收成，平均單位產值為每公頃605,420元，平均單位淨收入為每公頃-145,665元。115年第1季無收成，工作內容為曬池、消毒與翻土，第

2季入新苗，第3季有3戶收成，每公頃單位淨收入為27,449元，將持續調查追蹤。

三、建議事項

1. 漁獲種類、產量及產值部份

漁獲種類、產量及產值監測項目中，為求符合現況調查轉為現地調查，對於各漁船實際經營情形可以更深入了解。整體而言，本年度刺網漁業CPUE為52.9公斤/航次/艘，IPUE為15,856元/航次/艘，其中以1月IPUE值較高。在監測雲林地區沿近海漁業時，發現部分漁戶會因為漁獲效益的變動嘗試轉換作業漁法，對於作業地區則式幾乎都相當集中在同一海域中，此點可推測是因為當地漁戶所有漁船大部分以漁筏為主，作業海域離岸較近。長期資料顯示已知當地因漁業從業人口的變動導致漁船筏過戶的情形，導致影響到當地漁業收益，有關漁戶經營漁業間的變動及其漁獲量等，仍建議持續蒐集資料並加以分析。

2. 養殖面積、種類、產量及產值部份

雲林沿近海海域為全台最主要的牡蠣附苗場，臺灣各地的牡蠣養殖戶，多在此購買已著苗完畢之牡蠣或中蚵回去養殖，因此雲林縣海域為牡蠣的重要生產地。在過去幾年間的調查資料均顯示單位產量穩定的維持在 3,500~5,000 公斤左右，雖然牡蠣生長環境極易受海水水質影響，遇到風災等天然災害時，產量出現明顯下降趨勢，也連帶影響售價，但產量及價格回穩相當快速。109 年的產值產量受今年的新冠病毒疫情、中秋節慶、鋒面及第 3 季才開始與養殖戶建立關係等影響下，總產量產值皆較前幾年降低許多。110 年度因天氣異常造成海水鹽度不穩定而死亡，養殖戶後續有將存活的牡蠣陸續收成交給承銷人或自售，價格依照牡蠣大小而有不同，110 年度總產量產值皆高於 109 年，自 111 年起重新建立養殖戶以販售蚵苗為主，收成單位為(條)，故總收成量與單位收成量不與歷年資料進行比較，111 年第 3、4 季有收成。112 年第 1~3 季無收成，112 年第 4 季有收成。113 年第 1 至 3 季無收成，於第 4 季收成。114 年第 1~3 季無收成，於第 4 季收成。115 年因中蚵收成延後，部分蚵苗於第 1 季附苗與收成，第 2 季無附苗與無收成，第 3 季進行附苗，歷年單位總價、單位成本與單位淨收入如圖 3.1.11-4。

鰻魚方面，過去各年中單位產量方面，以 89、93、94、99 及 104 年較高，單位產量在 10,000 公斤以上，其中 93 年最高。而單位產量最低的是 103 年，其餘較低的是 95、101、102、106 年，都在 1,000 公斤以

下。再來是 88 年及 91 年的 3,000 公斤左右外，其他各年則維持在 5,000 至 8,000 公斤左右。在單位產值方面，以 89、93、94、99、100、104、105、107 及 108 年較高，單位產值皆在 3,000,000 元以上，尤其是 99 年和 104 年皆超過 5,000,000 元。而單位產值中最特別的是 100 年、105 年、107 年及 108 年，其單位產值是所有超過 3,000,000 元的年度中，單位產量未達 10,000 公斤的年度。主要是這些年的鰻魚價格相當好，所以單位產值也就提高許多。而單位產值偏低的年度有 88、95、101、102、103 及 106 年，皆在 1,000,000 公斤以下，其中 95 年及 103 年單位產值未達 200,000 公斤。在淨收入方面，因為鰻魚養殖之成本相當高，主要成本包括鰻苗、飼料及水電。因此淨收入最差的年度通常是養殖戶大量引進鰻苗開始養殖那年，這包括了 88、91、95，以及 103 年。104 年因為所有養殖戶都在 103 年放養新苗而在 104 年收成，所以不論單位產量、單位產值，及淨收入方面，皆是歷年較好的一年。105 年因無鰻苗放養故成本下降，且因 5 戶皆有收成，故單位產量產值雖不若 104 年，但已較 103 年之前的數年為高。106 年因所有養殖戶皆放養新苗且收成量低，故淨收入為負值且為歷年之最低。107 年無新苗放養成本下降，加上鰻魚價格好，故單位產量略高，但單位產值及單位淨收入都相當可觀。108 年單位產量產值暫低於 107 年但已高於 106 年。109 年有 3 戶資料，皆因新冠肺炎疫情影響市場需求，導致養殖戶延後收成，目前仍在觀望市場變動決定收成時間。110 年無回收資料，經調查 109 年養殖戶至今皆無收成，養殖戶表示因受疫情持續延燒加上養殖戶未加入產銷班，銷售管道減少，只能先分大小繼續貧養，等待疫情減緩、市場回溫再決定收成時間。111 年第 1 季有 1 戶收成，第 2 季有 3 戶收成，第 3 季有 2 戶收成，第 4 季有 3 戶收成，因日本經濟影響本季鰻魚出口量不如預期，部分養殖戶持續以貧養方式養殖。112 年第 1 季有 6 戶收成，112 年第 2 季有 3 戶收成，本季尚未放養新苗，112 年第 3 季有 8 戶收成，第 3 季無放養新苗，112 年第 4 季有 3 戶收成，尚未放養新苗。113 年第 1 季有 6 戶收成，尚未放養新苗。113 年第 2 季有 7 戶收成，有 3 戶放養新苗。113 年第 3 季有 7 戶收成。113 年第 4 季有 4 戶收成。114 第 1 季有 4 戶收成，第 2 季有 3 戶收成，第 3 季有 3 戶收成，第 4 季有 4 戶收成。115 第 1 季有 3 戶收成，第 2 季有 2 戶收成，第 3 季有 6 戶收成，本年度飼料成本持續提高，且池邊收購價大幅下降，淨收入為負值，將持續調查追蹤(圖 3.1.11-5~6)。

在文蛤混養方面，過去各年中的單位產量以 94 年最高，88、90 年其次，而 101、103 年最差。單位產值則以 86 年最好，其次是 85、88 年，但 101 年最差，其次是 99 年。而單位淨收入方面以 85、86 年最好，其後僅有 88、90、91、94、98、102 為正值，其餘 12 個年度淨收入皆為負

值。其中自 100 年之後，只有 102 年、105 年、106 年、108 年淨收入為正值。歷年中，95 年產量不低，卻因成本過高導致淨收入為負值，成本主要來自餌料費用 及整池所需的工錢，還有佔最大宗的水電費。另外關於文蛤的販售金額從 90 年之前的每公斤可達近 60 元，至近幾年最多僅到 40 元上下也是一主要原因。故種種因素導致在收成量變動不大下而淨收入多為負值。98 年之單位收成量接近 95 年之每公頃一萬公斤，但因單位成本下降，故淨收入為正值。99 年則因非收成時期而產量偏低，加上成本因素，故淨收入難逃負值。100 年文蛤產量增加，但因有兩戶年初放養的文蛤苗死亡而重新放養，導致成本增加，所以淨收入仍為負值。101 年回收 4 戶問卷資料，但由於 4 戶皆於 100 年放養新苗，故 101 年皆無收成，只有蝦子有收成，另加上部分虱目魚開放垂釣的收入，故產量歷年最低，而產值歷年第 3 低。102 年共 3 戶有收成，淨收入轉為正值。103 年有 3 戶於當年重新放養新苗，但有 2 戶是因病變而重新放養，其中 1 戶還分別於當年放養兩次，故成本增加許多因而淨收入為負值。104 年也因病變及剛好收成完畢之故，所有 4 戶文蛤混養養殖皆於 104 年放養新苗，又因收成量不多故淨收入依然為負值。105 年 4 戶問卷戶有 2 戶有文蛤收成，產量產值已較 104 年為高，雖然成本因重新放養蛤苗而仍偏高，但因文蛤苗之販售量高，故淨收入已轉為正值。106 年之資料顯示，淨收入已是近十年來較好的一年。107 年只有兩戶收成，故單位產量產值偏低，且淨收入為負值。108 年有 4 戶收成，所以淨值已轉為正值。109 年 8 戶有收成，淨值已轉為正值。110 年有 9 戶養殖戶有部分收成，1 戶為 109 年未收成完畢的漁獲，110 年養殖大部分的白蝦和虱目魚已收成完畢，文蛤僅部部分收成，其他養殖戶則是排隊等待採收機收成，單位收成量和總價皆高於 109 年。111 年第 1 季，有 2 戶收成，因成本偏高，故單位淨收入偏低，111 年第 2 季，有 3 戶收成，五月底至六月初因連續大雨，導致有一戶文蛤死亡量提高，111 年第 3 季，有 4 戶收成，111 年第 4 季，有 2 戶收成，今年淨收入偏低。112 年第 1 季有 2 戶收成，112 年第 2 季有 4 戶收成，有 1 戶收成為黑沙。112 年第 3 季有 4 戶收成。112 年第 4 季有 5 戶收成。113 年第 1 季有 4 戶收成，第 2 季有 4 戶收成，第 3 季有 4 戶收成，第 4 季有 4 戶收成。114 年第 1 季有 3 戶收成，第 2 季有 4 戶收成，第 3 季有 2 戶收成，第 4 季有 3 戶收成。115 年第 1 季有 2 戶收成，第 2 季有 2 戶收成，第 3 季有 2 戶收成，後續將持續調查(圖 3.1.11-7~8)。

鱸魚自 111 年起調查至今，鱸魚 111 年第 1 季有 1 戶收成。111 年第 2 季有 3 戶入新苗，1 戶收成。111 年第 3 季有 1 戶收成。111 年第 4 季有 3 戶收成。112 年第 1 季有 3 戶收成。112 年第 2 季未收成。112 年第 3 季未收成。112 年第 4 季有 1 戶收成。113 年第 1 季有 1 戶收成，第

2 季無收成，113 年第 3 季有 1 戶收成，113 年第 4 季有 2 戶收成。114 年第 1、2 季有 1 戶收成，114 年第 3 季尚未收成，114 年第 4 季有 2 戶收成。115 年第 1 季有 2 戶收成，第 2 季未收成，第 3 季有收成，單位收成量與單位總價以 111 年最高，後續將持續調查(圖 3.1.11-9~10)。

鯛魚自 111 年起調查至今，於 111 年第 1 季起開始調查，鯛魚 111 年第 1 至 2 季未收成。111 年第 3 季有收成。111 年第 4 季有收成。112 年第 1 季有收成。112 年第 2 季未收成。112 年第 3 至 4 季有收成。113 年第 1 季未收成，第 2 季有收成。113 年第 3 季無收成，有入新苗，113 年第 4 季未收成。114 年第 1~3 季無收成，第 4 季有收成。115 年第 1 季有收成，第 2 季無收成，第 3 季有收成，單位收成量與單位總價以 112 年最高，將持續調查追蹤(圖 3.1.11-11~12)。

蝦類自 111 年起調查至今，蝦類 111 年第 1 季未收成。111 年第 2 季泰國蝦補入蝦苗，未收成。111 年第 3 季泰國蝦有 2 戶收成。111 年第 4 季泰國蝦有 2 戶收成。112 年第 1 季泰國蝦有 2 戶收成。112 年第 2 季泰國蝦尚未收成。112 年第 3 至 4 季泰國蝦有收成。113 年第 1、2 季泰國蝦未收成，113 年第 3 季有收成，113 年第 4 季有收成。114 年第 1 季有收成，114 年第 2、3 季無收成，第 4 季有收成。115 年第 1 季無收成，第 2 季入新苗，第 3 季有收成。單位收成量與單位總價以 112 年最高，將持續調查追蹤(圖 3.1.13-11~14)。

就上述養殖環境評估，鰻魚、鱸魚、鯛魚與泰國蝦等種類的養殖為內陸養殖，受海域水質變化之影響較小。主要內陸淡水養殖受到疾病與成本提高所影響，尤其是鰻魚為淡水養殖更不受影響，反而是產量近幾年受鰻苗減少或銷售通路影響而有變動。因此，若本區海域環境發生變化，受影響最直接的養殖種類為牡蠣與文蛤。一般而言，除受颱風、鋒面、乾旱等氣候異常事件影響，導致產量下降外，其生產與銷售亦可能受到市場供需及產銷通路等因素影響，而造成產量或販售情形之波動。

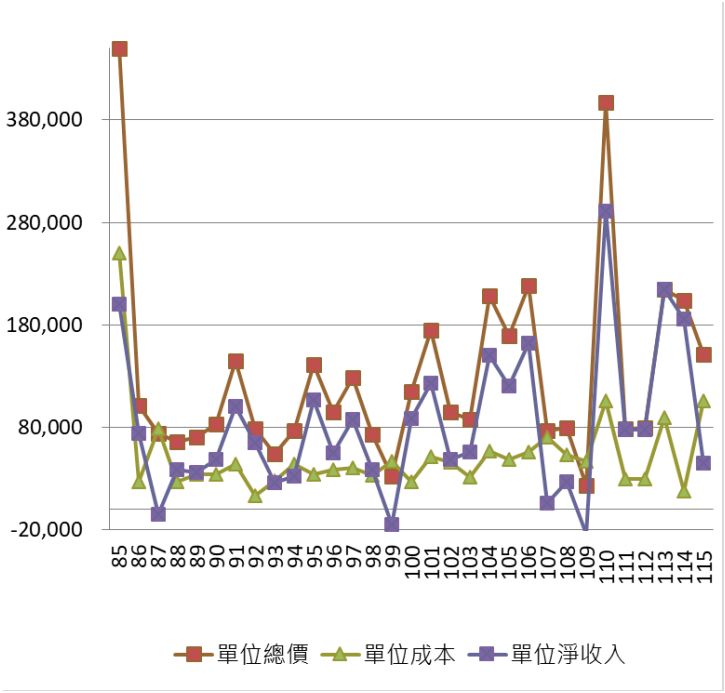


圖 3.1.11-2　牡蠣問卷戶 85~115 年單位產值變化圖(N.T.)

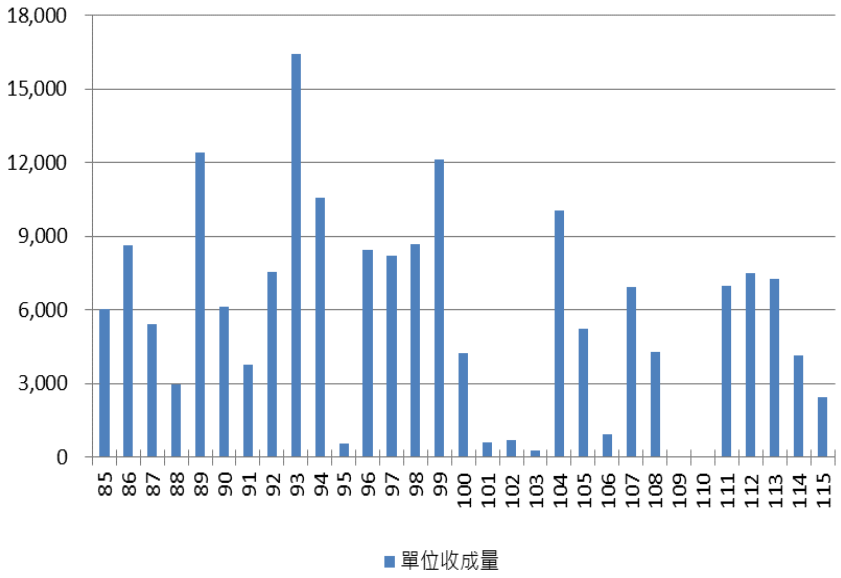


圖 3.1.11-3　鰻魚問卷戶 85~115 年單位收成量比較圖(Kg)

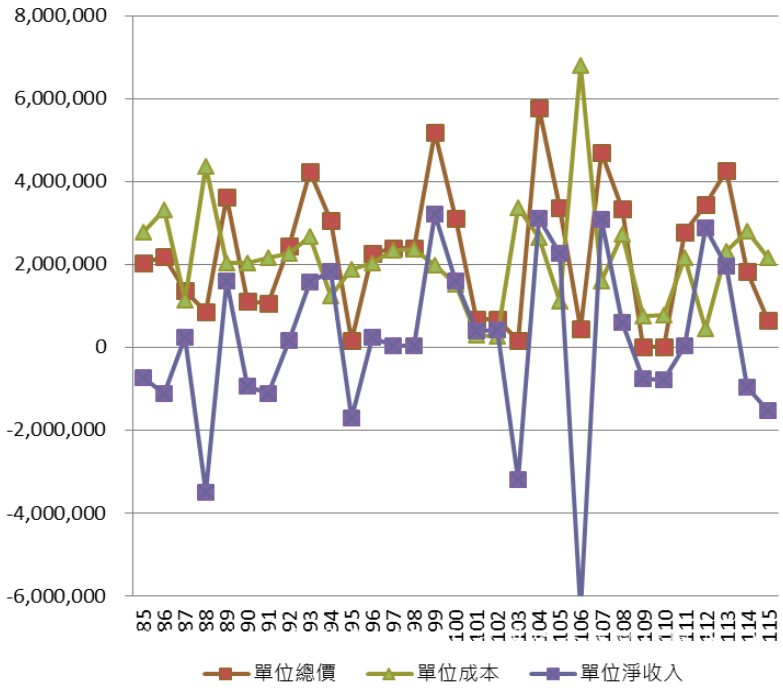


圖 3.1.11-4　鰻魚問卷戶 85~115 年單位產值變化圖(N.T.)

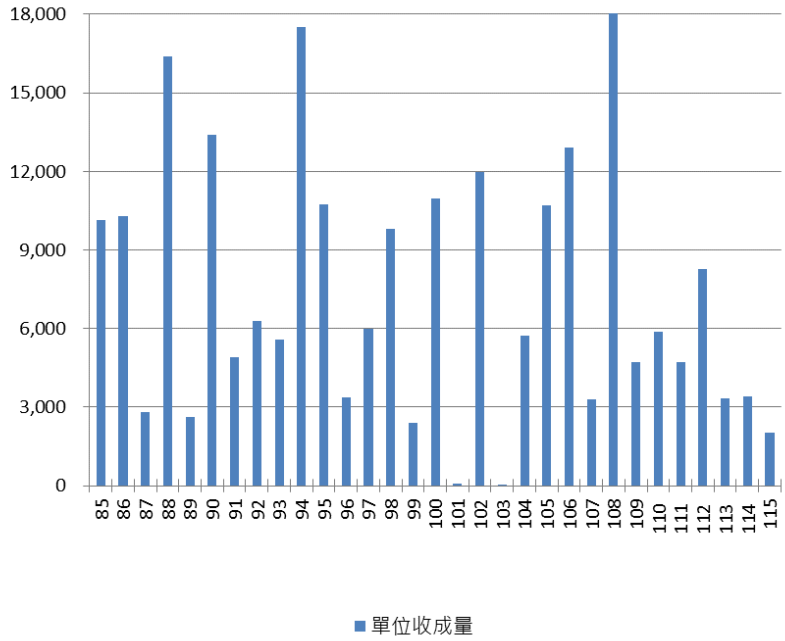


圖 3.1.11-5　文蛤混養問卷戶 85~115 年單位收成量比較圖(Kg)

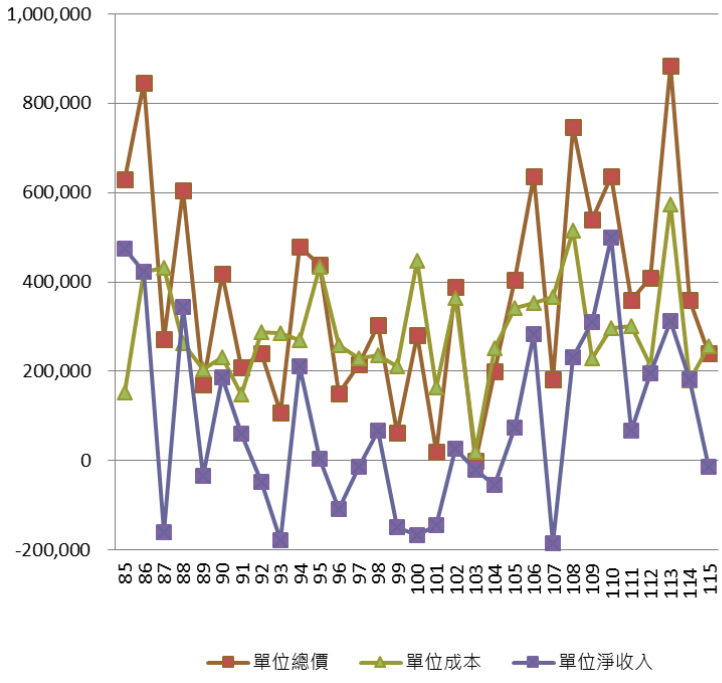


圖 3.1.11-6　文蛤混養問卷戶 85~115 年單位產值變化圖(N.T.)

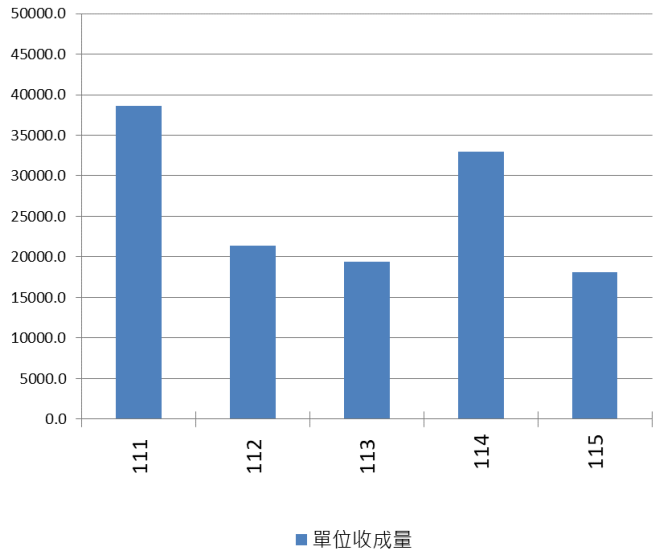


圖 3.1.11-7　鱸魚問卷戶 111~115 年單位收成量比較圖(Kg)

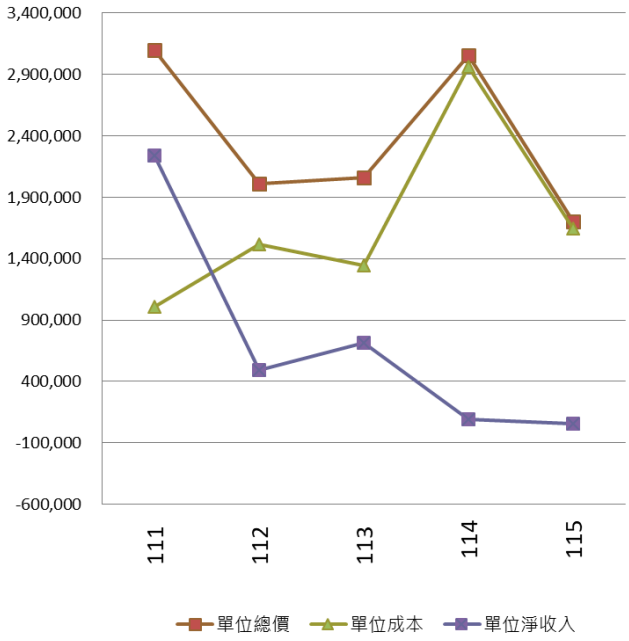


圖 3.1.11-8　鱸魚問卷戶 111~115 年單位產值變化圖(N.T.)

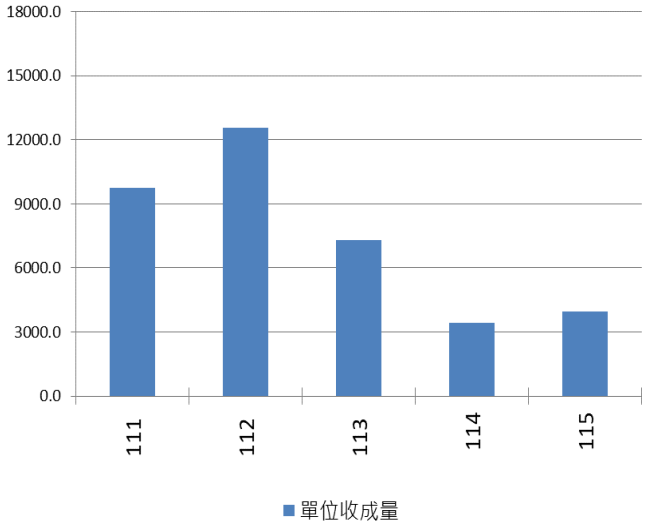


圖 3.1.11-9　鯛魚問卷戶 111~115 年單位收成量比較圖(Kg)

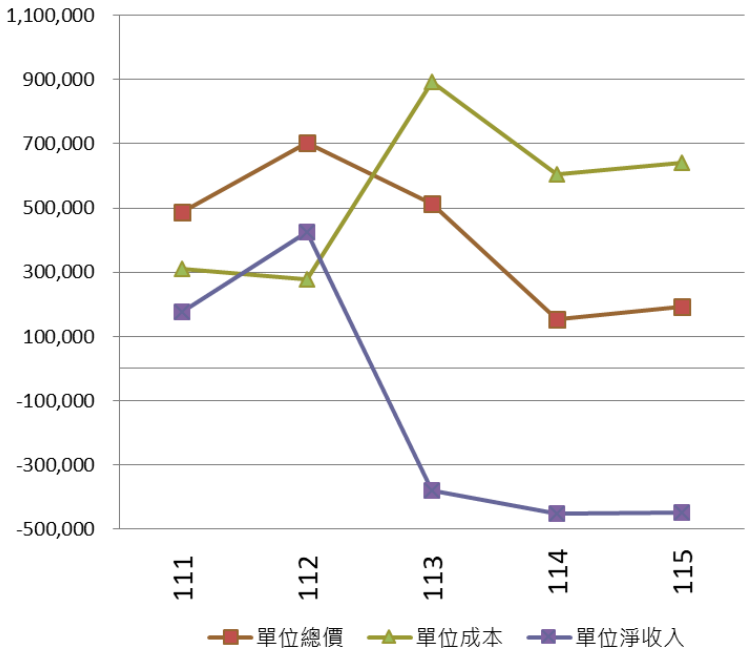


圖 3.1.11-10　鯛魚問卷戶 111~115 年單位產值變化圖(N.T.)

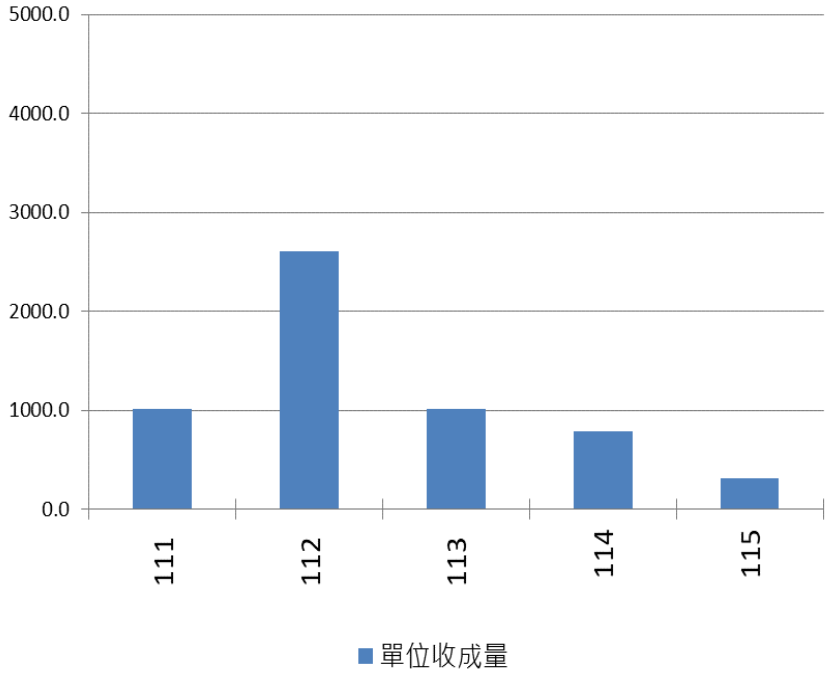


圖 3.1.11-11　泰國蝦問卷戶 111~115 年單位收成量比較圖(Kg)

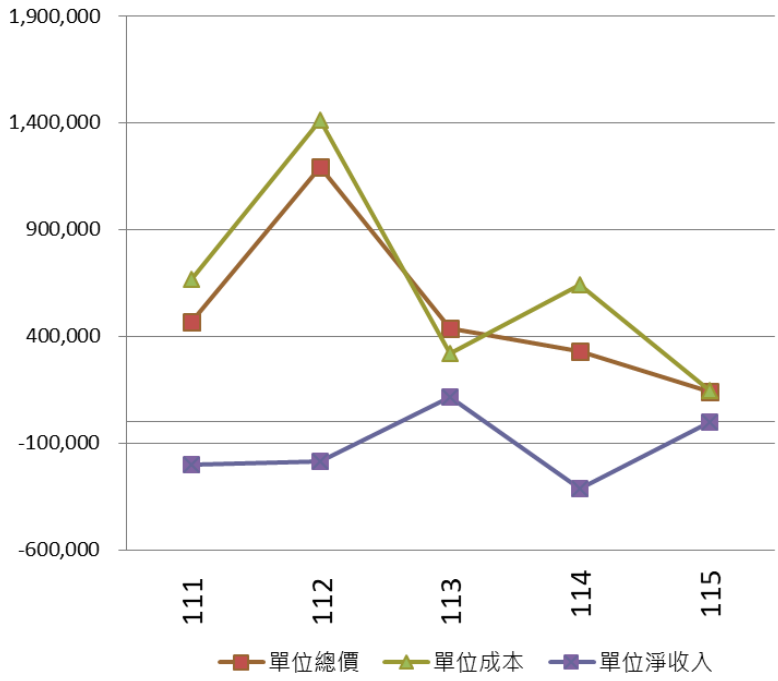


圖 3.1.11-12　泰國蝦問卷戶 111~115 年單位產值變化圖(N.T.)

3.差異分析

本年度漁撈刺網部分，刺網部分 CPUE 平均為 34.5 航次/艘，平均值低於上年度；而 IPUE 平均則為 9,848 元/航次/艘，亦低於上年度平均值。根據漁業署漁業統計年報中之魚類別及漁業種類別，統計時間自民國 95 年至 114 年止，共 20 年。雲林縣近海漁業與沿岸漁業之捕獲量個別分析時，其年際變動幅度較大，整體趨勢較不穩定，且呈現互補趨勢。沿近海漁業漁獲量平均為 370 公噸/年。最高為民國 113 年有 961 公噸，最低為民國 95 年為 134 公噸。養殖部分，鰻魚年收成量 111~114 年與 110 年相比有增加，因此單位淨收入皆有上升，自 111 年度起新增鱸魚、鯛魚與蝦類養殖樣本戶，鱸魚收成量以 111 年最高，鯛魚收成量以 112 年最高，蝦類收成量以 112 年最高，未來將持續追蹤後續狀況與業者的規劃。另外漁業署漁業統計年報資料中雲林縣淺海養殖為利用潮間帶及低潮線以外之淺海區域養殖，產量在民國 95 年至 100 年產量偏高，但每年起伏不定，而民國 100 年後產量雖較前幾年低，但整體趨於穩定，之後變動不大。整體而言離島產業園區鄰近之漁業經濟趨勢尚屬穩定。

3.1.12 海域地形

一、開發前海域地形環境

海岸地形變遷是長期自然作用與人為活動交互影響的結果。根據相關歷史文獻，包括《雲林海埔地四十九年及五十年度工作報告》(台糖公司雲林海埔地墾殖實驗處，1962)、《雲林海埔地規劃報告》(台糖公司嘉義海埔地墾殖實驗處，1964)、《雲林海岸地形變遷初步研究》(台灣省土地資源開發委員會，1974)、《台灣西部海岸線演變及海埔地的開發》(石再添，1980)、《外傘頂洲地形變遷之研究》(水利局，1981)、《台灣西海岸海埔地調查規劃研究-外傘頂洲調查研究》(水利局，1990)、《雲林基礎產業園區興建後可能影響海岸變化之資料》(水利局，1991)、《外傘頂洲地形變遷之研究》(林銘崇，1984)、《箔子寮漁港擴建規劃及漂砂研究》(漁業技術顧問社，1984)、《台灣西海岸海埔地自然特性及開發利用分析》(孫林耀明，1988)、《外傘頂東石附近海埔新生地開發可行性研究》(僑龍工程顧問公司，1989)、《台灣海岸地形變化及其未來之開發利用》(郭金棟，1990)、以及《遙測資料應用於嘉南地區海岸變遷研究》(工研院能資所，1991)等研究，這些資料顯示，雲林與嘉義沿海的砂洲是由濁水溪及早期的北港溪長期輸送大量泥砂至河口沉積，再經波浪與潮流等外力推移形成的。這些研究成果為探討產業園區開發前的海岸地形變遷提供了寶貴的參考依據。

其中影響本區近代海岸地形變遷最重要之變化機制，主要為1911年濁水溪之整治，造成河川輸砂量在空間位置上的南消(北港溪)、北長(濁水溪)變化；而冬季盛行東北季風波浪與潮汐、水流造成淨輸砂向南，及近年來河川上游水庫興建、集水區水土保持、攔砂壩興建與河川採砂等人為活動，造成河川輸砂量大幅銳減，導致現有沿岸砂洲有逐年向南延伸及向內陸側侵蝕旋轉、後退的主因，茲說明如后。

1.人為活動

台灣西部海岸多為河川沖積形成的砂質海岸，主要漂砂來源依賴鄰近河川的輸砂量，本計畫區海岸亦屬此類型。根據古河道研究，早期濁水溪河床遷徙不定，並分為數條主要支流竄流於濁水溪沖積平原上(如圖3.1.12-1所示)。河川輸砂出海口位置及河口砂洲地形因重大洪流改道事件而不斷改變。從長期巨觀尺度觀察，雲嘉海岸各區段過去均有穩定的輸砂補充，並在河口

區域形成砂洲沉積。例如，早期北港溪口外的大面積外傘頂洲、新舊虎尾溪口外的台西外海側海豐島等沿岸砂洲，以及濁水溪口的河口三角洲等老舊砂洲，雖然在自然作用下逐年改變，但其殘留痕跡至今仍可在地形水深圖中清晰辨識。

再就較短時間尺度內觀察近代雲嘉海岸的地形變遷，最具影響的關鍵事件為民國元年日本政府對濁水溪河系進行的大規模整治(如圖3.1.12-2所示)。整治工程完成後，濁水溪上游洪水全數由北端的西螺溪(即今日之濁水溪)排入海洋，而南端原由北港溪負責輸砂的河川系統逐漸衰減，新、舊虎尾溪等河流則退化為內陸排水道，其流域面積、排洪量及輸砂量均大幅縮減。

在束流整治前，雲嘉海岸的砂源供給呈隨機分佈，各河口分擔輸砂；整治完成後，河川輸砂集中於雲林縣北部許厝寮附近的濁水溪河口。此「河川輸砂量南消(北港溪減少)、北長(濁水溪增加)」的特性成為本區海岸地形變遷的核心機制。圖3.1.12-3顯示治理計畫完成後，濁水溪河口南向砂洲不斷向南延伸，而北港溪口外海的外傘頂砂洲則持續侵蝕後退，展現了上述南消北長的具體現象。

歷年來，本區眾多海岸地形變遷研究均確認此現象，雖以不同方式描述，但核心解釋均指向濁水溪的整治與改道所導致的輸砂動態變化。這種輸砂再分配對雲嘉海岸的地形與砂洲形態產生較深遠之影響，也為本區地形變遷研究提供重要依據。

2.人為活動自然力作用

本區海岸地形變遷除展現「河川輸砂量南消、北長」的特徵外，另有兩大顯著特性：沿岸砂洲向南遷徙及向內陸後退。砂洲向南遷徙主要歸因於外海波浪特性及流動機制。本區外海波浪除颱風波浪外，入射波浪方向多集中於東北至西北方間。波浪進入海岸區時，經折射後與潮流、風吹流等動力相互作用，產生向南的淨輸砂流，驅動沿岸砂洲逐步向南遷徙。

砂洲向內陸後退則受到地形走向與波浪能量分布的影響。砂洲南段的波浪入射角較北段更為平行於海岸，導致南段波浪在沿岸方向產生的能量高於北段，進一步造成南段的輸砂量大於北段。由於北段輸砂量不足以完全補充南段被帶走的砂量，最終導致砂洲南段的侵蝕速率高於北段，形成砂洲整體向內陸退縮的趨勢。這些特性使砂洲呈現出如圖3.1.12-4所示的動態變化，反映出沿岸砂洲在波浪與輸砂動力作用下向南遷徙並向內陸後退的地形特

徵。

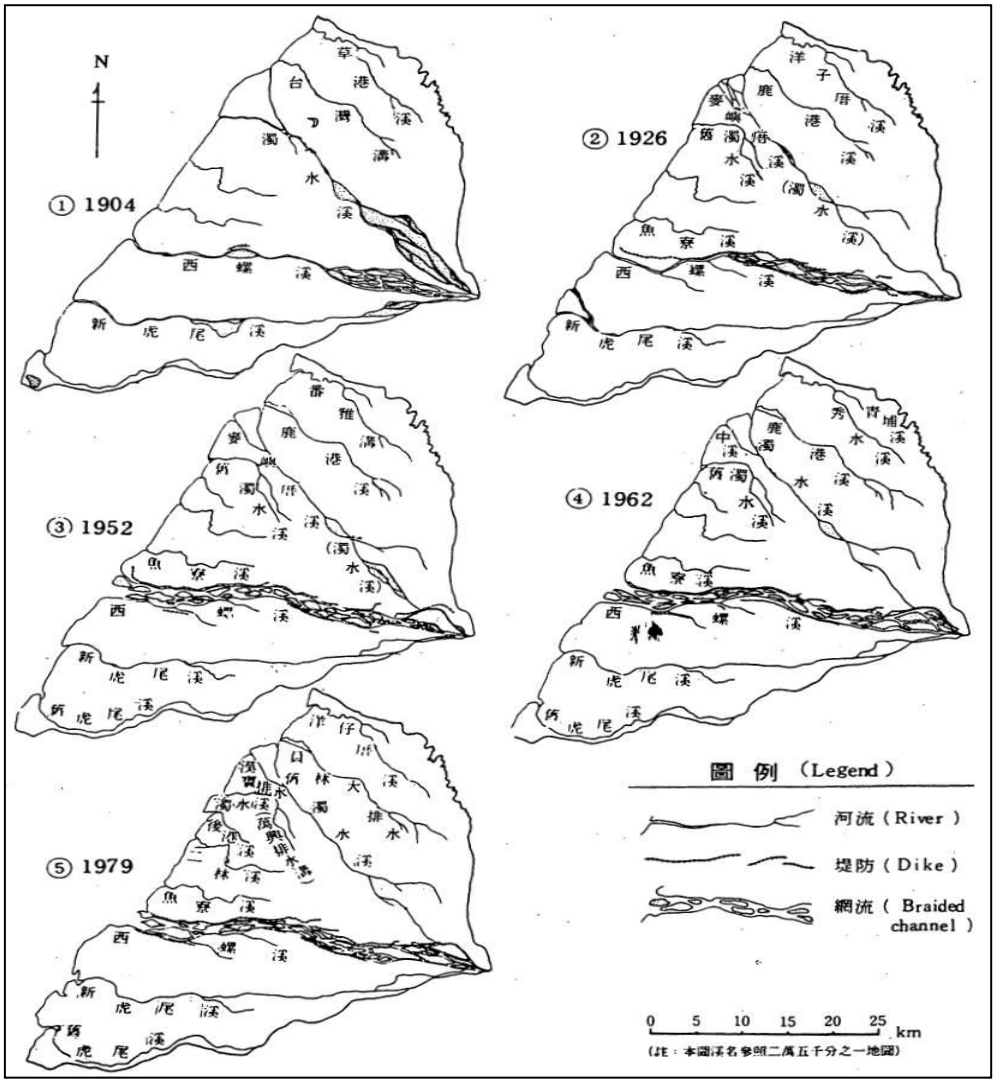


圖 3.1.12-1　濁水溪河系古河道位置變遷示意圖

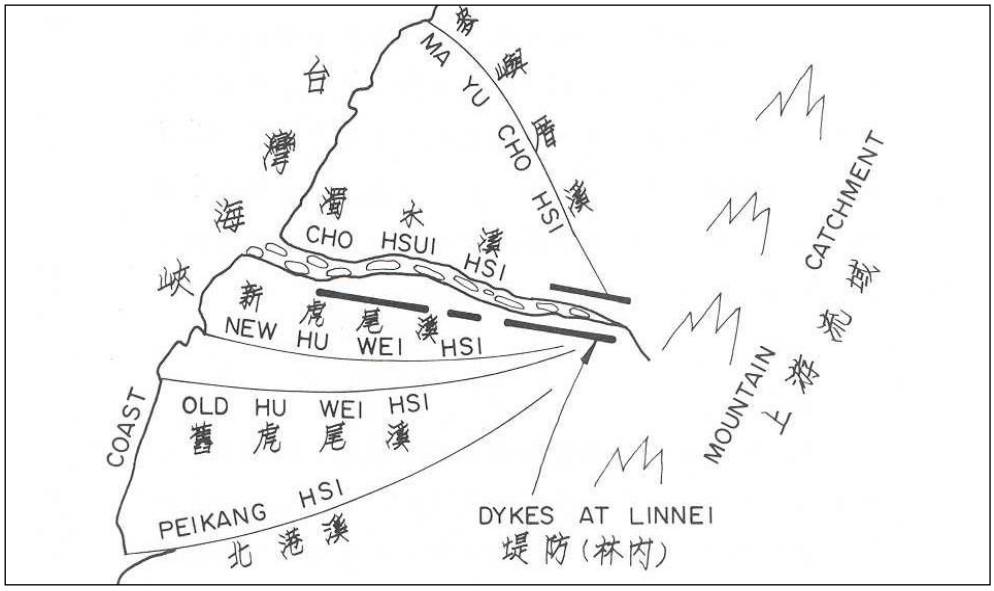


圖 3.1.12-2　濁水溪河系治導計畫示意圖

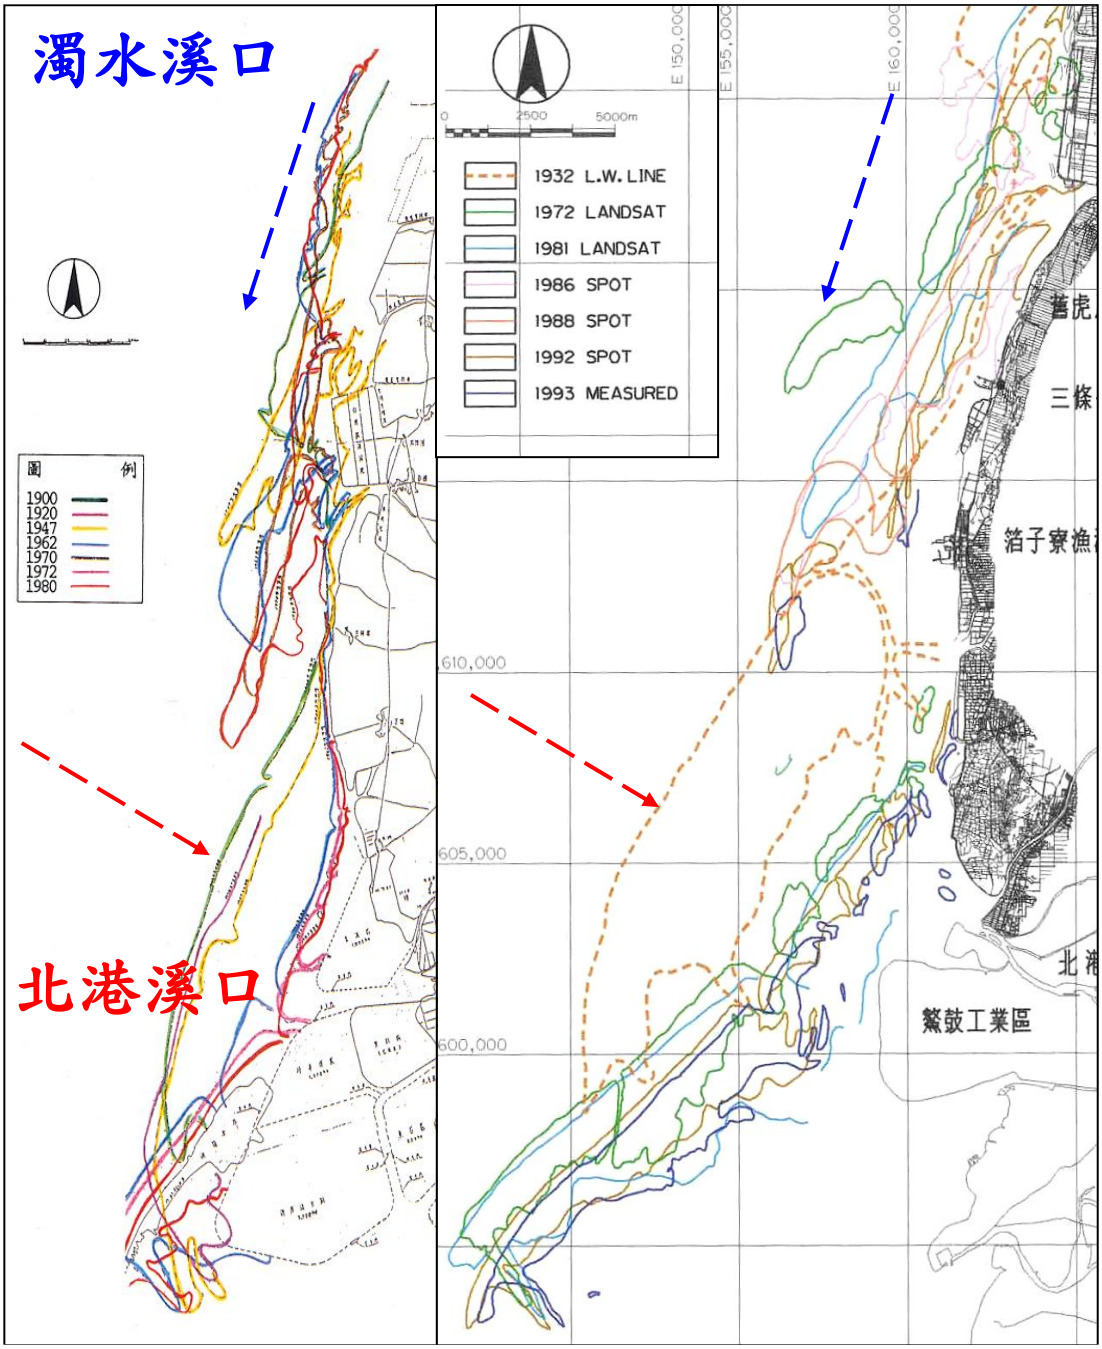


圖 3.1.12-3　雲嘉海岸沿岸砂洲南消（北港溪口）、北長（濁水溪口），砂洲南伸、向陸側後退灘線變遷示意圖

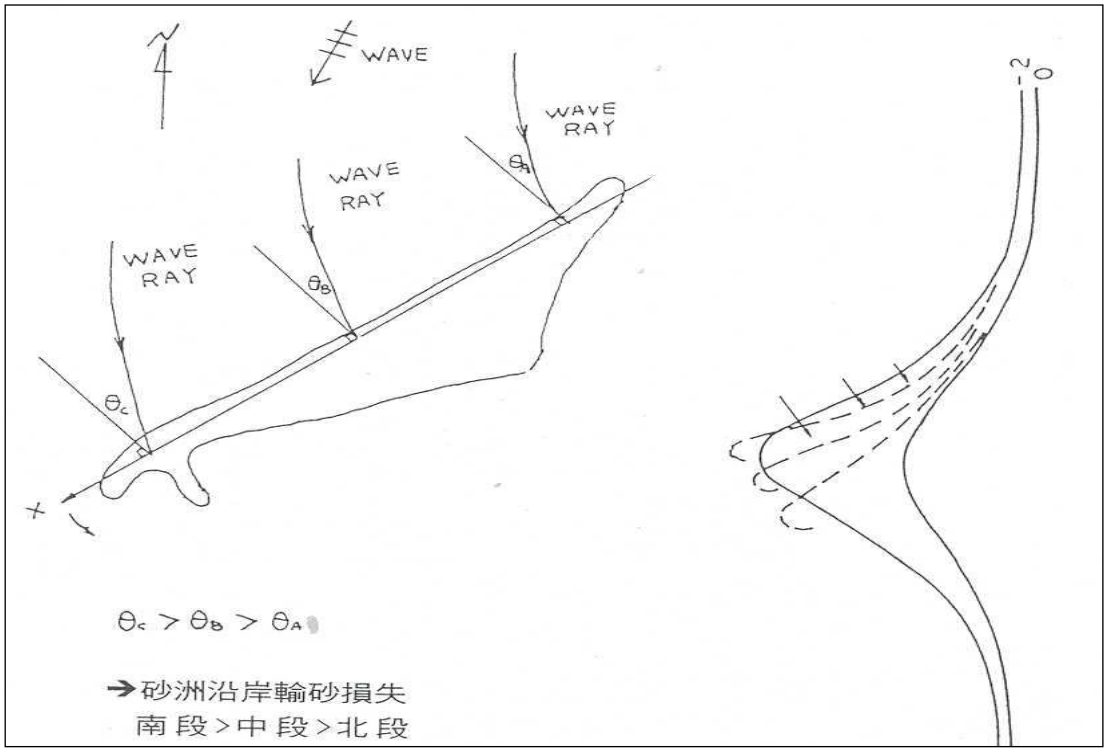


圖 3.1.12-4　河口三角洲灘線變遷機制示意圖

二、海岸線變遷比較

由於本季之航拍資料與海岸線分析仍在進行中，暫無115年資料進行分析，故本章節暫時以114年之成果呈現。

為深入瞭解本區近年來海域水深地形的變化情形，自離島產業園區開發計畫啟動初期，便持續進行海域水深地形測量作業。圖3.1.12-5展示了自計畫開始至今的各年度砂洲灘線重疊圖，依據實測資料顯示，計畫區內呈現以下明顯的地形變化特徵：1.濁水溪口持續淤積：濁水溪口北側海岸線逐步向外海延伸，反映濁水溪的輸砂作用仍然顯著。2.砂洲的內縮：台西至三條崙砂洲外海側出現內縮現象，顯示外力作用對該區砂洲的沖刷影響；然而，內海側砂洲內緣的變化幅度相對較小，顯示該區域的地形較為穩定。3.砂洲南向延伸趨勢：沿三條崙至台子村的沿岸砂洲，基本維持其長期向南延伸的動態趨勢，同時伴隨砂洲逐步向內陸移動的現象，顯示該區砂洲受到波浪與潮流動力的持續影響。

整體而言，沙洲灘線呈現明顯的南向遷移趨勢。不同年份的灘線變化顯示，自85年以來沙洲逐年往南延伸，尤其是在近年(112年至114年)的測量中，灘線已進一步延伸至更南側的地區，這一現象反映出波浪與沿岸流場的長期

作用下，輸砂運動促進了沙洲的南向發展。同時，沙洲範圍隨時間逐漸縮減，特別是早期(如73年)灘線所涵蓋的範圍明顯大於近期，顯示沙洲在自然力及人為活動影響下逐漸受到侵蝕，並伴隨沙源不足的問題。

值得注意的是，在109至114年間，箔子寮漁港沙洲出現了淺灘與主體沙洲分離的現象。這一現象表明，輸砂動態的改變可能導致部分淺灘與沙洲主體脫離，並逐漸沉入水下。此外，沿岸港口對沙洲變化也有顯著影響，特別是三條崙漁港和箔子寮漁港周邊的灘線形態，受港口結構改變了當地流場與漂砂的模式，可能進一步影響沙洲的穩定性與輸砂量分布。

圖3.1.12-7量化了85年至114年間三條崙沙洲每年的南向遷移速率，根據實測資料顯示，沙洲雖持續向南遷移，但遷移速度呈現明顯波動。在88年至109年間，由於海豐島的消失，遷移速率一度出現反轉，其中最顯著的負遷移速率達-2800公尺/年(106年至107年間為-406公尺/年)。此現象並非整個沙洲向北移動，而是因沙洲最南端與主體分離並沒入水中，導致水面上沙洲最南端位置顯得偏北。

至109年，遷移速率為-91公尺/年，而110年恢復為正值37公尺/年。112年至114年間，沙洲南側出現淺灘，南進距離達約2公里，顯示沙洲在輸砂作用下仍有向南延伸的趨勢。然而，沙洲整體形態逐漸呈現狹長，顯示沙源可能不足以支撐其進一步南進。

在沙洲面積減少與形態改變的情況下，未來是否有足夠沙源支持南向遷移仍是一大挑戰。後續應透過持續監測與數值模擬深入了解沙源供應、輸砂動態及地形變化，以提出適當的管理與保護策略，確保沿岸地形穩定性與生態系統完整性。

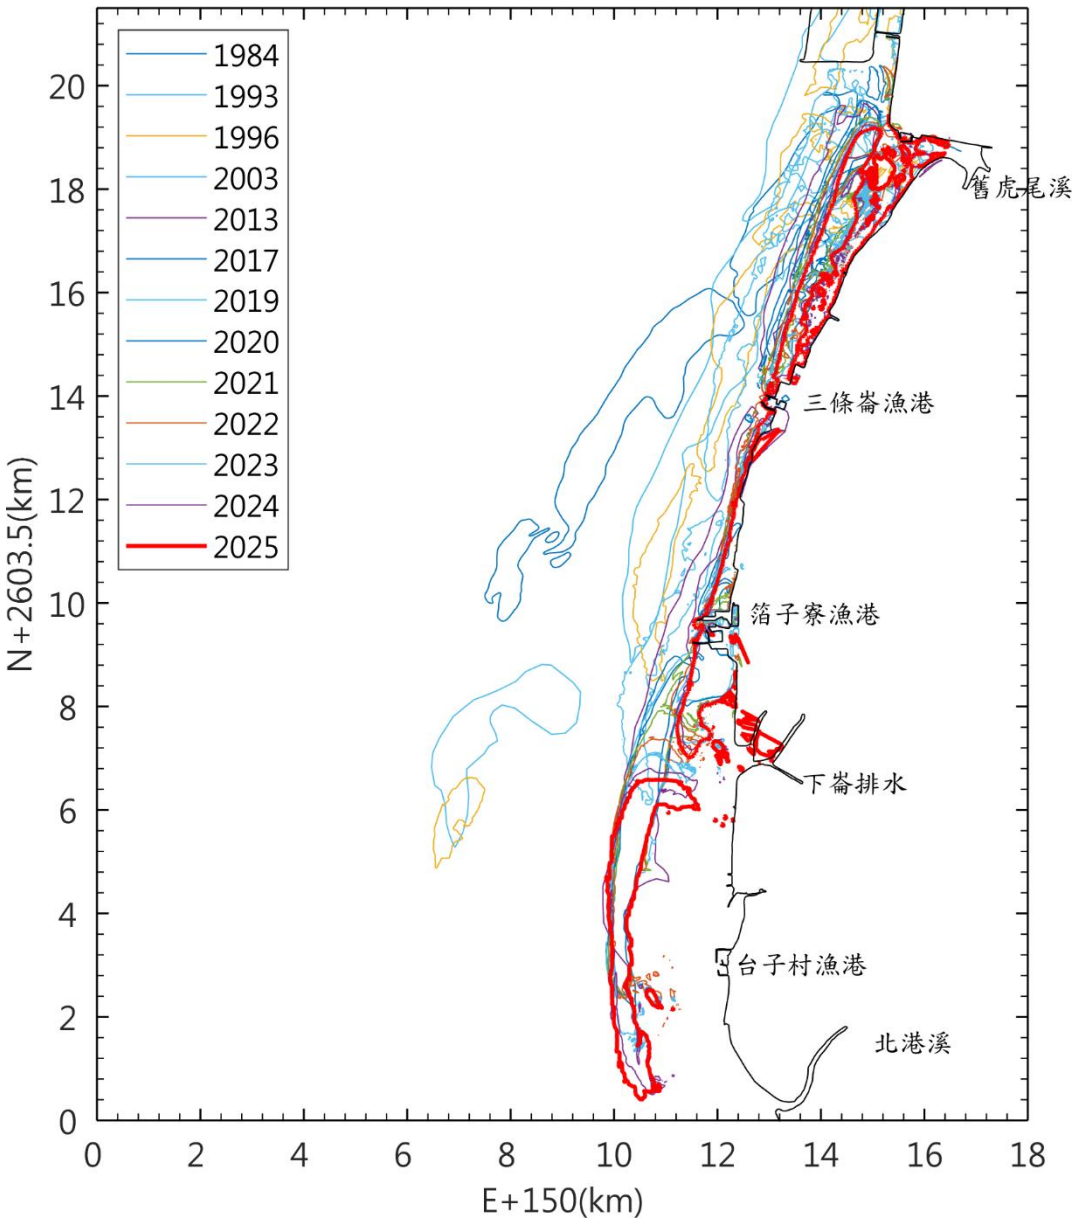


圖 3.1.12-5　三條崙沙洲歷年衛星影像及實測 0m 灘線套疊圖

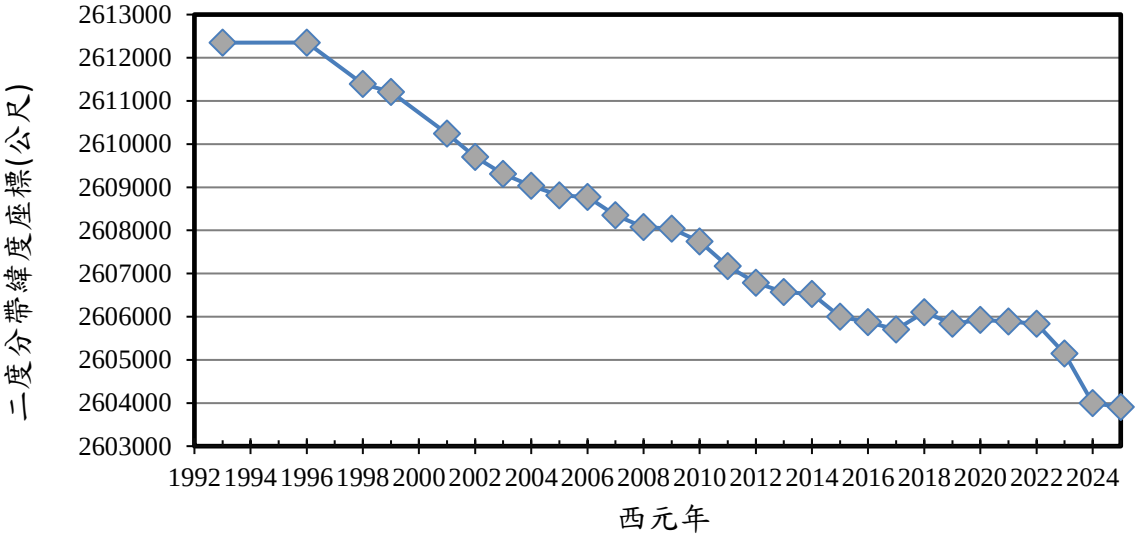


圖 3.1.12-6 三條崙沙洲最南端每年變遷位置

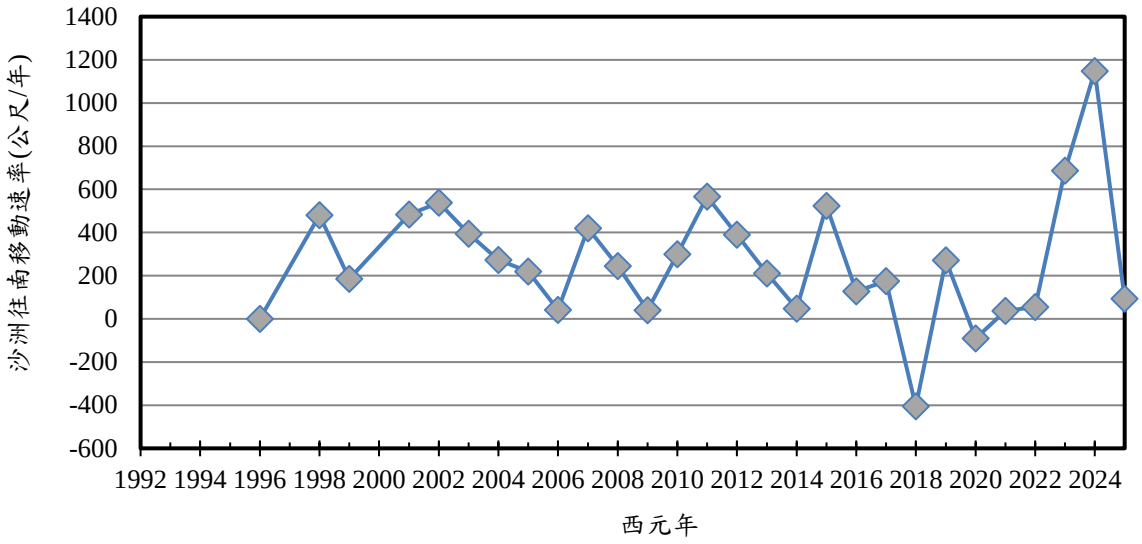


圖 3.1.12-7　三條崙沙洲最南端每年變遷速率

圖3.1.12-8清晰地展現了73年至114年間外傘頂洲灘線位置的變化，結合了73年至93年間的衛星影像描繪結果以及100年至114年間空載光達技術測繪的0米線資料。不同年份的灘線以多種顏色標示，直觀呈現了沙洲的長期動態演變過程。整體上，灘線範圍逐年向東北內縮，特別是沙洲西南端的沙尾部分，其退縮幅度顯著且速率較快，形成了鮮明的侵蝕特徵。

早期藍色線條(73年)代表沙洲的最初範圍，與最新的紫色與紅色線條(113、114年)相比，顯示出沙洲範圍在41年間的顯著縮減。灘線退縮的空間分布並不均勻，北端灘線(沙頭)雖也呈現南移，但速度相對較緩，顯示該區域的侵蝕趨勢穩定。然而，西南端沙尾部分(沙尾)則退縮劇烈，且越接近沙尾，退縮越為明顯，顯示該區域受到更強的侵蝕作用。

在觀察期間，沙尾部分逐漸呈現出明顯的分離與破碎特性。自104年起，沙尾地區便開始出現被切割成多段的現象，形成了局部分離的碎片化形態。儘管107年曾經短暫顯現出恢復的趨勢，沙尾整體面積並未回復至早期水平，反而因持續的侵蝕作用進一步縮小。到了110年，沙尾的分離現象再次顯現，局部破碎段範圍有所擴大，與沙洲主體的連結逐漸減弱。這一過程在113年更加明顯，沙尾地區的破碎特性進一步加劇，導致整體沙尾面積進一步縮減，於114年沙尾因為波浪頻繁越洗產生攤平趨勢，碎片化情形加深。

這種沙尾逐步分離與破碎的現象反映出沙洲在波浪、潮汐與沿岸輸砂動力交互作用下的高動態變化。同時，沙尾地區的逐步退化也表明了該區域在面臨外力作用時的脆弱性，強調了對該地區加強監測與制定保護措施的必要

性，以延緩沙尾進一步縮減的速度並維持沙洲的整體穩定性。

圖3.1.12-9顯示外傘頂洲沙尾最西端位置的橫向變化，透過歷年TWD座標記錄，呈現了過去41年間沙尾穩定向東遷移的趨勢。數據顯示，沙尾最西端的位置從73年的 147,628公尺，遷移至114年的 153,680公尺，累積東移距離達 6,052公尺。透過線性回歸分析，沙尾最西端的平均東移速率為每年101.05公尺。

圖3.1.12-10及其對應數據呈現了外傘頂洲沙頭最北側在歷年中的TWD座標縱向變化。從數據和圖表中可以觀察到，沙頭的最北端座標自73年的2,607,194公尺逐年向南移動，到114年減少至2,603,158公尺，總計在41年間南移了4,036公尺。經線性回歸分析計算，沙頭的南移速率約為每年178.71公尺，反映出沙洲較為緩慢但穩定的侵蝕過程。

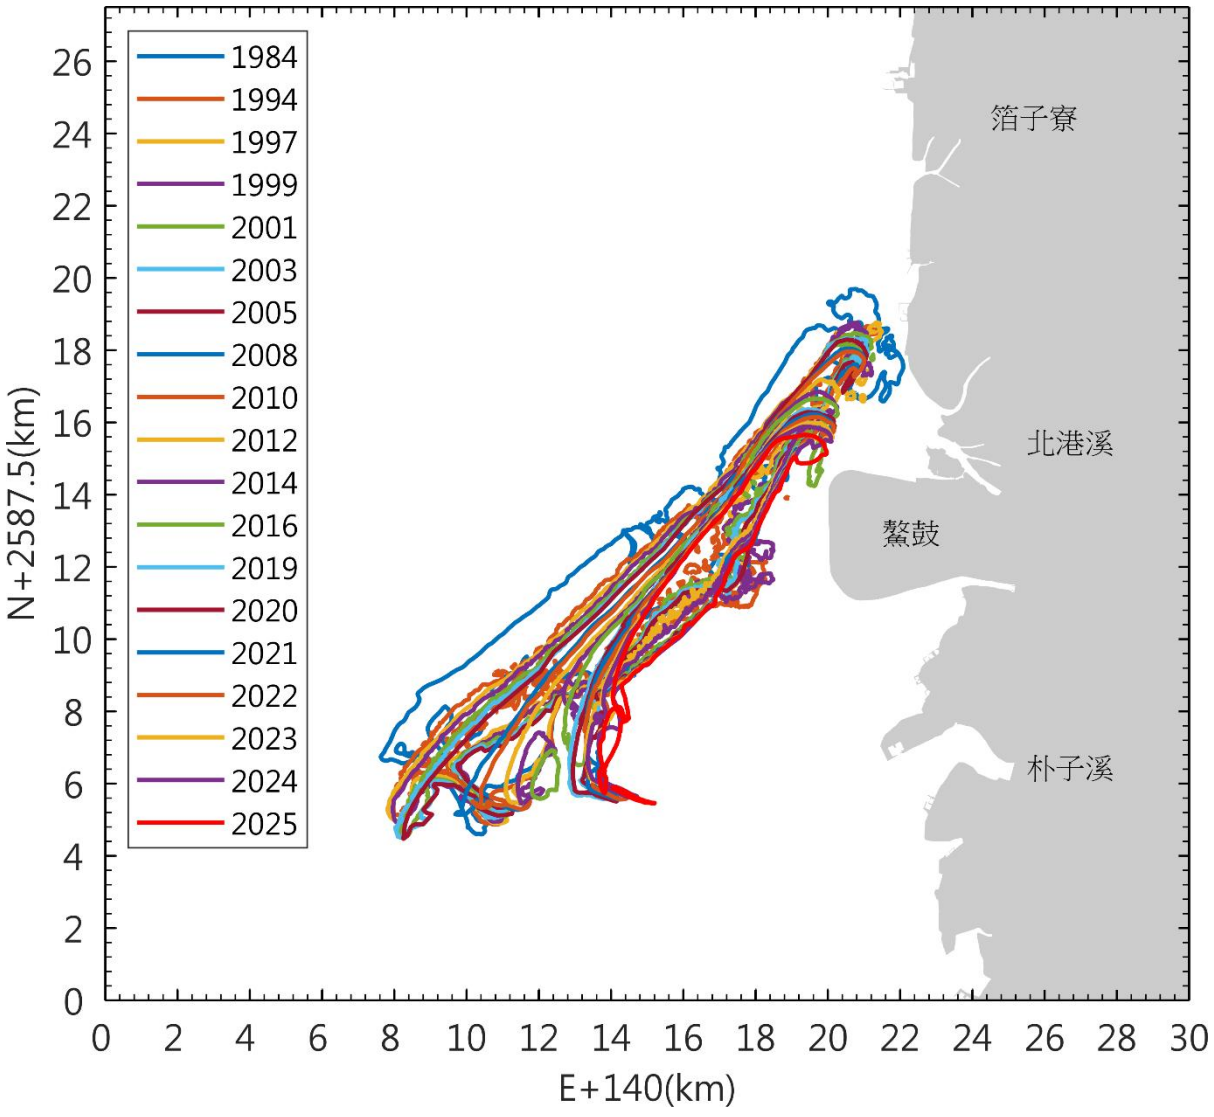


圖 3.1.12-8　歷年衛星影像及實測砂洲灘線套疊圖

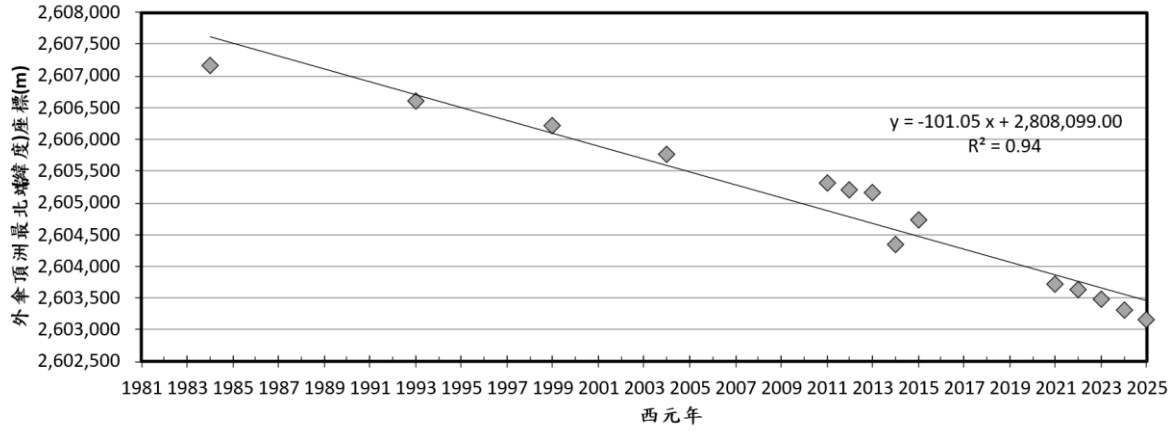


圖 3.1.12-9 外傘頂洲最西端東移變化(73~114)

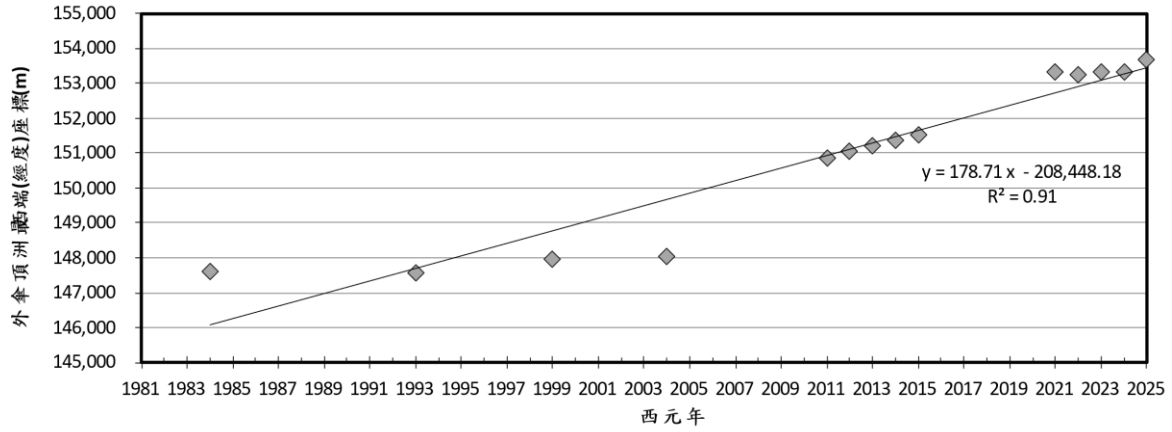


圖 3.1.12-10 外傘頂洲最北端南移變化(73~114)

三、近年海域實測地形

以下將82至114年間(涵蓋82、83、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114年及115年)，本區歷年進行的大規模海域地形測量情形及其成果彙整如下：

1.82 年海域地形測量

測量施測範圍北起濁水溪口，南至外傘頂洲南端，東自海堤線，西至水深約24公尺，其中包括外傘頂洲及沿岸砂洲在內。

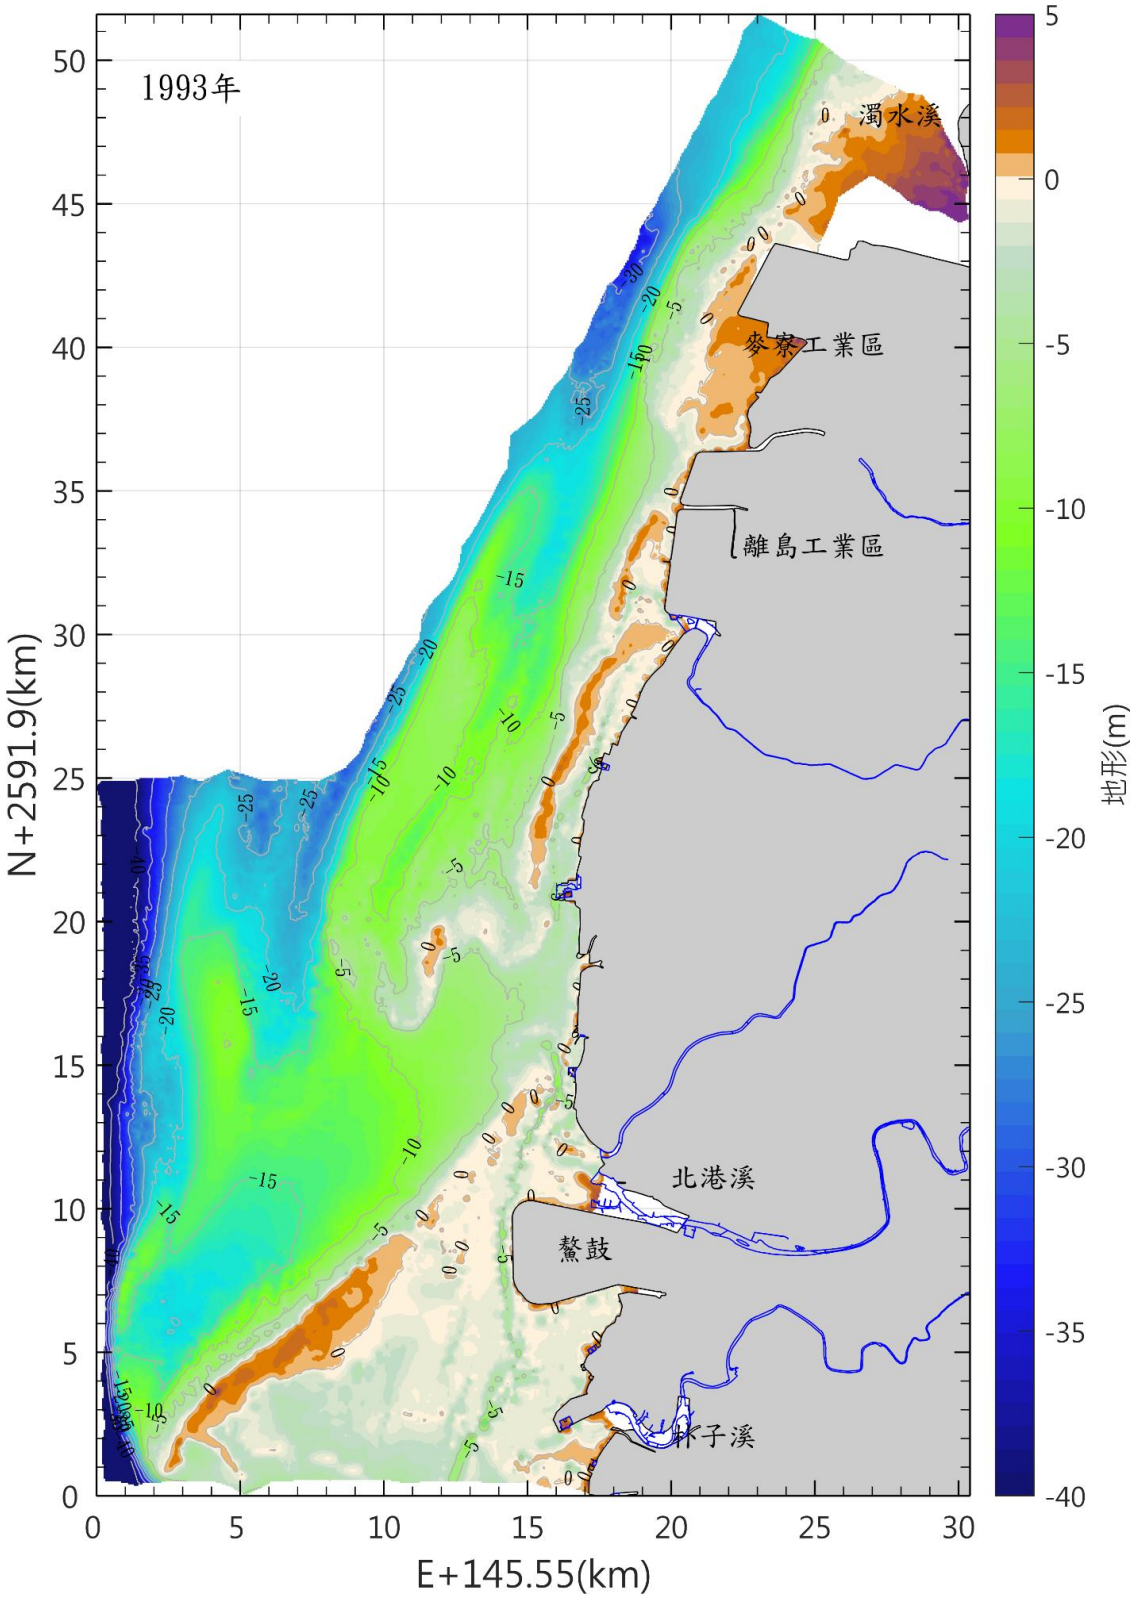


圖 3.1.12-11　本區海域 82 年海域地形圖

2.83年海域地形測量

測量施測範圍北自濁水溪口以北約5公里，南達外傘頂洲南端，東自台17號公路，西至水深約40公尺。其中台17號公路以西之陸上部份，含各河口及沿岸砂洲及外傘頂洲之地形均採航空攝影測量；施測結果如圖3.1.12-12之水深地形圖所示。

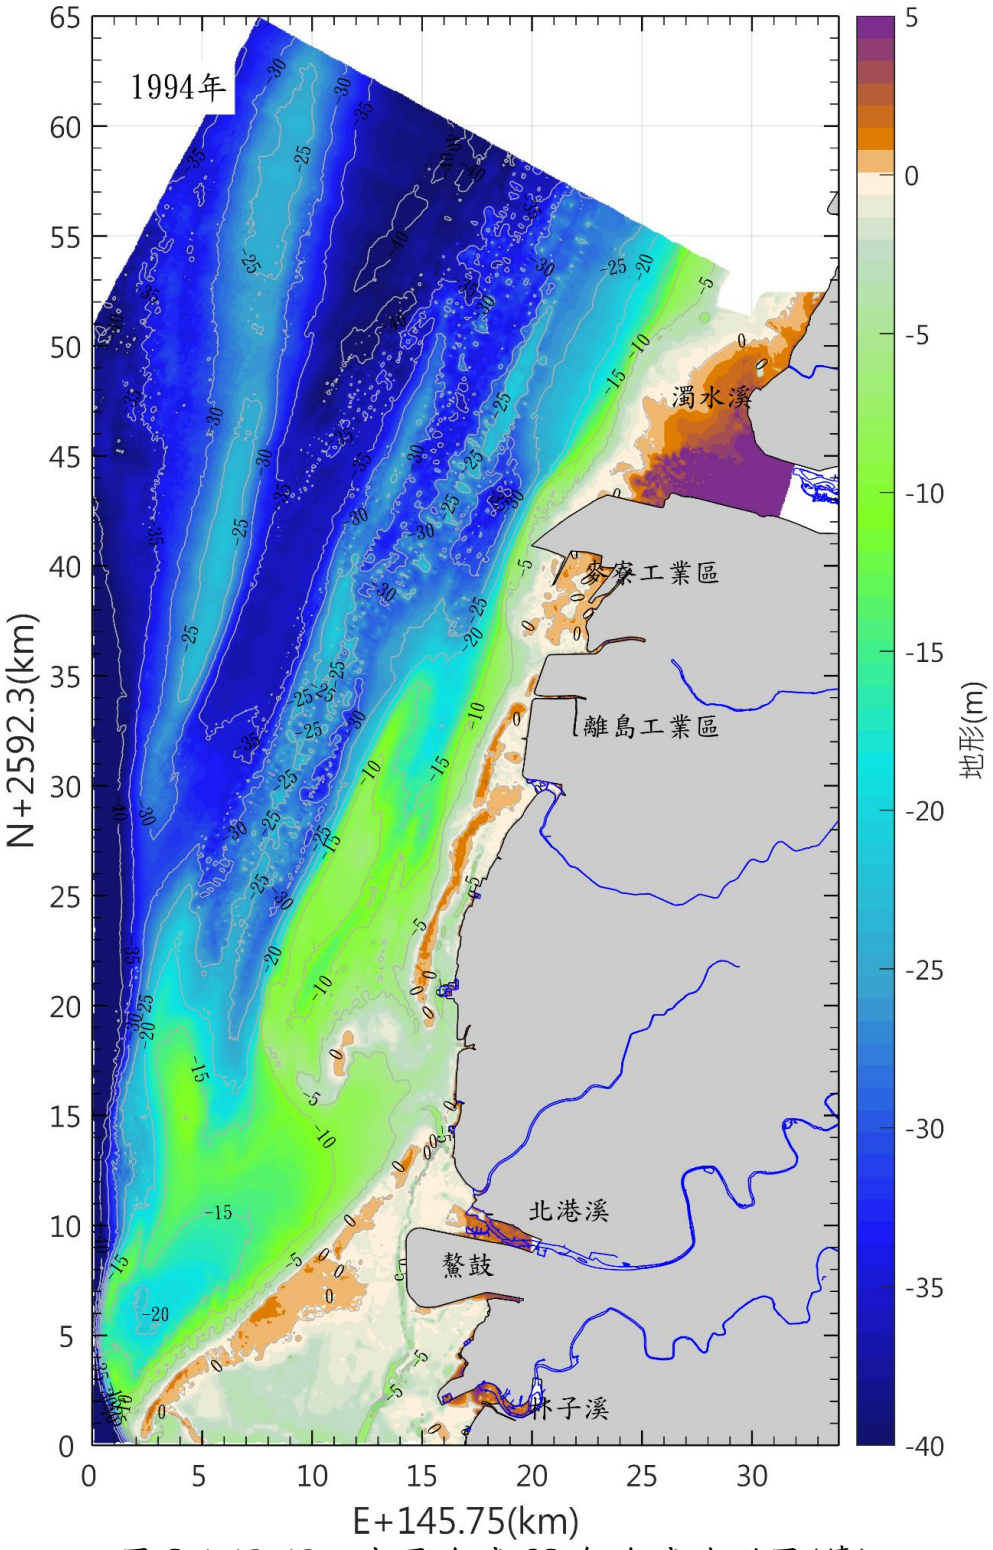


圖 3.1.12-12　本區海域 83 年海域地形圖(續)

3. 85年海域地形測量

測量施測範圍北自濁水溪口以北約5公里，南至外傘頂洲南端，東自海堤線，西至水深約40公尺，其中沿岸砂洲及外傘頂洲之地形均採航空攝影測量，測量結果如圖3.1.12-13所示。

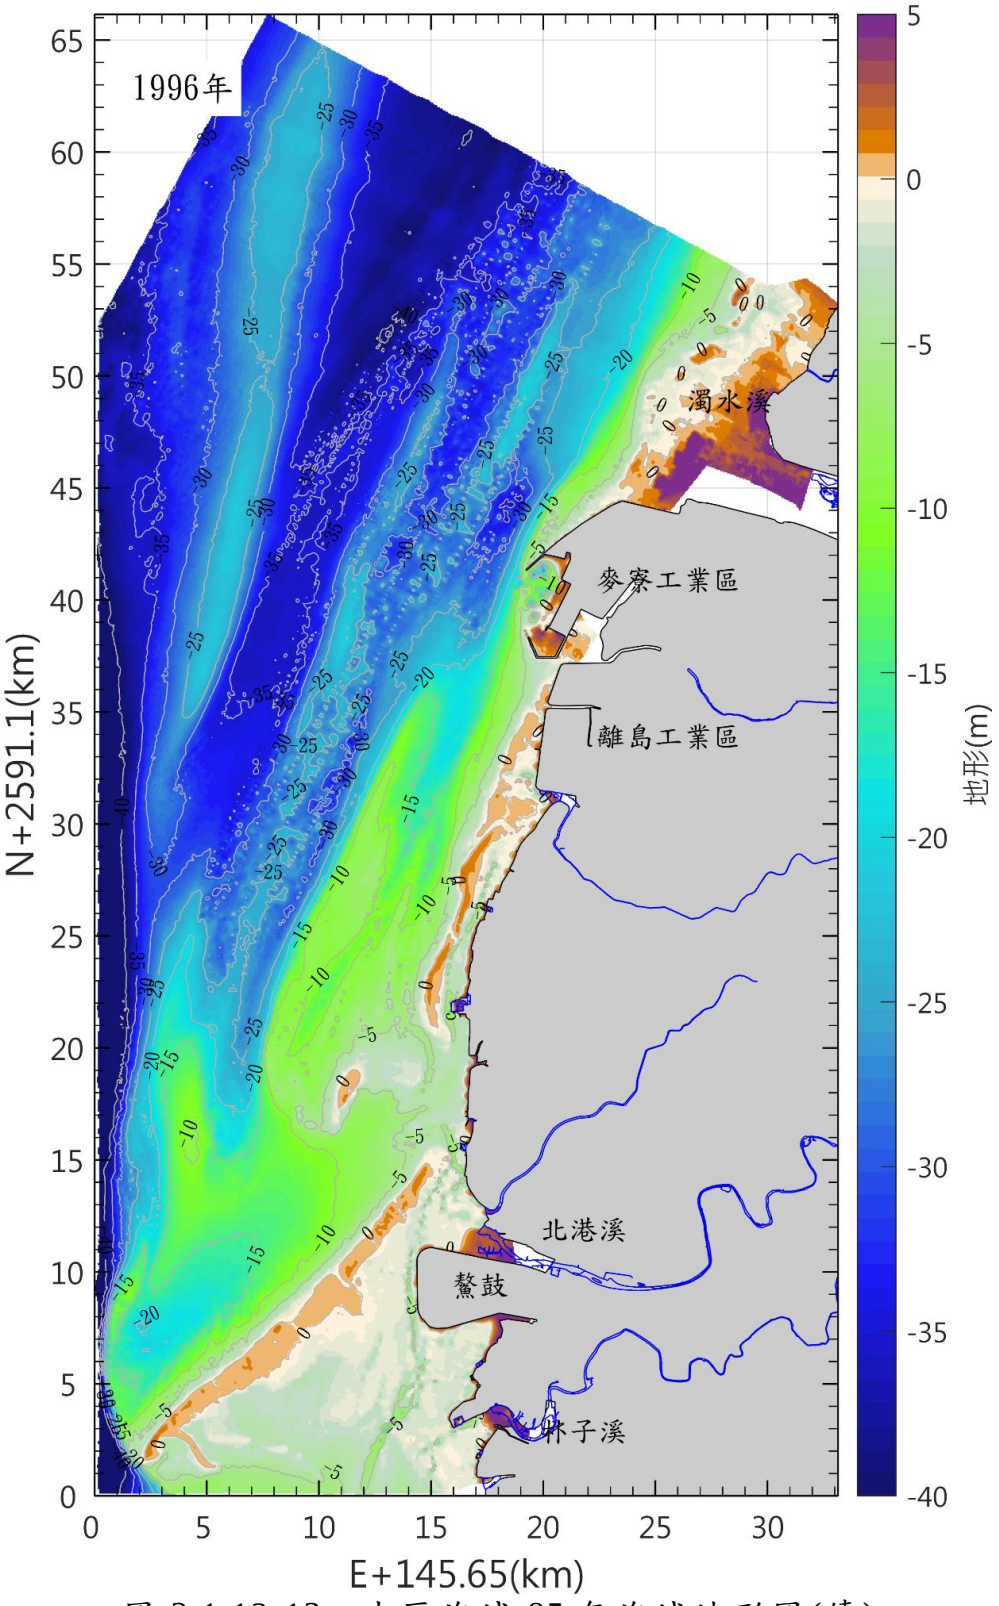


圖 3.1.12-13　本區海域 85 年海域地形圖(續)

4. 86年海域地形測量

測量施測範圍北自濁水溪口以北約2公里，南至外傘頂砂洲南端之砂洲岬以南至少500公尺，東至海堤線，西至水深約20至40公尺·其中沿岸砂洲及外傘頂洲地形均採航空攝影測量，測量結果如圖3.1.12-14所示。

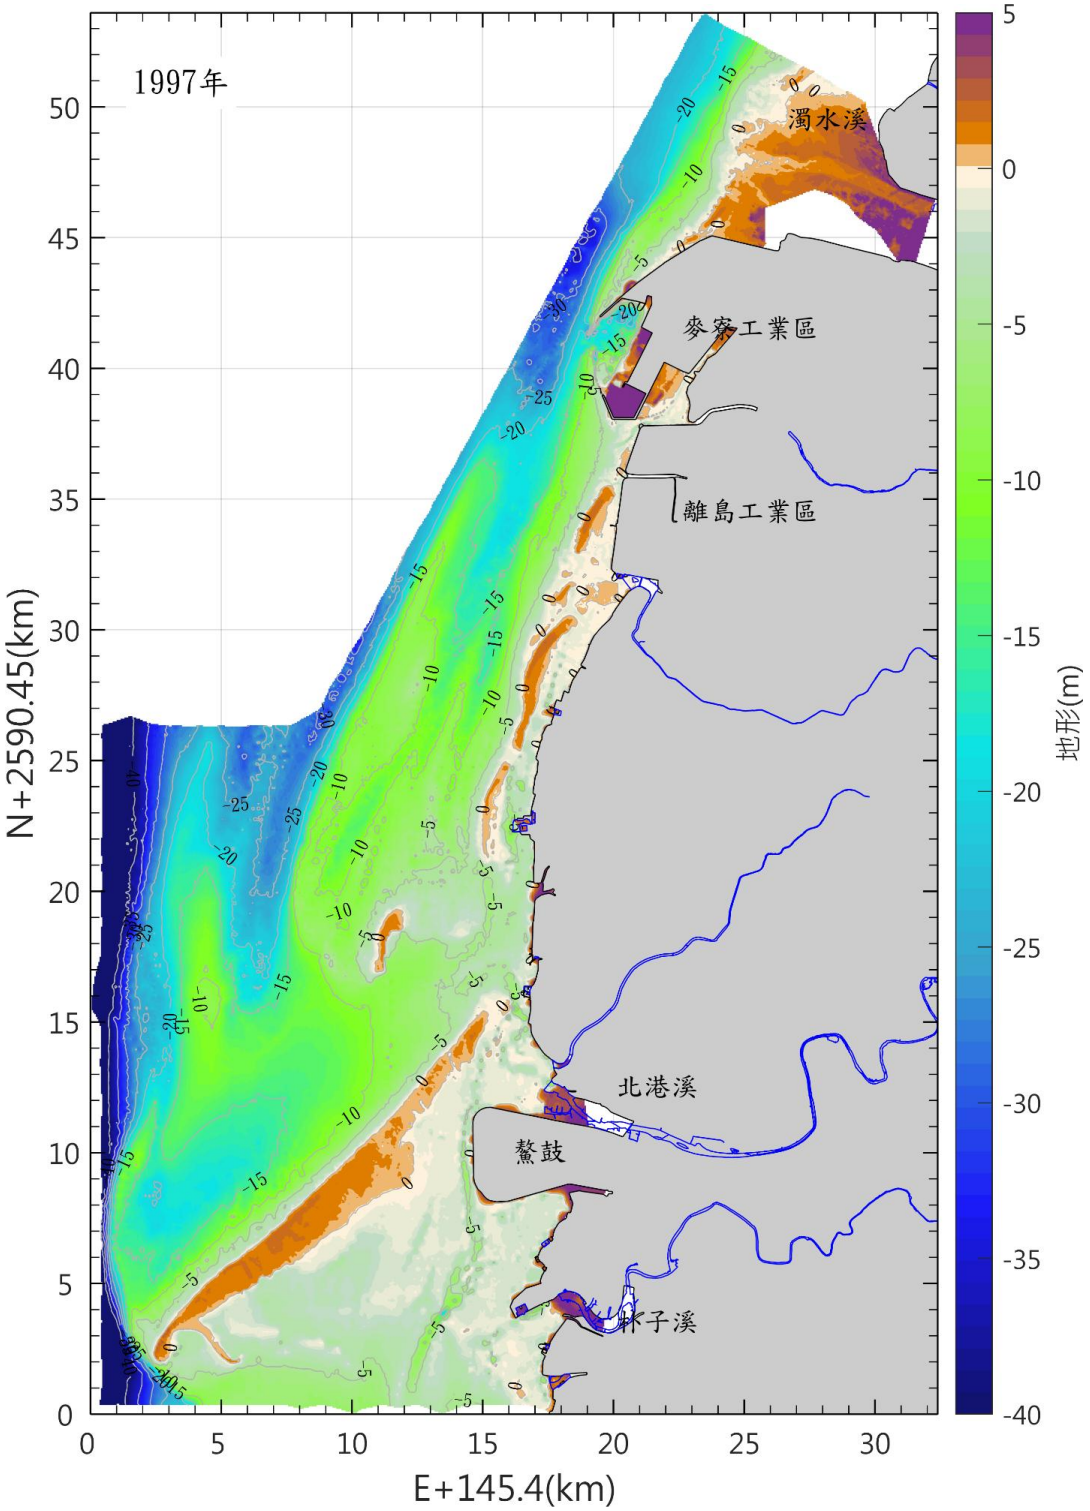


圖 3.1.12-14　本區海域 86 年海域地形圖(續)

5. 87年海域地形測量

測量施測範圍北自濁水溪口以北約3公里，南至外傘頂砂洲南端之砂洲岬以南至少1,000公尺，東至海堤線，西至水深約20至40公尺，其中沿岸砂洲及外傘頂洲地形均採航空攝影測量。

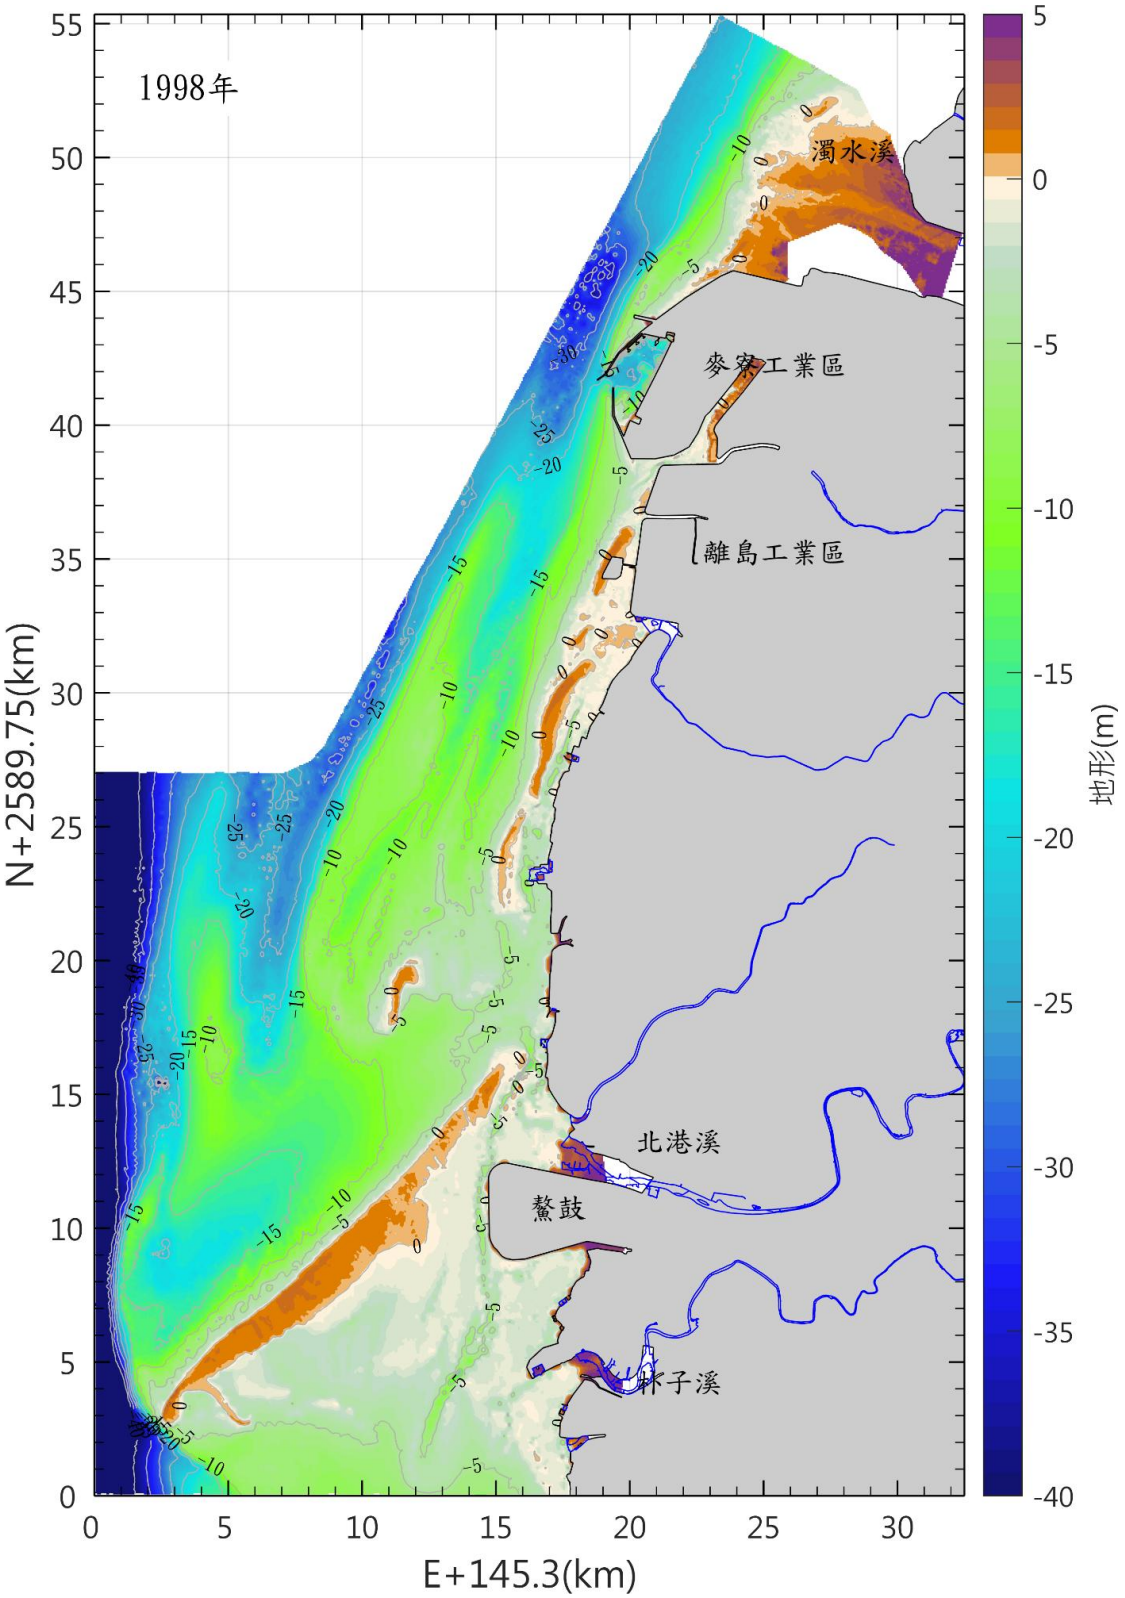


圖 3.1.12-15　本區海域 87 年海域地形圖(續)

6. 88年海域地形測量

測量施測範圍北自濁水溪口以北約3公里，南至外傘頂砂洲南端之砂洲岬以南至少1,000公尺，東至海堤線，西至水深約20至40公尺，其中沿岸砂洲及外傘頂洲地形均採航空攝影測量。

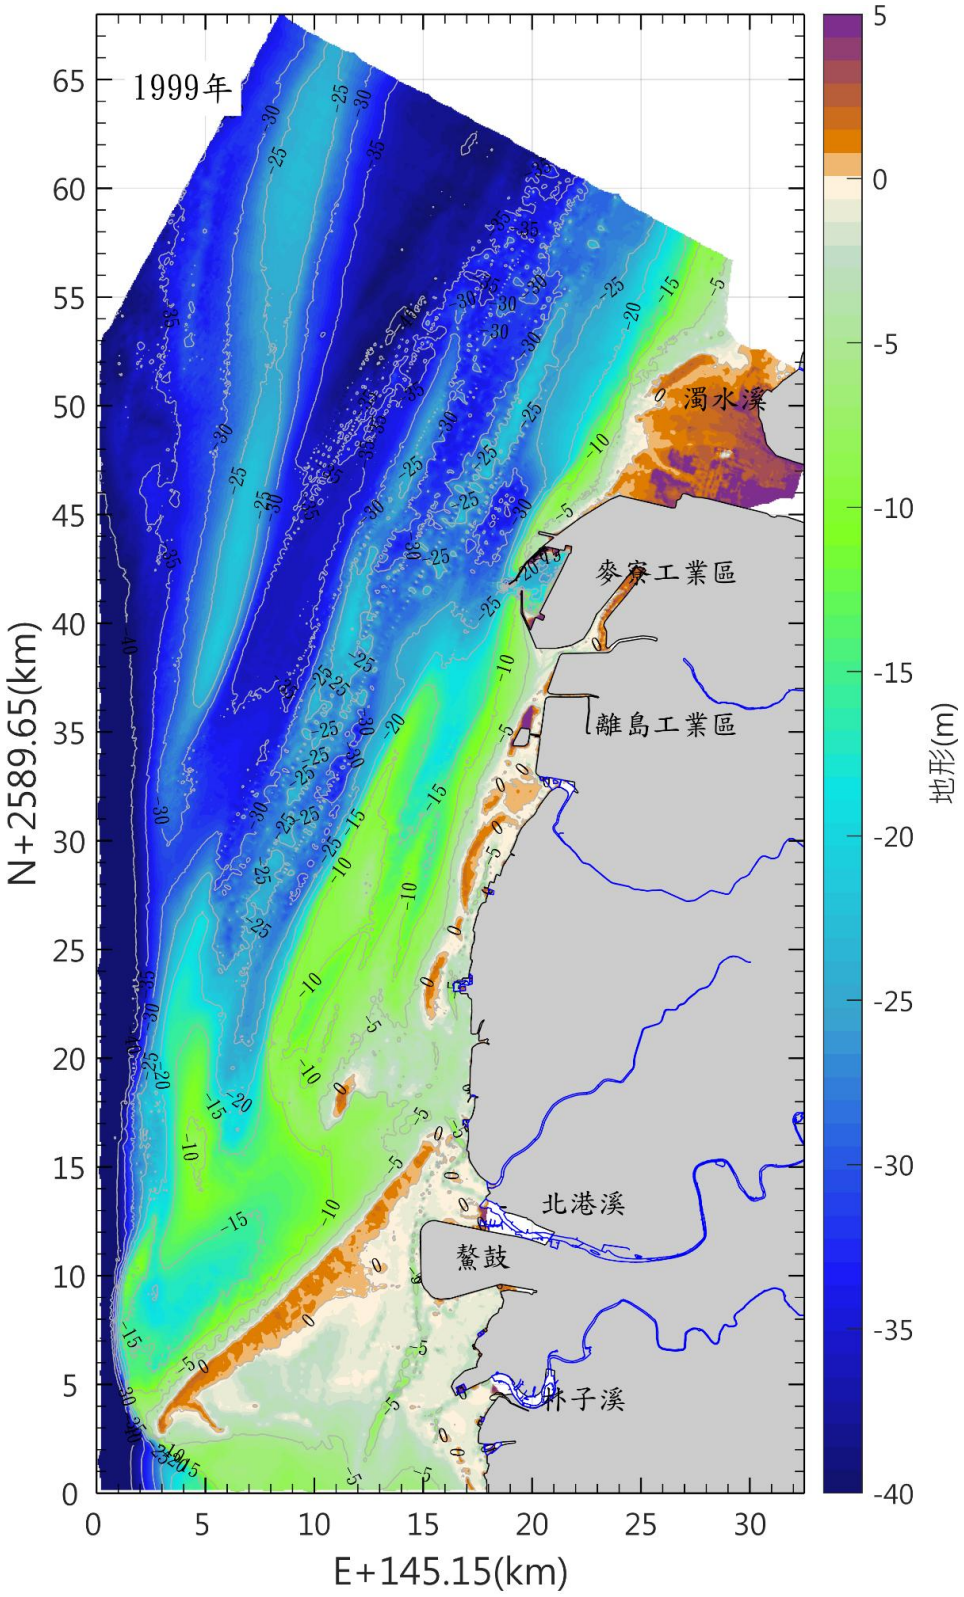


圖 3.1.12-16　本區海域 88 年海域地形圖(續)

7. 89年海域地形測量

測量施測範圍北自濁水溪口以北約3公里，南至外傘頂砂洲南端之砂洲岬以南至少1,000公尺，東至海堤線，西至水深約20至40公尺，其中沿岸砂洲及外傘頂洲之地形均採航空攝影測量。

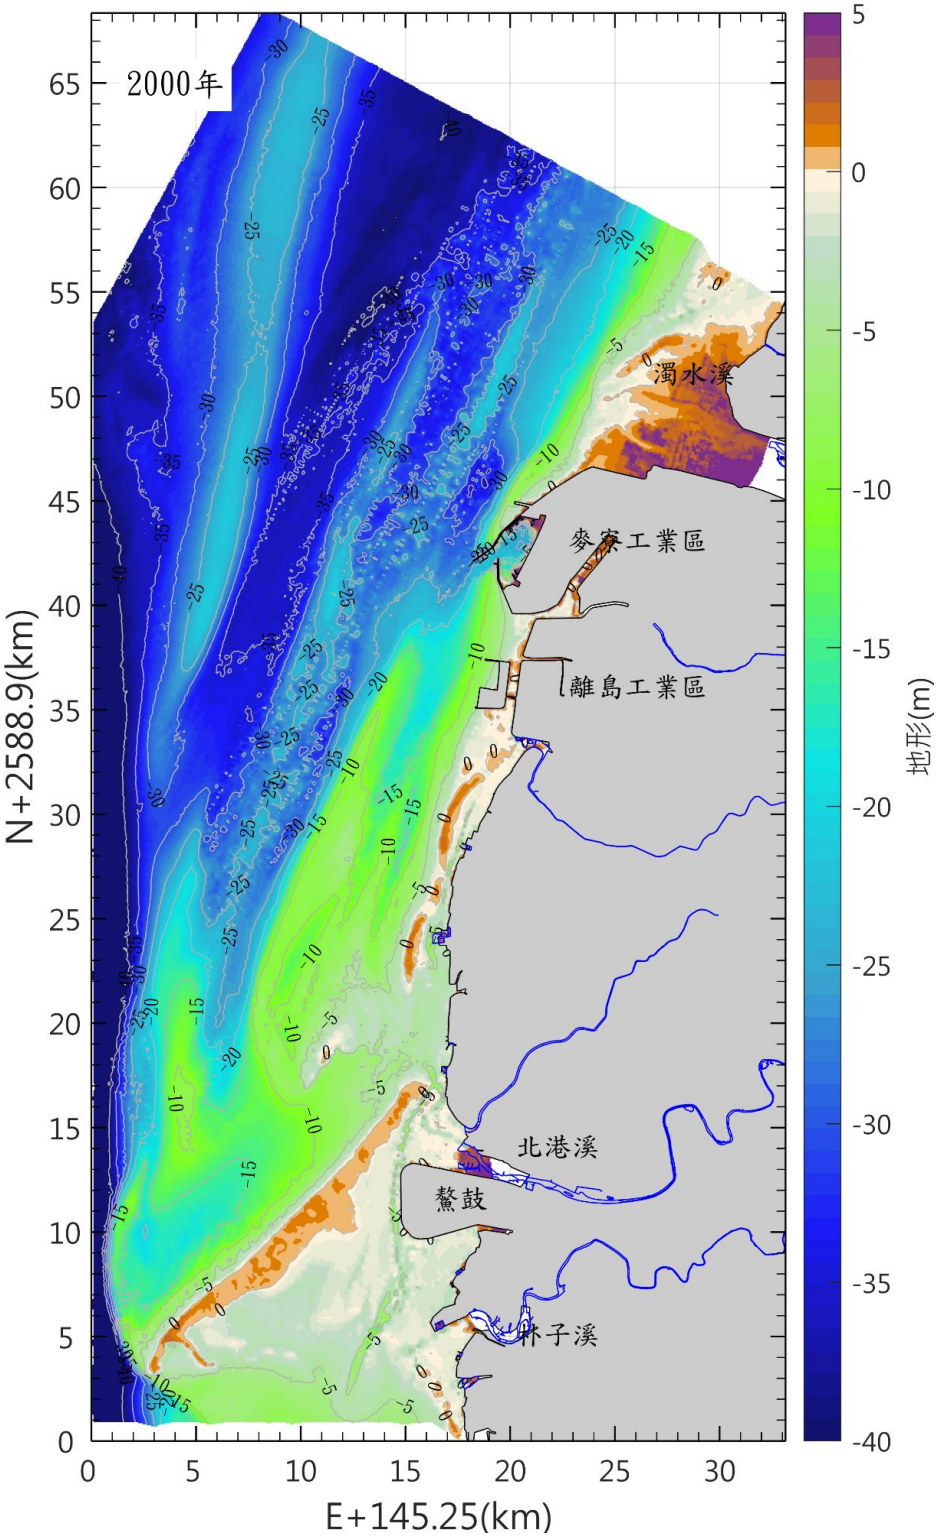


圖 3.1.12-17　本區海域 89 年海域地形圖(續)

8. 90年海域地形測量

測量施測範圍北自濁水溪口以北約2公里，南至外傘頂砂洲南端之砂洲岬以南至少500公尺，東至海堤線，西至水深約20至40公尺，其中沿岸砂洲及外傘頂洲之地形均採航空攝影測量。

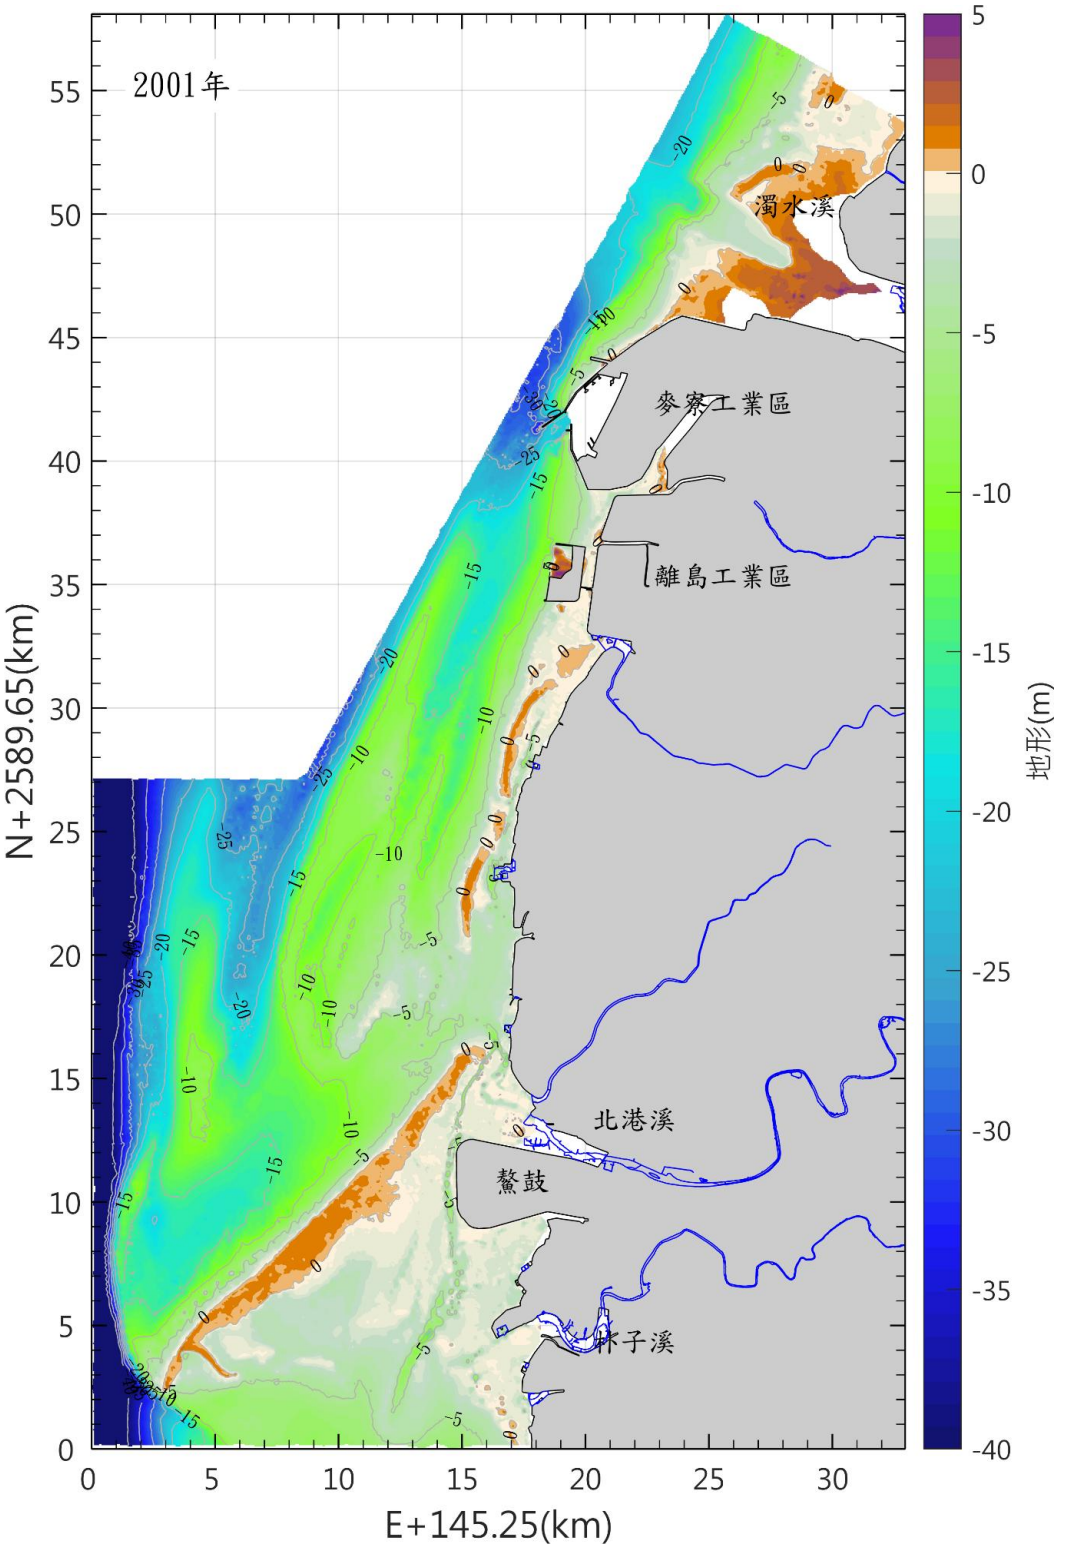


圖 3.1.12-18　本區海域 90 年海域地形圖(續)

9. 91年海域地形測量

測量施測範圍北自濁水溪口以北約2公里，南至外傘頂砂洲南端之砂洲岬以南至少500公尺，東至海堤線，西至水深約20至40公尺，其中沿岸砂洲及外傘頂洲之地形均採航空攝影測量。

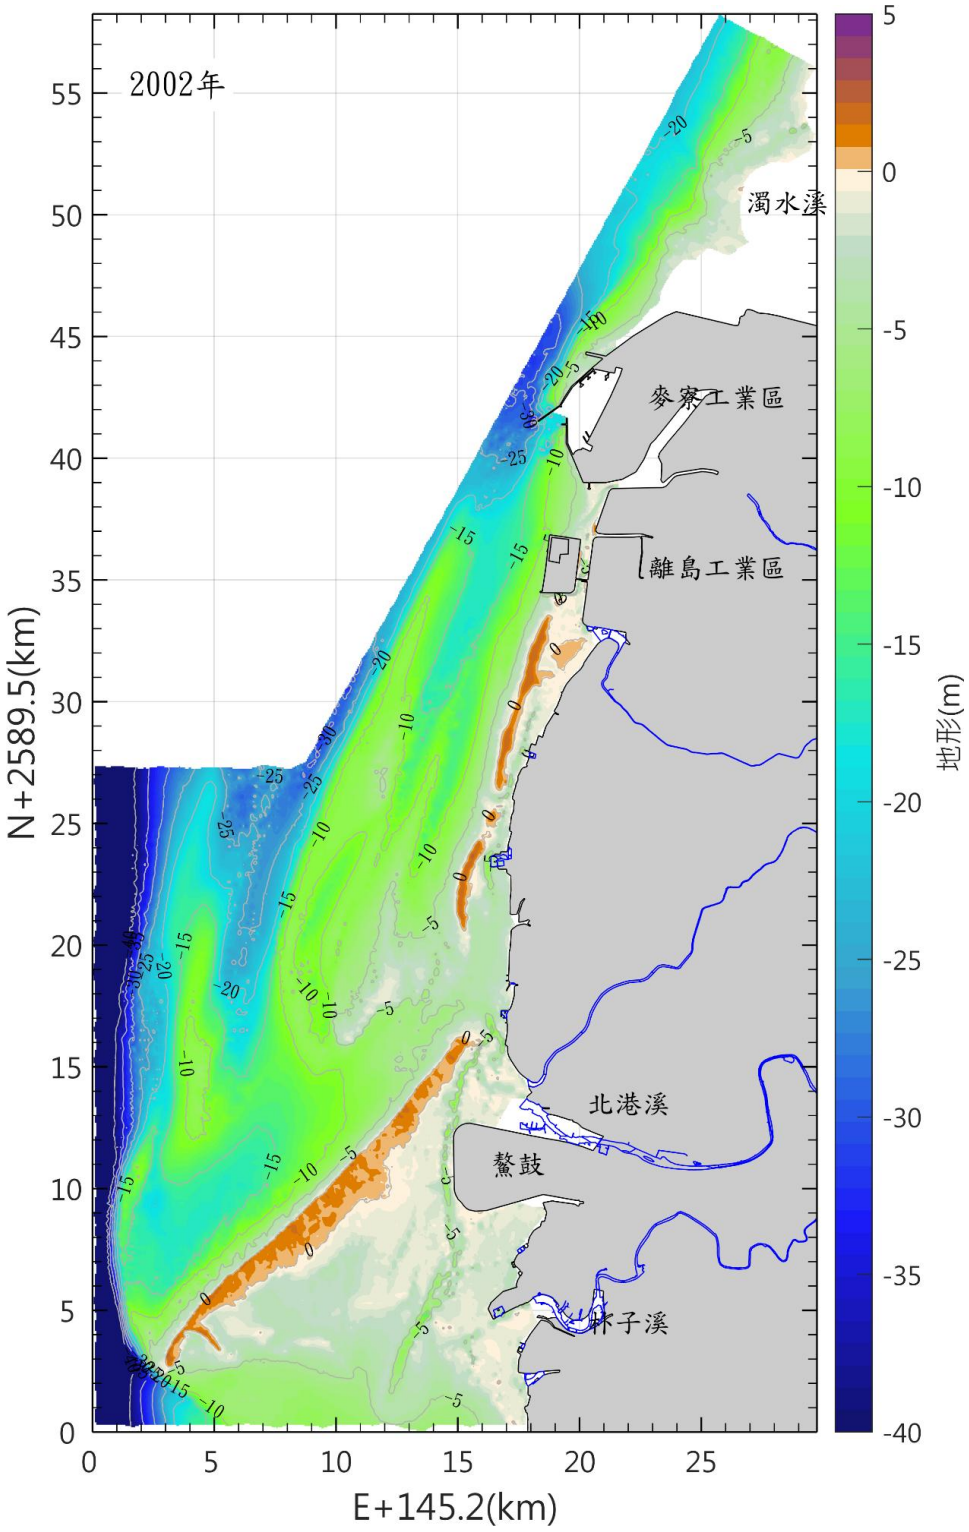


圖 3.1.12-19　本區海域 91 年海域地形圖(續)

10. 92年海域地形測量

測量施測範圍北自濁水溪口以北約2公里，南至外傘頂砂洲南端之砂洲岬以南至少500公尺，東至海堤線，西至水深約20至40公尺，其中沿岸砂洲及外傘頂洲之地形均採航空攝影測量。

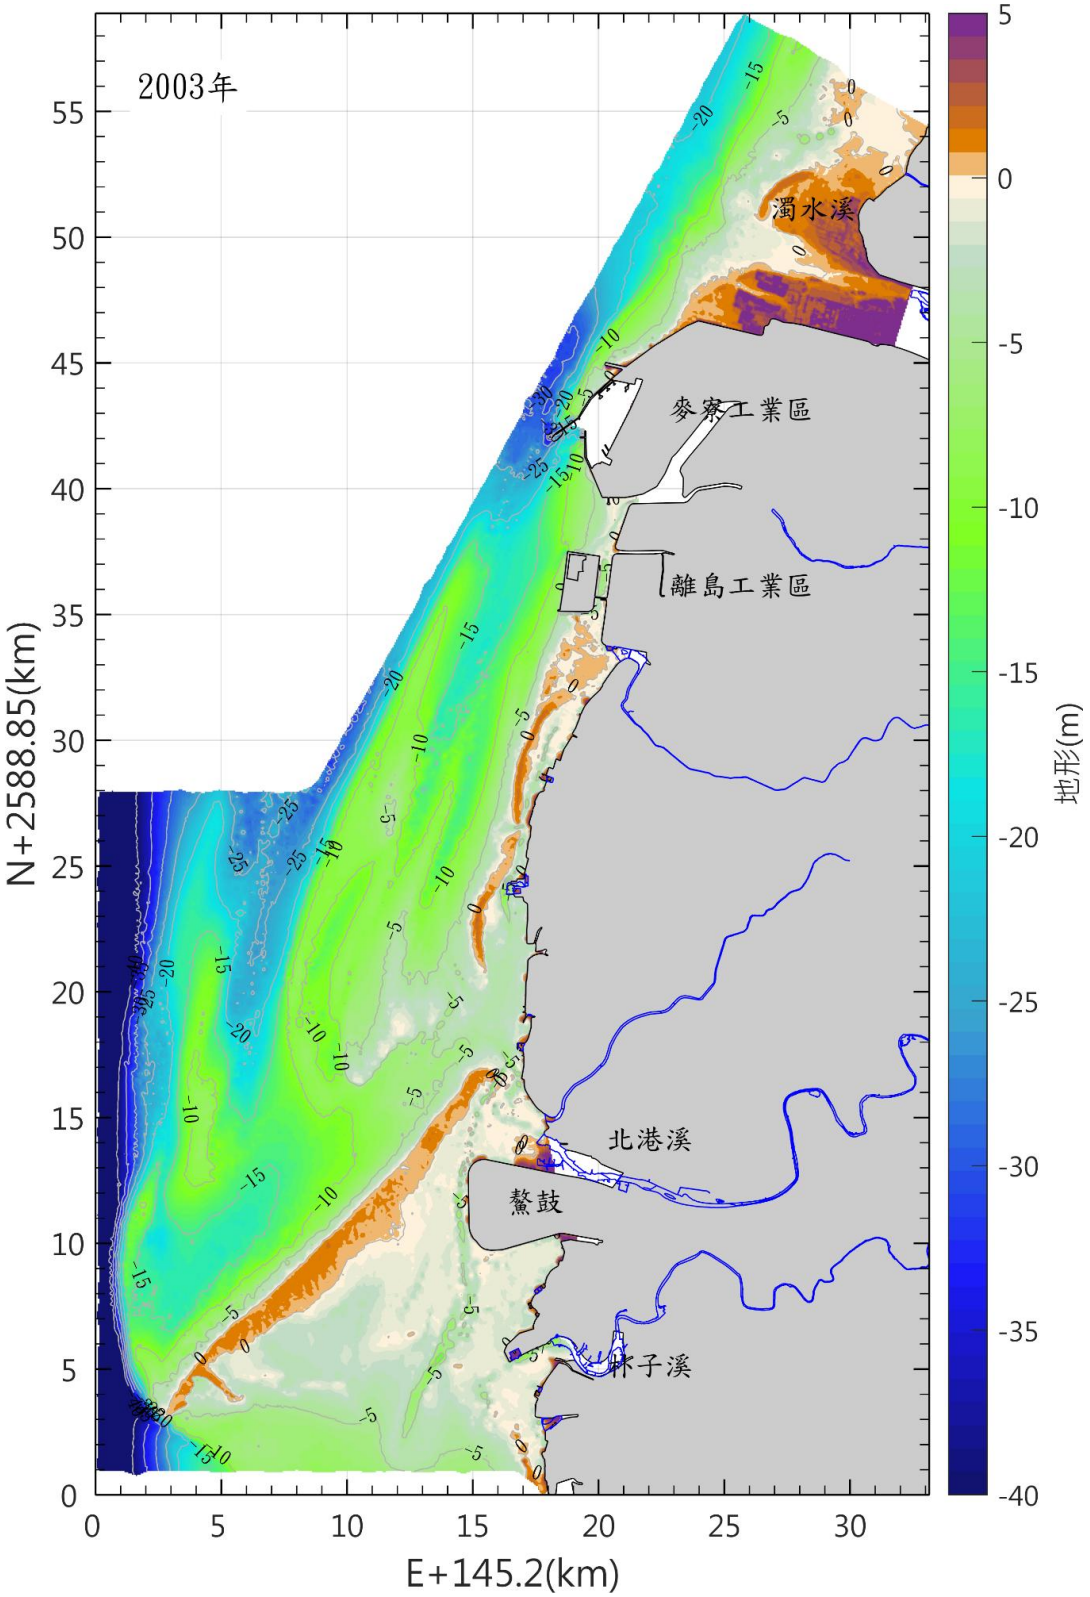


圖 3.1.12-20　本區海域 92 年海域地形圖(續)

11.93年海域地形測量

測量施測範圍北自濁水溪口以北約5公里，南至三條崙漁港，東至海堤線，西至水深約25公尺，其中沿岸砂洲及灘地之地形均改採航空攝影測量。

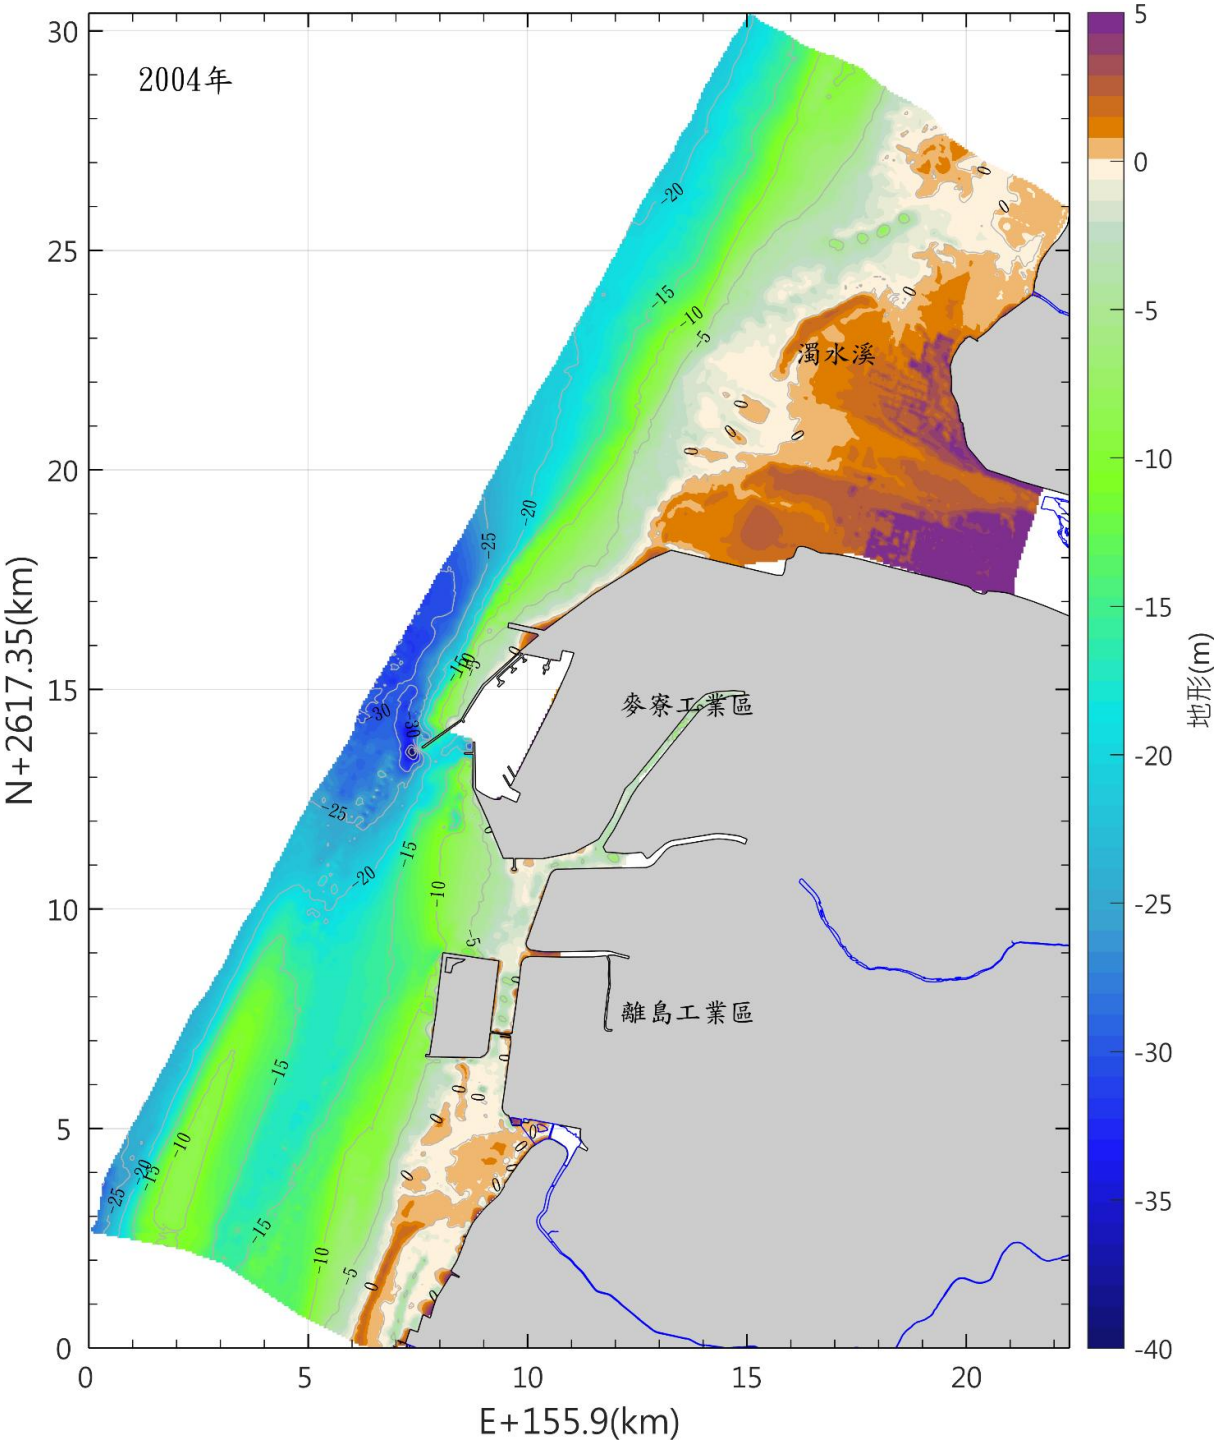


圖 3.1.12-21　本區海域 93 年海域地形圖(續)

12.94年海域地形測量

測量施測範圍北自濁水溪口以北約5公里，南至三條崙漁港，東至海堤線，西至水深約25公尺，其中沿岸砂洲及灘地之地形均改採航空攝影測量。

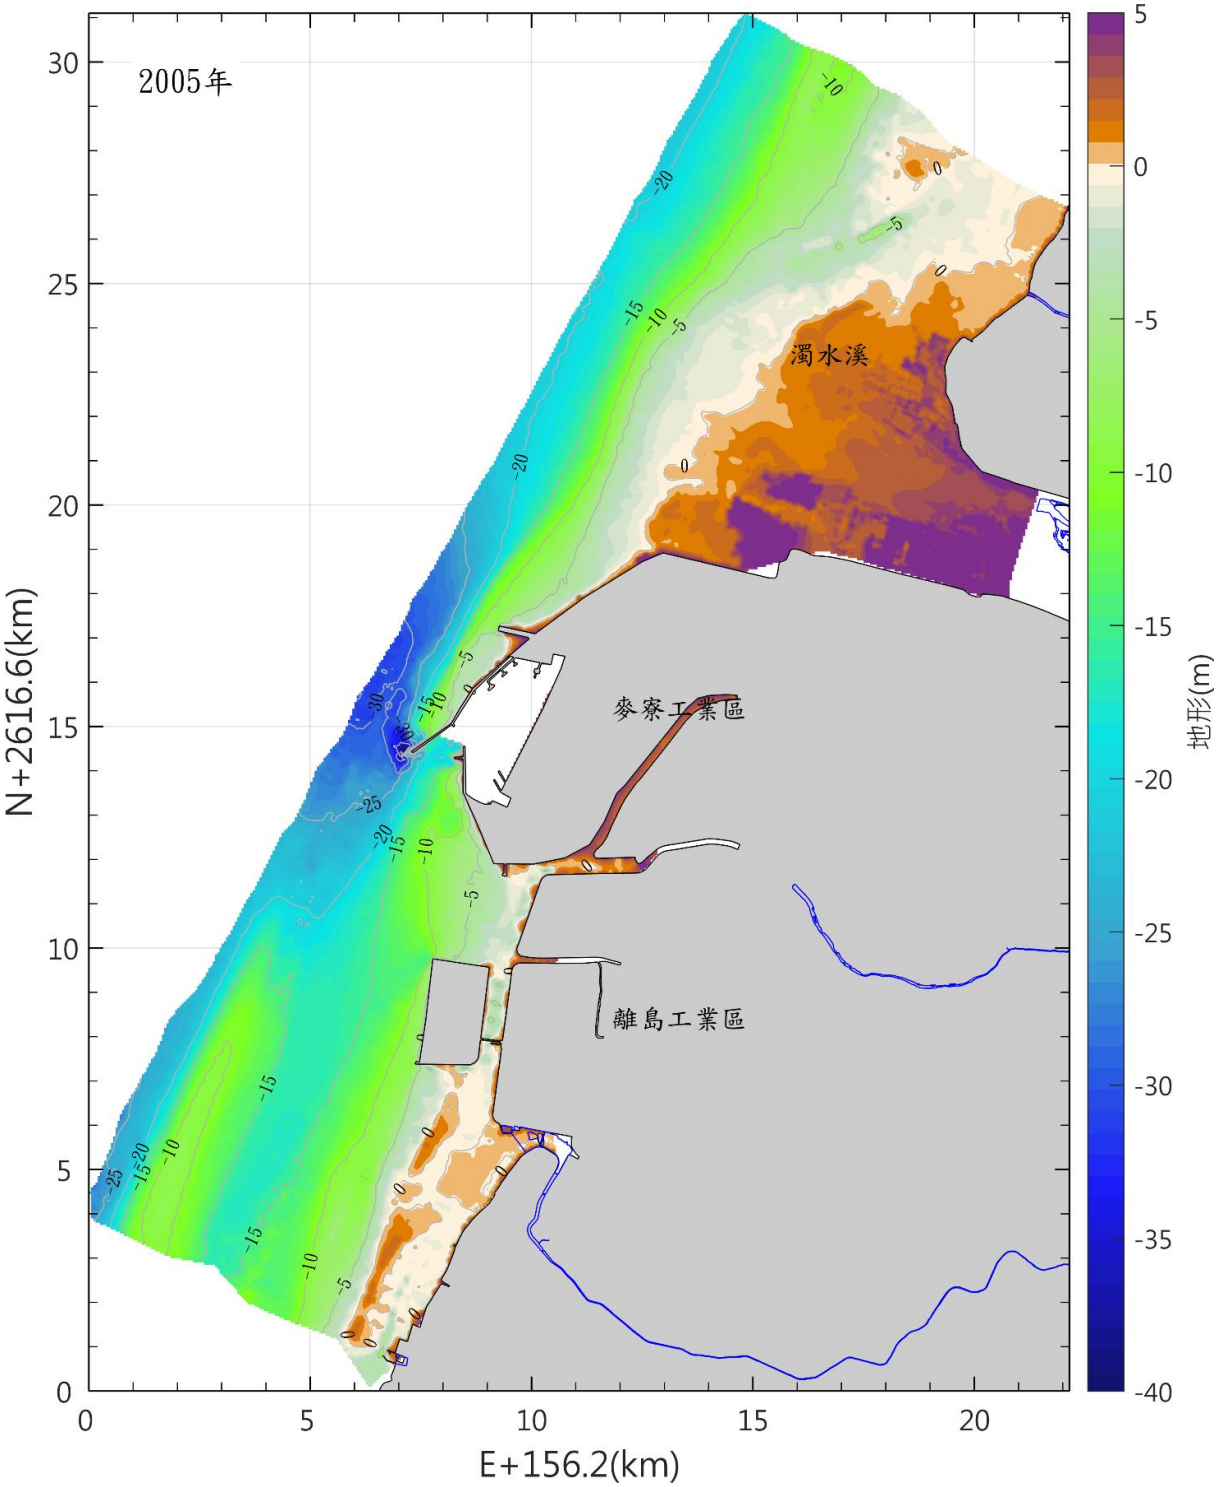


圖 3.1.12-22　本區海域 94 年海域地形圖(續)

13.95年海域地形測量

測量施測範圍北自濁水溪口以北約5公里，南至三條崙漁港，東至海堤線，西至水深約25公尺，其中沿岸砂洲及灘地之地形均改採航空攝影測量。

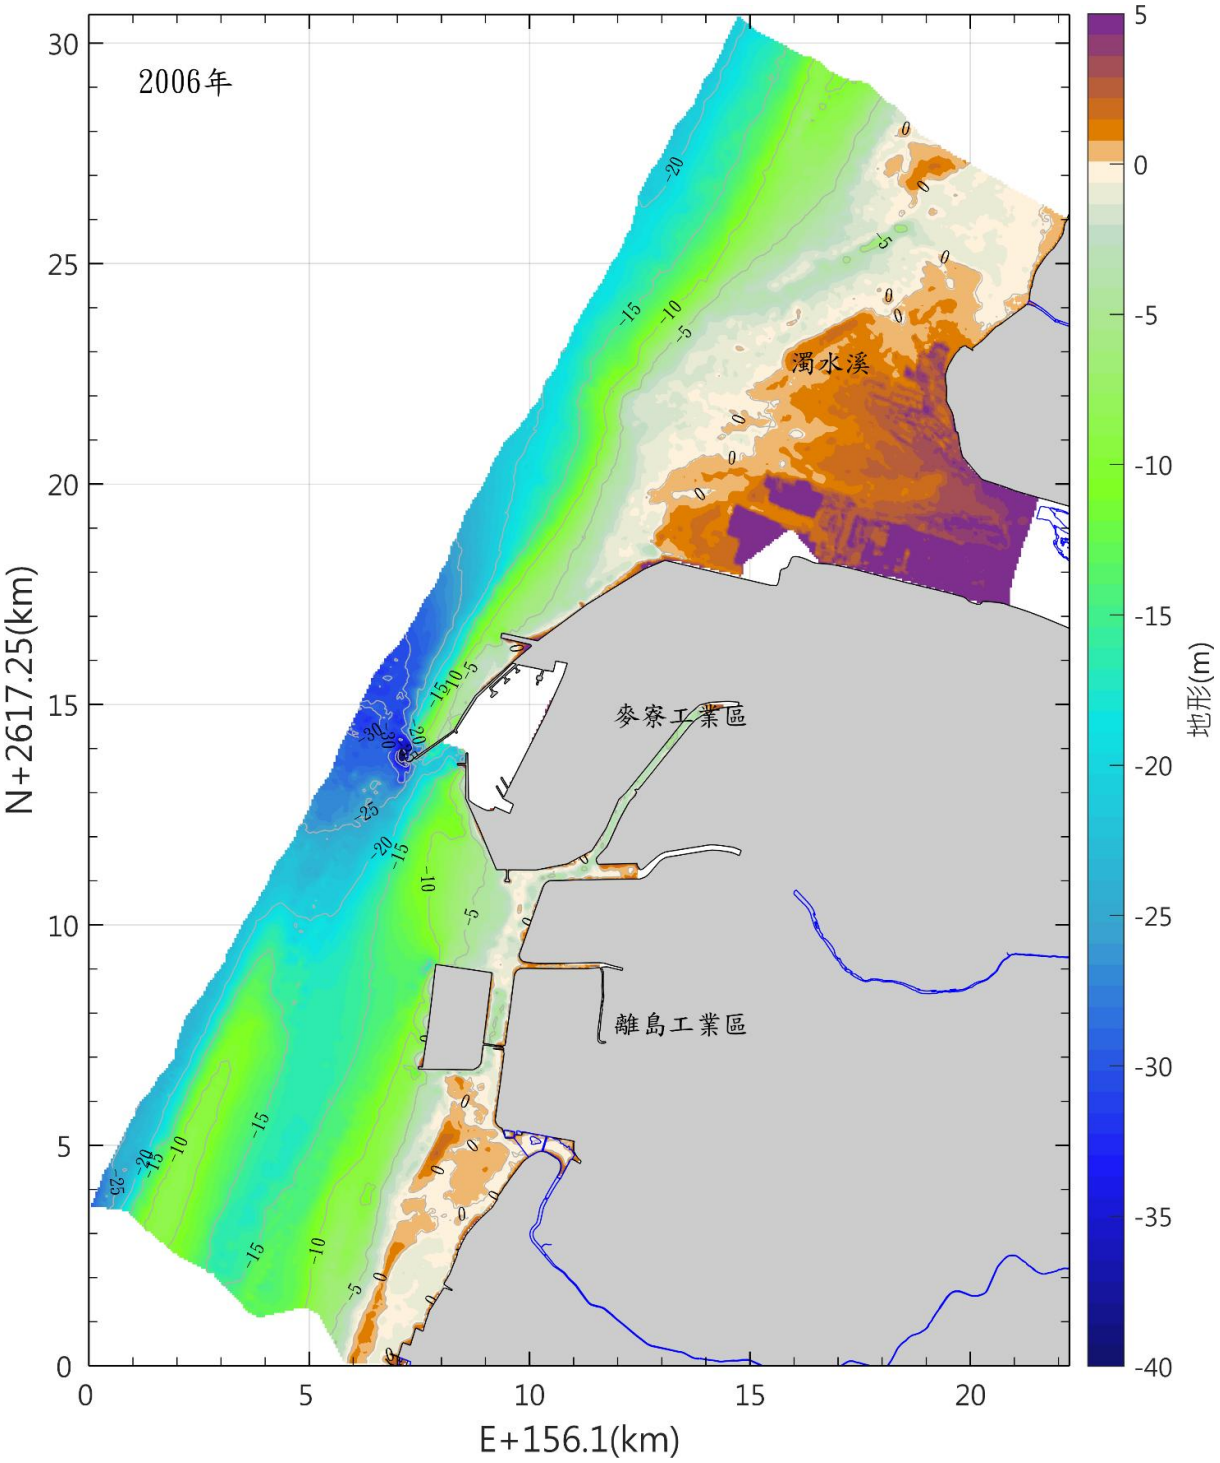


圖 3.1.12-23　本區海域 95 年海域地形圖(續)

14.96年海域地形測量

測量施測範圍北自濁水溪口以北約5公里，南至三條崙漁港，東至海堤線，西至水深約25公尺，其中沿岸砂洲及灘地之地形均改採航空攝影測量。

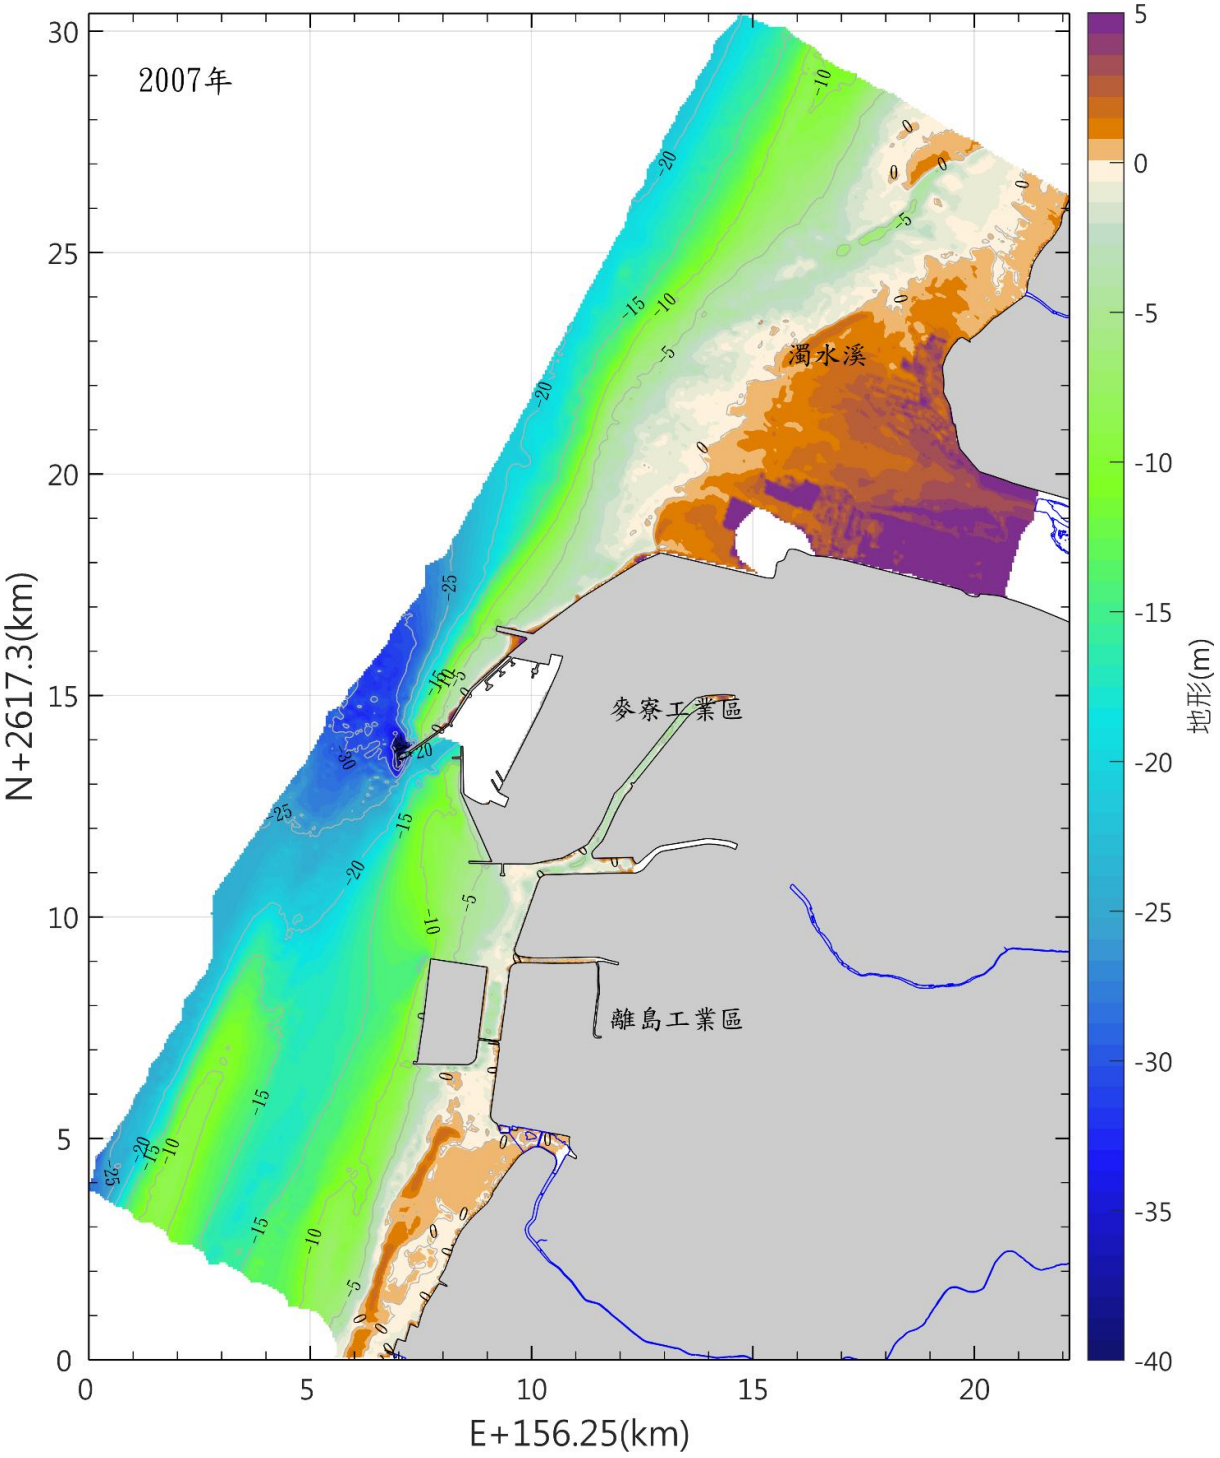


圖 3.1.12-24　本區海域 96 年海域地形圖(續)

15.97年海域地形測量

測量施測範圍北自濁水溪口以北約5公里，南至三條崙漁港，東至海堤線，西至水深約25公尺，其中沿岸砂洲及灘地之地形均改採航空攝影測量。

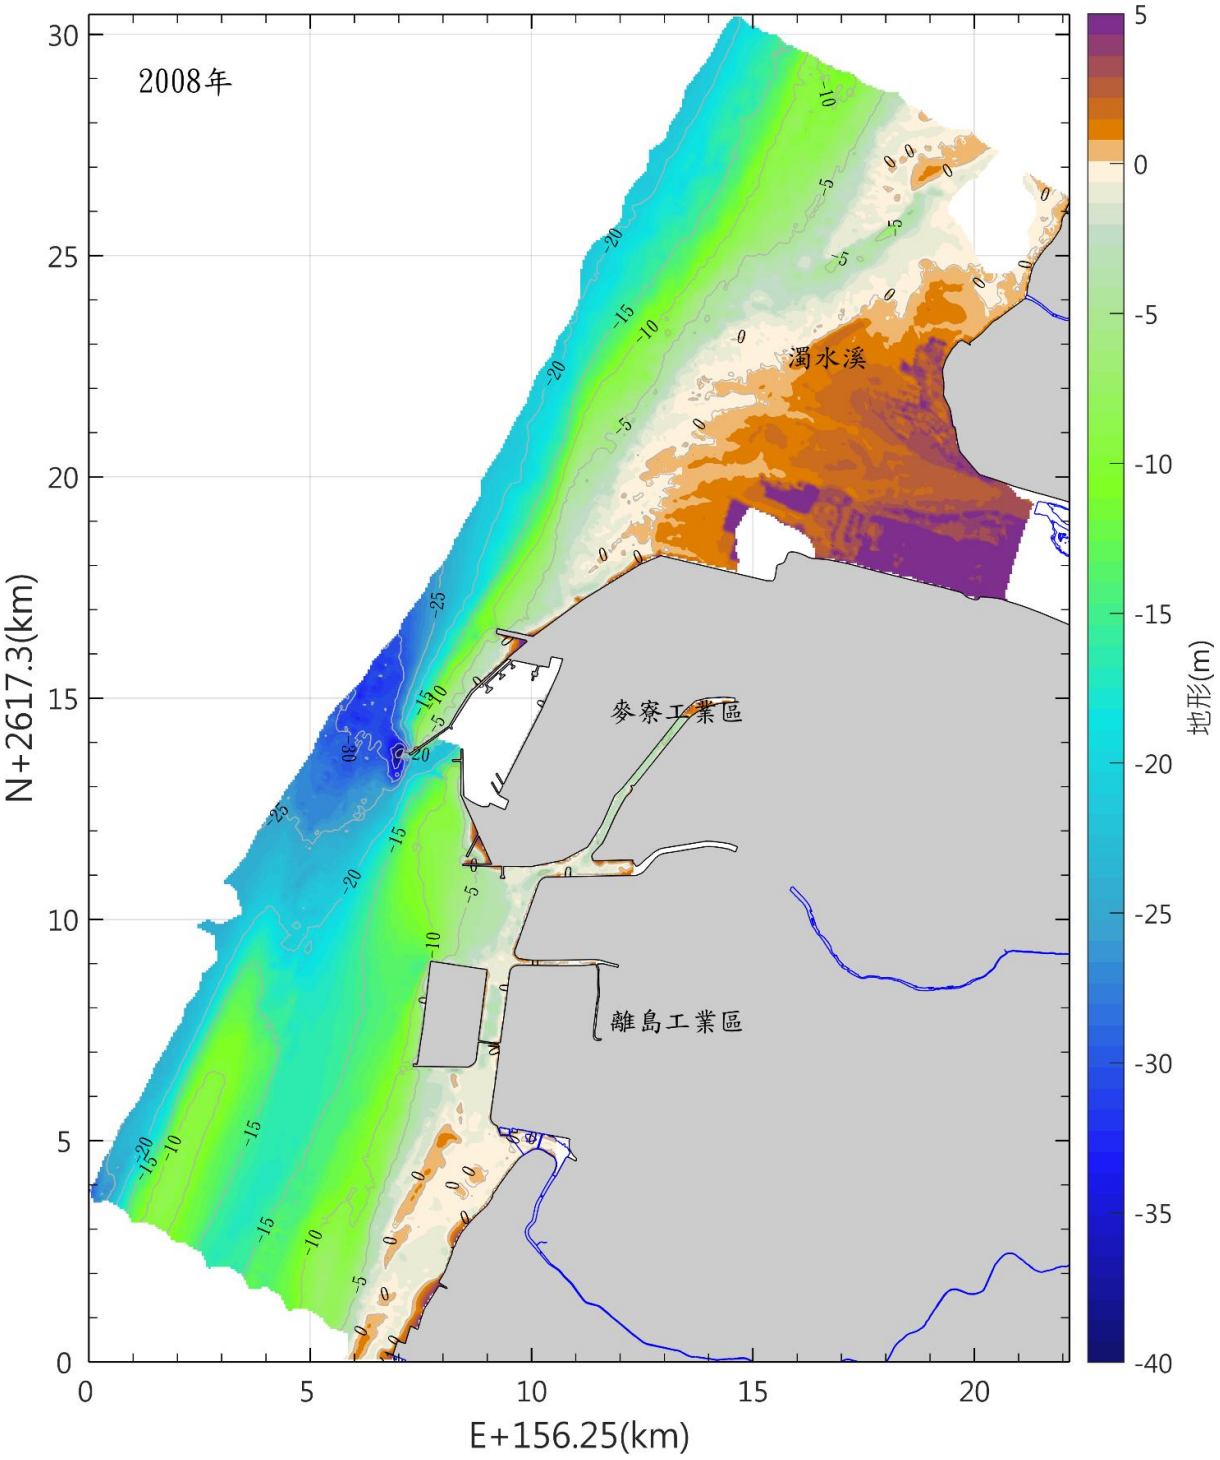


圖 3.1.12-25　本區海域 97 年海地形圖(續)

16.98年海域地形測量

測量施測範圍北自濁水溪口以北約5公里，南至三條崙漁港，東至海堤線，西至水深約25公尺，其中沿岸砂洲及灘地之地形均改採航空攝影測量。

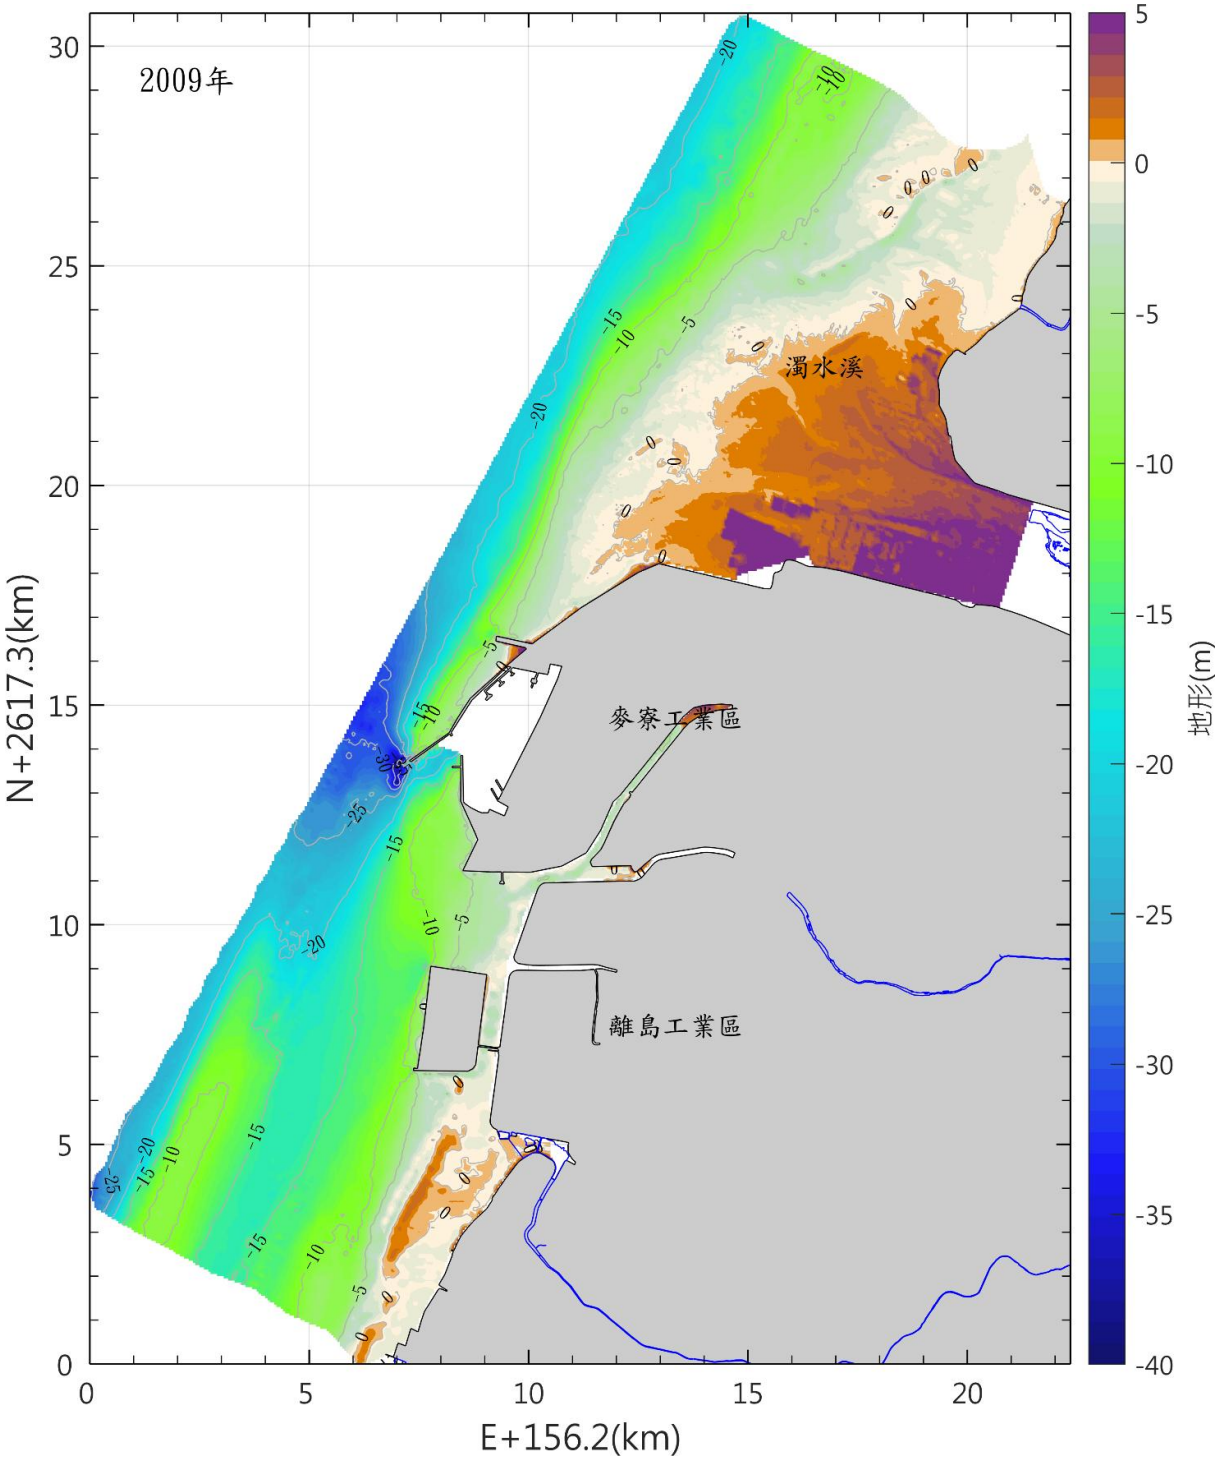


圖 3.1.12-26　本區海域 98 年海地形圖(續)

17.99年海域地形測量

測量施測範圍北自濁水溪口以北約5公里，南至三條崙漁港，東至海堤線，西至水深約25公尺，其中沿岸砂洲及灘地之地形均改採航空攝影測量。

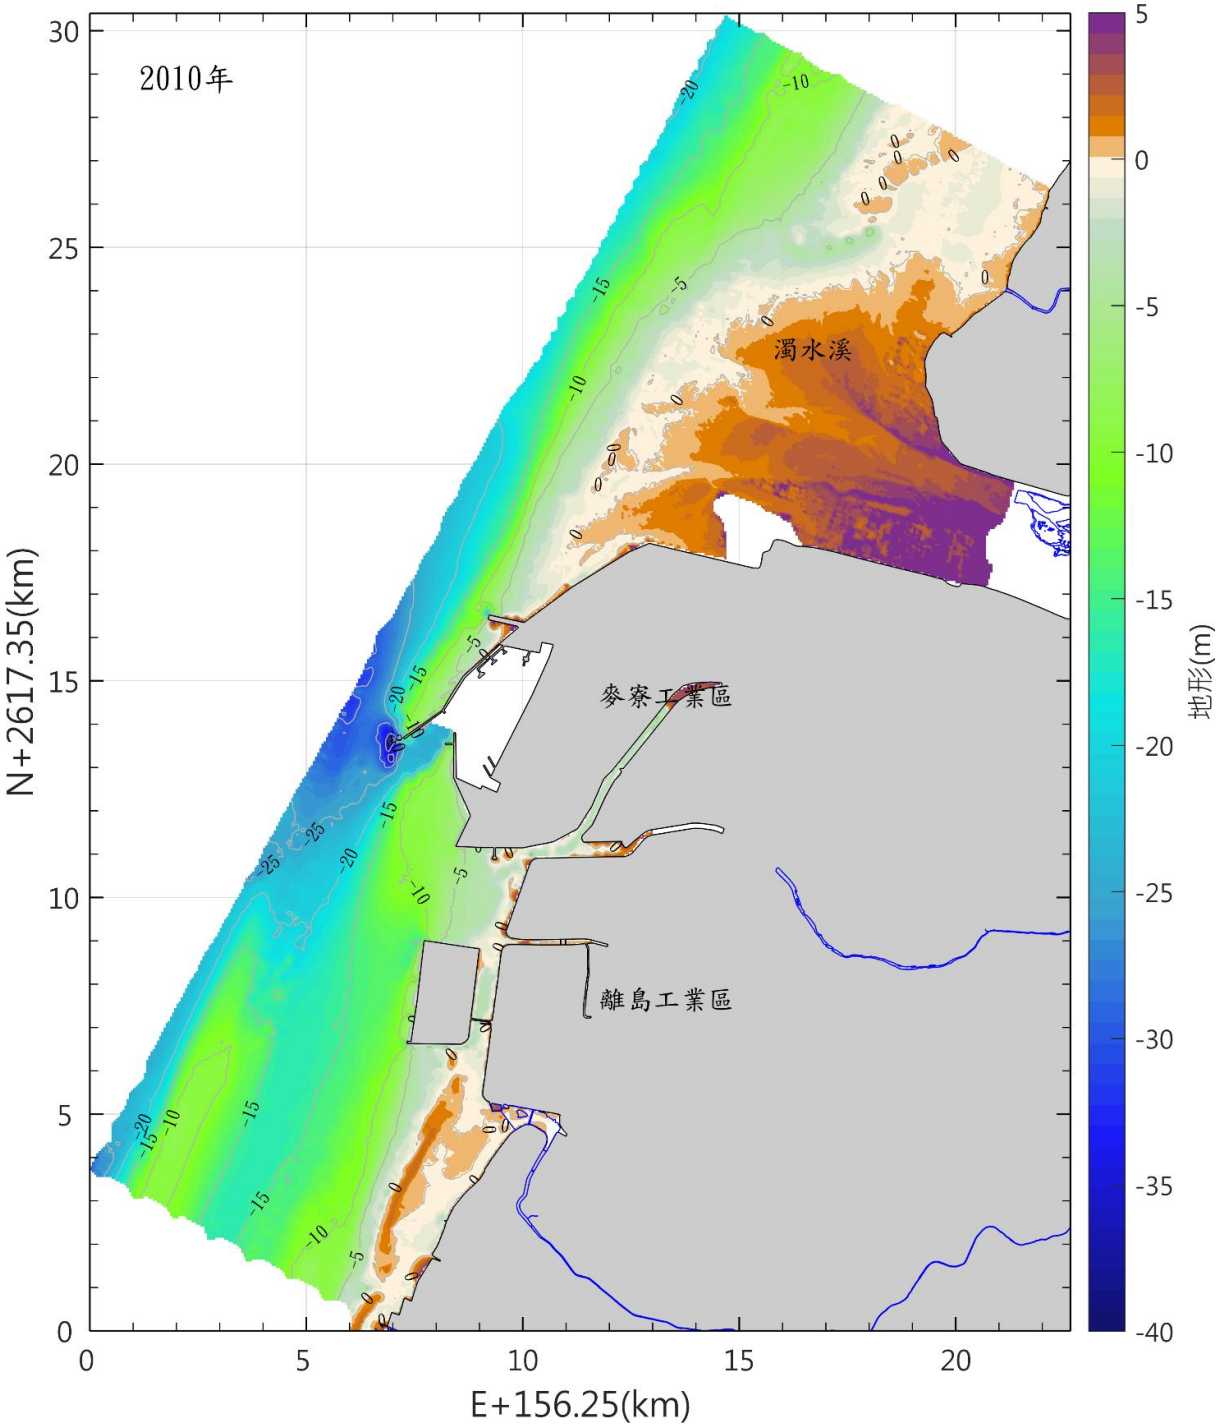


圖 3.1.12-27　本區海域 99 年海地形圖(續)

18.100年海域地形測量

測量施測範圍北自濁水溪口以北約5公里，南至三條崙漁港，東至海堤線，西至水深約25公尺，其中沿岸砂洲及灘地之地形均改採航空攝影測量。

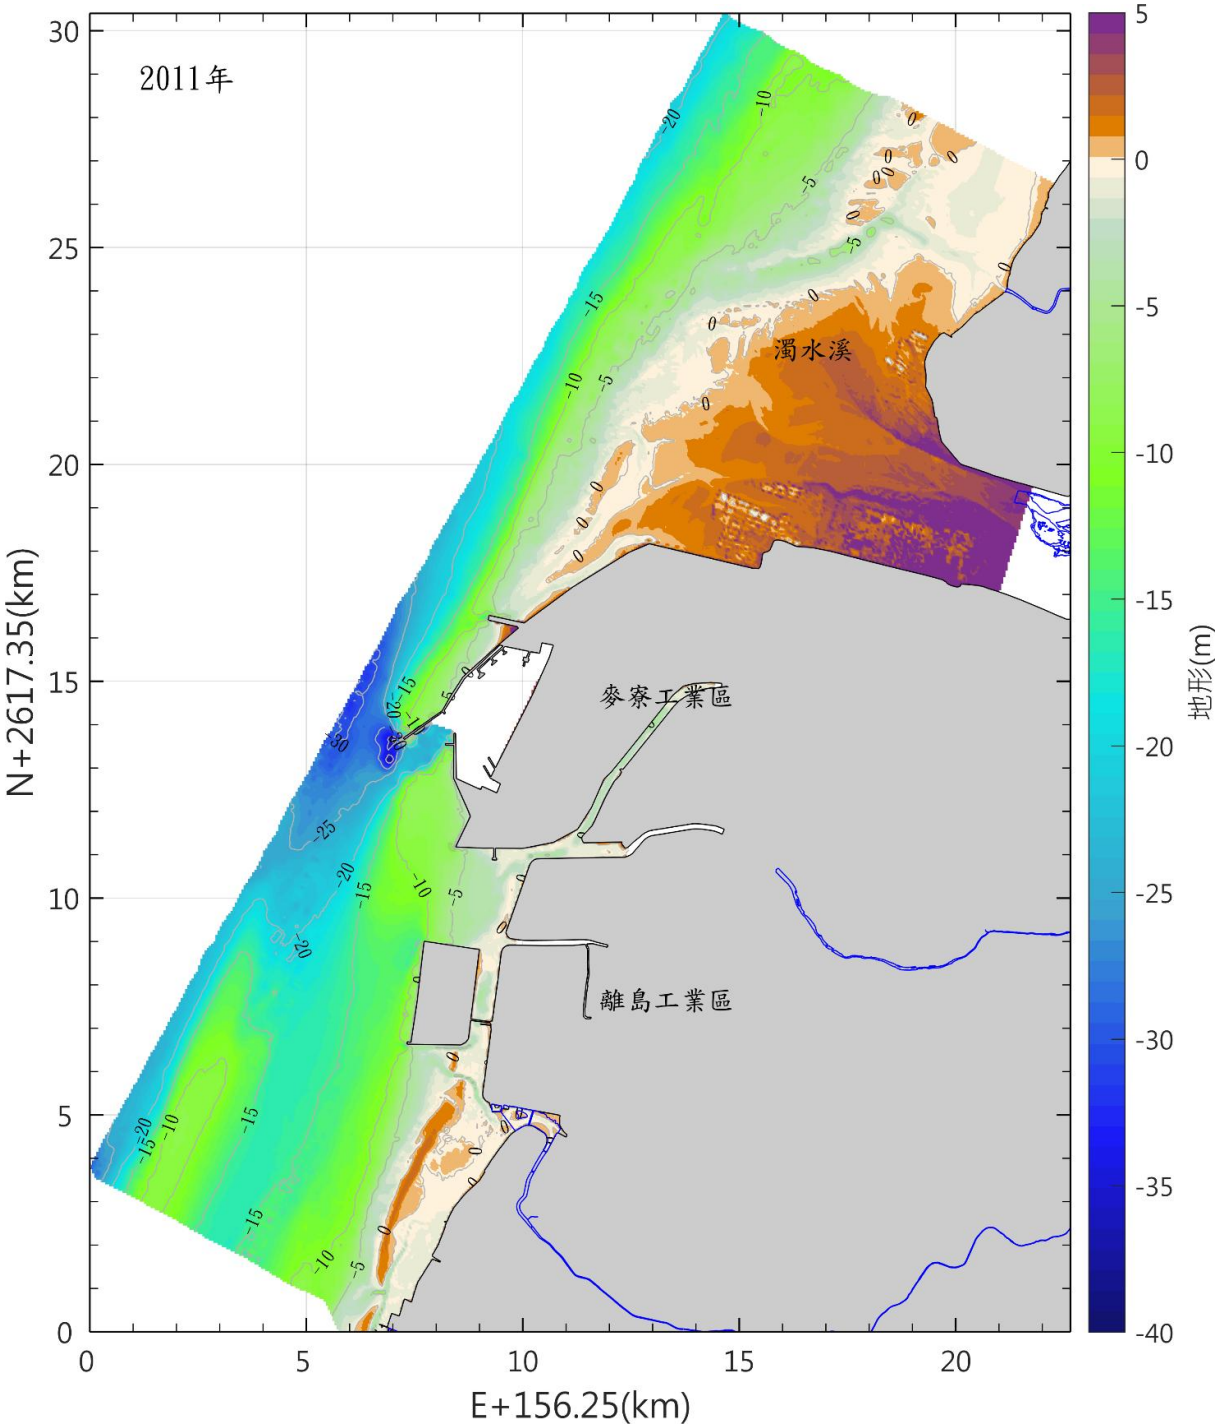


圖 3.1.12-28　本區海域 100 年海域地形圖(續)

19.101年海域地形測量

測量施測範圍北自濁水溪口以北約5公里，南至三條崙漁港，東至海堤線，西至水深約25公尺，其中沿岸砂洲及灘地之地形均改採航空攝影測量。

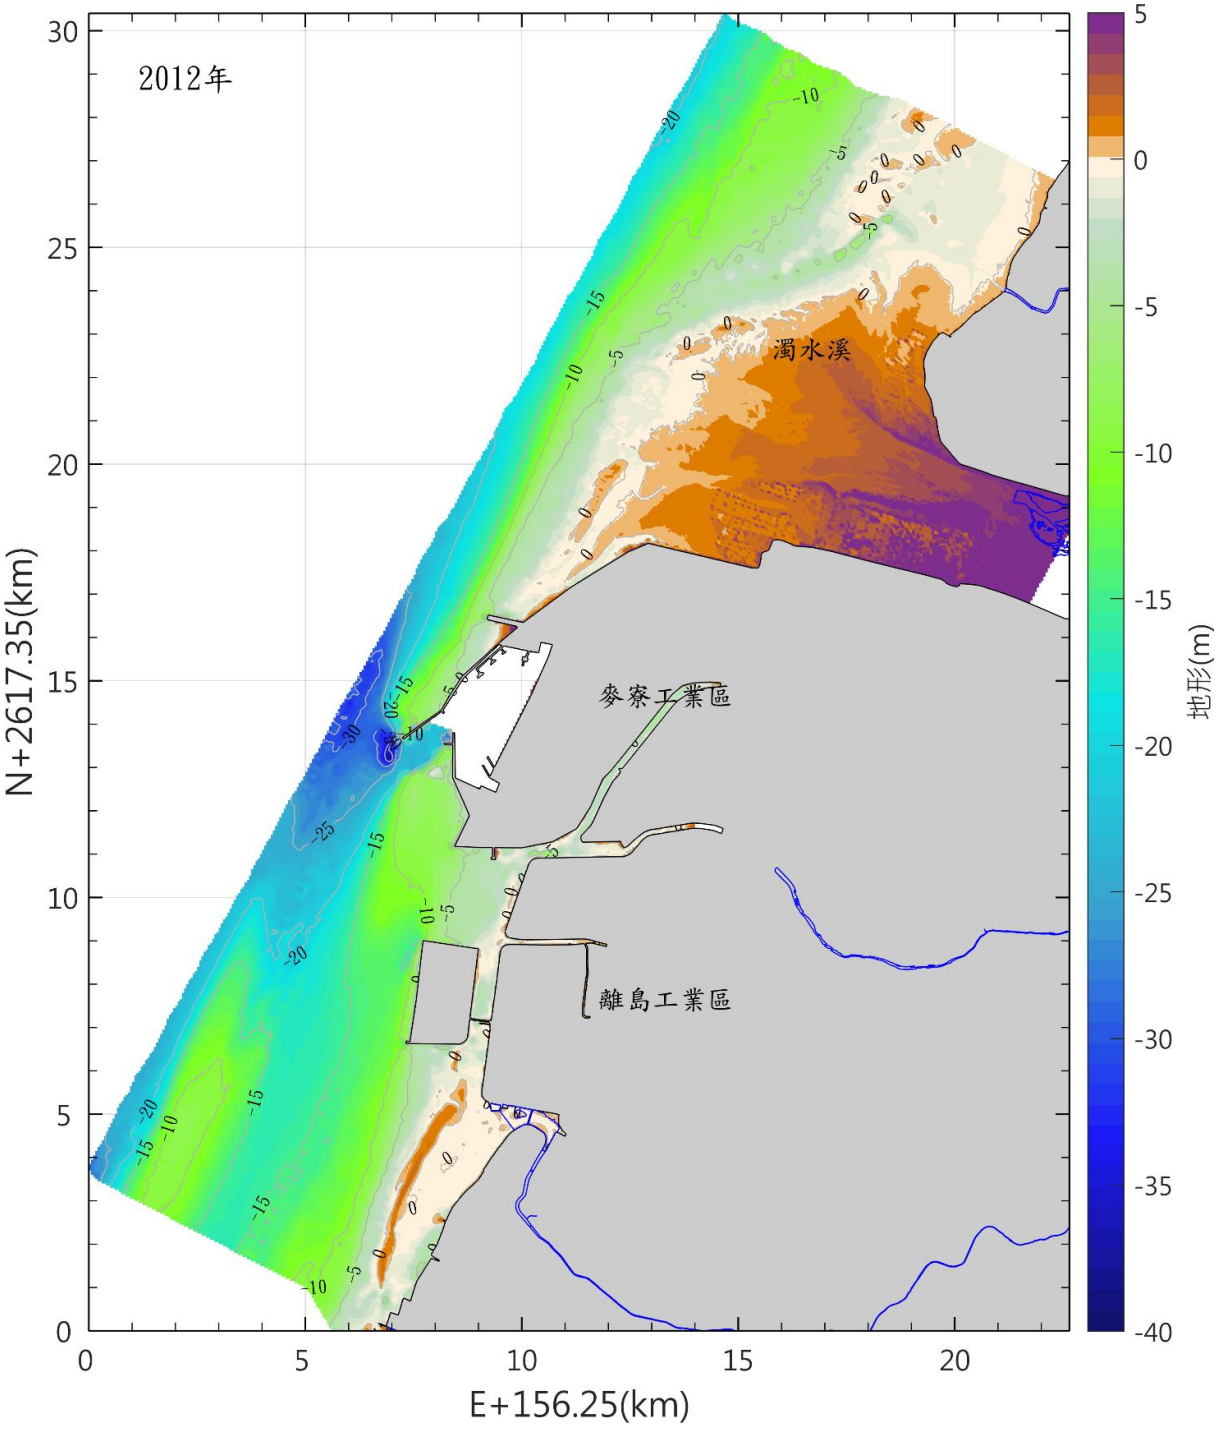


圖 3.1.12-29　本區海域 101 年海域地形圖(續)

20.102年海域地形測量

測量施測範圍北自濁水溪口以北約5公里，南至三條崙漁港，東至海堤線，西至水深約25公尺，其中沿岸砂洲及灘地之地形均改採航空攝影測量。

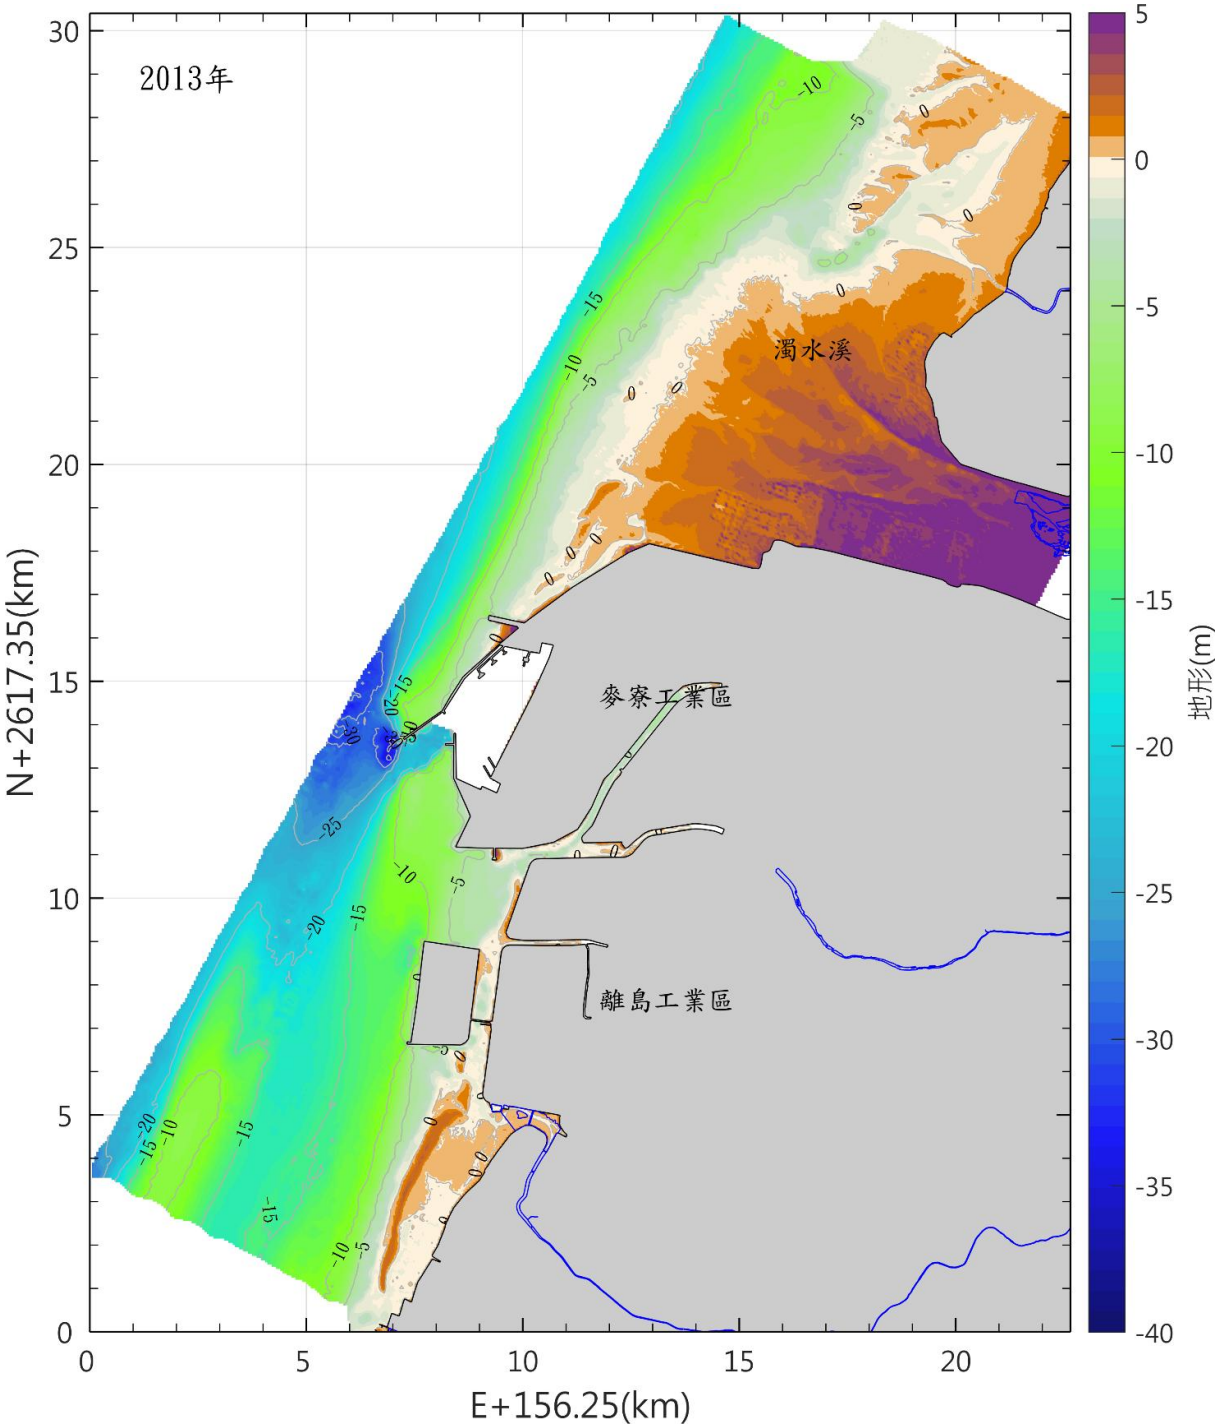


圖 3.1.12-30　本區海域 102 年海域地形圖(續)

21.103年海域地形測量

測量施測範圍北自濁水溪口以北約5公里，南至三條崙漁港，東至海堤線，西至水深約25公尺，其中沿岸砂洲及灘地之地形均改採航空攝影測量。

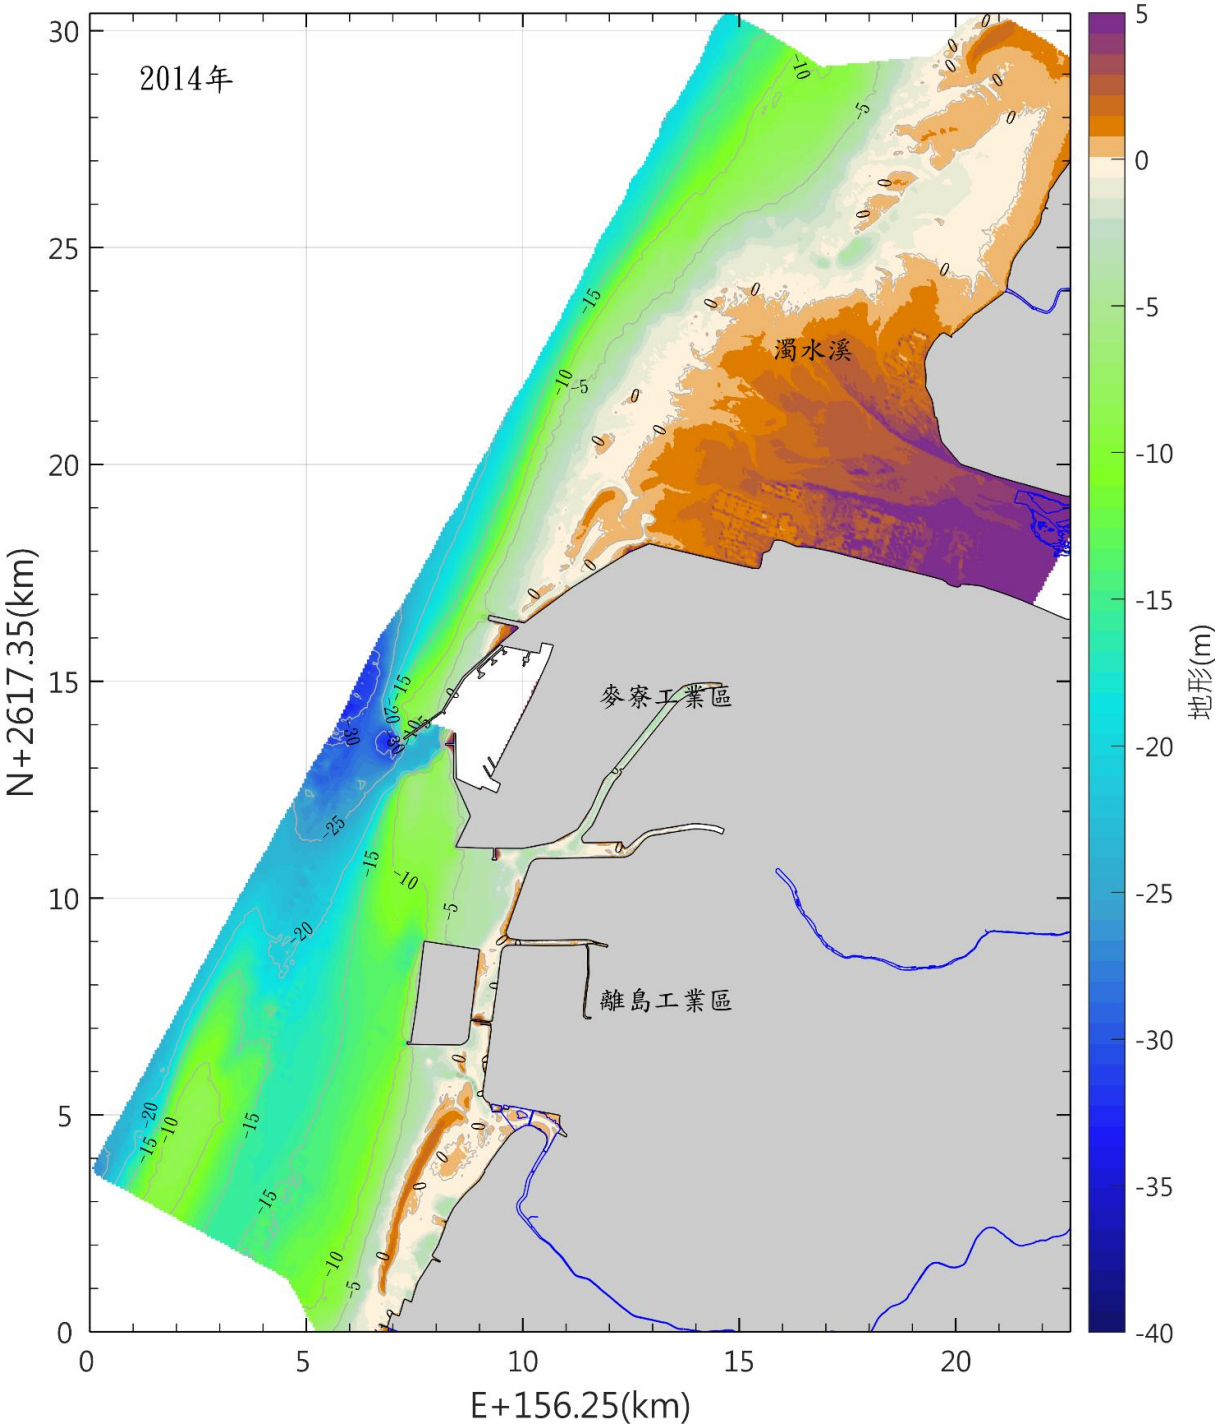


圖 3.1.12-31　本區海域 103 年海域地形圖(續)

22.104年海域地形測量

測量施測範圍北自濁水溪口以北約5公里，南至三條崙漁港，東至海堤線，西至水深約25公尺，其中沿岸砂洲及灘地之地形均改採航空攝影測量，測量結果如下圖所示。

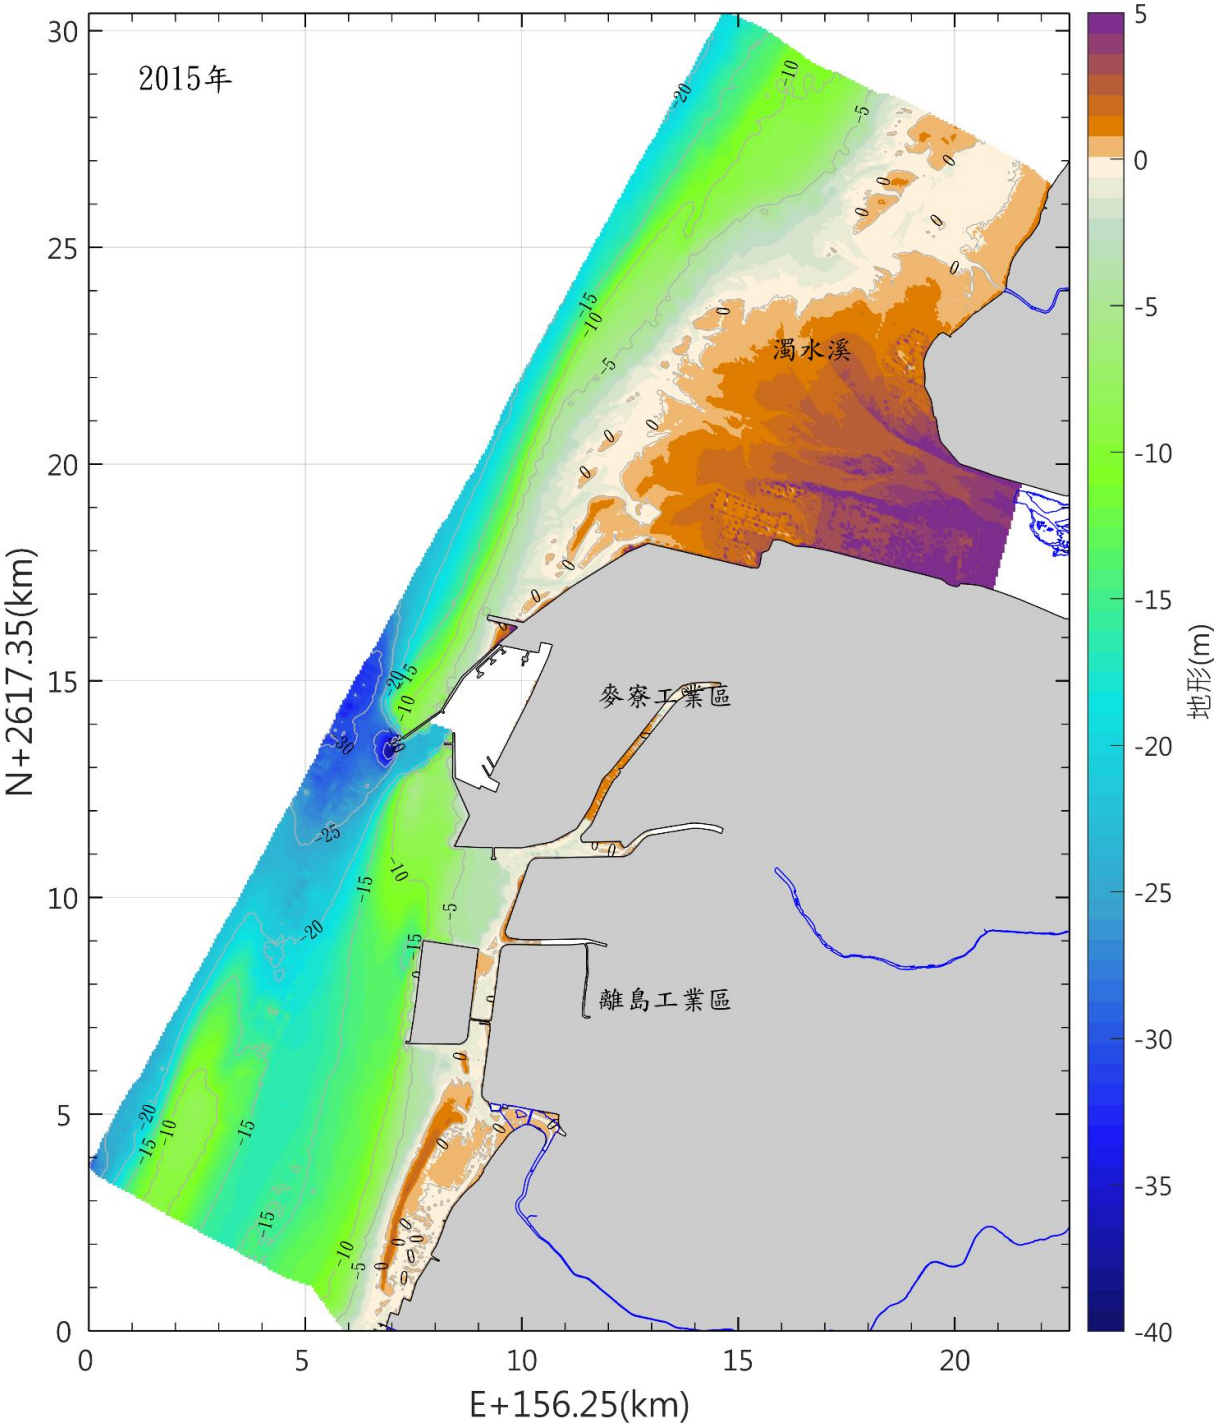


圖 3.1.12-32　本區海域 104 年海域地形圖(續)

22. 105年海域地形測量

測量施測範圍北自濁水溪口以北約5公里，南至三條崙漁港，東至海堤線，西至水深約25公尺，其中沿岸砂洲及灘地之地形均改採航空攝影測量，測量結果如下圖所示。

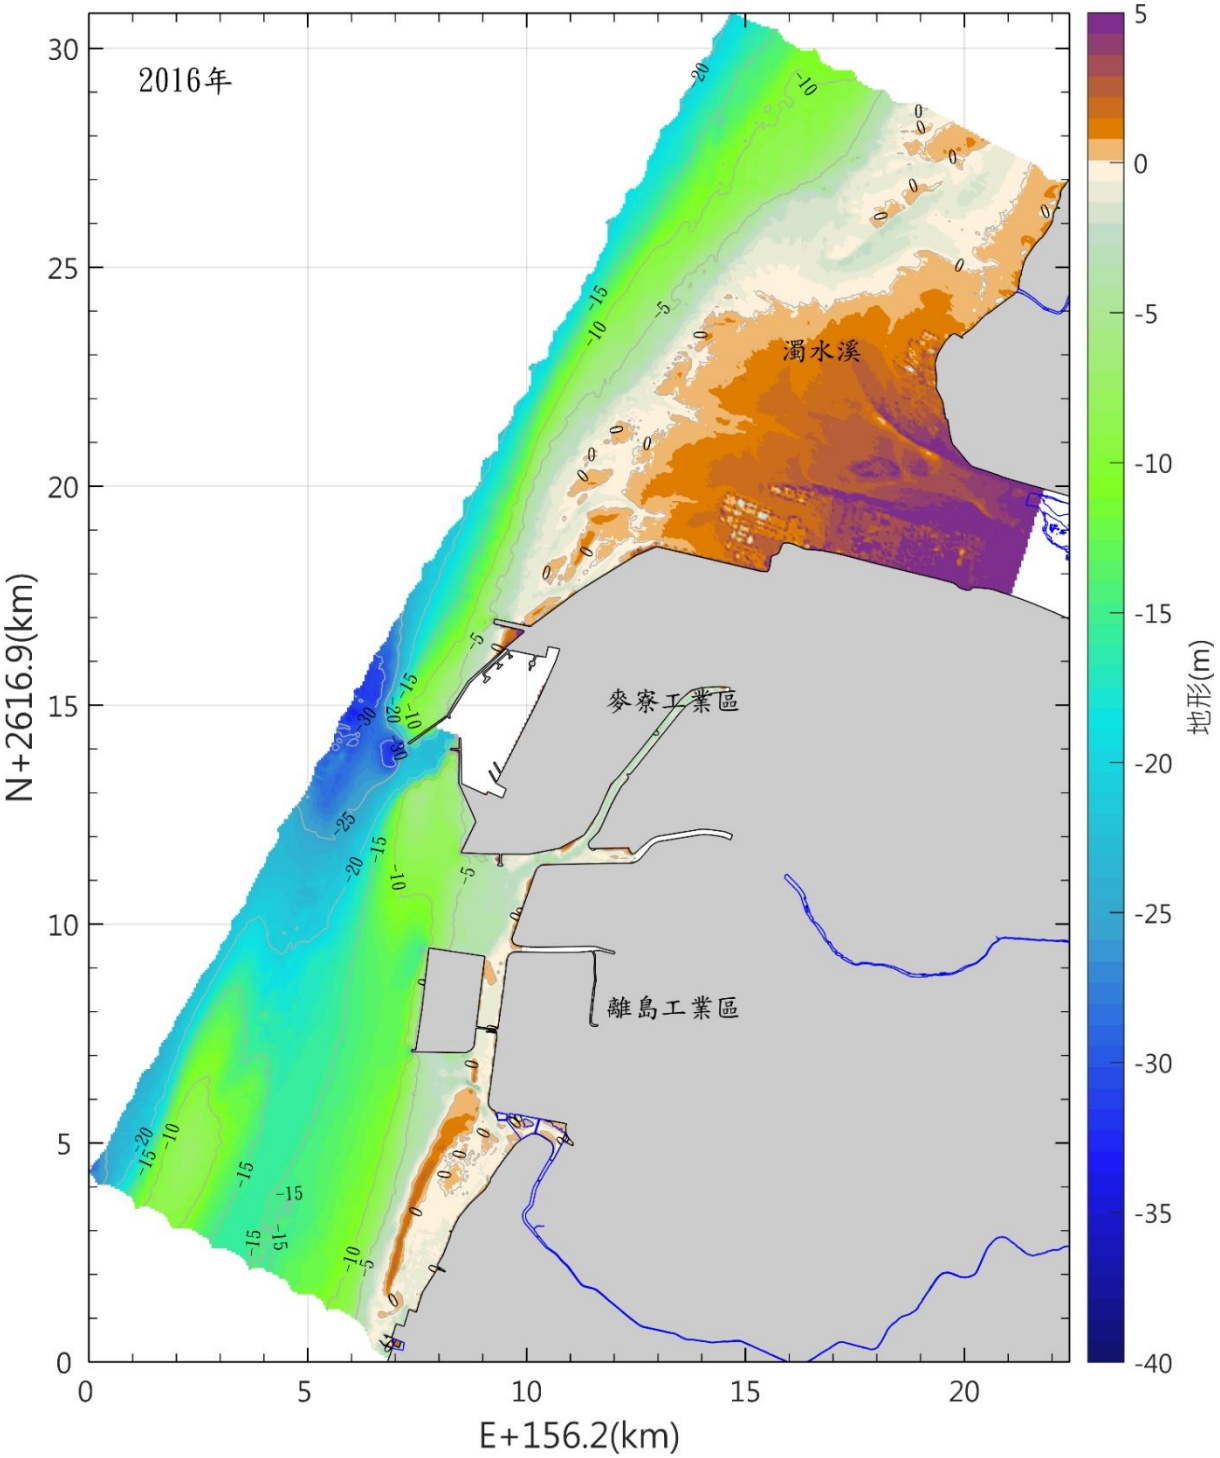


圖 3.1.12-33　本區海域 105 年海域地形圖(續)

23. 106年海域地形測量

測量施測範圍北自濁水溪口以北約5公里，南至三條崙漁港，東至海堤線，西至水深約25公尺，其中沿岸砂洲及灘地之地形均改採航空攝影測量。

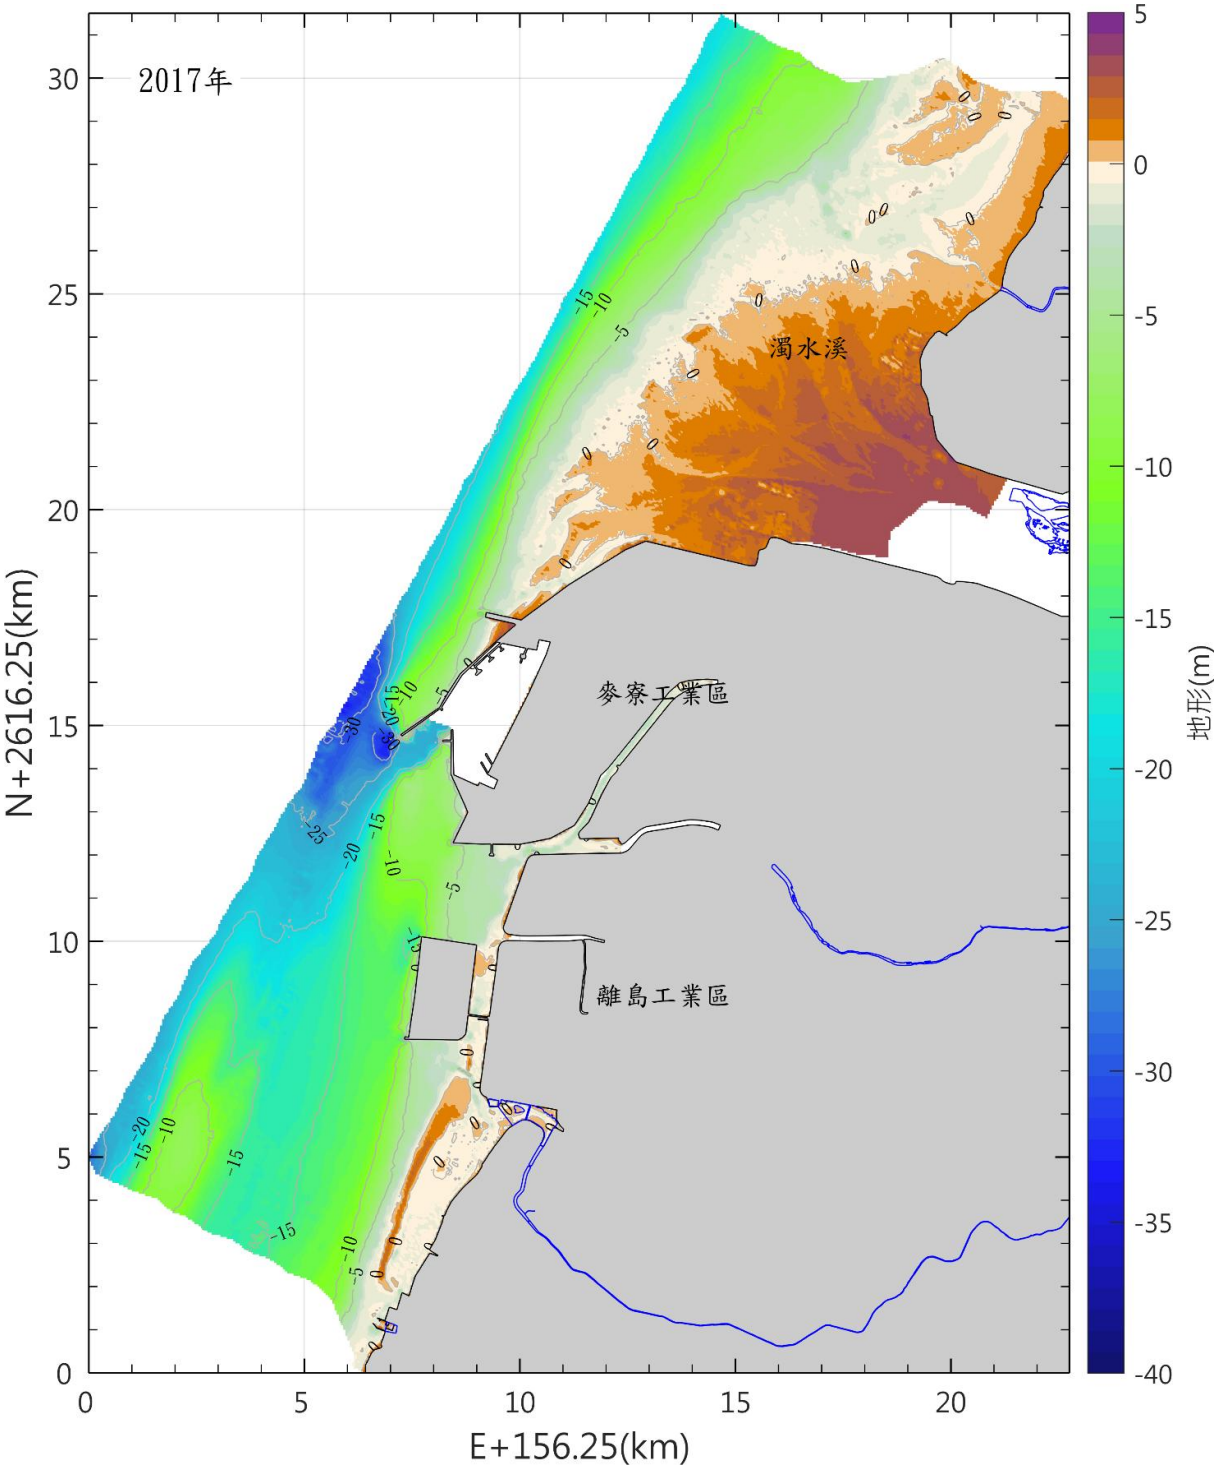


圖 3.1.12-34　本區海域 106 年海域地形圖(續)

24. 107年海域地形測量

測量施測範圍北自濁水溪口以北約5公里，南至三條崙漁港，東至海堤線，西至水深約25公尺，其中沿岸砂洲及灘地之地形均改採航空攝影測量。

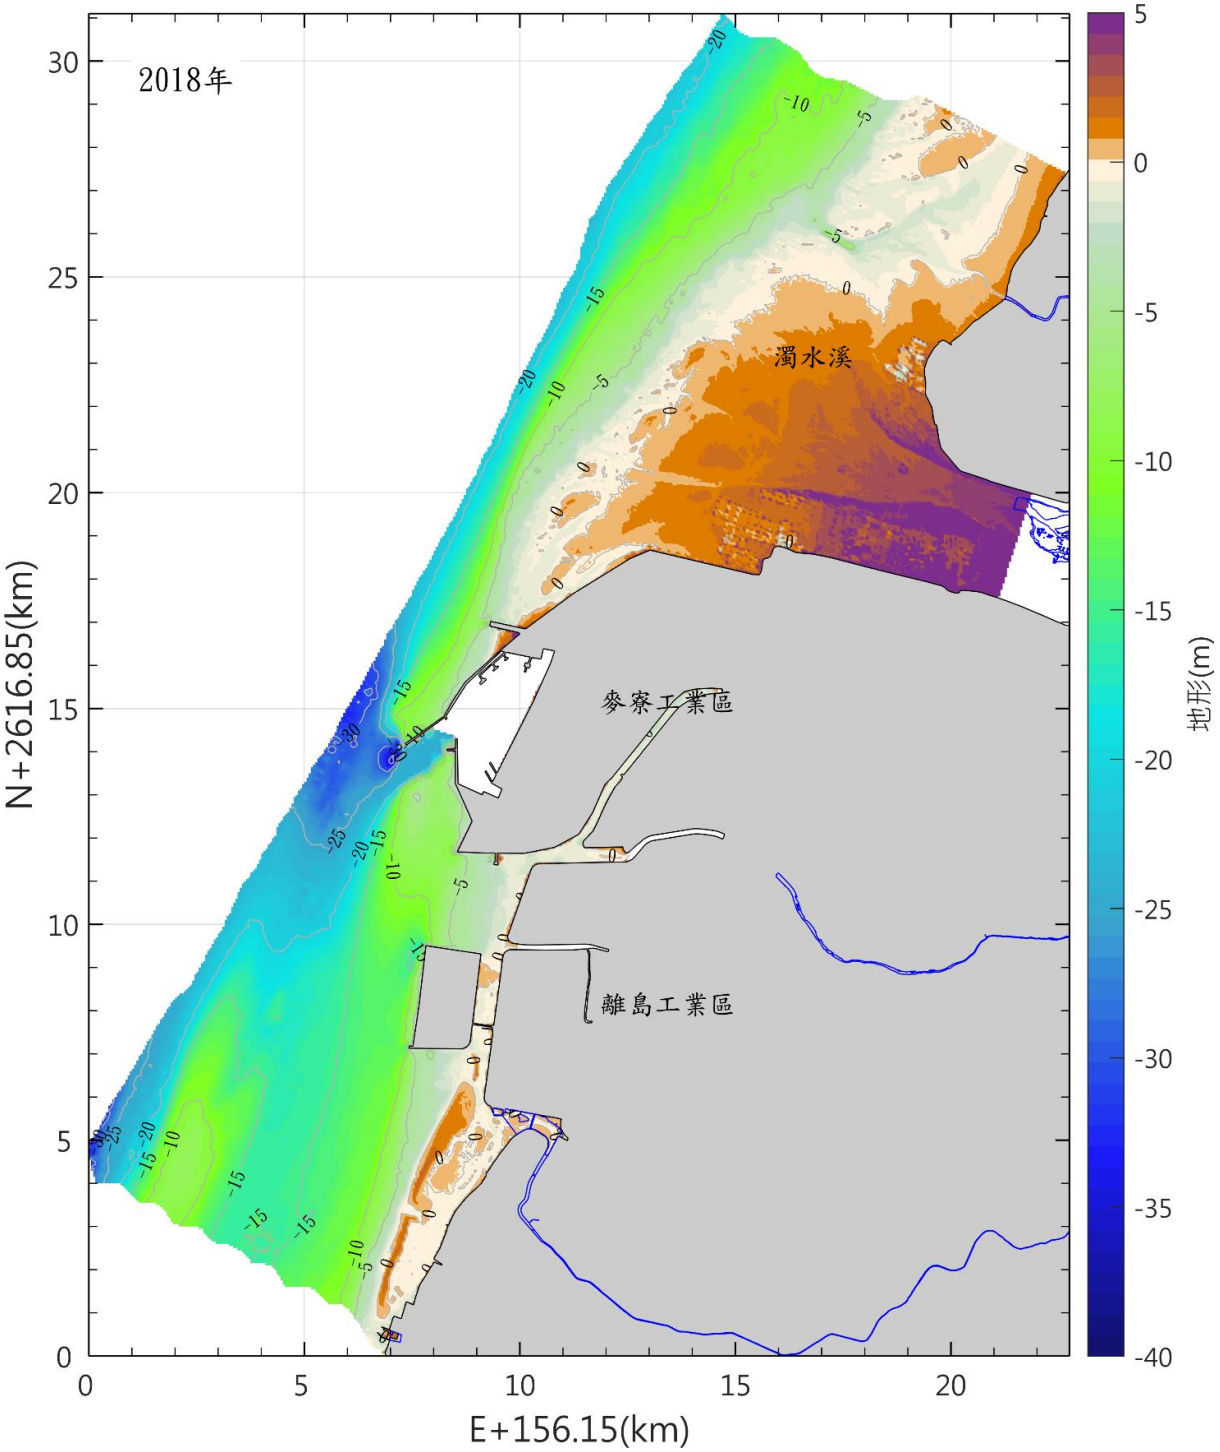


圖 3.1.12-35　本區海域 107 年海域地形圖(續)

25. 108年海域地形測量

測量施測範圍北自濁水溪口以北約5公里，南至三條崙漁港，東至海堤線，西至水深約25公尺，其中沿岸砂洲及灘地之地形均改採航空攝影測量。

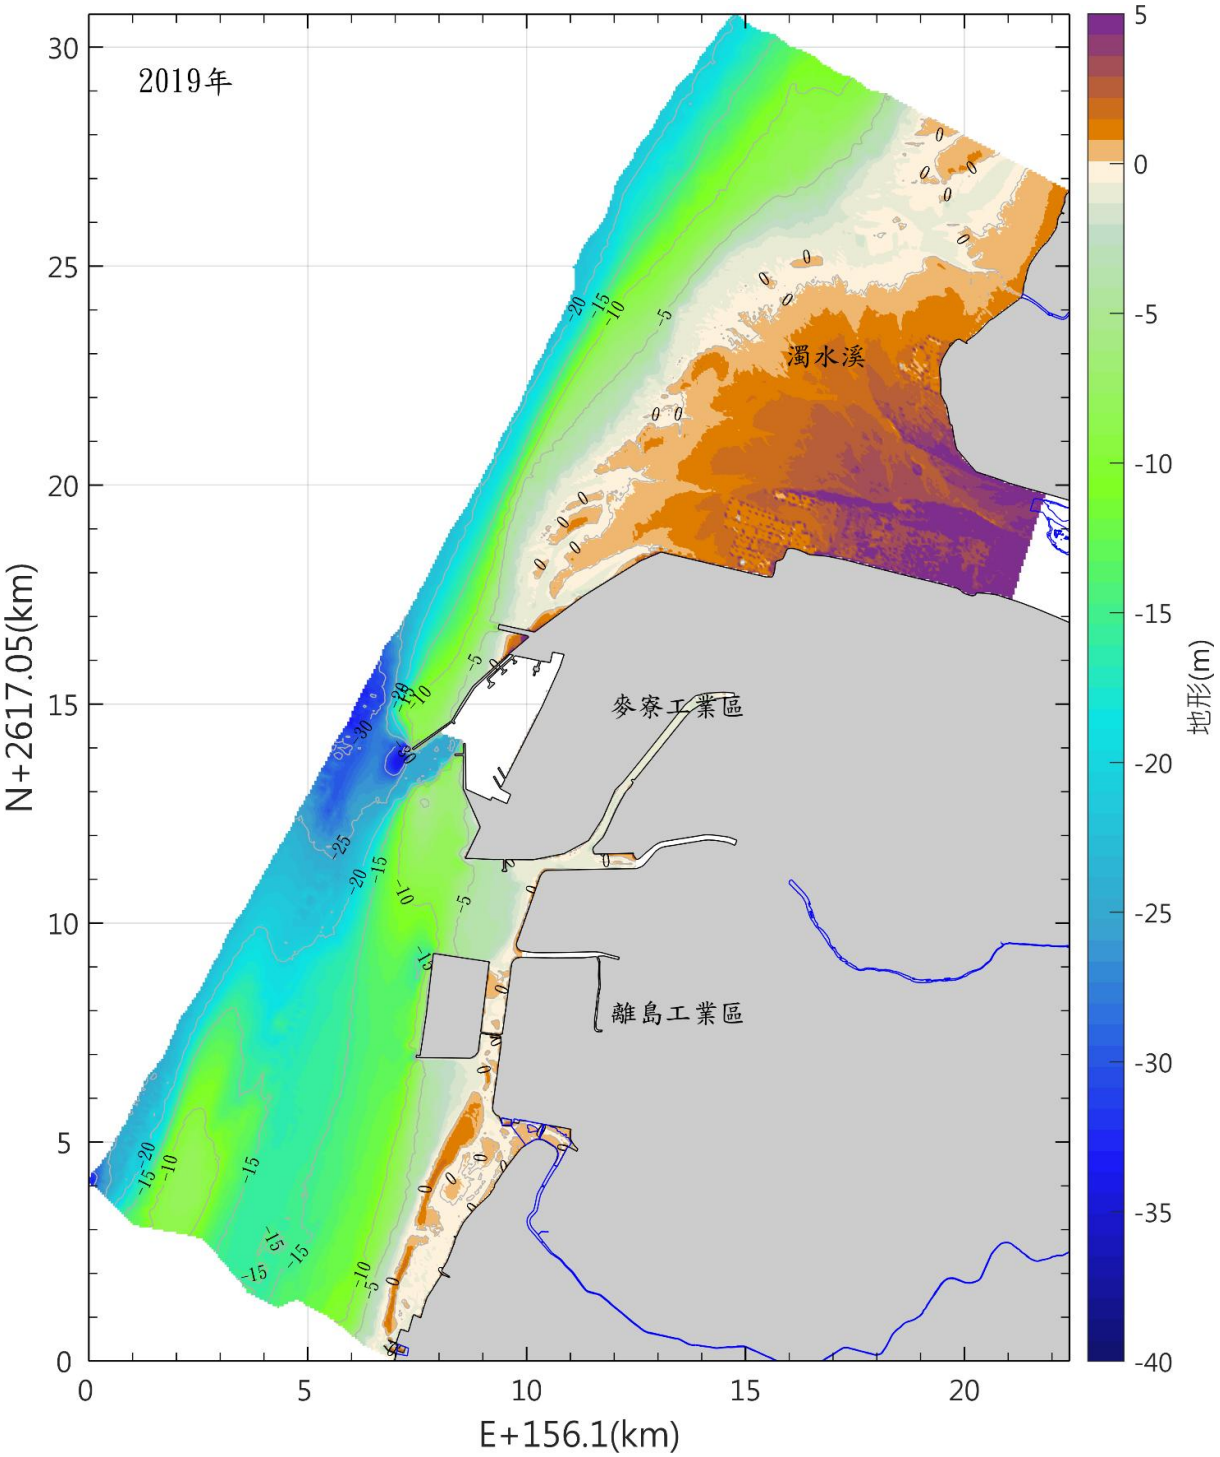


圖 3.1.12-36　本區海域 108 年海域地形圖(續)

25. 109年海域地形測量

測量施測範圍北自濁水溪口以北約5公里，南至三條崙漁港，東至海堤線，西至水深約25公尺，其中沿岸砂洲及灘地之地形均改採航空攝影測量。

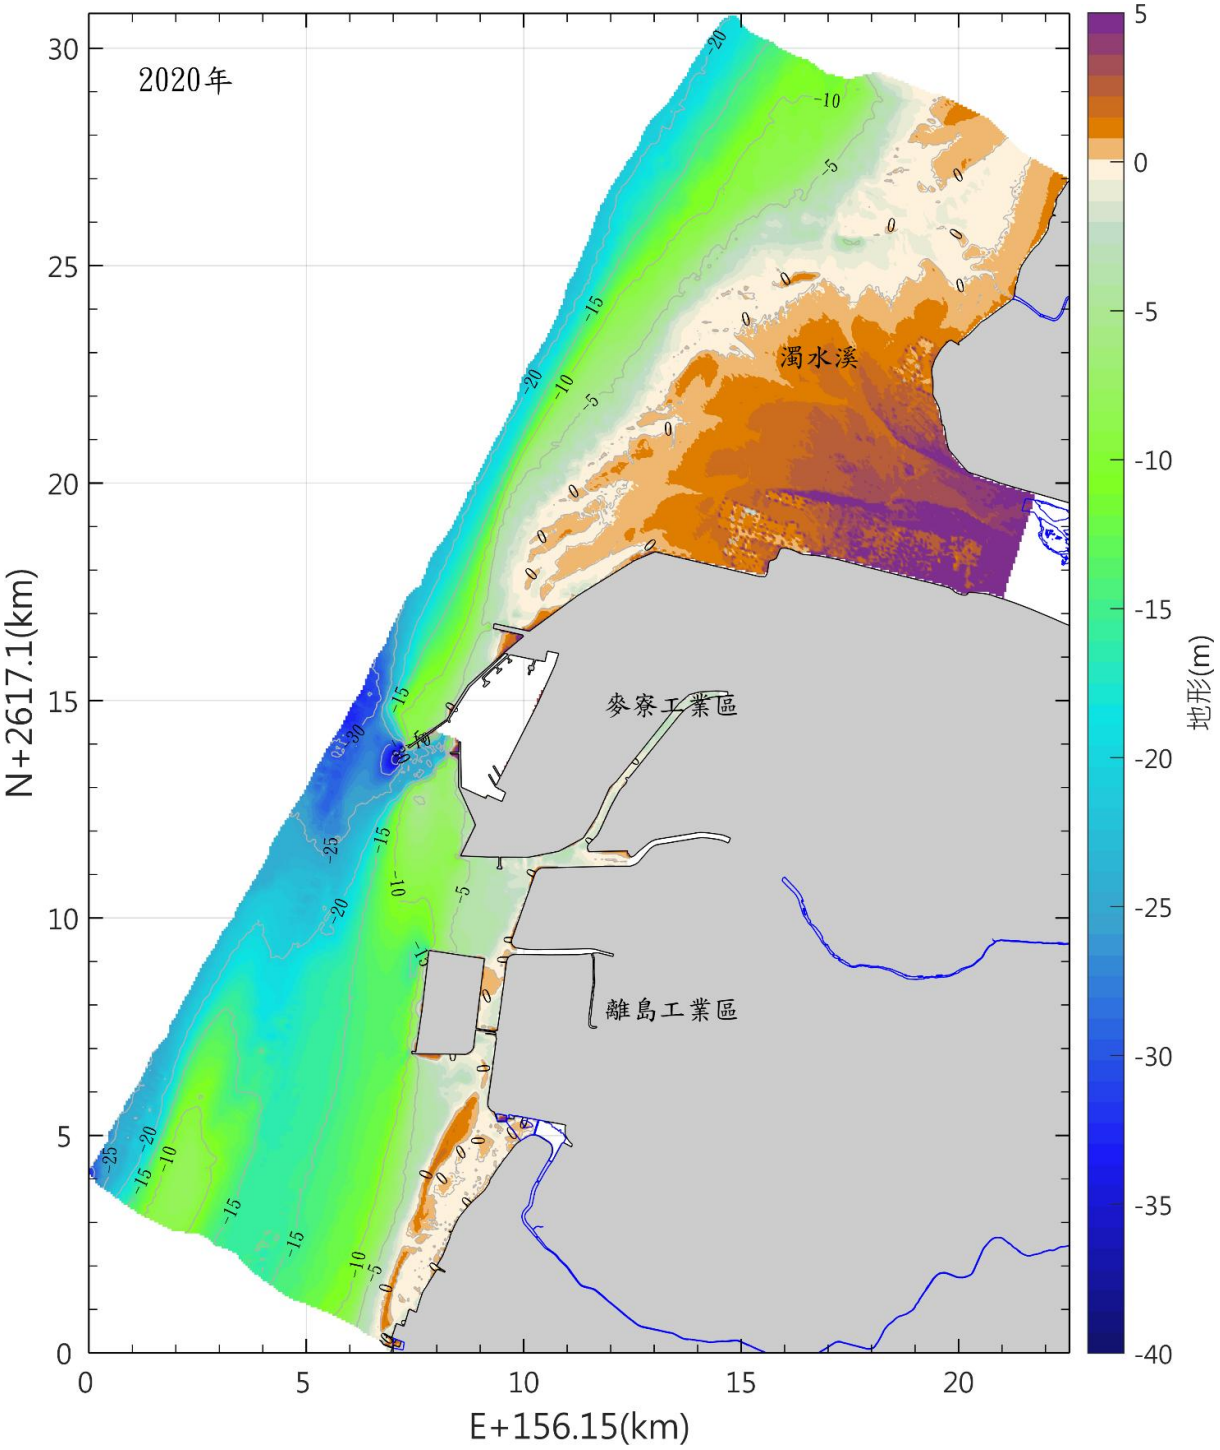


圖 3.1.12-37　本區海域 109 年海域地形圖(續)

25. 110年海域地形測量

由此年度開始，配合海岸防護計畫之要求，測量施測範圍加大，測量施測範圍北自濁水溪口以北約5公里，南至三條崙漁港，東至海堤線，西至水深約25公尺，其中沿岸砂洲及灘地之地形均改採航空攝影測量。

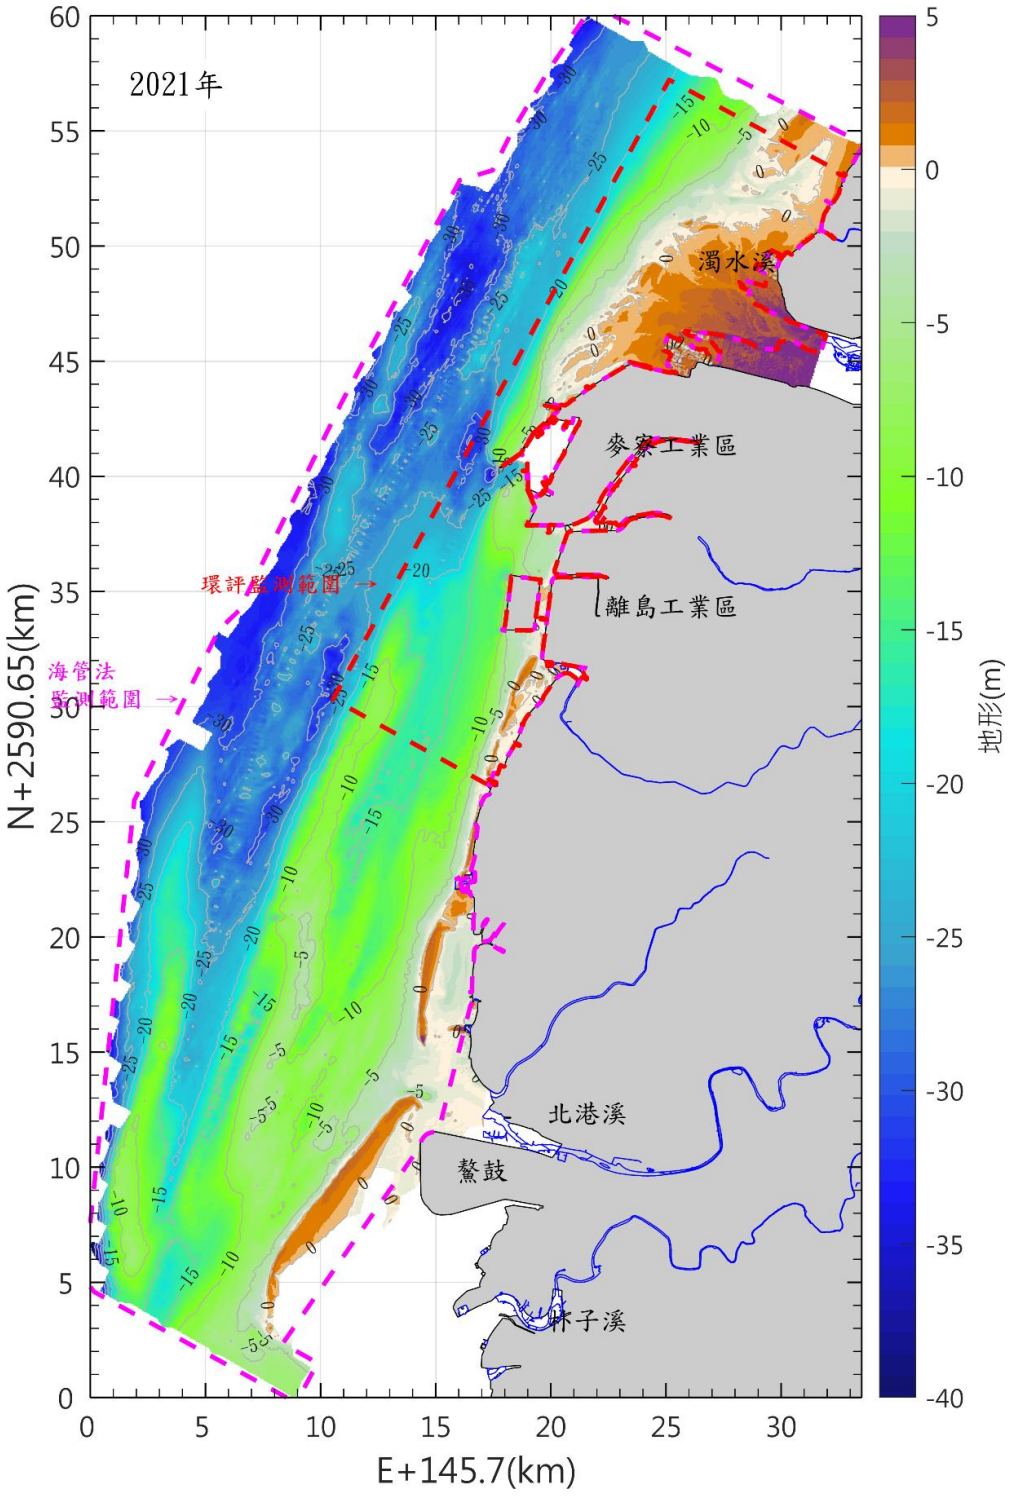


圖 3.1.12-38　本區海域 110 年海域地形圖(續)

26. 111年海域地形測量

由110年度開始，配合海岸防護計畫之要求，測量施測範圍加大，北自濁水溪口以北約5公里，南至布袋港，東至海堤線，西至水深約25公尺，其中沿岸砂洲及灘地之地形均改採航空攝影測量。

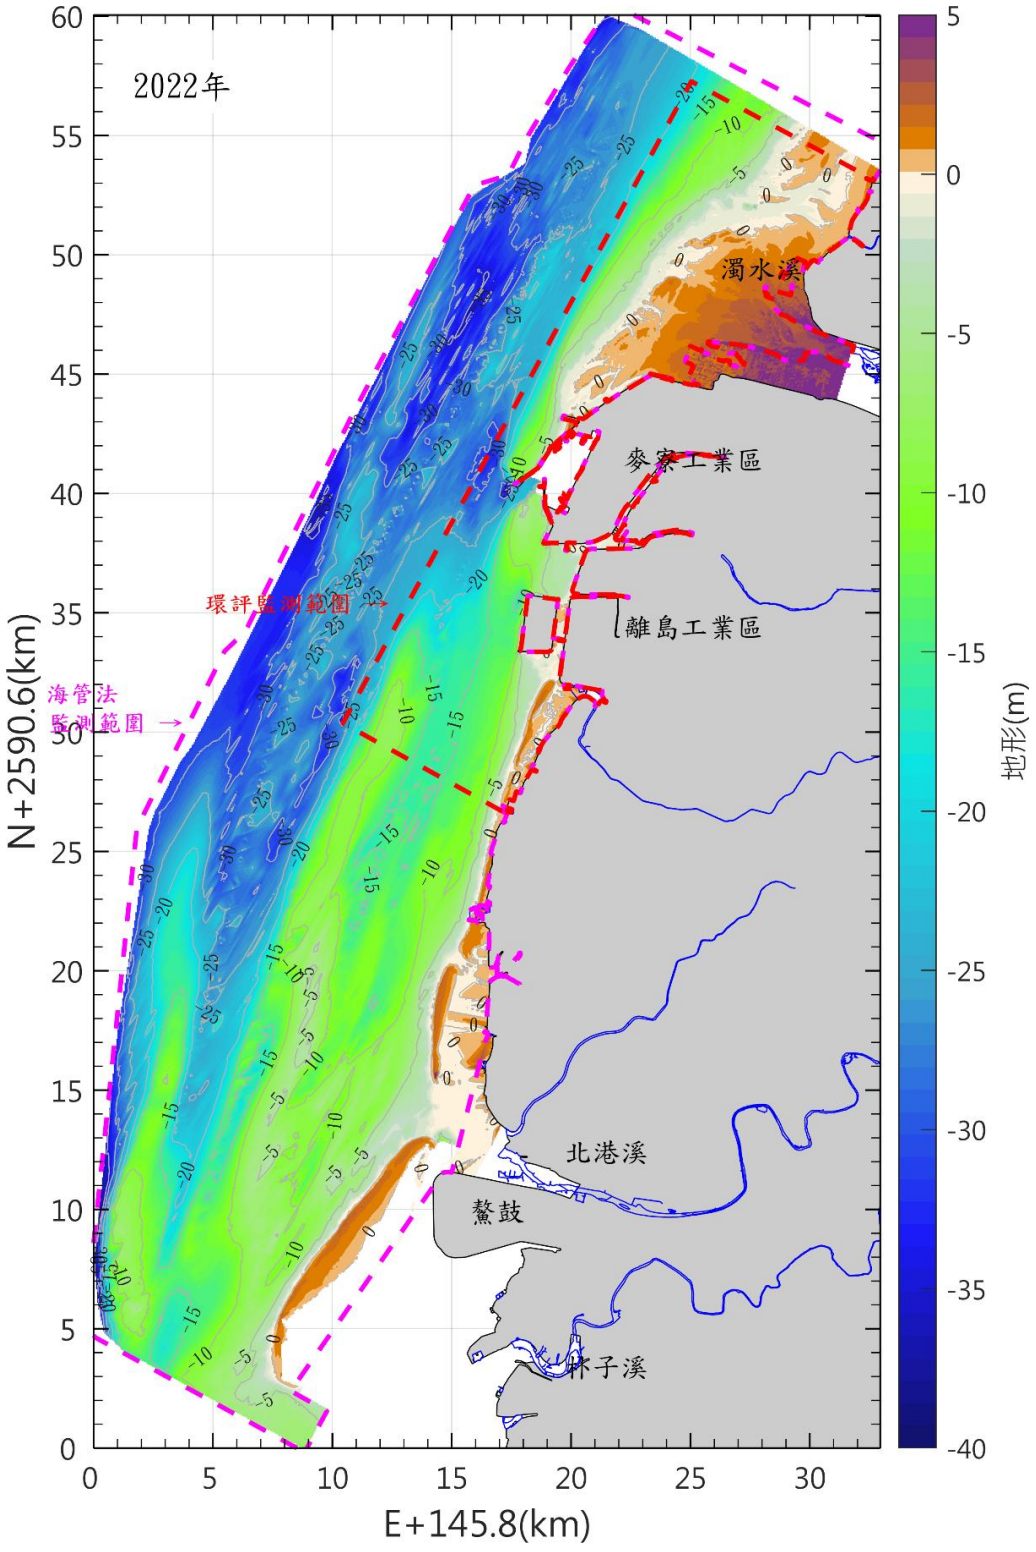


圖 3.1.12-39　本區海域 111 年海域地形圖(續)

27. 112年海域地形測量

由110年度開始，配合海岸防護計畫之要求，測量施測範圍加大，北自濁水溪口以北約5公里，南至布袋港，東至海堤線，西至水深約25公尺，其中沿岸砂洲及灘地之地形均改採航空攝影測量。

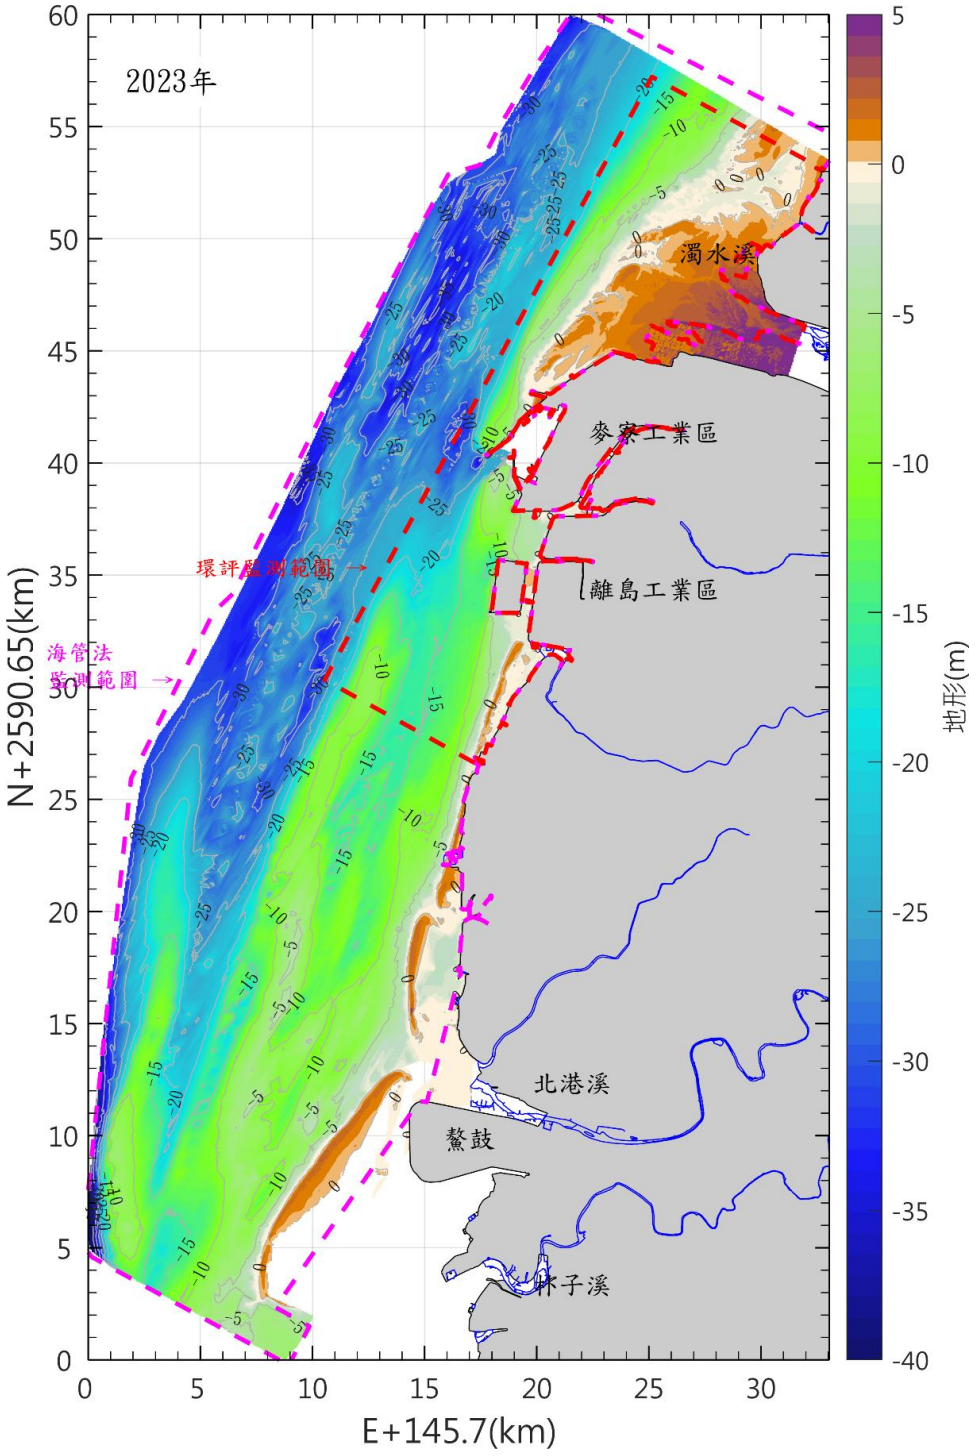


圖 3.1.12-40　本區海域 112 年海域地形圖(續)

28. 113年海域地形測量

延續110年度海岸防護計畫之要求，測量施測範圍加大，北自濁水溪口以北約5公里，南至布袋港，東至海堤線，西至水深約25公尺，其中沿岸砂洲及灘地之地形均改採航空攝影測量。

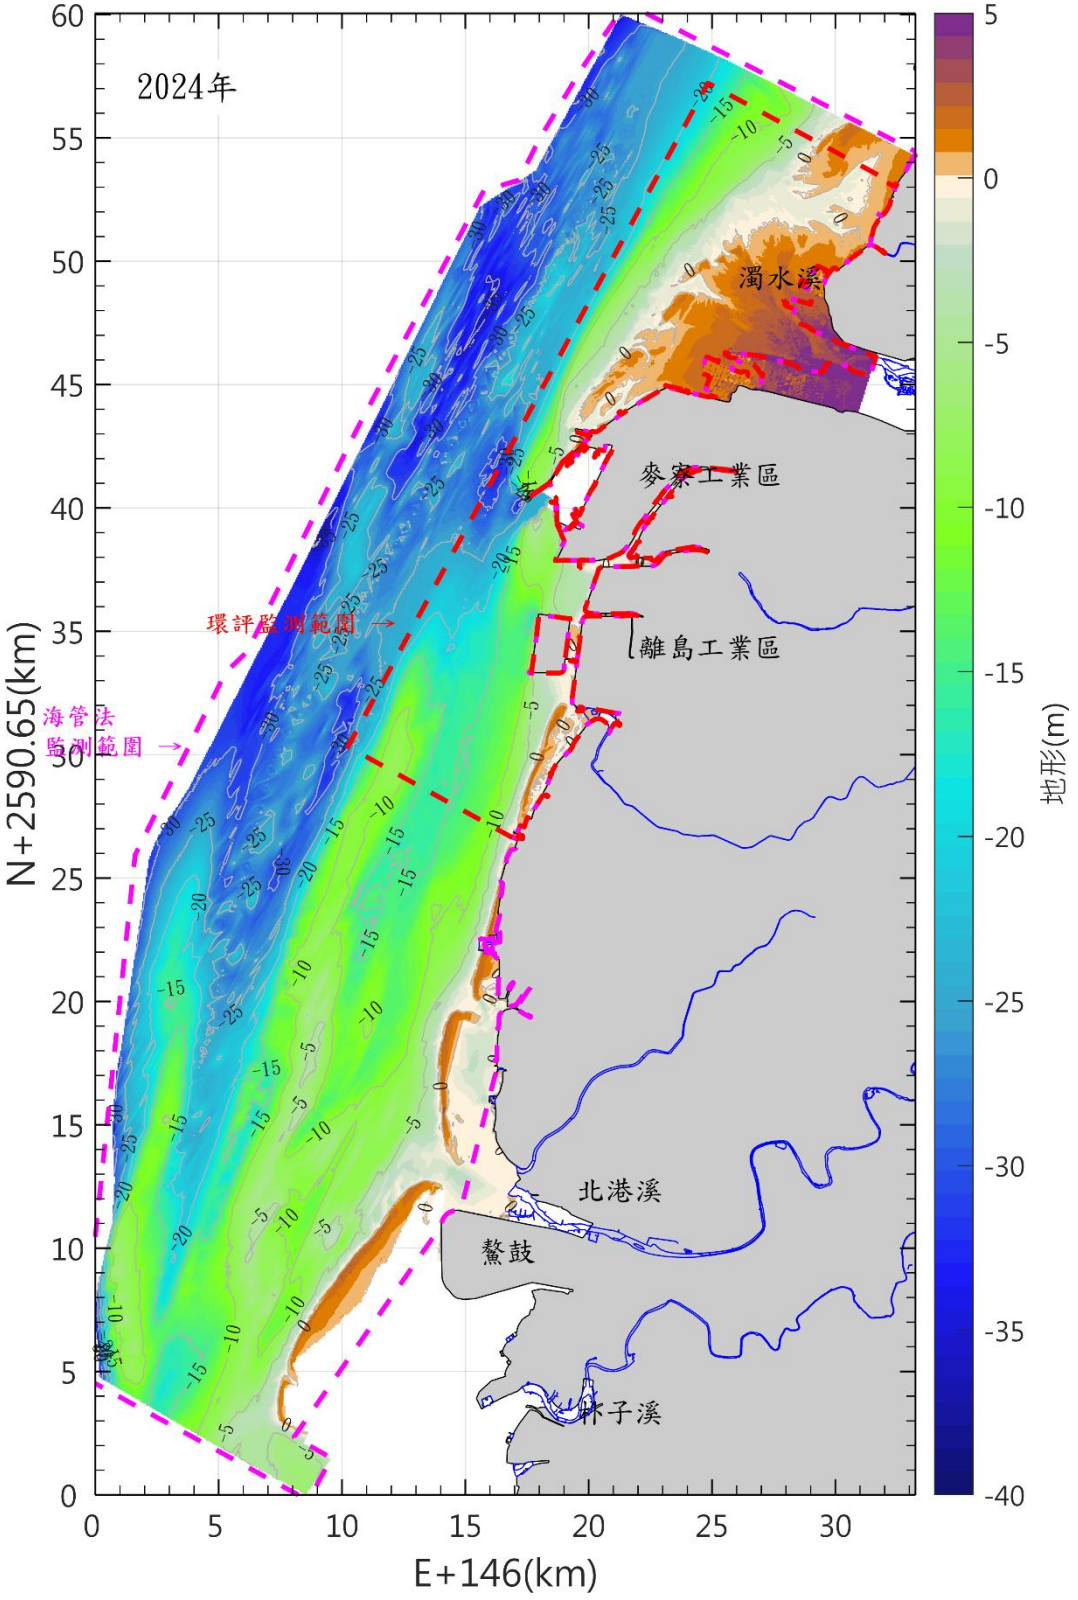


圖 3.1.12-41　本區海域 113 年海域地形圖(續)

29. 114年海域地形測量

延續110年度海岸防護計畫之要求，測量施測範圍加大，北自濁水溪口以北約5公里，南至布袋港，東至海堤線，西至水深約25公尺，其中沿岸砂洲及灘地之地形均改採航空攝影測量。

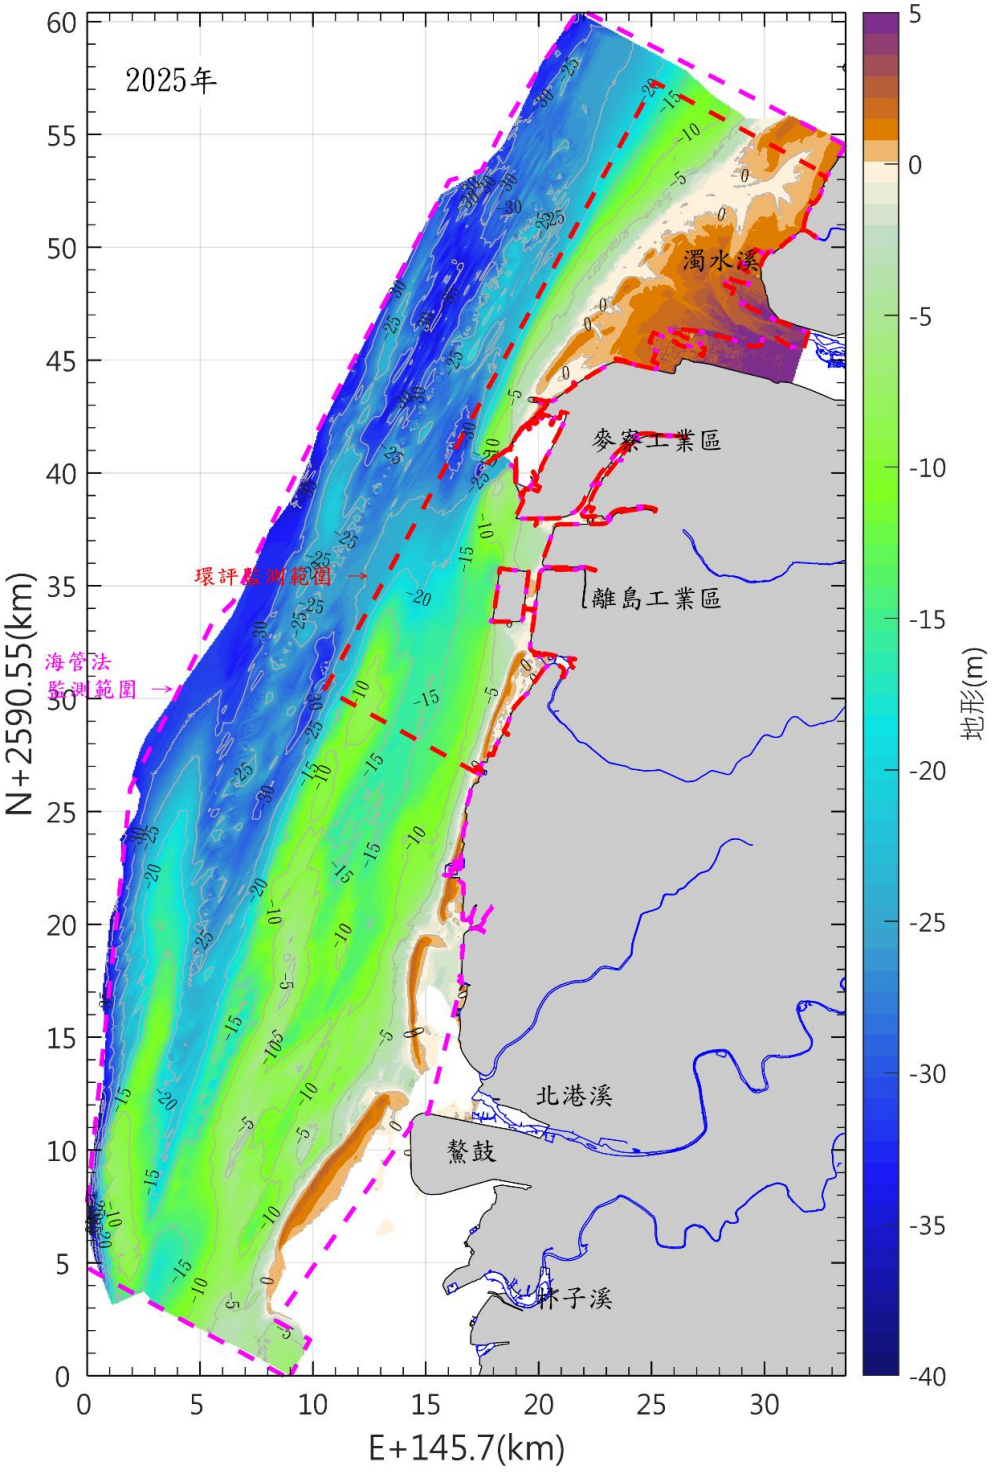


圖 3.1.12-42　本區海域 114 年海域地形圖(續)

29. 115年海域地形測量

延續110年度海岸防護計畫之要求，測量施測範圍加大，北自濁水溪口以北約5公里，南至布袋港，東至海堤線，西至水深約25公尺，其中沿岸砂洲及灘地之地形均改採航空攝影測量。

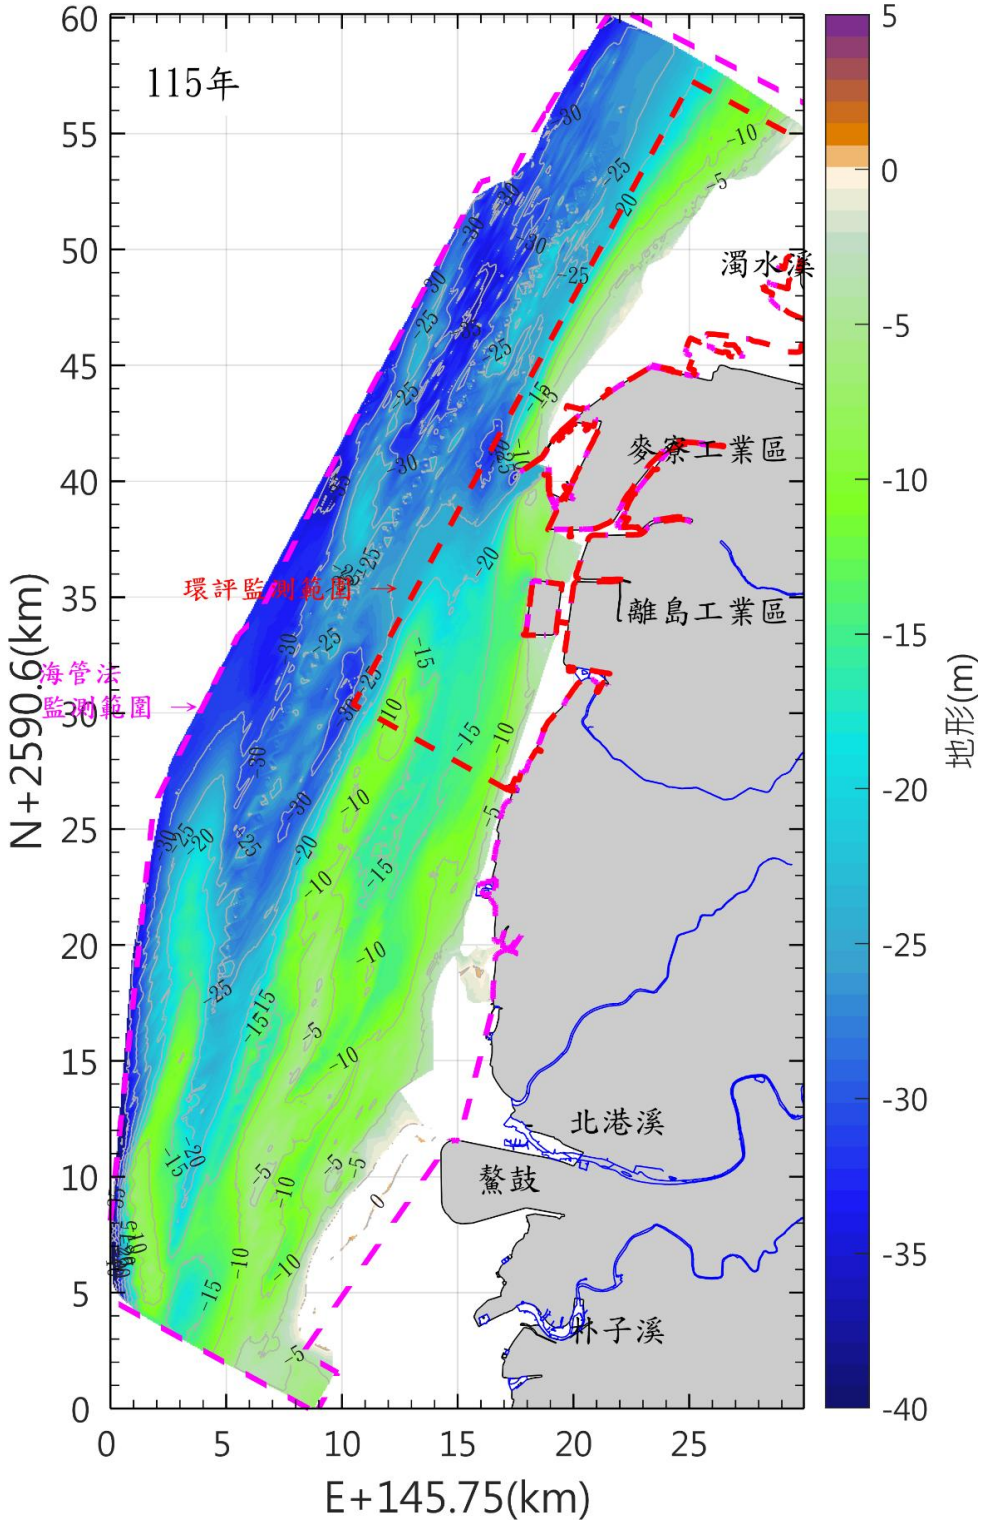


圖 3.1.12-43　本區海域 115 年海域地形圖(續)

四、海域地形侵淤比較

本季報分析將針對環評監測範圍內之地形變化趨勢進行探討。上述海陸域地形測量成果經格網化處理後，計算各測量期間之地形高程差異，以評估區域內的侵淤變動情形。

較早期之歷年地形變化分析係以 85 年至 110 年間多期測量資料 為基礎，綜合比較各時期地形高程差異，分析結果如圖 3.1.12-44 至圖 3.1.12-46 所示，涵蓋產業園區抽砂、築堤及造地工程施工前後各階段之地形演變情形。

由分析結果可見，紅色區域為淤積地形，顯示該區泥砂堆積或地形抬升現象明顯；藍色區域則為侵蝕地形，代表區域內受波流作用影響，地形高度降低或泥砂流失。整體而言，此歷年比較結果能有效呈現沿岸地形變遷特徵，並可作為後續水動力模擬、漂砂趨勢分析及海岸演變預測之重要依據。

結果顯示，麥寮產業園區防波堤外廓建設完成後，長期地形變化呈現高度一致的趨勢。不同時間段(85-90、90-95、95-100、100-105、105-110)的對比分析揭示了淤積與侵蝕的動態特徵，顯示攔砂效應對濁水溪口附近海域地形的顯著影響。隨著時間推移至 110 至 114 年間，濁水溪口北側的淤積現象持續加強，淤積區域向外海穩步推移，形成顯著的帶狀沉積區。而濁水溪口南側則出現局部侵蝕情形，侵蝕區域雖相對穩定，但局部地區仍表現出一定程度的變化。

整體而言，淤積區域在時間序列上呈現持續外推與擴展的態勢，而侵蝕區域雖然範圍相對穩定，但局部的動態變化仍值得關注。在麥寮工業區附近海域，地形變化明顯受到上游堤頭攔砂效應的主導。特別是在電廠出水口導流堤堤頭以及專用港西海堤堤頭周邊，形成顯著的帶狀淤積區域，這些區域的等深線逐年向北北東方向外推，表明了沉積作用的活躍程度。濁水溪河口及麥寮工業專用港港口以北的海域，則是淤積現象最為集中的區域，充分顯示了攔砂效應對沉積物捕捉與堆積的顯著影響。同時，波浪與潮流動力的驅動作用，也進一步促進了沉積物的累積。

與此同時，侵蝕現象主要集中於濁水溪河口南側。這些侵蝕區域的變化，與自然波浪動力和攔砂效應密切相關。局部侵蝕的出現，反映出砂源供應的不均衡性以及波流動力在區域內的分布差異，對地形變遷造成了顯著影響。這一現象主要由攔砂效應引起，產業園區建設後的防波堤及導流堤結構，改變了沉積物的輸移路徑，進一步加劇了濁水溪河口南側的侵蝕，形成特定區域的地形退縮現象。

109 至 110 年間，因適逢台灣 56 年來罕見的大旱，河川輸砂量顯著減少，導致僅河口附近出現有限的淤積，而河口南北側海域則

出現大面積的侵蝕現象。


近五年來(如圖 3.1.12-45 所示)，每年侵淤趨勢顯示，濁水溪外海的淤積區有由河口向外海及南北側擴散的明顯趨勢，且濁水溪河口南側的淤積量普遍高於北側。

由圖 3.1.12-45 和圖 3.1.12-46 近五年的地形變化結果可觀察到，濁水溪的輸砂作用對海域地形變化具有顯著影響，導致海岸線向外伸展，其影響範圍甚至可達至-20 公尺等深線。特別是在專用港西防波堤堤頭以北北東方向，形成明顯的帶狀淤積現象。此外，濁水溪河口南側的淤積量顯著大於北側，顯示沿岸輸砂的主要方向為由北向南。這表明濁水溪輸砂影響範圍涵蓋了由河口往南至麥寮工業港港口之間的近岸區域，且在-20 公尺等深線內呈現全面性的淤積現象。


自 85 年至 114 年間的地形變化(圖 3.1.12-46)分析顯示，濁水溪輸砂是影響該地區地形變遷的主導因素，各階段的地形特徵均表現出顯著的淤積與侵蝕現象。淤積主要集中於濁水溪河口北側及麥寮產業園區西防波堤外側，其紅色區域顯示最大淤積深度達 28.3 公尺，表現出顯著的淤積現象。以 29 年的變化時程計算，平均淤積速率約為 1 公尺/年。而侵蝕主要集中在濁水溪南側海域及新興區南側至三條崙漁港一帶，藍色區域顯示累積侵蝕深度達 14.1 公尺。85～114 年的零米線逐年向外海擴展，表明沿岸輸砂方向偏向北北東。

90～114 年間，西防波堤外側最大淤積深度達 22.9 公尺，而新興區南側最大侵蝕深度為 12.3 公尺，顯示出波浪與潮汐動力對沉積與侵蝕的影響。95～114 年間，西防波堤外側淤積深度達 24.1 公尺，而三條崙漁港附近侵蝕深度達 12.6 公尺，河口北側的淤積顯著且持續擴展。100～114 年的地形變化顯示，北側淤積趨勢依舊，最大淤積深度為 23.2 公尺，而南側侵蝕有所緩解，侵蝕深度達 8.8 公尺。


整體而言，濁水溪河口至麥寮工業專用港西防波堤間之海域，歷年地形變化主要呈現淤積現象，新興區附近之海域，則略呈現侵蝕大於淤積現象。

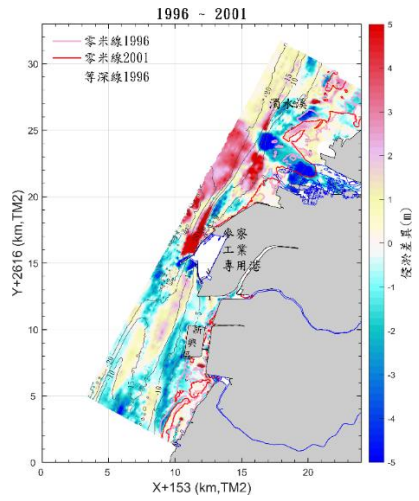


a. 85年至90年地形侵淤變化

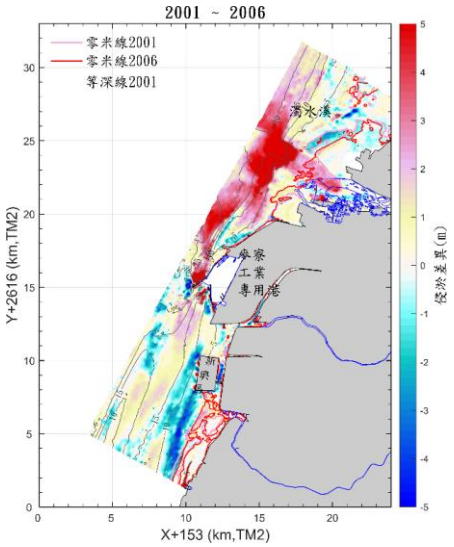


b.90年至95年地形侵淤變化

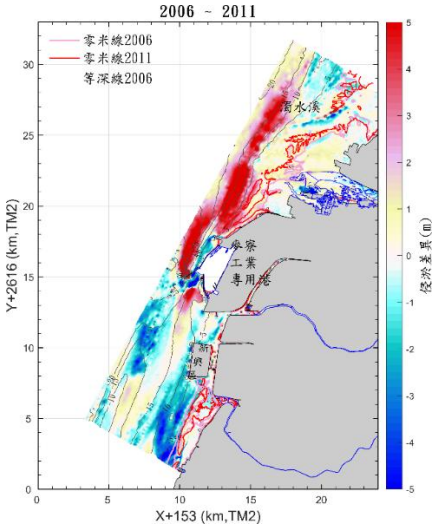

c.95年至100年地形侵淤變化

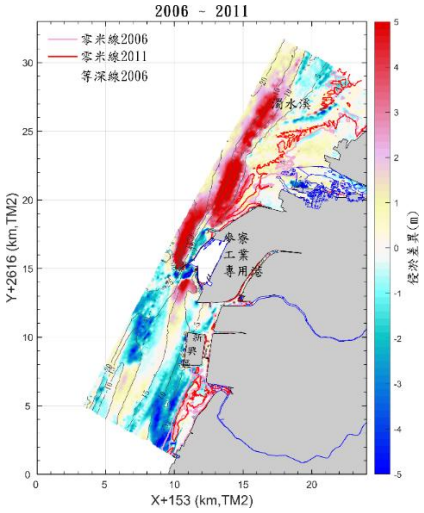


d.100年至105年地形侵淤變化

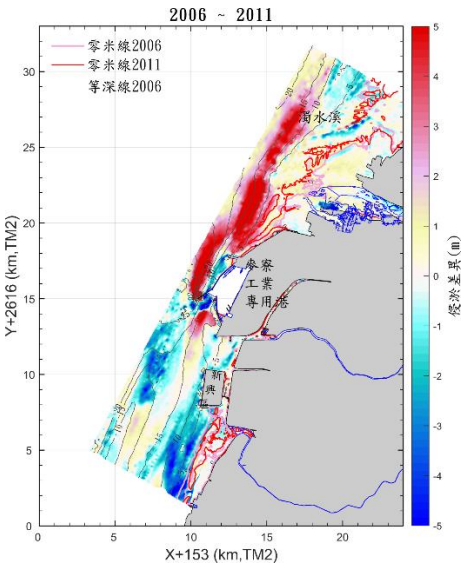


e. 105 年至 110 年地形侵淤變化

圖 3.1.12-44　每 5 年海域地形水深侵淤變化圖(85~110)

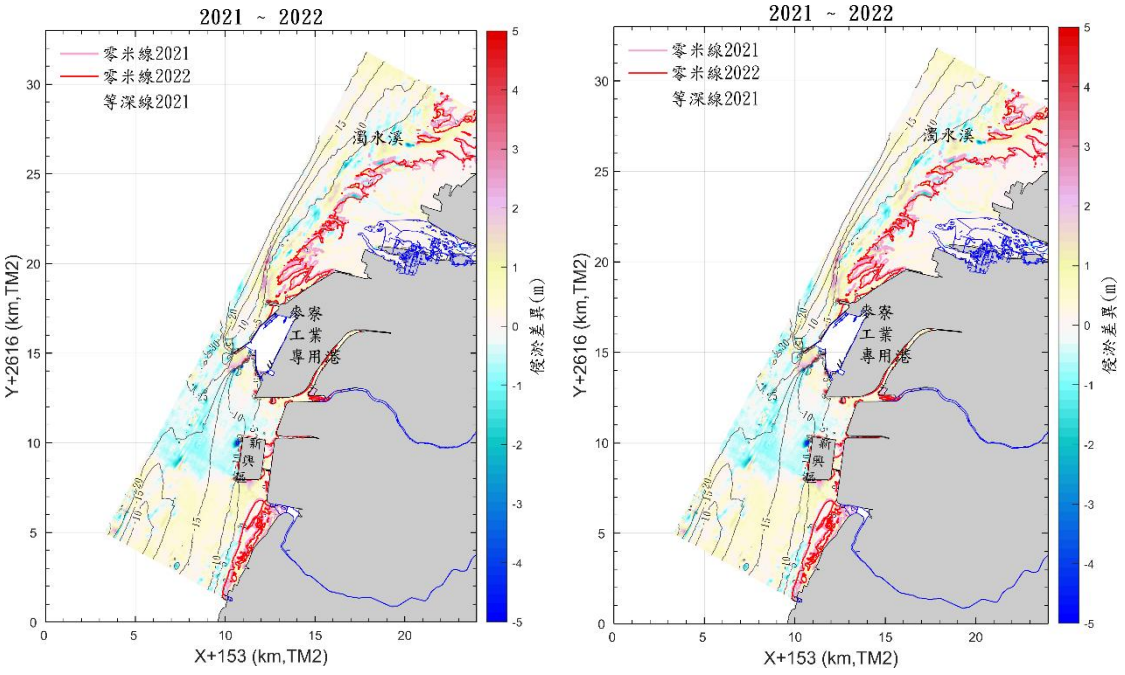

a. 110年至111年地形侵淤變化


b.111年至112年地形侵淤變化

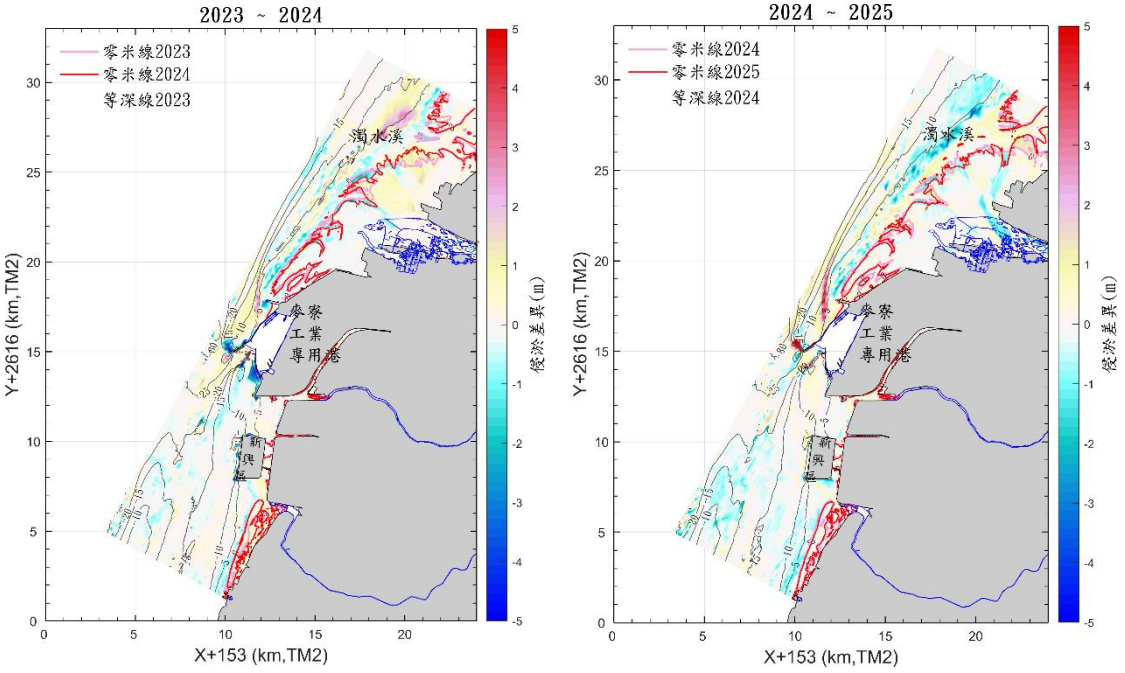


c.112年至113年地形侵淤變化

d.113年至114年地形侵淤變化


圖 3.1.12-45　近五年每年海域地形水深侵淤變化圖(110~114)

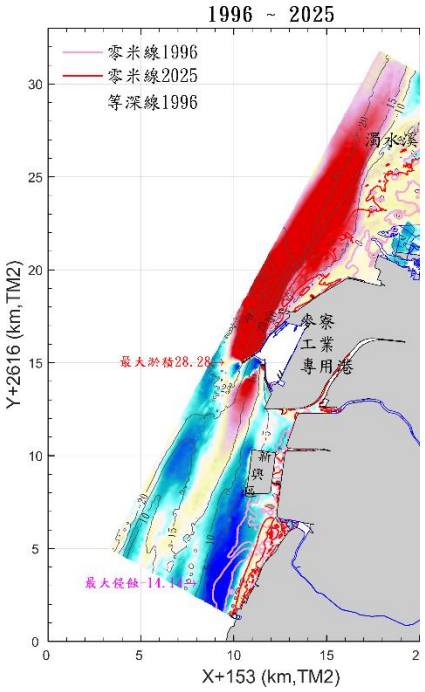


a.85年至114年地形侵淤變化

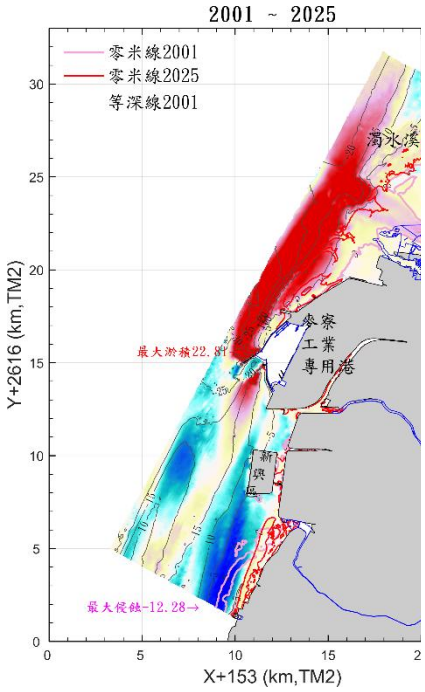

b.90年至114年地形侵淤變化

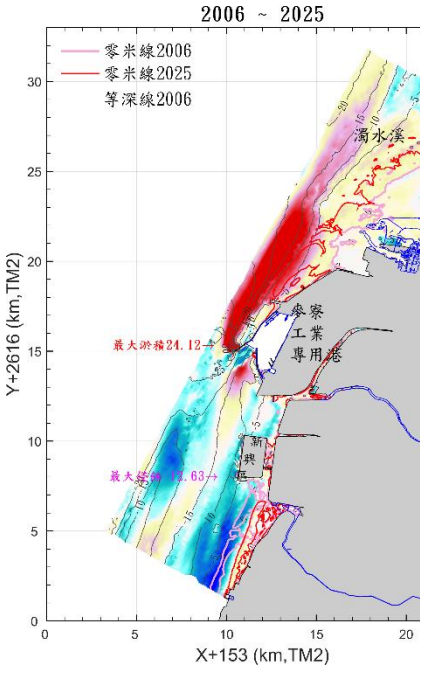

c.95年至114年地形侵淤變化

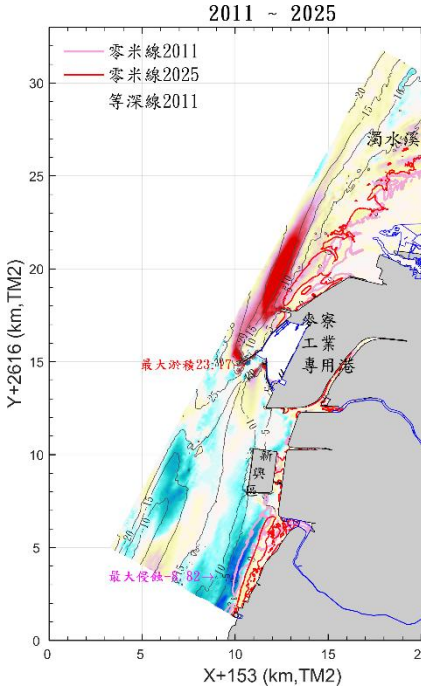

d.100年至114年地形侵淤變化

圖 3.1.12-46　不同時期海域地形水深侵淤變化圖
(85 年至 114 年期間)

五、等深線變遷

施測海域 82 年(施工前)、85 年(施工初期)、90 年(港區外廓完工)、95 年(正式營運)、100 年、105 年、109 年及 114 年施測海域-2m(低潮線)、-5m、-10m、-20m 等深線相對位置比較如圖 3.1.12-45 所示。


濁水溪河口地形自 82 年起濁水溪河口灘地逐漸往外海方向淤積，至 114 年止，32 年間-2m 等深線於濁水溪河口向外海推進量約為 1500m~89m、濁水溪口南側較北側為大，濁水溪口南岸至電廠出水口導流堤間於 105 年至 112 年間仍維持淤積狀態、濁水溪口北岸互有侵淤；82 年至 114 年期間-5m、-10m 及-20m 向外海推進最大量分別約為 89m、1800m、1500m，其中以-5m 於濁水溪河口向外海推進量最大約為 89m；由 109 年及 114 年資料顯示，-2m、-5m 及-10m 及-20m 等深線在濁水溪口南岸仍持續外推。

麥寮區西北海堤外溫排水導流堤北側地形，維持產業園區開發以來之上游堤頭攔砂之效應，其等深線逐年往外推移，淤積較明顯處亦維持過去幾年趨勢，以濁水溪河口及麥寮工業專用港港口以北海域為主；自 82 年至 114 年期間，由岸線至水深-10m 內呈現明顯淤積情形。-2m、-5m 及-10m 等深線仍持續向外海推進，109 年至 114 年期間-20m 等深線仍持續往外海推進;-2m 及-5m 等深線自 100 年之後推進已有減緩，-10m 等深線自 100 年以後推進趨緩，及-20m 等深線自 100 年~114 年期間推進約 200m~500m；由最近一年資料顯示，現階段此區塊於水深-10m 內仍持續淤積狀態。


麥寮區西北海堤外溫排水導流堤南側至麥寮工業專用港航道之間地形，自 82 年至 100 年期間水深-20m 以內區域淤積相當顯著，-20m 及-10m 等深線持續向外海推進，以 90 年至 100 年較為明顯，於 100 年至 114 年則較為減緩；總而言之-2m 等深線於 95 年後整體呈現外推趨勢；-5m 等深線於 95 年後內縮，近年轉趨穩定。

麥寮工業專用港與新興區造地區之間海岸-2m 等深線於 82 年至 100 年間呈現持續侵蝕；100 年至 114 年間轉為侵淤互現。-5m 等深線 90 年以後轉為淤積外推趨勢；-10m 等深線於 90 年後為北半段(近工業港)淤積外推趨勢，南半段(近新興區)則轉侵蝕內縮；本範圍 20m 等深線於 82 年後，呈現侵蝕往南退縮趨勢，而 105 年後漸趨平緩。


新興區南側至三條崙漁港海岸之-2m、-5m 和-10m 等深線，82 年至 100 年有明顯的侵蝕，105 年以後侵蝕趨緩；而在整個監測期間本範圍-20m 等深線的變化都不明顯。

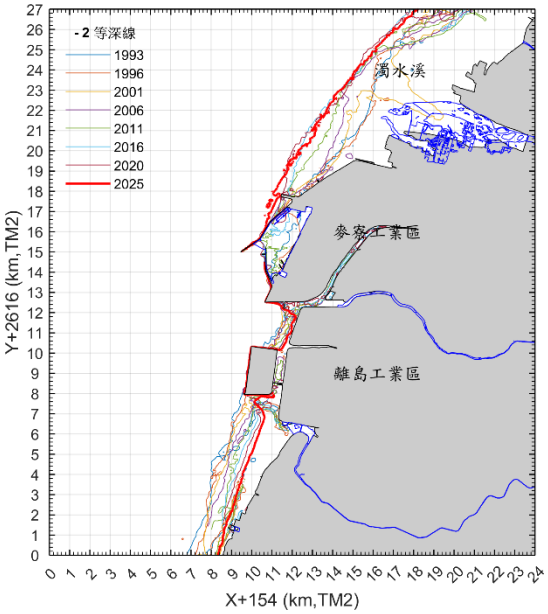


a.-2m等深線

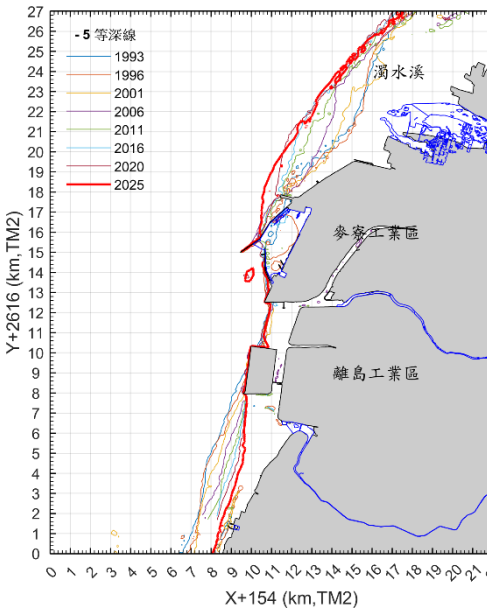

b.- 5m等深線

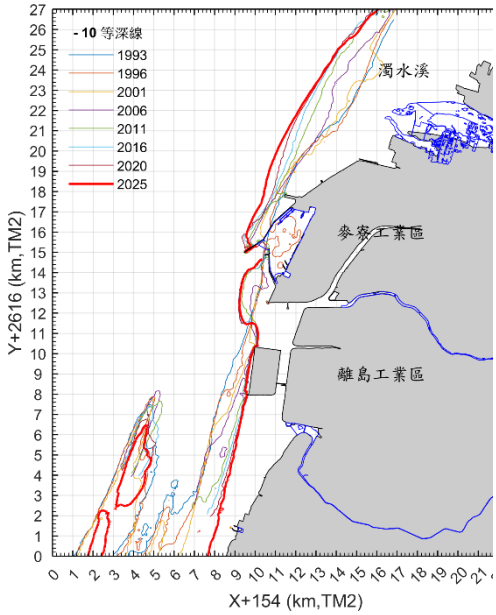

c.-10m等深線

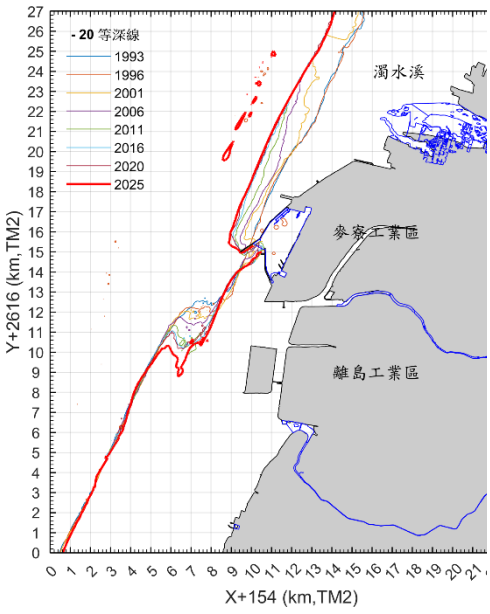

d.-20m等深線

圖 3.1.12-47　82 年至 114 年等深線位置比較圖

六、近岸斷面地形比較

為了解施工區域附近海域近年之地形變化情況，選擇麥寮區及新興區鄰近之代表性斷面(如圖3.1.12-48所示)，將不同時間之各斷面地形比較如圖3.1.12-49~52所示，各斷面地形變化情況歸納如下：

1. A-A'斷面(濁水溪口南岸至麥寮港口以北)：83年~88年初期於離海堤1000m處呈明顯淤積，主要淤積區位持續向外海移動；94年~104年主要淤積區位外移至離海堤1200m外，最大年淤積深度可達2~3m，淤積區位持續往外海偏移，淤積速率有減緩趨勢，110年~114年期間離海堤400m以外仍維持淤積狀態，其中距離海堤1200m至89m範圍內，累積淤積高度逾5m。

2. B-B'斷面(麥寮港口南側)：近岸部份侵淤不顯著；離岸部份呈侵淤互現變動情形。斷面里程1000m~1800m處(麥寮專用港航道南側)於94年~110年期間明顯淤積，最大淤積深度約10m，102年~104年期間淤積情況減緩，104年~114年期間其趨勢漸穩定，淤積情況互有增減。

3. C-C'斷面(新興區北段)：近岸300m於94年~100年間呈現侵蝕，102年~110年有回淤趨勢，其中108年顯著淤積；離岸300m~1800m部份以1200m為轉折點呈現侵淤互現。離岸1800m~3500m部份則約以1800m為起點，整體呈現淤積趨勢，主要淤積區位持續向外海偏移，於87年～103年期間較大淤積區位於離岸2220m~3000m間，此16年期間最大淤積量可達6m，104年~114年斷面變化趨於穩定。

4. D-D'斷面(新興區南段)：分析成3重點說明，

(1) 圍堤位置及影響區域：新興區圍堤位置約於斷面里程 1250m 處，該位置對周邊地形變化影響顯著。圍堤外海堤至 1500m~2500m 處，在 83 年至96年期間，該區域呈現持續侵蝕的趨勢，底床水深逐漸降低。自102年起至114年，該區地形變化趨於穩定。

(2) 遠岸區域淤積變化：2800m~3500m 處(靠近外海區域)，自 87 年以後，地形變化由侵蝕轉為淤積。

(3) **近岸區域坡度變化**：離海堤500m(里程1750m)外於96年以後底床坡度轉為相對平緩，離海堤210m(里程1460m)內底床坡度則明顯較陡，因堤前水深逐年降低，坡度正逐間趨緩。全斷面於100年～114年期間已漸趨穩定。

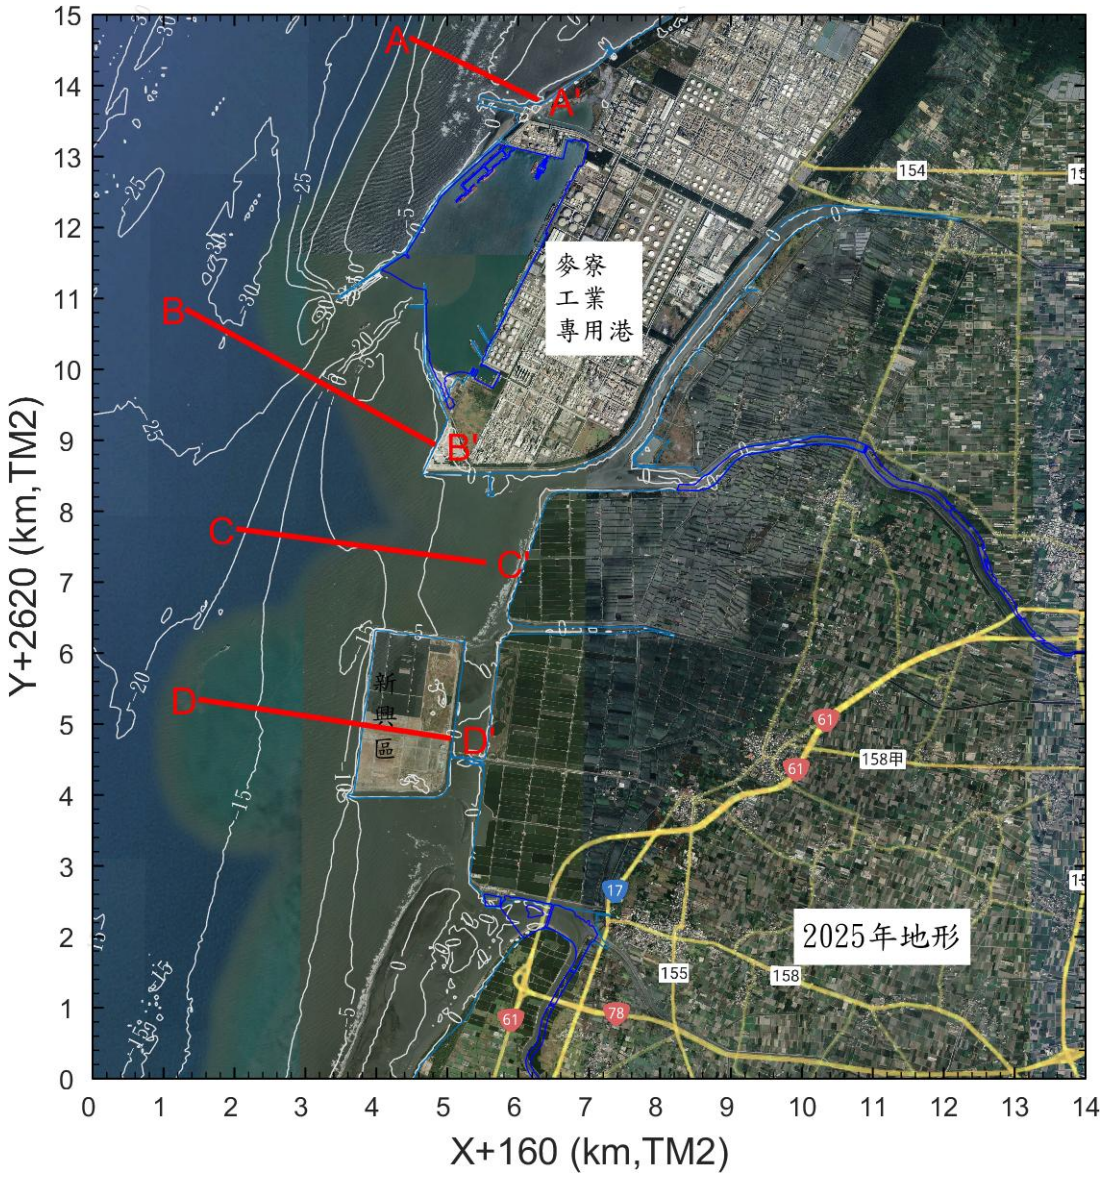


圖 3.1.12-48　海域地形變化比較斷面位置圖

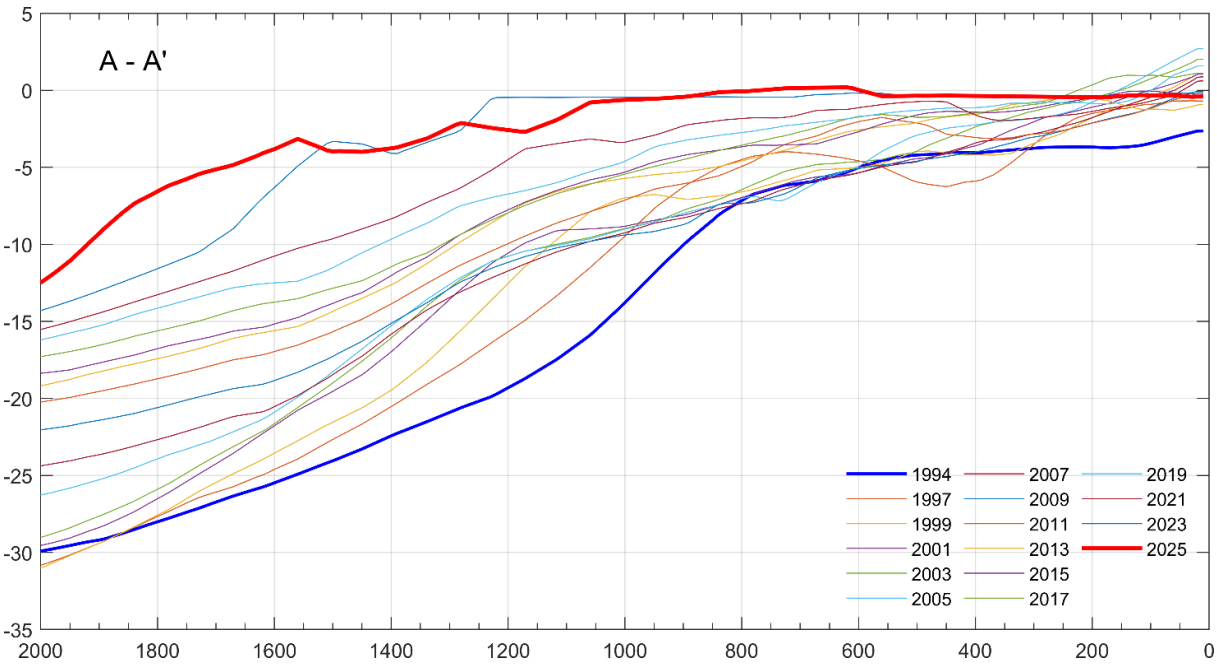


圖 3.1.12-49　地形測量斷面比較圖(A-A')

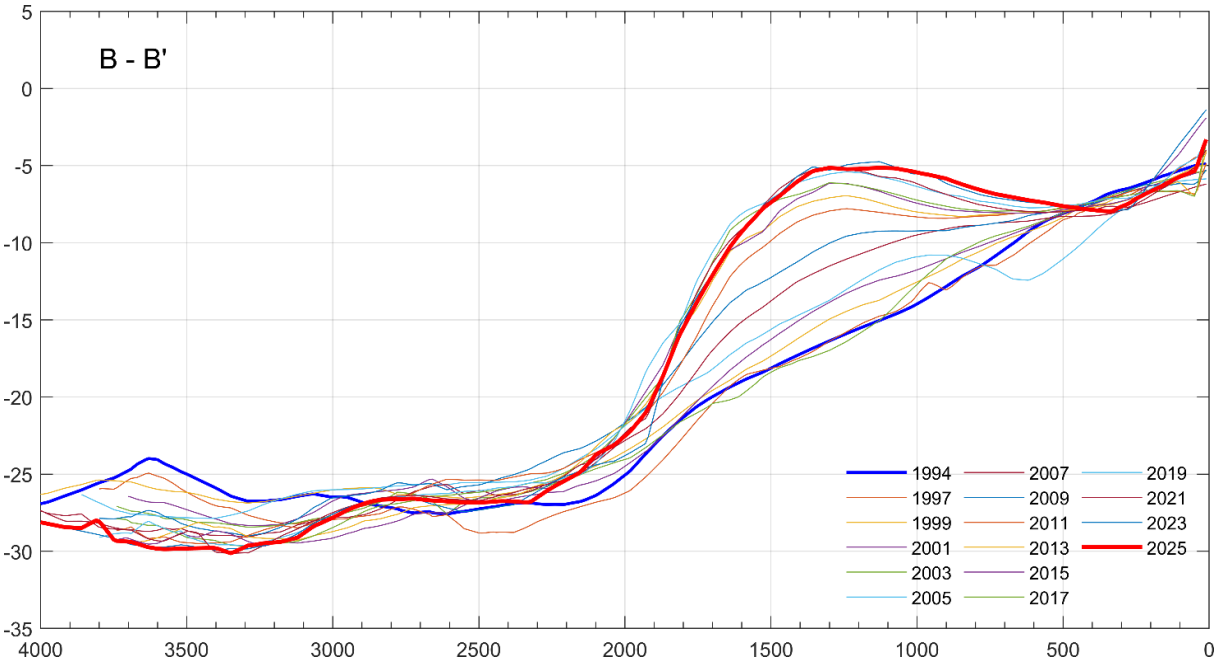


圖 3.1.12-50　地形測量斷面比較圖(B-B')

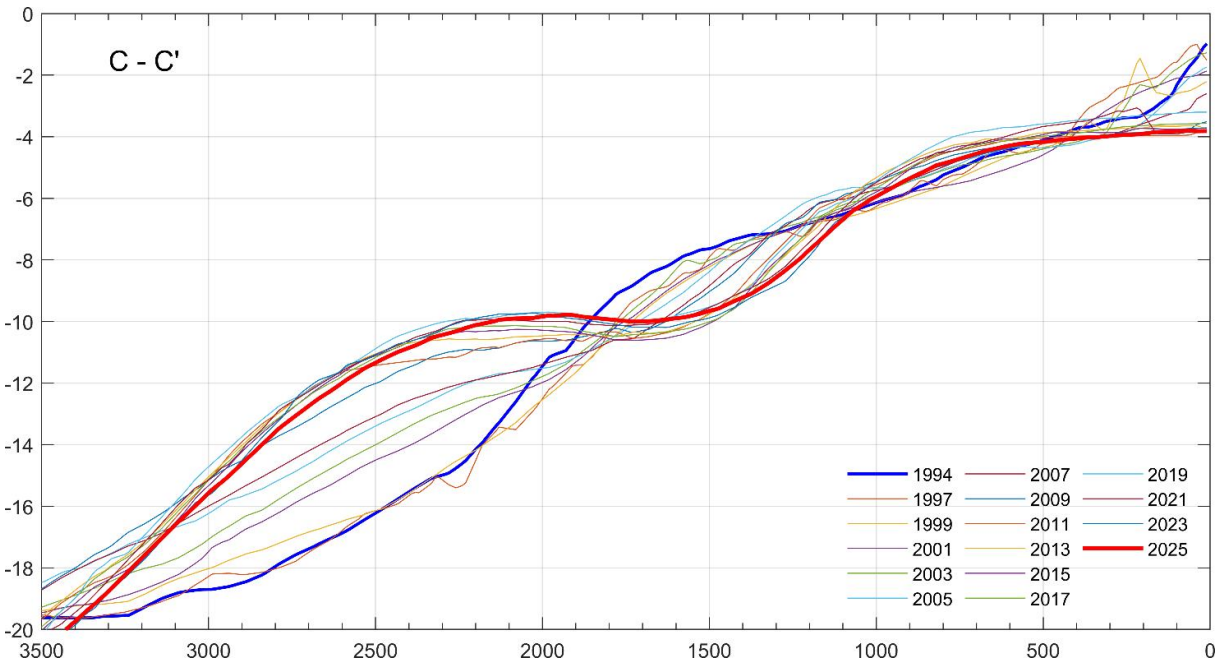


圖 3.1.12-51　地形測量斷面比較圖(C-C')

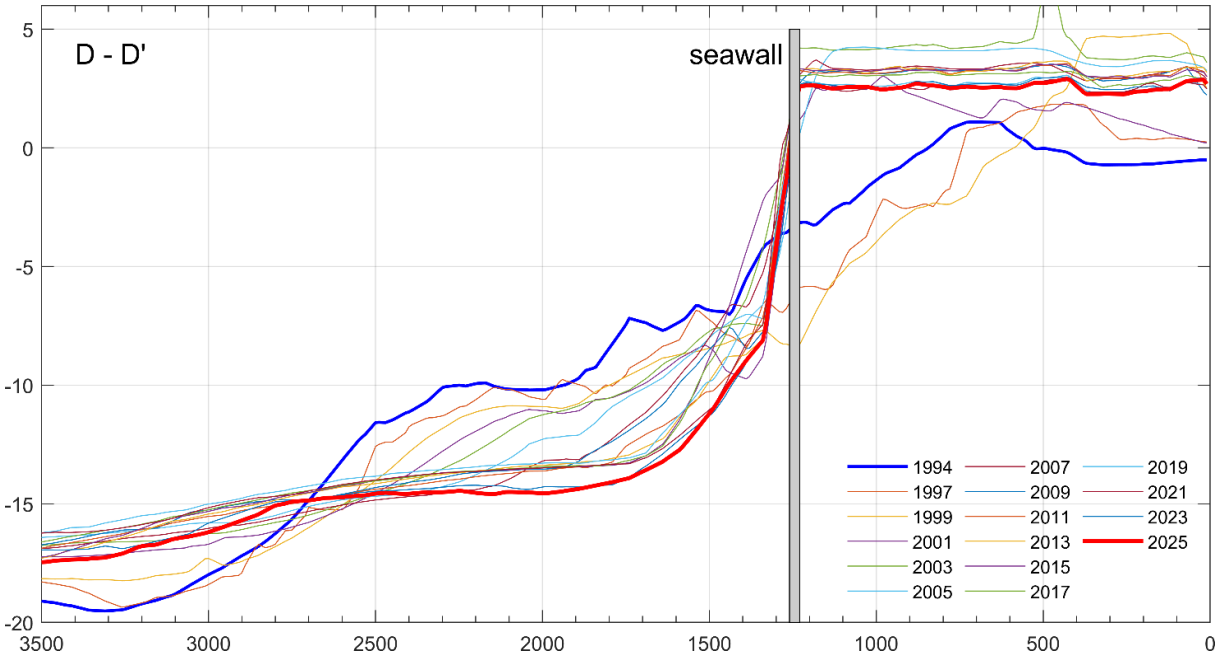


圖 3.1.12-52　地形測量斷面比較圖(D-D')

3.1.13 海象

一、潮汐

麥寮站本季各月平均潮差介於 2.703m~2.795m(歷年量測介於 2.244m~3.177m)、箔子寮站介於 1.950m~2.069m(歷年量測介於 1.929m~2.380m)，兩站本季測值在歷年變動範圍內。兩站平均潮差相差約 0.76m；最高潮位麥寮站為+2.538m，最低潮位為-1.808m；箔子寮站最高潮位為+2.200m，最低潮位為-0.886m。

二、波浪

觀測期間為 115 年 7~9 月，自記式 ADCP 計進行三次儀器更換(7/24、8/29 與 9/23)，另上季統計至 6 月 18 日，6 月完整資料於本季第一次儀器回收後納入統計。本季明顯受颱風影響海象波高呈現較大的變動，一般時期示性波高小於 0.5 米，颱風或低壓、西南風影響時期有明顯大於 1.5 米之局部較大值。統計就完整 6~8 月資料而言，月平均波高介於 0.6~0.71 米，波高範圍(以 0.5 米為組距)除 7 月以小於 0.5 米居多，另兩月以 0.5~1 米為主，主週期(以 1 秒為組距)為 4~5 秒，波向(16 方位)西~西南西居多，相較前季偏南。全季最大示性波高 2.21 米，對應尖峰週期與波向為 5 秒、北北西，測於 7/11 06:00 值巴威颱風中心於台灣東北海面時期。

統計歷年資料顯示:115 年至今各月月平均與月最大示性波高皆於歷年變化範圍內。

三、海流

統計期間同波浪，各月流速範圍以 25~50 公分/秒居多與以往相同，主流向與淨流流向受洋流影響偏北，與前季(4~6 月)雷同。各月最大流速多為漲潮同洋流流向時期所測，全季最大流速 164cm/s 流向南，測於 7 月 10 日(農曆 5/26)，非大潮但值巴威颱風中心靠近台灣東部海域與雲林海域退潮期間，研判是退潮流受偏北風吹送助長流動。

另由歷年統計結果顯示：流速於西防波堤興建完成後在一般統計條件(中位數、M2 分潮長軸振幅)略有微幅增加趨勢，近幾年東北季風或颱風期間屢次測得超過 4 節之最大流速值得注意。而根據淨流之統計，91~97 年淨流流速與流向分別有減弱與範圍增加之趨勢，因地形與主流向之變化，近期淨流流速與流向之變化明顯趨於較為一致之夏冬季淨流流速較大(洋流與風驅流影響)，春秋季淨流流速較小，淨流流向由東北季風期轉夏季由偏南向逆時針向岸往偏北向

之趨勢。本年度仍持續近幾年之趨勢。

3.2 監測結果異常現象因應對策

一、上次監測結果異常現象因應對策執行成效

上次監測結果有異常現象，包括海域生態等檢測項目，其處理情形及執行成效如**表 3.2-1** 所示。

二、本次異常環境監測結果與因應對策

本季監測結果，海域生態有超出標準或異常狀況出現，其因應對策及效果如**表 3.2-2**。

表 3.2-1　上次監測之異常狀況及處理情形

項目	異常狀況	因應對策	執行成效
空氣品質	-	-	-
附近河川水質(含河口)	新虎尾溪、有才寮及舊虎尾溪水質，於115年第2季(4~6月)漲、退潮時，仍多以生化需氧量、大腸桿菌群、氨氮、正磷酸鹽磷濃度最常不符合標準，與上年度(114年)監測相較，有機污染情形仍未見顯著改善。本季新虎尾溪、有才寮排水與舊虎尾溪退潮期水中懸浮固體於有不符合標準情形。水質酚類退潮時1測點有高於標準情形。而水質重金屬方面，由本季監測結果顯示，鄰近新興區之河川水質(含河口)測點之重金屬含量的數值皆落於國內環境基準值標準範圍內且多數符合美國NOAA淡水水質無機重金屬容許濃度之相關規定。	由歷次河口漲、退潮及河口至海域水質監測結果得知，近岸水質因陸源污染導致水質偶有不佳，將持續監測並注意其變化。依據雲林縣列管污染源定期申報資料顯示，新虎尾溪流域因陸源畜牧廢水與都市家庭廢水輸入，流域多數河段水質呈現嚴重污染的狀態，目前雲林縣政府為努力淨化縣內河川水質，希冀能有效改善轄內新虎尾溪等水質污染嚴重之河川流域品質。	新虎尾溪、有才寮及舊虎尾溪水質，於115年第3季(7~9月)漲、退潮時，仍多以生化需氧量、大腸桿菌群、氨氮、正磷酸鹽磷濃度最常不符合標準，與上年度(114年)監測相較，有機污染情形仍未見顯著改善。本季新虎尾溪、有才寮排水與舊虎尾溪退潮期水中懸浮固體於有不符合標準情形。水質酚類退潮時1測點有高於標準情形。而水質重金屬方面，由本季監測結果顯示，鄰近新興區之河川水質(含河口)測點之重金屬含量的數值皆落於國內環境基準值標準範圍內且多數符合美國NOAA淡水水質無機重金屬容許濃度之相關規定。

表 3.2-1　上次監測之異常狀況及處理情形(續 1)

項目		異常狀況	因應對策	執行成效
海域水質		上季(115年4~6月)新興區潮間帶區水質項目，大腸桿菌群、磷與氨氮濃度的不合格率分別為12.5%、50.0 %與50.0 %。	新興區潮間帶區仍多受上游內陸河川排水影響，偶有部份檢項不符甲類海水標準之情形，而由歷年雲林沿海水質空間分佈趨勢顯示，雲林縣境內內陸河川及排水路樣點的營養鹽類含量最高，潮間帶區居次，而海域樣點相對較低，顯示污染源由內陸向海域傳輸的特性。 整體而言，新興區潮間帶水質位於內陸排水與海域斷面之交界區，因多受內陸畜牧及家庭廢水影響，水質較海域斷面為略差。由歷次調查可知，漲潮時潮間帶水質受到外海海水稀釋陸源污染物而使得水質普遍多優於退潮期間。	本季新興區潮間帶區水質項目與115年第二季(4~6月)監測相比，本季大腸桿菌群之不合格率有上升為75 %，磷濃度不合格率有上升為75 %，氨氮不合格率與上季相比有下降為37.5 %，退潮時舊虎尾溪出海口N5測站之氨氮高於甲類水體水質標準11.5倍，整體水質品質相對較差。酚類漲退潮時所有測點皆符合乙類海域水質標準。重金屬方面，多數項目能符合國內「保護人體健康之海洋環境品質標準」，惟金屬鋅含量退潮時N5高於水質標準，為零星污染所致，須持續追蹤觀察，未來將持續監測以掌握此區域水質變動情形。
海域生態	浮游生物及水質調查	6月25日所採之浮游動物豐度雖低於歷年同季平均值，但仍在歷年變動範圍內。同步測量的水質項目中生化需氧量僅11-10測站超出我國甲類海域海洋環境品質標準限值(<2 mg/l)，而pH在11-20測站亦超出我國甲類海域海洋環境品質標準限值(7.6~8.5 mg/l)。	需密切注意後續測值。	浮游動物豐度仍呈現低於同季平均值，而所有測站的水質項目均符合我國甲類海域海洋環境品質標準，仍需持續監測後續之變化。
	仔稚魚調查	本季除蝦幼生豐度較歷年平均值為低之外，仔稚魚豐度、蝦幼生及蟹幼生之豐度則高於歷年平均值。本次仔稚	仍應持續監測分析。	如期完成採樣分析工作。

項目		異常狀況	因應對策	執行成效
		魚調查項目無異常狀況發生		
	亞潮帶底棲動物調查	此項目並無檢測標準，然以上季平均豐度(2,635 ind./1000 m^2)及平均生物量(255 g/1000 m^2)相比，11-10測站之豐度(355 ind./1000 m^2)及生物量(34.3 g/1000 m^2)皆低於上季平均測值。	需要持續監測觀察。	整體測站平均豐度與生物量有回升的現象。
	潮間帶小型底棲動物生態調查	本調查項無環境品質標準，然以上季平均豐度(178 ind./m^2)及生物量(2.09 g/m^2)相比，新興水閘高潮線測站和五條港低潮線測站的豐度(0 ind./m^2 和 160 ind./m^2)及新興水閘和台西水閘高潮線測站的生物量(分別為 0、0.47 g/m2)皆低於此平均測值。	需要持續監測觀察。	監測結果正常。
	刺網漁獲生物種類調查	115年第1、2季漁獲大型經濟性生物數量及重量相對較少，致本季次整體漁獲售價偏低。	繼續監測其變化趨勢。	如期完成採樣分析工作。
	優勢刺網漁獲重金屬濃度調查	生物體的內臟部位，雄雙線舌鰨、臺灣叫姑魚、鏡鯧、星雞魚及六指多指馬鮫魚等魚類肝臟中的Cd；雄雙線舌鰨、臺灣叫姑魚、鏡鯧、星雞魚及六指多指馬鮫魚中的Cu超出限值。	繼續監測其變化趨勢。	如期完成採樣分析工作。
地下水	氯鹽	SS02超過監測標準	持續監測	離島產業園區為抽砂填海造陸而成，地層中原就富含鹽份，由歷年
	氨氮	SS01、SS02超過監測標準		
	鐵	SS02超過監測標準		

項目		異常狀況	因應對策	執行成效
	錳	SS01、SS02超過監測標準		監測調查結果，鹽化指標測項如氯鹽、總溶解固體物、導電度等常有偏高情形；而鐵及錳為岩石及土壤的組成成分之一，由於地下水與地層礦物之交互作用，致使鐵與錳含量於地下水會有較高的趨勢。氨氮部分可能是受到養殖廢水及養殖飼料的氮污染影響，且部分養殖業大量抽取地下水，易導致氮污染物直接藉由土壤及附近的河川，入滲至地下水體，因此地下水質氨氮濃度偏高且變動大。將持續監測追蹤，以掌握地下水水質變化狀況。
	總溶解固體物	SS02超過監測標準		

表 3.2-2　本次監測之異常狀況及處理情形

項目	異常狀況	因應對策
空氣品質	本季崙豐漁港駐在所及台西國小之臭氧最高8小時平均值些微超出空氣標準。	將持續監測及蒐集鄰近環境部測站資料，俾利掌握空氣品質情形。
附近河川水質(含河口)	新虎尾溪、有才寮排水及舊虎尾溪於本季監測期間，生化需氧量、大腸桿菌群、氨氮與磷不符合標準比例仍偏高，水質狀況仍呈現水質指數(RPI)中度與嚴重污染，其中位在四湖與東勢鄉交界的舊虎尾溪，面臨上游工廠、家庭廢水及畜牧廢水大量排入，以致溶氧量偏低，且大腸桿菌群、生化需氧量與氨氮濃度普遍偏高。與上年度(114年)監測相較，有機污染情形仍未見顯著改善，需留意觀察。	本季之河川污染指標(River Pollution Index，RPI）新虎尾溪、有才寮大排及舊虎尾溪屬嚴重污染，依據行政院環境部「列管污染源資料查詢系統」於雲林縣麥寮鄉轄內重點水污染列管廠家之資料顯示，麥寮鄉範圍10公里，水污染事業計有79家畜牧業，推測大宗陸源畜牧廢水與都市家庭廢水輸入也使得雲林縣轄內內陸河川受到一定程度的污染，乃積極推動河川水質改善、畜牧廢水農地施肥與沼氣發電政策，希冀能有效改善轄內新虎尾溪等水質污染嚴重之河川流域品質。
海域水質	本季新興區潮間帶區水質各樣點未能符合甲類水體水質標準之比例相似，整體水質仍以磷濃度與氨氮未達標準之比例最高。酚類漲退潮時所有測點皆略高於乙類海域水質標準。重金屬方面，多數項目能符合國內「保護人體健康之海洋環境品質標準」，惟金屬鋅濃度退潮時N5高於水質標準，為零星污染所致，須持續追蹤觀察，未來將持續監測以掌握此區域水質變動情形。此外，本季海域水質與歷次相比無異常，皆符合國內甲類海域水質標準，且各項重金屬污染物濃度皆遠低於美國海洋大氣總署(NOAA)篩選速查表(SQuiRTs)所列之容許濃度，未來亦將持續監測以掌握此區域海域水質變動情形。	新興區潮間帶區受上游內陸河川排水影響，仍偶有部份檢項不符甲類海域水質標準，與去年同期監測相較，整體不合格率相似，仍有偶發測點污染濃度偏高現象，連帶影響區域水體品質，將持續監測以注意此區域水質變動情形。而海域水質本季與歷次相比無異常，未來亦將持續監測並注意此區域海域水質變動情形。

表 3.2-2　本次監測之異常狀況及處理情形(續 1)

項目		異常狀況	因應對策
海域生態	浮游生物及水質調查	浮游植物密度和浮游動物豐度雖低於歷年同季平均值，但仍在歷年變動範圍內。	需密切注意後續測值是否有回復。
	仔稚魚調查	本季除魚卵豐度較歷年平均值為高之外，仔稚魚豐度、蝦幼生及蟹幼生之豐度則低於歷年平均值。本次仔稚魚調查項目無異常狀況發生	應持續監測分析其豐度及種類組成之時、空分布。
	亞潮帶底棲動物調查	此項目並無檢測標準，但本季以 7-20 測站豐度(137 ind./1000 m^2)及生物量(4.8 g/1000 m^2)為最低，遠低於本季平均豐度(3,763 ind./1000 m^2)及平均生物量(352 g/1000 m^2)。	需要持續監測觀察其後續變化。
	潮間帶小型底棲動物生態調查	本調查項無環境品質標準，然與本季平均豐度(198 ind./m^2)及生物量(3.57 g/m^2)相比，除五條港高潮線測站外，其餘測站的豐度及五條港高潮線和台西水閘高潮線測站的生物量(分別為 3.38、0.49 g/m^2)皆低於此平均測值。	需持續監測後續情況。
	刺網漁獲生物種類調查	本年度第3季漁獲生物在重量、數量及售價方面皆偏低，並且和本年第1、2季漁獲結果相近，兩季結果皆較歷年平均值為低。	繼續監測漁獲生物的年間及季節變化趨勢。
	優勢刺網漁獲重金屬濃度調查	生物體可食用部位，銹斑蟳螯肉的 Cu 超出限值。	繼續監測其變化趨勢
地下水	氯鹽	SS02 超過監測標準	左述各測項測值偏高情形，屬於區域環境背景因素。 本季地下水水質採樣檢測結果超出法規標準之測項如左表示，測項與往年歷次結果大致相同，其中鹽化指標(氯鹽、總溶解固體物)偏高係因地層富含填海造陸之海砂鹽分。其次氨氮偏高情形，本區位於濁水溪沖積扇沿海及河川下游部份，沖積扇內畜牧養殖魚業興盛，農業活動之氮肥
	氨氮	SS01、SS02、民 3 超過監測標準	
	鐵	SS02 超過監測標準	
	錳	SS01、SS02 超過監測標準	
	總溶解固體物	SS02 超過監測標準	

項目		異常狀況	因應對策
			及養殖漁業之魚貝類排泄物及餌料，皆可能導致氮污染垂直入滲進而影響地下水質。另重金屬鐵、錳為岩石與土壤的組成成分之一，由於地下水與地層礦物之交互作用，致鐵、錳含量於地下水有偏高情形。將持續監測追蹤，以掌握地下水水質變化狀況。

內容

第三章　檢討與建議 3-1
3.1　監測結果綜合檢討分析 3-1
3.1.1　空氣品質 3-1
3.1.2　噪音 3-16
3.1.3　振動 3-34
3.1.4　交通流量 3-35
3.1.5　陸域生態 3-37
3.1.6　地下水水質 3-50
3.1.7　陸域水質 3-61
3.1.8　河口水質 3-74
3.1.9　海域水質 3-112
3.1.10　海域生態 3-150
3.1.11　漁業經濟 3-152
3.1.12　海域地形 3-174
3.1.13　海象 3-228
3.2　監測結果異常現象因應對策 3-230

圖 3.1.1-1　本計畫歷次一氧化碳(CO)最高小時值監測結果分析圖 3-11
圖 3.1.1-2　本計畫歷次二氧化硫(SO_2)最高小時值監測結果分析圖 3-11
圖 3.1.1-3　本計畫歷次二氧化氮(NO_2)最高小時值監測結果分析圖 3-12
圖 3.1.1-4　本計畫歷次臭氧(O_3)最高小時值監測結果分析圖 3-12
圖 3.1.1-5　本計畫歷次總碳氫化合物(THC)最高小時值監測結果分析圖 3-13
圖 3.1.1-6 本計畫歷次非甲烷碳氫化合物(NMHC)最高小時值監測結果分析圖 3-13
圖 3.1.1-7　本計畫歷次 TSP 24 小時值監測結果分析圖 3-14
圖 3.1.1-8　本計畫歷次 PM_{10} 日平均值監測結果分析圖 3-14
圖 3.1.1-9　本計畫歷次落塵量監測結果分析圖 3-15
圖 3.1.2-1　本計畫歷次噪音 $L_{v\,早}$ 監測結果分析圖 3-32
圖 3.1.2-2　本計畫歷次噪音 $L_{v\,日}$ 監測結果分析圖 3-32
圖 3.1.2-3　本計畫歷次噪音 $L_{v\,晚}$ 監測結果分析圖 3-33
圖 3.1.2-4　本計畫歷次噪音 $L_{v\,夜}$ 監測結果分析圖 3-33
圖 3.1.3-1　本計畫歷次振動 $L_{v10\,日}$ 監測結果分析圖 3-34
圖 3.1.3-2　本計畫歷次振動 $L_{v10\,夜}$ 監測結果分析圖 3-34
圖 3.1.4-1　本計畫歷次交通量監測結果分析圖 3-36

圖 3.1.6-1 導電度歷年濃度測值變化 3-52
圖 3.1.6-2 總溶解固體物歷年濃度測值變化.....3-53
圖 3.1.6-3 氯鹽歷年濃度測值變化.....3-54
圖 3.1.6-4 氟鹽歷年濃度測值變化.....3-55
圖 3.1.6-6 錳歷年濃度測值變化 3-57
圖 3.1.6-7 鐵歷年濃度測值變化 3-58
圖 3.1.6-8 鉛歷年濃度測值變化 3-59
圖 3.1.7-1 陸域水質歷次懸浮固體比較分析圖 3-70
圖 3.1.7-2 陸域水質歷次溶氧比較分析圖 3-71
圖 3.1.7-3 陸域水質歷次生化需氧量比較分析圖 3-72
圖 3.1.7-4 陸域水質歷次氨氮比較分析圖 3-73
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖 3-96
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 1).....3-96
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 2).....3-97
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 3).....3-97
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 5).....3-99
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 6).....3-99
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 7).....3-100
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 8).....3-101
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 9).....3-101
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 10) 3-102
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 11) 3-103
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 12) 3-103
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 13) 3-104
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 14) 3-104
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 15) 3-105
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 16) 3-105
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 17) 3-106
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 18) 3-106
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 19) 3-107
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 20) 3-108
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 21) 3-108
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 22) 3-109
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 23) 3-109
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 24) 3-110
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 25) 3-110
圖 3.1.8-1 離島產業園區陸域河口歷年水質變化圖(續 26) 3-111
圖 3.1.9-1 離島產業園區海域歷年水質變化圖(pH) 3-119
圖 3.1.9-2 離島產業園區海域歷年水質變化圖(溫度) 3-119
圖 3.1.9-3 離島產業園區海域歷年水質變化圖(DO).....3-120
圖 3.1.9-4 離島產業園區海域歷年水質變化圖(BOD) 3-120
圖 3.1.9-5 離島產業園區海域歷年水質變化圖(SS).....3-121
圖 3.1.9-6 離島產業園區海域歷年水質變化圖(濁度) 3-122
圖 3.1.9-7 離島產業園區海域歷年水質變化圖(大腸桿菌群)....3-123
圖 3.1.9-8 離島產業園區海域歷年水質變化圖(NH_3-N).....3-124
圖 3.1.9-9 離島產業園區海域歷年水質變化圖(NO_3-N).....3-125
圖 3.1.9-10 離島產業園區海域歷年水質變化圖(TP-P) 3-126

圖 3.1.9-11 離島產業園區海域歷年水質變化圖(Phenol).....3-127
圖 3.1.9-12 離島產業園區海域歷年水質變化圖(Grease).....3-128
圖 3.1.9-13 離島產業園區海域歷年水質變化圖(Chlorophyll a)3-129
圖 3.1.9-14 離島產業園區海域歷年水質變化圖(Cu).....3-130
圖 3.1.9-15 離島產業園區海域歷年水質變化圖(Cd).....3-131
圖 3.1.9-16 離島產業園區海域歷年水質變化圖(Pb).....3-132
圖 3.1.9-17 離島產業園區海域歷年水質變化圖(Zn).....3-133
圖 3.1.9-18 離島產業園區海域歷年水質變化圖(Cr).....3-134
圖 3.1.9-19 離島產業園區海域歷年水質變化圖(Hg).....3-135
圖 3.1.9-20 離島產業園區海域歷年水質變化圖(Ni).....3-135
圖 3.1.9-21 離島產業園區海域歷年水質變化圖(As).....3-136
圖 3.1.9-22 離島產業園區海域歷年水質變化圖(NO_2-N).....3-137
圖 3.1.9-23 離島產業園區海域歷年水質變化圖(氰化物).....3-137
圖 3.1.9-24 離島產業園區海域歷年水質變化圖(TOC).....3-138
圖 3.1.9-25 離島產業園區海域歷年水質變化圖(矽酸鹽).....3-139
圖 3.1.9-26 離島產業園區海域歷年水質變化圖(Co).....3-139
圖 3.1.9-27 離島產業園區海域歷年水質變化圖(Fe).....3-140
圖 3.1.11-1 雲林縣沿海地區刺網漁法之 CPUE 及 IPUE 比較..3-155
圖 3.1.11-2 牡蠣問卷戶 85~115 年單位產值變化圖(N.T.).....3-167
圖 3.1.11-3 鰻魚問卷戶 85~115 年單位收成量比較圖(Kg) 3-168
圖 3.1.11-4 鰻魚問卷戶 85~115 年單位產值變化圖(N.T.).....3-168
圖 3.1.11-5 文蛤混養問卷戶 85~115 年單位收成量比較圖(Kg) 3-169
圖 3.1.11-6 文蛤混養問卷戶 85~115 年單位產值變化圖(N.T.) 3-169
圖 3.1.11-8 鱸魚問卷戶 111~115 年單位產值變化圖(N.T.).....3-170
圖 3.1.11-9 鯛魚問卷戶 111~115 年單位收成量比較圖(Kg).....3-171
圖 3.1.11-10 鯛魚問卷戶 111~115 年單位產值變化圖(N.T.)....3-171
圖 3.1.11-11 泰國蝦問卷戶 111~115 年單位收成量比較圖(Kg) 3-172
圖 3.1.11-12 泰國蝦問卷戶 111~115 年單位產值變化圖(N.T.) 3-172
圖 3.1.12-1 濁水溪河系古河道位置變遷示意圖 3-176
圖 3.1.12-2 濁水溪河系治導計畫示意圖 3-176
圖 3.1.12-3 雲嘉海岸沿岸砂洲南消（北港溪口）、北長（濁水溪口），砂洲南伸、向陸側後退灘線變遷示意圖 3-177
圖 3.1.12-4 河口三角洲灘線變遷機制示意圖 3-178
圖 3.1.12-5 三條崙沙洲歷年衛星影像及實測 0m 灘線套疊圖..3-180
圖 3.1.12-6 三條崙沙洲最南端每年變遷位置 3-180
圖 3.1.12-7 三條崙沙洲最南端每年變遷速率 3-181
圖 3.1.12-8 歷年衛星影像及實測砂洲灘線套疊圖 3-183
圖 3.1.12-9 外傘頂洲最西端東移變化(73~114).....3-183
圖 3.1.12-10 外傘頂洲最北端南移變化(73~114).....3-183
圖 3.1.12-11 本區海域 82 年海域地形圖 3-184
圖 3.1.12-12 本區海域 83 年海域地形圖(續).....3-185
圖 3.1.12-13 本區海域 85 年海域地形圖(續).....3-186
圖 3.1.12-14 本區海域 86 年海域地形圖(續).....3-187
圖 3.1.12-15 本區海域 87 年海域地形圖(續).....3-188
圖 3.1.12-16 本區海域 88 年海域地形圖(續).....3-189

圖 3.1.12-17　本區海域 89 年海域地形圖(續).....3-190
圖 3.1.12-18　本區海域 90 年海域地形圖(續).....3-191
圖 3.1.12-19　本區海域 91 年海域地形圖(續).....3-192
圖 3.1.12-20　本區海域 92 年海域地形圖(續).....3-193
圖 3.1.12-21　本區海域 93 年海域地形圖(續).....3-194
圖 3.1.12-22　本區海域 94 年海域地形圖(續).....3-195
圖 3.1.12-23　本區海域 95 年海域地形圖(續).....3-196
圖 3.1.12-24　本區海域 96 年海域地形圖(續).....3-197
圖 3.1.12-25　本區海域 97 年海地形圖(續) 3-198
圖 3.1.12-26　本區海域 98 年海地形圖(續) 3-199
圖 3.1.12-27　本區海域 99 年海地形圖(續) 3-200
圖 3.1.12-28　本區海域 100 年海域地形圖(續).....3-201
圖 3.1.12-29　本區海域 101 年海域地形圖(續).....3-202
圖 3.1.12-30　本區海域 102 年海域地形圖(續).....3-203
圖 3.1.12-31　本區海域 103 年海域地形圖(續).....3-204
圖 3.1.12-32　本區海域 104 年海域地形圖(續).....3-205
圖 3.1.12-33　本區海域 105 年海域地形圖(續).....3-206
圖 3.1.12-34　本區海域 106 年海域地形圖(續).....3-207
圖 3.1.12-35　本區海域 107 年海域地形圖(續).....3-208
圖 3.1.12-36　本區海域 108 年海域地形圖(續).....3-209
圖 3.1.12-37　本區海域 109 年海域地形圖(續).....3-210
圖 3.1.12-38　本區海域 110 年海域地形圖(續).....3-211
圖 3.1.12-39　本區海域 111 年海域地形圖(續).....3-212
圖 3.1.12-40　本區海域 112 年海域地形圖(續).....3-213
圖 3.1.12-41　本區海域 113 年海域地形圖(續).....3-214
圖 3.1.12-42　本區海域 114 年海域地形圖(續).....3-215
圖 3.1.12-43　本區海域 115 年海域地形圖(續).....3-216
e. 105 年至 110 年地形侵淤變化.....3-219
圖 3.1.12-44　每 5 年海域地形水深侵淤變化圖(85~110).....3-219
圖 3.1.12-45　近五年每年海域地形水深侵淤變化圖(110~114)..3-220
圖 3.1.12-46　不同時期海域地形水深侵淤變化圖 (85 年至 114 年期間).....3-221
圖 3.1.12-47　82 年至 114 年等深線位置比較圖 3-223
圖 3.1.12-48　海域地形變化比較斷面位置圖 3-225
圖 3.1.12-49　地形測量斷面比較圖(A-A')..... 3-226
圖 3.1.12-50　地形測量斷面比較圖(B-B') 3-226
圖 3.1.12-51　地形測量斷面比較圖(C-C') 3-227
圖 3.1.12-52　地形測量斷面比較圖(D-D').....3-227

表 3.1.1-1　歷年空氣品質監測結果綜合比較表 3-5
表 3.1.1-1　歷年空氣品質監測結果綜合比較表(續 1) 3-6
表 3.1.1-1　歷年空氣品質監測結果綜合比較表(續 2) 3-7
表 3.1.1-1　歷年空氣品質監測結果綜合比較表(續 3) 3-8
表 3.1.1-1　歷年空氣品質監測結果綜合比較表(續 4) 3-9
表 3.1.1-1　歷年空氣品質監測結果綜合比較表(續 5) 3-10
表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表 3-18
表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 1) 3-19
表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 2) 3-20
表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 3) 3-21
表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 4) 3-22
表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 5) 3-23
表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 6) 3-24
表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 7) 3-25
表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 8) 3-26
表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 9) 3-27
表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 10) 3-28
表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 11) 3-29
表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 12) 3-30
表 3.1.2-1　本計畫歷次噪音、振動及交通量監測結果綜合比較表(續 13) 3-31
表 3.1.5-1　地被與藤本植物豐富度變化表 3-43
表 3.1.5-2　陸域生態監測歷年秋季種數變化統計表 3-46
表 3.1.7-1　歷次離島陸域(蚊港橋)水質監測結果.....3-63
表 3.1.7-2　歷次離島陸域(新興橋)水質監測結果.....3-64
表 3.1.7-3　歷次離島陸域(西湖橋)水質監測結果.....3-65
表 3.1.7-4　陸域水質歷次監測結果污染程度變化 3-66
表 3.1.7-5　民國 79 年離島式基礎產業園區鄰近陸域排水水質調查表 3-69
表 3.1.9-1　離島海域水質於產業園區開發前環境背景平均濃度值與施工期間平均濃度變化情形比較表 3-142
表 3.1.9-1　離島海域水質於產業園區開發前環境背景平均濃度值與施工期間平均濃度變化情形比較表(續 1) 3-143
表 3.1.11-1　雲林縣沿海地區各漁法之 CPUE 比較.....3-153

表 3.1.11-2　雲林縣沿海地區各漁法之 IPUE 比較.....3-154
表 3.2-1　上次監測之異常狀況及處理情形 3-231
表 3.2-1　上次監測之異常狀況及處理情形(續 1).....3-232
表 3.2-2　本次監測之異常狀況及處理情形 3-235
表 3.2-2　本次監測之異常狀況及處理情形(續 1).....3-236

附錄一　檢測執行單位之認證資料

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證

環署環檢字第035號

台灣檢驗科技股份有限公司經本署依「環境檢驗測定機構管理辦法」審查合格特發此證。

本證有效期限自110年11月25日至
115年11月24日止

許可證內容詳見副頁

署長 張子藏

中華民國110年12月20日

107.12.2000

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第035號

檢驗室名稱：台灣檢驗科技股份有限公司環境實驗室-台北

檢驗室地址：新北市五股工業區五工路136號之1

檢驗室主管：葉峻榕

許可類別：空氣檢測類

許可項目及方法：

1、排放管道中排氣流速檢測：排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法（NIEA A101）
2、排放管道中粒狀污染物：排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法（NIEA A101）
3、空氣中粒狀污染物：空氣中粒狀污染物檢測法－高量採樣法（NIEA A102）
4、空氣中異味污染物：異味污染物官能測定法－三點比較式嗅袋法（NIEA A201）
5、排放管道中異味污染物：異味污染物官能測定法－三點比較式嗅袋法（NIEA A201）
6、空氣中細懸浮微粒（$PM_{2.5}$）（採樣）：空氣中懸浮微粒（$PM_{2.5}$）檢測方法－手動採樣法（NIEA A205）
7、空氣中細懸浮微粒（$PM_{2.5}$）（檢驗）：空氣中懸浮微粒（$PM_{2.5}$）檢測方法－手動採樣法（NIEA A205）
8、空氣中粒狀污染物（自動測定）：空氣中粒狀污染物自動檢測方法－貝他射線衰減法（NIEA A206）
9、空氣中懸浮微粒：空氣中懸浮微粒(PM_{10})之檢測方法－手動法（NIEA A208）
10、排放管道中細懸浮微粒（$PM_{2.5}$）：排放管道中細懸浮微粒（$PM_{2.5}$）檢測方法（NIEA A212）
11、排放管道中可凝結性微粒：排放管道中可凝結性微粒檢測方法（NIEA A214）
12、排放管道中汞及其化合物：排放管道中重金屬檢測方法（NIEA A302）
13、排放管道中砷及其化合物：排放管道中重金屬檢測方法（NIEA A302）
14、排放管道中鉛及其化合物：排放管道中重金屬檢測方法（NIEA A302）
15、排放管道中鉻及其化合物：排放管道中重金屬檢測方法（NIEA A302）
16、排放管道中鎳及其化合物：排放管道中重金屬檢測方法（NIEA A302）
17、排放管道中鎘及其化合物：排放管道中重金屬檢測方法（NIEA A302）
18、空氣中汞(氣狀汞)：空氣中汞檢測方法－冷蒸氣原子螢光光譜儀法（NIEA A304）

（續接空氣檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁）

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第035號

許　可　類　別：空氣檢測類

許可項目及方法：

19、空氣中砷及其化合物：空氣中粒狀污染物之微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜儀法（NIEA A305）
20、空氣中鉛及其化合物：空氣中粒狀污染物之微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜儀法（NIEA A305）
21、空氣中鈹及其化合物：空氣中粒狀污染物之微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜儀法（NIEA A305）
22、空氣中錳及其化合物：空氣中粒狀污染物之微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜儀法（NIEA A305）
23、空氣中鎳及其化合物：空氣中粒狀污染物之微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜儀法（NIEA A305）
24、空氣中鎘及其化合物：空氣中粒狀污染物之微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜儀法（NIEA A305）
25、空氣中鉛及其化合物：空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA A306）
26、空氣中鈹及其化合物：空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA A306）
27、空氣中銦及其化合物：空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA A306）
28、空氣中錳及其化合物：空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA A306）
29、空氣中鎳及其化合物：空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA A306）
30、空氣中鎘及其化合物：空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA A306）
31、排放管道中六價鉻：排放管道中六價鉻檢測方法（NIEA A308）
32、空氣中六價鉻：空氣中六價鉻檢測方法（NIEA A309）
33、排放管道中氨氣：排放管道中氨氣之檢測方法－靛酚法（NIEA A408）

（續接空氣檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見末頁）

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第035號

許　可　類　別：空氣檢測類

許可項目及方法：

34、排放管道中總氟量：排放管道中氟化物檢測方法－鑭茜錯合劑比色法（NIEA A409）
35、排放管道中氯氣：排放管道中氯氣檢測方法－鄰聯甲苯胺法（NIEA A410）
36、排放管道中氮氧化物（自動測定）：排放管道中氮氧化物自動檢測方法－氣體分析儀法（NIEA A411）
37、排放管道中氯化氫：排放管道中氯化氫檢測方法－硫氰化汞比色法（NIEA A412）
38、排放管道中二氧化硫（自動測定）：排放管道中二氧化硫自動檢測方法－非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法（NIEA A413）
39、排放管道中二氧化碳（自動測定）：排放管道中二氧化碳自動檢測法－非分散性紅外光法（NIEA A415）
40、空氣中二氧化硫（自動測定）：空氣中二氧化硫自動檢驗方法－紫外光螢光法（NIEA A416）
41、空氣中氮氧化物（自動測定）：空氣中氮氧化物自動檢驗方法－化學發光法（NIEA A417）
42、空氣中臭氧（自動測定）：空氣中臭氧自動檢驗方法－紫外光吸收法（NIEA A420）
43、空氣中一氧化碳（自動測定）：空氣中一氧化碳自動檢測方法－紅外光法（NIEA A421）
44、空氣中氯氣：空氣中氯氣及溴氣之檢測方法－銀膜濾紙捕集／離子層析儀電導度偵測器法（NIEA A425）
45、空氣中溴氣：空氣中氯氣及溴氣之檢測方法－銀膜濾紙捕集／離子層析儀電導度偵測器法（NIEA A425）
46、空氣中氨氣：空氣中氨氣檢測方法－靛酚/分光光度法（NIEA A426）
47、排放管道中氧氣（自動測定）：排放管道中氧自動檢測方法－氣體分析儀法（NIEA A432）

（續接空氣檢測類副頁第4頁，其他註記事項詳見末頁）

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第035號

許　可　類　別：空氣檢測類

許可項目及方法：

48、空氣中氟化氫（氫氟酸）：空氣中無機酸類之檢測方法－離子層析電導度法（NIEA A435）
49、空氣中硫酸：空氣中無機酸類之檢測方法－離子層析電導度法（NIEA A435）
50、空氣中氯化氫（鹽酸）：空氣中無機酸類之檢測方法－離子層析電導度法（NIEA A435）
51、空氣中硝酸：空氣中無機酸類之檢測方法－離子層析電導度法（NIEA A435）
52、空氣中溴化氫（氫溴酸）：空氣中無機酸類之檢測方法－離子層析電導度法（NIEA A435）
53、空氣中磷酸：空氣中無機酸類之檢測方法－離子層析電導度法（NIEA A435）
54、排放管道中硫酸液滴：排放管道中硫酸液滴檢測方法（NIEA A441）
55、空氣中二氧化碳：空氣中二氧化碳檢測方法-紅外線法（NIEA A448）
56、排放管道中氫氟酸：排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法－等速吸引法（NIEA A452）
57、排放管道中硫酸：排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法－等速吸引法（NIEA A452）
58、排放管道中硝酸：排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法－等速吸引法（NIEA A452）
59、排放管道中磷酸：排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法－等速吸引法（NIEA A452）
60、排放管道中鹽酸：排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法－等速吸引法（NIEA A452）
61、空氣中醋酸：空氣中醋酸檢驗方法－離子層析電導度法（NIEA A507）
62、空氣中二硫化甲基：空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢驗方法-氣相層析/火焰光度偵測法（NIEA A701）
63、空氣中二硫化碳：空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢驗方法-氣相層析/火焰光度偵測法（NIEA A701）

（續接空氣檢測類副頁第5頁，其他註記事項詳見末頁）

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第035號

許　可　類　別：空氣檢測類

許可項目及方法：

64、空氣中甲硫醇：空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢驗方法-氣相層析/火焰光度偵測法（NIEA A701）
65、空氣中硫化甲基：空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢驗方法-氣相層析/火焰光度偵測法（NIEA A701）
66、空氣中硫化氫：空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢驗方法-氣相層析/火焰光度偵測法（NIEA A701）
67、排放管道中一氧化碳（自動測定）：排放管道中一氧化碳自動檢驗法－非分散性紅外光法（NIEA A704）
68、空氣中乙醛：空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法－以DNPH衍生化之高效能液相層析測定法（NIEA A705）
69、空氣中巴豆醛：空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法－以DNPH衍生化之高效能液相層析測定法（NIEA A705）
70、空氣中戊醛：空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法－以DNPH衍生化之高效能液相層析測定法（NIEA A705）
71、空氣中甲醛：空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法－以DNPH衍生化之高效能液相層析測定法（NIEA A705）
72、揮發性有機物洩漏：揮發性有機物洩漏測定方法－火焰離子化偵測法（NIEA A706）
73、空氣中1,1,1-三氯乙烷：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
74、空氣中1,1,2,2-四氯乙烷：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
75、空氣中1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
76、空氣中1,1,2-三氯乙烷：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

（續接空氣檢測類副頁第6頁，其他註記事項詳見末頁）

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第035號

許　可　類　別：空氣檢測類

許可項目及方法：

77、空氣中1,1-二氯乙烯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
78、空氣中1,1-二氯乙烷：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
79、空氣中1,2,3-三甲基苯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
80、空氣中1,2,4-三甲基苯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
81、空氣中1,2,4-三氯苯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
82、空氣中1,2-二氯乙烷：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
83、空氣中1,2-二氯丙烷：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
84、空氣中1,3,5-三甲基苯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
85、空氣中1,3-丁二烯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
86、空氣中2,2,4-三甲基戊烷：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
87、空氣中2,3-二甲基戊烷：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
88、空氣中2,4-二甲基戊烷：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
89、空氣中2-甲基己烷：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

（續接空氣檢測類副頁第7頁，其他註記事項詳見末頁）

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第035號

許　可　類　別：空氣檢測類

許可項目及方法：

90、空氣中2-甲基戊烷：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

91、空氣中2-甲基庚烷：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

92、空氣中3-甲基戊烷：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

93、空氣中3-甲基庚烷：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

94、空氣中α-甲基苯乙烯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

95、空氣中一溴二氯甲烷：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

96、空氣中乙腈：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

97、空氣中丁酮（2-丁酮）：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

98、空氣中二氯二氟甲烷：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

99、空氣中二氯甲烷：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

100、空氣中二溴乙烷（1,2-二溴乙烷）：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

101、空氣中二溴氯甲烷：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

102、空氣中三氯乙烯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

（續接空氣檢測類副頁第8頁，其他註記事項詳見末頁）

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第035號

許　可　類　別：空氣檢測類

許可項目及方法：

103、空氣中三氯甲烷（氯仿）：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
104、空氣中六氯丁二烯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
105、空氣中反-1,2-二氯乙烯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
106、空氣中反-1,3-二氯丙烯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
107、空氣中反2-丁烯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
108、空氣中反2-戊烯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
109、空氣中丙烯醛：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
110、空氣中丙烯腈：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
111、空氣中丙烷：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
112、空氣中丙酮：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
113、空氣中四氯乙烯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
114、空氣中四氯化碳（四氯甲烷）：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
115、空氣中戊烷（正戊烷）：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

（續接空氣檢測類副頁第9頁，其他註記事項詳見末頁）

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第035號

許　可　類　別：空氣檢測類

許可項目及方法：

116、空氣中正十一烷：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
117、空氣中正己烷：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
118、空氣中正丙基苯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
119、空氣中正辛烷（辛烷）：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
120、空氣中正庚烷（庚烷）：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
121、空氣中甲苯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
122、空氣中甲基丙烯酸甲酯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
123、空氣中甲基異丁酮（4-甲基-2-戊酮）：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
124、空氣中甲基環己烷：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
125、空氣中甲基環戊烷：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
126、空氣中甲醇：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
127、空氣中氟三氯甲烷（三氯一氟甲烷）：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
128、空氣中苯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

（續接空氣檢測類副頁第10頁，其他註記事項詳見末頁）

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第035號

許　可　類　別：空氣檢測類

許可項目及方法：

129、空氣中苯乙烯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
130、空氣中苯乙烷（乙苯）：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
131、空氣中異丙苯（異丙基苯）：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
132、空氣中異戊烷：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
133、空氣中氯乙烯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
134、空氣中氯乙烷：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
135、空氣中氯二氟甲烷（一氯二氟甲烷）：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
136、空氣中氯丙烯（3-氯-1-丙烯）：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
137、空氣中氯甲苯（氯化甲基苯）：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
138、空氣中氯甲烷：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
139、空氣中氯苯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
140、空氣中間,對-二甲苯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）
141、空氣中間-乙基甲苯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

（續接空氣檢測類副頁第11頁，其他註記事項詳見末頁）

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第035號

許　可　類　別：空氣檢測類

許可項目及方法：

142、空氣中間-二乙基苯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

143、空氣中間-二氯苯（1,3-二氯苯）：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

144、空氣中順-1,2-二氯乙烯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

145、空氣中順-1,3-二氯丙烯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

146、空氣中順2-丁烯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

147、空氣中順2-戊烯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

148、空氣中溴甲烷：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

149、空氣中對-乙基甲苯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

150、空氣中對-二乙基苯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

151、空氣中對-二氯苯（1,4-二氯苯）：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

152、空氣中對-四氟二氯乙烷（1,2-二氯-1,1,2,2-四氟乙烷）：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

153、空氣中鄰-乙基甲苯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

154、空氣中鄰-二甲苯：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

（續接空氣檢測類副頁第12頁，其他註記事項詳見末頁）

109.12.3,000

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第035號

許　可　類　別：空氣檢測類

許可項目及方法：

155、空氣中鄰-二氯苯（1,2-二氯苯）：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

156、空氣中醋酸乙烯酯（乙烯醋酸酯）：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

157、空氣中環己烷：空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715）

158、塗料中揮發性有機物含量測定：塗料中揮發性有機物含量測定法－重量法（NIEA A716）

159、排放管道中1,1,1-三氯乙烷：排放管道中氣態有機化合物檢測方法－採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（NIEA A722）

160、排放管道中1,1-二氯乙烷：排放管道中氣態有機化合物檢測方法－採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（NIEA A722）

161、排放管道中1,2-二氯乙烯：排放管道中氣態有機化合物檢測方法－採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（NIEA A722）

162、排放管道中1,2-二氯乙烷：排放管道中氣態有機化合物檢測方法－採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（NIEA A722）

163、排放管道中乙酸甲酯：排放管道中氣態有機化合物檢測方法－採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（NIEA A722）

164、排放管道中丁酮：排放管道中氣態有機化合物檢測方法－採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（NIEA A722）

165、排放管道中二甲苯：排放管道中氣態有機化合物檢測方法－採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（NIEA A722）

166、排放管道中二氯甲烷：排放管道中氣態有機化合物檢測方法－採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（NIEA A722）

167、排放管道中三氯乙烯：排放管道中氣態有機化合物檢測方法－採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（NIEA A722）

（續接空氣檢測類副頁第13頁，其他註記事項詳見末頁）

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第035號

許　可　類　別：空氣檢測類

許可項目及方法：

168、排放管道中三氯甲烷（氯仿）：排放管道中氣態有機化合物檢測方法－採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（NIEA A722）

169、排放管道中丙烯腈：排放管道中氣態有機化合物檢測方法－採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（NIEA A722）

170、排放管道中丙酮：排放管道中氣態有機化合物檢測方法－採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（NIEA A722）

171、排放管道中四氯乙烯：排放管道中氣態有機化合物檢測方法－採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（NIEA A722）

172、排放管道中四氯化碳（四氯甲烷）：排放管道中氣態有機化合物檢測方法－採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（NIEA A722）

173、排放管道中甲苯：排放管道中氣態有機化合物檢測方法－採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（NIEA A722）

174、排放管道中苯：排放管道中氣態有機化合物檢測方法－採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（NIEA A722）

175、排放管道中苯乙烯：排放管道中氣態有機化合物檢測方法－採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（NIEA A722）

176、排放管道中苯乙烷（乙苯）：排放管道中氣態有機化合物檢測方法－採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（NIEA A722）

177、排放管道中氯乙烯：排放管道中氣態有機化合物檢測方法－採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（NIEA A722）

178、排放管道中氯苯：排放管道中氣態有機化合物檢測方法－採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（NIEA A722）

179、排放管道中非甲烷總碳氫化合物（自動測定）：排放管道中總碳氫化合物及非甲烷總碳氫化合物含量自動檢測方法-線上火焰離子化偵測法（分子篩法）（NIEA A723）

（續接空氣檢測類副頁第14頁，其他註記事項詳見末頁）

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第035號

許　可　類　別：空氣檢測類

許可項目及方法：

180、排放管道中總碳氫化合物（自動測定）：排放管道中總碳氫化合物及非甲烷總碳氫化合物含量自動檢測方法-線上火焰離子化偵測法（分子篩法）（NIEA A723）

181、排放管道中乙醛：排放管道中醛、酮類標準檢測方法-2,4-二硝基苯肼衍生化/高效能液相層析法（NIEA A725）

182、排放管道中丁酮：排放管道中醛、酮類標準檢測方法-2,4-二硝基苯肼衍生化/高效能液相層析法（NIEA A725）

183、排放管道中巴豆醛：排放管道中醛、酮類標準檢測方法-2,4-二硝基苯肼衍生化/高效能液相層析法（NIEA A725）

184、排放管道中戊醛：排放管道中醛、酮類標準檢測方法-2,4-二硝基苯肼衍生化/高效能液相層析法（NIEA A725）

185、排放管道中甲基異丁酮：排放管道中醛、酮類標準檢測方法-2,4-二硝基苯肼衍生化/高效能液相層析法（NIEA A725）

186、排放管道中甲醛：排放管道中醛、酮類標準檢測方法-2,4-二硝基苯肼衍生化/高效能液相層析法（NIEA A725）

187、排放管道中萘：排放管道中多環芳香烴之檢測方法-氣相層析質譜法（NIEA A730）

188、排放管道中乙醇：排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法（NIEA A733）

189、排放管道中丁醇：排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法（NIEA A733）

190、排放管道中丙醇：排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法（NIEA A733）

191、排放管道中甲醇：排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法（NIEA A733）

192、排放管道中異丙醇：排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法（NIEA A733）

（續接空氣檢測類副頁第15頁，其他註記事項詳見末頁）

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第035號

許　可　類　別：空氣檢測類

許可項目及方法：

193、空氣中總碳氫化合物：空氣中總碳氫化合物自動檢測方法（NIEA A740）
194、塗料中水分含量：塗料中揮發性有機物含量測定法－重量法（NIEA A716）／塗料中水分含量測定方法－氣相層析分析法（NIEA A744）
195、塗料中水分含量：塗料中揮發性有機物含量測定法－重量法（NIEA A716）／塗料中水分含量測定方法－卡耳-費雪法（NIEA A745）
196、塗料中揮發性有機物含量測定：塗料中揮發性有機物含量測定法－氣相層析法（NIEA A754）
197、空氣中乙胺：空氣中胺類檢測方法－離子層析法（NIEA A757）
198、空氣中二乙胺：空氣中胺類檢測方法－離子層析法（NIEA A757）
199、空氣中二甲胺：空氣中胺類檢測方法－離子層析法（NIEA A757）
200、空氣中三甲胺：空氣中胺類檢測方法－離子層析法（NIEA A757）
201、空氣中甲胺：空氣中胺類檢測方法－離子層析法（NIEA A757）
202、空氣中異丙胺：空氣中胺類檢測方法－離子層析法（NIEA A757）
203、空氣中苯(a)駢芘：周界空氣中苯駢(a)芘與其他多環芳香烴檢測方法-氣相層析與高效能液相層析儀偵測法（NIEA A801）
204、空氣中萘：周界空氣中苯駢(a)芘與其他多環芳香烴檢測方法-氣相層析與高效能液相層析儀偵測法（NIEA A801）
205、排放管道中戴奧辛及呋喃採樣：排放管道中戴奧辛類化合物採樣方法（NIEA A807）
206、排放管道中戴奧辛及呋喃檢驗：排放管道中戴奧辛及呋喃檢測方法（NIEA A808）
207、空氣中戴奧辛及呋喃採樣：空氣中戴奧辛及呋喃採樣方法（NIEA A809）
208、空氣中戴奧辛及呋喃檢驗：空氣中戴奧辛及呋喃檢測方法（NIEA A810）
209、室內空氣中細菌：空氣中細菌濃度檢測方法（NIEA E301）
210、室內空氣中真菌：空氣中真菌濃度檢測方法（NIEA E401）

（續接空氣檢測類副頁第16頁，其他註記事項詳見末頁）

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第035號

許　可　類　別：空氣檢測類

許可項目及方法：

211、原(物)料中揮發性有機物含量：揮發性總有機物檢測方法－重量法（NIEA M701）

（以下空白）

其他註記事項：

1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。

2、許可事項依據本署110年11月23日環署授檢字第1101006542號函、111年3月7日環署授檢字第1117101418號函、111年5月6日環署授檢字第1117102778號函及111年7月21日環署授檢字第1117104625號函辦理。

3、變更事項依據本署111年9月22日環署授檢字第1117004327號函辦理

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第035號

檢驗室名稱：台灣檢驗科技股份有限公司環境實驗室-台北

檢驗室地址：新北市五股工業區五工路136號之1

檢驗室主管：葉峻榕

許可類別：噪音檢測類

許可項目及方法：

1、一般環境噪音：環境噪音測量方法（NIEA P201）
2、固定音源噪音：環境噪音測量方法（NIEA P201）
3、低頻噪音：環境低頻噪音測量方法（NIEA P205）
4、陸上運輸系統噪音：陸上運輸系統噪音測量方法（NIEA P206）
5、環境中航空噪音：環境中航空噪音測量方法（NIEA P207）
6、營建工程施工機具聲功率：營建工程施工機具聲功率量測方法（NIEA P208）
7、水下噪音：水下噪音測量方法（NIEA P210）
（以下空白）

其他註記事項：

1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。
2、許可事項依據本署110年11月23日環署授檢字第1101006542號函及111年3月7日環署授檢字第1117101418號函辦理。
3、變更事項依據本署111年9月22日環署授檢字第1117004327號函辦理。

附錄二　採樣與分析方法

附錄二 採樣與分析方法

項次	監測項目	方法編號或名稱		分析方法之簡述
1	TSP	NIEA A102.13A	高量採樣法	經由高量空氣採樣器配合適當之濾紙，以 1.1 ～ 1.7 m^3 / min 之吸引量，於短時間或連續 24 小時採集空氣中之粒狀污染物稱重之。
2	PM_{10}	NIEA A206.11C	貝他射線衰減法	以貝他射線照射捕集微粒之濾紙，量測採樣前後貝他射線通過濾紙之衰減量，再根據其微粒濃度與輻射強度衰減比率關係由儀器讀出空氣中粒狀污染物的濃度。□本方法適用於空氣中粒徑在 10 微米(μm)以下粒狀污染物（PM_{10}）濃度之自動測定，其適用濃度範圍介於 0 ~1× 104μg / m^3。
4	SO_2	NIEA A416.13C	紫外光螢光法	利用波長介於 190 nm ～ 230 nm 之紫外光來激發二氧化硫分子，再量測其降回基態時所發出之 350 nm 螢光強度，以測定空氣中二氧化硫的濃度。□本檢驗方法適用於空氣中濃度 0 至 50 ppb 或 0 至 500 ppb 二氧化硫含量之測定，
5	NO_X/NO/NO_2	NIEA A417.12C	化學發光法	一氧化氮與臭氧之氣相反應會放出光，其強度與一氧化氮濃度成正比。將二氧化氮轉化成一氧化氮後，與臭氧反應，偵測其所放出之光，即為二氧化氮的濃度。若樣品氣體不經轉化作用，所得量測之值為一氧化氮濃度；經轉化作用則為氮氧化物濃度，二者之差即為二氧化氮的濃度。

6	CO	NIEA A421.13C	紅外線法	利用一氧化碳（CO）吸收紅外光之特性，測定樣品氣體中一氧化碳的濃度。本檢驗方法適用空氣中濃度 50.0ppm 以下之一氧化碳含量測定。
7	O_3	NIEA A420.12C	紫外光吸收法	利用臭氧對紫外光的吸光特性，量測氣體於 254 nm 的吸光強度，以計算空氣中臭氧的濃度。本檢驗方法適用於測定空氣中濃度介於 0.00 ~ 0.50 ppm 的臭氧，
8	THC	NIEA A740.10C	火焰離子化法	本檢測方法為線上火燄離子化偵測法，樣品直接經過系統流路進入火焰離子化偵測器（Flame ionization detector，FID）後測得空氣中之總碳氫化合物（Total hydrocarbon，THC）含量；另將樣品導入會分解非甲烷總碳氫化合物之選擇性燃燒系統（如觸媒轉換器）並進入 FID 偵測器後測得空氣中甲烷（Methane）含量，將 THC 扣除甲烷後即得非甲烷總碳氫化合物（Total nonmethane hydrocarbon，TNMHC）含量，所測得濃度以相對於甲烷表示。□本法適用於空氣中甲烷、總碳氫化合物及非甲烷總碳氫化合物含量之檢測，測定範圍依儀器設計而定，一般空氣中總碳氫化合物建議選擇測定範圍不大於 100 ppm 之儀器。
9	落塵量	CNS 3916	大氣中落塵量測定法	本檢測方法為 CNS 3916 檢測方法。粒徑在 10 微米（μm) 以上，能因重力作用逐漸落下而引起公眾厭惡之物質，通常是由於體積較大的物質受物理粉碎而形成，單位以公噸/平方公里/月 (ton/km^2/month) 表示之。

10	風速	—	風杯測定法	—
11	風向	—	風標測定法	—
12	溫度	—	電熱片	—
13	濕度	—	薄膜電容法	—
14	噪音	NIEA P201.96C	噪音計測定法	本方法係使用符合我國國家標準（CNS 7129）1 級噪音計（或稱聲音位準計）或國際電工協會（InternationalElectrotechnical Commission）標準（IEC 61672-1）之 Class 1 噪音計（Sound level meter）或上述性能以上之噪音計，測量環境中噪音位準之方法。 本測量方法適用於一般環境及固定性噪音發生源。
15	振動	NIEA P204.90C	振動計測定法	本方法係使用符合規定之振動計，測量有關環境中振動的方法。本測量方法適用於一般環境及固定性振動發生源之振動測量，其振動位準參考加速度（aref）為 10^{-5} m / sec^2。
16	交通量	2011 年道路交通容量手冊	攝影法	以攝影器材錄影後，再進行人工計算並以 2011 年道路交通容量手冊計算道路服務水準。

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司
新北市新北產業園區五工路136-1號
TEL：（02）22993279 FAX：（02）22981343
環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

空 氣 品 質 監 測 報 告

計畫名稱： 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫

測量日期： 115 年 09 月 06 日 至 115 年 09 月 09 日

委託單位：	環興科技股份有限公司	委託人員：	謝玉萍
行程代碼：	FIAB26090024	收樣日期：	115 年 09 月 10 日
樣品特性：	空氣	測量目的	環境影響評估
樣品編號：	NPA26900473001~003	報告編號	NPA26900473
測量單位：	台灣檢驗科技股份有限公司	報告日期：	115 年 09 月 16 日
測量人員：	魏敬倫 陳宇宏	聯絡人員：	陳穎逸

備註： 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣類　籃海文(FIA-21) 無機檢測類：籃海文(FII-34)

2.本報告共 4 頁，分離使用無效。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client 's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

高量空氣採樣器(TSP)使用與校正記錄表

計畫名稱：115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫　　監測人員：林彥儒

監測地點：鎮安府　　監測日期：2026.9.6-7

小孔流量計基本資料					
小孔流量計編號	ESPC-CAL-T59	校正有效日期		2027.08.12	
斜率	1.6061	截距	-0.0067	迴歸係數	0.9999
高量空氣採樣器(TSP)基本資料					
儀器編號	ESPC-TSP-T03	校正有效日期		2026.11.22	
校正時溫度(℃)	29.8	校正時壓力(mmHg)		734.2	
斜率	1.1123	截距	-157.8865	迴歸係數	0.9999
單點查核結果					
		採樣前		採樣後	
小孔校正器測漏是否正常		☑是 ☐否		☑是 ☐否	
校正時間	日/時/分	9/6 08:15		9/7 09:19	
大氣壓力	mmHg	755.9		757.2	
氣溫	℃	28.1		33.4	
TSP浮子流量計讀值	L/min	1400		1400	
水柱壓差計讀值(△H)	☐mm H2O ☑in H2O	左	右	左	右
		+2.5	-2.4	+2.6	-2.4
		4.9		5.0	
小孔實際流率(Q)	L/min	1397.4		1418.6	
小孔換算流率(Ycal)	L/min	1392.0		1420.1	
誤差百分比	%	0.6	<7%	1.4	<7%
現場採樣紀錄					
樣品編號：NPA26900473001		樣品濾紙編號：5013723			
空白樣品編號：NPA26900474001		空白樣品濾紙編號：5013722			
		採樣開始		採樣結束	
大氣壓力	mmHg	755.9		757.1	
氣溫	℃	28.3		30.5	
風速/風向	m/s	2.0/東北		1.1/南	
樣品測漏是否正常		☑是 ☐否		☑是 ☐否	
流量抄寫時間	日/時/分	9/6 08:23		9/7 09:09	
額外暖機時間	min	5		5	
採樣器流率	L/min	1400		1400	
採樣時間	日/時/分	9/6 09:00		9/7 09:00	
總採樣時間(不含額外暖機)	min	1440			
平均流量	L/min	1400			
總進氣時間	min	1450			
總進氣體積	m^3	2030.0			

審核人員：陳宇宏 9/7

台灣檢驗科技股份有限公司
空氣品質校正紀錄表

計畫名稱：115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫　　監測日期：2026. 9. 6-7

監測地點：鎮安府　　監測人員：孫啟倫

儀器編號　ESPC-SO_2-T >1　ESPC-NO_X-T >6　ESPC-CO-T >5　ESPC-O_3-T >3　ESPC-THC-T >5
ESPC-Multi-T >6　ESPC-Zero-T >4　ESPC-Beta-T >7　ESPC-Bios-T 08

監測前確認

1. 氣狀採樣管路測漏：☑OK

2. 零點檢查：	SO_2： ±3	ppb	NO： ±3	ppb	CO： ±0.5	ppm	O_3： ±5	ppb	CH_4： ±0.4	ppm	THC： ±0.4	ppm
氣體導入濃度值/標準濃度值	0.0	ppb	0.0	ppb	0.00	ppm	0.0	ppb	0.00	ppm	0.00	ppm
氣體分析儀讀值/儀器顯示值	0.5	ppb	0.4	ppb	0.02	ppm	1.9	ppb	0.01	ppm	0.03	ppm
偏移值	0.5	ppb	0.4	ppb	0.02	ppm	1.9	ppb	0.01	ppm	0.03	ppm

*說明：SO_2、NO、CO、O_3 採樣前零點檢查＝零點標準氣體分析儀讀值-零點標準氣體導入濃度值
CH_4、THC 偏移值＝儀器顯示值-標準濃度值

3. 全幅檢查：	SO_2： ±3	%	NO： ±7	%	CO： ±2	%	O_3： ±7	%	CH_4： ±0.8	ppm	THC： ±0.8	ppm
氣體導入濃度值/標準濃度值	160.0	ppb	166.5	ppb	41.53	ppm	400.0	ppb	8.23	ppm	8.23	ppm
氣體分析儀讀值/儀器顯示值	160.8	ppb	165.6	ppb	41.85	ppm	398.6	ppb	8.18	ppm	8.38	ppm
偏移值	0.5	%	-0.6	%	0.8	%	-0.3	%	-0.05	ppm	0.15	ppm

*說明：SO_2、NO、CO、O_3 採樣前全幅檢查＝(全幅標準氣體分析儀讀值-全幅標準氣體導入濃度值)/全幅標準氣體導入濃度值×100%
CH_4、THC 偏移值＝儀器顯示值-標準濃度值

4. 中濃度檢查：	CH_4： ±0.8	ppm	THC： ±0.8	ppm
標準濃度值	4.00	ppm	4.00	ppm
儀器顯示值	3.80	ppm	4.04	ppm
偏移值	-0.20	ppm	0.04	ppm

說明：偏移值＝儀器顯示值-標準濃度值

5. PM_{10}自動法校正紀錄：

大氣壓力(mmHg)：	756	氣溫(℃)：	~~28.2~~ 27.9	儀器流量計讀值(L/min)：	16.7
儀器自我測試是否正常：	☑是 ☐否	孫啟倫 9/6		標準流量計讀值(L/min)：	16.746 / 16.699 / 16.734
儀器測漏是否正常：	☑是 ☐否			標準流量平均值(L/min)：	16.726
貝他射源強度(>500000 imp/4 mins)：	756074			偏差百分比(%)，±4%：	-0.2

%＝(儀器流量計讀值－標準流量平均值)÷標準流量平均值×100

監測後確認

1. 氣狀採樣管路測漏：☑OK

2. 零點檢查：	SO_2： ±3	ppb	NO： ±3	ppb	CO： ±0.5	ppm	O_3： ±5	ppb	CH_4： ±0.4	ppm	THC： ±0.4	ppm
採樣前氣體分析儀讀值/標準濃度值	0.5	ppb	0.4	ppb	0.02	ppm	1.9	ppb	0.00	ppm	0.00	ppm
氣體分析儀讀值/儀器顯示值	1.1	ppb	0.5	ppb	0.02	ppm	1.0	ppb	-0.01	ppm	0.01	ppm
偏移值	0.6	ppb	0.1	ppb	0.00	ppm	-0.9	ppb	-0.01	ppm	0.01	ppm

*說明：SO_2、NO、CO、O_3 採樣後零點檢查＝(採樣後零點標準氣體分析儀讀值-採樣前零點標準氣體分析儀讀值)；
CH_4、THC 偏移值＝儀器顯示值-標準濃度值

3. 全幅檢查：	SO_2： ±3	%	NO： ±7	%	CO： ±2	%	O_3： ±7	%	CH_4： ±0.8	ppm	THC： ±0.8	ppm
採樣前氣體分析儀讀值/標準濃度值	160.8	ppb	165.6	ppb	41.85	ppm	398.6	ppb	8.23	ppm	8.23	ppm
氣體分析儀讀值/儀器顯示值	161.4	ppb	169.4	ppb	41.91	ppm	394.6	ppb	8.05	ppm	8.28	ppm
偏移值	0.4	%	2.3	%	0.1	%	-1.0	%	-0.18	ppm	0.05	ppm

*說明：SO_2、NO、CO、O_3 採樣後全幅檢查＝(採樣後全幅標準氣體分析儀讀值-採樣前全幅標準氣體分析儀讀值)/全幅標準氣體導入濃度值×100%；
CH_4、THC 偏移值＝儀器顯示值-標準濃度值

4. 中濃度檢查：	CH_4： ±0.8	ppm	THC： ±0.8	ppm	5. 檢量線查核：	CO ±0.4	ppm	O_3： ±3	ppb
標準濃度值	4.00	ppm	4.00	ppm	氣體導入濃度值	4.00	ppm	40.0	ppb
儀器顯示值	3.83	ppm	3.96	ppm	儀器顯示值	3.83	ppm	40.9	ppb
偏移值	-0.17	ppm	-0.04	ppm	偏移值	-0.17	ppm	0.9	ppb

*說明：1. CH_4、THC偏移值＝儀器顯示值-標準濃度值 2. CO以檢量線校正點4 ppm濃度執行查核 3. O_3以該檢量線10%濃度進行檢量線濃度查核

6. PM_{10}自動法校正紀錄：

大氣壓力(mmHg)：	757	氣溫(℃)：	30.7	儀器流量計讀值(L/min)：	16.7
濾紙帶安裝是否正常：	☑是 ☐否			標準流量計讀值(L/min)：	16.829 / 16.786 / 16.809
濾紙濾點是否完整：	☑是 ☐否			標準流量平均值(L/min)：	16.808
儀器測漏是否正常：	☑是 ☐否			偏差百分比(%)，±4%：	-0.6
貝他射源強度(>500000 imp/4 mins)：	741823			是否出現警告訊息(若有請填寫)：	☑否 ☐是：( )

%＝(儀器流量計讀值－標準流量平均值)÷標準流量平均值×100

審核人員：蕭宇宏 9/7

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

高量空氣採樣器(TSP)使用與校正記錄表

計畫名稱：115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫　　監測人員：陳宇宏

監測地點：台西國小　　監測日期：2026. 9. 7-8

小孔流量計基本資料					
小孔流量計編號	ESPC-CAL-T59	校正有效日期		2027.08.12	
斜率	1.6061	截距	-0.0067	迴歸係數	0.9999
高量空氣採樣器(TSP)基本資料					
儀器編號	ESPC-TSP-T03	校正有效日期		2026.11.22	
校正時溫度(℃)	29.8	校正時壓力(mmHg)		734.2	
斜率	1.1123	截距	-157.8865	迴歸係數	0.9999
單點查核結果					
		採樣前		採樣後	
小孔校正器測漏是否正常		☑是 ☐否		☑是 ☐否	
校正時間	日/時/分	9/7 10:57		9/8 12:17	
大氣壓力	mmHg	757.1		756.5	
氣溫	℃	31.7		34.0	
TSP浮子流量計讀值	L/min	1400		1400	
水柱壓差計讀值(△H)	☐mm H2O ☑in H2O	左	右	左	右
		+ 2.6	- 2.4	+ 2.5	- 2.5
		5.0		5.0	
小孔實際流率(Q)	L/min	1414.8		1420.7	
小孔換算流率(Ycal)	L/min	1415.8		1422.3	
誤差百分比	%	1.1	<7%	1.6	<7%
現場採樣紀錄					
樣品編號： NPAX69004730002		樣品濾紙編號： 5013724			
空白樣品編號： NPAX69004740001		空白樣品濾紙編號： 5013722			
		採樣開始		採樣結束	
大氣壓力	mmHg	757.1		756.5	
氣溫	℃	31.1		33.7	
風速/風向	m/s	1.6 / 北		0.2 / 東南	
樣品測漏是否正常		☑是 ☐否		☑是 ☐否	
流量抄寫時間	日/時/分	9/7 11:06		9/8 12:07	
額外暖機時間	min	5		5	
採樣器流率	L/min	1400		1400	
採樣時間	日/時/分	9/7 12:00		9/8 12:00	
總採樣時間(不含額外暖機)	min	1440			
平均流量	L/min	1400			
總進氣時間	min	1450			
總進氣體積	m^3	2030.0			

審核人員：許2 9/8

台灣檢驗科技股份有限公司
空氣品質校正紀錄表

計畫名稱：115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫　　監測日期：2026.9.7-8

監測地點：台西國小　　監測人員：陳宇宏

儀器編號　ESPC-SO_2-T >1　ESPC-NO_X-T >6　ESPC-CO-T >5　ESPC-O_3-T >3　ESPC-THC-T >5
ESPC-Multi-T >6　ESPC-Zero-T 34　ESPC-Beta-T >7　ESPC-Bios-T 08

監測前確認

1. 氣狀採樣管路測漏：☑OK

2. 零點檢查：	SO_2： ±3	ppb	NO： ±3	ppb	CO： ±0.5	ppm	O_3： ±5	ppb	CH_4： ±0.4	ppm	THC： ±0.4	ppm
氣體導入濃度值/標準濃度值	0.0	ppb	0.0	ppb	0.00	ppm	0.0	ppb	0.00	ppm	0.00	ppm
氣體分析儀讀值/儀器顯示值	1.6	ppb	1.4	ppb	-0.02	ppm	0.3	ppb	-0.01	ppm	0.02	ppm
偏移值	1.6	ppb	1.4	ppb	-0.02	ppm	0.3	ppb	-0.01	ppm	0.02	ppm

*說明：SO_2、NO、CO、O_3 採樣前零點檢查＝零點標準氣體分析儀讀值-零點標準氣體導入濃度值
CH_4、THC 偏移值＝儀器顯示值-標準濃度值

3. 全幅檢查：	SO_2： ±3	%	NO： ±7	%	CO： ±2	%	O_3： ±7	%	CH_4： ±0.8	ppm	THC： ±0.8	ppm
氣體導入濃度值/標準濃度值	160.0	ppb	166.5	ppb	41.53	ppm	396.0	ppb	8.23	ppm	8.23	ppm
氣體分析儀讀值/儀器顯示值	161.2	ppb	168.9	ppb	41.83	ppm	400.3	ppb	8.16	ppm	8.32	ppm
偏移值	0.7	%	1.4	%	0.7	%	1.1	%	-0.07	ppm	0.09	ppm

*說明：SO_2、NO、CO、O_3 採樣前全幅檢查＝(全幅標準氣體分析儀讀值-全幅標準氣體導入濃度值)/全幅標準氣體導入濃度值×100%
CH_4、THC 偏移值＝儀器顯示值-標準濃度值

4. 中濃度檢查：	CH_4： ±0.8	ppm	THC： ±0.8	ppm
標準濃度值	4.00	ppm	4.00	ppm
儀器顯示值	3.93	ppm	4.03	ppm
偏移值	-0.07	ppm	0.03	ppm

說明：偏移值＝儀器顯示值-標準濃度值

5. PM_{10}自動法校正紀錄：

大氣壓力(mmHg)：	757	氣溫(℃)：	29.5	儀器流量計讀值(L/min)：	16.7
儀器自我測試是否正常：	☑是 ☐否			標準流量計讀值(L/min)：	16.728　16.766　16.726
儀器測漏是否正常：	☑是 ☐否			標準流量平均值(L/min)：	16.740
貝他射源強度(>500000 imp/4 mins)：	798229			偏差百分比(%)，±4%：	-0.2

%＝(儀器流量計讀值－標準流量平均值)÷標準流量平均值×100

監測後確認

1. 氣狀採樣管路測漏：☑OK

2. 零點檢查：	SO_2： ±3	ppb	NO： ±3	ppb	CO： ±0.5	ppm	O_3： ±5	ppb	CH_4： ±0.4	ppm	THC： ±0.4	ppm
採樣前氣體分析儀讀值/標準濃度值	1.6	ppb	1.4	ppb	-0.02	ppm	0.3	ppb	0.00	ppm	0.00	ppm
氣體分析儀讀值/儀器顯示值	0.8	ppb	1.2	ppb	0.02	ppm	0.6	ppb	-0.02	ppm	0.01	ppm
偏移值	-0.8	ppb	-0.2	ppb	0.04	ppm	0.3	ppb	-0.02	ppm	0.01	ppm

*說明：SO_2、NO、CO、O_3 採樣後零點檢查＝(採樣後零點標準氣體分析儀讀值-採樣前零點標準氣體分析儀讀值)；
CH_4、THC 偏移值＝儀器顯示值-標準濃度值

3. 全幅檢查：	SO_2： ±3	%	NO： ±7	%	CO： ±2	%	O_3： ±7	%	CH_4： ±0.8	ppm	THC： ±0.8	ppm
採樣前氣體分析儀讀值/標準濃度值	161.2	ppb	168.9	ppb	41.83	ppm	400.3	ppb	8.23	ppm	8.23	ppm
氣體分析儀讀值/儀器顯示值	160.4	ppb	167.1	ppb	41.87	ppm	395.6	ppb	8.02	ppm	8.25	ppm
偏移值	-0.5	%	-1.1	%	0.1	%	-1.2	%	-0.21	ppm	0.02	ppm

*說明：SO_2、NO、CO、O_3 採樣後全幅檢查＝(採樣後全幅標準氣體分析儀讀值-採樣前全幅標準氣體分析儀讀值)/全幅標準氣體導入濃度值×100%；
CH_4、THC 偏移值＝儀器顯示值-標準濃度值

4. 中濃度檢查：	CH_4： ±0.8	ppm	THC： ±0.8	ppm	5. 檢量線查核：	CO ±0.4	ppm	O_3： ±3	ppb
標準濃度值	4.00	ppm	4.00	ppm	氣體導入濃度值	4.00	ppm	40.0	ppb
儀器顯示值	3.82	ppm	3.94	ppm	儀器顯示值	3.90	ppm	41.2	ppb
偏移值	-0.18	ppm	-0.06	ppm	偏移值	-0.10	ppm	1.2	ppb

*說明：1. CH_4、THC偏移值＝儀器顯示值-標準濃度值 2. CO以檢量線校正點4 ppm濃度執行查核 3. O_3以該檢量線10%濃度進行檢量線濃度查核

6. PM_{10}自動法校正紀錄：

大氣壓力(mmHg)：	757	氣溫(℃)：	33.7	儀器流量計讀值(L/min)：	16.7
濾紙帶安裝是否正常：	☑是 ☐否			標準流量計讀值(L/min)：	16.782　16.836　16.794
濾紙濾點是否完整：	☑是 ☐否			標準流量平均值(L/min)：	16.804
儀器測漏是否正常：	☑是 ☐否			偏差百分比(%)，±4%：	-0.6
貝他射源強度(>500000 imp/4 mins)：	77781			是否出現警告訊息(若有請填寫)：☑否 ☐是：( )	

%＝(儀器流量計讀值－標準流量平均值)÷標準流量平均值×100

審核人員：

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

高量空氣採樣器(TSP)使用與校正記錄表

計畫名稱：115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫　　監測人員：蔣宇宏

監測地點：崙豐漁港駐在所　　監測日期：2026. 9. 8-9

小孔流量計基本資料					
小孔流量計編號	ESPC-CAL-T59	校正有效日期		2027.08.12	
斜率	1.6061	截距	-0.0067	迴歸係數	0.9999
高量空氣採樣器(TSP)基本資料					
儀器編號	ESPC-TSP-T03	校正有效日期		2026.11.22	
校正時溫度(℃)	29.8	校正時壓力(mmHg)		734.2	
斜率	1.1123	截距	-157.8865	迴歸係數	0.9999
單點查核結果					
		採樣前		採樣後	
小孔校正器測漏是否正常		☑是 ☐否		☑是 ☐否	
校正時間	日/時/分	9/8 14:02		9/9 15:18	
大氣壓力	mmHg	756.0		756.8	
氣溫	℃	31.4		30.3	
TSP浮子流量計讀值	L/min	1400		1400	
水柱壓差計讀值(△H)	☐mm H2O ☑in H2O	左	右	左	右
		+2.5	-2.5	+2.5	-2.5
		5.0		5.0	
小孔實際流率(Q)	L/min	1415.1		1411.8	
小孔換算流率(Ycal)	L/min	1416.1		1412.4	
誤差百分比	%	1.1	<7%	0.9	<7%
現場採樣紀錄					
樣品編號： NPA76900473003		樣品濾紙編號： 5013725			
空白樣品編號： NPA76900474001		空白樣品濾紙編號： 5013722			
		採樣開始		採樣結束	
大氣壓力	mmHg	756.0		756.9	
氣溫	℃	31.7		29.1	
風速/風向	m/s	2.7/南		3.6/西北	
樣品測漏是否正常		☑是 ☐否		☑是 ☐否	
流量抄寫時間	日/時/分	9/8 14:13		9/9 15:09	
額外暖機時間	min	1400		1400	
採樣器流率	L/min	5		5	
採樣時間	日/時/分	9/8 15:00		9/9 15:00	
總採樣時間(不含額外暖機)	min	1440			
平均流量	L/min	1400			
總進氣時間	min	1450			
總進氣體積	m^3	2030.0			

審核人員：[illegible] 9/9

台灣檢驗科技股份有限公司
空氣品質校正紀錄表

計畫名稱：115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫　　監測日期：2026. 9. 8-9

監測地點：崙豐漁港駐在所　　監測人員：陳宇宏

儀器編號　ESPC-SO_2-T >1　ESPC-NO_X-T >6　ESPC-CO-T >5　ESPC-O_3-T >3　ESPC-THC-T >5
ESPC-Multi-T >6　ESPC-Zero-T 34　ESPC-Beta-T >7　ESPC-Bios-T 08

監測前確認

1. 氣狀採樣管路測漏：☑OK

2. 零點檢查：	SO_2： ±3	ppb	NO： ±3	ppb	CO： ±0.5	ppm	O_3： ±5	ppb	CH_4： ±0.4	ppm	THC： ±0.4	ppm
氣體導入濃度值/標準濃度值	0.0	ppb	0.0	ppb	0.00	ppm	0.0	ppb	0.00	ppm	0.00	ppm
氣體分析儀讀值/儀器顯示值	1.4	ppb	1.0	ppb	0.00	ppm	0.5	ppb	-0.02	ppm	0.03	ppm
偏移值	1.4	ppb	1.0	ppb	0.00	ppm	0.5	ppb	-0.02	ppm	0.03	ppm

*說明：SO_2、NO、CO、O_3 採樣前零點檢查＝零點標準氣體分析儀讀值-零點標準氣體導入濃度值
CH_4、THC 偏移值＝儀器顯示值-標準濃度值

3. 全幅檢查：	SO_2： ±3	%	NO： ±7	%	CO： ±2	%	O_3： ±7	%	CH_4： ±0.8	ppm	THC： ±0.8	ppm
氣體導入濃度值/標準濃度值	160.0	ppb	166.5	ppb	41.53	ppm	396.0	ppb	8.23	ppm	8.23	ppm
氣體分析儀讀值/儀器顯示值	160.7	ppb	168.3	ppb	41.92	ppm	400.3	ppb	8.12	ppm	8.32	ppm
偏移值	0.4	%	1.1	%	0.9	%	1.1	%	~~-0.0~~ -0.11	ppm	0.09	ppm

*說明：SO_2、NO、CO、O_3 採樣前全幅檢查＝(全幅標準氣體分析儀讀值-全幅標準氣體導入濃度值)/全幅標準氣體導入濃度值×100%
CH_4、THC 偏移值＝儀器顯示值-標準濃度值

4. 中濃度檢查：	CH_4： ±0.8	ppm	THC： ±0.8	ppm
標準濃度值	4.00	ppm	4.00	ppm
儀器顯示值	3.78	ppm	3.97	ppm
偏移值	-0.22	ppm	-0.03	ppm

說明：偏移值＝儀器顯示值-標準濃度值

5. PM_{10}自動法校正紀錄：

大氣壓力(mmHg)：	756	氣溫(℃)：	30.4	儀器流量計讀值(L/min)：	16.7
儀器自我測試是否正常：	☑是 ☐否			標準流量計讀值(L/min)：	16.7 >1 / 16.683 / 16.737
儀器測漏是否正常：	☑是 ☐否			標準流量平均值(L/min)：	16.714
貝他射源強度(>500000 imp/4 mins)：	801752			偏差百分比(%)，±4%：	-0.1

%＝(儀器流量計讀值－標準流量平均值)÷標準流量平均值×100

監測後確認

1. 氣狀採樣管路測漏：☑OK

2. 零點檢查：	SO_2： ±3	ppb	NO： ±3	ppb	CO： ±0.5	ppm	O_3： ±5	ppb	CH_4： ±0.4	ppm	THC： ±0.4	ppm
採樣前氣體分析儀讀值/標準濃度值	1.4	ppb	1.0	ppb	0.00	ppm	0.5	ppb	0.00	ppm	0.00	ppm
氣體分析儀讀值/儀器顯示值	1.5	ppb	0.7	ppb	0.02	ppm	0.7	ppb	-0.02	ppm	0.01	ppm
偏移值	0.1	ppb	-0.3	ppb	0.02	ppm	0.2	ppb	-0.02	ppm	0.01	ppm

*說明：SO_2、NO、CO、O_3 採樣後零點檢查＝(採樣後零點標準氣體分析儀讀值-採樣前零點標準氣體分析儀讀值)；
CH_4、THC 偏移值＝儀器顯示值-標準濃度值

3. 全幅檢查：	SO_2： ±3	%	NO： ±7	%	CO： ±2	%	O_3： ±7	%	CH_4： ±0.8	ppm	THC： ±0.8	ppm
採樣前氣體分析儀讀值/標準濃度值	160.7	ppb	168.3	ppb	41.92	ppm	400.3	ppb	8.23	ppm	8.23	ppm
氣體分析儀讀值/儀器顯示值	159.1	ppb	167.2	ppb	41.84	ppm	395.0	ppb	7.96	ppm	8.27	ppm
偏移值	-1.0	%	-0.7	%	-0.2	%	-1.3	%	-0.27	ppm	0.04	ppm

*說明：SO_2、NO、CO、O_3 採樣後全幅檢查＝(採樣後全幅標準氣體分析儀讀值-採樣前全幅標準氣體分析儀讀值)/全幅標準氣體導入濃度值×100%；
CH_4、THC 偏移值＝儀器顯示值-標準濃度值

4. 中濃度檢查：	CH_4： ±0.8	ppm	THC： ±0.8	ppm
標準濃度值	4.00	ppm	4.00	ppm
儀器顯示值	3.84	ppm	3.95	ppm
偏移值	-0.16	ppm	-0.05	ppm

5. 檢量線查核：	CO ±0.4	ppm	O_3： ±3	ppb
氣體導入濃度值	4.00	ppm	39.0	ppb
儀器顯示值	3.89	ppm	40.9	ppb
偏移值	-0.11	ppm	1.9	ppb

*說明：1. CH_4、THC偏移值＝儀器顯示值-標準濃度值 2. CO以檢量線校正點4 ppm濃度執行查核 3. O_3以該檢量線10%濃度進行檢量線濃度查核

6. PM_{10}自動法校正紀錄：

大氣壓力(mmHg)：	757	氣溫(℃)：	30.1	儀器流量計讀值(L/min)：	16.7
濾紙帶安裝是否正常：	☑是 ☐否			標準流量計讀值(L/min)：	16.841 / 16.862 / 16.846
濾紙濾點是否完整：	☑是 ☐否			標準流量平均值(L/min)：	16.850
儀器測漏是否正常：	☑是 ☐否			偏差百分比(%)，±4%：	-0.9
貝他射源強度(>500000 imp/4 mins)：	799217			是否出現警告訊息(若有請填寫)：☑否 ☐是：( )	

%＝(儀器流量計讀值－標準流量平均值)÷標準流量平均值×100

審核人員：

台灣檢驗科技股份有限公司

儀器設備攜出入清單

採樣日期：2026.9.6-9　　使用前後清點人員：蘇敬倫

設備名稱	數量	狀況是否良好		備註（若有儀器編號請註記）
		使用前	使用後	
18 號空品車（含枕木、測漏液、安全帶、三用電錶）	1	☑是 ☐否	☑是 ☐否	
$PM_{2.5}$採樣器	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	ESPC-$PM_{2.5}$-T
內外部測漏用濾紙盒	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	
流量量測轉換器	1	☑是 ☐否	☑是 ☐否	
活塞式流量計	1	☑是 ☐否	☑是 ☐否	ESPC-BIOS-T08
高量採樣器(TSP)(含採樣架)	1	☑是 ☐否	☑是 ☐否	ESPC-TSP-T03
高量採樣器(PM_{10})(含採樣架)	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	ESPC-PM_{10}-T
小孔流量計	1	☑是 ☐否	☑是 ☐否	ESPC-CAL-T59
濾紙匣	2	☑是 ☐否	☑是 ☐否	
不鏽鋼筒(Canister)	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	編號：
限流器(Canister用)	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	編號：
吸收瓶	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	
定量瓶	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	
樣品瓶	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	容器：
採氣袋	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	編號：
洗滌瓶	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	
定量幫浦(含保護裝置)	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	ESPC-GilAir+-T
噪音計	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	ESPC-NL-T
振動計(含拾振器)	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	ESPC-VM-T
聲音校正器	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	ESPC-NC-T
噪音攜出箱	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	
鉛蓄電池	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	
腳架	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	
簡易式氣象計	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	ESPC-WEATHER-T
大氣壓力計	1	☑是 ☐否	☑是 ☐否	標準件(mmHg) (T07)：735 攜出件(mmHg) (T52)：735.8
溫度計	1	☑是 ☐否	☑是 ☐否	ESPC-Temp-T78
指北針	1	☑是 ☐否	☑是 ☐否	
水平儀	1	☑是 ☐否	☑是 ☐否	
工具箱	1	☑是 ☐否	☑是 ☐否	
筆記型電腦	1	☑是 ☐否	☑是 ☐否	
穩壓器/升壓器	1	☑是 ☐否	☑是 ☐否	
急救箱	1	☑是 ☐否	☑是 ☐否	
皮尺/捲尺/測距儀	1	☑是 ☐否	☑是 ☐否	
警示設備/鎖頭鍊條	1	☑是 ☐否	☑是 ☐否	
落塵桶	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	

審核人員：陳宇宏 9/9

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

空氣中懸浮微粒($PM_{2.5}$)使用與校正紀錄表(BGI PQ200)

計畫名稱：雲林離島式基礎工業區環境監測計畫(113 年~114 年)

採樣地點：崙豐漁港駐在所　　儀器：**BGI PQ200**

採樣日期：2026. 9. 8-9　　採樣人員：[illegible]

工作溫度計編號：ESPC-Temp-T 78 ；工作壓力計編號：ESPC-大氣壓力計-T52 ；工作流率計編號：ESPC-BIOS-T 08

樣品編號	NPA2690047501	濾紙匣編號	K019	採樣器編號	ESPC-PM2.5-T 10
採樣前功能檢查	時間校對(±1 分鐘)	☑良好 ☐不良			
	大氣壓力(±10) (mmHg)	採樣器讀值： 755		工作件讀值： 756.0	
	環境溫度(±2.0) (℃)	採樣器讀值： 33.3		工作件讀值： 33.6	
	濾紙溫度(±1.0) (℃)	採樣器讀值： 33.6		工作件讀值： 33.4	
測漏	外部測漏 (cmH_2O)	起始SP： 104 ；終了SP： 102 ；差值： 2		允收為< 5 cm H_2O	
	內部測漏(不經濾紙) (cmH_2O)	起始SP： 102 ；終了SP： 100 ；差值： 2		允收為< 5 cm H_2O	
單點流率查核	流率量測轉換器執行測漏檢查 ☐良好 ☐不良				
	面板讀值(L/min)	流率計讀值(L/min)	差值(面板－流率計)	儀器有移動者免填 (允收範圍為-0.668～0.668)	
多點流率校正	流率量測轉換器執行測漏檢查 ☑良好 ☐不良				
	設定流率	15.1(L/min)	18.3(L/min)	16.7(L/min)	
	採樣器讀值	14.0	17.0	15.5	
	工作件讀值	15.116	18.304	16.706	
校正後流率查核	面板讀值(L/min)	流率計讀值(L/min)	差值(面板－流率計)	允收範圍為-0.668～0.668	
	16.67	16.646	0.024		
確認採樣器流率顯示值 (L/min)		16.67		允收範圍為16.366~17.034	
設定開始時間：2026 年 9 月 8 日 15 時 00 分			設定結束時間：2026 年 9 月 9 日 15 時 00 分		

收　樣　記　錄

濾紙取出時間：2026 年 9 月 9 日 15 時 17 分 (採樣結束後 96 小時內)

採樣後功能檢查	大氣壓力(±10) (mmHg)	採樣器讀值： 756	工作件讀值： 756.8	
	環境溫度(±2.0) (℃)	採樣器讀值： 29.3	工作件讀值： 29.6	
	濾紙溫度(±1.0) (℃)	採樣器讀值： 30.4	工作件讀值： 30.6	
測漏	外部測漏 (cmH_2O)	起始SP：108 ；終了SP：106 ；差值： 2		允收為< 5 cm H_2O
	內部測漏(不經濾紙) (cmH_2O)	起始SP：104 ；終了SP：101 ；差值： 3		允收為< 5 cm H_2O
單點流率查核	流率量測轉換器執行測漏檢查 ☑良好 ☐不良			
	面板讀值(L/min)	流率計讀值(L/min)	差值(面板－流率計)	允收範圍為-0.668～0.668
	16.70	16.637	0.063	
採樣期間資料填寫	開始時間：2026 年 9 月 8 日 15 時 00 分		結束時間：2026 年 9 月 9 日 15 時 00 分	
	採樣時間總計 (分鐘)	1440	允收範圍為 1380~1500 分鐘	
	採樣體積總計 (m^3)	24.04		
	區間平均流率 (L/min)	16.71	允收範圍為 15.865~17.535	
	流率變異係數 (%)	0.48	允收為<2%	
	是否出現警告訊息(若有請填寫)	☑否 ☐是：(☐ P、☐ Q、☐ F、☐ T、☐ M)		

備註 1.採樣結束後，樣品須於 96 小時內自採樣器取出。
2.當樣品自採樣器取出後，須於 24 小時內送回實驗室進行分析

審核人員：[illegible] 9/9

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

儀器設備攜出入清單

採樣日期：2026. 9. 8-9　　使用前後清點人員：陳宇宏

設備名稱	數量	狀況是否良好		備註（若有儀器編號請註記）
		使用前	使用後	
18 號空品車（含枕木、測漏液、安全帶、三用電錶）	1	☑是 ☐否	☑是 ☐否	
$PM_{2.5}$採樣器	1	☑是 ☐否	☑是 ☐否	ESPC-$PM_{2.5}$-T10
內外部測漏用濾紙盒	1	☑是 ☐否	☑是 ☐否	
流量量測轉換器	1	☑是 ☐否	☑是 ☐否	
活塞式流量計	1	☑是 ☐否	☑是 ☐否	ESPC-BIOS-T08
高量採樣器(TSP)(含採樣架)	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	ESPC-TSP-T
高量採樣器(PM_{10})(含採樣架)	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	ESPC-PM_{10}-T
小孔流量計	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	ESPC-CAL-T
濾紙匣	3	☑是 ☐否	☑是 ☐否	
不鏽鋼筒(Canister)	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	編號：
限流器(Canister用)	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	編號：
吸收瓶	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	
定量瓶	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	
樣品瓶	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	容器：
採氣袋	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	編號：
洗滌瓶	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	
定量幫浦(含保護裝置)	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	ESPC-GilAir+-T
噪音計	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	ESPC-NL-T
振動計(含拾振器)	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	ESPC-VM-T
聲音校正器	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	ESPC-NC-T
噪音攜出箱	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	
鉛蓄電池	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	
腳架	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	
簡易式氣象計	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	ESPC-WEATHER-T
大氣壓力計	1	☑是 ☐否	☑是 ☐否	標準件(mmHg) (T07)：735 攜出件(mmHg) (T52)：735.8
溫度計	1	☑是 ☐否	☑是 ☐否	ESPC-Temp-T78
指北針	1	☑是 ☐否	☑是 ☐否	
水平儀	1	☑是 ☐否	☑是 ☐否	
工具箱	1	☑是 ☐否	☑是 ☐否	
筆記型電腦	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	
穩壓器/升壓器	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	
急救箱	1	☑是 ☐否	☑是 ☐否	
皮尺/捲尺/測距儀	1	☑是 ☐否	☑是 ☐否	
警示設備/鎖頭鍊條	1	☑是 ☐否	☑是 ☐否	
落塵桶	0	☐是 ☐否	☐是 ☐否	

審核人員：

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

儀器設備攜出入清單

採樣日期：2026. 8/7-9/6　　使用前後清點人員：高秋津

設備名稱	數量	狀況是否良好		備註
		使用前	使用後	（若有儀器編號請註記）
_____號空品車 （含枕木、測漏液、安全帶、三用電錶）	0	□是 □否	□是 □否	
$PM_{2.5}$採樣器	0	□是 □否	□是 □否	ESPC-$PM_{2.5}$-T
內外部測漏用濾紙盒	0	□是 □否	□是 □否	
流量量測轉換器	0	□是 □否	□是 □否	
活塞式流量計	0	□是 □否	□是 □否	ESPC-BIOS-T
高量採樣器(TSP)(含採樣架)	0	□是 □否	□是 □否	ESPC-TSP-T
高量採樣器(PM_{10})(含採樣架)	0	□是 □否	□是 □否	ESPC-PM_{10}-T
小孔流量計	0	□是 □否	□是 □否	ESPC-CAL-T
濾紙匣	0	□是 □否	□是 □否	
不鏽鋼筒(Canister)	0	□是 □否	□是 □否	編號：
限流器(Canister用)	0	□是 □否	□是 □否	編號：
吸收瓶	0	□是 □否	□是 □否	
定量瓶	0	□是 □否	□是 □否	
樣品瓶	0	□是 □否	□是 □否	容器：
採氣袋	0	□是 □否	□是 □否	編號：
洗滌瓶	0	□是 □否	□是 □否	
定量幫浦(含保護裝置)	0	□是 □否	□是 □否	ESPC-GilAir+-T
噪音計	0	□是 □否	□是 □否	ESPC-NL-T
振動計(含拾振器)	0	□是 □否	□是 □否	ESPC-VM-T
聲音校正器	0	□是 □否	□是 □否	ESPC-NC-T
噪音攜出箱	0	□是 □否	□是 □否	
鉛蓄電池	0	□是 □否	□是 □否	
腳架	3	☑是 □否	☑是 □否	
簡易式氣象計	0	□是 □否	□是 □否	ESPC-WEATHER-T
大氣壓力計	0	□是 □否	□是 □否	標準件(mmHg) (T___)： 攜出件(mmHg) (T___)：
溫度計	0	□是 □否	□是 □否	ESPC-Temp-T
指北針	0	□是 □否	□是 □否	
水平儀	0	□是 □否	□是 □否	
工具箱	0	□是 □否	□是 □否	
筆記型電腦	0	□是 □否	□是 □否	
穩壓器/升壓器	0	□是 □否	□是 □否	
急救箱	0	□是 □否	□是 □否	
皮尺/捲尺/測距儀	0	□是 □否	□是 □否	
警示設備/鎖頭鍊條	0	□是 □否	□是 □否	
落塵桶	3	☑是 □否	☑是 □否	

審核人員：陳昕諺 9/6

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司
新北市新北產業園區五工路136-1號
TEL：（02）22993279 FAX：（02）22981343
環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

噪音測量報告

計畫名稱： 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫

測量日期： 115 年 09 月 09 日 至 115 年 09 月 10 日

委託單位：	環興科技股份有限公司	委託人員：	謝玉萍
行程代碼：	FINV26090066	收樣日期：	115 年 09月 11 日
樣品特性：	噪音	測量目的：	環境影響評估
樣品編號：	NPN26900069001~005	報告編號：	NPN26900069 001
測量單位：	台灣檢驗科技股份有限公司	報告日期：	115 年 09 月 15 日
測量人員：	林劭恩 陳昕諒	聯絡人員：	陳穎逸

備註： 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
空氣採樣類 王蓓珍(FIA-02)
2.本報告共 16 頁，分離使用無效。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：李仁燮
檢驗室主管：

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人:李 仁 燮
檢驗室主管:葉 峻 榕

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

噪 音 測 量 報 告

計 畫 名 稱: 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫
測 量 地 點: 海豐橋
測 量 日 期: 115年09月09日至115年09月10日
測 量 時 間: 12:00~12:00
測 量 人 員: 林劭恩 陳昕諒
天 候 狀 況: 晴
適 用 標 準: 環境音量標準
管制區分類 : 第二類
樣 品 編 號: NPN26900069001
測 量 方 法: NIEA P201.96C
測 量 頻 率: 20Hz~20kHz
聽感修正回路: A 加權
動 特 性 : Fast
取 樣 時 距: 1秒

測量儀器

儀 器 名 稱 : 積分型噪音計(主機/麥克風)
儀 器 廠 牌 : RION
儀 器 序 號 : 00464736/16293
儀 器 型 號: NL-52/UC-59
檢定有效期限: 115.11.30

儀 器 名 稱 : 簡易式氣象儀
儀 器 廠 牌 : Jauntering
儀 器 序 號 : VS_C5207
儀 器 型 號: VS7
校正有效日期: 116.12.04

校正儀器

儀 器 名 稱 : 聲音校正器
儀 器 廠 牌 : AIHUA
儀 器 序 號 : 1002537
儀 器 型 號: AWA6222A
校正有效日期: 115.12.29

測量背景說明

主要影響源: 交通噪音
測點東向地貌: 民宅
測點南向地貌: 民宅
測點西向地貌: 崙豐路
測點北向地貌: 海豐橋

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人:李 仁 燮
檢驗室主管:葉 峻 榕

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

噪 音 測 量 報 告

計 畫 名 稱: 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫
測 量 地 點: 崙豐國小　　樣 品 編 號: NPN26900069002
測 量 日 期: 115年09月09日至115年09月10日　　測 量 方 法: NIEA P201.96C
測 量 時 間: 12:00~12:00　　測 量 頻 率: 20Hz~20kHz
測 量 人 員: 林劭恩 陳昕諒　　聽感修正回路: A 加權
天 候 狀 況: 晴　　動 特 性 : Fast
適 用 標 準: 環境音量標準　　取 樣 時 距: 1秒
管制區分類 : 第二類

測量儀器

儀 器 名 稱 : 積分型噪音計(主機/麥克風)
儀 器 廠 牌 : RION　　儀 器 型 號 : NL-52/UC-59
儀 器 序 號 : 00464737/22097　　檢定有效期限 : 117.06.30

儀 器 名 稱 : 簡易式氣象儀
儀 器 廠 牌 : APRS　　儀 器 型 號 : 6000
儀 器 序 號 : A5207　　校正有效日期 : 116.04.21

校正儀器

儀 器 名 稱 : 聲音校正器
儀 器 廠 牌 : AIHUA　　儀 器 型 號 : AWA6222A
儀 器 序 號 : 1002537　　校正有效日期 : 115.12.29

測量背景說明

主要影響源: 交通噪音
測點東向地貌: 崙豐國小　　測點西向地貌: 崙豐路
測點南向地貌: 崙豐國小　　測點北向地貌: 崙豐路

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人:李 仁 燮
檢驗室主管:葉 峻 榕

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

噪 音 測 量 報 告

計 畫 名 稱: 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫
測 量 地 點: 安西府　　樣 品 編 號: NPN26900069003
測 量 日 期: 115年09月09日至115年09月10日　　測 量 方 法: NIEA P201.96C
測 量 時 間: 12:00~12:00　　測 量 頻 率: 20Hz~20kHz
測 量 人 員: 林劭恩 陳昕諒　　聽感修正回路: A 加權
天 候 狀 況: 晴　　動 特 性 : Fast
適 用 標 準: 環境音量標準　　取 樣 時 距: 1秒
管制區分類 : 第二類

測量儀器

儀 器 名 稱 : 積分型噪音計(主機/麥克風)
儀 器 廠 牌 : RION　　儀 器 型 號 : NL-32/UC-53A
儀 器 序 號 : 01182908/323232　　檢定有效期限 : 117.03.31

儀 器 名 稱 : 簡易式氣象儀
儀 器 廠 牌 : APRS　　儀 器 型 號 : 6000
儀 器 序 號 : A4615　　校正有效日期 : 116.07.31

校正儀器

儀 器 名 稱 : 聲音校正器
儀 器 廠 牌 : AIHUA　　儀 器 型 號 : AWA6222A
儀 器 序 號 : 1002537　　校正有效日期 : 115.12.29

測量背景說明

主要影響源: 交通噪音
測點東向地貌: 民宅　　測點西向地貌: 中央路
測點南向地貌: 中央路　　測點北向地貌: 拱門

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人:李 仁 燮
實驗室主管:葉 峻 榕

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

噪 音 測 量 報 告

計 畫 名 稱: 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫
測 量 地 點: 五條港出入管制站　　樣 品 編 號: NPN26900069004
測 量 日 期: 115年09月09日至115年09月10日　　測 量 方 法: NIEA P201.96C
測 量 時 間: 13:00~13:00　　測 量 頻 率: 20Hz~20kHz
測 量 人 員: 林劭恩 陳昕諒　　聽感修正回路: A 加權
天 候 狀 況: 晴　　動 特 性 : Fast
適 用 標 準: 環境音量標準　　取 樣 時 距: 1秒
管制區分類 : 第二類

測量儀器

儀 器 名 稱 : 積分型噪音計(主機/麥克風)
儀 器 廠 牌 : RION　　儀 器 型 號 : NL-32/UC-53A
儀 器 序 號 : 01182909/322735　　檢定有效期限 : 117.06.30

儀 器 名 稱 : 簡易式氣象儀
儀 器 廠 牌 : Jauntering　　儀 器 型 號 : VS7
儀 器 序 號 : VS_C5209　　校正有效日期 : 116.12.04

校正儀器

儀 器 名 稱 : 聲音校正器
儀 器 廠 牌 : AIHUA　　儀 器 型 號 : AWA6222A
儀 器 序 號 : 1002537　　校正有效日期 : 115.12.29

測量背景說明

主要影響源: 交通噪音
測點東向地貌: 人行道　　測點西向地貌: 人行道
測點南向地貌: 道路　　測點北向地貌: 草叢

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人: 李 仁 堂
檢驗室主管: 葉 峻 格

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

噪 音 測 量 報 告

計 畫 名 稱: 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫

測 量 地 點: 台西海口橋	樣 品 編 號: NPN26900069005
測 量 日 期: 115年09月09日至115年09月10日	測 量 方 法: NIEA P201.96C
測 量 時 間: 13:00~13:00	測 量 頻 率: 20Hz~20kHz
測 量 人 員: 林劭恩 陳昕諒	聽感修正回路: A 加權
天 候 狀 況: 晴	動 特 性 : Fast
適 用 標 準: 環境音量標準	取 樣 時 距: 1秒
管制區分類 : 第二類	

測量儀器

儀 器 名 稱 : 積分型噪音計(主機/麥克風)	
儀 器 廠 牌 : RION	儀 器 型 號 : NL-52/UC-59
儀 器 序 號 : 00464735/25747	檢定有效期限 : 115.12.31
儀 器 名 稱 : 簡易式氣象儀	
儀 器 廠 牌 : APRS	儀 器 型 號 : 6000
儀 器 序 號 : A5118	校正有效日期 : 116.03.27

校正儀器

儀 器 名 稱 : 聲音校正器	
儀 器 廠 牌 : AIHUA	儀 器 型 號 : AWA6222A
儀 器 序 號 : 1002537	校正有效日期 : 115.12.29

測量背景說明

主要影響源: 交通噪音

測點東向地貌: 電桿	測點西向地貌: 海豐路
測點南向地貌: 空地	測點北向地貌: 民宅

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人:李 仁 傑
檢驗室主管:黃 峻 松

台灣檢驗科技股份有限公司

新北市新北產業園區五工路136-1號
TEL：（02）22993279 FAX：（02）22981343

振動測量報告

計畫名稱： 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫

測量日期： 115 年 09 月 09 日 至 115 年 09 月 10 日

委託單位：	環興科技股份有限公司	委託人員：	謝玉萍
樣品編號：	NPN26900069001~005	報告編號	NPN26900069 002
測量單位：	台灣檢驗科技股份有限公司	報告日期：	115 年 09 月 15 日
測量人員：	林劭恩 陳昕諒	聯絡人員：	陳穎逸

備註： 1.本報告共 11 頁，分離使用無效。

2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：李仁燮
檢驗室主管：

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

振 動 測 量 報 告

計 畫 名 稱: 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫
測 量 地 點: 海豐橋　　樣 品 編 號: NPN26900069001
測 量 日 期: 115年09月09日至115年09月10日　　測 量 方 法: NIEA P204.90C
測 量 時 間: 12:00~12:00　　振動讀取指示值時距: 1秒
測 量 人 員: 林劭恩 陳昕諒
天 候 狀 況: 晴

測量儀器

儀 器 名 稱 : 振動計
儀 器 廠 牌 : RION　　儀 器 型 號: VM-55
儀 器 序 號 : 01261272　　校正有效日期: 116.01.13

校正儀器

儀 器 名 稱 : 標準振動源
儀 器 廠 牌 : RING-IN　　儀 器 型 號: VP-303
儀 器 序 號 : XU107155794　　校正有效日期: 116.03.30

測量背景說明

主要影響源: 交通噪音
測點東向地貌: 民宅　　測點西向地貌: 崙豐路
測點南向地貌: 民宅　　測點北向地貌: 海豐橋

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人:李 仁 斐
測定主管:龔 俊

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

振 動 測 量 報 告

計 畫 名 稱: 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫
測 量 地 點: 崙豐國小　　樣 品 編 號: NPN26900069002
測 量 日 期: 115年09月09日至115年09月10日　　測 量 方 法: NIEA P204.90C
測 量 時 間: 12:00~12:00　　振動讀取指示值時距: 1秒
測 量 人 員: 林劭恩 陳昕諒
天 候 狀 況: 晴

測量儀器

儀 器 名 稱 : 振動計
儀 器 廠 牌 : RION　　儀 器 型 號: VM-55
儀 器 序 號 : 01261289　　校正有效日期: 115.09.23

校正儀器

儀 器 名 稱 : 標準振動源
儀 器 廠 牌 : RING-IN　　儀 器 型 號: VP-303
儀 器 序 號 : XU107155794　　校正有效日期: 116.03.30

測量背景說明

主要影響源: 交通噪音
測點東向地貌: 崙豐國小　　測點西向地貌: 崙豐路
測點南向地貌: 崙豐國小　　測點北向地貌: 崙豐路

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人:李 仁 安
檢驗室主管:黃 峻 杰

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

振 動 測 量 報 告

計 畫 名 稱: 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫
測 量 地 點: 安西府　　樣 品 編 號: NPN26900069003
測 量 日 期: 115年09月09日至115年09月10日　　測 量 方 法: NIEA P204.90C
測 量 時 間: 12:00~12:00　　振動讀取指示值時距: 1秒
測 量 人 員: 林劭恩 陳昕諒
天 候 狀 況: 晴

測量儀器

儀 器 名 稱 : 振動計
儀 器 廠 牌 : RION　　儀 器 型 號 : VM-53A
儀 器 序 號 : 00194175　　校正有效日期 : 116.09.15

校正儀器

儀 器 名 稱 : 標準振動源
儀 器 廠 牌 : RING-IN　　儀 器 型 號 : VP-303
儀 器 序 號 : XU107155794　　校正有效日期 : 116.03.30

測量背景說明

主要影響源: 交通噪音
測點東向地貌: 民宅　　測點西向地貌: 中央路
測點南向地貌: 中央路　　測點北向地貌: 拱門

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人:李 仁 凱
核准主管:朱 峻 福

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

振 動 測 量 報 告

計 畫 名 稱: 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫
測 量 地 點: 五條港出入管制站　　樣 品 編 號: NPN26900069004
測 量 日 期: 115年09月09日至115年09月10日　　測 量 方 法: NIEA P204.90C
測 量 時 間: 13:00~13:00　　振動讀取指示值時距: 1秒
測 量 人 員: 林劭恩 陳昕諒
天 候 狀 況: 晴

測量儀器

儀 器 名 稱 : 振動計
儀 器 廠 牌 : RION　　儀 器 型 號 : VM-53A
儀 器 序 號 : 00194176　　校正有效日期 : 116.09.15

校正儀器

儀 器 名 稱 : 標準振動源
儀 器 廠 牌 : RING-IN　　儀 器 型 號 : VP-303
儀 器 序 號 : XU107155794　　校正有效日期 : 116.03.30

測量背景說明

主要影響源: 交通噪音
測點東向地貌: 人行道　　測點西向地貌: 人行道
測點南向地貌: 道路　　測點北向地貌: 草叢

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人:李 仁 安
文件管理:李 慧 如

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

振 動 測 量 報 告

計 畫 名 稱: 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫
測 量 地 點: 台西海口橋　　樣 品 編 號: NPN26900069005
測 量 日 期: 115年09月09日至115年09月10日　　測 量 方 法: NIEA P204.90C
測 量 時 間: 13:00~13:00　　振動讀取指示值時距: 1秒
測 量 人 員: 林劭恩 陳昕諒
天 候 狀 況: 晴

測量儀器

儀 器 名 稱 : 振動計
儀 器 廠 牌 : RION　　儀 器 型 號: VM-55
儀 器 序 號 : 01261271　　校正有效日期: 116.01.12

校正儀器

儀 器 名 稱 : 標準振動源
儀 器 廠 牌 : RING-IN　　儀 器 型 號: VP-303
儀 器 序 號 : XU107155794　　校正有效日期: 116.03.30

測量背景說明

主要影響源: 交通噪音
測點東向地貌: 電桿　　測點西向地貌: 海豐路
測點南向地貌: 空地　　測點北向地貌: 民宅

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人:李 仁 賢
出具報告者:毛 順 社

附錄三-5-表2　離島工業區115年度第3季河川至河口(秋季)水質調查品管分析結果

品管數據登錄表

計畫名稱：115 年度雲林離島式基礎產業園區整體開發規劃及環境監測委託專業服務-秋季河口(樣品編號：W115082601~11、W115090312~17)

序號	品管樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
	檢測項目	檢測方法	配製值 (mg/L)	回收率 (%)	管制標準	添加量 (μg)	回收量 (μg)	回收率 (%)	管制標準	分析濃度 1	分析濃度 2	差異百分比(%) /對數差異值 R	管制標準
1	pH 值	NIEA W424.53A	-	-	-	-	-	-	-	7.478	7.478	±0.000	±0.1
			-	-	-	-	-	-	-	7.685	7.685	±0.000	±0.1
2	水溫	NIEA W217.51A	-	-	-	-	-	-	-	26.9	26.9	0.0	0~3.0%
			-	-	-	-	-	-	-	27.2	27.2	0.0	0~3.0%
3	導電度	NIEA W203.52C	-	-	-	-	-	-	-	11570	11570	0.0	0~2.0%
			-	-	-	-	-	-	-	1362	1362	0.0	0~2.0%
4	溶氧量	NIEA W455.52C	-	-	-	-	-	-	-	5.03	5.02	0.2	0~10.0%
			-	-	-	-	-	-	-	2.47	2.48	0.4	0~10.0%
5	懸浮固體	NIEA W210.58A	-	-	-	-	-	-	-	38.2000	37.0000	3.2	0~10.0%
			-	-	-	-	-	-	-	179.000	180.000	0.6	0~10.0%
6	大腸桿菌群	NIEA E202.55B	-	-	-	-	-	-	-	3.0E+02	3.1E+02	0.0142	0~0.52%
			-	-	-	-	-	-	-	6.0E+05	7.0E+05	0.0669	0~0.52%
7	油脂	NIEA W506.23B	40.0	94.7	78.0~109%	-	-	-	-	-	-	-	-
			40.0	97.5	78.0~109%	-	-	-	-	-	-	-	-
8	生化需氧量	NIEA W510.56B	198	95.5	84.8~113%	-	-	-	-	189.14	188.14	0.5	0~9.20%
			198	100.9	84.8~113%	-	-	-	-	6.6945	6.6045	1.4	0~9.20%
9	氨氮	NIEA W448.52B	0.30	97.4	87.3~111%	5.0	4.8517	97.0	85.0~115%	0.151111	0.152897	1.2	0~6.55%
			0.30	103.1	87.3~111%	5.0	5.4173	108.3	85.0~115%	0.240117	0.238488	0.7	0~6.55%
10	硝酸鹽氮	NIEA W452.52C	0.282	102.6	86.4~114%	6.78	6.1101	90.1	83.9~117%	0.154345	0.151472	1.9	0~7.78%
			0.282	96.4	86.4~114%	6.78	7.0177	103.5	83.9~117%	0.394643	0.386272	2.1	0~7.78%
備註	註：1.”-“表不用分析。												

附錄三-5-表2　(續1)離島工業區115年度第3季河川至河口(秋季)水質調查品管分析結果

品管數據登錄表

計畫名稱：115 年度雲林離島式基礎產業園區整體開發規劃及環境監測委託專業服務-秋季河口(樣品編號：W115082601~11、W115090312~17)

序號	品管樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
	檢測項目	檢測方法	配製值 (mg/L)	回收率 (%)	管制標準	添加量 (μg)	回收量 (μg)	回收率 (%)	管制標準	分析濃度 1	分析濃度 2	差異百分比(%) /對數差異值 R	管制標準
11	亞硝酸鹽氮	NIEA W452.52C	0.03	98.9	91.1~107%	1.0	1.0427	104.3	83.9~117%	0.027780	0.027250	1.9	0~2.98%
			0.03	100.7	91.1~107%	1.0	0.9073	90.7	83.9~117%	0.153744	0.153038	0.5	0~2.98%
12	正磷酸鹽	NIEA W427.53B	0.20	97.9	94.8~106%	10.0	10.1653	101.7	90.2~110%	0.352297	0.353893	0.5	0~6.34%
			0.20	104.5	94.8~106%	10.0	10.5120	105.1	90.2~110%	0.945302	0.983535	4.0	0~6.34%
13	陰離子界面活性劑	NIEA W525.52A	0.70	100.1	85.0~114%	70.0	64.4366	92.1	82.2~119%	0.761153	0.752534	1.1	0~3.42%
			0.70	94.8	85.0~114%	70.0	66.0293	94.3	82.2~119%	0.715712	0.723568	1.1	0~3.42%
14	酚類	NIEA W521.52A	0.012	102.2	86.2~120%	6.0	6.2806	104.7	77.0~122%	0.014444	0.014717	1.9	0~9.64%
			0.012	105.9	86.2~120%	6.0	5.5753	92.9	77.0~122%	0.014195	0.014691	3.4	0~9.64%
15	砷	NIEA W434.54B	0.0025	92.0	83.5~120%	0.05	0.0478	95.5	81.4~125%	0.002995	0.002895	3.4	0~7.38%
			0.0025	88.2	83.5~120%	0.05	0.0441	88.2	81.4~125%	0.003393	0.003446	1.6	0~7.38%
16	汞	NIEA W330.52A	0.0020	104.1	86.0~111%	0.10	0.1082	108.2	78.5~111%	0.002164	0.002107	2.6	0~4.38%
			0.0020	97.4	86.0~111%	0.10	0.0937	93.7	78.5~111%	0.001903	0.001882	1.1	0~4.38%
17	氰化物	NIEA W468.51C	0.08	103.4	85.0~115%	2.0	2.0825	104.1	85.0~115%	0.042440	0.043367	2.2	0~6.18%
			0.08	99.7	85.0~115%	2.0	1.7971	89.9	85.0~115%	0.035941	0.036094	0.4	0~6.18%
	以下空白												
備註													

附錄三-5-表2　(續2)離島工業區115年度第3季河川至河口(秋季)水質調查品管分析結果

品管數據登錄表

計畫名稱：115 年度雲林離島式基礎產業園區整體開發規劃及環境監測委託專業服務-秋季河口(樣品編號：W115082601~11、W115090312~17)

序號	品管樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
	檢測項目	檢測方法	配製值 (mg/L)	回收率 (%)	管制標準	添加量 (μg)	回收量 (μg)	回收率 (%)	管制標準	分析濃度 1	分析濃度 2	差異百分比(%)	管制標準
1	鹽度	NIEA W447.20C	-	-	-	-	-	-	-	6.6	6.6	0.0	0~1.0%
			-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	-※	0~1.0%
2	濁度	NIEA W219.52C	10.0(NTU)	103.0	85.0~115%	-	-	-	-	35.6	36.5	2.5	0~25.0%
			10.0(NTU)	104.0	85.0~115%	-	-	-	-	189	185	2.1	0~25.0%
3	矽酸鹽	NIEA W450.50B	0.80	100.6	89.6~109%	100	95.5796	95.6	75.0~125%	0.998722	1.005420	0.7	0~4.39%
			0.80	100.6	89.6~109%	100	100.442	100.4	75.0~125%	1.062349	1.059001	0.3	0~4.39%
4	海水中銅	NIEA W308.22B/ NIEA W311.54C	0.005	104.3	82.0~113%	5.0	4.1771	83.5	80.0~114%	0.005520	0.00556	0.8	0~6.86%
			0.005	101.9	82.0~113%	5.0	5.1141	102.3	80.0~114%	0.007212	0.007326	1.6	0~6.86%
5	海水中鎘	NIEA W308.22B/ NIEA W311.54C	0.003	108.0	82.5~116%	3.0	2.8660	95.5	84.6~106%	0.002866	0.002915	1.7	0~5.32%
			0.003	85.3	82.5~116%	3.0	2.9510	98.4	84.6~106%	0.003134	0.003034	3.2	0~5.32%
6	海水中鉛	NIEA W308.22B/ NIEA W311.54C	0.005	104.9	80.0~115%	5.0	4.8800	97.6	80.0~117%	0.005853	0.006026	2.9	0~5.39%
			0.005	93.2	80.0~115%	5.0	4.5601	91.2	80.0~117%	0.006305	0.006252	0.8	0~5.39%
7	海水中鋅	NIEA W308.22B/ NIEA W311.54C	0.005	111.7	83.9~119%	50.0	50.9688	101.9	80.0~120%	0.043626	0.043557	0.2	0~6.34%
			0.005	103.2	83.9~119%	100	87.2798	87.3	80.0~120%	0.018480	0.018341	0.8	0~6.34%
8	海水中鎳	NIEA W308.22B/ NIEA W311.54C	0.005	103.7	80.0~117%	5.0	4.3610	87.2	80.0~107%	0.000723	0.000767	5.8	0~7.72%
			0.005	100.7	80.0~117%	5.0	4.7321	94.6	80.0~107%	0.006368	0.006597	3.5	0~7.72%
9	海水中鐵	NIEA W308.22B/ NIEA W311.54C	0.005	106.1	81.6~112%	50.0	54.4594	108.9	80.0~117%	0.236847	0.236133	0.3	0~7.33%
			0.005	106.2	81.6~112%	1000	1117.31	111.7	80.0~117%	0.096213	0.091834	4.7	0~7.33%
10	海水中鈷	NIEA W308.22B/ NIEA W311.54C	0.005	102.8	80.0~114%	5.0	4.4710	89.4	80.0~104%	0.000446	0.000439	1.7	0~6.28%
			0.005	99.7	80.0~114%	5.0	4.7190	94.4	80.0~104%	0.005349	0.005089	5.0	0~6.28%
備註	註：1.”-“表不用分析。　　2.“※”表該批次的重複分析因測值過低，故不計差異百分比值。												

附錄三-5-表2　(續3)離島工業區115年度第3季河川至河口(秋季)水質調查品管分析結果

品管數據登錄表

計畫名稱：115 年度雲林離島式基礎產業園區整體開發規劃及環境監測委託專業服務-秋季河口(樣品編號：W115082601~11、W115090312~17)

序號	品管樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
	檢測項目	檢測方法	配製值 (mg/L)	回收率 (%)	管制標準	添加量 (μg)	回收量 (μg)	回收率 (%)	管制標準	分析濃度 1	分析濃度 2	差異百分比(%)	管制標準
11	鉻	NIEA M104.02C	0.10	98.0	86.1~112%	2.5	2.2568	90.3	75.0~124%	0.045136	0.044887	0.6	0~6.07%
			0.10	96.5	86.1~112%	2.5	2.5349	101.4	75.0~124%	0.051965	0.051608	0.7	0~6.07%
	以下空白												
備註													

附錄三-5-表3　離島工業區115年度第3季海域(秋季)水質調查品管分析結果

品管數據登錄表

計畫名稱：115 年度雲林離島式基礎產業園區整體開發規劃及環境監測委託專業服務-秋季海域(樣品編號：W115090701~15、W115090812~23)

序號	品管樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
	檢測項目	檢測方法	配製值 (mg/L)	回收率 (%)	管制標準	添加量 (μg)	回收量 (μg)	回收率 (%)	管制標準	分析濃度 1	分析濃度 2	差異百分比(%) /對數差異值 R	管制標準
1	pH 值	NIEA W424.53A	-	-	-	-	-	-	-	7.524	7.524	±0.000	±0.1
			-	-	-	-	-	-	-	8.284	8.284	±0.000	±0.1
			-	-	-	-	-	-	-	8.514	8.514	±0.000	±0.1
2	水溫	NIEA W217.51A	-	-	-	-	-	-	-	28.9	28.9	0.0	0~3.0%
			-	-	-	-	-	-	-	28.6	28.6	0.0	0~3.0%
			-	-	-	-	-	-	-	28.4	28.4	0.0	0~3.0%
3	導電度	NIEA W203.52C	-	-	-	-	-	-	-	42700	42700	0.0	0~2.0%
			-	-	-	-	-	-	-	46100	46100	0.0	0~2.0%
			-	-	-	-	-	-	-	46300	46300	0.0	0~2.0%
4	溶氧量	NIEA W455.52C	-	-	-	-	-	-	-	6.24	6.24	0.0	0~10.0%
			-	-	-	-	-	-	-	6.11	6.12	0.2	0~10.0%
			-	-	-	-	-	-	-	5.95	5.95	0.0	0~10.0%
5	懸浮固體	NIEA W210.58A	-	-	-	-	-	-	-	230.400	233.200	1.2	0~10.0%
			-	-	-	-	-	-	-	35.4000	36.0000	1.7	0~10.0%
			-	-	-	-	-	-	-	24.7000	26.2000	5.9	0~10.0%
6	氨氮	NIEA W448.52B	0.30	100.2	87.3~111%	5.0	5.1313	102.6	85.0~115%	0.078909	0.077053	2.4	0~6.55%
			0.30	95.0	87.3~111%	5.0	5.2915	105.8	85.0~115%	0.034364	0.036220	5.3	0~6.55%
			0.30	105.2	87.3~111%	5.0	4.9431	98.9	85.0~115%	0.223682	0.219970	1.7	0~6.55%
7	硝酸鹽氮	NIEA W436.52C	0.282	91.6	80.0~120%	6.78	6.9164	102.0	88.9~118%	0.277082	0.269602	2.7	0~8.28%
			0.282	101.4	80.0~120%	6.78	6.9758	102.9	88.9~118%	0.334794	0.345681	3.2	0~8.28%
			0.282	104.1	80.0~120%	6.78	6.9862	103.0	88.9~118%	0.187732	0.190868	1.7	0~8.28%
備註	註：1.”-“表不用分析。												

附錄三-5-表3　(續1)離島工業區115年度第3季海域(秋季)水質調查品管分析結果

品管數據登錄表

計畫名稱：115 年度雲林離島式基礎產業園區整體開發規劃及環境監測委託專業服務-秋季海域(樣品編號：W115090701~15、W115090812~23)

序號	品管樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
	檢測項目	檢測方法	配製值 (mg/L)	回收率 (%)	管制標準	添加量 (μg)	回收量 (μg)	回收率 (%)	管制標準	分析濃度 1	分析濃度 2	差異百分比(%) /對數差異值 R	管制標準
8	亞硝酸鹽氮	NIEA W436.52C	0.03	100.8	82.5~115%	2.0	2.1462	107.3	79.7~118%	0.059940	0.059451	0.8	0~6.91%
			0.03	100.0	82.5~115%	2.0	1.8195	91.0	79.7~118%	0.068298	0.067641	1.0	0~6.91%
			0.03	104.7	82.5~115%	1.0	1.0652	106.5	79.7~118%	0.049611	0.049860	0.5	0~6.91%
9	正磷酸鹽	NIEA W427.53B	0.20	99.0	94.8~106%	10.0	10.3173	103.2	90.2~110%	0.220248	0.217074	1.5	0~6.34%
			0.20	97.4	94.8~106%	10.0	9.8412	98.4	90.2~110%	0.210727	0.204380	3.1	0~6.34%
			0.20	101.4	94.8~106%	10.0	10.2364	102.4	90.2~110%	0.210727	0.213901	1.5	0~6.34%
10	酚類	NIEA W521.52A	0.012	102.2	86.2~120%	6.0	6.2806	104.7	77.0~122%	0.014444	0.014717	1.9	0~9.64%
			0.012	101.5	86.2~120%	6.0	6.7282	112.1	77.0~122%	0.016279	0.015402	5.5	0~9.64%
			0.012	108.8	86.2~120%	6.0	6.5806	109.7	77.0~122%	0.014232	0.013647	4.2	0~9.64%
11	砷	NIEA W434.54B	0.0025	88.2	83.5~120%	0.05	0.0441	88.2	81.4~125%	0.003393	0.003446	1.6	0~7.38%
			0.0025	95.2	83.5~120%	0.05	0.0528	105.5	81.4~125%	0.001616	0.001653	2.3	0~7.38%
			0.0025	114.4	83.5~120%	0.05	0.0556	111.2	81.4~125%	0.001431	0.001385	3.2	0~7.38%
12	汞	NIEA W330.52A	0.0020	96.1	86.0~111%	0.10	0.1002	100.2	78.5~111%	0.002160	0.002201	1.9	0~4.38%
			0.0020	98.4	86.0~111%	0.10	0.0925	92.5	78.5~111%	0.001974	0.001964	0.5	0~4.38%
			0.0020	100.7	86.0~111%	0.10	0.0914	91.4	78.5~111%	0.001964	0.001943	1.1	0~4.38%
	以下空白												
備註													

附錄三-5-表3　(續2)離島工業區115年度第3季海域(秋季)水質調查品管分析結果

品管數據登錄表

計畫名稱：115 年度雲林離島式基礎產業園區整體開發規劃及環境監測委託專業服務-秋季海域(樣品編號：W115090701~15、W115090812~23)

序號	品管樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
	檢測項目	檢測方法	配製值 (mg/L)	回收率 (%)	管制標準	添加量 (μg)	回收量 (μg)	回收率 (%)	管制標準	分析濃度 1	分析濃度 2	差異百分比(%)	管制標準
1	鹽度	NIEA W447.20C	-	-	-	-	-	-	-	27.6	27.6	0.0	0~1.0%
			-	-	-	-	-	-	-	30.0	30.0	0.0	0~1.0%
			-	-	-	-	-	-	-	30.2	30.2	0.0	0~1.0%
2	濁度	NIEA W219.52C	10.0(NTU)	102.0	85.0~115%	-	-	-	-	247	236	4.6	0~25.0%
			10.0(NTU)	104.0	85.0~115%	-	-	-	-	23.6	22.6	4.3	0~25.0%
			10.0(NTU)	103.0	85.0~115%	-	-	-	-	16.4	16.3	0.6	0~25.0%
3	生化需氧量	NIEA W510.56B	198	91.6	84.8~113%	-	-	-	-	181.36	187.69	3.4	0~9.20%
			198	96.5	84.8~113%	-	-	-	-	191.03	186.86	2.2	0~9.20%
			198	91.1	84.8~113%	-	-	-	-	180.36	190.53	5.5	0~9.20%
4	矽酸鹽	NIEA W450.50B	0.80	95.0	89.6~109%	20	22.4432	112.2	75.0~125%	0.667623	0.659204	1.3	0~4.39%
			0.80	102.4	89.6~109%	20	16.9822	84.9	75.0~125%	0.723747	0.718135	0.8	0~4.39%
			0.80	97.8	89.6~109%	20	20.7370	103.7	75.0~125%	0.555373	0.544148	2.0	0~4.39%
5	海水中銅	NIEA W308.22B/ NIEA W311.54C	0.005	103.3	82.0~113%	5.0	5.0442	100.9	80.0~114%	0.004001	0.004012	0.3	0~6.86%
			0.005	93.3	82.0~113%	5.0	4.9811	99.6	80.0~114%	0.006014	0.006202	3.1	0~6.86%
			0.005	98.7	82.0~113%	5.0	4.7022	94.0	80.0~114%	0.003123	0.003083	1.3	0~6.86%
6	海水中鎘	NIEA W308.22B/ NIEA W311.54C	0.003	103.8	82.5~116%	3.0	2.8820	96.1	84.6~106%	0.000927	0.000940	1.4	0~5.32%
			0.003	88.9	82.5~116%	3.0	3.0405	101.3	84.6~106%	0.003065	0.003053	0.4	0~5.32%
			0.003	98.1	82.5~116%	3.0	2.9400	98.0	84.6~106%	0.001050	0.001049	0.1	0~5.32%
7	海水中鉛	NIEA W308.22B/ NIEA W311.54C	0.005	102.2	80.0~115%	5.0	4.9412	98.8	80.0~117%	0.003831	0.003893	1.6	0~5.39%
			0.005	93.2	80.0~115%	5.0	5.0630	101.3	80.0~117%	0.005886	0.005839	0.8	0~5.39%
			0.005	94.8	80.0~115%	5.0	4.4831	89.7	80.0~117%	0.002976	0.002917	2.0	0~5.39%
備註	註：1.”-“表不用分析。												

附錄三-5-表3　(續3)離島工業區115年度第3季海域(秋季)水質調查品管分析結果

品管數據登錄表

計畫名稱：115 年度雲林離島式基礎產業園區整體開發規劃及環境監測委託專業服務-秋季海域(樣品編號：W115090701~15、W115090812~23)

序號	品管樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
	檢測項目	檢測方法	配製值 (mg/L)	回收率 (%)	管制標準	添加量 (μg)	回收量 (μg)	回收率 (%)	管制標準	分析濃度 1	分析濃度 2	差異百分比(%)	管制標準
8	海水中鋅	NIEA W308.22B/ NIEA W311.54C	0.005	103.8	83.9~119%	5.0	4.8602	97.2	80.0~120%	0.003858	0.003927	1.8	0~6.34%
			0.005	94.5	83.9~119%	5.0	5.5121	110.2	80.0~120%	0.008499	0.008525	0.3	0~6.34%
			0.005	94.4	83.9~119%	5.0	4.6932	93.9	80.0~120%	0.003066	0.003053	0.4	0~6.34%
9	海水中鎳	NIEA W308.22B/ NIEA W311.54C	0.005	96.0	80.0~117%	5.0	4.9542	99.1	80.0~107%	0.003819	0.003839	0.5	0~7.72%
			0.005	93.0	80.0~117%	5.0	5.0811	101.6	80.0~107%	0.006280	0.006282	0.0	0~7.72%
			0.005	95.3	80.0~117%	5.0	4.7382	94.8	80.0~107%	0.003064	0.003095	1.0	0~7.72%
10	海水中鐵	NIEA W308.22B/ NIEA W311.54C	0.005	98.3	81.6~112%	5.0	4.5792	91.6	80.0~117%	0.003655	0.003636	0.5	0~7.33%
			0.005	87.8	81.6~112%	1000	979.89	98.0	80.0~117%	0.400414	0.401741	0.3	0~7.33%
			0.005	93.2	81.6~112%	50.0	4.6881	93.8	80.0~117%	0.002868	0.002841	0.9	0~7.33%
11	海水中鈷	NIEA W308.22B/ NIEA W311.54C	0.005	101.1	80.0~114%	5.0	4.9112	98.2	80.0~104%	0.003874	0.003816	1.5	0~6.28%
			0.005	92.1	80.0~114%	5.0	4.9350	98.7	80.0~104%	0.005516	0.005549	0.6	0~6.28%
			0.005	97.4	80.0~114%	5.0	4.6572	93.1	80.0~104%	0.003155	0.003108	1.5	0~6.28%
12	鉻	NIEA M104.02C	0.10	95.6	82.8~117%	5.0	5.2051	104.1	75.9~121%	0.105075	0.103444	1.6	0~4.42%
			0.10	100.5	82.8~117%	5.0	4.5723	91.4	75.9~121%	0.091445	0.095526	4.4	0~4.42%
			0.10	103.2	82.8~117%	5.0	5.0930	101.9	75.9~121%	0.101860	0.100794	1.1	0~4.42%
	以下空白												
備註													

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

空氣品質監測報告

計畫名稱:115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫

監測日期:115 年 09 月 06 日 至 115 年 09 月 07 日　　監測時間: 09:00~09:00

委託單位:環興科技股份有限公司　　監測地點: 鎮安府

樣品編號:NPA26900473001　　監測人員: 魏敬倫 陳宇宏

項目 / 時間	SO_2 (ppm)	NO_2 (ppm)	NO (ppm)	NOx (ppm)	CO (ppm)	CH_4 (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O_3 (ppm)	測定條件 最頻風向（方位）	平均風速 (m/s)	平均氣溫 (℃)	RH(%)	PM_{10} ($\mu g/m^3$)	TSP ($\mu g/m^3$)
09:00	0.004	0.004	0.001	0.006	0.2	2.02	0.04	2.06	0.046	E	1.8	28.6	63	63	
10:00	0.004	0.003	0.001	0.004	0.2	2.01	0.04	2.05	0.051	ESE	1.6	29.2	58	16	
11:00	0.004	0.003	0.001	0.004	0.2	2.02	0.04	2.06	0.056	E	2.3	29.7	60	22	
12:00	0.004	0.003	0.001	0.004	0.2	2.01	0.04	2.05	0.056	ESE	1.5	29.7	63	10	
13:00	0.003	0.003	0.001	0.004	0.2	2.00	0.03	2.03	0.053	SE	1.3	29.3	65	10	
14:00	0.003	0.002	0.001	0.003	0.2	1.99	0.03	2.02	0.053	S	1.2	28.9	66	7	
15:00	0.003	0.003	0.001	0.004	0.2	1.99	0.03	2.02	0.055	S	1.1	28.4	70	9	
16:00	0.003	0.003	0.001	0.004	0.2	1.99	0.03	2.02	0.056	S	1.0	27.9	74	16	
17:00	0.003	0.003	0.001	0.004	0.2	1.98	0.04	2.02	0.054	SSE	1.1	26.9	76	9	
18:00	0.003	0.003	0.001	0.004	0.2	2.01	<0.023	2.02	0.054	E	1.6	26.2	81	8	
19:00	0.003	0.003	0.001	0.004	0.2	1.99	0.03	2.02	0.055	SSW	0.8	26.3	84	9	
20:00	0.003	0.003	0.001	0.004	0.2	2.02	0.03	2.05	0.054	E	0.9	26.4	82	11	
21:00	0.005	0.006	<0.00075	0.006	0.2	2.13	0.03	2.16	0.043	ENE	1.2	26.2	83	12	33
22:00	0.005	0.004	0.001	0.005	0.2	2.34	0.03	2.37	0.035	ENE	1.1	26.0	81	8	
23:00	0.005	0.004	0.001	0.005	0.1	2.14	0.04	2.18	0.031	SSE	0.2	26.6	78	6	
00:00	0.005	0.003	0.001	0.004	0.2	2.09	0.03	2.12	0.033	E	0.3	26.7	76	4	
01:00	0.005	0.003	0.001	0.004	0.1	2.13	0.03	2.16	0.032	E	0.2	26.7	75	6	
02:00	0.005	0.004	0.001	0.005	0.2	2.13	0.04	2.17	0.036	E	0.3	26.5	75	9	
03:00	0.005	0.005	0.001	0.006	0.2	2.30	0.05	2.35	0.035	E	0.3	26.2	79	8	
04:00	0.004	0.004	0.001	0.005	0.2	2.09	0.04	2.13	0.041	E	0.3	26.5	78	18	
05:00	0.004	0.008	0.001	0.008	0.2	2.03	0.09	2.12	0.042	WSW	0.3	27.0	73	10	
06:00	0.004	0.011	0.003	0.014	0.2	2.15	0.08	2.23	0.037	SW	0.4	27.9	65	16	
07:00	0.004	0.011	0.004	0.015	0.3	2.40	0.08	2.48	0.030	E	0.8	28.7	67	21	
08:00	0.005	0.007	0.002	0.009	0.2	2.44	0.06	2.50	0.039	ENE	1.4	29.4	64	11	
最小小時平均值	0.003	0.002	<0.00075	0.003	0.1	1.98	<0.023	2.02	0.030	-	0.2	26.0	58	4	
最大小時平均值	0.005	0.011	0.004	0.015	0.3	2.44	0.09	2.50	0.056	-	2.3	29.7	84	63	
最大8小時平均值	0.005	0.007	0.002	0.008	0.2	2.21	0.06	2.27	0.055	-	1.5	29.0	80	19	
日平均值	0.004	0.004	0.001	0.006	0.2	2.10	0.04	2.14	0.045	E	1.0	27.6	72	13	

備註：

HORIBA-APNA NO_x(NIEA A417.13C) LDL 0.00097 ppm　NO LDL 0.00075 ppm　NO_2 LDL 0.00023 ppm

HORIBA-APNA THC(NIEA A740.10C) LDL 0.038 ppm　CH_4 LDL 0.016 ppm　NMHC LDL 0.023 ppm

HORIBA-APSA SO_2(NIEA A416.14C) LDL 0.00063 ppm　MetOne BAM1020 PM_{10} (NIEA A206.11C) LDL 1.0 $\mu g/m^3$

HORIBA-APOA O_3(NIEA A420.13C) LDL 0.00064 ppm　HORIBA-APMA CO (NIEA A421.14C) LDL 0.016 ppm

TSP (NIEA A102.13A)，RH(%)為平均相對溼度(%)

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

空氣品質監測報告

計畫名稱:115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫

監測日期:115 年 09 月 07 日 至 115 年 09 月 08 日　　監測時間: 12:00~12:00

委託單位:環興科技股份有限公司　　監測地點: 台西國小

樣品編號:NPA26900473002　　監測人員: 陳宇宏

項目 / 時間	SO_2 (ppm)	NO_2 (ppm)	NO (ppm)	NOx (ppm)	CO (ppm)	CH_4 (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O_3 (ppm)	測定條件 最頻風向（方位）	平均風速 (m/s)	平均氣溫 (℃)	RH(%)	PM_{10} ($\mu g/m^3$)	TSP ($\mu g/m^3$)
12:00	0.004	0.004	0.001	0.005	0.2	2.02	0.05	2.07	0.064	NNE	2.4	30.6	55	24	
13:00	0.004	0.004	0.002	0.006	0.2	2.01	0.05	2.06	0.064	NNE	2.6	30.8	55	28	
14:00	0.004	0.003	0.001	0.004	0.2	2.01	0.04	2.05	0.064	NNE	2.6	30.9	55	26	
15:00	0.004	0.003	0.001	0.004	0.2	2.01	0.06	2.07	0.066	NNE	2.3	30.5	55	28	
16:00	0.004	0.004	0.001	0.004	0.2	2.02	0.05	2.07	0.067	NNE	1.6	29.9	60	30	
17:00	0.004	0.006	0.001	0.007	0.2	2.02	0.07	2.09	0.063	NNE	1.2	29.3	64	31	
18:00	0.004	0.006	<0.00075	0.007	0.2	2.02	0.12	2.14	0.061	NNE	0.9	28.4	72	27	
19:00	0.004	0.005	<0.00075	0.005	0.2	2.02	0.08	2.10	0.060	NNE	0.9	27.8	77	27	
20:00	0.004	0.004	<0.00075	0.005	0.2	2.02	0.07	2.09	0.060	NNE	0.6	27.4	79	29	
21:00	0.004	0.006	0.001	0.006	0.2	2.04	0.07	2.11	0.056	NNE	1.4	27.5	75	35	
22:00	0.004	0.006	0.001	0.007	0.2	2.06	0.07	2.13	0.052	NNE	1.2	27.4	69	29	
23:00	0.004	0.006	0.001	0.007	0.2	2.18	0.07	2.25	0.049	ENE	0.6	26.8	70	26	
00:00	0.004	0.007	0.001	0.008	0.2	2.42	0.08	2.50	0.038	ESE	0.2	26.3	75	33	44
01:00	0.004	0.007	0.001	0.008	0.2	2.40	0.07	2.47	0.036	SSE	0.1	26.2	79	33	
02:00	0.004	0.007	0.001	0.008	0.2	2.45	0.09	2.54	0.030	ESE	0.1	25.9	78	37	
03:00	0.004	0.006	0.001	0.007	0.2	2.98	0.06	3.04	0.021	NE	0.2	25.2	86	40	
04:00	0.004	0.006	0.001	0.007	0.2	3.16	0.06	3.22	0.018	NE	0.2	24.8	89	38	
05:00	0.004	0.008	0.001	0.009	0.2	2.91	0.09	3.00	0.014	ENE	0.3	24.6	89	38	
06:00	0.004	0.010	0.002	0.012	0.3	3.36	0.13	3.49	0.011	ENE	0.4	24.8	90	42	
07:00	0.004	0.010	0.003	0.013	0.3	3.06	0.11	3.17	0.021	NE	0.7	27.0	78	51	
08:00	0.004	0.011	0.004	0.014	0.3	2.57	0.10	2.67	0.037	NE	0.8	29.3	67	43	
09:00	0.004	0.008	0.002	0.010	0.2	2.31	0.13	2.44	0.056	ENE	0.8	30.7	62	40	
10:00	0.003	0.005	0.001	0.006	0.2	2.17	0.07	2.24	0.070	NE	0.7	32.5	57	36	
11:00	0.004	0.009	0.002	0.011	0.2	2.18	0.10	2.28	0.074	NE	0.9	33.2	58	44	
最小小時平均值	0.003	0.003	<0.00075	0.004	0.2	2.01	0.04	2.05	0.011	-	0.1	24.6	55	24	
最大小時平均值	0.004	0.011	0.004	0.014	0.3	3.36	0.13	3.49	0.074	-	2.6	33.2	90	51	
最大8小時平均值	0.004	0.008	0.002	0.010	0.2	2.86	0.10	2.95	0.064	-	1.8	29.8	83	42	
日平均值	0.004	0.006	0.001	0.008	0.2	2.35	0.08	2.43	0.048	NNE	1.0	28.2	71	34	

備註：

HORIBA-APNA NO_x(NIEA A417.13C) LDL 0.00097 ppm　NO LDL 0.00075 ppm　NO_2 LDL 0.00023 ppm

HORIBA-APNA THC(NIEA A740.10C) LDL 0.038 ppm　CH_4 LDL 0.016 ppm　NMHC LDL 0.023 ppm

HORIBA-APSA SO_2(NIEA A416.14C) LDL 0.00063 ppm　MetOne BAM1020 PM_{10} (NIEA A206.11C) LDL 1.0 $\mu g/m^3$

HORIBA-APOA O_3(NIEA A420.13C) LDL 0.00064 ppm　HORIBA-APMA CO (NIEA A421.14C) LDL 0.016 ppm

TSP (NIEA A102.13A)，RH(%)為平均相對溼度(%)

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

空氣品質監測報告

計畫名稱:115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫

監測日期:115 年 09 月 08 日 至 115 年 09 月 09 日　　監測時間: 15:00~15:00

委託單位:環興科技股份有限公司　　監測地點: 崙豐漁港駐在所

樣品編號:NPA26900473003　　監測人員: 陳宇宏

項目 / 時間	SO_2 (ppm)	NO_2 (ppm)	NO (ppm)	NOx (ppm)	CO (ppm)	CH_4 (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O_3 (ppm)	測定條件				PM_{10} ($\mu g/m^3$)	TSP ($\mu g/m^3$)
										最頻風向（方位）	平均風速 (m/s)	平均氣溫 (℃)	RH(%)		
15:00	0.010	0.018	0.003	0.020	0.2	2.01	0.15	2.16	0.072	N	6.3	30.1	59	31	
16:00	0.009	0.014	0.002	0.017	0.2	1.99	0.16	2.15	0.065	N	6.4	29.5	62	26	
17:00	0.004	0.008	0.001	0.009	0.2	2.00	0.11	2.11	0.071	N	6.1	28.9	66	24	
18:00	0.004	0.006	<0.00075	0.007	0.2	2.04	0.07	2.11	0.073	NNE	6.2	28.2	67	32	
19:00	0.003	0.003	<0.00075	0.004	0.2	2.04	0.06	2.10	0.076	NNE	6.0	27.9	70	30	
20:00	0.004	0.004	0.001	0.005	0.2	2.04	0.05	2.09	0.074	NNE	6.7	27.5	75	31	
21:00	0.004	0.005	0.001	0.006	0.2	2.06	0.06	2.12	0.070	NNE	6.2	27.5	74	32	
22:00	0.004	0.007	0.001	0.008	0.2	2.08	0.08	2.16	0.058	NNE	5.5	27.4	72	35	
23:00	0.004	0.010	0.001	0.010	0.2	2.06	0.07	2.13	0.052	NNE	5.8	27.5	69	26	
00:00	0.004	0.007	0.001	0.008	0.2	2.03	0.05	2.08	0.052	NNE	5.5	27.5	68	20	
01:00	0.004	0.006	0.001	0.006	0.2	2.22	0.06	2.28	0.046	NE	2.7	26.2	75	33	
02:00	0.004	0.009	0.001	0.010	0.3	2.38	0.10	2.48	0.036	ENE	1.1	25.1	79	46	
03:00	0.004	0.009	<0.00075	0.010	0.3	2.48	0.11	2.59	0.031	ENE	1.6	25.0	80	53	48
04:00	0.004	0.009	0.001	0.010	0.4	3.00	0.11	3.11	0.022	ENE	1.7	24.2	86	58	
05:00	0.004	0.009	0.001	0.010	0.3	3.28	0.10	3.38	0.016	ENE	2.0	23.8	91	62	
06:00	0.004	0.010	0.002	0.011	0.3	3.04	0.11	3.15	0.020	ENE	1.6	24.4	89	56	
07:00	0.003	0.010	0.002	0.013	0.3	2.61	0.10	2.71	0.030	ENE	1.9	26.0	82	59	
08:00	0.003	0.009	0.002	0.011	0.3	2.36	0.10	2.46	0.047	ENE	2.5	27.5	75	64	
09:00	0.003	0.006	0.001	0.007	0.2	2.17	0.07	2.24	0.065	E	1.9	29.4	66	49	
10:00	0.003	0.005	0.001	0.006	0.2	2.18	0.06	2.24	0.071	NNE	2.7	29.8	64	47	
11:00	0.005	0.010	0.002	0.012	0.2	2.07	0.12	2.19	0.072	NNW	3.7	30.1	59	42	
12:00	0.004	0.003	0.001	0.005	0.2	2.02	0.04	2.06	0.076	NNE	6.3	29.9	59	30	
13:00	0.004	0.003	0.001	0.004	0.2	1.99	0.04	2.03	0.065	NNE	7.5	29.7	63	34	
14:00	0.004	0.003	0.001	0.004	0.1	1.99	0.04	2.03	0.055	NNE	8.1	29.5	64	33	
最小小時平均值	0.003	0.003	<0.00075	0.004	0.1	1.99	0.04	2.03	0.016	-	1.1	23.8	59	20	
最大小時平均值	0.010	0.018	0.003	0.020	0.4	3.28	0.16	3.38	0.076	-	8.1	30.1	91	64	
最大8小時平均值	0.005	0.009	0.002	0.010	0.3	2.67	0.10	2.77	0.070	-	6.2	29.0	82	56	
日平均值	0.004	0.008	0.001	0.009	0.2	2.26	0.08	2.34	0.055	NNE	4.4	27.6	71	40	

備註：

HORIBA-APNA NO_x(NIEA A417.13C) LDL 0.00097 ppm　NO LDL 0.00075 ppm　NO_2 LDL 0.00023 ppm

HORIBA-APNA THC(NIEA A740.10C) LDL 0.038 ppm　CH_4 LDL 0.016 ppm　NMHC LDL 0.023 ppm

HORIBA-APSA SO_2(NIEA A416.14C) LDL 0.00063 ppm　MetOne BAM1020 PM_{10} (NIEA A206.11C) LDL 1.0 $\mu g/m^3$

HORIBA-APOA O_3(NIEA A420.13C) LDL 0.00064 ppm　HORIBA-APMA CO (NIEA A421.14C) LDL 0.016 ppm

TSP (NIEA A102.13A)，RH(%)為平均相對溼度(%)

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 NPA26900473

□取樣記錄表/ ☑採樣記錄表

計畫名稱： 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫

委託單位： 環興科技股份有限公司

氣候： ☑晴 □陰 □雨　　採樣日期： 2026 年 9 月 6~9 日

樣品基質： □地下水 □飲用水 □水質 □海域水質 □飲水設備 □BK □其他：_____

☑空氣 □噪音/振動 □土壤 □底泥 □廢棄物

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
9/6 09:00	鎮安府	NPA26900473001	1	CO(空氣-自動), NOX(空氣-自動), O3(空氣-自動), PM10(自動), SO2(空氣-自動), THC(空氣-自動), 氣象	—/現場測定	—/現場測定	
9/7 09:00	〃		1	TSP	—/置於塑膠袋保持乾燥	PE袋/—	
9/7 12:00	台西國小	NPA26900473002	1	CO(空氣-自動), NOX(空氣-自動), O3(空氣-自動), PM10(自動), SO2(空氣-自動), THC(空氣-自動), 氣象	—/現場測定	—/現場測定	
9/8 12:00	〃		1	TSP	—/置於塑膠袋保持乾燥	PE袋/—	
9/8 15:00	崙豐漁港駐在所	NPA26900473003	1	CO(空氣-自動), NOX(空氣-自動), O3(空氣-自動), PM10(自動), SO2(空氣-自動), THC(空氣-自動), 氣象	—/現場測定	—/現場測定	
9/9 15:00	〃		1	TSP	—/置於塑膠袋保持乾燥	PE袋/—	

樣品運送及保存：

(取)採樣人員： 林啟倫 陳宇宏

會採人員： X

運送人員：□同(取)採樣人員/ X

樣品運送方式：

☑郵寄/快遞 □公務車 □委託單位自行送樣

樣品保存方法：

□避光 □暗處4±2°C □-15°C以下

□10°C以下 □10~20°C □25°C以下

☑室溫 □其他 _____

樣品狀況

☑均符合保存方法

□不符合保存方法：□超過保存期限 □未冷藏 □容器不符 □pH不符合 □未加藥 □其他 _____

□未貼封條

LIMS系統登錄人員/日期： 洪偉哲 115.9.10

審核人員： 洪偉哲 115.9.10

SGS 115.9.11 藍海文

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 NPA26900474

□取樣記錄表/ ☑採樣記錄表

計畫名稱： BK-115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫

委託單位： 環興科技股份有限公司

氣候： ☑晴 □陰 □雨　　採樣日期： 2026 年 9 月 6/9 日

樣品基質： □地下水 □飲用水 □水質 □海域水質 □飲水設備 ☑BK □其他：_____

□空氣 □噪音/振動 □土壤 □底泥 □廢棄物

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
9/6 08:17 9/7 10:59 9/8 14:04	FBK	NPA26900474 001	1	TSP	—/置於塑膠袋保持乾燥	PE袋/—	

樣品運送及保存：

(取)採樣人員： 陳啟倫 曲宇宏

會採人員： *

運送人員：□同(取)採樣人員/ *

樣品運送方式：
☑郵寄/快遞 □公務車 □委託單位自行送樣

樣品保存方法：
□避光 □暗處4±2°C □-15℃以下
□10℃以下 □10~20℃ □25℃以下
☑室溫 □其他 _____

樣品狀況：
☑均符合保存方法
□不符合保存方法：□超過保存期限 □未冷藏 □容器不符 □pH不符合 □未加藥 □其他 _____
□未貼封條

LIMS系統登錄人員/日期： 洪偉哲 115.9.10

審核人員： 洪偉哲 115.9.10

SGS 115.9.11 藍海文

台灣檢驗科技股份有限公司


空氣品質現況及檢查紀錄表

計畫名稱：115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫　　監測日期：2026.9.6-7

監測地點：鎮安府　　監測人員：蔡政倫

監測設備：■ 空氣品質監測車 ☑ TSP ☐ PM_{10} ☐ $PM_{2.5}$ ☐ 其他：

監測位置示意圖

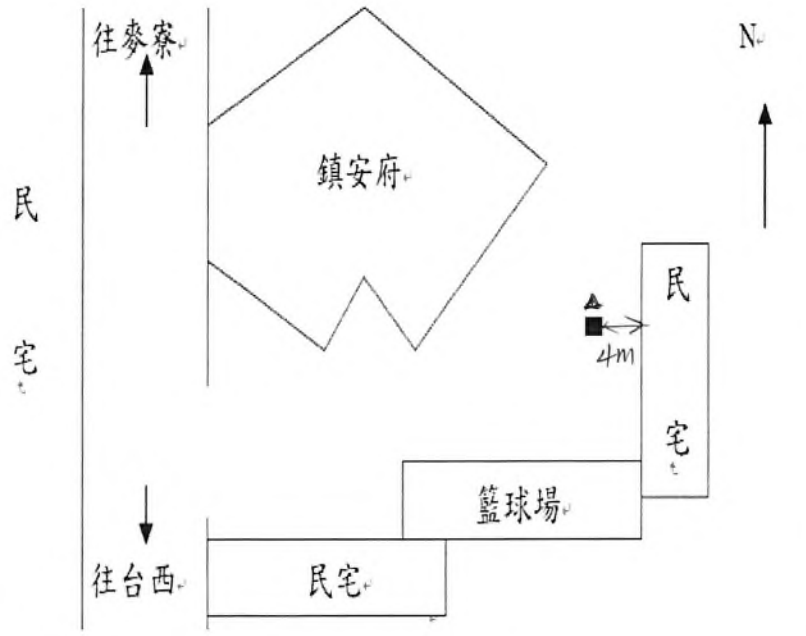

測點：空品車■、TSP▲、PM_{10}★、PM2.5●、其他⊕

架設環境說明	
東：民宅	南：籃球場
西：鎮安府	北：鎮安府
現地描述： 鎮安府旁空地	可能污染源： 車輛出入

*示意圖須標示方位及採樣口離最近障礙物之水平距離(m)。採樣口與障礙物水平距離，氣狀物是否大於1公尺，粒狀物大於2公尺？：☑是 ☐否

位置選擇方式：☐依空氣品質監測站選站程序與採樣口之設置原則規劃 ☑依計畫委託單位指定

現場品保品管紀錄

車輛系統檢查	整體系統檢查
1.檢查車體是否平衡?(千斤頂是否正常)	1.電源是否正常?(輸入電壓220V、輸出電壓110V)
2.冷氣運轉、車輛行駛狀況是否正常?	2.電路是否正常?(插頭有無鬆動、線路有無破損)
3.電纜捲軸動作是否正常?	3.鋼瓶氣體管路是否連接正常、是否無漏氣情形?
氣象監測儀檢查	**各項分析儀檢查**
1.各Sensor裝置是否妥善且正確?	1.溫度、壓力是否正常? 2.管路是否連接正常?
2.連接信號處理器之導線是否妥善?	3.訊號傳輸是否正常?
3.風向計方位指示器是否正對南方?	4.零氣體產生器燃燒溫度設定值是否大於450°C?
空氣品質系統監測車系統檢查是否良好? ☑是☐否	

氣體鋼瓶資訊

動態氣體稀釋器輸出流量：5.0 (L/min)

標準氣體鋼瓶編號：	BR00215876	保存期限：	>2027.8.12	前壓力：	1000	psi	後壓力：	1000	psi
甲烷氣體鋼瓶編號：	EY0001671	保存期限：	>2026.9.23	前壓力：	>400	psi	後壓力：	>400	psi
氫氣氣體鋼瓶編號：	>084	保存期限：	>2028.7.1	前壓力：	>000	psi	後壓力：	1900	psi
零點標準氣體鋼瓶編號：	1059	保存期限：	>2028.7.13	前壓力：	600	psi	後壓力：	100	psi

※標準氣體鋼瓶成份為SO_2、NO、CO、CH_4

審核人員：陳宇宏 9/7

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司


空氣品質現況及檢查紀錄表

計畫名稱：115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫　　監測日期：2026. 9. 7-8

監測地點：台西國小　　監測人員：陳宇宏

監測設備：■ 空氣品質監測車 ☑TSP ☐ PM_{10} ☐ $PM_{2.5}$ ☐ 其他：

監測位置示意圖

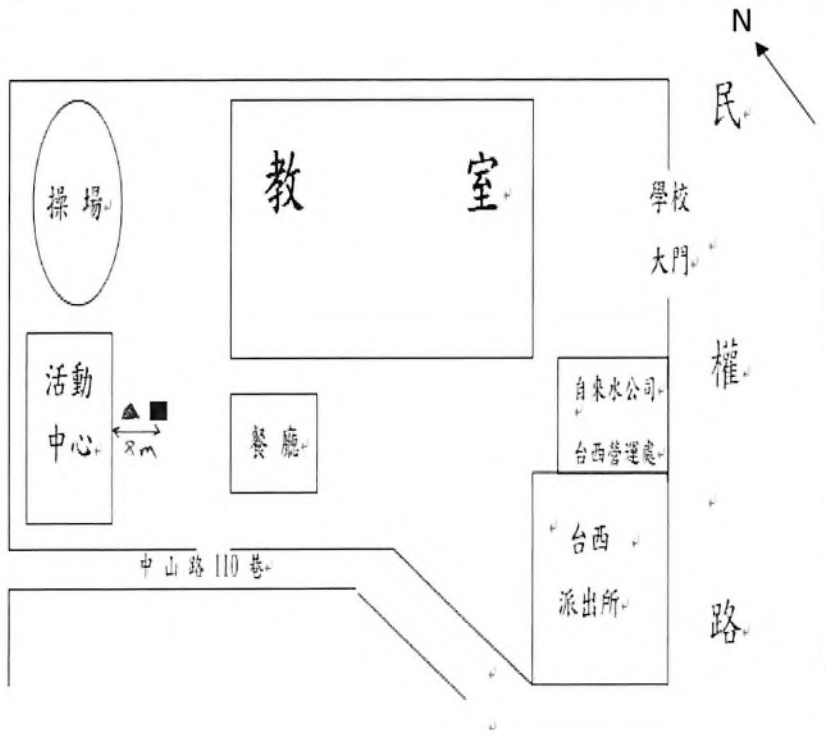

測點：空品車■、TSP▲、PM_{10}★、PM2.5●、其他⊕

架設環境說明	
東：教室	南：餐廳
西：活動中心	北：操場
現地描述： 活動中心前空地	可能污染源： 進出車輛

*示意圖須標示方位及採樣口離最近障礙物之水平距離(m)。採樣口與障礙物水平距離，氣狀物是否大於1公尺，粒狀物大於2公尺？：☑是 ☐否

位置選擇方式：☐依空氣品質監測站選站程序與採樣口之設置原則規劃 ☑依計畫委託單位指定

現場品保品管紀錄

車輛系統檢查	整體系統檢查
1.檢查車體是否平衡?(千斤頂是否正常)	1.電源是否正常?(輸入電壓220V、輸出電壓110V)
2.冷氣運轉、車輛行駛狀況是否正常?	2.電路是否正常?(插頭有無鬆動、線路有無破損)
3.電纜捲軸動作是否正常?	3.鋼瓶氣體管路是否連接正常、是否無漏氣情形?
氣象監測儀檢查	**各項分析儀檢查**
1.各Sensor裝置是否妥善且正確?	1.溫度、壓力是否正常? 2.管路是否連接正常?
2.連接信號處理器之導線是否妥善?	3.訊號傳輸是否正常?
3.風向計方位指示器是否正對南方?	4.零氣體產生器燃燒溫度設定值是否大於450°C?
空氣品質系統監測車系統檢查是否良好? ☑是☐否	

氣體鋼瓶資訊

動態氣體稀釋器輸出流量：5.0 (L/min)

標準氣體鋼瓶編號：	BR00315586	保存期限：	>027. 8. 14	前壓力：	1000	psi	後壓力：	1000	psi
甲烷氣體鋼瓶編號：	EY0001671	保存期限：	>026. 9. >3	前壓力：	>400	psi	後壓力：	>400	psi
氫氣氣體鋼瓶編號：	>084	保存期限：	>028. 7. 1	前壓力：	1900	psi	後壓力：	1800	psi
零點標準氣體鋼瓶編號：	1091	保存期限：	>028. 7. 13	前壓力：	>000	psi	後壓力：	1500	psi

※標準氣體鋼瓶成份為SO_2、NO、CO、CH_4

審核人員：9/8

台灣檢驗科技股份有限公司


空氣品質現況及檢查紀錄表

計畫名稱：115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫　　監測日期：2026.9.8-9

監測地點：崙豐漁港駐在所　　監測人員：陳宇宏

監測設備：■ 空氣品質監測車 ☑TSP □ PM_{10} □ $PM_{2.5}$ □ 其他：

監測位置示意圖

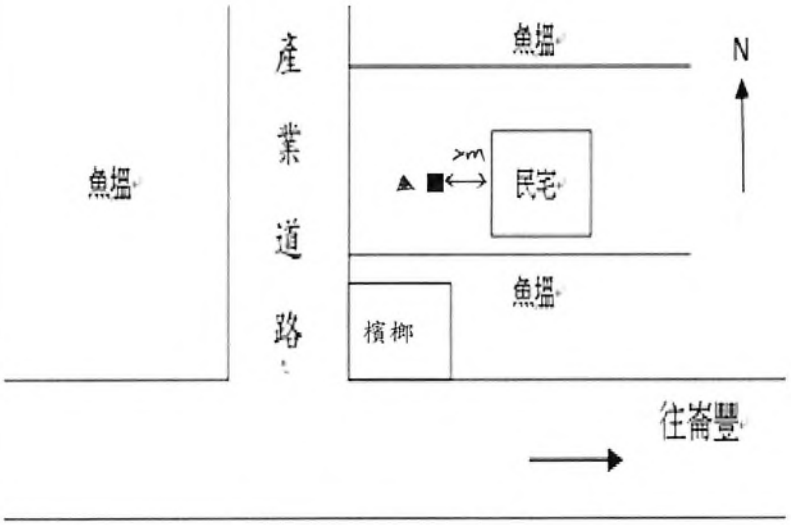

測點：空品車■、TSP▲、PM_{10}★、PM2.5●、其他⊕

架設環境說明	
東：民宅	南：魚塭
西：產業道路	北：魚塭
現地描述：民宅旁空地	可能污染源：往車輛

*示意圖須標示方位及採樣口離最近障礙物之水平距離(m)。採樣口與障礙物水平距離，氣狀物是否大於1公尺，粒狀物大於2公尺？：☑是 □否

位置選擇方式：□依空氣品質監測站選站程序與採樣口之設置原則規劃 ☑依計畫委託單位指定

現場品保品管紀錄

車輛系統檢查	整體系統檢查
1.檢查車體是否平衡?(千斤頂是否正常)	1.電源是否正常?(輸入電壓220V、輸出電壓110V)
2.冷氣運轉、車輛行駛狀況是否正常?	2.電路是否正常?(插頭有無鬆動、線路有無破損)
3.電纜捲軸動作是否正常?	3.鋼瓶氣體管路是否連接正常、是否無漏氣情形?
氣象監測儀檢查	**各項分析儀檢查**
1.各Sensor裝置是否妥善且正確?	1.溫度、壓力是否正常? 2.管路是否連接正常?
2.連接信號處理器之導線是否妥善?	3.訊號傳輸是否正常?
3.風向計方位指示器是否正對南方?	4.零氣體產生器燃燒溫度設定值是否大於450°C?
空氣品質系統監測車系統檢查是否良好? ☑是□否	

氣體鋼瓶資訊

動態氣體稀釋器輸出流量：5.0 (L/min)

標準氣體鋼瓶編號：	BR00315B6	保存期限：	2027.8.14	前壓力：	1000	psi	後壓力：	1000	psi
甲烷氣體鋼瓶編號：	ET0001671	保存期限：	2026.9.23	前壓力：	>400	psi	後壓力：	>400	psi
氫氣氣體鋼瓶編號：	2084	保存期限：	2028.7.1	前壓力：	1800	psi	後壓力：	1800	psi
零點標準氣體鋼瓶編號：	1091	保存期限：	2028.7.13	前壓力：	1500	psi	後壓力：	1000	psi

※標準氣體鋼瓶成份為SO_2、NO、CO、CH_4

審核人員：

空 氣 品 質 監 測 報 告

計畫名稱:115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫

監測日期:115 年 09 月 06 日 至 115 年 09 月 07 日　　監測時間: 09:00~09:00

委託單位:環興科技股份有限公司　　監測地點: 鎮安府

樣品編號:NPA26900473001　　監測人員: 魏敬倫 陳宇宏

項目 / 時間	SO_2 (ppb)	NO_2 (ppb)	NO (ppb)	NOx (ppb)	CO (ppm)	CH_4 (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O_3 (ppb)	測定條件				PM_{10} ($\mu g/m^3$)	TSP ($\mu g/m^3$)
										最頻風向（方位）	平均風速 (m/s)	平均氣溫 (℃)	RH(%)		
09:00	3.9	4.3	1.3	5.6	0.2	2.02	0.04	2.06	45.7	E	1.8	28.6	63	63	
10:00	3.6	3.1	1.2	4.3	0.2	2.01	0.04	2.05	51.0	ESE	1.6	29.2	58	16	
11:00	3.5	2.7	0.8	3.5	0.2	2.02	0.04	2.06	55.6	E	2.3	29.7	60	22	
12:00	3.5	3.0	1.0	4.0	0.2	2.01	0.04	2.05	56.2	ESE	1.5	29.7	63	10	
13:00	3.4	2.7	1.0	3.7	0.2	2.00	0.03	2.03	52.8	SE	1.3	29.3	65	10	
14:00	3.2	2.2	0.9	3.1	0.2	1.99	0.03	2.02	53.2	S	1.2	28.9	66	7	
15:00	3.2	2.8	1.1	3.9	0.2	1.99	0.03	2.02	55.4	S	1.1	28.4	70	9	
16:00	3.3	3.2	0.8	4.0	0.2	1.99	0.03	2.02	55.8	S	1.0	27.9	74	16	
17:00	3.2	2.9	0.9	3.8	0.2	1.98	0.04	2.02	54.1	SSE	1.1	26.9	76	9	
18:00	3.1	2.8	0.8	3.6	0.2	2.01	<0.023	2.02	54.0	E	1.6	26.2	81	8	
19:00	3.1	3.3	0.8	4.1	0.2	1.99	0.03	2.02	55.0	SSW	0.8	26.3	84	9	
20:00	3.2	3.4	0.8	4.2	0.2	2.02	0.03	2.05	53.6	E	0.9	26.4	82	11	
21:00	5.2	5.5	<0.75	6.2	0.2	2.13	0.03	2.16	43.3	ENE	1.2	26.2	83	12	33
22:00	5.4	4.1	0.8	4.9	0.2	2.34	0.03	2.37	35.1	ENE	1.1	26.0	81	8	
23:00	5.0	4.0	0.9	4.9	0.1	2.14	0.04	2.18	31.2	SSE	0.2	26.6	78	6	
00:00	4.9	3.2	0.8	4.0	0.2	2.09	0.03	2.12	32.6	E	0.3	26.7	76	4	
01:00	4.8	3.3	0.8	4.1	0.1	2.13	0.03	2.16	32.2	E	0.2	26.7	75	6	
02:00	4.7	4.0	0.8	4.8	0.2	2.13	0.04	2.17	36.1	E	0.3	26.5	75	9	
03:00	4.7	4.9	0.8	5.7	0.2	2.30	0.05	2.35	35.3	E	0.3	26.2	79	8	
04:00	4.2	4.4	0.9	5.3	0.2	2.09	0.04	2.13	41.4	E	0.3	26.5	78	18	
05:00	4.4	7.7	0.8	8.5	0.2	2.03	0.09	2.12	42.0	WSW	0.3	27.0	73	10	
06:00	4.5	11.0	3.1	14.1	0.2	2.15	0.08	2.23	37.4	SW	0.4	27.9	65	16	
07:00	3.8	11.0	4.4	15.4	0.3	2.40	0.08	2.48	30.4	E	0.8	28.7	67	21	
08:00	4.7	7.2	2.0	9.2	0.2	2.44	0.06	2.50	38.9	ENE	1.4	29.4	64	11	
最小小時平均值	3.1	2.2	<0.75	3.1	0.1	1.98	<0.023	2.02	30.4	-	0.2	26.0	58	4	
最大小時平均值	5.4	11.0	4.4	15.4	0.3	2.44	0.09	2.50	56.2	-	2.3	29.7	84	63	
最大8小時平均值	4.9	6.7	1.7	8.4	0.2	2.21	0.06	2.27	54.6	-	1.5	29.0	80	19	
日平均值	4.0	4.4	1.2	5.6	0.2	2.10	0.04	2.14	44.9	E	1.0	27.6	72	13	

備註：

HORIBA-APNA NO_x(NIEA A417.13C) LDL	0.97	ppb	NO LDL	0.75	ppb	NO_2 LDL	0.23	ppb
HORIBA-APNA THC(NIEA A740.10C) LDL	0.038	ppm	CH_4 LDL	0.016	ppm	NMHC LDL	0.023	ppm
HORIBA-APSA SO_2(NIEA A416.14C) LDL	0.63	ppb	MetOne BAM1020 PM_{10} (NIEA A206.11C) LDL				1.0	$\mu g/m^3$
HORIBA-APOA O_3(NIEA A420.13C) LDL	0.64	ppb	HORIBA-APMA CO (NIEA A421.14C) LDL				0.016	ppm

TSP (NIEA A102.13A)，RH(%)為平均相對溼度(%)

空 氣 品 質 監 測 報 告

計畫名稱:115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫

監測日期:115 年 09 月 07 日 至 115 年 09 月 08 日　　監測時間: 12:00~12:00

委託單位:環興科技股份有限公司　　監測地點: 台西國小

樣品編號:NPA26900473002　　監測人員: 陳宇宏

項目 / 時間	SO_2 (ppb)	NO_2 (ppb)	NO (ppb)	NOx (ppb)	CO (ppm)	CH_4 (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O_3 (ppb)	測定條件				PM_{10} ($\mu g/m^3$)	TSP ($\mu g/m^3$)
										最頻風向（方位）	平均風速 (m/s)	平均氣溫 (℃)	RH(%)		
12:00	4.1	4.2	1.2	5.4	0.2	2.02	0.05	2.07	63.8	NNE	2.4	30.6	55	24	
13:00	4.4	4.3	1.7	6.0	0.2	2.01	0.05	2.06	64.1	NNE	2.6	30.8	55	28	
14:00	4.0	3.2	1.3	4.5	0.2	2.01	0.04	2.05	64.1	NNE	2.6	30.9	55	26	
15:00	4.1	3.1	1.0	4.1	0.2	2.01	0.06	2.07	65.9	NNE	2.3	30.5	55	28	
16:00	4.1	3.5	0.8	4.3	0.2	2.02	0.05	2.07	67.4	NNE	1.6	29.9	60	30	
17:00	4.0	5.7	0.9	6.6	0.2	2.02	0.07	2.09	63.2	NNE	1.2	29.3	64	31	
18:00	3.9	6.3	<0.75	6.9	0.2	2.02	0.12	2.14	60.6	NNE	0.9	28.4	72	27	
19:00	3.9	4.7	<0.75	5.3	0.2	2.02	0.08	2.10	60.2	NNE	0.9	27.8	77	27	
20:00	3.9	4.2	<0.75	4.9	0.2	2.02	0.07	2.09	60.1	NNE	0.6	27.4	79	29	
21:00	3.8	5.7	0.8	6.5	0.2	2.04	0.07	2.11	56.2	NNE	1.4	27.5	75	35	
22:00	3.8	6.3	0.8	7.1	0.2	2.06	0.07	2.13	52.2	NNE	1.2	27.4	69	29	
23:00	3.6	5.7	1.0	6.7	0.2	2.18	0.07	2.25	48.6	ENE	0.6	26.8	70	26	
00:00	3.7	7.3	0.8	8.1	0.2	2.42	0.08	2.50	38.0	ESE	0.2	26.3	75	33	44
01:00	3.9	7.0	0.8	7.8	0.2	2.40	0.07	2.47	35.8	SSE	0.1	26.2	79	33	
02:00	3.9	6.9	0.9	7.8	0.2	2.45	0.09	2.54	30.2	ESE	0.1	25.9	78	37	
03:00	3.5	6.2	0.8	7.0	0.2	2.98	0.06	3.04	20.9	NE	0.2	25.2	86	40	
04:00	3.7	6.2	0.8	7.0	0.2	3.16	0.06	3.22	17.6	NE	0.2	24.8	89	38	
05:00	3.6	8.3	0.9	9.2	0.2	2.91	0.09	3.00	14.4	ENE	0.3	24.6	89	38	
06:00	3.5	10.0	2.5	12.5	0.3	3.36	0.13	3.49	10.7	ENE	0.4	24.8	90	42	
07:00	3.8	10.0	3.3	13.3	0.3	3.06	0.11	3.17	21.1	NE	0.7	27.0	78	51	
08:00	3.6	10.7	3.5	14.2	0.3	2.57	0.10	2.67	37.1	NE	0.8	29.3	67	43	
09:00	3.5	8.0	1.8	9.8	0.2	2.31	0.13	2.44	56.2	ENE	0.8	30.7	62	40	
10:00	3.4	5.2	1.0	6.2	0.2	2.17	0.07	2.24	69.6	NE	0.7	32.5	57	36	
11:00	3.8	9.1	2.3	11.4	0.2	2.18	0.10	2.28	74.0	NE	0.9	33.2	58	44	
最小小時平均值	3.4	3.1	<0.75	4.1	0.2	2.01	0.04	2.05	10.7	-	0.1	24.6	55	24	
最大小時平均值	4.4	10.7	3.5	14.2	0.3	3.36	0.13	3.49	74.0	-	2.6	33.2	90	51	
最大8小時平均值	4.1	8.4	2.0	10.4	0.2	2.86	0.10	2.95	63.7	-	1.8	29.8	83	42	
日平均值	3.8	6.3	1.3	7.6	0.2	2.35	0.08	2.43	48.0	NNE	1.0	28.2	71	34	

備註：

HORIBA-APNA NO_x(NIEA A417.13C) LDL 0.97 ppb　　NO LDL 0.75 ppb　　NO_2 LDL 0.23 ppb

HORIBA-APNA THC(NIEA A740.10C) LDL 0.038 ppm　　CH_4 LDL 0.016 ppm　　NMHC LDL 0.023 ppm

HORIBA-APSA SO_2(NIEA A416.14C) LDL 0.63 ppb　　MetOne BAM1020 PM_{10} (NIEA A206.11C) LDL 1.0 $\mu g/m^3$

HORIBA-APOA O_3(NIEA A420.13C) LDL 0.64 ppb　　HORIBA-APMA CO (NIEA A421.14C) LDL 0.016 ppm

TSP (NIEA A102.13A)，RH(%)為平均相對溼度(%)

空 氣 品 質 監 測 報 告

計畫名稱:115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫

監測日期:115 年 09 月 08 日 至 115 年 09 月 09 日　　監測時間: 15:00~15:00

委託單位:環興科技股份有限公司　　監測地點: 崙豐漁港駐在所

樣品編號:NPA26900473003　　監測人員: 陳宇宏

項目 / 時間	SO_2 (ppb)	NO_2 (ppb)	NO (ppb)	NOx (ppb)	CO (ppm)	CH_4 (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O_3 (ppb)	測定條件				PM_{10} ($\mu g/m^3$)	TSP ($\mu g/m^3$)
										最頻風向（方位）	平均風速 (m/s)	平均氣溫 (℃)	RH(%)		
15:00	9.5	17.5	3.0	20.5	0.2	2.01	0.15	2.16	72.1	N	6.3	30.1	59	31	
16:00	8.9	14.4	2.2	16.6	0.2	1.99	0.16	2.15	64.8	N	6.4	29.5	62	26	
17:00	4.2	7.6	1.1	8.7	0.2	2.00	0.11	2.11	71.0	N	6.1	28.9	66	24	
18:00	4.0	6.4	<0.75	7.1	0.2	2.04	0.07	2.11	72.9	NNE	6.2	28.2	67	32	
19:00	3.3	3.1	<0.75	3.8	0.2	2.04	0.06	2.10	75.7	NNE	6.0	27.9	70	30	
20:00	3.5	3.7	0.9	4.6	0.2	2.04	0.05	2.09	74.2	NNE	6.7	27.5	75	31	
21:00	3.5	4.8	0.8	5.6	0.2	2.06	0.06	2.12	69.7	NNE	6.2	27.5	74	32	
22:00	3.8	7.2	0.8	8.0	0.2	2.08	0.08	2.16	58.3	NNE	5.5	27.4	72	35	
23:00	4.3	9.5	0.8	10.3	0.2	2.06	0.07	2.13	52.5	NNE	5.8	27.5	69	26	
00:00	4.5	7.4	0.9	8.3	0.2	2.03	0.05	2.08	52.5	NNE	5.5	27.5	68	20	
01:00	3.7	5.6	0.9	6.5	0.2	2.22	0.06	2.28	45.9	NE	2.7	26.2	75	33	
02:00	4.3	8.6	0.9	9.5	0.3	2.38	0.10	2.48	35.5	ENE	1.1	25.1	79	46	48
03:00	4.2	9.0	<0.75	9.7	0.3	2.48	0.11	2.59	31.3	ENE	1.6	25.0	80	53	
04:00	4.0	9.4	0.9	10.3	0.4	3.00	0.11	3.11	21.5	ENE	1.7	24.2	86	58	
05:00	3.9	9.3	0.9	10.2	0.3	3.28	0.10	3.38	16.0	ENE	2.0	23.8	91	62	
06:00	3.9	9.5	1.9	11.4	0.3	3.04	0.11	3.15	19.7	ENE	1.6	24.4	89	56	
07:00	3.4	10.2	2.5	12.7	0.3	2.61	0.10	2.71	30.1	ENE	1.9	26.0	82	59	
08:00	2.7	8.8	1.8	10.6	0.3	2.36	0.10	2.46	46.9	ENE	2.5	27.5	75	64	
09:00	2.9	5.7	1.1	6.8	0.2	2.17	0.07	2.24	65.0	E	1.9	29.4	66	49	
10:00	3.3	5.1	1.1	6.2	0.2	2.18	0.06	2.24	70.9	NNE	2.7	29.8	64	47	
11:00	5.2	10.1	2.4	12.5	0.2	2.07	0.12	2.19	71.8	NNW	3.7	30.1	59	42	
12:00	3.8	3.4	1.2	4.6	0.2	2.02	0.04	2.06	75.6	NNE	6.3	29.9	59	30	
13:00	3.6	3.3	1.1	4.4	0.2	1.99	0.04	2.03	65.4	NNE	7.5	29.7	63	34	
14:00	3.5	3.1	1.2	4.3	0.1	1.99	0.04	2.03	55.2	NNE	8.1	29.5	64	33	
最小小時平均值	2.7	3.1	<0.75	3.8	0.1	1.99	0.04	2.03	16.0	-	1.1	23.8	59	20	
最大小時平均值	9.5	17.5	3.0	20.5	0.4	3.28	0.16	3.38	75.7	-	8.1	30.1	91	64	
最大8小時平均值	5.1	8.8	1.6	10.2	0.3	2.67	0.10	2.77	69.8	-	6.2	29.0	82	56	
日平均值	4.2	7.6	1.3	8.9	0.2	2.26	0.08	2.34	54.8	NNE	4.4	27.6	71	40	

備註：

HORIBA-APNA NO_x(NIEA A417.13C) LDL	0.97	ppb	NO LDL	0.75	ppb	NO_2 LDL	0.23	ppb
HORIBA-APNA THC(NIEA A740.10C) LDL	0.038	ppm	CH_4 LDL	0.016	ppm	NMHC LDL	0.023	ppm
HORIBA-APSA SO_2(NIEA A416.14C) LDL	0.63	ppb	MetOne BAM1020 PM_{10} (NIEA A206.11C) LDL				1.0	$\mu g/m^3$
HORIBA-APOA O_3(NIEA A420.13C) LDL	0.64	ppb	HORIBA-APMA CO (NIEA A421.14C) LDL				0.016	ppm

TSP (NIEA A102.13A)，RH(%)為平均相對溼度(%)

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第035號

空氣樣品檢測報告

行程代碼： FIAB26090201

委託單位： 環興科技股份有限公司

計畫名稱： 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫

檢測目的： 環境影響評估

採樣時間： 115年09月08日15時00分

至： 115年09月09日15時00分

樣品特性： 空氣

樣品編號： NPA26900475001

收樣日期： 115年09月10日

採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期： 115年09月17日

採樣方法： -----

報告編號： NPA26900475

採樣地點： 雲林縣台西鄉(崙豐漁港駐在所)

聯 絡 人： 陳彥如

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	備註
空氣中細懸浮微粒($PM_{2.5}$)	17 ($\mu g/m^3$)	NIEA A205.11C	
以下空白			

備 註：
1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
   採樣：王蓓珍(FIA-02)；無機檢測類：葛顯芸(FII-14)。
2. 本報告共1頁。
3. 測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以″ ND＜MDL″ 表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以″ <檢量線最低濃度值″ 表示，並括號註明實測值。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人:李仁燮
檢驗室主管:葉峻榕

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站https://www.sgs.com.tw/terms-of-service閱覽，凡電子文件之格式依https://www.sgs.com.tw/terms-of-service之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 NPA26900475

□取樣記錄表/ ☑採樣記錄表

計畫名稱： 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫

委託單位： 環興科技股份有限公司

氣候： ☑晴 □陰 □雨　　採樣日期： 2026 年 9 月 8-9 日

樣品基質： □地下水 □飲用水 □水質 □海域水質 □飲水設備 □BK □其他：_____

☑空氣 □噪音/振動 □土壤 □底泥 □廢棄物

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
15:00 ~ 15:00	崙豐漁港駐在所	NPA26900475 001	1	PM2.5	無/25℃以下，置於濾紙保護容器	濾紙/— ~~X~~	採樣開始時間：~~X~~，濾紙取出日期時間：~~X~~

樣品運送及保存：

(取)採樣人員： 陳宇宏

會採人員： ~~X~~

運送人員：□同(取)採樣人員/ ~~X~~

樣品運送方式：

☑郵寄/快遞 □公務車 □委託單位自行送樣

樣品保存方法：

□避光 □暗處4±2°C □-15℃以下

□10℃以下 □10~20℃ ☑25℃以下

□室溫 □其他 _____

樣品狀況

☑均符合保存方法

□不符合保存方法
- □超過保存期限
- □未冷藏
- □容器不符
- □pH不符合
- □未加藥
- □其他 _____

□未貼封條

LIMS系統登錄人員/日期： 洪偉哲 115.9.10

審核人員： 洪偉哲 115.9.10

藍海文 9/11

SGS 115.9.14 王蓓珍

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 NPA26900476

□取樣記錄表/ ☑採樣記錄表

計畫名稱： BK-115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫

委託單位： 環興科技股份有限公司

氣候： ☑晴 □陰 □雨　　採樣日期： 2026 年 9 月 8-9 日

樣品基質： □地下水 □飲用水 □水質 □海域水質 □飲水設備 ☑BK □其他：_____

□空氣 □噪音/振動 □土壤 □底泥 □廢棄物

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
X	TBK	NPA26900476001	1	PM2.5	無/25℃以下，置於濾紙保護容器	濾紙/— K023	採樣開始時間：X，濾紙取出日期時間：X
14:21	FBK	NPA26900476002	1	PM2.5	無/25℃以下，置於濾紙保護容器	濾紙/— K022	採樣開始時間：X，濾紙取出日期時間：X

樣品運送及保存：

(取)採樣人員： 蕭宇宏

會採人員： X

運送人員：□同(取)採樣人員/ X

樣品運送方式：

☑郵寄/快遞 □公務車 □委託單位自行送樣

樣品保存方法：

□避光 □暗處4±2°C □-15℃以下

□10℃以下 □10~20℃ ☑25℃以下

□室溫 □其他 _____

樣品狀況

☑均符合保存方法

□不符合保存方法 □超過保存期限 □未冷藏 □容器不符 □pH不符合 □未加藥 □其他 _____

□未貼封條

LIMS系統登錄人員/日期： 洪偉哲 115.9.10

審核人員： 洪偉哲 115.9.10

籃瀞文 9/11

SGS 115.9.14 王蓓珍

台灣檢驗科技股份有限公司


空氣品質現況及檢查紀錄表

計畫名稱：115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫　　監測日期：2026.9.8-9

監測地點：崙豐漁港駐在所　　監測人員：陳宇宏

監測設備：■ 空氣品質監測車 □ TSP □ PM_{10} ☑ $PM_{2.5}$ □ 其他：

監測位置示意圖

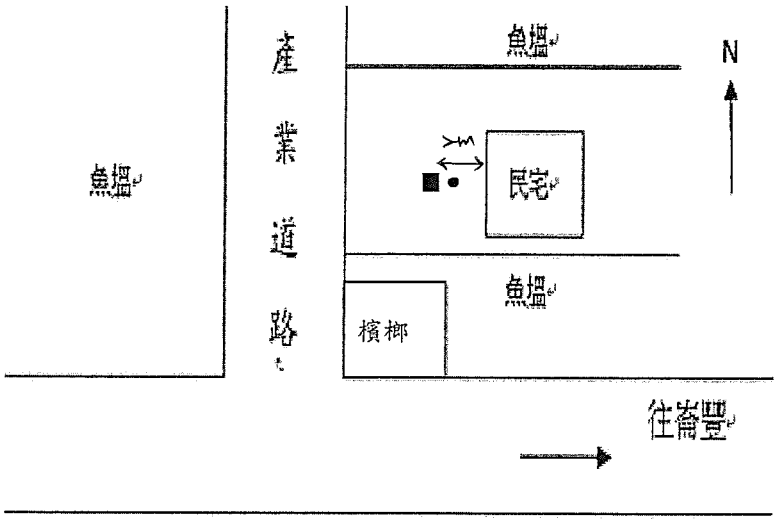

架設環境說明	
東：民宅	南：魚塭
西：產業道路	北：魚塭
現地描述：民宅旁空地	可能污染源：來往車輛

測點：空品車■、TSP▲、PM_{10}★、PM2.5●、其他⊕

*示意圖須標示方位及採樣口離最近障礙物之水平距離(m)。採樣口與障礙物水平距離，氣狀物是否大於1公尺，粒狀物大於2公尺？：☑是 □否

位置選擇方式：□依空氣品質監測站選站程序與採樣口之設置原則規劃 ☑依計畫委託單位指定

現場品保品管紀錄

車輛系統檢查	整體系統檢查
1.檢查車體是否平衡?(千斤頂是否正常)	1.電源是否正常?(輸入電壓220V、輸出電壓110V)
2.冷氣運轉、車輛行駛狀況是否正常?	2.電路是否正常?(插頭有無鬆動、線路有無破損)
3.電纜捲軸動作是否正常?	3.鋼瓶氣體管路是否連接正常、是否無漏氣情形?
氣象監測儀檢查	**各項分析儀檢查**
1.各Sensor裝置是否妥善且正確?	1.溫度、壓力是否正常? 2.管路是否連接正常?
2.連接信號處理器之導線是否妥善?	3.訊號傳輸是否正常?
3.風向計方位指示器是否正對南方?	4.零氣體產生器燃燒溫度設定值是否大於450°C?
空氣品質系統監測車系統檢查是否良好? □是□否	

氣體鋼瓶資訊

動態氣體稀釋器輸出流量: (L/min)							
標準氣體鋼瓶編號：		保存期限：		前壓力：	psi	後壓力：	psi
甲烷氣體鋼瓶編號：		保存期限：		前壓力：	psi	後壓力：	psi
氫氣氣體鋼瓶編號：		保存期限：		前壓力：	psi	後壓力：	psi
零點標準氣體鋼瓶編號：		保存期限：		前壓力：	psi	後壓力：	psi
※標準氣體鋼瓶成份為SO_2、NO、CO、CH_4							

審核人員：

台灣檢驗科技股份有限公司
空氣樣品檢測報告

委託單位： 環興科技股份有限公司
計畫名稱： 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫
樣品特性： 空氣
樣品編號： NPA26801043001~003
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法： -----
採樣地點： 雲林縣台西鄉

檢測目的： -----
採樣時間： 115年08月07日＊時＊分
至： 115年09月06日＊時＊分
收樣日期： 115年09月07日
報告日期： 115年09月15日
報告編號： NPA26801043
聯 絡 人： 陳彥如

樣品編號及位置	空氣中落塵量 檢測結果(單位) NIEA A216.10C	備註
NPA26801043001 (鎮安府)	13.7 (g/m^2/month)	
NPA26801043002 (崙豐漁港駐在所)	8.75 (g/m^2/month)	
NPA26801043003 (台西國小)	6.31 (g/m^2/month)	
以下空白		

備 註：1. 本報告共1頁。
2. 測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以″ ND＜MDL″ 表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以″ <檢量線最低濃度值″ 表示，並括號註明實測值。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：李仁燮
檢驗室主管：葉峻榕

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：李仁燮
檢驗室主管：

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站https://www.sgs.com.tw/terms-of-service閱覽，凡電子文件之格式依https://www.sgs.com.tw/terms-of-service之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司
No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 248016, Taiwan /248016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3261 www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司

NPA26801043

□取樣記錄表/ ☑採樣記錄表

計畫名稱： 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫

委託單位： 環興科技股份有限公司

氣候：☑晴 □陰 □雨　　採樣日期：2026 年 8 月 7 日

樣品基質：□地下水 □飲用水 □水質 □海域水質 □飲水設備 □BK □其他：_____

☑空氣 □噪音/振動 □土壤 □底泥 □廢棄物

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
8/7	鎮安府	NPA26801043001	1	落塵量(A216)	—/室溫	落塵筒/—	≥1天
1	崙豐魚苓廢棄所	NPA26801043002	1	落塵量(A216)	—/室溫	落塵筒/—	1
9/6	台西國小	NPA26801043003	1	落塵量(A216)	—/室溫	落塵筒/—	1

樣品運送及保存：

(取)採樣人員：湯政隼 陳昕誼

會採人員：*

運送人員：□同(取)採樣人員/ *

樣品運送方式：
☑郵寄/快遞 □公務車 □委託單位自行送樣

樣品保存方法：
□避光 □暗處4±2°C □-15°C以下
□10°C以下 □10~20°C □25°C以下
☑室溫 □其他 _____

樣品狀況：
☑均符合保存方法
□不符合保存方法：□超過保存期限 □未冷藏 □容器不符 □pH不符合 □未加藥 □其他 _____
□未貼封條

LIMS系統登錄人員/日期：洪偉哲 115.9.07

審核人員：洪偉哲 115.9.07

籃海文 9/8

SGS 115.9.09 王蓓珍

台灣檢驗科技股份有限公司


環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

噪 音 測 量 報 告

計畫名稱: 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫
測量地點: 海豐橋　　樣品編號 : NPN26900069001
測量日期: 115年09月09日至115年09月10日　　管制區分類 : 第二類
測量時間: 12:00~12:00　　測量方法 : NIEA P201.96C
測量人員: 林劭恩 陳昕諒　　單位:dB(A)

Time(hr)	L_{eq}	L_{max}	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}
12-13	68.4	88.5	75.6	71.6	56.9	45.4	44.2
13-14	68.6	91.2	75.4	71.1	57.3	47.2	45.9
14-15	68.7	90.3	75.7	71.3	58.0	47.6	45.9
15-16	68.1	88.2	75.3	71.1	58.2	49.3	48.1
16-17	70.2	90.2	76.7	72.9	61.3	51.2	49.8
17-18	71.2	97.2	77.5	74.5	63.5	52.4	50.1
18-19	70.1	94.5	76.3	73.4	61.3	49.9	48.0
19-20	67.5	89.5	73.9	69.7	57.5	45.8	44.4
20-21	65.1	84.2	71.4	66.9	54.3	43.2	41.8
21-22	64.8	87.3	68.4	64.7	50.0	41.6	40.6
22-23	62.4	88.1	66.5	61.9	45.2	39.4	38.6
23-00	60.7	82.8	64.8	60.2	42.4	37.9	37.4
0 - 1	56.9	81.5	59.8	53.7	39.8	36.7	36.2
1 - 2	61.2	90.6	60.0	53.0	40.2	36.7	36.3
2 - 3	57.0	87.0	55.6	48.1	38.5	36.2	35.9
3 - 4	58.1	82.2	61.0	55.1	42.0	37.5	36.8
4 - 5	62.3	89.9	61.6	55.3	43.4	39.2	38.4
5 - 6	61.4	82.8	65.7	60.9	49.0	43.1	41.9
6 - 7	69.3	93.2	75.9	72.1	57.2	48.6	47.6
7 - 8	71.2	89.0	78.0	75.7	62.2	50.6	48.9
8 - 9	69.5	93.6	75.7	72.4	58.9	46.9	45.0
9 -10	68.9	89.6	75.5	71.6	58.3	46.7	44.6
10-11	68.6	87.7	75.4	71.9	58.1	46.3	44.8
11-12	69.3	90.3	75.7	71.9	58.6	46.9	45.6

$L_{eq\ 日}$=	69.4	dB(A)	L_d =	69.0	dB(A)
$L_{eq\ 晚}$=	65.0	dB(A)	L_n =	62.9	dB(A)
$L_{eq\ 夜}$=	60.5	dB(A)	L_{dn} =	70.9	dB(A)
			L_{max} =	97.2	dB(A)

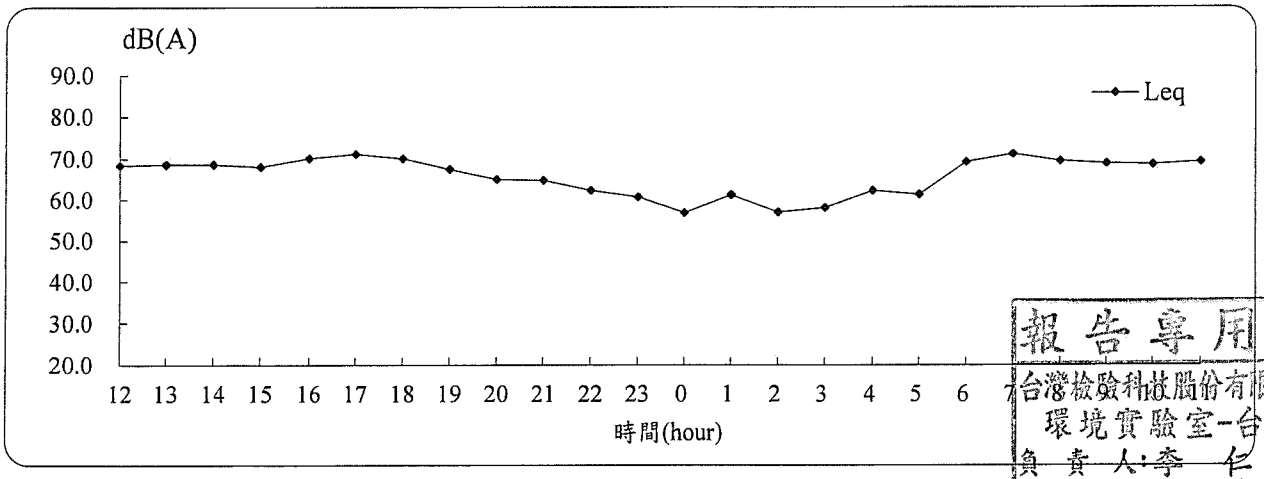

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人:李 仁 燮
檢驗室主管:葉 峻 榕

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

測 定 條 件

計畫名稱: 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫
測量地點: 海豐橋
測量日期: 115年09月09日至115年09月10日　　樣品編號: NPN26900069001
測量時間: 12:00~12:00　　測量人員: 林劭恩 陳昕諒

項目 / 時間	最頻風向 (方位)	氣溫 (℃)	相對溼度(RH) (%)	大氣壓力 mm-Hg	最大風速 (m/s)
12-13	N	30.3	65	756	6.4
13-14	N	30.7	62	756	7.8
14-15	E	30.7	65	756	10.7
15-16	E	-	-	-	10.9
16-17	E	29.7	69	755	9.8
17-18	ENE	29.1	69	755	10.3
18-19	E	27.4	71	755	6.9
19-20	E	26.3	77	756	6.6
20-21	E	26.0	78	756	7.4
21-22	ENE	25.4	80	757	4.4
22-23	NE	24.8	84	757	1.9
23-00	E	24.3	86	757	2.0
0 - 1	E	24.2	87	757	1.7
1 - 2	E	23.6	88	757	2.6
2 - 3	WNW	23.6	88	757	1.8
3 - 4	ENE	23.1	90	757	1.0
4 - 5	N	22.6	91	757	5.8
5 - 6	N	22.4	92	757	1.0
6 - 7	NNE	22.6	93	757	3.3
7 - 8	E	24.9	93	758	3.8
8 - 9	E	27.3	89	758	3.5
9 -10	E	30.1	80	758	5.2
10-11	ENE	30.4	70	758	5.5
11-12	ENE	30.8	65	758	6.5
最小小時平均值	-	22.4	62	755	-
最大小時平均值	-	30.8	93	758	-
日平均值	E	26.5	80	757	-

註一：本站氣象資料氣溫、相對溼度、大氣壓力均為參考中央氣象署所設監測站氣象資

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：李仁樂
檢驗室主管：葉峻格

台灣檢驗科技股份有限公司


環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

噪 音 測 量 報 告

計畫名稱: 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫
測量地點: 崙豐國小　　樣品編號 : NPN26900069002
測量日期: 115年09月09日至115年09月10日　　管制區分類 : 第二類
測量時間: 12:00~12:00　　測量方法 : NIEA P201.96C
測量人員: 林劭恩 陳昕諒　　單位:dB(A)

Time(hr)	L_{eq}	L_{max}	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}
12-13	67.4	94.8	72.4	69.6	59.3	50.3	48.3
13-14	65.4	88.0	72.0	68.9	56.1	47.3	46.3
14-15	63.5	85.7	70.7	67.4	54.9	45.8	44.3
15-16	64.0	85.1	70.7	67.8	57.5	47.9	45.7
16-17	66.1	85.0	72.0	69.4	60.0	51.3	49.5
17-18	67.4	84.0	73.2	71.3	62.8	52.8	50.9
18-19	66.1	86.9	72.1	69.8	58.8	48.5	45.7
19-20	64.6	87.4	70.6	67.8	55.5	43.8	41.8
20-21	64.4	85.3	70.9	68.0	53.6	41.9	40.5
21-22	62.2	82.6	68.8	64.5	49.6	39.5	38.4
22-23	62.6	83.1	69.3	64.5	46.2	36.3	35.6
23-00	64.8	81.8	72.2	67.5	49.4	35.7	34.9
0 - 1	62.3	82.0	70.2	65.8	43.8	34.9	34.3
1 - 2	59.5	84.4	65.0	59.5	38.3	34.4	33.9
2 - 3	55.6	82.8	55.0	47.2	36.8	34.5	34.1
3 - 4	60.7	84.5	64.8	60.2	53.0	37.6	36.7
4 - 5	59.4	82.5	63.4	59.4	52.2	40.1	38.6
5 - 6	65.1	91.4	69.9	66.0	52.2	43.8	42.6
6 - 7	68.2	90.9	74.1	71.5	61.2	50.3	47.6
7 - 8	67.3	86.3	74.4	72.2	63.6	53.6	51.7
8 - 9	65.6	87.2	71.8	69.5	59.3	49.7	47.3
9 -10	66.4	94.8	74.0	71.9	64.7	54.1	52.4
10-11	70.3	98.6	74.7	72.3	65.7	54.6	52.7
11-12	69.9	88.4	75.5	72.9	63.5	52.1	49.6

$L_{eq\ 日}$=	67.0	dB(A)	L_d =	66.6	dB(A)
$L_{eq\ 晚}$=	63.4	dB(A)	L_n =	63.4	dB(A)
$L_{eq\ 夜}$=	62.1	dB(A)	L_{dn} =	70.4	dB(A)
			L_{max} =	98.6	dB(A)

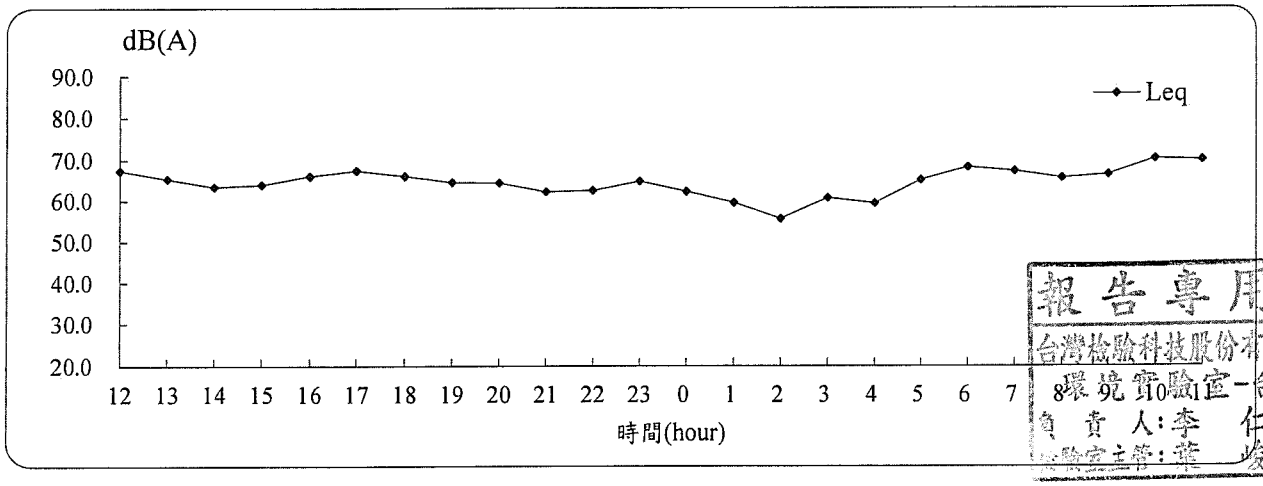

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
8環境實驗室-台北
負責人:李 仁 斐
實驗室主管:華 峻 榕

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

測 定 條 件

計畫名稱: 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫
測量地點: 崙豐國小
測量日期: 115年09月09日至115年09月10日　　樣品編號: NPN26900069002
測量時間: 12:00~12:00　　測量人員: 林劭恩 陳昕諒

項目 / 時間	最頻風向 (方位)	氣溫 (℃)	相對溼度(RH) (%)	大氣壓力 mm-Hg	最大風速 (m/s)
12-13	NE	30.3	65	756	5.2
13-14	NE	30.7	62	756	5.8
14-15	NE	30.7	65	756	6.3
15-16	NE	-	-	-	5.9
16-17	NE	29.7	69	755	7.8
17-18	NE	29.1	69	755	7.5
18-19	NE	27.4	71	755	4.9
19-20	NE	26.3	77	756	5.8
20-21	NE	26.0	78	756	4.6
21-22	NNE	25.4	80	757	4.5
22-23	NNE	24.8	84	757	2.2
23-00	NE	24.3	86	757	2.6
0 - 1	NNE	24.2	87	757	2.0
1 - 2	NNE	23.6	88	757	2.0
2 - 3	NNE	23.6	88	757	2.2
3 - 4	NNE	23.1	90	757	2.4
4 - 5	NNE	22.6	91	757	2.7
5 - 6	NNE	22.4	92	757	2.0
6 - 7	NNE	22.6	93	757	3.6
7 - 8	NE	24.9	93	758	3.1
8 - 9	NE	27.3	89	758	3.9
9 -10	NE	30.1	80	758	2.6
10-11	ENE	30.4	70	758	3.3
11-12	NE	30.8	65	758	4.5
最小小時平均值	-	22.4	62	755	-
最大小時平均值	-	30.8	93	758	-
日平均值	NE	26.5	80	757	-

註一：本站氣象資料氣溫、相對溼度、大氣壓力均為參考中央氣象署所設監測站氣象資料

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人:李 仁 堂
檢驗室主管:葉 峻 榕

台灣檢驗科技股份有限公司


環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

噪 音 測 量 報 告

計畫名稱: 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫
測量地點: 安西府　　樣品編號 : NPN26900069003
測量日期: 115年09月09日至115年09月10日　　管制區分類 : 第二類
測量時間: 12:00~12:00　　測量方法 : NIEA P201.96C
測量人員: 林劭恩 陳昕諒　　單位:dB(A)

Time(hr)	L_{eq}	L_{max}	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}
12-13	69.1	88.0	74.4	72.0	62.6	51.9	49.9
13-14	67.2	90.0	72.4	69.0	58.4	49.6	47.9
14-15	68.4	92.4	73.5	70.2	60.8	54.5	53.1
15-16	69.5	93.9	74.6	71.1	61.3	54.7	53.3
16-17	67.5	89.3	73.1	70.1	60.6	53.2	51.9
17-18	67.6	88.2	72.3	70.2	62.7	55.5	53.6
18-19	66.1	87.2	71.0	68.3	56.6	45.0	43.9
19-20	61.3	83.7	66.8	63.8	51.1	43.6	42.7
20-21	61.7	86.6	65.7	62.6	49.3	42.3	41.8
21-22	60.8	83.0	64.8	60.9	43.7	40.4	40.0
22-23	59.1	84.9	63.8	60.0	42.2	40.0	39.8
23-00	56.7	83.0	61.9	57.5	40.5	38.0	37.6
0 - 1	59.3	84.1	65.7	62.3	41.9	37.1	36.5
1 - 2	56.3	78.7	61.9	56.6	39.2	37.5	37.1
2 - 3	54.6	77.7	56.5	50.9	38.3	37.2	36.9
3 - 4	62.4	87.5	65.1	60.2	41.8	38.0	37.5
4 - 5	60.3	87.2	63.3	59.6	41.9	37.8	37.3
5 - 6	63.9	84.5	69.0	64.4	52.1	41.3	39.9
6 - 7	68.0	90.6	74.0	70.9	60.8	48.9	47.2
7 - 8	68.6	87.2	74.2	71.8	63.4	53.0	50.8
8 - 9	67.9	89.1	73.3	70.9	62.7	55.2	53.3
9 -10	69.0	89.6	74.4	71.8	64.4	57.3	55.6
10-11	70.8	94.5	75.5	72.7	65.9	60.6	59.2
11-12	69.5	91.8	74.2	71.6	64.7	53.7	50.2

$L_{eq\ 日}$=	68.3	dB(A)	L_d =	67.8	dB(A)
$L_{eq\ 晚}$=	61.3	dB(A)	L_n =	62.0	dB(A)
$L_{eq\ 夜}$=	60.1	dB(A)	L_{dn} =	69.9	dB(A)
			L_{max} =	94.5	dB(A)

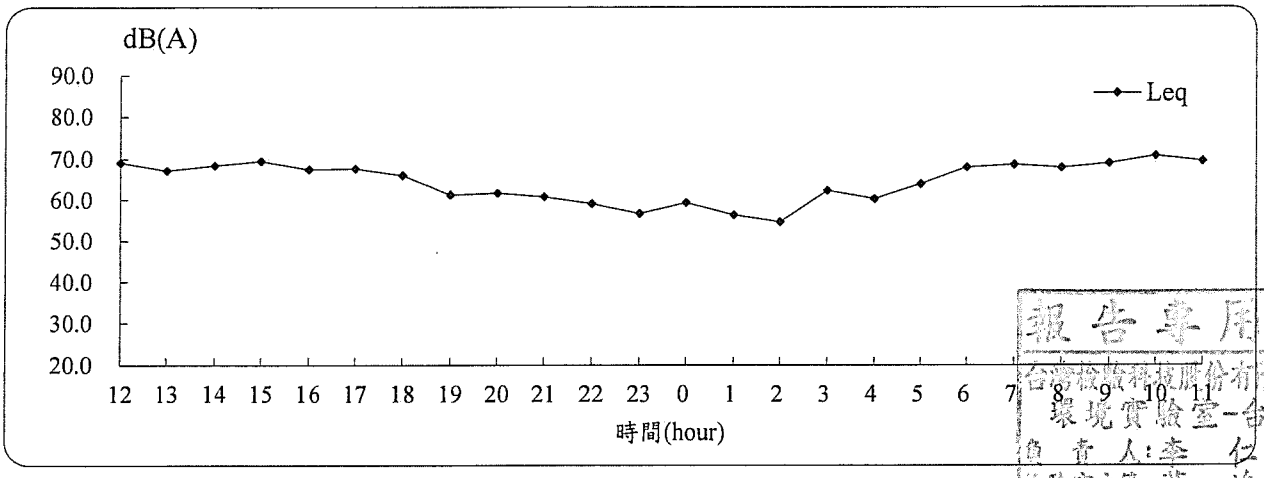

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人:李 仁 雯
實驗室主管:葉 峻 榕

測 定 條 件

計畫名稱: 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫
測量地點: 安西府
測量日期: 115年09月09日至115年09月10日　　樣品編號: NPN26900069003
測量時間: 12:00~12:00　　測量人員: 林劭恩 陳昕諒

項目 / 時間	最頻風向 (方位)	氣溫 (℃)	相對溼度(RH) (%)	大氣壓力 mm-Hg	最大風速 (m/s)
12-13	NNE	30.3	65	756	4.7
13-14	NNE	30.7	62	756	5.6
14-15	NNE	30.7	65	756	7.0
15-16	NNE	-	-	-	7.0
16-17	NNE	29.7	69	755	6.2
17-18	NNE	29.1	69	755	6.5
18-19	NNE	27.4	71	755	6.5
19-20	NNE	26.3	77	756	7.2
20-21	NNE	26.0	78	756	5.5
21-22	ESE	25.4	80	757	5.5
22-23	ESE	24.8	84	757	1.9
23-00	ESE	24.3	86	757	1.6
0 - 1	ESE	24.2	87	757	1.7
1 - 2	ESE	23.6	88	757	1.6
2 - 3	ESE	23.6	88	757	2.1
3 - 4	ESE	23.1	90	757	1.4
4 - 5	ESE	22.6	91	757	0.0
5 - 6	ESE	22.4	92	757	1.9
6 - 7	ESE	22.6	93	757	2.0
7 - 8	ESE	24.9	93	758	3.5
8 - 9	ESE	27.3	89	758	3.2
9 -10	ESE	30.1	80	758	2.9
10-11	NNE	30.4	70	758	2.7
11-12	NNE	30.8	65	758	4.6
最小小時平均值	-	22.4	62	755	-
最大小時平均值	-	30.8	93	758	-
日平均值	ESE	26.5	80	757	-

註一：本站氣象資料氣溫、相對溼度、大氣壓力均為參考中央氣象署所設監測站氣象資料

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人:李 仁 燮
實驗室主管:葉 峻 榕

台灣檢驗科技股份有限公司


環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

噪 音 測 量 報 告

計畫名稱: 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫
測量地點: 五條港出入管制站　　樣品編號 : NPN26900069004
測量日期: 115年09月09日至115年09月10日　　管制區分類 : 第二類
測量時間: 13:00~13:00　　測量方法 : NIEA P201.96C
測量人員: 林劭恩 陳昕諒　　單位:dB(A)

Time(hr)	L_{eq}	L_{max}	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}
13-14	55.7	78.4	59.4	54.4	43.8	41.5	40.9
14-15	55.1	79.6	58.7	55.5	47.5	44.3	43.7
15-16	51.2	76.3	53.7	50.3	45.9	43.9	43.6
16-17	49.5	69.1	52.2	50.0	46.3	44.1	43.5
17-18	53.6	79.0	58.4	53.7	46.3	43.1	42.6
18-19	53.8	80.7	55.4	52.0	44.9	42.8	42.5
19-20	46.6	72.1	48.0	46.9	44.4	43.1	42.7
20-21	46.3	67.8	47.9	46.8	44.2	42.1	41.4
21-22	46.5	74.0	47.9	46.4	41.6	39.2	38.8
22-23	38.6	64.6	39.5	38.6	34.5	33.1	32.8
23-00	41.9	67.0	42.0	40.8	35.6	34.7	34.6
0 - 1	40.1	65.6	41.4	40.5	35.4	32.9	32.4
1 - 2	38.0	59.3	41.0	39.3	34.9	33.2	32.6
2 - 3	45.9	74.6	43.1	40.2	38.1	36.9	35.8
3 - 4	41.5	66.4	43.4	42.2	39.1	37.8	37.5
4 - 5	47.0	66.4	50.7	49.2	42.8	37.8	37.3
5 - 6	48.6	67.4	54.6	51.7	42.9	40.7	40.3
6 - 7	51.9	77.7	57.0	53.6	44.0	40.5	39.9
7 - 8	54.4	77.7	58.5	54.4	44.8	40.9	40.3
8 - 9	53.1	80.1	55.8	51.0	42.9	40.8	40.3
9 -10	57.4	81.7	60.7	55.9	44.8	41.0	39.5
10-11	54.4	81.3	58.7	53.1	41.5	37.3	36.8
11-12	53.9	79.5	58.5	52.2	42.0	37.9	37.4
12-13	47.8	69.1	53.2	49.6	42.4	38.8	38.4

$L_{eq\ 日}$=	53.6	dB(A)	L_d =	53.2	dB(A)
$L_{eq\ 晚}$=	46.4	dB(A)	L_n =	46.1	dB(A)
$L_{eq\ 夜}$=	44.3	dB(A)	L_{dn} =	54.5	dB(A)
			L_{max} =	81.7	dB(A)

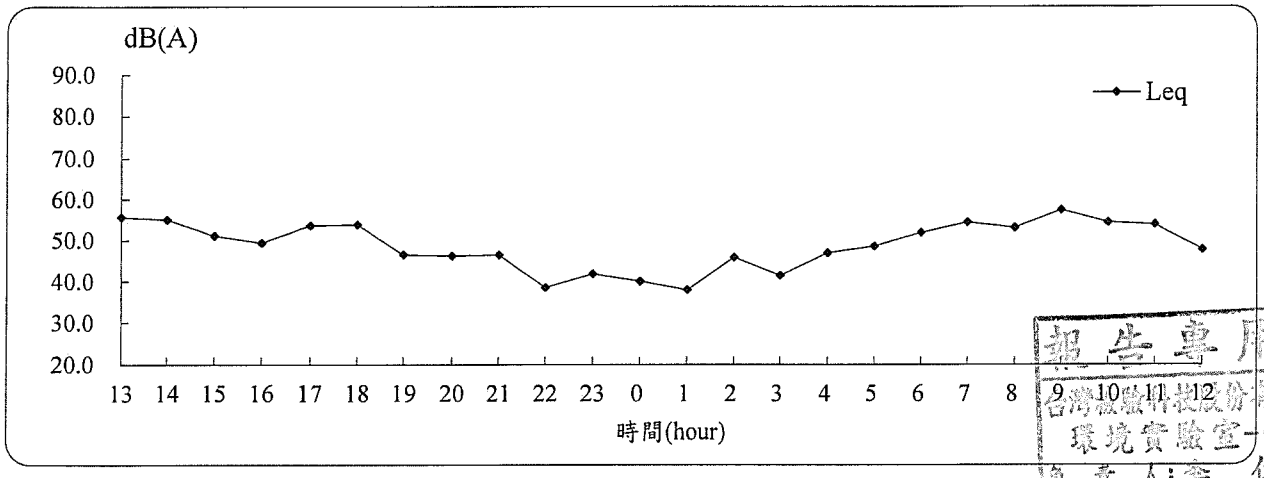

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人:李 仁 雙
實驗室主管:葉 峻 榕

測 定 條 件

計畫名稱: 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫
測量地點: 五條港出入管制站
測量日期: 115年09月09日至115年09月10日　　樣品編號: NPN26900069004
測量時間: 13:00~13:00　　測量人員: 林劭恩 陳昕諒

項目 / 時間	最頻風向 (方位)	氣溫 (℃)	相對溼度(RH) (%)	大氣壓力 mm-Hg	最大風速 (m/s)
13-14	NE	30.7	62	756	8.0
14-15	NE	30.7	65	756	4.9
15-16	NE	-	-	-	7.1
16-17	ENE	29.7	69	755	10.3
17-18	NE	29.1	69	755	6.5
18-19	NE	27.4	71	755	5.4
19-20	NE	26.3	77	756	6.0
20-21	ENE	26.0	78	756	6.8
21-22	ENE	25.4	80	757	5.9
22-23	NE	24.8	84	757	2.8
23-00	ENE	24.3	86	757	2.6
0 - 1	ENE	24.2	87	757	1.5
1 - 2	NE	23.6	88	757	1.7
2 - 3	NE	23.6	88	757	2.0
3 - 4	NE	23.1	90	757	1.3
4 - 5	NE	22.6	91	757	1.0
5 - 6	NE	22.4	92	757	1.2
6 - 7	NE	22.6	93	757	1.7
7 - 8	ENE	24.9	93	758	2.4
8 - 9	ENE	27.3	89	758	2.4
9 -10	S	30.1	80	758	1.4
10-11	SSE	30.4	70	758	2.3
11-12	E	30.8	65	758	4.5
12-13	ENE	31.3	63	758	5.2
最小小時平均值	-	22.4	62	755	-
最大小時平均值	-	31.3	93	758	-
日平均值	NE	26.6	80	757	-

註一：本站氣象資料氣溫、相對溼度、大氣壓力均為參考中央氣象署所設監測站氣象資料

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人:李仁燮
實驗室主管:葉峻榕

台灣檢驗科技股份有限公司


環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

噪 音 測 量 報 告

計畫名稱: 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫
測量地點: 台西海口橋　　樣品編號 : NPN26900069005
測量日期: 115年09月09日至115年09月10日　　管制區分類 : 第二類
測量時間: 13:00~13:00　　測量方法 : NIEA P201.96C
測量人員: 林劭恩 陳昕諒　　單位:dB(A)

Time(hr)	L_{eq}	L_{max}	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}
13-14	62.0	82.5	67.8	63.9	53.5	47.5	46.8
14-15	62.1	79.5	68.8	65.8	53.2	48.9	48.2
15-16	62.4	83.3	68.2	65.2	53.5	48.9	48.1
16-17	65.5	86.3	70.7	67.1	54.1	50.5	49.9
17-18	64.2	85.1	70.6	67.6	55.1	49.6	48.8
18-19	60.2	76.4	67.2	64.2	51.0	46.5	45.9
19-20	58.9	78.9	65.6	61.8	48.5	44.8	44.3
20-21	58.9	84.5	63.8	59.0	47.6	44.6	44.0
21-22	58.4	84.5	62.3	56.4	45.3	43.2	42.9
22-23	54.3	76.4	58.3	53.7	44.2	43.0	42.9
23-00	54.5	79.6	57.7	52.3	43.4	42.5	42.3
0 - 1	54.4	78.1	58.8	53.1	43.8	42.7	42.5
1 - 2	52.0	76.2	54.9	49.6	43.9	42.9	42.7
2 - 3	50.3	74.5	49.7	45.5	43.5	42.6	42.4
3 - 4	53.5	77.1	57.3	51.2	43.9	43.0	42.8
4 - 5	54.9	80.8	57.9	52.9	46.5	44.4	44.1
5 - 6	58.5	84.8	63.1	59.0	48.2	45.1	44.7
6 - 7	64.2	82.3	71.4	68.0	53.8	48.4	47.3
7 - 8	68.0	89.6	73.6	70.5	56.8	49.9	49.0
8 - 9	64.4	84.8	70.4	67.9	54.1	48.1	47.0
9 -10	63.4	83.9	69.6	66.8	56.0	50.5	49.6
10-11	63.0	83.2	69.4	65.8	54.5	49.8	49.1
11-12	63.7	85.0	70.2	66.6	53.8	48.1	47.1
12-13	61.5	83.1	67.4	63.5	50.5	46.4	45.8

$L_{eq\ 日}$=	63.7	dB(A)	L_d =	63.2	dB(A)
$L_{eq\ 晚}$=	58.7	dB(A)	L_n =	57.4	dB(A)
$L_{eq\ 夜}$=	54.6	dB(A)	L_{dn} =	65.3	dB(A)
			L_{max} =	89.6	dB(A)

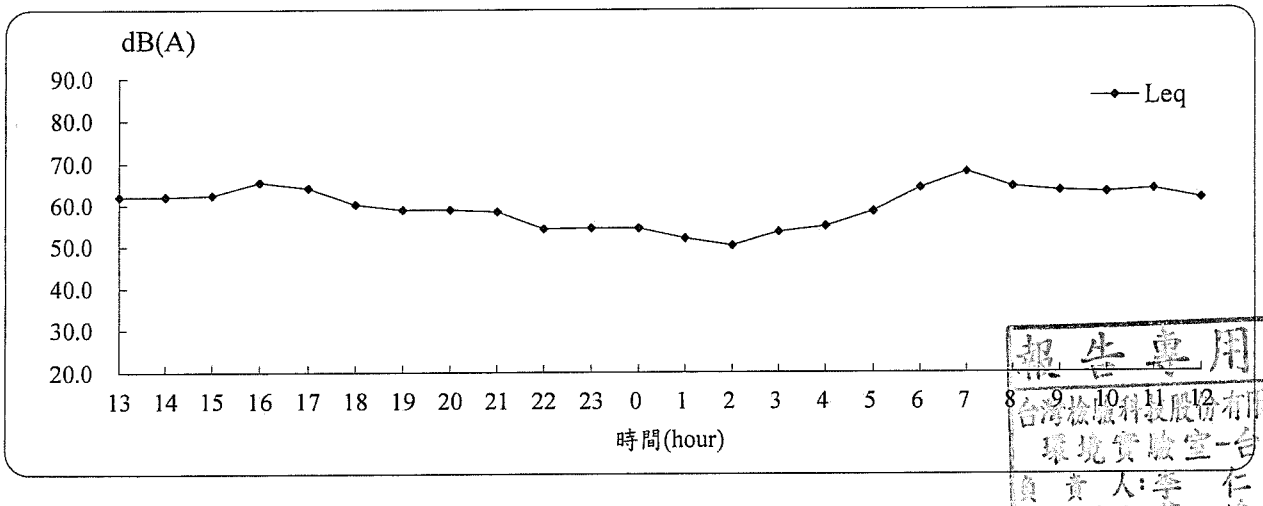

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人:李 仁 堂
品質主管:黃 曉 華

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

測 定 條 件

計畫名稱: 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫
測量地點: 台西海口橋
測量日期: 115年09月09日至115年09月10日　　樣品編號: NPN26900069005
測量時間: 13:00~13:00　　測量人員: 林劭恩 陳昕諒

項目 / 時間	最頻風向 (方位)	氣溫 (℃)	相對溼度(RH) (%)	大氣壓力 mm-Hg	最大風速 (m/s)
13-14	N	30.7	62	756	7.0
14-15	N	30.7	65	756	7.9
15-16	N	-	-	-	8.6
16-17	N	29.7	69	755	8.4
17-18	N	29.1	69	755	8.6
18-19	NNW	27.4	71	755	6.0
19-20	N	26.3	77	756	6.7
20-21	N	26.0	78	756	7.5
21-22	N	25.4	80	757	5.9
22-23	ESE	24.8	84	757	2.5
23-00	ESE	24.3	86	757	1.5
0 - 1	ESE	24.2	87	757	1.7
1 - 2	ESE	23.6	88	757	1.8
2 - 3	N	23.6	88	757	1.6
3 - 4	ESE	23.1	90	757	1.7
4 - 5	ENE	22.6	91	757	1.4
5 - 6	ESE	22.4	92	757	1.6
6 - 7	E	22.6	93	757	1.6
7 - 8	ESE	24.9	93	758	2.1
8 - 9	N	27.3	89	758	3.6
9 -10	N	30.1	80	758	3.7
10-11	N	30.4	70	758	5.5
11-12	N	30.8	65	758	5.0
12-13	N	31.3	63	758	6.2
最小小時平均值	-	22.4	62	755	-
最大小時平均值	-	31.3	93	758	-
日平均值	N	26.6	80	757	-

註一：本站氣象資料氣溫、相對溼度、大氣壓力均為參考中央氣象署所設監測站氣象資料

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人:李 仁 [illegible]
[illegible]主管:葉 峻 [illegible]


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

振 動 測 量 報 告

計畫名稱: 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫
測量地點: 海豐橋　　樣品編號 : NPN26900069001
測量日期: 115年09月09日至115年09月10日　　測量方法 : NIEA P204.90C
測量時間: 12:00~12:00
測量人員: 林劭恩 陳昕諒　　單位:dB

Time(hr)	L_{veq}	$L_{v\ max}$	$L_{v\ 5}$	$L_{v\ 10}$	$L_{v\ 50}$	$L_{v\ 90}$	$L_{v\ 95}$
12-13	36.2	60.3	39.6	38.2	33.5	30.0	30.0
13-14	36.0	58.2	39.5	38.1	33.4	30.0	30.0
14-15	35.1	58.2	38.6	37.1	31.7	30.0	30.0
15-16	35.2	57.3	38.7	37.5	32.4	30.0	30.0
16-17	37.8	59.9	39.4	37.5	32.1	30.0	30.0
17-18	35.1	59.8	38.0	36.3	30.0	30.0	30.0
18-19	34.5	58.4	36.5	34.6	30.0	30.0	30.0
19-20	33.0	56.9	35.0	32.7	30.0	30.0	30.0
20-21	32.0	48.2	36.0	33.6	30.0	30.0	30.0
21-22	32.0	58.9	34.2	32.2	30.0	30.0	30.0
22-23	31.0	49.2	34.0	32.1	30.0	30.0	30.0
23-00	30.7	47.9	32.7	30.6	30.0	30.0	30.0
0 - 1	30.8	49.5	32.7	30.0	30.0	30.0	30.0
1 - 2	33.5	60.1	34.8	32.5	30.0	30.0	30.0
2 - 3	30.5	51.2	31.1	30.0	30.0	30.0	30.0
3 - 4	30.9	45.0	33.9	32.0	30.0	30.0	30.0
4 - 5	34.5	58.6	37.7	35.9	30.0	30.0	30.0
5 - 6	33.0	48.7	37.4	35.9	30.0	30.0	30.0
6 - 7	34.1	58.4	37.8	36.4	31.0	30.0	30.0
7 - 8	35.7	55.6	39.6	38.0	33.2	30.0	30.0
8 - 9	35.7	59.3	39.4	38.0	32.8	30.0	30.0
9 -10	38.5	60.6	43.0	40.9	35.3	30.4	30.0
10-11	36.3	56.7	39.9	38.6	34.4	30.0	30.0
11-12	37.1	59.1	40.3	38.9	34.5	30.0	30.0

$L_{v\ 5\ 日}$=	39.4	dB	$L_{v\ 5\cdot 24H}$=	38.0	dB
$L_{v\ 5\ 夜}$=	34.6	dB	$L_{v\ 10\cdot 24H}$=	36.3	dB
$L_{v\ 10\ 日}$=	37.8	dB	$L_{v\ max}$=	60.6	dB
$L_{v\ 10\ 夜}$=	32.5	dB			

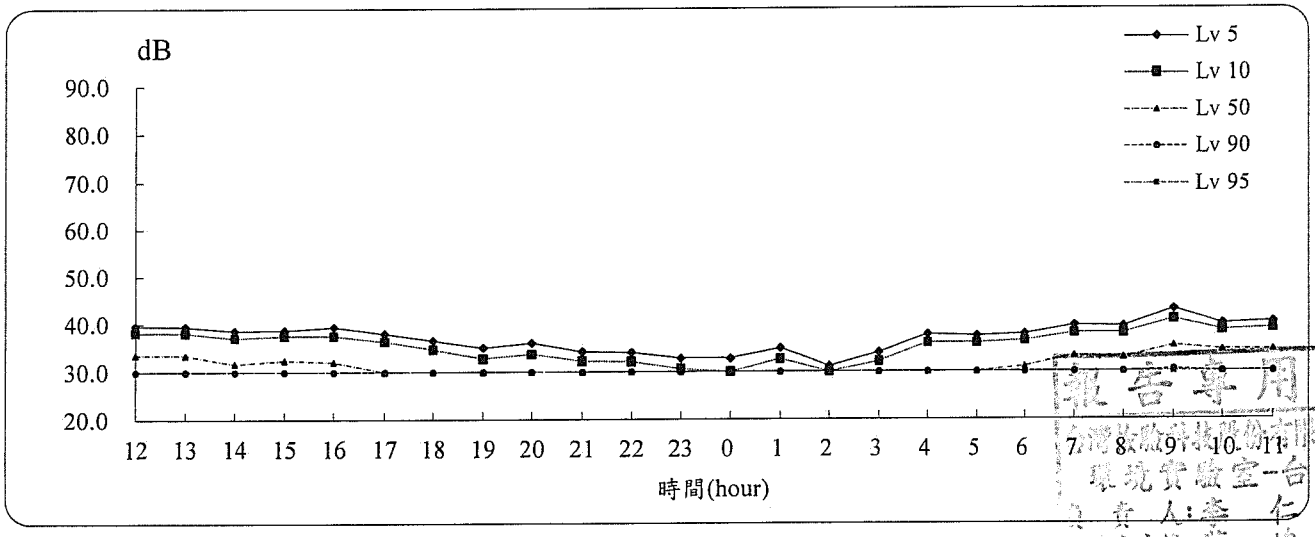

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人:李 仁 樂
檢測主管:黃 峻 崔


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

振 動 測 量 報 告

計畫名稱：115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫
測量地點：崙豐國小　　樣品編號　：NPN26900069002
測量日期：115年09月09日至115年09月10日　　測量方法　：NIEA P204.90C
測量時間：12:00~12:00
測量人員：林劭恩 陳昕諒　　單位:dB

Time(hr)	L_{veq}	$L_{v\,max}$	$L_{v\,5}$	$L_{v\,10}$	$L_{v\,50}$	$L_{v\,90}$	$L_{v\,95}$
12-13	44.9	66.6	49.0	44.5	32.6	30.0	30.0
13-14	44.5	66.2	47.5	43.3	31.5	30.0	30.0
14-15	45.6	68.3	49.0	43.9	31.6	30.0	30.0
15-16	44.2	64.9	48.0	44.4	33.1	30.0	30.0
16-17	44.2	65.0	48.8	45.1	34.2	30.0	30.0
17-18	45.0	65.8	50.1	46.9	36.7	30.0	30.0
18-19	51.8	76.6	54.6	48.3	35.2	30.0	30.0
19-20	40.1	62.9	44.2	41.5	32.1	30.0	30.0
20-21	39.7	63.2	44.1	41.3	32.4	30.0	30.0
21-22	40.0	61.8	42.1	39.6	32.0	30.0	30.0
22-23	46.9	76.6	44.3	40.8	31.0	30.0	30.0
23-00	36.9	63.1	40.2	36.8	30.0	30.0	30.0
0 - 1	45.2	76.4	44.6	40.7	30.0	30.0	30.0
1 - 2	50.4	78.5	50.4	46.1	32.1	30.0	30.0
2 - 3	48.8	77.7	46.8	42.2	30.0	30.0	30.0
3 - 4	42.2	68.4	45.6	41.4	30.0	30.0	30.0
4 - 5	38.4	68.5	38.3	33.7	30.0	30.0	30.0
5 - 6	39.9	61.6	43.0	39.2	31.5	30.0	30.0
6 - 7	43.4	64.6	47.6	43.3	34.4	30.0	30.0
7 - 8	49.1	79.6	48.4	44.3	35.3	30.0	30.0
8 - 9	46.1	65.4	51.6	49.4	40.1	30.0	30.0
9 -10	44.3	70.1	49.8	44.7	32.6	30.0	30.0
10-11	47.2	72.3	52.8	48.8	35.4	30.0	30.0
11-12	48.2	69.9	54.5	50.8	38.2	30.0	30.0

$L_{v\ 5\ 日}$=	50.6	dB	$L_{v\ 5\cdot 24H}$=	49.1	dB
$L_{v\ 5\ 夜}$=	45.3	dB	$L_{v\ 10\cdot 24H}$=	45.0	dB
$L_{v\ 10\ 日}$=	46.5	dB	$L_{v\ max}$=	79.6	dB
$L_{v\ 10\ 夜}$=	41.4	dB			

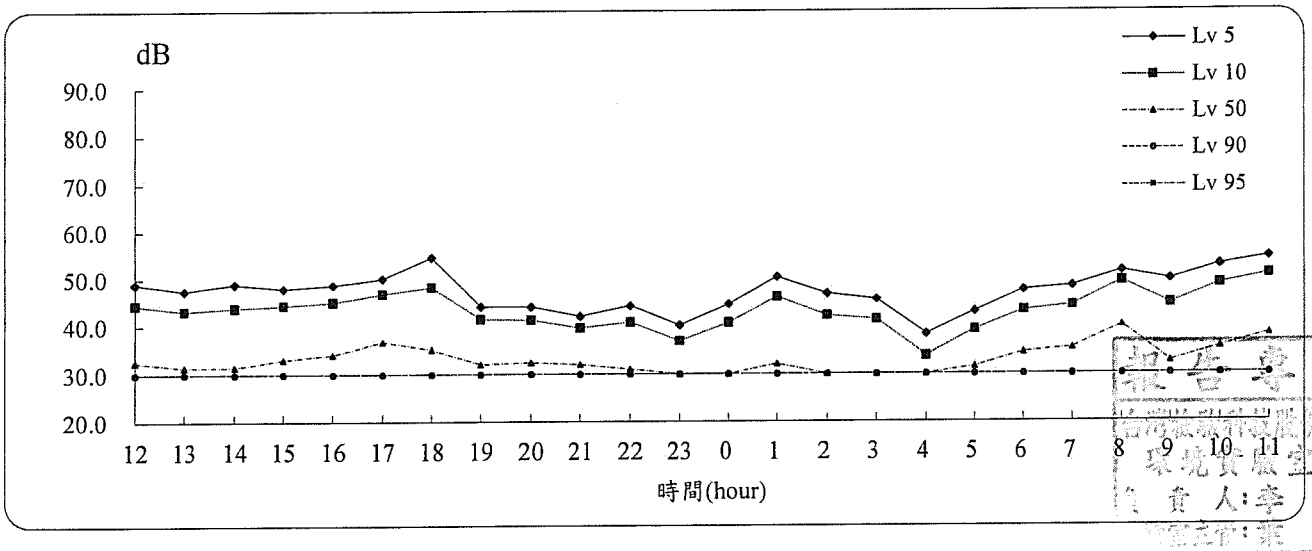

報告專用章
環境實驗室-台北
負責人:李 仁 堂
實驗室主管:葉 峻 杉


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

振 動 測 量 報 告

計畫名稱: 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫
測量地點: 安西府　　樣品編號 : NPN26900069003
測量日期: 115年09月09日至115年09月10日　　測量方法 : NIEA P204.90C
測量時間: 12:00~12:00
測量人員: 林劭恩 陳昕諒　　單位:dB

Time(hr)	L_{veq}	$L_{v\,max}$	$L_{v\,5}$	$L_{v\,10}$	$L_{v\,50}$	$L_{v\,90}$	$L_{v\,95}$
12-13	37.2	54.5	42.2	39.0	30.0	30.0	30.0
13-14	37.3	59.3	40.7	37.6	30.0	30.0	30.0
14-15	36.7	59.0	41.4	38.6	30.0	30.0	30.0
15-16	39.0	63.3	42.4	39.2	30.0	30.0	30.0
16-17	36.0	56.2	40.9	37.9	30.0	30.0	30.0
17-18	34.0	55.3	38.5	36.0	30.0	30.0	30.0
18-19	34.9	55.5	38.9	35.5	30.0	30.0	30.0
19-20	32.5	53.6	34.3	30.3	30.0	30.0	30.0
20-21	32.4	51.5	34.5	30.0	30.0	30.0	30.0
21-22	31.9	51.7	32.5	30.0	30.0	30.0	30.0
22-23	30.6	43.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
23-00	30.3	44.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
0 - 1	30.8	50.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
1 - 2	31.0	52.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
2 - 3	30.7	50.3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
3 - 4	31.8	50.3	32.2	30.0	30.0	30.0	30.0
4 - 5	32.0	54.4	30.8	30.0	30.0	30.0	30.0
5 - 6	33.1	53.1	36.9	33.0	30.0	30.0	30.0
6 - 7	36.2	59.3	40.3	37.5	30.0	30.0	30.0
7 - 8	35.7	56.1	40.8	38.0	30.0	30.0	30.0
8 - 9	36.1	55.2	40.7	38.0	30.0	30.0	30.0
9 -10	38.0	60.3	42.0	38.3	30.0	30.0	30.0
10-11	37.2	57.4	42.5	39.2	30.3	30.0	30.0
11-12	37.3	58.1	42.2	38.9	30.5	30.0	30.0

$L_{v\,5\,日}$=	41.0	dB	$L_{v\,5\cdot24H}$=	39.0	dB
$L_{v\,5\,夜}$=	31.8	dB	$L_{v\,10\cdot24H}$=	36.0	dB
$L_{v\,10\,日}$=	37.9	dB	$L_{v\,max}$=	63.3	dB
$L_{v\,10\,夜}$=	30.0	dB			

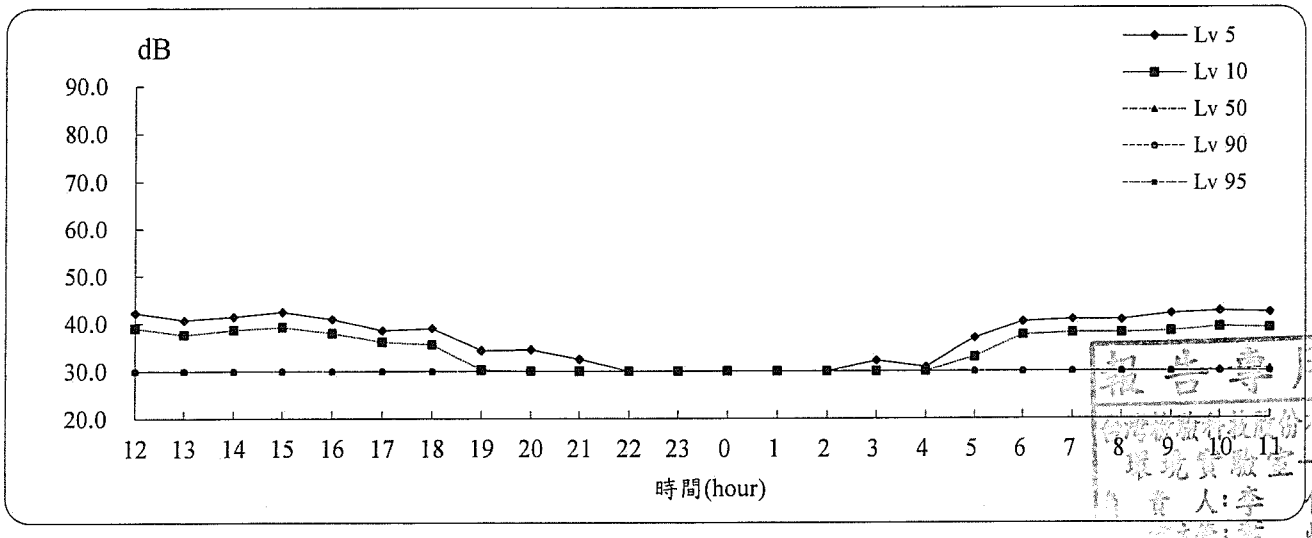

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人:李仁
主管:


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

振 動 測 量 報 告

計畫名稱: 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫
測量地點: 五條港出入管制站　　樣品編號 : NPN26900069004
測量日期: 115年09月09日至115年09月10日　　測量方法 : NIEA P204.90C
測量時間: 13:00~13:00
測量人員: 林劭恩 陳昕諒　　單位:dB

Time(hr)	L_{veq}	$L_{v\ max}$	$L_{v\ 5}$	$L_{v\ 10}$	$L_{v\ 50}$	$L_{v\ 90}$	$L_{v\ 95}$
13-14	30.8	46.3	30.3	30.0	30.0	30.0	30.0
14-15	30.7	45.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
15-16	30.1	40.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
16-17	30.1	37.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
17-18	30.7	51.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
18-19	30.2	44.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
19-20	30.0	31.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
20-21	30.0	32.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
21-22	30.0	30.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
22-23	30.0	36.3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
23-00	30.2	43.2	30.5	30.4	30.0	30.0	30.0
0 - 1	30.2	37.2	30.5	30.4	30.1	30.0	30.0
1 - 2	30.2	33.7	30.6	30.4	30.2	30.0	30.0
2 - 3	30.0	32.7	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
3 - 4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
4 - 5	30.0	38.3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
5 - 6	30.0	40.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
6 - 7	30.3	46.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
7 - 8	31.0	50.3	31.5	30.0	30.0	30.0	30.0
8 - 9	30.4	45.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
9 -10	30.9	43.8	33.0	30.0	30.0	30.0	30.0
10-11	31.1	46.4	32.3	30.0	30.0	30.0	30.0
11-12	30.3	47.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
12-13	30.5	47.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0

$L_{v\ 5\ 日}$=	30.6	dB	$L_{v\ 5\cdot 24H}$=	30.4	dB
$L_{v\ 5\ 夜}$=	30.2	dB	$L_{v\ 10\cdot 24H}$=	30.1	dB
$L_{v\ 10\ 日}$=	30.0	dB	$L_{v\ max}$=	51.1	dB
$L_{v\ 10\ 夜}$=	30.1	dB			

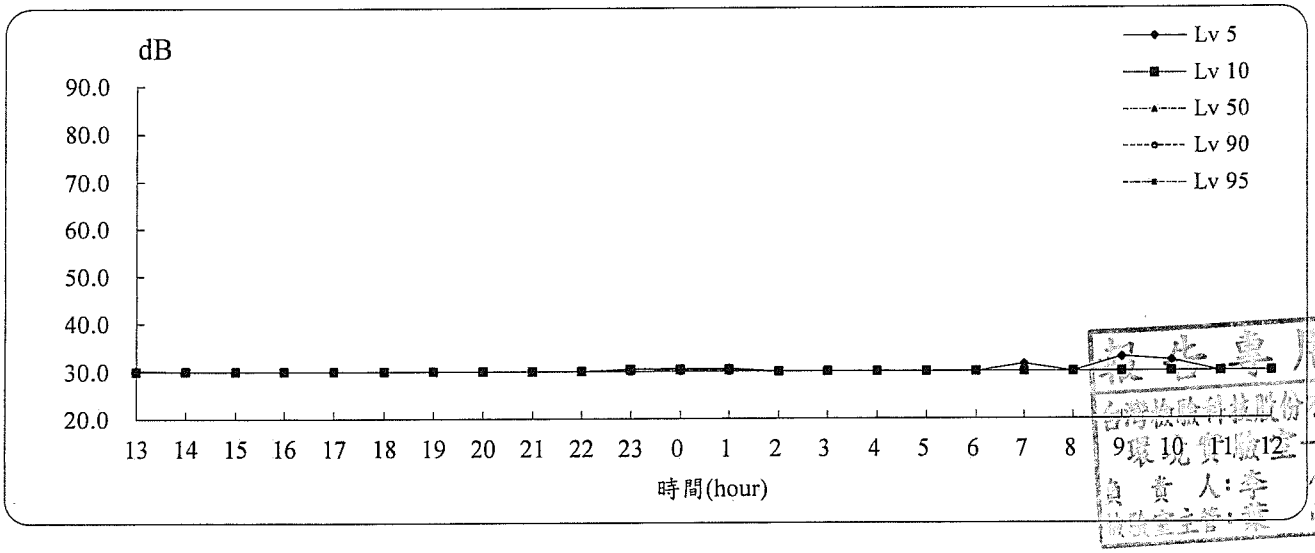

報告專用章 台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室-台北 負責人:李仁俊


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

振 動 測 量 報 告

計畫名稱：115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫
測量地點：台西海口橋　　樣品編號　：NPN26900069005
測量日期：115年09月09日至115年09月10日　　測量方法　：NIEA P204.90C
測量時間：13:00~13:00
測量人員：林劭恩 陳昕諒　　單位:dB

Time(hr)	L_{veq}	$L_{v\,max}$	$L_{v\,5}$	$L_{v\,10}$	$L_{v\,50}$	$L_{v\,90}$	$L_{v\,95}$
13-14	32.9	55.1	36.0	34.5	30.0	30.0	30.0
14-15	33.4	55.4	37.6	35.1	30.0	30.0	30.0
15-16	32.8	47.9	37.0	35.6	30.0	30.0	30.0
16-17	32.2	51.0	35.5	33.9	30.0	30.0	30.0
17-18	31.4	49.5	33.5	31.2	30.0	30.0	30.0
18-19	30.7	46.7	31.7	30.0	30.0	30.0	30.0
19-20	30.9	50.6	30.6	30.0	30.0	30.0	30.0
20-21	30.9	53.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
21-22	30.2	42.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
22-23	30.4	50.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
23-00	30.3	44.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
0 - 1	30.1	42.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
1 - 2	30.2	49.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
2 - 3	30.1	44.7	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
3 - 4	30.4	52.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
4 - 5	30.3	44.3	30.3	30.0	30.0	30.0	30.0
5 - 6	30.8	48.0	31.7	30.0	30.0	30.0	30.0
6 - 7	35.6	62.3	36.9	33.2	30.0	30.0	30.0
7 - 8	34.4	56.0	38.0	35.3	30.0	30.0	30.0
8 - 9	33.8	56.7	37.5	35.2	30.0	30.0	30.0
9 -10	35.0	55.9	39.5	37.7	31.2	30.0	30.0
10-11	33.3	55.1	36.9	35.3	30.3	30.0	30.0
11-12	34.0	59.1	36.7	35.0	30.0	30.0	30.0
12-13	32.5	56.8	35.5	33.7	30.0	30.0	30.0

$L_{v\ 5\ 日}$=	36.5	dB	$L_{v\ 5\cdot 24H}$=	34.8	dB
$L_{v\ 5\ 夜}$=	30.1	dB	$L_{v\ 10\cdot 24H}$=	33.1	dB
$L_{v\ 10\ 日}$=	34.5	dB	$L_{v\ max}$=	62.3	dB
$L_{v\ 10\ 夜}$=	30.0	dB			

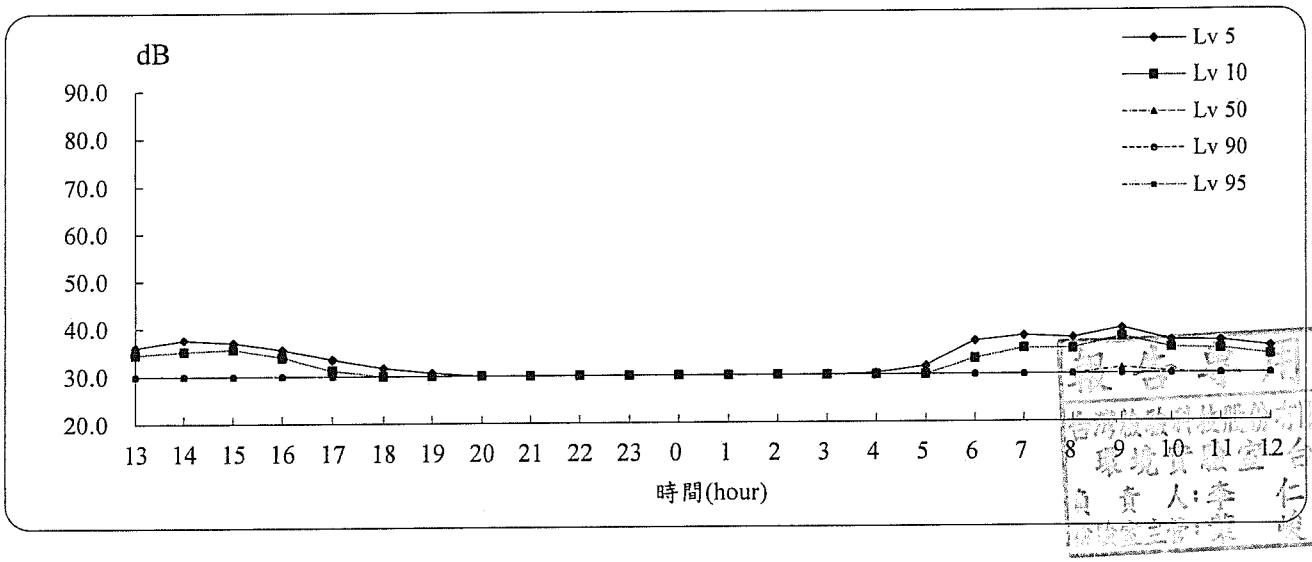

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

噪音振動測量現場狀況及確認紀錄表

計畫名稱或委託單位：115 年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫			
測量地點：海豐橋	衛星定位座標 TWD97 X：172936 Y：2626369		
測量期間：2026 年 09 月 09 日 12 時 00 分 至 09 月 10 日 12 時 00 分	天候：☑晴 ☐陰 ☐雨		
最近一週內是否降雨：☑是（09 月 04 日）☐否	測量人員：林郁晏		
噪音測量方法（頻率範圍） ■ NIEA P201 (20～20k Hz) ☐ NIEA P205 (20～200 Hz)	聽感修正回路：■A 加權 ☐C 加權 動特性：■ Fast(快) ☐ Slow(慢) 取樣時距：1 秒		
振動測量方法 ■ NIEA P204：取樣時距：1 秒	☐ NIEA P212：Slow 慢特性、取樣時距：0.1 秒		


儀器名稱	噪音計	振動計	風速計	聲音校正器	標準振動源
儀器編號	ESPC-NL-T 46	ESPC-VM-T 28	ESPC-WEATHER-T 85	ESPC-NC-T 23	ESPC-VP-T03
儀器序號	00464736	01261272	VS_C5207	1002537	XU107155794
廠牌型號	☐RION-NA-28 ☑RION-NL-31/32/52/53/62 ☐01dB-Solo ☐01dB-Fusion	☐RION-VM-52A ☐RION-VM-53A ☑RION-VM-55 ☐RION-VM-56	☐APRS-6000 ☑Jauntering-VS7	☐RION-NC-74/75 ☐RING IN-NC-125 ☑AIHUA-AWA6222A	☐RION-VP-33 ■RING IN-VP-303 ☐MMF-VC21

校正儀器確認頻率及位準(dB)		測量儀器確認時間及讀值(dB)(允收標準：噪音計±0.7、振動計±1.0) 測量前確認		測量後確認		差值(後-前)	
聲音校正器	1k Hz：94.1	11 時 10 分 41 秒	94.1	12 時 16 分 48 秒	94.1	0.0	±0.3
	125 Hz：	時 分 秒		時 分 秒			±0.3
標準振動源	■6.3 Hz：~~96.4~~ 96.3	時 分 秒	X	時 分 秒	X	X	P204：無
	☐15.92Hz：(N/A)	時 分 秒	Y	時 分 秒	Y	Y	P212：±0.5
		07 時 10 分 12 秒	Z 96.5	14 時 55 分 44 秒	Z 96.5	Z 0.0	

噪音測量時間(時/分)起迄及結果	最大風速(m/sec)	$L_{eq,LF}$	L_{eq}	L_{max} ☐(20 Hz～20k Hz) ☐(20 Hz～200 Hz)	室內低頻初步篩選值(最大五筆) a	b	c	d	e
整體 ___:___:___～___:___:___									
背景 ___:___:___～___:___:___									

振動測量時間(時/分)起迄及結果	☐L_{veq} ☐$L_{veq,event}$	L_{vmax}	L_{v5}	L_{v10}	L_{v50}	L_{v90}	L_{v95}
整體 ___:___:___～___:___:___							
背景 ___:___:___～___:___:___							

測量位置簡圖：

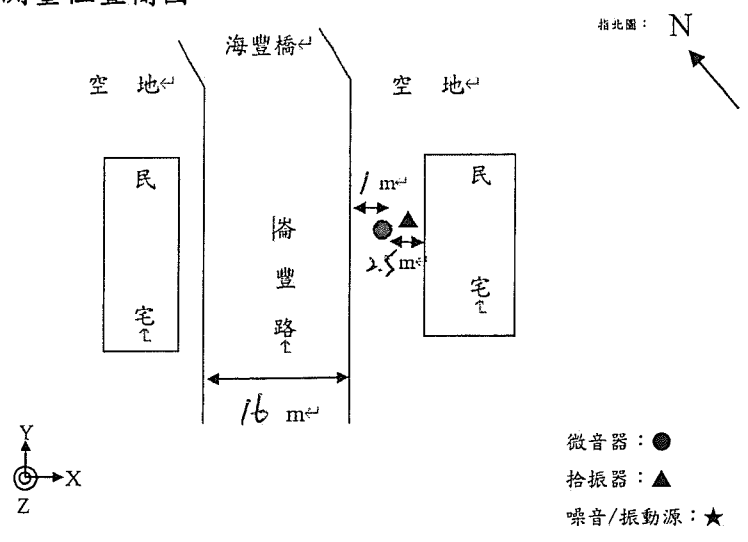

室外地貌
東向：民宅　　西向：崙豐路
南向：民宅　　北向：海豐橋

噪音測量類別：
☐一般地區環境音量 ■道路交通 ☐工廠(場) ☐營建工程
☐娛樂營業場所 ☐其他＿＿＿＿
主要噪音發生種類：
■交通噪音 ☐社區活動 ☐學校活動
☐營建工程機具/數量：＿＿＿＿
☐其他＿＿＿＿
噪音測量位置：
最近主要道路寬度 ☐<8 公尺 ☑≧8 公尺
與最近主要道路距離 1.0 公尺
與主要噪音發生源距離 1.0 公尺
樓地板與地面垂直高度 * 公尺
聲音感應器：
距樓地板高度(1.2~1.5) 1.4 公尺
與最近反射物距離(≧1.0) 2.5 公尺
☐營建工程振動/☐工廠(場)、娛樂營業場所噪音樣態類型：
☐非週期性/非間歇性/持續性
☐週期性/間歇性
是否使用振動測定台：☐是☑否
是否有其他異常情形：☑否☐是，敘述如後：

審核人員：[signature] 9/10

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

噪音振動測量現場狀況及確認紀錄表

計畫名稱或委託單位：115 年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫

測量地點：崙豐國小　　衛星定位座標 TWD97 X：169373 Y：2654306

測量期間：2026年09月09日12時00分至09月10日12時00分　　天候：☑晴 ☐陰 ☐雨

最近一週內是否降雨：☑是(09月04日) ☐否　　測量人員：孫明恩

噪音測量方法(頻率範圍)：■ NIEA P201 (20～20k Hz)　□ NIEA P205 (20～200 Hz)　　聽感修正回路：■A 加權 □C 加權　動特性：■ Fast(快) □ Slow(慢)　取樣時距：1 秒

振動測量方法：■ NIEA P204：取樣時距：1 秒　□ NIEA P212：Slow 慢特性、取樣時距：0.1 秒


儀器名稱	噪音計	振動計	風速計	聲音校正器	標準振動源
儀器編號	ESPC-NL-T 47	ESPC-VM-T 29	ESPC-WEATHER-T 78	ESPC-NC-T 23	ESPC-VP- T03
儀器序號	00464737	01261289	A5207	1005537	XU107155794
廠牌型號	☐RION-NA-28 ☑RION-NL-31/32/52/53/62 ☐01dB-Solo ☐01dB-Fusion	☐RION-VM-52A ☐RION-VM-53A ☑RION-VM-55 ☐RION-VM-56	☑APRS-6000 ☐Jauntering-VS7	☐RION-NC-74/75 ☐RING IN-NC-125 ☑AIHUA-AWA6222A	☐RION-VP-33 ■RING IN-VP-303 ☐MMF-VC21

校正儀器確認頻率及位準(dB)		測量儀器確認時間及讀值(dB)(允收標準：噪音計±0.7、振動計±1.0) 測量前確認		測量後確認		差值(後-前)	
聲音校正器	1k Hz：94.1	11時28分12秒	94.4	12時26分34秒	94.4	0.0	±0.3
	125 Hz：	時 分 秒		時 分 秒			±0.3
標準振動源	■6.3 Hz：~~96.4~~ 96.3	時 分 秒	X	時 分 秒	X	X	P204：無
		時 分 秒	Y	時 分 秒	Y	Y	
	□15.92Hz：~~96~~ 96	07時05分31秒	Z 96.5	14時52分50秒	Z 96.4	Z -0.1	P212：±0.5

噪音測量時間(時/分)起迄及結果	最大風速(m/sec)	$L_{eq,LF}$	L_{eq}	L_{max} □(20 Hz～20k Hz) □(20 Hz～200 Hz)	室內低頻初步篩選值(最大五筆) a	b	c	d	e
整體 ：：～：：									
背景 ：：～：：									

振動測量時間(時/分)起迄及結果	□L_{veq} □$L_{veq,event}$	L_{vmax}	L_{v5}	L_{v10}	L_{v50}	L_{v90}	L_{v95}
整體 ：：～：：							
背景 ：：～：：							

測量位置簡圖：

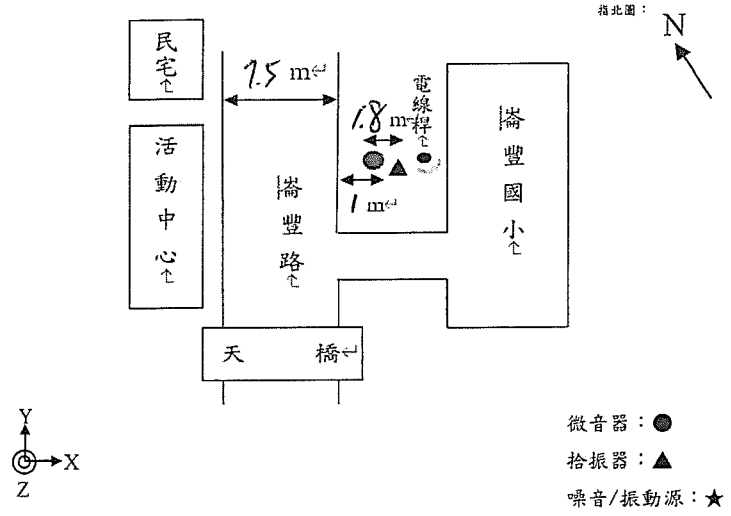

室外地貌

東向：崙豐國小　　西向：崙豐路

南向：崙豐國小　　北向：崙豐路

噪音測量類別：

☐一般地區環境音量 ■道路交通 ☐工廠(場) ☐營建工程 ☐娛樂營業場所 ☐其他＿＿＿＿

主要噪音發生種類：

■交通噪音 ☐社區活動 ☐學校活動 ☐營建工程機具/數量：＿＿＿＿ ☐其他＿＿＿＿

噪音測量位置：

最近主要道路寬度☑<8 公尺 ☐≧8 公尺

與最近主要道路距離 1.0 公尺

與主要噪音發生源距離 1.0 公尺

樓地板與地面垂直高度 * 公尺

聲音感應器：

距樓地板高度(1.2~1.5) 1.4 公尺

與最近反射物距離(≧1.0) 1.8 公尺

☐營建工程振動/☐工廠(場)、娛樂營業場所噪音樣態類型：

☐非週期性/非間歇性/持續性

☐週期性/間歇性

是否使用振動測定台：☐是☑否

是否有其他異常情形：☑否☐是，敘述如後：

審核人員：孫明恩 9/10

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

噪音振動測量現場狀況及確認紀錄表

計畫名稱或委託單位：115 年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫

測量地點：安西府　　衛星定位座標 TWD97 X：168445 Y：2624007

測量期間：2026 年 09 月 09 日 12 時 00 分 至 09 月 10 日 12 時 00 分　　天候：☑晴 ☐陰 ☐雨

最近一週內是否降雨：☑是（09 月 04 日）☐否　　測量人員：林明恩

噪音測量方法（頻率範圍）：■ NIEA P201 (20～20k Hz)　□ NIEA P205 (20～200 Hz)　　聽感修正回路：■A 加權 ☐C 加權　動特性：■ Fast(快) □ Slow(慢)　取樣時距：1 秒

振動測量方法：■ NIEA P204：取樣時距：1 秒　□ NIEA P212：Slow 慢特性、取樣時距：0.1 秒


儀器名稱	噪音計	振動計	風速計	聲音校正器	標準振動源
儀器編號	ESPC-NL-T30	ESPC-VM-T 19	ESPC-WEATHER-T 51	ESPC-NC-T 23	ESPC-VP-T03
儀器序號	01182908	00194175	A4615	1002537	XU107155794
廠牌型號	☐RION-NA-28 ☑RION-NL-31/32/52/53/62 ☐01dB-Solo ☐01dB-Fusion	☐RION-VM-52A ☑RION-VM-53A ☐RION-VM-55 ☐RION-VM-56	☑APRS-6000 ☐Jauntering-VS7	☐RION-NC-74/75 ☐RING IN-NC-125 ☑AIHUA-AWA6222A	☐RION-VP-33 ■RING IN-VP-303 ☐MMF-VC21

校正儀器確認頻率及位準(dB)		測量儀器確認時間及讀值(dB)（允收標準：噪音計±0.7、振動計±1.0）					
		測量前確認		測量後確認		差值(後-前)	
聲音校正器	1k Hz：94.1	11 時 42 分 30 秒	94.2	12 時 34 分 28 秒	94.2	0.0	±0.3
	125 Hz：——	時 分 秒		時 分 秒			±0.3
標準振動源	■6.3 Hz：~~96.4~~ 96.3	時 分 秒	X	時 分 秒	X	X	P204：無
	☐15.92Hz：	時 分 秒	Y	時 分 秒	Y	Y	P212：±0.5
		07 時 09 分 46 秒	Z 96.5	14 時 57 分 30 秒	Z96.4	Z -0.1	

噪音測量時間(時/分)起迄及結果	最大風速 (m/sec)	$L_{eq,LF}$	L_{eq}	L_{max} ☐(20 Hz～20k Hz) ☐(20 Hz～200 Hz)	室內低頻初步篩選值(最大五筆) a	b	c	d	e
整體 ：：～：：									
背景 ：：～：：									

振動測量時間(時/分)起迄及結果	☐L_{veq} ☐$L_{veq,event}$	L_{vmax}	L_{v5}	L_{v10}	L_{v50}	L_{v90}	L_{v95}
整體 ：：～：：							
背景 ：：～：：							

測量位置簡圖：

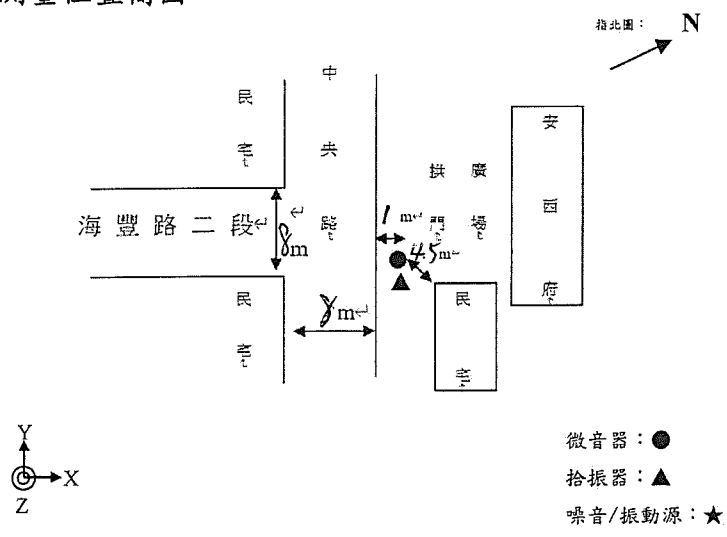

室外地貌

東向：民宅　　西向：中央路

南向：中央路　　北向：拱門

噪音測量類別：

☐一般地區環境音量 ■道路交通 ☐工廠(場) ☐營建工程 ☐娛樂營業場所 ☐其他＿＿＿＿

主要噪音發生種類：

■交通噪音 ☐社區活動 ☐學校活動 ☐營建工程機具/數量：＿＿＿＿ ☐其他＿＿＿＿

噪音測量位置：

最近主要道路寬度 ☐<8 公尺 ☑≧8 公尺

與最近主要道路距離 1.0 公尺

與主要噪音發生源距離 1.0 公尺

樓地板與地面垂直高度 * 公尺

聲音感應器：

距樓地板高度(1.2~1.5) 1.4 公尺

與最近反射物距離(≧1.0) 4.5 公尺

☐營建工程振動/☐工廠(場)、娛樂營業場所噪音樣態類型：

☐非週期性/非間歇性/持續性 ——

☐週期性/間歇性 ——

是否使用振動測定台：☐是☑否

是否有其他異常情形：☑否☐是，敘述如後：

審核人員：陳明許 9/10

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

噪音振動測量現場狀況及確認紀錄表

計畫名稱或委託單位：115 年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫

測量地點：台西海口橋　　衛星定位座標 TWD97 X：167381 Y：2622047

測量期間：2026年 09 月 07 日 13 時 00 分 至 09 月 10 日 13 時 00 分　　天候：☑晴 ☐陰 ☐雨

最近一週內是否降雨：☑是（09 月 04 日）☐否　　測量人員：蔡佩宸

噪音測量方法（頻率範圍）：■ NIEA P201 (20～20k Hz)　□ NIEA P205 (20～200 Hz)　　聽感修正回路：■A 加權 □C 加權　動特性：■ Fast(快) □ Slow(慢)　取樣時距：1 秒

振動測量方法：■ NIEA P204：取樣時距：1 秒　□ NIEA P212：Slow 慢特性、取樣時距：0.1 秒


儀器名稱	噪音計	振動計	風速計	聲音校正器	標準振動源
儀器編號	ESPC-NL-T 45	ESPC-VM-T27	ESPC-WEATHER-T 75	ESPC-NC-T 23	ESPC-VP-T03
儀器序號	00464735	01261271	A5118	1002537	XU107155794
廠牌型號	☐RION-NA-28 ☑RION-NL-31/32/52/53/62 ☐01dB-Solo ☐01dB-Fusion	☐RION-VM-52A ☐RION-VM-53A ☑RION-VM-55 ☐RION-VM-56	☑APRS-6000 ☐Jauntering-VS7	☐RION-NC-74/75 ☐RING IN-NC-125 ☑AIHUA-AWA6222A	☐RION-VP-33 ■RING IN-VP-303 ☐MMF-VC21

校正儀器確認頻率及位準(dB)		測量儀器確認時間及讀值(dB)（允收標準：噪音計±0.7、振動計±1.0）						
		測量前確認		測量後確認		差值(後-前)		
聲音校正器	1k Hz：94.1	12 時 22 分 32 秒	94.1	13 時 03 分 05 秒	94.1	0.0	±0.3	
	125 Hz：—	時 分 秒		時 分 秒			±0.3	
標準振動源	■6.3 Hz：~~96.4~~ 96.3	時 分 秒	X	時 分 秒	X	X	P204：無	
		時 分 秒	Y	時 分 秒	Y	Y		
	□15.92Hz：(空)%	07 時 07 分 08 秒	Z 96.7	14 時 57 分 45 秒	Z 96.6	Z -0.1	P212：±0.5	

噪音測量時間(時/分)起迄及結果	最大風速 (m/sec)	$L_{eq,LF}$	L_{eq}	L_{max} □(20 Hz~20k Hz) □(20 Hz~200 Hz)	室內低頻初步篩選值(最大五筆)				
					a	b	c	d	e
整體 ：：～：：									
背景 ：：～：：									

振動測量時間(時/分)起迄及結果	□L_{veq} □$L_{veq,event}$	L_{vmax}	L_{v5}	L_{v10}	L_{v50}	L_{v90}	L_{v95}
整體 ：：～：：							
背景 ：：～：：							

測量位置簡圖：

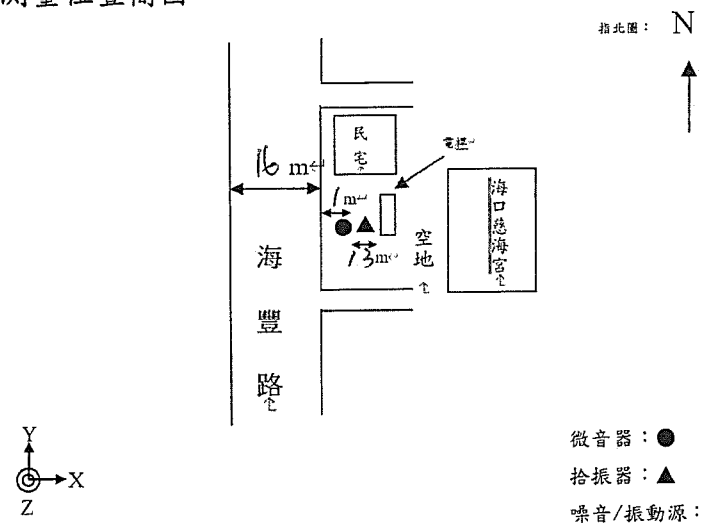

室外地貌
東向：電桿　　西向：海豐路
南向：空地　　北向：民宅

噪音測量類別：
☐一般地區環境音量 ■道路交通 ☐工廠(場) ☐營建工程 ☐娛樂營業場所 ☐其他＿＿＿＿

主要噪音發生種類：
■交通噪音 ☐社區活動 ☐學校活動 ☐營建工程機具/數量：＿＿＿＿ ☐其他＿＿＿＿

噪音測量位置：
最近主要道路寬度 ☐<8 公尺 ☑≧8 公尺
與最近主要道路距離 1.0 公尺
與主要噪音發生源距離 1.0 公尺
樓地板與地面垂直高度 * 公尺

聲音感應器：
距樓地板高度(1.2~1.5) 1.4 公尺
與最近反射物距離(≧1.0) 1.3 公尺

☐營建工程振動/☐工廠(場)、娛樂營業場所噪音樣態類型：
☐非週期性/非間歇性/持續性 ——
☐週期性/間歇性 ～～～

是否使用振動測定台：☐是☑否
是否有其他異常情形：☑否☐是，敘述如後：

審核人員：蔡明諺 9/10

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

噪音振動測量現場狀況及確認紀錄表

計畫名稱或委託單位：115 年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫

測量地點：五條港出入管制站　衛星定位座標 TWD97 X：165604 Y：2624450

測量期間：2026 年 09 月 09 日 13 時 00 分 至 09 月 10 日 13 時 00 分　天候：☑晴 ☐陰 ☐雨

最近一週內是否降雨：☑是（09 月 04 日）☐否　測量人員：[illegible]

噪音測量方法（頻率範圍）：■ NIEA P201 (20～20k Hz)　□ NIEA P205 (20～200 Hz)

聽感修正回路：■A 加權 ☐C 加權

動特性：■ Fast(快) □ Slow(慢)　取樣時距：1 秒

振動測量方法：■ NIEA P204：取樣時距：1 秒　□ NIEA P212：Slow 慢特性、取樣時距：0.1 秒


儀器名稱	噪音計	振動計	風速計	聲音校正器	標準振動源
儀器編號	ESPC-NL-T 31	ESPC-VM-T 20	ESPC-WEATHER-T 86	ESPC-NC-T 33	ESPC-VP- T03
儀器序號	01182909	00194176	VS_C5209	1002537	XU107155794
廠牌型號	☐RION-NA-28 ☑RION-NL-31/32/52/53/62 ☐01dB-Solo ☐01dB-Fusion	☐RION-VM-52A ☑RION-VM-53A ☐RION-VM-55 ☐RION-VM-56	☐APRS-6000 ☑Jauntering-VS7	☐RION-NC-74/75 ☐RING IN-NC-125 ☑AIHUA-AWA6222A	☐RION-VP-33 ■RING IN-VP-303 ☐MMF-VC21

校正儀器確認頻率及位準(dB)		測量儀器確認時間及讀值(dB)（允收標準：噪音計±0.7、振動計±1.0）						
		測量前確認		測量後確認		差值(後-前)		
聲音校正器	1k Hz：94.1	12 時 03 分 13 秒	94.1	13 時 [illegible] 分 05 秒	94.1	0.0	±0.3	
	125 Hz：—	時 分 秒		時 分 秒			±0.3	
標準振動源	■6.3 Hz：~~96.4~~ 96.3	時 分 秒	X	時 分 秒	X	X	P204：無 P212：±0.5	
	☐15.92Hz：(空)	時 分 秒	Y	時 分 秒	Y	Y		
		07 時 01 分 09 秒	Z 96.4	14 時 54 分 47 秒	Z 96.4	Z 0.0		

噪音測量時間(時/分)起迄及結果	最大風速 (m/sec)	$L_{eq,LF}$	L_{eq}	L_{max} ☐(20 Hz～20k Hz) ☐(20 Hz～200 Hz)	室內低頻初步篩選值(最大五筆)				
					a	b	c	d	e
整體 ：：～：：									
背景 ：：～：：									

振動測量時間(時/分)起迄及結果	☐L_{veq} ☐$L_{veq,event}$	L_{vmax}	L_{v5}	L_{v10}	L_{v50}	L_{v90}	L_{v95}
整體 ：：～：：							
背景 ：：～：：							

測量位置簡圖：

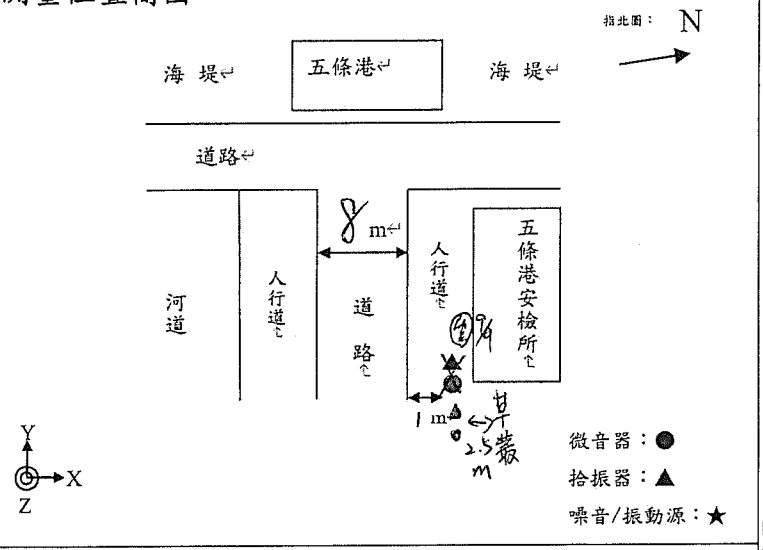

室外地貌

東向：人行道　西向：人行道

南向：道路　北向：~~五條港安檢所~~ 草叢

噪音測量類別：

☐一般地區環境音量 ■道路交通 ☐工廠(場) ☐營建工程 ☐娛樂營業場所 ☐其他＿＿＿＿

主要噪音發生種類：

■交通噪音 ☐社區活動 ☐學校活動 ☐營建工程機具/數量：＿＿＿＿ ☐其他＿＿＿＿

噪音測量位置：

最近主要道路寬度 ☐<8 公尺 ☑≧8 公尺

與最近主要道路距離 1.0 公尺

與主要噪音發生源距離 1.0 公尺

樓地板與地面垂直高度 * 公尺

聲音感應器：

距樓地板高度(1.2~1.5) 1.4 公尺

與最近反射物距離(≧1.0) 2.5 公尺

☐營建工程振動/☐工廠(場)、娛樂營業場所噪音樣態類型：

☐非週期性/非間歇性/持續性 ——

☐週期性/間歇性 ——

是否使用振動測定台：☐是 ☑否

是否有其他異常情形：☑否 ☐是，敘述如後：

(空)9/9

審核人員：[illegible] 9/10

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司

NPN26900069

□取樣記錄表/ ☑採樣記錄表

計畫名稱： 115年度雲林離島式基礎產業園區環境監測計畫

委託單位： 環興科技股份有限公司

氣候： ☑晴 □陰 □雨

採樣日期： 2026 年 09 月 10 日

樣品基質： □地下水 □飲用水 □水質 □海域水質 □飲水設備 □BK □其他：_____

□空氣 ☑噪音/振動 □土壤 □底泥 □廢棄物

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
12:00 ~ 12:00	海豐橋	NPN26900069001	1	一般環境噪音,一般環境振動	無/現場測定	—/—	
12:00 ~ 12:00	崙豐國小	NPN26900069002	1	一般環境噪音,一般環境振動	無/現場測定	—/—	
12:00 ~ 12:00	安西府	NPN26900069003	1	一般環境噪音,一般環境振動	無/現場測定	—/—	
13:00 ~ 13:00	五條港出入管制站	NPN26900069004	1	一般環境噪音,一般環境振動	無/現場測定	—/—	
13:00 ~ 13:00	台西海口橋	NPN26900069005	1	一般環境噪音,一般環境振動	無/現場測定	—/—	

樣品運送及保存：

(取)採樣人員： 林昭宏 賴謙

會採人員： X

運送人員：□同(取)採樣人員/ X

樣品運送方式：

□郵寄/快遞 □公務車 □委託單位自行送樣

樣品保存方法：

□避光 □暗處4±2°C □-15°C以下

□10°C以下 □10~20°C □25°C以下

□室溫 □其他 _____

樣品狀況

□均符合保存方法

□不符合保存方法

□超過保存期限
□未冷藏
□容器不符
□pH不符合
□未加藥
□其他 _____

□未貼封條

LIMS系統登錄人員/日期： 洪偉哲 115.9.11

審核人員： 洪偉哲 115.9.11

SGS 115.9.14 王語珍

楊偉琦

9/14

交通流量量測記錄表

計畫名稱：　雲林離島115年度環境監測

日　期：　115.09.09~10　　監測地點：安西府（一）

天　氣：　晴　　車道數/路寬：2/11.4m

時　間	1.（往崙豐)交通量(輛）					4.（往五條港)交通量(輛）				
起 ～ 訖	特種車	大型車	小型車	機車	總計	特種車	大型車	小型車	機車	總計
00:00～01:00	0	0	4	10	9.0	0	0	16	0	16.0
01:00～02:00	0	0	0	0	0.0	0	0	10	2	11.0
02:00～03:00	0	0	5	0	5.0	0	0	1	0	1.0
03:00～04:00	0	0	4	0	4.0	0	0	66	5	68.5
04:00～05:00	0	0	16	0	16.0	0	0	25	0	25.0
05:00～06:00	0	0	16	1	16.5	0	0	3	0	3.0
06:00～07:00	0	0	116	84	158.0	0	0	51	8	55.0
07:00～08:00	0	0	169	88	213.0	0	0	230	19	239.5
08:00～09:00	0	0	105	66	138.0	0	0	132	39	151.5
09:00～10:00	0	1	48	70	85.5	0	0	28	36	46.0
10:00～11:00	0	0	78	39	97.5	0	0	30	43	51.5
11:00～12:00	0	0	102	17	110.5	0	0	172	35	189.5
12:00～13:00	0	0	158	2	159.0	0	0	160	37	178.5
13:00～14:00	0	0	58	10	63.0	0	0	247	10	252.0
14:00～15:00	0	1	120	11	128.0	0	0	44	5	46.5
15:00～16:00	0	0	152	43	173.5	0	0	28	16	36.0
16:00～17:00	0	1	134	29	151.0	0	0	39	10	44.0
17:00～18:00	0	0	167	26	180.0	0	0	101	15	108.5
18:00～19:00	0	0	43	17	51.5	0	0	26	11	31.5
19:00～20:00	0	0	82	4	84.0	0	0	64	3	65.5
20:00～21:00	0	0	43	3	44.5	0	0	78	3	79.5
21:00～22:00	0	0	19	9	23.5	0	0	13	2	14.0
22:00～23:00	0	0	50	0	50.0	0	0	17	0	17.0
23:00～24:00	0	0	10	0	10.0	0	0	1	0	1.0
總　計	0	3	1699	529	1971	0	0	1582	299	1731.5

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 高雄 高雄市楠梓區開發路61號

交通流量量測記錄表

計畫名稱：　雲林離島115年度環境監測

日　期：　115.09.09~10　　監測地點：安西府（二）

天　氣：　晴　　車道數/路寬：2/11.4m

時　間	2.近向（往台西)交通量(輛）					5.遠向（往崙豐)交通量(輛）				
起 ～ 訖	特種車	大型車	小型車	機車	總計	特種車	大型車	小型車	機車	總計
00:00～01:00	0	0	6	0	6.0	0	0	3	2	4.0
01:00～02:00	0	0	13	4	15.0	0	0	0	3	1.5
02:00～03:00	0	0	2	0	2.0	0	0	8	0	8.0
03:00～04:00	0	0	31	9	35.5	0	0	3	5	5.5
04:00～05:00	0	0	12	1	12.5	0	0	19	0	19.0
05:00～06:00	0	0	3	0	3.0	0	0	11	2	12.0
06:00～07:00	0	0	20	9	24.5	0	0	227	58	256.0
07:00～08:00	0	0	165	7	168.5	0	0	96	77	134.5
08:00～09:00	0	0	99	11	104.5	0	0	171	91	216.5
09:00～10:00	0	0	50	24	62.0	0	1	19	27	35.0
10:00～11:00	0	0	40	24	52.0	0	0	45	13	51.5
11:00～12:00	0	0	157	25	169.5	0	0	112	0	112.0
12:00～13:00	0	0	65	19	74.5	0	0	106	4	108.0
13:00～14:00	0	0	117	2	118.0	0	0	46	18	55.0
14:00～15:00	0	0	93	2	94.0	0	1	34	7	40.0
15:00～16:00	0	0	90	8	94.0	0	0	45	9	49.5
16:00～17:00	0	0	106	4	108.0	0	1	168	13	177.0
17:00～18:00	0	0	112	33	128.5	0	0	164	20	174.0
18:00～19:00	0	0	55	12	61.0	0	0	18	4	20.0
19:00～20:00	0	0	62	3	63.5	0	0	82	6	85.0
20:00～21:00	0	0	45	2	46.0	0	0	29	0	29.0
21:00～22:00	0	0	21	1	21.5	0	0	32	3	33.5
22:00～23:00	0	0	23	0	23.0	0	0	97	0	97.0
23:00～24:00	0	0	0	0	0.0	0	0	8	3	9.5
總　計	0	0	1387	200	1487.0	0	3	1543	365	1733.0

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 高雄 高雄市楠梓區開發路61號

交通流量量測記錄表

計畫名稱：　雲林離島115年度環境監測

日　期：　115.09.09~10　　監測地點：安西府（三）

天　氣：　晴　　車道數/路寬：2/11.4m

時　間	3.近向（往五條港)交通量(輛）					6.遠向（往台西)交通量(輛）				
起 ～ 訖	特種車	大型車	小型車	機車	總計	特種車	大型車	小型車	機車	總計
00:00～01:00	0	0	0	0	0.0	0	0	0	11	5.5
01:00～02:00	0	0	6	8	10.0	0	0	0	0	0.0
02:00～03:00	0	0	5	0	5.0	0	0	12	0	12.0
03:00～04:00	0	0	44	7	47.5	0	0	7	0	7.0
04:00～05:00	0	0	18	2	19.0	0	0	3	0	3.0
05:00～06:00	0	0	3	2	4.0	0	0	9	0	9.0
06:00～07:00	0	0	54	5	56.5	0	0	2	3	3.5
07:00～08:00	0	0	231	34	248.0	0	0	81	14	88.0
08:00～09:00	0	0	116	51	141.5	0	0	112	19	121.5
09:00～10:00	0	0	39	40	59.0	0	0	73	27	86.5
10:00～11:00	0	0	36	50	61.0	0	0	57	18	66.0
11:00～12:00	0	0	212	19	221.5	0	0	92	17	100.5
12:00～13:00	0	0	90	17	98.5	0	0	71	0	71.0
13:00～14:00	0	0	118	13	124.5	0	0	28	0	28.0
14:00～15:00	0	0	40	8	44.0	0	0	55	0	55.0
15:00～16:00	0	0	40	11	45.5	0	0	142	3	143.5
16:00～17:00	0	0	41	4	43.0	0	0	87	10	92.0
17:00～18:00	0	0	32	4	34.0	0	0	124	21	134.5
18:00～19:00	0	0	18	3	19.5	0	0	49	5	51.5
19:00～20:00	0	0	2	0	2.0	0	0	40	5	42.5
20:00～21:00	0	0	20	0	20.0	0	0	4	1	4.5
21:00～22:00	0	0	1	0	1.0	0	0	0	15	7.5
22:00～23:00	0	0	2	0	2.0	0	0	0	0	0.0
23:00～24:00	0	0	4	0	4.0	0	0	0	0	0.0
總　計	0	0	1172	278	1311.0	0	0	1048	169	1132.5

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 高雄 高雄市楠梓區開發路61號

交通流量量測記錄表

計畫名稱：　雲林離島115年度環境監測

日　期：　115.09.09~10　　監測地點：海豐橋

天　氣：　晴　　車道數/路寬：4/18.2m

時　間	近向（往麥寮）交通量（輛）					遠向（往台西）交通量（輛）				
起 ～ 訖	特種車	大型車	小型車	機車	總計	特種車	大型車	小型車	機車	總計
00:00～01:00	0	6	5	0	20.0	0	0	106	0	106.0
01:00～02:00	1	0	3	6	9.0	1	4	11	3	25.5
02:00～03:00	0	0	12	0	12.0	0	5	29	0	41.5
03:00～04:00	0	2	56	0	61.0	0	2	10	0	15.0
04:00～05:00	0	0	3	0	3.0	0	4	0	0	10.0
05:00～06:00	2	0	56	0	62.0	0	2	5	0	10.0
06:00～07:00	0	0	25	43	46.5	2	0	75	25	93.5
07:00～08:00	0	0	127	147	200.5	0	0	143	25	155.5
08:00～09:00	0	0	66	32	82.0	0	0	29	5	31.5
09:00～10:00	0	0	43	71	78.5	4	0	95	15	114.5
10:00～11:00	0	1	8	55	38.0	14	0	397	75	476.5
11:00～12:00	7	0	23	79	83.5	18	2	49	11	113.5
12:00～13:00	10	4	22	35	79.5	5	6	107	48	161.0
13:00～14:00	0	7	275	16	300.5	0	2	36	2	42.0
14:00～15:00	2	8	127	6	156.0	0	5	46	29	73.0
15:00～16:00	2	0	102	8	112.0	4	5	146	23	182.0
16:00～17:00	0	0	100	43	121.5	6	2	371	105	446.5
17:00～18:00	6	0	50	46	91.0	0	7	238	143	327.0
18:00～19:00	5	3	49	7	75.0	0	0	387	196	485.0
19:00～20:00	1	0	46	23	60.5	0	3	46	13	60.0
20:00～21:00	5	0	15	6	33.0	0	6	254	25	281.5
21:00～22:00	0	5	25	0	37.5	0	0	40	1	40.5
22:00～23:00	0	4	47	5	59.5	0	0	45	6	48.0
23:00～24:00	0	0	36	0	36.0	3	4	10	0	29.0
總　計	41	40	1321	628	1858.0	57	59	2675	750	3368.5

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 高雄 高雄市楠梓區開發路61號

交通流量量測記錄表

計畫名稱：　雲林離島115年度環境監測

日　期：　115.09.09~10　　監測地點：崙豐國小

天　氣：　晴　　車道數/路寬：2/13.5m

時　間	近向（往麥寮）交通量（輛）					遠向（往台西）交通量（輛）				
起 ～ 訖	特種車	大型車	小型車	機車	總計	特種車	大型車	小型車	機車	總計
00:00～01:00	0	0	3	8	7.0	0	0	5	11	10.5
01:00～02:00	0	0	2	0	2.0	0	2	11	0	16.0
02:00～03:00	0	0	1	0	1.0	0	0	44	0	44.0
03:00～04:00	0	2	8	4	15.0	0	0	7	0	7.0
04:00～05:00	0	4	5	0	15.0	0	0	0	2	1.0
05:00～06:00	0	0	23	16	31.0	0	1	28	0	30.5
06:00～07:00	0	1	30	50	57.5	1	2	162	57	198.5
07:00～08:00	0	0	238	82	279.0	0	5	186	121	259.0
08:00～09:00	0	0	294	10	299.0	0	4	108	44	140.0
09:00～10:00	0	5	145	16	165.5	0	0	378	160	458.0
10:00～11:00	0	0	84	56	112.0	0	6	69	39	103.5
11:00～12:00	0	1	88	42	111.5	0	1	39	28	55.5
12:00～13:00	0	0	78	14	85.0	0	0	51	25	63.5
13:00～14:00	0	5	86	11	104.0	0	0	110	27	123.5
14:00～15:00	0	7	87	21	115.0	0	0	81	27	94.5
15:00～16:00	0	3	27	39	54.0	0	5	516	603	830.0
16:00～17:00	0	3	68	24	87.5	0	1	132	78	173.5
17:00～18:00	0	0	202	72	238.0	0	0	360	114	417.0
18:00～19:00	0	0	235	13	241.5	0	3	178	46	208.5
19:00～20:00	0	0	236	31	251.5	0	0	276	331	441.5
20:00～21:00	0	0	67	18	76.0	0	0	154	19	163.5
21:00～22:00	0	0	61	0	61.0	0	0	65	8	69.0
22:00～23:00	0	0	32	0	32.0	0	4	117	14	134.0
23:00～24:00	0	0	87	5	89.5	0	0	56	4	58.0
總　計	0	31	2187	532	2530.5	1	34	3133	1758	4100



交通流量量測記錄表

計畫名稱：　雲林離島115年度環境監測

日　期：　115.09.09~10　　監測地點：台西海口橋

天　氣：　晴　　車道數/路寬：4/18m

時　間	近向（往五條港）交通量（輛）					遠向（往四湖）交通量（輛）				
起 ～ 訖	特種車	大型車	小型車	機車	總計	特種車	大型車	小型車	機車	總計
00:00～01:00	0	0	4	3	5.5	0	1	2	0	4.5
01:00～02:00	0	1	8	2	11.5	0	0	3	0	3.0
02:00～03:00	2	0	2	0	8.0	0	0	0	0	0.0
03:00～04:00	2	0	3	0	9.0	0	0	2	2	3.0
04:00～05:00	0	0	0	2	1.0	0	9	8	2	31.5
05:00～06:00	1	0	34	0	37.0	0	0	9	3	10.5
06:00～07:00	0	0	22	6	25.0	0	0	10	11	15.5
07:00～08:00	0	0	103	0	103.0	3	3	37	33	70.0
08:00～09:00	0	0	31	1	31.5	1	1	43	38	67.5
09:00～10:00	1	0	51	0	54.0	0	0	103	11	108.5
10:00～11:00	0	0	104	0	104.0	0	0	19	10	24.0
11:00～12:00	0	2	62	5	69.5	1	0	92	12	101.0
12:00～13:00	0	0	47	0	47.0	0	0	68	21	78.5
13:00～14:00	0	0	37	11	42.5	0	0	36	21	46.5
14:00～15:00	0	0	97	30	112.0	0	0	13	27	26.5
15:00～16:00	6	0	77	10	100.0	0	0	46	24	58.0
16:00～17:00	1	2	50	16	66.0	0	0	67	5	69.5
17:00～18:00	0	0	25	10	30.0	0	2	9	1	14.5
18:00～19:00	0	6	39	2	55.0	1	4	5	23	29.5
19:00～20:00	0	0	16	1	16.5	3	0	13	2	23.0
20:00～21:00	0	0	12	0	12.0	5	0	42	0	57.0
21:00～22:00	0	6	11	0	26.0	0	0	14	2	15.0
22:00～23:00	0	6	23	0	38.0	0	0	6	0	6.0
23:00～24:00	5	2	37	5	59.5	0	0	1	1	1.5
總　計	18	25	895	104	1063.5	14	20	648	249	864.5

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 高雄 高雄市楠梓區開發路61號

交通流量量測記錄表

計畫名稱：　雲林離島115年度環境監測

日　期：　115.09.09~10　　監測地點：五條港出入管制站

天　氣：　晴　　車道數/路寬：2/15.2m

時　間	近向（往港口）交通量（輛）					遠向（往台西）交通量（輛）				
起 ～ 訖	特種車	大型車	小型車	機車	總計	特種車	大型車	小型車	機車	總計
00:00～01:00	0	0	0	0	0.0	0	0	5	0	5.0
01:00～02:00	0	0	0	1	0.5	0	0	7	2	8.0
02:00～03:00	0	0	5	0	5.0	0	0	13	6	16.0
03:00～04:00	1	1	0	0	5.5	0	0	3	1	3.5
04:00～05:00	0	0	22	0	22.0	0	2	1	0	6.0
05:00～06:00	0	4	6	19	25.5	0	4	7	7	20.5
06:00～07:00	4	3	39	15	66.0	0	0	2	0	2.0
07:00～08:00	5	0	48	39	82.5	4	0	20	12	38.0
08:00～09:00	0	0	56	61	86.5	1	0	41	19	53.5
09:00～10:00	0	0	237	66	270.0	0	0	39	87	82.5
10:00～11:00	0	0	54	66	87.0	0	2	103	25	120.5
11:00～12:00	0	0	95	11	100.5	0	0	73	49	97.5
12:00～13:00	0	0	49	7	52.5	0	0	18	11	23.5
13:00～14:00	0	0	71	3	72.5	0	1	36	6	41.5
14:00～15:00	0	0	70	4	72.0	0	1	185	36	205.5
15:00～16:00	0	0	37	8	41.0	0	2	73	6	81.0
16:00～17:00	2	1	226	10	239.5	2	0	264	19	279.5
17:00～18:00	4	0	29	2	42.0	8	0	111	0	135.0
18:00～19:00	7	0	32	0	53.0	0	4	99	0	109.0
19:00～20:00	0	0	9	0	9.0	0	0	4	0	4.0
20:00～21:00	0	7	1	1	19.0	0	8	31	0	51.0
21:00～22:00	0	1	0	11	8.0	0	7	15	0	32.5
22:00～23:00	0	1	2	0	4.5	0	4	2	0	12.0
23:00～24:00	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0
總　計	23	18	1088	324	1364	15	35	1152	286	1427.5

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 高雄 高雄市楠梓區開發路61號

交通流量量測記錄表

計畫名稱：　雲林離島115年度環境監測

日　期：　115.09.09~10　　監測地點：華陽府

天　氣：　晴　　車道數/路寬：2/11.2m

時　間	近向（往台西）交通量（輛）					遠向（往東勢）交通量（輛）				
起 ～ 訖	特種車	大型車	小型車	機車	總計	特種車	大型車	小型車	機車	總計
00:00～01:00	0	0	4	5	6.5	0	0	0	1	0.5
01:00～02:00	0	0	4	0	4.0	0	0	0	1	0.5
02:00～03:00	4	0	7	0	19.0	0	0	5	5	7.5
03:00～04:00	0	0	10	1	10.5	0	0	4	0	4.0
04:00～05:00	0	9	0	0	22.5	0	0	50	3	51.5
05:00～06:00	0	0	5	0	5.0	0	0	19	12	25.0
06:00～07:00	1	0	10	1	13.5	0	3	16	13	30.0
07:00～08:00	3	3	97	27	127.0	2	0	34	0	40.0
08:00～09:00	1	0	54	12	63.0	0	2	56	1	61.5
09:00～10:00	0	0	23	9	27.5	0	1	33	0	35.5
10:00～11:00	0	0	16	102	67.0	0	0	26	1	26.5
11:00～12:00	0	0	36	4	38.0	7	2	88	0	114.0
12:00～13:00	0	2	85	15	97.5	0	2	62	0	67.0
13:00～14:00	0	0	7	9	11.5	1	0	45	9	52.5
14:00～15:00	0	0	16	12	22.0	0	1	57	8	63.5
15:00～16:00	0	0	11	14	18.0	0	2	32	9	41.5
16:00～17:00	2	0	126	3	133.5	0	0	34	60	64.0
17:00～18:00	0	0	64	6	67.0	0	0	68	139	137.5
18:00～19:00	0	0	52	15	59.5	0	0	36	90	81.0
19:00～20:00	2	5	55	0	73.5	0	2	83	19	97.5
20:00～21:00	0	0	26	0	26.0	0	3	5	0	12.5
21:00～22:00	0	0	0	9	4.5	0	0	1	0	1.0
22:00～23:00	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0
23:00～24:00	0	0	0	5	2.5	0	0	6	11	11.5
總　計	13	19	708	249	919	10	18	760	382	1026

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 高雄 高雄市楠梓區開發路60號

國立成功大學水工試驗所環境檢驗室

樣品檢測報告書

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第091號
地址：台南市安南區安明路3段500號

委託單位：經濟部產業園區管理局　　採樣行程代碼：HUWA26080008
計畫名稱：115年度雲林離島式基礎產業園區整體開發規劃及環境監測委託專業服務　　採樣日期及時間：1150827 09:30~16:38
採樣單位：國立成功大學水工試驗所環境檢驗室　　收樣日期及時間：1150827 18:10
採樣方法：---　　報告日期：1151006　　報告編號：FID115WA121A1(季報)
採樣地點：雲林縣新興區潮間帶及麥寮區隔離水道　　聯絡人：王月霜　　電話/傳真：06-2371938ext.261 /06-3840206
樣品特性：■地面水體(含海水) □ 地下水 □放流水 □底泥 □土壤 □其他：
檢測目的：■環境影響評估 □法規用途 □環境監測調查 □環境背景調查 □生態監測調查 □定期檢測 □盲樣測試 □其他：

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：國立成功大學水工試驗所

負責人：蕭士俊　教授兼水工所所長 蕭士俊(印)

檢驗室主管：　水工所 楊淑雲

國立成功大學 水工試驗所

備註:

1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：方嘉錚(HUI-03)、黃雅芬(HUI-04)

2.本報告封面 1 頁，樣品檢測報告 1 頁，共計 2 頁，報告分離使用無效。

3.本報告僅對該樣品之檢測結果負責，報告內容不得隨意複製或作為商業廣告之用。

4.採樣方法標示"---"表採樣單位未取得「河川、湖泊及水庫水質採樣方法(NIEA W104)」之認證，採樣未符合方法。

5.檢測項目之硫化物及總有機碳等共2項，係委託正修科技大學超微量研究科技中心(環境部國環檢證字第079號)執行，其檢測報告如附。

6.本報告書由樣品檢測報告書編號FID115WA120A1內容擷取而來，以原樣品檢測報告書上傳環檢所網站申報。

附錄四-8-表3 (續1)離島工業區115年度第3季新興區潮間帶水質檢驗報告

項次	樣品編號及名稱		單位	MDL	W115082701	W115082702	W115082703	W115082704	W115082705	W115082706	W115082707	W115082708	W115082711	-
	檢測項目	檢測方法			N1漲	N3漲	N4漲	N5漲	N1退	N3退	N4退	N5退	運送空白	-
1	氫離子濃度指數(pH值)	NIEA W424.53A	-	-	8.1(8.139) (28.6℃)	8.5(8.495) (28.6℃)	8.3(8.301) (28.6℃)	7.8(7.804) (28.5℃)	7.6(7.635) (29.7℃)	7.8(7.776) (30.3℃)	7.9(7.875) (30.1℃)	7.4(7.438) (30.1℃)	-	-
2	水溫	NIEA W217.52A	℃	-	28.6	28.6	28.6	28.5	29.7	30.3	30.1	30.1	-	-
3	導電度	NIEA W203.52C	μS/cm 25℃	-	44000	44800	43600	42500	28700	28900	23800	10500	-	-
4	溶氧量	NIEA W455.52C	mg/L	-	6.1(6.14)	6.0(5.98)	6.5(6.47)	6.2(6.24)	6.3(6.27)	5.0(4.97)	7.0(6.95)	3.6(3.55)	-	-
			%		93.1	91.1	98.4	93.8	92.5	73.7	100	49.1	-	-
5	生化需氧量	NIEA W510.56B	mg/L	-	1.2	1.0	0.8	1.2	2.7	2.6	2.6	4.5	-	-
6	懸浮固體	NIEA W210.58A	mg/L	2.5#	127	147	236	140	39.4	165	65.0	646	-	-
7	大腸桿菌群	NIEA E202.55B	CFU/100mL	10#	4.8E+03	5.5E+03	2.3E+03	1.5E+03	3.5E+02	1.2E+04	2.0E+02	1.3E+05	<10	-
8	氨氮	NIEA W448.52B	mg/L	0.02	0.14	0.12	0.15	0.15	0.39	0.55	0.29	3.46	-	-
9	硝酸鹽氮	NIEA W452.52C	mg/L	0.01	0.12	0.13	0.09	0.15	0.20	0.16	0.14	0.48	-	-
10	亞硝酸鹽氮	NIEA W452.52C	mg/L	0.0009	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.06	0.05	0.08	-	-
11	正磷酸鹽	NIEA W427.53B	mg P/L	0.003	0.060	0.059	0.043	0.038	0.103	0.268	0.140	1.03	-	-
12	酚類	NIEA W521.52A	mg/L	0.0017	<0.0050(0.0018)	ND(0)	<0.0050(0.0018)	ND(0.0013)	ND(0.0016)	ND(0.0013)	<0.0050(0.0043)	ND(0.0013)	-	-
13	油脂	NIEA W506.23B	mg/L	0.5#	0.8	1.1	0.6	0.8	1.3	0.6	0.6	0.7	-	-
14	砷	NIEA W434.54B	mg/L	0.0002	0.0033	0.0030	0.0044	0.0045	0.0069	0.0100	0.0084	0.0221	-	-
15	汞	NIEA W330.52A	mg/L	0.0001	ND(0)	ND(0)	ND(0)	ND(0)	ND(0)	ND(0)	ND(0)	ND(0)	-	-
16	氰化物	NIEA W468.51C	mg CN^-/L	0.001	ND(0)	ND(0)	ND(0)	ND(0)	ND(0)	ND(0)	ND(0)	ND(0)	-	-
以下空白														

備註：1."-"表不必分析，"#"表定量極限。

2.本報告書依據環境部「檢測報告位數表示規定」出具檢測數據。檢測數據低於方法偵測極限(MDL)時，以"ND"表示，並註明MDL值及單位。ND後方加註括號者其內數據表依數值修整原則處理後之實際測值，如實際測值小於或等於零，則以"0"表示。檢測數據若高於MDL但低於檢量線第一點濃度時，以"<檢項之檢量線第一點濃度"表示，加註括號者其內數據表由外插方式求得之測值。

3.為配合計畫需求，pH值及溶氧量檢項於報告值後以括號方式備註實測平均值(pH值)及實際測值(溶氧量)。

4.本批生化需氧量水樣均添加TCMP。大腸桿菌群以"E+03"(例)代表"$\times 10^3$"。

附錄四-8-表3 (續2)離島工業區115年度第3季新興區潮間帶水質檢驗報告

項次	樣品編號及名稱		單位	MDL	W115082701	W115082702	W115082703	W115082704	W115082705	W115082706	W115082707	W115082708	-	-
	檢測項目	檢測方法			N1漲	N3漲	N4漲	N5漲	N1退	N3退	N4退	N5退	-	-
1	鹽度	NIEA W447.20C	psu	-	28.5	29.1	28.2	27.5	17.9	18.0	14.5	6.0	-	-
2	濁度	NIEA W219.53C	NTU	-	75	75	120	75	25	150	40	800	-	-
3	矽酸鹽	NIEA W450.50B	mg/L	0.014	0.587	0.506	0.627	0.687	1.84	2.00	2.35	6.60	-	-
4	葉綠素a	NIEA E507.04B	μg/L	-	3.7	3.7	4.5	3.4	16.6	16.0	16.6	14.5	-	-
5	海水中銅	NIEA W308.22B/W311.54C	mg/L	0.0002	0.0042	0.0032	0.0042	0.0033	0.0013	0.0048	0.0015	0.0180	-	-
6	海水中鎘	NIEA W308.22B/W311.54C	mg/L	0.0001	<0.0003(0.0002)	<0.0003(0.0003)	<0.0003(0.0002)	<0.0003(0.0002)	<0.0003(0.0002)	<0.0003(0.0002)	<0.0003(0.0002)	<0.0003(0.0003)	-	-
7	海水中鉛	NIEA W308.22B/W311.54C	mg/L	0.0002	0.0022	0.0019	0.0029	0.0020	<0.0006(0.0006)	0.0031	0.0007	0.0056	-	-
8	海水中鋅	NIEA W308.22B/W311.54C	mg/L	0.0007	0.0237	0.0167	0.0168	0.0250	0.0108	0.0239	0.0079	0.116	-	-
9	海水中鎳	NIEA W308.22B/W311.54C	mg/L	0.0003	0.0016	0.0014	0.0021	0.0020	0.0009	0.0018	0.0010	0.0106	-	-
10	海水中鈷	NIEA W308.22B/W311.54C	mg/L	0.0001	0.0007	0.0006	0.0011	0.0007	0.0003	0.0009	0.0004	0.0063	-	-
11	海水中鐵	NIEA W308.22B/W311.54C	mg/L	0.0003	0.943	0.537	1.96	1.22	0.324	1.67	0.373	3.27	-	-
12	總鉻	NIEA M104.02C*	mg/L	0.002	ND(0.001)	ND(0.0003)	0.003	<0.003(0.002)	ND(0.001)	<0.003(0.003)	ND(0.0001)	0.012	-	-
					以	下	空	白						

備註：1."-"表不必分析。2."*"表總鉻(NIEA M104.02C)為參考所列檢測方法。

3.本報告書依據環境部「檢測報告位數表示規定」出具檢測數據。檢測數據低於方法偵測極限(MDL)時，以"ND"表示，並註明MDL值及單位。ND後方加註括號者其內數據表依數值修整原則處理後之實際測值。檢測數據若高於MDL但低於檢量線第一點濃度時，以"<檢項之檢量線第一點濃度"表示，加註括號者其內數據表由外插方式求得之測值。

4.為配合計畫需求，海水中銅、鎘、鉛、鋅、鎳、鈷、鐵在採樣現場加酸保存，回實驗室過濾後分析。

5.海水中鎘檢項樣品編號W115082702、W115082708，樣品濃度分別為0.000265mg/L、0.000252mg/L。海水中鉛檢項樣品編號W115082705，樣品濃度為0.000575mg/L。

6.總鉻鎘檢項樣品編號W115082706，樣品濃度為0.002659mg/L。

附錄四-8-表3 (續3)離島工業區115年度第3季新興區潮間帶水質檢驗報告

採樣日期： 115.08.27(農07.15) 當次高潮位時間：1022 當次低潮位時間：1638 天氣： 當日：晴 前一日：晴 前二日：陰 雨

潮位站：麥寮

項 目 測 站	採樣時間 (時分)	臭味	飄浮物	泡沫	堆置垃圾
N1(漲)	1032	×	×	×	×
N1(退)	1527	×	×	×	×
N3(漲)	1010	×	×	×	×
N3(退)	1548	×	×	×	×
N4(漲)	0947	×	×	×	×
N4(退)	1610	×	×	×	×
N5(漲)	0930	×	×	×	×
N5(退)	1628	×	×	×	×

註：○表有；×表無；--表本季無執行。

附錄四-8 附近河川水質(含河口)

附錄四-8-圖1 離島工業區115年度第3季採樣日期與採樣照片

115 年 07~09 月	採樣日期
河川(含河口)	115 年 08 月 26 日與 09 月 03 日
潮間帶	115 年 08 月 27 日
海域斷面	115 年 09 月 07 與 08 日
採 樣 照 片	
 陸域採水現場	
 潮間帶 N5 測站採水現場	
 海域 SEC11-10 測站採水現場	

國立成功大學水工試驗所環境檢驗室

樣品檢測報告書

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第091號
地址：台南市安南區安明路3段500號

委託單位：經濟部產業園區管理局
計畫名稱：115年度雲林離島式基礎產業園區整體開發規劃及環境監測委託專業服務
採樣單位：國立成功大學水工試驗所環境檢驗室
採樣方法： ---
採樣地點：雲林縣離島基礎產業園區鄰近河口

採樣行程代碼：HUWA26080005 、HUWA26080007
採樣日期及時間：1150826 08:29~16:47
收樣日期及時間：1150826 17:30
報告日期：1151006　　報告編號：FID115WA119A1(季報)
聯絡人：王月霜　　電話/傳真：06-2371938ext.261 /06-3840206

樣品特性：■地面水體(含海水) □ 地下水 □放流水 □底泥 □土壤 □其他：
檢測目的：■環境影響評估 □法規用途 □環境監測調查 □環境背景調查 □生態監測調查 □定期檢測 □盲樣測試 □其他：

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：國立成功大學水工試驗所

負責人：蕭士俊　教授兼水工所所長 蕭士俊(門)

檢驗室主管：　水工所 楊淑雲

國立成功大學 水工試驗所

備註:

1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
　無機檢測類：方嘉錚(HUI-03)、黃雅芬(HUI-04)
2.本報告封面 1 頁，樣品檢測報告 1 頁，共計 2 頁，報告分離使用無效。
3.本報告僅對該樣品之檢測結果負責，報告內容不得隨意複製或作為商業廣告之用。
4.採樣方法標示"---"表採樣單位未取得「河川、湖泊及水庫水質採樣方法(NIEAW104)」之認證，採樣未符合方法。
5.本報告書由樣品檢測報告書編號FID115WA118A1內容擷取而來，以原樣品檢測報告書上傳申報。

附錄四-8-表1 (續1)離島工業區115年度第3季河川水質(含河口)檢驗報告

項次	樣品編號及名稱		單位	MDL	W115082601	W115082602	W115082605	W115082606	W115082607	W115082610	W115082612	W115082613	-	-
	檢測項目	檢測方法			蚊港橋(下游)漲	新虎尾溪(蚊港橋)漲	有才寮排水(新興橋)漲	蚊港橋(下游)退	新虎尾溪(蚊港橋)退	有才寮排水(新興橋)退	運送空白	運送空白	-	-
1	氫離子濃度指數(pH值)	NIEA W424.53A	-	-	7.8(7.781)(27.8℃)	7.5(7.478)(26.9℃)	7.3(7.264)(26.8℃)	7.9(7.941)(28.7℃)	7.9(7.949)(28.7℃)	7.3(7.292)(29.4℃)	-	-	-	-
2	水溫	NIEA W217.52A	℃	-	27.8	26.9	26.8	28.7	28.7	29.4	-	-	-	-
3	導電度	NIEA W203.52C	μS/cm 25℃	-	39200	11600	4520	23000	1920	5540	-	-	-	-
4	溶氧量	NIEA W455.52C	mg/L	-	5.1(5.06)	5.0(5.03)	5.6(5.60)	6.8(6.77)	4.4(4.35)	5.2(5.24)	-	-	-	-
			%		73.8	65.3	70.6	95.8	57.0	69.3	-	-	-	-
5	生化需氧量	NIEA W510.56B	mg/L	-	1.3	1.8	2.3	2.7	10.3	2.7	-	-	-	-
6	懸浮固體	NIEA W210.58A	mg/L	2.5#	37.6	53.0	33.0	276	241	42.0	-	-	-	-
7	大腸桿菌群	NIEA E202.55B	CFU/100mL	10#	4.6E+04	1.6E+05	4.6E+04	2.9E+03	1.1E+06	1.9E+05	<10	<10	-	-
8	氨氮	NIEA W448.52B	mg/L	0.02	0.32	1.12	1.80	0.47	5.45	1.75	-	-	-	-
9	硝酸鹽氮	NIEA W452.52C	mg/L	0.01	0.12	0.51	0.27	0.21	0.63	0.27	-	-	-	-
10	亞硝酸鹽氮	NIEA W452.52C	mg/L	0.0009	0.03	0.07	0.05	0.06	0.21	0.05	-	-	-	-
11	正磷酸鹽	NIEA W427.53B	mg P/L	0.003	0.150	0.415	0.602	0.097	2.28	0.654	-	-	-	-
12	酚類	NIEA W521.52A	mg/L	0.0017	<0.0050(0.0018)	<0.0050(0.0018)	<0.0050(0.0028)	ND(0.0016)	0.0058	<0.0050(0.0026)	-	-	-	-
13	油脂	NIEA W506.23B	mg/L	0.5#	2.8	3.2	2.9	1.0	1.5	0.6	-	-	-	-
14	砷	NIEA W434.54B	mg/L	0.0002	0.0030	0.0064	0.0084	0.0077	0.0165	0.0097	-	-	-	-
15	汞	NIEA W330.52A	mg/L	0.0001	ND(0)	ND(0)	ND(0)	ND(0)	ND(0)	ND(0)	-	-	-	-
16	陰離子界面活性劑	NIEA W525.52A	mg LAS/L	0.03	0.12	0.11	0.12	0.13	0.15	0.18	-	-	-	-
17	氰化物	NIEA W468.51C	mg CN/L	0.001	ND(0)	ND(0)	ND(0)	ND(0)	<0.01(0.001)	ND(0)	-	-	-	-
以下空白														

備註：1."-"表不必分析，"#"表定量極限。

2.本報告書依據環境部「檢測報告位數表示規定」出具檢測數據。檢測數據低於方法偵測極限(MDL)時，以"ND"表示，並註明MDL值及單位。ND後方加註括號者其內數據表依數值修整原則處理後之實際測值，如實際測值小於或等於零，則以"0"表示。檢測數據若高於MDL但低於檢量線第一點濃度時，以"<檢項之檢量線第一點濃度"表示，加註括號者其內數據表由外插方式求得之測值。非所述標示方式者另行說明如後。

3.為配合計畫需求，pH值及溶氧量檢項於報告值後以括號方式備註實測平均值(pH值)及實際測值(溶氧量)。

4.本批生化需氧量水樣均添加TCMP。大腸桿菌群以"E+04"(例)代表"$\times 10^{4}$"。

5.報告值標示為<0.01( )(氰化物)，前方數字為所列檢項之規定最小表示位數，括號內數據表實際測值。

附錄四-8-表1 (續2)離島工業區115年度第3季河川水質(含河口)檢驗報告

項次	樣品編號及名稱		單位	MDL	W115082601	W115082602	W115082605	W115082606	W115082607	W115082610	-	-	-	-
	檢測項目	檢測方法			蚊港橋(下游)漲	新虎尾溪(蚊港橋)漲	有才寮排水(新興橋)漲	蚊港橋(下游)退	新虎尾溪(蚊港橋)退	有才寮排水(新興橋)退	-	-	-	-
1	鹽度	NIEA W447.20C	psu	-	25.1	6.6	2.4	14.0	1.0	3.0	-	-	-	-
2	濁度	NIEA W219.53C	NTU	-	36	65	50	260	150	60	-	-	-	-
3	礦物性油脂	NIEA W506.23B	mg/L	0.5#	0.9	1.8	1.3	-	-	-	-	-	-	-
4	矽酸鹽	NIEA W450.50B	mg/L	0.014	0.999	3.29	3.95	2.00	7.61	4.07	-	-	-	-
5	葉綠素a	NIEA E507.04B	μg/L	-	2.9	5.7	5.5	13.6	47.0	4.6	-	-	-	-
6	海水中銅	NIEA W308.22B/W311.54C	mg/L	0.0002	0.0013	0.0020	0.0018	0.0040	0.0041	0.0026	-	-	-	-
7	海水中鎘	NIEA W308.22B/W311.54C	mg/L	0.0001	ND(0)	ND(0)	ND(0)	ND(0)	ND(0)	<0.0003(0.0002)	-	-	-	-
8	海水中鉛	NIEA W308.22B/W311.54C	mg/L	0.0002	0.0010	0.0016	<0.0006(0.0005)	0.0042	0.0016	0.0022	-	-	-	-
9	海水中鋅	NIEA W308.22B/W311.54C	mg/L	0.0007	0.0082	0.0188	0.0567	0.0220	0.0714	0.0883	-	-	-	-
10	海水中鎳	NIEA W308.22B/W311.54C	mg/L	0.0003	0.0008	0.0010	0.0006	0.0027	0.0006	0.0015	-	-	-	-
11	海水中鈷	NIEA W308.22B/W311.54C	mg/L	0.0001	0.0005	0.0007	0.0004	0.0013	0.0008	0.0006	-	-	-	-
12	海水中鐵	NIEA W308.22B/W311.54C	mg/L	0.0003	0.282	0.411	0.120	1.83	0.326	0.383	-	-	-	-
13	總鉻	NIEA M104.02C*	mg/L	0.002	ND(0)	ND(0)	ND(0.0001)	0.003	<0.003(0.002)	ND(0.001)	-	-	-	-
以下空白														

備註：1."-"表不必分析，"#"表定量極限。2."*"表總鉻(NIEA M104.02C)為參考所列檢測方法。

3.本報告書依據環境部「檢測報告位數表示規定」出具檢測數據。檢測數據低於方法偵測極限(MDL)時，以"ND"表示，並註明MDL值及單位。ND後方加註括號者其內數據表依數值修整原則處理後之實際測值，如實際測值小於或等於零，則以"0"表示。檢測數據若高於MDL但低於檢量線第一點濃度時，以"<檢項之檢量線第一點濃度"表示，加註括號者其內數據表由外插方式求得之測值。

4.凡樣品油脂濃度大於等於2.0mg/L即測定礦物性油脂。

5.為配合計畫需求，海水中銅、鎘、鉛、鋅、鎳、鐵、鈷在採樣現場加酸保存，回實驗室過濾後分析。

附錄四-8-表1 (續3)離島工業區115年度第3季河川水質(含河口)檢驗報告

採樣日期： 115.08.26(農07.14) 當次高潮位時間：0914 當次低潮位時間：1602 天氣： 當日：晴 前一日：陰 雨 前二日：陰 雨

採樣日期： 115.09.03(農07.22) 當次高潮位時間：1456 當次低潮位時間：0825 天氣： 當日：晴 前一日：晴 陰 雨 前二日：晴 陰 雨

項目測點		採樣時間	水深(m)	臭味	漂浮物	泡沫	附近堆置垃圾	備註
漲潮	新虎尾溪(蚊港橋)	0826/0829	2.7	×	×	×	×	--
	新虎尾溪(蚊港橋下游)	0826/0900	--	×	×	×	×	--
	有才寮(新興橋)	0826/0830	1.86	×	×	×	×	--
	有才寮(夢麟橋)	0826/0901	2.1	×	×	×	×	--
	舊虎尾溪(西湖橋)	0903/1411	2.8	×	×	×	×	--
	舊虎尾溪(西湖橋下游)	0903/1453	3.1	×	×	×	×	--
退潮	新虎尾溪(蚊港橋)	0826/1517	0.7	×	×	×	×	--
	新虎尾溪(蚊港橋下游)	0826/1556	--	×	×	×	×	--
	有才寮(新興橋)	0826/1545	0.5	×	×	×	×	--
	有才寮(夢麟橋)	0826/1615	0.4	×	×	×	×	--
	舊虎尾溪(西湖橋)	0903/0740	0.6	×	×	×	×	--
	舊虎尾溪(西湖橋下游)	0903/0813	1.1	×	×	×	×	--

註：1.○表有；×表無

2. --表未施測

附錄四-8 海域水質

附錄四-8-圖1 本季採樣日期與採樣照片

115 年 07~09 月	採樣日期
河川(含河口)	115 年 08 月 26 日與 09 月 03 日
潮間帶	115 年 08 月 27 日
海域斷面	115 年 09 月 07 與 08 日
採 樣 照 片	
 陸域採水現場	
 潮間帶 N5 測站採水現場	
 海域 SEC11-10 測站採水現場	

附錄四-8-表2 離島工業區115年度第3季海域水質調查檢驗報告

國立成功大學水工試驗所環境檢驗室

樣品檢測報告書

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第091號

地址：台南市安南區安明路3段500號

委託單位：經濟部產業園區管理局　　採樣行程代碼：HUWA26090002

計畫名稱：115年度雲林離島式基礎產業園區整體開發規劃及環境監測委託專業服務　　採樣日期及時間：1150907 09:33~13:54、1150908 06:50~10:32

採樣單位：國立成功大學水工試驗所環境檢驗室　　收樣日期及時間：1150907 18:20、1150908 13:40

採樣方法： ---　　報告日期：1151012　　報告編號：FID115WA128A1(季報)

採樣地點：雲林縣離島式基礎產業園區鄰近海域　　聯絡人：王月霜　　電話/傳真：06-2371938ext.261 /06-3840206

樣品特性：■地面水體(含海水) □ 地下水 □放流水 □底泥 □土壤 □其他：

檢測目的：■環境影響評估 □法規用途 □環境監測調查 □環境背景調查 □生態監測調查 □定期檢測 □盲樣測試 □其他：

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：國立成功大學水工試驗所

負責人：蕭士俊　教授兼水工所所長蕭士俊(簽)

檢驗室主管：　水工所檢驗室

國立成功大學 水工試驗所

備註:

1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：方嘉錚(HUI-03)、黃雅芬(HUI-04)

2.本報告封面 1 頁，樣品檢測報告 2 頁，共計 3 頁，報告分離使用無效。

3.本報告僅對該樣品負責，報告內容不得隨意複製或作為商業廣告之用。

4.採樣方法標示"---"表環境部無該類水體採樣之認證申請，採樣未符合方法。

5.本報告書由樣品檢測報告書編號FID115WA127A1內容擷取而來。

附錄四-8-表 2 (續 1)離島工業區 115 年度第 3 季海域水質調查檢驗報告

項次	樣品編號及名稱		單位	MDL	W115090703	W115090704	W115090705	W115090706	W115090711	W115090712	W115090713	W115090714	W115090814	W115090815
	檢測項目	檢測方法			5-10上	5-10下	5-20上	5-20下	7-10上	7-10下	7-20上	7-20下	9-10上	9-10下
1	氫離子濃度指數(pH值)	NIEA W424.53A	-	-	8.2(8.209) (28.5℃)	8.2(8.211) (28.5℃)	8.0(8.000) (28.3℃)	8.1(8.095) (28.4℃)	8.2(8.165) (28.4℃)	8.2(8.169) (28.4℃)	8.0(7.961) (28.7℃)	8.3(8.284) (28.6℃)	8.5(8.492) (28.0℃)	8.5(8.494) (28.0℃)
2	水溫	NIEA W217.52A	℃	-	28.5	28.5	28.3	28.4	28.4	28.4	28.7	28.6	28.0	28.0
3	導電度	NIEA W203.52C	μS/cm 25℃	-	45100	45100	46900	47100	47100	47000	45700	46100	47200	47200
4	溶氧量	NIEA W455.52C	mg/L	-	6.1(6.07)	6.1(6.07)	6.1(6.09)	6.2(6.19)	6.0(5.96)	5.7(5.72)	6.0(6.04)	6.1(6.11)	6.0(6.03)	6.0(6.02)
			%		92.4	92.4	93.0	94.1	90.8	87.5	92.1	93.3	91.8	92.1
5	懸浮固體	NIEA W210.58A	mg/L	2.5#	246	237	62.4	68.4	35.7	45.7	59.9	68.7	25.4	20.9
6	氨氮	NIEA W448.52B	mg/L	0.02	0.06	0.07	0.09	0.06	<0.04(0.03)	<0.04(0.04)	0.04	<0.04(0.03)	<0.04(0.03)	0.04
7	硝酸鹽氮	NIEA W436.53C	mg/L	0.01	0.11	0.10	0.07	0.09	0.11	0.10	0.11	0.11	0.05	0.26
8	亞硝酸鹽氮	NIEA W436.53C	mg/L	0.002	0.06	0.07	0.05	0.05	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07
9	正磷酸鹽	NIEA W427.53B	mg P/L	0.003	<0.010(0.009)	<0.010(0.009)	0.014	<0.010(0.009)	0.014	0.011	0.016	0.019	<0.010(0.009)	<0.010(0.009)
10	酚類	NIEA W521.52A	mg/L	0.0017	ND(0.0011)	<0.0050(0.0041)	ND(0.0016)	ND(0.0016)	<0.0050(0.0028)	ND(0.0017)	ND(0.0017)	<0.0050(0.0022)	ND(0.0017)	ND(0)
11	汞	NIEA W330.52A	mg/L	0.0001	<0.0006(0.0002)	<0.0006(0.0001)	<0.0006(0.0001)	<0.0006(0.0001)	<0.0006(0.0001)	<0.0006(0.0001)	<0.0006(0.0001)	<0.0006(0.0001)	<0.0006(0.0001)	<0.0006(0.0001)
12	砷	NIEA W434.54B	mg/L	0.0002	0.0033	0.0029	0.0018	0.0020	0.0018	0.0017	0.0019	0.0018	0.0034	0.0014
以下空白														

備註：1."-"表不必分析，"#"表定量極限。

2.本報告書依據環境部「檢測報告位數表示規定」出具檢測數據。檢測數據低於方法偵測極限(MDL)時，以"ND"表示，並註明MDL值及單位。ND後方加註括號者其內數據表依數值修整原則處理後之實際測值，如實際測值小於或等於零，則以"0"表示。檢測數據若高於MDL但低於檢量線第一點濃度時，以"<檢項之檢量線第一點濃度"表示，加註括號者其內數據表由外插方式求得之測值。

3.為配合計畫需求，pH值及溶氧量檢項於報告值後以括號方式備註實測平均值(pH值)及實際測值(溶氧量)。

4.氨氮檢項樣品編號W115090712，樣品濃度為0.037148mg/L。

5.汞檢項樣品編號W115090703~W115090706、W115090711~W115090714、W1150908114~W115090815因依方法規定稀釋2倍上機，故以檢量線第一點濃度(0.0003mg/L)×稀釋倍數(2)之方式出具"<0.0006( )"，後方加註括號內數據表依數值修整原則處理後之實際測值。

附錄四-8-表2 (續2)離島工業區115年度第3季海域水質調查檢驗報告

項次	樣品編號及名稱		單位	MDL	W115090816	W115090817	W115090820	W115090821	W115090822	W115090823	-	-	-	-
	檢測項目	檢測方法			9-20上	9-20下	11-10上	11-10下	11-20上	11-20下	-	-	-	-
1	氫離子濃度指數(pH值)	NIEA W424.53A	-	-	8.5(8.512) (28.0℃)	8.5(8.510) (28.0℃)	8.5(8.488) (28.1℃)	8.5(8.490) (28.1℃)	8.5(8.463) (28.2℃)	8.5(8.481) (28.1℃)	-	-	-	-
2	水溫	NIEA W217.52A	℃	-	28.0	28.0	28.1	28.1	28.2	28.1	-	-	-	-
3	導電度	NIEA W203.52C	μS/cm 25℃	-	47300	47500	47400	47400	47300	47200	-	-	-	-
4	溶氧量	NIEA W455.52C	mg/L	-	6.1(6.09)	6.0(6.05)	6.1(6.09)	6.1(6.09)	6.1(6.10)	6.1(6.12)	-	-	-	-
			%		93.1	93.0	92.8	92.7	93.0	93.1	-	-	-	-
5	懸浮固體	NIEA W210.58A	mg/L	2.5#	25.2	30.0	26.3	26.6	25.9	27.9	-	-	-	-
6	氨氮	NIEA W448.52B	mg/L	0.02	<0.04(0.03)	<0.04(0.03)	0.06	ND(0.01)	ND(0.01)	0.09	-	-	-	-
7	硝酸鹽氮	NIEA W436.53C	mg/L	0.01	0.03	0.04	0.05	0.04	0.05	0.06	-	-	-	-
8	亞硝酸鹽氮	NIEA W436.53C	mg/L	0.002	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	-	-	-	-
9	正磷酸鹽	NIEA W427.53B	mg P/L	0.003	<0.010(0.009)	<0.010(0.006)	0.014	0.016	0.014	0.011	-	-	-	-
10	酚類	NIEA W521.52A	mg/L	0.0017	ND(0.0005)	ND(0.0014)	ND(0.0002)	ND(0.0011)	ND(0.0011)	ND(0.0011)	-	-	-	-
11	汞	NIEA W330.52A	mg/L	0.0001	<0.0006(0.0001)	<0.0006(0.0001)	<0.0006(0.0001)	ND(0)	ND(0)	ND(0)	-	-	-	-
12	砷	NIEA W434.54B	mg/L	0.0002	0.0015	0.0014	<0.0012(0.0012)	0.0016	0.0016	0.0020	-	-	-	-
以下空白														

備註：1."-"表不必分析，"#"表定量極限。

2.本報告書依據環境部「檢測報告位數表示規定」出具檢測數據。檢測數據低於方法偵測極限(MDL)時，以"ND"表示，並註明MDL值及單位。ND後方加註括號者其內數據表依數值修整原則處理後之實際測值，如實際測值小於或等於零，則以"0"表示。檢測數據若高於MDL但低於檢量線第一點濃度時，以"<檢項之檢量線第一點濃度"表示，加註括號者其內數據表由外插方式求得之測值。

3.為配合計畫需求，pH值及溶氧量檢項於報告值後以括號方式備註實測平均值(pH值)及實際測值(溶氧量)。

4.砷檢項樣品編號W115090820，樣品濃度為0.001183mg/L。

5.汞檢項樣品編號W115090816~W115090817、W115090820因依方法規定稀釋2倍上機，故以檢量線第一點濃度(0.0003mg/L)×稀釋倍數(2)之方式出具"<0.0006( )"，後方加註括號內數據表依數值修整原則處理後之實際測值。

6.砷檢項樣品編號W115090820因依方法規定稀釋2倍上機，故以檢量線第一點濃度(0.0006mg/L)×稀釋倍數(2)之方式出具"<0.0012( )"，後方加註括號內數據表依數值修整原則處理後之實際測值。

附錄四-8-表2 (續3)離島工業區115年度第3季海域水質調查檢驗報告

項次	樣品編號及名稱		單位	MDL	W115090703	W115090704	W115090705	W115090706	W115090711	W115090712	W115090713	W115090714	W115090814	W115090815
	檢測項目	檢測方法			5-10上	5-10下	5-20上	5-20下	7-10上	7-10下	7-20上	7-20下	9-10上	9-10下
1	鹽度	NIEA W447.20C	psu	-	29.4	29.4	30.6	30.8	30.8	30.7	29.8	30.0	30.9	30.9
2	透明度	NIEA E220.51C	cm	-	33	-	57	-	65	-	73	-	77	-
3	濁度	NIEA W219.53C	NTU	-	240	240	50	50	24	30	60	50	15	16
4	生化需氧量	NIEA W510.56B	mg/L	-	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8
5	矽酸鹽	NIEA W450.50B	mg/L	0.014	1.17	1.09	0.668	0.673	0.724	0.752	0.889	0.822	0.626	0.611
6	葉綠素a	NIEA E507.04B	μg/L	-	1.5	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	1.6	1.2	1.1
7	海水中銅	NIEA W308.22B/W311.54C	mg/L	0.0002	0.0032	0.0032	0.0014	0.0024	0.0011	0.0010	0.0013	0.0015	0.0009	0.0009
8	海水中鎘	NIEA W308.22B/W311.54C	mg/L	0.0001	ND(0.00005)	ND(0.00005)	ND(0.00003)	ND(0.00003)	ND(0.00003)	ND(0.00003)	ND(0.00003)	ND(0.00003)	ND(0.00003)	ND(0.00002)
9	海水中鉛	NIEA W308.22B/W311.54C	mg/L	0.0002	0.0027	0.0025	0.0011	0.0018	0.0008	0.0008	0.0010	0.0011	<0.0006(0.0005)	<0.0006(0.0005)
10	海水中鋅	NIEA W308.22B/W311.54C	mg/L	0.0007	0.0090	0.0089	0.0043	0.0124	0.0031	0.0030	0.0037	0.0058	0.0041	0.0028
11	海水中鎳	NIEA W308.22B/W311.54C	mg/L	0.0003	0.0033	0.0034	0.0016	0.0017	0.0011	0.0012	0.0016	0.0015	0.0009	0.0009
12	海水中鈷	NIEA W308.22B/W311.54C	mg/L	0.0001	0.0017	0.0018	0.0007	0.0010	0.0006	0.0006	0.0008	0.0007	0.0004	0.0004
13	海水中鐵	NIEA W308.22B/W311.54C	mg/L	0.0003	0.779	0.473	0.339	0.594	0.400	0.467	0.313	0.381	0.390	0.256
14	總鉻	NIEA M104.02C*	mg/L	0.002	ND(0.001)	ND(0.0002)	ND(0)	ND(0)	ND(0)	ND(0)	ND(0)	ND(0)	ND(0)	ND(0)
以下空白														

備註：1.“-”表不必分析。2.“*”表總鉻(NIEA M104.02C)為參考所列檢測方法。

3.本報告書依據環境部「檢測報告位數表示規定」出具檢測數據。檢測數據低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND”表示，並註明MDL值及單位。ND後方加註括號者其內數據表依數值修整原則處理後之實際測值，如實際測值小於或等於零，則以“0”表示。檢測數據若高於MDL但低於檢量線第一點濃度時，以“<檢項之檢量線第一點濃度”表示，加註括號者其內數據表由外插方式求得之測值。

4.為配合計畫需求，海水中銅、鎘、鉛、鋅、鎳、鐵、鈷在採樣現場加酸保存，回實驗室過濾後分析。

附錄四-8-表2 (續4)離島工業區115年度第3季海域水質調查檢驗報告

項次	樣品編號及名稱		單位	MDL	W115090816	W115090817	W115090820	W115090821	W115090822	W115090823	-	-	-	-
	檢測項目	檢測方法			9-20上	9-20下	11-10上	11-10下	11-20上	11-20下	-	-	-	-
1	鹽度	NIEA W447.20C	psu	-	31.0	31.1	31.0	31.0	31.0	31.0	-	-	-	-
2	透明度	NIEA E220.51C	cm	-	77	-	78	-	85	-	-	-	-	-
3	濁度	NIEA W219.53C	NTU	-	23	16	17	23	18	19	-	-	-	-
4	生化需氧量	NIEA W510.56B	mg/L	-	0.7	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-
5	矽酸鹽	NIEA W450.50B	mg/L	0.014	0.544	0.575	0.578	0.617	0.522	0.553	-	-	-	-
6	葉綠素a	NIEA E507.04B	μg/L	-	0.7	1.2	0.9	0.9	0.9	0.9	-	-	-	-
7	海水中銅	NIEA W308.22B/W311.54C	mg/L	0.0002	0.0007	0.0014	0.0007	0.0008	0.0011	0.0010	-	-	-	-
8	海水中鎘	NIEA W308.22B/W311.54C	mg/L	0.0001	ND(0.00002)	ND(0.00002)	ND(0.0001)	ND(0.00003)	ND(0.00003)	ND(0.00003)	-	-	-	-
9	海水中鉛	NIEA W308.22B/W311.54C	mg/L	0.0002	<0.0006(0.0005)	0.0011	<0.0006(0.0004)	<0.0006(0.0005)	<0.0006(0.0006)	<0.0006(0.0006)	-	-	-	-
10	海水中鋅	NIEA W308.22B/W311.54C	mg/L	0.0007	0.0086	0.0048	0.0026	0.0038	0.0050	0.0042	-	-	-	-
11	海水中鎳	NIEA W308.22B/W311.54C	mg/L	0.0003	0.0008	0.0008	0.0008	0.0009	0.0016	0.0011	-	-	-	-
12	海水中鈷	NIEA W308.22B/W311.54C	mg/L	0.0001	0.0003	0.0004	<0.0003(0.0003)	<0.0003(0.0003)	0.0004	0.0004	-	-	-	-
13	海水中鐵	NIEA W308.22B/W311.54C	mg/L	0.0003	0.363	0.408	0.233	0.225	0.249	0.381	-	-	-	-
14	總鉻	NIEA M104.02C*	mg/L	0.002	ND(0)	ND(0)	ND(0)	ND(0)	ND(0)	ND(0)	-	-	-	-
以下空白														

備註：1."-"表不必分析。2."*"表總鉻(NIEA M104.02C)為參考所列檢測方法。

3.本報告書依據環境部「檢測報告位數表示規定」出具檢測數據。檢測數據低於方法偵測極限(MDL)時，以"ND"表示，並註明MDL值及單位。ND後方加註括號者其內數據表依數值修整原則處理後之實際測值，如實際測值小於或等於零，則以"0"表示。檢測數據若高於MDL但低於檢量線第一點濃度時，以"<檢項之檢量線第一點濃度"表示，加註括號者其內數據表由外插方式求得之測值。

4.為配合計畫需求，海水中銅、鎘、鉛、鋅、鎳、鐵、鈷在採樣現場加酸保存，回實驗室過濾後分析。

5.海水中鉛檢項樣品編號W115090822~W115090823，樣品濃度分別為0.000593mg/L、0.000588mg/L。

6.海水中鈷檢項樣品編號W115090820~W115090821，樣品濃度分別為0.000297mg/L、0.000279mg/L。

附錄四-8-表2 (續5)離島工業區115年度第3季海域水質調查檢驗報告

潮位站：參寮

SEC 5,7	採樣日期：115.09.07農曆07.26	當次高潮位時間：0643；當次低潮位時間：1322	天氣狀況：當日 晴	前一日 晴	前二日 晴
SEC 9,11	採樣日期：115.09.08農曆07.27	當次高潮位時間：0804；當次低潮位時間：1431	天氣狀況：當日 晴	前一日 晴	前二日 晴

出海船隻：志仁號，船長：吳俊男，進出港口：三條崙。

測點	採樣時間(月日/時分)	水深 (m)	臭味	漂浮物	油脂
SEC5-05	0907/1050	3.3	×	×	×
SEC5-10	0907/1101	5.0	×	×	×
SEC5-20	0907/1136	17.4	×	×	×
SEC7-05	0907/1343	6.1	×	×	×
SEC7-10	0907/1316	8.5	×	×	×
SEC7-20	0907/1236	25.8	×	×	×
SEC9-05	0908/0650	7.0	×	×	×
SEC9-10	0908/0720	11.2	×	×	×
SEC9-20	0908/0808	17.5	×	×	×
SEC11-05	0908/017	6.8	×	×	×
SEC11-10	0908/0942	12.1	×	×	×
SEC11-20	0908/0903	18.2	×	×	×

註：○表有；×表無3

附錄四-8-表2 (續7)離島工業區115年度第3季海域水質調查檢驗報告

項 目	pH	水溫	導電度	鹽度	透明度	濁度	DO	BOD	SS	大腸桿菌群	NH_3-N	NO_3-N	NO_2-N	PO_4-P	SiO_2	Phenols
單位		^oC	μmho/cm	Psu	CM	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg P/L	mg/L	mg/L
最大值	8.512	28.7	47500	31.1	85	240.0	6.19	0.9	246.0	-	0.09	0.26	0.07	0.019	1.170	<0.0050
最小值	7.961	28.0	45100	29.4	33	15.0	5.72	0.4	20.9	-	ND(0.02)	0.03	0.05	<0.010	0.522	ND(0.0017)
平均值	8.314	28.3	46788	30.6	68	55.7	6.05	0.7	64.5	-	0.05	0.09	0.06	0.012	0.713	0.0023
甲 類 海域標準	7.6 8.5	**	**	**	**	**	≥5.0	≤2.0	**	≤1000	≤0.3	**	**	≤0.05 (TP)	**	≤0.005

項 目	油脂	Cu	Cd	Pb	Zn	Cr	As	Hg	Fe	Co	Ni	葉綠素a	TOC	氰化物
單位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μg/L	mg/L	mg CN-/L
最大值	-	0.0032	ND(0.0001)	0.0027	0.0124	ND(0.002)	0.0034	0.0006	0.779	0.0018	0.0034	1.6	-	-
最小值	-	0.0007	ND(0.0001)	0.0006	0.0026	ND(0.002)	<0.0012	ND(0.0001)	0.225	<0.0003	0.0008	0.7	-	-
平均值	-	0.0014	ND(0.0001)	0.0011	0.0054	ND(0.002)	0.0020	0.0005	0.391	0.0007	0.0015	1.2	-	-
甲 類 海域標準	**	≤0.03	≤0.005	≤0.01	≤0.03	≤0.05 Cr^{6+}	≤0.05	≤0.001	**	**	≤0.05	**	**	≤0.01

**：無標準。"--"：無執行。

附錄五

「雲林離島式基礎工業區開發計畫八十六年度施工期間環境監測第二季(八十六年二月至四月)報告」環保署意見暨工業局辦理情形說明對照表

環保署意見	工業局辦理情形說明
(一)本案所有高量採樣器採樣前後流量值均一致，此為不合理，請說明原因。	本案所使用之高量採樣器機型為kimoto 121FT Hi-Vol，該機型有自動流量補正裝置，採樣前後流量可維持定值，請參考附件一高量採樣器操作說明章節5-3及6。
(二)第3-40、3-45頁請規劃適宜之運輸路線，以減低施工車輛所造成之交通噪音。	1. P.3-40及P.3-45頁噪音超標之測站中，參寮區警察駐在所及參寮南堤係位於參寮施工區內，為六輕施工之管制站，進出六輕參寮工區之車輛必須停車接受檢查後再啟動，故噪音值較高，惟並未影響至施工區外；橋頭國小、橋頭國小許厝分校之測站位置，依環境音量標準之規定，雖屬一般地區測站，法規標準較嚴，惟仍易受道路交通及校園活動噪音影響，故噪音測值多無法符合標準；吳水圖書館及台西海園入口第二季監測時因受進香活動影響，致第二季部分時段噪音測值超標。故除施工區內之參寮區警察駐在所及參寮南堤係受施工車輛噪音影響外，其餘測站超標並非因施工車輛所致。 2. 本計畫目前僅台塑六輕參寮區及參寮工業專用港施工中，所規劃之運輸路線為自西濱大橋下沿濁水溪南岸之砂石車專用道進出參寮施工區，因此砂石車並未行經橋頭地區。惟本監測工作仍將持續監測並密切注意施工車輛噪音對附近學校及住宅之影響程度。

環保署意見	工業局辦理情形說明
(三)每一監測點，每季僅監測廿四小時，難以代表整季空氣品質狀況，建請增長監測時間，或增加監測時段。	本監測工作悉依「雲林離島式基礎工業區開發計畫調整原工業區編定範圍環境影響差異分析報告修正本」(民國八十五年九月)之承諾事項辦理。目前僅參寮區施工中，未來持續進行之監測工作若發現空氣品質有異常情況，將視需要檢討及修正監測計畫，並報署核備。
(四)報告中缺少有關動態校正器、高量採樣器、懸浮微粒監測儀、流量校正資料及臭氧比對校正資料。	已補充如附件二。
(五)請提供各項分析儀之多點校正、線性及QA & QC等資料。	已補充如附件三。
(六)THC、NMHC單位為PPM或PPMC請確認。附錄I-5中所提供碳氫分析儀與實際監測儀器不同，請查明。	THC及NMHC單位為ppmC，附錄I-5之碳氫分析儀經查與實際監測儀器相同。
(七)附錄PI-7儀器名稱部分有誤、PI-3氧化碳儀器規格單位等資料有誤，請確認。	已修正，詳附件四。
(八)氮氧化合物及二氧化硫分析儀，監測設定範圍過大與實際監測數據差距大，應考慮降低設定監測範圍。	1. 本計畫採用之空氣品質監測儀器(API-dasibi)皆符合USEPA APPROVED合格之機種，其設定之濃度範圍，適用於一般環境空氣品質監測。 2. 因本計畫所使用之空氣品質監測儀器是裝載於移動式車輛上，並採隨機性每季各監測點進行一次24小時連續測定，對於各監測點污染物濃度變化無法預知，因此難以設定個別合適監測範圍。 3. 本計畫執行空氣品質監測工作之檢測單位，為環保署許可之環境檢驗測定機構(許可字號環署環檢字第〇二五號)，皆依照環保署規定之校

附錄五 - 1

環保署意見	工業局辦理情形說明
	正頻率，每季定期進行一次多點校正，對於高、中、低不同濃度範圍之校正結果皆符合規定。 4. 經與環保署在台灣地區所設定之空氣品質監測網監測儀特性比較，本計畫所設定監測範圍與環保署皆在同一級數(order)，惟部份最高濃度因使用不同品牌，故略有差別。(詳參附表一) 5. 綜上所述，本案監測所設定之監測範圍應屬合理。
(九)陸域水質監測，部分測點已受潮汐影響，如生化需氧量等測項之檢驗方法，請檢討修正。	1. 依據環保署公告「水中生化需氧量檢測方法」中之規定，本方法適用於地面水、地下水及放流水中之生化需氧量檢驗。又依據水污染防制法第二條第二款「地面水體：指存在於河川、海洋、湖潭、水庫、池塘、灌溉渠道、各級排水路或其他體系內全部或部份之水。」故本計畫中測點雖包含部份感潮河段，仍適用本公告方法。 2. 由於上述檢測項目並未規定高鹵條件下之修正方式，在不得擅自更改檢測方法的前提下，僅能依據公告方法辦理。如所指為化學需氧量，則受感潮影響之樣品已依公告方法使用含高鹵離子化學需氧量方法分析。
(十)檢驗葉綠素 a 應註明所使用濾紙孔徑尺寸。	本計畫依據環保署公告「水中葉綠素 a 檢測方法」之規定，樣品以 0.45μm 孔徑，直徑 47 mm之丙酮不溶性材質過濾。
(十一)溶氧檢驗方法已修訂，請依公告方法執行。另各次審查意見及辦理情形應列於報告。	1. 溶氧方法分別於 86.4.12 及 86.5.26 公告修訂，第二季監測工作係於 86 年 3 月 11 日進行陸域水質採樣，故仍沿用原方法，至於第三季採樣分析(86.6.11)已依修訂

環保署意見	工業局辦理情形說明
	後方法進行。 2. 遵照辦理，本次意見將納入八十七年度第一季報告。
(十二)第 2-2 頁空氣品質及噪音振動項目部份，檢測單位為未經認證核可之單位。	P. 2-2 頁空氣品質及噪音振動係由中興工程顧問公司負責辦理，並由環保署認可之佳美環境科技股份有限公司(環署環檢字第 0 二五號)執行現場監測工作。有關資料已於八十六年度第三季報告補充。
(十三)第 3-13 頁表 3.1-1「野外空白」欄空氣品質數據請加註單位名稱。	已修正，參考附件五。
(十四)附錄 I-26~I-33 檢測數據表應紀錄歷次稱重紀錄，另附錄 I-36 記錄表數據修正部分請簽名。	1. 有關粒狀物測定過程之逐次稱重紀錄資料，係紀錄於個人工作日誌上，因限於季報之篇幅，故未列於季報上，惟已妥善保存於佳美環境科技股份有限公司之專案資料檔中。 2. 附錄 I-36 記錄表數據修正部分皆已簽名，如附件六。
(十五)第 3-6 頁最後一行「二氧化碳」請更正為「二氧化硫」。	已修正如附件七。
(十六)第四章結語中之陸域生態鳥類部分，請補列「唐白鷺與小燕鷗係行政院農委會公告之珍貴稀有保育類動物」。	已修正如附件八。

附表一　本計畫與環保署在臺灣地區所設定之空氣品質監測網監測儀特性比較表

監測項目	本計畫監測儀器設定範圍	環保署監測儀器設定範圍
二氧化硫	0~500ppb	0~1000ppb
一氧化碳	0~50ppm	0~50ppm
臭氧	0~500ppb	0~1000ppb
氮氧化物	0~500ppb	0~1000ppb
碳氫化合物	0~50ppmC	0~10ppmC

註：本件已另函送行政院環保署，本季報因限於篇幅限制，故相關附件省略。